

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-221194

(P2006-221194A)

(43) 公開日 平成18年8月24日(2006.8.24)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G09G 3/36 (2006.01)	G09G 3/36	2H093
G09G 3/20 (2006.01)	G09G 3/20 641C	5C006
G02F 1/133 (2006.01)	G09G 3/20 623C	5C080
	G09G 3/20 621B	
	G09G 3/20 623B	
審査請求 有 請求項の数 37 O L (全 80 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2006-128114 (P2006-128114)	(71) 出願人	000005108
(22) 出願日	平成18年5月2日(2006.5.2)		株式会社日立製作所
(62) 分割の表示	特願2005-296834 (P2005-296834) の分割		東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
原出願日	平成7年5月18日(1995.5.18)	(74) 代理人	110000198
(31) 優先権主張番号	特願平6-170696		特許業務法人湘洋内外特許事務所
(32) 優先日	平成6年7月22日(1994.7.22)	(72) 発明者	新田 博幸
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地
(31) 優先権主張番号	特願平6-138499		株式会社日立製作所システム開発研究所 内
(32) 優先日	平成6年6月21日(1994.6.21)	(72) 発明者	▲真▼野 宏之
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地
			株式会社日立製作所システム開発研究所 内
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 液晶ディスプレイ及び液晶表示装置


(57) 【要約】

【課題】 液晶表示装置において、液晶ドライバを液晶パネルの片側に配置し実装面積を縮小しかつ列毎反転駆動を行うことにより高画質表示を可能とすることを目的とし、また、液晶駆動の基準電圧の交流化回路を液晶ドライバに内蔵することで電源回路の回路規模を縮小するを目的とする。

【解決手段】 入力される基準電圧と交流化信号から交流化駆動する2通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と表示データ、前記2通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つ構成としたので、同一液晶ドライバ内の出力は互いに交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることができる。

【選択図】 図1

図1

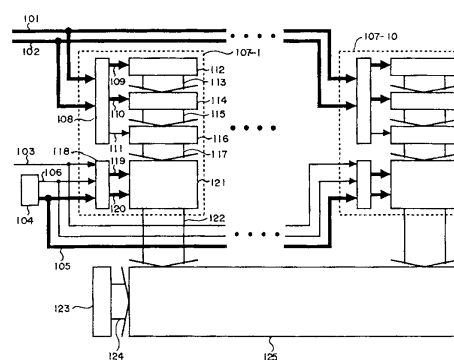

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の出力端子を持ち、該複数の出力端子に対応した表示データを受け取り、該表示データを表示電圧に変換し、前記複数の出力端子に出力する駆動 L S I において、前記表示電圧は同一の表示データに対して、2つの異なる電圧を持ち、該2つの異なる電圧は端子毎に一方の電圧となるように制御可能であることを特徴とする液晶駆動 L S I。

【請求項 2】

前記2つの異なる電圧は、一方は入力した電圧であり、もう一方は反転基準電圧に対して前記入力した電圧を反転した電圧の2つであることを特徴とする請求項1記載の液晶駆動 L S I。

10

【請求項 3】

前記複数の出力端子に対応した、前記2つの異なる電圧のどちらを選択するかを指示する極性信号を入力することを特徴とする請求項1または2記載の液晶駆動 L S I。

【請求項 4】

前記出力端子との接続関係を変更可能に構成された複数の出力アンプ回路を備え、
前記出力端子と前記出力アンプとの接続関係を、外部からの信号に従って切り替えることで、前記2つの異なる電圧を前記出力端子から出力することを特徴とする請求項1記載の液晶駆動 L S I。

【請求項 5】

非反転用の出力アンプをある出力端子に、また、反転用の出力アンプ回路を他のある出力端子に接続し、

20

前記出力端子と前記出力アンプとの接続関係を外部からの信号に従って交互に切り替えることで、前記出力端子から前記2つの異なる電圧を出力することを特徴とする請求項1記載の液晶駆動 L S I。

【請求項 6】

前記反転基準電圧よりも電圧の高い表示電圧を出力した出力端子と、前記反転基準電圧よりも電圧の低い表示電圧を出力した出力端子とを、表示電圧を次回出力する前に一旦接続すること、

を特徴とする請求項2記載の液晶駆動 L S I。

【請求項 7】

30

表示データを順次保持する保持手段と、ライン表示同期信号に同期して液晶ドライバの有する出力データ線分の前記保持手段の表示データを同時に保持する保持手段と、基準電圧から交流化駆動する一方の階調電圧を生成する電圧生成手段と、前記保持手段に保持された表示データ、前記階調電圧と交流化信号と反転基準電圧から前記液晶パネルに対して、各出力毎に前記階調電圧を反転基準電圧に対して反転または非反転の制御を行い同一の表示データに対しての異なる液晶印加電圧を出力する出力手段とを有することを特徴とする液晶駆動 L S I。

【請求項 8】

前記保持手段に保持された表示データ、前記基準電圧と前記交流化信号から前記液晶パネルに対して、1出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧を出力することを特徴とする請求項7記載の液晶駆動 L S I。

40

【請求項 9】

交流化駆動の一方の基準電圧を入力し、他方の基準電圧を液晶駆動 L S I で生成することを特徴とする請求項7記載の液晶駆動 L S I。

【請求項 10】

交流化駆動の一方の基準電圧を入力し、基準電圧から電圧生成手段で出力する階調数の階調電圧を生成し、交流化駆動の他方の階調電圧を出力手段で基準電圧に対し対称に反転して出力することを特徴とする請求項9記載の液晶駆動 L S I。

【請求項 11】

交流化駆動の一方の9レベル基準電圧を入力し、基準電圧から電圧生成手段で出力する

50

6 4 階調の階調電圧を生成し、交流化駆動の他方の 6 4 階調電圧を出力手段で基準電圧に対し対称に反転して出力することを特徴とする請求項 9 記載の液晶駆動 L S I。

【請求項 1 2】

前記走査駆動 L S I は、前記液晶ドライバのデジタル入力信号と同一の信号レベルのデジタル入力信号を直接入力することを特徴とする請求項 1、2、3、7、8、9、10 および 11 のうちいずれか一項に記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 1 3】

前記走査駆動 L S I は、入力段に入力するデジタル入力信号をレベルシフトするレベルシフト回路を設け、該レベルシフト回路でデジタル入力信号を該走査駆動 L S I の内部で動作する信号レベルにレベルシフトすることを特徴とする請求項 1、2、3、7、8、9、10 および 11 のうちいずれか一項に記載の液晶ディスプレイ。 10

【請求項 1 4】

前記走査駆動 L S I は、基準信号を入力し、入力するデジタル入力信号の入力レベルを前記基準信号で制御可能なことを特徴とする請求項 1、2、3、7、8、9、10 および 11 のうちいずれか一項に記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 1 5】

複数の出力端子を持ち、該複数の出力端子に対応した表示データを受け取り、該表示データを液晶駆動電圧に変換し、前記複数の出力端子に出力する駆動 L S I において、前記液晶駆動電圧を、同一の表示データに対して電圧レベルの異なる 2 種類生成し、このうちのいずれか一方を前記出力端子ごとに選択し出力すること、を特徴とする液晶駆動 L S I。 20

【請求項 1 6】

前記 2 種類の液晶駆動電圧のうちの一方は、予め定められた基準電圧より電圧レベルが高く、他方は該基準電圧より電圧レベルが低いこと、を特徴とする請求項 15 記載の液晶駆動 L S I。

【請求項 1 7】

前記 2 種類の液晶駆動電圧のうち、一方は外部から入力されたものであり、他方は予め定められた反転基準電圧に対して前記外部から入力された液晶駆動電圧を反転したものであること、を特徴とする請求項 15 記載の液晶駆動 L S I。 30

【請求項 1 8】

前記前記液晶駆動電圧の選択は、外部から入力される交流化信号に従ってなされるものであること、を特徴とする請求項 15、16 または 17 記載の液晶駆動 L S I。

【請求項 1 9】

複数の出力端子と、表示データを順次保持する保持手段と、前記保持手段に保持されている表示データを、別途入力されるライン表示同期信号に同期して、上記出力端子の本数分だけ同時に保持する第 2 保持手段と、別途生成された基準電圧から、複数レベルの電圧からなる階調電圧を生成する電圧生成手段と、前記階調電圧のうち前記第 2 保持手段に保持された表示データに対応したレベルの電圧を前記出力端子毎に選択し、該選択した電圧を別途生成された反転基準電圧に対して反転または非反転した後、前記出力端子から出力する出力手段と、を有することを特徴とする液晶駆動 L S I。 40

【請求項 2 0】

前記出力手段は、前記反転によって得られた電圧を出力する出力端子と、前記非反転によって得られた電圧を出力する出力端子とが、前記出力端子の配列上交互に位置するように、前記反転または非反転を行うものであること、を特徴とする請求項 19 記載の液晶駆動 L S I。 50

【請求項 2 1】

前記基準電圧は、外部から入力されるものであること、
を特徴とする請求項 1 9 記載の液晶駆動 L S I。

【請求項 2 2】

前記基準電圧は、9 レベルの電圧を含んで構成され、
前記階調電圧は、6 4 レベルの電圧を含んで構成されたものであること、
を特徴とする請求項 1 9 記載の液晶駆動 L S I。

【請求項 2 3】

前記走査駆動 L S I は、前記液晶ドライバのデジタル入力信号と同一レベルのデジタル
入力信号を、直接入力されていること、
を特徴とする請求項 1 5、1 6、1 7、1 8、1 9、2 0、2 1 または 2 2 に記載の液
晶ディスプレイ。

10

【請求項 2 4】

前記走査駆動 L S I は、入力段に入力されるデジタル入力信号を、該走査駆動 L S I 内
部の動作信号レベルにまで、レベルシフトするレベルシフト回路を備えたこと、
を特徴とする請求項 1 5、1 6、1 7、1 8、1 9、2 0、2 1 または 2 2 に記載の液
晶ディスプレイ。

【請求項 2 5】

複数の出力端子と、
表示データを順次保持する保持手段と、
前記保持手段に保持されている表示データを、別途生成されるライン表示同期信号に同
期して、上記出力端子の本数分だけ同時に保持する第 2 保持手段と、
別途生成された基準電圧と、別途生成された交流化信号とから、交流化駆動に用いられ
る交流化された 2 種類の交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と、
前記交流化基準電圧を、前記第 2 保持手段に保持された表示データに対応したレベルの
液晶駆動電圧に変換し、当該表示データに対応する出力端子からそれぞれ出力する出力手
段と、
を有することを特徴とする液晶駆動 L S I。

20

【請求項 2 6】

前記 2 種類の交流化基準電圧のうち、一方の交流化基準電圧に基づいて生成された液晶
駆動電圧が出力される出力端子と、他方の交流化基準電圧に基づいて生成された液晶駆動
電圧が出力される出力端子とは、上記出力端子の配列上予め定められた本数分ごとに交互
に位置されていること、
を特徴とする請求項 2 5 記載の液晶駆動 L S I。

30

【請求項 2 7】

上記予め定められた本数とは、1 本であること、
を特徴とする請求項 2 6 記載の液晶駆動 L S I。

【請求項 2 8】

上記電圧生成手段は、別途生成された反転基準電圧を基準として一方の交流化基準電圧
を反転し、該反転後の電圧を他方の交流化基準電圧とするものであること、
を特徴とする請求項 2 5 記載の液晶駆動 L S I。

40

【請求項 2 9】

表示データを順次保持する保持手段と、
ライン表示同期信号に同期して液晶ドライバの有する出力データ線分の前記保持手段の表
示データを同時に保持する保持手段と、
基準電圧と交流化信号から交流化駆動する 2 通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手
段と、
前記保持手段に保持された表示データ、該 2 通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶
パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段と
を有することを特徴とする液晶駆動回路。

50

【請求項 30】

請求項 29 記載の液晶駆動回路であって、
前記保持手段に保持された表示データ、前記基準電圧と前記交流化信号から前記液晶パネルに対して、1 出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力することとを特徴とする液晶駆動回路。

【請求項 31】

請求項 29 記載の液晶駆動回路であって、
前記保持手段に保持された表示データ、前記基準電圧と前記交流化信号から前記液晶パネルに対して、複数の出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力することとを特徴とする液晶駆動回路。

10

【請求項 32】

請求項 29 記載の液晶駆動回路であって、
交流化駆動の一方の交流化基準電圧を入力し、他方の交流化基準電圧を前記電圧生成手段が生成することとを特徴とする液晶駆動回路。

【請求項 33】

請求項 29 記載の液晶駆動回路であって、
交流化駆動の一方の交流化基準電圧を入力し、他方の交流化基準電圧を前記電圧生成手段が基準電圧に対し対称に反転し生成することとを特徴とする液晶駆動回路。

【請求項 34】

請求項 29 記載の液晶駆動回路であって、
交流化駆動の一方の交流化基準電圧を入力し、他方の交流化基準電圧を前記電圧生成手段が基準電圧分シフトし生成することとを特徴とする液晶駆動回路。

20

【請求項 35】

表示データを順次保持する保持手段と、
ライン表示同期信号に同期して液晶ドライバの有する出力データ線分の該保持手段の表示データを同時に保持する保持手段と、
基準電圧は 2 通りの交流化基準電圧で、交流化信号で 2 通りの交流化基準電圧を切り換える電圧切り換え手段と、
前記保持手段に保持された表示データ、前記 2 通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段とを有することとを特徴とする液晶駆動回路。

30

【請求項 36】

請求項 35 記載の液晶駆動回路であって、
前記保持手段に保持された表示データ、前記基準電圧と前記交流化信号から前記液晶パネルに対して、1 出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力することとを特徴とする液晶駆動回路。

【請求項 37】

請求項 35 記載の液晶駆動回路であって、
前記保持手段に保持された表示データ、前記基準電圧と前記交流化信号から前記液晶パネルに対して、複数の出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力することとを特徴とする液晶駆動回路。

40

【請求項 38】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、
該複数の走査線に順次電圧を印加する走査回路と、
上位装置からの表示データと基準電圧を受けて該表示データに対応した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバとを具備する液晶表示装置において、前記液晶ドライバは、請求項 29、30、31、32、33 または 34 に記載の液晶駆動回路であることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 39】

50

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、
該複数の走査線に順次電圧を印加する走査回路と、
上位装置からの表示データと基準電圧を受けて該表示データに対応した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバとを具備する液晶表示装置において、前記液晶ドライバは、請求項 35、36 または 37 のいずれか一項に記載の液晶駆動回路であることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 40】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、前記複数の走査線に順次電圧を印加する走査駆動 LSI と、上位装置からの表示データと基準電圧を受けて該表示データに対応した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバとを備える液晶ディスプレイにおいて、前記液晶ドライバは、請求項 1、2、3、4、5、6、7 または 8 のいずれか一項に記載の液晶駆動 LSI であることを特徴とする液晶ディスプレイ。

10

【請求項 41】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、

前記複数の走査線に順次電圧を印加する走査駆動 LSI と、

上位装置から送られてくる表示データと、別途生成された基準電圧とを受けて、該表示データに対応した電圧を生成し、該生成した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバと、を備え、

20

前記液晶ドライバは、請求項 15、16、17、18、19、20、21 または 22 に記載の液晶駆動 LSI であることを特徴とする液晶ディスプレイ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、液晶駆動回路および液晶表示装置に関し、さらに詳しくは液晶ドライバにより液晶パネルを駆動させて、表示データを高画質でディスプレイさせる装置に関するものである。

【背景技術】

30

【0002】

従来の液晶表示装置を、具体的な例をいくつか挙げて説明する。なお、以下における従来例の説明において使用する符号は、各例ごとに独立したものである。従って、ある従来例の説明において使用した符号と同一の符号を、他の従来例の説明において全く異なる部分に付して使用する場合もある。

【0003】

先ず第 1 の従来例を、図 60、図 61、図 62、図 63、図 64、図 65 を用いて説明する。

【0004】

図 60 は従来の液晶ドライバの構成図、図 61 は液晶の電圧、輝度特性を示す図である。図 62 は液晶パネルの両側に液晶ドライバを配置した場合の液晶表示装置の構成図、図 63 は液晶基準電圧と交流化信号とのタイミング図である。図 64 は液晶パネルの片側に液晶ドライバを配置した場合の液晶表示装置の構成図、図 65 は液晶基準電圧と交流化信号とのタイミング図である。

40

【0005】

図 60 において、201 は液晶ドライバ、202 はシステムから転送される表示データ、203 は液晶ドライバを制御する制御信号群、204 はタイミング制御回路、205 は表示データ 202 のラッチタイミングを制御する制御信号、206 は表示データ、207 は表示を行うタイミング信号、208 はラッチアドレス制御回路、209 はラッチアドレス制御回路 208 で生成したラッチ信号群、210 は表示データ 206 を順次ラッチする

50

ラッチ回路、211はラッチ回路210ラッチした表示データ、212は表示データ211をタイミング信号207で同時にラッチするラッチ回路、213はラッチ回路212にラッチした表示データ、214はロジック電圧レベルを液晶駆動電圧レベルに変換するレベルシフタ、215はレベルシフタ214で電圧レベルを変換した表示データ、216は液晶駆動電圧の基準電圧、217は基準電圧216を基に液晶駆動電圧を生成する液晶駆動回路、218は液晶パネルを駆動する液晶駆動信号群である。

【0006】

図62において、401は液晶駆動の基準電圧を生成する電源回路、402は交流化のタイミングを示す交流化信号、403、404はそれぞれ交流化され、互いにタイミングが異なる基準電圧、405は液晶パネル411のゲート線を駆動する走査ドライバ、406は走査ドライバ405で駆動する液晶パネル411のゲート線、407は液晶パネル411の上側に配置したデータ線を駆動する液晶ドライバ、408は液晶ドライバ407が駆動するデータ線、409は液晶パネル411の下側に配置したデータ線を駆動する液晶ドライバ、410は液晶ドライバ409が駆動するデータ線、411は液晶パネルである。

10

【0007】

図64において、601は液晶駆動の基準電圧を生成する電源回路、602は交流化のタイミングを示す交流化信号、603は交流化された基準電圧、604は液晶パネル608のゲート線を駆動する走査ドライバ、605は走査ドライバ604で駆動する液晶パネル608のゲート線、606は液晶パネル608の上側に配置したデータ線を駆動する液晶ドライバ、607は液晶ドライバ606が駆動するデータ線、608は液晶パネルである。

20

【0008】

次に、液晶ドライバの駆動動作について図60、図61を用いて説明する。図60において、システムからの4画素、階調3ビット合計12ビットの表示データ202は順次転送され、4画素毎、40回合計160画素分の表示データがラッチアドレス制御回路208で生成されるラッチ信号209でラッチ回路210にラッチされる。ラッチされた表示データ211は走査ドライバのゲート選択信号に同期したタイミング信号207で160画素分同時にラッチ回路212にラッチされる。表示データ213はレベルシフタ214で電圧レベルが変換され、液晶駆動レベルに電圧変換された表示データ215に変換される。液晶駆動回路217では、基準電圧216のV7からV0の8レベルの内、表示データ215に対応した電圧レベルが選択され液晶駆動信号218として出力される。このようにすることで、液晶パネルを駆動することができる。

30

【0009】

次に、図61を用いて液晶駆動電圧と表示輝度の説明をする。液晶は、共通電極に対して印加される電圧により表示輝度が異なり、V7からV0の8レベルの電圧を印加することで8階調表示を実現している。さらに、共通電極に対して正極性、負極性の同じ電圧が印加された場合は輝度が同じになり、液晶パネルの焼け付きを防止するため周期的に印加電圧を正極性、負極性とする交流駆動を行う必要がある。

【0010】

次に、液晶駆動装置の動作について、図62、図63、図64、図65を用いて説明する。図62は液晶ドライバを液晶パネルの上下に配置した場合の構成図であり、図63は交流化した基準電圧のタイミングを示した図である。電源回路401では交流化信号402に同期して交流化した上側ドライバ用基準電圧403と下側ドライバ用基準電圧404が生成される。上側液晶ドライバ用基準電圧403と下側液晶ドライバ用基準電圧404は、互いに正極性、負極性のタイミングが逆となっている。走査ドライバ405は1ラインずつ順次ゲート線406を選択し、選択されたラインを上側液晶ドライバと下側液晶ドライバが1列毎に駆動する。従って、走査ドライバ405で順次駆動する同一のゲート線上の液晶セルを1列毎に正極性、負極性交互に駆動することができる。

40

【0011】

50

また、図 6 4 は液晶ドライバを液晶パネルの上側のみに配置した場合の構成図であり、図 6 5 は交流化した基準電圧のタイミングを示した図である。電源回路 6 0 1 では交流化信号 6 0 2 に同期して交流化した基準電圧 6 0 3 を生成する。走査ドライバ 6 0 4 は 1 ラインずつ順次ゲート線 6 0 5 を選択し、選択されたラインを上側液晶ドライバが駆動する。従って、走査ドライバ 6 0 4 で順次駆動する同一のゲート線上の液晶セルは 1 ライン全て同一に正極性または負極性の駆動となる。

【 0 0 1 2 】

液晶パネルの列毎反転駆動（液晶セルを列毎に正極性、負極性交互に駆動）は、液晶セルの印加電圧が交互に反転するため、液晶駆動時の電流が小さくなり、列毎反転駆動を行わない場合に比べ表示品質が良くなるという利点をもっている。そこで従来の液晶ドライバは、液晶ドライバを液晶パネルの上下に配置していた。一方、液晶表示装置は高画質表示だけでなく、小型軽量化の要求が強い。液晶ドライバを片側に配置することは、この小型軽量化を容易にする。しかし液晶ドライバを液晶パネルの片側に配置した場合、液晶ドライバは基準電圧 2 1 6 に基づき液晶駆動電圧を生成しているので、同一液晶ドライバ内の各出力は交流化のタイミングが同じとなる。従って、列毎反転駆動を行うことができず、液晶パネルの列毎反転駆動を行う場合に比較して表示品質が劣化する問題があった。

【 0 0 1 3 】

別の従来例を、図 6 7、図 6 8、図 6 9、図 7 0、図 7 1 を用いて説明する。

【 0 0 1 4 】

この例では、（株）日立製作所のデータドライバ（高耐圧データドライバ H D 6 6 3 1 0 T）を用いるものとする。なお、該データドライバの詳細については、日立 L C D コントローラ / ドライバ L S I データブック（株式会社日立製作所半導体事業本部 1 9 9 9 4 年 3 月発行の 9 3 3 頁から 9 4 7 頁）に記載されている。

【 0 0 1 5 】

図 6 7 はデータドライバ H D 6 6 3 1 0 T を液晶パネルの両側に配置した場合の液晶表示装置の構成図、図 6 8 は走査回路の詳細を示したブロック図、図 6 9 は液晶ドライバ L S I のプロセス耐圧を示す図、図 7 0 は液晶の電圧、輝度特性を示す図、図 7 1 は液晶基準電圧と交流化信号とのタイミング図である。

【 0 0 1 6 】

図 6 7 において、符号 2 0 1 を付したのは、液晶表示コントローラである。同様に、符号 2 0 2 はシステムからの表示データ、表示同期信号、2 0 3 は液晶パネルの上側に配置した上側データドライバ 2 1 2 への表示データ、表示同期信号、2 0 4 は液晶パネルの下側に配置したデータドライバ 2 1 3 への表示データ、表示同期信号、2 0 5 は走査回路の表示同期信号、2 0 6 は走査回路、2 0 7 は走査回路 2 0 6 で順次選択されるゲート駆動信号を指している。

【 0 0 1 7 】

また、符号 2 0 8 は交流同期信号、2 0 9 は電源回路、2 1 0 は上側データドライバ 2 1 2 への液晶駆動電圧の基準電圧、2 1 1 は下側データドライバ 2 1 3 への液晶駆動電圧の基準電圧、2 1 2 は上側データドライバ、2 1 3 は下側データドライバ、2 1 4 は上側データドライバ 2 1 2 の液晶駆動電圧、2 1 5 は下側ドライバ 2 1 3 の出力する液晶駆動電圧、2 1 6 は $640 \times 3 (R、G、B) \times 480$ ドットの液晶パネルを指している。

【 0 0 1 8 】

上側データドライバ 2 1 2 は、出力を 1 6 0 本備えたデータドライバ 2 1 7 を 6 個備えている。以下、各データドライバ 2 1 7 をその配置順に、2 1 7 - 1, 2 1 7 - 2, …, 2 1 7 - 6 と呼ぶ。また、図面上明らかではないが、下側データドライバ 2 1 3 も、同様に、1 6 0 出力のデータドライバ 2 1 7 を 6 個備えている。つまり、この例ではデータドライバを合計 1 2 個（上側データドライバ 2 1 2 が 6 個、下側データドライバ 2 1 3 が 6 個）備えている。なお、以下の説明においては、下側データドライバ 2 1 3 を構成する 6 個のデータドライバを、それぞれ、2 1 7 - 1', 2 1 7 - 2', …, 2 1 7 - 6' と呼ぶ。

10

20

30

40

50

【 0 0 1 9 】

データドライバ 2 1 7 内において符号 2 1 8 を付したのはタイミング制御回路である。同様に、符号 2 1 9 はタイミング信号群、2 2 0 は表示データ、2 2 1 は表示のタイミングを示す表示タイミング信号、2 2 2 はラッチアドレス制御回路、2 2 3 はラッチアドレス制御回路 2 2 2 で生成したラッチ信号群、2 2 4 は表示データ 2 2 0 を順次ラッチするラッチ回路、2 2 5 はラッチ回路 2 2 4 でラッチした表示データ、2 2 6 は表示データ 2 2 5 を表示タイミング信号 2 2 1 で同時にラッチするラッチ回路、2 2 7 はラッチ回路 2 2 6 にラッチした表示データ、2 2 8 はロジック電圧レベルを液晶駆動電圧レベルに変換するレベルシフタ、2 2 9 はレベルシフタ 2 2 8 で電圧レベルを変換した表示データ、2 3 0 は基準電圧 2 1 0 を基に液晶駆動電圧を生成する液晶駆動回路、2 3 1 は液晶パネルを駆動する液晶駆動信号群を指している。

【 0 0 2 0 】

図 6 8 において、符号 3 0 1 は走査信号のオンレベル / オフレベルの電源電圧、3 0 2 はシフトレジスタ、3 0 3 はシフトレジスタ 3 0 2 のシフト出力信号、3 0 4 はレベルシフト回路、3 0 5 はシフト出力信号 3 0 3 をレベルシフト回路 3 0 4 で電圧レベル変換したシフト出力信号、3 0 6 はシフト出力信号 3 0 5 に基づいて生成するゲート駆動回路を指している。

【 0 0 2 1 】

次に、8 階調表示を行う液晶パネル駆動動作について図 6 7、図 6 8 を用いて説明する。

【 0 0 2 2 】

図 6 7 において、システムからの表示データ、表示同期信号 2 0 2 は、液晶表示コントローラ 2 0 1 で、1 2 ビット (= 4 画素 × 階調 3 ビット) からなる表示データ、同期信号 2 0 3、2 0 4 に変換される。そして、表示データ、同期信号 2 0 3 は上側ドライバ 2 1 2 へ、一方、表示データ、同期信号 2 0 4 は下側ドライバ 2 1 3 へ順次転送される。

【 0 0 2 3 】

ラッチ回路 2 2 4 は、ラッチアドレス制御回路 2 2 2 で生成されるラッチ信号 2 2 3 で、表示データ 2 2 0 を、4 画素分づつラッチする。この例では、各ラッチ回路 2 2 4 が該ラッチ動作を 4 0 回繰り返すことで、1 つのラッチ回路 2 2 4 (つまり、1 つのデータドライバ 2 1 7) 当たり、1 6 0 画素分のデータをラッチしている。1 2 個のデータドライバ 2 1 7 のラッチ回路 2 2 4 がそれぞれ 1 6 0 画素分づつのデータを順次ラッチすることで、1 ライン分の表示データをラッチできる。各ラッチ回路 2 2 4 は、ラッチした表示データを表示データ 2 2 5 として出力する。

【 0 0 2 4 】

各ラッチ回路 2 2 6 は、走査回路 2 0 6 のゲート選択信号に同期した表示同期信号 2 2 1 で、該表示データ 2 2 5 を同時にラッチする。つまり、6 4 0 画素分の表示データが同時にラッチされる。ラッチ回路 2 2 6 は、このラッチした表示データを、表示データ 2 2 7 としてレベルシフト回路 2 2 8 へ出力する。

【 0 0 2 5 】

レベルシフト回路 2 2 8 は、液晶駆動レベルに合わせるように表示データ 2 2 7 の電圧レベルを変換し、表示データ 2 2 9 として出力する。

【 0 0 2 6 】

液晶駆動回路 2 3 0 は、上側ドライバ用基準電圧 2 1 0 (あるいは、下側ドライバ用基準電圧 2 1 1) に含まれている 8 種類の電圧レベルのうち、表示データ 2 2 9 に対応した電圧レベルを選択し、液晶駆動信号 2 3 1 として出力する。なお、上側ドライバ用基準電圧 2 1 0、下側ドライバ用基準電圧 2 1 1 は、電源回路 2 0 9 が交流同期信号 2 0 8 に基づいて生成するものであり、交流化された 8 種類のレベルの電圧 (V 7, V 6, V 5, V 4, V 3, V 2, V 1, V 0) からなる。上側ドライバ用の基準信号 2 1 0 と、下側ドライバ用の基準信号 2 1 1 とでは、交流タイミングが異なっている。

【 0 0 2 7 】

10

20

30

40

50

一方、走査回路 206 のシフトレジスタ 302 (図 68 参照) は、表示同期信号 205 中の水平同期信号に同期して動作し、シフト出力信号 303 を出力する。レベルシフト回路 304 は、このシフト出力信号 303 の電圧レベルを液晶駆動レベルに電圧変換して、シフト出力信号 305 として出力する。

【0028】

ゲート駆動回路 306 は、シフト出力信号 305 に同期して 1 ライン毎に順次ゲート駆動信号 207 を生成し出力する。このゲート駆動信号 207 が、液晶パネル 213 のゲート線を、1 ラインづつ順次選択状態としてゆく。

【0029】

以上述べたとおり液晶パネルを 8 種類のレベルの電圧で駆動することで、表示データに 10
対応した 8 階調表示を実現できる。

【0030】

次に、図 69 を用いて液晶駆動電圧と表示輝度との関係を説明をする。

【0031】

液晶は、共通電極に対して印加される電圧の大きさにより表示輝度が異なる。そのため、この共通電極に印加する電圧を変えることで、階調表示が可能である。例えば、図 67、図 68 を用いて説明した例では、8 種類のレベルの電圧 (V7 ~ V0) の内のいずれかを表示データにあわせて選択し印加することで、8 階調表示を実現している。その一方で、印加される電圧の大きさが同じでありさえすれば、その電圧の正負に関わらず、液晶はその輝度が同じになる。つまり、共通電極に対して正極性、負極性の同じ電圧が印加された場合は、輝度が同じとなる。そのため、液晶パネルでは、周期的に印加電圧の極性 (正極性 / 負極性) を変更する交流駆動を行うことで、液晶パネルの表示劣化につながる焼け付きを防止している。この交流駆動を行うために、現在の液晶パネルでは、液晶駆動電圧が 10V 以上となっている。 20

【0032】

次に、この例で使用されているパネル液晶ドライバ LSI のプロセスについて説明する。

【0033】

液晶ドライバは、通常、図 70 に示すように、デジタルロジック動作を行う低耐圧回路と、液晶駆動電圧で動作する高耐圧回路と、で構成されている。例えば、図 65 における 30
破線 232 で囲んだ回路および図 68 における破線 307 で囲んだ回路が、高耐圧回路である。そのため、両者 (高耐圧回路、低耐圧回路) を連携して動作させるためには、低耐圧回路からの信号を高耐圧回路の電圧レベルに変換するためのレベルシフト回路が必要である。

【0034】

次に、液晶駆動電圧の交流化のタイミングについて図 67、図 71 を用いて説明する。

【0035】

基準信号 210、211 は、交流同期信号 208 に同期して電源回路 209 で生成されるものである。但し、上側ドライバ用の基準信号 210 と下側ドライバ用の基準信号 211 とでは、互いに異なるタイミングで交流化されている (図 71 参照)。従って、上側データドライバ 212 が正極性の液晶駆動電圧 214 を出力している間は、下側データドライバ 213 は負極性の液晶駆動電圧 215 を出力している。逆に、上側データドライバ 212 が負極性の液晶駆動電圧 214 を出力している間は、下側データドライバ 213 は正極性の液晶駆動電圧 215 を出力している。また、走査回路 206 は 1 ラインずつ順次ゲート線を選択している。そして、選択されたライン上の画素の内、奇数番目の画素は上側データドライバ 212 によって、一方、偶数番目の画素は下側データドライバ 213 によって駆動されている。これにより、同一のゲート線上の液晶セルは、1 列置きに、異なった極性 (正極性 / 負極性) の電圧で駆動されることになる。 40

【0036】

さらに別の従来例を図 72 を用いて説明する。 50

【 0 0 3 7 】

この例では、図 6 7 ~ 図 7 1 を用いて説明した従来例と同じ高耐圧データドライバを液晶パネルの上側のみに配置したものである。

【 0 0 3 8 】

図 7 2 は、液晶駆動装置の構成図である。図 7 2 において、符号 7 0 1 を付したのは、液晶表示コントローラである。同様に、符号 7 0 2 はシステムからの表示データ、表示同期信号、7 0 3 は液晶パネルの上側に配置したデータドライバの表示データ、表示同期信号、7 0 4 は走査回路の表示同期信号を指す。また、符号 7 0 5 は交流同期信号、7 0 6 は電源回路、7 0 7 は上側に配置したデータドライバへの液晶駆動電圧の基準電圧、7 0 8 は上側データドライバ、7 0 9 は上側データドライバ 7 0 8 の出力する液晶駆動電圧、7 1 0 は $640 \times 3(R, G, B) \times 480$ ドットの液晶パネルを指す。

10

【 0 0 3 9 】

上側データドライバ 7 0 8 は、160 本の出力を有するデータドライバ 2 1 7 を 12 個備えている。以下、各データドライバ 2 1 7 を、その位置に応じてデータドライバ 2 1 7 - 1, データドライバ 2 1 7 - 2, ..., データドライバ 2 1 7 - 12 と呼ぶ。

【 0 0 4 0 】

次に、8 階調表示を行う液晶パネル駆動動作について図 7 2 を用いて説明する。

【 0 0 4 1 】

図 7 2 において、液晶表示コントローラ 7 0 1 は、システムからの表示データ、表示同期信号 7 0 2 を、合計 12 ビット (= 4 画素 × 階調 3 ビット) の表示データ、同期信号 7 0 3 に変換し、上側ドライバ 7 0 8 に順次転送する。

20

【 0 0 4 2 】

上側ドライバ 7 0 8 内の各データドライバ 2 1 7 のラッチ回路 2 2 4 は、それぞれ、ラッチ信号 2 2 3 で、4 画素毎に 40 回、合計 160 画素分の表示データをラッチする。なお、ラッチ信号 2 2 3 は、ラッチアドレス制御回路 2 2 2 によって生成されるものである。12 個のデータドライバ 2 1 7 がそれぞれ 160 画素分の表示データをラッチすることで、1 ライン分の表示データをラッチ可能となっている。各ラッチ回路 2 2 4 は、ラッチしたデータを表示データ 2 2 5 として出力する。

【 0 0 4 3 】

ラッチ回路 2 2 6 は、走査回路 2 0 6 のゲート選択信号に同期した表示同期信号 2 2 1 で、該表示データ 2 2 5 を同時にラッチする。つまり、640 画素分の表示データが同時にラッチされる。ラッチ回路 2 2 6 は、このラッチした表示データを、表示データ 2 2 7 としてレベルシフト回路 2 2 8 へ出力する。

30

【 0 0 4 4 】

レベルシフト回路 2 2 8 は、液晶駆動レベルに合わせるように表示データ 2 2 7 の電圧レベルを変換し、表示データ 2 2 9 として出力する。

【 0 0 4 5 】

液晶駆動回路 2 3 0 は、上側ドライバ用基準電圧 2 1 0 (あるいは、下側ドライバ用基準電圧 2 1 1) に含まれている 8 種類の電圧レベルの中から表示データ 2 2 9 に対応した電圧レベルを選択し、当該電圧レベルの電圧を液晶駆動信号 2 3 1 として出力する。なお、上側ドライバ用基準電圧 2 1 0、下側ドライバ用基準電圧 2 1 1 は、電源回路 7 0 6 が交流同期信号 7 0 5 に基づいて生成するものであり、交流化された 8 種類のレベルの電圧 ($V_7, V_6, V_5, V_4, V_3, V_2, V_1, V_0$) からなる。

40

【 0 0 4 6 】

一方、走査回路 2 0 6 は、表示同期信号 7 0 4 の水平同期信号に同期して動作し、1 ライン毎に順次ゲート駆動信号 2 0 7 を生成する。このゲート駆動信号 2 0 7 が、液晶パネルのゲート線を、1 ラインづつ順次選択状態としてゆく。

【 0 0 4 7 】

以上述べたとおりこの例では、液晶パネル 7 1 0 を 8 レベルの電圧で駆動することで、表示データに対応した 8 階調表示を実現している。

50

【 0 0 4 8 】

次に、この例における液晶駆動電圧の交流化のタイミングについて図 7 1、図 7 2 を用いて説明する。

【 0 0 4 9 】

基準電圧 7 0 7 は、図 7 1 に示した上側ドライバ用の基準電圧 2 1 0 と同じように、交流同期信号 7 0 5 に同期して、電源回路 7 0 6 で生成されるものである。これにより、同一のゲート線上のすべての液晶セルは、その時々において定められる同一の極性（正極性または負極性）の電圧で駆動されることになる。

【 0 0 5 0 】

次にさらに別の従来技術を、図 7 3、図 7 4 を用いて説明する。

10

【 0 0 5 1 】

この例では、株式会社日立製作所性のデータドライバ（低耐圧データドライバ H D 6 6 3 3 0 T）を用いている。なお、この低耐圧データドライバ H D 6 6 3 3 0 T の詳細については、日立 L C D コントローラ / ドライバ L S I データブック（株式会社日立製作所半導体事業本部 1 9 9 9 4 年 3 月発行の 9 4 8 頁から 9 6 5 頁）に記載されている。

【 0 0 5 2 】

図 7 3 は従来のデータドライバ H D 6 6 3 3 0 T を液晶パネルの上側に配置した場合の液晶表示装置の構成図、図 7 4 は液晶基準電圧と交流化信号とのタイミング図である。

【 0 0 5 3 】

図 7 3 において、符号 8 0 1 を付したのは、液晶表示コントローラである。同様に符号 8 0 2 はシステムからの表示データ、表示同期信号、8 0 3 は液晶パネルの上側に配置したデータドライバへの表示データ、表示同期信号、8 0 4 は走査回路の表示同期信号、8 0 5 はレベルシフト回路、8 0 6 はレベルシフトした表示同期信号、8 0 7 は走査回路、8 0 8 は走査回路 8 0 7 が出力するゲート駆動信号を指す。また、符号 8 0 9 は交流同期信号、8 1 0 は電源回路、8 1 1 は上側に配置したデータドライバへの液晶駆動電圧の基準電圧、8 1 2 は交流基準電圧、8 1 3 は上側データドライバ、8 1 4 は上側データドライバ 8 1 3 の液晶駆動電圧、8 1 5 は $640 \times 3 (R、G、B) \times 480$ ドットの液晶パネルを指す。

20

【 0 0 5 4 】

上側データドライバ 8 1 3 は、1 9 2 本の出力を有するデータドライバ 8 1 6 を、1 0 個備えている。以下、各データドライバ 8 1 6 を、その配置位置に応じて、データドライバ 8 1 6 - 1、データドライバ 8 1 6 - 2、・・・、データドライバ 8 1 6 - 1 0 と呼ぶ。

30

【 0 0 5 5 】

符号 8 1 7 はタイミング制御回路、8 1 8 はタイミング信号群、8 1 9 は表示データ、8 2 0 は表示のタイミングを示す表示タイミング信号、8 2 1 はラッチアドレス制御回路、8 2 2 はラッチアドレス制御回路 8 2 1 で生成したラッチ信号群、8 2 3 は表示データ 8 1 9 を順次ラッチするラッチ回路、8 2 4 はラッチ回路 8 2 3 でラッチした表示データ、8 2 5 は表示データ 8 2 4 を表示タイミング信号 8 2 0 で同時にラッチするラッチ回路、8 2 6 はラッチ回路 8 2 5 にラッチした表示データ、8 2 7 は基準電圧 8 1 1 を基に液晶駆動電圧を生成する液晶駆動回路、8 2 8 は液晶パネルを駆動する液晶駆動信号群を指す。

40

【 0 0 5 6 】

次に、この例において、対向電極交流駆動によって 6 4 階調表示を行う液晶パネル駆動動作について、図 7 3、図 7 4 を用いて説明する。

【 0 0 5 7 】

図 7 3 において、液晶表示コントローラ 8 0 1 は、システムからの表示データ、表示同期信号 8 0 2 を、1 8 ビット（＝3 画素×階調 6 ビット）の表示データ、同期信号 8 0 3 に変換し、これを上側ドライバ 8 1 3 に順次転送する。

【 0 0 5 8 】

50

上側ドライバ 8 1 3 のラッチ回路 8 2 3 は、ラッチアドレス制御回路 8 2 1 で生成されるラッチ信号 8 2 2 で、この表示データ、同期信号 8 0 3 を、3 画素分ずつ 6 4 回、合計 1 9 2 画素分をラッチする。合計 1 0 個のデータドライバ 8 1 6 が、順次、それぞれ 1 9 2 画素分のデータをラッチすることで、1 ライン分の表示データがラッチ回路 8 2 3 にラッチされ、表示データ 8 2 4 として出力する。次に、各ラッチ回路 8 2 5 は、走査回路 8 0 7 のゲート選択信号に同期した表示同期信号 8 2 0 で、6 4 0 × 3 画素分の該表示データ 8 2 4 を同時にラッチする。

【 0 0 5 9 】

液晶駆動回路 8 2 7 は、9 種類の電圧レベルの電圧からなる上側ドライバ用基準電圧 8 1 1 の中から、表示データ 8 2 6 に対応した電圧レベルを選択し、当該電圧レベルの電圧を液晶駆動信号 8 2 8 として出力する。なお、上側ドライバ用基準電圧 8 1 1 は、電源回路 8 1 0 が交流同期信号 8 0 9 に基づいて生成するものであって、交流化された 9 種類の電圧レベルの電圧 (V 8 , V 7 , V 6 , V 5 , V 4 , V 3 , V 2 , V 1 , V 0) からなる。

10

【 0 0 6 0 】

また、対向電極交流駆動は、図 7 4 に示す様に、データドライバが駆動する液晶駆動電圧に同期して、対向電極電圧 (V c o m) をも交流化するものである。

【 0 0 6 1 】

この対向電極交流駆動では、対向電極をも交流化することで、データドライバの出力レベルが正極性、負極性ともに 0 V から 5 V の範囲内に収まる。そのため、データドライバを小チップサイズ化が可能な低耐圧回路で構成することができる。

20

【 0 0 6 2 】

しかしながら、このようにするとデータドライバと走査回路とで、入力信号のレベルが異なったものになってしまう。そのため、表示同期信号 8 0 4 の電圧レベルを、レベルシフト回路 8 0 5 によって走査回路 8 0 7 に合わせて変換した上で、表示同期信号 8 0 6 として走査回路 8 0 7 に入力するようにしている。そして、走査回路 8 0 7 は、該表示同期信号 8 0 6 中の水平同期信号に同期して、1 ライン毎に順次ゲート駆動信号 8 0 8 を生成し出力する。該ゲート駆動信号 8 0 8 によって、液晶パネル 8 1 5 のゲート線が 1 ラインずつ順次選択状態とされる。

【 0 0 6 3 】

以上述べたようにこの例では 6 4 レベルの電圧で液晶パネルを駆動することで、表示データに対応した 6 4 階調表示を実現できる。

30

【 0 0 6 4 】

次に、液晶駆動電圧の交流化のタイミングについて図 7 4 を用いて説明する。

【 0 0 6 5 】

電源回路 8 1 0 は、図 7 4 に示すように、交流化信号 (交流同期信号 8 0 9) に同期して基準信号 8 1 1 を生成する。これと並行して、電源回路 8 1 0 は、対向電極電圧 (V c o m) をも該交流化信号に同期して交流化する。このように基準信号 8 1 1 と対向電極電圧との両方を交流化することで、該基準信号 8 1 1 の変動幅を 0 V から 5 V の範囲内に収めつつ、液晶にかかる電圧を交流化することができる。この例では、対向電極電圧 (V c o m) を交流化しているため、同一のゲート線上の液晶セルに印加される電圧の極性 (正極性 / 負極性) は、画素によって異なることはない。当該ゲート線上のいずれの画素にも、その時々において定まる一方の極性の電圧が印加される。

40

【 発明の開示 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 6 6 】

図 6 0 乃至図 6 6 を用いて説明した従来技術には以下のような課題があった。

【 0 0 6 7 】

上述したように、液晶表示装置には、携帯型機器へ搭載するため高画質化とともに小型軽量化が望まれている。本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、この 2 つの要求

50

を同時に満足する液晶表示装置を提供することを目的とする。即ち、高画質化のため、液晶セルを列毎に極性を反転して駆動する列毎反転駆動を行うことができ、また、液晶パネルを駆動する駆動回路の小型化、高密度実装のため、液晶ドライバを液晶パネルの片側に配置することのできる液晶表示装置を提供することを目的とする。

【0068】

ところで、液晶パネルの列毎反転駆動（液晶セルを列毎に正極性、負極性交互に駆動）は、液晶セルの印加電圧が列毎交互に反転するため、液晶駆動時の共通電極に流れる電流が小さくなり、列毎反転駆動を行わない場合に比べ表示品質が良くなるという利点をもっている。このために、従来のデータドライバは、データドライバを液晶パネルの上下に配置していた。一方、液晶表示装置は高画質表示だけでなく、小型軽量化の要求が強い。データドライバを片側に配置することは、この小型軽量化を容易にする。

10

【0069】

しかし、データドライバを液晶パネルの片側に配置した場合、データドライバは基準電圧216に基づき液晶駆動電圧を生成しているので、同一データドライバの内の各出力は交流化のタイミングが同じとなる。従って、列毎反転駆動を行うことができず、液晶パネルの列毎反転駆動を行う場合に比較して表示品質が劣化する問題があった。

【0070】

また、液晶ディスプレイは、低価格化の要求が強い。回路部品の大きな割合を占めるデータドライバを低価格化するために、安価な汎用5V耐圧（低耐圧）プロセスを用いてチップ面積を小さくしチップ単価を安くしている。5V耐圧のデータドライバを使用するために、図66に示す共通電極交流駆動を行っていた。共通電極交流駆動は、表示データに対応した液晶印加電圧の交流化と同じタイミングで共通電極を交流化することで、データドライバを5V耐圧の範囲内で動作させることができる。

20

【0071】

しかし、共通電極交流駆動では、共通電極を交流するので、液晶印加電圧を列毎に反転することができない。そのため、共通電極に流れる電流が大きくなり、列毎反転駆動を行う場合に比較して表示品質が劣化する問題があった。この点を改善するため液晶パネル自身の特性を良くする必要がある、歩留り等の要因を考慮すると液晶ディスプレイとしての低価格化が困難になってきている。

【0072】

また、液晶表示装置では基準電圧216を電源回路で交流化してデータドライバに入力しているため、電源回路の回路規模が大きくなり、液晶表示装置の周辺回路の小型化高密度実装化を困難にしていた。さらに、走査ドライバの入力信号、データドライバの入力信号のレベルを合わせるレベルシフト回路が外付けで、実装面積が増えるという問題もあった。上述したように、液晶ディスプレイには、携帯型機器へ搭載するため高画質化とともに小型軽量化、低価格化が望まれている。本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、これら三つの要求を同時に満足する液晶駆動LSIおよびそれを用いた液晶ディスプレイを提供することを目的とする。

30

【0073】

具体的には、液晶ディスプレイの小型軽量化、すなわち、液晶パネルを駆動する駆動回路の小型化、高密度実装を行なうために、データドライバを液晶パネルの片側に配置しつつ、高画質化のために、液晶セルを列毎に極性を反転して駆動する列毎反転駆動を行うデータドライバとそれを用いた液晶ディスプレイを提供することを目的とする。

40

【0074】

また、表示品質を劣化させないために共通電極交流駆動を行わず、かつ、データドライバのチップ面積を小さくし、データドライバ、液晶ディスプレイのコストを下げることを目的とする。

【0075】

また、レベルシフト回路、交流化回路等、電源周辺回路の回路規模を削減して、小型で、高密度実装された液晶ディスプレイを提供することを目的とする。

50

【 0 0 7 6 】

さらに図 6 7 乃至図 7 5 を用いて説明した従来技術についても以下のような課題があった。

【 0 0 7 7 】

液晶表示装置に対しては、小型軽量化の要求が強い。図 7 2 のごとくデータドライバを片側に配置すれば、小型軽量化が容易になる。しかし、このような構成を採った場合、すべてのデータドライバ 2 1 7 は、同じ基準電圧 7 0 7 に基づいて液晶駆動電圧を生成することになる。そのため、すべてのデータドライバ 2 1 7 の出力について、その交流化のタイミングが同じとなる。つまり、その時々において各画素に印加される電圧の極性が、液晶パネルの同一ライン上の全ての画素について同じとなる。このときの画素部の電流方向を図 7 5 に示した。各画素に印加される電圧が、同一ライン上の画素について全て正極性となっている場合には、対向電極 (C o m) よりも駆動電圧の方が電位が高い。そのため、データドライバから各画素に対して電流が流れ込む。このため寄生抵抗の影響による画質の劣化が顕著になりやすいという問題があった。

10

【 0 0 7 8 】

また、液晶表示装置は、低価格化の要求が強い。これに応えるため、安価な汎用 5 V 耐圧 (低耐圧) プロセスを用いてチップ面積を小さくすることで、回路部品の大きな割合を占めるデータドライバの低コスト化を図っている。そして、このような 5 V 耐圧 (低耐圧) のデータドライバの使用を可能とするために、対向電極交流駆動を行っていた。既に述べたとおり、対向電極交流駆動は、表示データに対応した液晶印加電圧の交流化と同じタイミングで対向電極電圧を交流化することで、データドライバを 5 V 耐圧の範囲内で動作させることを可能としたものである。

20

【 0 0 7 9 】

しかし、この対向電極交流駆動では、図 7 5 に示すとおり、各画素にその時々において印加される電圧の極性が、同一ライン上のすべて画素について同じになってしまう。また、共通電極に流れる電流も大きくなってしまふ。そのため、対向電極交流駆動を採用すると、寄生抵抗の影響による画質の劣化が顕著になりやすいという問題があった。さらに、この問題を改善するためには液晶パネル自身の特性を向上させなければならず、工程数、歩留り等の要因を総合的に考慮すると液晶表示装置全体としての低価格化が困難になっていた。

30

【 0 0 8 0 】

また、従来の液晶表示装置 (図 6 7 ~ 図 7 5) では、基準電圧 (2 1 0 、 2 1 1 、 7 0 7 、 8 1 1 、 8 1 2) を電源回路 (2 0 9 , 7 0 6 , 8 1 0) で交流化していたため、電源回路の回路規模が大きくなり、液晶表示装置の周辺回路の小型化を困難にしていた。さらに、データドライバと走査回路との入力信号の電圧レベルを合わせるためにレベルシフト回路必要となり、液晶表示装置の周辺回路の小型化を困難にしていた。

【 0 0 8 1 】

以上述べたとおり、液晶表示装置には小型機器へ搭載するため高画質化とともに小型軽量化、低価格化が望まれているにもかかわらず、これを実現するには問題があった。

【 0 0 8 2 】

本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、これらの 3 つの要求 (高画質化、小型軽量化、低価格化) を同時に満足する液晶駆動 L S I およびこれを用いた液晶表示装置を提供することを目的とする。

40

【 0 0 8 3 】

より具体的には、(1) データドライバを液晶パネルの片側に配置することによる液晶表示装置の小型軽量化 (すなわち、液晶パネルを駆動する駆動回路の小型化、高密度実装) 、(2) 各画素に印加する電圧の極性を列毎に反転して駆動することによる高画質化、を可能としたデータドライバ、およびこれを用いた液晶表示装置を提供することを目的とする。

【 0 0 8 4 】

50

また、チップ面積が小さく低コストなデータドライバ、およびこれを用いることで低価格化が可能な液晶表示装置を提供することを目的とする。

【0085】

さらには、液晶表示装置の周辺回路（例えば、レベルシフト回路、交流化回路）の規模を削減した、小型高密度実装の液晶表示装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0086】

まず、特許請求の範囲第1項～第20項において開示した発明について述べる。

【0087】

本発明の液晶表示装置は、前記課題を解決するため、入力される基準電圧と交流化信号から交流化駆動する2通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と表示データ、前記2通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つ。 10

【0088】

または、入力される基準電圧は2通りの交流化基準電圧で、交流化信号で2通りの交流化基準電圧を切り換える電圧切り換え手段と表示データ、前記2通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つ。

【0089】

または、入力される基準電圧から交流化駆動する2通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と表示データ、交流化信号を保持する保持手段と前記表示データ、前記2通りの交流化基準電圧と前記交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化信号に対応した液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つ。 20

【0090】

次に、特許請求の範囲第21項～第35項において開示した発明について述べる。

【0091】

本発明では、交流化駆動する一方の基準電圧から交流化駆動する一方の階調電圧を複数生成する電圧生成手段と、生成された複数の階調電圧から保持手段に保持された表示データに従って階調電圧を選択し、前記選択された階調電圧と交流化信号と反転基準電圧とから、前記液晶パネルに対して、前記選択された階調電圧を反転基準電圧に対して反転または非反転の制御を行い、同一の表示データに対して異なる液晶印加電圧を出力する出力手段とを、データドライバに設けた。 30

【0092】

さらに、データドライバの出力回路のみに高耐圧プロセスを用い、その他は低耐圧プロセスを用いる構成にした。

【0093】

さらに、走査ドライバに、入力段に入力するデジタル入力信号をレベルシフトするレベルシフト回路を設け、該レベルシフト回路でデジタル入力信号を走査ドライバの内部で動作する信号レベルにレベルシフトする。または、走査ドライバに、基準信号を入力し、入力するデジタル入力信号の入力レベルを前記基準信号で制御するようにした。 40

【0094】

また、複数の出力端子と複数の出力アンプとの接続関係を変更可能に構成しておく。例えば、ある出力端子には非反転用の出力アンプを、また、他のある出力端子には、反転用の出力アンプ回路を接続する。そして、外部からの信号に従ってこの接続関係を切り替えることで、前記2つの異なる電圧を前記出力端子から出力するようにした。

【0095】

さらに、前記反転基準電圧よりも電圧の高い表示電圧を出力した出力端子と、前記反転基準電圧よりも電圧の低い表示電圧を出力した出力端子とを、表示電圧を次回出力する前に一旦接続するようにした。

【0096】

特許請求の範囲第36～第52項において開示した発明について述べる。

【0097】

本発明の一の態様としては、複数の出力端子と、表示データを順次保持する保持手段と、前記保持手段に保持されている表示データを、別途入力されるライン表示同期信号に同期して、上記出力端子の本数分だけ同時に保持する第2保持手段と、別途生成された基準電圧から、複数レベルの電圧からなる階調電圧を生成する電圧生成手段と、前記階調電圧のうち前記第2保持手段に保持された表示データに対応したレベルの電圧を前記出力端子毎に選択し、該選択した電圧を別途生成された反転基準電圧に対して反転または非反転した後、前記出力端子から出力する出力手段と、を有することを特徴とする液晶駆動LSIが提供される。

10

【0098】

該液晶駆動LSIを用いて液晶表示装置を構成する場合には、走査駆動LSIは、入力段に入力されるデジタル入力信号を、該走査駆動LSI内部の動作信号レベルにまで、レベルシフトするレベルシフト回路を備えてもよい。

【0099】

さらに、データドライバは、出力回路のみを高耐圧プロセスを用い、その他は低耐圧プロセスを用いる構成とした。

【0100】

本発明の別の態様としては、複数の出力端子と、表示データを順次保持する保持手段と、前記保持手段に保持されている表示データを、別途生成されるライン表示同期信号に同期して、上記出力端子の本数分だけ同時に保持する第2保持手段と、別途生成された基準電圧と、別途生成された交流化信号とから、交流化駆動に用いられる交流化された2種類の交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と、前記交流化基準電圧を、前記第2保持手段に保持された表示データに対応したレベルの液晶駆動電圧に変換し、当該表示データに対応する出力端子からそれぞれ出力する出力手段と、を有することを特徴とする液晶駆動LSIが提供される。

20

【0101】

特許請求の範囲第1項～第20項までに開示した発明の作用を説明する。

【0102】

本発明の液晶表示装置は、入力される基準電圧と交流化信号から交流化駆動する2通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と表示データ、前記2通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つので、同一液晶ドライバ内の出力は互いに、交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることができる。

30

【0103】

または、入力される基準電圧は2通りの交流化基準電圧で、交流化信号で2通りの交流化基準電圧を切り換える電圧切り換え手段と表示データ、前記2通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つので、同一液晶ドライバ内の出力は互いに、交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることができる。

40

【0104】

また、入力される基準電圧と交流化信号から交流化駆動する2通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段を持つので、基準電圧を生成する電源回路の回路規模を小さくすることができる。

【0105】

次に、特許請求の範囲第21項～第35項までに開示した発明の作用を説明する。

【0106】

上記の電圧生成手段と、出力手段によって、同一液晶ドライバ内の出力は互いに、交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることができる。

【0107】

50

また、データドライバは、出力回路のみを高耐圧プロセスを用い、その他は低耐圧プロセスを用いる構成としたため、チップサイズの縮小を容易にすることができる。

【0108】

また、データドライバに入力される基準電圧は交流化するための片側の基準電圧のみであり、もう一方の基準電圧はデータドライバ内部で生成するため、基準電圧を生成する電源回路の回路規模を小さくすることができる。

【0109】

また、走査ドライバの入力段に設けたレベルシフト回路で、デジタル入力信号を走査ドライバの内部で動作する信号レベルにレベルシフトすることが可能なため、外付けのレベルシフト回路を必要とせず、液晶ディスプレイの周辺回路の回路規模を低減することができる。

10

【0110】

また、走査ドライバは、基準信号を入力し、入力するデジタル入力信号の入力レベルを前記基準信号で制御可能であるため、外付けのレベルシフト回路を必要とせず、液晶ディスプレイの周辺回路の回路規模を低減することができる。

【0111】

さらには、出力端子と出力アンプとの接続関係を変更可能に構成することで、2つの異なる電圧を出力端子から出力する。このようにすることで、必要な出力アンプの個数を減らすことができる。

【0112】

さらに、反転基準電圧よりも電圧の高い表示電圧を出力した出力端子と、反転基準電圧よりも電圧の低い表示電圧を出力した出力端子とを、表示電圧を次回出力する前に一旦接続することで、液晶パネル内の残留電荷を利用して液晶駆動電力を低減できる。

20

【0113】

特許請求の範囲第36項～第52項までに開示した発明の作用を説明する。

【0114】

電圧生成手段は、基準電圧から、複数レベルの電圧からなる階調電圧を生成している。第2保持手段は、保持手段に保持されている表示データを、ライン表示同期信号に同期して、出力端子の本数分だけ同時に保持する。出力手段は、階調電圧のうち2保持手段に保持された表示データに対応したレベルの電圧を前記出力端子毎に選択する。そして、この選択した電圧を反転基準電圧に対して反転または非反転した後、出力端子から出力する。

30

【0115】

あるいは、電圧生成手段は、基準電圧と、交流化信号とから、交流化駆動に用いられる交流化された2種類の交流化基準電圧を生成している。第2保持手段は、保持手段に保持されている表示データを、ライン表示同期信号に同期して、上記出力端子の本数分だけ同時に保持する。出力手段は、交流化基準電圧を、第2保持手段に保持された表示データに対応したレベルの液晶駆動電圧に変換する。そして、これを当該表示データに対応する出力端子からそれぞれ出力する。

【0116】

このように、電圧生成手段および出力手段によって、同一の液晶駆動LSI（データドライバ）内の出力を、互いに交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることができる。また、交流駆動において必要となる2つの基準電圧のうち、一方は液晶駆動LSI（データドライバ）内部で生成するため、基準電圧を生成する電源回路の回路規模を小さくすることができる。

40

【0117】

液晶駆動LSI（データドライバ）は、出力回路のみに高耐圧プロセスを用い、その他は低耐圧プロセスを用いる構成としたため、チップサイズの縮小を容易にすることができる。

【0118】

また、走査ドライバの入力段に設けたレベルシフト回路で、デジタル入力信号を走査ド

50

ライバの内部で動作する信号レベルにレベルシフトすることが可能なため、外付けのレベルシフト回路を必要とせず、液晶ディスプレイの周辺回路の回路規模を低減することができる。

【発明の効果】

【0119】

本発明の液晶表示装置は、入力される基準電圧と交流化信号から交流化駆動する2通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と表示データ、前記2通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つ構成としたので、同一液晶ドライバ内の出力は互いに、交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることができる。従って液晶ドライバを片側に配置し実装面積を縮小し、高画質な列毎反転駆動を行うことができる。

10

【0120】

または、入力される基準電圧は2通りの交流化基準電圧で、交流化信号で2通りの交流化基準電圧を切り換える電圧切り換え手段と表示データ、前記2通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段を持つ構成としたので、同一液晶ドライバ内の出力は互いに、交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることができる。このため液晶ドライバを片側に配置し実装面積を縮小し、高画質な列毎反転駆動を行うことができる。

【0121】

また、入力される基準電圧と交流化信号から交流化駆動する2通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段を持つ構成としたので、基準電圧を生成する電源回路の回路規模を小さくすることができる。

20

【0122】

本発明によれば、同一液晶ドライバ内の出力は互いに、交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧とすることができる。しかも、データドライバに入力される基準電圧は交流化するための片側の基準電圧のみでよい。もう一方の基準電圧は、データドライバ内部で生成する。つまり、本発明では、データドライバ自身が、交流化駆動において必要な2つの基準電圧を1つの基準電圧から生成して、互いに交流化のタイミングが異なる液晶駆動電圧を出力できる。そのため、基準電圧を生成する電源回路の回路規模を小さくすることができる。また、データドライバを液晶パネルの片側に配置し、小型化、高密度実装化を図ることができる。さらに実装面積を縮小しつつ、高画質な列毎反転駆動を行うことができる。周辺回路の回路規模を低減し、液晶ディスプレイの小型軽量化を容易にすることができる。

30

【0123】

また、本発明のデータドライバでは出力回路に高耐圧プロセスを用いているため、液晶駆動電圧は高耐圧電圧レベル(10V以上)が出力可能である。その結果、表示品質が良くない共通電極交流駆動を行わずに、高画質な列毎反転駆動を行うことができる。しかも、出力回路のみに高耐圧プロセスを用いているため、チップ面積の低減が容易であり、低価格化が可能である。

【0124】

また、走査ドライバの入力段に、デジタル入力信号をレベルシフトするレベルシフト回路を設けたことで、該レベルシフト回路によってデジタル入力信号を走査ドライバの内部で動作する信号レベルにレベルシフトすることができる。そのため、外付けのレベルシフト回路を必要とせず、液晶ディスプレイの周辺回路の回路規模を低減することができ、液晶ディスプレイの小型軽量化が容易である。

40

【0125】

また、走査ドライバは、基準信号を入力し、入力するデジタル入力信号の入力レベルを前記基準信号で制御可能であるため、外付けのレベルシフト回路を必要とせず、液晶ディスプレイの周辺回路の回路規模を低減することができるため、液晶ディスプレイの小型軽量化を容易にする。

50

【発明を実施するための最良の形態】

【0126】

以下、本発明を実施例を用いて説明する。

【0127】

以下において説明する10個の実施例のうち、第1～第5の実施例は特願平6-138499号の内容に対応するものである。また、第6、第7の実施例は、特願平6-138499号の内容に対応するものである（但し、一部内容の追加あり）。第8～第10の実施例は、本出願において新たに追加した実施例である。以下の説明において使用している符号は、下記グループ毎に独立したものである。

【0128】

グループ1：第1～第5の実施例

グループ2：第6、第7の実施例

グループ3：第8～第10の実施例

従って、異なるグループ間においては、同一の符号を異なる回路部分に重複して用いる場合もある。

【0129】

本発明の第1の実施例について、図1、図2、図3、図4を用いて説明する。

【0130】

図1は本発明の液晶表示装置を示したブロック図、図2は液晶駆動回路のブロック図、図3は電圧生成回路のブロック図、図4は基準電圧と液晶駆動電圧のタイミングを示した図である。

【0131】

図1において、101はシステムから転送される表示データ、102は制御信号群、103は交流化のタイミングを示す交流化信号、104は液晶駆動電圧を生成するための基準電圧を生成する電源回路、105、106は電源回路104で生成した直流の基準電圧である。107-1から107-10は192の出力数を有する液晶ドライバであり、108はタイミング制御回路、109はタイミング信号群、110は表示データ、111は表示のタイミングを示すタイミング信号、112はラッチアドレス制御回路、113はラッチアドレス制御回路112で生成したラッチ信号群、114は表示データ110を順次ラッチするラッチ回路、115はラッチ回路114でラッチした表示データ、116は表示データ115をタイミング信号111で同時にラッチするラッチ回路、117はラッチ回路116でラッチした表示データである。118は基準電圧105、106を基に液晶を交流駆動するための交流基準電圧を生成する電圧生成回路、119、120は電圧生成回路で生成した、交流化された交流基準電圧である。121は交流基準電圧119、120を基に表示データ117に対応した液晶駆動電圧を生成する液晶駆動回路、122は液晶駆動回路121で生成した液晶駆動電圧である。123は走査回路、124は走査回路123で順次選択されるゲート駆動信号、125は液晶パネルである。

【0132】

図2において、801-1から801-192は各出力毎の液晶駆動回路である。

【0133】

図3において、901-0から901-8はアンプバッファ回路、902-0から902-8は差動増幅回路、903-0から903-8、904-0から904-8は選択回路である。

【0134】

次に、液晶駆動回路の動作について説明する。図1において液晶ドライバ107-1から107-10は出力数が192であり、液晶パネル125は解像度640×RGB×480画素であるため液晶ドライバは10個必要となる。表示データ101は3画素、階調6ビットの合計18ビットの表示データが順次転送され、制御信号群109から表示データ101に同期したラッチ信号113をラッチアドレス制御回路112で生成し、順次表示データ110をラッチ回路114にラッチする。ラッチ回路114は各6ビット192

10

20

30

40

50

画素分のラッチ回路を持ち各液晶ドライバ107-1から107-10で1水平ライン分の表示データを順次ラッチすることができる。ラッチ回路114にラッチした表示データ115は、走査回路123のゲート選択信号124に同期したタイミング信号111で1水平ライン分同時にラッチ回路116にラッチする。ラッチした表示データ117は液晶駆動回路121に入力される。電圧生成回路118では、電源回路104で生成した基準電圧105、106と交流化信号103から互いに交流化タイミングの異なる交流基準電圧119、120が生成され液晶駆動回路121に入力される。液晶駆動回路121では表示データ117に対応した、交流基準電圧119、120を基に液晶駆動電圧122が生成され、液晶パネル125が駆動される。

【0135】

次に、電圧生成回路118の動作について図3、図4を用いて説明する。図3において、電源回路104からのVLEV0からVLEV8の9レベルの基準電圧105はそれぞれアンプバッファ回路901-0から901-8でバッファされ、差動増幅回路902-0から902-8、選択回路903-0から903-8、904-0から904-8に入力する。差動増幅回路902-0から902-8では、基準電圧(V_{CEN})106に対して基準電圧(VLEV0からVLEV8)105が反転され出力される。この関係を図4に示す。VLEV0からVLEV8はそれぞれV_{CEN}に対して反転したVLEV0INVからVLEV8INVの基準電圧となる。図9において選択回路903-0から903-8、904-0から904-8にはそれぞれ、アンプバッファ回路901-0から901-8の出力と差動増幅回路902-0から902-8からの出力が入力され、これらを交流化信号103で選択し、出力する。選択回路904-0から904-8には、反転した交流化信号が入力されるため、選択回路903-0から903-8と選択回路904-0から904-8で選択する電圧はそれぞれ逆となる。

【0136】

このタイミングを図4に示す。交流化信号(M)103がハイレベルの時、選択回路903-0から903-8で選択した交流化基準電圧(V1RV0からV1RV8)119はそれぞれVLEV0INVからVLEV8INVが出力され、選択回路904-0から904-8で選択した交流化基準電圧(V2RV0からV2RV8)120はそれぞれVLEV0からVLEV8が出力される。逆に、交流化信号(M)103がロウレベルの時、選択回路903-0から903-8で選択した交流化基準電圧(V1RV0からV1RV8)119はそれぞれVLEV0からVLEV8が出力され、選択回路904-0から904-8で選択した交流化基準電圧(V2RV0からV2RV8)120はそれぞれVLEV0INVからVLEV8INVが出力される。このようにして交流化のタイミングがお互いに異なる交流化基準電圧119、120が生成される。

【0137】

次に、液晶駆動回路121について図2を用いて説明する。図2において、交流化基準電圧119、120は、192出力の各出力毎の液晶駆動回路801-1から801-192に交互に入力される。液晶駆動回路801-1から801-192では、特願平05-170647号に記載されているように、各出力6ビットの表示データ117と9レベルの交流化基準電圧119または120から64レベルの液晶駆動電圧を生成し、出力する。表示データ6ビットの内上位3ビットで9レベルの交流化基準電圧の2レベルを選択し、表示データ下位3ビットで選択した2レベルの電圧を8等分に分圧した8レベルの電圧から1レベルを選択することで64レベルの液晶駆動電圧を出力することができる。このようにすることで、液晶ドライバは出力毎に交流化のタイミングが互いに異なる液晶駆動電圧を生成することができ、液晶パネル125を列毎反転駆動することが可能となる。

【0138】

また、本実施例では、各出力の液晶駆動回路に対し、1出力毎に交流化タイミングの異なる交流化基準電圧を切り換える構成としたが、2出力毎、または複数出力で交流化基準電圧を切り換えても良い。

【0139】

次に本発明の第2の実施例について、図2、図4、図5、図6、図7を用いて説明する。本実施例は、液晶パネルの共通電極交流駆動に対応するため、第1の実施例とは電圧生

10

20

30

40

50

成回路が異なり、その他は同様である。図5は本発明の液晶表示装置を示したブロック図、図6は電圧生成回路のブロック図、図7は基準電圧と液晶駆動電圧のタイミングを示した図である。

【0140】

図5において、1101は交流化基準電圧のタイミングを制御する制御回路、1102は液晶ドライバ、1103は基準電圧105、106を基に液晶を交流駆動するための交流基準電圧を生成する電圧生成回路である。

【0141】

図6において、1201は交流化タイミングを切り換える切り換え回路である。

【0142】

次に、液晶駆動回路の動作について説明する。図5において液晶ドライバ1102-1から1102-10は出力数が192であり、液晶パネル125は解像度640×RGB×480画素であるため液晶ドライバは10個必要となる。表示データ101は3画素、階調6ビットの合計18ビットの表示データが順次転送され、制御信号群109から表示データ101に同期したラッチ信号113をラッチアドレス制御回路112で生成し、順次表示データ110をラッチ回路114にラッチする。ラッチ回路114は各6ビット192画素分のラッチ回路を持ち各液晶ドライバ1102-1から1102-10で1水平ライン分の表示データを順次ラッチすることができる。ラッチ回路114にラッチした表示データ115は、走査回路123のゲート選択信号124に同期したタイミング信号111で1水平ライン分同時にラッチ回路116にラッチする。ラッチした表示データ117は液晶駆動回路121に入力される。電圧生成回路1103では、電源回路104で生成した基準電圧105、106と交流化信号103、制御信号1101から交流基準電圧119、120が生成され液晶駆動回路121に入力される。液晶駆動回路121では表示データ117に対応した、交流基準電圧119、120を基に液晶駆動電圧122が生成され、液晶パネル125が駆動される。

【0143】

次に、電圧生成回路1103の動作について図4、図6、図7を用いて説明する。図6において、電源回路104からのVLEV0からVLEV8の9レベルの基準電圧105はそれぞれアンプバッファ回路901-0から901-8でバッファされ、差動増幅回路902-0から902-8、選択回路903-0から903-8、904-0から904-8に入力する。差動増幅回路902-0から902-8では、基準電圧(VCEN)106に対して基準電圧(VLEV0からVLEV8)105が反転され出力される。

【0144】

この関係を図4、図7に示す。これからわかるように、VREV0からVREV8はそれぞれVCENに対して反転したVLEV0INVからVLEV8INVの基準電圧となる。選択回路903-0から903-8、904-0から904-8にはそれぞれ、アンプバッファ回路901-0から901-8の出力と差動増幅回路902-0から902-8からの出力が入力され、これらを交流化信号103で選択し、出力する。選択回路904-0から904-8には、交流化信号(M)103と制御信号(SVCOM)1101は切り換え回路1201で排他的論理和がとられるため、制御信号(SVCOM)1101がハイレベルの場合は、選択回路903-0から903-8と選択回路904-0から904-8で選択する電圧はそれぞれ逆となり、制御信号(SVCOM)1101がロウレベルの場合は、選択回路903-0から903-8と選択回路904-0から904-8で選択する電圧は同じとなる。つまり、基準電圧生成のタイミングは制御信号(SVCOM)1101がハイレベルの場合は図4に示すように第1の実施例と同様となる。

【0145】

制御信号(SVCOM)1101がロウレベルの場合は、図7に示すように、交流化信号(M)103がハイレベルの時、選択回路903-0から903-8で選択した交流化基準電圧(V1RV0からV1RV8)119はそれぞれVLEV0INVからVLEV8INVが出力され、選択回路904-0から904-8で選択した交流化基準電圧(V2RV0からV2RV8)120も同様にそれ

10

20

30

40

50

ぞれVLEV0INVからVLEV8INVが出力され、交流化信号(M)103がロウレベルの時、選択回路903-0から903-8で選択した交流化基準電圧(V1RV0からV1RV8)119はそれぞれVLEV0からVLEV8が出力され、選択回路904-0から904-8で選択した交流化基準電圧(V2RV0からV2RV8)120も同様にそれぞれVLEV0からVLEV8が出力される。共通電極交流駆動の場合、図7に示すように共通電極(VCOM)を交流化するため、液晶ドライバの各出力の交流化タイミングは同一にする必要がある。したがって、制御信号1101を切り換えることで、交流化基準電圧119、120の交流化のタイミングを制御することができ、共通電極駆動にも容易に対応することができる。

【0146】

液晶駆動回路121については第1の実施例と同様であり説明を省略する。

10

【0147】

本発明の第3の実施例について、図1、図8、図9を用いて説明する。本実施例は、第1の実施例とは電圧生成回路が異なり、その他は同様である。図8は電圧生成回路のブロック図、図9は基準電圧と液晶駆動電圧のタイミングを示した図である。

【0148】

図8において、1401-0から1401-8はアンプバッファ回路、1402-0から1402-8はレベルシフト回路、1403-0から1403-8、1404-0から1404-8は選択回路である。

【0149】

次に、液晶駆動回路の動作について説明する。図1において液晶ドライバ107-1から107-10の動作は第1の実施例と同様である。

20

【0150】

次に、本実施例の電圧生成回路118の動作について図8、図9を用いて説明する。図8において、電源回路104からのVLEV0からVLEV8の9レベルの基準電圧105はそれぞれアンプバッファ回路1401-0から1401-8でバッファされ、レベルシフト回路1402-0から1402-8、選択回路1403-0から1403-8、1404-0から1404-8に inputs する。レベルシフト回路1402-0から1402-8では、基準電圧(VLEV0からVLEV8)105が基準電圧(VSH)106の電圧レベルに従いレベルシフトされ出力される。

【0151】

30

この関係を図9に示す。VREV0からVREV8はそれぞれ電圧レベルVSHだけレベルシフトしたVLEV0SFTからVLEV8SFTの基準電圧となる。選択回路1403-0から1403-8、1404-0から1404-8にはそれぞれ、アンプバッファ回路1401-8から1401-0の出力とレベルシフト回路1402-0から1402-8からの出力が入力され、これらを交流化信号103で選択し、出力する。選択回路1404-0から1404-8には、反転した交流化信号が入力されるため、選択回路1403-0から1403-8と選択回路1404-0から1404-8で選択する電圧はそれぞれ逆となる。このタイミングを図9に示す。交流化信号(M)103がハイレベルの時、選択回路1403-0から1403-8で選択した交流化基準電圧(V1LS0からV1LS8)119はそれぞれVLEV8SFTからVLEV0SFTが出力され、選択回路1404-0から1404-8で選択した交流化基準電圧(V2LS0からV2LS8)120はそれぞれVLEV0からVLEV8が出力される。

40

【0152】

逆に、交流化信号(M)103がロウレベルの時、選択回路1403-0から1403-8で選択した交流化基準電圧(V1LS0からV1LS8)119はそれぞれVLEV0からVLEV8が出力され、選択回路1404-0から1404-8で選択した交流化基準電圧(V2LS0からV2LS8)120はそれぞれVLEV8SFTからVLEV0SFTが出力される。このようにして交流化のタイミングがお互いに異なる交流化基準電圧119、120が生成される。

【0153】

次に、液晶駆動回路121の動作についても第1の実施例と同様である。このようにすることで、液晶ドライバは出力毎に交流化のタイミングがお互いに異なる液晶駆動電圧を

50

生成することができ、液晶パネル 125 を列毎反転駆動することが可能となる。

【0154】

本発明の第 4 の実施例について、図 4、図 10 を用いて説明する。本実施例は第 1 の実施例とは電源回路、電圧生成回路が異なり、その他は同様である。

【0155】

図 10 は本発明の液晶表示装置を示したブロック図である。

【0156】

図 10 において、1601 は液晶駆動電圧を生成するための基準電圧を生成する電源回路、1602、1603 は電源回路 1601 で生成した基準電圧である。1604-1 から 1604-10 は出力数が 192 出力の液晶ドライバである。1605、1606 は基準電圧 1602、1603 を交流化信号 103 で切り換え液晶を交流駆動するための交流基準電圧を生成する電圧選択回路である。

10

【0157】

次に、液晶駆動回路の動作について説明する。図 10 において液晶ドライバ 1604-1 から 1604-10 は出力数が 192 であり、液晶パネル 125 は解像度 640 × RGB × 480 画素であるため液晶ドライバは 10 個必要となる。表示データ 101 は 3 画素、階調 6 ビットの合計 18 ビットの表示データが順次転送され、制御信号群 109 から表示データ 101 に同期したラッチ信号 113 をラッチアドレス制御回路 112 で生成し、順次表示データ 110 をラッチ回路 114 にラッチする。

【0158】

ラッチ回路 114 は各 6 ビット 192 画素分のラッチ回路を持ち各液晶ドライバ 1604-1 から 1604-10 で 1 水平ライン分の表示データを順次ラッチすることができる。ラッチ回路 114 にラッチした表示データ 115 は、走査回路 123 のゲート選択信号 124 に同期したタイミング信号 111 で 1 水平ライン分同時にラッチ回路 116 にラッチする。ラッチした表示データ 117 は液晶駆動回路 121 に入力される。電圧選択回路 1605、1606 では、電源回路 1601 で生成した基準電圧 1602、1603 を交流化信号 103 で選択し、互いに交流化タイミングの異なる交流基準電圧 119、120 出力され液晶駆動回路 121 に入力される。液晶駆動回路 121 では表示データ 117 に対応した、交流基準電圧 119、120 を基に液晶駆動電圧 122 が生成され、液晶パネル 125 が駆動される。

20

30

【0159】

次に、電圧選択回路 1605、1606 の動作について、図 4 を用いて説明する。電源回路 1601 からの VLEV0 から VLEV8 の 9 レベルの基準電圧 1602 と VLEV0INV から VLEV8INV の 9 レベルの基準電圧 1603 は、電圧選択回路 1605、1606 に入力され、これらを交流化信号 103 で選択し、出力する。選択回路 1606 には、反転した交流化信号が入力されるため、選択回路 1605 と選択回路 1606 で選択する電圧はそれぞれ逆となる。このタイミングを図 4 に示す。交流化信号 (M) 103 がハイレベルの時、選択回路 1605 で選択した交流化基準電圧 (V1RV0 から V1RV8) 119 はそれぞれ VLEV0INV から VLEV8INV が出力され、選択回路 1606 で選択した交流化基準電圧 (V2RV0 から V2RV8) 120 はそれぞれ VLEV0 から VLEV8 が出力される。

40

【0160】

逆に、交流化信号 (M) 103 がロウレベルの時、選択回路 1605 で選択した交流化基準電圧 (V1RV0 から V1RV8) 119 はそれぞれ VLEV0 から VLEV8 が出力され、選択回路 1606 で選択した交流化基準電圧 (V2RV0 から V2RV8) 120 はそれぞれ VLEV0INV から VLEV8INV が出力される。このようにして交流化のタイミングがお互いに異なる交流化基準電圧 119、120 が生成される。

【0161】

液晶駆動回路 121 の動作については第 1 の実施例と同様であるので説明を省略する。

【0162】

また、本実施例では、各出力の液晶駆動回路に対し、1 出力毎に交流化タイミングの異

50

なる交流化基準電圧を切り換える構成としたが、2出力毎、または複数出力で交流化基準電圧を切り換えても良い。

【0163】

本発明の第5の実施例について、図11、図12、図13、図14を用いて説明する。

【0164】

図11は本発明の液晶表示装置を示したブロック図、図12は液晶駆動回路のブロック図、図13は電圧生成回路のブロック図、図14は基準電圧と液晶駆動電圧のタイミングを示した図である。

【0165】

図11において、1701はシステムから転送される表示データ、1702は制御信号群、1703は交流化のタイミングを示す交流化信号、1704は液晶駆動電圧を生成するための基準電圧を生成する電源回路、1705、1706は電源回路1704で生成した直流の基準電圧である。1707-1から1707-10は出力数が192出力の液晶ドライバであり、1708はタイミング制御回路、1709はタイミング信号群、1710は表示データと交流化信号のデータバス、1711は表示のタイミングを示すタイミング信号、1712はラッチアドレス制御回路、1713はラッチアドレス制御回路1712で生成したラッチ信号群、1714はデータバス1710のデータを順次ラッチするラッチ回路、1715はラッチ回路1714でラッチした表示データと交流化信号のデータバス、1716はデータバス1715をタイミング信号1711で同時にラッチするラッチ回路、1717はラッチ回路1716でラッチした表示データと交流化信号のデータバスである。

【0166】

1718は基準電圧1705、1706を基に液晶を交流駆動するための交流基準電圧を生成する電圧生成回路、1719、1720は電圧生成回路で生成した、正極性、負極性の基準電圧である。1721は基準電圧1719、1720を基に表示データと交流化信号のデータバス1717に対応した液晶駆動電圧を生成する液晶駆動回路、1722は液晶駆動回路1721で生成した液晶駆動電圧である。1723は走査回路、1724は走査回路1723で順次選択されるゲート駆動信号、1725は液晶パネルである。

【0167】

図12において、1801-1から1801-192は各出力毎の液晶駆動回路、1717-1Mから1717-192Mはデータバス1717の各出力の交流化信号、1717-1Dから1717-192Dは各出力の表示データである。

【0168】

図13において、1901-0から1901-8はアンプバッファ回路、1902-0から1902-8は差動増幅回路である。

【0169】

次に、液晶駆動回路の動作について説明する。図11において液晶ドライバ1707-1から1707-10は出力数が192であり、液晶パネル125は解像度640×RGB×480画素であるため液晶ドライバは10個必要となる。表示データ1701は3画素、階調6ビットの合計18ビット、交流化信号1703は3画素分の3ビットのデータが順次転送され、制御信号群1709から表示データ1701、交流化信号1703に同期したラッチ信号1713をラッチアドレス制御回路1712で生成し、順次データバス1710のデータをラッチ回路1714にラッチする。ラッチ回路1714は表示データ各6ビット、交流化信号各1ビットの192画素分のラッチ回路を持ち各液晶ドライバ1707-1から1707-10で1水平ライン分の表示データと交流化信号を順次ラッチすることができる。

【0170】

ラッチ回路1714にラッチした表示データと交流化信号のデータバス1715は、走査回路1723のゲート選択信号1724に同期したタイミング信号1711で1水平ライン分同時にラッチ回路1716にラッチする。ラッチしたデータバス1717は液晶駆

動回路 1721 に入力される。電圧生成回路 1718 では、電源回路 1704 で生成した基準電圧 1705、1706 から交流化の 2 レベルに対応した異なる交流基準電圧 1719、1720 が生成され液晶駆動回路 1721 に入力される。液晶駆動回路 1721 では表示データ 1717 に対応した、交流基準電圧 1719、1720 を基に液晶駆動電圧 1722 が生成され、液晶パネル 1725 が駆動される。

【0171】

次に、電圧生成回路 1718 の動作について図 13、図 14 を用いて説明する。図 13 において、電源回路 1704 からの VLEV0 から VLEV8 の 9 レベルの基準電圧 1705 はそれぞれアンプバッファ回路 1901 - 0 から 1901 - 8 でバッファされ、差動増幅回路 1902 - 0 から 1902 - 8 に入力され、さらに V1L0 から V1L8 の基準電圧として出力される。差動増幅回路 1902 - 0 から 1902 - 8 では、基準電圧 (VCEN) 1706 に対して基準電圧 (VLEV0 から VLEV8) 1705 が反転され、V2L0 から V2L8 の基準電圧として出力される。この関係を図 14 に示す。VLEV0 から VLEV8 は、バッファされ基準電圧 V1L0 から V1L8 として出力し、それぞれ VCEN に対して反転した基準電圧 V2L0 から V2L8 として出力する。

10

【0172】

次に、液晶駆動回路 1721 について図 12 を用いて説明する。図 12 において、交流化基準電圧 1719、1720 は、192 出力の各出力毎の液晶駆動回路 1801 - 1 から 1801 - 192 に入力される。液晶駆動回路 1801 - 1 から 1801 - 192 では、各出力 6 ビットの表示データと交流化信号のデータバス 1717 と 9 レベルの交流化基準電圧 1719 または 1720 から 64 レベルの液晶駆動電圧を生成し、出力する。交流化信号で交流化基準電圧 1719 または 1720 を選択し、さらに表示データ 6 ビットの内上位 3 ビットで 9 レベルの交流化基準電圧の 2 レベルを選択し、表示データ下位 3 ビットで選択した 2 レベルの電圧を 8 等分に分圧した 8 レベルの電圧から 1 レベルを選択することで 64 レベルの液晶駆動電圧を出力することができる。

20

【0173】

図 14 に示すように、n 番目の出力端子 Y_n と n+1 番目の出力端子 Y_{n+1} の交流化信号をお互いに反転することで交流化信号に対応して、出力端子 Y_n が交流化基準電圧 1719 (V1L0 から V1L8) に対応した液晶駆動電圧を生成する時、出力端子 Y_{n+1} は交流化基準電圧 1720 (V2L0 から V2L8) に対応した液晶駆動電圧を生成し、出力端子 Y_n が交流化基準電圧 1720 (V2L0 から V2L8) に対応した液晶駆動電圧を生成する時、出力端子 Y_{n+1} は交流化基準電圧 1719 (V1L0 から V1L8) に対応した液晶駆動電圧を生成する。

30

【0174】

このようにすることで、液晶ドライバは出力毎に交流化のタイミングがお互いに異なる液晶駆動電圧を生成することができ、液晶パネル 1725 を列毎反転駆動することが可能となる。さらに、表示データに同期して転送する交流化信号の設定を変えることで、2 出力毎、または複数出力毎、ライン毎等に交流化のタイミングを容易に変えることができる。

【0175】

本発明の 9 レベルの基準電圧から 64 階調表示を行うデータドライバを用いた第 6 の実施例について、図 15、図 16、図 17、図 18、図 19、図 20、図 21、図 22、図 23、図 24、図 25、図 26、図 27 を用いて説明する。なお、本実施例でのデータドライバは、LSI 化されているものとする。

40

【0176】

図 15 は本発明の液晶表示装置を示したブロック図、図 16 はデータドライバのブロック図、図 17 はデータドライバの階調電圧生成回路のブロック図、図 18 はデータドライバの出力回路のブロック図、図 19 は出力バッファ回路の構成図、図 20 は液晶印加電圧の交流タイミング図、図 21 はプロセス電圧を示す図、図 15 は列毎反転駆動を示す図、図 23 はドット毎反転駆動を示す図である。

【0177】

図 15 において、101 はシステムから転送される表示データ、102 は制御信号群、

50

103は電源回路、104は液晶印加電圧の9レベルの基準電圧信号群、105は液晶印加電圧の交流化反転するための反転基準電圧、106は交流化のタイミングを示す交流化信号、107は列毎反転出力を制御する選択信号、108は出力回路の駆動制御を行う制御信号である。109-1から109-8は出力数が240出力のデータドライバであり、110はタイミング制御回路、111はタイミング信号群、112は表示データ、113は表示のタイミングを示す表示タイミング信号、114は基準電圧信号群104、反転基準電圧105を受けてバッファするバッファ回路、115、119はバッファ回路114が出力する基準電圧、反転基準電圧である。

【0178】

116は交流化信号106を選択信号107で反転か非反転の制御を行うEOR回路、117はEOR回路116が出力する交流化信号、118は交流化信号106、117、制御信号108を高耐圧プロセスの信号レベルにレベル変換するレベルシフト回路であり、120は交流化信号106、121は交流化信号117、122は制御信号108をレベルシフト回路118でレベル変換した信号である。123はラッチアドレス制御回路、124はラッチアドレス制御回路123で生成したラッチ信号群、125は表示データ112を順次ラッチするラッチ回路、126はラッチ回路125でラッチした表示データ、127は表示データ126を表示タイミング信号113で同時にラッチするラッチ回路、128はラッチ回路127でラッチした表示データである。

10

【0179】

129は9レベルの基準電圧115から64レベルの階調電圧を生成し、表示データに対応した1レベルの階調電圧を出力する階調電圧生成回路、130は階調電圧生成回路129で生成した階調電圧、131は交流化信号120、121に対応して反転基準電圧119を基準として階調電圧130を反転または非反転して出力する出力回路であり、制御信号122で出力電流を制御する。132は液晶駆動電圧である。133は走査回路、134は走査回路133で順次選択されるゲート駆動信号、135は640ドット×480ラインの液晶パネルである。

20

【0180】

図16において、901-1から901-240はラッチ信号124で表示データをラッチするそれぞれ6ビットのラッチ回路、902-1から902-240は表示タイミング信号113で同時にラッチするそれぞれ6ビットのラッチ回路、903は9レベルの基準電圧115から64レベルの階調電圧を生成する階調電圧生成回路、904は階調電圧生成回路903で生成した64レベルの階調電圧、905-1から905-240は各出力毎に表示データ128に対応して階調電圧904から1レベルを選択する選択回路、906-1から906-240は各出力毎に交流化信号120または121に対応して階調電圧130を反転基準電圧119を基準に反転または非反転して出力する出力回路、132は液晶駆動電圧である。

30

【0181】

図18において、1101は反転増幅回路、1102は反転電圧、1103は選択回路、1104は選択回路1103で選択された出力電圧、1105は出力バッファ回路である。

40

【0182】

図19において、1201は差動増幅回路、1202、1203は電流増幅回路、1204は電流増幅回路1203を制御信号122で有効にする選択回路である。

【0183】

次に、データドライバの動作について説明する。図15においてデータドライバ109-1から109-8は出力数が240であり、液晶パネル135は解像度640×RGB×480画素であるためデータドライバは8個必要となる。タイミング制御回路110では、システムから転送される3画素、各階調6ビットの合計18ビットの表示データ101、水平同期信号、表示データ転送クロック等の制御信号群からデータドライバ内部の制御信号の生成やタイミング制御を行う。表示データ101はタイミング制御回路110で

50

データドライバ内部のタイミングに制御され表示データ 112 としてラッチ回路 125 に転送される。ラッチアドレス制御回路 123 では、タイミング制御回路 110 でデータドライバ内部のタイミングに制御された制御信号群 111 から表示データ 112 に同期したラッチ信号 124 を生成し、順次表示データ 112 をラッチ回路 125 にラッチする。

【0184】

ラッチ回路 125 は 1 出力あたり 6 ビット、240 出力分のラッチ回路を持ち、データドライバ 109 - 1 から 109 - 8 で 1 水平ライン分の表示データを順次ラッチすることができる。ラッチ回路 125 でラッチした表示データ 126 は走査回路 133 のから出力されるゲート選択信号 134 に同期した表示タイミング信号 113 で 1 水平ライン分同時に、ラッチ回路 127 にラッチする。ラッチ回路 127 は 1 出力あたり 6 ビット、240 出力分のラッチ回路を持ち、データドライバ 109 - 1 から 109 - 8 で 1 水平ライン分の表示データを同時にラッチすることができる。ラッチ回路 127 でラッチした表示データ 128 は階調電圧生成回路 129 に転送される。電源回路 103 では、階調電圧生成のための 9 レベルの基準信号 104 と階調電圧を交流化のために反転する反転基準電圧 105 を生成する。バッファ回路 114 では、電源回路 103 から入力された基準電圧 104、反転基準電圧 105 をバッファし基準電圧 115、反転基準電圧 119 として階調電圧生成回路 129 と出力回路に出力される。

10

【0185】

階調電圧生成回路 129 では、基準電圧 115 から 64 レベルの階調電圧を生成し、各出力毎に表示データに対応した階調電圧を 1 レベル選択し、出力回路 131 に出力する。交流化信号 106 は、交流化のタイミングを指示する信号で、選択信号 107 は交流化のタイミングを出力毎に変えるか否かを選択する信号で、交流化信号 117 は交流化信号 106 を選択信号 107 に対応して反転または非反転した信号である。制御信号 108 は出力回路 131 の駆動制御を行う信号である。表示データ 101、制御信号群 102、基準電圧 104、反転基準電圧 105、交流化信号 106、選択信号 107、制御信号 108 の入力信号レベルはすべて 0 V から 5 V の信号レベルである。一方、液晶駆動電圧は交流駆動を行うため 15 V 程度が必要である。

20

【0186】

従って、液晶駆動電圧を出力する出力回路は高耐圧プロセス (15 V 耐圧) を用いる必要があり、レベルシフタ 118 は交流化信号 106、117、制御信号 108 を高耐圧信号レベルにレベル変換して出力回路 131 に出力する。出力回路 131 では、階調電圧 130 を交流化信号 120、121 に対応して、反転基準電圧 105 に対して反転または非反転して、液晶駆動電圧 132 としてバッファ出力する。走査回路 133 は、液晶パネル 135 を 1 ライン毎に順次選択するゲート選択信号 134 を生成し、ゲート選択信号 134 に同期して出力される液晶駆動電圧 132 により液晶パネル 135 が駆動され、正極性または負極性の 64 レベルの階調電圧の内、表示データに対応した液晶駆動電圧の表示を行うことができる。

30

【0187】

次に、図 16、図 17、図 18、図 19、図 20、図 21、図 22、図 23 を用いて本発明のデータドライバの構成と動作を詳細に説明する。

40

【0188】

図 16 はデータドライバ 109 - 1 の詳細なブロック図で、表示データ 101 はラッチアドレス制御回路 123 で生成したラッチ信号 124 で 3 画素毎に順次ラッチ回路 125 にラッチする。ラッチ回路 125 では、まず最初に 3 画素に対応した 6 ビットラッチ回路 901 - 1、901 - 2、901 - 3 に表示データ 112 がラッチされ、次に次の 3 画素に対応した 6 ビットラッチ回路 901 - 4、901 - 5、901 - 6 に表示データ 112 がラッチされ、同様に順次 3 画素毎、18 ビットの表示データをラッチし最後に 6 ビットラッチ回路 901 - 238、901 - 239、901 - 240 に表示データ 112 をラッチする。

【0189】

50

そして、8個のデータドライバが順次表示データをラッチし、1ライン分の表示データをラッチする。ラッチ回路125にラッチした表示データ126は表示タイミング信号113で1ライン分同時にラッチ回路127にラッチする。また、基準電圧104は9レベルの基準電圧であり、バッファ回路114でバッファして基準電圧115として出力される。そして、階調電圧生成回路903では、9レベルの基準電圧115から64レベルの階調電圧を生成する。

【0190】

ここで図17を用いて階調電圧生成回路903について詳しく説明する。階調電圧生成回路903は、バッファ回路114でバッファされた9レベルの基準電圧115(V8からV0)を抵抗素子を用いて分圧し、各基準電圧間を8分圧し、合計64レベルの階調電圧904(VG63からVG0)を生成する。また、反転基準電圧105についてもバッファ回路114でバッファされ反転基準電圧119として出力される。

10

【0191】

再び図16に戻り、階調電圧904は各出力に対応した階調電圧選択回路905-1から905-240に入力する。各階調電圧選択回路905-1から905-240では、各出力に対応した表示データ128に対応して表示データをデコードし、64レベルの階調電圧904から1レベルを選択回路で選択し階調電圧130として出力される。つまり、電圧レベル0Vから5Vの基準電圧104から0Vから5Vの64レベルの階調電圧904を生成し、その中から表示データに対応した階調電圧130を出力毎に選択出力する。この階調電圧130は同じ表示データに対して正極性、負極性に交流駆動する正極性の液晶駆動電圧に対応している。

20

【0192】

また、交流化信号106と選択信号107はEOR回路116に入力され、選択信号107が"Low"レベルのとき交流化信号106は反転されずに出力され、選択信号107が"High"レベルのとき交流化信号106は反転されて出力される。つまり、交流化信号117は、選択信号107が"Low"レベルのとき交流化信号106と同じ信号で、選択信号107が"High"レベルのとき交流化信号106の反転信号となる。制御信号108は出力回路906-1から906-240の駆動電流の制御を指示する信号である。交流化信号106、117、制御信号108は、液晶駆動電圧レベル(5Vから-10V)で動作する出力回路131の信号レベルに電圧を合わせるためレベルシフト回路118でレベルシフトされ、それぞれ交流化信号120、121、制御信号122として出力される。

30

【0193】

出力回路131では、各出力に対応した出力回路906-1から906-240で、正極性の階調電圧130、反転基準電圧119、交流化信号120、121と制御信号122が入力され、交流化信号に対応して反転基準電圧119を基準に階調電圧130を反転または非反転して出力し、液晶パネルを駆動する。ここで図18を用いて、出力回路906-1について詳しく説明する。出力回路906-1は反転増幅回路1101、選択回路1103、出力バッファ回路1105から構成されており、正極性の階調電圧130が反転増幅回路1101で反転基準電圧119に対して反転され反転電圧1102として出力される。この反転電圧1102は、正極性の階調電圧130を反転したものであり、同じ表示データに対して正極性、負極性に交流駆動する負極性の液晶駆動電圧に対応している。

40

【0194】

そして、階調電圧130と反転電圧1102は交流化信号120に対応して選択回路1103でどちらか一方が選択され出力電圧1104として出力され、出力バッファ回路1105でバッファされ液晶パネル135を駆動する。図20を用いて交流出力電圧のタイミングについて詳しく説明する。交流化信号120、121はそれぞれデータドライバ出力の偶数番目出力、奇数番目出力に1出力おきに対応している。従って、選択信号107を"High"レベルにすると交流化信号120、121は互いに反転した信号となるた

50

め、偶数番目出力と奇数番目出力では互いに交流化のタイミングが異なる。つまり、偶数番目出力が正極性の出力のとき、奇数番目出力は負極性の出力、逆に偶数番目出力が負極性の出力のとき、奇数番目出力は正極性の出力となる。また、選択信号107を"Low"レベルにすると交流化信号120、121は同極性の信号となるため、偶数番目出力と奇数番目出力では交流化のタイミングが同じになる。つまり、偶数番目出力が正極性の出力のとき、奇数番目出力も正極性の出力、逆に偶数番目出力が負極性の出力のとき、奇数番目出力も負極性の出力となる。そして、正極性、負極性の階調電圧は反転基準電圧119(Vcen)に対称に反転している。

【0195】

また、図19に出力バッファ回路の構成図を示す。出力バッファ回路1105は出力電圧1104を差動増幅回路1201で受けて、液晶パネル135を駆動するために電流増幅回路1202、1203で電流を増幅して出力するボルテージフォロア回路である。制御信号122は電流増幅回路1203を制御する信号で、制御信号122を"High"レベルにすることで電流増幅回路1203を有効にし、電流増幅回路1202と合わせて大電流を出力することができ、制御信号122を"Low"レベルにすることで電流増幅回路1203を無効にし、電流増幅回路1202のみで電流を出力することができる。これにより、大出力電流が必要な期間は、電流増幅回路1202、1203で電流増幅を行い、大出力電流が必要でない期間は、電流増幅回路1203を無効にし電流増幅回路1202のみで電流増幅することで、電流増幅回路での消費電力を小さくすることができる。

【0196】

さらに、図15、図16のデータドライバの点線で囲んだ回路は、高耐圧プロセス(耐圧15V)であり、その他の回路部分は低耐圧プロセス(耐圧5V)である。図21に示すように、入力信号は全て低耐圧プロセスの動作範囲である5VからGNDとすることで、タイミング制御回路110、ラッチアドレス制御回路123、ラッチ回路125、127、階調電圧生成回路129をゲート長の小さい低耐圧プロセスとし、出力回路131のみをゲート長の大きな高耐圧プロセスとすることでチップ面積を小さくすることができる。現在、低耐圧プロセス(耐圧5Vから3V程度)は最新の微細プロセスであるゲート長1.0μmから0.6μm程度であり、高耐圧プロセス(耐圧30Vから10V程度)はゲート長5μmから2μm程度である。

【0197】

従って、低耐圧プロセスより高耐圧プロセスの方が、同程度の能力の素子では、素子面積が数倍大きくなる。また、一般に出力回路は、静電破壊やラッチアップ対策のため低耐圧プロセスであってもゲート長が大きく設計する。従って、本実施例のデータドライバのように出力回路のみを高耐圧プロセスを用いることで、低耐圧プロセスのデータドライバに比べチップ面積の増加を極力小さくすることができ低価格化を図ることができる。

【0198】

以上述べた本実施例のデータドライバを用いた液晶ディスプレイでは、図22に示すようにデータドライバを液晶パネルの片側に配置した場合でも、列毎反転駆動が可能となり、高画質表示を行うことができる。また、図23に示すように、ライン毎に交流化することで列毎反転駆動が可能となり、さらなる高画質表示を行うことができる。さらに、選択信号107の設定を変えることで共通電極駆動にも対応できる。

【0199】

また、本実施例では、データドライバとして240出力のデータドライバについて説明したが、192出力や160出力のデータドライバについても、ラッチアドレス制御回路やラッチ回路を出力数に対応した構成にすることで容易に実現できる。また、プロセスの耐圧についても、本実施例では低耐圧プロセスを5V耐圧、高耐圧プロセスを15V耐圧として説明したが、低耐圧プロセスについては5V耐圧から3V耐圧等の、高耐圧プロセスについては30V耐圧から10V耐圧等のプロセスを用いた場合についても本実施例と同様な効果を得ることができる。

【0200】

10

20

30

40

50

次に、本実施例の走査ドライバについて、図 24、図 25、図 26、図 27 を用いて説明する。図 24、図 25 はデータドライバ、走査ドライバの動作電圧レベルを示す図で、図 26、図 27 はレベルシフト回路の構成図である。

【0201】

図 24 に示すように、データドライバと走査ドライバの動作電圧レベルは異なる。走査ドライバから出力されるゲート選択信号は液晶パネルの TFT の特性から、データドライバから出力する液晶印加電圧に対して上下に約 3 V 程度大きな電圧を与える必要がある。走査ドライバのデジタル信号の動作レベルは VCC - VDD 間の 5 V であるため、データドライバと走査ドライバのデジタル系の入力信号の電圧レベルに差が生じる。従来の液晶パネルではデジタル系の信号レベルをデータドライバの信号レベルとし、信号本数の少ない走査ドライバの入力信号は外付け回路でレベルシフトして信号レベルを合わせ走査ドライバに入力していた。これは液晶ディスプレイの周辺回路規模を大きくする要因となっていた。

10

【0202】

本実施例では、走査ドライバの入力信号の入力段にレベルシフト回路を内蔵することで、周辺回路の回路規模の削減を可能とする。図 26 はレベルシフト回路の構成例である。図 26 において、1901 は反転増幅回路を用いた 1 信号のレベルシフト回路、1902 は入力信号、1903 は反転増幅する反転基準電圧、1904 は入力信号 1902 を反転してレベルシフトした信号である。このレベルシフト回路 1901 では、入力信号の電圧レベルに合わせて反転基準信号 1903 を設定することで、種々の入力電圧レベルに対応することができる。また、図 27 はレベルシフト回路の他の構成例である。図 27 において、2001 はレベルシフト回路、2002 は入力信号、2003 は入力信号 2002 を非反転してレベルシフトした信号、2004、2005 はインバータ回路である。

20

【0203】

インバータ回路 2004 はスレッシュホールド電圧を入力信号レベルの真ん中に設定し、振幅レベルは VCC - VSS である。インバータ回路 2005 の振幅レベルは VCC - VSS である。このレベルシフト回路 2001 では、レベルシフト回路 1901 のように基準電圧が必要でなく、反転、非反転のレベルシフトした信号を出力することができる。

【0204】

また、図 25 に示すように、入力信号を VCC - VSS レベルにレベルシフトして、VCC - VSS の振幅レベルで回路動作を行うことでも周辺回路の回路規模の削減が可能である。これは走査ドライバの入力信号の入力段に、スレッシュホールド電圧を入力信号レベルの真ん中に設定したインバータ回路を設けることで実現可能である。

30

【0205】

以上、本実施例では、データドライバに関しても、9 本の液晶基準電圧 104 はデータドライバの入力段にバッファ回路を内蔵しているため、駆動電流が少なく電源回路 103 の回路規模を小さくすることができる。

【0206】

本発明の 9 レベルの基準電圧から 64 階調表示を行うデータドライバを用いた第 7 の実施例について、図 15、図 20、図 21、図 22、図 23、図 24、図 25、図 26、図 27、図 28、図 29、図 30 を用いて説明する。本実施例は、第 6 の実施例と階調電圧生成回路が異なり、他の回路は同様である。なお、第 6 の実施例と同様、本実施例でもデータドライバは LSI 化されているものとする。

40

【0207】

図 28 はデータドライバのブロック図、図 29 はデータドライバの階調電圧生成回路のブロック図、図 30 はデータドライバの出力回路のブロック図である。

【0208】

図 28 において、2101 - 1 から 2101 - 240 は各出力毎に表示データ 128 に対応して基準電圧 115 から 1 レベルを選択する選択回路、2102 - 1 から 2102 - 240 は各出力毎に交流化信号 120 または 121 に対応して階調電圧 130 を反転基準

50

電圧 1 1 9 を基準に反転または非反転して出力する出力回路、1 3 2 は液晶駆動電圧である。

【0 2 0 9】

図 2 9 において、2 2 0 1 は表示データ 1 2 8 をデコードするデコーダ、2 2 0 2 はデコーダ 2 2 0 1 でデコードした表示データ上位 3 ビットのデコード信号、2 2 0 3 はデコーダ 2 2 0 1 でデコードした表示データ下位 3 ビットのデコード信号、2 2 0 4 はデコード信号 2 2 0 2 で 9 レベルの基準電圧 1 1 5 の内 V 8 から V 1 の 8 レベルから 1 レベルを選択する選択回路、2 2 0 5 はデコード信号 2 2 0 2 で 9 レベルの基準電圧 1 1 5 の内 V 7 から V 0 の 8 レベルから 1 レベルを選択する選択回路、2 2 0 6、2 2 0 7 はそれぞれ選択回路 2 2 0 4、2 2 0 5 で選択した選択電圧、2 2 0 8 は選択電圧 2 2 0 6、2 2 0 7 の電圧間を 8 個の抵抗素子で 8 分圧する分圧回路、2 2 0 9 は分圧回路 2 2 0 8 で分圧された 8 レベルの階調電圧、2 2 1 0 はデコード信号 2 2 0 3 で 8 レベルの階調電圧 2 2 0 9 から 1 レベルを選択する選択回路である。

10

【0 2 1 0】

図 3 0 において、2 3 0 1 は非反転増幅回路、2 3 0 2 は反転増幅回路、2 3 0 3 は非反転増幅回路 2 3 0 1 で増幅した正転電圧、2 3 0 4 は反転増幅回路 2 3 0 2 で増幅した反転電圧、2 3 0 5 は選択回路である。

【0 2 1 1】

次に、データドライバの動作について説明する。図 1 5 においてデータドライバ 1 0 9 - 1 から 1 0 9 - 8 は出力数が 2 4 0 であり、液晶パネル 1 3 5 は解像度 6 4 0 × R G B × 4 8 0 画素であるためデータドライバは 8 個必要となる。タイミング制御回路 1 1 0 では、システムから転送される 3 画素、各階調 6 ビットの合計 1 8 ビットの表示データ 1 0 1、水平同期信号、表示データ転送クロック等の制御信号群からデータドライバ内部の制御信号の生成やタイミング制御を行う。表示データ 1 0 1 はタイミング制御回路 1 1 0 でデータドライバ内部のタイミングに制御され表示データ 1 1 2 としてラッチ回路 1 2 5 に転送される。ラッチアドレス制御回路 1 2 3 では、タイミング制御回路 1 1 0 でデータドライバ内部のタイミングに制御された制御信号群 1 1 1 から表示データ 1 1 2 に同期したラッチ信号 1 2 4 を生成し、順次表示データ 1 1 2 をラッチ回路 1 2 5 にラッチする。

20

【0 2 1 2】

ラッチ回路 1 2 5 は 1 出力あたり 6 ビット、2 4 0 出力分のラッチ回路を持ち、データドライバ 1 0 9 - 1 から 1 0 9 - 8 で 1 水平ライン分の表示データを順次ラッチすることができる。ラッチ回路 1 2 5 でラッチした表示データ 1 2 6 は走査回路 1 3 3 のから出力されるゲート選択信号 1 3 4 に同期した表示タイミング信号 1 1 3 で 1 水平ライン分同時に、ラッチ回路 1 2 7 にラッチする。ラッチ回路 1 2 7 は 1 出力あたり 6 ビット、2 4 0 出力分のラッチ回路を持ち、データドライバ 1 0 9 - 1 から 1 0 9 - 8 で 1 水平ライン分の表示データを同時にラッチすることができる。ラッチ回路 1 2 7 でラッチした表示データ 1 2 8 は階調電圧生成回路 1 2 9 に転送される。電源回路 1 0 3 では、階調電圧生成のための 9 レベルの基準信号 1 0 4 と階調電圧を交流化のために反転する反転基準電圧 1 0 5 を生成する。

30

【0 2 1 3】

バッファ回路 1 1 4 では、電源回路 1 0 3 から入力された基準電圧 1 0 4、反転基準電圧 1 0 5 をバッファし基準電圧 1 1 5、反転基準電圧 1 1 9 として階調電圧生成回路 1 2 9 と出力回路に出力される。階調電圧生成回路 1 2 9 では、基準電圧 1 1 5 から 6 4 レベルの階調電圧を生成し、各出力毎に表示データに対応した階調電圧を 1 レベル選択し、出力回路 1 3 1 に出力する。交流化信号 1 0 6 は、交流化のタイミングを指示する信号で、選択信号 1 0 7 は交流化のタイミングを出力毎に変えるか否かを選択する信号で、交流化信号 1 1 7 は交流化信号 1 0 6 を選択信号 1 0 7 に対応して反転または非反転した信号である。制御信号 1 0 8 は出力回路 1 3 1 の駆動制御を行う信号である。表示データ 1 0 1、制御信号群 1 0 2、基準電圧 1 0 4、反転基準電圧 1 0 5、交流化信号 1 0 6、選択信号 1 0 7、制御信号 1 0 8 の入力信号レベルはすべて 0 V から 5 V の信号レベルである。

40

50

【0214】

一方、液晶駆動電圧は交流駆動を行うため15V程度が必要である。従って、液晶駆動電圧を出力する出力回路は高耐圧プロセス(15V耐圧)を用いる必要があり、レベルシフタ118は交流化信号106、117、制御信号108を高耐圧信号レベルにレベル変換して出力回路131に出力する。出力回路131では、階調電圧130を交流化信号120、121に対応して、反転基準電圧105に対して反転または非反転して、液晶駆動電圧132としてバッファ出力する。走査回路133は、液晶パネル135を1ライン毎に順次選択するゲート選択信号134を生成し、ゲート選択信号134に同期して出力される液晶駆動電圧132により液晶パネル135が駆動され、正極性または負極性の64レベルの階調電圧の内、表示データに対応した液晶駆動電圧の表示を行うことができる。

10

【0215】

次に、図28、図29、図30、図20、図21、図22、図23を用いて本発明のデータドライバの構成と動作を詳細に説明する。

【0216】

図28はデータドライバ109-1の詳細なブロック図で、表示データ101はラッチアドレス制御回路123で生成したラッチ信号124で3画素毎に順次ラッチ回路125にラッチする。ラッチ回路125では、まず最初に3画素に対応した6ビットラッチ回路901-1、901-2、901-3に表示データ112がラッチされ、次に次の3画素に対応した6ビットラッチ回路901-4、901-5、901-6に表示データ112がラッチされ、同様に順次3画素毎、18ビットの表示データをラッチし最後に6ビットラッチ回路901-238、901-239、901-240に表示データ112をラッチする。

20

【0217】

そして、8個のデータドライバが順次表示データをラッチし、1ライン分の表示データをラッチする。ラッチ回路125にラッチした表示データ126は表示タイミング信号113で1ライン分同時にラッチ回路127にラッチする。また、基準電圧104は9レベルの基準電圧であり、バッファ回路114でバッファして基準電圧115として出力される。また、反転基準電圧105についてもバッファ回路114でバッファされ反転基準電圧119として出力される。

30

【0218】

基準電圧115は各出力に対応した階調電圧生成回路2101-1から2101-240に入力する。各階調電圧生成回路2101-1から2101-240では、各出力に対応した表示データ128と基準電圧115から表示データに対応した階調電圧を生成し階調電圧130として出力する。

【0219】

ここで、図29を用いて階調電圧生成回路2101について詳しく説明する。64階調を表わす6ビット表示データ128はデコード2201で、上位3ビットと下位3ビットをそれぞれ独立してデコードし、上位3ビットの8本のデコード信号2202は選択回路2204、2205に入力し、下位3ビットの8本のデコード信号2203は選択回路2210に入力する。選択回路2204では9レベルの基準電圧115(V8からV0)の内V8からV1の8レベルから1レベルをデコード信号2202に対応して選択し、2205では9レベルの基準電圧115(V8からV0)の内V7からV0の8レベルから1レベルをデコード信号2202に対応して選択する。選択回路2204、2205でそれぞれ選択される選択電圧2206、2207の組合せはV8-V7、V7-V6、V6-V5、V5-V4、V4-V3、V3-V2、V2-V1、V1-V0とする。

40

【0220】

そして、分圧回路2208では選択電圧2206、2207の電圧間を8分圧し、選択電圧間に8レベルの階調電圧を生成する。選択回路2210では、分圧回路で生成した8レベルの階調電圧2209をデコード信号2203に対応して1レベルを選択し、階調電圧130として出力する。このように、選択電圧2206、2207の8組の組合せとそ

50

れぞれを8分圧することで合計64レベルの階調電圧を生成することができる。つまり、電圧レベル0Vから5Vの基準電圧104から0Vから5Vの64レベルの階調電圧を生成し、その中から表示データに対応した階調電圧130を出力毎に選択出力する。この階調電圧130は同じ表示データに対して正極性、負極性に交流駆動する正極性の液晶駆動電圧に対応している。

【0221】

また、交流化信号106と選択信号107はEOR回路116に入力され、選択信号107が"Low"レベルのとき交流化信号106は反転されずに出力され、選択信号107が"High"レベルのとき交流化信号106は反転されて出力される。つまり、交流化信号117は、選択信号107が"Low"レベルのとき交流化信号106と同じ信号で、選択信号107が"High"レベルのとき交流化信号106の反転信号となる。制御信号108は出力回路2102-1から2102-240の駆動電流の制御を指示する信号である。交流化信号106、117、制御信号108は、液晶駆動電圧レベル(5Vから-10V)で動作する出力回路131の信号レベルに電圧を合わせるためレベルシフト回路118でレベルシフトされ、それぞれ交流化信号120、121、制御信号122として出力される。

【0222】

出力回路131では、各出力に対応した出力回路2102-1から2102-240で、正極性の階調電圧130、反転基準電圧119、交流化信号120、121と制御信号122が入力され、交流化信号に対応して反転基準電圧119を基準に階調電圧130を反転または非反転して出力し、液晶パネルを駆動する。ここで図30を用いて、出力回路2102-1について詳しく説明する。出力回路2102-1は非反転増幅回路2301、反転増幅回路2302、選択回路2305から構成されている。正極性の階調電圧130が非反転増幅回路2301で増幅され正転電圧2303として出力され、反転増幅回路2302で反転基準電圧119に対して反転され反転電圧2304として出力される。

【0223】

この反転電圧1102は、正極性の階調電圧130を反転したものであり、同じ表示データに対して正極性、負極性に交流駆動する負極性の液晶駆動電圧に対応している。そして、正転電圧2303と反転電圧2304は交流化信号120に対応して選択回路2305でどちらか一方が選択され出力電圧132として出力され、液晶パネル135を駆動する。図20を用いて交流出力電圧のタイミングについて詳しく説明する。交流化信号120、121はそれぞれデータドライバ出力の偶数番目出力、奇数番目出力に1出力おきに対応している。従って、選択信号107を"High"レベルにすると交流化信号120、121は互いに反転した信号となるため、偶数番目出力と奇数番目出力では互いに交流化のタイミングが異なる。

【0224】

つまり、偶数番目出力が正極性の出力のとき、奇数番目出力は負極性の出力、逆に偶数番目出力が負極性の出力のとき、奇数番目出力は正極性の出力となる。また、選択信号107を"Low"レベルにすると交流化信号120、121は同極性の信号となるため、偶数番目出力と奇数番目出力では交流化のタイミングが同じになる。つまり、偶数番目出力が正極性の出力のとき、奇数番目出力も正極性の出力、逆に偶数番目出力が負極性の出力のとき、奇数番目出力も負極性の出力となる。そして、正極性、負極性の階調電圧は反転基準電圧119(Vcen)に対称に反転している。

【0225】

さらに、第6の実施例と同様に図15、図28のデータドライバの点線で囲んだ回路は、高耐圧プロセス(耐圧15V)であり、その他の回路部分は低耐圧プロセス(耐圧5V)である。図21に示すように、入力信号は全て低耐圧プロセスの動作範囲である5VからGNDとすることで、タイミング制御回路110、ラッチアドレス制御回路123、ラッチ回路125、127、階調電圧生成回路129をゲート長の小さい低耐圧プロセスとし、出力回路131のみをゲート長の大きな高耐圧プロセスとすることでチップ面積を小

さくすることができる。現在、低耐圧プロセス（耐圧 5 V から 3 V 程度）は最新の微細プロセスであるゲート長 1.0 μm から 0.6 μm 程度であり、高耐圧プロセス（耐圧 30 V から 10 V 程度）はゲート長 5 μm から 2 μm 程度である。

【0226】

従って、低耐圧プロセスより高耐圧プロセスの方が、同程度の能力の素子では、素子面積が数倍大きくなる。また、一般に出力回路は、静電破壊やラッチアップ対策のため低耐圧プロセスであってもゲート長を大きく設計する。従って、本実施例のデータドライバのように出力回路のみを高耐圧プロセスを用いることで、低耐圧プロセスのデータドライバに比べチップ面積の増加を極力小さくすることができ低価格化を図ることができる。

【0227】

以上述べた本実施例のデータドライバを用いた液晶ディスプレイでは、第 6 の実施例と同様に、図 22 に示すようにデータドライバを液晶パネルの片側に配置した場合でも、列毎反転駆動が可能となり、高画質表示を行うことができる。また、図 23 に示すように、ライン毎に交流化することで列毎反転駆動が可能となり、さらなる高画質表示を行うことができる。さらに、選択信号 107 の設定を変えることで共通電極駆動にも対応できる。

【0228】

また、本実施例では、データドライバとして 240 出力のデータドライバについて説明したが、192 出力や 160 出力のデータドライバについても、ラッチアドレス制御回路やラッチ回路を出力数に対応した構成にすることで容易に実現できる。また、プロセスの耐圧についても、本実施例では低耐圧プロセスを 5 V 耐圧、高耐圧プロセスを 15 V 耐圧として説明したが、低耐圧プロセスについては 5 V 耐圧から 3 V 耐圧等の、高耐圧プロセスについては 30 V 耐圧から 10 V 耐圧等のプロセスを用いた場合についても本実施例と同様な効果を得ることができる。

【0229】

また、本実施例の走査ドライバについては第 6 の実施例と同様に入力信号の入力段に図 26、図 27 に示したレベルシフト回路を設けることで、周辺回路の回路規模を小さくすることができる。

【0230】

また、本実施例でも第 6 の実施例と同様に、データドライバに関しても、9 本の液晶基準電圧 104 はデータドライバの入力段にバッファ回路を内蔵しているため、駆動電流が少なく電源回路 103 の回路規模を小さくすることができる。

【0231】

第 6、第 7 の実施例では 64 階調のデータドライバについて述べたが、表示データを 1 画素あたり 6 ビットから 8 ビットにし、ラッチ回路の構成を 1 出力当たり 8 ビットとし、階調電圧生成回路の構成を 256 階調に対応するように変えることで、256 階調やその他の階調数のデータドライバに対しても容易に実現することができる。

【0232】

さらに、上述した第 6、第 7 の実施例の低消費電力化と、小チップサイズ化を実現する出力回路の例を、図 31、図 32 を用いて説明する。図 31 は出力波形のタイミングを示す図、図 32 は出力回路のブロック図である。

【0233】

上述の第 6、第 7 の実施例では、1 出力ごとに正転，反転アンプ回路 1 組が必要であった。これに対し、この図 32 の例では、正転，反転アンプ回路 1 組を 2 出力で共有することで、チップサイズを小さくすることができる。

【0234】

図 32 において、セレクタ 3801 は、階調電圧 130 - 1 ~ 130 - 240 のなかから、隣合う出力に対応した階調電圧を選択する。

【0235】

正転アンプ回路および反転アンプ回路 3802 は、セレクタ 3801 で選択した階調電圧を、反転または正転し出力する。これらの動作を、出力端子 Y1，Y2 を例に採って詳

10

20

30

40

50

細に説明する。

【0236】

セクタ3801-1は、出力端子Y1に対応した階調電圧130-1と、出力端子Y2に対応した階調電圧130-2とのうちのいずれかを選択し、正転アンプ回路3802-1に出力する。同様に、セクタ3801-2は、出力端子Y1に対応した階調電圧130-1と、出力端子Y2に対応した階調電圧130-2とのうちのいずれかを選択し、反転アンプ回路3802-2に出力する。

【0237】

また、セクタ3803-1は、正転アンプ回路3802-1の出力と反転アンプ回路3802-2の出力とのうちのいずれかを選択し、該選択した方の出力を、出力端子Y1に出力する。同様に、セクタ3803-2は、正転アンプ回路3802-1の出力と反転アンプ回路3802-2の出力とのうちのいずれかを選択し、該選択した方の出力を、出力端子Y2にそれぞれ出力する。

10

【0238】

セクタ3801, 3803による選択状態は、交流化信号106に同期して切り替わる選択信号38005によって制御されている。出力端子Y1に階調電圧130-1が正転出力されるときには、出力端子Y2には階調電圧130-2が反転基準電圧119に対して反転出力される。逆に、出力端子Y1に階調電圧130-1が反転基準電圧119に対して反転出力される時には、出力端子Y2には階調電圧130-2が正転出力される。このように動作することで、隣合う出力端子ごとに交流タイミングが逆になっている液晶駆動電圧を出力することができる。

20

【0239】

さらに、図31に示すように、液晶印加電圧を出力する前に、イコライズ期間を設ける。該イコライズ期間には、スイッチ回路3804-1~3804-2440で出力をハイインピーダンス状態にし、隣合う出力端子をスイッチ回路3805-1~3805-2440を通じて接続する。これにより、液晶パネルのデータ線上に存在する正極性、負極性の電荷で、10Vレベルへのプリチャージ動作を補助することができる。つまり、液晶パネル内の残留電荷を利用することで液晶駆動電力を低減できる。

【0240】

本発明第8の実施例について、図33、図34、図35、図36、図37、図38、図39、図40、図41、図42、図43、図44、図45、図46、図47を用いて説明する。

30

【0241】

本実施例は、9レベルの基準電圧を用いて64階調表示を行うデータドライバを使用した液晶表示装置である。

【0242】

本実施例の液晶表示装置は、図33に示すとおり、大きく分けて、液晶表示コントローラ101と、走査回路105と、電源回路107と、データドライバ109と、640×3(R、G、B)×480ドットでの表示が可能な液晶パネル111と、から構成されている。

40

【0243】

動作概要を説明する。

【0244】

液晶表示コントローラ101は、液晶ドライバ用に、システムから入力される表示データ、表示同期信号102のタイミング制御を行なった上で、表示データと表示同期信号103としてデータドライバ109に転送する。なお、表示データ103は、1画素当たり階調6ビットを割り当てた、3画素分づつの合計18ビットのデータである。また、同様に、液晶コントローラ101は、システムから入力される表示データ、同期信号102から、表示データ、同期信号104を生成して走査回路105へ出力する。

【0245】

50

電源回路 107 は、9 種類の電圧レベルの電圧からなる基準電圧 108 を発生し、データドライバ 109 に出力している。データドライバ 109 は、該基準電圧 108 に基づいて階調表示用に 64 階調の電圧を生成する。そして、表示データに対応して、出力ごとにいずれかを選択し、液晶パネル 111 へ液晶駆動電圧 110 として出力する。

【0246】

これと並行して走査回路 105 は、該表示データ、同期信号 104 に従って、液晶パネル 111 を構成しているゲート線の内の一本を順次選択してゆく。これにより、データドライバ 109 の出力している液晶駆動電圧 110 は、その時選択状態にされているゲート線に対応する行の画素にのみ印加されることとなる。走査回路 105 が選択するゲートを順次変更してゆくことで（すなわち、走査すること）、液晶パネル 111 全体に画像が表示されることになる。

10

【0247】

次に、上記各部ごとにその構成および動作を詳細に説明する。

【0248】

まず、データドライバ 109 について説明する。

【0249】

データドライバ 109 は、液晶表示コントローラ 101 等から入力される表示データ、表示同期信号 103、基準電圧 108 に基づいて、液晶駆動電圧 110 を生成し、これを液晶パネル 111 に出力するものである。該データドライバ 109 は、240 本の出力を有するデータドライバ 112 を 8 個備えて構成される。なお、各データドライバ 112 を、その配置位置に応じて、データドライバ 112 - 1、データドライバ 112 - 2、・・・、データドライバ 112 - 8 と呼ぶ場合がある。

20

【0250】

該データドライバ 112 は、図 33、図 34 に示すとおり、タイミング制御回路 113、入力バッファ回路 117、ラッチアドレス制御回路 123、ラッチ回路 125、ラッチ回路 127、階調電圧生成回路 129、出力回路 131 から、構成されている。

【0251】

タイミング制御回路 113 は、表示データ、同期信号 103 のタイミングを制御することで、タイミング信号群 114、表示データ 115、ライン表示同期信号 116 を生成し、これらを、ラッチアドレス制御回路 123 などへ出力するものである。なお、表示データ、同期信号 103 は、表示データ 1101 と、制御信号 1102 とが含まれている。ライン表示同期信号 116 は、ゲート選択信号 106 に同期したものである。

30

【0252】

ラッチアドレス制御回路 123 は、タイミング信号群 114 から、表示データ 115 に同期したラッチ信号 124 を生成するものである。

【0253】

ラッチ回路 125 は、表示データ 115 を順次ラッチするものである。該ラッチ回路 125 は、ラッチ信号 124 で、表示データ 115 をラッチするそれぞれ 6 ビットのラッチ回路 1107 を 240 個含んで構成されている。以下ラッチ回路 1107 をその配置位置に応じて、ラッチ回路 1107 - 1、ラッチ回路 1107 - 2 等と呼ぶ。該ラッチ回路 125 は、ラッチした表示データを、表示データ 126 として出力している。

40

【0254】

ラッチ回路 127 は、表示データ 126 をライン表示同期信号 116 でラッチして、これを表示データ 128 として出力するものである。該ラッチ回路 127 は、それぞれが 6 ビットのラッチ回路 1108 を、240 個備えて構成されている。各ラッチ回路 1108 は、ライン表示同期信号 116 で同時にラッチ動作を行うようになっている。

【0255】

入力バッファ 117 は、アンプバッファ回路 1105 と、レベルシフト回路 1106 とからなる。

【0256】

50

アンプバッファ回路 1105 は、電源回路 107 が生成する基準電圧 108 に含まれている 9 レベルの基準電圧 1103 を一旦バッファした後、基準電圧 118 として階調電圧生成回路 129 へ出力するものである。また、反転基準電圧 1104 を一旦バッファした後、反転基準電圧 119 として出力回路 131 へ出力している。既に述べたとおり、基準電圧 1103 に含まれている 9 レベルの電圧は、0 V から 5 V の範囲内にある。

【0257】

レベルシフト回路 1106 は、制御信号群 1102 に含まれている交流化信号および出力駆動制御信号の電圧レベルを、低耐圧レベル (5 V ~ 0 V) から、液晶駆動電圧レベルである高耐圧レベル (5 V ~ -10 V) に変換するものである。そして、該変換後の交流化信号を、互いに極性の異なる 2 つの交流化信号 120、121 として出力するものである。また、変換後の出力駆動制御信号を、制御信号 122 として出力回路 131 に出力するものである。

10

【0258】

階調電圧生成回路 129 は、9 レベルの基準電圧 118 から 64 レベルの階調電圧を生成するとともに、この中から表示データに対応した 1 レベルを選択し、これを階調電圧 130 として出力するものである。該階調電圧生成回路 129 は、階調電圧生成回路 1109 と、240 個の選択回路 1111 と、からなる。

【0259】

階調電圧生成回路 1109 は、9 レベルの基準電圧 118 から 64 レベルの階調電圧 1110 を生成するものである。図 35 に示すとおり、該階調電圧生成回路 1109 は、抵抗素子によって各基準電圧 118 (V8 ~ V0) 間を 8 分圧することで、合計 64 レベルの階調電圧 1110 (VG63 ~ VG0) を生成している。

20

【0260】

選択回路 1111 は、図 36 に示すとおり、表示データ 128 の内容に応じて、64 レベルの階調電圧 1110 (VG0 ~ VG63) の中から各出力毎に 1 レベルを選択し、該選択した階調電圧を階調電圧 130 として出力するものである。この階調電圧 130 は、正極性の液晶駆動電圧に対応している。

【0261】

図 34 における出力回路 131 は、交流化信号 120、121 に従いつつ、反転基準電圧 119 を基準として階調電圧 130 を反転または非反転して出力するものである。該出力回路 131 は、制御信号 122 に従ってその出力電流を変更する出力回路 1112 を 240 個備えて構成される。該出力回路 1112 は、交流化信号 120 (または交流化信号 121) に従いつつ、反転基準電圧 119 を基準として、各出力毎に階調電圧 130 を反転または非反転して出力するものである。該出力回路 1112 は、図 37 に示すとおり、反転増幅回路 1401 と、選択回路 1403 と、出力バッファ回路 1405 とから構成されている。

30

【0262】

反転増幅回路 1401 は、正極性の階調電圧 130 を、反転基準電圧 119 に対して反転し、反転電圧 1402 として出力する。該反転電圧 1402 は、負極性の液晶駆動電圧に対応したものである。

40

【0263】

選択回路 1403 は、階調電圧 130 と反転電圧 1402 とのうちのいずれか一方を交流化信号 120 に従って選択し、該選択した方を出力電圧 1404 として出力バッファ回路 1405 へ出力するようになっている。

【0264】

出力バッファ回路 1405 は、出力電圧 1404 の電流を増幅して出力するボルテージフォロア回路である。該出力バッファ回路 1405 は、電流増幅後の信号を、液晶駆動電圧 132 として液晶パネル 111 に出力している。該出力バッファ 1405 は、図 38 に示すとおり、差動増幅回路 1501 と、電流増幅回路 1502、1503 と、選択回路 1504 とからなる。

50

【0265】

出力バッファ1405は、差動増幅回路1501によって出力電圧1404を受け、その電流を電流増幅回路1502, 1503で増幅して出力するようになっている。

【0266】

電流増幅回路1503はレベルシフト回路1106(図34参照)を通じて入力される制御信号122に従って動作している。制御信号122が"Low"レベルになると、電流増幅回路1503は無効になる。この場合には、電流増幅回路1502のみで電流を出力する。制御信号122が"High"レベルになると、電流増幅回路1503は有効になる。従って、この場合には、電流増幅回路1503および電流増幅回路1502によって大電流を出力することができる。従って、大出力電流が必要な期間には、電流増幅回路1502および電流増幅回路1503によって電流増幅を行い、大出力電流が必要でない期間には、電流増幅回路1503を無効にし電流増幅回路1502のみで電流増幅する。これにより、電流増幅回路での消費電力を小さくすることを可能としている。

【0267】

なお、交流駆動を行うためには、液晶駆動電圧としては15V程度が必要である。従って、該出力回路131としては高耐圧プロセス(15V耐圧)を用いる必要がある。

【0268】

次に、データドライバ109の動作を説明する。

【0269】

図33において、液晶表示コントローラ101は、システムからの表示データ、表示同期信号102を、液晶ドライバ用にタイミング制御を行なう。そして、データドライバ109に18ビットの表示データ、表示同期信号103として転送する。

【0270】

タイミング制御回路113は、表示データ、同期信号103を、データドライバ109内部の表示データ、タイミング制御信号に制御される。

【0271】

データドライバ109のラッチ回路125(図34参照)は、240画素分の表示データ115を、3画素分ずつ80回に分けて、ラッチ信号124で順次ラッチする。つまり、まず最初に、3画素に対応したラッチ回路1107-1, 1107-2, 1107-3が、表示データ115をラッチする。続いて、次の3画素に対応したラッチ回路1107-4, 1107-5, 1107-6が、これに続く表示データ115をラッチする。これ以降のラッチ回路1107-7~1107-240も、同様に順次3画素分ずつ、18ビットの表示データ115をラッチしてゆく。このようにデータドライバ112-1~112-8によって、合計1920画素、1ライン分の表示データがラッチされる。

【0272】

ラッチ回路127は、ライン表示同期信号116で1水平ライン分の表示データ126を同時にラッチする。ラッチ回路127は、ラッチした表示データ126を、表示データ128として階調電圧生成回路129に転送する。

【0273】

これと並行して、電源回路107(図33参照)は、基準電圧108を生成している。基準電圧108には、階調電圧生成のための9レベルの基準電圧1103と、と階調電圧を交流化のために反転するのに用いられる反転基準電圧1104が含まれている(図34参照)。

【0274】

図34における入力バッファ回路117では、電源回路107から入力された基準電圧1103を、バッファアンプ回路1105がバッファし、基準電圧118として階調電圧生成回路129に出力する。同様に、反転基準電圧1104についてもバッファアンプ回路1105がバッファし、反転基準電圧119として出力回路131に出力する。

【0275】

さらに、入力バッファ回路117では、レベルシフト回路1106が、制御信号103

中の交流化信号 1 1 0 2 の電圧レベルを、液晶駆動レベルに合わせるように変換し、互いに極性の反転した交流化信号 1 2 0 , 1 2 1 を生成する。そして、これを出力回路 1 3 1 へ出力する。制御信号 1 0 3 中の出力制御信号についても同様に電圧レベルを変換した後、出力駆動制御信号 1 2 2 として出力回路 1 3 1 へ出力する。

【0 2 7 6】

階調電圧生成回路 1 2 9 の階調電圧生成回路 1 1 0 9 は、9 レベルの基準電圧 1 1 8 から 6 4 レベルの階調電圧 1 1 1 0 を生成する。電圧選択回路 1 1 1 1 は、この中から、表示データ 1 2 8 に対応した階調電圧 1 1 1 0 を各出力毎に 1 レベル選択し、それぞれ階調電圧 1 3 0 として出力回路 1 3 1 に出力する。

【0 2 7 7】

出力回路 1 3 1 は、階調電圧 1 3 0 を交流化信号 1 2 0 、 1 2 1 に従いつつ、反転基準電圧 1 0 5 を基準として反転または非反転する。液晶駆動電圧 1 3 2 として出力する。なお、該液晶駆動電圧 1 3 2 の極性については、後ほど図 4 1 を用いて詳細に説明する。

【0 2 7 8】

ところで、走査回路 1 0 5 は、表示同期信号 1 0 4 の水平同期信号に同期して 1 ライン毎に順次ゲート駆動信号 1 0 6 を生成し出力している。該ゲート駆動信号 1 0 6 によって、液晶パネル 1 1 1 のゲート線が 1 ライン順次選択状態とされている。従って、ゲート駆動信号 1 0 6 に同期して出力される液晶駆動電圧 1 3 2 は、その時選択状態とされているライン上の画素に印加されることとなる。つまり、液晶パネル 1 1 1 が駆動され、正極性または負極性の 6 4 レベルの階調電圧の内、表示データに対応した液晶駆動電圧の表示を行うことができる。

【0 2 7 9】

次に、表示データの取り込み動作を、図 3 9 を用いて改めて詳細に説明する。

【0 2 8 0】

表示データ 1 1 0 1 (図 3 4 参照) は、データ同期クロック (C L 2) に同期してタイミング制御回路 1 1 3 に入力される。ラッチクロック 1 2 4 (ラッチクロック 1 ~ 8 0) は、ラッチアドレス制御回路 1 2 3 によって、ドライバ有効信号 (E I O) と、C L 2 とに同期して生成されている。なお、データ同期クロック (C L 2) は、制御信号 1 1 0 2 中に含まれているものである。

【0 2 8 1】

表示データ 1 1 5 は、ラッチ回路 1 2 5 (ラッチ回路 1 1 0 7 - 1 ~ 1 1 0 7 - 2 4 0) によって、順次 3 画素毎にラッチされる。

【0 2 8 2】

1 ライン分の表示データがラッチ回路 1 2 5 によってラッチされると、ラッチ回路 1 2 7 は、該 1 ライン分の表示データを、ライン表示同期信号 1 1 6 (C L 1) で同時にラッチする。そして、最終的には、このラッチ回路 1 2 7 のラッチした表示データに対応した液晶駆動電圧が、出力回路 1 3 1 から出力される。

【0 2 8 3】

次に、階調電圧、交流出力電圧の電圧レベルとタイミングを、図 4 0、図 4 1 を用いて詳しく説明する。

【0 2 8 4】

図 4 0 はデータドライバ 1 1 2 に入力される液晶駆動電圧の基準電圧 1 1 0 3 と、その出力電圧 (液晶駆動電圧 1 3 2) との関係を示した図である。

【0 2 8 5】

基準電圧 1 1 0 3 (V 8 ~ V 0) の電圧レベルは、5 V ~ 0 V の範囲にある。各レベルの基準電圧 1 1 0 3 は階調電圧生成回路 1 1 0 9 によって分圧され、6 4 レベルの階調電圧 1 3 0 (V G 6 3 ~ V G 0) が生成される。該階調電圧 1 3 0 の電圧レベルも 5 V ~ 0 V の範囲内にある。

【0 2 8 6】

階調電圧 1 3 0 (V G 6 3 ~ V G 0) は、出力回路 1 3 1 において、反転基準電圧 1 1

10

20

30

40

50

9 (Vcen) を基準に反転 (VL63 ~ VL0) されて、あるいは、非反転 (VH63 ~ VH0) で、液晶駆動電圧 132 として出力される。

【0287】

VH63 ~ VH0 の電圧レベルは、階調電圧 130 (VG63 ~ VG0) と同レベルの 5V ~ 0V の範囲にある。VL63 ~ VL0 の電圧レベルは、反転基準電圧 119 (Vcen) を 0V から -5V の範囲に設定することで、0V から -10V の範囲内となる。従って、階調電圧生成回路 129 までを低耐圧回路とし、図 34 中点線で囲んだ回路部分 (すなわち、出力回路 131, 入力バッファ 117) のみを高耐圧回路とすることができる。さらに、低耐圧回路から高耐圧回路へ信号レベルを変換するレベルシフト回路が、交流化信号と出力駆動制御信号の 2 本の信号線の分だけでよい。

10

【0288】

次に、データドライバ 109 の出力する液晶駆動電圧 132 の極性について、図 41 を用いて説明する。

【0289】

交流化信号 120 は、データドライバ 109 の奇数番目の出力に対応している。一方、交流化信号 121 は、データドライバ 109 の偶数番目の出力に対応している。また、交流化信号 121 は、交流化信号 120 とは極性が異なっている。従って、データドライバ 109 の出力は、偶数番目の出力と、奇数番目の出力とで、互いに交流化のタイミングが異なる。偶数番目の出力が正極性となっているときには、奇数番目の出力は負極性の出力となっている。逆に偶数番目の出力が負極性となっている時には、奇数番目の出力は正極性となっている。

20

【0290】

現在、低耐圧プロセス (耐圧 5V ~ 3V 程度) は、ゲート長が $1.0\mu\text{m} \sim 0.5\mu\text{m}$ 程度の最新の微細プロセスである。これに対し、高耐圧プロセス (耐圧 30V ~ 10V 程度) は、ゲート長が $5\mu\text{m} \sim 2\mu\text{m}$ 程度である。従って、能力が同程度の素子について考えた場合、高耐圧プロセスの素子は、その素子面積が低耐圧プロセスの素子の数倍大きくなる。また、出力回路に低耐圧プロセスを採用している場合でも、静電破壊やラッチアップ対策のために、そのゲート長を大きく設計するのが通常である。図 40 に示すように、本実施例では入力信号の電圧レベルを全て低耐圧プロセスの動作範囲 (5V ~ 0V (GND)) 内としているため、高耐圧プロセスにする必要があるのは、出力回路 131 および

30

【0291】

なお、ここでの説明では低耐圧プロセスを 5V 耐圧、高耐圧プロセスを 15V 耐圧として説明したが、低耐圧プロセスについては 5V 耐圧から 3V 耐圧等の、高耐圧プロセスについては 30V 耐圧から 10V 耐圧等のプロセスを用いた場合についても本実施例と同様な効果を得ることができる。

40

【0292】

本実施例のデータドライバを用いた液晶ディスプレイでは、図 42 のごとく、データドライバを液晶パネルの片側に配置した場合でも、列毎反転駆動が可能となり、高画質表示を行うことができる。ここで言う "列毎反転駆動" とは、交流駆動のタイミングを、液晶パネル上の画素 1 列ごとに反転する駆動法である。

【0293】

また、図 43 に示すように、液晶パネル上において隣り合う 4 つの画素で交流駆動タイミングを反転するドット毎反転駆動が可能となり、さらなる高画質表示を行うことができる。ここでいう "ドット毎反転駆動" とは、交流駆動のタイミングを、液晶パネル上において隣り合う 4 つの画素間で反転する駆動法である。該駆動法においては、全ての画素に

50

ついてその上下左右に隣接する画素と交流駆動のタイミングが反転している。

【0294】

さらに、列毎反転駆動、ドット毎反転駆動では、図44に示すとおり、液晶パネル駆動時の電流の向きが隣り合う画素で逆となる。また、対向電極の電流の向きも隣り合う画素で、逆方向となる。従って、両者がその影響を互いに、打ち消し合うことで対向電極の電圧レベルが安定するため高画質表示が可能となる。

【0295】

本実施例では、出力を240本有するデータドライバ112を採用していた。しかし、データドライバの出力数は、これに限定されるものではない。出力数が、192本、160本のデータドライバも、ラッチアドレス制御回路123等を、該出力の本数に対応した構成にすることで容易に実現できる。 10

【0296】

また、本実施例では64階調のデータドライバについて述べたが、表示データを1画素あたり8ビット構成とするとともに、ラッチ回路の構成を1出力当たり8ビットに、また、階調電圧生成回路の構成を256階調に対応するように変えることで、256階調やその他の階調数のデータドライバに対しても容易に実現することができる。

【0297】

次に、本実施例8の走査回路105の構成および動作を、図45、図46、図47を用いて説明する。

【0298】

図46に示すとおり、走査ドライバ105の出力するゲート選択信号（ゲート駆動信号106）としては、液晶パネルのTFTの特性から、データドライバ112の出力する液晶印加電圧132よりも上下に約3V程度大きな電圧を与える必要がある。一方、走査ドライバ105のデジタル信号の動作レベルは、VCC - GND間の5Vである。そのため、データドライバ112への入力信号と、走査ドライバ105のデジタル系への入力信号とでは、その電圧レベルに差がある。従来の液晶パネルではデジタル信号の電圧レベルを、データドライバの電圧レベルに合わせていた。そして、走査ドライバへ入力されるデジタル信号については、外付けの回路によってレベルシフトすることで、該走査ドライバの電圧レベルに合わせていた。しかし、このような外付けの回路を使用することは、液晶ディスプレイの周辺回路規模が大きくなる要因となっていた。本実施例では、走査ドライバ105の入力段にレベルシフト回路を内蔵することで、周辺回路の回路規模の削減を可能としている。 30

【0299】

本実施例の走査回路105は、図45に示すとおり、レベルシフト回路2202、シフトレジスタ2204、ゲート駆動回路2206からなる。

【0300】

レベルシフト回路2202は、図47に示すとおり、インバータ回路2404、2405等を含んで構成されている。インバータ回路2404は、スレッシュホールド電圧を入力信号レベルの真ん中に設定されており、その出力信号の振幅レベルはVCC - VSSである。インバータ回路2405の振幅レベルはVCC - VSSである。表示同期信号2203は、入力信号104を非反転してレベルシフトしたものである。 40

【0301】

走査回路105の動作を説明する。

【0302】

図45において、レベルシフト回路2202は、表示同期信号104の電圧レベルを変換して、表示同期信号2203としてシフトレジスタ2204に出力する。シフトレジスタ2204は、該表示同期信号2203（水平同期信号）に同期してシフト動作することで、シフト出力信号2205を生成し出力している。ゲート駆動回路2206には、電源電圧2201が入力されている。この電源電圧2201には、ゲートを選択状態とするためのオンレベルの電圧と、ゲートを選非選択状態とするためのオフレベルの電圧と、が含ま 50

れている。ゲート駆動回路 2206 は、該電源電圧 2201 を用いてゲート駆動信号 106 を生成する。ゲート駆動回路 2206 は、該ゲート駆動信号 106 を、シフト出力信号 2205 に同期して、1 ライン毎に順次生成している。

【0303】

本実施例ではデータドライバ 112 へ入力する液晶基準電圧 108 が直流の電圧でよい。ため、電源回路 107 にはアンプバッファが不要である。従って、電源回路 107 の回路規模を小さくすることが可能である。

【0304】

次に、本発明の第 9 の実施例について、図 48、図 49、図 50、図 51、図 52、図 53、図 54 を用いて説明する。本実施例は、9 レベルの基準電圧から 64 階調表示を行うデータドライバを用いたものである。

10

【0305】

本実施例の液晶表示装置は、大きく分けて、液晶表示コントローラ 2501 と、走査回路 2505 と、電源回路 2507 と、データドライバ 2510 と、 640×3 (R、G、B) $\times 480$ ドットの液晶パネル 2512 と、から構成されている。

【0306】

動作概要を説明する。

【0307】

液晶表示コントローラ 2501 は、システムから入力される表示データ、表示同期信号 2502 を、液晶ドライバ用にタイミング制御した上で、表示データ、表示同期信号 2503 としてデータドライバ 2510 に転送する。また、同様に、液晶コントローラ 2501 は、システムから入力される表示データ、同期信号 2502 から、表示データ、同期信号 2504 を生成して走査回路 2505 へ出力する。なお、表示データ 2503 は、1 画素当たり階調 6 ビットを割り当てた、3 画素分づつの合計 18 ビットのデータである。

20

【0308】

電源回路 2507 は、9 種類の電圧レベルの電圧からなる基準電圧 2509 を発生し、データドライバ 2510 に出力している。データドライバ 2510 は、該基準電圧 2509 に基づいて階調表示用に 64 階調の電圧を生成する。そして、表示データに応じていずれかの電圧を出力ごとに選択し、これを液晶駆動電圧 2511 として液晶パネル 2512 へ出力する。

30

【0309】

これと並行して走査回路 2505 は、表示データ、同期信号 2504 に従って、ゲート駆動信号 2506 を出力することで、液晶パネル 2512 を構成しているゲート線の内の一本を順次選択してゆく。これにより、データドライバ 2510 の出力している液晶駆動電圧 2511 は、その時選択状態にされているゲート線に対応する行の画素にのみ印加されることとなる。走査回路 2505 が選択するゲートを順次変更してゆくことで (すなわち、走査することで)、液晶パネル 2512 全体に画像が表示されることになる。

【0310】

次に、上記各部ごとにその構成および動作を詳細に説明する。

【0311】

まず、データドライバ 2510 の詳細を説明する。

40

【0312】

データドライバ 2510 は、240 本の出力を有するデータドライバ 2513 を、8 個備えて構成されている。以下、各データドライバ 2513 をその配置位置に応じて、データドライバ 2513 - 1、データドライバ 2512 - 2 等と呼ぶ。他の回路部分についても同様の呼び方をする。

【0313】

各データドライバ 2513 は、図 49 に示すとおり、タイミング制御回路 2514 と、電圧生成回路 2518 と、ラッチアドレス制御回路 2521 と、ラッチ回路 2523 と、ラッチ回路 2525 と、レベルシフト回路 2527 と、液晶駆動回路 2529 とからなる

50

。

【0314】

タイミング制御回路2514は、表示データ、表示同期信号2503（表示データ2601、制御信号2602）に基づいて、タイミング信号2515、表示データ2516、ライン表示同期信号2517を生成出力するものである。

【0315】

ラッチアドレス制御回路2521は、タイミング信号群2515を基に、ラッチ信号2522を生成するものである。

【0316】

ラッチ回路2523は、ラッチ信号2522に従って、表示データ2516を3画素分づつ順次ラッチするためのものである。ラッチ回路2523は、図49に示すとおり、1出力あたり6ビットのラッチ回路2603を、240個備えて構成されている。データドライバ2510はデータドライバ2513を8個備えているため、データドライバ2510全体では、1水平ライン分（1920画素分）の表示データを順次ラッチ可能となっている。

10

【0317】

ラッチ回路2525は、ラッチ回路2523から出力されてくる1ライン分の表示データ2524を、ライン表示同期信号2517に従って同時にラッチするものである。ラッチ回路2525は、1出力あたり6ビットのラッチ回路2604を、240個備えて構成されている。該ラッチ回路2525は、ラッチした表示データを、表示データ2526として、レベルシフト回路2527へ出力している。

20

【0318】

レベルシフト回路2527は、各出力6ビットの表示データ2526の電圧レベルを、液晶駆動電圧レベルにまでシフトするためのものである。該レベルシフト回路2527は、レベルシフト回路2605を240個備えて構成されている。該レベルシフト回路2527は、電圧レベルをシフトした後の表示データを、表示データ2528として液晶駆動回路2529へ出力している。

【0319】

電圧生成回路2518は、直流の9レベルの基準電圧2509と、反転基準電圧2508と、制御信号2602中の交流化信号とから、交流の交流化基準電圧2519、2520を生成するためのものである。交流化基準電圧2519と、交流化基準電圧2520とは、共に交流化されているが、その交流化のタイミングは互いに反転したものとされている。なお、基準電圧2509、反転基準電圧2508は、電源回路2507によって生成されているものである（図48参照）。該電圧生成回路2518は、図51に示すとおり、アンプバッファ回路2801、差動増幅回路2802、選択回路2803、選択回路2804からなる。

30

【0320】

アンプバッファ回路2801は、電源回路2507からの9レベルの基準電圧2509（VLEV0～VLEV8）を一旦バッファした後、選択回路2803に出力するものである。

40

【0321】

差動増幅回路2802は、基準電圧2509（VLEV0～VLEV8）を、反転基準電圧2508（VCEN）を基準として反転し、出力するものである。この反転の様子を図52に示す。VLEV0～VLEV8を、VCENを基準として反転したものが、VLEV0INV～VLEV8INVである。

【0322】

図51において、選択回路2803、2804は、それぞれ、アンプバッファ回路2801の出力と差動増幅回路2802の出力とのうちのいずれか一方を、制御信号2602中の交流化信号に従って選択し、出力するものである。但し、選択回路2803には、交流化信号（制御信号2602）がそのまま入力されているのに対し、選択回路2804に

50

は、交流化信号（制御信号 2602）を反転したものが入力されるようになっている。従って、選択回路 2803 によって選択出力される交流化基準電圧 2519（V1RV0～V1RV8）と、選択回路 2804 によって選択出力される交流化基準電圧 2520（V2RV0～V2RV8）とでは、交流化のタイミングが異なっている。例えば、図 52 に示すとおり、交流化信号（M）がハイレベルとなっている時には、交流化基準電圧 2519（V1RV0～V1RV8）としては、VLEV0INV～VLEV8INVの中から選択されたものが出力される。一方、交流化基準電圧 2520（V2RV0～V2RV8）としては、VLEV0～VLEV8の中から選択されたものが出力される。逆に、交流化信号（M）がロウレベルとなっている時には、交流化基準電圧 2519（V1RV0～V1RV8）としては、それぞれ VLEV0～VLEV8の中から選択されたものが出力される。交流化基準電圧 2520（V2RV0～V2RV8）としては、VLEV0INV～VLEV8INVの中から選択されたものが出力される。

10

【0323】

図 49 において、液晶駆動回路 2529 は、交流化基準電圧 2519，2520 を基に、表示データ 2528 に対応した液晶駆動電圧 2530 を生成出力するものである。該液晶駆動回路 2529 は、交流化基準電圧 2519，2520 を基に表示データ 2528 に対応した液晶駆動電圧を生成する液晶駆動回路 2606 を、240 個備えて構成されている。該液晶駆動回路 2606 は、図 50 に示すとおり、デコーダ 2701 と、選択回路 2704 と、選択回路 2705 と、分圧回路 2708 と、選択回路 2710 と、アンプバッファ回路 2711 とから構成されている。

20

【0324】

デコーダ 2701 は、表示データ 2528 をデコードするものである。デコーダ 2701 は、デコード結果の上位 3 ビットを、デコード信号 2702 として選択回路 2704，2705 へ出力している。また、デコード結果の下位 3 ビットを、デコード信号 2703 として選択回路 2710 へ出力している。

【0325】

選択回路 2704 は、9 レベルの交流化基準電圧 2519 のうちの V8～V1 の 8 レベルから、デコード信号 2702 に従って 1 レベルを選択するものである。選択回路 2704 は、選択したレベルの電圧を選択電圧 2706 として分圧回路 2708 へ出力している。一方、選択回路 2705 は、交流化基準電圧 2519 のうちの V7～V0 の 8 レベルから、デコード信号 2702 に従って 1 レベルを選択し、該選択したレベルの電圧を選択電圧 2707 として分圧回路 2708 へ出力するものである。選択回路 2704，2705 は、選択電圧 2706 と選択電圧 2707 との組合せが、8 種類（V8 - V7、V7 - V6、V6 - V5、V5 - V4、V4 - V3、V3 - V2、V2 - V1、V1 - V0）のうちのいずれかとなるように動作するようになっている。

30

【0326】

分圧回路 2708 は、選択電圧 2706 と選択電圧 2707 との間の電圧を 8 分圧し、8 レベルの階調電圧 2709 として出力するものである。該分圧回路 2708 は、該分圧を 8 個の抵抗素子で行っている。

【0327】

選択回路 2710 は、デコード信号 2703 に従って、8 レベルの階調電圧 2709 の中から 1 レベルを選択し出力するものである。

40

【0328】

次に、データドライバ 2510 の動作を、図 48 を用いて説明する。ここでの説明は 64 階調表示に関する動作に重点をおいて行う。

【0329】

タイミング制御回路 2514 は、液晶表示コントローラ 2501 から入力される表示データ，同期信号 2503 を、データドライバ内部の表示データ、タイミング制御信号に合わせて制御し、タイミング信号群 2515、表示データ 2516 として、ラッチアドレス制御回路 2521，ラッチ回路 2523 に出力している。なお、該信号 2503 は、表示

50

データ 2601 と、制御信号 2602 とからなるものである（図 49 参照）。

【0330】

ラッチアドレス制御回路 2521 は、表示データ 2516 に同期したラッチ信号 2522 を、上述のタイミング信号群 2515 から生成する。

【0331】

各ラッチ回路 2523 はそれぞれ、ラッチ信号 2522 に従って、表示データ 2516 を 240 画素分、3 画素づつ 80 回に分けて順次ラッチする。つまり、ラッチ回路 2523 では、まず表示データ 2516 の最初の 3 画素分を、ラッチ回路 2603 - 1, 2603 - 2, 2603 - 3 が、それぞれ 6 ビットづつラッチする。続いて、次の 3 画素の表示データ 2516 に対応したラッチ回路 2603 - 4, 2603 - 5, 2603 - 6 が、それぞれ 6 ビットづつラッチする。ラッチ回路 2603 - 7 ~ 2603 - 240 も同様に、三個づつが順次表示データをラッチしてゆくことで、合計 8 個のデータドライバ 2513 全体では 1 水平ライン分（1920 画素分）の表示データをラッチする。各ラッチ回路 2523 は、このようにしてラッチした表示データを表示データ 2524 として出力する。

10

【0332】

ラッチ回路 2525 は、この表示データ 2524 をライン表示同期信号 2517 で 1 ライン分同時にラッチする。そして、ラッチした表示データを、表示データ 2526 として、レベルシフト回路 2527 に転送する。なお、ライン表示同期信号 2517 は、走査回路 2505 から出力されるゲート駆動信号 2506 に同期したものである。

【0333】

20

レベルシフト回路 2527 のレベルシフト回路 2605 は、各出力 6 ビットの表示データ 2526 の電圧レベルを、液晶駆動電圧レベルにまでレベルシフトし、表示データ 2528 として液晶駆動回路 2529 に転送する。

【0334】

電圧生成回路 2518 は、直流の 9 レベルの基準電圧 2509 と、反転基準電圧 2508 と、同期信号 2503 の交流化信号とから、交流化のタイミングが互いに反転されている交流の交流化基準電圧 2519 と交流化基準電圧 2520 とを生成し、これらを液晶駆動回路 2529 へ出力している。なお、交流化基準電圧 2519 は、データドライバ 2513 の出力のうちの奇数番目の出力に、一方、交流化基準電圧 2520 は偶数番目の出力に対応している。従って、交流出力のタイミングは、各出力端子毎に反転している。

30

【0335】

液晶駆動回路 2529 は、交流化基準電圧 2519, 2520 から、64 レベルの階調電圧を生成する。つまり、分圧回路 2708（図 50 参照）は、選択電圧 2706、2707 の電圧間を 8 分圧し、各選択電圧間に 8 レベルの階調電圧を生成する。選択回路 2710 は、分圧回路 2708 が生成した 8 レベルの階調電圧 2709 のなかから、デコード信号 2703 に応じて 1 レベルを選択する。アンプバッファ回路 2711 は、これをバッファして液晶駆動電圧 2530（液晶駆動電圧 2511）として出力する。このように、選択電圧 2706、2707 の 8 組の組合せとそれぞれを 8 分圧することで合計 64 レベルの階調電圧を生成することができる。

【0336】

40

ところで、以上述べたデータドライバの動作と並行して、走査回路 2505 は、表示同期信号 2504 の水平同期信号に同期して、1 ライン毎に順次ゲート駆動信号 2506 を生成している。そして、該ゲート駆動信号 2506 によって、液晶パネル 2512 のゲート線が 1 ラインづつ、順次、選択状態とされている。

【0337】

上述の液晶駆動電圧 2530 は、ゲート駆動信号 2506 に同期して出力されている。従って、液晶駆動電圧 2511 およびゲート選択信号 2506 によって液晶パネル 2512 が駆動され、正極性または負極性の 64 レベルの階調電圧の内、表示データに対応した液晶駆動電圧の表示を行うことができる。このようにすることで、64 レベルの液晶駆動電圧を出力毎に交流のタイミングを反転して出力することができる。

50

【0338】

表示データの取り込み動作については第8の実施例と同様である（図39参照）。

【0339】

液晶駆動電圧2530の交流化のタイミングを図53に示した。液晶駆動電圧2530として出力される電圧は、偶数番目の出力と奇数番目の出力とで、その交流化のタイミングがお互いに反転している。また、各出力の電圧レベルは、64種類の電圧レベルのなかから当該出力に対応する表示データに対応したものとなっている。

【0340】

本実施例では図54に示すように、液晶パネルの電圧輝度特性のダイナミックレンジが正極性、負極性を合わせて5V以上あるため、図48、図49のデータドライバ中の点線で囲んだ回路部分は、高耐圧プロセス（耐圧15V）である。その他の回路部分は低耐圧プロセス（耐圧5V）である。図40に示したように、全ての入力信号を、低耐圧プロセスの動作範囲（ここでは、5V～GND）内とすることで、液晶駆動回路2529等のみを高耐圧プロセスとするだけでよい。これにより、チップ面積を小さくすることができる。つまり、本実施例のデータドライバ2513のように出力回路のみに高耐圧プロセスを用いることで、低耐圧プロセスのデータドライバに比べて、チップ面積の増加を極力小さくして、低価格化を図ることができる。

10

【0341】

以上述べた本実施例のデータドライバを用いた液晶ディスプレイでは、図42、図43のごとく、データドライバを液晶パネルの片側に配置した場合でも、列毎反転駆動、ドット毎反転駆動が可能となり、高画質表示を行うことができる。

20

【0342】

また、本実施例では、データドライバとして240本の出力を備えたデータドライバについて説明したが、その出力数については特に限定されない。例えば、出力を192本、160本備えたデータドライバについても、ラッチアドレス制御回路やラッチ回路を該出力本数に対応した構成にすることで容易に実現できる。

【0343】

本実施例では64階調のデータドライバについて述べた。しかし、表示データを1画素あたり6ビットから8ビットにし、ラッチ回路の構成を1出力当たり8ビットとし、階調電圧生成回路の構成を256階調に対応するように変えることで、256階調やその他の階調数のデータドライバに対しても容易に実現することができる。

30

【0344】

また、プロセスの耐圧についても、本実施例では低耐圧プロセスを5V耐圧、高耐圧プロセスを15V耐圧として説明した。しかし、低耐圧プロセスとして例えば5V耐圧～3V耐圧を、また、高耐圧プロセスとして例えば30V耐圧～10V耐圧のプロセスを用いた場合についても、本実施例と同様な効果を得ることができる。

【0345】

また、本実施例の走査回路2505は、第8の実施例と同様のものである。該走査回路2505は、入力信号の入力段にレベルシフト回路を内蔵することで、周辺回路の回路規模の削減を可能である。

40

【0346】

本実施例では、データドライバ2510に inputs する9レベルの液晶基準電圧2509が、直流のレベル電圧である。従って、電源回路2507の回路規模を小さくすることが可能である。

【0347】

次に本発明の第10の実施例を図55、図56、図57、図58、図59を用いて説明する。

【0348】

該第10の実施例は、液晶として、図59に示すように液晶パネルの電圧輝度特性のダイナミックレンジが正極性、負極性を合わせて5V以下となるものを用いている。データ

50

ドライバとしては、9レベルの基準電圧から64階調表示を行うものを用いている。本実施例で用いているデータドライバは、全ての回路部分を低耐圧回路とすることができ、レベルシフト回路が不要となっている。なお、液晶駆動動作自体は、上述の第9の実施例と同様である。

【0349】

本実施例の液晶表示装置は、図55に示すとおり、大きく分けて、液晶表示コントローラ3201と、走査回路3205と、電源回路3207と、データドライバ3210と、 $640 \times 3(R、G、B) \times 480$ ドットの液晶パネル3212とから構成されている。

【0350】

液晶コントローラ3201は、システムから入力される表示データ、表示同期信号3202に基づいて、表示データ、表示同期信号3203を生成し、これをデータドライバ3210へ出力している。また、同様に、表示同期信号3204を生成し、これを走査回路3205へ出力している。 10

【0351】

電源回路3207は、基準電圧3209、反転基準電圧3208を生成し、データドライバ3210へ出力している。なお、直流の9レベルの基準電圧3209は、階調電圧生成に用いられるものである。また、反転基準電圧3208は、階調電圧を交流化のために反転する際の基準となる電圧である。

【0352】

データドライバ3210は、基準電圧3209および反転基準電圧3210を用いて、表示データ、表示同期信号3203に対応した液晶駆動電圧3211を生成し、これを液晶パネル3212へ出力する。 20

【0353】

一方、これと並行して、走査回路3205は、表示同期信号3204に従って、ゲート駆動信号3206を生成し、これを液晶パネル3212へ出力する。これにより液晶パネル3212のゲート線は、順次選択状態とされてゆく(走査)。その結果、液晶パネル3212の各画素には、表示データに対応した液晶駆動電圧3211が印加され、画像が表示されることとなる。

【0354】

以下、各部ごとにその構成および動作を詳細に説明する。 30

【0355】

先ずデータドライバ3210について説明する。

【0356】

データドライバ3210は、液晶パネル3212の上側に配置されたそれぞれが240出力のデータドライバ3213を8個備えて構成されている。該データドライバ3213は、図56に示すとおり、タイミング制御回路3214と、電圧生成回路3218と、ラッチアドレス制御回路3221と、ラッチ回路3223と、ラッチ回路3225と、液晶駆動回路3227とを含んで構成されている。

【0357】

タイミング制御回路3214は、液晶表示コントローラ3201から入力される表示データ、表示同期信号3203(これは表示データ3301および交流化信号3302からなる)のタイミング制御を行って、タイミング信号群3215、ライン表示同期信号3217、表示データ3216として、ラッチアドレス制御回路3221等へ出力する構成となっている。なお、ライン表示同期信号3217は、走査回路3205から出力されるゲート選択信号3206に同期している。表示データ3216は、各画素6ビットづつの3画素分(合計18ビット)で構成されている。 40

【0358】

ラッチアドレス制御回路3221は、タイミング信号3215に基づいて、ラッチ信号3222を生成するものである。

【0359】

ラッチ回路 3223 は、表示データ 3216 を 240 画素分、順次ラッチするものである。該ラッチ回路 3223 は、ラッチ信号 3222 で表示データ 3216 をラッチする、それぞれ 1 出力当たり 6 ビットのラッチ回路 3303 を、240 個備えている。該ラッチ回路 3223 は、ラッチした表示データを表示データ 3224 としてラッチ回路 3225 へ出力する構成となっている。

【0360】

各ラッチ回路 3225 は、表示データ 3224 をライン表示同期信号 3217 で同時にラッチするものである。該ラッチ回路 3225 は、ライン表示同期信号 3217 で同時にラッチするそれぞれ 6 ビットのラッチ回路 3304 を 240 個備えている。ラッチ回路 3225 は、ラッチした表示データを表示データ 3226 として液晶駆動回路 3227 へ出力する構成となっている。

10

【0361】

電圧生成回路 3218 は、電源回路 3207 (図 55 参照) から入力される反転基準電圧 3208 および 9 レベルの液晶駆動電圧の基準電圧 3209 から、基準電圧 3219, 3220 を生成するものである。なお、基準電圧 3219, 3220 は、ともに交流化された 9 レベルの電圧である。但し、両基準電圧 3219, 3220 は、互いに交流化のタイミングが異なっている。基準電圧 3219 は、奇数番目の出力に対応した液晶駆動回路 3305 に入力されている。一方、基準電圧 3220 は、偶数番目の出力に対応した液晶駆動回路 3305 に入力されている。従って、交流出力のタイミングは、各出力端子ごとに反転している。なお、本実施例の電圧生成回路 3218 は、基本的には、第 9 の実施例の電圧生成回路 2518 と同様な構成 (図 51 参照) である。但し、本実施例 10 においては、電圧生成回路 3218 の全ての回路部分の電圧レベルを、低耐圧電圧レベルとしている。

20

【0362】

液晶駆動回路 3227 は、基準電圧 3219, 3220 を基に、表示データ 3226 に対応した液晶駆動電圧 3228 を生成するものである。該液晶駆動回路 3227 は、生成した液晶駆動電圧 3228 を、液晶駆動電圧 3211 として液晶パネル 3212 へ出力している。本実施例の液晶駆動回路 3227 は、第 9 の実施例の液晶駆動回路 2606 (図 50 参照) と同様の構成を有する液晶駆動回路 3305 を備えて構成されている。なお、液晶駆動電圧 3228 は、基準電圧 3219, 3220 の交流化のタイミングに対応して、出力毎に交流のタイミングが反転している。

30

【0363】

次に、データドライバ 3210 の動作を説明する。

【0364】

本実施例におけるデータドライバ 3210 が、表示データを取り込む動作は、第 8、第 9 の実施例と同様である (図 39 参照)。

【0365】

データドライバ 3210 には、液晶表示コントローラ 3201 から、3 画素、階調 6 ビットの合計 18 ビット構成の表示データ、表示同期信号 3203 が入力される。

【0366】

データドライバ 3210 のタイミング制御回路 3214 は、表示データ、表示同期信号 3203 のタイミングから、データドライバ内部で用いられる表示データ 3216、タイミング制御信号 3215、ライン表示同期信号 3217 を生成する。

40

【0367】

すると、ラッチ回路 3223 は、表示データ 3216 に同期したラッチ信号 3222 で、該表示データ 3216 を 1 つのデータドライバ当たり 240 画素分、順次ラッチする。該各ラッチ回路 3223 は、該ラッチを 3 画素分づつ、80 回に分けて行なう。つまり、まず最初の 3 画素に対応した 6 ビットラッチ回路 3303 - 1、3303 - 2、3303 - 3 が、表示データ 3216 をラッチする。続いて、次の 3 画素に対応した 6 ビットラッチ回路 3303 - 4、3303 - 5、3303 - 6 が、これに続く表示データ 3216 を

50

ラッチする。これ以降も同様に、順次表示データを、3画素分(18ビット)づつラッチしてゆく。最後に6ビットラッチ回路3303-238、3303-239、3303-240が表示データ3216をラッチする。以上のラッチ動作を全てのラッチ回路3223が行うことで、データドライバ3210全体としては(データドライバ3213-1~3213-8)、1水平ライン分の表示データをラッチすることができる。

【0368】

全て(合計8個)のラッチ回路3223は、ラッチした表示データを、表示データ3224としてラッチ回路3225に出力する。

【0369】

ラッチ回路3225の各ラッチ回路3304は、ライン表示同期信号3217で、表示データ3224を同時にラッチする。従って、合計8個のデータドライバ3213によって、合計1920画素、1ライン分の表示データが同時にラッチされる。ラッチ回路3225は、ラッチした表示データを表示データ3226として、液晶駆動回路3227に出力する。

10

【0370】

電圧生成回路3218は、電源回路3207から入力されている基準電圧3209および反転基準電圧3208と、液晶表示コントローラ3201から入力されている表示同期信号3203中の交流化信号3302とから、交流の基準電圧3219、3220を生成する。該基準電圧3219と基準電圧3220とは、共に交流化されているが、その交流化のタイミングが互いに反転している。この交流化のタイミングを図57に示した。交流化信号(M)3302がハイレベルとなっている時には、基準電圧3219(V1RV0~V1RV8)としては、それぞれVLEV0INV~VLEV8INVが出力される。また、基準電圧3220(V2RV0~V2RV8)としては、それぞれVLEV0~VLEV8が出力される。一方、交流化信号(M)3302がロウレベルとなっている時には、交流化基準電圧3219(V1RV0~V1RV8)としては、それぞれVLEV0~VLEV8が出力される。基準電圧3220(V2RV0~V2RV8)としては、それぞれVLEV0INV~VLEV8INVが出力される。そして、これらの電圧レベルは、5V~0Vの範囲内にある。

20

【0371】

再び図56に戻り、電圧生成回路3218は、生成した基準電圧3219、3220を、液晶駆動回路3227に出力する。

30

【0372】

液晶駆動回路3227の液晶駆動回路3305は、それぞれ9レベルの基準電圧3219、3220から、64レベルの階調電圧を生成する。そして、表示データ3226に対応したレベルの階調電圧を、各出力毎に、1つ選択して、内部に有するバッファアンプ回路でバッファした後、液晶駆動電圧3228として出力する。液晶駆動電圧3228の出力レベルは、基準電圧3209と同様に5V~0Vの範囲である。液晶駆動電圧3228のタイミングを図58に示した。交流化信号3302に対応して、液晶駆動電圧3228の交流化のタイミングは反転している。また、液晶駆動電圧3228のうち、偶数番目の画素に対応する出力と、奇数番目の画素に対応する出力とでは、交流のタイミングがお互いに反転している。

40

【0373】

一方、既に述べたとおり、走査回路3205は、表示同期信号3204の水平同期信号に同期して1ライン毎に順次ゲート駆動信号3206を生成し、これを液晶パネル3212に出力することで、ゲート線を1ラインづつ順次選択している。

【0374】

このように動作することで、ゲート選択信号3206に同期して出力される液晶駆動電圧3211によって液晶パネル3212が駆動され、正極性または負極性の64レベルの階調電圧の内、表示データに対応した液晶駆動電圧の表示を行うことができる。

【0375】

50

以上でデータドライバ 3 2 1 0 の動作説明を終わる。

【0 3 7 6】

本実施例では図 5 9 に示すように、液晶パネルの電圧輝度特性のダイナミックレンジが正極性、負極性を合わせて 5 V 以下であるため、データドライバ 3 2 1 0 の回路を、全て低耐圧プロセス（耐圧 5 V）で構成することができる。従って、本実施例のデータドライバ 3 2 1 0 は、小チップ化が可能であり、低価格化を図ることができる。

【0 3 7 7】

本実施例のデータドライバ 3 2 1 0 を用いた場合、図 4 2、図 4 3 に示すようにデータドライバを液晶パネルの片側に配置した場合でも、列毎反転駆動、ドット毎反転駆動が可能となり、高画質表示を行うことができる。

10

【0 3 7 8】

本実施例のデータドライバ 3 2 1 0 は、出力を 2 4 0 本備えたものであった。しかし、その出力の本数はこれに限定されるものではない。ラッチアドレス制御回路やラッチ回路を出力数に対応した構成にすることで、例えば、出力が 1 9 2 本、1 6 0 本のデータドライバも容易に実現できる。

【0 3 7 9】

本実施例では表示データを 1 画素当たり 8 ビットで構成するとともに、これに対応して 6 4 階調の表示を可能なデータドライバについてのみ述べた。しかし、表示データを 1 画素あたり 8 ビットで構成し、また、ラッチ回路を 1 出力当たり 8 ビットの構成とし、さらに、階調電圧生成回路の構成を 2 5 6 階調に対応させることで、2 5 6 階調のデータドライバを使用した場合でも本発明を適用できる。他の階調数（例えば、2 5 6）のデータドライバを使用した場合でも容易に適用できる。

20

【0 3 8 0】

本実施例 1 0 の走査回路 3 2 0 は、第 8 の実施例と同様のものである。つまり、入力信号の入力段にレベルシフト回路を内蔵することで、周辺回路の回路規模の削減を可能としたものである。

【0 3 8 1】

本実施例の電源回路 3 2 0 7 が発生する必要のある電圧（例えば、データドライバ 3 2 1 0 に入力する基準電圧 3 2 0 8、3 2 0 9 は、直流のレベル電圧である。従って、電源回路 3 2 0 7 の回路規模を小さくすることが可能である。

30

【0 3 8 2】

本実施例とは異なり、高耐圧プロセスとして例えば 5 V 耐圧のプロセスを、また、低耐圧プロセスとして例えば、5 V 耐圧～3 V 耐圧のプロセスを用いた場合でも、本実施例と同様な効果を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【0 3 8 3】

【図 1】本発明の第 1 の実施例の液晶表示装置の構成図である。

【図 2】本発明の第 1 の実施例の液晶駆動回路のブロック図である。

【図 3】本発明の第 1 の実施例の電圧生成回路の構成図である。

【図 4】本発明の第 1 の実施例の液晶基準電圧生成のタイミング図である。

40

【図 5】本発明の第 2 の実施例の液晶表示装置の構成図である。

【図 6】本発明の第 2 の実施例の電圧生成回路の構成図である。

【図 7】本発明の第 2 の実施例の電圧生成回路の構成図である。

【図 8】本発明の第 3 の実施例の電圧生成回路の構成図である。

【図 9】本発明の第 3 の実施例の液晶基準電圧生成のタイミング図である。

【図 1 0】本発明の第 4 の実施例の液晶表示装置の構成図である。

【図 1 1】本発明の第 5 の実施例の液晶表示装置の構成図である。

【図 1 2】本発明の第 5 の実施例の液晶駆動回路のブロック図である。

【図 1 3】本発明の第 5 の実施例の電圧生成回路の構成図である。

【図 1 4】本発明の第 5 の実施例の液晶基準電圧生成のタイミング図である。

50

- 【図 1 5】本発明の第 6 , 第 7 の実施例の液晶表示装置の全体構成図である。
- 【図 1 6】第 6 の実施例における液晶駆動回路のブロック図である。
- 【図 1 7】第 6 の実施例における階調電圧生成回路の構成図である。
- 【図 1 8】第 6 の実施例における出力回路の構成図である。
- 【図 1 9】第 6 の実施例における出力バッファ回路の構成図である。
- 【図 2 0】液晶交流出力電圧のタイミング図である。
- 【図 2 1】プロセス電圧を示す図である。
- 【図 2 2】列毎反転駆動を示す図である。
- 【図 2 3】ドット毎反転駆動を示す図である。
- 【図 2 4】ドライバ電圧レベルを示す図である。 10
- 【図 2 5】ドライバ電圧レベルを示す図である。
- 【図 2 6】レベルシフト回路の構成図である。
- 【図 2 7】レベルシフト回路の構成図である。
- 【図 2 8】第 7 の実施例における液晶駆動回路のブロック図である。
- 【図 2 9】第 7 の実施例における階調電圧生成回路のブロック図である。
- 【図 3 0】第 7 の実施例における出力回路のブロック図である。
- 【図 3 1】出力波形のタイミングを示す図である。
- 【図 3 2】他の出力回路のブロック図である。
- 【図 3 3】本発明の第 8 の実施例の液晶表示装置の構成図である。
- 【図 3 4】データドライバ 1 0 9 の内部構成を示すブロック図である。 20
- 【図 3 5】アンプバッファ回路 1 1 0 5 および階調電圧生成回路 1 1 0 9 の内部構成を示すブロック図である。
- 【図 3 6】電圧選択回路 1 1 1 1 のブロック図である。。
- 【図 3 7】出力回路 1 1 1 2 のブロック図である。
- 【図 3 8】出力バッファ 1 4 0 5 の回路図である。
- 【図 3 9】表示データ取り込み動作のタイミングチャートである。
- 【図 4 0】階調電圧の反転出力を示す図である。
- 【図 4 1】液晶交流出力電圧のタイミング図である。
- 【図 4 2】列毎反転駆動において、画素部に印加する電圧の極性を示す図である。
- 【図 4 3】ドット毎反転駆動において、画素部に印加する電圧の極性を示す図である。 30
- 【図 4 4】液晶画素部における電流の方向を示す図である。
- 【図 4 5】走査回路 1 0 5 の内部構成を示すブロック図である。
- 【図 4 6】走査回路 1 0 5 の電圧レベルを示す図である。
- 【図 4 7】レベルシフタ 2 2 0 2 の内部構成を示す回路図である。
- 【図 4 8】本発明の第 9 の実施例である液晶表示装置の構成図である。
- 【図 4 9】データドライバ 2 5 1 3 のブロック図である。
- 【図 5 0】液晶駆動回路 2 6 0 6 のブロック図である。
- 【図 5 1】電圧生成回路 2 5 1 8 のブロック図である。
- 【図 5 2】基準電圧のタイミング図である。
- 【図 5 3】液晶交流出力電圧のタイミング図である。 40
- 【図 5 4】液晶の電圧輝度特性図である。
- 【図 5 5】本発明の第 1 0 の実施例である液晶表示装置の構成図である。
- 【図 5 6】データドライバ 3 2 1 3 のブロック図である。
- 【図 5 7】基準電圧のタイミング図である。
- 【図 5 8】液晶交流出力電圧のタイミング図である。
- 【図 5 9】液晶の電圧輝度特性図である。
- 【図 6 0】従来液晶ドライバの構成図である。
- 【図 6 1】液晶の電圧、輝度特性を示す図である。
- 【図 6 2】従来液晶表示装置の構成図である。
- 【図 6 3】従来液晶基準電圧のタイミング図である。 50

【図 6 4】従来の液晶表示装置の構成図である。

【図 6 5】従来の液晶基準電圧のタイミング図である。

【図 6 6】共通電極交流駆動の液晶出力電圧のタイミング図である。

【図 6 7】従来の液晶表示装置の構成図である。

【図 6 8】従来の走査回路のブロック図である。

【図 6 9】液晶の電圧、輝度特性を示す図である。

【図 7 0】L S I のプロセス電圧を示す図である。

【図 7 1】従来の液晶基準電圧の変動の様子を示すタイミング図である。

【図 7 2】従来の液晶表示装置の構成図である。

【図 7 3】従来の液晶表示装置の構成図である。

10

【図 7 4】対向電極交流駆動における液晶基準電圧の変動の様子を示すタイミング図である。

【図 7 5】液晶画素部における電流の方向を示す図である。

【符号の説明】

【 0 3 8 4 】

[第 1 ～ 第 5 の実施例]

1 0 1 ... 表示データ、1 0 2 ... 制御信号群、1 0 3 ... 交流化信号、1 0 4 ... 電源回路、
1 0 5 ... 基準電圧、1 0 6 ... 基準電圧、1 0 7 - 1 ~ 1 0 7 - 1 0 ... 液晶ドライバ、1 0
8 ... タイミング制御回路、1 0 9 ... 制御信号、1 1 0 ... 表示データ、1 1 1 ... タイミング
信号、1 1 2 ... ラッチアドレス制御回路、1 1 3 ... ラッチ信号、1 1 4 ... ラッチ回路、1
1 5 ... 表示データ、1 1 6 ... ラッチ回路、1 1 7 ... 表示データ、1 1 8 ... 電圧生成回路、
1 1 9 ... 交流化基準電圧、1 2 0 ... 交流化基準電圧、1 2 1 ... 液晶駆動回路、1 2 2 ... 液
晶駆動信号、1 2 3 ... 走査回路、1 2 4 ... ゲート選択信号、1 2 5 ... 液晶パネル

20

8 0 1 - 1 ~ 8 0 1 - 1 9 2 ... 液晶駆動回路

9 0 1 - 0 ~ 9 0 1 - 8 ... アンプバッファ回路、9 0 2 - 0 ~ 9 0 2 - 8 ... 差動増幅回
路、9 0 3 - 0 ~ 9 0 3 - 8 ... 選択回路、9 0 4 - 0 ~ 9 0 4 - 8 ... 選択回路

1 1 0 1 ... 制御回路、1 1 0 2 - 1 ~ 1 1 0 2 - 1 0 ... 液晶ドライバ、1 1 0 3 ... 電圧
生成回路

1 2 0 1 ... 切り換え回路

1 4 0 1 - 0 ~ 1 4 0 1 - 8 ... アンプバッファ回路、1 4 0 2 - 0 ~ 1 4 0 2 - 8 ... レ
ベルシフト回路、1 4 0 3 - 0 ~ 1 4 0 3 - 8 ... 選択回路、1 4 0 4 - 0 ~ 1 4 0 4 - 8
... 選択回路

30

1 6 0 1 ... 電源回路、1 6 0 2 ... 基準電圧、1 6 0 3 ... 基準電圧、1 6 0 4 - 1 ~ 1 6
0 4 - 1 0 ... 液晶ドライバ、1 6 0 5 ... 選択回路、1 6 0 6 ... 選択回路

1 7 0 1 ... 表示データ、1 7 0 2 ... 制御信号群、1 7 0 3 ... 交流化信号、1 7 0 4 ... 電
源回路、1 7 0 5 ... 基準電圧、1 7 0 6 ... 基準電圧、1 7 0 7 - 1 ~ 1 7 0 7 - 1 0 ... 液
晶ドライバ、1 7 0 8 ... タイミング制御回路、1 7 0 9 ... 制御信号、1 7 1 0 ... 表示デ
ータ、1 7 1 1 ... タイミング信号、1 7 1 2 ... ラッチアドレス制御回路、1 7 1 3 ... ラッチ
信号、1 7 1 4 ... ラッチ回路、1 7 1 5 ... 表示データ、1 7 1 6 ... ラッチ回路、1 7 1 7
... 表示データ、1 7 1 8 ... 電圧生成回路、1 7 1 9 ... 交流化基準電圧、1 7 2 0 ... 交流化
基準電圧、1 7 2 1 ... 液晶駆動回路、1 7 2 2 ... 液晶駆動信号

40

1 8 0 1 - 1 ~ 1 8 0 1 - 1 9 2 ... 液晶駆動回路、1 7 1 7 - 1 M ~ 1 7 1 7 - 1 9 2
M ... 交流化信号、1 7 1 7 - 1 D ~ 1 7 1 7 - 1 9 2 D ... 表示データ

1 9 0 1 - 0 ~ 1 9 0 1 - 8 ... アンプバッファ回路、1 9 0 2 - 0 ~ 1 9 0 2 - 8 ... 差
動増幅回路

[第 6、第 7 の実施例]

1 0 1 ... 表示データ、1 0 2 ... 制御信号群、1 0 3 ... 電源回路、1 0 4 ... 基準電圧、1
0 5 ... 反転基準電圧、1 0 6 ... 交流化信号、1 0 7 ... 選択信号、1 0 8 ... 制御信号、1 0
9 - 1 ~ 1 0 9 - 8 ... データドライバ、1 1 0 ... タイミング制御回路、1 1 1 ... タイミン
グ信号群、1 1 2 ... 表示データ、1 1 3 ... 表示タイミング信号、1 1 4 ... バッファ回路、

50

1 1 5 ... 基準電圧、1 1 6 ... E O R 回路、1 1 7 ... 交流化信号、1 1 8 ... レベルシフト回路、1 1 9 ... 反転基準電圧、1 2 0 ... 交流化信号、1 2 1 ... 交流化信号、1 2 2 ... 制御信号、1 2 3 ... ラッチアドレス制御回路、1 2 4 ... ラッチ信号、1 2 5 ... ラッチ回路、1 2 6 ... 表示データ、1 2 7 ... ラッチ回路、1 2 8 ... 表示データ、1 2 9 ... 階調電圧生成回路、1 3 0 ... 階調電圧、1 3 1 ... 出力回路、1 3 2 ... 液晶駆動電圧、1 3 3 ... 走査回路、1 3 4 ... ゲート選択信号、1 3 5 ... 液晶パネル、2 0 1 ... 液晶ドライバ、2 0 2 ... 表示データ、2 0 3 ... 制御信号群、2 0 4 ... タイミング制御回路、2 0 5 ... 制御信号、2 0 6 ... 表示データ、2 0 7 ... タイミング信号、2 0 8 ... ラッチアドレス制御回路、2 0 9 ... ラッチ信号、2 1 0 ... ラッチ回路、2 1 1 ... 表示データ、2 1 2 ... ラッチ回路、2 1 3 ... 表示データ、2 1 4 ... レベルシフト、2 1 5 ... 表示データ、2 1 6 ... 基準電圧、2 1 7 ... 液晶駆動回路、2 1 8 ... 液晶駆動信号、4 0 1 ... 電源回路、4 0 2 ... 交流化信号、4 0 3 ... 基準電圧、4 0 4 ... 基準電圧、4 0 5 ... 走査ドライバ、4 0 6 ... ゲート選択信号、4 0 7 ... 液晶ドライバ、4 0 8 ... データ信号線、4 0 9 ... 液晶ドライバ、4 1 0 ... データ信号線、4 1 1 ... 液晶パネル、6 0 1 ... 電源回路、6 0 2 ... 交流化信号、6 0 3 ... 基準電圧、6 0 4 ... 走査ドライバ、6 0 5 ... ゲート選択信号、6 0 6 ... 液晶ドライバ、6 0 7 ... データ信号線、6 0 8 ... 液晶パネル、9 0 1 - 1 ~ 9 0 1 - 2 4 0 ... ラッチ回路、9 0 2 - 1 ~ 9 0 2 - 2 4 0 ... ラッチ回路、9 0 3 ... 階調電圧生成回路、9 0 4 ... 階調電圧、9 0 5 - 1 ~ 9 0 5 - 2 4 0 ... 選択回路、9 0 6 - 1 ~ 9 0 6 - 2 4 0 ... 出力回路、1 1 0 1 ... 反転増幅回路、1 1 0 2 ... 反転電圧、1 1 0 3 ... 選択回路、1 1 0 4 ... 出力電圧、1 1 0 5 ... 出力バッファ回路、1 2 0 1 ... 差動増幅回路、1 2 0 2 ... 電流増幅回路、1 2 0 3 ... 電流増幅回路、1 2 0 4 ... 選択回路、1 9 0 1 ... レベルシフト回路、1 9 0 2 ... 入力信号、1 9 0 3 ... 反転基準電圧、1 9 0 4 ... 出力信号、2 0 0 1 ... レベルシフト回路、2 0 0 2 ... 入力信号、2 0 0 3 ... 出力信号、2 0 0 4 ... インバータ回路、2 0 0 5 ... インバータ回路、2 1 0 1 - 1 ~ 2 1 0 1 - 2 4 0 ... 階調電圧生成回路、2 1 0 2 - 1 ~ 2 1 0 2 - 2 4 0 ... 出力回路、2 2 0 1 ... デコード回路、2 2 0 2 ... デコード信号、2 2 0 3 ... デコード信号、2 2 0 4 ... 選択回路、2 2 0 5 ... 選択回路、2 2 0 6 ... 選択電圧、2 2 0 7 ... 選択電圧、2 2 0 8 ... 分圧回路、2 2 0 9 ... 階調電圧、2 2 1 0 ... 選択回路、2 3 0 1 ... 非反転増幅回路、2 3 0 2 ... 反転増幅回路、2 3 0 3 ... 正転電圧、2 3 0 4 ... 反転電圧、2 3 0 5 ... 選択回路。

10

20

30

[第 8 ~ 第 1 0 の実施例]

・ 図 3 3

1 0 1 ... 液晶表示コントローラ、1 0 2 ... 表示データと同期信号、1 0 3 ... 制御信号群、1 0 4 ... 表示同期信号、1 0 5 ... 走査回路、1 0 6 ... ゲート駆動信号、1 0 7 ... 電源回路、1 0 8 ... 基準電圧、1 0 9 ... データドライバ、1 1 0 ... 液晶駆動電圧、1 1 1 ... 液晶パネル、1 1 2 - 1 ~ 1 1 2 - 8 ... データドライバ、1 1 3 ... タイミング制御回路、1 1 4 ... タイミング信号群、1 1 5 ... 表示データ、1 1 6 ... ライン表示同期信号、1 1 7 ... 入力バッファ回路、1 1 8 ... 基準電圧、1 1 9 ... 基準電圧、1 2 0 ... 交流信号、1 2 1 ... 交流化信号、1 2 2 ... 制御信号、1 2 3 ... ラッチアドレス制御回路、1 2 4 ... ラッチ信号、1 2 5 ... ラッチ回路、1 2 6 ... 表示データ、1 2 7 ... ラッチ回路、1 2 8 ... 表示データ、1 2 9 ... 階調電圧生成回路、1 3 0 ... 階調電圧、1 3 1 ... 出力回路、1 3 2 ... 液晶駆動電圧

40

・ 図 3 4

1 1 0 1 ... 表示データ、1 1 0 2 ... 制御信号、1 1 0 3 ... 基準電圧、1 1 0 4 ... 基準電圧、1 1 0 5 ... バッファ回路、1 1 0 6 ... レベルシフト回路、1 1 0 7 - 1 ~ 1 1 0 7 - 2 4 0 ... ラッチ回路、1 1 0 8 - 1 ~ 1 1 0 8 - 2 4 0 ... ラッチ回路、1 1 0 9 ... 階調電圧生成回路、1 1 1 0 ... 基準電圧、1 1 1 1 - 1 ~ 1 1 1 1 - 2 4 0 ... 電圧選択回路、1 1 1 2 - 1 ~ 1 1 1 2 - 2 4 0 ... 出力回路

・ 図 3 7

1 4 0 1 ... 差動増幅回路、1 4 0 2 ... 反転出力電圧、1 4 0 3 ... 選択回路、1 4 0 4 ... 電圧信号、1 4 0 5 ... バッファアンプ回路

50

・図 3 8

1 5 0 1 ... 差動増幅回路、1 5 0 2 ... 電流増幅回路、1 5 0 3 ... 電流増幅回路、1 5 0 4 ... 選択回路

・図 4 5

2 2 0 1 ... 電源電圧、2 2 0 2 ... シレベルシフト回路、2 2 0 3 ... シフト出力信号、2 2 0 4 ... シフトレジスタ、2 2 0 5 ... シフト出力信号、2 2 0 6 ... 駆動回路、2 2 0 7 ... 高耐圧回路

・図 4 7

2 4 0 1 ... レベルシフト回路、2 4 0 2 ... 入力信号、2 4 0 3 ... 出力信号、2 4 0 4 ... インバータ、2 4 0 5 ... インバータ

・図 4 8

2 5 0 1 ... 液晶表示コントローラ、2 5 0 2 ... 表示データと同期信号、2 5 0 3 ... 制御信号群、2 5 0 4 ... 表示同期信号、2 5 0 5 ... 走査回路、2 5 0 6 ... ゲート駆動信号、2 5 0 7 ... 電源回路、2 5 0 8 ... 基準電圧、2 5 0 9 ... 基準電圧、2 5 1 0 ... データドライバ、2 5 1 1 ... 液晶駆動電圧、2 5 1 2 ... 液晶パネル、2 5 1 3 - 1 ~ 2 5 1 3 - 8 ... データドライバ、2 5 1 4 ... タイミング制御回路、2 5 1 5 ... タイミング信号群、2 5 1 6 ... 表示データ、2 5 1 7 ... ライン表示同期信号、2 5 1 8 ... 電圧生成回路、2 5 1 9 ... 交流化基準電圧、2 5 2 0 ... 交流化基準電圧、2 5 2 1 ... ラッチアドレス制御回路、2 5 2 2 ... ラッチ信号、2 5 2 3 ... ラッチ回路、2 5 2 4 ... 表示データ、2 5 2 5 ... ラッチ回路、2 5 2 6 ... 表示データ、2 5 2 7 ... レベルシフト回路、2 5 2 8 ... 表示データ、2 5 2 9 ... 出力回路、2 5 3 0 ... 液晶駆動電圧

・図 4 9

2 6 0 1 ... 表示データ、2 6 0 2 ... 制御信号、2 6 0 3 - 1 ~ 2 6 0 3 - 2 4 0 ... ラッチ回路、2 6 0 4 - 1 ~ 2 6 0 4 - 2 4 0 ... ラッチ回路、2 6 0 5 - 1 ~ 2 6 0 5 - 2 4 0 ... レベルシフト回路、2 6 0 6 - 1 ~ 2 6 0 6 - 2 4 0 ... 出力回路

・図 5 0

2 7 0 1 ... デコーダ、2 7 0 2 ... デコード出力、2 7 0 3 ... デコード出力、2 7 0 4 ... 選択回路、2 7 0 5 ... 選択回路、2 7 0 6 ... 選択信号、2 7 0 7 ... 選択信号、2 7 0 8 ... 分圧回路、2 7 0 9 ... 階調電圧、2 7 1 0 ... 選択回路、2 7 1 1 ... アンプバッファ回路

・図 5 1

2 8 0 1 - 0 ~ 2 8 0 1 - 8 ... アンプバッファ回路、2 8 0 2 - 0 ~ 2 8 0 2 - 8 ... 反転増幅回路、2 8 0 3 - 0 ~ 2 8 0 3 - 8 ... 選択回路、2 8 0 4 - 0 ~ 2 8 0 4 - 8 ... 選択回路

・図 5 5

3 2 0 1 ... 液晶表示コントローラ、3 2 0 2 ... 表示データと同期信号、3 2 0 3 ... 制御信号群、3 2 0 4 ... 表示同期信号、3 2 0 5 ... 走査回路、3 2 0 6 ... ゲート駆動信号、3 2 0 7 ... 電源回路、3 2 0 8 ... 基準電圧、3 2 0 9 ... 基準電圧、3 2 1 0 ... データドライバ、3 2 1 1 ... 液晶駆動電圧、3 2 1 2 ... 液晶パネル、3 2 1 3 - 1 ~ 3 2 1 3 - 8 ... データドライバ、2 5 1 4 ... タイミング制御回路、2 5 1 5 ... タイミング信号群、2 5 1 6 ... 表示データ、3 2 1 7 ... ライン表示同期信号、3 2 1 8 ... 電圧生成回路、3 2 1 9 ... 基準電圧、3 2 2 0 ... 基準電圧、3 2 2 1 ... ラッチアドレス制御回路、3 2 2 2 ... ラッチ信号、3 2 2 3 ... ラッチ回路、3 2 2 4 ... 表示データ、3 2 2 5 ... ラッチ回路、3 2 2 6 ... 表示データ、2 5 2 7 ... 出力回路、3 2 2 8 ... 液晶駆動電圧

・図 5 6

3 3 0 1 ... 表示データ、3 3 0 2 ... 制御信号、3 3 0 3 - 1 ~ 3 3 0 3 - 2 4 0 ... ラッチ回路、3 3 0 4 - 1 ~ 3 3 0 4 - 2 4 0 ... ラッチ回路、3 3 0 5 - 1 ~ 3 3 0 5 - 2 4 0 ... 出力回路

[従来技術]

・図 6 0 ~ 図 6 6

2 0 1 ... 液晶ドライバ、2 0 2 ... 表示データ、2 0 3 ... 制御信号群、2 0 4 ... タイミン

10

20

30

40

50

グ制御回路、205...制御信号、206...表示データ、207...タイミング信号、208...ラッチアドレス制御回路、209...ラッチ信号、210...ラッチ回路、211...表示データ、212...ラッチ回路、213...表示データ、214...レベルシフト、215...表示データ、216...基準電圧、217...液晶駆動回路、218...液晶駆動信号

401...電源回路、402...交流化信号、403...基準電圧、404...基準電圧、405...走査ドライバ、406...ゲート選択信号、407...液晶ドライバ、408...データ信号線、409...液晶ドライバ、410...データ信号線、411...液晶パネル

601...電源回路、602...交流化信号、603...基準電圧、604...走査ドライバ、605...ゲート選択信号、606...液晶ドライバ、607...データ信号線、608...液晶パネル

10

・図67

201...液晶表示コントローラ、202...表示データと同期信号、203...制御信号群、204...制御信号群、205...表示同期信号、206...走査回路、207...ゲート駆動信号、208...表示同期信号、209...電源回路、210...基準電圧、211...基準電圧、212...データドライバ、214...液晶駆動電圧、216...液晶パネル、217-1~217-8...データドライバ、218...タイミング制御回路、219...タイミング信号群、220...表示データ、221...表示同期信号、222...ラッチアドレス制御回路、223...ラッチ信号、224...ラッチ回路、225...表示データ、226...ラッチ回路、227...表示データ、228...レベルシフト回路、229...表示データ、230...出力回路、231...液晶駆動電圧

20

・図68

301...電源電圧、302...シフトレジスタ、303...シフト出力信号、304...レベルシフト回路、305...シフト出力信号、306...駆動回路、307...高耐圧回路

・図72

701...液晶表示コントローラ、702...表示データと同期信号、703...制御信号群、704...表示同期信号、705...表示同期信号、706...電源回路、707...基準電圧、708...データドライバ、709...液晶駆動電圧、710...液晶パネル


・図73

801...液晶表示コントローラ、802...表示データと同期信号、803...制御信号群、804...表示同期信号、805...レベルシフト回路、806...表示同期信号、807...走査回路、808...ゲート駆動信号、809...表示同期信号、810...電源回路、811...基準電圧、812...基準電圧、813...データドライバ、814...液晶駆動電圧、815...液晶パネル、816-1~816-8...データドライバ、817...タイミング制御回路、818...タイミング信号群、819...表示データ、820...表示同期信号、821...ラッチアドレス制御回路、822...ラッチ信号、823...ラッチ回路、824...表示データ、825...ラッチ回路、826...表示データ、827...出力回路、828...液晶駆動電圧

30


【図 1】

図1

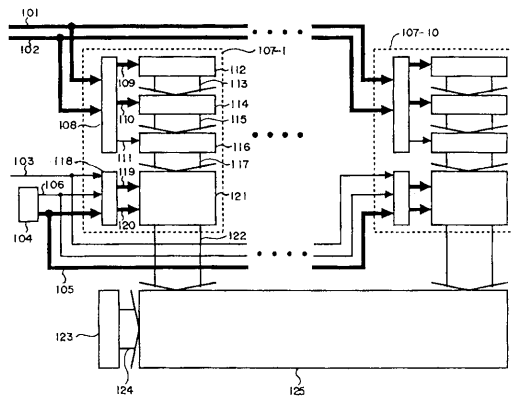


【図 2】

図2

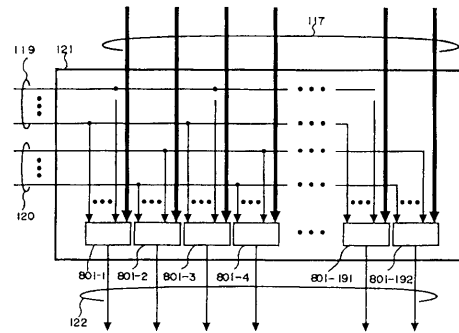


【図 3】

図3

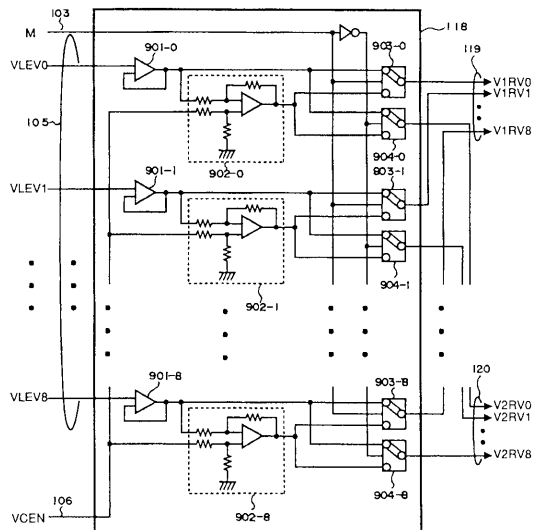


【図 4】

図4

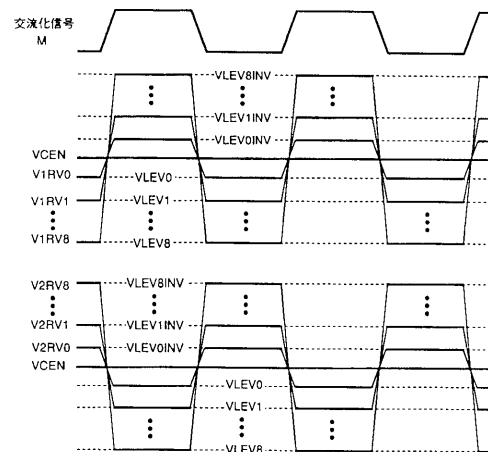


【 図 5 】

図5

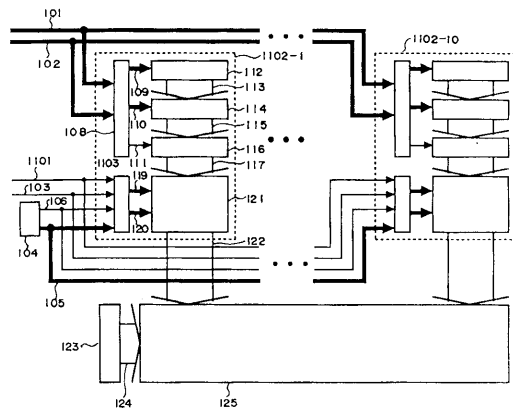


【 図 6 】

図6

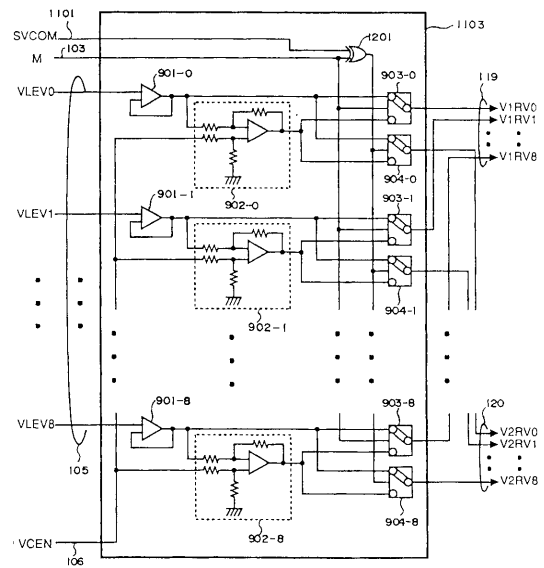


【 図 7 】

図7

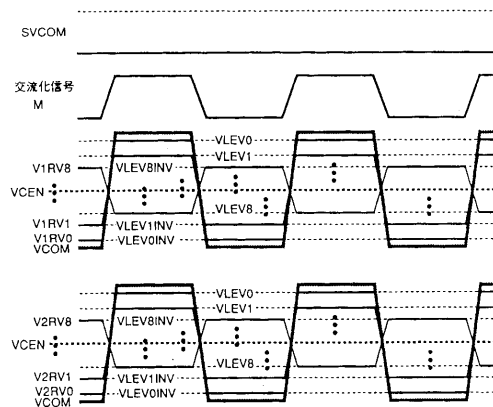


【 図 8 】

図8

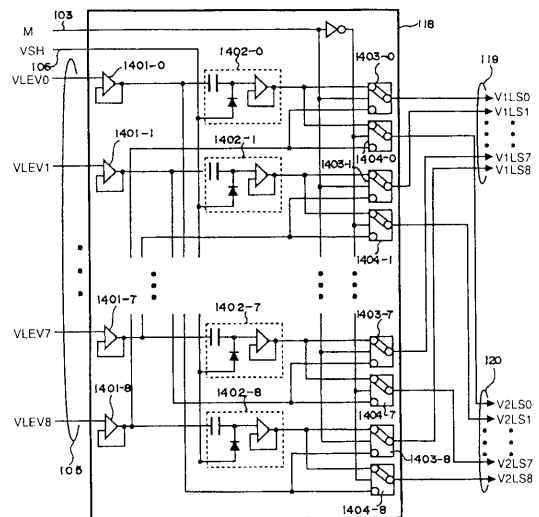


【 図 9 】

图9

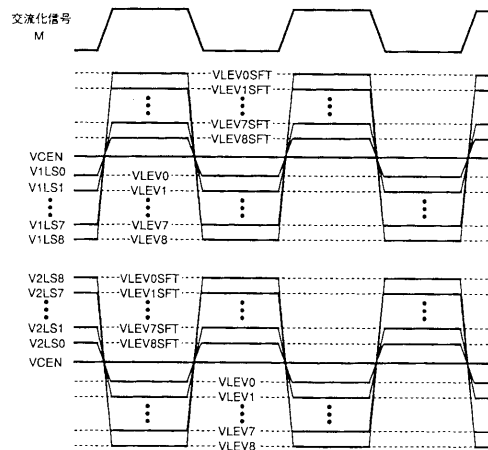


【 図 1 0 】

図10

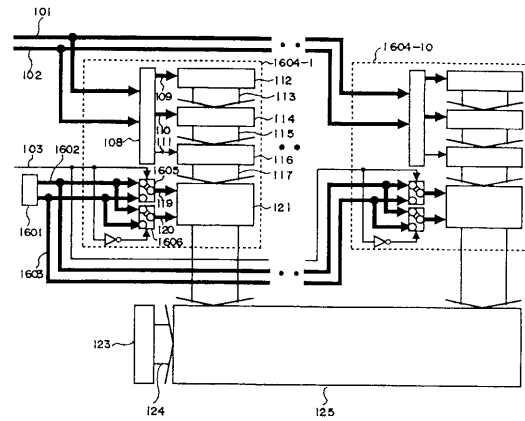


【 図 1 1 】

图 11

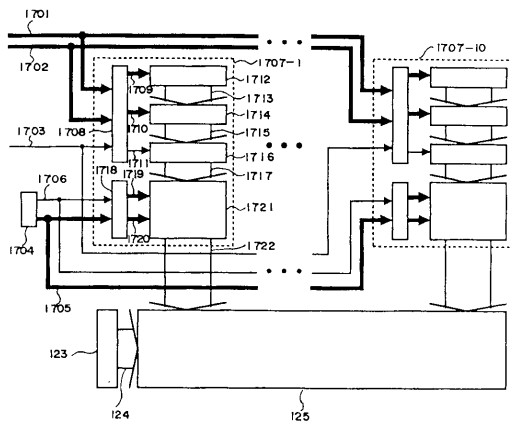


【 図 1 2 】

图 12

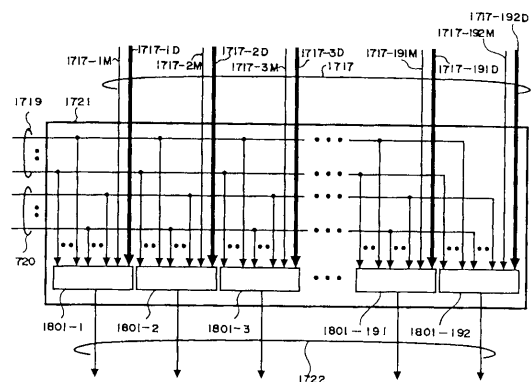


【図 13】

図13

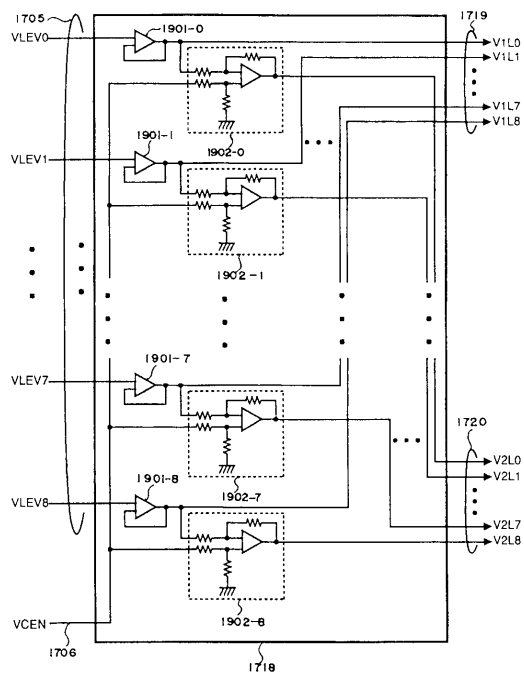


【図 14】

図14

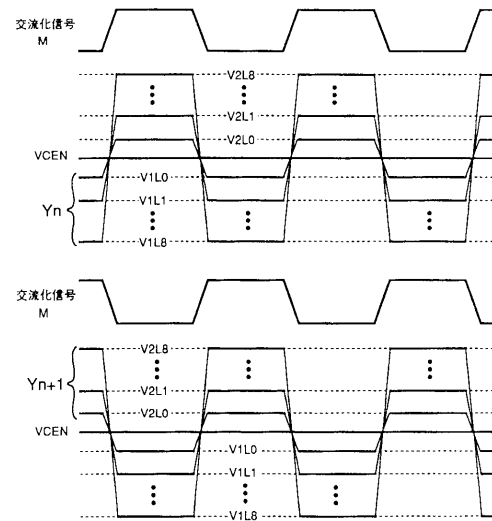


【図 15】

図15

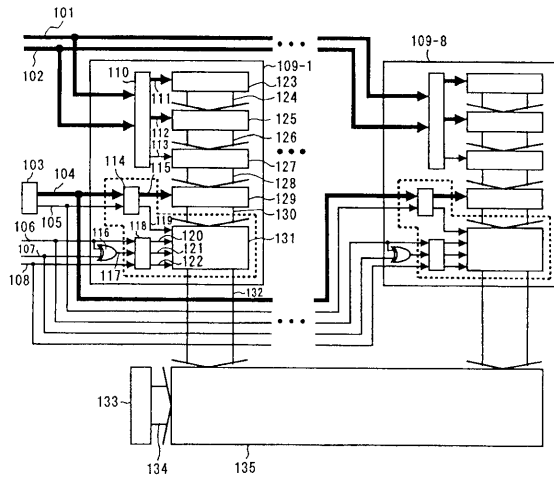


【図 16】

図16

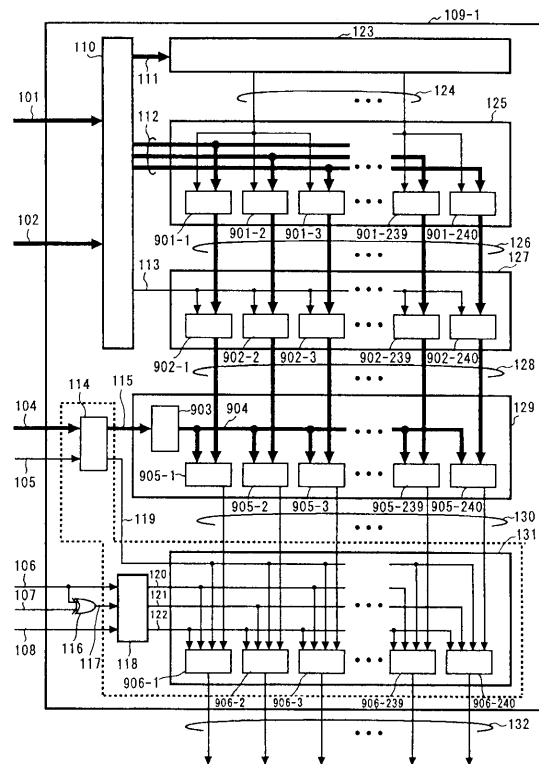


【図 17】

図17

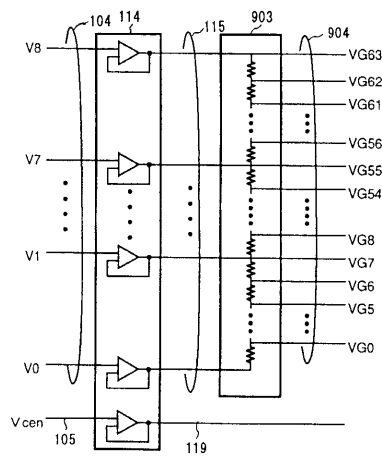


【図 18】

図18




【図 19】

図19

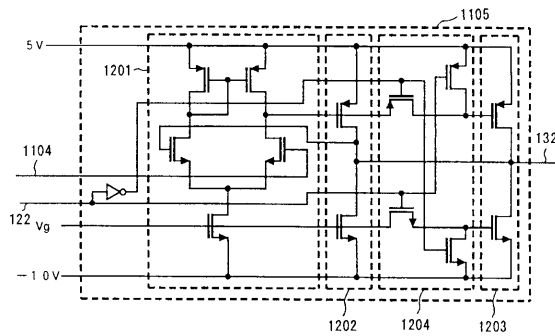


【図 20】


図20

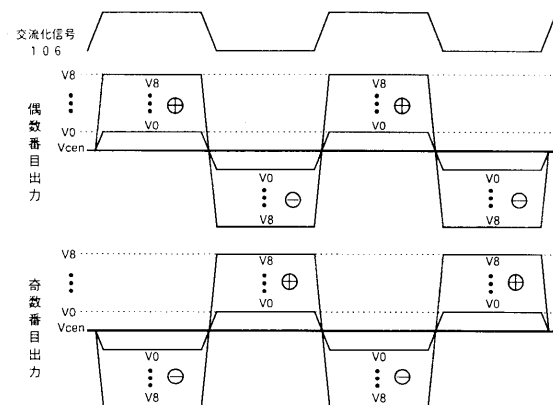


【図 2 1】

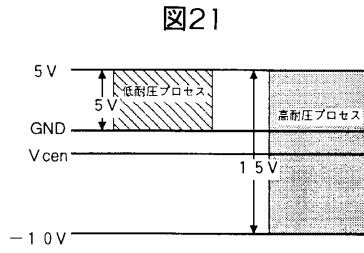


【図 2 2】

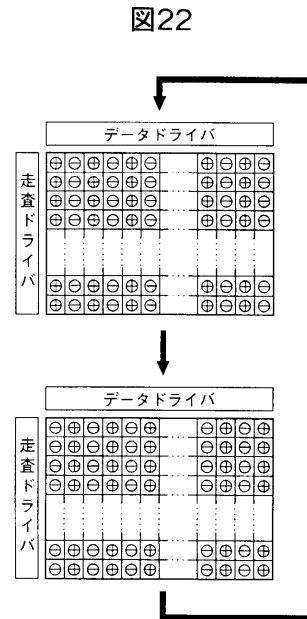


【図 2 3】

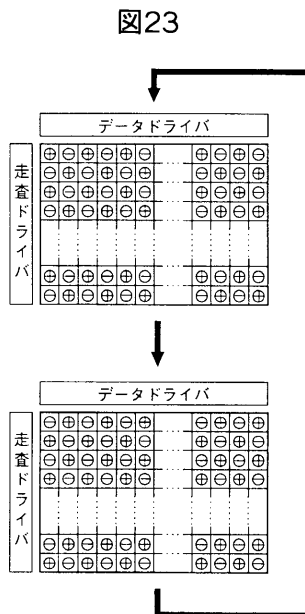


【図 2 4】

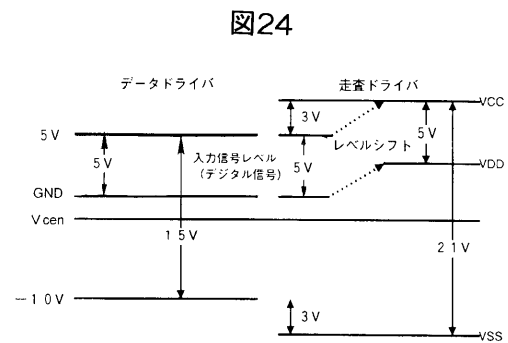


【図 2 5】

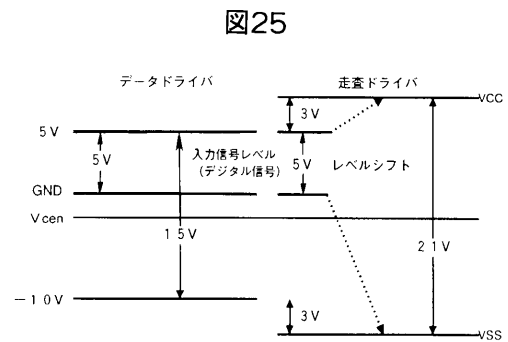


【図 26】




【図 27】

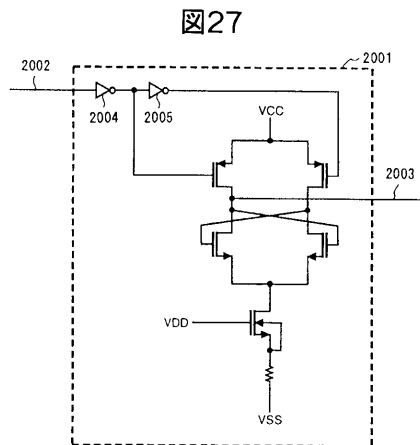


【図 29】

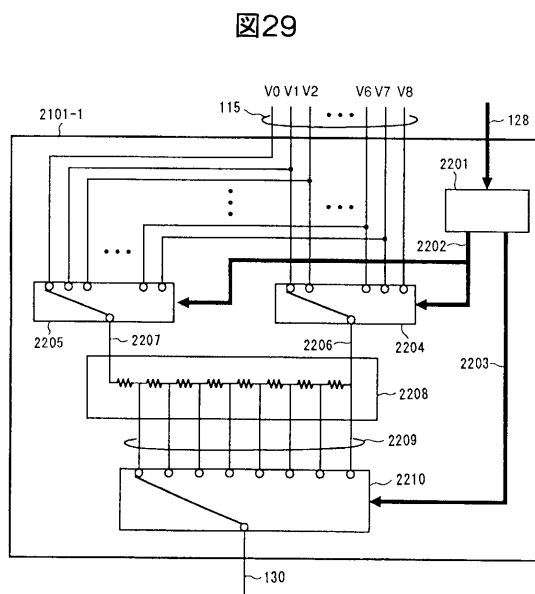

【図 28】

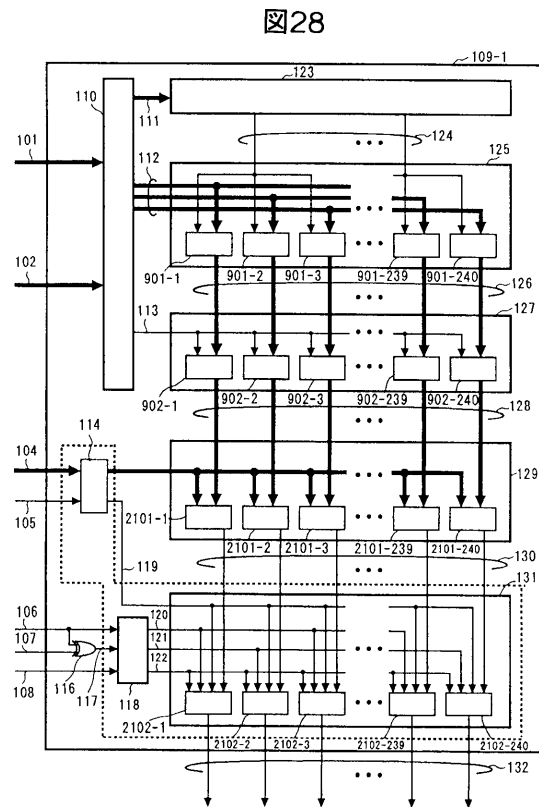


【図 30】

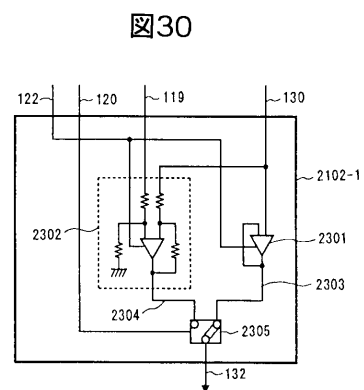


【図 3 1】

図31

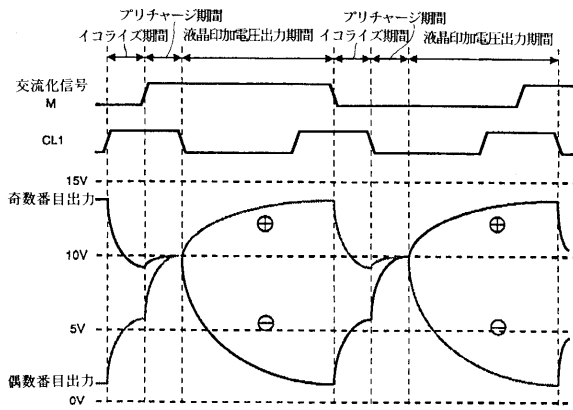


【図 3 2】

図32

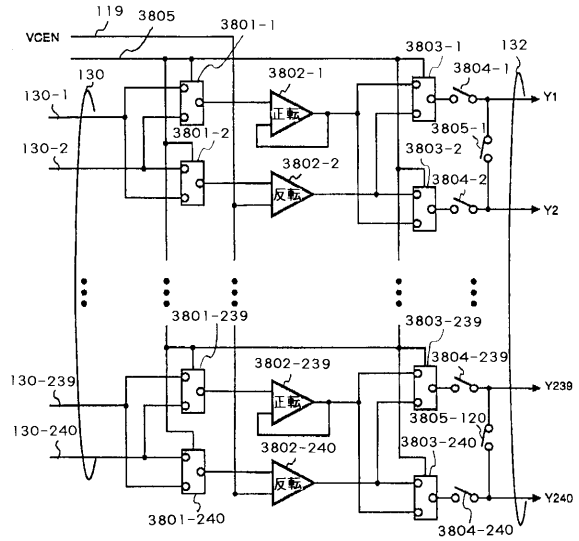


【図 3 3】

本発明のTFT液晶ディスプレイの構成図 (図33)

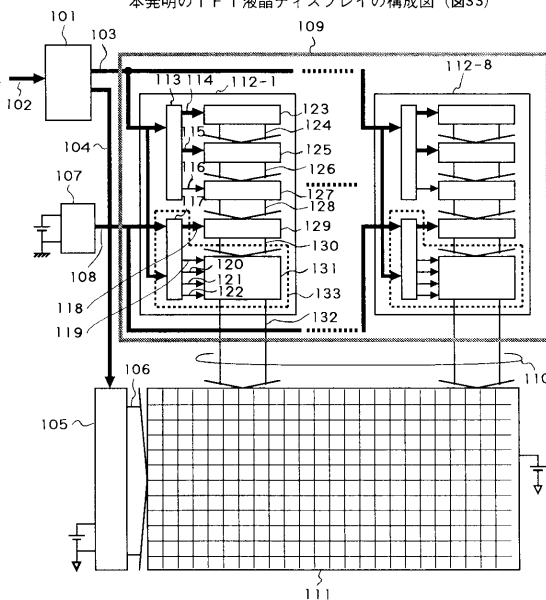


【図 3 4】


本発明の多階調ドライバのブロック図 (図 3 4)

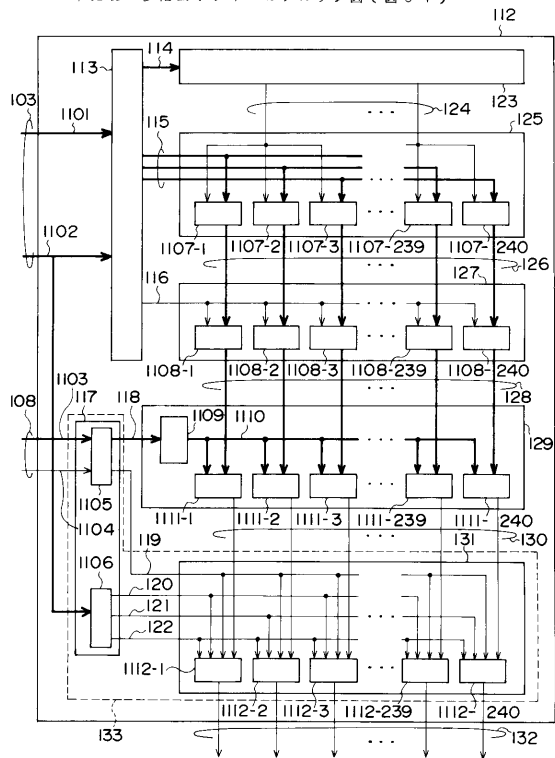


【図 35】

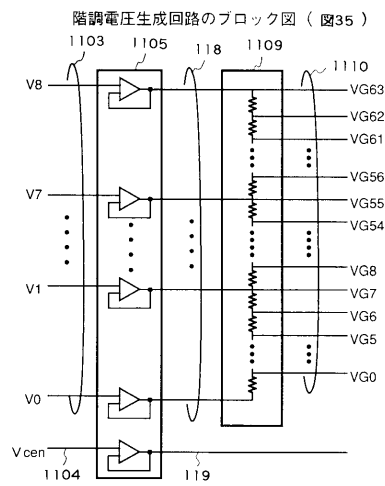


【図 36】

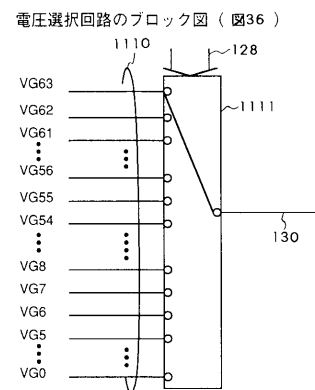

【図 37】

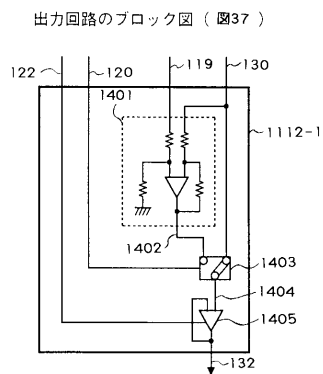


【図 38】

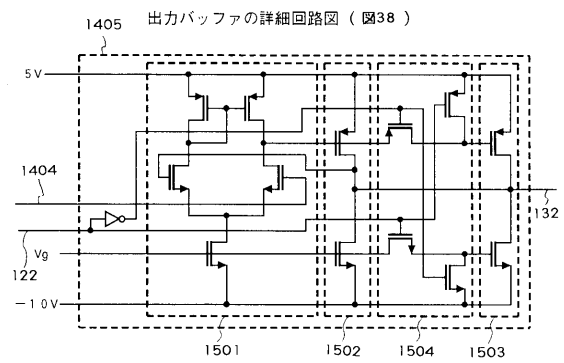


【図 39】

表示データ取込動作のタイミングチャート図 (図39)

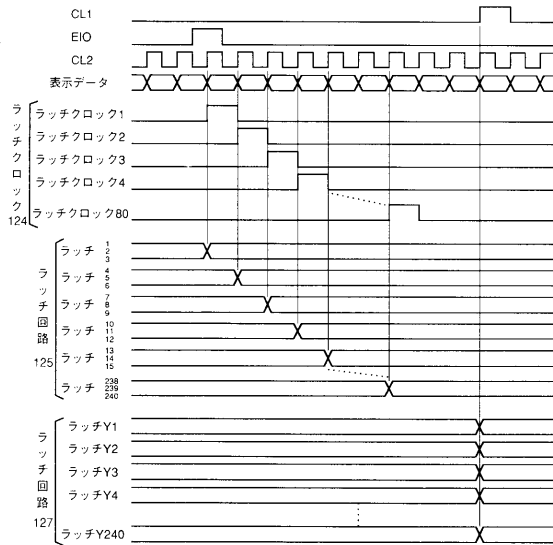


【図 40】

階調電圧反転図 (図40)

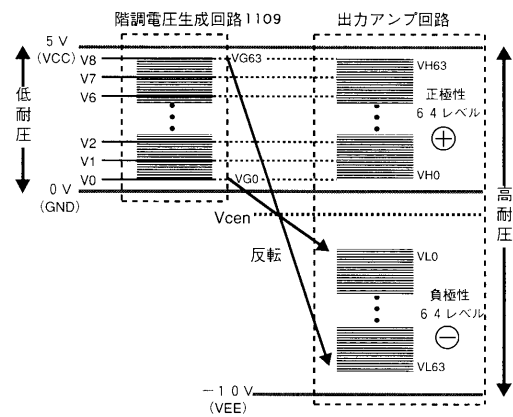


【図 41】

液晶交流出力電圧のタイミング図 (図41)

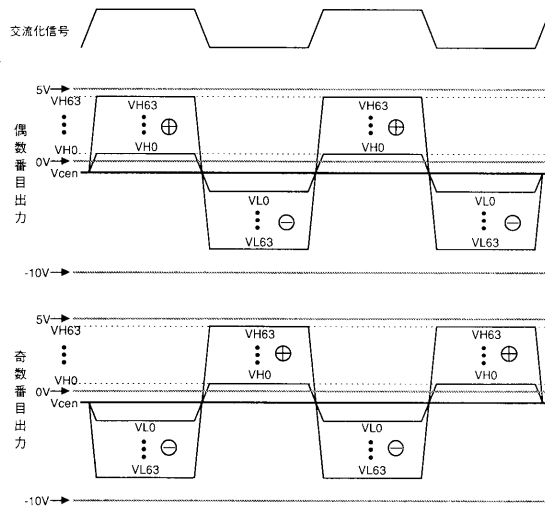


【図 42】

列毎反転駆動の画素部印加電圧極性図 (図42)

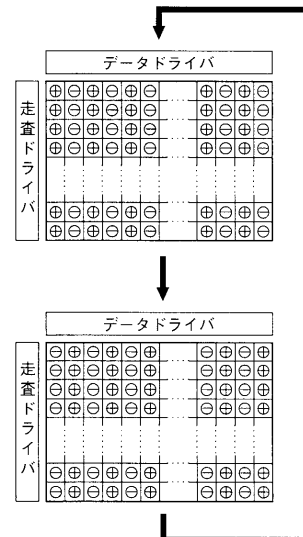


【図 4 3】

ドット毎反転駆動の画素部印加電圧極性図 (図43)

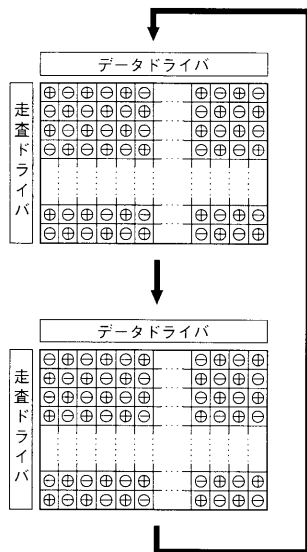


【図 4 4】

画素部電流方向の説明図 (図44)

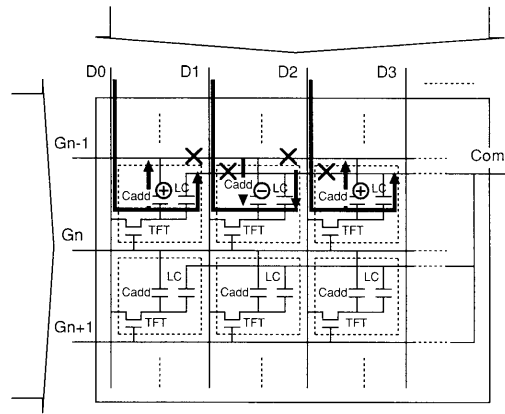


【図 4 5】

走査回路のブロック図 (図45)

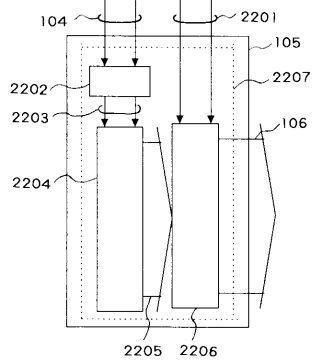


【図 4 6】


走査回路の電圧レベル変換図 (図46)

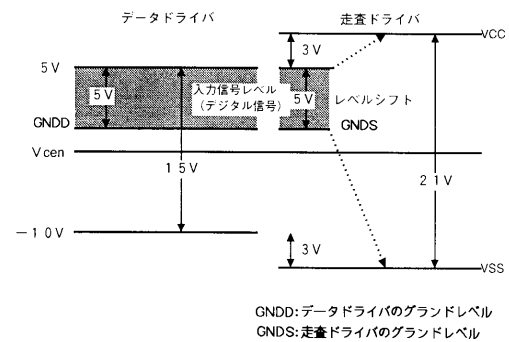

【図 47】

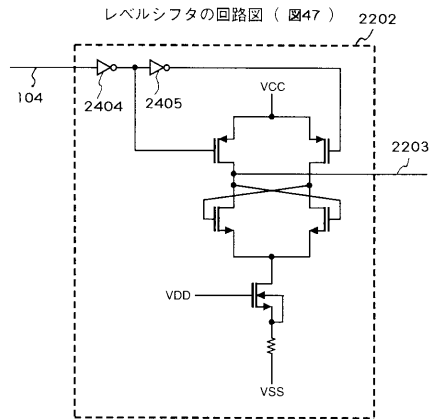


【図 48】

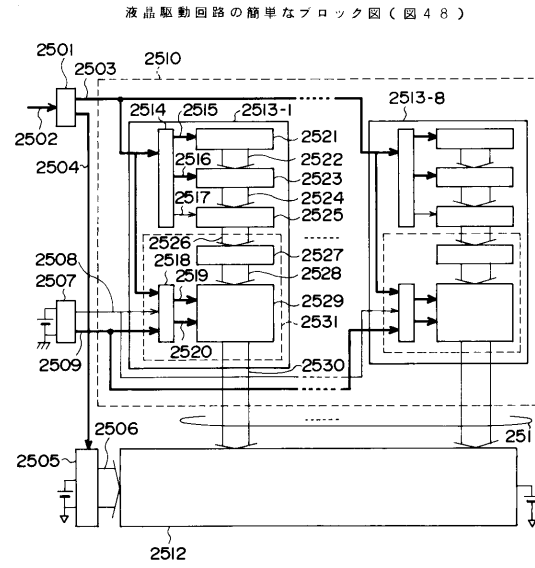


【図 49】

本発明の多階調ドライバのブロック図 (図49)

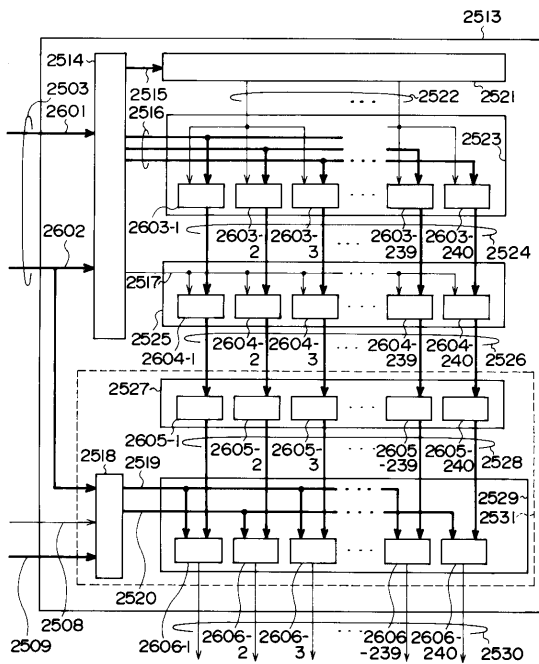


【図 50】

図50

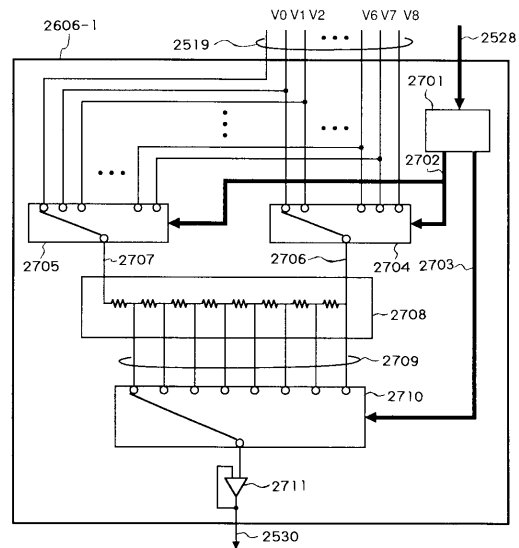


【図 5 1】

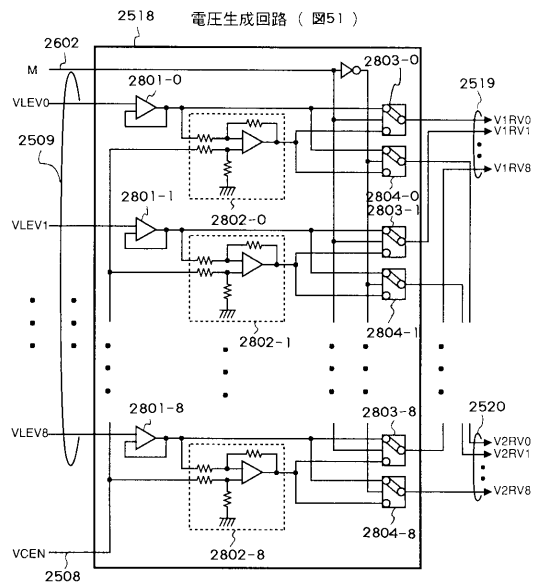


【図 5 2】

基準電圧生成のタイミング図 (図52)

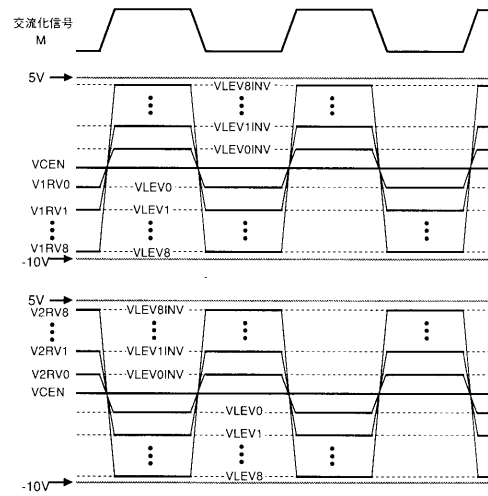


【図 5 3】

液晶交流出力電圧のタイミング図 (図53)

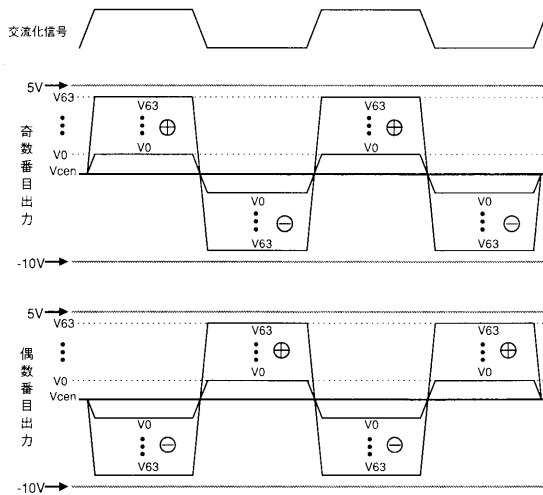


【図 5 4】

TFT液晶の電圧輝度特性図 (図54)

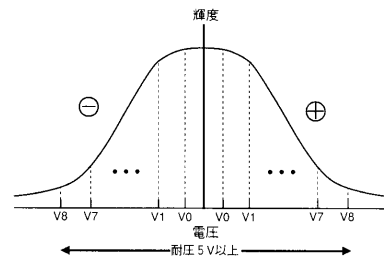


【図 5 5】

液晶駆動回路の簡単なブロック図(図 5 5)

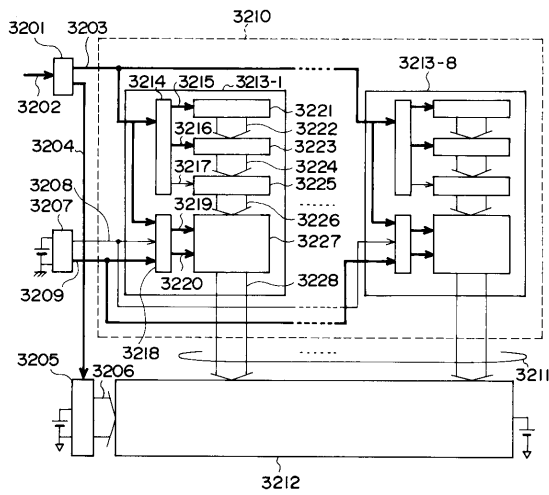


【図 5 6】

本発明の多階調ドライバのブロック図(図 5 6)

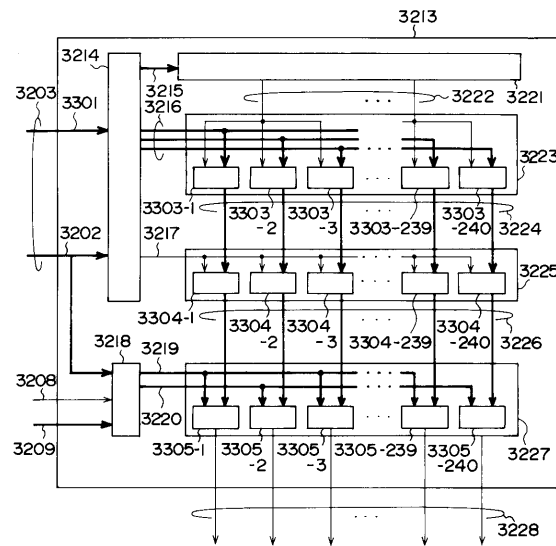


【図 5 7】

基準電圧生成のタイミング図(図 5 7)

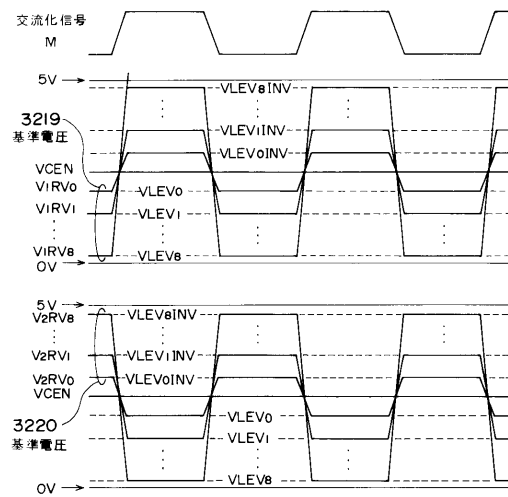


【図 5 8】


液晶交流出力電圧のタイミング図(図 5 8)

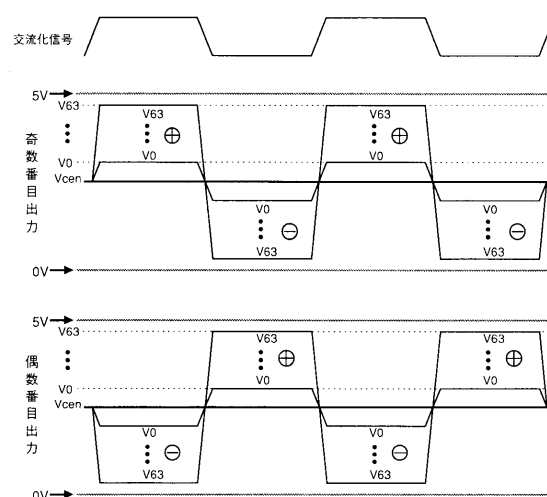

【図 5 9】

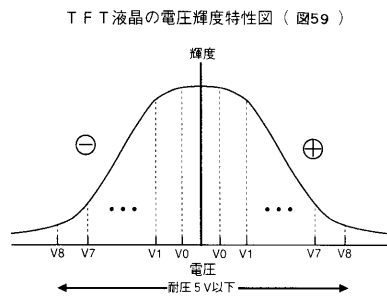


【図 6 1】

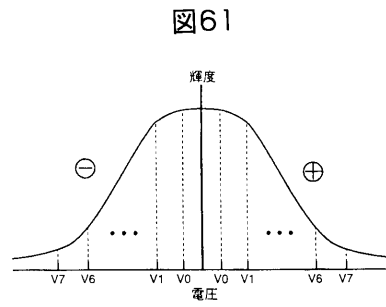


【図 6 0】

図60




【図 6 2】

図62

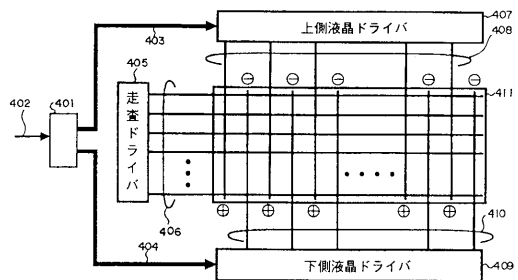


【図 6 3】

図63

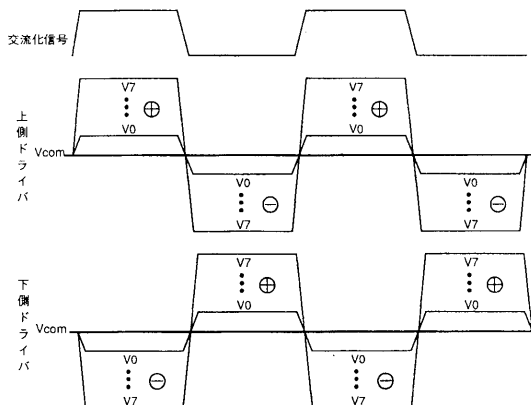


【図 6 4】

図64

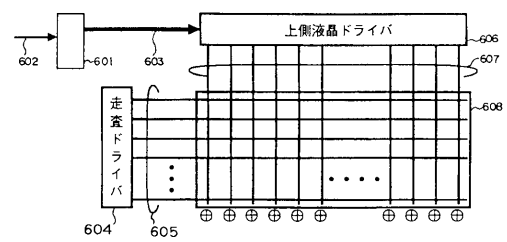


【図 6 5】


図65

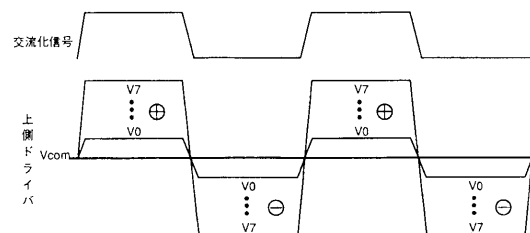

【図 6 6】

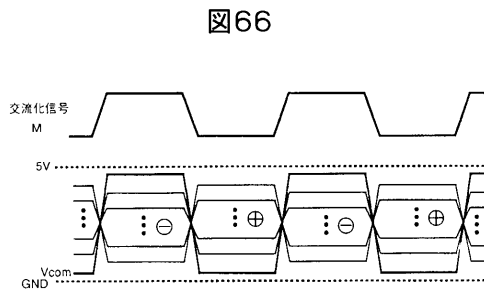


【図 6 7】

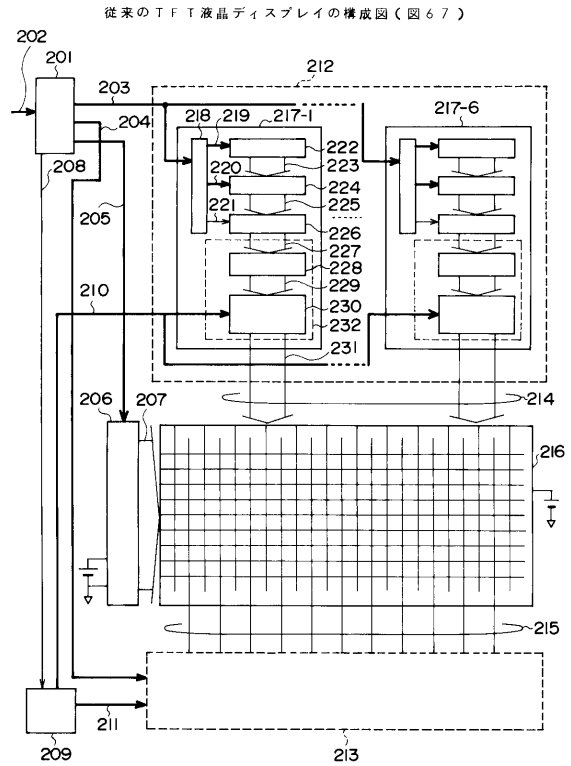


【図 6 8】

従来走査回路のブロック図(図68)




【図 7 0】

プロセス電圧(図70)

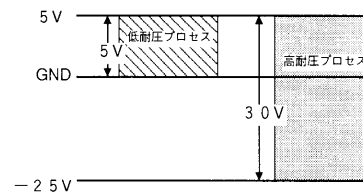


【図 6 9】

TFT液晶の電圧輝度特性図(図69)

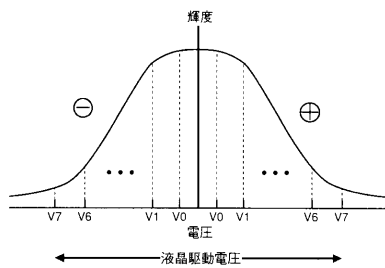


【図 7 1】

従来技術の液晶基準電圧の交流タイミング図 (図71)

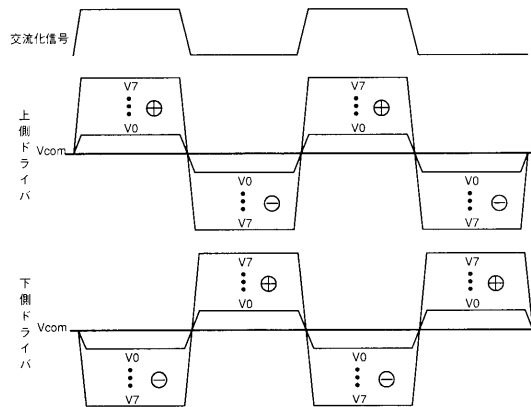


【図 7 2】

従来の TFT 液晶ディスプレイの構成図 (図 7 2)

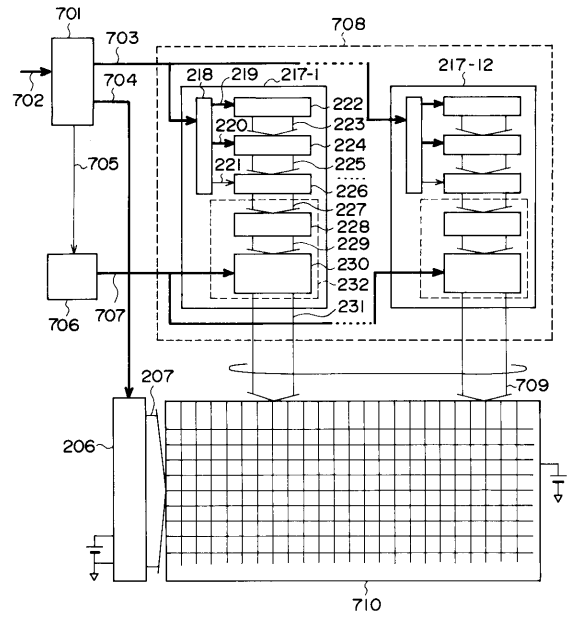


【図 7 3】

従来の TFT 液晶ディスプレイの構成図 (図 7 3)

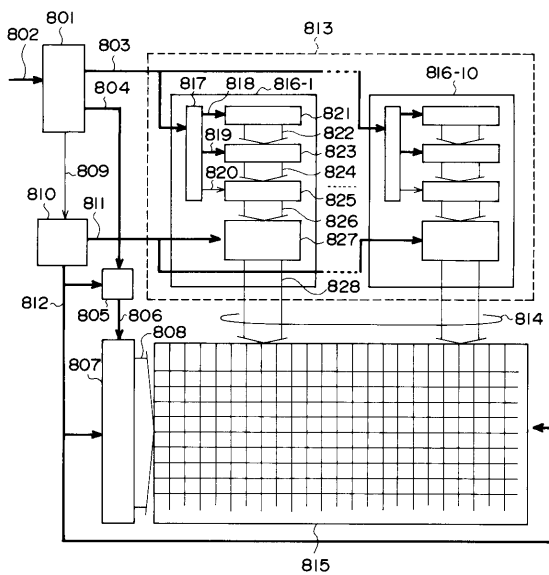


【図 7 4】

従来技術の液晶基準電圧の交流タイミング図 (図74)

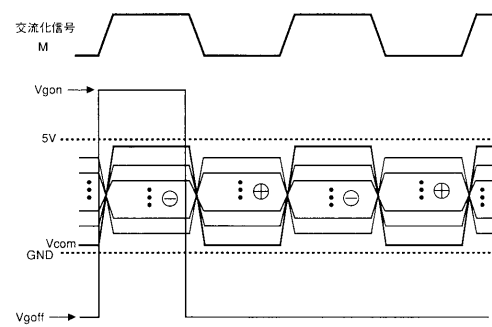

【 図 7 5 】

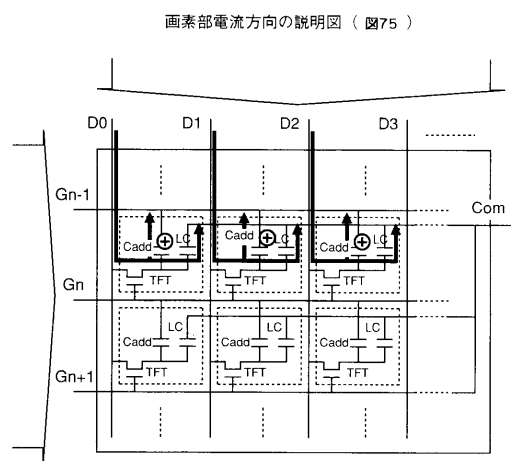

【 手続補正書 】

【 提出日 】平成18年5月31日(2006.5.31)

【 手続補正 1 】

【 補正対象書類名 】特許請求の範囲

【 補正対象項目名 】全文

【 補正方法 】変更

【 補正の内容 】

【 特許請求の範囲 】

【 請求項 1 】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリクス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、

前記複数の走査線に順次電圧を印加する走査駆動LSIと、

上位装置からの表示データと基準電圧を受けて該表示データに対応した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバとを備える液晶ディスプレイにおいて、

前記液晶ドライバは、複数の出力端子を持ち、該複数の出力端子に対応した表示データを受け取り、該表示データを表示電圧に変換し、前記表示電圧は同一の表示データに対して、2つの異なる電圧を持ち、該2つの異なる電圧は端子毎に異なる電圧となるように制御可能であることを特徴とする液晶ディスプレイ。

【 請求項 2 】

前記2つの異なる電圧は、一方は入力した電圧であり、他方は反転基準電圧に対して前記入力した電圧を反転した電圧であることを特徴とする請求項1記載の液晶ディスプレイ

。

【 請求項 3 】

前記液晶ドライバは、前記複数の出力端子に対応した、前記2つの異なる電圧のどちらを選択するかを指示する極性信号を入力することを特徴とする請求項1または2記載の液

晶ディスプレイ。

【請求項 4】

前記出力端子との接続関係を変更可能に構成された複数の出力アンプ回路を備え、

前記出力端子と前記出力アンプとの接続関係を、外部からの信号に従って切り替えることで、前記 2 つの異なる電圧を前記出力端子から出力することを特徴とする請求項 1 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 5】

非反転用の出力アンプをある出力端子に、また、反転用の出力アンプ回路を他のある出力端子に接続し、

前記出力端子と前記出力アンプとの接続関係を外部からの信号に従って交互に切り替えることで、前記出力端子から前記 2 つの異なる電圧を出力することを特徴とする請求項 1 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 6】

前記反転基準電圧よりも電圧の高い表示電圧を出力した出力端子と、前記反転基準電圧よりも電圧の低い表示電圧を出力した出力端子とを、表示電圧を次回出力する前に一旦接続すること、

を特徴とする請求項 2 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 7】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、

前記複数の走査線に順次電圧を印加する走査駆動 L S I と、

上位装置からの表示データと基準電圧を受けて該表示データに対応した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバとを備える液晶ディスプレイにおいて、

前記液晶ドライバは、

表示データを順次保持する保持手段と、

ライン表示同期信号に同期して液晶ドライバの有する出力データ線分の前記保持手段の表示データを同時に保持する保持手段と、

基準電圧から交流化駆動する一方の階調電圧を生成する電圧生成手段と、

前記保持手段に保持された表示データ、前記階調電圧と交流化信号と反転基準電圧から前記液晶パネルに対して、各出力毎に前記階調電圧を反転基準電圧に対して反転または非反転の制御を行い、同一の表示データに対して異なる液晶印加電圧を出力する出力手段とを有することを特徴とする液晶ディスプレイ。

【請求項 8】

前記保持手段に保持された表示データ、前記基準電圧と前記交流化信号から前記液晶パネルに対して、1 出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧を出力することを特徴とする請求項 7 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 9】

交流化駆動の一方の基準電圧を入力し、他方の基準電圧を液晶ディスプレイで生成することを特徴とする請求項 7 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 10】

交流化駆動の一方の基準電圧を入力し、基準電圧から電圧生成手段で出力する階調数の階調電圧を生成し、交流化駆動の他方の階調電圧を出力手段で基準電圧に対し対称に反転して出力することを特徴とする請求項 9 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 11】

交流化駆動の一方の 9 レベル基準電圧を入力し、基準電圧から電圧生成手段で出力する 6 4 階調の階調電圧を生成し、交流化駆動の他方の 6 4 階調電圧を出力手段で基準電圧に対し対称に反転して出力することを特徴とする請求項 9 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 12】

前記走査駆動 L S I は、前記液晶ドライバのデジタル入力信号と同一の信号レベルのデジタル入力信号を直接入力することを特徴とする請求項 1、2、3、4、5、6、7、8

、 9、 10 および 11 のいずれか一項に記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 13】

前記走査駆動 LSI は、入力段に入力するデジタル入力信号をレベルシフトするレベルシフト回路を設け、該レベルシフト回路でデジタル入力信号を該走査駆動 LSI の内部で動作する信号レベルにレベルシフトすることを特徴とする請求項 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10 および 11 のいずれか一項に記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 14】

前記走査駆動 LSI は、基準信号を入力し、入力するデジタル入力信号の入力レベルを前記基準信号で制御可能なことを特徴とする請求項 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10 および 11 のいずれか一項に記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 15】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、

前記複数の走査線に順次電圧を印加する走査駆動 LSI と、

上位装置から送られてくる表示データと、別途生成された基準電圧とを受けて、該表示データに対応した電圧を生成し、該生成した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバと、を備え、

前記液晶ドライバは、複数の出力端子を持ち、該複数の出力端子に対応した表示データを受け取り、該表示データを液晶駆動電圧に変換し、前記液晶駆動電圧を、同一の表示データに対して電圧レベルの異なる 2 種類生成し、このうちのいずれか一方を前記出力端子ごとに選択し出力すること、

を特徴とする液晶ディスプレイ。

【請求項 16】

前記 2 種類の液晶駆動電圧のうちの一方は、予め定められた基準電圧より電圧レベルが高く、他方は該基準電圧より電圧レベルが低いこと、

を特徴とする請求項 15 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 17】

前記 2 種類の液晶駆動電圧のうち、一方は外部から入力されたものであり、他方は予め定められた反転基準電圧に対して前記外部から入力された液晶駆動電圧を反転したものであること、

を特徴とする請求項 15 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 18】

前記前記液晶駆動電圧の選択は、外部から入力される交流化信号に従ってなされるものであること、

を特徴とする請求項 15、 16 または 17 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 19】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、

前記複数の走査線に順次電圧を印加する走査駆動 LSI と、

上位装置から送られてくる表示データと、別途生成された基準電圧とを受けて、該表示データに対応した電圧を生成し、該生成した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバと、を備え、

前記液晶ドライバは、

複数の出力端子と、

表示データを順次保持する保持手段と、

前記保持手段に保持されている表示データを、別途入力されるライン表示同期信号に同期して、上記出力端子の本数分だけ同時に保持する第 2 保持手段と、

別途生成された基準電圧から、複数レベルの電圧からなる階調電圧を生成する電圧生成手段と、

前記階調電圧のうち前記第 2 保持手段に保持された表示データに対応したレベルの電圧

を前記出力端子毎に選択し、該選択した電圧を別途生成された反転基準電圧に対して反転または非反転した後、前記出力端子から出力する出力手段と、

を有することを特徴とする液晶ディスプレイ。

【請求項 20】

前記出力手段は、前記反転によって得られた電圧を出力する出力端子と、前記非反転によって得られた電圧を出力する出力端子とが、前記出力端子の配列上交互に位置するように、前記反転または非反転を行うものであること、

を特徴とする請求項 19 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 21】

前記基準電圧は、外部から入力されるものであること、

を特徴とする請求項 19 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 22】

前記基準電圧は、9 レベルの電圧を含んで構成され、

前記階調電圧は、64 レベルの電圧を含んで構成されたものであること、

を特徴とする請求項 19 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 23】

前記走査駆動 LSI は、前記液晶ドライバのデジタル入力信号と同一レベルのデジタル入力信号を、直接入力されていること、

を特徴とする請求項 15、16、17、18、19、20、21 または 22 に記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 24】

前記走査駆動 LSI は、入力段に入力されるデジタル入力信号を、該走査駆動 LSI 内部の動作信号レベルにまで、レベルシフトするレベルシフト回路を備えたこと、

を特徴とする請求項 15、16、17、18、19、20、21 または 22 に記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 25】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、

前記複数の走査線に順次電圧を印加する走査回路と、

上位装置から送られてくる表示データと、別途生成された基準電圧とを受けて、該表示データに対応した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバと、を備え、

前記液晶ドライバは、

複数の出力端子と、

表示データを順次保持する保持手段と、

前記保持手段に保持されている表示データを、別途生成されるライン表示同期信号に同期して、上記出力端子の本数分だけ同時に保持する第 2 保持手段と、

別途生成された基準電圧と、別途生成された交流化信号とから、交流化駆動に用いられる交流化された 2 種類の交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と、

前記交流化基準電圧を、前記第 2 保持手段に保持された表示データに対応したレベルの液晶駆動電圧に変換し、当該表示データに対応する出力端子からそれぞれ出力する出力手段と、

を有することを特徴とする液晶ディスプレイ。

【請求項 26】

前記 2 種類の交流化基準電圧のうち、一方の交流化基準電圧に基づいて生成された液晶駆動電圧が出力される出力端子と、他方の交流化基準電圧に基づいて生成された液晶駆動電圧が出力される出力端子とは、上記出力端子の配列上予め定められた本数分ごとに交互に位置されていること、

を特徴とする請求項 25 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 27】

上記予め定められた本数とは、1 本であること、

を特徴とする請求項 2 6 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 2 8】

上記電圧生成手段は、別途生成された反転基準電圧を基準として一方の交流化基準電圧を反転し、該反転後の電圧を他方の交流化基準電圧とするものであること、

を特徴とする請求項 2 5 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 2 9】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、該複数の走査線に順次電圧を印加する走査回路と、上位装置からの表示データと基準電圧を受けて該表示データに対応した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバとを具備する液晶表示装置において、

前記液晶ドライバは、

表示データを順次保持する保持手段と、

ライン表示同期信号に同期して液晶ドライバの有する出力データ線分の前記保持手段の表示データを同時に保持する保持手段と、

基準電圧と交流化信号から交流化駆動する 2 通りの交流化基準電圧を生成する電圧生成手段と、

前記保持手段に保持された表示データ、該 2 通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段とを有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3 0】

請求項 2 9 記載の液晶表示装置であって、

前記保持手段に保持された表示データ、前記基準電圧と前記交流化信号から前記液晶パネルに対して、1 出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3 1】

請求項 2 9 記載の液晶表示装置であって、

前記保持手段に保持された表示データ、前記基準電圧と前記交流化信号から前記液晶パネルに対して、複数の出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3 2】

請求項 2 9 記載の液晶表示装置であって、

交流化駆動の一方の交流化基準電圧を入力し、他方の交流化基準電圧を前記電圧生成手段が生成することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3 3】

請求項 2 9 記載の液晶表示装置であって、

交流化駆動の一方の交流化基準電圧を入力し、他方の交流化基準電圧を前記電圧生成手段が基準電圧に対し対称に反転し生成することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3 4】

請求項 2 9 記載の液晶表示装置であって、

交流化駆動の一方の交流化基準電圧を入力し、他方の交流化基準電圧を前記電圧生成手段が基準電圧分シフトし生成することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3 5】

複数のデータ線および複数の走査線の交点位置にマトリックス状に配列した画素部を有する液晶パネルと、

該複数の走査線に順次電圧を印加する走査回路と、

上位装置からの表示データと基準電圧を受けて該表示データに対応した電圧を前記複数のデータ線に印加する液晶ドライバとを具備する液晶表示装置において、

前記液晶ドライバは、

表示データを順次保持する保持手段と、

ライン表示同期信号に同期して液晶ドライバの有する出力データ線分の該保持手段の表

示データを同時に保持する保持手段と、

基準電圧は2通りの交流化基準電圧で、交流化信号で2通りの交流化基準電圧を切り換える電圧切り換え手段と、

前記保持手段に保持された表示データ、前記2通りの交流化基準電圧と交流化信号から液晶パネルに対して、各出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力する手段とを有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項36】

請求項35記載の液晶表示装置であって、

前記保持手段に保持された表示データ、前記基準電圧と前記交流化信号から前記液晶パネルに対して、1出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項37】

請求項35記載の液晶表示装置であって、

前記保持手段に保持された表示データ、前記基準電圧と前記交流化信号から前記液晶パネルに対して、複数の出力毎に交流化駆動の異なる液晶印加電圧に変換して出力することを特徴とする液晶表示装置。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
	G 0 9 G 3/20	6 2 3 D
	G 0 9 G 3/20	6 1 2 F
	G 0 9 G 3/20	6 2 3 F
	G 0 9 G 3/20	6 2 1 L
	G 0 9 G 3/20	6 2 3 W
	G 0 2 F 1/133	5 0 5

- (72)発明者 古橋 勉
神奈川県川崎市麻生区王禅寺 1 0 9 9 番地 株式会社日立製作所システム開発研究所内
- (72)発明者 大石 純久
神奈川県川崎市麻生区王禅寺 1 0 9 9 番地 株式会社日立製作所システム開発研究所内
- (72)発明者 恒川 悟
東京都小平市上水本町五丁目 2 0 番 1 号 株式会社日立製作所半導体事業部内
- (72)発明者 二見 利男
千葉県茂原市早野 3 3 0 0 番地 株式会社日立製作所電子デバイス事業部内
- (72)発明者 滝田 功
神奈川県川崎市麻生区王禅寺 1 0 9 9 番地 株式会社日立製作所システム開発研究所内
- (72)発明者 池田 牧子
神奈川県川崎市麻生区王禅寺 1 0 9 9 番地 株式会社日立製作所システム開発研究所内

F ターム(参考) 2H093 NA16 NA32 NA43 NA53 NC03 NC09 NC11 NC12 NC13 NC26
NC34 NC35 ND42 ND49 ND54
5C006 AA16 AC11 AC21 AC27 AF43 AF83 BB16 BC02 BC12 BC23
BC24 BF03 BF04 BF24 BF25 BF27 BF33 BF34 BF43 BF46
EB04 EB05 FA23 FA25 FA41 FA46 FA51
5C080 AA10 BB06 DD05 DD06 DD25 DD28 EE29 FF11 JJ02 JJ03
JJ04

专利名称(译)	液晶显示器和液晶显示器件		
公开(公告)号	JP2006221194A	公开(公告)日	2006-08-24
申请号	JP2006128114	申请日	2006-05-02
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日立制作所		
申请(专利权)人(译)	株式会社日立制作所		
[标]发明人	新田博幸 真野宏之 古橋勉 大石純久 恒川悟 二見利男 滝田功 池田牧子		
发明人	新田 博幸 ▲真▼野 宏之 古橋 勉 大石 純久 恒川 悟 二見 利男 滝田 功 池田 牧子		
IPC分类号	G09G3/36 G09G3/20 G02F1/133		
CPC分类号	G09G3/2011 G09G3/3614 G09G3/3655 G09G3/3688 G09G3/3696 G09G2310/0248 G09G2310/027 G09G2310/0281 G09G2310/0289 G09G2310/0297 G09G2330/023		
FI分类号	G09G3/36 G09G3/20.641.C G09G3/20.623.C G09G3/20.621.B G09G3/20.623.B G09G3/20.623.D G09G3/20.612.F G09G3/20.623.F G09G3/20.621.L G09G3/20.623.W G02F1/133.505 G09G3/20.611.A		
F-TERM分类号	2H093/NA16 2H093/NA32 2H093/NA43 2H093/NA53 2H093/NC03 2H093/NC09 2H093/NC11 2H093 /NC12 2H093/NC13 2H093/NC26 2H093/NC34 2H093/NC35 2H093/ND42 2H093/ND49 2H093/ND54 5C006/AA16 5C006/AC11 5C006/AC21 5C006/AC27 5C006/AF43 5C006/AF83 5C006/BB16 5C006 /BC02 5C006/BC12 5C006/BC23 5C006/BC24 5C006/BF03 5C006/BF04 5C006/BF24 5C006/BF25 5C006/BF27 5C006/BF33 5C006/BF34 5C006/BF43 5C006/BF46 5C006/EB04 5C006/EB05 5C006 /FA23 5C006/FA25 5C006/FA41 5C006/FA46 5C006/FA51 5C080/AA10 5C080/BB06 5C080/DD05 5C080/DD06 5C080/DD25 5C080/DD28 5C080/EE29 5C080/FF11 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080 /JJ04 2H193/ZA04 2H193/ZC02 2H193/ZD23 2H193/ZF03 2H193/ZF36		
优先权	1994170696 1994-07-22 JP 1994138499 1994-06-21 JP		
其他公开文献	JP3917168B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种液晶显示装置，该液晶显示装置在液晶面板的一侧具有液晶驱动器，以通过对每一列进行反转驱动以及液晶驱动基准来减小安装面积并进行高质量的显示。本发明的目的是通过在液晶驱动器中结合电压交流电路来减小电源电路的电路规模。 解决方案：一种液晶面板，由电压产生装置和显示数据产生，用于从参考电压和交流信号输入以及两种交流参考电压和交流信号中产生两种交流参考电压，以进行交替驱动。 另一方面，由于每个输出被配置为具有用于转换并输出到不同AC驱动器的不同液

晶施加电压的装置，因此在相同液晶驱动器中的输出应该是具有不同AC
驱动定时的液晶驱动电压。 你可以 [选型图]图1

图 1

