

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4424872号
(P4424872)

(45) 発行日 平成22年3月3日(2010.3.3)

(24) 登録日 平成21年12月18日(2009.12.18)

(51) Int.Cl.

F I

G09G 3/36 (2006.01)

G02F 1/133 (2006.01)

G09G 3/20 (2006.01)

G09G 3/36

G02F 1/133 550

G09G 3/20 611A

G09G 3/20 621D

G09G 3/20 660K

請求項の数 10 (全 31 頁)

(21) 出願番号 特願2001-96576 (P2001-96576)
 (22) 出願日 平成13年3月29日(2001.3.29)
 (65) 公開番号 特開2002-297106 (P2002-297106A)
 (43) 公開日 平成14年10月11日(2002.10.11)
 審査請求日 平成17年7月19日(2005.7.19)

(73) 特許権者 000001889
 三洋電機株式会社
 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号
 (74) 代理人 100075258
 弁理士 吉田 研二
 (74) 代理人 100081503
 弁理士 金山 敏彦
 (74) 代理人 100096976
 弁理士 石田 純
 (72) 発明者 北川 誠
 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
 洋電機株式会社内
 (72) 発明者 筒井 雄介
 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
 洋電機株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 表示装置の駆動方法及び駆動回路

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

n行m列マトリクス複数の画素を備え、パーシャル表示命令に応じて、任意のs行m列の画素からなるパーシャル表示領域には所望のパーシャル表示を行い、前記n行m列の残りの背景領域には背景を表示する表示装置の駆動方法であり、

前記パーシャル表示命令が検出されて、通常表示モードからパーシャル表示モードへと移行した移行第1フレームの期間中には、

前記s行m列のパーシャル表示領域の各画素に所定のパーシャル表示データを順次書き込み、かつ前記背景領域の各画素に、背景表示データを順次書き込み、

前記移行第1フレームに続く移行第2フレーム以後の各フレーム期間中には、

前記s行m列のパーシャル表示領域の各画素に、前記パーシャル表示データを書き込み、かつ、前記背景領域のうちの前記パーシャル表示領域に隣接する行に対応する画素と、k行m列の画素に、背景表示データを書き込むことを特徴とする表示装置の駆動方法(但し、n、m、s及びkは全て1以上の整数で、 $s < n$ 、 $k < n - s - 1$ を満足する)。

【請求項2】

請求項1に記載の表示装置の駆動方法において、

前記背景領域のうちの選択される前記k行m列の画素は、フレーム毎に選択される行がシフトされることを特徴とする表示装置の駆動方法。

【請求項3】

請求項2に記載の表示装置の駆動方法において、

10

20

前記移行第2フレーム以後、前記背景領域の $(n - s - 1)$ 行 m 列の画素には、合計 $(n - s - 1) / k$ フレーム期間かけて前記背景表示データを書き込むことを特徴とする表示装置の駆動方法。

【請求項4】

請求項2に記載の表示装置の駆動方法において、

前記移行第2フレーム以後、前記背景領域のうち、1フレーム期間中に選択される前記パーシャル表示領域に隣接する行と前記 k 行以外の行に対しては、行選択動作を禁止することを特徴とする表示装置の駆動方法。

【請求項5】

請求項1～4のいずれか一つに記載の表示装置の駆動方法において、

前記移行第2フレーム以後の各フレーム期間中には、

1フレーム期間に前記 n 行 m 列の全画素を選択して通常表示する際の単位クロックとなる画素クロックよりも、周波数の低い画素クロックを単位クロックとして用いて、

前記パーシャル表示領域の全画素にパーシャル表示データを書き込み、前記背景表示領域のうちの前記パーシャル表示領域に隣接する行に対応する画素と、前記 k 行 m 列の画素に背景表示データを書き込むことを特徴とする表示装置の駆動方法。

【請求項6】

請求項1～5のいずれか一つに記載の表示装置の駆動方法において、

前記背景表示データは、オフ表示データ又は任意の背景色データであることを特徴とする表示装置の駆動方法。

【請求項7】

請求項1～6のいずれか一つに記載の表示装置の駆動方法において、

該表示装置は、液晶表示装置であることを特徴とする表示装置の駆動方法。

【請求項8】

n 行 m 列マトリクス複数の画素が、行ライン毎に選択されかつ列ラインから表示データの供給を受けて表示を行い、かつ、パーシャル表示モードでは、1フレーム期間中に、前記 n 行 m 列マトリクスの内の s 行 m 列の画素からなるパーシャル表示領域を選択して所定のパーシャル表示データを順次書き込み、また、前記 n 行 m 列の残りの背景領域のうちの前記パーシャル表示領域に隣接する行に対応する画素と、 k 行 m 列の画素を選択して背景表示データを書き込む表示装置の駆動回路であって、

各行の選択期間に対応した行クロックを発生する行クロック作成部と、

行クロックを1フレーム毎にカウントする行クロックカウント部と、

前記パーシャル表示データを書き込むべき s 行の到来タイミングを検出するパーシャル表示行検出部と、

前記背景領域の先頭行及び最終行の到来タイミングを検出する背景領域検出部と、

パーシャル表示モード中の1フレーム期間に背景表示データを書き込むべき背景領域中の前記パーシャル表示領域に隣接する行と、 k 行の到来タイミングを検出する背景表示行検出部と、

通常表示モードからパーシャル表示モードへの移行第1フレームでは、前記パーシャル表示行検出部で表示行の到来が検出されている期間、パーシャル表示データの出力を許可し、前記背景領域検出部で前記背景領域の先頭行の到来から最終行の到来が検出されるまでの期間、出力表示データを所定の背景表示データに設定するデータ出力制御部と、

パーシャル表示モードへの移行第2フレーム以降になると、前記パーシャル表示行検出部及び前記背景表示行検出部のいずれかで表示行の到来が検出されると前記行ドライバでの行駆動動作を許可するドライバ制御信号を発生するドライバ制御信号発生部と、を備えることを特徴とする表示装置の駆動回路（但し、 n 、 m 、 s 及び k は全て1以上の整数で、 $s < n$ 、 $k < n - s - 1$ を満たす）。

【請求項9】

請求項8に記載の表示装置の駆動回路において、

前記背景表示データは、オフ表示データ又は任意の背景色データであることを特徴とす

10

20

30

40

50

る表示装置の駆動回路。

【請求項 10】

請求項 8 ~ 9 のいずれか一つに記載の表示装置の駆動回路において、
該表示装置は、液晶表示装置であることを特徴とする表示装置の駆動回路。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、液晶表示装置等の平面表示装置の駆動方法及び駆動回路に関し、特にそのパーシャル表示に関する。

【0002】

10

【従来の技術】

液晶表示装置や有機 EL 表示装置等に代表される平面表示装置は、薄型で軽量かつ低消費電力であることから、携帯電話などの携帯機器の表示装置として優れており、多くの携帯機器に用いられている。

【0003】

この表示装置は、マトリクス状に配置された複数の画素によって任意パターンを表示可能なマトリクス型表示装置、時計等の固定パターンを表示するセグメント型表示装置、さらにこのマトリクス型とセグメント型が同一表示パネル内に内蔵された表示装置などが知られている。

【0004】

20

ところで、携帯機器では、消費電力の一層の低減が求められており、表示装置においても更なる低消費電力化が要求されている。そこで、パワーセーブ時には、画面の内、必要最小限な部分だけを表示させるというパーシャル表示が可能な表示装置が従来より知られている。このようなパーシャル表示は、例えば、液晶表示装置の表示領域の一部に電池残量、時刻表示などのための固定パターン表示領域を設け、他の領域はマトリクス状に複数の画素を配置して任意のパターンを表示する領域より構成し、パワーセーブ時に固定パターン表示領域のみ駆動して固定パターンを表示させることなどで実現することができる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

上述のように、同一表示パネル上に、それぞれ別個に駆動可能な複数の領域を設け、駆動も別々に制御する構成とすれば、要求に応じて一部の領域のみ表示することができる。しかし、パワーセーブ時においても、任意の位置に表示することや任意のパターンを表示したいという要求があり、予め分割された表示領域を個別に制御する表示装置ではこの要求に対応することはできない。

30

【0006】

また、表示装置が搭載される機種によって、パワーセーブ時の表示内容、表示位置の要求が異なるため、表示パネルの構造、駆動回路を要求に応じてそれぞれ専用に開発しなければならない。

【0007】

マトリクス型の表示装置であれば、任意の位置に任意の表示を表示することが可能であるが、パーシャル表示で、一部のみしかパターンが表示されない場合でも、他の領域も通常通りの駆動が必要なため、これではパーシャル表示による消費電力の低減効果が低い。

40

【0008】

上記課題を解決するために、この発明は、任意の位置にパーシャル表示を行うことを可能とすると共に、通常表示からパーシャル表示へのモード移行時に画面の切り替わりをスムーズとすることを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するためにこの発明は、以下のような特徴を有する。

【0010】

50

表示装置の駆動方法に関し、本発明の特徴は、 n 行 m 列マトリクス複数の画素を備え、パーシャル表示命令に応じて、任意の s 行 m 列の画素からなるパーシャル表示領域には所望のパーシャル表示を行い、前記 n 行 m 列の残りの背景領域には背景を表示する表示装置の駆動方法であり、前記パーシャル表示命令が検出されて、通常表示モードからパーシャル表示モードへと移行した移行第1フレームの期間中には、前記 s 行 m 列のパーシャル表示領域の各画素に所定のパーシャル表示データを順次書き込み、かつ前記背景領域の各画素に、背景表示データを順次書き込む。また、前記移行第1フレームに続く移行第2フレーム以後の各フレーム期間中には、前記 s 行 m 列のパーシャル表示領域の各画素に、前記パーシャル表示データを書き込み、かつ、前記背景領域のうちの k 行 m 列の画素に、背景表示データを書き込むことである。但し、 n 、 m 、 s 及び k は全て1以上の整数で、 $s < n$ 、 $k < n - s$ を満足する。

10

【0011】

表示装置の駆動回路に関し本発明の特徴は、 n 行 m 列マトリクス複数の画素が、行ライン毎に選択されかつ列ラインから表示データの供給を受けて表示を行い、かつ、パーシャル表示モードでは、1フレーム期間中に、前記 n 行 m 列マトリクスの内の s 行 m 列の画素を選択して所定のパーシャル表示データを順次書き込み、また、前記 n 行 m 列の残りの背景領域のうちの k 行 m 列の画素を選択して背景表示データを書き込む表示装置の駆動回路であって、各行の選択期間に対応した行クロックを発生する行クロック作成部と、行クロックを1フレーム毎にカウントする行クロックカウント部と、前記パーシャル表示データを書き込むべき s 行の到来タイミングを検出するパーシャル表示行検出部と、前記背景領域の先頭行及び最終行の到来タイミングを検出する背景領域検出部と、パーシャル表示モード中の1フレーム期間に背景表示データを書き込むべき背景領域中の k 行の到来タイミングを検出する背景表示行検出部と、通常表示モードからパーシャル表示モードへの移行第1フレームでは、前記パーシャル表示行検出部で表示行の到来が検出されている期間、パーシャル表示データの出力を許可し、前記背景領域検出部で前記背景領域の先頭行の到来から最終行の到来が検出されるまでの期間、出力表示データを所定の背景表示データに設定するデータ出力制御部と、パーシャル表示モードへの移行第2フレーム以降になると、前記パーシャル表示行検出部及び前記背景表示行検出部のいずれかで表示行の到来が検出されると前記行ドライバでの行駆動動作を許可するドライバ制御信号を発生するドライバ制御信号発生部と、を備える。

20

30

【0012】

本発明の他の特徴は、上記表示装置の駆動方法又は駆動回路において、前記背景領域のうちの選択される前記 k 行 m 列の画素は、フレーム毎に選択される行がシフトされることである。

【0013】

本発明の他の特徴は、上記表示装置の駆動方法又は駆動回路において、前記移行第2フレーム以後、前記背景領域の全画素には、合計 $(n - s) / k$ フレーム期間かけて前記背景表示データを書き込むことである。

【0014】

さらに本発明の他の特徴は、上記表示装置の駆動方法又はこれを実行する駆動回路において、前記移行第2フレーム以後、前記背景領域のうち、1フレーム期間中に選択される前記 k 行以外の行に対しては、行選択動作を禁止することである。

40

【0015】

本発明の他の特徴は、上記表示装置の駆動方法又は駆動回路において、前記移行第2フレーム以後の各フレーム期間中には、1フレーム期間に前記 n 行 m 列の全画素を選択して通常表示する際の単位クロックとなる画素クロックよりも、周波数の低い画素クロックを単位クロックとして用いて、前記パーシャル表示領域の全画素にパーシャル表示データを書き込み、前記背景表示領域のうちの前記 k 行 m 列の画素に背景表示データを書き込むことである。

【0016】

50

以上のように、移行時の第1フレームには、パーシャル表示と、背景領域の全領域への背景表示を行うことにより、パーシャル表示領域は、通常表示から直接パーシャル表示に切り替わり、背景領域では、通常表示から直接背景表示に切り替わる。従って、通常表示から画面をスムーズにパーシャル表示へと切り替えることができる。移行第2フレームからは、背景領域は1フレーム期間中にその一部であるk行m列マトリクス領域ずつ選択する、動作クロックの低減、消費電力の低減を図ることができるが、これら背景領域では、複数フレームに1回しか選択されない。このため、通常表示時のデータを一旦消去しておかないと、背景領域では通常表示が徐々に消えながら背景表示に変化していくこととなり、好まれないこともある。本発明では、一旦全画面に背景表示を行って通常表示データを消去しなくても、移行第1フレームで全画素に対してそれぞれパーシャル又は背景表示データという有意データを書き込むので、上記のような背景領域において、通常表示時の表示が徐々に背景表示状態へと変化していくことを防ぐことができる。

10

【0017】

【発明の実施の形態】

以下、図面を用いてこの発明の好適な実施の形態（以下実施形態という）について説明する。

【0018】

〔基本構成〕

図1は、本発明に係る表示装置の概略構成を示している。この表示装置は、例えば携帯電話に搭載されるLCDなどの平面表示装置であり、一対の基板間に液晶が封入されて構成された液晶表示（LCD）パネル200と、このLCDパネル200を駆動する駆動回路100と、駆動回路100及びLCDパネル200に必要な電源電圧（例えばVDD1、VDD2、VDD3）を供給する電源回路300を備える。

20

【0019】

LCDパネル200は、各画素にスイッチ素子として薄膜トランジスタが設けられ、この薄膜トランジスタのオンオフを行方向に延びるゲートラインで制御し、この薄膜トランジスタを介して列方向に延びるデータラインから各画素に表示データを供給することで、画素毎の表示が可能なアクティブマトリクス型LCDパネルである。また、パネルの表示部の周辺には、ゲートラインを順に制御する垂直方向ドライバ（Vドライバ）210、所定タイミングでデータラインに表示データを供給する水平方向ドライバ（Hドライバ）220が形成されている。但し、このVドライバ210及びHドライバ220は、パネル200上に形成されるものには限られず、IC化される駆動回路100の一部又は独立の回路で形成される場合もある。

30

【0020】

駆動回路100は、供給されるRGBデジタルデータをラッチするラッチ回路101、ラッチデータをアナログデータに変換するデジタルアナログ（D/A）変換回路102、変換されたアナログデータを増幅してR、G、Bアナログ表示データとしてLCDパネル200のHドライバ220に対して供給するアンプ104を備える。駆動回路100は、また、図示しないCPUから命令を受け取って命令に応じた制御信号を出力するCPUインターフェース（I/F）回路106と、タイミングコントローラ（T/C）400を備える。I/F回路106は、図示しないCPUから送出される命令を受け取ってこれを解析し、命令に応じた制御信号を出力する。CPUから送出される命令は、パワーセーブ制御命令の他、表示パネルでの表示位置の調整命令やコントラスト調整命令などである。

40

【0021】

T/C400は、ドットクロックDOTCLK、水平同期信号Hsync、垂直同期信号Vsync等のタイミング信号に基づき、LCDパネル200のVドライバ210やHドライバ220の動作及び表示に必要なタイミング信号、制御信号を発生する回路であり、後述するように、本実施形態では、任意の位置でのパーシャル表示を可能とし、かつ、必要に応じてその際の消費電力の低減を可能としている。

【0022】

50

n 行 × m 列マトリクス of 画素を備える LCD パネル 200 を例に挙げて説明する。本実施形態において、通常表示モードには、1 フレーム期間中に全画素を駆動するが、各行を順に選択し、同時に m 列のデータラインに所定表示データを供給し、各行に対応する画素に表示データを書き込み、これを全 n 行について行うことで、図 2 (a) に示すように全画面表示を行う。

【 0023 】

例えば CPU からパワーセーブ命令によってパースシャル表示モードに移行すると、図 2 (b) のように全 n 行のうちの任意の s 行 m 列だけがパースシャル表示領域 202 となって所定のパースシャル表示を行い、他の領域は背景表示領域 (背景領域) 204 となり背景表示 (オフ表示) を行う。液晶層を挟んで設けられる共通電極と画素電極との間の電圧が 0 V であると (オフ時) 、白が表示されるノーマリホワイトモード LCD の場合には、上記背景領域 204 ではオフ表示に相当する白が表示される (白ラスタ表示が行われる) 。

10

【 0024 】

本実施形態において、背景領域 204 は、パースシャル表示期間中、ずっとオフしているのではなく、図 2 (c) のように、所定期間毎に、行毎に順に選択され、対応画素に白表示データを書き込んでいる。白表示は、ノーマリホワイトの場合、原理的には電極間に電圧を印加しないことで実現されるが、実際には共通電極と白を表示する各画素電極との間に数ボルトの電圧を印加している。従って、実際の装置でのオフ表示に相当する電圧を白表示データとして背景領域 204 の各画素電極に画素トランジスタを介して書き込む。

【 0025 】

20

画面が 100 行 × 100 列 (n , m = 100) のマトリクス LCD の場合であって、パースシャル表示領域 202 が 25 (s = 25) × 100 の画素領域で、背景領域 204 が 75 × 100 の場合を例に説明すると、ある 1 フレーム期間中、背景領域 204 のうち所定 k 行についてはパースシャル表示領域 202 と同様に選択して、そこに背景表示データ (背景領域は白表示データ) を書き込む。次の 1 フレーム期間中には、背景領域 204 の内の他の k 行を選択し、そこに白表示データを書き込む。

【 0026 】

上記例では背景領域が 75 行であり、k = 1 の設定の場合、背景領域 204 では 75 フレーム ((n - s) / k フレーム) に 1 回対応する行 204 w が順次選択され、白表示データが書き込まれることとなる。従って、背景領域 204 の各行は、75 フレーム後に再び選択されるまで選択されることなく、書き込まれた白表示を維持する。

30

【 0027 】

また、背景領域 204 は、複数フレーム ((n - s) / k フレーム) 期間かけて全画素に白データが書き込まれるが、その内のある行 204 w について着目すると、該任意フレーム ((n - s) / k フレーム) 期間の次の複数のフレーム ((n - s) / k フレーム) 期間には、同一行に対し、先の該任意フレーム ((n - s) / k フレーム) 期間とは極性の反転 (共通電極電圧を基準として極性が反転) した白表示データを書き込んで反転駆動を行っている。

【 0028 】

図 3 は、本実施形態の表示装置における通常表示モードからパースシャル表示モードへの移行時の動作を示している。図 1 の I / F 回路 106 が通常表示モードであると判断している場合、図 3 (a) のように LCD パネル 200 は、全画面を用いて通常表示を行う (S1) 。 CPU からパースシャル表示制御命令が送られてくると、I / F 回路 106 がこれを解析してパースシャル表示制御信号を発生し、パースシャル表示モードに切り替わる (S2) 。なお、スイッチなどが設けられている場合に、これを機器使用者が切り替えることで同等のパースシャル制御信号が発生し、パースシャル表示モードに移行してもよい。

40

【 0029 】

装置がパースシャル表示モードに切り替わった後、直接、上述のようなパースシャル及び背景表示を行っても良いが、本実施形態では、通常表示からパースシャル表示への移行に際して、一旦全画面をオフ表示させている。具体的には、移行時の 1 フレームは、まず、通常通

50

り各画素を選択して白表示データを書き込み白ラスタ表示を行う（S3、図3（b））。

【0030】

このような制御をおこなうのは、パーシャル表示に切り替わった際、背景領域で通常表示時の表示が徐々にオフ表示状態へ変化していくことを防ぐ為である。つまり、通常表示からパーシャル表示に切り替わった時、背景領域204の画素には、前の通常フレームの画素表示データが書き込まれている。ところが背景領域204では、上述のように1フレーム毎には選択されない。従って、たとえ各画素に設けられている画素トランジスタが次にゲートラインが選択されるまでオフ制御されていても、トランジスタのOFFリーク電流のため、画素表示データは徐々にドレインラインに抜けてゆき、液晶層を挟んで対向する共通電極の電位に近づいていく。つまり、背景領域204では、通常表示フレームから切り替わった際に、数秒かけて徐々にオフ表示（白ラスタ）に変化することとなり、このようなゆっくりとした表示の変化は、装置使用者にとって好まれないことが多い。そこで、パーシャル表示に切り替わる前に、一旦全画面に白表示データを書き込んで白ラスタ表示をさせることで、パーシャル表示時には、全ての画素は、オフ状態である白表示状態から変化することになり、パーシャル表示時の背景領域204における表示劣化をなくすることができる。なお、以下において、LCDパネル200としては、特に言及しない限り、ノーマリホワイト型であり、白表示とは実質的にオフ表示であるものとして説明する。

【0031】

一旦、全画面白ラスタ表示を行った後、LCDパネル200では、図3（c）のようなパーシャル表示が行われる（S4）。本実施形態において、LCDパネル200でのパーシャル表示は、パーシャル制御信号に基づいて図1のT/C400が後述するような制御信号、タイミング信号を発生することで実行でき、LCDパネル200にはパーシャル表示に対応するための特別な構成を備えなくても実現できる。

【0032】

パーシャル表示モードにおいてパーシャル表示領域は、通常表示と同様に1フレーム中に各行が選択され表示データが書き込まれる。本実施形態に係る背景領域204の駆動方法1～4については、以下に図3（c）を参照して説明する。各駆動方法のより具体的な駆動波形の例については、図9～図15及び図18を参照して後述する。

【0033】

なお、パーシャル表示モードから通常表示モードへの復帰は、CPUなどから通常表示制御命令が送られ、図1のI/F回路106がこれを解析し、その結果に応じて、通常表示制御信号の発生又はパーシャル表示制御信号の出力停止などを行うことで達成される（図3、S5）。

【0034】

（駆動方法1）

方法1において、パーシャル表示領域202は1フレーム期間中に全s行（ゲートライン）を順次選択して所定の表示データを書き込み、背景領域204では、同じ1フレーム期間中に、領域204のk行のみ選択して白表示データを書き込む。つまり、本駆動方法1では、1フレーム期間中にパーシャル表示領域202の全s行と、背景領域204のk行との合計s+k行を順に選択し、選択された行に対し、m列のデータラインに所定タイミングで表示データを送出することで、対応する画素に対応する表示データを順次書き込む。

【0035】

そして、パーシャル表示領域202が25行、背景領域204が75行でk=1である場合、1フレーム期間に、26行（25行+1行）が順に選択され、背景領域204の他のライン204tは、図1のT/C400の作成する信号のうち、後述する制御信号である垂直マスク信号（VMASK）に基づいて選択が禁止される。

【0036】

次のフレームには、パーシャル表示領域202は再び全s行が選択され表示データが書き込まれる（但し、表示データは、ライン反転、1フレーム反転により極性が1ライン毎、

10

20

30

40

50

1 フレーム毎に変化する)。また、背景領域 204 では、前フレームで白表示データを書き込んだ k ラインと異なる k ラインが選択され、白表示データが書き込まれる。従って、全 100 行でパシシャル表示領域 202 の行数 s が 25、背景領域 204 での 1 フレーム当たりの選択行数 k が 1 であれば、上述のように、パシシャル表示領域 202 は、各フレームで全領域 202 に表示データが書き込まれ、背景領域 204 では、75 フレームかかって全ての領域に白表示データが書き込まれることとなる。

【0037】

また、 $k = 1$ で、背景領域 204 において、前のフレームで選択された 1 ラインと隣接する 1 ラインが次フレームに選択される場合には、隣接するラインには逆極性の白表示データを書き込んでライン反転駆動を行う。

10

【0038】

さらに、複数 $((n - s) / k)$ フレーム期間 (1 背景表示期間) かけて (上記例では 75 フレーム)、背景領域 204 の全画素に白表示データが書き込まれたら、次の $((n - s) / k)$ フレーム期間には、同一行に逆極性の白表示データを書き込む。

【0039】

また、背景領域では、1 ライン毎かつ、1 背景画面毎に極性を反転して白表示を行うことで、背景領域においても液晶に直流電圧成分がずっと印加されることが防がれ、液晶の劣化を防止している。

【0040】

駆動方法 1 では、パシシャル表示モードに際して、以上のような手順を繰り返してパシシャル表示及び背景表示を行う。

20

【0041】

なお、駆動方法 1 では、各画素を点順次駆動した場合も、線順次駆動した場合でも適用可能である。点順次駆動の場合には、あるパシシャル表示領域及び背景領域のいずれにおいても、対応する行 (ゲートライン) が選択された際、データラインに順次表示データを送出し、線順次駆動の場合には全データラインに一斉に書き込むべき表示データを送出する。

【0042】

(駆動方法 2)

1 フレーム期間中に、パシシャル表示領域 202 の全 s 行と背景領域 204 の k 行が選択され表示データが書き込まれる点は、上記方法 1 と共通するが、方法 2 では、パシシャル表示領域 202 の全 s 行の画素を点順次駆動 (又は線順次駆動) して表示データを書き込んだ後、全データライン (m 列) に白表示データを供給してから背景領域 204 の k 行を選択する。より具体的には、パシシャル表示領域 202 について駆動を終えた後、次の 1 水平走査期間 (1 H : 1 ゲートライン選択期間) において、m 本のデータライン全てに白表示データを書き込んでから、背景領域 204 の k 行のゲートラインを選択する。これにより選択されたゲートラインの画素トランジスタがオンし、データラインに供給されている白表示データを取り込み、対応する画素は白を表示する。

30

【0043】

この背景領域 204 において選択されて白表示データの書き込まれる行は、上記方法 1 と同様に、1 フレーム毎に変化し、かつ前フレームと次フレームとで背景領域 204 の選択行が隣接する場合、隣接行で白表示データの電圧が互いに逆極性となるようにする。

40

【0044】

背景領域 204 については複数フレームで全領域に白表示データが書き込まれ、1 背景画面毎に同一行に書き込まれる白表示データの電圧極性が反転されるのは上記方法 1 と同様である。

【0045】

上記駆動方法 1 では、パシシャル表示領域 202 に対する行選択終了後、同一 1 フレーム期間中に選択される背景領域 204 での行の選択期間が到来するまで H ドライバ 220 が動作を停止し、対応する行を選択した後、再び動作を停止する。これに対し、本駆動方法

50

2では、パーシャル表示領域202に対する行選択終了後、続く1H期間だけHドライバ220を動作させて各データラインに白表示データを書き込めば、残りの背景領域204の選択期間中は動作を停止させることができる。そして、このような制御は、上述の駆動方法1と同様にT/C400における最小限の構成の変更、追加により容易に実現することができる。

【0046】

(駆動方法3)

駆動方法3では、プリチャージ制御信号を利用して背景領域204のk行に白表示データを書き込む。アクティブマトリクス型のLCDでは、通常の場合、1H期間中、対応するゲートラインを選択して画素トランジスタをオンさせ、その際データラインに印加される表示データを画素トランジスタを介して各画素に書き込むことで画素毎の表示を行っている。しかし、ライン反転駆動方式の場合には、特に、1H毎にデータラインに印加される表示データの極性が反転するため、1Hの切り替わり後、データラインの電圧が、早く確実に次に表示すべき表示データの電圧になることが望まれる。そこで、予め続く1Hでデータラインに書き込む表示データ電圧に近い電圧を各データラインに書き込むプリチャージが行われている。特に、薄膜トランジスタの能動層に多結晶シリコンを用いるp-SiTFTLCDでは、TFTの動作負荷の軽減等の目的のため、図3に示すように専用のプリチャージドライバ230をLCDパネル200に他のドライバ210、220と共に形成しておき、プリチャージ駆動を行う。

【0047】

本実施形態の駆動方法3では、このようなプリチャージのために利用されるプリチャージ制御信号及びプリチャージデータを背景領域204での背景表示にも利用する。つまり、あるフレーム期間中に背景領域204の選択すべき行の選択タイミングになる際、後述するように、図1のT/C400に、その1Hの開始直前にプリチャージ制御信号(PCG)を発生させ、この制御信号に応じて各データラインに白表示データに相当するプリチャージデータを書き込む。なお、パーシャル表示領域202では、プリチャージ制御信号によって各データラインに、任意の行が選択される直前に、その行において表示すべきパーシャル表示データのレベルに応じた所定のプリチャージデータが供給される。なお、この所定プリチャージデータはパーシャル表示データのレベルに関係なく、一定レベルに設定してあってもよい。

【0048】

背景領域204において1フレーム毎に選択する行(ゲートライン)を変更すること、ライン毎に白表示データの極性を反転すること、1背景画面毎に白表示データの極性を反転する点は上記方法1及び2と同一である。

【0049】

このようにプリチャージ制御信号を利用して背景領域204のk行への白表示データを書き込むこととすれば、背景表示期間中に、Hドライバ220を制御する必要がなくなり省電力化に寄与することが可能となる。

【0050】

(駆動方法4)

本実施形態において方法4は、1フレーム期間中に背景領域204の選択するk行についての駆動方法は、上記方法1~3のいずれかで実行し、選択しない(n-s-k)行の選択期間に相当する間は、1H期間の長さを制御するパルス(例えば行クロック)の周波数を高め、行ドライバ(Vドライバ210)内で各行選択パルスを高速転送してしまう。

【0051】

このような駆動を行うことで、1フレーム期間中に表示する行数がs行+k行の場合には、通常動作(n行駆動)の時よりも、より遅い周波数で各行を駆動することが可能で、動作周波数に消費電力の依存するデジタル処理系の回路での消費電力低減が可能となる。

【0052】

また、1フレーム期間中に背景領域204内で選択しない行に相当する期間は、Vドライ

10

20

30

40

50

バ 2 1 0 を停止させるのではなく、V ドライバ 2 1 0 内で出力すれば各行が選択される選択パルスを行には出力せず高速転送する。従って、次に、目的とする行に選択パルスを出力して该行を駆動する際に、特別なパルス送り出し動作などをする必要が無く、直ちに必要な行（ゲートライン）に選択パルスを出力することができる。

【 0 0 5 3 】

このように、パーシャル表示モードの際は、V ドライバが行を選択するための選択パルスの転送周波数を一部増大し、それによって、表示装置全体の動作周波数を低下させる。よって、LCD パネル 2 0 0 の内蔵ドライバ等の設計変更を行うことなく、駆動周波数の低減による消費電力の低減を達成することが可能で、パワーセーブモードにおいてパーシャル表示をすることが可能となる。

10

【 0 0 5 4 】

（駆動回路）

次に、上述のような駆動を実現する本実施形態に係る駆動回路の構成例について説明する。図 4 は図 1 の駆動回路 1 0 0 の中の T / C 4 0 0 の構成、図 5 は、本実施形態において LCD パネル 2 0 0 に内蔵する V ドライバ 2 1 0 の構成を示している。

【 0 0 5 5 】

T / C 4 0 0 には、ドットクロック（DOTCLK）、水平同期信号（Hsync）、垂直同期信号（Vsync）及びパーシャル表示制御信号（PARTIAL）が供給されており、これらに基づいて、水平クロック（CKH）、水平スタートパルス（STH）、プリチャージ制御信号（PCG）、ゲートライン選択制御信号（ENB）、垂直クロック（CKV）、垂直スタートパルス（STV）、極性反転制御信号（FRP）を作成し、これを LCD パネル 2 0 0 の V ドライバ 2 1 0、H ドライバ 2 2 0 に供給する。

20

【 0 0 5 6 】

H カウンタ 1 2 は、分周回路 1 1 を経て供給されるドットクロック（DOTCLK）をクロックとしてこれをカウントする。そして H カウンタ 1 2 は、アンドゲート 3 1 を介して 1 H 期間に 1 回に出力される水平同期信号（Hsync）と後述する 1 H 幅制御回路 1 9 からの H リセット信号（Hreset）によりカウント値がリセットされるため、1 H 期間毎にドットクロックをカウントする。

【 0 0 5 7 】

上記分周回路 1 1 は、図 6 に示すような構成で 2 段の F / F 1 1 1、1 1 2 とアンドゲート 1 1 3、1 1 5、インバータ 1 1 4 及びドットクロックと分周クロックとを選択して出力するオアゲート 1 1 6 を備える。そして、上記駆動方法 4 のように背景領域 2 0 4 について 1 フレーム期間中に k 行しか選択しないこととした場合に、通常のドットクロック（DOTCLK）を分周し、H カウンタ 1 2、後述する V カウンタ 3 4 及びフレームカウンタ 4 7 に対しその分周クロックを供給することにより、パーシャル表示モードの際に回路の動作速度を低下させて消費電力を下げるために用いられる。

30

【 0 0 5 8 】

H カウンタ 1 2 のドットクロックカウント値は、デコーダ 1 3 でデコードされ得られたパルス信号がフリップフロップ（F / F）2 0、アンドゲート 2 7 を介して、水平クロック（CKH）として出力され、LCD パネル 2 0 0 の H ドライバ 2 2 0 に供給される。

40

【 0 0 5 9 】

デコーダ 1 4 は、H カウンタ 1 2 のドットクロックカウント値に基づいて各 1 水平走査期間中のスタートタイミングを決めるパルスを発生し、これが F / F 2 1 及びアンドゲート 2 8 を介して水平スタートパルス（STH）として出力される。

【 0 0 6 0 】

デコーダ 1 5 は、H カウンタ 1 2 のドットクロックカウント値に基づいて、1 水平期間の開始直前のタイミングを求めてパルス信号を作成する。このパルス信号は、F / F 2 2 及びアンドゲート 2 9 を介して、1 H の開始直前に、データラインの電圧を続く 1 H 期間の表示データ電圧に近づけるためのプリチャージ制御信号（PCG）として出力される。

【 0 0 6 1 】

50

デコーダ 16 は、H カウンタ 12 のドットクロックカウント値に基づいて、各ゲートラインの選択許可期間を制御するタイミングを求め、これが F / F 23 及びアンドゲート 30 を介し、ゲートライン選択制御信号 (ENB) として出力される。この制御信号 (ENB) は、1 H の開始直前にデータラインに対して行われる上記プリチャージ期間中に、ゲートラインが選択され画素トランジスタがオンしてプリチャージデータが各画素に書き込まれることを禁止するための制御信号である。このゲートライン選択制御信号 (ENB) は、図 5 に示す LCD パネル 200 の V ドライバ 210 に供給される。

【0062】

図 5 に示す V ドライバ 210 は、パネルのゲートライン数 (n) に応じ、後述する垂直クロック (非反転 CKV、反転 CKV) をクロックとして、垂直スタートパルス (STV) を順次シフトする複数段のシフトレジスタ 251、252・・・、y 番目と y + 1 番目のシフトレジスタ出力の論理積を出力するアンドゲート 261、262・・・、ゲートラインへの各最終出力ゲート 271、272・・・を有し、上記ゲートライン選択制御信号 (ENB) がこの最終出力ゲート 271、272・・・の一方の入力端に供給されている。そして、この制御信号 (ENB) は、1 H 期間の開始直前のプリチャージ期間中に L レベルとなるため、ゲートラインへのゲート選択信号の出力が制御信号 (ENB) の L レベルの間、禁止される。

【0063】

H カウンタ 12 でのドットクロックカウント値をデコードするデコーダ 17 からの出力は、F / F 24 を介してアンドゲート 44 の一方の入力端に供給されている。このアンドゲート 44 の他方の入力端には、分周回路 11 を介してドットクロック (DOTCLK) が供給されている。通常表示状態において分周回路 11 で分周は行われないので、このゲート 44 のアンド出力はドットクロックとほぼ等しく、これがクロックとして供給される F / F 41 の Q 端子からは、1 H 毎にレベルの変化する信号が得られ、これは垂直クロック (CKV) として LCD パネル 200 の V ドライバ 210 に出力される。

【0064】

デコーダ 18 は、H カウンタ 12 のドットクロックカウント値に基づいたパルス信号を発生し、これは、1 H 毎に表示データを反転させるための反転制御信号 (FRP) を出力するための F / F 40 にクロックを供給するアンドゲート 43 に 1 入力として F / F 25 を介して供給されている。

【0065】

1 H 幅制御回路 19 は、各ゲートラインの 1 選択期間に対応する 1 H 期間に 1 回 H リセット信号 (Hreset) を発生し、後述のアンドゲート 32 及び V カウンタ 34 と共に行クロック作成部の一部として機能する。また、上記駆動方法 4 において説明したように、T / C 400 内で、1 H 期間、1 V (1 フレーム) 期間の基準となる H リセット信号 (Hreset) の出力タイミングを速め、背景領域において選択されない行についてデータ処理期間を短縮する。これにより、図 5 の V ドライバでのゲート選択パルスの転送速度が向上する。

【0066】

この 1 H 幅制御回路 19 は、図 7 に示すような構成であり、例えば H カウント値が高速リセット設定値「10」の時、H を出力するデコーダ 191、H カウントが通常リセット設定値「120」の時、H を出力するデコーダ 192、これらデコーダ 191、192 の出力と、後述する V マスク信号 (VMASK) との反転、非反転信号とのアンドをとるゲート 193、195、2つのアンドゲートのオアをとるオアゲート 196 を有する。背景領域 204 であるため、後述する V マスク信号 (VMASK) が L レベルで、該当期間中での選択が行われない期間には、インバータ 194 によって反転マスク信号がアンドゲート 193 に供給され、アンドゲート 193 からのデコーダ 191 の出力が許可される。よって、通常、カウント値が m (例えば m = 120、但しここで m は帰線期間を含む) で出力される H リセットパルス (Hreset) を、H カウンタが 10 まで数えたところで出力することができる。

【0067】

Vカウンタ34は、アンドゲート32の出力をクロックとして受け、アンドゲート33の出力によりリセットされる。アンドゲート32には、1H幅制御回路19からのHリセットパルス(Hreset)と、分周回路11を介して供給されるドットクロック(DOTCLK)とが入力されており、このVカウンタ34は、1Hに1回Hとなるパルスをカウントし、1V期間毎に垂直同期信号(Vsync)に応じてそのカウント値をリセットする。

【0068】

デコーダ35は、Vカウンタ34でのカウント値に基づいて1垂直走査期間(1V)に1回、1V期間のスタートを示す垂直スタートパルス(STV)をF/F37を介して出力する。

【0069】

デコーダ36は、Vカウンタ34でのカウント値に基づいて、該カウント値がLCDパネル200のライン数(ゲートライン数n)に応じた数値になるとVリセットパルス(Vreset)をF/F38を介して出力する。このVリセット信号(Vreset)は、F/F40のリセット端子に供給されて1H及び1フレームごとに表示データの極性を反転させる反転パルス(FRP)をリセットし、またF/F41のリセット端子にも供給されて上述のVクロック(CKV)をリセットする。さらに、このVリセットパルスは、ドットクロック(DOTCLK)との論理積をとるアンドゲート42に供給され、F/F39は、このゲート42のアンド出力をクロック端子に受けて動作することで、F/F39からは1フレーム毎に反転するQ出力が得られる。

【0070】

EXORゲート45は、上記F/F39及び40の出力の排他的論理和をとり、これが極性反転パルス(FRP)としてLCDパネル200のHドライバ220に出力される。

【0071】

さらに、本実施形態では、図4の下側に記載されているように、フレームカウンタ47、フレームカウント値に応じてマスク信号(VMASK)を生成・出力するマスク生成回路48及びF/F50、フレームカウント値をデコードしてフレームカウンタをリセットするためのデコーダ49及びF/F51を備える。

【0072】

フレームカウンタ47は、Vリセット(Vreset)、Hリセット(Hreset)及びドットクロックのアンドをとるアンドゲート46からの出力をカウントする。アンドゲート46からは、1V期間中に1回、即ち1フレーム期間に1回Hレベルとなる出力が得られるため、フレームカウンタ47は、このアンド出力をカウントすることでフレーム数をカウントし、結果をMASK生成回路48とデコーダ49に出力する。

【0073】

MASK生成回路48は、図8に示すような構成で、パースシャル表示行の到来タイミングを検出するパースシャル表示行検出部に相当するコンパレータ482、背景領域内でオフ表示データを書き込む行の到来を検出する背景表示行検出部に相当するコンパレータ481及び加算回路483を備え、また、オアゲート484及び485、インバータ486を備える。加算回路483は、任意に設定可能な設定値、例えば「25」をフレーム(F)カウント値に加算してコンパレータ481に出力する。

【0074】

コンパレータ481は、Vカウンタ34からのVカウント値と、Fカウント値+設定値「25」と比較し、Vカウント値がFカウント値+設定値「25」になるとHレベルを出力し、他の値のときはLレベルを出力する。また、コンパレータ482は、Vカウント値が、目的とするパースシャル表示位置に応じて任意に設定された値、例えばここでは「25」より小さければHレベルを出力し、「25」以上でLレベルを出力する。

【0075】

よって、オアゲート484からは、Vカウント値が、0-24の期間と、Fカウント値+25の期間だけHレベルが出力され、オアゲート485からは、後述するパースシャル表示スタート信号(SPART)がHレベル(パースシャル表示モード)の時だけ、上記ゲート48

10

20

30

40

50

4からの出力がVマスク信号(VMASK)として、F/F50を介して出力される。

【0076】

なお、通常表示時には、スタート信号(SPART)がLレベルを維持するため、インバータ486を介してオアゲート485には常時Hが入力されるため、Vマスク信号(VMASK)はHレベルを維持する。

【0077】

Vマスク信号(VMASK)は、アンドゲート27~30の一方の入力端に供給されており、Vマスク信号(VMASK)がLレベルの時には、Hクロック(CKH)、Hスタートパルス(STH)、プリチャージ制御信号(PCG)及びイネーブル信号(ENB)の出力を禁止する。また、Vマスク信号(VMASK)は1H幅制御回路19に供給されており、1H幅制御回路19は、上述のようにこのVマスク信号(VMASK)がLレベルの時だけ、1H期間をHカウン

10

ト値が10になったタイミングで、Hリセットパルス(Hreset)を出力する。更に、このVマスク信号(VMASK)は、アンドゲート43の入力端にも供給されており、Vマスク信号(VMASK)がLレベルの時にはF/F40の出力が固定され、結果として極性反転信号(FRP)のレベルがその期間、固定される。

【0078】

デコーダ49には、背景領域204のライン数($n - s$)と、パーシャル表示時において1フレーム期間中に選択する背景領域204のライン数 k とに応じて $[(n - s) / k]$ が設定される。例えば、ここでは、 $n = 100$ 、 $s = 25$ 、 $k = 1$ で、「75」が設定されており、Fカウンタ値が75、つまりパーシャル表示時において75フレーム目にパルスが出力される。このパルスは、F/F51を介してフレームカウンタ47にFリセットパルス(Freset)として供給され、フレームカウンタ47は、パーシャル表示モードの時は、 $[(n - s) / k]$ フレーム(75フレーム)毎にカウンタ値がリセットされる。

20

【0079】

F/F52は、図1のI/F回路106からパーシャル表示モードになると出力されるパーシャル表示制御信号(PARTIAL)をD端子に受け、Vリセット(Vreset)、Hリセット(Hreset)及びドットクロックのANDをとるANDゲート46からの出力をクロックとして動作する。ANDゲート46からは、1V期間に1回立ち上がるパルス信号が供給されるため、F/F52は、パーシャル表示制御信号を受けると次の1V期間にこれを取り込んでQ端子から出力する。

30

【0080】

F/F52からのQ出力はANDゲート54の一方の入力と、F/F53のD端子に供給されている。また、F/F53はクロックとして、上記F/F52と同様にANDゲート46からの出力を受けており、F/F53のQ端子からは、パーシャル表示が命令されてから1V期間が経過した時にHレベルとなるパーシャル表示スタート信号(SPART)が出力され、このスタート信号(SPART)は上記マスク生成回路48及び分周回路11に供給される。また、F/F53の反転Q出力は、ANDゲート54の他の入力に供給されている。従って、ANDゲート54からは、パーシャル表示制御信号(PARTIAL)がHレベルとなった次の1V期間だけHレベル、他の期間はLを維持するフラッシュ信号(FLASH)が出力される。

40

【0081】

上記フラッシュ信号(FLASH)は、オアゲート55、56、57の一方の入力端に供給されており、フラッシュ信号(FLASH)がHになると、各オアゲート55~57からのR、G、Bデジタル出力が全てHレベルとなる。

【0082】

このR、G、Bデジタル出力の全Hレベルは、白表示を意味しており、このR、G、Bデジタル出力が、図1のラッチ回路101等のデジタル処理回路に出力され、D/A変換回路102、アンプ104を経て白表示のためのR、G、Bアナログ表示信号としてLCDパネル200のHドライバ220に供給される。

【0083】

50

従って、以上のような構成により、パーシャル表示制御信号がHとなると、図3に示したように、まず、次の1フレームでは、全画面白表示（白ラスタ表示）となり、命令から1フレーム経過したときに、F/F53からパーシャル表示スタート信号（SPART）が出力され、パーシャル表示動作が開始する。

【0084】

（表示装置動作）

次に、上記構成によって実現される表示装置の動作タイミングについて、さらに図9～11を参照して説明する。なお、図9は通常表示時、図10は全画面白表示時、図11は上述の駆動方法1及び方法4が採用されたパーシャル表示時におけるタイミングチャートをそれぞれ示している。

【0085】

・通常表示

通常表示時には、パーシャル表示制御信号（PARTIAL）がLレベルを維持するので、Vマスク信号（VMASK）がHレベルを維持する。このため、偶数フレーム、奇数フレームとも、1H幅制御回路19はデータライン数mに応じてHリセットパルス（Hreset）を出力するため、1H期間は一定で、Vクロック（CKV）も一定となる。また、Hクロック（CKH）、Hスタートパルス（STH）、プリチャージ制御信号（PCG）、イネーブル信号（ENB）のいずれも禁止されることなく出力される。

【0086】

従って、図5に示すLCDパネル200のVドライバ210は、Vスタートパルス（STV）が出力されると、1H毎のVクロック（CKV）に従って各ゲートラインを選択する信号を順次発生し、対応するゲートラインにイネーブル信号（ENB）がそれぞれHレベルの期間ゲート選択信号を順に出力していく。また、LCDパネル200のHドライバは、Hスタートパルス（STH）が出力されると、Vドライバ210によって選択されたゲートラインの各画素に書き込むべき表示データをHクロック（CKH）に従って、順次、対応するデータラインに出力していく。

【0087】

このようにVドライバ210によってゲートラインを順に選択し、Hドライバ220から対応して順にデータラインに表示データを出力してゆき、選択されたゲートラインに接続された画素トランジスタをONさせ、データラインと画素トランジスタを介して各画素に表示データを書き込む。そして、このような動作を各フレームで繰り返し、任意の表示を行う。

【0088】

なお、表示データは、極性反転制御信号（FRP）が1H、つまり1ライン毎に反転することでその極性が反転制御されて各画素に印加される。また、偶数フレームと奇数フレームとでもこの制御信号（FRP）が反転するため、同一行についてはフレーム毎に極性の反転した表示データが供給される。

【0089】

・白ラスタ表示

上述のように、図1のI/F回路106等からT/C400に供給されるパーシャル表示制御信号（PARTIAL）がLレベル（通常表示）からHレベル（パーシャル表示）へと変化すると、続く1V期間だけHレベルとなるフラッシュ信号（FLASH）がアンドゲート54から出力される。従って、図10に示すように、R、G、B表示データが1V（1フレーム）期間全て白データとなる。この白ラスタ表示の際、他のタイミング信号は、図9において説明した通常表示時と変わらないので、Vドライバ210は、通常表示時と同様にVスタートパルス（STV）が出力されるとゲートラインを順に選択し、Hドライバ220が、Hスタートパルス（STH）が出力されると、各データラインに順次白データを出力する。従って、1フレーム期間は、画面全てに白が表示される。

【0090】

・パーシャル表示（駆動方法1及び駆動方法4）

図 1 1 は、図 4 に示すような構成によって実現される駆動方法のパーシャル表示時の動作を示しており、上述の駆動方法 1 と駆動方法 4 の両方が実行されている。つまり、所定の位置へのパーシャル表示、残りの背景領域での白表示、に加え、1 フレーム期間中の動作速度を低下させて駆動回路における消費電力低減を図っている。1 フレーム期間における動作速度の低下は、図 4 の 1 H 幅制御回路 1 9 による V ドライバの高速転送制御と、分周回路 1 1 の分周信号をドットクロック (DOTCLK) として使用することで可能となっている。

【 0 0 9 1 】

パーシャル表示制御信号 (PARTIAL) が H レベルに変化すると、上述のように最初の 1 フレームでは画面全体に白が表示され、次のフレームになるとパーシャル表示スタート信号 (SPART) が、L レベルから H レベルに変化する。従って、図 6 に示す構成の分周回路 1 1 1 1 では、アンドゲート 1 1 5 からのドットクロック (DOTCLK) の出力が禁止され、ここでは、F / F 1 1 1 及び 1 1 2 によって 4 分周されたドットクロック (以下分周ドットクロック) がアンドゲート 1 1 3 及びオアゲート 1 1 6 を介して出力される。この 4 分周ドットクロックに従って動作する回路はその動作速度が 4 分の 1 となり、図 1 1 に示すように作成される制御信号 (CKH、CKV、ENB、STH、FRP 等) も 1 / 4 の周波数となる。

【 0 0 9 2 】

また、MASK 生成回路 4 8 では、コンパレータ 4 8 2 及びコンパレータ 4 8 1 からの比較出力がオアゲート 4 8 5 によって選択され、図 8 のように、コンパレータ 4 8 2 及び加算回路 4 8 3 に対する設定値をパーシャル表示位置が 1 ~ 2 5 ラインとなるように設定した場合、V カウント値が 0 ~ 2 4 の期間と、フレームカウント値 + 2 5 の期間 H レベルとなる V マスク信号 (VMASK) が出力される。ゲートラインを 1 行目から順に選択していく V ドライバ 2 1 0 には、まず、パーシャル表示が行われる 1 ~ 2 5 ラインまでの間、V マスク信号 (VMASK) に基づいて作成されたイネーブル信号 (ENB) が供給される。従って、この期間 (パーシャル表示期間) は、V ドライバ 2 1 0 に H レベルのイネーブル信号 (ENB) の出力が許可され、各ライン (行) への選択パルスの出力が許可される。よって、上記 4 分周ドットクロックに基づいて作成された通常時の 1 / 4 の周波数の V クロック (CKV) に従って動作する点を除き、V ドライバ 2 1 0 は、通常表示時と同様、イネーブル信号 (ENB) が H レベルの期間、各ゲートラインにゲート選択パルスを出力する。また、H ドライバ 2 2 0 においても、H クロック (CKH) 及び V クロック (CKV) 等が通常時の 1 / 4 の周波数である点を除いて、通常時と同様に、1 H 期間中、データラインに選択されたゲートラインに対応した画素に書き込む表示データ (パーシャル表示データ) を順次出力する。

【 0 0 9 3 】

マスク生成回路 4 8 は、V カウント値がパーシャル表示領域外になると V マスク信号 (VMASK) を L とする。従って、この V マスク信号 (VMASK) が L の期間は V ドライバ 2 1 0 によるゲートラインの選択は禁止され、極性反転信号 (FRP) の反転動作は、直前の状態を維持する。

【 0 0 9 4 】

また、V マスク信号 (VMASK) が L レベルになると、1 H 幅制御回路 1 9 は、例えば、図 7 において、通常 H カウント値が 1 2 0 になると出力していた H リセットパルス (Hreset) を H カウント値が 1 0 になった時点で出力する。従って H リセットパルス (Hreset) の出力周期が速くなり、H カウンタ 1 2 でのカウント処理が速くなり、H カウント値に応じて作成される F / F 4 1 からの V クロック (CKV) の周期が、図 1 1 に示されるように短くなる。ここで、図 5 に示すように、LCD パネル 2 0 0 の V ドライバ 2 1 0 では、シフトレジスタ 2 5 1 ・ ・ がこの V クロック (CKV) をシフトクロックとして動作しているため、V クロック (CKV) が速まることで、その期間、V ドライバ 2 1 0 内でのシフトレジスタ転送速度が速まる。

【 0 0 9 5 】

背景表示期間において、マスク生成回路 4 8 のコンパレータ 4 8 1 が背景領域で選択すべ

10

20

30

40

50

きラインを検出すると、図 1 1 に示すように該当するライン選択期間だけ V マスク信号 (VMASK) を H レベルとする。これにより、V ドライバ 2 1 0 は、V マスク信号 (VMASK) H レベル期間中、パーシャル表示期間と同様に、対応するゲートラインに選択信号を出力する。また、H ドライバ 2 2 0 は、H スタートパルス (STH) が出力されると、供給されている白表示データを極性反転制御信号 (FRP) によって決まる極性で順次データラインに書き込む。従って、背景領域 2 0 4 の所定のラインが 1 フレーム期間中にパーシャル表示領域と同様に選択されここに白表示データが書き込まれる。

【 0 0 9 6 】

図 1 1 において、上段の偶数フレームに続く下段の奇数フレームでは、パーシャル表示期間中における動作は、極性反転制御信号 (FRP) が偶数フレームと逆転していて、各画素に偶数フレームの時と逆極性の表示データが書き込まれる点を除くと同じである。背景表示期間においては、奇数フレームでは、一旦 L レベルとなった V マスク信号 (VMASK) が再び H レベルになるタイミングが 1 H 期間遅い。これは、図 8 のマスク生成回路 4 8 において、F カウント値が前フレーム (偶数フレーム) より 1 つ多いためであり、前フレームで選択された次のラインが選択されている。また、このとき、H ドライバ 2 2 0 からは、極性反転制御信号 (FRP) のレベルが偶数フレーム時と逆であるため、前フレームと逆極性の白表示データが各データラインに出力され、選択されたゲートラインに対応する画素に書き込まれる。

【 0 0 9 7 】

以上の動作を繰り返し行うことで、図 3 (c) に示すようにパーシャル表示領域 2 0 2 には、1 フレーム毎に表示データが書き込まれ、また背景領域 2 0 4 では、選択されないライン (ゲートライン) に相当する期間 (2 0 4 t) は V ドライバ 2 1 0 内で高速転送が行われ、所定ラインだけが選択され白表示データが書き込まれる。そして、背景領域 2 0 4 では、図 8 のような設定の場合には、7 5 フレームで全領域に白表示データが書き込まれる。更に、次の 7 5 フレームには、極性反転制御信号 (FRP) のレベルが前の 7 5 フレームの時と反転するので、同一のゲートラインには、7 5 フレーム前とは極性が逆の白表示データが書き込まれる。

【 0 0 9 8 】

・パーシャル表示 (駆動方法 1)

次に、図 1 2 を用いて駆動方法 1 のみの場合の具体的な動作タイミングを説明する。駆動方法 1 では、上述のように V ドライバ 2 1 0 において高速転送を実行せず、図 4 の構成を用いて説明すると、分周回路 1 1 での分周を行わず、かつ背景表示期間中において、1 H 幅制御回路 1 9 が H リセットパルスの出力周期を速めない。タイミングチャートにおいて、図 1 1 と相違する点は、V クロック (CKV) の周期が、V マスク信号 (VMASK) のレベルに関わらず一定であることであり、他は図 1 1 で説明したパーシャル表示動作及び背景表示動作と同じである。このような駆動方法 1 により、上記図 1 1 のときのようにパーシャル表示モード時における駆動周波数が変わらないのでデジタル回路系での消費電力は変わらないが、マスク生成回路 4 8 での設定 (コンパレータ 4 8 1、4 8 2 及び加算回路 4 8 3) により、任意の位置にパーシャル表示することができ、また、背景領域については 1 フレーム期間中に任意の数のラインを選択し白表示データを書き込むことができる。

【 0 0 9 9 】

・パーシャル表示 (駆動方法 2)

次に、図 1 3 を用いて駆動方法 2 のみの場合の具体的な動作タイミングを説明する。図 1 2 の駆動方法 1 と同様に、V ドライバ 2 1 0 での高速転送、及び駆動周波数の低減は行っていない。上記図 1 2 に示す駆動方法 1 と相違する点は、図 1 3 では、背景表示期間の開始後、最初の 1 H 期間において H スタートパルス (STH) が出力され、H ドライバ 2 2 0 が、この H スタートパルスに応じてデータラインに白表示データを書き込むことである。このため、V マスク信号 (VMASK) が背景表示期間中に H レベルとなって、V ドライバ 2 1 0 が対応するゲートラインを選択すると、既に各データラインに書き込まれている白表示データが直ちに対応する画素に書き込まれる。

【 0 1 0 0 】

・ パーシャル表示（駆動方法 2 及び 4）

図 1 4 は、上記駆動方法 2 と駆動方法 4 とを組み合わせた駆動方法での具体的な動作タイミングを示している。上記図 1 3 と相違する点は、図 1 1 と図 1 2 との差異と同様に、まず、パーシャル表示モードの場合に図 4 の分周回路 1 1 などを利用することで各回路の動作周波数を下げ、図 1 4 では、通常表示動作よりも C K V、E N B、F R P、V M A S K、表示データ等の周期が長いことである。また、背景表示期間において最初の 1 H でデータラインに白表示データを書き込んだ後、及び背景領域の 1 フレーム中に選択すべきゲートラインの選択が終了した後、図 4 の 1 H 幅制御回路 1 9 などを利用することで、H リセットパルス（Hreset）の出力タイミングを速め、最終的に L C D パネル 2 0 0 の V ドライバ 2 1 0 におけるシフトレジスタのデータ転送クロックとなる V クロック（CKV）の周波数を上げている。このため、図 1 4 に示すように V マスク信号が L レベルの期間は V ドライバ内でゲート選択パルスの高速転送が行われている。

10

【 0 1 0 1 】

・ パーシャル表示（駆動方法 3）

図 1 5 は、駆動方法 3 の場合の具体的な動作タイミングを示している。この方法においても、上記図 1 2 に示した駆動方法 1 と同様に、V ドライバ 2 1 0 でのパルス高速転送、及び駆動周波数の低減は行っていない。上記図 1 2 の方法では、背景表示期間中において、V マスク信号（VMASK）が H レベルとなった時、H スタートパルス（STH）に応じて H ドライバ 2 2 0 がデータラインに白表示データを書き込むが、図 1 5 の方法では、通常表示と同様に、H スタートパルスの直前にプリチャージ制御信号（PCG）を発生させ、プリチャージ回路によって各データラインに白表示データを書き込む。

20

【 0 1 0 2 】

ここで、図 1 6 及び図 1 7 を用いてプリチャージ波形及び L C D パネル 2 0 0 に内蔵可能なプリチャージドライバ 2 3 0 の構成について説明する。プリチャージドライバ 2 3 0 は、プリチャージ制御信号（PCG）とその反転信号に応じてオンオフする T F T よりなるスイッチ S W 1、S W 2・・・S W m により構成されている。そこで、図 1 6 のようにプリチャージ制御信号（PCG）が出力されて各スイッチ S W 1、・・・がオンすると、対応するスイッチ S W を介してプリチャージデータラインに接続された 1 番目から m 番目まであるデータラインに、それぞれプリチャージデータ（PCD）が印加される。このプリチャージデータ（PCD）は、図 1 6 に示すように、プリチャージ制御信号（PCG）の出力直後に始まる 1 H 期間にデータラインに印加される R、G、B 表示データと、極性が一致している。そして、その電圧レベルは、通常表示時において、R、G、B 表示データの中間電圧レベルに設定している。

30

【 0 1 0 3 】

背景表示期間中は白表示データがデータラインに向けて出力されており、白表示であれば R、G、B 表示データの中間電圧レベルも白表示データと同等になる。従って、背景表示期間中、このプリチャージドライバ 2 3 0 のスイッチ S W 1～S W m をオンさせれば、H ドライバ 2 2 0 を動作させなくても、各データラインにプリチャージデータを選択されたゲートラインの画素に白表示データとして供給できる。従って、H ドライバ 2 2 0 の負荷を減らし、その消費電力を低減することが可能となる。

40

【 0 1 0 4 】

・ パーシャル表示（駆動方法 3 及び 4）

図 1 8 は、駆動方法 3 と方法 4 とを組み合わせた場合の具体的な動作タイミングを示している。上記図 1 5 と相違する点は、パーシャル表示モードにおける各タイミング信号の周波数が低いことと、背景表示期間の V マスク信号（VMASK）が L レベルの期間、V クロック（CKV）の周波数を上げ、V ドライバ内においてゲート選択信号を高速転送している点である。このような駆動方法により、パーシャル表示モードにおける駆動周波数の低減による消費電力の低減と、H ドライバの処理負荷の低減の両方が可能となる。

【 0 1 0 5 】

50

〔背景表示色〕

上記基本構成では、パーシャル表示モードに移行してから背景領域には白データ（オフ表示）を表示するものとして説明している。しかし、背景表示データとしては、オフ表示データに限らず、他の背景表示色データを採用し、そのデータの示す色を背景領域に表示してもよい。以下に背景表示色を所定の色とする場合について説明する。採用する表示色は、例えばカラー表示装置における赤（R）又は緑（G）又は青（B）のいずれかである。

【0106】

図19は、パーシャル表示時に、背景領域をオフ表示以外の所定色を表示するためのタイミングコントローラ400の構成例を示している。図20は、この図19の背景領域検出回路60の動作を概念的に説明している。図19において、上述の図4と同一部分には同一符号を付して説明を省略する。図4と相違する点は、図19のタイミングコントローラ400は、図4の構成に加え、パーシャル表示時の背景領域を検出し、その背景表示期間に所定の色のデジタル信号の出力を許可ための構成として、背景領域検出回路60、F/F61、アンドゲート62、63、64を備えることである。

【0107】

背景領域検出回路60には、Vカウンタ34からのVカウント値（行カウント値）が供給され、また、図示しないCPUから図1のCPUインタフェース部106を介してパーシャル表示領域の境界位置情報（PTA1S）と、パーシャル表示領域がこの境界より上か下か（例えば上ならH、下ならL）を示す位置情報（PTAF）とが供給され、これらに基づき以下の背景領域検出信号（PTWH）を出力する。例えば位置情報PTAFが「H」であれば、境界位置（PTA1S）よりもパーシャル表示領域が上に位置することを意味する。よって、背景領域検出回路60は、Vカウント値が、上記PTA1Sの示すパーシャル表示領域の境界位置より上の行を示す期間は「L」、Vカウント値が境界位置より下の行を示す期間は「H」となる信号PTWHを出力する。また位置情報PTAFが「L」であれば、Vカウント値が境界位置（PTA1S）より上の行を示している期間は「H」、境界位置（PTA1S）より下の行を示している期間は「L」となる信号PTWHを出力する。

【0108】

このように図19の背景領域検出回路60は、背景表示期間のみ「H」となる背景領域検出信号（PTWH）を出力する。例えば図20に示すように、背景領域が25行目から100行目までとすると、背景領域検出回路60は、Vカウント値が25になるまで「L」レベルで25～100の選択期間「H」となる信号PTWHを出力する。そして、以上のような信号PTWHは、F/F61を介して、R、G、Bのデジタル出力ラインに設けたアンドゲート62、63及び64の一方の入力端に供給される。

【0109】

アンドゲート62、63及び64の他方の入力端には、例えば操作者又はCPUによって設定される背景色信号（R__PAR、G__PAR、B__PAR）が供給されている。従って、背景表示期間中に検出信号PTWHが「H」となると、このときアンドゲート62、63及び64に供給されている背景色表示信号がオアゲート55、56及び57を介し背景表示データとして出力される。

【0110】

ここで、「白」は、R、G、B入力デジタルデータ（例えば6ビット）において、R、G、Bデータの全ビットが「H；1」で表されるのに対し、例えば単色の「青」は、R及びGが全ビット「L；0」、Bが「H；1」で表される。従って、上記背景色として、例えば単色の「青」が設定されている場合、本実施形態ではR__PAR及びG__PARの全ビットが「L」で、B__PARの全ビット「H」であり、これが、パーシャル表示モードでの背景領域の表示データとして表示パネルに供給され、背景領域に単色の「青」が表示される。

【0111】

また、このような所定背景表示色を採用した場合でも、図3に説明したように、パーシャル表示モードへの移行後の第1フレームでは、全画面白表示（オフ表示）を行い、その次

10

20

30

40

50

の第2フレームよりパースシャル表示と任意の色の背景表示を実行することが好適である。さらに、パースシャル表示動作への移行第1フレームにおいて行う全画面表示は、上記全画面白色に限らず、全画面を所定の背景色としてもよい。例えば、この表示色は、上述のようにパースシャル表示動作時に背景色として設定される色と同色としてもよい。このように移行フレームの全画面表示色をパースシャル表示動作時の背景色と同色とすれば、パースシャル表示モードへ移行時に表示色の急激な変化を避けることができ、また、簡易な回路構成で移行第1フレームでの全画面表示色をオフ表示色以外とすることが可能となる。

【0112】

なお、パースシャル表示モードへの移行後、CPUから、背景期間に所定色の背景表示データが供給される構成であれば、上記基本構成において説明した図4のような回路構成を変更することなく白以外の所定色の背景を表示することができる。

10

【0113】

さらに、後述するように移行第1フレームにおいて、全画面白表示等の背景表示を行うのではなく、パースシャル表示と、背景全領域についての背景表示を行ってもよい。

【0114】

ここで、以上に説明した背景表示色については、オン表示色（例えばノーマリホワイの場合には黒）や、その他任意の中間色に設定することも可能である。各画素に設けられるTFTのオフリーク電流により、背景領域について画素選択間隔が長くなると多少の色抜け、つまり色の変化が発生する可能性がある。しかし、本発明において背景領域は、特別な情報を表示することを目的としておらず、このような領域における多少の色変化は、表示品質の観点から許容範囲内に収まる場合もある。従って、このような場合に、背景領域を任意の色で表示可能な構成とすることで、操作者に希望する背景色を選択させることができる。

20

【0115】

また、一方で、画素TFTでのオフリーク電流が十分小さければ、背景表示色を所定オン表示色や中間色に設定しても、色変化なく長期間その色を背景領域に表示していることができる。なお、R、G、Bのいずれかの単色での背景表示は、R、G、Bのいずれかは白表示と同一のオフ表示データ、残りの2色がオン表示データ、又はいずれか1色がオン表示データで残り2色がオフ表示データによって表現される。つまり、R、G、Bいずれか単色の背景表示であれば、少なくとも1色は「オフ表示」と等しく、所望の中間色よりも、上述の各画素TFTでのオフリーク電流による色抜けの影響を受け難く、パースシャル表示モードにおける背景表示色の変化が小さい。

30

【0116】

[背景領域先頭行]

次に、図21を参照して、パースシャル表示モードでの背景表示の品質向上を図るための駆動方法について説明する。この方法においては、上述のように、パースシャル表示モードへの移行第1フレームで全画面オフ表示などの背景表示を行い、その後、パースシャル表示モードに移る。そして、上記移行第1フレームに続く第2フレームからは、任意のs行m列マトリクスのパースシャル表示領域202に対してはパースシャル表示データを書き込み、上記パースシャル表示領域の最終行に続く背景領域先頭行204h(s+1行目)と、k行m列マトリクス領域204wとにはそれぞれに背景表示データを書き込む。つまり、背景領域204のうち、背景領域先頭行204hに対しては毎フレーム書き込みを行い、k行m列マトリクス領域204wについては、上述の説明と同様にフレーム毎に位置をシフトして書き込みを行うこととなり、n行m列マトリクスの内、パースシャル表示領域202とs+1行目領域204hとを除く背景領域の各画素は、(n-s-1)/kフレームに1回背景表示データが書き込まれる。

40

【0117】

このような駆動方法を採用することにより、パースシャル表示領域202に続く背景領域204はその先頭行が1フレームに1回必ずオフ表示データなどの背景表示データが書き込まれることとなる。従って、複数フレーム期間おきにしか選択されない他の背景領域20

50

4 が、パーシャル表示領域 2 0 2 の最終行に書き込んだデータの影響を受けてクロストークのように表示されることを防止することができる。

【 0 1 1 8 】

次に、このような背景領域の先頭行 2 0 4 h に対して毎フレーム背景表示データを書き込むための具体的な動作について説明する。なお、以下の説明では、先頭行である $s + 1$ 行目領域 2 0 4 h には背景表示データとしてオフ表示データを書き込み、この領域 2 0 4 h を除く他の背景領域 2 0 4 には、背景表示データとして R , G , B の単色表示など任意の色を表示する場合を例に挙げて任意の色を表示するものとする。この場合、上述の図 1 9 に示すタイミングコントローラ 4 0 0 において、マスク生成回路 4 8 及び背景領域検出回路 6 0 の設定を変更することで対応することができる。

10

【 0 1 1 9 】

即ち、これらの回路 4 8 及び回路 6 0 の構成は、上述の図 2 0 と同様であり、図 2 2 に示すように、コンパレータ 1 (4 8 1) 及びコンパレータ 2 (4 8 2) 及びコンパレータ 3 (6 0) に設定する値が変更されており (図 2 0 参照) 、図 2 3 に示すような波形の (a) VMASK、(b) PTWH を作成している。

【 0 1 2 0 】

具体的には、例えばパーシャル表示領域 2 0 2 が n 行 m 列マトリクスの 1 行目 ~ 2 5 行目までであるとする。「25 + 1」をコンパレータ 1 及び 2 にそれぞれセットしている。このため、まず、コンパレータ 2 の出力は、V カウント値 (行数) が「25 + 1」以上になると「L」から「H」に変化する。そして、コンパレータ 1 は、フレームカウンタ 4 7 から供給される F カウント値が「25 + 1」になったときのみ「H」、それ以外は「L」を出力する。従って、SPART 信号が H でパーシャル表示モードの時は、オアゲート 4 8 5 から出力される VMASK 信号は、図 2 3 (a) に示すように、1 フレーム期間中において、1 行目から 2 5 + 1 行目までの期間と、(F カウント値 + 2 5 + 1) 行目の期間「H」レベルとなり、信号が「H」レベルとなる期間には、パネルに対して通常表示モードと同様に画素選択及び表示データ書き込みが行われる。また、図 2 3 の例では、表示データは、背景領域期間の 2 5 + 1 行目の到来時にはパーシャル表示データから背景表示データに切り替わっている。従って、「25 + 1」行目のタイミングで表示データの各画素への書き込みが許可されることとなり、パーシャル表示領域の最終行の選択・書き込みにつき、その次行に対する背景表示データの選択・書き込みが行われることとなる。

20

30

【 0 1 2 1 】

また、背景領域検出回路 6 0 (コンパレータ 3) に対しては、境界位置の先頭値として「25 + 1」が設定され、終了値には「100」が設定されている。よって、パーシャル表示領域が背景境界位置より前にある場合 (P T A F = 1) 、図 2 3 に示すように V カウント値が「25 + 1」以上になると「H」レベルとなり、V カウント値が「100 以上」となると「L」レベルとなる背景検出信号 (PTWH) が出力される。この PTWH 信号は、図 1 9 に示すように背景色データ (R _ P A R , G _ P A R , B _ P A R) の各 R , G , B データラインへの出力を制御しており、図 2 3 (b) のように背景期間のうち、パーシャル表示領域との境界先頭行領域 2 0 4 h に相当する期間を除いた期間「H」レベルとなり、背景色データの出力を許可している。

40

【 0 1 2 2 】

従って、背景領域 2 0 4 中の k 行 m 列マトリクス領域 2 0 4 w の選択期間中には、操作者又は CPU によって指定される任意の背景色データがこの領域 2 0 4 w に書き込まれて表示される。もちろん、 k 行 m 列マトリクス領域 2 0 4 w に対してオフ表示データを書き込んでよく、この場合、図 8 に示す MASK 生成回路 4 8 でのコンパレータ比較値を上記のようにパーシャル表示行数 s に対し「 $s + 1$ 」を設定するだけで対応できる。

【 0 1 2 3 】

図 2 4 は、以上のような制御に対し、さらに上述の駆動方法 4 を適用した場合のタイミングチャートの一例を示しており、背景先頭行 2 0 4 h に対する制御を除き、上述の図 1 4 とほぼ同様の動作が行われている。図 2 4 において、駆動方法 4 及び図 1 4 に関して既に

50

説明したように、背景領域のうち、1フレーム期間中に選択されない行（ここでは「 $n - s - 1$ 」行）の選択期間に相当する間には、1H期間の長さを制御する行クロックの周波数を高めている。このように行クロックなどの周波数を高めることで、図5のVドライバ210内での各行選択パルスを高速転送することが可能となる。従って、通常動作（ n 行駆動）の時よりも、より遅い周波数で各行（ s 行 + 1行 + k 行）を駆動することができ、動作周波数に消費電力の依存するデジタル処理系の回路での消費電力低減が可能となる。もちろん、1フレーム期間中に選択されない背景領域期間についてクロックの高速転送を実行しない他の駆動方法1、2及び3を採用しても良い。

【0124】

ここで、先頭行領域204hに書き込む背景表示データは、オフ表示データ（ノーマリホワイトの場合の白表示）の他、上述のようにカラー表示の場合のR、G、Bのいずれか、又は任意の色を採用することができる。但し、この背景表示データは、残りの背景領域204に書き込むデータと同一データを用いることで、先頭行領域204hだけが目立ってしまうという問題を防ぐことができる。

【0125】

なお、 n 行 m 列画面内に複数のパーシャル表示領域202が設定される場合には、各パーシャル表示領域202の最終行の次行（204h）に対して毎フレーム背景表示データを書き込むことが好適である。また例えばパーシャル表示領域202が n 行 m 列マトリクス of 中央や、後ろ側（図21では画面下側）に位置する場合には、パーシャル表示領域202の先頭行の前行に対しても毎フレーム背景表示データを書き込むこととすれば、パーシャル表示領域202よりも前の行に位置する背景領域204に対して、このパーシャル表示領域202の先頭行の表示データが悪影響を及ぼすことを防止でき、背景領域の表示品質の一層の向上を図ることができる。以上のようにパーシャル表示領域202に隣接する行については、毎フレーム背景表示データを書き込むことで背景領域204の表示品質が向上する。

【0126】

〔パーシャル表示モードへの移行第1フレームの表示〕

次に、装置がパーシャル表示モードに切り替わった移行第1フレームにおいて、全画面背景表示ではなく、パーシャル及び背景表示を実行する場合の動作及び駆動回路の例について説明する。

【0127】

上述の図3に示す動作では、パーシャル表示が命令されると、移行第1フレームでは、全画面背景表示を行い、次の第2フレームからパーシャル表示に移行している。これに対し、移行後第1フレームにおいて、パーシャル表示領域にパーシャル表示を行い、背景領域の全領域には背景表示を行うことにより、移行時に一瞬全画面が消えることがなく、スムーズにパーシャル表示に移行できる。

【0128】

図25は、このようなモード移行動作を示している。図1のI/F回路106が通常表示モードであると判断している場合、図3(a)のようにLCDパネル200は、全画面を用いて通常表示を行う（S1）。CPU等からパーシャル表示制御命令が送られてくると、図1のI/F回路106がこれを解析してパーシャル表示制御信号を発生し、パーシャル表示モードに切り替わる（S2）。

【0129】

装置がパーシャル表示モードに切り替わると、図25(b)に示すようにパーシャル表示領域202にはパーシャル表示データを書き込み、また背景領域204の全領域に対し、オフ表示データや、設定した任意の色データなどの背景表示データを書き込む（S3）。

【0130】

移行時の1フレームに、このようにパーシャル表示と、背景領域204の全領域への背景表示を行うことにより、上述のように一旦全画面が背景表示となることがなく、移行直後からパーシャル表示領域202に所望の表示を行うことができる。さらに、全画素に対し

10

20

30

40

50

てパーシャル表示データ又は背景表示データという有意のデータを書き込むことになるので、パーシャル表示に切り替わった際、複数フレームに1回しか選択されない背景領域において、通常表示時の表示が徐々に背景表示状態へ変化していくことを防ぐことができる。

【0131】

図25(c)に示すように、移行第2フレーム以降は、既に説明したような各種パーシャル表示動作を採用することができる。即ち、図25(c)に示すように、1フレーム期間中に、s行m列マトリクスからなるパーシャル表示領域202と、背景領域204のうちのk行m列マトリクス領域204wとを選択し、それぞれパーシャル表示及び背景表示を行う(S4)。

10

【0132】

なお、パーシャル表示モードにおける背景領域204の駆動方法については上述のような方法1~4のいずれか又はそれらを組み合わせることができ、一例として図25(d)のステップS4に示すように、背景領域のk行m列領域204w以外の非選択行についてはドライバの高速転送を実行する等の駆動方法を採用することができる。また、さらに図21を参照して説明したように、パーシャル表示領域の最終行に隣接する背景先頭領域204hには、パーシャル表示領域と同様に毎フレーム選択し、ここに背景表示データを書き込む方法を採用することもできる。

【0133】

図26は、以上のような移行動作を実行するタイミングコントローラ400の一例を示している。このタイミングコントローラ400において上述の図19に示す構成と同一部分には同一符号を付して説明を省略する。図19と相違する点は、デジタル表示データの出力制御部分の構成である。具体的には、図26のタイミングコントローラ400では、背景領域検出回路60からF/F61を介して出力される背景検出信号(PTWH)と、フラッシュ信号(FLASH)との論理積をとるアンドゲート65を備える。オアゲート55, 56, 57は、それぞれ3入力端を備え、第1入力端には、対応するR, G, Bデジタル信号が供給され、第2入力端には背景検出信号(PTWH)が供給され、残る第3入力端には、上記アンドゲート65からの出力が供給されている。

20

【0134】

このような構成において、CPUなどからCPU I/F回路を介して供給されるパーシャル表示制御信号(PARTIAL)がHレベルとなると、F/F52及びF/F53及びアンドゲート54を経て出力されるフラッシュ信号(FLASH)は、次の1フレーム期間はHレベル、他の期間はLレベルとなる。また、背景検出信号(PTWH)は、背景領域期間Hレベルとなる。従って、アンドゲート65からは、パーシャル表示制御信号がHレベルとなった次のフレームの背景領域においてHレベルが出力され、R, G, Bデジタルデータの各ビットに対して設けられているオアゲート55, 56及び57の出力は全てHレベルとなる。R, G, Bデジタル出力R#OUT, G#OUT, B#OUTの全ビットHレベルは、ここでは白表示(オフ表示)データを意味しており、この構成によりパーシャル表示制御信号がHレベルになった次の1フレームの背景期間には背景領域にオフ表示データが書き込まれる。

30

【0135】

また、フラッシュ信号(FLASH)は、パーシャル表示制御信号がHレベルとなってから1フレーム期間が経過し、2フレーム目からは再びLレベルとなる。従って、2フレーム目以降においては、アンドゲート65の出力はLレベルを維持する。一方、背景検出信号(PTWH)は上述のように背景期間になるとHレベルとなるので、オアゲート55, 56及び57からの出力は背景期間は、Hレベルに固定される。従って、パーシャル表示モードに移行して2フレーム目からは各背景表示期間中には表示データとしてここでは白表示データ(オフ表示データ)がデータラインに供給されていることとなる。

40

【0136】

なお、パーシャル表示モードへの移行第1フレーム及び第2フレームにおいて背景領域に表示させるデータは、もちろん上記構成によって実現されるオフ表示データには限らず、

50

上述のように R , G , B のいずれかの色データ又は任意の中間色データとしても良い。

【 0 1 3 7 】

また、パーシャル表示モードへ移行して第 2 フレーム以降におけるパーシャル表示は、上記駆動方法 1 ~ 4 のいずれか又はその組み合わせによって実行する事ができる。或いは、上述のようにパーシャル表示領域の最終行に続く背景領域先頭行（又はパーシャル表示領域の境界隣接行）について、毎フレーム選択して背景表示データを書き込む方法を採用しても良い。

【 0 1 3 8 】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、任意の位置にパーシャル表示を行うことができ、また、通常表示からパーシャル表示への移行をスムーズに行うことができる。また、パーシャル表示モードへの移行第 2 フレーム以後において、背景領域において前の通常表示が残存することがなく、背景表示を高品質にて実行できる。さらに、背景領域において、1 フレーム期間中に選択される領域を、上記パーシャル表示領域と背景領域のなかの一部である k 行 m 列領域とするので、パーシャル表示モードにおいて 1 フレーム期間中に選択する行数が通常表示モードの時より少なく、消費電力の低減を図ることも可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の実施形態に係る表示装置の構成を示す図である。

【図 2】 本発明の実施形態に係る表示装置の表示種類を説明する概念図である。

【図 3】 本発明の実施形態に係る表示モードの切替動作とその際の表示状態を示す図である。

【図 4】 本発明の実施形態に係る駆動回路のタイミングコントローラ部における構成を示す図である。

【図 5】 本発明の実施形態に係る LCD パネルの V ドライバの構成を示す図である。

【図 6】 図 4 の分周回路 11 の構成を示す図である。

【図 7】 図 4 の 1 H 幅制御回路 19 の構成を示す図である。

【図 8】 図 4 の M A S K 生成回路 48 の構成を示す図である。

【図 9】 本発明の実施形態に係る通常表示時の動作を示すタイミングチャートである。

【図 10】 本発明の実施形態に係る白ラスタ表示時の動作を示すタイミングチャートである。

【図 11】 本発明の実施形態に係る駆動方法 1 及び方法 4 を実行する場合のパーシャル表示時の動作を示すタイミングチャートである。

【図 12】 本発明の実施形態に係る駆動方法 1 を実行する場合のパーシャル表示時の動作を示すタイミングチャートである。

【図 13】 本発明の実施形態に係る駆動方法 2 を実行する場合のパーシャル表示時の動作を示すタイミングチャートである。

【図 14】 本発明の実施形態に係る駆動方法 2 及び方法 4 を実行する場合のパーシャル表示時の動作を示すタイミングチャートである。

【図 15】 本発明の実施形態に係る駆動方法 3 を実行する場合のパーシャル表示時の動作を示すタイミングチャートである。

【図 16】 本発明の実施形態において用いられるプリチャージ波形を示す図である。

【図 17】 本発明の実施形態において用いられるプリチャージドライバ 230 の構成を示す図である。

【図 18】 本発明の実施形態に係る駆動方法 3 及び方法 4 を実行する場合のパーシャル表示時の動作を示すタイミングチャートである。

【図 19】 本発明の実施形態に係る駆動回路のタイミングコントローラ部における構成を示す図である。

【図 20】 本発明の図 19 に示す背景領域検出回路 60 の動作を説明する図である。

【図 21】 本発明の実施形態に係る表示装置のパーシャル表示モードでの背景領域選択方法を説明する概念図である。

10

20

30

40

50

【図 2 2】 図 2 1 に示す方法を実行するためにマスク生成回路 4 8 及び背景領域検出回路 6 0 に設定される閾値とこれらの回路出力を示す図である。

【図 2 3】 図 2 1 に示す方法を実行するためにマスク生成回路 4 8 及び背景領域検出回路 6 0 からの出力波形を説明する図である。

【図 2 4】 図 2 1 に示す方法を採用した場合の動作例を示すタイミングチャートである。

【図 2 5】 本発明の実施形態に係る表示装置においてパーシャル表示への移行時からパーシャル及び背景表示を実行する手順の例を説明する図である。


【図 2 6】 本発明の実施形態に係る表示装置においてパーシャル表示への移行時からパーシャル及び背景表示を実行するためのタイミングコントローラ部における構成例を示す図である。

10


【符号の説明】

1 1 分周回路、1 2 H カウンタ、1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 3 5 , 3 6 デコーダ、1 9 1 H 幅制御回路、3 4 V カウンタ、4 7 フレームカウンタ、4 8 M A S K 生成回路、4 9 デコーダ (フレームカウンタリセット用)、5 2 , 5 3 F / F (モード切替タイミング制御部)、6 0 背景領域検出回路、1 0 0 駆動回路、2 0 0 表示パネル (L C D パネル)、2 1 0 V ドライバ、2 2 0 H ドライバ、2 3 0 プリチャージドライバ、4 0 0 T / C (タイミングコントローラ)。


【図 1】

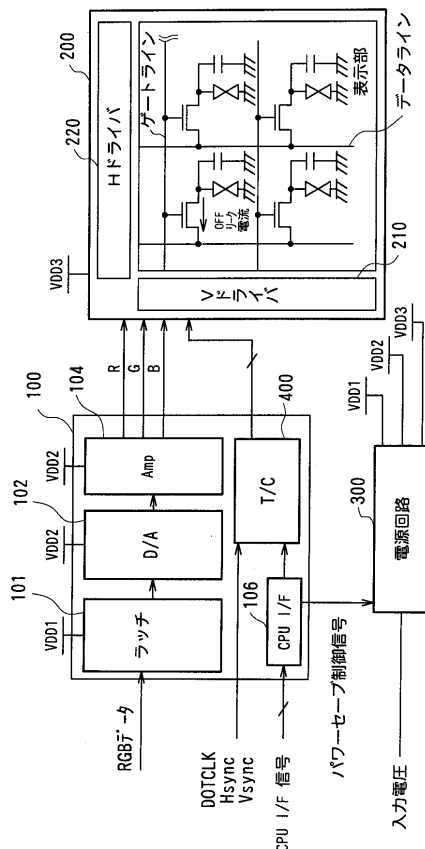


【図 2】

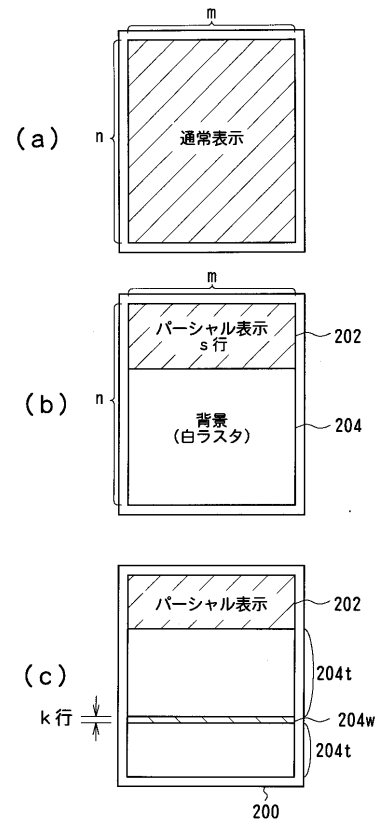


【図 3】

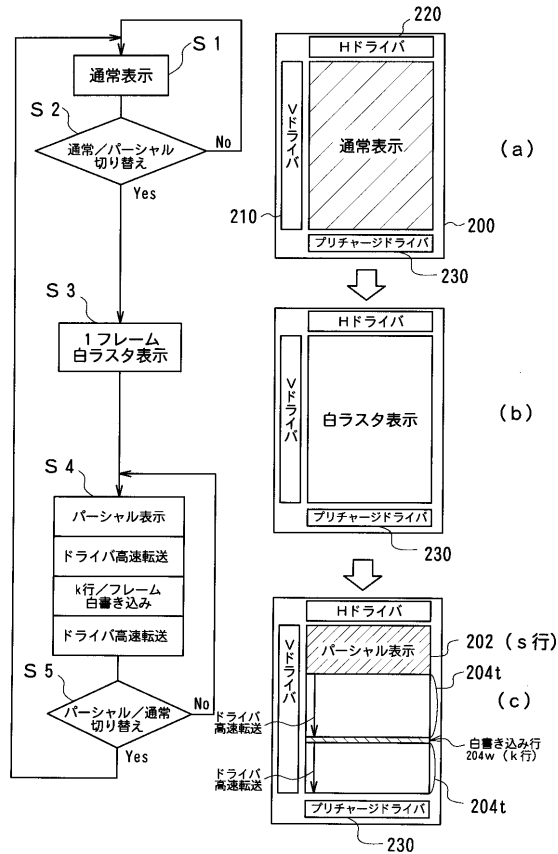


【図 4】

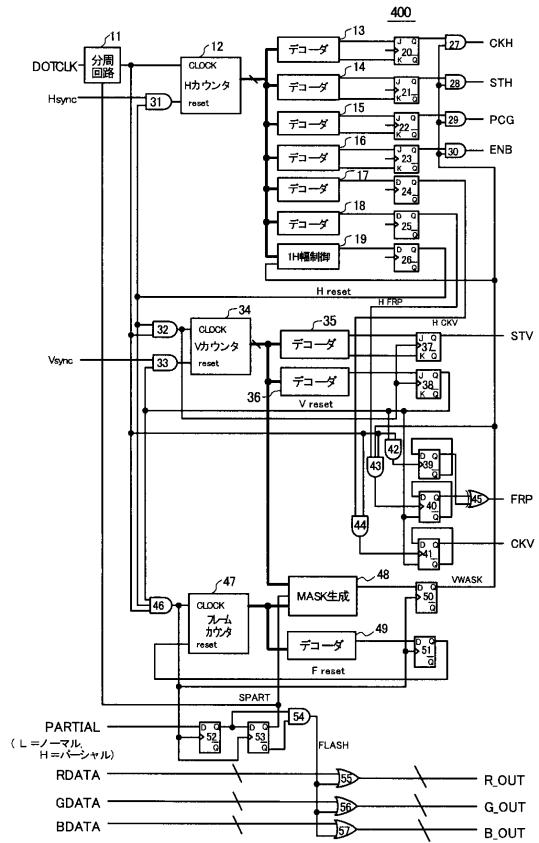


【図 5】

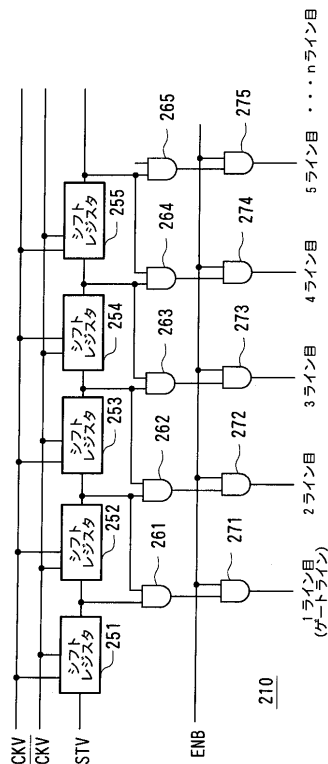


【図 6】

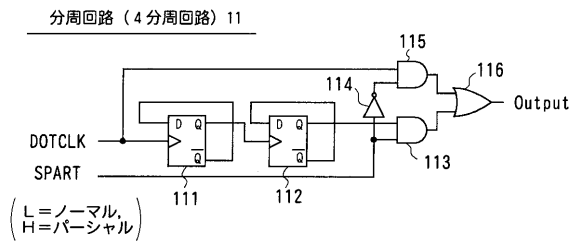


【図 7】

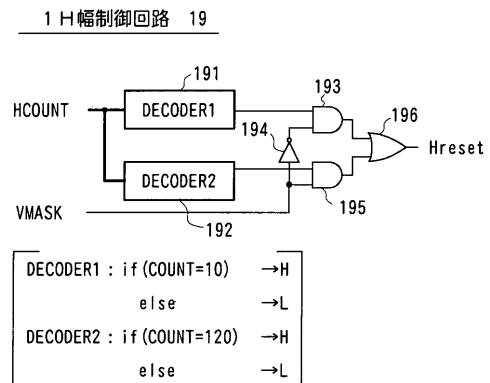


【図 8】

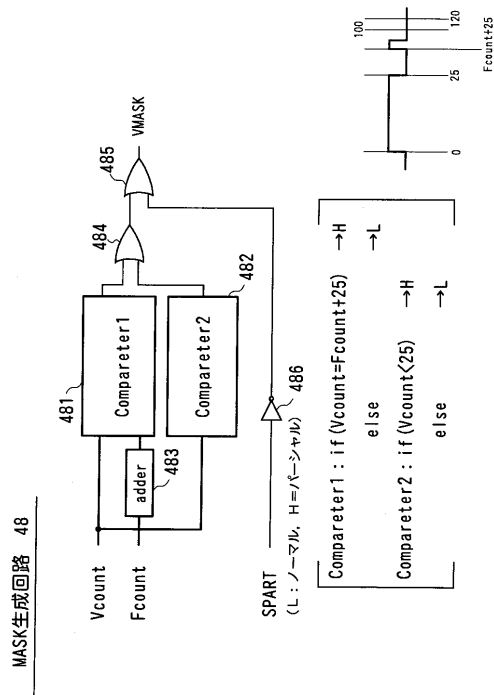


【図 9】

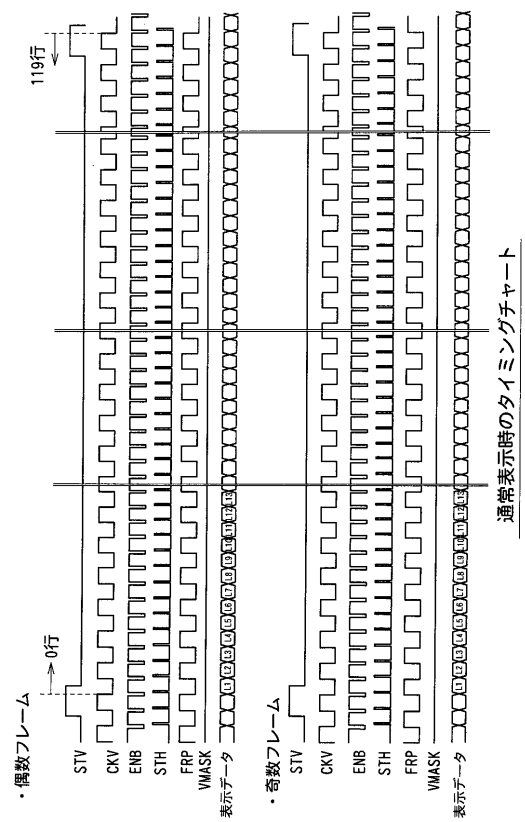


【図 10】

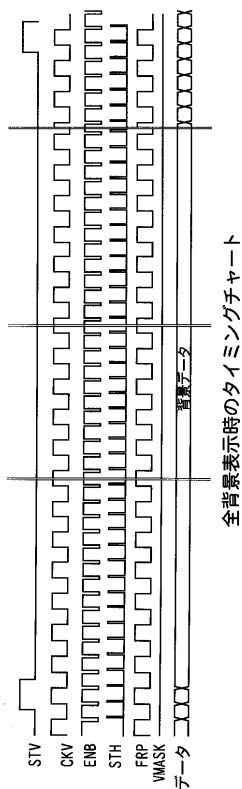


【図 11】

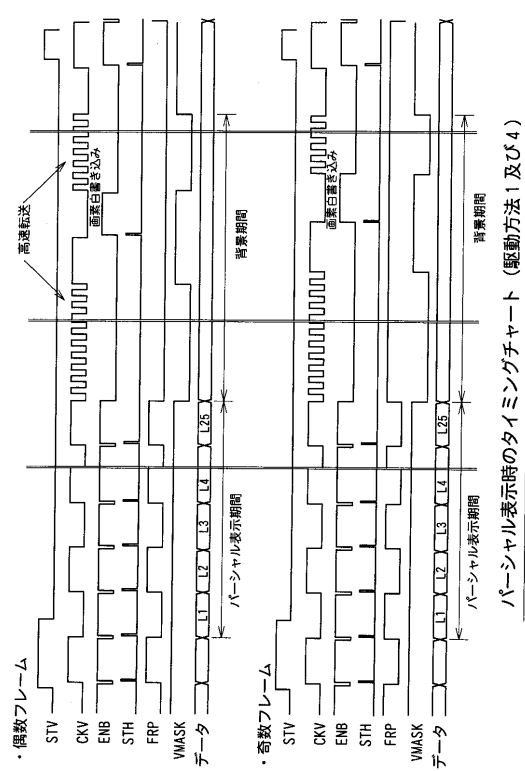


【図 12】

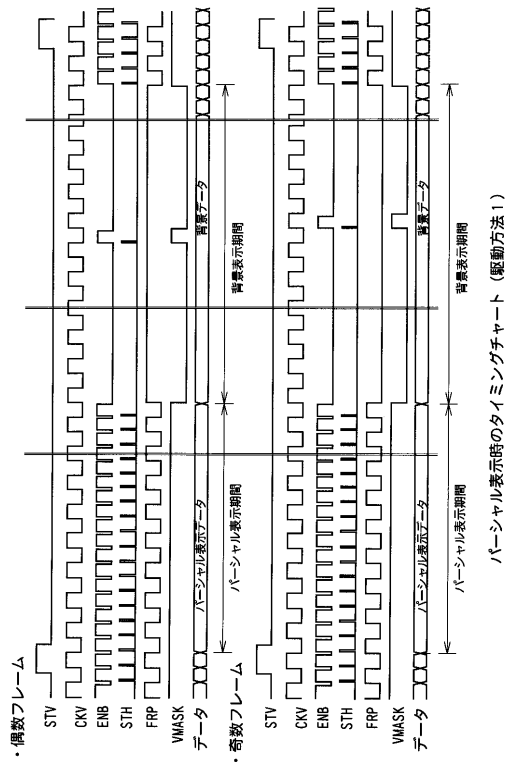


【図 13】

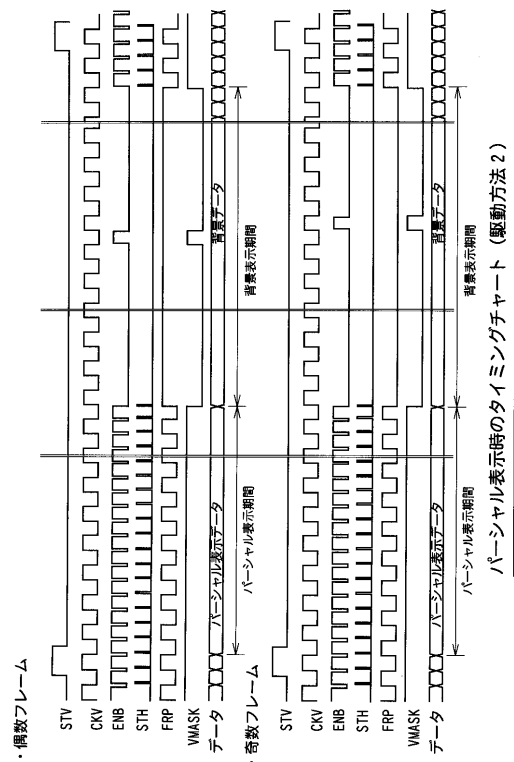


【図 14】

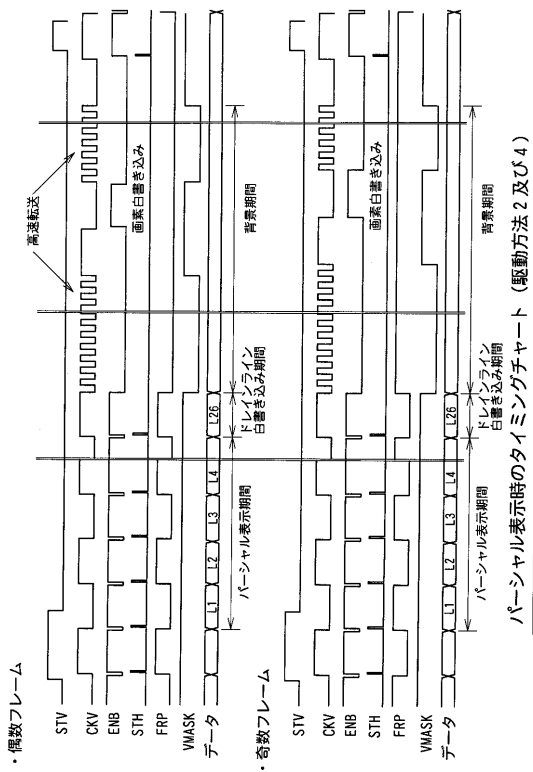


【図 15】

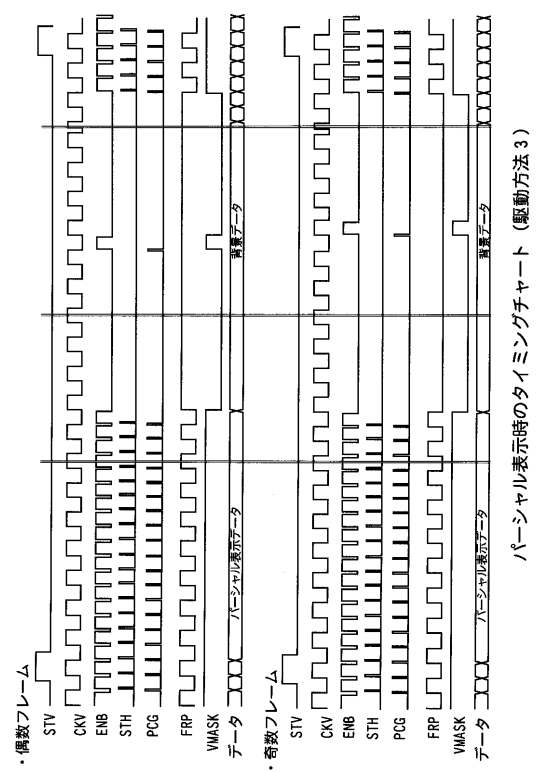


【図 16】

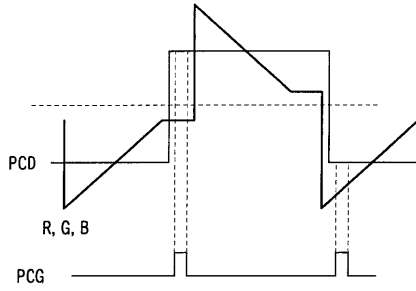


【図 17】

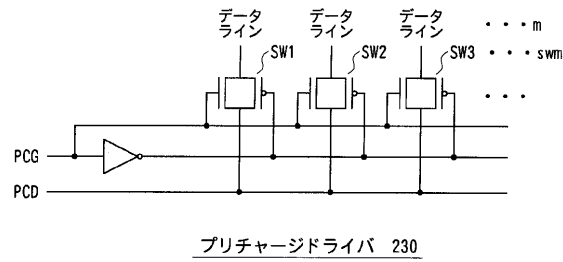


【図 18】

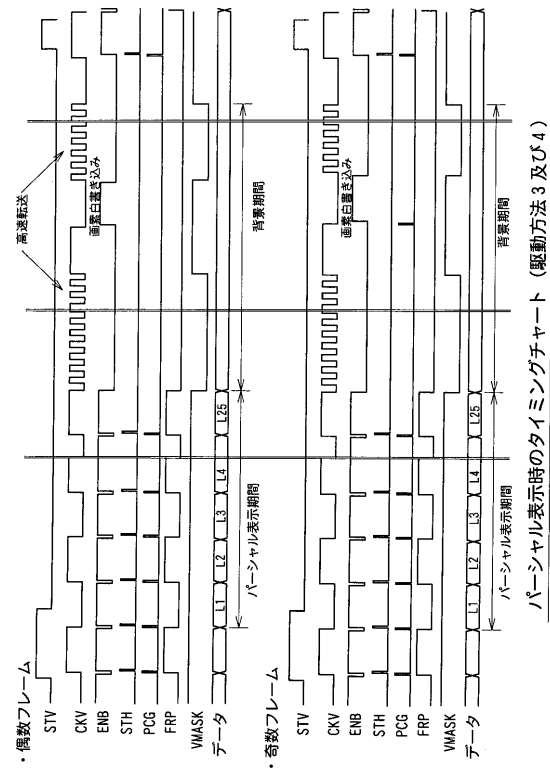


【図 19】

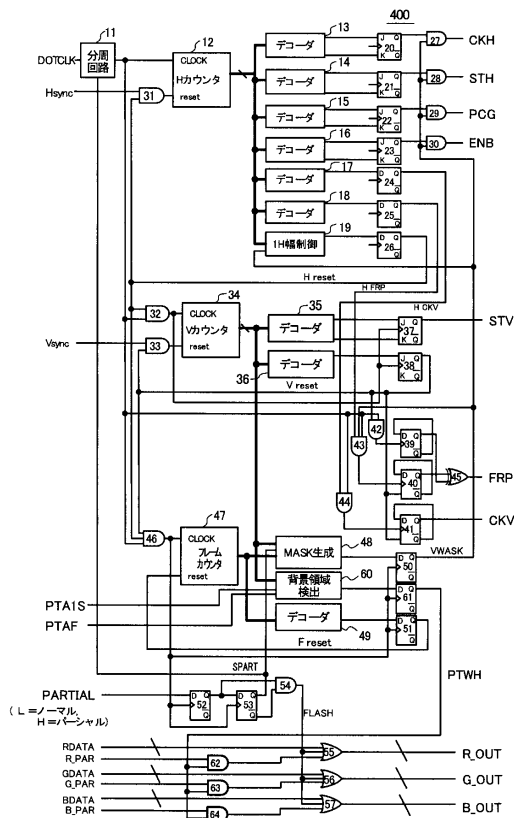

【図 20】

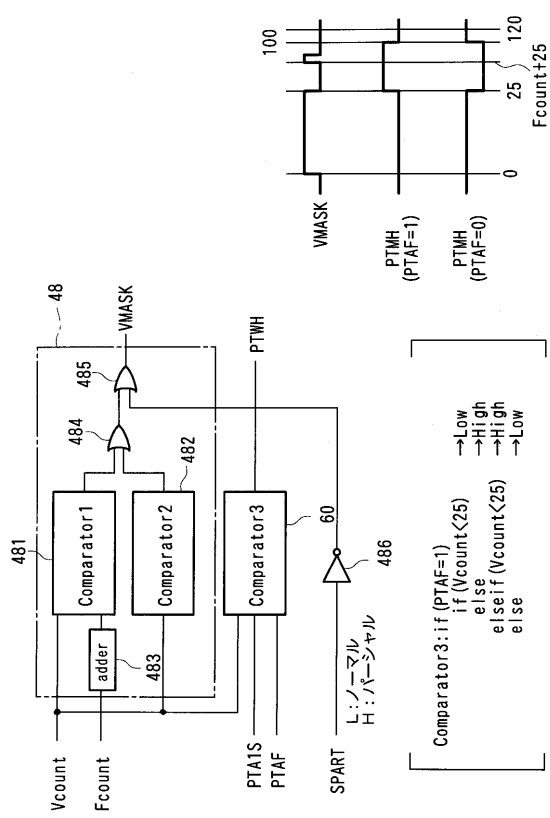

【図 2 1】

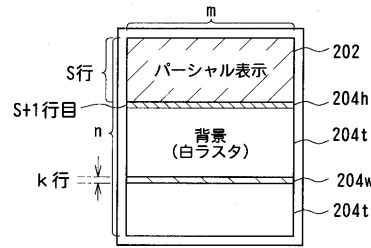


【図 2 2】

Comparator1: if (Vcount=fcount+25+1) →High
else →Low


Comparator2: if (Vcount<25+1) →High
else →Low

Comparator3: if (PTAF=1)
if (Vcount<25+1) →Low
else →High
elseif (Vcount<25) →High
else →Low


【図 2 3】

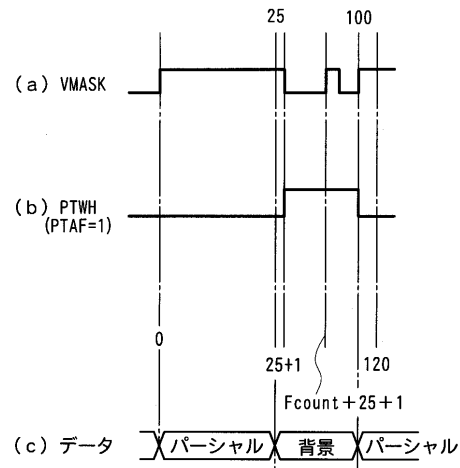


【図 2 4】

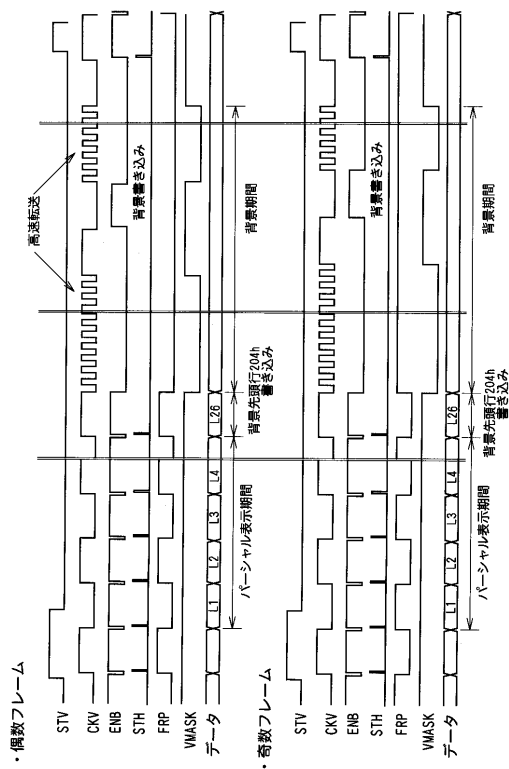

【図 2 5】

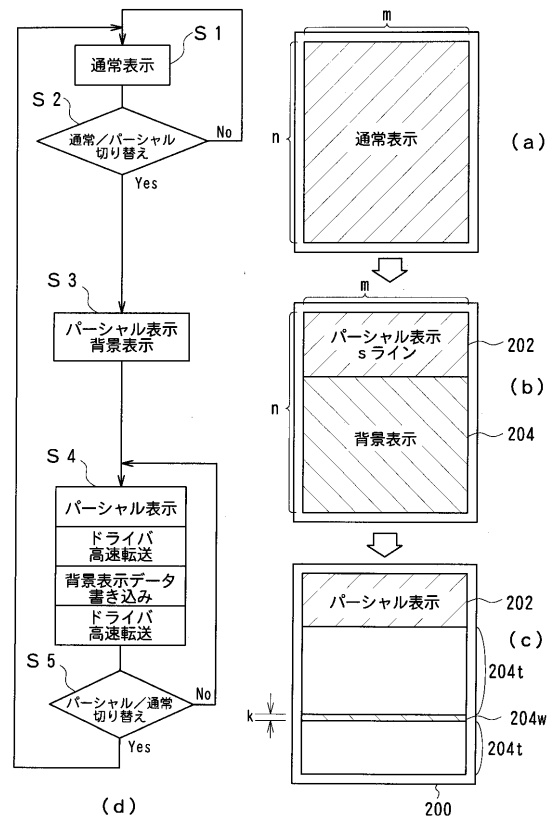

【図 26】

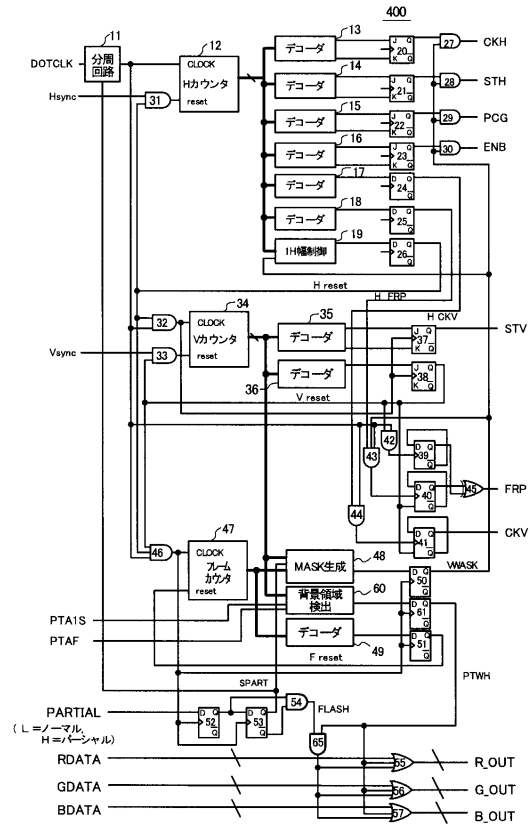

フロントページの続き

- (72)発明者 小林 貢
大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内
- (72)発明者 上原 久夫
大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内
- (72)発明者 藤岡 誠
大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内

審査官 後藤 亮治

- (56)参考文献 特開平11-184434(JP,A)
特開平10-187105(JP,A)
特開平10-232645(JP,A)
特開平11-003064(JP,A)
特開平10-214063(JP,A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
G09G 3/00 - 3/38
G02F 1/133

专利名称(译)	用于驱动显示设备的方法和设备		
公开(公告)号	JP4424872B2	公开(公告)日	2010-03-03
申请号	JP2001096576	申请日	2001-03-29
[标]申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社		
申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社		
[标]发明人	北川誠 筒井雄介 小林貢 上原久夫 藤岡誠		
发明人	北川 誠 筒井 雄介 小林 貢 上原 久夫 藤岡 誠		
IPC分类号	G09G3/36 G02F1/133 G09G3/20		
FI分类号	G09G3/36 G02F1/133.550 G09G3/20.611.A G09G3/20.621.D G09G3/20.660.K		
F-TERM分类号	2H093/NA33 2H093/NA44 2H093/NC16 2H093/NC34 2H093/NC35 2H093/ND39 2H193/ZA04 2H193/ZC15 5C006/AF31 5C006/AF44 5C006/AF61 5C006/AF72 5C006/BB16 5C006/BC03 5C006/BC12 5C006/BF02 5C006/BF03 5C006/BF06 5C006/BF22 5C006/BF23 5C006/BF26 5C006/FA47 5C080/AA06 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/DD26 5C080/FF11 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04		
代理人(译)	吉田健治 金山俊彦 石田 纯		
其他公开文献	JP2002297106A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：在执行任意位置的部分显示的显示装置中平滑地执行从正常显示到部分显示的转换。解决方案：当驱动具有 (n) 行和 (m) 列像素的液晶显示装置并发出部分显示指令时，正常显示模式转换为部分显示模式，并且在第1帧中，在 (s) 行和 (m) 列的部分显示区域中的每个像素中顺序地写入预定的部分显示数据，并且还在背景区域204中的所有像素中顺序地写入背景数据。此外，在每个帧周期期间，在第二个转换帧之后，部分显示数据被写入 (s) 行和 (m) 列的部分显示区域中的每个像素中，并且背景显示数据也被写入 (k) 的像素204w中。背景区域204中的行和 (m) 列。对于每个帧移位所选择的 (k) 行。此外，n, m, s和k都是不小于1的整数，并且满足 $s < n$, $k < n-s$ 。

【 图 1 】

