

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号  
特許第5729615号  
(P5729615)

(45) 発行日 平成27年6月3日(2015.6.3)

(24) 登録日 平成27年4月17日(2015.4.17)

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| (51) Int.Cl.             | F I            |
| G09G 3/36 (2006.01)      | G09G 3/36      |
| G09G 3/20 (2006.01)      | G09G 3/20 642K |
| G02F 1/133 (2006.01)     | G09G 3/20 650M |
| G02F 1/1335 (2006.01)    | G09G 3/20 641P |
| H04N 9/73 (2006.01)      | G09G 3/20 641Q |
| 請求項の数 16 (全 20 頁) 最終頁に続く |                |

|            |                                     |           |                        |
|------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|
| (21) 出願番号  | 特願2013-6788 (P2013-6788)            | (73) 特許権者 | 303018827              |
| (22) 出願日   | 平成25年1月17日(2013.1.17)               |           | NLTテクノロジー株式会社          |
| (62) 分割の表示 | 特願2007-275741 (P2007-275741)<br>の分割 |           | 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地    |
| 原出願日       | 平成19年10月23日(2007.10.23)             | (74) 代理人  | 100099830<br>弁理士 西村 征生 |
| (65) 公開番号  | 特開2013-137547 (P2013-137547A)       | (72) 発明者  | 向野 誠                   |
| (43) 公開日   | 平成25年7月11日(2013.7.11)               |           | 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地    |
| 審査請求日      | 平成25年1月30日(2013.1.30)               |           | NLTテクノロジー株式会社内         |
|            |                                     | (72) 発明者  | 木村 裕昭                  |
|            |                                     |           | 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地    |
|            |                                     |           | NLTテクノロジー株式会社内         |
|            |                                     | 審査官       | 山崎 仁之                  |
|            |                                     | 最終頁に続く    |                        |

(54) 【発明の名称】 画像表示装置、該画像表示装置に用いられる画像表示方法、及び液晶表示装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の画素を有し、前記各画素が、加法混色による白色表示の分解色に相当する複数の基本色のそれぞれを表示する複数の基本色サブ画素と、白色を表示する白色サブ画素とからなる表示パネルと、

任意の前記画素について、前記各基本色の全てに対応する基本色階調信号が同時に入力されたとき、前記基本色階調信号を、白色を加えた変換階調信号に変換して同時に出力する階調信号変換部と、

該階調信号変換部から前記変換階調信号が入力されると、前記各基本色サブ画素及び白色サブ画素に対して、対応するサブ画素階調信号を供給する駆動手段とを備えてなる画像表示装置であって、

前記階調信号変換部は、

前記基本色階調信号の前記基本色毎の階調値を各輝度値に変換し、前記各輝度値から最大輝度値及び最小輝度値を算出し、あらかじめ設定されている前記複数の基本色サブ画素による第1の全白表示輝度と前記白色サブ画素による第2の全白表示輝度と前記各輝度値と前記最小輝度値とに基づいて、前記複数の基本色及び白色に対応した第1の多色輝度値を算出し、前記第1の多色輝度値の最大値と前記最大輝度値と基本色使用輝度比とに基づいて当該第1の多色輝度値をそれぞれ所定の上限值以下に補正するための補正定数を算出し、前記第1の多色輝度値と前記補正定数とに基づいて第2の多色輝度値を算出し、前記第2の多色輝度値を階調値に変換して前記変換階調信号を生成すると共に、

10

20

前記補正定数の算出では、入力された前記基本色階調信号に基づいて前記変換階調信号を生成する際、該変換階調信号の各基本色及び白色の各階調値に、入力された前記基本色階調信号の各階調値をどの程度使用するかを輝度値の比率として表した前記基本色使用輝度比が設定され、前記最大輝度値が0よりも大きいときは、前記補正定数を前記基本色使用輝度比に反比例させて調節する構成になされている、

前記基本色使用輝度比は、各基本色及び白色に対応する任意の前記第1の多色輝度値を同じ比率で一律に小さくするためのパラメータとして前記補正定数に組み込まれていることを特徴とする画像表示装置。

【請求項2】

前記表示パネルは、

前記各画素が、加法混色により白色表示を得るための3原色を表示する3つの基本色サブ画素と、前記白色サブ画素とから構成され、

前記階調信号変換部は、

入力された前記3原色に対応する3色階調信号から前記3原色及び白色に対応する4色階調信号を生成して前記駆動手段へ送出する4色階調信号生成部として構成され、

前記駆動手段は、

前記4色階調信号が入力され、前記各基本色サブ画素及び白色サブ画素に対して、対応するサブ画素階調信号を供給する構成とされ、

前記4色階調信号生成部は、

前記3色階調信号を前記表示パネルのガンマ特性に応じてガンマ変換して前記3原色に対応した3色階調値を3色輝度値に変換し、前記3色輝度値から最大輝度値及び最小輝度値を算出し、あらかじめ設定されている前記3原色に対応した基本色サブ画素による第1の全白表示輝度と前記白色サブ画素による第2の全白表示輝度と前記3色輝度値と前記最小輝度値とに基づいて、前記3原色及び白色に対応した第1の4色輝度値を算出し、前記第1の4色輝度値の最大値と前記最大輝度値と3原色使用輝度比とに基づいて当該第1の4色輝度値をそれぞれ所定の上限値以下に補正するための補正定数を算出し、前記第1の4色輝度値と前記補正定数とに基づいて第2の4色輝度値を算出し、前記第2の4色輝度値を逆ガンマ変換して前記4色階調信号を生成すると共に、

前記補正定数の算出では、入力された前記3色階調信号に基づいて前記4色階調信号を生成する際、該4色階調信号の3原色及び白色の各階調値に、入力された前記3色階調信号の各階調値をどの程度使用するかを輝度値の比率として表した前記3原色使用輝度比が設定され、前記最大輝度値が0よりも大きいときは、前記補正定数を前記3原色使用輝度比に反比例させて調節する構成になされている、

前記3原色使用輝度比は、各3原色及び白色に対応する任意の前記第1の4色輝度値を同じ比率で一律に小さくするためのパラメータとして前記補正定数に組み込まれていることを特徴とする請求項1記載の画像表示装置。

【請求項3】

前記4色階調信号生成部は、

前記3色階調信号をガンマ変換して前記3色階調値を前記3色輝度値に変換するガンマ変換部と、

該ガンマ変換部から出力される前記3色輝度値から前記最大輝度値及び最小輝度値を算出する最大/最小輝度値算出部と、

前記第1の全白表示輝度と前記第2の全白表示輝度と前記3色輝度値と前記最小輝度値とに基づいて前記第1の4色輝度値を算出する第1の4色輝度値算出部と、

前記第1の4色輝度値と前記最大輝度値とに基づいて前記補正定数を算出する補正定数算出部と、

前記第1の4色輝度値と前記補正定数とに基づいて前記第2の4色輝度値を算出する第2の4色輝度値算出部と、

前記第2の4色輝度値を逆ガンマ変換して前記4色階調信号を生成する逆ガンマ変換部とから構成されていることを特徴とする請求項2記載の画像表示装置。

10

20

30

40

50

## 【請求項 4】

前記第 2 の 4 色輝度値算出部は、

前記第 2 の 4 色輝度値として、（前記第 1 の 4 色輝度値 / 前記補正定数）を算出する構成とされていることを特徴とする請求項 3 記載の画像表示装置。

## 【請求項 5】

前記表示パネルは、

前記各画素が、該当する色層が配置されている前記 3 原色の基本色サブ画素と、色層が配置されていない前記白色サブ画素とから構成されていることを特徴とする請求項 2、3 又は 4 記載の画像表示装置。

## 【請求項 6】

前記表示パネルは、

前記 3 原色の基本色サブ画素の混色により得られる白色と前記白色サブ画素により得られる白色との色度差を有することを特徴とする請求項 5 記載の画像表示装置。

## 【請求項 7】

前記 3 原色は、

R（赤）、G（緑）、B（青）、又は Y（黄）、C（シアン）、M（マゼンタ）であることを特徴とする請求項 2 乃至 6 のいずれかーに記載の画像表示装置。

## 【請求項 8】

前記 4 色階調信号生成部は、

1 チップの集積回路で構成されていることを特徴とする請求項 2 乃至 7 のいずれかーに記載の画像表示装置。

## 【請求項 9】

複数の画素を有し、前記各画素が、加法混色による白色表示の分解色に相当する複数の基本色のそれぞれを表示する複数の基本色サブ画素と、白色を表示する白色サブ画素とからなる表示パネルを有する画像表示装置に用いられる画像表示方法であって、

任意の前記画素について、前記各基本色の全てに対応する基本色階調信号が同時に入力されたとき、前記基本色階調信号を、白色を加えた変換階調信号に変換して同時に出力する階調信号変換処理と、

該階調信号変換処理から前記変換階調信号が入力されると、前記各基本色サブ画素及び白色サブ画素に対して、対応するサブ画素階調信号を供給する駆動処理とを行い、かつ、

前記階調信号変換処理では、

前記基本色階調信号の前記基本色毎の階調値を各輝度値に変換し、前記各輝度値から最大輝度値及び最小輝度値を算出し、あらかじめ設定されている前記複数の基本色サブ画素による第 1 の全白表示輝度と前記白色サブ画素による第 2 の全白表示輝度と前記各輝度値と前記最小輝度値とに基づいて、前記複数の基本色及び白色に対応した第 1 の多色輝度値を算出し、前記第 1 の多色輝度値の最大値と前記最大輝度値と基本色使用輝度比とに基づいて当該第 1 の多色輝度値をそれぞれ所定の上限値以下に補正するための補正定数を算出し、前記第 1 の多色輝度値と前記補正定数とに基づいて第 2 の多色輝度値を算出し、かつ、前記第 2 の多色輝度値を階調値に変換して前記変換階調信号を生成すると共に、

前記補正定数の算出では、入力された前記基本色階調信号に基づいて前記変換階調信号を生成する際、該変換階調信号の各基本色及び白色の各階調値に、入力された前記基本色階調信号の各階調値をどの程度使用するかを輝度値の比率として表した基本色使用輝度比が設定され、前記最大輝度値が 0 よりも大きいときは、前記補正定数を前記基本色使用輝度比に反比例させて調節し、

前記基本色使用輝度比を、各基本色及び白色に対応する任意の前記第 1 の多色輝度値を同じ比率で一律に小さくするためのパラメータとして前記補正定数に組込ませることを特徴とする画像表示方法。

## 【請求項 10】

前記表示パネルは、前記各画素が、加法混色により白色表示を得るための 3 原色を表示する 3 つの基本色サブ画素と、前記白色サブ画素とから構成され、

10

20

30

40

50

前記階調信号変換処理は、

入力された前記3原色に対応する3色階調信号から前記3原色及び白色に対応する4色階調信号を生成して前記駆動処理へ送出する4色階調信号生成処理として行われ、

前記駆動処理では、

前記4色階調信号が入力されると、前記各基本色サブ画素及び白色サブ画素に対して、対応するサブ画素階調信号を供給し、

前記4色階調信号生成処理では、

前記3色階調信号を前記表示パネルのガンマ特性に応じてガンマ変換して前記3原色に対応した3色階調値を3色輝度値に変換し、前記3色輝度値から最大輝度値及び最小輝度値を算出し、あらかじめ設定されている前記3原色に対応した基本色サブ画素による第1の全白表示輝度と前記白色サブ画素による第2の全白表示輝度と前記3色輝度値と前記最小輝度値とに基づいて、前記3原色及び白色に対応した第1の4色輝度値を算出し、前記第1の4色輝度値の最大値と前記最大輝度値と3原色使用輝度比とに基づいて当該第1の4色輝度値をそれぞれ所定の上限値以下に補正するための補正定数を算出し、前記第1の4色輝度値と前記補正定数とに基づいて第2の4色輝度値を算出し、前記第2の4色輝度値を逆ガンマ変換して前記4色階調信号を生成すると共に、

前記補正定数の算出では、入力された前記3色階調信号に基づいて前記4色階調信号を生成する際、該4色階調信号の3原色及び白色の各階調値に、入力された前記3色階調信号の各階調値をどの程度使用するかを輝度値の比率として表した3原色使用輝度比が設定され、前記最大輝度値が0よりも大きいときは、前記補正定数を前記3原色使用輝度比に反比例させて調節し、

前記3原色使用輝度比を、各3原色及び白色に対応する任意の前記第1の4色輝度値を同じ比率で一律に小さくするためのパラメータとして前記補正定数に組込ませることを特徴とする請求項9記載の画像表示方法。

#### 【請求項11】

前記4色階調信号生成処理では、

前記3色階調信号をガンマ変換して前記3色階調値を前記3色輝度値に変換するガンマ変換処理と、

該ガンマ変換処理により出力される前記3色輝度値から前記最大輝度値及び最小輝度値を算出する最大/最小輝度値算出処理と、

前記第1の全白表示輝度と前記第2の全白表示輝度と前記3色輝度値と前記最小輝度値とに基づいて前記第1の4色輝度値を算出する第1の4色輝度値算出処理と、

前記第1の4色輝度値と前記最大輝度値とに基づいて前記補正定数を算出する補正定数算出処理と、

前記第1の4色輝度値と前記補正定数とに基づいて前記第2の4色輝度値を算出する第2の4色輝度値算出処理と、

前記第2の4色輝度値を逆ガンマ変換して前記4色階調信号を生成する逆ガンマ変換処理とを行うことを特徴とする請求項10記載の画像表示方法。

#### 【請求項12】

前記第2の4色輝度値算出処理では、

前記第2の4色輝度値として、(前記第1の4色輝度値/前記補正定数)を算出することを特徴とする請求項11記載の画像表示方法。

#### 【請求項13】

前記表示パネルが、前記各画素が、該当する色層が配置されている前記3原色の基本色サブ画素と、色層が配置されていない前記白色サブ画素とから構成されていることを特徴とする請求項10、11又は12記載の画像表示方法。

#### 【請求項14】

前記表示パネルが、前記3原色の基本色サブ画素の混色により得られる白色と前記白色サブ画素により得られる白色との色度差を有することを特徴とする請求項13記載の画像表示方法。

10

20

30

40

50

## 【請求項 15】

前記 3 原色が、R ( 赤 ) , G ( 緑 ) , B ( 青 )、又は Y ( 黄 ) , C ( シアン ) , M ( マゼンタ ) であることを特徴とする請求項 10 乃至 14 のいずれかーに記載の画像表示方法。

## 【請求項 16】

請求項 1 乃至 8 のいずれかーに記載の画像表示装置の機能を有する液晶表示装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

10

この発明は、画像表示装置、該画像表示装置に用いられる画像表示方法、及び液晶表示装置に係り、たとえば、液晶パネルなどの表示パネルの各画素が加法混色により白色となる 3 原色のサブ画素と白色サブ画素とから構成されている場合に適用して好適な画像表示装置、該画像表示装置に用いられる画像表示方法、及び液晶表示装置に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

液晶テレビなどの画像表示装置では、一般に、赤 ( R ) , 緑 ( G ) , 青 ( B ) の 3 原色を基本色として、これらの 3 色の階調を制御して混合することにより、カラー画像が表示される。このような画像表示装置では、白色を表示する場合、赤 ( R ) , 緑 ( G ) , 青 ( B ) の各色が一定量ずつ出力されて加法混色により白色が得られるが、これらの 3 色の加法混色による白色は、カラーフィルタの色層を通過することで輝度の低下が発生する。この問題点を改善するために、表示パネルの各画素が、色層を通過する赤 ( R ) , 緑 ( G ) , 青 ( B ) の各サブ画素と、色層を通過しない白 ( W ) のサブ画素とから構成された、輝度を向上させる画像表示装置が提案されている。

20

## 【0003】

この種の関連する技術としては、たとえば、特許文献 1 に記載された表示装置がある。この表示装置では、たとえば、R G B 映像信号の R , G , B がそれぞれ 8 ビットデータ幅 ( 階調値 ; 0 , 1 , ... , 254 , 255 ) で構成され、各階調値が、たとえば、R ; 255、G ; 217、B ; 186、及び、表示パネルに対応したそれぞれのガンマ (  $\gamma$  ) が 2.2 とすると、図 13 に示すように、ガンマ変換処理 ( ステップ A1 ) では、R G B 映像信号の R , G , B の各階調値が次式 ( 1 ) により輝度値  $R_0$  ,  $G_0$  ,  $B_0$  ( 0 ~ 1 ) に変換される。

30

$$\begin{aligned} R_0 &= \{ R / (\text{総階調数} - 1) \}^\gamma = \{ 255 / (256 - 1) \}^{2.2} = 1 \\ G_0 &= \{ G / (\text{総階調数} - 1) \}^\gamma = \{ 217 / (256 - 1) \}^{2.2} = 0.7 \\ B_0 &= \{ B / (\text{総階調数} - 1) \}^\gamma = \{ 186 / (256 - 1) \}^{2.2} = 0.5 \\ &\quad \dots (1) \end{aligned}$$

## 【0004】

位置座標計算処理 ( ステップ A2 ) では、R G B 映像信号の Gamut ( ガマット ) 平面上の位置座標が計算され、式 ( 1 ) で得られた輝度値  $R_0$  ,  $G_0$  ,  $B_0$  から、次式 ( 2 ) により最大輝度値  $M_1$  及び最小輝度値  $M_2$  が得られる。

40

$$\begin{aligned} M_1 &= \text{Max} ( R_0 , G_0 , B_0 ) = 1 \\ M_2 &= \text{Min} ( R_0 , G_0 , B_0 ) = 0.5 \quad \dots (2) \end{aligned}$$

## 【0005】

スケーリング算出処理 ( ステップ A3 ) では、R G B 映像信号が Gamut 平面上のどの領域に属するか判定され、最大輝度値  $M_1$  及び最小輝度値  $M_2$  から、白色サブ画素を追加したことで輝度拡張した領域での R , G , B の輝度値に変換するためのスケーリング値  $S_1$  が、次式 ( 3 ) により算出される。

$$\begin{aligned} \text{領域選択 ; } M_1 - 2 \times M_2 &= 1 - 2 \times 0.5 = 0 \\ \text{判定条件 ; } &> 0 \quad \text{でないので、No、よって、} S_1 = 2 \quad \dots (3) \end{aligned}$$

## 【0006】

50

R G B 増加値計算処理 (ステップ A 4) では、輝度値  $R_0$ ,  $G_0$ ,  $B_0$  及びスケール値  $S_1$  から、輝度拡張領域での R, G, B の輝度値が次式 (4) により算出される。

$$R_2 = S_1 \times R_0 = 2 \times 1 = 2$$

$$G_2 = S_1 \times G_0 = 2 \times 0.7 = 1.4$$

$$B_2 = S_1 \times B_0 = 2 \times 0.5 = 1 \quad \dots (4)$$

【0007】

白色信号抽出処理 (ステップ A 5) では、式 (4) で得られた輝度値  $R_2$ ,  $G_2$ ,  $B_2$  から白色信号が抽出され、次式 (5) に示すように、白色輝度値  $W_{out}$  が算出される。

$$W_{out} = \min(R_2, G_2, B_2) = 1 \quad \dots (5)$$

【0008】

R G B W 信号決定処理 (ステップ A 6) では、輝度値  $R_2$ ,  $G_2$ ,  $B_2$  及び白色輝度値  $W_{out}$  から、次式 (6) により、R, G, B, W の輝度値が 1 以下となるように変換されて算出される。

$$W_{out} = 1$$

$$R_{out} = R_2 - W_{out} = 2 - 1 = 1$$

$$G_{out} = G_2 - W_{out} = 1.4 - 1 = 0.4$$

$$B_{out} = B_2 - W_{out} = 1 - 1 = 0 \quad \dots (6)$$

【0009】

逆ガンマ変換処理 (ステップ A 7) では、次式 (7) に示すように、輝度値  $R_{out}$ ,  $G_{out}$ ,  $B_{out}$ ,  $W_{out}$  が階調値  $R_{out}'$ ,  $G_{out}'$ ,  $B_{out}'$ ,  $W_{out}'$  (0, 1, ..., 254, 255) に変換される。

$$\begin{aligned} R_{out}' &= (\text{総階調数} - 1) \times R_{out}^{(1/\gamma)} \\ &= (256 - 1) \times 1^{(1/2.2)} = 255 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G_{out}' &= (\text{総階調数} - 1) \times G_{out}^{(1/\gamma)} \\ &= (256 - 1) \times 0.4^{(1/2.2)} = 168 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_{out}' &= (\text{総階調数} - 1) \times B_{out}^{(1/\gamma)} \\ &= (256 - 1) \times 0^{(1/2.2)} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_{out}' &= (\text{総階調数} - 1) \times W_{out}^{(1/\gamma)} \\ &= (256 - 1) \times 1^{(1/2.2)} = 255 \quad \dots (7) \end{aligned}$$

これらの各処理により、R G B 映像信号から R G B W 映像信号が生成される。

【0010】

また、特許文献 2 に記載された液晶表示装置では、4 色のサブ画素を含む液晶パネルが設けられている。また、データ変換部により、外部から入力される 3 色ソースデータを用いて複数の白色データが抽出され、外部からの選択信号によって抽出された複数の白色データのいずれか 1 つが選択されて、同 3 色ソースデータが 4 色データに変換される。そして、タイミングコントローラにより、データ変換部からの 4 色データがデータドライバに供給されると共に、同ゲートドライバ及びデータドライバが制御され、ゲートドライバにより、上記サブ画素の各々にスキャンパルスが供給され、かつ、データドライバにより、上記サブ画素の各々にビデオデータ信号が供給される。

【0011】

上記データ変換部では、逆ガンマ補正部により、3 色ソースデータが逆ガンマ補正されて 3 色補正データが生成され、輝度検出部により、3 色補正データで最大及び最小輝度値が検出される。最小値演算部により、最小輝度値を用いて複数の白色信号が生成され、白色選択部により、選択信号によって最小輝度値と複数の白色信号とのいずれか 1 つが白色データとして選択される。乗算部により、白色データに、R, G, B 別の加重ファクタ (因子) の常数  $\alpha$  の各々が乗算されて補償白色データが生成され、生成された補償白色データが 3 色補正データに乘算されて 1 次 3 色データが生成される。除算部により、1 次 3 色データが最大輝度値で除算され、2 次 3 色データが生成され、カラー補正部により、補償白色データ、3 色補正データ、及び 2 次 3 色データを用いて 1 次 4 色データが生成される。ガンマ変換部により、1 次 4 色データがガンマ補正されて最終 4 色データが生成され、

10

20

30

40

50

タイミングコントローラに供給される。

また、特許文献 3 に記載された液晶表示装置では、与えられた R G B 映像信号が信号変換部で R G B W 映像信号に変換されてレンダリングされる。その後、処理された R G B W 映像信号がバッファ部に一旦保存され、さらに、同バッファ部から同 R G B W 映像信号が液晶パネルに供給される。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0012】

【特許文献 1】特開 2004 - 295086 号公報（第 11 頁、図 12）

【特許文献 2】特開 2006 - 317898 号公報（第 2 頁、図 1、図 2）

【特許文献 3】特開 2007 - 041595 号公報（要約書、図 1、図 2）

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0013】

しかしながら、上記各文献に記載された装置では、次のような問題点があった。

すなわち、特許文献 1 に記載された表示装置では、R、G、B が 3 色共に階調入力されたとき、最小輝度値  $M_2$  が 0.5 以下の場合、R、G、B のうちの同最小輝度値  $M_2$  に対応する色の階調値が 0 となり（上記動作例では、階調値  $B_{out}'$  が 0）、白色（W）、及び最小輝度値  $M_2$  を除く R、G、B の階調値（上記動作例では、R 及び G の階調値  $R_{out}'$ 、 $G_{out}'$ ）により表示が行われる。一方、最小輝度値  $M_2$  が 0.5 を超えた時点から、白色サブ画素の階調値が 255 で上限値となるため、同白色サブ画素の階調値を 255 に固定して、最小輝度値  $M_2$  に対応する R、G、B の階調値を使用して表示が行われる。このように、この表示装置では、最小輝度値  $M_2$ （= 0.5）を境界として、白色サブ画素のみで白成分を受け持つ場合と、 $W = 255$  に階調を固定して、R、G、B サブ画素で白成分を受け持つ場合との 2 通りの挙動がある。

【0014】

一方、この表示装置の表示パネルが液晶パネルで構成されている場合、R、G、B の 3 サブ画素は、カラーフィルタの顔料によって構成されるが、白色サブ画素は、顔料が使用されず、R、G、B サブ画素との凹凸をなくするためのオーバーコート材で構成されることが多い。このため、両者の分光特性に相違が生じ、色度図中の各白の色度座標がそれぞれ異なるという現象が発生する。この場合、たとえば図 14 に示すように、R、G、B の 3 サブ画素による白の色度座標（ ）と、白色サブ画素による白の色度座標（ ）とが異なり、R G B W 4 色色系における色度図中の各色の境界線に屈曲点が発生することがある。また、図 15 に示すように、シアン（Cyan）と赤（Red）との 2 色混色により白（White）へ推移させた場合の階調 vs 輝度特性にも、屈曲点が発生することがある。このように、各特性に屈曲点があるため、表示画面に特異点（たとえば、表示階調のガンマ特性異常など）が発生し、画質が低下するという問題点がある。

【0015】

また、特許文献 2 に記載された液晶表示装置では、データ変換部により 3 色ソースデータが 4 色データに変換されるが、この発明とは構成が異なる。

【0016】

特許文献 3 に記載された液晶表示装置では、信号変換部により、R G B 映像信号が R G B W 映像信号に変換されるが、この発明とは構成が異なる。

【0017】

この発明は、上述の事情に鑑みてなされたもので、R G B 映像信号から R G B W 映像信号が生成された場合に、表示画面に特異点（表示階調のガンマ特性異常など）が発生することによる画質低下のない画像表示装置、該画像表示装置に用いられる画像表示方法、及び液晶表示装置を提供することを目的としている。

【課題を解決するための手段】

【0018】

10

20

30

40

50

上記課題を解決するために、この発明の第1の構成は、複数の画素を有し、前記各画素が、加法混色による白色表示の分解色に相当する複数の基本色のそれぞれを表示する複数の基本色サブ画素と、白色を表示する白色サブ画素とからなる表示パネルと、任意の前記画素について、前記各基本色の全てに対応する基本色階調信号が同時に入力されたとき、前記基本色階調信号を、白色を加えた変換階調信号に変換して同時に出力する階調信号変換部と、該階調信号変換部から前記変換階調信号が入力されると、前記各基本色サブ画素及び白色サブ画素に対して、対応するサブ画素階調信号を供給する駆動手段とを備えてなる画像表示装置に係り、前記階調信号変換部は、前記基本色階調信号の前記基本色毎の階調値を各輝度値に変換し、前記各輝度値から最大輝度値及び最小輝度値を算出し、あらかじめ設定されている前記複数の基本色サブ画素による第1の全白表示輝度と前記白色サブ画素による第2の全白表示輝度と前記各輝度値と前記最小輝度値とに基づいて、前記複数の基本色及び白色に対応した第1の多色輝度値を算出し、前記第1の多色輝度値の最大値と前記最大輝度値と基本色使用輝度比とに基づいて当該第1の多色輝度値をそれぞれ所定の上限値以下に補正するための補正定数を算出し、前記第1の多色輝度値と前記補正定数とに基づいて第2の多色輝度値を算出し、前記第2の多色輝度値を階調値に変換して前記変換階調信号を生成すると共に、前記補正定数の算出では、入力された前記基本色階調信号に基づいて前記変換階調信号を生成する際、該変換階調信号の各基本色及び白色の各階調値に、入力された前記基本色階調信号の各階調値をどの程度使用するかを輝度値の比率として表した前記基本色使用輝度比が設定され、前記最大輝度値が0よりも大きいときは、前記補正定数を前記基本色使用輝度比に反比例させて調節する構成になされていて、前記基本色使用輝度比は、各基本色及び白色に対応する任意の前記第1の多色輝度値を同じ比率で一律に小さくするためのパラメータとして前記補正定数に組み込まれていることを特徴としている。

#### 【0019】

この発明の第2の構成は、複数の画素を有し、前記各画素が、加法混色による白色表示の分解色に相当する複数の基本色のそれぞれを表示する複数の基本色サブ画素と、白色を表示する白色サブ画素とからなる表示パネルを有する画像表示装置に用いられる画像表示方法に係り、任意の前記画素について、前記各基本色の全てに対応する基本色階調信号が同時に入力されたとき、前記基本色階調信号を、白色を加えた変換階調信号に変換して同時に出力する階調信号変換処理と、該階調信号変換処理から前記変換階調信号が入力されると、前記各基本色サブ画素及び白色サブ画素に対して、対応するサブ画素階調信号を供給する駆動処理とを行い、かつ、前記階調信号変換処理では、前記基本色階調信号の前記基本色毎の階調値を各輝度値に変換し、前記各輝度値から最大輝度値及び最小輝度値を算出し、あらかじめ設定されている前記複数の基本色サブ画素による第1の全白表示輝度と前記白色サブ画素による第2の全白表示輝度と前記各輝度値と前記最小輝度値とに基づいて、前記複数の基本色及び白色に対応した第1の多色輝度値を算出し、前記第1の多色輝度値の最大値と前記最大輝度値と基本色使用輝度比とに基づいて当該第1の多色輝度値をそれぞれ所定の上限値以下に補正するための補正定数を算出し、前記第1の多色輝度値と前記補正定数とに基づいて第2の多色輝度値を算出し、かつ、前記第2の多色輝度値を階調値に変換して前記変換階調信号を生成すると共に、前記補正定数の算出では、入力された前記基本色階調信号に基づいて前記変換階調信号を生成する際、該変換階調信号の各基本色及び白色の各階調値に、入力された前記基本色階調信号の各階調値をどの程度使用するかを輝度値の比率として表した基本色使用輝度比が設定され、前記最大輝度値が0よりも大きいときは、前記補正定数を前記基本色使用輝度比に反比例させて調節し、前記基本色使用輝度比を、各基本色及び白色に対応する任意の前記第1の多色輝度値を同じ比率で一律に小さくするためのパラメータとして前記補正定数に組込ことを特徴としている。

#### 【発明の効果】

#### 【0020】

この発明の構成によれば、基本色階調信号の全てが階調信号変換部に入力されたとき、常時全ての変換階調信号が出力される。これにより、各基本色サブ画素による白色の色度

10

20

30

40

50

座標と、白色サブ画素単独による白色の色度座標とが異なる場合でも、多色表色系での色度図中の各色の境界線に屈曲点が発生せず、また、2色混色により白色へ推移させた場合の階調vs輝度特性にも、屈曲点が発生せずに滑らかに変化し、表示画面の品位を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【0021】

【図1】この発明の第1の参考例である画像表示装置の要部の電氣的構成を示すブロック図である。

【図2】図1中のRGBW信号生成部14bの電氣的構成を示すブロック図である。

【図3】図1中の液晶パネル11の1画素を構成する3原色及び白色に対応した4つのサブ画素の配列例を示す図である。

10

【図4】4つのサブ画素の他の配列例を示す図である。

【図5】4つのサブ画素の他の配列例を示す図である。

【図6】4つのサブ画素の他の配列例を示す図である。

【図7】図2のRGBW信号生成部14bの動作を説明するフローチャートである。

【図8】RGBW信号生成部14bの動作に係る色度と輝度との関係を表すベクトル図である。

【図9】RGBW信号生成部14bの動作に係るx, y色度図である。

【図10】シアンと赤との2色混色により白へ推移させた場合の階調vs輝度特性を示す図である。

20

【図11】この発明の実施形態である液晶表示装置の他の動作を説明するフローチャートである。

【図12】この発明の第2の参考例である液晶表示装置の他の動作を説明するフローチャートである。

【図13】従来の画像表示装置の動作を説明するフローチャートである。

【図14】従来の画像表示装置の動作に係るx, y色度図である。

【図15】従来の画像表示装置の動作に係るシアンと赤との2色混色により白へ推移させた場合の階調vs輝度特性を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0022】

30

3色階調信号に基づいて4色階調信号が生成されるときに3原色の階調値の使用される度合いを輝度値の比率として表した3原色使用輝度比を設定し、補正定数算出部を、前記最大輝度値が0よりも大きいとき、前記補正定数を前記3原色使用輝度比に反比例させて算出する構成とすることで、この発明を実現する。

【参考例1】

【0023】

図1は、この発明の第1の参考例である画像表示装置の要部の電氣的構成を示すブロック図である。

この例の画像表示装置は、同図に示すように、液晶表示装置1である。同液晶表示装置1は、液晶パネル11と、データ駆動部12と、ゲート駆動部13と、タイミングコントローラ14と、電源部15とから構成されている。液晶パネル11は、信号線 $X_i$  ( $i = 1, 2, \dots, m$ 、たとえば、 $m = 1920$ )と、走査線 $Y_j$  ( $j = 1, 2, \dots, n$ 、たとえば、 $n = 1080$ )と、サブ画素 $SP_{i,j}$ とから構成されている。信号線 $X_i$ は、該当する階調画素データ $D_i$  (サブ画素階調信号)に応じた電圧が印加される。走査線 $Y_j$ は、設定された順序で走査信号 $G_j$ が印加される。サブ画素 $SP_{i,j}$ は、信号線 $X_i$ と走査線 $Y_j$ との交差箇所に設けられ、TFT (Thin Film Transistor、薄膜トランジスタ) Qと、保持容量 $Cst$ と、液晶層 $C_{lc}$ と、共通電極 (コモン電極)  $COM$ とから構成されている。

40

【0024】

保持容量 $Cst$ は、印加された階調画素データ $D_i$ に応じた電圧を保持する。液晶層 $C_{lc}$ は、階調画素データ $D_i$ に対応した階調の画素を表示する液晶層を模式的に表したもので

50

ある。共通電極COMには、電源部15によりコモン電圧が印加される。また、特に、この参考例では、各画素が、加法混色により白色となる3原色(R, G, B、基本色)及び白色(W)に対応した4つのサブ画素 $SP_{i,j}$ で構成されている。

#### 【0025】

タイミングコントローラ14は、駆動タイミング生成部14aと、RGBW信号生成部14bとを有している。駆動タイミング生成部14aは、RGB映像信号 $v_i$ (3色階調信号)に基づくタイミングで、所定の交流駆動方式(たとえば、ドット反転駆動方式)に基づいた極性反転信号及び水平方向クロック信号を含む制御信号 $ct_1$ をデータ駆動部12へ送出すると共に、制御信号 $ct_2$ をゲート駆動部13へ送出する。また、RGBW信号生成部14bは、RGB映像信号 $v_i$ の3原色(R, G, B)の全てに対応する基本色階調信号が同時に入力されたとき、同基本色階調信号にWを加えた映像信号 $v_f$ (4色階調信号、変換階調信号)に変換して同時に出力する。

10

#### 【0026】

データ駆動部12は、液晶パネル11の各サブ画素 $SP_{i,j}$ 毎に、RGBW映像信号 $v_f$ に基づく階調画素データ $D_i$ に応じた電圧を、制御信号 $ct_1$ に含まれる水平方向クロック信号に同期させ、かつ、同制御信号 $ct_1$ に含まれる極性反転信号に基づく極性で各信号線 $X_i$ を介して印加する。

#### 【0027】

ゲート駆動部13は、タイミングコントローラ14内の駆動タイミング生成部14aによる制御信号 $ct_2$ に基づいて、走査信号 $G_j$ を各走査線 $Y_j$ に印加する。この走査信号 $G_j$ は、少なくとも1単位画素を構成する3色の基本色サブ画素(この参考例では、R, G, B)と白色サブ画素との計4種のサブ画素 $SP_{i,j}$ が同時に選択されるように出力される。電源部15は、この液晶表示装置1の各部に所定の電源を供給する。

20

#### 【0028】

図2は、図1中のRGBW信号生成部14bの電気的構成を示すブロック図である。

このRGBW信号生成部14bは、同図2に示すように、ガンマ変換部21と、Min/Max算出部22と、RGBW輝度算出部23と、スケーリングファクタ算出部24と、RGBWスケーリング輝度算出部25と、逆ガンマ変換部26とから構成されている。

#### 【0029】

ガンマ変換部21は、RGB映像信号 $v_i$ が入力され、液晶パネル11のガンマ特性に応じて同RGB映像信号 $v_i$ をガンマ変換して3色階調値(R, G, B; 階調値)を3色輝度値 $L_R, L_G, L_B$ に変換する。Min/Max算出部22は、ガンマ変換部21から出力される3色輝度値 $L_R, L_G, L_B$ に基づいて、同3色輝度値 $L_R, L_G, L_B$ の最大輝度値 $M_1$ 及び最小輝度値 $M_2$ を算出する。

30

#### 【0030】

RGBW輝度算出部23は、あらかじめ設定されている基本色サブ画素による第1の全白表示輝度と白色サブ画素による第2の全白表示輝度と3色輝度値 $L_R, L_G, L_B$ と最小輝度値 $M_2$ とに基づいて、各基本色及び白色に対応した第1の4色輝度値 $L_R', L_G', L_B', L_W'$ を算出する。

#### 【0031】

スケーリングファクタ算出部24は、第1の4色輝度値 $L_R', L_G', L_B', L_W'$ と最大輝度値 $M_1$ とに基づいて、第1の4色輝度値 $L_R', L_G', L_B', L_W'$ がそれぞれ1(上限値)以下になるように補正するためのスケーリングファクタ $S$ (補正定数)を算出する。特に、この参考例では、スケーリングファクタ算出部24は、最大輝度値 $M_1$ が0よりも大きいとき、スケーリングファクタ $S$ として、第1の4色輝度値 $L_R', L_G', L_B', L_W'$ の最大値/最大輝度値 $M_1$ を算出する一方、同最大輝度値 $M_1$ が0のとき、スケーリングファクタ $S$ を1とする。

40

#### 【0032】

RGBWスケーリング輝度算出部25は、第1の4色輝度値 $L_R', L_G', L_B', L_W'$ とスケーリングファクタ $S$ とに基づいて第2の4色輝度値 $L_R^*, L_G^*, L_B^*, L_W^*$

50

$LW^*$ を算出する。特に、この参考例では、RGBWスケーリング輝度算出部25は、第2の4色輝度値( $LR^*$ ,  $LG^*$ ,  $LB^*$ ,  $LW^*$ )として、第1の4色輝度値 $LR'$ ,  $LG'$ ,  $LB'$ ,  $LW'$ をスケーリングファクタSで除算して算出する。逆ガンマ変換部26は、第2の4色輝度値 $LR^*$ ,  $LG^*$ ,  $LB^*$ ,  $LW^*$ を逆ガンマ変換して4色の階調値( $R'$ ,  $G'$ ,  $B'$ ,  $W'$ ; 階調値)に対応したRGBW映像信号 $v_f$ を生成する。また、この参考例では、RGBW信号生成部14bは、1チップの集積回路で構成されている。

#### 【0033】

図3は、図1中の液晶パネル11の1画素を構成する3原色(R, G, B)及び白色(W)に対応した4つのサブ画素の配列例を示す図、また、図4、図5及び図6は、他の配列例を示す図である。

1画素は、たとえば図3に示すように、R, G, B, Wのサブ画素が共に同じ比率の面積で行方向に配列されて構成されている。この場合、ゲート駆動部13の走査信号 $G_j$ は、各画素を構成するR, G, B, Wのサブ画素が同時に選択されるように、1ライン毎に線順次で出力される。また、図4に示すように、R, Gのサブ画素が共に同じ比率の面積で行方向に配列されると共に、B, Wのサブ画素が共に同じ比率の面積で行方向に配列され、同R, Bのサブ画素が列方向に配列されると共に、G, Wのサブ画素が列方向に配列されている。この場合、ゲート駆動部13の走査信号 $G_j$ は、R, G, B, Wのサブ画素が同時に選択されるように、2ライン毎に線順次で出力される。

#### 【0034】

また、図5に示すように、R, G, B, Wのサブ画素が行方向に配列され、同R, Gのサブ画素よりも同Bのサブ画素の面積の比率が大きく、かつ同Wのサブ画素の面積の比率が小さくなるように構成されている。この場合、ゲート駆動部13の走査信号 $G_j$ は、R, G, B, Wのサブ画素が同時に選択されるように、1ライン毎に線順次で出力される。また、図6に示すように、R, Gのサブ画素が行方向に配列され、同Rのサブ画素よりも同Gのサブ画素の面積の比率が小さくなるように構成され、また、B, Wのサブ画素が行方向に配列され、同Bのサブ画素よりも同Wのサブ画素の面積の比率が小さくなるように構成されている。また、R, Bのサブ画素が共に同じ比率の面積で列方向に配列されると共に、G, Wのサブ画素が列方向に配列され、同Gのサブ画素よりも同Wのサブ画素の面積の比率が小さくなるように構成されている。この場合、ゲート駆動部13の走査信号 $G_j$ は、R, G, B, Wのサブ画素が同時に選択されるように、2ライン毎に線順次で出力される。

#### 【0035】

上記1画素は、該当する色層が配置されている3原色のサブ画素、及び色層が配置されていない白色のサブ画素から構成されている。すなわち、3原色は、カラーフィルタの顔料によって構成されるが、白色のサブ画素は、顔料が配置されていない。また、3原色のサブ画素との凹凸をなくすために透明樹脂を配置しても良い。このため、このように配置された3原色のサブ画素と白色のサブ画素とは、一般的に分光特性に相違が生じる。すなわち、3原色のサブ画素を通過して得られる白色の色度座標と、白色のサブ画素を通過した白色の色度座標とが異なることとなる。

#### 【0036】

図7は、図2のRGBW信号生成部14bの動作を説明するフローチャート、図8は、RGBW信号生成部14bの動作に係る色度と輝度との関係を表すベクトル図、図9は、RGBW信号生成部14bの動作に係るx, y色度図、及び図10が、シアン(Cyan)と赤(Red)との2色混色により白(White)へ推移させた場合の階調vs輝度特性を示す図である。

これらの図を参照して、この例の液晶表示装置に用いられる画像表示方法の処理内容について説明する。

この参考例では、RGB映像信号 $v_i$ のR, G, Bがそれぞれ8ビットデータ幅(階調値; 0, 1, ..., 254, 255)で構成され、各階調値が、R; 255、G; 217、B; 186、それぞれのガンマが2.2、R, G, Bの基本色サブ画素のみで白色表示し

10

20

30

40

50

た場合の白輝度（第1の全白表示輝度）が  $200 \text{ cd/m}^2$ 、及び、白色サブ画素のみで白表示した場合の白輝度（第2の全白表示輝度）が  $200 \text{ cd/m}^2$  に設定され、これらの白輝度比が 1 : 1 となっている。

#### 【0037】

また、図8では、原点0からのベクトルの長さがR、G、B成分の輝度値、及び方向が色度を表し、R、G、Bの3色で構成される表色系の場合、 $R = 1$ （点a）、 $G = 1$ （点b）、 $B = 1$ （点c）で囲まれている立方体eが表示可能な領域となる。また、立方体eを構成するR、G、Bの各輝度値を2倍に拡張したものが立方体e'である。また、立方体eの白（R、G、Bの基本色サブ画素で表示される白）は点d、及び、立方体e'の白（dを2倍に輝度拡張した白）は点d'となる。また、この参考例では、R、G、Bの基本色サブ画素で表示される白（すなわち、点d）の色度と、白色サブ画素で表示される白の色度とは、同一と仮定する。

10

#### 【0038】

この液晶表示装置では、RGBW信号生成部14bにより、入力されたRGB映像信号viに基づいてRGBW映像信号vfが生成されてデータ駆動部12へ送出される（4色階調信号生成処理）。すなわち、RGB映像信号viがガンマ変換部21に入力され、液晶パネル11のガンマ特性に応じて同RGB映像信号viがガンマ変換されて、R、G、Bの階調値（3色階調値）が次式（11）により3色輝度値LR、LG、LBに変換される（ステップB1、ガンマ変換処理）。

$$LR = \{R / (\text{総階調数} - 1)\}^{\gamma} = \{255 / (256 - 1)\}^{2.2} = 1$$

20

$$LG = \{G / (\text{総階調数} - 1)\}^{\gamma} = \{217 / (256 - 1)\}^{2.2} = 0.7$$

$$LB = \{B / (\text{総階調数} - 1)\}^{\gamma} = \{186 / (256 - 1)\}^{2.2} = 0.5$$

・・・（11）

これらの輝度値LR、LG、LBに対応してR、G、Bを混色させた場合の輝度及び色度は、図8中の点fに表示される。

#### 【0039】

Min/Max算出部22により、ガンマ変換部21から出力される3色輝度値LR、LG、LBの最大輝度値M<sub>1</sub>及び最小輝度値M<sub>2</sub>が次式（12）、（13）により算出される（ステップB2、最大/最小輝度値算出処理）。

$$M_1 = \text{Max}(LR, LG, LB) = 1 \quad \dots (12)$$

30

$$M_2 = \text{Min}(LR, LG, LB) = 0.5 \quad \dots (13)$$

#### 【0040】

RGBW輝度算出部23により、第1の全白表示輝度と第2の全白表示輝度と3色輝度値LR、LG、LBと最小輝度値M<sub>2</sub>とに基づいて、白色サブ画素を追加したことで輝度拡張した領域での第1の4色輝度値LR'、LG'、LB'、LW'が、次式（14）により算出される（ステップB3、第1の4色輝度値算出処理）。

L = 白色サブ画素での全白表示輝度

/ R、G、Bの基本色サブ画素での全白表示輝度

$$= 200 / 200 = 1$$

$$LR' = LR \times (1 + L) - M_2 \times L = 1 \times (1 + 1) - 0.5 \times 1 = 1.5$$

40

$$LG' = LG \times (1 + L) - M_2 \times L = 0.7 \times (1 + 1) - 0.5 \times 1 = 0.9$$

$$LB' = LB \times (1 + L) - M_2 \times L = 0.5 \times (1 + 1) - 0.5 \times 1 = 0.5$$

$$LW' = M_2 = 0.5 \quad \dots (14)$$

これらの輝度値LR'、LG'、LB'に対応してR、G、Bを混色させた場合の輝度及び色度は図8中の点g、及び、輝度値LR'、LG'、LB'、LW'に対応してR、G、B、Wを混色させた場合の輝度及び色度が点hに表示される。この点hは、輝度値LR、LG、LBに対応して混色させた場合の点fと同一方向のベクトル上にあるため、同一の色度で輝度が増加していることがわかる。

#### 【0041】

次に、式（14）で求められた輝度値が1（上限値）を超えていると、輝度値（0 ~ 1

50

を階調値（0～255）に変換する場合に存在しない値となるため、輝度値が1以下となるように処理を行う。すなわち、スケーリングファクタ算出部24により、第1の4色輝度値 $L R'$ 、 $L G'$ 、 $L B'$ 、 $L W'$ と最大輝度値 $M_1$ とに基づいて、第1の4色輝度値 $L R'$ 、 $L G'$ 、 $L B'$ 、 $L W'$ がそれぞれ1以下になるように補正するためのスケーリングファクタ $S$ が算出される（ステップB4、補正定数算出処理）。この補正定数算出処理では、最大輝度値 $M_1$ が0よりも大きいとき、スケーリングファクタ $S$ として、第1の4色輝度値 $L R'$ 、 $L G'$ 、 $L B'$ 、 $L W'$ の最大値/最大輝度値 $M_1$ が次式（15）により算出される一方、同最大輝度値 $M_1$ が0のとき、スケーリングファクタ $S$ が1とされる。

$$\begin{aligned} S &= \text{Max}(L R', L G', L B', L W') / M_1 \\ &= 1.5 / 1 = 1.5 \\ &\quad (\text{ただし、} M_1 = 0 \text{ の場合、} S = 1 \text{ として固定値スケーリング}) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} 10 \\ \dots (15) \end{array}$$

#### 【0042】

R G B Wスケーリング輝度算出部25により、第1の4色輝度値 $L R'$ 、 $L G'$ 、 $L B'$ 、 $L W'$ とスケーリングファクタ $S$ とに基づいて、R、G、B、Wの輝度値が1以下となるように、第2の4色輝度値 $L R^*$ 、 $L G^*$ 、 $L B^*$ 、 $L W^*$ が算出される（ステップB5、第2の4色輝度値算出処理）。この第2の4色輝度値算出処理では、第2の4色輝度値 $L R^*$ 、 $L G^*$ 、 $L B^*$ 、 $L W^*$ として、第1の4色輝度値 $L R'$ 、 $L G'$ 、 $L B'$ 、 $L W'$ /スケーリングファクタ $S$ が次式（16）により算出される。

$$\begin{aligned} L R^* &= L R' / S = 1.5 / 1.5 = 1 \\ L G^* &= L G' / S = 0.9 / 1.5 = 0.6 \\ L B^* &= L B' / S = 0.5 / 1.5 = 0.333 \\ L W^* &= L W' / S = 0.5 / 1.5 = 0.333 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} 20 \\ \dots (16) \end{array}$$

#### 【0043】

これらの輝度値 $L R^*$ 、 $L G^*$ 、 $L B^*$ に対応してR、G、Bを混色させた場合の輝度及び色度は図8中の点 $g'$ 、及び輝度値 $L R^*$ 、 $L G^*$ 、 $L B^*$ 、 $L W^*$ に対応してR、G、B、Wを混色させた場合の輝度及び色度が点 $h'$ に表示される。この点 $h'$ は、輝度値 $L R'$ 、 $L G'$ 、 $L B'$ 、 $L W'$ に対応して混色させた場合の点 $h$ と同一方向のベクトル上にあるため、同一の色度でスケーリングされていることがわかる。また、点 $h'$ は、輝度値 $L R$ 、 $L G$ 、 $L B$ に対応して混色させた場合の点 $f$ とも同一方向のベクトル上にあるため、同一の色度で輝度が増加していることもわかる。

#### 【0044】

逆ガンマ変換部26により、第2の4色輝度値 $L R^*$ 、 $L G^*$ 、 $L B^*$ 、 $L W^*$ が次式（17）により逆ガンマ変換されて4色の階調値（ $R'$ 、 $G'$ 、 $B'$ 、 $W'$ ；階調値、0～255）に対応したR G B W映像信号 $v f$ が生成される（ステップB6、逆ガンマ変換処理）。

$$\begin{aligned} R' &= (\text{総階調数} - 1) \times L R^{*(1/\gamma)} \\ &= (256 - 1) \times 1^{(1/2.2)} = 255 \\ G' &= (\text{総階調数} - 1) \times L G^{*(1/\gamma)} \\ &= (256 - 1) \times 0.6^{(1/2.2)} = 202 \\ B' &= (\text{総階調数} - 1) \times L B^{*(1/\gamma)} \\ &= (256 - 1) \times 0.333^{(1/2.2)} = 155 \\ W' &= (\text{総階調数} - 1) \times L W^{*(1/\gamma)} \\ &= (256 - 1) \times 0.333^{(1/2.2)} = 155 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} 40 \\ \dots (17) \end{array}$$

#### 【0045】

この参考例では、R、G、Bの基本色サブ画素で表示される白（図8中の点 $d$ ）の色度と、白色サブ画素で表示される白の色度とは、同一と仮定した。しかしながら、上記のように、3原色のサブ画素と白色のサブ画素とは、一般的に分光特性が異なる。故に、図9に示すように、R、G、Bの3原色のサブ画素による白の色度座標（ ）と、白色のサブ

10

20

30

40

50

画素での白の色度座標( )とが異なる。この参考例を用いれば、このように上記両者の白座標が異なり、理想的とはいえない場合でも、RGBW4色表色系での色度図中の各色の境界線に屈曲点を生じさせないことが可能となる。また、たとえば図10に示すように、シアン(Cyan)と赤(Red)との2色混色により白(White)へ推移させた場合や、その他の2色混色から白へ推移させた場合の階調vs輝度特性にも、屈曲点が発生せず滑らかに変化し、表示画面の品位が向上する。このように、各特性に屈曲点がないため、表示に特異点(たとえば、表示階調のガンマ特性異常)がなく、表示画面の品位が向上する。

#### 【0046】

以上のように、この第1の参考例では、RGB映像信号 $v_i$ がガンマ変換部21で3色輝度値 $L_R, L_G, L_B$ に変換され、Min/Max算出部22により、3色輝度値 $L_R, L_G, L_B$ の最大輝度値 $M_1$ 及び最小輝度値 $M_2$ が算出され、RGBW輝度算出部23により、第1の4色輝度値 $L_R', L_G', L_B', L_W'$ が算出され、スケーリングファクタ算出部24により、第1の4色輝度値 $L_R', L_G', L_B', L_W'$ と最大輝度値 $M_1$ とに基づいて、スケーリングファクタ $S$ が算出され、RGBWスケーリング輝度算出部25により、第1の4色輝度値 $L_R', L_G', L_B', L_W'$ とスケーリングファクタ $S$ とに基づいて、第2の4色輝度値 $L_R^*, L_G^*, L_B^*, L_W^*$ が算出され、逆ガンマ変換部26により、4色の階調値に対応したRGBW映像信号 $v_f$ が生成されるので、R, G, Bが3色共に階調入力された場合に、常にR, G, B, Wの4つのサブ画素を使用して階調表示が行われる。これにより、R, G, Bの基本色サブ画素による白色の色度座標と、白色サブ画素単独による白色の色度座標とが異なる場合でも、RGBW4色表色系での色度図中の各色の境界線に屈曲点が発生せず、また、2色混色により白色へ推移させた場合の階調vs輝度特性にも、屈曲点が発生せず滑らかに変化し、表示画面の品位が向上する。また、白色サブ画素があるので、図8中の点hに示すように、輝度が増加する。

#### 【実施形態】

#### 【0047】

図11は、この発明の一実施形態である液晶表示装置の他の動作を説明するフローチャートであり、同実施形態を示す図7中の要素と共通の要素には共通の符号が付されている。

この例の液晶表示装置では、図2のRGBW信号生成部14bにおいて、RGB映像信号 $v_i$ に基づいてRGBW映像信号 $v_f$ が生成されるとき同RGBの階調値の使用される度合いを輝度値の比率として表したRGB使用輝度比(3原色使用輝度比)が設定されている。このRGB使用輝度比は、R, G, Bがそれぞれ255階調で入力された場合の輝度値を1としたときに、たとえば、R, G, Bの階調値を50%使用する場合、換言すれば、50%しか使用しないと決めた場合、0.5となる。そして、図2中のスケーリングファクタ算出部24は、最大輝度値 $M_1$ が0よりも大きいとき、スケーリングファクタ $S$ を上記RGB使用輝度比に反比例させて算出する。

#### 【0048】

この液晶表示装置では、図11に示すように、最大輝度値 $M_1$ が0よりも大きいとき、スケーリングファクタ $S$ がRGB使用輝度比に反比例して算出される(ステップB11、補正定数算出処理)。これにより、白色サブ画素を追加した場合の輝度・色度領域(図8中の立方体 $e, e'$ に対応)のR, G, Bを1以下にすることができ、第1の参考例と同様に、RGBW映像信号 $v_f$ が生成される。この実施形態の構成によれば、RGBWの全てを同じ比率で1以下に小さくすることができるので、画質調整の利便性を一段と高めることができる。

#### 【参考例2】

#### 【0049】

図12は、この発明の第2の参考例である液晶表示装置の他の動作を説明するフローチャートである。

この例の液晶表示装置では、 $M_{\min} / M_{\max}$ 算出部22で算出された最大輝度値 $M_1$ 及び最小輝度値 $M_2$ に基づいて、同最小輝度値 $M_2$ に対する同最大輝度値 $M_1$ の比を、RGBW輝度算出部23で白色サブ画素を使用する比率の上限値として算出する図示しない白色サブ画素使用比率上限値算出部が設けられている。そして、図2中のRGBW輝度算出部23は、最小輝度値 $M_2$ を上記上限値以下の任意の比率に比例させて第1の4色輝度値 $L_R'$ 、 $L_G'$ 、 $L_B'$ 、 $L_W'$ を算出する。

#### 【0050】

この液晶表示装置では、図12に示すように、最大/最小輝度値算出処理(ステップB2)で算出された最大輝度値 $M_1$ 及び最小輝度値 $M_2$ に基づいて、同最小輝度値 $M_2$ に対する同最大輝度値 $M_1$ の比( $M_1 / M_2$ )が、第1の4色輝度値算出処理で白(W)画素を使用する比率の上限値 $S_{W_{\max}}$ として算出される(ステップB12、白色サブ画素使用比率上限値算出処理)。第1の4色輝度値算出処理(ステップB13)では、最小輝度値 $M_2$ を上限値 $S_{W_{\max}}$ 以下の任意の比率に比例させて第1の4色輝度値 $L_R'$ 、 $L_G'$ 、 $L_B'$ 、 $L_W'$ が算出される。これにより、白(W)画素を使用する比率が任意に変更可能となり、画質調整の利便性が向上する。

#### 【0051】

以上、この発明の実施形態を図面により詳述してきたが、具体的な構成は同実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更などがあっても、この発明に含まれる。

たとえば、3原色は、R(赤)、G(緑)、B(青)に限らず、Y(黄)、C(シアン)、M(マゼンタ)としても、上記実施形態とほぼ同様の作用、効果が得られる。また、図3、図4、図5又は図6に示すR、G、B、Wのサブ画素は、これらの図の構成に限らず、必要な輝度や色度などに応じて、配列を変更したり、面積比率を変更しても良く、また、同一色のサブ画素を複数設けても良い。この場合、1画素を構成するサブ画素の数は、4つ以上でも良い。また、第1の参考例の式(11)及び式(17)の各階調値、輝度値及びガンマの各数値は、一例であり、限定されない。また、第2の参考例では、図12中のステップB4に代えて、実施形態の図11中のステップB11と同様の処理を行っても良い。

#### 【産業上の利用可能性】

#### 【0052】

この発明は、液晶表示装置に限らず、各画素が複数の基本色サブ画素と白色サブ画素とから構成されている表示パネルを有する画像表示装置全般に適用でき、特に、階調信号変換部は、たとえば、プラズマ表示装置やEL(エレクトロルミネセンス)などの表示パネルの各画素が上記と同様の各サブ画素から構成されるようになった場合に適用できる。

#### 【符号の説明】

#### 【0053】

- 1 液晶表示装置(画像表示装置)
- 11 液晶パネル(表示パネル)
- 12 データ駆動部(駆動手段の一部)
- 13 ゲート駆動部(駆動手段の一部)
- 14 タイミングコントローラ(画像表示装置の一部)
- 14b RGBW信号生成部(階調信号変換部、4色階調信号生成部)
- 15 電源部(画像表示装置の一部)
- 21 ガンマ変換部(4色階調信号生成部の一部)
- 22  $M_{\min} / M_{\max}$ 算出部(最大/最小輝度値算出部、4色階調信号生成部の一部)
- 23 RGBW輝度算出部(第1の4色輝度値算出部、4色階調信号生成部の一部)
- 24 スケーリングファクタ算出部(補正定数算出部、4色階調信号生成部の一部)

25 RGBWスケーリング輝度算出部（第2の4色輝度値算出部、4色階調信号生成部の一部）


26 逆ガンマ変換部（4色階調信号生成部の一部）

$X_i$  信号線（液晶パネル11の一部）


$Y_j$  走査線（液晶パネル11の一部）

$SP_{i,j}$  サブ画素（液晶パネル11の一部）


【図1】

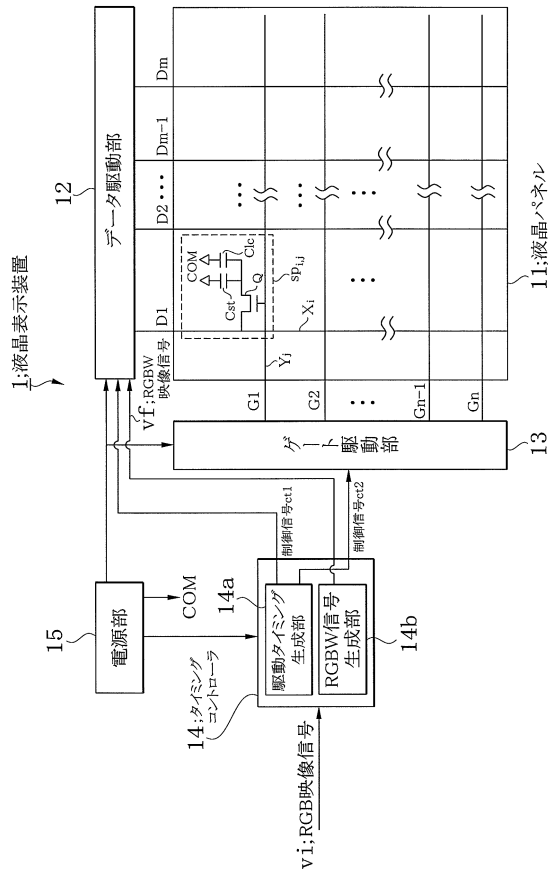


【図2】

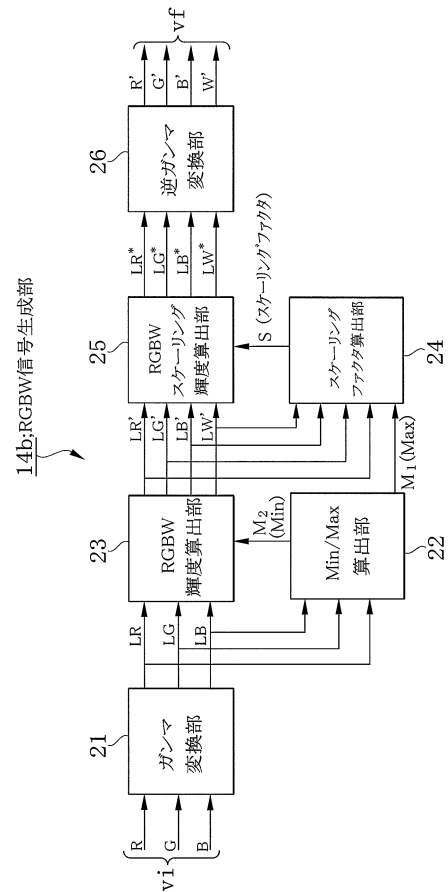


【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 8】

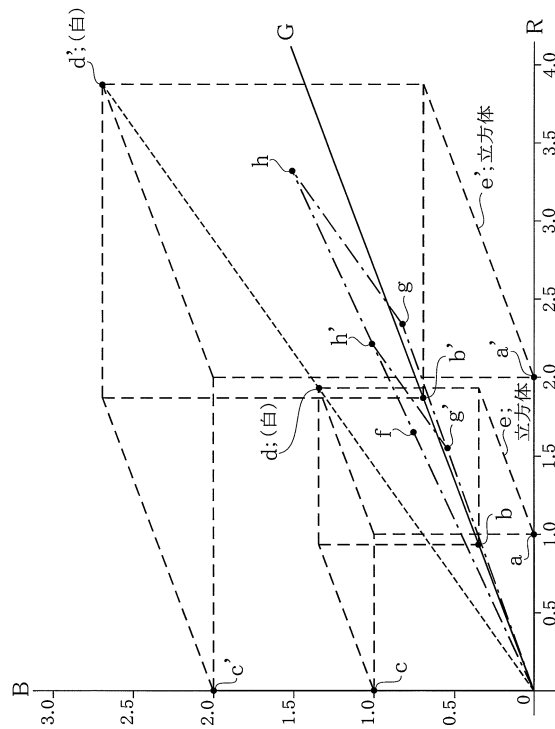


【図 7】

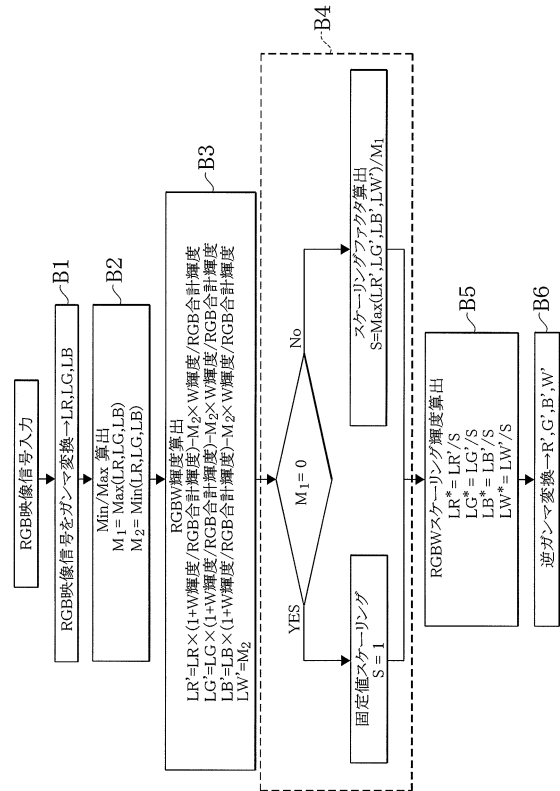


【図 9】

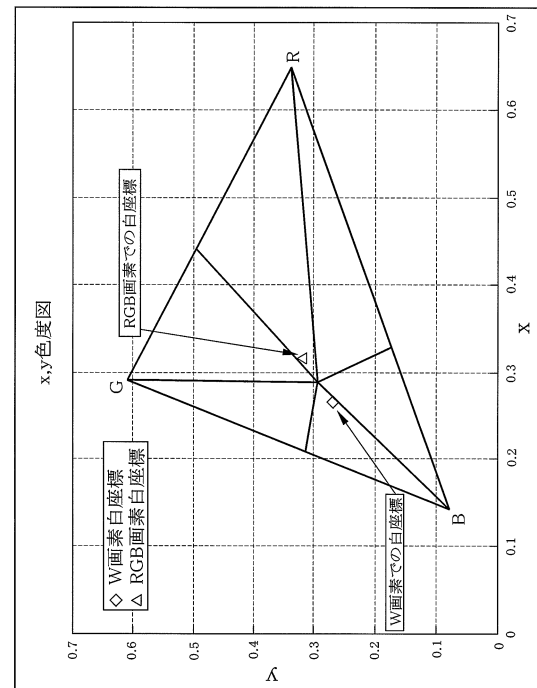


【図 10】

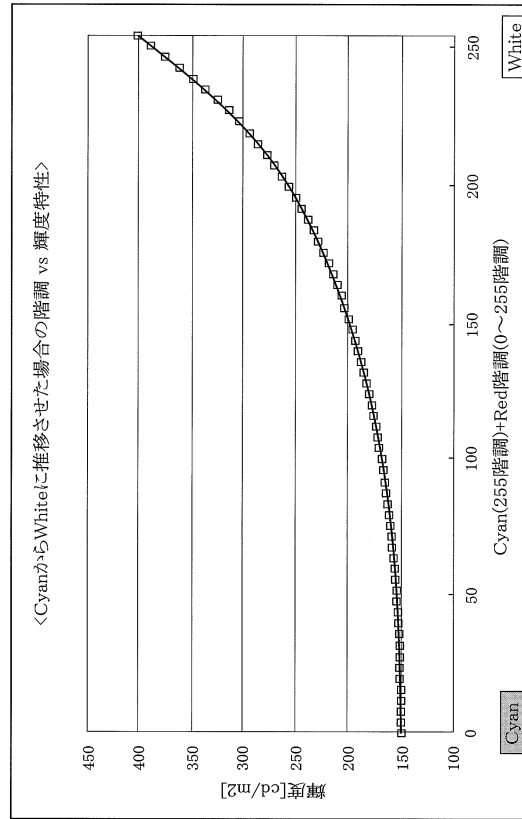


【図 11】

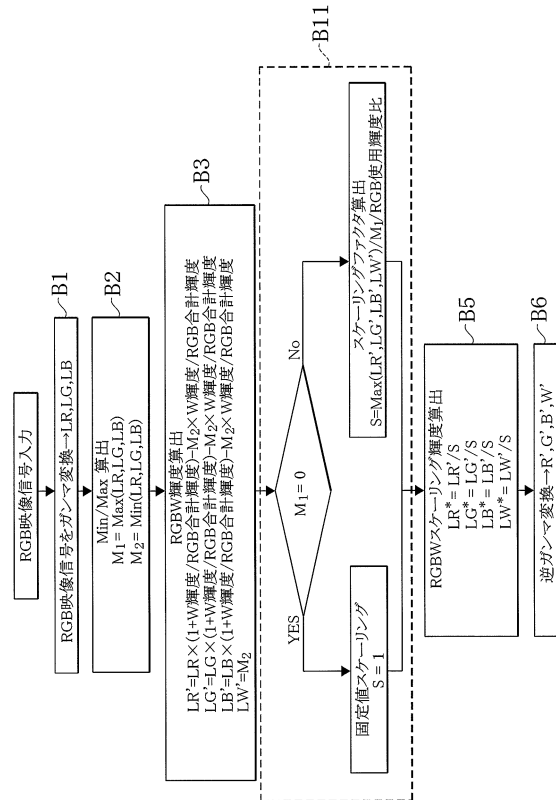


【図 12】

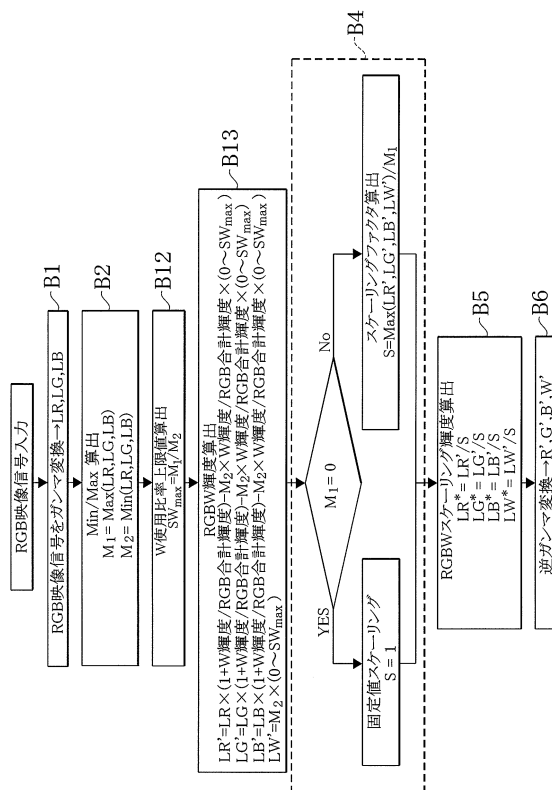


【図 13】

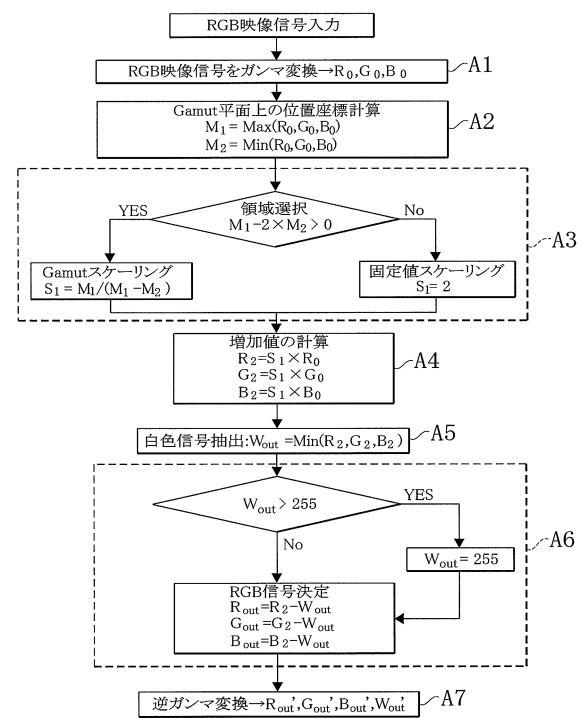

【図 14】

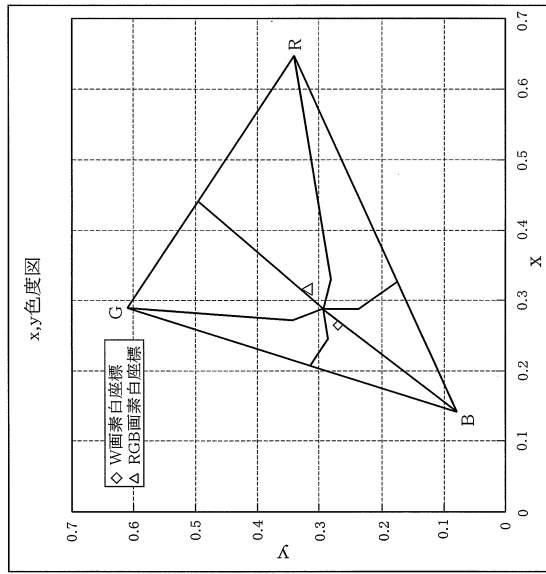

【図 15】

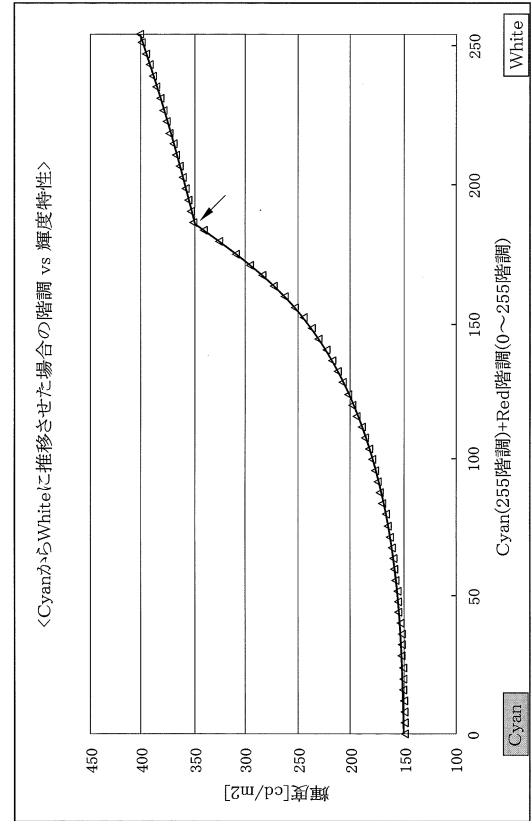

---

 フロントページの続き

|                |             |                  |         |              |
|----------------|-------------|------------------|---------|--------------|
| (51)Int.Cl.    |             | F I              |         |              |
| <b>H 0 4 N</b> | <b>9/30</b> | <b>(2006.01)</b> | G 0 2 F | 1/133 5 7 5  |
|                |             |                  | G 0 2 F | 1/133 5 5 0  |
|                |             |                  | G 0 2 F | 1/1335 5 0 5 |
|                |             |                  | G 0 2 F | 1/133 5 1 0  |
|                |             |                  | H 0 4 N | 9/73         |
|                |             |                  | H 0 4 N | 9/30         |

(56)参考文献 特開 2 0 0 6 - 3 1 7 8 9 8 ( J P , A )  
 特開 2 0 0 4 - 2 8 6 8 1 4 ( J P , A )  
 特開 2 0 0 4 - 2 9 5 0 8 6 ( J P , A )  
 特開 2 0 0 5 - 3 0 9 4 3 6 ( J P , A )  
 特開 2 0 0 6 - 1 3 3 7 1 1 ( J P , A )  
 特開 2 0 0 6 - 3 1 7 8 9 9 ( J P , A )

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)  
 G 0 9 G 3 / 3 6  
 G 0 2 F 1 / 1 3 3  
 G 0 2 F 1 / 1 3 3 5  
 G 0 9 G 3 / 2 0  
 H 0 4 N 9 / 3 0  
 H 0 4 N 9 / 7 3

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 图像显示装置，图像显示装置中使用的图像显示方法和液晶显示装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JP5729615B2</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 公开(公告)日 | 2015-06-03 |
| 申请号            | JP2013006788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 申请日     | 2013-01-17 |
| [标]申请(专利权)人(译) | NEC液晶技术株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | NLT科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |
| 当前申请(专利权)人(译)  | NLT科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |
| [标]发明人         | 向野誠<br>木村裕昭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| 发明人            | 向野 誠<br>木村 裕昭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |
| IPC分类号         | G09G3/36 G09G3/20 G02F1/133 G02F1/1335 H04N9/73 H04N9/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |
| FI分类号          | G09G3/36 G09G3/20.642.K G09G3/20.650.M G09G3/20.641.P G09G3/20.641.Q G02F1/133.575 G02F1/133.550 G02F1/1335.505 G02F1/133.510 H04N9/73 H04N9/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
| F-TERM分类号      | 2H191/FA04Y 2H191/FA05Y 2H191/FA06Y 2H191/FA09Y 2H191/FD04 2H191/FD44 2H191/GA17 2H191/LA23 2H193/ZA04 2H193/ZA05 2H193/ZD13 2H193/ZD14 2H193/ZD17 2H193/ZD21 2H193/ZF01 2H193/ZF13 2H193/ZF15 2H193/ZF16 2H193/ZF21 2H193/ZF31 2H193/ZH23 2H193/ZH40 2H193/ZH52 2H291/FA04Y 2H291/FA05Y 2H291/FA06Y 2H291/FA09Y 2H291/FD04 2H291/FD44 2H291/GA17 2H291/LA23 5C006/AA22 5C006/AF46 5C006/AF85 5C006/BB16 5C006/FA56 5C060/AA11 5C060/BC01 5C060/DA02 5C060/JA14 5C066/AA03 5C066/BA16 5C066/CA17 5C066/EA14 5C066/GA01 5C066/HA03 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/CC03 5C080/DD01 5C080/EE29 5C080/EE30 5C080/FF11 5C080/GG09 5C080/JJ02 5C080/JJ05 5C080/JJ07 |         |            |
| 代理人(译)         | 西村 征生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |
| 其他公开文献         | JP2013137547A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |

## 摘要(译)

摘要：要解决的问题：提高图像显示装置（例如液晶显示装置）中白色的再现性。解决方案：RGB视频信号 $v_i$ 由伽马转换部分21转换成三个颜色亮度值 $LR$ 、 $LG$ 和 $LB$ ，并且计算三个颜色亮度值 $LR$ 、 $LG$ 和 $LB$ 的最大亮度值 $M1$ 和最小亮度值 $M2$ 通过最小值/最大值计算部分22，由RGB亮度计算部分23计算前四个颜色亮度值 $LR$ 、 $LG$ 、 $LB$ 和 $LW$ 。缩放因子 $S$ 由缩放因子计算部分24计算。前四个颜色亮度值 $LR$ 、 $LG$ 、 $LB$ 和 $LW$ 的基础和最大亮度值 $M1$ 。RGBW缩放亮度计算部分25基于前四个颜色亮度值 $LR$ 、 $LG$ 、 $LB$ 和 $LW$ 以及缩放来计算第二四色亮度值 $LR^*$ 、 $LG^*$ 、 $LB^*$ 和 $LW^*$ 因子 $S$ 。对应于四种颜色的灰度值的RGBW视频信号 $v_f$ 由反伽马转换部分26生成。

2

