



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2015년12월16일

(11) 등록번호 10-1577821

(24) 등록일자 2015년12월09일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G09G 3/36 (2006.01) G02F 1/133 (2006.01)

G09G 3/20 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2008-0132493

(22) 출원일자 2008년12월23일

심사청구일자 2013년12월20일

(65) 공개번호 10-2010-0073739

(43) 공개일자 2010년07월01일

(56) 선행기술조사문헌

JP2007171597 A*

KR1020080084389 A*

JP2008152024 A*

JP2003084726 A

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

엘지디스플레이 주식회사

서울특별시 영등포구 여의대로 128(여의도동)

(72) 발명자

김현철

경북 칠곡군 석적읍 동중리9길 13, B동 225호 (L G디스플레이나래원기숙사)

조순동

경상북도 구미시 도봉로 67, 도량 5주공 프란체 509동 1304호 (도량동)

(74) 대리인

특허법인로알

전체 청구항 수 : 총 6 항


심사관 : 추장희

(54) 발명의 명칭 액정표시장치

(57) 요약

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 다수의 데이터라인들, 상기 데이터라인들과 교차되는 게이트라인들을 포함한 액정표시패널; 소스 출력 인에이블신호와 칩 식별코드를 발생하는 타이밍 콘트롤러; 및 상기 칩 식별코드에 따라 상기 소스 출력 인에이블신호를 지연시키는 지연회로를 내장하여 상기 지연회로에 의해 지연된 소스 출력 인에이블신호에 응답하여 상기 데이터라인들에 공급될 데이터전압을 출력하는 다수의 소스 드라이브 IC들을 구비한다.

대표도 - 도26

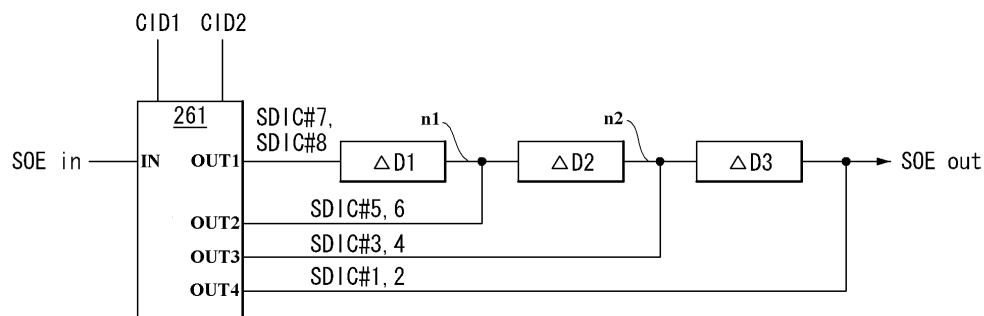

명세서

청구범위

청구항 1

다수의 데이터라인들, 상기 데이터라인들과 교차되는 게이트라인들을 포함한 액정표시패널;

소스 출력 인에이블신호와 칩 식별코드를 발생하는 타이밍 컨트롤러; 및

상기 칩 식별코드에 따라 상기 소스 출력 인에이블신호를 지연시키는 지연회로를 내장하여 상기 지연회로에 의해 지연된 소스 출력 인에이블신호에 응답하여 상기 데이터라인들에 공급될 데이터전압을 출력하는 다수의 소스 드라이브 IC들을 구비하고,

상기 타이밍 컨트롤러는,

다수의 하이논리의 비트들이 연속된 후에 다수의 로우논리의 비트들이 연속되는 프리앰블신호를 포함한 제1 단계 신호, 상기 소스 출력 인에이블 신호의 정보를 포함한 하나 이상의 소스 콘트롤 패킷을 포함한 제2 단계 신호, 및 RGB 데이터 패킷을 포함한 제3 단계신호를 데이터 배선쌍을 통해 순차적으로 상기 소스 드라이브 IC들에 전송하고,

상기 칩 식별코드를 제어 배선을 통해 상기 소스 드라이브 IC들에 전송하며,

락 신호를 락 체크 배선을 통해 상기 소스 드라이브 IC들에 전송하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 2

삭제

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 소스 드라이브 IC들은,

상기 프리앰블신호에 따라 출력 클럭들을 락킹시키고 상기 출력 클럭이 락킹되면 상기 락 신호를 상기 타이밍 컨트롤러에 피드백 입력하고,

상기 출력 클럭에 따라 상기 소스 콘트롤 패킷으로부터 극성제어신호와 상기 소스 출력 인에이블신호를 발생하며,

상기 출력 클럭에 따라 상기 RGB 데이터 패킷으로부터 RGB 데이터를 복원하고 상기 극성제어신호에 따라 상기 복원된 RGB 데이터를 정극성/부극성 데이터전압으로 변환하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 소스 드라이브 IC들 각각은,

상기 칩 식별코드에 따라 상기 소스 출력 인에이블신호를 제1 내지 제4 출력단자들 중 어느 하나를 통해 출력하는 멀티플렉서;

상기 멀티플렉서의 제1 출력단자와 상기 멀티플렉서의 제2 출력단자 사이에 접속되는 제1 지연회로;

상기 제1 지연회로의 출력단자와 상기 멀티플렉서의 제3 출력단자 사이에 접속된 제2 지연회로;

상기 제2 지연회로의 출력단자와 상기 멀티플렉서의 제4 출력단자 사이에 접속된 제3 지연회로; 및

상기 제3 지연회로로부터 입력되는 상기 소스 출력 인에이블신호에 응답하여 정극성/부극성 데이터전압을 출력하는 출력회로를 구비하고,

상기 멀티플렉서의 제2 출력단자는 상기 제1 지연회로의 출력단자와 상기 제2 지연회로의 입력단자 사이의 제1 노드에 접속되고, 상기 멀티플렉서의 제3 출력단자는 상기 제2 지연회로의 출력단자와 상기 제3 지연회로의 입

력단자 사이의 제2 노드에 접속되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 소스 드라이브 IC들은 상기 소스 콘트롤 패킷의 콘트롤 데이터에 따라 상기 소스 출력 인에이블신호의 펄스폭을 상기 소스 콘트롤 패킷과 상기 RGB 데이터 패킷 중 어느 한 패킷의 길이×i(i는 자연수) 단위로 조절하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 6

제 1 항에 있어서,

상기 제2 단계 신호는,

제2 소스 콘트롤 패킷을 더 포함하고,

상기 제2 소스 콘트롤 패킷은 상기 소스 드라이브 IC들의 출력 버퍼 증폭비를 결정하는 PWRC1/2 옵션정보, 상기 소스 드라이브 IC들의 차지웨어전압 출력을 결정하는 MODE 옵션정보, 상기 소스 출력 인에이블신호의 수신 경로를 결정하는 SOE_EN 옵션정보, 극성제어신호의 수신 경로를 결정하는 PACK_EN 옵션정보, 상기 소스 드라이브 IC들의 출력 채널 수를 결정하는 CHMODE 옵션정보, 상기 소스 드라이브 IC 별로 고유의 칩 식별코드를 부여하여 상기 소스 드라이브 IC들을 독립적으로 제어할 수 있게 하는 CID1/2 옵션 정보, 상기 소스 드라이브 IC들로부터 출력되는 정극성/부극성 데이터전압들의 수평 극성 반전 주기를 결정하는 HL2DOT 옵션 정보 중 하나 이상의 옵션정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 7

제 1 항에 있어서,

상기 소스 드라이브 IC들은,

상기 출력 클럭이 락킹된 후에 상기 락 신호를 순차적으로 이웃하는 소스 드라이브 IC에 전달하고 마지막 소스 드라이브 IC는 상기 락 신호를 상기 타이밍 콘트롤러에 입력하며,

상기 타이밍 콘트롤러는 상기 마지막 소스 드라이브 IC와 테스트 모드 인에이블신호 중 적어도 어느 하나가 입력된 후에 상기 제2 단계 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

발명의 설명

발명의 상세한 설명

기술 분야

본 발명은 액정표시장치에 관한 것이다.

배경 기술

액티브 매트릭스(Active Matrix) 구동방식의 액정표시장치는 스위칭 소자로써 박막트랜지스터(Thin Film Transistor : 이하 "TFT"라 함)를 이용하여 동영상상을 표시하고 있다. 이 액정표시장치는 음극선관(Cathode Ray Tube, CRT)에 비하여 소형화가 가능하여 휴대용 정보기기, 사무기기, 컴퓨터 등에서 표시기에 응용됨은 물론, 텔레비전에도 응용되어 빠르게 음극선관을 대체하고 있다.

액정표시장치는 액정표시패널의 데이터라인들에 데이터전압을 공급하기 위한 다수의 소스 드라이브 집적회로(Integrated Circuit 이하, "IC"라 함), 액정표시패널의 게이트라인들에 게이트펄스(또는 스캔펄스)를 순차적으로 공급하기 위한 다수의 게이트 드라이브 IC, 및 드라이브 IC들을 제어하기 위한 타이밍 콘트롤러 등을 구비한다. 이러한 액정표시장치에서 디지털 비디오 데이터는 인터페이스를 통해 타이밍 콘트롤러에 입력된다. 타이밍 콘트롤러는 mini LVDS(Low Voltage Differential Signaling)와 같은 인터페이스를 통해 디지털 비디오 데이터와, 디지털 비디오 데이터의 샘플링을 위한 클럭신호, 소스 드라이브 IC들의 동작을 제어하기 위한 제어신호

등을 소스 드라이브 IC들에 공급한다. 소스 드라이브 IC들은 타이밍 컨트롤러로부터 직렬로 입력되는 디지털 비디오 데이터를 병렬 체계로 변환한 후에 감마보상전압을 이용하여 아날로그 데이터전압을 변환하여 데이터라인들에 공급한다.

[0004]

타이밍 컨트롤러는 클럭과 디지털 비디오 데이터들을 소스 드라이브 IC들에 공통으로 인가하는 멀티 드롭(Multi Drop) 방식으로 소스 드라이브 IC들에 필요한 신호를 공급한다. 소스 드라이브 IC들은 종속적으로 접속되어 순차적으로 데이터들을 샘플링한 후에 1 라인의 데이터 전압들을 동시에 출력한다. 이러한 데이터 전송 방식은 타이밍 컨트롤러와 소스 드라이브 IC들 사이에 R 데이터 전송 배선, G 데이터 전송배선, B 데이터 전송배선, 소스 드라이브 IC들의 출력 및 극성변환 동작의 동작 타이밍 등을 제어하기 위한 제어배선들, 클럭 전송배선들 등 많은 배선이 필요하다. mini-LVDS 인터페이스 방식에서 RGB 데이터 전송의 예를 들면, mini-LVDS 인터페이스 방식은 RGB 디지털 비디오 데이터와 클럭 각각을 서로 역위상인 차신호(differential signal) 쌍으로 전송하므로 기수 데이터와 우수 데이터를 동시에 전송하는 경우에 타이밍 컨트롤러와 소스 드라이브 IC들 사이에는 RGB 데이터 전송을 위하여 최소 14 개의 배선들이 필요하다. 따라서, 타이밍 컨트롤러와 소스 드라이브 IC들 사이에 배치된 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB)에는 많은 배선들이 형성되어야 하므로 그 폭을 줄이기가 어렵다.

[0005]

최근, 액정표시장치는 액정표시패널(10)의 고해상도와 대화면화 경향에 따라 많은 양의 데이터들을 고속으로 처리하고 있고, 동시에 처리하는 데이터 부하가 많아진다. 이렇게 데이터 부하가 많아진 상태에서, 소스 드라이브 IC들로부터 데이터전압들이 동시에 출력되면 EMI(Electromagnetic interference) 광대역 노이즈(Broadband Noise)가 커진다.

발명의 내용

해결 하고자하는 과제

[0006]

따라서, 본 발명의 목적은 상기 종래 기술의 문제점들을 해결하고자 안출된 발명으로써 EMI 광대역 노이즈를 줄이도록 한 액정표시장치를 제공하는데 있다.

과제 해결수단

[0007]

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치는 다수의 데이터라인들, 상기 데이터라인들과 교차되는 게이트라인들을 포함한 액정표시패널; 소스 출력 인에이블신호와 칩 식별코드를 발생하는 타이밍 컨트롤러; 및 상기 칩 식별코드에 따라 상기 소스 출력 인에이블신호를 지연시키는 지연회로를 내장하여 상기 지연회로에 의해 지연된 소스 출력 인에이블신호에 응답하여 상기 데이터라인들에 공급될 데이터전압을 출력하는 다수의 소스 드라이브 IC들을 구비한다.

효 과

[0008]

본 발명의 액정표시장치는 칩 식별코드로 상기 소스 드라이브 IC들에 내장된 지연회로의 지연시간을 개별 제어하여 소스 드라이브 IC들의 출력 타임을 분산시킴으로써 EMI 광대역 노이즈를 줄일 수 있다.

[0009]

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

[0010]

이하, 도 1 내지 도 29를 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하기로 한다.

[0011]

도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치는 액정표시패널(10), 타이밍 컨트롤러(TCON), 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8), 및 게이트 드라이브 IC들(GDIC#1~GDIC#4)을 구비한다.

[0012]

액정표시패널(10)의 유리기관들 사이에는 액정층이 형성된다. 액정표시패널(10)은 m 개의 데이터라인들(DL)과 n 개의 게이트라인들(GL)의 교차 구조에 의해 매트릭스 형태로 배치된 m×n 개의 액정셀들(C1c)을 포함한다.

[0013]

액정표시패널(10)의 하부 유리기관에는 데이터라인들(DL), 게이트라인들(GL), TFT들, 및 스토리지 커패시터(Cst) 등을 포함한 화소 어레이가 형성된다. 액정셀들(C1c)은 TFT를 통해 데이터전압이 공급되는 화소전극(1)

과, 공통전압(Vcom)이 공급되는 공통전극(2) 사이의 전계에 의해 구동된다. TFT의 게이트전극은 게이트라인(GL)에 접속되고, 그 소스전극은 데이터라인(DL)에 접속된다. TFT의 드레인전극은 액정셀의 화소전극(1)에 접속된다. TFT는 게이트라인(GL)을 통해 공급되는 게이트펄스에 따라 턴-온되어 데이터라인(DL)으로부터의 정극성/부극성 아날로그 비디오 데이터전압을 액정셀(Clc)의 화소전극(1)에 공급한다.

- [0014] 액정표시패널(10)의 상부 유리기관 상에는 블랙매트릭스, 컬러필터 및 공통전극(2) 등이 형성된다.
- [0015] 공통전극(2)은 TN(Twisted Nematic) 모드와 VA(Vertical Alignment) 모드와 같은 수직전계 구동방식에서 상부 유리기관 상에 형성되며, IPS(In Plane Switching) 모드와 FFS(Fringe Field Switching) 모드와 같은 수평전계 구동방식에서 화소전극(1)과 함께 하부 유리기관 상에 형성된다.
- [0016] 액정표시패널(10)의 상부 유리기관과 하부 유리기관 각각에는 편광판이 부착되고 액정의 프리틸트각(pre-tilt angle)을 설정하기 위한 배향막이 형성된다. 액정표시패널(10)의 상부 유리기관과 하부 유리기관 사이에는 액정셀(Clc)의 셀갭(cell gap)을 유지하기 위한 스페이서가 형성된다.
- [0017] 본 발명에서 적용 가능한 액정표시패널의 액정모드는 TN 모드, VA 모드, IPS 모드, FFS 모드뿐 아니라 어떠한 액정모드로도 구현될 수 있다. 또한, 본 발명의 액정표시장치는 투과형 액정표시장치, 반투과형 액정표시장치, 반사형 액정표시장치 등 어떠한 형태로도 구현될 수 있다.
- [0018] 타이밍 컨트롤러(TCON)는 LVDS 인터페이스, TMDS(Transition Minimized Differential Signaling) 인터페이스 등의 인터페이스를 통해 수직/수평 동기신호(Vsync, Hsync), 외부 데이터 인에이블 신호(Data Enable, DE), 도트 클럭(CLK) 등의 외부 타이밍신호를 입력받아 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)과 게이트 드라이브 IC들(GDIC#1~GDIC#4)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 타이밍 제어신호들을 발생한다. 타이밍 제어신호들은 게이트 드라이브 IC들(GDIC#1~GDIC#4)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 게이트 타이밍 제어신호와, 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 소스 타이밍 제어신호를 포함한다.
- [0019] 타이밍 컨트롤러(TCON)는 후술되는 점 대 점(point to point) 방식으로 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 접속된다. 타이밍 컨트롤러(TCON)는 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)을 초기화하기 위한 프리앰블 신호(Preamble signal), 소스타이밍 제어신호를 포함한 소스 콘트롤 데이터, 클럭, RGB 디지털 비디오 데이터 등을 하나의 데이터 배선쌍을 통해 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 전송한다.
- [0020] 게이트 타이밍 제어신호는 게이트 스타트 펄스(Gate Start Pulse, GSP), 게이트 쉬프트 클럭(Gate Shift Clock, GSC), 게이트 출력 인에이블신호(Gate Output Enable, GOE1 내지 GOE3) 등을 포함한다. 게이트 스타트 펄스(GSP)는 제1 게이트 드라이브 IC(GDIC#1)에 인가된다. 게이트 스타트 펄스(GSP)는 제1 게이트 드라이브 IC(GDIC#1)로부터 첫 번째 게이트펄스가 발생되도록 스캔이 시작되는 시작 타이밍을 지시한다. 게이트 쉬프트 클럭(GSC)은 게이트 스타트 펄스(GSP)를 쉬프트시키기 위한 클럭신호이다. 게이트 드라이브 IC들(GDIC#1~GDIC#4)의 쉬프트 레지스터는 게이트 쉬프트 클럭(GSC)의 라이징 에지에서 게이트 스타트 펄스(GSP)를 쉬프트시킨다. 제2 내지 제4 게이트 드라이브 IC들(GDIC#2~GDIC#4)은 앞단 게이트 드라이브 IC의 캐리신호를 게이트 스타트 펄스로 입력받아 동작하기 시작한다. 게이트 출력 인에이블신호(GOE)는 게이트 드라이브 IC들(GDIC#1~GDIC#4)의 출력 타이밍을 제어한다. 게이트 드라이브 IC들(GDIC#1~GDIC#4)은 게이트 출력 인에이블신호(GOE)의 로우논리 기간 즉, 이전 펄스의 폴링타임 직후로부터 그 다음 펄스의 라이징 타임 직전까지의 기간 동안 게이트펄스를 출력한다. 게이트 출력 인에이블신호(GOE)의 1 주기는 대략 1 수평기간이다.
- [0021] 소스 타이밍 제어신호는 프리앰블 신호 전송시간과 RGB 데이터 블록 전송시간 사이의 시간 동안 데이터 배선쌍을 통해 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 전송되며, 극성제어 관련 콘트롤 데이터와, 소스 출력 관련 콘트롤 데이터 등을 포함한다. 극성제어 관련 콘트롤 데이터는 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 내에서 생성되는 펄스 형태의 극성제어신호(Polarity control signal, POL)를 제어하기 위한 제어정보를 포함한다. 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 디지털/아날로그 변환기(Digital to Analog Convertor 이하, "DAC"라 함)는 극성제어신호(POL)에 응답하여 RGB 디지털 비디오 데이터를 정극성 아날로그 비디오 데이터전압 또는 부극성 아날로그 비디오 데이터전압으로 변환한다. 소스 출력 관련 콘트롤 데이터는 소스 드라이브 IC들 내에서 생성되는 펄스 형태의 소스 출력 인에이블신호(Source Output Enable Signal, SOE)를 제어하기 위한 제어정보를 포함한다. 소스 출력 인에이블신호(SOE)는 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)로부터 정극성/부극성 아날로그 비디오 데이터전압이 출력되는 타이밍을 제어한다.
- [0022] 게이트 드라이브 IC들(GDIC#1~GDIC#4) 각각은 게이트 타이밍 제어신호들에 응답하여 게이트펄스를 게이트라인들(GL)에 순차적으로 공급한다.

- [0023] 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)은 데이터 배선쌍을 통해 타이밍 콘트롤러(TCON)로부터 공급되는 프리엠프블 신호에 따라 내장된 클럭 분리 및 데이터 샘플링부의 출력 주파수와 위상을 고정(Locking)한다. 이어서, 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)은 클럭 분리 및 데이터 샘플링부의 출력 주파수와 위상이 고정된 후에, 상기 데이터 배선쌍을 통해 디지털 비트 스트림으로 입력되는 소스 콘트롤 패킷으로부터 직렬 클럭을 복원하고 소스 출력 관련 콘트롤 데이터를 샘플링한다. 그리고 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)은 콘트롤 데이터들을 이용하여 극성제어신호(POL)와 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 출력한다.
- [0024] 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)은 상기 데이터 배선쌍을 통해 디지털 비트 스트림으로 입력되는 소스 콘트롤 패킷으로부터 클럭을 복원하여 극성제어신호(POL)와 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 복원한 후에, 상기 데이터 배선쌍을 통해 디지털 비트 스트림으로 입력되는 RGB 데이터 패킷으로부터 클럭을 복원하여 데이터 샘플링을 위한 직렬 클럭을 발생하고 그 직렬 클럭에 따라 직렬로 입력되는 RGB 디지털 비디오 데이터들을 샘플링한다. 그리고 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)은 순차적으로 샘플링한 RGB 디지털 비디오 데이터들을 병렬 체계로 변환한 후에 극성제어신호(POL)에 응답하여 그 데이터들을 정극성/부극성 아날로그 비디오 데이터 전압으로 변환하고 소스 출력 인에이블신호(SOE)에 응답하여 데이터라인들(DL)에 공급한다.
- [0025] 도 2는 타이밍 콘트롤러(TCON)와 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 사이의 배선들을 보여주는 도면들이다.
- [0026] 도 2를 참조하면, 타이밍 콘트롤러(TCON)와 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 사이에는 데이터 배선쌍(DATA&CLK), 제어 배선쌍(SCL/SDA), 락체크 배선(LCS) 등의 배선들이 형성된다.
- [0027] 타이밍 콘트롤러(TCON)는 데이터 배선쌍(DATA&CLK)을 통해 프리엠프블신호, 소스 콘트롤 패킷, RGB 데이터 패킷을 순차적으로 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 전송한다. 소스 콘트롤 패킷은 클럭 비트, 극성제어 관련 콘트롤 데이터 비트, 소스 출력 관련 콘트롤 데이터 등을 포함한 비트 스트림이다. RGB 데이터 패킷은 클럭 비트, 내부 데이터 인에이블 비트, RGB 데이터 비트 등을 포함한 비트 스트림이다. 데이터 배선쌍(DATA&CLK)은 1:1 즉, 점 대 점(Point to Point) 방식으로 타이밍 콘트롤러(TCON)를 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 각각에 직렬 연결한다. 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 각각은 데이터 배선쌍(DATA&CLK)을 통해 입력되는 클럭들을 복원한다. 따라서, 이웃한 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 사이에는 클럭 캐리와 RGB 데이터를 전달하는 배선이 필요없다.
- [0028] 타이밍 콘트롤러(TCON)는 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 칩 식별코드(CID)와 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 각 기능을 제어하기 위한 칩 개별 제어 데이터들을 제어 배선쌍(SCL/SDA)을 통해 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 전송한다. 제어 배선쌍(SCL/SDA)은 타이밍 콘트롤러(TCON)와 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 사이에 공통으로 접속된다. 칩 개별 제어 데이터에 대한 상세한 설명은 후술된다. 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)이 2 개의 그룹으로 분리되어 도 8과 같이 두 개의 소스 PCB(PCB1, PCB2)에 접속된다면, 제1 제어 배선쌍(SCL/SDA1)은 타이밍 콘트롤러(TCON)와 제1 내지 제4 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#4) 사이에 병렬 접속되고, 제2 제어 배선쌍(SCL/SDA2)은 타이밍 콘트롤러(TCON)와 제5 내지 제8 소스 드라이브 IC들(SDIC#5~SDIC#8) 사이에 병렬 접속된다.
- [0029] 타이밍 콘트롤러(TCON)는 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 클럭 분리 및 데이터 샘플링부 출력이 안정하게 고정된지 여부를 확인하기 위한 락 신호(LOCK)를 락체크 배선(LCS1)을 통해 제1 소스 드라이브 IC(SDIC#1)에 공급한다. 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 사이에는 락 신호(LOCK)를 전달하기 위한 배선을 통해 캐스케이드(cascade)로 접속된다. 제1 소스 드라이브 IC(SDIC#1)는 데이터 샘플링을 위한 클럭 출력의 주파수 및 위상이 고정되면 하이 논리의 락신호(Lock)를 제2 소스 드라이브 IC(SDIC#2)에 전달되고, 제2 소스 드라이브 IC(SDIC#2)는 출력 클럭의 주파수 및 위상을 고정된 후에 하이 논리의 락신호(Lock)를 제3 소스 드라이브 IC(SDIC#3)에 전달한다. 이와 같이 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 클럭 출력 주파수와 위상이 고정된 후에 마지막 소스 드라이브 IC(SDIC#8)의 클럭 출력 주파수와 위상이 고정되면 마지막 소스 드라이브 IC(SDIC#8)는 하이논리의 락 신호(Lock)를 피드백 락체크 배선(LCS2)을 통해 타이밍 콘트롤러(TCON)에 피드백 입력한다. 타이밍 콘트롤러(TCON)는 락 신호(Lock)의 피드백 입력을 수신 한 후에 소스 콘트롤 패킷과 RGB 데이터 패킷을 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 전송한다.
- [0030] 도 3은 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 내부 구성을 보여 주는 블록도이다.
- [0031] 도 3을 참조하면, 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 각각은 k(k는 m보다 작은 양의 정수) 개의 데이터라인들(D1~Dk)에 정극성/부극성 아날로그 비디오 데이터 전압들을 공급한다. 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 각각은 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21), DAC(22), 및 출력회로(23) 등을 구비한다.

- [0032] 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 제1 단계(Phase1)에서 데이터 배선쌍(DATA&CLK)을 통해 낮은 주파수로 입력되는 프리엠플신호에 따라 출력의 위상과 주파수를 고정한다. 이어서, 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 제2 단계(Phase2)에서 데이터 배선쌍(DATA&CLK)을 통해 비트 스트림으로 입력되는 소스 콘트롤 패킷으로부터 기준 클럭을 복원하고 극성제어 관련 콘트롤 데이터를 분리하여 그 극성제어 관련 콘트롤 데이터에 기초하여 극성 제어신호(POL)를 복원하고, 소스 콘트롤 패킷으로부터 소스 출력 관련 콘트롤 데이터를 분리하여 그 소스 출력 관련 데이터에 기초하여 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 복원한다.
- [0033] 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 제3 단계(Phase3)에서 데이터 배선쌍(DATA&CLK)을 통해 입력되는 RGB 데이터 패킷으로부터 클럭을 분리하여 기준 클럭을 복원하고 그 기준 클럭에 따라 RGB 디지털 비디오 데이터의 비트 각각을 샘플링하기 위한 직렬 클럭신호들을 발생한다. 이를 위하여, 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 안정된 위상과 주파수로 클럭을 출력할 수 있는 위상 고정 루프(Phase locked loop 이하, "PLL"이라 함), 지연 락 루프(Delay Locked loop, DLL) 등을 포함한다. 도 7 및 도 9는 PLL을 이용하여 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)를 구현한 예를 보여 준다. 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 PLL로 한정되는 것이 아니라 전용한 DLL로도 구현될 수 있다.
- [0034] 또한, 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 직렬 클럭에 따라 데이터 배선쌍(DATA&CLK)을 통해 직렬로 입력되는 RGB 데이터의 비트들 각각을 샘플링하여 래치한 다음 래치한 데이터들을 동시에 출력하여 직렬 전송 데이터 체계를 병렬 전송 데이터 체계로 변환한다.
- [0035] DAC(22)는 극성제어신호(POL)에 응답하여 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)로부터의 RGB 디지털 비디오 데이터들을 정극성 감마보상전압(GH) 또는 부극성 감마보상전압(GL)으로 변환하여 정극성/부극성 아날로그 비디오 데이터전압으로 변환한다. 이를 위하여, DAC(22)는 도 4와 같이 정극성 감마기준전압(GH)이 공급되는 P-디코더(PDEC)(41), 부극성 감마기준전압(GL)이 공급되는 N-디코더(NDEC)(42), 극성제어신호(POL)에 응답하여 P-디코더(41)의 출력과 N-디코더(42)의 출력을 선택하는 멀티플렉서(43)를 포함한다. P-디코더(41)는 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)로부터 입력되는 RGB 디지털 비디오 데이터를 디코딩하여 그 데이터의 계조값에 해당하는 정극성 감마보상전압(GH)을 출력하고, N-디코더(42)는 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)로부터 입력되는 RGB 디지털 비디오 데이터를 디코딩하여 그 데이터의 계조값에 해당하는 부극성 감마보상전압(GL)을 출력한다. 멀티플렉서(43)는 극성제어신호(POL)에 응답하여 정극성 감마보상전압(GH)과 부극성 감마보상전압(GL)을 교대로 선택하고 선택된 정극성/부극성 감마보상전압을 정극성/부극성 아날로그 비디오 데이터전압으로써 출력한다.
- [0036] 출력회로(23)는 소스 출력 인에이블신호(SOE)의 하이논리기간 동안 차지쉐어전압(Charge share voltage)이나 공통전압(Vcom)을 출력버퍼를 통해 데이터라인들(D1~Dk)에 공급한다. 또한, 출력회로(23)는 소스 출력 인에이블신호(SOE)의 로우논리기간 동안 정극성/부극성 아날로그 비디오 데이터전압을 출력버퍼를 통해 데이터라인들(D1~Dk)에 공급한다. 차지쉐어전압은 정극성 전압이 공급되는 데이터라인과 부극성 전압이 공급되는 데이터라인이 단락될 때 발생되며, 그 정극성 전압과 부극성 전압의 평균 전압 레벨을 갖는다.
- [0037] 도 5는 게이트 드라이브 IC들(GDIC#1~GDIC#4)의 내부 구성을 보여 주는 블록도이다.
- [0038] 도 5를 참조하면, 게이트 드라이브 IC들(GDIC#1~GDIC#4) 각각은 쉬프트 레지스터(50), 레벨 쉬프터(52), 쉬프트 레지스터(50)와 레벨 쉬프터(52) 사이에 접속된 다수의 논리곱 게이트(이하, "AND 게이트"라 함)(51), 및 게이트 출력 인에이블신호(GOE)를 반전시키기 위한 인버터(53)를 구비한다.
- [0039] 쉬프트 레지스터(50)는 종속적으로 접속된 다수의 D-플립플롭을 이용하여 게이트 스타트 펄스(GSP)를 게이트 쉬프트 클럭(GSC)에 따라 순차적으로 쉬프트시킨다. AND 게이트들(51) 각각은 쉬프트 레지스터(50)의 출력신호와 게이트 출력 인에이블신호(GOE)의 반전신호를 논리곱하여 출력을 발생한다. 인버터(53)는 게이트 출력 인에이블신호(GOE)를 반전시켜 AND 게이트들(51)에 공급한다. 따라서, 게이트 드라이브 IC들(GDIC#1~GDIC#4)은 게이트 출력 인에이블신호(GOE)가 로우논리기간일 때에 게이트펄스를 출력한다.
- [0040] 레벨 쉬프터(52)는 AND 게이트(51)의 출력전압 스윙폭을 액정표시패널(10)의 화소 어레이에 형성된 TFT들의 동작이 가능한 스윙폭으로 쉬프트시킨다. 레벨 쉬프터(52)의 출력신호는 게이트라인들(G1 내지 Gk)에 순차적으로 공급된다.
- [0041] 쉬프트 레지스터(50)는 화소 어레이의 TFT와 함께 액정표시패널(10)의 유리기판에 직접 형성될 수 있다. 이 경우에, 레벨 쉬프터(52)는 유리기판에 형성되지 않고 타이밍 콘트롤러(TCON), 감마전압 발생회로 등과 함께 콘트롤 보드 또는 소스 PCB 상에 형성될 수 있다.

- [0042] 도 6은 타이밍 컨트롤러(TCON)와 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 사이의 신호 전송 과정을 보여주는 흐름도들이다.
- [0043] 도 6을 참조하면, 액정표시장치에 전원이 인가되면 타이밍 컨트롤러(TCON)는 데이터 배선쌍(DATA&CLK)을 통해 제1 단계 신호들(Phase 1 signals)을 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 공급한다.(S1 및 S2) 제1 단계 신호들은 낮은 주파수의 프리앰블신호와, 제1 소스 드라이브 IC(SDIC#1)에 공급되는 락신호(Lock)를 포함한다.
- [0044] 제1 소스 드라이브 IC들(SDIC#1)의 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 프리앰블신호를 PLL 기준 클럭으로 복원하고, 그 PLL 기준 클럭출력과 PLL 출력의 위상이 고정되면 하이논리의 락 신호(Lock)를 제2 소스 드라이브 IC들(SDIC#2)에 전달한다. 이어서, 제2 내지 제8 소스 드라이브 IC들(SDIC#2~SDIC#8)의 클럭 분리 및 데이터 샘플링부 출력이 순차적으로 안정되게 고정되면 제8 소스 드라이브 IC(SDIC#8)는 하이논리의 락 신호를 타이밍 컨트롤러(TCON)에 피드백 입력한다.(S3~S7)
- [0045] 타이밍 컨트롤러(TCON)는 제8 소스 드라이브 IC(SDIC#8)로부터 락 신호가 하이논리로 입력되면, 모든 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 클럭 분리 및 데이터 샘플링부 출력이 안정되게 락킹된 것으로 판단하여 데이터 배선쌍(DATA&CLK)을 통해 제2 단계 신호(Phase 2 signals)를 점 대 점 방식으로 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 공급한다.(S8) 제2 단계 신호(Phase 2 signals)는 극성제어 관련 콘트롤 데이터 비트들과 소스 출력 관련 콘트롤 데이터 비트들을 포함한 다수의 소스 콘트롤 패킷을 포함한다.
- [0046] 타이밍 컨트롤러(TCON)는 제2 단계 신호(Phase 2 signals)에 이어서, 제3 단계 신호(Phase 3 signals)를 점 대 점 방식으로 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 공급한다.(S10) 제3 단계 신호(Phase 3 signals)는 1 수평 기간 동안 액정표시패널의 1 라인의 액정셀들에 충전될 다수의 RGB 데이터패킷을 포함한다.
- [0047] 제2 단계 또는 제3 단계 신호의 전송 과정 중에 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)의 PLL 출력이 언락(Unlock) 즉, PLL 출력의 위상 및 주파수가 흔들릴 수 있다. 이 경우, 타이밍 컨트롤러(TCON)는 피드백된 락 신호의 논리가 로우 논리로 반전되면 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 PLL 출력이 언락된 것으로 판단하여 제1 단계 신호를 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 재전송하여 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 PLL 출력을 락킹시킨 후에 제2 및 제3 단계 신호 전송을 재개한다.(S9, S11)
- [0048] 도 7은 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)를 상세히 보여 주는 블록도이다.
- [0049] 도 7을 참조하면, 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 ODT(On die Terminator 이하, "ODT"라 함)부(61), 아날로그 딜레이 레플리카(Analog Delay Replica 이하, "ADR"이라 함)(62), 클럭 분리부(Clock separator)(63), PLL(64), PLL 락 검출부(PLL Lock Detector)(65), 튜너블 아날로그 딜레이(Tunable Analog Delay)(66), 직병렬 변환부(Deserializer)(67), 디지털 필터(Digital Filter)(68), 위상 검출부(Phase Detector)(69), 락 검출부(Lock Detector)(70), I²C 컨트롤러(71), 전원 리셋부(Power-On Reset 이하, "POR"이라 함)(72), AND 게이트(73), SOE&POL 복원부(74) 등을 구비한다.
- [0050] ODT부(61)는 터미네이션 저항을 내장하여 데이터 배선쌍(DATA&CLK)을 통해 입력되는 프리앰블신호, 소스 콘트롤 패킷, RGB 데이터 패킷에 혼입된 노이즈를 제거하여 신호 무결성(Signal Integrity)을 향상시킨다. 또한, ODT부(61)는 수신 버퍼 및 등화기(RX Buffer & Equation)를 내장하여 입력 차동신호를 증폭하고 디지털 데이터로 변환한다. ADR(62)은 튜너블 아날로그 딜레이(66)의 지연값만큼 ODT부(61)로부터의 RGB 데이터 및 클럭을 지연시켜 클럭 패스(Clock Path)와 데이터 패스(Data Path) 간의 지연값을 동일하게 한다.
- [0051] 클럭 분리부(63)는 ODT부(61)에 의해 복원된 소스 콘트롤 패킷과 RGB 데이터 패킷에 삽입된 클럭 비트들을 분리하여 PLL(64)의 기준 클럭으로 복원한다. 클럭 비트들은 클럭, 더미 클럭, 내부 데이터 인에이블 비트 등을 포함한다. PLL(64)은 소스 콘트롤 패킷과 RGB 데이터 패킷의 데이터 비트들의 샘플링을 위한 클럭들을 발생한다. RGB 데이터 패킷에 각각 10 bits의 RGB 비트들을 포함하고 그 RGB 비트들을 사이에 두고 4 bits의 클럭 비트들이 할당되면, PLL(64)은 1 RGB 데이터 패킷 당 34개의 클럭들을 출력한다. PLL 락 검출부(65)는 소정의 입력 데이터 레이트(Data Rate)에 맞추어 PLL(64)의 출력 위상 및 주파수를 감시하여 PLL 출력 클럭의 락킹 여부를 검출한다.
- [0052] 튜너블 아날로그 딜레이(66)는 클럭의 센터에서 데이터가 샘플링될 수 있도록 ODT부(61)로부터 입력된 RGB 데이터와 위상 검출부(69) 및 디지털 필터(68)를 거쳐 피드백 입력된 복원 클럭들 사이의 미세한 위상 차이를 보상한다. 직병렬 변환부(67)는 플립 플롭들을 내장하여 PLL(64)로부터 출력된 직렬 클럭들에 맞추어 직렬로 입력

되는 RGB 디지털 비디오 데이터의 비트들을 샘플링하여 래치한 후에 동시에 출력함으로써 병렬 데이터로 변환한다.

[0053] 디지털 필터(68)와 위상 검출부(69)는 샘플링된 RGB 디지털 비디오 데이터들을 입력받아 튜너블 아날로그 딜레이(66)의 지연값을 결정한다. 락 검출부(70)는 직병렬 변환부(67)에 의해 복원된 RGB 병렬 데이터와 PLL 락 검출부(65)의 출력(PLL_LOCK)을 비교하여 RGB 병렬 데이터의 데이터 인에이블 클럭의 에러양을 체크하여 그 클럭들의 에러양이 일정 수준 이상이면 PLL(64)의 출력을 언락시켜 PHY(physical interface) 회로 전체를 다시 동작시킨다. 락 검출부(70)는 PLL 출력이 언락될 때 로우 논리의 출력을 발생하는 반면, PLL 출력이 락킹될 때 하이논리의 출력을 발생한다. AND 게이트(73)는 타이밍 컨트롤러(TCON)로부터 입력되는 락 신호(Lock In) 또는 앞단 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#7)로부터 전달된 락 신호(Lock In)와, 락 검출부(70)의 출력을 논리곱 연산하여 그 두 신호가 모두 하이논리일 때 하이논리의 락 신호(Lock Out)를 출력한다. 하이논리의 락 신호는 다음 단의 소스 드라이브 IC들(SDIC#2~SDIC#8)에 전달되고, 마지막 소스 드라이브 IC(SDIC#8)는 락 신호(Lock Out)를 타이밍 컨트롤러(TCON)에 피드백 입력한다.

[0054] POR(72)은 미리 설정된 파워 시퀀스(Power Sequence)에 따라 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)를 초기화하기 위한 리셋신호(Reset)를 발생하고, 대략 50MHz의 클럭신호를 발생하여 그 클럭신호를 상기한 회로들을 포함한 디지털 회로들에 공급한다.

[0055] I²C 컨트롤러(71)는 제어 배선쌍(SCL/SDA)을 통해 직렬 데이터로 입력되는 칩 식별코드(CID) 및 칩 개별 제어 데이터들을 이용하여 상기한 각 회로 블록들의 동작을 제어한다. 칩 식별코드(CID)는 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)이 개별 제어될 수 있도록 도 8과 같이 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 서로 다른 논리 값(HH, LL)으로 부여될 수 있다. I²C 컨트롤러(71)는 타이밍 컨트롤러(TCON)와 제어 배선쌍의 직렬 데이터 버스(SDA)를 통해 입력된 칩 개별 제어 데이터에 따라 PLL 파워 다운(Power Down), ODT부(61)의 버퍼 파워 다운, ODT부(61)의 EQ On/Off 기능, PLL(64)의 차지 범프 전류값 조절, PLL(64)의 VCO 레인지 매뉴얼 선택(Range Manual Selection) 조절, I²C 통신을 통한 PLL 락 신호 푸쉬, 아날로그 딜레이 제어값 조절, 락 검출부(70)의 디스에이블(DISABLE), 디지털 필터(68)의 계수 변경, 디지털 필터 계수 변경 기능, I²C를 통한 PHY(physical interface) RESETB 신호푸쉬, 앞단 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#7)의 락 신호를 현재 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 리셋 신호로 대체하는 기능, 입력 영상의 수직 해상도(Vertical Resolution)값 설정, PHY RESET 발생의 원인 분석을 위한 데이터 인에이블 클럭 트랜지션(DE transition)에 대한 이력을 저장하는 등의 기능을 제어할 수 있다.

[0056] SOE&POL 복원부(74)는 ODT부(61)로부터의 소스 콘트롤 패킷에 포함된 극성제어 관련 콘트롤 데이터를 PLL 출력 클럭에 따라 샘플링하여 극성 제어신호(POL)를 하이논리(또는 로우논리)로 발생한 후에 i(i는 자연수) 수평기간 단위로 논리를 반전시킨다. SOE&POL 복원부(74)는 ODT부(61)로부터의 소스 콘트롤 패킷에 포함된 소스 출력 관련 콘트롤 데이터를 PLL 출력 클럭에 따라 샘플링하여 소스 출력 관련 콘트롤 데이터에 따라 도 16 내지 도 18c와 같은 방법으로 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 발생하고 그 소스 출력 인에이블신호(SOE)의 펄스폭을 조절한다.

[0057] 도 9는 PLL(64)을 상세히 보여 주는 블록도이다.

[0058] 도 9를 참조하면, PLL(64)은 위상 비교부(92), 차지펌프(Charge Pump)(93), 루프필터(94), 펄스-전압 변환기(95), VCO(Voltage Controlled Oscillator)(96), 및 디지털 컨트롤러(97)를 구비한다.

[0059] 위상 비교부(92)는 클럭 분리부(63)로부터 입력된 기준 클럭(refclk)과 클럭 분리부 레플리카(Clock Separator Replica 이하, "CSR"이라 함)(91)로부터의 피드백 에지클럭(fbkclk)의 위상을 비교한다. 그 비교 결과, 위상 비교부(92)는 기준 클럭(refclk)과 피드백 에지클럭(EG[0])의 차이만큼의 펄스폭을 가지며, 기준 클럭이 피드백 에지 클럭에 비하여 빠르면 정극성 펄스를 출력하는 반면, 피드백 에지 클럭이 기준 클럭보다 늦으면 부극성 펄스를 출력한다.

[0060] 차지펌프(93)는 위상 비교부(92)의 출력 펄스폭과 극성에 따라 루프 필터(94)에 공급되는 전하량을 다르게 공급한다. 루프필터(94)는 차지펌프(93)의 전하양에 따라 그 전하를 축적하거나 방전시키며 펄스-전압 변환기(95)에 입력되는 클럭에서 하모닉(harmonic) 성분을 포함한 고주파 노이즈를 제거한다.

[0061] 펄스-전압 변환기(95)는 루프필터(94)로부터 입력되는 펄스를 VCO(96)의 제어전압(Control voltage)으로 변환하며, 루프필터(94)로부터 입력되는 펄스의 펄스폭과 부호에 따라 VCO(96)의 제어전압(Control voltage) 레벨을

조정한다. VCO(96)는 1 RGB 데이터 패킷의 비트 스트림에 각각 10 bits의 RGB 비트들과 4 개의 클럭 비트들이 포함될 때 1 소스 콘트롤 데이터 패킷/RGB 데이터 패킷당 34 개의 에지 클럭과 34 개의 센터 클럭을 발생하며, 펄스-전압 변환기(95)로부터의 제어전압과 디지털 콘트롤러(97)로부터의 제어 데이터에 따라 클럭들의 위상 지연량을 조절한다.

[0062] VCO(96)로부터 출력된 첫 번째 에지클럭(EG[0])은 피드백 에지클럭으로써 클럭 분리부 레플리카(91)에 입력된다. 피드백 에지클럭(EG[0])은 VCO(96)의 출력 주파수의 1/34 만큼 분주된 주파수로 발생된다. 디지털 콘트롤러(97)는 클럭 분리부(63)로부터의 기준 클럭(refclk), 피드백 에지클럭(fbc1k)을 입력 받아 그 클럭들의 위상차를 비교하고 또한, 그 위상차와 POR(72)로부터의 50MHz 클럭신호(clk_osc)의 위상차를 비교한다. 디지털 콘트롤러(97)는 클럭들의 위상차 비교 결과에 따라 VCO(96)의 출력 지연량을 조절하여 VCO(96)의 발진 영역을 선택한다.

[0063] 도 10은 타이밍 콘트롤러(TCON)로부터 발생되는 제1 단계 신호들을 보여 주는 파형도이다.

[0064] 도 10을 참조하면, 타이밍 콘트롤러(TCON)는 제1 단계(Phase1)에서 락 신호(Lock)와 낮은 주파수의 프리엠블 신호(preamble)를 발생한다. 프리엠블 신호(preamble)는 다수의 하이논리의 비트들이 연속된 후에 다수의 로우논리의 비트들이 연속되는 신호로써 주파수가 낮다. 프리엠블 신호(preamble)의 주파수는 1 RGB 데이터 패킷의 비트 스트림에 각각 10 bits의 RGB 비트들과 4 개의 클럭 비트들이 포함될 때 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)의 PLL 출력 클럭 주파수의 1/34만큼 분주된 주파수이다. 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)의 클럭 분리부(63)는 프리엠블 신호(preamble)의 하이논리 비트에 동기하여 기준 클럭(refclk)을 하이논리로 트랜지션시키고 프리엠블 신호(preamble) 로우논리의 비트에 기준 클럭(refclk)을 로우논리로 트랜지션시킨다.

[0065] 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 각각의 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 프리엠블 신호(preamble)에 따라 발생하는 기준 클럭(refclk)과 피드백 에지 클럭의 위상을 비교하면서 출력을 락킹하는 동작을 반복하고 출력이 안정되게 락킹되면 락 신호(Lock)를 다음 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 전달한다.

[0066] 액정표시장치의 최초 파워 온(Power On) 단계에서, 타이밍 콘트롤러(TCON)는 마지막 소스 드라이브 IC(DIS#8)로부터 입력된 락 신호를 입력받아 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)의 출력 락킹을 확인한 후에 수직 동기신호(Vsync)의 블랭킹기간(Blanking) 내에서 제2 단계 신호들을 출력한다.

[0067] 도 11은 타이밍 콘트롤러(TCON)로부터 발생되는 제2 단계 신호들을 보여 주는 파형도이다.

[0068] 도 11을 참조하면, 타이밍 콘트롤러(TCON)는 제2 단계에서 수평 동기신호(Hsync)의 1 주기(1 수평기간) 내에서 데이터가 없는 블랭킹기간 동안 다수의 프론트 더미 소스 콘트롤 패킷들(Cf), 하나 이상의 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr), 다수의 백 더미 소스 콘트롤 패킷들(Cb, C1)의 순서로 그 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cr, Cb, C1)을 데이터 배선쌍(DATA&CLK)을 통해 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 전송한다.

[0069] 프론트 더미 소스 콘트롤 패킷들(Cf)은 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)의 안정적인 리얼 소스 콘트롤 패킷 수신 동작을 위하여, 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)에 앞서 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 연속으로 전송된다. 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)은 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 극성 반전 동작과 데이터 출력을 제어하기 위한 극성제어 관련 콘트롤 데이터 비트들과 소스 출력 관련 콘트롤 데이터 비트들을 포함한다. 다수의 백 더미 소스 콘트롤 패킷들(Cb, C1)은 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)의 리얼 소스 콘트롤 패킷 수신 검증 과정을 확보하고 제3 단계 신호의 안정적인 수신 동작을 위하여, 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr) 뒤에 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 연속으로 전송된다. 백 더미 소스 콘트롤 패킷들(Cb, C1) 중 마지막 더미 소스 콘트롤 패킷(C1)은 그 뒤에 제3 단계 신호들(phase 3 signals)이 전송된다는 것을 지시하는 비트값이 할당된다. 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)은 마지막 더미 소스 콘트롤 패킷(C1)의 비트값을 읽어 그 뒤에 RGB 데이터 패킷이 입력되는 것을 미리 알 수 있기 때문에 RGB 데이터 샘플링 동작을 안정되게 수행할 수 있다.

[0070] 프론트 더미 소스 콘트롤 패킷들(Cf), 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr), 백 더미 소스 콘트롤 패킷들(Cb, C1)은 도 15의 테이블과 같이 특정 비트들의 값들로 구분될 수 있다. 따라서, 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)의 SOE&POL 복원부(74)는 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cr, Cb, C1)을 특정 위치의 비트값으로 구분하여 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)의 극성제어 관련 콘트롤 데이터와 소스 출력 관련 콘트롤 데이터를 식별할 수 있다.

[0071] 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 소스 콘트롤 패킷으로부터 클럭들을 분리하여 기준 클럭을 복원하고 그 기준 클럭과 높은 주파수의 출력 클럭들의 위상을 비교하면서 극성제어 관련 콘트롤 데이터와 소스 출력 관련 콘트롤 데이터의 비트 각각을 샘플링하기 위한 직렬 클럭들을 출력한다. 그리고 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 샘플링한 극성제어 관련 콘트롤 데이터에 따라 극성제어신호(POL)를 발

생하고 소스 출력 관련 콘트롤 데이터에 따라 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 발생한다.

- [0072] 도 11과 같이 1 수평기간 내에 다수의 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cr, Cb, Cl)에 이어서 RGB 데이터 패킷이 전송된 다음, 그 RGB 데이터 패킷에 이어서 다수의 소스 콘트롤 패킷들이 더 전송될 수 있다. RGB 데이터 패킷에 이어서 전송되는 소스 콘트롤 패킷들은 하나 이상의 리얼 소스 콘트롤 패킷과 다수의 더미 소스 콘트롤 패킷들을 포함할 수 있는데, 리얼 소스 콘트롤 패킷은 다음 수평기간의 RGB 데이터 패킷에 영향을 미친다.
- [0073] 도 12 및 도 13는 타이밍 콘트롤러(TCON)로부터 발생하는 제3 단계 신호들을 보여 주는 파형도이다.
- [0074] 도 12 및 도 13을 참조하면, 타이밍 콘트롤러(TCON)는 제2 단계 신호에 이어서 1 수평기간 내에서 제3 단계 신호 즉, 액정표시장치의 1 라인에 표시될 다수의 RGB 데이터 패킷들을 데이터 배선쌍(DATA&CLK)을 통해 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 전송한다.
- [0075] 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 RGB 데이터 패킷에서 클럭(CLK)과 데이터 인에이블 클럭(DE)을 분리하여 기준 클럭을 복원하고 그 기준 클럭과 높은 주파수의 출력 클럭들의 위상을 비교하면서 RGB 디지털 비디오 데이터의 비트 각각을 샘플링하기 위한 직렬 클럭들을 출력한다. 1 RGB 데이터 패킷의 비트 스트림에 각각 10 bits의 RGB 비트들과 4 개의 클럭 비트들이 포함되는 경우에, 그 RGB 데이터 패킷의 헤드 영역에 로우 논리의 더미 클럭 비트(DUM), 하이논리의 클럭 비트(CLK)가 할당되며, 그 헤드 영역 뒤에 RGB 데이터의 전반부에 해당하는 R1~R10 및 G1~G5 비트들이 할당되고 그 뒤에 논리가 서로 반전된 로우논리의 더미 데이터 인에이블 클럭(DE DUM)과 하이논리의 내부 데이터 인에이블 클럭 비트(DE)가 할당된다. 그리고 내부 데이터 인에이블 클럭 비트(DE) 뒤에는 RGB 데이터의 후반부에 해당하는 G6~G10 및 B1~G10 비트들이 할당된다. 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 클럭(CLK)과 내부 데이터 인에이블 클럭(DE)을 검출하여 그 뒤에 직렬로 입력되는 데이터들을 RGB 디지털 비디오 데이터로 판단할 수 있고, 그 데이터들을 샘플링 클럭에 따라 샘플링한다.
- [0076] 제1 및 제2 단계 신호에서 더미 데이터 인에이블 클럭과 데이터 인에이블 클럭 위치의 비트값들은 제3 단계 신호에 할당된 더미 데이터 인에이블 클럭(DE DUM)과 데이터 인에이블 클럭(DE)과 다르다. 따라서, 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 더미 데이터 인에이블 클럭(DE DUM)과 데이터 인에이블 클럭(DE)의 비트값을 읽어 제1 및 제2 단계 신호에서 RGB 데이터를 샘플링하지 않고 제3 단계신호의 RGB 데이터 패킷에서만 RGB 데이터를 샘플링한다.
- [0077] 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)의 클럭 분리부(63)는 클럭(CLK)과 내부 데이터 인에이블 클럭(DE)에 라이징 에지가 동기되는 기준 클럭(refclk)을 발생한다. 이 기준 클럭(refclk)은 내부 데이터 인에이블 클럭(DE)에서 한 번 더 트랜지션되므로 제1 및 제2 단계에서 복원되는 기준 클럭(REF)에 비하여 주파수가 2 배 높아진다. 이렇게 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)의 기준 클럭 주파수가 높아지면 PLL(64)의 VCO 내의 스테이지(stage) 수를 줄일 수 있으므로 PLL(64) 출력이 더 안정화될 수 있다. 이를 상세히 하면, 내부 데이터 인에이블 신호(DE)에서 RGB 데이터 패킷의 중간 지점에서 PLL의 기준 클럭(refclk)을 트랜지션시켜 PLL의 기준 클럭 주파수를 2 배로 증가시키면, PLL(64)내의 VCO 스테이지 수를 1/2로 줄일 수 있다. 내부 데이터 인에이블 클럭(DE)에서 기준 클럭(refclk)을 트랜지션 클럭으로 사용하지 않으면 34 개의 VCO 스테이지가 필요한 반면, 내부 데이터 인에이블 클럭(DE)을 트랜지션 클럭으로 사용하면 17 개의 VCO 스테이지만이 필요하다. PLL(64)에서 VCO 스테이지 수가 많아지면 프로세스, 전압, 온도(PVT) 변동에 대한 효과가 스테이지 수 만큼 곱해져서 나타나므로 이러한 외부 변동에 대해 PLL 락이 풀릴 가능성이 커진다. 따라서, 본 발명은 클럭(CLK) 이외에 내부 데이터 인에이블 클럭(DE)을 트랜지션 클럭으로 사용하여 PLL의 기준 클럭(refclk) 주파수를 높여 PLL 락킹 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
- [0078] RGB 데이터 패킷과 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cr, Cb, Cl)은 소정의 비트들을 다르게 설정함으로써 구분될 수 있다. 도 14는 제2 단계에서 발생하는 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cr, Cb, Cl)과 제3 단계에서 발생하는 RGB 데이터 패킷의 데이터 맵핑 테이블이다. RGB 데이터 패킷과 소스 콘트롤 패킷들의 데이터 테이블은 도 14에 한정되는 것이 아니라 도 14의 데이터 테이블을 기본으로 하여 다양하게 변형될 수 있다.
- [0079] 도 14를 참조하면, RGB 각각의 데이터가 10 bits의 데이터라면 RGB 데이터 패킷은 총 34 bits를 포함한다. RGB 데이터 패킷을 상세히 설명하면, RGB 데이터 패킷은 1 bit의 클럭, 10 bits의 R 데이터[0:9], 5 bits의 G 데이터[0:4], 1 bit의 더미 데이터 인에이블(DE DUM), 1 bit의 데이터 인에이블(DE), 5 bits의 G 데이터[5:9], 10 bits의 B 데이터[0:9]를 포함한다. 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cr, Cb)은 RGB 데이터 패킷과 동일한 데이터 길이 즉, 34 bits를 포함한다. 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cr, Cb)을 상세히 설명하면, 1 bit의 클럭, R 데이터[0:9]와 G 데이터[0:4]를 대신하는 15 bits의 전반부 콘트롤 데이터, 1 bit의 더미 데이터 인에이블(DE DUM), 1 bit

의 데이터 인에이블(DE), G 데이터[5:9] 및 B 데이터[0:9]를 대신하는 15 bits의 후반부 콘트롤 데이터를 포함한다. RGB 데이터 패킷과 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cr, Cb)은 더미 데이터 인에이블(DE DUM)과 데이터 인에이블(DE)의 비트값을 다르게 하여 구분될 수 있다.

[0080] 더미 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cb, C1)과 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)은 도 14의 전반부 콘트롤 데이터와 후반부 콘트롤 데이터 내에서 결정되는 소정의 비트들로 구분될 수 있다. 도 15는 소스 콘트롤 패킷들의 데이터 테이블 예로써 이에 한정되는 것이 아니라 도 15의 데이터 테이블을 기본으로 하여 다양하게 변형될 수 있다.

[0081] 도 15는 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cr, Cb, C1)의 데이터 맵핑 테이블이다.

[0082] 도 15를 참조하면, 더미 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cb, C1)에서 C0~C3의 4 bits에는 하이논리(H), 로우논리(L), 로우논리(L), 로우논리(L)가 할당된다. 이에 비하여, 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)에서 C0~C3의 4 bits에는 하이논리(H), 하이논리(H), 하이논리(H), 로우논리(L)가 할당된다. 따라서, 더미 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cb, C1)과 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)은 C1 및 C2의 bits로 구분될 수 있다.

[0083] 더미 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cb, C1) 중에서 RGB 데이터 패킷의 전송을 지시하는 마지막 더미 소스 콘트롤 패킷(C1)은 C16~C17의 2 bits로 다른 더미 소스 콘트롤 패킷(Cf, Cb)과 구분될 수 있다. 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 마지막 더미 소스 콘트롤 패킷(C1)의 C16~C17을 읽어 마지막 더미 소스 콘트롤 패킷(C1)에 이어서 입력될 RGB 데이터 패킷의 수신을 예측할 수 있다. 이를 상세히 하면, 더미 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cb), 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr), 및 마지막 더미 소스 콘트롤 패킷(C1) 각각에는 전송한 바와 같이 제1 및 제2 식별정보(C1~C2, C16~C17)가 인코딩된다. 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)에 인코딩된 제1 식별 정보(C1~C2)의 논리값은 더미 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cb)과 마지막 더미 소스 콘트롤 패킷(C1) 각각의 제1 식별 정보(C1~C2)의 논리값과 다르게 설정된다. 마지막 더미 소스 콘트롤 패킷(C1)에 인코딩된 제2 식별정보(C16~C17)의 논리값은 더미 소스 콘트롤 패킷들(Cf, Cb)과 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr) 각각의 제2 식별 정보의 논리값과 다르게 설정된다. 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 각각은 제1 식별정보(C1~C2)의 논리값에 따라 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)의 진위여부를 판단할 수 있고, 제2 식별정보(C16~C17)의 논리값에 따라 RGB 데이터 패킷의 수신을 예측할 수 있다.

[0084] 도 16은 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)의 데이터 맵핑 테이블이다. 도 17은 도 16과 같은 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)에서 C1~C2 bits에 따라 제어되는 소스 출력 인에이블신호(SOE)와 C13~C14에 따라 제어되는 극성제어신호(POL)를 보여 주는 파형도이다.

[0085] 도 16 및 도 17을 참조하면, 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)은 C1~C2 bits의 'SOE'를 포함하고, C13~14 bits의 'POL'을 포함한다.

[0086] SOE&POL 복원부(74)는 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)의 C1~C2 bits를 제1 논리값(H/H)으로 검출할 때 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 하이논리로 발생하고 일정시간 동안 소스 출력 인에이블신호(SOE)의 논리를 하이논리로 유지한 다음, 다른 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)의 C1~C2 bits를 읽어 그 C1~C2 bits가 제2 논리값(H/L)이면 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 로우논리로 반전시킨다. 따라서, 리얼 소스 콘트롤 패킷들(Cr)의 C1~C2의 논리값에 따라 소스 출력 인에이블신호(SOE)의 펄스폭이 자동 조절될 수 있다. 소스 출력 인에이블신호(SOE)의 펄스폭은 도 18a 내지 도 18c와 같이 소스 콘트롤 패킷 길이 단위로 조절될 수 있다.

[0087] 도 18a의 예에서, 제1 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)에는 C1~C2에 소스 출력 인에이블신호(SOE)의 라이징 타임 정보(HH)가 포함되고, 제4 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)에는 C1~C2에 소스 출력 인에이블 신호(SOE)의 폴링 타임 정보(HL)가 포함될 수 있다. SOE&POL 복원부(74)는 제1 복원 클럭(SCLK#1)에서 소스 출력 인에이블 신호(SOE)를 하이논리로 발생하여 제4 복원 클럭(SCLK#4)까지 소스 출력 인에이블 신호(SOE)를 하이논리로 유지한 후에 제4 복원 클럭(SCLK#4)에서 폴링 타임 정보(HL)를 검출할 때 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 로우 논리로 반전시킨다. 따라서, SOE&POL 복원부(74)는 4×소스 콘트롤/RGB 데이터 패킷길이 만큼의 펄스폭을 가지는 소스 출력 인에이블신호를 복원할 수 있다.

[0088] 도 18b의 예에서, 제1 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)에는 C1~C2에 소스 출력 인에이블신호(SOE)의 라이징 타임 정보(HH)가 포함되고, 제8 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)에는 C1~C2에 소스 출력 인에이블 신호(SOE)의 폴링 타임 정보(HL)가 포함될 수 있다. SOE&POL 복원부(74)는 제1 복원 클럭(SCLK#1)에서 소스 출력 인에이블 신호(SOE)를 하이논리로 발생하여 제8 복원 클럭(SCLK#8)까지 소스 출력 인에이블 신호(SOE)를 하이논리로 유지한 후에 제8 복원 클럭(SCLK#8)에서 폴링 타임 정보(HL)를 검출할 때 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 로우 논리로 반전시킨다. 따라서, SOE&POL 복원부(74)는 8×소스 콘트롤/RGB 데이터 패킷 길이 만큼의 펄스폭을 가지는 소스 출력

인에이블신호를 복원할 수 있다.

- [0089] 도 18c의 예에서, 제1 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)에는 C1~C2에 소스 출력 인에이블신호(SOE)의 라이징 타임 정보(HH)가 포함되고, 제12 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)에는 C1~C2에 소스 출력 인에이블 신호(SOE)의 폴링 타임 정보(HL)가 포함될 수 있다. SOE&POL 복원부(74)는 제1 복원 클럭(SCLK#1)에서 소스 출력 인에이블 신호(SOE)를 하이논리로 발생하여 제12 복원 클럭(SCLK#12)까지 소스 출력 인에이블 신호(SOE)를 하이논리로 유지한 후에 제12 복원 클럭(SCLK#12)에서 폴링 타임 정보(HL)를 검출할 때 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 로우 논리로 반전시킨다. 따라서, SOE&POL 복원부(74)는 12×소스 콘트롤/RGB 데이터 패킷 길이 만큼의 펄스폭을 가지는 소스 출력 인에이블신호를 복원할 수 있다.
- [0090] SOE&POL 복원부(74)는 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)의 C13~C14 bits를 검출하여 극성제어신호(POL)를 발생시키고 그 극성제어신호(POL)를 i 수평기간 동안 동일한 논리로 유지한 후에 반전시킨다. 예컨대, SOE&POL 복원부(74)는 리얼 소스 콘트롤 패킷(Cr)의 C13~C14 bit를 검출하여 극성제어신호(POL)를 발생시키고 그 극성제어신호(POL)를 1 수평기간 또는 2 수평기간 동안 하이논리로 유지한 다음 로우논리로 유지하고 1 수평기간 또는 2 수평기간 단위로 논리를 반전시킬 수 있다.
- [0091] 도 19는 R 데이터, G 데이터 및 B 데이터 각각이 10 bits의 데이터일 때, 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)의 출력을 보여 주는 파형도이다.
- [0092] 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치와 그 구동방법은 도 10 내지 도 16과 같은 소스 콘트롤/RGB 데이터 패킷에 한정되지 않고 도 20a 내지 도 20d와 같이 입력 영상의 비트수에 따라 콘트롤/RGB 데이터 패킷의 길이를 다르게 할 수 있다.
- [0093] R 데이터, G 데이터 및 B 데이터 각각이 10 bits의 데이터일 때, 타이밍 콘트롤러(TCON)는 1 콘트롤/RGB 데이터 패킷을 도 20a와 같이 T 시간 동안 DUM, CLK, R1~R10, G1~G5, DE DUM, DE, G6~G10 및 B1~B10을 포함한 비트 스트림으로 발생한다. 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 타이밍 콘트롤러(TCON)로부터 입력된 1 콘트롤/RGB 데이터 패킷 내에서 34 개의 에지 클럭들과 34 개의 센터 클럭들을 발생하고 센터 클럭들에 맞추어 콘트롤 데이터/RGB의 데이터 비트들을 샘플링한다.
- [0094] R 데이터, G 데이터 및 B 데이터 각각이 8 bits의 데이터일 때, 타이밍 콘트롤러(TCON)는 1 콘트롤/RGB 데이터 패킷을 도 20b와 같이 $T \times (28/34)$ 시간 동안 DUM, CLK, R1~R8, G1~G4, DE DUM, DE, G5~G8, 및 B1~B8을 포함한 비트 스트림으로 발생한다. 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 타이밍 콘트롤러(TCON)로부터 입력된 1 콘트롤/RGB 데이터 패킷 내에서 28 개의 에지 클럭들과 28 개의 센터 클럭들을 발생하고 센터 클럭들에 맞추어 콘트롤 데이터/RGB의 데이터 비트들을 샘플링한다.
- [0095] R 데이터, G 데이터 및 B 데이터 각각이 6 bits의 데이터일 때, 타이밍 콘트롤러(TCON)는 1 콘트롤/RGB 데이터 패킷을 도 20c와 같이 $T \times (22/34)$ 시간 동안 DUM, CLK, R1~R6, G1~G3, DE DUM, DE, G4~G6 및 B1~B6을 포함한 비트 스트림으로 발생한다. 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 타이밍 콘트롤러(TCON)로부터 입력된 1 콘트롤/RGB 데이터 패킷 내에서 22 개의 에지 클럭들과 22 개의 센터 클럭들을 발생하고 센터 클럭들에 맞추어 콘트롤 데이터/RGB의 데이터 비트들을 샘플링한다.
- [0096] R 데이터, G 데이터 및 B 데이터 각각이 12 bits의 데이터일 때, 타이밍 콘트롤러(TCON)는 1 콘트롤/RGB 데이터 패킷을 도 20d와 같이 $T \times (40/34)$ 시간 동안 DUM, CLK, R1~R12, G1~G6, DE DUM, DE, G7~G12, 및 B1~B12을 포함한 비트 스트림으로 발생한다. 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)는 타이밍 콘트롤러(TCON)로부터 입력된 1 콘트롤/RGB 데이터 패킷 내에서 40 개의 에지 클럭들과 40 개의 센터 클럭들을 발생하고 센터 클럭들에 맞추어 콘트롤 데이터/RGB의 데이터 비트들을 샘플링한다.
- [0097] 타이밍 콘트롤러(TCON)는 입력 데이터의 비트 수를 판단하여 도 20a 내지 도 20d와 같이 콘트롤/RGB 데이터 패킷의 길이를 자동 전환할 수 있다.
- [0098] 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정표시장치는 제1 단계 신호들을 펄스폭과 주기가 다른 다수의 펄스 그룹들을 포함한 프리앰블(preamble) 신호로 발생하여 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)의 PLL 출력 클럭의 위상 및 주파수를 더 확실하게 락킹시킬 수 있다.
- [0099] 도 21 및 도 22는 본 발명의 다른 실시예에 따른 제1 단계 신호를 보여 주는 파형도이다.
- [0100] 도 21 및 도 22를 참조하면, 제1 단계 신호는 phase 1-1 신호와 phase 1-2 신호를 포함한다. phase 1-1 신호는 전술한 프리앰블신호와 동일하게 그 1 주기가 1 콘트롤/RGB 데이터 패킷과 동일한 타임으로 설정되는 신호이

다. phase 1-2 신호는 phase 1-1 신호보다 주파수가 높고 phase 1-1 신호의 1/2 이하의 주기로 발생된다. phase 1-2 신호는 위상과 주파수가 다른 두 개의 펄스 그룹(P1, P2)이 교번되는 형태로 발생할 수 있다. 제1 펄스 그룹(P1)은 phase 1-1 신호로 발생하는 펄스열의 주파수보다 2 배 이상 높고, 제2 펄스 그룹(P2)은 제1 펄스 그룹(P1)의 주파수보다 2 배 이상 높다. 클럭 분리 및 데이터 샘플링부(21)의 PLL(64)은 도 21 및 도 22와 같은 phase 1-1보다 주파수가 빠르고 위상이 규칙적으로 변하는 펄스들을 트래킹하면서 도 10과 같은 낮은 주파수의 규칙적인 프리엠플신호에 비하여 더 빠르고 안정되게 출력의 위상과 주파수를 락킹시킬 수 있다.

[0101] 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)은 LCD 모듈 메이커의 요구가 다양화됨에 따라 LCD 모듈 메이커(소비자)가 세부 동작을 조절할 수 있도록 다양한 옵션을 제공하고 있다. 이를 위하여, 종래 기술에서는 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 다수의 옵션핀을 마련하고, LCD 모듈 메이커는 필요에 따라 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 옵션핀들에 풀업저항이나 풀다운저항을 연결하고 전원전압(Vcc)이나 기저전압(GND)을 인가하여 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 옵션 동작을 제어하였다. 그런데, 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 옵션핀들을 마련하면 그 만큼 칩 사이즈가 커질 뿐 아니라 옵션핀들에 연결되는 풀업/풀다운 저항 및 배선들로 인하여 PCB 사이즈가 커질 수 밖에 없었다.

[0102] 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 액정표시장치는 제2 단계의 일부 구간에 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 동작 옵션을 제어하기 위한 신호들을 추가하여 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 칩 사이즈와 PCB 사이즈를 더 줄일 수 있다. 이를 위하여, 본 발명의 액정표시장치는 PWRC1/2, MODE, SOE_EN, PACK_EN, CHMODE, CID1/2, H_2DOT 등 소스 드라이브 IC 동작을 제어하기 위한 콘트롤 옵션 정보를 별도의 소스 콘트롤 패킷으로 발생한다. 콘트롤 옵션 정보를 포함한 소스 콘트롤 패킷은 제2 단계의 일부 구간에 삽입되어 데이터 배선쌍(DATA&CLK)을 통해 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 전송될 수 있다.

[0103] PWRC1/2는 아래의 표 1과 같이 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 출력 버퍼 증폭비를 조정하여 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 파워용량을 선택할 수 있게 하는 옵션 정보이다.

표 1

PWRC1/2=11(HH)	High Power Mode
PWRC1/2=10(HL)	Normal Power Mode
PWRC1/2=01(LH)	Low Power Mode
PWRC1/2=00(LL)	Ultra Low Power Mode

[0105] MODE는 아래의 표 2와 같이 소스 출력 인에이블신호(SOE)의 하이논리 기간 동안 차지쉐어전압 출력을 인에이블할 것인지 아니면 디스에이블할 것인지 결정하는 옵션이다.

표 2

MODE=1(H)	Hi_Z Mode Operation(charge share output disable)
MODE=0(L)	Charge-share mode operation(charge share output enable)

[0107] SOE_EN은 아래의 표 3과 같이 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)로 하여금 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 RGB 디지털 비디오 데이터에 추가된 형태(embedded)로 입력받을 것인지 아니면 외부의 별도 배선을 통해 입력받을 것인지를 결정하는 옵션이다.

표 3

	PACK_EN=0(L)	PACK_EN=1(H)
SOE_EN=0(L)	Forbidden	Use internal SOE
SOE_EN=1(H)	Use external SOE	

[0109] PACK_EN은 아래의 표 4와 같이 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)로 하여금 극성제어신호(POL)와 게이트 드라이브 IC들(GDIC#1~GDIC#4)로 증계할 게이트 스타트 펄스(GSP)를 RGB 디지털 비디오 데이터에 추가된 형태(embedded)로 입력받을 것인지 아니면 외부의 별도 배선을 통해 입력받을 것인지를 결정하는 옵션이다.

표 4

[0110]

PACK_EN=1(H)	Enable control packet
PACK_EN=0(L)	Disable control packet(Ignore the value of SOE_EN)

[0111]

CHMODE는 아래의 표 5와 같이 액정표시장치의 해상도에 맞게 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 출력 채널 수를 선택하는 옵션이다.

표 5

[0112]

CHMODE=1(H)	690 Ch. Outputs(691~720 Ch. Disable)
CHMODE=0(L)	720 Ch. Outputs

[0113]

CID1/2는 아래의 표 6과 같이 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 별로 고유의 칩 식별코드(CID)를 부여하여 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)을 독립적으로 제어할 수 있게 하는 옵션이다. 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 개수에 따라 CID1/2의 비트수는 조정될 수 있다. 한편, 전술한 실시예와 같이 타이밍 컨트롤러(TCON)와 제어 배선쌍(SCL/SDA)을 통한 I2C 통신을 통해 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)을 개별 제어할 수 있다. LCD 메이커들은 상기 2 가지 방법들 중에서 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)을 독립적으로 제어하는 방법을 선택할 수 있다.

표 6

[0114]

CID1/2=00(LL)	SDIC#1 지정
CID1/2=01(LH)	SDIC#2 지정
CID1/2=10(HL)	SDIC#3 지정
CID1/2=11(HH)	SDIC#4 지정

[0115]

H_2DOT는 아래의 표 7과 같이 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에서 출력되는 정극성/부극성 아날로그 비디오 데이터전압의 수평극성 주기를 제어하는 옵션이다. 예컨대, H_2DOT=H 이면 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)은 수평 2 도트 인버전 방식(Horizontal 2-Dot inversion)으로 데이터전압의 극성을 제어한다. 수평 2 도트 인버전 방식에서 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)은 이웃하는 2 개의 데이터라인들에 동일 극성의 데이터전압을 출력하고 2 개의 데이터라인들 주기로 데이터전압의 극성을 반전시켜 수평으로 이웃하는 액정셀들에 충전되는 전압의 극성을 "- + + -... + - - + (또는 + - - +... - + + -)"로 제어한다. H_2DOT=L 이면 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)은 수평 1 도트 인버전 방식(Horizontal 1-Dot inversion)으로 데이터전압의 극성을 제어한다. 수평 1 도트 인버전 방식에서 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)은 이웃하는 데이터라인들에 공급되는 전압들의 극성을 반전시켜 수평으로 이웃하는 액정셀들에 충전되는 전압의 극성을 "- + - +... + - + - (또는 + - + -... - + - +)"로 제어한다.

표 7

[0116]

H_2DOT=1(H)	Horizontal 2-Dot inversion Enable
H_2DOT=0(L)	Horizontal 2-Dot inversion Disable

[0117]

전술한 실시예들에서 타이밍 컨트롤러(TCON)는 마지막 소스 드라이브 IC(SDIC#8)로부터 하이논리의 피드백 락 신호를 입력받아야만 제2 단계로 이행한다. 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 중 어느 하나로도 PLL 락킹이 되지 않으면 타이밍 컨트롤러(TCON)는 제1 단계(phase)의 프리앰블신호만을 반복해서 발생하고 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)은 데이터전압을 출력하지 않는다. 따라서, 타이밍 컨트롤러(TCON)에 피드백 락 신호가 입력되지 않으면 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 개별 구동 상태를 확인할 수 없었다. 그런데, 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 중에 어느 소스 드라이브 IC가 불량 칩인지 그리고 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 각각의 구동 상태를 확인할 필요가 있다.

[0118]

본 발명의 또 다른 실시예에 따른 액정표시장치는 위와 같이 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 개별 구동 상태를 확인하기 위하여, 테스트 모드를 마련하고, 그 테스트 모드에서 타이밍 컨트롤러(TCON)에 피드백 락 신호

호를 입력하여 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 데이터전압 출력을 유도한다. 이를 위하여, 본 발명의 액정표시장치는 도 23과 같이 타이밍 컨트롤러(TCON)의 내부 또는 외부에 선택부(SEL)를 설치한다.

[0119] 선택부(SEL)의 제1 입력단자는 피드백 락체크 배선(LCS2)에 접속되고, 제2 입력단자는 테스트 모드 인에이블신호(TEST)의 입력단자에 접속된다. 선택부(SEL)는 피드백 락 신호(Lock Out)와 테스트 모드 인에이블신호(TEST) 중 적어도 어느 하나를 출력하는 OR 게이트로 구현될 수 있다. 선택부(SEL)는 하이 논리의 피드백 락 신호(Lock Out)가 입력되지 않더라도 하이논리의 테스트 모드 인에이블신호(TEST)가 입력되면 그 하이논리의 테스트 모드 인에이블신호를 타이밍 컨트롤러(TCON)의 데이터 전송 모듈에 입력한다. 따라서, 타이밍 컨트롤러(TCON)는 테스트 모드에서 리얼 피드백 라신호를 입력받지 못하더라도 도 6에서 S8 단계로 이행하여 제2 단계 신호들과 제3 단계 신호들을 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 전송할 수 있다. 이 때, 타이밍 컨트롤러(TCON)는 테스트 모드에서 내장 메모리로부터 독출한 테스트 데이터를 제3 단계 신호의 RGB 데이터 패킷으로 코딩하여 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 전송한다. 운용자는 테스트 모드에서 액정표시패널에 표시되는 테스트 데이터의 이미지를 보고 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)의 개별 구동 상태와 불량 여부를 확인할 수 있다.

[0120] 액정표시장치는 액정표시패널(10)의 고해상도와 대화면화 경향에 따라 많은 양의 데이터들을 고속으로 처리하고 있고, 동시에 처리하는 데이터 부하가 많아진다. 이렇게 데이터 부하가 많아진 상태에서, 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)로부터 데이터전압들이 동시에 출력되면 EMI(Electromagnetic interference) 광대역 노이즈(Broadband Noise)가 커진다.

[0121] 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 액정표시장치는 EMI 광대역 노이즈 줄이기 위하여 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 간의 출력 타이밍을 다르게 제어한다. 이를 위하여, 본 발명의 액정표시장치는 도 26과 같이 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 지연시키기 위한 지연회로를 추가 구성하고, 그 지연회로를 도 2에 도시된 제어 배선쌍(SCL/SDA)을 통해 전송되는 칩 식별코드(CID1/2)로 제어한다. 이 실시예를 도 24 내지 도 29를 결부하여 상세히 설명하기로 한다.

[0122] 도 24를 참조하면, 게이트 드라이브 IC들(GDIC#1~GDIC#4)이 액정표시패널(10)의 일측 밖에 배치되면, 액정표시패널(10)의 타측으로 갈수록 게이트펄스의 지연시간(delay time)이 커진다. 게이트펄스의 지연시간을 고려하여 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)로부터 출력되는 데이터전압의 출력 타이밍이 적절히 지연되어야만 화면 내의 모든 액정셀들의 데이터전압 충전량이 균일하게 될 수 있다. 이를 위하여, 제1 소스 드라이브 IC들(SDIC#1)의 출력을 제어하기 위한 소스 출력 인에이블신호(SOE)의 지연시간이 최소이고 제8 소스 드라이브 IC들(SDIC#8)의 출력을 제어하기 위한 소스 출력 인에이블신호(SOE)의 지연시간이 상대적으로 커져야 한다. 그리고 제1 소스 드라이브 IC들(SDIC#8)로부터 제8 소스 드라이브 IC들(SDIC#8)로 갈수록 소스 출력 인에이블신호(SOE)의 지연시간이 증가되어야 한다.

[0123] 칩 식별코드(CID1/2)는 도 25의 예와 같이 2 bits 데이터로 발생될 수 있다. 이 경우에, 제1 및 제2 소스 드라이브 IC들(SDIC#1, SDIC#8)의 칩 식별코드(CID1/2)는 'LL'로, 제3 및 제4 소스 드라이브 IC들(SDIC#3, SDIC#4)의 칩 식별코드(CID1/2)는 'LH'로, 제5 및 제6 소스 드라이브 IC들(SDIC#5, SDIC#6)의 칩 식별코드(CID1/2)는 'HL'로, 제7 및 제8 소스 드라이브 IC들(SDIC#7, SDIC#8)의 칩 식별코드(CID1/2)는 'LL'로 각각 설정될 수 있다. 칩 식별코드(CID1/2)와 그 논리치는 도 25에 한정되는 것이 아니라 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)을 개별제어하기 위하여 도 25과 다른 비트수 및 논리값으로 설정되어 칩 각각에 서로 다른 논리값으로 설정될 수 있다. 예컨대, 칩 식별코드(CID1/2)를 3 bits 데이터로 발생하면 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 각각의 지연시간을 서로 다르게 제어할 수 있다.

[0124] 도 26은 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 내장되는 지연회로를 보여 주는 회로도이다.

[0125] 도 26을 참조하면, 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)은 멀티플렉서(261), 다수의 지연회로들($\Delta D1 \sim \Delta D3$) 등을 구비한다.

[0126] 멀티플렉서(261)는 소스 출력 인에이블신호(SOE)가 입력되는 입력단자(IN), 칩 식별코드(CID1/2)가 입력되는 제어단자, 및 다수의 출력단자(OUT1~OUT4)를 포함한다. 소스 출력 인에이블신호(SOE)는 타이밍 컨트롤러(TCON)와 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 사이에 별도로 형성된 배선을 통해 타이밍 컨트롤러(TCON)로부터 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)로 입력되는 외부 소스 출력 인에이블신호, 또는 전술한 실시예에서 상술한 바와 같이 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8) 내에서 복원되는 내부 소스 출력 인에이블신호 중 어느 하나이다. 멀티플렉서(261)는 도 25와 같은 칩 식별코드(CID1/2)에 따라 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 다수의 출력단자들 중 어느 하나를 통해 출력한다.

- [0127] 지연회로들($\Delta D1 \sim \Delta D3$)은 멀티플렉서(261)의 제1 출력단자(OUT1)와 제2 출력단자(OUT2) 사이에 접속되는 제1 지연회로($\Delta D1$), 멀티플렉서(261)의 제2 출력단자(OUT2)와 제3 출력단자(OUT3) 사이에 접속되는 제2 지연회로($\Delta D2$), 및 멀티플렉서(261)의 제3 출력단자(OUT3)와 제4 출력단자(OUT4) 사이에 접속되는 제3 지연회로($\Delta D3$)를 포함한다. 지연회로들($\Delta D1 \sim \Delta D3$) 각각은 플립플롭을 포함한 지연회로나 RC 지연회로 등의 지연회로를 이용하여 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 소정의 시간만큼 지연시킨다. 지연회로들($\Delta D1 \sim \Delta D3$) 각각의 지연시간은 동일하거나 상이하게 조정될 수 있다. 멀티플렉서(261)의 제2 출력단자(OUT2)는 제1 노드(n1)를 경유하여 멀티플렉서(261)의 제1 지연회로($\Delta D1$)의 출력단자와 제2 지연회로($\Delta D2$)의 입력단자에 접속된다. 멀티플렉서(261)의 제3 출력단자(OUT3)는 제2 노드(n2)를 경유하여 멀티플렉서(261)의 제2 지연회로($\Delta D2$)의 출력단자와 제3 지연회로($\Delta D3$)의 입력단자에 접속된다. 멀티플렉서(261)의 제4 출력단자(OUT4)는 소스 출력 인에이블 신호의 출력단자에 접속되고 그 출력단자를 통해 출력되는 소스 출력 인에이블신호(SOE)는 도 3의 출력회로(23)에 공급된다.
- [0128] 칩 식별코드(CID1/2)가 도 25와 같을 때 도 26의 지연회로는 소스 드라이브 IC별로 다음과 같이 동작한다.
- [0129] 제1 및 제2 소스 드라이브 IC들(SDIC#1, SDIC#2)에 내장된 멀티플렉서(261)는 'LL'의 칩 식별코드(CID1/2)에 응답하여 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 제4 출력단자(OUT4)를 통해 출력한다. 그 결과, 제1 및 제2 소스 드라이브 IC들(SDIC#1, SDIC#2)의 출력 타이밍을 제어하기 위한 소스 출력 인에이블신호(SOE)는 거의 지연되지 않는다.
- [0130] 제3 및 제4 소스 드라이브 IC들(SDIC#3, SDIC#4)에 내장된 멀티플렉서(261)는 'LH'의 칩 식별코드(CID1/2)에 응답하여 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 제3 출력단자(OUT3)를 통해 출력한다. 그 결과, 제3 및 제4 소스 드라이브 IC들(SDIC#3, SDIC#4)의 출력 타이밍을 제어하기 위한 소스 출력 인에이블신호(SOE)는 $\Delta D3$ 만큼 지연된다.
- [0131] 제5 및 제6 소스 드라이브 IC들(SDIC#5, SDIC#6)에 내장된 멀티플렉서(261)는 'HL'의 칩 식별코드(CID1/2)에 응답하여 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 제2 출력단자(OUT2)를 통해 출력한다. 그 결과, 제5 및 제6 소스 드라이브 IC들(SDIC#5, SDIC#6)의 출력 타이밍을 제어하기 위한 소스 출력 인에이블신호(SOE)는 $\Delta D2 + \Delta D3$ 만큼 지연된다.
- [0132] 제7 및 제8 소스 드라이브 IC들(SDIC#7, SDIC#8)에 내장된 멀티플렉서(261)는 'HH'의 칩 식별코드(CID1/2)에 응답하여 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 제1 출력단자(OUT1)를 통해 출력한다. 그 결과, 제7 및 제8 소스 드라이브 IC들(SDIC#7, SDIC#8)의 출력 타이밍을 제어하기 위한 소스 출력 인에이블신호(SOE)는 $\Delta D1 + \Delta D2 + \Delta D3$ 만큼 지연된다.
- [0133] 최근, 액정표시장치가 대형화됨에 따라 게이트라인이 길어지면서 게이트펄스 지연양이 커지고 있다. 이를 해결하기 위하여, 도 27과 같이 액정표시패널(10)의 양측에 게이트 드라이브 IC들(GDIC#1~GDIC#4)이 배치되기도 한다. 게이트 드라이브 IC들(GDIC#1~GDIC#4)은 타이밍 콘트롤러(TCON)의 제어하에 동기되어 동일한 게이트라인의 양쪽에서 게이트펄스를 동시에 인가한다.
- [0134] 도 27을 참조하면, 게이트 드라이브 IC들(GDIC#1~GDIC#4)이 액정표시패널(10)의 양측에 배치되면 액정표시패널(10)의 중앙부로 갈수록 게이트펄스의 지연시간(delay time)이 커진다. 이러한 게이트펄스의 지연시간을 고려하여, 제1 및 제8 소스 드라이브 IC들(SDIC#1, SDIC#8)의 출력을 제어하기 위한 소스 출력 인에이블신호(SOE)의 지연시간이 최소로 제어되고, 제4 및 제5 소스 드라이브 IC들(SDIC#4, SDIC#5)의 출력을 제어하기 위한 소스 출력 인에이블신호(SOE)의 지연시간이 상대적으로 크게 제어된다.
- [0135] 칩 식별코드(CID1/2)가 도 28의 예와 같이 발생될 때, 도 27과 같은 액정표시장치의 소스 드라이브 IC들(SDIC#1~SDIC#8)에 내장된 지연회로의 동작을 도 29를 결부하여 설명하기로 한다.
- [0136] 도 29를 참조하면, 제1 및 제8 소스 드라이브 IC들(SDIC#1, SDIC#8)에 내장된 멀티플렉서(291)는 'LL'의 칩 식별코드(CID1/2)에 응답하여 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 제4 출력단자(OUT4)를 통해 출력한다. 그 결과, 제1 및 제8 소스 드라이브 IC들(SDIC#1, SDIC#8)의 출력 타이밍을 제어하기 위한 소스 출력 인에이블신호(SOE)는 거의 지연되지 않는다.
- [0137] 제2 및 제7 소스 드라이브 IC들(SDIC#2, SDIC#7)에 내장된 멀티플렉서(291)는 'LH'의 칩 식별코드(CID1/2)에 응답하여 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 제3 출력단자(OUT3)를 통해 출력한다. 그 결과, 제2 및 제7 소스 드라이브 IC들(SDIC#2, SDIC#7)의 출력 타이밍을 제어하기 위한 소스 출력 인에이블신호(SOE)는 $\Delta D3$ 만큼 지연된

다.

[0138] 제3 및 제6 소스 드라이브 IC들(SDIC#3, SDIC#6)에 내장된 멀티플렉서(291)는 'HL'의 칩 식별코드(CID1/2)에 응답하여 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 제2 출력단자(OUT2)를 통해 출력한다. 그 결과, 제3 및 제6 소스 드라이브 IC들(SDIC#3, SDIC#6)의 출력 타이밍을 제어하기 위한 소스 출력 인에이블신호(SOE)는 $\Delta D2 + \Delta D3$ 만큼 지연된다.

[0139] 제4 및 제5 소스 드라이브 IC들(SDIC#4, SDIC#5)에 내장된 멀티플렉서(291)는 'HH'의 칩 식별코드(CID1/2)에 응답하여 소스 출력 인에이블신호(SOE)를 제1 출력단자(OUT1)를 통해 출력한다. 그 결과, 제4 및 제5 소스 드라이브 IC들(SDIC#4, SDIC#5)의 출력 타이밍을 제어하기 위한 소스 출력 인에이블신호(SOE)는 $\Delta D1 + \Delta D2 + \Delta D3$ 만큼 지연된다.

[0140] 이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.

도면의 간단한 설명

[0141] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치를 나타내는 블록도이다.

[0142] 도 2는 도 1에 도시된 타이밍 컨트롤러와 소스 드라이브 IC들 사이의 배선들을 보여주는 도면들이다.

[0143] 도 3 및 도 4는 도 1에 도시된 소스 드라이브 IC의 내부 구성을 보여 주는 블록도이다.

[0144] 도 5는 도 1에 도시된 게이트 드라이브 IC의 내부 구성을 보여 주는 블록도이다.

[0145] 도 6은 도 1에 도시된 타이밍 컨트롤러와 소스 드라이브 IC들 사이의 신호 전송 과정을 단계적으로 보여주는 흐름도이다.

[0146] 도 7은 도 3에 도시된 클럭 분리 및 데이터 샘플링부를 상세히 보여 주는 블록도이다.

[0147] 도 8은 소스 드라이브 IC들의 디버깅을 가능하게 하는 직렬 통신 제어 경로와 칩 식별코드의 예를 보여 주는 도면이다.

[0148] 도 9는 도 7에 도시된 PLL을 상세히 보여 주는 블록도이다.

[0149] 도 10은 타이밍 컨트롤러에서 발생하는 제1 단계 신호를 보여 주는 파형도이다.

[0150] 도 11은 타이밍 컨트롤러에서 발생하는 제2 단계 신호를 보여 주는 파형도이다.

[0151] 도 12 및 도 13은 타이밍 컨트롤러에서 발생하는 제3 단계 신호를 보여 주는 파형도이다.

[0152] 도 14는 소스 콘트롤 패킷과 RGB 데이터 패킷의 데이터 맵핑 테이블 예를 보여 주는 도면이다.

[0153] 도 15는 더미 소스 콘트롤 패킷, 리얼 소스 콘트롤 패킷, 라스트 더미 소스 콘트롤 패킷의 맵핑 테이블 예를 보여 주는 도면이다.

[0154] 도 16은 리얼 소스 콘트롤 패킷에서 콘트롤 데이터의 예를 보여 주는 도면이다.

[0155] 도 17은 소스 출력 관련 콘트롤 데이터와 극성제어 관련 콘트롤 데이터에 의해 제어되는 소스 출력 인에이블신호와 극성제어신호를 보여 주는 파형도이다.

[0156] 도 18a 내지 도 18c는 리얼 소스 콘트롤 패킷의 소스 출력 관련 콘트롤 데이터에 따라 조정되는 소스 출력신호의 펄스폭을 예시한 도면이다.

[0157] 도 19는 클럭 분리 및 데이터 샘플링부의 출력을 보여 주는 파형도이다.

[0158] 도 20a 내지 도 20d는 RGB 데이터 패킷의 비트수가 달라질 때 데이터 패킷의 길이를 보여 주는 단면도이다.

[0159] 도 21 및 도 22는 본 발명의 다른 실시예에 따른 제1 단계 신호를 보여 주는 파형도이다.

[0160] 도 23은 본 발명의 실시예들에 따른 액정표시장치에서 테스트 모드를 위해 추가되는 구성을 보여 주는 도면이다.

[0161] 도 24는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치에서 게이트 드라이브 IC들이 액정표시패널의 일측에 배치될 때

소스 출력 인에이블신호의 지연시간을 보여 주는 도면이다.

[0162] 도 25는 소스 출력 인에이블신호의 지연시간을 도 24와 같이 제어하기 위한 칩 식별코드의 예를 보여 주는 도면이다.

[0163] 도 26은 도 24에 도시된 소스 드라이브 IC들에 내장되는 지연회로를 보여 주는 회로도이다.

[0164] 도 27은 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치에서 게이트 드라이브 IC들이 액정표시패널의 양측에 배치될 때 소스 출력 인에이블신호의 지연시간을 보여 주는 도면이다.

[0165] 도 28은 소스 출력 인에이블신호의 지연시간을 도 27과 같이 제어하기 위한 칩 식별코드의 예를 보여 주는 도면이다.

[0166] 도 29는 도 27에 도시된 소스 드라이브 IC들에 내장되는 지연회로를 보여 주는 회로도이다.


[0167] <도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

[0168] TCON : 타이밍 콘트롤러 SDIC : 소스 드라이브 IC


[0169] GDIC : 게이트 드라이브 IC

도면


도면1

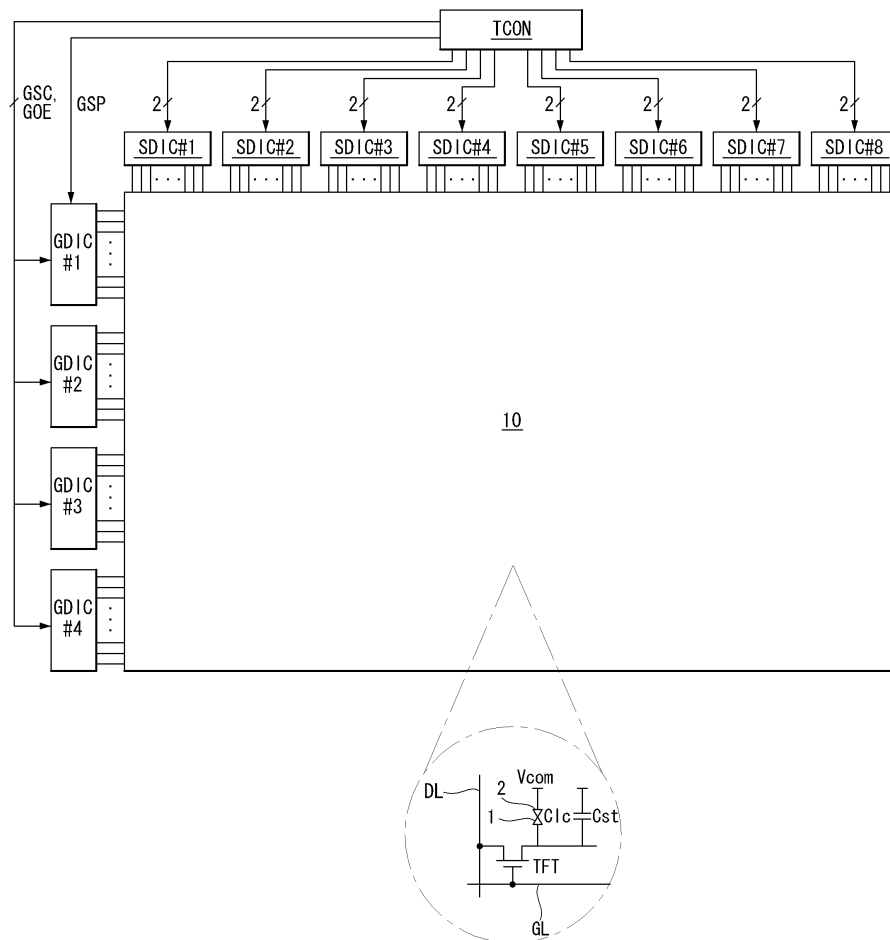


도면2

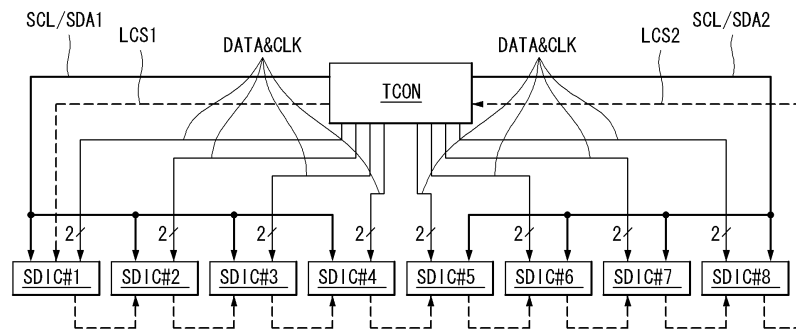


도면3

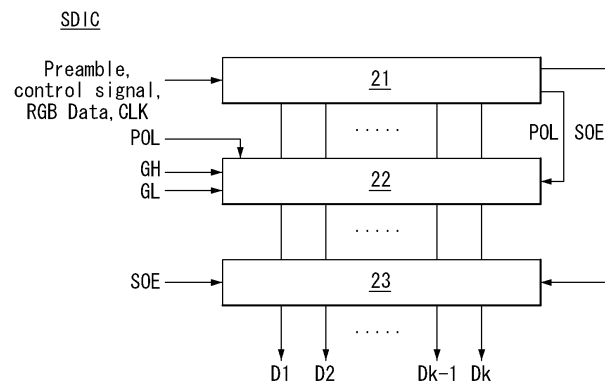


도면4

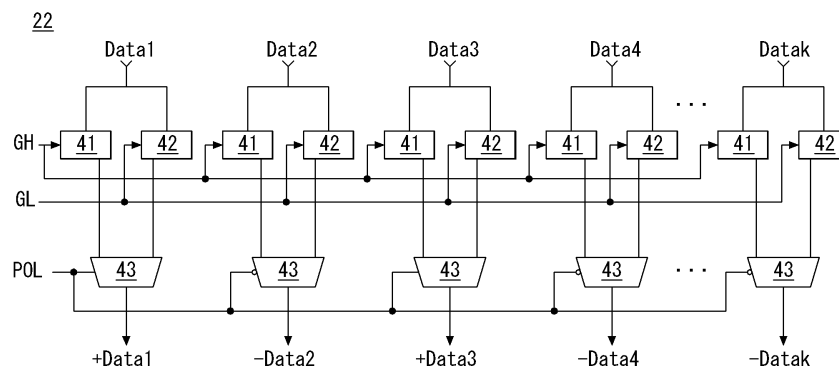

도면5

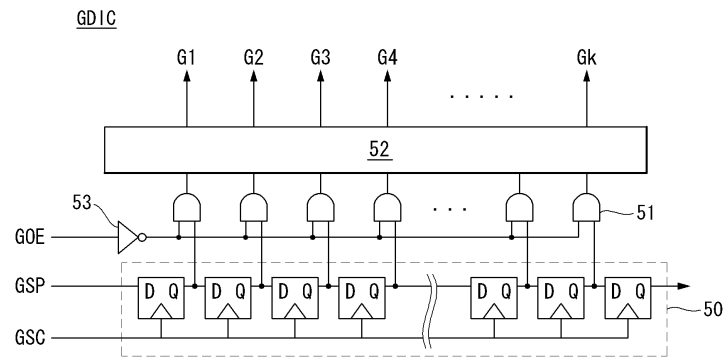


도면6

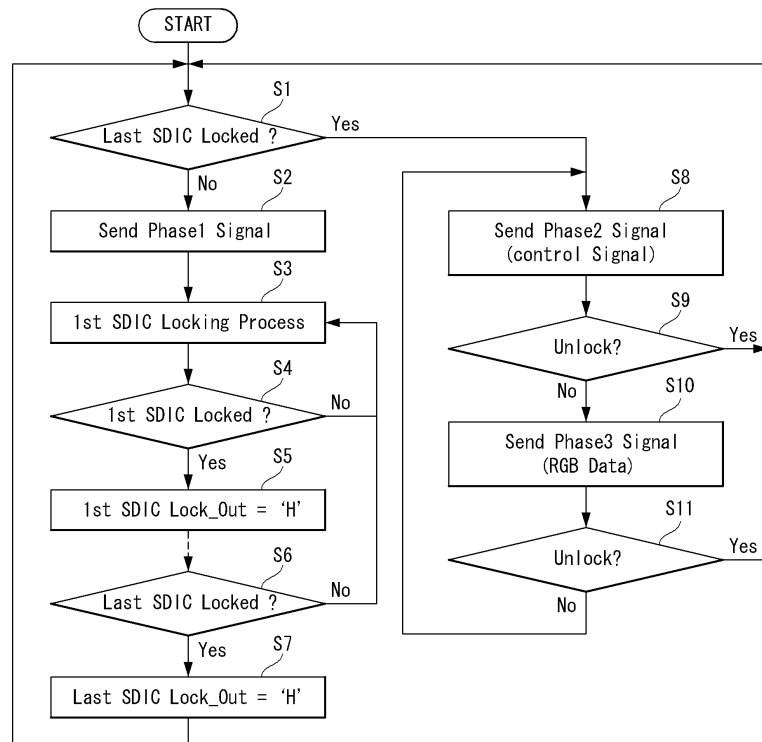


도면7


21

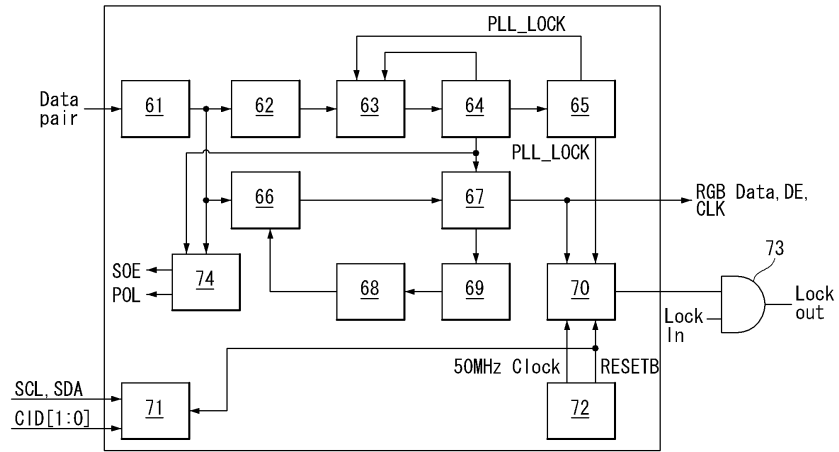


도면8

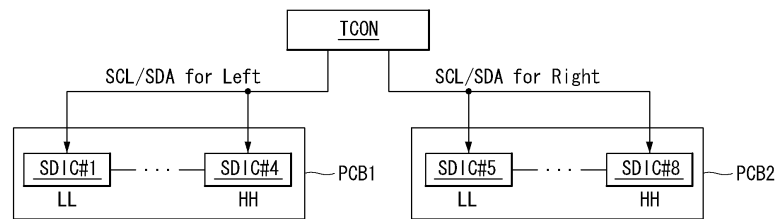


도면9

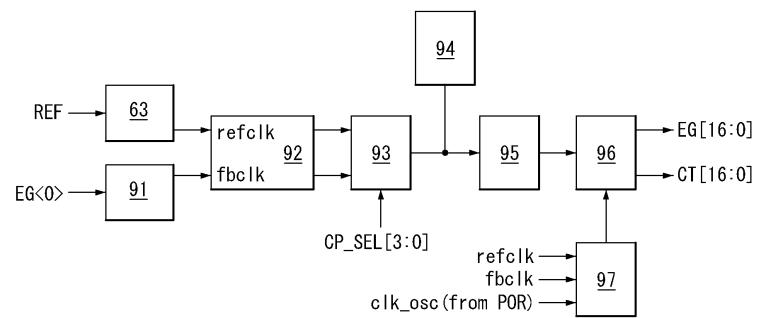


도면10

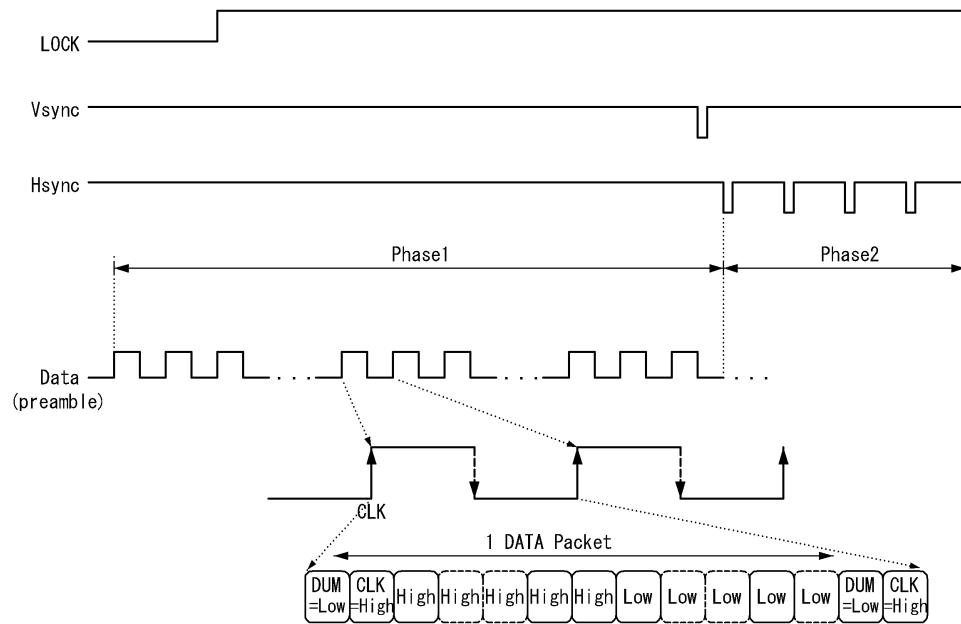


도면11

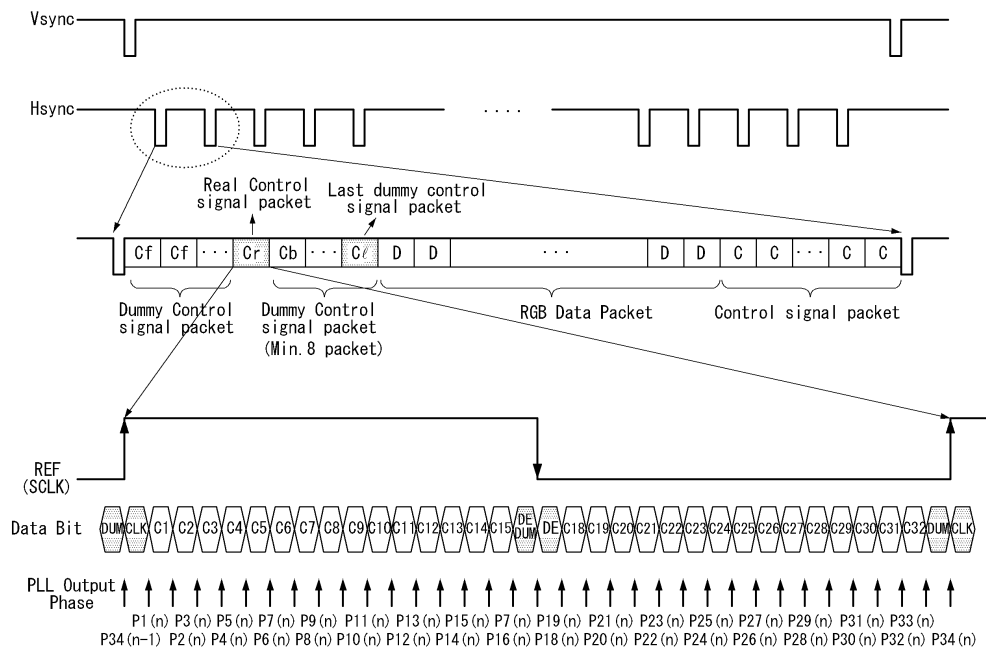

도면12

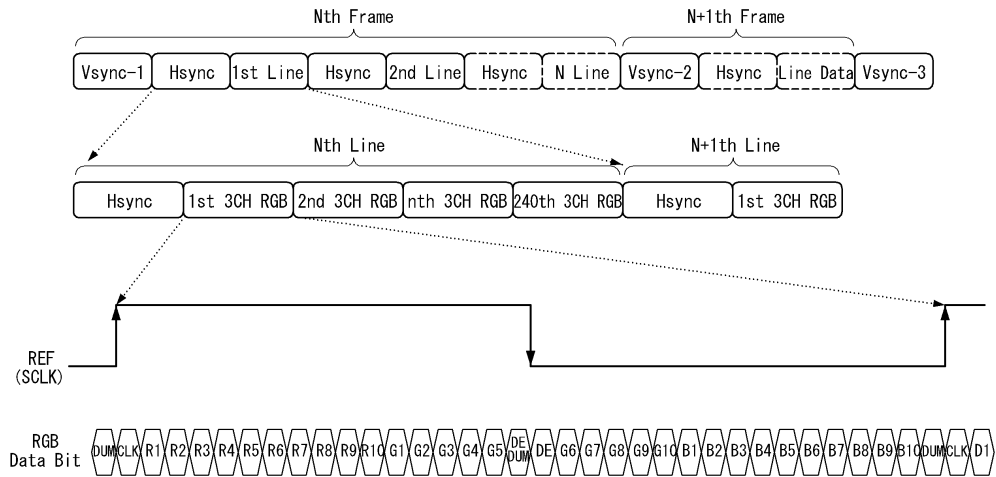

도면13

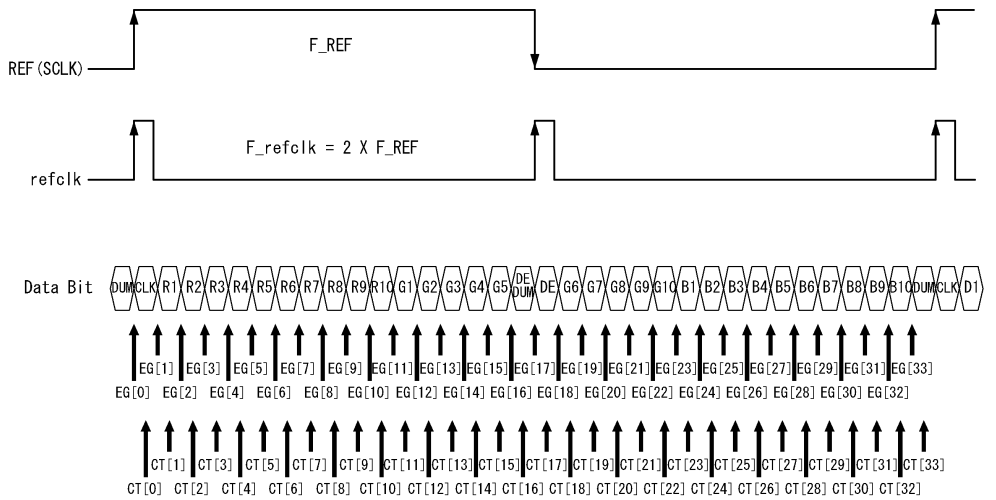

도면14

Data Bit	CLK	D1~D10	D11~D15	DE_DUM	DE	D16~D20	D21~D30
Format	Clock	R_data[0:9]	G_data[0:4]	DUMMY	Data Enable	G_data[5:9]	B_data[0:9]
	Clock	Control Data (C1~C15)			DUMMY	Data Enable	Control Data (C18~C32)


도면15

Items	C0	C1	C2	C3	C12~C11	C12	C13~C14	C15	C16	C17	C18~C32
Dummy Control signal	H	L	L	L	Assigned	L	Assigned	H	H	L	
Real Control signal	H	H	H	L	Assigned	L	Assigned	H	H	L	
Last Dummy Control signal	H	L	L	L	Assigned	L	Assigned	H	L	H	
Control signal Mapping	CLK	SOE			SOE PRD		POL		DE		


도면16

	C0	C1	C2	C3	C4~C11	C12	C13~C14	C15	C16	C17	C18~C32
Control Packet	H	Reserved		L	Reserved	L	Assigned	H	Reserved		
	CLK	SOE					POL		DE		


도면17

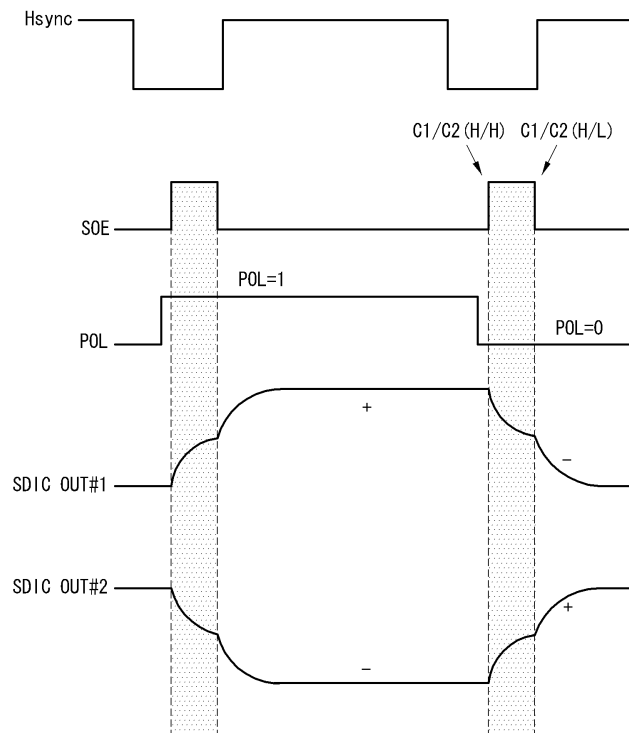

도면18a

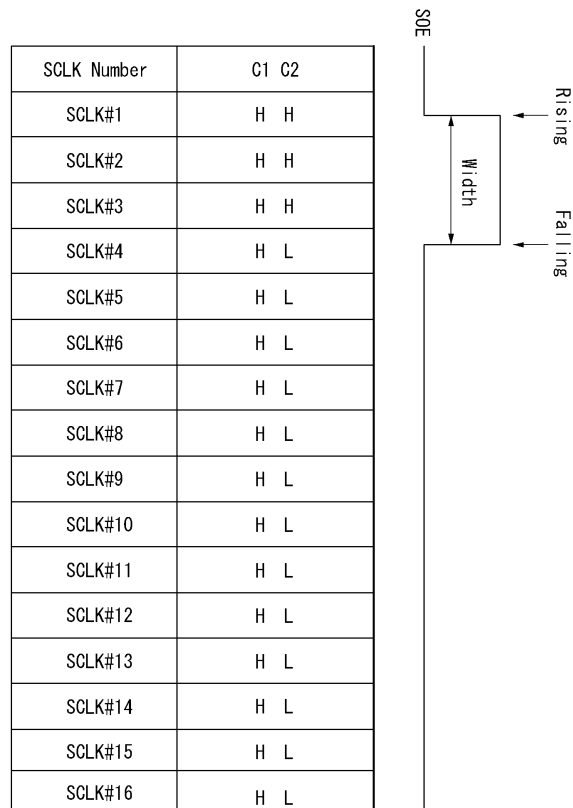


도면18b

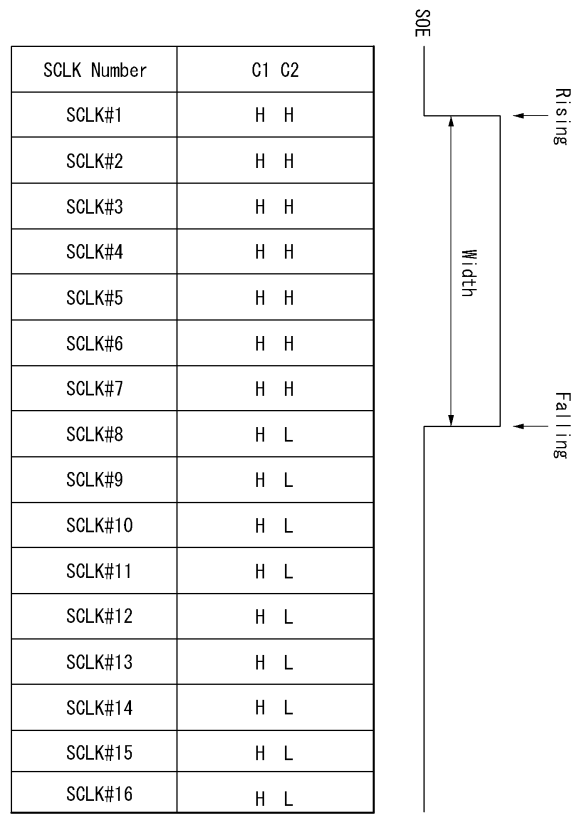


도면18c


SCLK Number	C1	C2
SCLK#1	H	H
SCLK#2	H	H
SCLK#3	H	H
SCLK#4	H	H
SCLK#5	H	H
SCLK#6	H	H
SCLK#7	H	H
SCLK#8	H	H
SCLK#9	H	H
SCLK#10	H	H
SCLK#11	H	H
SCLK#12	H	L
SCLK#13	H	L
SCLK#14	H	L
SCLK#15	H	L
SCLK#16	H	L

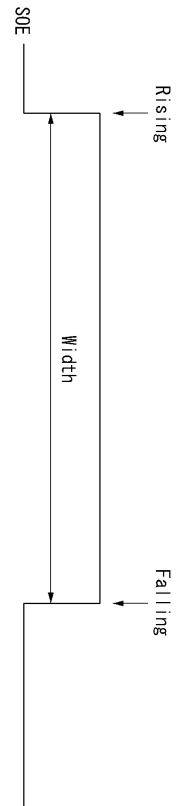


도면19

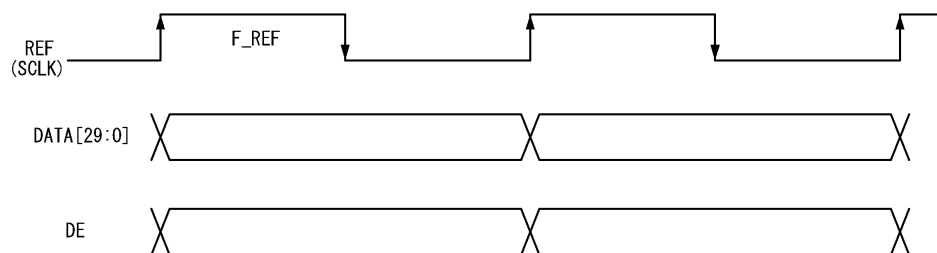


도면20a

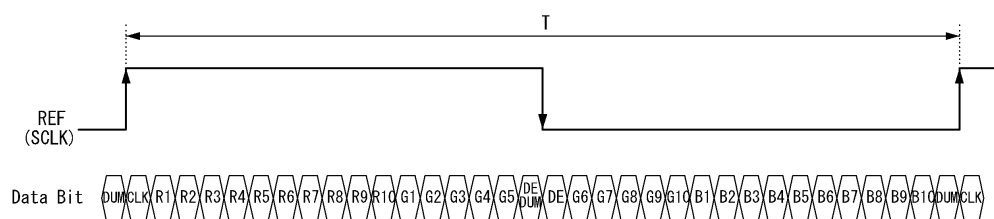


도면20b

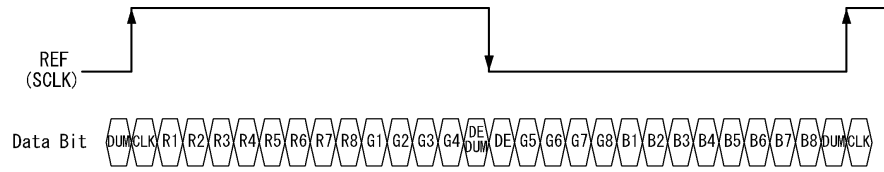


도면20c

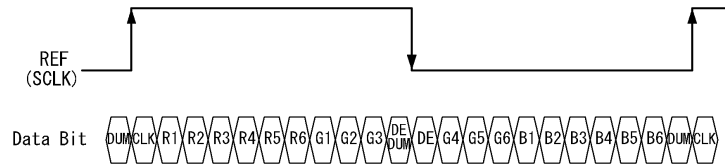


도면20d




도면21

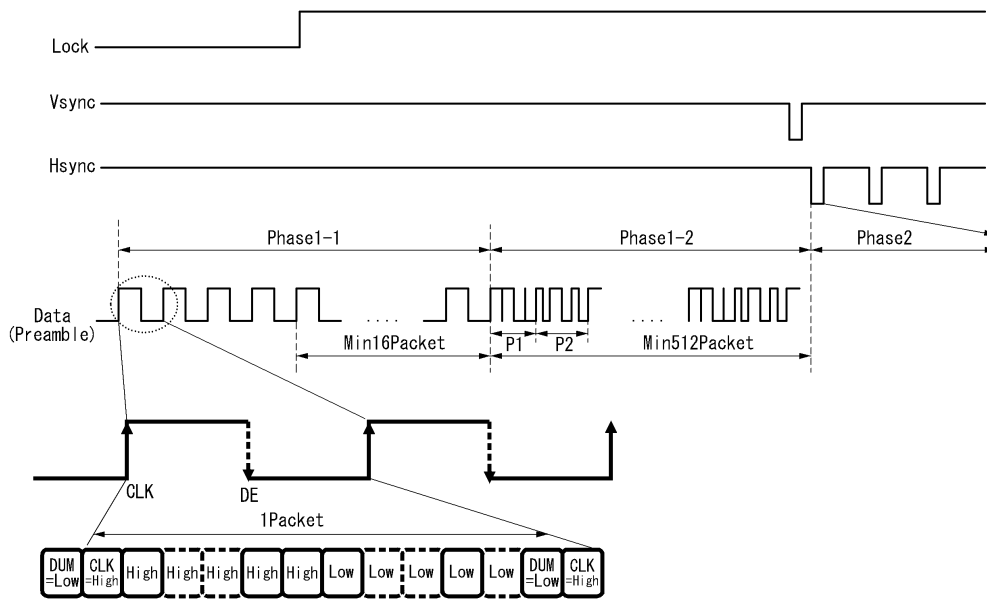


도면22

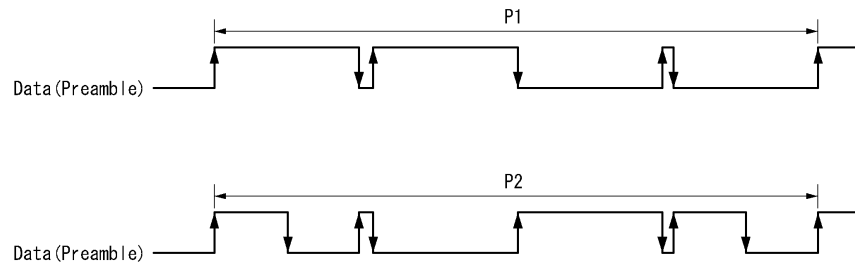

도면23

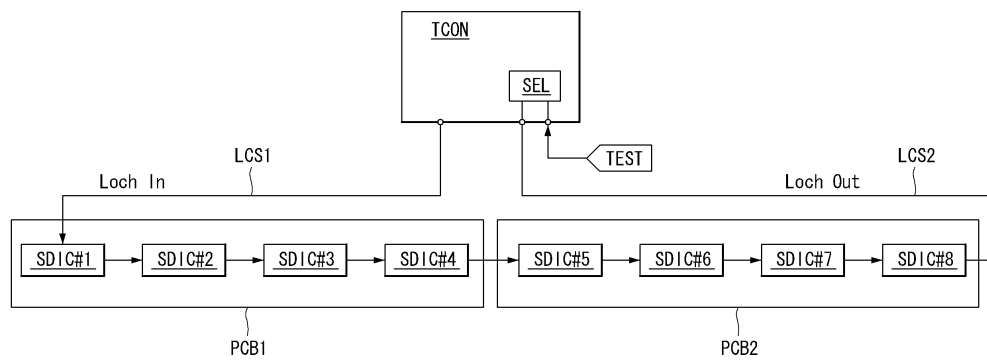


도면24

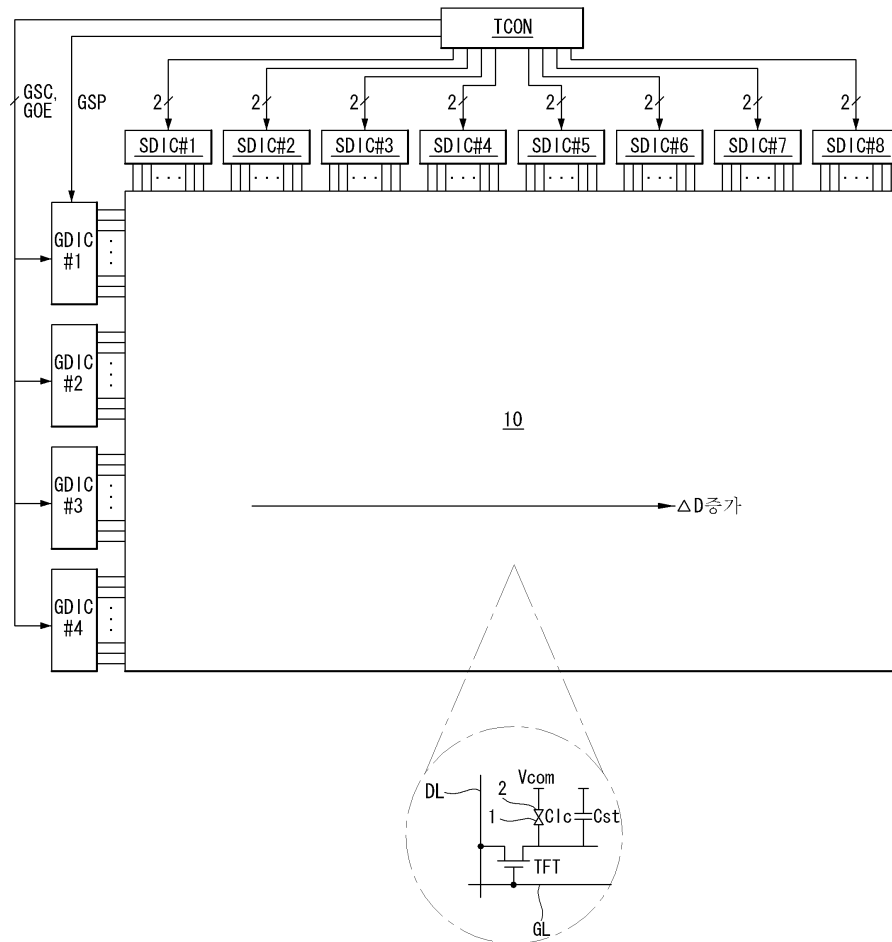


도면25

SDIC	CID1	CID2
SDIC#1, 2	L	L
SDIC#3, 4	L	H
SDIC#5, 6	H	L
SDIC#7, 8	H	H

도면26

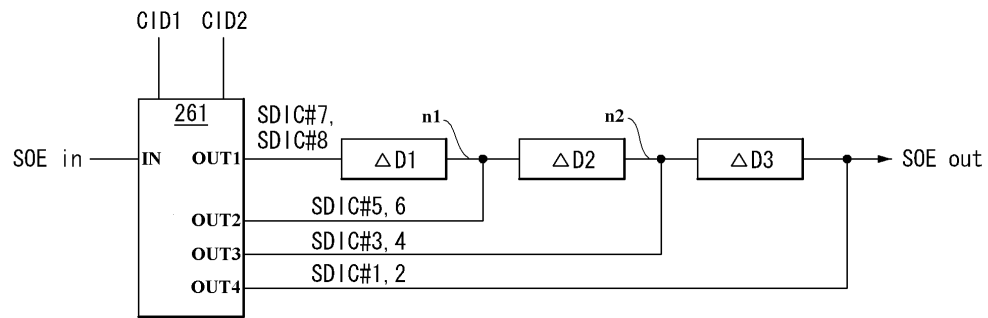


도면27

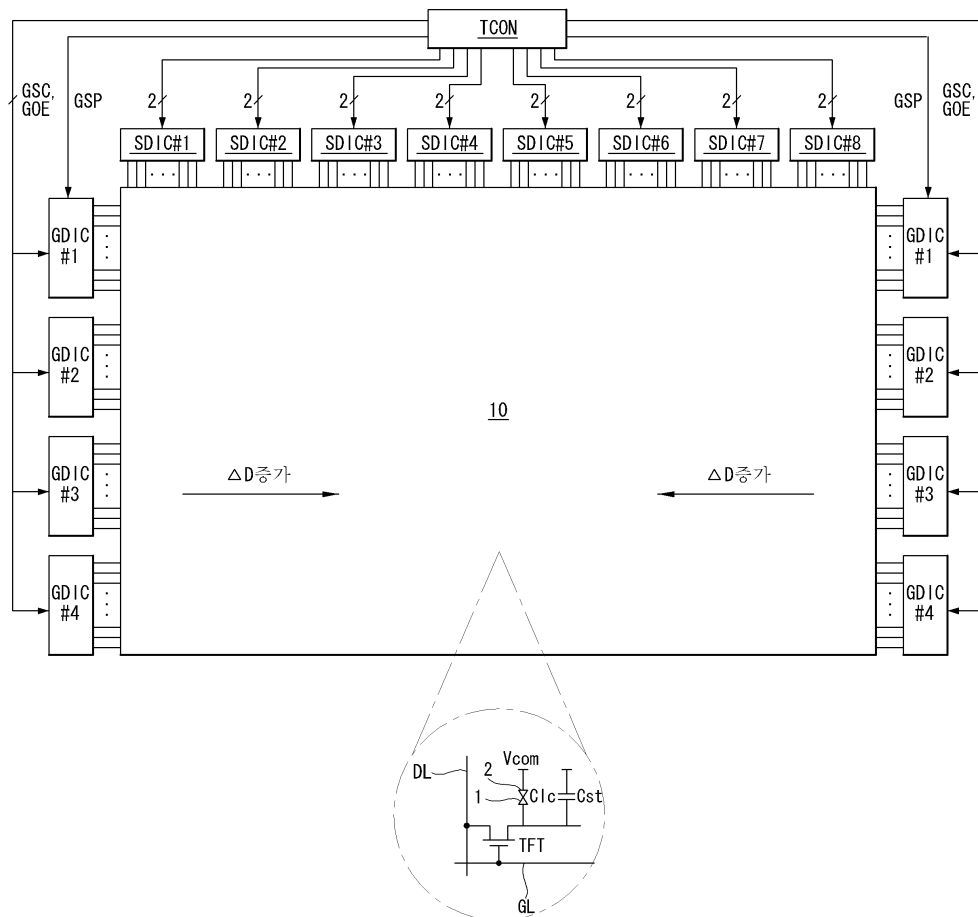

도면28

SDIC	CID1	CID2
SDIC#1, 8	L	L
SDIC#2, 7	L	H
SDIC#3, 6	H	L
SDIC#4, 5	H	H

도면29

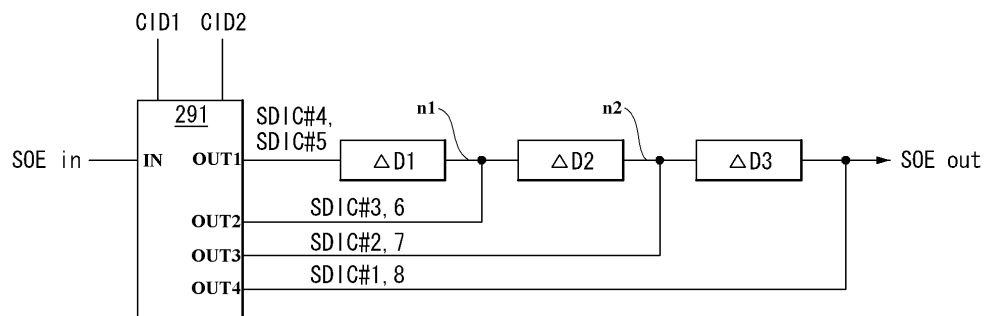

专利名称(译)	液晶显示器		
公开(公告)号	KR101577821B1	公开(公告)日	2015-12-16
申请号	KR1020080132493	申请日	2008-12-23
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	KIM HYUN CHUL 김현철 CHO SOON DONG 조순동		
发明人	김현철 조순동		
IPC分类号	G09G3/36 G09G3/20 G02F1/133		
CPC分类号	G09G3/3614 G09G2370/08 G09G2310/0213 G09G2330/06		
其他公开文献	KR1020100073739A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

液晶显示装置本发明涉及一种液晶显示装置，更具体地说，涉及一种包括液晶显示板的液晶显示装置，该液晶显示板包括多条数据线和与数据线交叉的栅极线。一种定时控制器，用于产生源输出使能信号和芯片识别码；并且，通过结合用于根据芯片识别码延迟源输出使能信号的延迟电路，响应于由延迟电路延迟的源输出使能信号，输出要提供给数据线的多个源，驱动IC。

