



(19)대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) 。 Int. Cl.

G09G 3/30 (2006.01)

G09G 3/20 (2006.01)

(11) 공개번호

10-2007-0038756

(43) 공개일자

2007년04월11일

(21) 출원번호 10-2005-0094022

(22) 출원일자 2005년10월06일

심사청구일자 없음

(71) 출원인 엘지전자 주식회사
서울특별시 영등포구 여의도동 20번지

(72) 발명자 이재도
경북 구미시 형곡동 110-1 동우그린파크 1002 4/4

(74) 대리인 이수웅

전체 청구항 수 : 총 12 항

(54) 유기 전계발광표시장치 및 그 구동방법

(57) 요약

본 발명은 동일 화상구현 영역내의 휘도차에 의해 발생하는 크로스 토크를 방지하여 표시품질을 향상시킬 수 있는 예비충전을 이용한 유기 전계발광 표시장치와 그 구동방법에 관한 것이다.

이 유기 전계발광표시장치는 다수의 데이터라인과 다수의 스캔라인들이 교차되며 그 교차부들에 전계발광셀들이 배치되는 표시패널과; 상기 스캔라인 간의 데이터 부하량의 차이에 따라 다른 예비충전전류를 선택하고 상기 예비충전전류를 상기 데이터라인에 공급하는 예비충전 구동부와; 상기 예비충전전류에 의해 충전된 상기 전계발광소자들에 데이터를 공급하는 데이터 구동부를 구비하는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 8

특허청구의 범위

청구항 1.

다수의 데이터라인과 다수의 스캔라인들이 교차되며 그 교차부들에 전계발광셀들이 배치되는 표시패널과;

상기 스캔라인 간의 데이터 부하량의 차이에 따라 다른 예비충전전류를 선택하고 상기 예비충전전류를 상기 데이터라인에 공급하는 예비충전 구동부와;

상기 예비충전전류에 의해 충전된 상기 전계발광소자들에 데이터를 공급하는 데이터 구동부를 구비하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 예비충전 구동부는

동일계조의 화상구현시 상대적으로 부하량이 작은 스캔라인에의 전계발광셀보다 상대적으로 부하량이 큰 스캔라인에의 전계발광셀에 상대적으로 많은 예비충전전류를 공급하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 데이터에 동기되는 스캔펄스를 상기 스캔라인들에 공급하기 위한 스캔 구동부를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치.

청구항 4.

제 1 항에 있어서,

상기 상기 스캔라인 간의 데이터 부하량에 대응하여 상기 예비충전전류양을 지시하는 예비충전 전류 데이터가 등재된 록업 테이블과;

상기 데이터 부하량을 판단하고 상기 데이터의 부하량에 대응하는 상기 예비충전 전류 데이터를 독취하여 상기 예비충전 전류 데이터에 따라 상기 예비충전 구동부를 제어하는 제어부를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치.

청구항 5.

제 1 항에 있어서,

상기 예비충전 구동부는,

전류 값이 서로 다른 다수의 전류원과;

상기 다수의 전류원 중 어느 하나를 상기 예비충전 전류로써 선택하는 선택부와;

비표시기간 동안 상기 예비충전 전류를 상기 데이터라인에 공급하는 제1 스위치소자를 구비하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치.

청구항 6.

제 5 항에 있어서,

상기 데이터 구동부는,

상기 비표시기간에 이어지는 표시기간 동안 상기 데이터라인에 상기 데이터전류를 공급하는 제2 스위치소자를 구비하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치.

청구항 7.

다수의 데이터라인과 다수의 스캔라인들이 교차되며 그 교차부들에 전계발광 소자들이 배치되는 유기 전계발광 표시장치의 구동방법에 있어서,

상기 스캔라인 간의 데이터 부하량의 차이에 따라 다른 예비충전전류를 선택하는 단계와;

상기 선택된 예비충전전류를 상기 전계발광소자들에 공급하는 단계와;

상기 예비충전전류에 의해 충전된 상기 전계발광소자들에 데이터를 공급하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치의 구동방법.

청구항 8.

제 7 항에 있어서,

상기 예비충전전류를 선택하는 단계는

동일제조 의 화상구현시 상대적으로 부하량이 작은 스캔라인에의 전계발광셀보다 상대적으로 부하량이 큰 스캔라인에의 전계발광셀에 상대적으로 많은 예비충전전류를 공급하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치의 구동방법.

청구항 9.

제 7 항에 있어서,

상기 데이터에 동기되는 스캔펄스를 상기 스캔라인들에 공급하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치의 구동방법.

청구항 10.

제 7 항에 있어서,

상기 데이터의 부하량에 대응하여 상기 예비충전 전류양을 지시하는 예비충전 전류 데이터를 마련하는 단계와;

상기 데이터의 부하량을 판단하고 상기 데이터의 부하량에 대응하는 상기 예비충전 전류 데이터를 독취하여 상기 예비충전 전류 데이터에 따라 상기 예비충전 전류를 제어하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치의 구동방법.

청구항 11.

제 7 항에 있어서,

상기 예비충전 전류를 선택하는 단계는,

전류 값이 서로 다른 다수의 전류원중 어느 하나를 상기 예비충전 전류로써 선택하는 단계와;

비표시기간 동안 상기 예비충전 전류를 상기 데이터라인에 공급하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치의 구동방법.

청구항 12.

제 11 항에 있어서,

상기 전계발광소자들에 상기 데이터를 공급하는 단계는,

상기 비표시기간에 이어지는 표시기간 동안 상기 데이터라인에 상기 데이터를 공급하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치의 구동방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 전계발광표시장치에 관한 것으로, 특히 예비충전(Pre-charge)을 이용한 유기 전계발광 표시장치 및 그 구동방법에 관한 것이다.

최근, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시장치들이 개발되고 있다. 평판 표시장치로는 액정 표시장치(Liquid Crystal Display : 이하 "LCD"라 함), 전계 방출 표시장치(Field Emission Display : FED), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel : 이하 PDP"라 함) 및 전계발광 표시장치(Electro-luminescence Display : 이하 "EL 표시장치"이라 함) 등이 있다.

PDP는 구조와 제조공정이 비교적 단순하기 때문에 대화면화에 가장 유리하지만 발광효율과 휘도가 낮고 소비전력이 큰 단점이 있다.

LCD는 노트북 컴퓨터의 표시소자로 주로 이용되면서 수요가 늘고 있다. 그러나 LCD는 반도체공정으로 제조되기 때문에 대화면화에 어려움이 있고 자발광소자가 아니기 때문에 별도의 광원이 필요하고 그 광원으로 인하여 소비전력이 큰 단점이 있다. 또한, LCD는 편광필터, 프리즘시트, 확산판 등의 광학소자들에 의해 광손실이 많고 시야각이 좁은 단점이 있다.

EL 표시장치는 무기 EL 표시장치와 유기 EL 표시장치로 대별되며, 응답속도가 빠르고 발광효율, 휘도 및 시야각이 큰 장점이 있다. 유기 EL 표시장치는 대략 10[V] 전후의 전압으로 수만 [cd/m²]의 높은 휘도로 화상을 표시할 수 있으며, 상용화되고 있는 대부분의 EL 표시장치에 적용되고 있다.

유기 EL 표시장치의 단위 소자는 도 1과 같이 유리기판(1) 상에 투명도전성물질로 된 양극(2)을 형성하고, 그 위에 정공주입층(3), 유기물질로 된 발광층(4), 일함수가 낮은 금속으로 된 음극(5)이 적층된다. 양극(2)과 음극(5) 사이에 전계가 인가되면, 정공주입층(3) 내의 정공과 금속 내의 전자는 각각 발광층(4) 쪽으로 진행하여 발광층(4)에서 결합된다. 그러면 발광층(4) 내의 형광물질이 여기 및 천이되면서 가시광이 발생된다. 이 때, 휘도는 양극(2)과 음극(5) 사이의 전류에 비례하게 된다.

유기 EL 표시장치는 패시브방식과 액티브방식으로 나뉘어진다.

도 2는 패시브방식 유기 EL 표시장치의 일부를 등가적으로 나타낸 회로도이며, 도 3은 패시브방식 유기 EL 표시장치의 스캔신호와 데이터신호 파형을 나타내는 파형도이다.

도 2 및 도 3을 참조하면, 패시브방식 유기 EL 표시장치는 상호 직교하는 다수의 데이터라인들(D1 내지 Dm) 및 다수의 스캔라인들(S1 내지 Sn)과, 데이터라인들(D1 내지 Dm)과 스캔라인들(S1 내지 Sn) 사이의 교차부들에 형성되는 유기EL셀(OLED)들을 구비한다.

데이터라인들(D1 내지 Dm)은 유기 EL 소자(OLED)의 양극에 접속되어 데이터 전류(Id)를 유기EL소자(OLED)의 양극에 공급한다.

스캔라인들(S1 내지 Sn)은 유기EL셀(OELD)의 음극에 접속되어 데이터전류(Id)에 동기되는 스캔펄스(SP1 내지 SPn)를 유기EL소자(OLED)의 음극에 공급한다.

유기EL소자(OLED)들은 스캔펄스(SP1 내지 SPn)가 인가되는 표시기간(DT) 동안 양극과 음극 사이에 흐르는 전류에 비례하여 빛을 방출하게 된다.

유기EL표시장치의 유기EL소자(OLED)들은 데이터라인들(D1 내지 Dm)의 저항성분과 유기EL소자(OLED)들에 존재하는 정전용량(Capacitance)에 의해 지연되는 응답시간(RT) 동안 전류가 충전되기 때문에 응답속도가 낮고 휘도가 낮은 문제점이 있다. 이러한 유기EL소자(OLED)들의 낮은 응답속도를 보상하기 위하여, 최근에는 표시기간(DT)과 표시기간(DT) 사이의 비표시기간으로 예비충전기간을 마련하고 그 예비충전기간 동안 유기EL소자(OLED)들을 예비충전(Pre-charging)하는 기술이 제안되었다.

한편, 이러한 유기EL표시장치는 소정의 화상을 구현하는 경우 데이터 라인들(D1 내지 Dm) 및 스캔라인들(S1 내지 Sn)의 위치에 따라 동일 예비충전기간 대비 예비충전전압파형이 다르게 이루어지게 됨으로써 수평 크로스 토크 등의 문제가 발생된다.

이를 도 4 및 도 5를 참조하여, 구체적으로 설명하면 다음과 같다.

먼저, 도 4에서는 화면의 중심에는 블랙 화상이 구현되고 블랙 화상을 제외한 영역에는 화이트 화상이 구현되는 정지화면을 나타내고 있다.

이 경우, 블랙 화상이 구현되는 영역에서 수평방향으로 인접한 화이트 화상영역(이하 "제1 화이트 영역(A)" 이라 한다)과 제1 화이트 영역(A)의 수직방향에서의 화이트 화상영역(이하 "제2 화이트 영역(B)" 이라 한다)들 간에는 동일 휘도를 나타내기 위한 데이터 전류 및 예비충전전류가 인가되더라도 수평라인간의 부하량의 차이로 인하여 구동 전압(전류) 편차가 발생된다.

다시 말해서, N+1 번째 스캔라인에서 블랙 화상영역과 대응되는 유기EL소자(OLED)들은 발광을 하지 않음으로써 비발광 유기EL소자(OLED)들에 대응되는 부하량은 N+1 번째 스캔라인에서의 총 부하량에서 제외되게 된다. 이에 따라, N+1 번째 스캔라인에 비하여 상대적으로 부하량이 큰 N 번째 스캔라인에 대응되는 제2 화이트 영역(B)에는 제1 화이트 영역(A)보다 큰 구동전압이 충전되게 된다.

이를 도 5를 참조하여 전류적인 측면에서 설명하면, 하나의 스캔라인에는 유기EL소자(OLED)들 공통으로 접속되어 있으므로 비발광 유기EL소자(OLED)들(C)에는 소량의 역전류가 흐르게 된다. 이러한, 역전류는 하나의 스캔라인을 공유함과 아울러 데이터 전류가 인가되는 발광 유기EL소자(OLED)들로부터 공급되게 된다. 이에 따라, 실질적으로 발광을 위한 데이터 전류의 일부가 발광을 하지 않는 유기EL소자(OLED)들로 유입되게 된다. 이에 따라, N+1 번째 스캔라인에 비하여 N 번째 스캔라인에 큰 구동전압이 충전되게 된다.

이후, 제1 화이트 영역(A) 및 제2 화이트 영역(B)에 동일한 크기의 예비충전전류가 인가되더라도 제1 화이트 영역(A)과 제2 화이트 영역(B)간의 구동전압 편차는 그대로 유지되게 된다.

그 결과, 도 6에 도시된 바와 같이 동일한 예비충전공급 대비 N+1 번째 스캔라인에 대응되는 데이터라인에 충전되는 전류량이 N 번째 스캔라인에 대응되는 데이터라인에 충전되는 전류량에 비해 상대적으로 작아지게 됨으로써 동일 계조를 표현하기 위한 동일 데이터 전류 및 예비충전전류가 공급됨에도 불구하고 제1 화이트 영역(A)과 제2 화이트 영역(B)간의 휘도차(또는 구동전압편차)에 의한 크로스 토크 문제가 발생된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 동일 화상구현 영역내의 휘도차에 의해 발생하는 크로스 토크를 방지하여 표시품질을 향상시킬 수 있는 예비충전을 이용한 유기EL표시장치 및 그 구동방법을 제공함에 있다.

발명의 구성

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예에 따른 유기EL표시장치는 다수의 데이터라인과 다수의 스캔라인들이 교차되며 그 교차부들에 전계발광셀들이 배치되는 표시패널과; 상기 스캔라인 간의 데이터 부하량의 차이에 따라 다른 예비충전전류를 선택하고 상기 예비충전전류를 상기 데이터라인에 공급하는 예비충전 구동부와; 상기 예비충전전류에 의해 충전된 상기 전계발광소자들에 데이터를 공급하는 데이터 구동부를 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 예비충전 구동부는 동일계조의 화상구현시 상대적으로 부하량이 작은 스캔라인에의 전계발광셀보다 상대적으로 부하량이 큰 스캔라인에의 전계발광셀에 상대적으로 많은 예비충전전류를 공급하는 것을 특징으로 한다.

상기 데이터에 동기되는 스캔펄스를 상기 스캔라인들에 공급하기 위한 스캔 구동부를 더 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 상기 스캔라인 간의 데이터 부하량에 대응하여 상기 예비충전전류양을 지시하는 예비충전 전류 데이터가 등재된 룩업 테이블과; 상기 데이터 부하량을 판단하고 상기 데이터의 부하량에 대응하는 상기 예비충전 전류 데이터를 독취하여 상기 예비충전 전류 데이터에 따라 상기 예비충전 구동부를 제어하는 제어부를 더 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 예비충전 구동부는, 전류 값이 서로 다른 다수의 전류원과; 상기 다수의 전류원 중 어느 하나를 상기 예비충전 전류로써 선택하는 선택부와; 비표시기간 동안 상기 예비충전 전류를 상기 데이터라인에 공급하는 제1 스위치소자를 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 데이터 구동부는, 상기 비표시기간에 이어지는 표시기간 동안 상기 데이터라인에 상기 데이터전류를 공급하는 제2 스위치소자를 구비하는 것을 특징으로 한다.

본 발명은 다수의 데이터라인과 다수의 스캔라인들이 교차되며 그 교차부들에 전계발광 소자들이 배치되는 유기 전계발광 표시장치의 구동방법에 있어서, 상기 스캔라인 간의 데이터 부하량의 차이에 따라 다른 예비충전전류를 선택하는 단계와; 상기 선택된 예비충전전류를 상기 전계발광소자들에 공급하는 단계와; 상기 예비충전전류에 의해 충전된 상기 전계발광소자들에 데이터를 공급하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 예비충전전류를 선택하는 단계는 동일계조의 화상구현시 상대적으로 부하량이 작은 스캔라인에의 전계발광셀보다 상대적으로 부하량이 큰 스캔라인에의 전계발광셀에 상대적으로 많은 예비충전전류를 공급하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 데이터에 동기되는 스캔펄스를 상기 스캔라인들에 공급하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 데이터의 부하량에 대응하여 상기 예비충전 전류양을 지시하는 예비충전 전류 데이터를 마련하는 단계와; 상기 데이터의 부하량을 판단하고 상기 데이터의 부하량에 대응하는 상기 예비충전 전류 데이터를 독취하여 상기 예비충전 전류 데이터에 따라 상기 예비충전 전류를 제어하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 예비충전 전류를 선택하는 단계는, 전류 값이 서로 다른 다수의 전류원중 어느 하나를 상기 예비충전 전류로써 선택하는 단계와; 비표시기간 동안 상기 예비충전 전류를 상기 데이터라인에 공급하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 전계발광소자들에 상기 데이터를 공급하는 단계는, 상기 비표시기간에 이어지는 표시기간 동안 상기 데이터라인에 상기 데이터를 공급하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

이하, 도 7 내지 도 11을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들에 대하여 설명하기로 한다.

도 7을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 유기 EL 표시장치는 $m \times n$ 개의 유기EL소자(OLED)들이 매트릭스 타입으로 배치되는 표시패널(164)와, 데이터 전류를 발생하기 위한 데이터 구동부(161)와, 예비충전 전류를 발생하기 위한 예비충전 구동부(162)와, 데이터 전류에 동기되는 스캔펄스를 발생하기 위한 스캔 구동부(163)와, 룩업 테이블(Look-up table) (166)에 따라 예비충전 구동부(162)를 제어하기 위한 예비충전/데이터 제어부(165)를 구비한다.

표시패널(164)에는 m 개의 데이터라인들(CL1 내지 CLm)과 n 개의 스캔라인들(RL1 내지 RLn)이 교차하며 그 교차부들 사이에 유기EL소자(OLED)들이 배치된다.

데이터 구동부(161)는 데이터를 순차적으로 샘플링하기 위한 쉬프트 레지스터 회로와, 전류미러회로나 전류싱크 회로 등의 전류원을 포함한다. 이 데이터 구동부(161)는 디지털 비디오 데이터를 샘플링하고 그 디지털 비디오 데이터(RGB)의 계조값에 대응하는 데이터 전류를 예비충전 구동부(162)를 경유하여 데이터라인들(D1 내지 Dm)에 공급한다.

예비충전 구동부(162)는 예비충전/데이터 제어부(165)의 제어 하에 데이터(RGB)의 부하량에 따라 예비충전 전류를 다르게 하고 그 예비충전 전류를 데이터 전류에 앞서 데이터라인들(D1 내지 Dm)에 공급한다.

스캔 구동부(163)는 스캔펄스를 순차적으로 쉬프트시키기 위한 쉬프트 레지스터 회로를 포함하여 데이터 전류에 동기되는 스캔펄스를 스캔라인들(S1 내지 Sn)에 순차적으로 공급한다.

예비충전/데이터 제어부(165)는 각 수평라인에의 총 부하량을 판단하고 그 부하량에 대응하는 예비충전 전류 데이터를 룩업 테이블(166)에서 독취한다. 그리고 예비충전/데이터 제어부(165)는 도시하지 않은 수직/수평 동기신호와 클럭신호를 입력 받아 예비충전 전류 데이터에 대응하는 제어신호(SEL1, SEL2)를 선택적으로 발생하고, 그 제어신호(SEL1, SEL2)를 이용하여 예비충전 구동부(162)를 제어한다. 여기서, 제1 제어신호(SEL1)는 스캔기간 즉, 표시기간에 앞선 예비충전기간 동안 발생되어 예비충전 전류의 양을 선택하고 그 예비충전기간 동안 예비충전 전류를 데이터라인들(D1 내지 Dm)에 공급하기 위한 제어신호이다. 그리고 제2 제어신호(SEL2)는 스캔기간 즉, 표시기간 동안 데이터 전류를 데이터라인들(D1 내지 Dm)에 공급하기 위한 제어신호이다.

룩업 테이블(166)에는 각각의 스캔라인에 공유하는 유기EL소자(OLED)들에 의한 부하량에 대응하는 예비충전 전류 데이터가 등재되어 있다. 이 룩업 테이블(166)은 ROM(Read only memoy)에 저장된다. 룩업 테이블(166)에 등재된 예비충전 전류 데이터는 일정한 부하량 범위로 나뉘어지는 값을 가지며, 그 값은 도 8과 같이 부하량이 증가할수록 예비충전 전류(Ipre)의 양이 감소되는 비율로 설정된다.

도 8에 있어서, 예비충전 구동부(162)와 예비충전/데이터 제어부(165)는 원칩으로 일체화될 수 있으며 나아가, 룩업 테이블(166)도 예비충전 구동부(162) 및 예비충전/데이터 제어부(165)와 함께 일체화될 수 있다.

룩업 테이블(166)에 등재된 예비충전 전류 데이터에 의해 도 8에서 알 수 있는 바 최대 부하량을 100%로 가정하면, 예비충전/데이터 제어부(165)는 부하량이 최소일 때 예비충전 전류(Ipre)의 양은 미리 설정된 기준 예비충전전류(Ipre)의 20배인데 비하여, 부하량이 증가할수록 점차 기준 예비충전전류(Ipre)의 15배, 10배, 5배로 낮아지게 된다. 이와 같은 방식에 의해 미리 설정된 예비충전 전류(Ipre)를 동일계조 대비 상대적으로 데이터 부하량이 작은 스캔라인들을 공유하는 유기EL소자(OLED)들에 공급한다. 이에 따라, 데이터 부하량의 차이에 의한 크로스 토크 현상이 일어나지 않게 된다.

이를 좀더 구체적으로 설명하면 다음과 같다.

종래 도 4를 참조하면, 정지 화면의 중심에는 블랙 화상이 구현되고 블랙 화상을 제외한 영역에는 화이트 화상이 구현되는 정지화면을 나타내고 있다.

종래에서 이미 설명한 바와 같이, 블랙 화상이 구현되는 영역에 대응되는 수평라인(또는 스캔라인)은 블랙 화상이 구현되지 않는 화상영역에 비하여 데이터 부하량이 상대적으로 작게 된다. 이 경우, 블랙 화상이 구현되는 영역에서 수평방향으로 인접한 화이트 화상영역(이하 "제1 화이트 영역(A)" 이라 한다)과 제1 화이트 영역(A)의 수직방향에서의 화이트 화상영역(이하 "제2 화이트 영역(B)" 이라 한다)들 간에는 동일 휘도를 나타내기 위한 데이터 전류 및 예비충전 전류가 인가되더라도 수평라인(또는 스캔라인)방향으로의 데이터 부하량의 차이로 인하여 구동 전압(전류) 편차가 발생된다.

이러한, 편차에 의해 발생하는 크로스 토크 문제를 방지하기 위해 본원발명에서는 상대적으로 부하량이 작은 스캔라인에의 데이터가 인가되는 유기EL소자(OLED)들 상대적으로 큰 예비충전전류(Ipre)를 공급하고, 상대적으로 부하량이 큰 스캔라인과 접속되는 유기EL소자(OLED)들에는 상대적으로 작은 예비충전 전류(Ipre)를 공급한다. 즉, 데이터 부하량에 따른 전류(전압) 편차 만큼 예비충전 전류(Ipre)를 공급함으로써 크로스 토크를 방지할 수 있게 된다.

도 9는 예비충전 구동부(162)를 상세히 나타낸다.

도 9를 참조하면, 예비충전 구동부(162)는 예비충전 전류(Ipre)의 전류량을 선택하기 위한 선택부(171)와, 예비충전 전류(Ipre)를 데이터라인(D1)에 공급하기 위한 제1 스위치소자(172a)와, 데이터전류(Id1)를 데이터라인(D1)에 공급하기 위한 제2 스위치소자(172b)를 구비한다. 제2 스위치소자(172b)는 데이터 구동부(161)에 포함될 수도 있다.

전류 선택부(171)는 예비충전/데이터 제어부(165)로부터의 제1 선택신호(SEL1)에 응답하여 예비충전 전류(Ipre)를 전류량이 서로 다른 k(단, 'k'는 2 이상의 양의 정수) 개의 전류원(I1, I2,...Ik) 중 어느 하나에서 선택하여 제1 스위치소자(172a)에 공급한다.

제1 스위치소자(172a)는 예비충전/데이터 제어부(165)로부터의 제1 선택신호(SEL1)에 응답하여 전류 선택부(171)에 의해 선택된 예비충전 전류(Ipre)를 표시기간에 앞선 비표시기간 동안 데이터라인(D1)에 공급한다.

제2 스위치소자(172b)는 예비충전/데이터 제어부(165)로부터의 제2 선택신호(SEL2)에 응답하여 데이터 구동부(161)로부터의 데이터 전류(Id1)를 스캔기간 즉, 표시기간 동안 데이터라인(D1)에 공급한다.

도 10은 도 7에 도시된 구동회로와 표시패널의 신호라인(D1 내지 Dm, S1 내지 Sn) 및 유기EL소자(OLED)를 등가적으로 나타내는 회로도이다.

도 10에 있어서, 도면부호 'R'은 데이터라인(D1 내지 Dm)의 기생저항이며 'CAP'은 유기 EL 소자(OLED)의 기생 정전용량이다. 그리고 '161a'는 데이터 구동부(161)에 포함된 정전류원으로써 데이터전류를 발생하며, '163a'는 스캔 구동부(163)에 포함된 스위치소자로써 표시기간 즉, 스캔기간 동안 기저전압(GND)을 유기 EL 소자(OLED)의 음극에 인가하고, 비표시기간 즉, 비스캔기간 동안 유기 EL 소자(OLED)의 음극에 정극성의 스캔 바이어스 전압을 공급한다. 'VDD'는 정전류원(161a)에 인가되는 고전위 구동전압이며, 'VSS'는 비표시기간 즉, 비스캔기간 동안 유기 EL 소자(OLED)의 음극에 인가되는 스캔 바이어스 전압이다.

도 10 및 도 11을 결부하여 본 발명의 실시예에 따른 유기 EL 표시장치의 구동방법을 설명하기로 한다.

도 10 및 도 11을 참조하면, 예비충전 구동부(162)의 제1 스위치소자(172a)는 표시기간(DT)에 앞선 예비충전 기간(PCHA) 동안 턴-온(turn-on)되어 예비충전/데이터 제어부(165)에 의해 데이터 부하량에 따라 선택된 예비충전 전류(Ipre)를 데이터라인들(D1 내지 Dm)에 공급한다. 그러면 유기EL소자들(OLED)은 예비충전 기간 동안(PCHA) 도 8과 같이 데이터 부하량이 증가할수록 그 전류량이 감소되는 예비충전 전류(Ipre)를 충전하게 된다. 이러한 예비충전 전류(Ipre)에 의해 유기EL소자들(OLED)은 동일계조구현 영역내에서 데이터 부하량이 상대적으로 작은 스캔라인에의 발광 유기EL소자들(OLED)에 더 많은 전류량으로 예비충전하고, 상대적으로 부하량이 큰 스캔라인에의 발광 유기EL소자들(OLED)에 적은 전류량으로 예비충전한다.

예비충전 기간(PCHA)에 이어서, 표시기간(DT)에는 제2 스위치소자(172b)가 턴온되는 반면에 제1 스위치소자(172a)는 턴-오프(turn-off)된다. 그러면 표시기간(DT) 동안 예비충전 구동부(161)의 제2 스위치소자(172b)를 경유하여 데이터전류(Id1)가 데이터라인들(D1 내지 Dm)에 공급된다. 이 데이터전류(Id1)에 동기되어 스캔 구동부(163)의 스위치소자(163a)는 기저전압(GND)의 스캔펄스를 스캔라인들(S1 내지 Sm)에 순차적으로 공급한다. 이러한 표시기간(DT) 동안 유기EL소자들(OLED)은 정극성 바이어스에 의해 양극에서 음극으로 데이터전류(Id1)가 흐르게 되면서 발광한다.

그 결과, 도 11에 도시된 바와 같이 동일한 계조를 구현하는 영역내에서 N+1 번째 스캔라인에 대응되는 데이터라인에 충전되는 전류량과 N 번째 스캔라인에 대응되는 데이터라인에 충전되는 전류량 간에 편차를 줄일 수 있게 된다. 따라서, 도 4에서의 제1 화이트 영역(A)과 제2 화이트 영역(B)간의 휘도차(또는 구동전압편차)에 의한 크로스 토크 문제를 방지할 수 있게 된다.

한편, 본 발명의 실시예에 따른 유기 EL 표시장치와 그 구동방법은 패시브방식에 기반한 실시예로 설명되었지만 공지의 어떠한 액티브 방식의 유기 전계발광 표시장치에도 적용 가능하다.

발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 유기EL표시장치 및 그 구동방법은 동일 계조구현 영역에서 데이터 부하량이 상대적으로 작은 스캔라인에 공유되는 발광 유기EL소자들(OLED)에 많은 전류량으로 예비충전하고, 상대적으로 부하량이 큰 스캔라인에 공유되는 발광 유기EL소자들(OLED)에 작은 전류량으로 예비충전한다. 이에 따라, 데이터 부하량의 차이에 의한 휘도차이를 완화시킴으로써 크로스 토크를 방지할 수 있게 된다. 그 결과, 표시품질을 향상시킬 수 있게 된다.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 유기 전계발광 표시장치의 단위 소자를 개략적으로 나타내는 단면도.

도 2는 패시브방식의 유기 전계발광 표시장치의 어레이를 등가적으로 나타내는 도면.

도 3은 종래의 유기 전계발광 표시장치의 구동방식에서 발생하는 응답시간의 지연을 나타내는 파형도.

도 4는 종래의 구동전압(전류) 편차에 따른 동일화상영역 내에서의 크로스 토크 발생을 나타내는 도면.

도 5는 도 4의 비발광영역에서의 역전류 형성에 따른 크로스 토크 발생을 나타내는 회로도.

도 6은 구동전압(전류) 편차에 의한 예비충전전류 편차를 나타내는 파형도.

도 7은 본 발명의 실시예에 따른 유기 전계발광 표시장치를 나타내는 블록도.

도 8은 본 발명의 실시예에 따른 유기 전계발광 표시장치와 그 구동방법에 적용되는 예비충전 전류를 나타내는 그래프이다.

도 9는 도 7에 도시된 예비충전 구동부를 상세히 나타내는 회로도.

도 10은 도 7에 도시된 표시패널과 그 구동회로들을 등가적으로 나타내는 회로도.

도 11는 본 발명의 실시예에 따른 예비충전 구동방식을 나타내는 파형도.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >

1 : 유리기판 2 : 양극

3 : 정공주입층 4 : 발광층

5 : 음극 161 : 데이터 구동부

162 : 예비충전 구동부 163 : 스캔 구동부


164 : 표시패널 165 : 예비충전/데이터 제어부

165 : 록업 테이블 171 : 선택부


172a, 172b : 스위치소자

도면


도면1

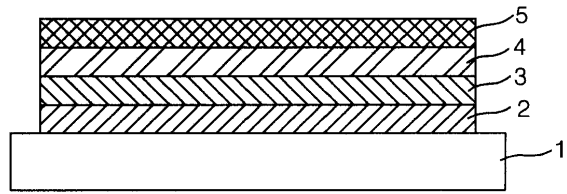


도면2

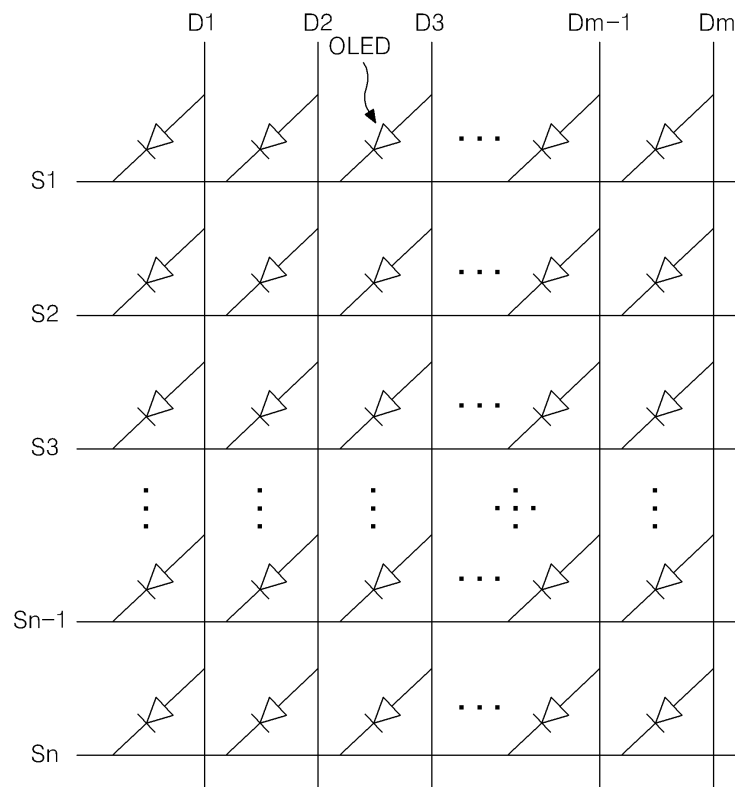


도면3

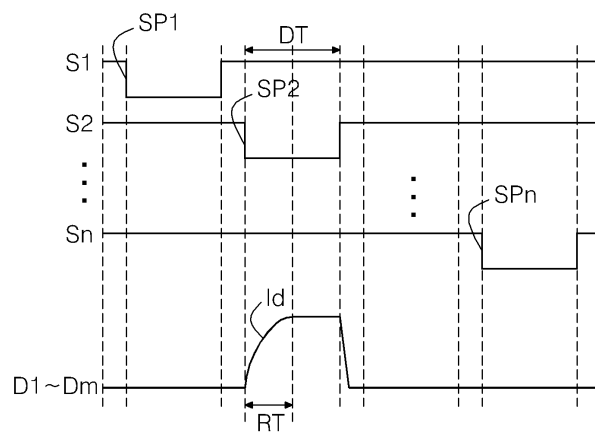


도면4

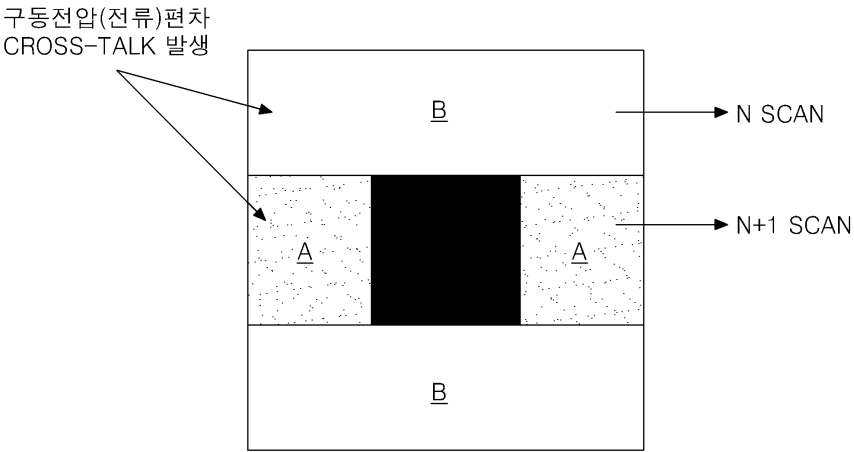


도면5

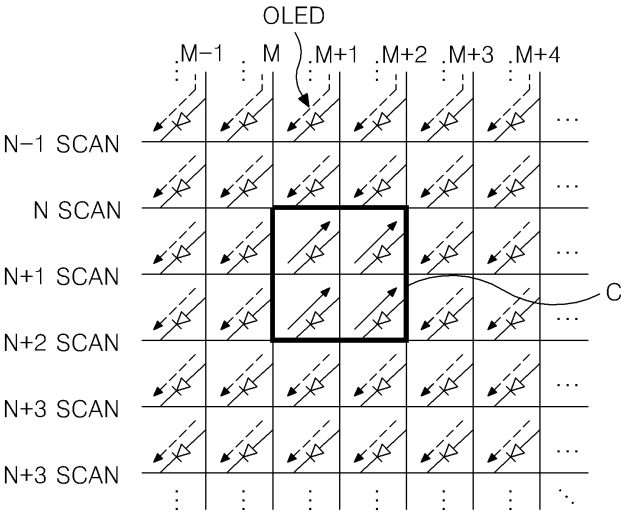


도면6

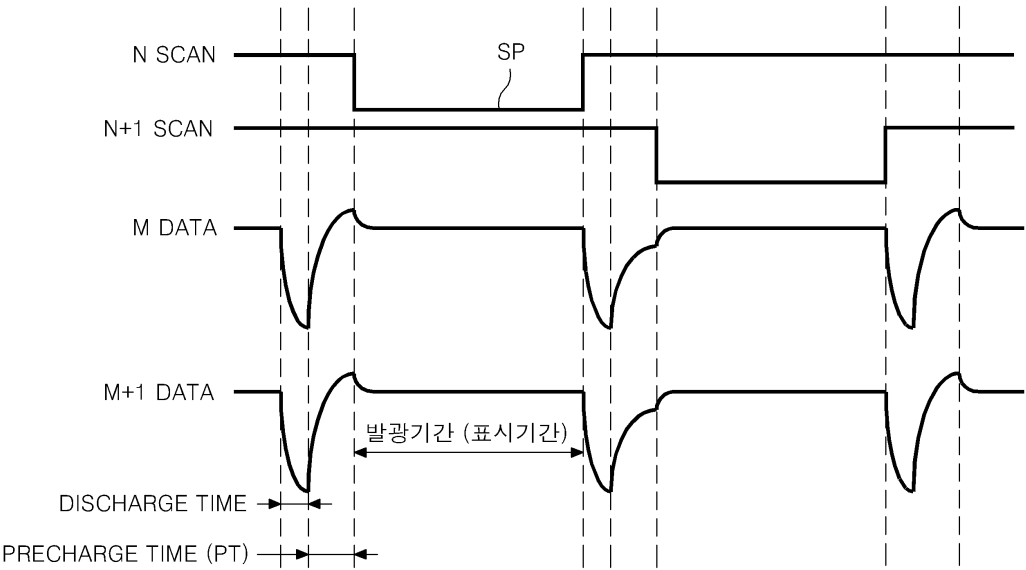


도면7

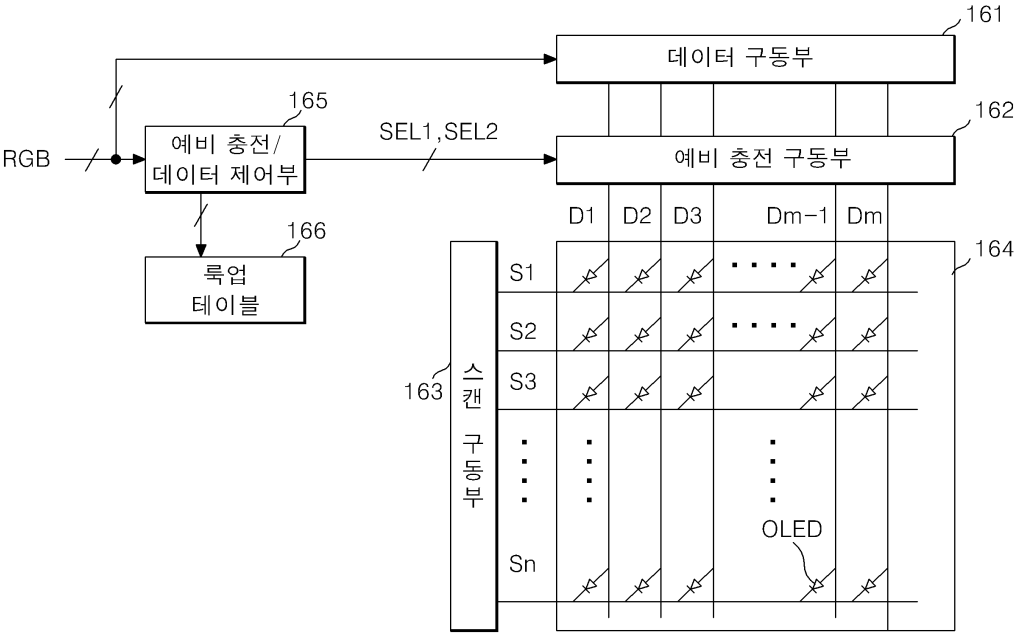


도면8

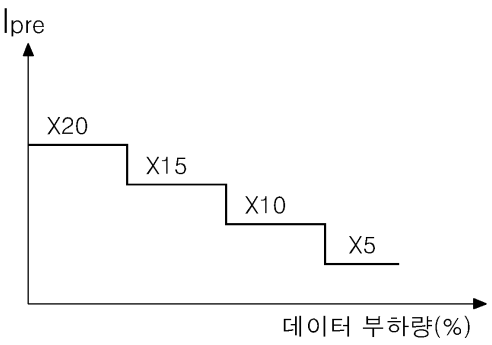


도면9

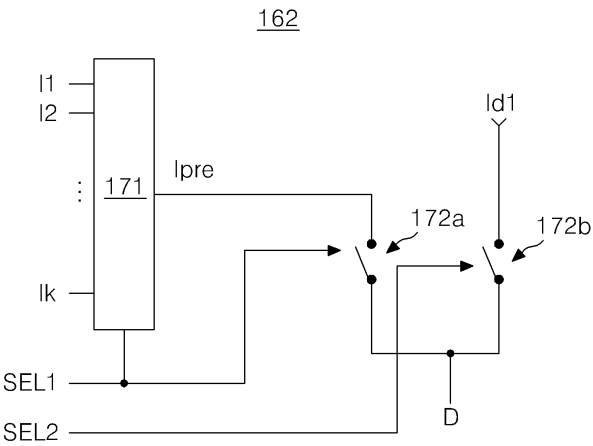

도면10

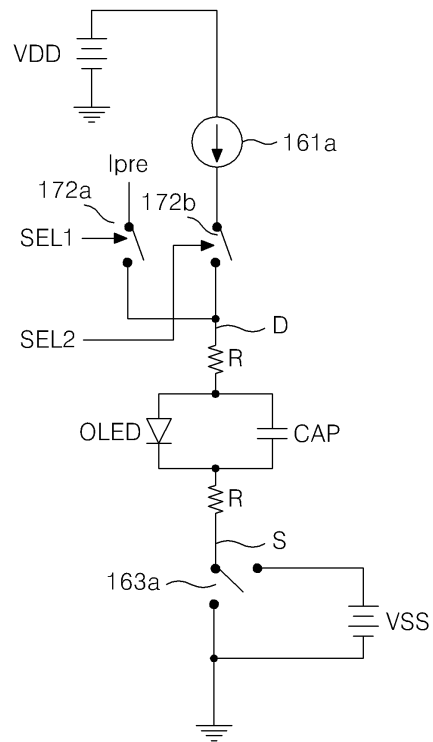

도면11

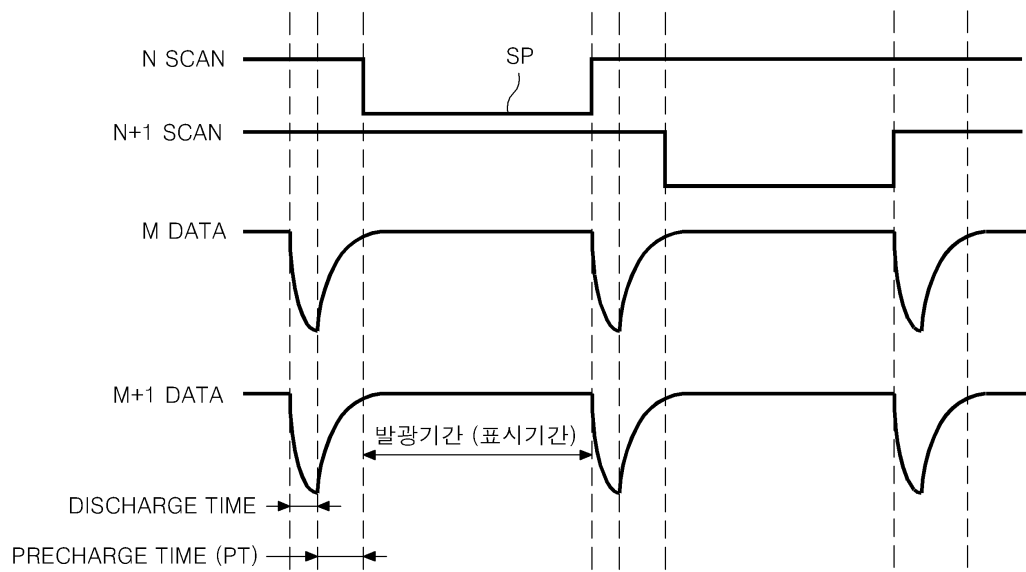

专利名称(译)	有机电致发光显示装置及其驱动方法		
公开(公告)号	KR1020070038756A	公开(公告)日	2007-04-11
申请号	KR1020050094022	申请日	2005-10-06
申请(专利权)人(译)	LG电子公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG电子公司		
[标]发明人	LEE JAE DO		
发明人	LEE, JAE DO		
IPC分类号	G09G3/30 G09G3/20		
CPC分类号	G09G3/3283 G09G3/3266 G09G2310/0248 G09G2320/0209		
代理人(译)	李, SOO WOONG		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及有机发光显示装置及其使用预充电的驱动方法，提高了显示质量，防止了由相等图像实现域内的亮度差异产生的串扰。该有机电致发光显示装置包括多条数据线和多条扫描线，它们是用于向预充电驱动器提供数据的数据驱动器：所提供的电致发光器件和充有预充电电流的电致发光器件，根据不同的预充电电流。扫描线和显示板之间的数据有效载荷量，其中电致发光单元在交叉处布置在交叉点中。

