



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0057747
(43) 공개일자 2019년05월29일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G09G 3/3233 (2016.01)
(52) CPC특허분류
G09G 3/3233 (2013.01)
G09G 2230/00 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2017-0155060
(22) 출원일자 2017년11월20일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
엘지디스플레이 주식회사
서울특별시 영등포구 여의대로 128(여의도동)
(72) 발명자
이영장
경기도 파주시 월롱면 엘지로 245
이준호
경기도 파주시 월롱면 엘지로 245
(74) 대리인
특허법인인벤싱크


전체 청구항 수 : 총 14 항

(54) 발명의 명칭 유기 발광 표시 장치 및 이의 구동 방법

(57) 요 약

유기 발광 표시 장치 및 이의 구동 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 휘도 편차를 최소화할 수 있는 유기 발광 표시 장치 및 이의 구동 방법에 관한 것이다. 본 발명은 게이트 라인 및 데이터 라인에 연결되는 복수의 화소를 구비하는 표시패널, 스캔 신호게이트 라인에 제1 스캔 신호, 제2 스캔 신호, 제1 발광 제어 신호 및 제2 발광 제어 신호를 출력하는 게이트 구동부 및 스캔 신호데이터 라인에 데이터 전압 또는 기준 전압을 출력하는 데이터 구동부를 포함하고, 스캔 신호기준 전압을 출력될 경우, 하이 상태의 제1 스캔 신호는 제1 게이트 하이 전압이고, 스캔 신호데이터 전압을 출력될 경우, 하이 상태의 제1 스캔 신호는 제2 게이트 하이 전압이고, 스캔 신호제2 게이트 하이 전압은 스캔 신호제1 게이트 하이 전압보다 저전위로 설정함으로써, 휘도 편차를 최소화 할 수 있다.

대 표 도 - 도4

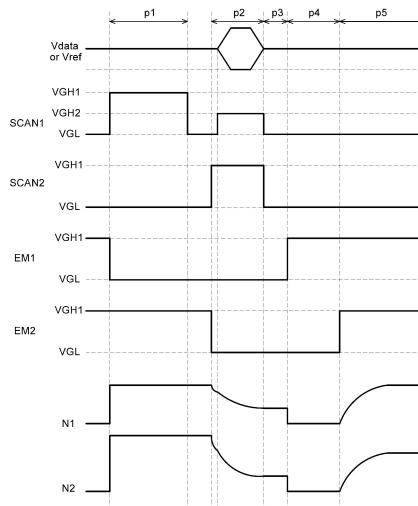

(52) CPC특허분류

G09G 2300/0842 (2013.01)

G09G 2320/0233 (2013.01)

G09G 2320/0247 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

게이트 라인 및 데이터 라인에 연결되는 복수의 화소를 구비하는 표시패널;

상기 게이트 라인에 제1 스캔 신호, 제2 스캔 신호, 제1 발광 제어 신호 및 제2 발광 제어 신호를 출력하는 게이트 구동부; 및

상기 데이터 라인에 데이터 전압 또는 기준 전압을 출력하는 데이터 구동부를 포함하고,

상기 기준 전압이 출력될 경우, 하이 상태의 상기 제1 스캔 신호는 제1 게이트 전압이고,

상기 데이터 전압이 출력될 경우, 하이 상태의 상기 제1 스캔 신호는 제2 게이트 전압이고,

상기 제2 게이트 전압은 상기 제1 게이트 전압보다 저전위인, 유기 발광 표시 장치.

청구항 2

제1 항에 있어서,

상기 데이터 전압이 출력될 경우, 하이 상태의 상기 제2 스캔 신호는 상기 제1 게이트 전압인, 유기 발광 표시 장치.

청구항 3

제1 항에 있어서,

상기 데이터 전압이 출력될 경우, 하이 상태의 상기 제2 스캔 신호는 상기 제2 게이트 전압인, 유기 발광 표시 장치.

청구항 4

제1 항에 있어서,

상기 제2 게이트 전압은 30V이하인, 유기 발광 표시 장치.

청구항 5

제3 항에 있어서,

상기 기준 전압이 출력될 경우, 상기 제1 스캔 신호는 상기 제1 게이트 전압보다 저전위고 상기 제2 게이트 전압보다 고전위인, 유기 발광 표시 장치.

청구항 6

제5 항에 있어서,

상기 기준 전압이 출력될 경우, 상기 제1 스캔 신호는 상기 고전위 전압과 상기 제2 트랜지스터의 문턱전압의 합보다 높은 전위인, 유기 발광 표시 장치.

청구항 7

제1 항에 있어서,

상기 복수의 화소에 배치되는 화소 회로는,

게이트 노드 및 소스 노드에 인가된 전압에 기초하여, 유기 발광 소자에 흐르는 전류를 제어하는 구동 TFT;

상기 제2 스캔 신호에 기초하여, 상기 데이터 전압 및 상기 기준 전압을 상기 구동 TFT의 소스 노드에 인가하는

제1 스위칭 TFT;

상기 제1 스캔 신호에 기초하여, 상기 구동 TFT의 드레인 노드의 전압을 상기 구동 TFT의 게이트 노드에 인가하는 제2 스위칭 TFT;

상기 제2 발광 제어 신호에 기초하여, 고전위 전압을 상기 구동 TFT의 드레인 노드에 인가하는 제3 스위칭 TFT;

상기 제1 발광 제어 신호에 기초하여, 상기 구동 TFT의 소스 노드의 전압을 상기 유기 발광 소자에 인가하는 제4 스위칭 TFT; 및

상기 제1 스캔 신호에 기초하여, 초기화 전압을 상기 유기 발광 소자에 인가하는 제5 스위칭 TFT을 포함하는, 유기 발광 표시 장치.

청구항 8

제5 항에 있어서,

상기 구동 TFT의 게이트 노드와 상기 유기 발광 소자에 연결되는 커패시터를 더 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 9

리프레시 구간과 홀딩 구간으로 분할 구동 하는 유기 발광 표시 장치의 구동 방법에 있어서,

상기 리프레시 구간은 초기화 구간과 샘플링 및 프로그래밍 구간을 포함하고,

상기 초기화 구간에서, 제5 스위칭 TFT는 제1 게이트 전압인 제1 스캔 신호에 의해 턴 온되어 초기화 전압을 유기 발광 소자의 애노드에 인가하고,

상기 샘플링 및 프로그래밍 구간에서, 제1 스위칭 TFT는 하이 상태의 제2 스캔 신호에 의해 턴 온되어 데이터 전압을 구동 TFT의 소스 노드에 인가하고, 제2 스위칭 TFT는 제2 게이트 전압인 제1 스캔 신호에 의해 턴 온되어 구동 TFT의 드레인 노드와 게이트 노드를 연결시키고,

상기 제2 게이트 전압은 상기 제1 게이트 전압보다 저전위인, 유기 발광 표시 장치의 구동 방법.

청구항 10

제7 항에 있어서,

상기 샘플링 및 프로그래밍 구간에서, 상기 제2 스캔 신호는 상기 제1 게이트 전압인, 유기 발광 표시 장치의 구동 방법.

청구항 11

제7 항에 있어서,

상기 샘플링 및 프로그래밍 구간에서, 상기 제2 스캔 신호는 상기 제2 게이트 전압인, 유기 발광 표시 장치의 구동 방법.

청구항 12

제7 항에 있어서,

상기 제2 게이트 하이 전압은 30V이하인, 유기 발광 표시 장치의 구동 방법.

청구항 13

제11 항에 있어서,

상기 초기화 구간에서, 상기 제1 스캔 신호는 상기 제1 게이트 전압보다 저전위고 상기 제2 게이트 전압보다 고전위인, 유기 발광 표시 장치의 구동 방법.

청구항 14

제13 항에 있어서,

상기 초기화 구간에서, 상기 제1 스캔 신호는 상기 고전위 전압과 상기 제2 트랜지스터의 문턱전압의 합보다 높은 전위인, 유기 발광 표시 장치의 구동 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 유기 발광 표시 장치 및 이의 구동 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 휘도 편차를 최소화할 수 있는 유기 발광 표시 장치 및 이의 구동 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 최근 정보화 시대로 접어들에 따라 전기적 정보신호를 시각적으로 표현하는 디스플레이(display) 분야가 급속도로 발전해 왔고, 이에 부응하여 박형화, 경량화, 저소비전력화의 우수한 성능을 지닌 여러 가지 다양한 표시 장치(Display Device)가 개발되고 있다.

[0003] 이와 같은 표시 장치의 구체적인 예로는 액정 표시 장치(Liquid Crystal Display device: LCD), 전계 방출 표시 장치(Field Emission Display device: FED), 유기 발광 표시 장치(Organic Light Emitting Display Device: OLED) 등을 들 수 있다.

[0004] 유기 발광 표시 장치를 구성하는 다수의 화소들 각각은 애노드 및 캐소드 사이의 유기 발광층으로 구성된 유기 발광 소자와, 유기 발광 소자를 독립적으로 구동하는 화소 회로를 구비한다. 화소 회로는 스위칭 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor; 이하 TFT라고 함), 구동 TFT 및 커패시터를 포함한다. 여기서, 스위칭 TFT는 스캔 웨尔斯에 응답하여 데이터 전압을 커패시터에 충전하고, 구동 TFT는 커패시터에 충전된 데이터 전압에 따라 유기 발광 소자로 공급되는 전류량을 제어하여 유기 발광 소자의 발광량을 조절한다.

[0005] 유기 발광 표시 장치는 자체 발광형 표시 장치로서, 액정 표시 장치와는 달리 별도의 광원이 필요하지 않아 경량 박형으로 제조 가능하다. 또한, 유기 발광 표시 장치는 저전압 구동에 의해 소비전력 측면에서 유리할 뿐만 아니라, 색상 구현, 응답 속도, 시야각, 명암 대비비(contrast ratio; CR)도 우수하여, 다방면에서 차세대 표시 장치로서 연구되고 있다. 또한, 유기 발광 소자는 면 발광 구조를 가지므로, 플렉서블(flexible)한 형태의 구현에 용이하다.

[0006] 상기의 장점을 가지는 유기 발광 표시 장치는 공정 편차 등의 이유로 화소마다 구동 TFT의 문턱 전압(V_{th}) 및 이동도(mobility)와 같은 특성 차이가 발생하고, 전압 강하가 발생하여 유기 발광 소자를 구동하는 전류량이 달라짐으로써 화소들 간에 휘도 편차가 발생하게 된다.

[0007] 구체적으로, 화소에 배치되는 스위칭 TFT에 인가되는 스캔 신호가 게이트 하이 전압에서 게이트 로우 전압으로 폴링될 경우, 스위칭 TFT에 연결된 구동 TFT의 게이트 노드와 소스 노드 사이의 전압 또한 폴링되어, 구동 TFT에 의해 구동되는 유기 발광 소자가 타겟 휘도를 출력하지 못하는 킥백(kick-back)현상이 발생하게 된다. 이로 인해, 화소들 간에 휘도 편차가 발생하게 된다.

[0008] 이에 따라, 휘도 편차로 인해 화면에 의도치 않았던 얼룩이나 무늬가 발생되는 문제점이 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0009] 본 발명의 발명자들은 유기 발광 표시 장치에서 스캔 신호의 게이트 하이 전압의 조절을 통해, 킥백 현상으로 인한 휘도 편차가 개선될 수 있음을 인식하였다. 이에, 본 발명자들은 킥백 현상에 따른 휘도 편차를 개선할 수 있는 유기 발광 표시 장치를 발명하였다.

[0010] 이에, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 휘도 편차를 줄일 수 있는 유기 발광 표시 장치를 제공하는 것이다.

[0011] 본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0012] 전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치는 게이트 라인 및

데이터 라인에 연결되는 복수의 화소를 구비하는 표시패널, 스캔 신호케이트 라인에 제1 스캔 신호, 제2 스캔 신호, 제1 발광 제어 신호 및 제2 발광 제어 신호를 출력하는 게이트 구동부 및 스캔 신호데이터 라인에 데이터 전압 또는 기준 전압을 출력하는 데이터 구동부를 포함하고, 스캔 신호기준 전압을 출력될 경우, 하이 상태의 제1 스캔 신호는 제1 게이트 하이 전압이고, 스캔 신호데이터 전압을 출력될 경우, 하이 상태의 제1 스캔 신호는 제2 게이트 하이 전압이고, 스캔 신호제2 게이트 하이 전압은 스캔 신호제1 게이트 하이 전압보다 저전위로 설정함으로써, 휘도 편차를 줄일 수 있다.

[0013] 전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 구동 방법에 따르면, 스캔 신호리프레시 구간은 초기화 구간과 샘플링 및 프로그래밍 구간을 포함하고, 스캔 신호초기화 구간에서, 하이 상태의 제1 스캔 신호는 제1 게이트 하이 전압이고, 스캔 신호샘플링 및 프로그래밍 구간에서, 하이 상태의 제1 스캔 신호는 제2 게이트 하이 전압이고, 스캔 신호제2 게이트 하이 전압은 스캔 신호제1 게이트 하이 전압보다 저전위로 설정함으로써, 휘도 편차를 줄일 수 있다.

[0014] 기타 실시예의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.

발명의 효과

[0015] 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 스캔 신호의 게이트 하이 전압을 초기화 및 샘플링 구간에서 저전위로 설정하여, 킥백 현상에 의한 휘도 편차를 줄임으로써, 하면에 의도치 않았던 얼룩이나 무늬가 발생되는 문제점을 해결할 수 있다.

[0016] 본 발명에 따른 효과는 이상에서 예시된 내용에 의해 제한되지 않으며, 더욱 다양한 효과들이 본 명세서 내에 포함되어 있다.

도면의 간단한 설명

[0017] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치를 설명하기 위한 개략적인 블록도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 저속 구동 모드에 의한 게이트 신호를 나타내는 과정도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치에 구비된 6T1C 화소 회로를 나타내는 회로도이다.

도 4는 도 3에 도시된 화소 회로에 입력되는 신호를 나타내는 과정도이다.

도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 화소 회로에 입력되는 신호를 나타내는 과정도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0018] 본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.

[0019] 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 도면에 개시된 형상, 크기, 비율, 각도, 개수 등은 예시적인 것이므로 본 발명이 도시된 사항에 한정되는 것은 아니다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 헤릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 본 명세서 상에서 언급된 '포함한다', '갖는다', '이루어진다' 등이 사용되는 경우 '~만'이 사용되지 않는 이상 다른 부분이 추가될 수 있다. 구성 요소를 단수로 표현한 경우에 특별히 명시적인 기재 사항이 없는 한 복수를 포함하는 경우를 포함한다.

[0020] 구성 요소를 해석함에 있어서, 별도의 명시적 기재가 없더라도 오차 범위를 포함하는 것으로 해석한다.

[0021] 위치 관계에 대한 설명일 경우, 예를 들어, '~상에', '~상부에', '~하부에', '~옆에' 등으로 두 부분의 위치 관계가 설명되는 경우, '바로' 또는 '직접'이 사용되지 않는 이상 두 부분 사이에 하나 이상의 다른 부분이 위치할 수도 있다.

[0022] 소자 또는 층이 다른 소자 또는 층 "위 (on)"로 지칭되는 것은 다른 소자 바로 위에 또는 중간에 다른 층 또는

다른 소자를 개재한 경우를 모두 포함한다.

[0023] 비록 제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이를 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않는다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것이다. 따라서, 이하에서 언급되는 제1 구성요소는 본 발명의 기술적 사상 내에서 제2 구성요소일 수도 있다.

[0024] 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.

[0025] 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 도시된 것이며, 본 발명이 도시된 구성의 크기 및 두께에 반드시 한정되는 것은 아니다.

[0026] 본 발명의 여러 실시예들의 각각 특징들이 부분적으로 또는 전체적으로 서로 결합 또는 조합 가능하고, 기술적으로 다양한 연동 및 구동이 가능하며, 각 실시예들이 서로에 대하여 독립적으로 실시 가능할 수도 있고 연관관계로 함께 실시할 수도 있다.

[0027] 본 발명에서 TFT는 P 타입 또는 N 타입으로 구성될 수 있으며, 이하의 실시예에서는 설명의 편의를 위해 TFT를 N 타입으로 구성하여 설명한다. 또한, 펠스 형태의 신호를 설명함에 있어서, 제1 게이트 하이 전압(VGH1) 또는 제2 게이트 하이 전압(VGH2) 상태를 "하이 상태"로 정의하고, 게이트 로우 전압(VGL) 상태를 "로우 상태"로 정의한다.

[0028] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 다양한 실시예들을 상세히 설명한다.

[0029] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치를 설명하기 위한 개략적인 블록도이다.

[0030] 도 1을 참조하면, 유기 발광 표시 장치(100)는 게이트 라인(GL) 및 데이터 라인(DL)에 연결된 복수의 화소(P)를 포함하는 표시 패널(110), 게이트 라인(GL) 각각에 게이트 신호를 공급하는 게이트 드라이버(130), 데이터 라인(DL) 각각에 데이터 신호를 공급하는 데이터 드라이버(140) 및 게이트 드라이버(130)와 데이터 드라이버(140)를 제어하는 타이밍 컨트롤러(120)를 포함한다.

[0031] 타이밍 컨트롤러(120)는 외부로부터 입력되는 영상 데이터(RGB)를 표시 패널(110)의 크기 및 해상도에 적합하게 처리하여, 데이터 드라이버(140)에 공급한다. 그리고, 타이밍 컨트롤러(120)는 외부로부터 입력되는 동기 신호(SYNC)들, 예를 들어, 도트 클럭신호(DCLK), 데이터 인에이블 신호(DE), 수평 동기신호(Hsync), 수직 동기신호(Vsync)를 이용해 다수의 게이트 및 데이터 제어신호(GCS, DCS)를 생성한다. 생성된 다수의 게이트 및 데이터 제어신호(GCS, DCS)를 게이트 드라이버(130) 및 데이터 드라이버(140)에 각각 공급함으로써, 게이트 드라이버(130) 및 데이터 드라이버(140)를 제어한다.

[0032] 게이트 드라이버(130)는 타이밍 컨트롤러(120)로부터 공급된 게이트 제어 신호(GCS)에 따라 게이트 라인(GL)에 게이트 신호를 공급한다. 여기서, 게이트 신호는 제1 스캔 신호(SCAN1), 제2 스캔 신호(SCAN2), 제1 발광 제어 신호(EM1) 및 제2 발광 제어 신호(EM2)를 포함한다. 도 1에서는 게이트 드라이버(130)가 표시 패널(110)의 일측에 이격되어 배치된 것으로 도시되었으나, 게이트 드라이버(130)의 수와 배치 위치는 이에 제한되지 않는다. 즉, 게이트 드라이버(130)는 GIP(Gate In Panel) 방식으로 표시 패널(110)의 일측 또는 양측에 배치될 수도 있다.

[0033] 데이터 드라이버(140)는 타이밍 컨트롤러(120)로부터 공급된 데이터 제어 신호(DCS)에 따라 영상 데이터(RGB)를 데이터 전압(Vdata)으로 변환하고, 변환된 데이터 전압(Vdata)을 데이터 라인(DL)을 통해 화소(P)에 공급한다.

[0034] 표시 패널(110)에서 복수의 게이트 라인(GL) 및 복수의 데이터 라인(DL)이 서로 교차되고, 복수의 화소(P) 각각은 게이트 라인(GL) 및 데이터 라인(DL)에 연결된다.

[0035] 여기서, 하나의 화소(P)는 게이트 라인(GL)을 통해 게이트 드라이버(130)로부터 게이트 신호를 공급받고, 데이터 라인(DL)을 통해 데이터 드라이버(140)로부터 데이터 신호를 공급받으며, 전원 공급 라인을 통해 다양한 전원을 공급받는다.

[0036] 구체적으로, 하나의 화소(P)는 게이트 라인(GL)을 통해 제1 스캔 신호(SCAN1), 제2 스캔 신호(SCAN2), 제1 발광 제어 신호(EM1) 및 제2 발광 제어 신호(EM2)를 수신하고, 데이터 라인(DL)을 통해 데이터 전압(Vdata)과 기준 전압(Vref)을 수신하며, 전원 공급 라인을 통해 고전위 전압(VDD), 저전위 전압(VSS) 및 초기화 전압(Vinit)을 수신한다.

[0037] 또한, 화소(P) 각각은 유기 발광 소자(OD) 및 유기 발광 소자(OD)의 구동을 제어하는 화소 회로를 포함한다. 여

기서, 유기 발광 소자(OD)는 애노드, 캐소드, 및 애노드와 캐소드 사이의 유기 발광층으로 이루어진다. 화소 회로는 스위칭 TFT, 구동 TFT 및 커패시터를 포함한다. 구체적으로, 화소 회로에서 구동 TFT는 커패시터에 충전된 데이터 전압(Vdata)에 따라 유기 발광 소자(OD)에 공급되는 전류량을 제어하여 유기 발광 소자(OD)의 발광량을 조절하고, 스위칭 TFT는 게이트 라인(GL)을 통해 공급되는 스캔 신호(SCAN1, SCAN2)를 수신하여 데이터 전압(Vdata)을 커패시터에 충전한다.

[0038] 이와 같이 유기 발광 표시 장치(100)는 화소 회로에 구동 TFT 및 스위칭 TFT를 포함하고, 구동 TFT 및 스위칭 TFT 각각을 구성하는 액티브층은 서로 다른 물질로 구성될 수 있다. 이와 같이 하나의 화소 회로에서 구동 TFT 및 스위칭 TFT 각각이 서로 다른 특성을 갖는 TFT로 이루어져, 유기 발광 표시 장치(100)는 멀티 타입의 TFT를 포함할 수 있다.

[0039] 구체적으로, 멀티 타입의 TFT를 포함하는 유기 발광 표시 장치(100)에서는 다결정 반도체 물질을 액티브층으로 하는 TFT로서 저온 폴리 실리콘(Low Temperature Poly-Silicon; 이하, LTPS라고 함)을 이용한 LTPS TFT가 사용된다. 폴리 실리콘 물질은 이동도가 높아 ($100\text{cm}^2/\text{Vs}$ 이상), 에너지 소비전력이 낮고 신뢰성이 우수하므로, 표시 소자용 TFT들을 구동하는 구동 소자용 게이트 드라이버(130) 및/또는 멀티플렉서(MUX)에 적용할 수 있다. 또는 유기 발광 표시 장치(100)에서 화소(P) 내 구동 TFT로 적용하는 것이 좋다.

[0040] 또한, 멀티 타입의 TFT를 포함하는 유기 발광 표시 장치(100)에서는 산화물 반도체 물질을 액티브층으로 하는 산화물 반도체 TFT가 사용된다. 산화물 반도체 물질은 오프-전류(Off-Current)가 낮으므로, 턴 온(turn On) 시간이 짧고 턴 오프(turn Off) 시간을 길게 유지하는 스위칭 TFT에 적합하다.

[0041] 특히, 본 발명의 실시예에 따른 멀티 타입의 TFT를 포함하는 유기 발광 표시 장치(100)는 스위칭 TFT가 산화물 반도체 TFT로 이루어지고 구동 TFT는 LTPS TFT로 이루어진 화소 회로를 포함한다. 다만, 본 발명의 유기 발광 표시 장치(100)에서 스위칭 TFT는 산화물 반도체 TFT, 구동 TFT는 LTPS TFT로 한정되지 않으며, 멀티 타입의 TFT가 다양하게 구성될 수 있다. 또한, 본 발명의 유기 발광 표시 장치(100)에서 화소 회로는 멀티 타입의 TFT를 포함하지 않고 하나의 종류로 이루어진 TFT를 포함할 수도 있다.

[0042] 유기 발광 표시 장치(100)는 구동 주파수를 가변하면서 구동될 수 있다. 구체적으로, 유기 발광 표시 장치(100)에서 타이밍 컨트롤러(120)는 리프레시 레이트(refresh rate) 조절 신호를 통해 프레임 레이트(frame rate)를 조절하여 유기 발광 표시 장치(100)가 구동되는 방식을 조절할 수 있다. 예를 들어, 유기 발광 표시 장치(100)는 기준 리프레시 레이트보다 높거나 낮은 리프레시 레이트로 구동될 수 있다. 특히, 기준 리프레시 레이트보다 낮게 유기 발광 표시 장치(100)를 구동하는 것을 '저속 구동'('저 리프레시 레이트(low refresh rate) 구동'이라고도 함)이라고 하며, 기준 리프레시 레이트보다 높게 유기 발광 표시 장치(100)를 구동하는 것을 '고속 구동'이라 한다.

[0043] 여기서, 저속 구동이란, 기준 리프레시 레이트인 60Hz보다 낮은 리프레시 레이트로 구동하는 것을 의미하며, 이는 1초 동안 60개의 프레임(frame)보다 적은 개수의 프레임을 출력하도록 유기 발광 표시 장치(100)를 구동하는 것을 의미한다. 즉, 리프레시 레이트가 60Hz인 경우에는 1초 동안 60 프레임 수만큼 구동되며, 60Hz보다 낮은 리프레시 레이트로 구동되는 것을 저속 구동이라 한다. 예를 들어, 저속 구동은 리프레시 레이트가 1Hz일 수 있으며, 1Hz 저속 구동은 1초 동안 1 프레임만을 출력할 수 있다.

[0044] 이하, 도 2를 참조하여, 유기 발광 표시 장치에서 저속 구동에 대해 상세히 설명한다.

[0045] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 저속 구동 모드에 의한 게이트 신호를 나타내는 과정도이다.

[0046] 도 2를 참조하면, 유기 발광 표시 장치의 소비전력을 저감하기 위해 저속 구동 모드는 단위 시간 동안 수평 홀딩 구간(Ph)을 길게 제어하고, 리프레시 구간(Pr)을 짧게 제어할 수 있다.

[0047] 여기서, 수평 홀딩 구간(Ph)이란, 유기 발광 소자(OD)를 각각에 연결된 데이터 라인(DL)들을 통해 데이터 전압(Vdata)은 공급되지 않고 기준 전압(Vref)이 인가되더라도 유기 발광 소자(OD)들이 발광하는 기간이다. 리프레시 구간(Pr)은 수평 홀딩 구간(Ph) 동안 유기 발광 소자(OD)가 발광할 수 있도록 유기 발광 소자(OD)에 초기화 전압(Vinit)을 인가하는 초기화 기간, 유기 발광 소자(OD)의 구동 TFT의 문턱 전압(Vth)을 샘플링 또는 센싱하는 샘플링 기간 및 유기 발광 소자(OD)에 연결된 커패시터에 데이터 전압(Vdata)을 저장하는 프로그래밍 기간을 포함한다.

[0048] 예를 들어, 저속 구동 모드에서 1초 시간 중 리프레시 구간(Pr)을 16.6밀리초(이하, msec) 동안 유지하고, 수평

홀딩 구간(Ph)을 983.4msec 동안 유지할 수 있다. 다만 이에 한정되지 않고, 저속 구동 모드에서 리프레시 구간(Pr)은 복수의 프레임에 해당하는 기간 일 수 있다.

[0049] 도 2를 참조하면, 게이트 신호는 리프레시 구간(Pr) 동안 게이트 라인(GL) 각각에 순차적으로 시프트되어 화소(P)에 공급된다. 구체적으로, 게이트 신호는 제1 게이트 라인(GL1)부터 제n 게이트 라인(GLn)까지 리프레시 구간(Pr) 동안 순차적으로 시프트되어 공급된다. 여기서, n은 유기 발광 표시 장치에서의 전체 게이트 라인의 개수를 의미한다.

[0050] 이에 따라, 리프레시 구간(Pr)에서 샘플링하고 프로그래밍한 데이터 전압(Vdata)에 의해 수평 홀딩 구간(Ph) 동안 유기 발광 소자(OD)는 발광한다.

[0051] 이하에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치가 6T1C의 화소 회로를 포함할 경우, 리프레시 구간에서의 화소 회로의 동작 대해서 상세히 설명한다.

[0052] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치에 구비된 6T1C 화소 회로를 나타내는 회로도이다.

[0053] 도 3을 참조하면, 화소 회로는 구동 TFT(DT), 5개의 스위칭 TFT(T1, T2, T3, T4, T5) 및 1개의 커패시터(Cst)를 포함한다.

[0054] 구동 TFT(DT)는 커패시터의 일 노드에 연결된 게이트 노드, 제2 스위칭 TFT(T2) 및 제3 스위칭 TFT(T3)와 전기적으로 연결된 드레인 노드 및 제1 스위칭 TFT(T1) 및 제4 스위칭 TFT(T4)와 전기적으로 연결된 소스 노드를 포함한다.

[0055] 구체적으로, 구동 TFT(DT)의 게이트 노드는 제2 스위칭 TFT(T2) 및 제3 스위칭 TFT(T3)가 턴 온되는 경우 고전위 전압(VDD)을 저장한다. 제2 스위칭 TFT(T2)가 턴 온된 상태에서 데이터 전압(Vdata)이 공급되면 다이오드 커넥션(diode-connection) 방식에 의해 데이터 전압(Vdata)이 구동 TFT(DT)의 게이트 노드에 기입된다. 구동 TFT(DT)는 발광 제어 신호(EM)에 의해 유기 발광 소자(OD)로 구동 전류를 공급하여 전류량에 따라 유기 발광 소자(OD)의 휘도를 제어한다.

[0056] 제1 스위칭 TFT(T1)는 제2 스캔 신호(SCAN2) 라인에 연결된 게이트 노드, 데이터 라인에 연결된 드레인 노드 및 구동 TFT(DT)의 소스 노드에 연결된 소스 노드를 포함한다. 이에, 제1 스위칭 TFT(T1)는 제2 스캔 신호(SCAN2)에 의해 턴 온되거나 턴 오프된다. 즉, 제1 스위칭 TFT(T1)의 게이트 노드로 제2 스캔 신호(SCAN2)가 하이 상태로 공급되면, 제1 스위칭 TFT(T1)의 드레인 노드로부터 데이터 전압(Vdata)이 구동 TFT(DT)의 소스 노드인 제3 노드(N3)로 공급된다.

[0057] 제2 스위칭 TFT(T2)는 제1 스캔 신호(SCAN1) 라인에 연결된 게이트 노드, 구동 TFT(DT)의 드레인 노드 및 제3 스위칭 TFT(T3)의 소스 노드에 연결된 드레인 노드 및 구동 TFT(DT)의 게이트 노드와 연결된 소스 노드를 포함한다. 이에, 제2 스위칭 TFT(T2)는 제1 스캔 신호(SCAN1)에 의해 턴 온될 수 있다. 즉, 제1 스캔 신호(SCAN1)가 하이 상태인 경우, 제2 스위칭 TFT(T2)는 턴 온된다. 이에, 제2 스위칭 TFT(T2)는 구동 TFT(DT)의 드레인 노드인 제1 노드(N1)에서의 전압을 구동 TFT(DT)의 게이트 노드인 제2 노드(N2)의 전압으로 전달한다. 이 경우, 하이 상태의 제1 스캔 신호는 제1 게이트 전압이라고 일컬을 수도 있다.

[0058] 이에 따라, 제1 스캔 신호(SCAN1)가 하이 상태인 경우, 제2 스위칭 TFT(T2)는 제1 노드(N1)의 고전위 전압(VDD) 또는 구동 TFT(DT)의 샘플링된 전압을 제2 노드(N2)에 공급하여, 유기 발광 소자(OD)에 기입된 데이터 전압(Vdata)을 초기화 시키거나, 데이터 전압(Vdata)을 기입하고 구동 TFT(DT)의 문턱 전압을 샘플링한다.

[0059] 제3 스위칭 TFT(T3)는 제2 발광 제어 신호(EM2) 라인에 연결된 게이트 노드, 고전위 전압(VDD) 라인에 연결된 드레인 노드 및 구동 TFT(DT)의 드레인 노드와 연결된 소스 노드를 포함한다. 이에, 제3 스위칭 TFT(T3)는 제2 발광 제어 신호(EM2)에 의해 턴 온될 수 있다. 즉, 제2 발광 제어 신호(EM2)가 하이 상태인 경우, 제3 스위칭 TFT(T3)는 턴 온되고, 소스 노드로부터 고전위 전압(VDD)을 구동 TFT(DT)의 드레인 노드인 제1 노드(N1)에 공급한다.

[0060] 이에 따라, 발광 제어 신호가 하이 상태인 경우, 제3 스위칭 TFT(T3)는 고전위 전압(VDD)을 구동 TFT(DT)의 드레인 노드에 공급한다. 이에, 제3 스위칭 TFT(T3)는 구동 TFT(DT)가 데이터 전압(Vdata)에 의해 유기 발광 소자(OD)의 전류량을 조절한다.

[0061] 제4 스위칭 TFT(T4)는 제1 발광 제어 신호(EM1) 라인에 연결된 게이트 노드, 구동 TFT(DT)의 소스 노드에 연결된 드레인 노드 및 유기 발광 소자(OD)에 전기적으로 연결된 소스 노드를 포함한다. 이에, 제4 스위칭 TFT(T4)

는 제1 발광 제어 신호(EM1)에 의해 턴 온될 수 있다. 즉, 제1 발광 제어 신호(EM1)가 하이 상태인 경우, 제4 스위칭 TFT(T4)는 턴 온되어, 구동 TFT(DT)의 소스 노드인 제3 노드(N3)와 제4 스위칭 TFT(T4)의 소스 노드인 제4 노드(N4)가 전기적으로 연결된다.

[0062] 이에 따라, 제1 발광 제어 신호(EM1)에 의해 제4 스위칭 TFT(T4)가 턴 온되면, 제3 노드(N3)의 전압이 제4 노드(N4)로 공급된다. 제4 스위칭 TFT(T4), 구동 TFT(DT) 및 제3 스위칭 TFT(T3)가 턴 온된 경우에는 고전위 전압(VDD)이 구동 TFT(DT)에 공급되고, 유기 발광 소자(OD)에 구동 전류가 공급되어 유기 발광 소자(OD)가 발광한다.

[0063] 제5 스위칭 TFT(T5)는 제1 스캔 신호(SCAN1) 라인에 연결된 게이트 노드, 초기화 전압(Vinit) 라인에 연결된 드레인 노드 및 유기 발광 소자(OD)의 애노드인 제4 노드(N4)에 연결된 소스 노드를 포함한다. 이에, 제5 스위칭 TFT(T5)는 제1 스캔 신호(SCAN1)에 의해 턴 온될 수 있다. 즉, 제1 스캔 신호(SCAN1)가 하이 상태인 경우, 제5 스위칭 TFT(T5)는 턴 온되어, 초기화 전압(Vinit)을 제4 노드(N4)에 공급한다.

[0064] 이에 따라, 제1 스캔 신호(SCAN1)에 의해 제5 스위칭 TFT(T5)가 턴 온되면, 제4 노드(N4)에 초기화 전압(Vinit)이 공급되어, 유기 발광 소자(OD)에 기입되었던 데이터 전압(Vdata)이 초기화된다.

[0065] 커패시터(Cst)는 구동 TFT(DT)의 게이트 노드에 인가되는 전압을 저장하는 저장 커패시터(Cst)일 수 있다. 여기서, 커패시터(Cst)는 구동 TFT(DT)의 게이트 노드인 제2 노드(N2) 및 유기 발광 소자(OD)의 애노드와 전기적으로 연결된 제4 노드(N4) 사이에 배치된다. 즉, 커패시터(Cst)는 제2 노드(N2) 및 제4 노드(N4)와 전기적으로 연결되어 구동 TFT(DT)의 게이트 노드의 전압과 유기 발광 소자(OD)의 애노드에 공급되는 전압의 차이를 저장한다.

[0066] 도 4는 도 3에 도시된 화소 회로에 입력되는 신호를 나타내는 과정도이다. 설명의 편의를 위해 도 3을 참조하여 후술한다.

[0067] 도 4를 참조하면, 초기화 구간(p1), 샘플링 및 프로그래밍 구간(p2), 전압 수평 훌딩 구간(p3), 연결 구간(p4) 및 발광 구간(p5)을 거쳐 1 수평 라인에 배치된 화소 각각에 데이터 전압(Vdata)이 기입되고, 화소 각각이 발광한다. 초기화 구간(p1), 샘플링 및 프로그래밍 구간(p2), 전압 수평 훌딩 구간(p3), 연결 구간(p4) 및 발광 구간(p5) 각각의 시간은 실시예에 따라 다양하게 변화할 수 있다. 예를 들어, 초기화 구간(p1)은 일 수평 기간에 포함될 수 있으며, 이어지는 샘플링 및 프로그래밍 구간(p2), 전압 수평 훌딩 구간(p3) 및 연결 구간(p4)이 다음 일 수평 기간에 포함될 수 있다.

[0068] 먼저, 초기화 구간(p1)이 시작되는 순간 제1 스캔 신호(SCAN1)가 라이징되어 제1 게이트 하이 전압(VGH1)인 하이 상태로 라이징 되고, 제2 스캔 신호(SCAN2)는 로우 상태를 유지한다. 이와 동시에 제1 발광 제어 신호(EM1)는 로우 상태로 폴링되고, 제2 발광 제어 신호(EM2)는 제1 게이트 하이 전압(VGH1)인 하이 상태에로 유지된다. 이에, 초기화 구간(p1) 동안 제2 스위칭 TFT(T2), 제3 스위칭 TFT(T3) 및 제5 스위칭 TFT(T5)는 턴 온되고, 제1 스위칭 TFT(T1) 및 제4 스위칭 TFT(T4)는 턴 오프된다. 즉, 데이터 라인에 기준 전압(Vref)이 출력될 경우, 하이 상태의 제1 스캔 신호(SCAN1)는 제1 게이트 하이 전압(VGH1)이다.

[0069] 이에 따라, 제5 스위칭 TFT(T5)를 통해 초기화 전압(Vinit)이 제4 노드(N4)에 공급되고, 제3 스위칭 TFT(T3)를 통해 제1 노드(N1)에 인가된 고전위 전압(VDD)이 제2 스위칭 TFT(T2)를 통해 제2 노드(N2)로 공급된다. 즉, 유기 발광 소자(OD)의 애노드인 제4 노드(N4)에 초기화 전압(Vinit)이 공급됨에 따라, 유기 발광 소자(OD)에 기입된 데이터 전압(Vdata)이 초기화되고, 구동 TFT(DT)의 게이트 노드에는 고전위 전압(VDD)이 공급된다.

[0070] 샘플링 및 프로그래밍 구간(p2) 동안, 제1 스캔 신호(SCAN1)는 제1 게이트 하이 전압(VGH1)보다 저전위인 제2 게이트 하이 전압(VGH2)인 하이 상태로 라이징되고, 제2 스캔 신호(SCAN2)는 제1 게이트 하이 전압(VGH1)인 하이 상태로 라이징한다. 샘플링 및 프로그래밍 구간(p2) 동안 제2 발광 제어 신호(EM2)는 폴링하여 로우 상태가 되고, 제1 발광 제어 신호(EM1)는 로우 상태로 유지된다. 이에, 샘플링 및 프로그래밍 구간(p2) 동안 제1 스위칭 TFT(T1), 제2 스위칭 TFT(T2) 및 제5 스위칭 TFT(T5)는 턴 온되고, 제3 스위칭 TFT(T3) 및 제4 스위칭 TFT(T4)는 턴 오프된다. 즉, 데이터 라인에 데이터 전압(Vdata)이 출력될 경우, 하이 상태의 제1 스캔 신호(SCAN1)는 제1 게이트 하이 전압(VGH1)보다 저전위인 제2 게이트 하이 전압(VGH2)이다.

[0071] 이에 따라, 제1 스위칭 TFT(T1)를 통해 데이터 전압(Vdata)이 제3 노드(N3)로 공급된다. 또한, 제2 스위칭 TFT(T2)가 턴 온됨에 따라, 구동 TFT(DT)의 드레인 노드인 제1 노드(N1) 및 구동 TFT(DT)의 게이트 노드인 제2 노드(N2)가 연결됨으로써, 다이오드 커넥션(diode-connection) 방식에 의해 구동 TFT(DT)의 Vgs는 구동 TFT(DT)의 Vth로 샘플링된다. 또한, 제5 스위칭 TFT(T5)가 턴 온됨에 따라, 제4 노드(N4)에 초기화 전압

(Vinit)이 공급되고, 커패시터에는 Vdata+Vth-Vinit이 저장된다. 이에, 샘플링 기간(t2) 동안 제1 노드(N1) 및 제2 노드(N2)의 전압은 Vdata+Vth이고, 제3 노드(N3)의 전압은 Vdata이며, 제4 노드(N4)의 전압은 초기화 전압(Vinit)이다.

[0072] 전압 수평 홀딩 구간(p3)이 시작되는 순간 제1 스캔 신호(SCAN1) 및 제2 스캔 신호(SCAN2)는 폴링하여 로우 상태로 되고, 제1 발광 제어 신호(EM1) 및 제2 발광 제어 신호(EM2)는 로우 상태를 유지한다. 이에, 전압 수평 홀딩 구간(p3) 동안 모든 스위칭 TFT는 턴 오프된다. 이에 따라, 샘플링 및 프로그래밍 구간(p2)에서 샘플링되거나 기입된 제1 노드(N1), 제2 노드(N2), 제3 노드(N3) 및 제4 노드(N4) 각각은 플로팅되고, 각 노드의 전압은 그대로 유지된다.

[0073] 특히, 유기 발광 표시 장치에서 화소의 스위칭 TFT는 산화물 반도체 TFT로 이루어지고 화소의 구동 TFT(DT)는 LTPS TFT로 이루어지는 경우, 이와 같은 화소 회로는 저속 구동에 유리하다. 구체적으로, 산화물 반도체 TFT로 이루어진 스위칭 TFT는 오프-전류가 매우 적으므로, 전압 수평 홀딩 구간(p3) 동안 제1 노드(N1), 제2 노드(N2), 제3 노드(N3) 및 제4 노드(N4) 각각의 전압을 수평 홀딩하는데 유리하다. 즉, 산화물 반도체 TFT로 이루어진 스위칭 TFT에서는 전압 수평 홀딩 구간(p3) 동안 오프-전류가 매우 적어 제1 노드(N1), 제2 노드(N2), 제3 노드(N3) 및 제4 노드(N4) 각각의 전압이 감소되지 않고 수평 홀딩될 수 있다. 이에 따라, 화소의 스위칭 TFT는 산화물 반도체 TFT로 이루어지고 화소의 구동 TFT(DT)는 LTPS TFT로 이루어지는 경우, 저속 구동에서도 오프-전류가 적으므로 전압 수평 홀딩 구간(p3) 동안 각 노드의 전압이 거의 감소하지 않고 수평 홀딩될 수 있다.

[0074] 연결 구간(p4) 동안, 제1 스캔 신호(SCAN1) 및 제2 스캔 신호(SCAN2)는 로우 상태로 유지된다. 연결 구간(p4)이 시작되는 순간 제1 발광 제어 신호(EM1)가 라이징되어 제1 게이트 하이 전압(VGH1)인 하이 상태로 되고, 제2 발광 제어 신호(EM2)는 로우 상태로 유지된다. 이에, 연결 구간(p4) 동안 제4 스위칭 TFT(T4)만 턴 온되고, 제1 스위칭 TFT(T1), 제2 스위칭 TFT(T2), 제3 스위칭 TFT(T3) 및 제5 스위칭 TFT(T5)는 모두 턴 오프된다. 이에 따라, 제4 스위칭 TFT(T4)가 턴 온되어 제3 노드(N3)와 제4 노드(N4)가 연결되고, 제3 노드(N3)에 수평 홀딩된 Vdata가 제4 노드(N4)에 공급된다.

[0075] 발광 구간(p5) 동안, 제1 스캔 신호(SCAN1) 및 제2 스캔 신호(SCAN2)는 로우 상태로 유지된다. 발광 구간(p5)이 시작되는 순간 제2 발광 제어 신호(EM2)는 라이징되어 발광 구간(p5) 동안 제1 게이트 하이 전압(VGH1)인 하이 상태를 유지한다. 또한, 제1 발광 제어 신호(EM1)도 제1 게이트 하이 전압(VGH1)인 하이 상태를 유지한다. 이에, 발광 구간(p5) 동안 제1 스위칭 TFT(T1), 제2 스위칭 TFT(T2) 및 제5 스위칭 TFT(T5)는 턴 오프되고, 제3 스위칭 TFT(T3) 및 제4 스위칭 TFT(T4)는 턴 온된다. 또한, 연결 구간(p4)까지 제2 노드(N2)에 저장되어 있던 Vdata+Vth에 의해 구동 TFT(DT)도 턴 온되어 고전위 전압(VDD) 라인으로부터 유기 발광 소자(OD)까지 구동 전류가 흐를 수 있는 경로가 형성된다. 즉, 발광 구간(p5) 동안 턴 온된 구동 TFT(DT), 제3 스위칭 TFT(T3) 및 제4 스위칭 TFT(T4)를 통해 유기 발광 소자(OD)로 Ioled가 흐른다. 또한, 발광 구간(p5)에서 구동 TFT(DT)의 Vgs는 Vdata를 포함하는 전압으로 표현되고, 구동 TFT(DT)의 Vth가 보상되므로, 구동 TFT(DT)의 Vdata의 크기에 의해 Ioled의 크기도 조절되고, Ioled에 의해 유기 발광 소자(OD)가 발광하여 휘도가 상승하게 된다.

[0076] 전술한 바와 같이, 초기화 구간(p1)에서, 하이 상태의 제1 스캔 신호(SCAN1)는 제1 게이트 하이 전압(VGH1)이고, 샘플링 및 프로그래밍 구간(p2)에서, 하이 상태의 제1 스캔 신호(SCAN1)는 제1 게이트 하이 전압(VGH1)보다 저전위인 제2 게이트 하이 전압(VGH2)이다.

[0077] 예를 들어, 유기 발광 표시 장치의 게이트 하이 전압은 30V인 경우, 제1 게이트 하이 전압(VGH1)은 30V이고, 제2 게이트 하이 전압(VGH2)은 30V 미만일 수 있다.

[0078] 이렇게, 제1 스캔 신호(SCAN1)신호의 게이트 하이 전압을 설정하는 이유를 제2 스위칭 TFT(T2)와 구동 TFT(DT)를 기준으로 설명하면 다음과 같다.

[0079] 먼저, 초기화 구간(p1)에서, 제2 스위칭 TFT(T2)가 턴 온되려면, 게이트 노드에 인가되는 제1 스캔 신호(SCAN1)의 제1 게이트 하이 전압(VGH1)이 드레인 노드인 제1 노드(N1)에 인가된 고전위 전압(VDD)에 제2 스위칭 TFT(T2)의 문턱 전압(Vth(T2))을 합한 전압보다 높은 전위로 설정되어야 한다. 이에, 제1 게이트 하이 전압(VGH1)은 일반적인 유기 발광 표시 장치의 게이트 하이 전압과 동일 전위로 설정될 수 있다.

[0080] 다음으로, 초기화 및 프로그래밍 구간(p2)에서, 제1 스캔 신호(SCAN1)가 제1 게이트 하이 전압(VGH1)으로 설정될 경우, 제1 스캔 신호(SCAN1)가 폴링될 때, 제1 게이트 하이 전압(VGH1)의 전압 강하로 인한 킥백(kick-back) 현상으로 인해, 구동 TFT(DT)의 게이트 노드인 제2 노드(N2)의 전압 또한 폴링되게 된다.

- [0081] 구체적으로 구동 TFT(DT)의 게이트 노드인 제2 노드(N2)의 전압 강하량은 수학식 1과 같다.
- [0082] [수학식1]
- [0083] $\Delta Vg(DT) = Cgs(T2) / (Cgs(T2) + Cst) * \Delta Vg(T2)$
- [0084] 여기서, $\Delta Vg(DT)$ 는 구동 TFT(DT) 게이트 노드의 전압 강하량이고, $Cgs(T2)$ 는 제2 스위칭 TFT(T2)의 게이트-소스 커패시터이고, $\Delta Vg(T2)$ 는 제2 스위칭 TFT(T2)의 게이트 노드의 전압 강하량이다.
- [0085] 즉, 수학식 1을 참고할 때, 초기화 및 프로그래밍 구간(p2)에서, 제1 스캔 신호(SCAN1)를 상대적으로 저전위인 제2 게이트 하이 전압(VGH2)으로 설정함으로써, 제2 스위칭 TFT(T2)의 게이트 노드의 전압 강하량이 줄어들어, 구동 TFT(DT) 게이트 노드의 전압 강하되는 킥백(kick-back)현상이 완화된다.
- [0086] 이에 따라, 구동 TFT(DT)의 게이트-소스 전압의 변동을 줄임으로써, 구동 TFT(DT)의 게이트-소스 전압에 의해 결정되는 유기 발광 소자(OD)의 구동 전류의 변화를 줄이고, 유기 발광 소자(OD)의 휘도 편차를 줄일 수 있다.
- [0087] 이렇게, 스캔 신호의 게이트 하이 전압을 설정하여, 킥백 현상에 의한 휘도 편차를 줄여, 화면에 의도치 않았던 얼룩이나 무늬가 발생되는 문제점을 해결할 수 있다.
- [0088] 도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 화소 회로에 입력되는 신호를 나타내는 과정도이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치와 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 화소 회로는 동일하므로, 설명의 편의를 위해 도 3을 참조하여 후술한다.
- [0089] 그리고, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치와 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치는 스캔 신호의 게이트 하이 전압의 전위에서만 차이점이 있고, 구동 방법은 동일하므로, 이하, 중복되는 설명은 생략하고 스캔 신호의 게이트 하이 전압에 대해서만 상세히 설명한다.
- [0090] 도 5에 도시된 바와 같이, 초기화 구간(p1)에서의 하이 상태의 제1 스캔 신호(SCAN1)는 제1 게이트 하이 전압(VGH1)보다 저전위이고, 제2 게이트 하이 전압(VGH2)보다는 고전위이다. 그리고, 샘플링 및 프로그래밍 구간(p2)에서의 하이 상태의 제2 스캔 신호(SCAN2)도 제1 스캔 신호(SCAN1)와 같이 제2 게이트 하이 전압(VGH2)이다. 다만, 샘플링 및 프로그래밍 구간(p2)에서의 하이 상태의 제2 스캔 신호(SCAN2)는 제2 게이트 하이 전압(VGH2)에 한정되는 것이 아니라 제1 게이트 하이 전압(VGH1)이상 제2 게이트 하이 전압(VGH2)이하의 전압일 수 있다.
- [0091] 초기화 구간(p1)에서, 하이 상태의 제1 스캔 신호(SCAN1)는 제1 게이트 하이 전압(VGH1)보다 저전위이고, 제2 게이트 하이 전압(VGH2)보다는 고전위로 설정함으로써, 전술한 내용과 같은 원리로 제2 스위칭 TFT(T2)의 게이트 노드의 전압 강하량이 줄어들어, 구동 TFT(DT) 게이트 노드인 제2 노드(N2)의 전압 강하되는 킥백(kick-back)현상이 완화된다.
- [0092] 이에 따라, 킥백(kick-back)현상으로 인한 제2 노드(N2)와 커패시터(Cst)를 통해 커플링되는 제4 노드(N4)인가 되는 초기화 전압(Vinit)의 변화를 줄임으로써, 초기화 구간(p1)에서 안정적으로 유기 발광 소자(OD)의 애노드에 초기화 전압(Vinit)이 공급되어, 유기 발광 소자(OD)에 기입된 데이터 전압(Vdata)이 보다 정확하게 초기화될 수 있다.
- [0093] 그리고, 제2 스캔 신호(SCAN2)를 상대적으로 저전위인 제2 게이트 하이 전압(VGH2)으로 설정함으로써, 제1 스위칭 TFT(T1)의 게이트 노드의 전압 강하량이 줄어들어, 제1 스위칭 TFT(T1)의 게이트 노드와 커플링된 구동 TFT(DT) 소스 노드의 전압 강하되는 킥백(kick-back)현상이 완화된다.
- [0094] 이에 따라, 구동 TFT(DT)의 게이트-소스 전압의 변동을 최소화하여, 구동 TFT(DT)의 게이트-소스 전압에 의해 결정되는 유기 발광 소자(OD)의 구동 전류의 변화를 줄이고, 유기 발광 소자(OD)의 휘도 편차를 줄일 수 있다.
- [0095] 이렇게, 스캔 신호의 게이트 하이 전압을 설정하여, 킥백 현상에 의한 휘도 편차를 줄임으로써, 화면에 의도치 않았던 얼룩이나 무늬가 발생되는 문제점을 해결할 수 있다.
- [0096] 전술한 바와 같은 과정을 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치는 게이트 라인 및 데이터 라인에 연결되는 복수의 화소를 구비하는 표시패널, 스캔 신호게이트 라인에 제1 스캔 신호, 제2 스캔 신호, 제1 발광 제어 신호 및 제2 발광 제어 신호를 출력하는 게이트 구동부 및 스캔 신호데이터 라인에 데이터 전압 또는 기준 전압을 출력하는 데이터 구동부를 포함하고, 스캔 신호기준 전압을 출력될 경우, 하이 상태의 제1 스캔 신호는 제1 게이트 하이 전압이고, 스캔 신호데이터 전압을 출력될 경우, 하이 상태의 제1 스캔 신호

는 제2 게이트 하이 전압이고, 스캔 신호제2 게이트 하이 전압은 스캔 신호제1 게이트 하이 전압보다 저전위로 설정함으로써, 휘도 편차를 최소화 할 수 있다.

[0097] 본 발명의 다른 특징에 따르면, 하이 상태의 제2 스캔 신호는 제1 게이트 하이 전압이다.

[0098] 본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 하이 상태의 제2 스캔 신호는 제2 게이트 하이 전압이다.

[0099] 본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 복수의 화소에 배치되는 화소 회로는, 게이트 노드 및 소스 노드에 인가된 전압에 기초하여, 유기 발광 소자에 흐르는 전류를 제어하는 구동 TFT, 제2 스캔 신호에 기초하여, 데이터 전압 및 기준 전압을 구동 TFT의 소스 노드에 인가하는 제1 스위칭 TFT, 제1 스캔 신호에 기초하여, 구동 TFT의 드레인 노드의 전압을 구동 TFT의 게이트 노드에 인가하는 제2 스위칭 TFT, 제2 발광 제어 신호에 기초하여, 고전위 전압을 구동 TFT의 드레인 노드에 인가하는 제3 스위칭 TFT, 제1 발광 제어 신호에 기초하여, 구동 TFT의 소스 노드의 전압을 유기 발광 소자에 인가하는 제4 스위칭 TFT 및 제1 스캔 신호에 기초하여, 초기화 전압을 유기 발광 소자에 인가하는 제5 스위칭 TFT을 포함한다.

[0100] 본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 구동 TFT의 게이트 노드와 유기 발광 소자에 연결되는 커패시터를 더 포함한다.

[0101] 전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 구동 방법에 따르면, 리프레시 구간은 초기화 구간과 샘플링 및 프로그래밍 구간을 포함하고, 초기화 구간에서 제5 스위칭 TFT는 제1 게이트 전압인 제1 스캔 신호에 의해 턴 온되어 초기화 전압을 유기 발광 소자의 애노드에 인가하고, 샘플링 및 프로그래밍 구간에서, 제1 스위칭 TFT는 하이 상태의 제2 스캔 신호에 의해 턴 온되어 데이터 전압을 구동 TFT의 소스 노드에 인가하고, 제2 스위칭 TFT는 제2 게이트 전압인 제1 스캔 신호에 의해 턴 온되어 구동 TFT의 드레인 노드와 게이트 노드를 연결시키고, 초기화 구간에서, 하이 상태의 제1 스캔 신호는 제1 게이트 하이 전압이고, 스캔 신호샘플링 및 프로그래밍 구간에서, 하이 상태의 제1 스캔 신호는 제2 게이트 하이 전압이고, 스캔 신호제2 게이트 하이 전압은 스캔 신호제1 게이트 하이 전압보다 저전위로 설정함으로써, 휘도 편차를 최소화 할 수 있다.

[0102] 이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 더욱 상세하게 설명하였으나, 본 발명은 반드시 이러한 실시예로 국한되는 것은 아니고, 본 발명의 기술사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양하게 변형 실시될 수 있다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 그러므로, 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

부호의 설명

[0103] 100: 유기 발광 표시 장치

110: 표시 패널

120: 타이밍 컨트롤러

130: 게이트 드라이버

140: 데이터 드라이버

Vdata: 데이터 전압

Vref: 기준 전압

SCAN1: 제1 스캔 신호

SCAN2: 제2 스캔 신호

EM1: 제1 발광 제어 신호

EM2: 제2 발광 제어 신호

P1: 초기화 구간

P2: 샘플링 및 프로그래밍 구간


P3: 전압 수평 홀딩 구간

P4: 연결 구간


P5: 발광 구간

도면


도면1

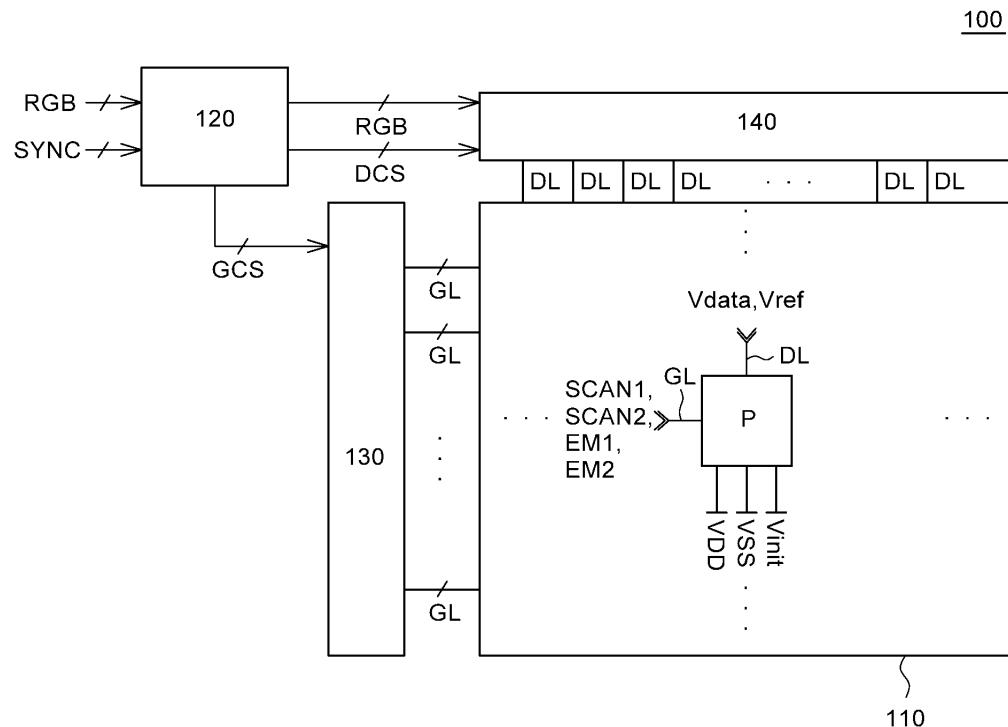


도면2

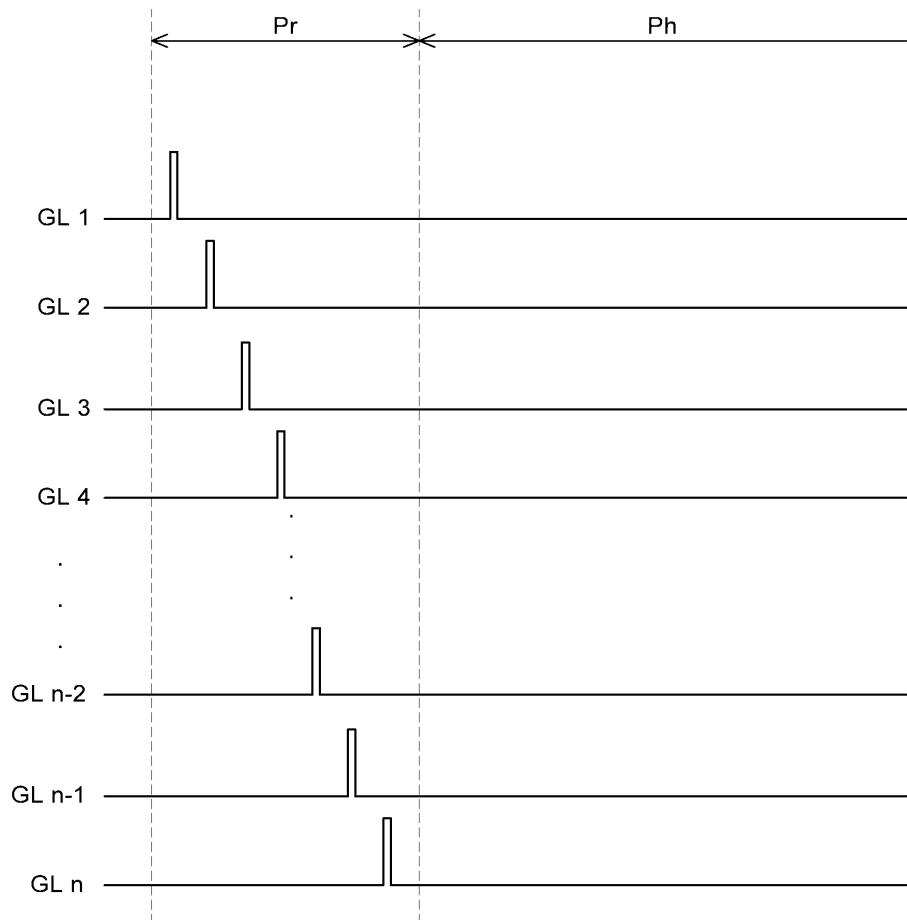


도면3

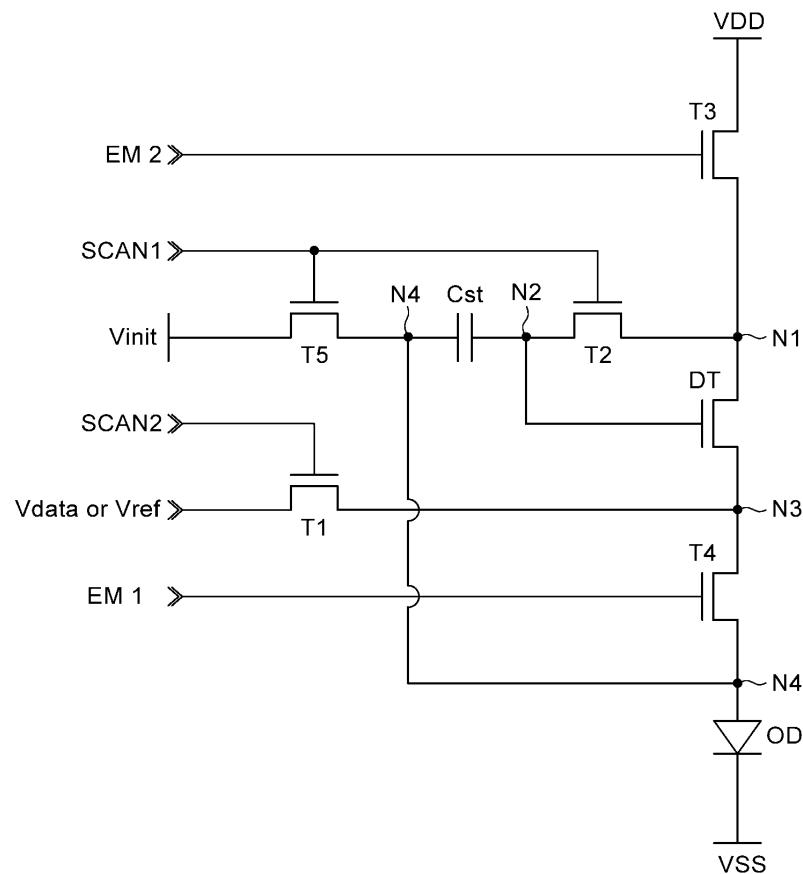

도면4

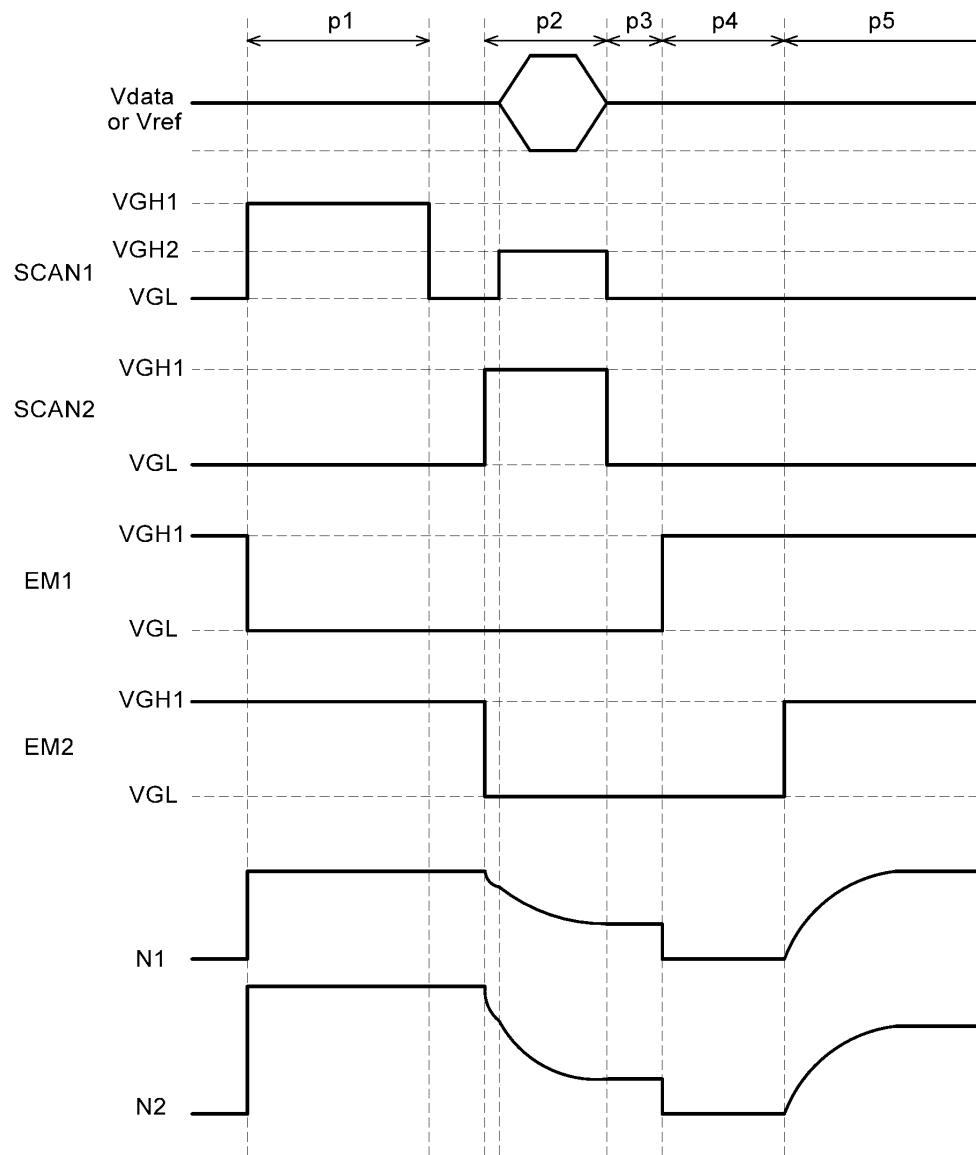

도면5

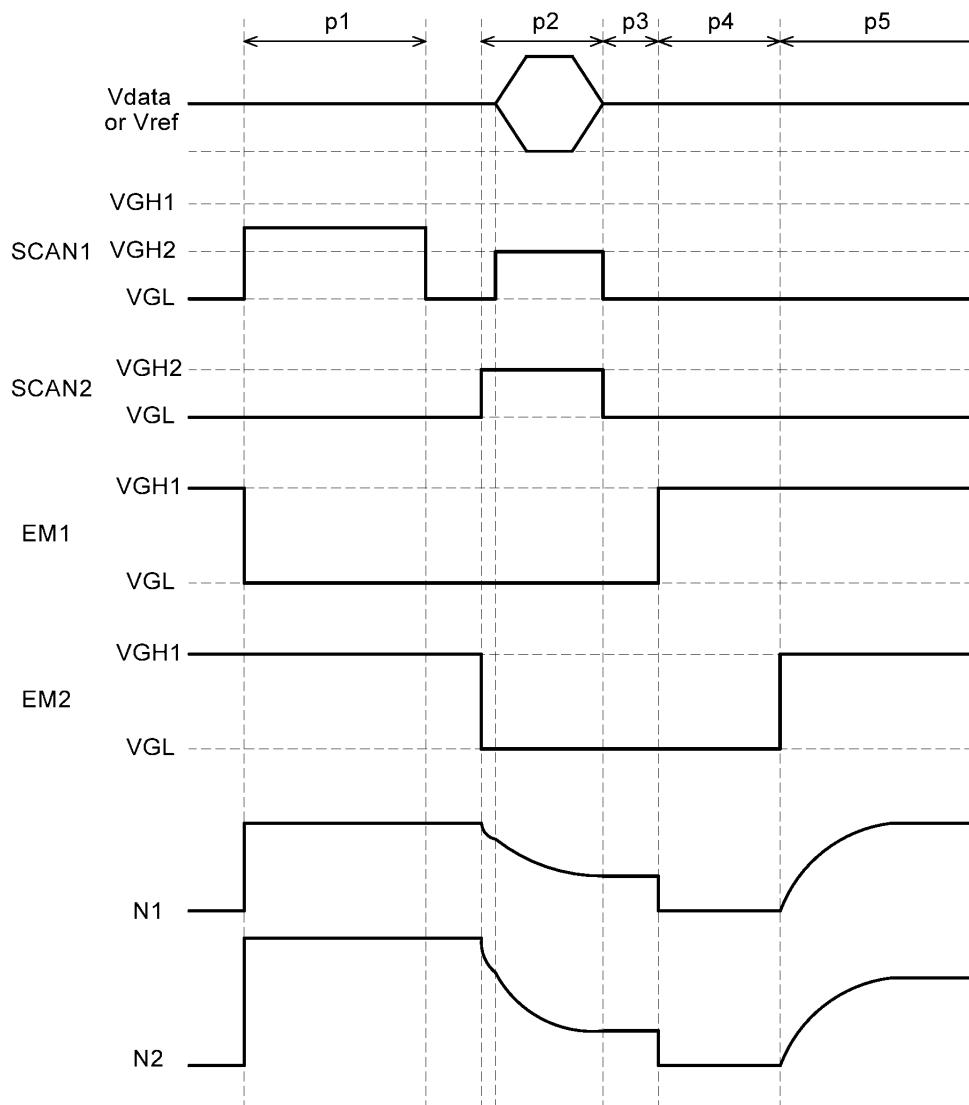

专利名称(译)	OLED显示装置及其驱动方法		
公开(公告)号	KR1020190057747A	公开(公告)日	2019-05-29
申请号	KR1020170155060	申请日	2017-11-20
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	이영장 이준호		
发明人	이영장 이준호		
IPC分类号	G09G3/3233		
CPC分类号	G09G3/3233 G09G2230/00 G09G2300/0842 G09G2320/0233 G09G2320/0247		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

有机发光二极管显示器及其驱动方法技术领域本发明涉及一种有机发光二极管显示器及其驱动方法，尤其涉及一种能够使亮度变化最小的有机发光二极管显示器及其驱动方法。本发明提供一种显示面板，其包括：多个像素，其连接至栅极线和数据线；以及栅极，用于将第一扫描信号，第二扫描信号，第一发射控制信号和第二发射控制信号输出至扫描信号栅极线。并且，数据驱动器被配置为向驱动器和扫描信号数据线输出数据电压或参考电压，并且当输出扫描信号参考电压时，处于高状态的第一扫描信号是第一栅极高电压和扫描信号数据电压。当输出时，处于高状态的第一扫描信号是第二栅极高电压，并且将扫描信号第二栅极高电压设置为低于扫描信号第一栅极高电压的电势，从而使亮度偏差最小。

