



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104880847 A

(43) 申请公布日 2015. 09. 02

(21) 申请号 201510342659. X

(22) 申请日 2015. 06. 18

(71) 申请人 深圳市华星光电技术有限公司

地址 518132 广东省深圳市光明新区塘明大道 9—2 号

(72) 发明人 徐向阳

(74) 专利代理机构 深圳市德力知识产权代理事务所 44265

代理人 林才桂

(51) Int. Cl.

G02F 1/1333(2006. 01)

G02F 1/1343(2006. 01)

G02F 1/1362(2006. 01)


权利要求书2页 说明书5页 附图3页

(54) 发明名称

IPS 型 On Cell 触控显示面板及其制作方法

(57) 摘要

本发明提供一种 IPS 型 On Cell 触控显示面板及其制作方法。该 IPS 型 On Cell 触控显示面板包括相对设置的阵列彩膜基板 (1) 与上基板 (3)、夹设于阵列彩膜基板 (1) 与上基板 (3) 之间的液晶层 (5)、及设于上基板 (3) 远离液晶层 (5) 一侧的触控电极 (7); 所述阵列彩膜基板 (1) 设置有 TFT(T)、像素电极 (18)、梳状的公共电极 (20)、与彩膜光阻 (17), 集成了 TFT 阵列与彩膜滤光的功能; 所述上基板 (3) 仅包括上衬底基板 (31)、及设于上衬底基板 (31) 靠近液晶层 (5) 一侧表面上的上配向膜 (33); 所述触控电极 (7) 设于该上衬底基板 (3) 远离液晶层 (5) 一侧的表面上, 所述触控电极 (7) 经过高温退火处理, 从而电阻较低、触控灵敏度较高。

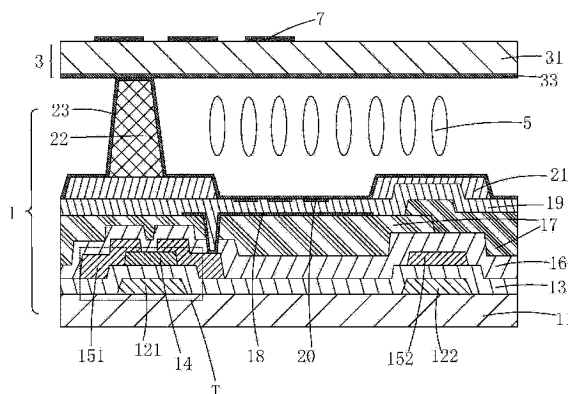

1. 一种 IPS 型 On Cell 触控显示面板, 其特征在于, 包括阵列彩膜基板 (1)、与所述阵列彩膜基板 (1) 相对设置的上基板 (3)、夹设于所述阵列彩膜基板 (1) 与上基板 (3) 之间的液晶层 (5)、及设于所述上基板 (3) 远离液晶层 (5) 一侧的触控电极 (7);

所述阵列彩膜基板 (1) 设置有 TFT(T)、像素电极 (18)、梳状公共电极 (20)、与彩膜光阻 (17), 集成了 TFT 阵列与彩膜滤光的功能;

所述上基板 (3) 仅包括上衬底基板 (31)、及设于所述上衬底基板 (31) 靠近液晶层 (5) 一侧表面上的上配向膜 (33);

所述触控电极 (7) 设于该上衬底基板 (3) 远离液晶层 (5) 一侧的表面上, 所述触控电极 (7) 经过高温退火处理。

2. 如权利要求 1 所述的 IPS 型 On Cell 触控显示面板, 其特征在于, 所述阵列彩膜基板 (1) 具体包括下衬底基板 (11)、设于所述下衬底基板 (11) 上的栅极 (121) 与扫描线 (122)、设于栅极 (121)、扫描线 (122) 与下衬底基板 (11) 上的栅极绝缘层 (13)、于所述栅极 (121) 上方设于栅极绝缘层 (13) 上的岛状半导体层 (14)、设于所述栅极绝缘层 (13) 上分别接触岛状半导体层 (14) 两侧的源 \ 漏极 (151)、设于所述栅极绝缘层 (13) 上的数据线 (152)、设于所述源 \ 漏极 (151)、数据线 (152) 与栅极绝缘层 (13) 上的绝缘保护层 (16)、设于绝缘保护层 (16) 上的彩膜光阻 (17)、设于所述彩膜光阻 (17) 上并接触部分源 \ 漏极 (151) 的像素电极 (18)、设于所述像素电极 (18) 与彩膜光阻 (17) 上的绝缘层 (19)、于所述绝缘层 (19) 上与像素电极 (18) 相对设置的梳状公共电极 (20)、设于所述绝缘层 (19) 上的黑色矩阵 (21)、设于所述黑色矩阵 (21) 上的光阻间隔物 (22)、以及覆盖所述绝缘层 (19)、公共电极 (20)、黑色矩阵 (21)、与光阻间隔物 (22) 的下配向膜 (23);

所述栅极 (121)、岛状半导体层 (14)、及源 \ 漏极 (151) 构成 TFT(T)。

3. 如权利要求 1 所述的 IPS 型 On Cell 触控显示面板, 其特征在于, 所述触控电极 (7) 的材料为 ITO。

4. 如权利要求 1 所述的 IPS 型 On Cell 触控显示面板, 其特征在于, 所述像素电极 (18) 与公共电极 (20) 的材料为 ITO。

5. 如权利要求 2 所述的 IPS 型 On Cell 触控显示面板, 其特征在于, 所述上衬底基板 (31) 与下衬底基板 (11) 均为玻璃基板。

6. 一种 IPS 型 On Cell 触控显示面板的制作方法, 其特征在于, 包括如下步骤:

步骤 1、提供上衬底基板 (31), 在所述上衬底基板 (31) 的一侧表面上涂布配向液, 形成上配向膜 (33), 完成上基板 (3) 的制作;

步骤 2、在所述上衬底基板 (31) 与配向膜 (33) 相对的另一侧表面上制作触控电极 (7), 并对所述触控电极 (7) 进行高温退火处理, 以降低触控电极 (7) 的电阻;

步骤 3、提供阵列彩膜基板 (1), 所述阵列彩膜基板 (1) 设置有 TFT(T)、像素电极 (18)、梳状公共电极 (20)、与彩膜光阻 (17), 集成了 TFT 阵列与彩膜滤光的功能;

步骤 4、将阵列彩膜基板 (1) 与上基板 (3) 对组, 使所述上配向膜 (33) 朝向阵列彩膜基板 (1), 向阵列彩膜基板 (1) 与上基板 (3) 之间灌入液晶, 形成液晶层 (5)。

7. 如权利要求 6 所述的 IPS 型 On Cell 触控显示面板的制作方法, 其特征在于, 所述步骤 2 还包括在对所述触控电极 (7) 进行高温退火处理后, 涂布一层覆盖所述触控电极 (7) 的有机保护膜;

所述步骤 4 还包括去除所述有机保护膜。

8. 如权利要求 7 所述的 IPS 型 On Cell 触控显示面板的制作方法,其特征在于,所述有机保护膜的材料为聚酰亚胺或光刻胶,厚度为 $3 \sim 5 \mu\text{m}$ 。

9. 如权利要求 6 所述的 IPS 型 On Cell 触控显示面板的制作方法,其特征在于,所述阵列彩膜基板 (1) 具体包括下衬底基板 (11)、设于所述下衬底基板 (11) 上的栅极 (121) 与扫描线 (122)、设于栅极 (121)、扫描线 (122) 与下衬底基板 (11) 上的栅极绝缘层 (13)、于所述栅极 (121) 上方设于栅极绝缘层 (13) 上的岛状半导体层 (14)、设于所述栅极绝缘层 (13) 上分别接触岛状半导体层 (14) 两侧的源 \ 漏极 (151)、设于所述栅极绝缘层 (13) 上的数据线 (152)、设于所述源 \ 漏极 (151)、数据线 (152) 与栅极绝缘层 (13) 上的绝缘保护层 (16)、设于绝缘保护层 (16) 上的彩膜光阻 (17)、设于所述彩膜光阻 (17) 上并接触部分源 \ 漏极 (151) 的像素电极 (18)、设于所述像素电极 (18) 与彩膜光阻 (17) 上的绝缘层 (19)、于所述绝缘层 (19) 上与像素电极 (18) 相对设置的梳状公共电极 (20)、设于所述绝缘层 (19) 上的黑色矩阵 (21)、设于所述黑色矩阵 (21) 上的光阻间隔物 (22)、以及覆盖所述绝缘层 (19)、公共电极 (20)、黑色矩阵 (21)、与光阻间隔物 (22) 的下配向膜 (23) ;

所述栅极 (121)、岛状半导体层 (14)、及源 \ 漏极 (151) 构成 TFT(T)。

10. 如权利要求 9 所述的 IPS 型 On Cell 触控显示面板的制作方法,其特征在于,所述触控电极 (7)、像素电极 (18) 与公共电极 (20) 的材料为 ITO ;所述上衬底基板 (31) 与下衬底基板 (11) 均为玻璃基板。

IPS 型 On Cell 触控显示面板及其制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种 IPS 型 On Cell 触控显示面板及其制作方法。

背景技术

[0002] 随着显示技术的飞速发展,触控显示面板已经广泛地被人们所接受及使用,如智能手机、平板电脑等均使用了触控显示面板。触控显示面板采用嵌入式触控技术将触控面板和液晶显示面板结合为一体,并将触控面板功能嵌入到液晶显示面板内,使得液晶显示面板同时具备显示和感知触控输入的功能。

[0003] 液晶显示面板通常是由一彩膜基板 (Color Filter, CF)、一薄膜晶体管阵列基板 (Thin Film Transistor Array Substrate, TFT Array Substrate) 以及一配置于两基板间的液晶层 (Liquid Crystal Layer) 所构成,其工作原理是通过在两片玻璃基板上施加驱动电压来控制液晶层的液晶分子的旋转,将背光模组的光线折射出来产生画面。按照液晶的取向方式不同,目前主流市场上的液晶显示面板可以分为以下几种类型:垂直配向 (Vertical Alignment, VA) 型、扭曲向列 (Twisted Nematic, TN) 或超扭曲向列 (Super Twisted Nematic, STN) 型、平面转换 (In-Plane Switching, IPS) 型、及边缘场开关 (Fringe Field Switching, FFS) 型。

[0004] 其中 IPS 型液晶显示面板中的液晶分子相对于基板面平行取向,通过对液晶层施加横向电场来控制液晶分子的旋转。如图 1 所示,传统的 IPS 型液晶显示面板通常包括相对设置的 TFT 基板 100、CF 基板 200 及夹设于二者之间的液晶层 300。所述 TFT 基板 100 设置有:下衬底基板 110、栅极 121、扫描线 122、栅极绝缘层 130、半导体层 140、源/漏极 151、数据线 152、氧化铟锡 (ITO) 像素电极 160、绝缘保护层 170、梳状的 ITO 公共电极 180、以及下配向膜 190;所述 CF 基板 200 设置有:上衬底基板 210、彩膜光阻 220、黑色矩阵 230、光阻间隔物 240、及上配向膜 250;为了对该传统 IPS 型液晶显示面板进行电磁保护,在 CF 基板 200 的上衬底基板 210 远离液晶层 3 一侧的表面上设有一层整片式的 ITO 透明电极 260。

[0005] 触控显示面板依感应技术不同可分为电阻式、电容式、光学式、音波式四种,目前主流的触控技术为电容式,其中电容式又分为自电容式和互电容式,目前市场上的电容式触控显示面板主要为互电容式,互电容的优点在于可实现多点触控。触控显示面板根据结构不同可划分为:触控电极覆盖于液晶盒上式 (On Cell),触控电极内嵌在液晶盒内式 (In Cell)、以及外挂式。其中,In cell 式具有成本低、超薄、和窄边框的优点,主要应用在高端触控产品中,但由于 In cell 式触控技术工艺难度较大,信号干扰等因素,其灵敏度较差。目前市场上应用最多的触控显示面板仍为外挂式,外挂式的优点在于灵敏度高,响应速度快,但缺点是成本高,产品超薄化受限制。On Cell 式集成了外挂式和 In cell 式的优点,既能提高灵敏度又能降低面板厚度,但由于在 On Cell 式触控显示面板的制作过程中,只能在液晶成盒之后在面板表面镀用于制作触控电极的透明电极 ITO, ITO 退火温度受限制,因此电阻很难降低,导致触控灵敏度提高受限。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种 IPS 型 On Cell 触控显示面板,其触控电极的电阻较低、触控灵敏度较高。

[0007] 本发明的目的还在于提供一种 IPS 型 On Cell 触控显示面板的制作方法,能够降低触控电极的电阻,提高触控灵敏度。

[0008] 为实现上述目的,本发明提供一种 IPS 型 On Cell 触控显示面板,包括阵列彩膜基板、与所述阵列彩膜基板相对设置的上基板、夹设于所述阵列彩膜基板与上基板之间的液晶层、及设于所述上基板远离液晶层一侧的触控电极;

[0009] 所述阵列彩膜基板设置有 TFT、像素电极、梳状公共电极、与彩膜光阻,集成了 TFT 阵列与彩膜滤光的功能;

[0010] 所述上基板仅包括上衬底基板、及设于所述上衬底基板靠近液晶层一侧表面上的上配向膜;

[0011] 所述触控电极设于该上衬底基板远离液晶层一侧的表面上,所述触控电极经过高温退火处理。

[0012] 所述阵列彩膜基板具体包括下衬底基板、设于所述下衬底基板上的栅极与扫描线、设于栅极、扫描线与下衬底基板上的栅极绝缘层、于所述栅极上方设于栅极绝缘层上的岛状半导体层、设于所述栅极绝缘层上分别接触岛状半导体层两侧的源\漏极、设于所述栅极绝缘层上的数据线、设于所述源\漏极、数据线与栅极绝缘层上的绝缘保护层、设于绝缘保护层上的彩膜光阻、设于所述彩膜光阻上并接触部分源\漏极的像素电极、设于所述像素电极与彩膜光阻上的绝缘层、于所述绝缘层上与像素电极相对设置的梳状公共电极、设于所述绝缘层上的黑色矩阵、设于所述黑色矩阵上的光阻间隔物、以及覆盖所述绝缘层、公共电极、黑色矩阵、与光阻间隔物的下配向膜;

[0013] 所述栅极、岛状半导体层、及源\漏极构成 TFT。

[0014] 所述触控电极的材料为 ITO。

[0015] 所述像素电极与公共电极的材料为 ITO。

[0016] 所述上衬底基板与下衬底基板均为玻璃基板。

[0017] 本发明还提供一种 IPS 型 On Cell 触控显示面板的制作方法,包括如下步骤:

[0018] 步骤 1、提供上衬底基板,在所述上衬底基板的一侧表面上涂布配向液,形成上配向膜,完成上基板的制作;

[0019] 步骤 2、在所述上衬底基板与配向膜相对的另一侧表面上制作触控电极,并对所述触控电极进行高温退火处理,以降低触控电极的电阻;

[0020] 步骤 3、提供阵列彩膜基板,所述阵列彩膜基板设置有 TFT、像素电极、梳状的公共电极、与彩膜光阻,集成了 TFT 阵列与彩膜滤光的功能;

[0021] 步骤 4、将阵列彩膜基板与上基板对组,使所述上配向膜朝向阵列彩膜基板,向阵列彩膜基板与上基板之间灌入液晶,形成液晶层。

[0022] 所述步骤 2 还包括在对所述触控电极进行高温退火处理后,涂布一层覆盖所述触控电极的有机保护膜;

[0023] 所述步骤 4 还包括去除所述有机保护膜。

[0024] 所述有机保护膜的材料为聚酰亚胺或光刻胶,厚度为 $3 \sim 5 \mu\text{m}$ 。

[0025] 所述阵列彩膜基板具体包括下衬底基板、设于所述下衬底基板上的栅极与扫描线、设于栅极、扫描线与下衬底基板上的栅极绝缘层、于所述栅极上方设于栅极绝缘层上的岛状半导体层、设于所述栅极绝缘层上分别接触岛状半导体层两侧的源\漏极、设于所述栅极绝缘层上的数据线、设于所述源\漏极、数据线与栅极绝缘层上的绝缘保护层、设于绝缘保护层上的彩膜光阻、设于所述彩膜光阻上并接触部分源\漏极的像素电极、设于所述像素电极与彩膜光阻上的绝缘层、于所述绝缘层上与像素电极相对设置的梳状公共电极、设于所述绝缘层上的黑色矩阵、设于所述黑色矩阵上的光阻间隔物、以及覆盖所述绝缘层、公共电极、黑色矩阵、与光阻间隔物的下配向膜;所述栅极、岛状半导体层、及源\漏极构成 TFT。

[0026] 所述触控电极、像素电极与公共电极的材料为 ITO;所述上衬底基板与下衬底基板均为玻璃基板。

[0027] 本发明的有益效果:本发明提供一种 IPS 型 On Cell 触控显示面板,其阵列彩膜基板集成了 TFT 阵列与彩膜滤光的功能,上基板仅包括衬底基板与配向膜,触控电极设置在上衬底基板远离液晶层一侧的表面上,且触控电极经过高温退火处理,使得触控电极的电阻较低、触控灵敏度较高;本发明提供一种 IPS 型 On Cell 触控显示面板的制作方法,在阵列彩膜基板与上基板对组、液晶层形成之前,在上基板的上衬底基板远离液晶层一侧的表面上制作出触控电极,并对触控电极进行高温退火处理,能够降低触控电极的电阻,提高触控灵敏度。

[0028] 为了能更进一步了解本发明的特征以及技术内容,请参阅以下有关本发明的详细说明与附图,然而附图仅提供参考与说明用,并非用来对本发明加以限制。

附图说明

[0029] 下面结合附图,通过对本发明的具体实施方式详细描述,将使本发明的技术方案及其它有益效果显而易见。

[0030] 附图中,

[0031] 图 1 为传统的 IPS 型液晶显示面板的结构示意图;

[0032] 图 2 为本发明的 IPS 型 On Cell 触控显示面板的结构示意图;

[0033] 图 3 为本发明的 IPS 型 On Cell 触控显示面板的制作方法的流程图。

具体实施方式

[0034] 为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果,以下结合本发明的优选实施例及其附图进行详细描述。

[0035] 请参阅图 2,本发明首先提供一种 IPS 型 On Cell 触控显示面板,包括阵列彩膜基板 1、与所述阵列彩膜基板 1 相对设置的上基板 3、夹设于所述阵列彩膜基板 1 与上基板 3 之间的液晶层 5、及设于所述上基板 3 远离液晶层 5 一侧的触控电极 7。

[0036] 具体地,所述阵列彩膜基板 1 集成了 TFT 阵列与彩膜滤光的功能,包括下衬底基板 11、设于所述下衬底基板 11 上的栅极 121 与扫描线 122、设于栅极 121、扫描线 122 与下衬底基板 11 上的栅极绝缘层 13、于所述栅极 121 上方设于栅极绝缘层 13 上的岛状半导体层

14、设于所述栅极绝缘层 13 上分别接触岛状半导体层 14 两侧的源 \ 漏极 151、设于所述栅极绝缘层 13 上的数据线 152、设于所述源 \ 漏极 151、数据线 152 与栅极绝缘层 13 上的绝缘保护层 16、设于绝缘保护层 16 上的彩膜光阻 17、设于所述彩膜光阻 17 上并接触部分源 \ 漏极 151 的像素电极 18、设于所述像素电极 18 与彩膜光阻 17 上的绝缘层 19、于所述绝缘层 19 上与像素电极 18 相对设置的梳状公共电极 20、设于所述绝缘层 19 上的黑色矩阵 21、设于所述黑色矩阵 21 上的光阻间隔物 22、以及覆盖所述绝缘层 19、公共电极 20、黑色矩阵 21、与光阻间隔物 22 的下配向膜 23。所述栅极 121、岛状半导体层 14、及源 \ 漏极 151 构成 TFT T。

[0037] 所述上基板 3 仅包括上衬底基板 31、及设于所述上衬底基板 31 靠近液晶层 5 一侧表面上的上配向膜 33。

[0038] 所述触控电极 7 设于该上衬底基板 3 远离液晶层 5 一侧的表面上，所述触控电极 7 经过高温退火处理，从而触控电极 7 的电阻较小，触控灵敏度较高。

[0039] 进一步地，所述触控电极 7 的材料优选为 ITO。

[0040] 所述像素电极 18 与公共电极 20 的材料优选为 ITO。

[0041] 所述上衬底基板 31 与下衬底基板 11 均为玻璃基板。

[0042] 请参阅图 3，结合图 2，本发明还提供一种 IPS 型 On Cell 触控显示面板的制作方法，包括如下步骤：

[0043] 步骤 1、提供上衬底基板 31，在所述上衬底基板 31 的一侧表面上涂布配向液，形成上配向膜 33，完成上基板 3 的制作。

[0044] 具体地，所述上衬底基板 31 为玻璃基板。

[0045] 步骤 2、在所述上衬底基板 31 与配向膜 33 相对的另一侧表面上制作触控电极 7，并对所述触控电极 7 进行高温退火处理，以降低触控电极 7 的电阻。

[0046] 具体地，所述触控电极 7 的材料优选为 ITO。

[0047] 进一步地，该步骤 2 还包括在对所述触控电极 7 进行高温退火处理后，涂布一层厚度为 $3 \sim 5 \mu\text{m}$ 的覆盖所述触控电极 7 的有机保护膜，如聚酰亚胺 (PI) 膜或光刻胶 (PR) 膜等，以防止在后续步骤的对组过程中刮伤触控电极 7。

[0048] 步骤 3、提供阵列彩膜基板 1。

[0049] 具体地，所述阵列彩膜基板 1 集成了 TFT 阵列与彩膜滤光的功能，包括下衬底基板 11、设于所述下衬底基板 11 上的栅极 121 与扫描线 122、设于栅极 121、扫描线 122 与下衬底基板 11 上的栅极绝缘层 13、于所述栅极 121 上方设于栅极绝缘层 13 上的岛状半导体层 14、设于所述栅极绝缘层 13 上分别接触岛状半导体层 14 两侧的源 \ 漏极 151、设于所述栅极绝缘层 13 上的数据线 152、设于所述源 \ 漏极 151、数据线 152 与栅极绝缘层 13 上的绝缘保护层 16、设于绝缘保护层 16 上的彩膜光阻 17、设于所述彩膜光阻 17 上并接触部分源 \ 漏极 151 的像素电极 18、设于所述像素电极 18 与彩膜光阻 17 上的绝缘层 19、于所述绝缘层 19 上与像素电极 18 相对设置的梳状公共电极 20、设于所述绝缘层 19 上的黑色矩阵 21、设于所述黑色矩阵 21 上的光阻间隔物 22、以及覆盖所述绝缘层 19、公共电极 20、黑色矩阵 21、与光阻间隔物 22 的下配向膜 23。所述栅极 121、岛状半导体层 14、及源 \ 漏极 151 构成 TFT T。

[0050] 所述下衬底基板 11 为玻璃基板。

[0051] 所述像素电极 18 与公共电极 20 的材料优选为 ITO。

[0052] 上述阵列彩膜基板 1 采用现有的沉积工艺、或沉积工艺与掩膜刻蚀工艺依次制作各结构层,此处不再展开详述。

[0053] 步骤 4、将阵列彩膜基板 1 与上基板 3 对组,使所述上配向膜 33 朝向阵列彩膜基板 1,向阵列彩膜基板 1 与上基板 3 之间灌入液晶,形成液晶层 5。

[0054] 进一步地,该步骤 4 还包括去除上述步骤 2 中覆盖所述触控电极 7 的有机保护膜。

[0055] 至此完成 IPS 型 On Cell 触控显示面板的制作,由于触控电极 7 在阵列彩膜基板 1 与上基板 3 对组、液晶层 5 形成之前制作出来,并经过了高温退火处理,能够降低触控电极 7 的电阻,提高触控灵敏度。

[0056] 综上所述,本发明的 IPS 型 On Cell 触控显示面板,其阵列彩膜基板集成了 TFT 阵列与彩膜滤光的功能,上基板仅包括衬底基板与配向膜,触控电极设置在上衬底基板远离液晶层一侧的表面上,且触控电极经过高温退火处理,使得触控电极的电阻较低、触控灵敏度较高;本发明的 IPS 型 On Cell 触控显示面板的制作方法,在阵列彩膜基板与上基板对组、液晶层形成之前,在上基板的上衬底基板远离液晶层一侧的表面上制作出触控电极,并对触控电极进行高温退火处理,能够降低触控电极的电阻,提高触控灵敏度。

[0057] 以上所述,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形,而所有这些改变和变形都应属于本发明权利要求的保护范围。

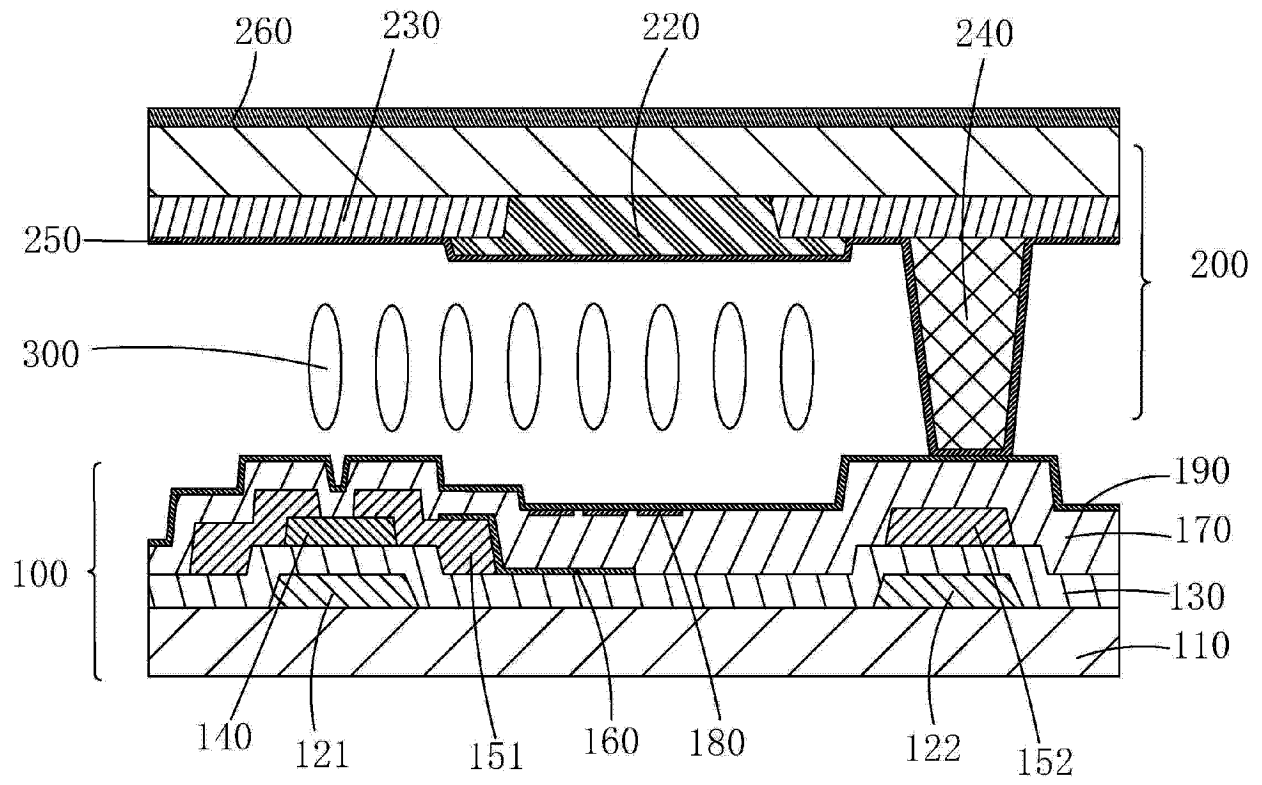


图 1

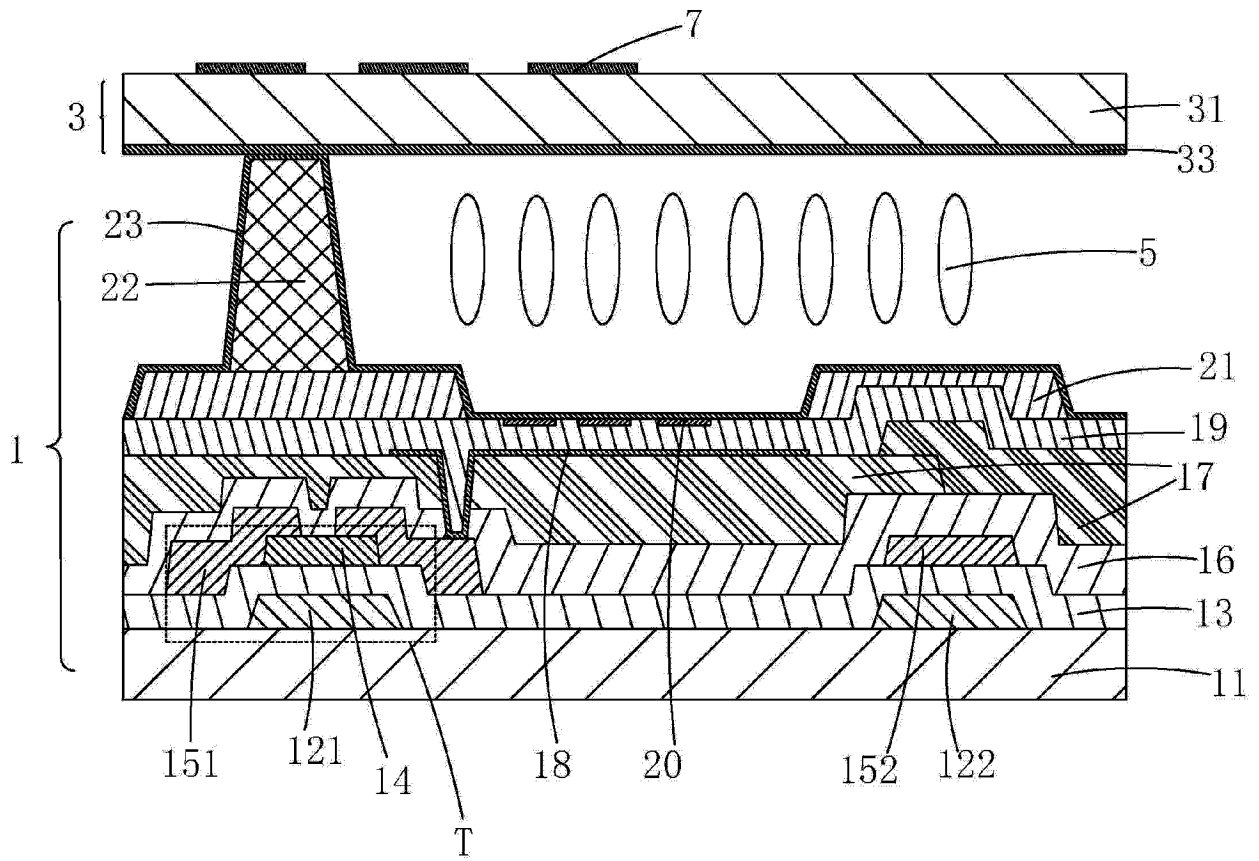


图 2

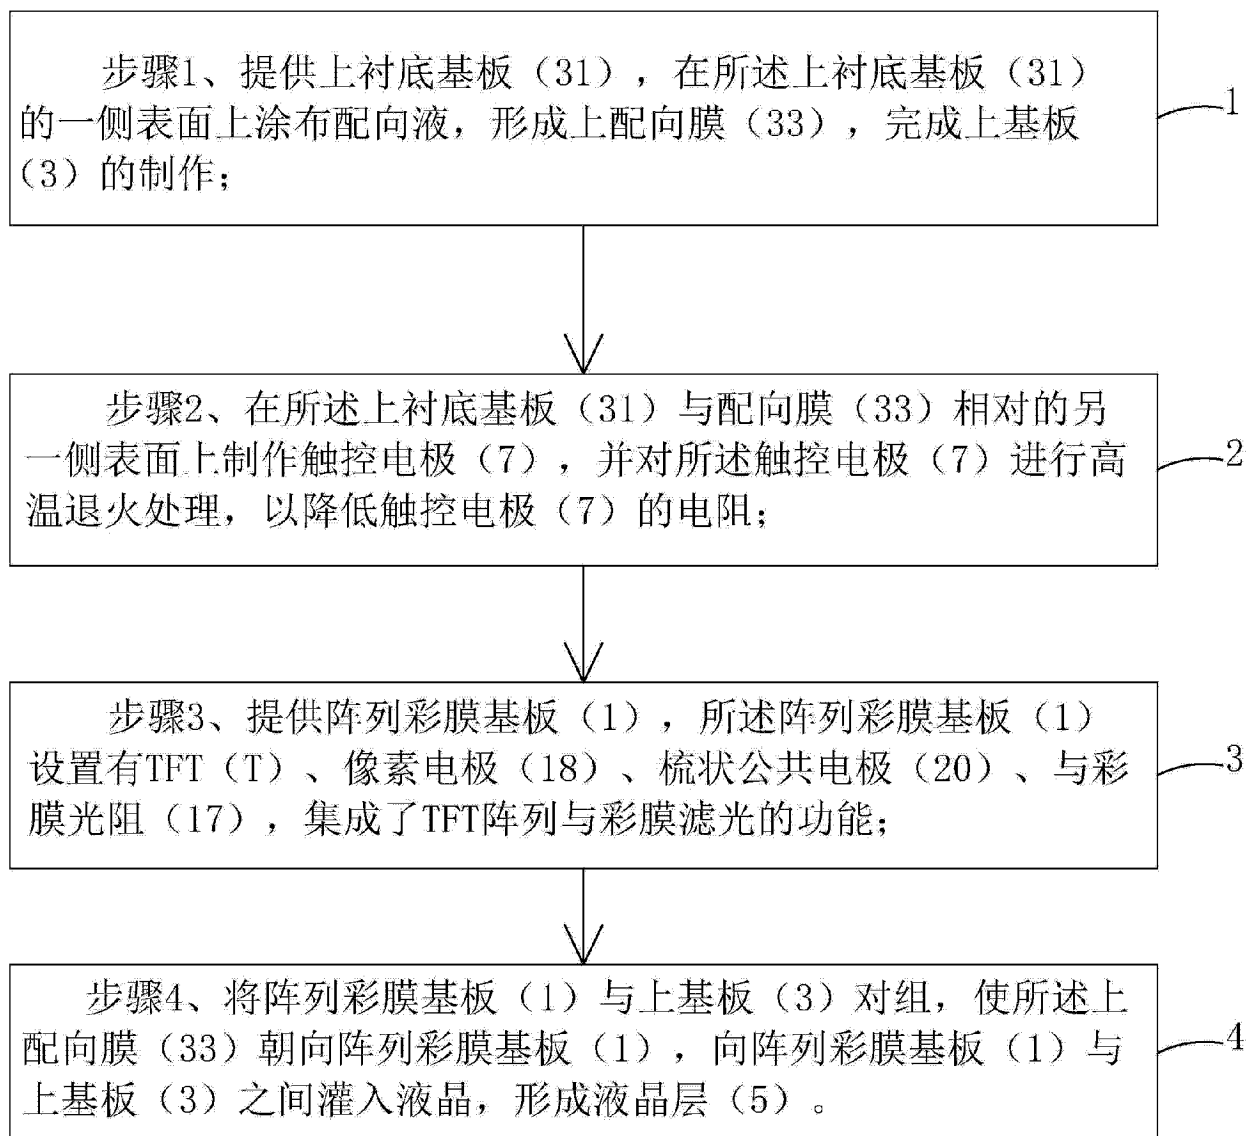


图 3

专利名称(译)	IPS型On Cell触控显示面板及其制作方法		
公开(公告)号	CN104880847A	公开(公告)日	2015-09-02
申请号	CN201510342659.X	申请日	2015-06-18
[标]申请(专利权)人(译)	深圳市华星光电技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	深圳市华星光电技术有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	深圳市华星光电技术有限公司		
[标]发明人	徐向阳		
发明人	徐向阳		
IPC分类号	G02F1/1333 G02F1/1343 G02F1/1362		
CPC分类号	G06F3/0412 G02F1/133345 G02F1/13338 G02F1/133512 G02F1/133514 G02F1/1337 G02F1/13394 G02F1/134363 G02F1/13439 G02F1/136286 G02F1/1368 G02F2001/136222 G02F2201/121 G02F2201/123 G06F3/041 G06F2203/04103 G02F1/1343 G02F1/136277		
其他公开文献	CN104880847B		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明提供一种IPS型On Cell触控显示面板及其制作方法。该IPS型On Cell触控显示面板包括相对设置的阵列彩膜基板(1)与上基板(3)、夹设于阵列彩膜基板(1)与上基板(3)之间的液晶层(5)、及设于上基板(3)远离液晶层(5)一侧的触控电极(7)；所述阵列彩膜基板(1)设置有TFT(T)、像素电极(18)、梳状的公共电极(20)、与彩膜光阻(17)，集成了TFT阵列与彩膜滤光的功能；所述上基板(3)仅包括上衬底基板(31)、及设于上衬底基板(31)靠近液晶层(5)一侧表面上的上配向膜(33)；所述触控电极(7)设于该上衬底基板(3)远离液晶层(5)一侧的表面上，所述触控电极(7)经过高温退火处理，从而电阻较低、触控灵敏度较高。

