

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2010-224065

(P2010-224065A)

(43) 公開日 平成22年10月7日(2010.10.7)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)
<b>G09G 3/36 (2006.01)</b>	G09G 3/36	2H093
<b>G02F 1/133 (2006.01)</b>	G02F 1/133 510	5C006
<b>G09G 3/20 (2006.01)</b>	G02F 1/133 535	5C080
<b>G09G 3/34 (2006.01)</b>	G09G 3/20 621E	
	G09G 3/20 612U	

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 14 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2009-69112 (P2009-69112)  
 (22) 出願日 平成21年3月19日 (2009. 3. 19)

(71) 出願人 503354044  
 財団法人21あおもり産業総合支援センター  
 青森県青森市新町二丁目4番1号  
 (74) 代理人 100089118  
 弁理士 酒井 宏明  
 (72) 発明者 村井 博  
 青森県八戸市北インター工業団地1丁目4番43号八戸インテリジェントプラザ内  
 財団法人21あおもり産業総合支援センター内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 色順次表示方式液晶表示装置およびその色表示方法

(57) 【要約】

【課題】色順次表示方式の液晶表示装置において、表示装置の用途や動画画像の特性に応じて、より好ましい色選択および色順次表示を可能とすること。

【解決手段】FSC-LCDに具備される制御駆動回路は、入力された映像信号30のフレーム周波数に同期した同期信号32および映像データ34を生成する入力段信号処理・制御回路21と、1フレーム内の色フィールド数、各色フィールドに割り当てる色信号および割り当てた色信号の送出順序を決定すると共に、送出順序に対応した色フィールドを指定するフィールド指定信号38, 40を生成して出力するシーケンサ22と、シーケンサ22からのフィールド指定信号38に基づき、入力段信号処理・制御回路21からの映像データ36を受領してソースドライバ13、ゲートドライバ14に出力する出力段信号処理・制御回路25を備える。

【選択図】 図2

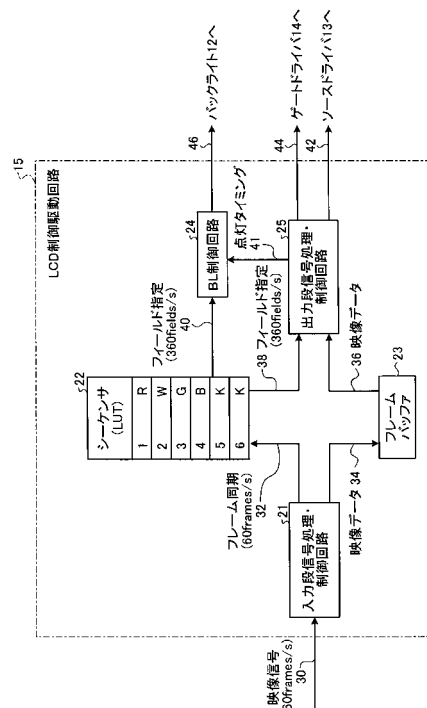

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

1 フレーム内における各画素の表示色を表すための基本要素色を複数の色フィールドに割り当て、当該各色フィールドに割り当てた色信号を表示パネルの駆動部に順次送出する制御を行う制御駆動回路を備えた色順次表示方式液晶表示装置において、

前記制御駆動回路には、表示において必要とされる色フィールドが定義されており、前記制御駆動回路は、

入力された映像信号に基づき、当該映像信号のフレーム周波数に同期した同期信号および所定の映像データを生成する第 1 の信号処理回路と、

1 フレーム内の色フィールド数、各色フィールドに任意に割り当てる色信号および、当該割り当てた色信号の送出順序を変更自在に決定すると共に、当該送出順序に対応した色フィールドを指定するフィールド指定信号を生成し、前記フレーム周波数にフィールド数を乗じたフィールド周波数のタイミングで当該フィールド指定信号を出力する色フィールド指定部と、

前記色フィールド指定部からのフィールド指定信号に基づき、前記第 1 の信号処理回路からの映像データを前記表示パネルの駆動部に出力する第 2 の信号処理回路と、

を備えたことを特徴とする色順次表示方式液晶表示装置。

**【請求項 2】**

前記第 1 の信号処理回路は、

入力された映像データを線形演算可能な第 2 の映像データに変換する第 1 の変換部と、

前記第 2 の映像データに所定の階調演算を施す階調値演算部と、

前記色フィールド指定部からのフィールド指定信号に基づき、階調変換された前記第 2 の映像データの中から当該フィールド指定信号に割り当てられた色信号に対応する映像データを順次選択するフィールド選択部と、

前記フィールド選択部から出力された映像データに対し、前記第 1 の変換部が行った変換処理とは逆の変換に相当する処理を行い、生成された映像データを前記第 2 の信号処理回路に出力する第 2 の変換部と、

を備えたことを特徴とする請求項 1 に記載の色順次表示方式液晶表示装置。

**【請求項 3】**

前記第 2 の信号処理回路は、

前記第 1 の信号処理回路からの映像データを線形演算可能な第 2 の映像データに変換する第 1 の変換部と、

前記第 2 の映像データに所定の階調演算を施す階調値演算部と、

前記色フィールド指定部からのフィールド指定信号に基づき、前記第 2 の映像データの中から当該フィールド指定信号に割り当てられた色信号に対応する映像データを順次選択するフィールド選択部と、

前記フィールド選択部から出力された映像データに対し、前記第 1 の変換部が行った変換処理とは逆の変換に相当する処理を行い、生成された映像データを前記表示パネルの駆動部に出力する第 2 の変換部と、

を備えたことを特徴とする請求項 1 に記載の色順次表示方式液晶表示装置。

**【請求項 4】**

前記駆動制御回路は、前記第 1 の信号処理回路が出力する映像データの色構成を監視する映像データ監視回路をさらに備え、

前記色フィールド指定部は、前記映像データ監視回路の監視結果に基づき、1 フレーム内の色フィールド数、各色フィールドに割り当てる色信号および、当該割り当てた色信号の送出順序の少なくとも一つを適応的に変更して処理することを特徴とする請求項 1 ~ 3 の何れか 1 つに記載の色順次表示方式液晶表示装置。

**【請求項 5】**

前記駆動制御回路は、前記映像データ監視回路から通知された色の階調値を推定する階調値推定回路をさらに備え、

10

20

30

40

50

前記階調値推定回路は、推定した階調値を用いて、前記色フィールド指定部内に格納された色情報を変更することを特徴とする請求項 4 に記載の色順次表示方式液晶表示装置。

【請求項 6】

前記基本要素色は、赤（R）、緑（G）、青（B）またはシアン（C）、マゼンダ（M）、黄色（Y）、白色（W）であり、これらの基本要素色と黒（K）を色として含めた内から、4色以上の色フィールドが前記色フィールド指定部内に構成されることを特徴とする請求項 1～5 の何れか 1 つに記載の色順次表示方式液晶表示装置。

【請求項 7】

前記基本要素色は、白（W）であり、この基本要素色に加える付加色として黒（K）を含めた 2 色以上の色フィールドが前記色フィールド指定部内に構成されることを特徴とする請求項 1～5 の何れか 1 つに記載の色順次表示方式液晶表示装置。

10

【請求項 8】

前記基本要素色は、赤（R）、緑（G）、青（B）またはシアン（C）、マゼンダ（M）、黄色（Y）であり、これらの基本要素色に加える付加色として白（W）および黒（K）を常に含めた 5 色以上の色フィールドが前記色フィールド指定部内に構成されることを特徴とする請求項 1～5 の何れか 1 つに記載の色順次表示方式液晶表示装置。

【請求項 9】

1 フレーム内における各画素の表示色を表すための基本要素色を複数の色フィールドに割り当て、当該各色フィールドに割り当てた色信号を順次表示する色順次表示方式液晶表示装置の表示方法において、

20

入力された映像信号に基づき、当該映像信号のフレーム周波数に同期した同期信号および所定の映像データを生成する第 1 のステップと、

1 フレーム内の色フィールド数、各色フィールドに任意に割り当てる色信号および、当該割り当てた色信号の送出順序を変更自在に決定する第 2 のステップと、

前記第 2 のステップにて決定された送出順序に対応した色フィールドを指定するフィールド指定信号を、前記フレーム周波数にフィールド数を乗じたフィールド周波数のタイミングで出力する第 3 のステップと、

前記フィールド指定信号に基づき、前記第 1 のステップにて生成された映像データを表示パネル側に出力する第 4 のステップと、

を含むことを特徴とする色順次表示方式液晶表示装置の表示方法。

30

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、液晶表示装置に係り、特に色順次表示方式の液晶表示装置およびその色表示方法に関する。

【背景技術】

【0002】

色順次表示方式（フィールドシーケンシャルカラー方式：FSC方式）の液晶表示装置（以下「FSC-LCD」と表記）は、光の 3 原色である赤、緑、青を FSC-LCD の同一画素上に 1 フレーム内に順次表示し、その画素は、通常のカラータイプによる LCD（以下「CF-LCD」と表記）内の画素に用いられている色画素を使用しないというタイプの表示装置である。

40

【0003】

周知のように、FSC-LCD が抱える最大の難点は「色割れ（カラーブレイクアップ）」が生ずることにある。すなわち、ある表示物体が FSC-LCD の表示画面上で動いていると、その前端と後端が虹色に見える。この色割れが実用上問題ない程度に抑えられれば、FSC-LCD はきわめて有望な表示装置として種々の用途での活用が期待される。

【0004】

一方、色割れに関しては、本願発明者を含む研究者らにより、先に出願した下記特許文

50

献 1 によって色割れの軽減が可能になることが明らかにされている。具体的に、この特許文献 1 による色順次表示方式液晶表示装置用の色表示方法によれば、3 原色の組の前および/または後に 1 または 2 以上のフィールド分の黒色を付加し、該付加した組内の色を順次表示する手法が開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献 1】特開 2007 - 264211 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

10

【0006】

しかしながら、上記特許文献 1 では、当該色表示方法を系統的にどのように実現するかの具体的な手段が開示されていない。また、上記特許文献 1 による色表示方法が、映像信号を構成する個々の画像（動画画像）に最適であると言い切ることはできず、表示装置の用途や動画画像の特性（例えば、ドミナント色は何か、サブドミナント色は何かなど）に応じて、色表示方法における最適な色の組合せは異なるものである。このため、表示装置の用途や動画画像の特性に応じて、より好ましい色選択および色順次表示を可能とするシステムの構築が求められている。

【0007】

本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、表示装置の用途や動画画像の特性に応じて、より好ましい色選択および色順次表示を可能とする色順次表示方式液晶表示装置および、その色表示方法を提供することを目的とする。

20

【課題を解決するための手段】

【0008】

上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明にかかる色順次表示方式液晶表示装置は、1 フレーム内における各画素の表示色を表すための基本要素色を複数の色フィールドに割り当て、当該各色フィールドに割り当てた色信号を表示パネルの駆動部に順次送出する制御を行う制御駆動回路を備えた色順次表示方式液晶表示装置において、前記制御駆動回路には、表示において必要とされる色フィールドが定義されており、前記制御駆動回路は、入力された映像信号に基づき、当該映像信号のフレーム周波数に同期した同期信号および所定の映像データを生成する第 1 の信号処理回路と、1 フレーム内の色フィールド数、各色フィールドに任意に割り当てる色信号および、当該割り当てた色信号の送出順序を変更自在に決定すると共に、当該送出順序に対応した色フィールドを指定するフィールド指定信号を生成し、前記フレーム周波数にフィールド数を乗じたフィールド周波数のタイミングで当該フィールド指定信号を出力する色フィールド指定部と、前記色フィールド指定部からのフィールド指定信号に基づき、前記第 1 の信号処理回路からの映像データを前記表示パネルの駆動部に出力する第 2 の信号処理回路と、を備えたことを特徴とする。

30

【発明の効果】

【0009】

本発明にかかる色順次表示方式液晶表示装置によれば、表示装置の用途等に応じて、より好ましい色選択および色順次表示が可能となる。

40

【図面の簡単な説明】

【0010】

【図 1】図 1 は、本発明の実施の形態 1 による F S C - L C D の概略構成を示す図である。

【図 2】図 2 は、本発明の実施の形態 1 による L C D 制御駆動回路の細部構成を示す図である。

【図 3】図 3 は、本発明の実施の形態 2 による出力段信号処理・制御回路の構成例を示す図である。

50

【図 4】図 4 は、本発明の実施の形態 3 による LCD 制御駆動回路の細部構成を示す図である。

【図 5】図 5 は、本発明の実施の形態 4 による LCD 制御駆動回路の細部構成を示す図である。

【符号の説明】

【0011】

11	液晶表示パネル	
12	バックライト	
13	ソースドライバ	
14	ゲートドライバ	10
15	LCD 制御駆動回路	
17	TFT アレイ	
21	入力段信号処理・制御回路	
22, 64	シーケンサ	
23	フレームバッファ	
24	バックライト (BL) 制御回路	
25	出力段信号処理・制御回路	
30	映像信号	
32	フレーム同期信号	
34, 36	映像データ	20
35	表示パネルへの出力としてソースドライバへの信号 42 の一部となる信号	
38, 40	フィールド指定信号	
41	点灯タイミング信号	
42	ソース駆動信号	
44	ゲート駆動信号	
46	バックライト (BL) 制御信号	
50	階調データリニア変換部	
52	階調値演算部	
54	フィールド選択部	
56	階調データガンマ変換部	30
60	映像データ監視回路	
62	代表色推定回路	

【発明を実施するための形態】

【0012】

以下に添付図面を参照して、本発明にかかる色順次表示方式液晶表示装置および、その色表示方法の実施の形態を詳細に説明する。なお、以下に示す実施の形態により本発明が限定されるものではない。

【0013】

実施の形態 1 .

図 1 は、本発明の実施の形態 1 による色順次表示方式液晶表示装置 (FSC-LCD) の概略構成を示す図である。図 1 に示すように、実施の形態 1 による FSC-LCD では、液晶表示パネル 11、バックライト 12、ソースドライバ 13、ゲートドライバ 14、および液晶表示装置 (LCD) 制御駆動回路 15 を備えた構成が示されている。 40

【0014】

FSC-LCD の表示パネル 11 には、TFT によって構成される画素を多数並べた TFT アレイ 17 が構成されている。また、表示パネル 11 には、例えばネマティック液晶が封止され、偏光板や位相差補償フィルムなどと合わされて表示セルを構成している。なお、本実施の形態で説明する液晶表示装置は、色順次表示方式であり、表示パネル 11 は、カラーフィルタを具備していない。

【0015】

バックライト 12 は、表示パネル 11 の後部に設けられている。このバックライト 12 は、LCD 制御駆動回路 15 からのバックライト (BL) 制御信号 46 に基づき、表示パネル 11 に表示させる色信号に同期して、赤 (R)、緑 (G)、青 (B) の光を発する光源手段である。なお、ここでは色順次表示方式として RGB の 3 原色型を挙げているが、RGB 以外の 3 原色、例えばシアン (C)、マゼンダ (M)、黄色 (Y) など、他の 3 原色であっても構わない。以下では、R、G、B、Y、M、C に白色 (W) を加えた 7 色を基本要素色と呼ぶことにする。RGB を 3 原色としている場合、Y は G と R の混色、M は R と B の混色、C は B と G の混色、W は RGB の混色、によって実現する。

#### 【0016】

表示パネル 11 の駆動部を成すソースドライバ 13 およびゲートドライバ 14 は、表示パネル 11 の周辺部に設けられている。ゲートドライバ 14 は、例えばスイッチング素子などを内部に含む駆動用 IC などを用いて構成することができ、LCD 制御駆動回路 15 からのゲート駆動信号 44 に基づいて、TFT アレイ 17 を構成する各 TFT のゲートに付与する印加電圧のタイミングを制御する。ソースドライバ 13 は、例えば演算回路などを内部に含む駆動用 IC などを用いて構成することができ、LCD 制御駆動回路 15 からのソース駆動信号 42 に基づき、各 TFT のソースに付与する印加電圧のタイミングおよび、映像データの階調に対応する印加電圧の大きさを制御する。なお、図 1 に示すレイアウトは、その一例を示すものであり、本発明はこれらのレイアウトに限定されるものではない。

10

#### 【0017】

図 2 は、LCD 制御駆動回路 15 の細部構成を示すブロック図である。図 2 において、LCD 制御駆動回路 15 は、入力段信号処理・制御回路 21、シーケンサ 22、フレームバッファ 23、バックライト (BL) 制御回路 24 および、出力段信号処理・制御回路 25 を備えている。また、シーケンサ 22 は、色フィールド指定部として機能する。

20

#### 【0018】

入力段信号処理・制御回路 21 には、例えば 1 秒間に 60 フレーム (60 frames/s) の映像信号 30 が入力される。以下ではこの 60 frames/s に即して説明するが、入力される映像信号は 59.94 frames/s 等、他の周波数であっても構わず、その場合は 60 frames/s を読み替えるものとする。入力段信号処理・制御回路 21 は、映像信号 30 に基づき、強度や色に応じた階調データを変換し、変換した階調データを映像データ 34 としてフレームバッファ 23 に出力する。また、入力段信号処理・制御回路 21 は、映像信号 30 のフレーム周波数に同期する同期信号 32 を生成してシーケンサ 22 に出力する。

30

#### 【0019】

図 2 において、シーケンサ 22 には、1 フレーム内の色フィールドに割り当てる色信号を選択するための表 (色フィールドの識別表) が示されている。ここで、図 2 の左側に示す 1~6 の数字は、色フィールド番号を表している。また、その右側に示す R, W, G, B, K の英文字は、色識別記号を表しており、各記号の意味は前述の通りである。なお、この表は、シーケンサ 22 が参照するルックアップテーブル (LUT) の概念であってもよいし、同期信号 32 に同期して色フィールドの情報を番号順に出力するシーケンスセットの概念であっても構わない。なお、シーケンスセットの場合には、色フィールドの構成に応じて複数のセットを用意するイメージである。シーケンスセットを使用する場合、同期信号をトリガとしてシーケンスセットに規定された順序でフィールド指定信号を送出すればよいので、シーケンサ 22 での処理が軽快になるという利点がある。一方、LUT を使用する場合には、例えば用途等に合わせて色フィールド数を切り替えて使用するときに、特定のシーケンスセットを用意する必要がなく、LUT の読み出し手順を変更するだけでよいという利点がある。例えば、図 2 に示すような 6 つの色フィールドを有する場合において、「W」および「K」の一つを使用しない「RGBK」という色フィールドを構成した表示制御を行うことも簡易に実現することができる。

40

#### 【0020】

シーケンサ 22 は、入力段信号処理・制御回路 21 から同期信号 32 が入力されると、

50

既定の情報（例えば1フレーム内の色フィールド数、各色フィールドに割り当てる色信号および、当該割り当てた色信号の送出順序）に基づき、LUTを参照し、フィールド指定信号40をBL制御回路24に出力し、フィールド指定信号38を出力段信号処理・制御回路25に出力する。ここで、フィールド指定信号40は、何色のバックライトを光らせるかを表す信号である。また、フィールド指定信号38は、送出タイミングがフィールド指定信号40と異なる点を除き、信号の意味するところは同一である。ただし、例えばOCBモード液晶表示装置では、何色の色を表示させるかによって、画素回路に対する書き込み電圧（印加電圧）が異なるので、フィールド指定信号38の意味するところはフィールド指定信号40と異なってくる。

#### 【0021】

BL制御回路24は、入力されたフィールド指定信号40に基づき、バックライトを制御するBL制御信号46を生成してバックライト12に出力する。なお、BL制御信号46の出力のタイミングは、出力段信号処理・制御回路25からの点灯タイミング信号41によって制御される。

#### 【0022】

出力段信号処理・制御回路25は、フレームバッファ23に保持されている映像データ36を逐次入力し、シーケンサ22からのフィールド指定信号38の入力タイミングに同期させたゲート駆動信号44およびソース駆動信号42を生成する。すなわち、ゲート駆動信号44はゲートドライバ14に出力され、ソース駆動信号42はソースドライバ13に出力される。

#### 【0023】

つぎに、シーケンサ22で構成される色フィールドの詳細について説明する。

#### 【0024】

（RGB表示、色フィールド数「6」の場合）

RGB表示で、且つ、色フィールド数が「6」の場合、色フィールドの構成を例えば「RGBKKK」のように構成する。ここで、記号の並びは送出の順序（すなわち、表示の順序）を表している。また、「K」の意味は、色フィールドに黒色を指定することを意味する。この場合、表示パネルの該当画素を黒状態に駆動する（すなわち該当画素のTFTを光を遮蔽するよう制御する）か、バックライトを消灯するかの何れかの制御を行えばよい。また、例えば「...KKK」のように色信号を表示しない色フィールドでは、黒フィールドを複数集めて並べることにより、動きぼやけ（モーションブラー）の小さい表示制御が可能となる。なお、色フィールド数を「6」とした場合、フィールド指定信号は、図2に示すように、 $60(\text{frames/s}) \times 6(\text{fields/f}) = 360(\text{fields/s})$ の送出周期となる。

#### 【0025】

なお、RGB表示で、且つ、色フィールド数が「6」の場合の色フィールド構成として、上記では、「RGBKKK」の場合を示したが、この色フィールド構成の他にも、「RBGKKK」、「GBRKKK」、「GRBKKK」、「BRGKKK」、「BGRKKK」のように構成してもよい。また、必ずしも「RGB...」のように、「RGBが先頭に来る必要はなく、例えば「KRGBKK」、「KKRGBK」、「KKKRGB」のような色フィールド構成であってもよいし、これらの各色フィールド構成における「RGB」の順序を変更した色フィールド構成であっても構わない。

#### 【0026】

（RGBW表示、色フィールド数「6」の場合）

RGBW表示で、且つ、色フィールド数が「6」の場合、色フィールドの構成を、例えば「RWGBKK」のように構成する（図2参照）。このように「W」の色フィールドを含ませた場合、白が目立つ画面（白がドミナント色である画面）において好ましい。なお、周知のようにRGBの3原色を混ぜれば白色の表示は可能となるが、複数の色フィールドで構成した場合には、色割れの影響が大きくなる。したがって、本実施例のように、色割れを起こしたくない「W」を、「RGB」以外の一つの色フィールドに割り当てること

10

20

30

40

50

が好ましい実施態様となる。なお、「R W G B K K」の色フィールド構成に限らず、「K R W G B K」、「K K R W G B」であってもよいし、これらの各色フィールド構成における「R W G B」の順序を変更した色フィールド構成であっても構わない。

【0027】

( R G B Y 表示、色フィールド数「6」の場合 )

R G B Y 表示で、且つ、色フィールド数が「6」の場合、色フィールドの構成を、例えば「R Y G B K K」のように構成する。例えば、人間の皮膚を観察する場合、「Y」を色フィールドに含ませることが好ましい。人間の皮膚の色は、俗に言うとおっぱい赤色をしており、色的には黄色に近い特性を有している。そこで、色割れして欲しくない黄色をドミナント色とし、一つの色フィールドに割り当てることが好ましい実施態様となる。なお、

10

【0028】

( R G B W Y 表示、色フィールド数「6」の場合 )

R G B W Y 表示で、且つ、色フィールド数が「6」の場合、色フィールドの構成を、例えば「R Y G W B K」のように構成する。例えば、内視鏡などで人体の内部を観察する場合、投射照明光の照り返しによる「ホットスポット」が生じた画像を観察することが多くなる。このため、この「ホットスポット」に対応する「W」および、人間の皮膚の色に近い「Y」を色フィールドに含ませることが好ましい実施態様となる。なお、

20

【0029】

( 白黒表示、色フィールド数「6」の場合 )

上記では、カラー表示の F S C - L C D に適用する場合について説明したが、白黒表示の F S C - L C D に適用することも可能である。白黒表示の場合、基本要素色は W であり、R G B の色フィールドは不要となる。したがって、色フィールド数「6」を維持する場合には、色フィールドの構成を例えば「W K K K K K」のように構成することが可能である。白黒表示の場合、黒表示を連続させると、よりクリアな画面表示が得られる。このため、もし、カラー表示と白黒表示とを切り替えて使用する用途があれば、カラー表示のために準備した機能を白黒表示の機能として活用できるという効果が得られる。

30

【0030】

( 色フィールド数が 6 未満場合 )

上記では、色フィールド数が 6 の場合について示したが、色フィールド数を 6 未満とすることも可能である。この場合、上述したように、色フィールド数に合わせてシーケンスセットを書き換えるか、新たに設けるか、あるいは L U T の読み出し処理に若干の変更を加えればよい。例えば、図 2 に示すような 6 つの色フィールドの L U T を有する場合において、「W」および「K」の一つを使用しない「R G B K」という色フィールドを構成して表示制御を行う場合、シーケンス 2 2 は、L U T から「R」、「G」、「B」、「K」の順序で色フィールドを選択し、選択した色フィールドを B L 制御回路 2 4 および出力段信号処理・制御回路 2 5 にそれぞれ出力すればよい。なお、色フィールド数を「4」とした場合、フィールド指定信号の送出周期は、 $60(\text{frames/s}) \times 4(\text{fields/f}) = 240(\text{fields/s})$ となる。

40

【0031】

( 色フィールド数が 6 を超える場合 )

色フィールド数が 6 を超える場合についても、6 未満の場合と同様であり、色フィールド数に合わせたシーケンスセットの書き換え、シーケンスセットの新たな設定、L U T の読み出し処理の変更等を行えばよい。L U T を使用する場合、最大限必要な色フィールドを保持すれば、用途等に合わせた色フィールドの切り替えが適宜可能となる。なお、色フ

50

フィールド数を例えば「8」とした場合、フィールド指定信号の送出周期は、 $60(\text{frames/s}) \times 8(\text{fields/f}) = 480(\text{fields/s})$ となる。

【0032】

なお、上記の例では、カラー表示における基本要素色を「RGB」としたが、「CMY」を基本要素色として用いることも無論可能である。

【0033】

また、上述した内容は、FSC-LCDの中でも、バックライトをスキャンしない方式に対する一通りの説明であるが、バックライトスキャン方式に適用することも可能である。バックライトスキャン方式では、バックライトがブロックという単位で区分されており、ブロックごとに信号の送出順序が異なっているので、例えば上記シーケンスセットおよびLUTをブロック毎に有することで対応が可能となる。なお、ブロックごとのスキャンに規則性がある場合には、一つのブロックのLUTから他のブロックのLUTを容易に把握することができるので、図2のように一つのLUTを設けることでも対応が可能である。

10

【0034】

以上説明したように、実施の形態1のFSC-LCDによれば、1フレーム内の色フィールド数、各色フィールドに割り当てる色信号および、割り当てた色信号の送出順序を決定し、送出順序に対応した色フィールドを指定するフィールド指定信号を生成し、フレーム周波数にフィールド数を乗じたフィールド周波数のタイミングでフィールド指定信号を出力することとしているので、表示装置の用途等に応じて、より好ましい色選択および色順次表示が可能となる。

20

【0035】

実施の形態2

図3は、本発明の実施の形態2による出力段信号処理・制御回路の構成例を示す図であり、図2に示した出力段信号処理・制御回路25の細部機能を示した構成図である。実施の形態1では、色フィールドを自在に扱うことができる機能について説明したが、図3では、当該機能を具現する具体的な構成を示している。

【0036】

図3に示すように、出力段信号処理・制御回路25は、第1の変換部としての階調データリニア変換部50、階調値演算部52、フィールド選択部54および、第2の変換部としての階調データガンマ変換部56を備えて構成される。

30

【0037】

出力段信号処理・制御回路25に入力される映像データ信号36は、入力源に応じて値が異なることが一般的であり(PAL方式の場合： $\gamma = 2.7$ 、NTSC方式の場合： $\gamma = 2.2$ )、そのままの値(階調値)では、後述する階調値演算部52の処理が複雑(線形演算が不可能)である。そこで、階調データリニア変換部50は、入力された映像データ(R, G, B)を線形演算可能な第2の映像データに変換する。なお、第2の映像データへの変換処理は、階調データリニア変換表などを用いて $\gamma = 1$ とする変換処理が行われる。

【0038】

階調値演算部52は、階調データリニア変換部50が変換した第2の映像データに対し、所定の階調演算を施して所望の色、且つ、所望の階調値の映像データを生成する。なお、この階調演算については、LUTを参照する手法を用いてもよいし、比較器を用いて数値演算する手法を用いてもよい。また、図3では、「RGB」から「RGBCMYW」の映像データ(階調データ)を演算する構成を示しているが、全ての階調演算を行う必要はなく、必要なものを演算する構成であればよい。

40

【0039】

フィールド選択部54は、シーケンス22からのフィールド指定信号38に基づき、階調変換された第2の映像データの中から当該フィールド指定信号に割り当てられた色信号に対応する映像データを選択して出力する。階調データガンマ変換部56は、フィールド

50

選択部 5 4 から出力される映像データに対し、階調データリニア変換部 5 0 が行った変換処理とは逆の変換処理（すなわち 値を元の値に戻す処理あるいは液晶表示パネルの特性に合わせる処理）を行い、生成された映像データ 3 5 を表示パネル 1 1 に出力するソース駆動信号 4 2 のデータとする。

#### 【 0 0 4 0 】

なお、図 3 では、上述した階調データリニア変換部 5 0、階調値演算部 5 2、フィールド選択部 5 4 および階調データガンマ変換部 5 6 を出力段信号処理・制御回路 2 5 内に設ける構成について例示したが、これらの構成部を入力段信号処理・制御回路 2 1 に設ける構成としてもよい。この場合、階調データリニア変換部 5 0 への入力信号（映像データ信号 3 6）は、映像信号入力 3 0 となり、出力信号 3 5 は映像データ信号 3 4 になる。またこの場合、フィールド指定によるフィールド選択部 5 4 は不要で、R G B C M Y W の内、色フィールド構成に必要な色の映像データについてすべてガンマ変換部 5 6 を通した後、フレームバッファ 2 3 に蓄えることになる。あるいは、これら 4 つの構成部の機能を必要に応じて分割し、入力段信号処理・制御回路 2 1 および出力段信号処理・制御回路 2 5 に配置することも可能である。例えば、階調データリニア変換部 5 0、階調値演算部 5 2 を入力段信号処理・制御回路 2 1 に配置し、フィールド選択部 5 4 および階調データガンマ変換部 5 6 を出力段信号処理・制御回路 2 5 に配置するようにしてもよい。

10

#### 【 0 0 4 1 】

つぎに、階調値演算部 5 2 で行われる処理の一例として、「R G B」から「R G B W」の階調データを演算する場合を一例として説明する。なお、階調演算を行う前の「R G B」の各画素値をそれぞれ、 $V_R$ 、 $V_G$ 、 $V_B$  とし、階調演算を行った後の「R G B W」の各画素値を、それぞれ  $V_R'$ 、 $V_G'$ 、 $V_B'$ 、 $V_W'$  と表記する。

20

#### 【 0 0 4 2 】

<ステップ 1>

まず、階調データリニア変換部 5 0 から、各画素値  $V_R$ 、 $V_G$ 、 $V_B$  を受領する。

<ステップ 2>

つぎに、次式を用いて、 $V_W'$  を演算する。

$$V_W' = \min(V_R, V_G, V_B) \quad \dots (1)$$

ここで、「min」の記号は、3 者の最小値を選択することを意味する。

<ステップ 3>

さらに、次式を用いて、 $V_R'$ 、 $V_G'$ 、 $V_B'$  を演算する。

$$V_R' = V_R - V_W' \quad \dots (2)$$

$$V_G' = V_G - V_W' \quad \dots (3)$$

$$V_B' = V_B - V_W' \quad \dots (4)$$

<ステップ 4>

上記 (1) ~ (4) 式に示される  $V_R'$ 、 $V_G'$ 、 $V_B'$ 、 $V_W'$  をフィールド選択部 5 4 に出力する。

30

#### 【 0 0 4 3 】

このように、R G B W 表示を行う場合には、上記のような各ステップに基づく処理を行えばよい。また、その他の表示についても、上記と同様なステップを行えばよい。

40

#### 【 0 0 4 4 】

以上説明したように、実施の形態 2 の F S C - L C D によれば、入力された映像データを線形演算可能な第 2 の映像データに変換し、この第 2 の映像データに所定の階調演算を施すことによって色フィールドの構成に必要な映像データを生成するとともに、階調変換された第 2 の映像データの中から当該フィールド指定信号に割り当てられた色信号に対応する映像データを順次選択するようにしているので、表示装置の用途や動画画像の特性に応じた、より好ましい色選択および色順次表示が可能となる。また、実施の形態 2 の処理では、階調変換されて順次選択された映像データに対して、元の 値に戻す処理を行っているので、変換処理に要する演算量の低減が可能となる。

#### 【 0 0 4 5 】

50

### 実施の形態 3 .

図 4 は、本発明の実施の形態 3 による LCD 制御駆動回路の細部構成を示す図である。同図の LCD 制御駆動回路 15 では、図 2 に示す構成において、入力段信号処理・制御回路 21 とシーケンサ 22 との間に映像データ監視回路 60 を設ける構成を示している。なお、その他の構成部については、図 2 に示した実施の形態 1 の構成と同一または同等であり、それら共通の構成部には、同一の符号を付して示すとともに、その詳細な説明を省略する。

#### 【0046】

図 4 において、映像データ監視回路 60 は、入力された映像データを監視し、入力された映像データの特徴（例えば、ドミナント色は何か、サブドミナント色は何か等）に応じて、色フィールドの構成を適応的に変更できる機能を有している。ここで、ドミナント色およびサブドミナント色の判定については、例えば 1 または複数枚の動画画像において、色別の画素数をカウントし、YMCW のように混色で生成される基本要素色においてカウント値が最も多く（すなわち面積が最も大きく）、且つ、所定の閾値を超えている場合に、当該色をドミナント色とし、また、同様に混色で生成される基本要素色の中でカウント値が 2 番目に多く（すなわち面積が 2 番目に大きく）、且つ、所定の閾値を超えている場合に、当該色をサブドミナント色とするような判定処理を行えばよい。

10

#### 【0047】

映像データ監視回路 60 は、ドミナント色の存在を判定した場合、あるいはドミナント色およびサブドミナント色の双方の存在を判定した場合、シーケンサ 22 を制御して色フィールドの構成を適応的に変更する。なお、この機能は、シーケンサ 22 に具備される LUT のエントリを書き換える信号を出力する機能あるいは、シーケンサ 22 に具備されるシーケンスセットを選択する信号を出力する機能を映像データ監視回路 60 に具備させることにより、実現可能である。シーケンサ 22 は、これらの制御信号を受領した場合、色フィールドの構成を変更し、変更後のフィールド指定信号 38 およびフィールド指定信号 40 を出力する。

20

#### 【0048】

以上説明したように、実施の形態 3 の FSC-LCD によれば、映像データ監視回路の監視結果に基づき、1 フレーム内の色フィールド数、各色フィールドに割り当てる色信号および、当該割り当てた色信号の送出順序の少なくとも一つを適応的に変更して処理するようにしているので、表示装置の用途や動画画像の特性に応じて、より好ましい色選択および色順次表示が可能となる。

30

#### 【0049】

### 実施の形態 4 .

図 5 は、本発明の実施の形態 4 による LCD 制御駆動回路の細部構成を示す図である。同図の LCD 制御駆動回路 15 では、図 4 に示す構成において、映像データ監視回路 60 とシーケンサ 64 との間に代表色推定回路 62 を設ける構成を示している。また、シーケンサ 64 に具備される LUT を階調表現に変更している。なお、その他の構成部については、図 4 に示した実施の形態 3 の構成と同一または同等であり、それら共通の構成部には、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

40

#### 【0050】

図 5 において、代表色推定回路 62 は、映像データ監視回路 60 から通知された色情報に対して、RGBYMCW のような基本要素色だけではなく、それらの中間色調をも扱い、より適切な階調値を推定するとともに、推定した階調値を用いてシーケンサ 64 の LUT に反映させる（図 5 では、橙色（Orange）の階調値を推定し、LUT を書き換える例を示している）。

#### 【0051】

すなわち、代表色推定回路 62 は、映像データ監視回路 60 から通知された色の階調値を推定する階調値推定回路として機能する。このような階調値推定回路を設けることにより、動画画像の色情報を忠実に再現した表示制御が可能となる。

50

【 0 0 5 2 】


以上説明したように、実施の形態4のFSC-LCDによれば、映像データ監視回路から通知された色情報の階調値を推定してLUTに反映させることとしているので、上記実施の形態1～3の効果に加え、入力された映像信号を表示する際の忠実度が向上するという効果が得られる。

【 産業上の利用可能性 】


【 0 0 5 3 】

以上のように、本発明にかかる色順次表示方式液晶表示装置およびその色表示方法は、表示装置の用途や動画画像の特性に応じた、より好ましい色選択および色順次表示を可能とする発明として有用である。


【 図 1 】

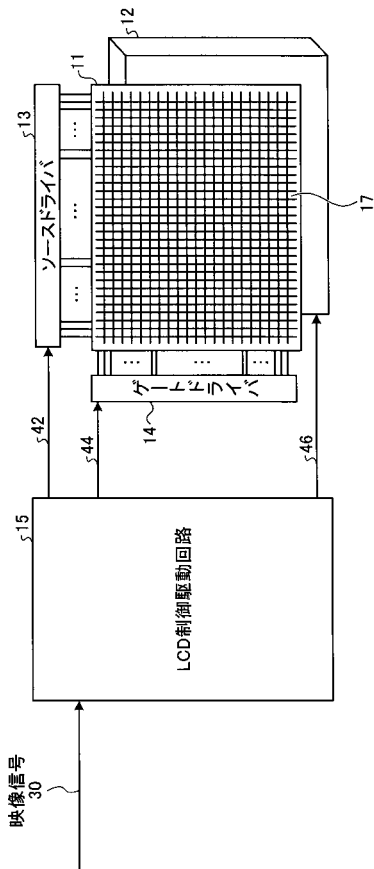


【 図 2 】

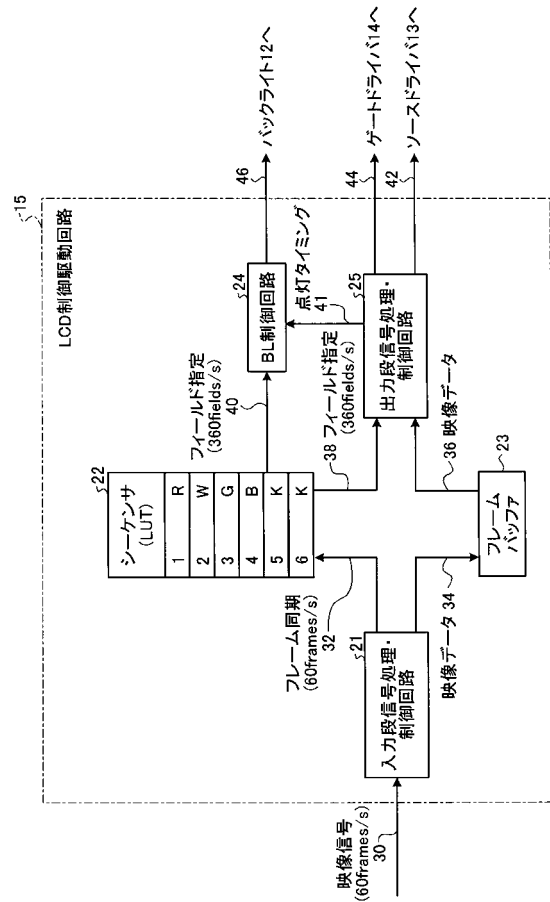


【 図 3 】

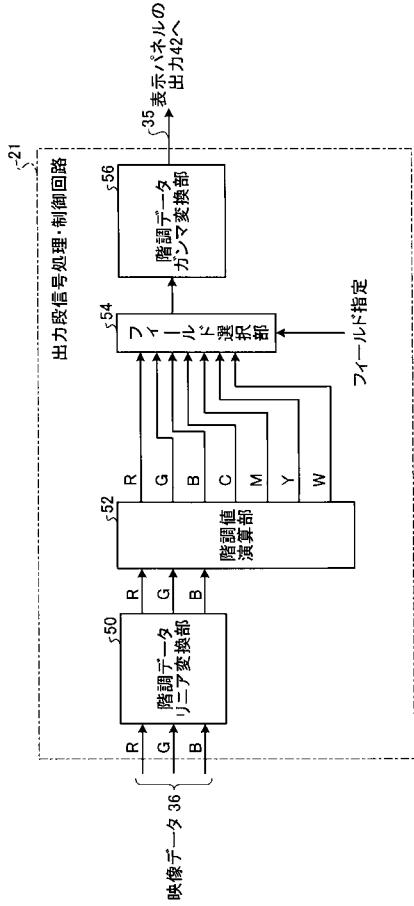

【 図 4 】

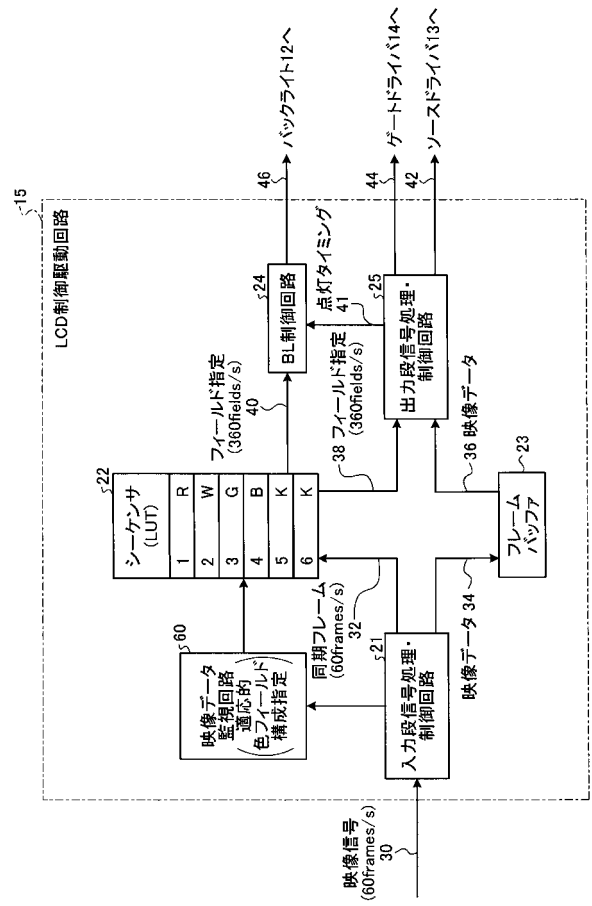

【 図 5 】

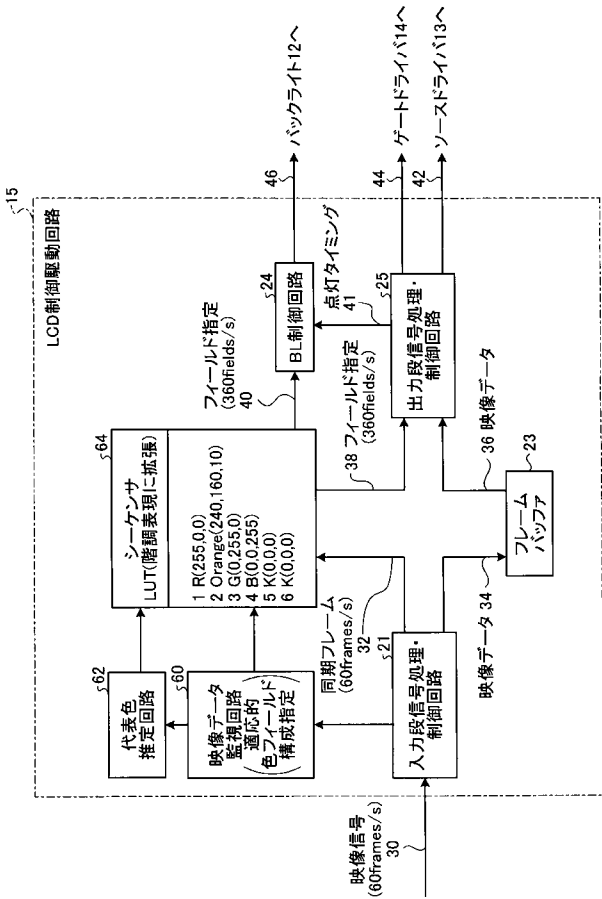

## フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I	テーマコード(参考)
	G 0 9 G 3/20	6 4 2 J
	G 0 9 G 3/20	6 5 0 M
	G 0 9 G 3/20	6 5 0 E
	G 0 9 G 3/20	6 4 1 C
	G 0 9 G 3/20	6 4 1 Q
	G 0 9 G 3/20	6 4 1 R
	G 0 9 G 3/20	6 6 0 V
	G 0 9 G 3/34	J

(72)発明者 関家 一雄

青森県八戸市北インター工業団地1丁目4番43号八戸インテリジェントプラザ内 財団法人21  
あおもり産業総合支援センター内

(72)発明者 若生 一広

青森県八戸市北インター工業団地1丁目4番43号八戸インテリジェントプラザ内 財団法人21  
あおもり産業総合支援センター内

Fターム(参考) 2H093 NA16 NA65 NC29 NC34 NC43 ND06 ND17 ND32 NE06 NH15  
5C006 AA16 AA22 AC24 AF22 AF23 AF44 AF46 AF51 AF53 AF61  
AF85 BB16 BB29 BC06 BC16 BF02 BF09 BF14 BF24 EA01  
FA29 FA56  
5C080 AA10 BB05 CC03 DD01 DD02 EE17 EE19 EE29 EE30 FF09  
FF11 GG08 JJ02 KK43

专利名称(译)	色序显示型液晶显示装置		
公开(公告)号	<a href="#">JP2010224065A5</a>	公开(公告)日	2010-12-24
申请号	JP2009069112	申请日	2009-03-19
[标]申请(专利权)人(译)	基金会21青森支持中心产业振兴		
申请(专利权)人(译)	基金会21青森支持中心产业振兴		
[标]发明人	村井博 関家一雄 若生一広		
发明人	村井 博 関家 一雄 若生 一広		
IPC分类号	G09G3/36 G02F1/133 G09G3/20 G09G3/34		
CPC分类号	G09G3/3413 G02F2001/133622 G09G2310/0235 G09G2310/063 G09G2320/0242 G09G2320/0261		
FI分类号	G09G3/36 G02F1/133.510 G02F1/133.535 G09G3/20.621.E G09G3/20.612.U G09G3/20.642.J G09G3/20.650.M G09G3/20.650.E G09G3/20.641.C G09G3/20.641.Q G09G3/20.641.R G09G3/20.660.V G09G3/34.J		
F-TERM分类号	2H093/NA16 2H093/NA65 2H093/NC29 2H093/NC34 2H093/NC43 2H093/ND06 2H093/ND17 2H093/ND32 2H093/NE06 2H093/NH15 5C006/AA16 5C006/AA22 5C006/AC24 5C006/AF22 5C006/AF23 5C006/AF44 5C006/AF46 5C006/AF51 5C006/AF53 5C006/AF61 5C006/AF85 5C006/BB16 5C006/BB29 5C006/BC06 5C006/BC16 5C006/BF02 5C006/BF09 5C006/BF14 5C006/BF24 5C006/EA01 5C006/FA29 5C006/FA56 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/CC03 5C080/DD01 5C080/DD02 5C080/EE17 5C080/EE19 5C080/EE29 5C080/EE30 5C080/FF09 5C080/FF11 5C080/GG08 5C080/JJ02 5C080/KK43 2H193/ZA04 2H193/ZC39 2H193/ZE02 2H193/ZF13 2H193/ZF14 2H193/ZF16 2H193/ZF17 2H193/ZG02 2H193/ZG27 2H193/ZG28 2H193/ZG34 2H193/ZG44 2H193/ZG56		
代理人(译)	酒井宏明		
其他公开文献	JP2010224065A JP4758491B2		

摘要(译)

解决的问题：根据显示装置的用途和运动图像的特性，在色序显示型液晶显示装置中实现更优选的颜色选择和色序显示。FSC-LCD中提供的控制驱动电路包括：输入级信号处理/控制电路21，用于生成与输入视频信号30的帧频率同步的同步信号32和视频数据34以及一帧。排序器22确定每个色域的数量，要分配给每个色域的色信号以及分配的色信号的传输顺序，并生成并输出指定与传输顺序相对应的色域的场指定信号38和40。提供了输出级信号处理/控制电路25，其基于来自排序器22的场指定信号38，从输入级信号处理/控制电路21接收视频数据36，并将其输出到源极驱动器13和栅极驱动器14。[选择图]图2