

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号
特許第5679536号
(P5679536)

(45) 発行日 平成27年3月4日(2015.3.4)

(24) 登録日 平成27年1月16日(2015.1.16)

(51) Int.Cl.	F I
GO2F 1/1335 (2006.01)	GO2F 1/1335 505
GO2F 1/1368 (2006.01)	GO2F 1/1335 500
GO2F 1/1343 (2006.01)	GO2F 1/1368
GO2B 5/20 (2006.01)	GO2F 1/1343
	GO2B 5/20

請求項の数 2 (全 34 頁)

(21) 出願番号	特願2014-9293 (P2014-9293)	(73) 特許権者	000153878
(22) 出願日	平成26年1月22日 (2014.1.22)		株式会社半導体エネルギー研究所
(62) 分割の表示	特願2013-266291 (P2013-266291) の分割		神奈川県厚木市長谷398番地
原出願日	平成13年4月18日 (2001.4.18)	(72) 発明者	山崎 舜平
(65) 公開番号	特開2014-67067 (P2014-67067A)		神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
(43) 公開日	平成26年4月17日 (2014.4.17)		半導体エネルギー研究所内
審査請求日	平成26年2月21日 (2014.2.21)	(72) 発明者	後藤 裕吾
(31) 優先権主張番号	特願2000-115993 (P2000-115993)		神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
(32) 優先日	平成12年4月18日 (2000.4.18)		半導体エネルギー研究所内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	審査官	右田 昌士

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1のガラス基板と、
前記第1のガラス基板上の第1の絶縁膜と、
前記第1の絶縁膜上の、結晶質シリコン膜を有する第1の半導体層と、
前記第1の絶縁膜上の、結晶質シリコン膜を有する第2の半導体層と、
前記第1及び前記第2の半導体層上の第2の絶縁膜と、
前記第2の絶縁膜上の第1の導電層と、
前記第2の絶縁膜上の第2の導電層と、
前記第1の半導体層と電気的に接続される第1の画素電極と、
前記第2の半導体層と電気的に接続される第2の画素電極と、
前記第1の画素電極上及び前記第2の画素電極上の液晶と、
前記液晶上の、有機樹脂材料を有する第3の絶縁膜と、
前記第3の絶縁膜上の赤色の第1の着色層と、
前記第3の絶縁膜上の青色の第2の着色層と、
前記第3の絶縁膜上の緑色の第3の着色層と、
前記第1乃至前記第3の着色層上の第2のガラス基板と、を有し、
前記第1の半導体層は、前記第1の導電層と重なる第1のチャネル形成領域を有し、
前記第2の半導体層は、前記第2の導電層と重なる第2のチャネル形成領域を有し、
前記第1のチャネル形成領域は、前記第1の画素電極とは重ならず、

前記第 2 のチャンネル形成領域は、前記第 2 の画素電極とは重ならず、
前記第 1 の着色層は、前記第 2 の着色層と重なる第 1 の領域を有し、
前記第 1 の領域は、前記第 1 のチャンネル形成領域と重なる領域を有し、
前記第 1 の着色層は、前記第 3 の着色層と重なる第 2 の領域を有し、
前記第 2 の領域は、前記第 2 のチャンネル形成領域と重なる領域を有することを特徴とする
液晶表示装置。

【請求項 2】

第 1 のガラス基板と、
前記第 1 のガラス基板上の第 1 の絶縁膜と、
前記第 1 の絶縁膜上の、結晶質シリコン膜を有する第 1 の半導体層と、 10
前記第 1 の絶縁膜上の、結晶質シリコン膜を有する第 2 の半導体層と、
前記第 1 及び前記第 2 の半導体層上の第 2 の絶縁膜と、
前記第 2 の絶縁膜上の第 1 の導電層と、
前記第 2 の絶縁膜上の第 2 の導電層と、
前記第 1 の半導体層と電気的に接続される第 1 の画素電極と、
前記第 2 の半導体層と電気的に接続される第 2 の画素電極と、
前記第 1 の半導体層と電気的に接続される第 1 のソース配線と、
前記第 2 の半導体層と電気的に接続される第 2 のソース配線と、
前記画第 1 の画素電極上及び前記第 2 の画素電極上の液晶と、
前記液晶上の、有機樹脂材料を有する第 3 の絶縁膜と、 20
前記第 3 の絶縁膜上の赤色の第 1 の着色層と、
前記第 3 の絶縁膜上の青色の第 2 の着色層と、
前記第 3 の絶縁膜上の緑色の第 3 の着色層と、
前記第 1 乃至前記第 3 の着色層上の第 2 のガラス基板と、を有し、
前記第 1 の半導体層は、前記第 1 の導電層と重なる第 1 のチャンネル形成領域を有し、
前記第 2 の半導体層は、前記第 2 の導電層と重なる第 2 のチャンネル形成領域を有し、
前記第 1 のチャンネル形成領域は、前記第 1 の画素電極とは重ならず、
前記第 2 のチャンネル形成領域は、前記第 2 の画素電極とは重ならず、
前記第 1 の着色層は、前記第 2 の着色層と重なる第 1 の領域を有し、
前記第 1 の領域は、前記第 1 のチャンネル形成領域と重なる領域を有し、 30
前記第 1 の着色層は、前記第 3 の着色層と重なる第 2 の領域を有し、
前記第 2 の領域は、前記第 2 のチャンネル形成領域と重なる領域を有し、
前記第 1 の領域は、前記第 1 のソース配線と重なる領域を有し、
前記第 2 の領域は、前記第 2 のソース配線と重なる領域を有することを特徴とする液晶
表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は薄膜トランジスタ（以下、TFTという）で構成された回路を有する半導体装置およびその作製方法に関する。例えば、液晶表示パネルに代表される電気光学装置およびその様な電気光学装置を部品として搭載した電子機器に関する。 40

【0002】

なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置全般を指し、電気光学装置、半導体回路および電子機器は全て半導体装置である。

【背景技術】

【0003】

近年、絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜（厚さ数～数百nm程度）を用いて薄膜トランジスタ（以下、TFTと呼ぶ）を構成する技術が注目されている。TFTはICや電気光学装置のような電子デバイスに広く応用され、特に液晶表示装置のスイッチング素子として開発が急がれている。 50

【 0 0 0 4 】

液晶表示装置において、高品位な画像を得るために、画素電極をマトリクス状に配置し、画素電極の各々に接続するスイッチング素子として T F T を用いたアクティブマトリクス型液晶表示装置が注目を集めている。

【 0 0 0 5 】

アクティブマトリクス型液晶表示装置には大きく分けて透過型と反射型の二種類のタイプが知られている。

【 0 0 0 6 】

特に、反射型の液晶表示装置は、透過型の液晶表示装置と比較して、バックライトを使用しないため、消費電力が少ないといった長所を有しており、モバイルコンピュータやビデオカメラ用の直視型表示ディスプレイとしての需要が高まっている。

10

【 0 0 0 7 】

なお、反射型の液晶表示装置は、液晶の光学変調作用を利用して、入射光が画素電極で反射して装置外部に出力される状態と、入射光が装置外部に出力されない状態とを選択し、明と暗の表示を行わせ、さらにそれらを組み合わせることで、画像表示を行うものである。一般に反射型の液晶表示装置における画素電極は、アルミニウム等の光反射率の高い金属材料からなり、薄膜トランジスタ（以下、T F T と呼ぶ）等のスイッチング素子に電氣的に接続している。

【 0 0 0 8 】

また、液晶表示装置においては、アモルファスシリコンまたはポリシリコンを半導体とした T F T をマトリクス状に配置して、各 T F T に接続された画素電極とソース線とゲート線とがそれぞれ形成された素子基板と、これに対向配置された対向電極を有する対向基板との間に液晶材料が挟持されている。また、カラー表示するためのカラーフィルタは対向基板に貼りつけられている。そして、素子基板と対向基板にそれぞれ光シャッタとして偏光板を配置し、カラー画像を表示している。

20

【 0 0 0 9 】

このカラーフィルタは、R（赤）、G（緑）、B（青）の着色層と、画素の間隙だけを覆う遮光マスクとを有し、光を透過させることによって赤色、緑色、青色の光を抽出する。また、遮光マスクは、一般的に金属膜（クロム等）または黒色顔料を含有した有機膜で構成されている。このカラーフィルタは、画素に対応する位置に形成され、これにより画素ごとに取り出す光の色を変えることができる。なお、画素に対応した位置とは、画素電極と一致する位置を指す。

30

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 1 0 】

カラーフィルタの遮光マスクとして金属膜を用いた従来の液晶表示パネルでは、他の配線との寄生容量が形成され信号の遅延が生じやすいという問題が生じていた。また、カラーフィルタの遮光マスクとして黒色顔料を含有した有機膜を用いた場合、製造工程が増加するという問題が生じていた。

【 課題を解決するための手段 】

40

【 0 0 1 1 】

本発明は、遮光マスク（ブラックマトリクス）を用いることなく、T F T 及び画素間を遮光する画素構造を特徴としている。遮光する手段の一つとして、対向基板上に遮光部として2層の着色層を積層した膜（赤色の着色層と青色の着色層との積層膜、あるいは赤色の着色層と緑色の着色層との積層膜）を素子基板の T F T と重なるよう形成することを特徴としている。

【 0 0 1 2 】

本明細書では、「赤色の着色層」とは、着色層に照射された光の一部を吸収し、赤色の光を抽出するものである。また、同様に「青色の着色層」とは、着色層に照射された光の一部を吸収し、青色の光を抽出するものであり、「緑色の着色層」とは、着色層に照射さ

50

れた光の一部を吸収し、緑色の光を抽出するものである。

【 0 0 1 3 】

本明細書で開示する発明の構成は、第 1 の着色層と第 2 の着色層の積層からなる第 1 の遮光部と、前記第 1 の着色層と第 3 の着色層の積層からなる第 2 の遮光部とを有していることを特徴とする電気光学装置である。

【 0 0 1 4 】

また、他の発明の構成は、 T F T と、第 1 の着色層と第 2 の着色層の積層からなる第 1 の遮光部と、前記第 1 の着色層と第 3 の着色層の積層からなる第 2 の遮光部とを有し、前記第 1 の遮光部及び前記第 2 の遮光部は、少なくとも前記 T F T のチャンネル形成領域と重なって形成されていることを特徴とする電気光学装置である。

10

【 0 0 1 5 】

また、他の発明の構成は、複数の画素電極と、第 1 の着色層と第 2 の着色層の積層からなる第 1 の遮光部と、前記第 1 の着色層と第 3 の着色層の積層からなる第 2 の遮光部とを有し、前記第 1 の遮光部及び前記第 2 の遮光部は、任意の画素電極と、該画素電極と隣り合う画素電極との間に重なって形成されていることを特徴とする電気光学装置である。

【 0 0 1 6 】

また、上記各構成において、前記第 1 の遮光部の反射光量と前記第 2 の遮光部の反射光量は、それぞれ異なることを特徴としている。

【 0 0 1 7 】

20

また、上記各構成において、前記第 1 の着色層は赤色であることを特徴としている。また、前記第 2 の着色層は青色である。また、前記第 3 の着色層は緑色である。

【 0 0 1 8 】

また、上記各構成において、前記第 3 の着色層はストライプ状であることを特徴としている。

【 0 0 1 9 】

また、上記各構成において、前記第 1 の遮光部および前記第 2 の遮光部は、対向基板に設けられている。

【 0 0 2 0 】

また、上記各構成において、前記電気光学装置は、画素電極が A l または A g を主成分とする膜、またはそれらの積層膜からなる反射型の液晶表示装置であることを特徴としている。

30

【発明の効果】

【 0 0 2 1 】

本発明では 2 層の着色層からなる積層膜 (R + B あるいは R + G) で遮光部を形成する。結果として、ブラックマトリクスを形成する工程を省略することができる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 2 2 】

【図 1】着色層の配置を示す上面図及び断面図。

【図 2】着色層の断面図。

40

【図 3】積層した着色層の反射率を示す図。

【図 4】配線と着色層の重なりを示す図。

【図 5】A M - L C D の作製工程を示す図。

【図 6】A M - L C D の作製工程を示す図。

【図 7】画素上面図を示す図。

【図 8】A M - L C D の作製工程を示す図。

【図 9】画素上面図を示す図。

【図 10】アクティブマトリクス型液晶表示装置の断面構造図を示す図。

【図 11】着色層の配置を示す図。

【図 12】A M - L C D の外観を示す図。

50

【図 1 3】AM-LCDの端子部を示す図。

【図 1 4】AM-LCDの作製工程を示す図。

【図 1 5】AM-LCDの作製工程を示す図。

【図 1 6】AM-LCDの作製工程を示す図。

【図 1 7】凸部の上面形状を示す図。

【図 1 8】画素上面図を示す図。

【図 1 9】アクティブマトリクス型液晶表示装置の断面構造図を示す図。

【図 2 0】アクティブマトリクス型液晶表示装置の断面構造図を示す図。

【図 2 1】アクティブマトリクス型液晶表示装置の断面構造図を示す図。

【図 2 2】アクティブマトリクス基板の画素部と端子部の配置を説明する図。

10

【図 2 3】アクティブマトリクス型液晶表示装置の断面構造図を示す図。

【図 2 4】非単結晶珪素膜に対する吸収率を示す図。

【図 2 5】着色層の単層での反射率を示す図。

【図 2 6】電子機器の一例を示す図。

【図 2 7】電子機器の一例を示す図。

【発明を実施するための形態】

【0023】

本発明の実施形態について、以下に説明する。

【0024】

図 1 に本発明の構成を示す。ここでは反射型の液晶表示装置を例にとり、以下に説明する。

20

【0025】

図 1 (A) は、適宜、3 色の着色層 1 1 ~ 1 3 を形成して、第 1 の遮光部 1 5、第 2 の遮光部 1 6、及び画素開口部 1 7 ~ 1 9 を構成した一例を示している。

一般に、着色層は顔料を分散した有機感光材料からなるカラーレジストを用いて形成される。

【0026】

第 1 の遮光部 1 5 及び第 2 の遮光部 1 6 は、各画素の間隙を遮光するように形成する。従って、入射光は第 1 の遮光部 1 5 及び第 2 の遮光部 1 6 により吸収され観察者には、ほぼ黒色として認識される。また、第 1 の遮光部 1 5 及び第 2 の遮光部 1 6 は、素子基板の画素 T F T (ここでは図示しない) と重なるよう形成され、画素 T F T を外部の光から保護する役目を果たしている。

30

【0027】

第 1 の遮光部 1 5 は、緑色の着色層 1 1 と赤色の着色層 1 3 とを積層して形成する。赤色の着色層 1 3 は、格子状にパターンニングする。なお、緑色の着色層 1 1 は、従来と同じ形状 (ストライプ状) にパターンニングする。

【0028】

また、第 2 の遮光部 1 6 は、青色の着色層 1 2 と赤色の着色層 1 3 とを積層して形成する。なお、青色の着色層 1 2 は、隣り合う赤色の着色層 1 3 と一部重なるような形状にパターンニングしている。

40

【0029】

なお、図 1 (B) は、図 1 (A) 中における第 1 の遮光部及び第 2 の遮光部を鎖線 (A 1 - A 1') で切断した断面構造を示している。図 1 (B) に示すように、対向基板 1 0 上の着色層 1 1、1 2 を覆って着色層 1 3 が積層されており、さらに、平坦化膜 1 4 で着色層 1 3 を覆っている。

【0030】

また、緑色の着色層 1 1 と赤色の着色層 1 3 との積層膜 (第 1 の遮光部 1 5)、青色の着色層 1 2 と赤色の着色層 1 3 との積層膜 (第 2 の遮光部 1 6)、緑色の着色層と青色の着色層との積層膜について、それぞれの反射率をある測定条件 (白色光源 (D 6 5)、反射電極 (A 1)、視野角 2°、対物レンズ 5 倍) で測定した。その測定結果を表

50

1 に示す。

【 0 0 3 1 】

【 表 1 】

着色層の2層積層における反射率

波長 [nm]	反射率（反射用着色層）		
	R+B+Al	G+B+Al	R+G+Al
400	30.0%	14.5%	11.3%
450	27.9%	12.8%	7.8%
500	6.0%	56.2%	6.0%
550	6.1%	24.1%	9.3%
600	9.5%	6.6%	36.9%
650	13.5%	5.5%	12.8%
700	18.2%	8.1%	25.3%
750	15.1%	8.6%	33.2%
800	62.5%	35.4%	51.8%

10

測定条件：D光源 視野：2° 対物レンズ ×5

20

【 0 0 3 2 】

また、表 1 をグラフにしたものが図 3 である。

【 0 0 3 3 】

表 1 及び図 3 で示されるように、R + B + Al（第 2 の遮光部 1 6 に相当）は 4 0 0 ~ 4 5 0 nm の波長域で約 3 5 % の反射率となり、十分に遮光マスクとして機能する。また、R + G + Al（第 1 の遮光部 1 5 に相当）は 5 7 0 nm 付近で約 5 0 % の反射率を有しているものの十分に遮光マスクとして機能する。

【 0 0 3 4 】

また、図 2 4 には非単結晶珪素膜 5 5 nm に対する吸収率と照射される波長との関係を示した。図 2 4 に示したように、T F T の活性層を形成する非単結晶珪素膜は、5 0 0 nm の波長域の光を吸収しやすい傾向が見られる。この 5 0 0 nm の波長域において、上記第 1 の遮光部 1 5 及び第 2 の遮光部 1 6 は、表 1 及び図 3 で示されるように、反射率を 1 0 % 以下に抑えることができるため、光による T F T の劣化を抑えることができる。

30

【 0 0 3 5 】

また、着色層を 3 層重ねれば遮光性は上がるが、3 層重ねた分、凹凸が大きくなるため、基板の平坦性が失われ、液晶層に乱れが生じてしまう。しかし、本発明のように着色層を 2 層重ねる程度であれば、基板の平坦性に液晶層にもほとんど影響ないレベルである。

【 0 0 3 6 】

このように本発明では 2 層の着色層からなる積層膜（R + B あるいは R + G）で遮光マスクを形成することを特徴としている。結果として、ブラックマトリクスを形成する工程を省略することができ、工程数が低減した。

40

【 0 0 3 7 】

ただし、図 1（B）に示した断面図は一例であって、特に限定されず、例えば、図 2（A）～図 2（C）に示す構造を取ってもよい。図 2（A）は最初に着色層（R）2 3 を形成した後、着色層（B）2 2 と着色層（G）2 1 を積層した例であり、図 2（B）は最初に着色層（G）3 1 を形成した後、着色層（R）3 3 を形成し、次いで着色層（B）3 2 を積層した例であり、図 2（C）は最初に着色層（B）4 2 を形成した後、着色層（R）4 3 を形成し、次いで着色層（G）4 1 を積層した例である。

【 0 0 3 8 】

50

また、画素電極間における配線と画素電極と着色層との位置関係を図4に示す。図4(A)は、画素電極51と画素電極52との間を遮光するように、ソース配線50上方で着色層(B)58と着色層(R)59との端面が接しており、その接面がソース配線上に存在している例を示した。なお、図4(A)中において53、55は配向膜、54は液晶、56は対向基板、57は平坦化膜である。

【0039】

なお、図4(A)に示した例に限定されることなく、着色層のパターニング時のずれを考慮して図4(B)や図4(C)に示すような構造としてもよい。図4(B)は、画素電極61と画素電極62との間を遮光するように、ソース配線60上方で着色層(B)68の端部と一部が重なるように着色層(R)69を形成している例である。また、図4(C)は、画素電極71と画素電極72との間を遮光するように、ソース配線70上方で着色層(B)78と着色層(R)79とが互いに接しないよう形成している例である。

10

【0040】

また、画素開口部17~19を通過した光は、単層の着色層11~13によりそれぞれ対応する色に着色されて観察者に認識される。なお、図1(C)は、図1(A)中における画素開口部を鎖線(A2-A2')で切断した断面構造を示している。図1(C)に示すように、対向基板10上に単層の着色層11~13が順次形成されており、さらに、これらの着色層11~13を覆う平坦化膜14が形成されている。

【0041】

画素開口部においては、図25に示した従来と同様に、青色の着色層は450nm付近で90%を超える反射率を示している。また、緑色の着色層は530nm付近で90%を超える反射率を示している。また、赤色の着色層は600~800nmで90%を超える反射率を示している。

20

【0042】

ここでは反射型液晶表示装置の例であるので、画素開口部17~19に入射した光は、単層の着色層11~13をそれぞれ通過した後、液晶層を通過して画素電極で反射し、再度、液晶層、単層の着色層11~13をそれぞれ通過して、それぞれの色の光が抽出され、観察者に認識される。

【0043】

また、着色層11~13には、最も単純なストライプパターンをはじめとして、斜めモザイク配列、三角モザイク配列、RGBG四画素配列、もしくはRGBW四画素配列などを用いることができる。

30

【0044】

また、白色発光の発光素子を用いた自発光表示装置に本発明の着色層の配置を適用してもよい。

【0045】

以上の構成でなる本発明について、以下に示す実施例でもってさらに詳細な説明を行うこととする。

【実施例1】

【0046】

40

以下、本発明の一実施例をアクティブマトリクス型液晶表示装置に用いる対向基板の製造を例にとって説明する。図1は本発明に従って形成された着色層を備えた対向基板を模式的に示す図である。

【0047】

まず、透光性を有する対向基板10にはコーニング社の#7059ガラスや#1737ガラスなどに代表されるバリウムホウケイ酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板を用意する。その他に、石英基板、プラスチック基板などの透光性基板を使用することもできる。

【0048】

次いで、対向基板10上に有機感光材料(CGY-S705C：富士フィルムオーリン

50

社製のCOLOR MOSAIC)を塗布して、フォトリソグラフィ法により、この有機感光材料を図1(A)に示すようにストライプ状にパターンニングして緑色の着色層(G)11を所定の位置に形成する。ここでは幅42 μ mでパターンニングした。

【0049】

次いで、所定の位置に有機感光材料(CVB-S706C:富士フィルムオーリン社製のCOLOR MOSAIC)を塗布して、フォトリソグラフィ法により、この有機感光材料を図1(A)に示した形状にパターンニングして青色の着色層(B)12を形成する。なお、この青色の着色層(B)12と緑色の着色層(G)11とが互いに重ならないように形成する。

【0050】

次いで、所定の位置に有機感光材料(CRY-S778:富士フィルムオーリン社製のCOLOR MOSAIC)を塗布して、フォトリソグラフィ法により、この有機感光材料を図1(A)に示すように格子状にパターンニングして赤色の着色層(R)

13を形成する。図1(B)及び図1(A)に示すように、この赤色の着色層(R)13は、緑色の着色層(G)11と一部重なり第1の遮光部15を形成する。一方、図1(C)に示すように、緑色の着色層(G)11のうち、赤色の着色層(R)13と重なっていない領域が緑色の画素開口部17となる。なお、第1の遮光部15は、TF Tが設けられた素子基板と貼り合わせた時にTF Tのチャンネル形成領域と重なるように形成する。

【0051】

また、図1(B)及び図1(A)に示すように、赤色の着色層(R)13は、青色の着色層(B)12と一部重なり第2の遮光部16を形成する。一方、図1(C)に示すように、青色の着色層(B)12のうち、赤色の着色層(R)13と重なっていない領域が青色の画素開口部18となる。本実施例では、画素開口部18のサイズは、126 μ m $\times$ 42 μ mとなった。なお、第2の遮光部16も、TF Tが設けられた素子基板と貼り合わせた時にTF Tのチャンネル形成領域と重なるように形成する。

【0052】

また、赤色の着色層(R)13のうち、緑色の着色層(G)11と重なっておらず、青色の着色層(B)12とも重なっていない領域が赤色の画素開口部19となる。

【0053】

こうして3回のフォトリソグラフィ法で画素開口部17~19と、第1の遮光部15と、第2の遮光部16とを形成することができる。

【0054】

次いで、各着色層を覆う平坦化膜14を形成する。着色層が単層である領域と着色層が2層重なっている領域とで1~1.5 μ m程度の段差が生じるため、この平坦化膜14としては1 μ m以上、好ましくは2 μ mの膜厚を必要とする。この平坦化膜14としては透光性を有する有機物、例えば、ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、BCB(ベンゾシクロブテン)等の有機樹脂材料を用いることができる。ただし、平坦性が問題にならないのであれば、この平坦化膜を設ける必要はない。

【0055】

なお、本実施例では有機感光材料を塗布して、フォトリソグラフィ法により、所望の形状にパターンニングして各着色層11~13を形成したが、特に上記作製方法に限定されないことは言うまでもない。

【0056】

この後、図示しないが、平坦化膜上に透明導電膜からなる対向電極を形成し、さらにその上に液晶を配向させるための配向膜を形成し、さらに必要があればラビング処理を施す。

【0057】

こうして得られた対向基板を用いて、アクティブマトリクス型の液晶表示装置を作製する。

【実施例2】

【0058】

10

20

30

40

50

実施例 1 では、緑色の着色層 (G) 1 1、青色の着色層 (B) 1 2、赤色の着色層 (R) 1 3 と順次形成した例を示したが、本実施例は実施例 1 と異なる順序で各着色層を形成する例を以下に示す。なお、各着色層の形成順序以外は実施例 1 と同じであるので異なる点についてのみ説明する。

【 0 0 5 9 】

第 1 の例として、図 2 (A) に示す構造を取ってもよい。図 2 (A) は最初に着色層 (R) 2 3 を形成した後、着色層 (B) 2 2 と着色層 (G) 2 1 を積層した例である。なお、図 2 (A) は図 1 (A) 中の鎖線 A 1 - A 1 ' で切断した断面構造図に対応している。

【 0 0 6 0 】

また、第 2 の例として、図 2 (B) に示す構造を取ってもよい。図 2 (B) は最初に着色層 (G) 3 1 を形成した後、着色層 (R) 3 3 を形成し、次いで着色層 (B) 3 2 を積層した例である。なお、図 2 (B) は図 1 (A) 中の鎖線 A 1 - A 1 ' で切断した断面構造図に対応している。

【 0 0 6 1 】

また、第 3 の例として、図 2 (C) に示す構造を取ってもよい。図 2 (C) は最初に着色層 (B) 4 2 を形成した後、着色層 (R) 4 3 を形成し、次いで着色層 (G) 4 1 を積層した例である。なお、図 2 (C) は図 1 (A) 中の鎖線 A 1 - A 1 ' で切断した断面構造図に対応している。

【 実施例 3 】

【 0 0 6 2 】

本実施例では実施例 1 または実施例 2 で得られた対向基板と貼り合わせる素子基板 (アクティブマトリクス基板とも言う) を作製する方法について説明する。

ここでは、同一基板上に画素部と、画素部の周辺に設ける駆動回路の T F T (n チャネル型 T F T 及び p チャネル型 T F T) を同時に作製する方法について詳細に説明する。

【 0 0 6 3 】

まず、本実施例ではコーニング社の # 7 0 5 9 ガラスや # 1 7 3 7 ガラスなどに代表されるバリウムホウケイ酸ガラス、またはアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラスからなる基板 1 0 0 を用いる。なお、基板 1 0 0 としては、石英基板やシリコン基板、金属基板またはステンレス基板の表面に絶縁膜を形成したものをを用いても良い。また、本実施例の処理温度に耐えうる耐熱性が有するプラスチック基板を用いてもよい。

【 0 0 6 4 】

次いで、図 5 (A) に示すように、基板 1 0 0 上に酸化シリコン膜、窒化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜などの絶縁膜から成る下地膜 1 0 1 を形成する。本実施例では下地膜 1 0 1 として 2 層構造を用いるが、前記絶縁膜の単層膜または 2 層以上積層させた構造を用いても良い。下地膜 1 0 1 の一層目としては、プラズマ C V D 法を用い、 SiH_4 、 NH_3 、及び N_2O を反応ガスとして成膜される酸化窒化シリコン膜 1 0 2 a を 1 0 ~ 2 0 0 nm (好ましくは 5 0 ~ 1 0 0 nm) 形成する。本実施例では、膜厚 5 0 nm の酸化窒化シリコン膜 1 0 2 a (組成比 $\text{Si} = 32\%$ 、 $\text{O} = 27\%$ 、 $\text{N} = 24\%$ 、 $\text{H} = 17\%$) を形成した。次いで、下地膜 1 0 1 の二層目としては、プラズマ C V D 法を用い、 SiH_4 、及び N_2O を反応ガスとして成膜される酸化窒化シリコン膜 1 0 1 b を 5 0 ~ 2 0 0 nm (好ましくは 1 0 0 ~ 1 5 0 nm) の厚さに積層形成する。本実施例では、膜厚 1 0 0 nm の酸化窒化シリコン膜 1 0 1 b (組成比 $\text{Si} = 32\%$ 、 $\text{O} = 59\%$ 、 $\text{N} = 7\%$ 、 $\text{H} = 2\%$) を形成した。

【 0 0 6 5 】

次いで、下地膜上に半導体層 1 0 2 ~ 1 0 6 を形成する。半導体層 1 0 2 ~ 1 0 6 は、非晶質構造を有する半導体膜を公知の手段 (スパッタ法、L P C V D 法、またはプラズマ C V D 法等) により成膜した後、公知の結晶化処理 (レーザー結晶化法、熱結晶化法、またはニッケルなどの触媒を用いた熱結晶化法等) を行って得られた結晶質半導体膜を所望の形状にパターニングして形成する。この半導体層 1 0 2 ~ 1 0 6 の厚さは 2 5 ~ 8 0 nm (好ましくは 3 0 ~ 6 0 nm) の厚さで形成する。結晶質半導体膜の材料に限定はない

10

20

30

40

50

が、好ましくはシリコンまたはシリコンゲルマニウム (S i G e) 合金などで形成すると良い。本実施例では、プラズマ C V D 法を用い、55 nm の非晶質シリコン膜を成膜した後、ニッケルを含む溶液を非晶質シリコン膜上に保持させた。この非晶質シリコン膜に脱水素化 (500 、 1 時間) を行った後、熱結晶化 (550 、 4 時間) を行い、さらに結晶化を改善するためのレーザーアニール処理を行って結晶質シリコン膜を形成した。そして、この結晶質シリコン膜をフォトリソグラフィ法を用いたパターンニング処理によって、半導体層 102 ~ 106 を形成した。

【 0066 】

また、半導体層 102 ~ 106 を形成した後、TFT のしきい値を制御するために微量な不純物元素 (ボロンまたはリン) のドーピングを行ってもよい。

10

【 0067 】

また、レーザー結晶化法で結晶質半導体膜を作製する場合には、パルス発振型または連続発光型のエキシマレーザーや Y A G レーザー、Y V O₄ レーザーを用いることができる。これらのレーザーを用いる場合には、レーザー発振器から放射されたレーザー光を光学系で線状に集光し半導体膜に照射する方法を用いると良い。結晶化の条件は実施者が適宜選択するものであるが、エキシマレーザーを用いる場合はパルス発振周波数 30 Hz とし、レーザーエネルギー密度を 100 ~ 400 mJ/cm² (代表的には 200 ~ 300 mJ/cm²) とする。また、Y A G レーザーを用いる場合にはその第 2 高調波を用いパルス発振周波数 1 ~ 10 kHz とし、レーザーエネルギー密度を 300 ~ 600 mJ/cm² (代表的には 350 ~ 500 mJ/cm²) とすると良い。そして幅 100 ~ 1000 μm、例えば 400 μm で線状に集光したレーザー光を基板全面に渡って照射し、この時の線状レーザー光の重ね合わせ率 (オーバーラップ率) を 80 ~ 98 % として行えばよい。

20

【 0068 】

次いで、半導体層 102 ~ 106 を覆うゲート絶縁膜 107 を形成する。ゲート絶縁膜 107 はプラズマ C V D 法またはスパッタ法を用い、厚さを 40 ~ 150 nm としシリコンを含む絶縁膜で形成する。本実施例では、プラズマ C V D 法により 110 nm の厚さで酸化窒化シリコン膜 (組成比 S i = 32 %、O = 59 %、N = 7 %、H = 2 %) で形成した。勿論、ゲート絶縁膜は酸化窒化シリコン膜に限定されるものでなく、他のシリコンを含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。

【 0069 】

また、酸化シリコン膜を用いる場合には、プラズマ C V D 法で T E O S (Tetraethyl orthosilicate) と O₂ とを混合し、反応圧力 40 Pa、基板温度 300 ~ 400 とし、高周波 (13 . 56 MHz) 電力密度 0 . 5 ~ 0 . 8 W/cm² で放電させて形成することができる。このようにして作製される酸化シリコン膜は、その後 400 ~ 500 の熱アニールによりゲート絶縁膜として良好な特性を得ることができる。

30

【 0070 】

次いで、ゲート絶縁膜 107 上に膜厚 20 ~ 100 nm の第 1 の導電膜 108 と、膜厚 100 ~ 400 nm の第 2 の導電膜 109 とを積層形成する。本実施例では、膜厚 30 nm の T a N 膜からなる第 1 の導電膜 108 と、膜厚 370 nm の W 膜からなる第 2 の導電膜 109 を積層形成した。T a N 膜はスパッタ法で形成し、T a のターゲットを用い、窒素を含む雰囲気内でスパッタした。また、W 膜は、W のターゲットを用いたスパッタ法で形成した。その他に 6 フッ化タングステン (W F₆) を用いる熱 C V D 法で形成することもできる。いずれにしてもゲート電極として使用するためには低抵抗化を図る必要がある。W 膜の抵抗率は 20 μΩ cm 以下にすることが望ましい。W 膜は結晶粒を大きくすることで低抵抗率化を図ることができるが、W 膜中に酸素などの不純物元素が多い場合には結晶化が阻害され高抵抗化する。従って、本実施例では、高純度の W (純度 99 . 9999 % または純度 99 . 99 %) のターゲットを用いたスパッタ法で、さらに成膜時に気相中の不純物の混入がないように十分配慮して W 膜を形成することにより、抵抗率 9 ~ 20 μΩ cm を実現することができた。

40

【 0071 】

50

なお、本実施例では、第1の導電膜108をTa₂N₅、第2の導電膜109をWとしたが、特に限定されず、いずれもTa、W、Ti、Mo、Al、Cuから選ばれた元素、または前記元素を主成分とする合金材料若しくは化合物材料で形成してもよい。また、リン等の不純物元素をドーピングした多結晶シリコン膜に代表される半導体膜を用いてもよい。また、第1の導電膜をタンタル(Ta)膜で形成し、第2の導電膜をW膜とする組み合わせ、第1の導電膜を窒化タンタル(Ta₂N₅)膜で形成し、第2の導電膜をAl膜とする組み合わせ、第1の導電膜を窒化タンタル(Ta₂N₅)膜で形成し、第2の導電膜をCu膜とする組み合わせとしてもよい。

【0072】

次に、フォトリソグラフィ法を用いてレジストからなるマスク110~115を形成し、電極及び配線を形成するための第1のエッチング処理を行う。第1のエッチング処理では第1及び第2のエッチング条件で行う。なお、エッチング用ガスとしては、Cl₂、BCl₃、SiCl₄、CCl₄などを代表とする塩素系ガスまたはCF₄、SF₆、NF₃などを代表とするフッ素系ガス、またはO₂を適宜用いることができる。本実施例ではICP(Inductively Coupled Plasma:誘導結合型プラズマ)エッチング法を用い、エッチング用ガスにCF₄とCl₂とO₂とを用い、それぞれのガス流量比を25/25/10(sccm)とし、1Paの圧力でコイル型の電極に500WのRF(13.56MHz)電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行った。基板側(試料ステージ)にも150WのRF(13.56MHz)電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。この第1のエッチング条件によりW膜をエッチングして第1の導電層の端部をテーパ形状とする。

【0073】

この後、レジストからなるマスク110~115を除去せずに第2のエッチング条件に変え、エッチング用ガスにCF₄とCl₂とを用い、それぞれのガス流量比を30/30(sccm)とし、1Paの圧力でコイル型の電極に500WのRF(13.56MHz)電力を投入してプラズマを生成して約30秒程度のエッチングを行った。基板側(試料ステージ)にも20WのRF(13.56MHz)電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。CF₄とCl₂を混合した第2のエッチング条件ではW膜及びTa₂N₅膜とも同程度にエッチングされる。なお、ゲート絶縁膜上に残渣を残すことなくエッチングするためには、10~20%程度の割合でエッチング時間を増加させると良い。

【0074】

上記第1のエッチング処理では、レジストからなるマスクの形状を適したものとすることにより、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第1の導電層及び第2の導電層の端部がテーパ形状となる。このテーパ部の角度は15~45°となる。こうして、第1のエッチング処理により第1の導電層と第2の導電層から成る第1の形状の導電層117~122(第1の導電層117a~122aと第2の導電層117b~122b)を形成する。116はゲート絶縁膜であり、第1の形状の導電層117~122で覆われない領域は20~50nm程度エッチングされ薄くなった領域が形成される。

【0075】

そして、レジストからなるマスクを除去せずに第1のドーピング処理を行い、半導体層にn型を付与する不純物元素を添加する。(図5(B))ドーピング処理はイオンドーピング法、若しくはイオン注入法で行えば良い。イオンドーピング法の条件はドーズ量を $1 \times 10^{13} \sim 5 \times 10^{15}$ atoms/cm²とし、加速電圧を60~100keVとして行う。本実施例ではドーズ量を 1.5×10^{15} atoms/cm²とし、加速電圧を80keVとして行った。n型を付与する不純物元素として15族に属する元素、典型的にはリン(P)または砒素(As)を用いるが、ここではリン(P)を用いた。この場合、導電層117~121がn型を付与する不純物元素に対するマスクとなり、自己整合的に第1の不純物領域123~127が形成される。第1の不純物領域123~127には $1 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21}$ atoms/cm³の濃度範囲でn型を付与する不純物元素を添加する。

【0076】

次に、レジストからなるマスクを除去せずに図5(C)に示すように第2のエッチング

処理を行う。第2のエッチング処理では第3及び第4のエッチング条件で行う。第3のエッチング条件として、同様にICPエッチング法を用い、エッチングガスに CF_4 と Cl_2 とを用い、それぞれのガス流量比を $30/30$ (sccm)とし、1Paの圧力でコイル型の電極に500WのRF電力(13.56MHz)を供給し、プラズマを生成して約60秒程度のエッチングを行った。基板側(試料ステージ)には20WのRF(13.56MHz)電力を投入し、第1のエッチング処理に比べて低い自己バイアス電圧を印加する。 CF_4 と Cl_2 を混合した第3のエッチング条件ではW膜及びTa₂N₅膜とも同程度にエッチングされる。

【0077】

この後、レジストからなるマスクを除去せずに第4のエッチング条件に変え、エッチング用ガスに CF_4 と Cl_2 と O_2 とを用い、それぞれのガス流量比を $25/25/10$ (sccm)とし、1Paの圧力でコイル型の電極に500WのRF(13.56MHz)電力を投入してプラズマを生成して約20秒程度のエッチングを行った。基板側(試料ステージ)には20WのRF(13.56MHz)電力を投入し、第1のエッチング処理に比べ低い自己バイアス電圧を印加する。この第4のエッチング条件によりW膜をエッチングする。

【0078】

こうして、上記第3及び第4のエッチング条件によりW膜を異方性エッチングし、かつ、W膜より遅いエッチング速度でTa₂N₅膜を異方性エッチングして第2の形状の導電層129~134(第1の導電層129a~134aと第2の導電層129b~134b)を形成する。128はゲート絶縁膜であり、第2の形状の導電層129~134で覆われない領域は、エッチングされて、約10~20nm程度の膜厚にまで薄くなった。

【0079】

W膜やTa₂N₅膜に対する CF_4 と Cl_2 の混合ガスによるエッチング反応は、生成されるラジカルまたはイオン種と反応生成物の蒸気圧から推測することができる。WとTa₂N₅のフッ化物と塩化物の蒸気圧を比較すると、Wのフッ化物である WF_6 が極端に高く、その他の WCl_5 、 TaF_5 、 TaCl_5 は同程度である。従って、 CF_4 と Cl_2 の混合ガスではW膜及びTa₂N₅膜共にエッチングされる。しかし、この混合ガスに適量の O_2 を添加すると CF_4 と O_2 が反応して CO と F になり、FラジカルまたはFイオンが多量に発生する。その結果、フッ化物の蒸気圧が高いW膜のエッチング速度が増大する。一方、Ta₂N₅はFが増大しても相対的にエッチング速度の増加は少ない。また、Ta₂N₅はWに比較して酸化されやすいので、 O_2 を添加することでTa₂N₅の表面が多少酸化される。Ta₂N₅の酸化物はフッ素や塩素と反応しないため、さらにTa₂N₅膜のエッチング速度は低下する。従って、W膜とTa₂N₅膜とのエッチング速度に差を作ることが可能となりW膜のエッチング速度をTa₂N₅膜よりも大きくすることが可能となる。

【0080】

次いで、レジストからなるマスクを除去せずに図6(A)に示すように第2のドーピング処理を行う。この場合、第1のドーピング処理よりもドーズ量を下げた高い加速電圧の条件としてn型を付与する不純物元素をドーピングする。例えば、加速電圧を70~120keV、本実施例では90keVの加速電圧とし、 $3.5 \times 10^{12} \text{ atoms/cm}^2$ のドーズ量で行い、図5(B)で形成された第1の不純物領域より内側の半導体層に新たな不純物領域を形成する。ドーピングは、第2の形状の導電層129b~133bを不純物元素に対するマスクとして用い、第2の導電層129a~133aのテーパ—部下方における半導体層にも不純物元素が添加されるようにドーピングする。

【0081】

なお、第2のドーピング処理の前に、レジストからなるマスクを除去してもよい。

【0082】

こうして、第2の導電層129a~133aと重なる第3の不純物領域140~144と、第1の不純物領域145~149と第3の不純物領域との間の第2の不純物領域135~139とを形成する。n型を付与する不純物元素は、第2の不純物領域で $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度となるようにし、第3の不純物領域で $1 \times 10^{16} \sim 1 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度となるようにする。なお、この第3の不純物領域140~144に

において、少なくとも第2の形状の導電層129a~133aと重なった部分に含まれるn型を付与する不純物元素の濃度変化を有している。即ち、第3の不純物領域140~144へ添加されるリン(P)の濃度は、第2の形状の導電層と重なる領域において、該導電層の端部から内側に向かって徐々に濃度が低くなる。これはテーパ部の膜厚の差によって、半導体層に達するリン(P)の濃度が変化するためである。

【0083】

そして、レジストからなるマスクを除去した後、新たにレジストからなるマスク150~152を形成して図6(B)に示すように、第3のドーピング処理を行う。この第3のドーピング処理により、pチャネル型TFTの活性層となる半導体層に前記一導電型とは逆の導電型を付与する不純物元素が添加された第4の不純物領域153~158を形成する。第2の形状の導電層130、133を不純物元素に対するマスクとして用い、p型を付与する不純物元素を添加して自己整合的に第4の不純物領域を形成する。本実施例では、不純物領域153~158はジボラン(B_2H_6)を用いたイオンドープ法で形成する。この第3のドーピング処理の際には、nチャネル型TFTを形成する半導体層はレジストからなるマスク150~152で覆われている。第1のドーピング処理及び第2のドーピング処理によって、不純物領域153~158にはそれぞれ異なる濃度でリンが添加されているが、そのいずれの領域においてもp型を付与する不純物元素の濃度を $2 \times 10^{20} \sim 2 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^3$ となるようにドーピング処理することにより、pチャネル型TFTのソース領域およびドレイン領域として機能するために何ら問題は生じない。

【0084】

以上までの工程でそれぞれの半導体層に不純物領域が形成される。半導体層と重なる第2の形状の導電層129~132がゲート電極として機能する。また、134はソース配線、133は保持容量を形成するための第2の電極として機能する。

【0085】

次いで、レジストからなるマスク150~152を除去し、全面を覆う第1の層間絶縁膜159を形成する。この第1の層間絶縁膜159としては、プラズマCVD法またはスパッタ法を用い、厚さを100~200nmとしてシリコンを含む絶縁膜で形成する。本実施例では、プラズマCVD法により膜厚150nmの酸化窒化シリコン膜を形成した。勿論、第1の層間絶縁膜159は酸化窒化シリコン膜に限定されるものでなく、他のシリコンを含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。

【0086】

次いで、図6(C)に示すように、それぞれの半導体層に添加された不純物元素を活性化処理する工程を行う。この活性化工程はファーンズアニール炉を用いる熱アニール法で行う。熱アニール法としては、酸素濃度が1ppm以下、好ましくは0.1ppm以下の窒素雰囲気中で400~700、代表的には500~550で行えばよく、本実施例では550、4時間の熱処理で活性化処理を行った。なお、熱アニール法の他に、レーザーアニール法、またはラピッドサーマルアニール法(RTA法)を適用することができる。

【0087】

なお、本実施例では、上記活性化処理と同時に、結晶化の際に触媒として使用したニッケルが高濃度のリンを含む不純物領域145~149、153、156にゲッタリングされ、主にチャネル形成領域となる半導体層中のニッケル濃度が低減される。このようにして作製したチャネル形成領域を有するTFTはオフ電流値が下がり、結晶性が良いことから高い電界効果移動度が得られ、良好な特性を達成することができる。

【0088】

また、第1の層間絶縁膜159を形成する前に活性化処理を行っても良い。ただし、129~134に用いた配線材料が熱に弱い場合には、本実施例のように配線等を保護するため層間絶縁膜(シリコンを主成分とする絶縁膜、例えば窒化珪素膜)を形成した後で活性化処理を行うことが好ましい。

【0089】

また、上記活性化処理後での画素部における上面図を図7に示す。なお、図5及び図6に対応する部分には同じ符号を用いている。図6中の鎖線C - C'は図7中の鎖線C - C'で切断した断面図に対応している。また、図6中の鎖線D - D'は図7中の鎖線D - D'で切断した断面図に対応している。

【0090】

さらに、3 ~ 100 %の水素を含む雰囲気中で、300 ~ 550 で1 ~ 12時間の熱処理を行い、半導体層を水素化する工程を行う。本実施例では水素を約100 %の含む雰囲気中で350、1時間の熱処理を行った。この工程は熱的に励起された水素により半導体層のダングリングボンドを終端する工程である。

水素化の他の手段として、プラズマ水素化（プラズマにより励起された水素を用いる）を行っても良い。

10

【0091】

また、窒化シリコン膜からなる層間絶縁膜中に含まれる水素を利用して熱処理（300 ~ 550 で1 ~ 12時間の熱処理）を行い、半導体層を水素化する工程を行ってもよい。この場合、窒素雰囲気中で410、1時間の熱処理を行えば層間絶縁膜に含まれる水素により半導体層のダングリングボンドを終端することができる。

【0092】

また、活性化処理としてレーザーアニール法を用いる場合には、上記水素化を行った後、エキシマレーザーやYAGレーザー等のレーザー光を照射することが望ましい。

【0093】

20

次いで、第1の層間絶縁膜159上に有機絶縁物材料から成る第2の層間絶縁膜160を形成する。本実施例では膜厚1.6 μmのアクリル樹脂膜を形成した。次いで、ソース配線134に達するコンタクトホールと各不純物領域145、147、148、153、156に達するコンタクトホールを形成するためのパターニングを行う。

【0094】

そして、駆動回路406において、第1の不純物領域または第4の不純物領域とそれぞれ電氣的に接続する配線161 ~ 166を形成する。なお、これらの配線は、膜厚50 nmのTi膜と、膜厚500 nmの合金膜（AlとTiとの合金膜）との積層膜をパターニングして形成する。

【0095】

30

また、画素部407においては、画素電極169、ゲート配線168、接続電極167を形成する。（図8）この接続電極167によりソース配線134は、画素TF T 404と電氣的な接続が形成される。また、ゲート配線168は、第1の電極（第2の形状の導電層133）と電氣的な接続が形成される。また、画素電極169は、画素TF Tのドレイン領域と電氣的な接続が形成され、さらに保持容量を形成する一方の電極として機能する半導体層と電氣的な接続が形成される。また、画素電極169としては、AlまたはAgを主成分とする膜、またはそれらの積層膜等の反射性の優れた材料を用いることが望ましい。

【0096】

以上の様にして、nチャネル型TF T 401、pチャネル型TF T 402、nチャネル型TF T 403を有する駆動回路406と、画素TF T 404、保持容量405とを有する画素部407を同一基板上に形成することができる。本明細書中ではこのような基板を便宜上アクティブマトリクス基板と呼ぶ。

40

【0097】

駆動回路406のnチャネル型TF T 401はチャネル形成領域170、ゲート電極を形成する第2の形状の導電層129と重なる第3の不純物領域140（GOLD領域）、ゲート電極の外側に形成される第2の不純物領域135（LDD領域）とソース領域またはドレイン領域として機能する第1の不純物領域145を有している。pチャネル型TF T 402にはチャネル形成領域171、ゲート電極を形成する第2の形状の導電層130と重なる第4の不純物領域155、ゲート電極の外側に形成される第4の不純物領域15

50

4、ソース領域またはドレイン領域として機能する第4の不純物領域153を有している。
nチャネル型TFT403にはチャンネル形成領域172、ゲート電極を形成する第2の形状の導電層131と重なる第3の不純物領域142(GOLD領域)、ゲート電極の外側に形成される第2の不純物領域137(LDD領域)とソース領域またはドレイン領域として機能する第1の不純物領域147を有している。

【0098】

画素部の画素TFT404にはチャンネル形成領域173、ゲート電極を形成する第2の形状の導電層132と重なる第3の不純物領域143(GOLD領域)、ゲート電極の外側に形成される第2の不純物領域138(LDD領域)とソース領域またはドレイン領域として機能する第1の不純物領域148を有している。また、保持容量405の一方の電極として機能する半導体層156~159には第4の不純物領域と同じ濃度で、それぞれp型を付与する不純物元素が添加されている。保持容量405は、絶縁膜(ゲート絶縁膜と同一膜)を誘電体として、第2の電極133と、半導体層156~159とで形成している。

【0099】

本実施例で作製するアクティブマトリクス基板の画素部の上面図を図9に示す。なお、図5~図8に対応する部分には同じ符号を用いている。図9中の鎖線A-A'は図8中の鎖線A-A'で切断した断面図に対応している。また、図9中の鎖線B-B'は図8中の鎖線B-B'で切断した断面図に対応している。

【0100】

このように、本実施例の画素構造を有するアクティブマトリクス基板は、一部がゲート電極の機能を果たす第1の電極132とゲート配線168とを異なる層に形成し、ゲート配線168で半導体層を遮光することの特徴としている。

【0101】

また、本実施例の画素構造は、ブラックマトリクスを用いることなく、画素電極間の隙間が遮光されるように、画素電極の端部をソース配線と重なるように配置形成する。

【0102】

また、本実施例の画素電極の表面を公知の方法、例えばサンドブラスト法やエッチング法等により凹凸化させて、鏡面反射を防ぎ、反射光を散乱させることによって白色度を増加させることが望ましい。

【0103】

上述の画素構造とすることにより大きな面積を有する画素電極を配置でき、開口率を向上させることができる。

【0104】

また、本実施例で示す工程に従えば、アクティブマトリクス基板の作製に必要なフォトマスクの数を5枚(半導体層パターンマスク、第1配線パターンマスク(第1の電極132、第2の電極133、ソース配線134を含む)、p型TFTのソース領域及びドレイン領域形成のパターンマスク、コンタクトホール形成のパターンマスク、第2配線パターンマスク(画素電極169、接続電極167、ゲート配線168を含む))とすることができる。その結果、工程を短縮し、製造コストの低減及び歩留まりの向上に寄与することができる。

【実施例4】

【0105】

本実施例では、実施例3で作製したアクティブマトリクス基板から、アクティブマトリクス型液晶表示装置を作製する工程を以下に説明する。説明には図10を用いる。

【0106】

まず、実施例3に従い、図8の状態のアクティブマトリクス基板を得た後、図8のアクティブマトリクス基板上に配向膜567を形成しラビング処理を行う。
なお、本実施例では配向膜567を形成する前に、アクリル樹脂膜等の有機樹脂膜をパターンニングすることによって基板間隔を保持するための柱状のスペーサ572を所望の位置

10

20

30

40

50

に形成した。また、柱状のスペーサに代えて、球状のスペーサを基板全面に散布してもよい。

【0107】

次いで、対向基板569を用意する。実施例1に従い、対向基板569上に着色層570、571、平坦化膜573を形成する。赤色の着色層570と青色の着色層571とを一部重ねて、第2遮光部を形成する。なお、図10では図示しないが、赤色の着色層と緑色の着色層とを一部重ねて、第1遮光部を形成する。

【0108】

次いで、対向電極576を画素部に形成し、対向基板の全面に配向膜574を形成し、ラビング処理を施した。

10

【0109】

そして、画素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシール剤568で貼り合わせる。シール剤568にはフィラーが混入されていて、このフィラーと柱状スペーサ572によって均一な間隔を持って2枚の基板が貼り合わせられる。その後、両基板の間に液晶材料を注入し、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。液晶材料には公知の液晶材料を用いれば良い。

このようにして図10に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成する。

【0110】

本実施例では、実施例3に示す基板を用いている。従って、実施例3の画素部の上面図を示す図9では、少なくともゲート配線168と画素電極169、177の間隙と、ゲート配線168と接続電極167の間隙と、接続電極167と画素電極169の間隙を遮光する必要がある。本実施例では、それらの遮光すべき位置に第1遮光部と第2遮光部が重なるように対向基板を素子基板と貼り合わせた。

20

【0111】

なお、図11に完成した液晶表示装置の画素部の一部を示す簡略図を示す。図11では、鎖線で示した画素電極169上に着色層(B)12が重なるように形成されている。なお、図11において、図1(A)に対応する部分は同じ符号を用いた。また、画素電極169と隣り合う画素電極177との間は、第2遮光部16で遮光されている。この第2遮光部16は着色層(B)と着色層(R)とを重ねて形成されている。また、この第2遮光部16は隣りの画素(R)の画素TF Tも遮光している。また、点線で示したソース配線134上には着色層(B)

30

12の端部と着色層(G)11の端部とが形成されている。また、第1遮光部15は着色層(G)と着色層(R)とを重ねて形成されている。また、図11では、ソース配線と重なる着色層(B)の端部と着色層(G)の端部とが接するようにパターンニングを行った。また、同様にソース配線と重なる着色層(R)の端部と着色層(G)の端部とが接するようにパターンニングを行った。

【0112】

このように、ブラックマスクを形成することなく、各画素間の隙間を第1遮光部15もしくは第2遮光部16で遮光することによって工程数の低減を可能とした。

【実施例5】

40

【0113】

実施例4を用いて得られたアクティブマトリクス型液晶表示装置（図10）の構成を図12の上面図を用いて説明する。なお、図10と対応する部分には同じ符号を用いた。

【0114】

図12で示す上面図は、画素部、駆動回路、FPC（フレキシブルプリント配線板：Flexible Printed Circuit）を貼り付ける外部入力端子203、外部入力端子と各回路の入力部までを接続する配線204などが形成されたアクティブマトリクス基板201と、着色層などが形成された対向基板202とがシール材568を介して貼り合わされている。

【0115】

ゲート配線側駆動回路205とソース配線側駆動回路206の上面には対向基板側に赤

50

色カラーフィルタまたは赤色と青色の着色層を積層させた遮光部 207 が形成されている。また、画素部 407 上の対向基板側に形成された着色層 208 は赤色 (R)、緑色 (G)、青色 (B) の各色の着色層が各画素に対応して設けられている。実際の表示に際しては、赤色 (R) の着色層、緑色 (G) の着色層、青色 (B) の着色層の 3 色でカラー表示を形成するが、これら各色の着色層の配列は任意なものとする。

【0116】

図 13 (A) は、図 12 で示す外部入力端子 203 の E - E' 線に対する断面図を示している。外部入力端子はアクティブマトリクス基板側に形成され、層間容量や配線抵抗を低減し、断線による不良を防止するために画素電極と同じ層で形成される配線 209 によって層間絶縁膜 210 を介してゲート配線と同じ層で形成される配線 211 と接続する。

10

【0117】

また、外部入力端子にはベースフィルム 212 と配線 213 から成る FPC が異方性導電性樹脂 214 で貼り合わされている。さらに補強板 215 で機械的強度を高めている。

【0118】

図 13 (B) はその詳細図を示し、図 13 (A) で示す外部入力端子の断面図を示している。アクティブマトリクス基板側に設けられる外部入力端子が第 1 の電極及びソース配線と同じ層で形成される配線 211 と、画素電極と同じ層で形成される配線 209 とから形成されている。勿論、これは端子部の構成を示す一例であり、どちらか一方の配線のみで形成しても良い。例えば、第 1 の電極及びソース配線と同じ層で形成される配線 211 で形成する場合にはその上に形成されている層間絶縁膜を除去する必要がある。画素電極と同じ層で形成される配線 209 は、Ti 膜 209a、合金膜 (Al と Ti との合金膜) 209b の 2 層構造で形成されている。FPC はベースフィルム 212 と配線 213 から形成され、この配線 213 と画素電極と同じ層で形成される配線 209 とは、熱硬化型の接着剤 214 とその中に分散している導電性粒子 216 とから成る異方性導電性接着剤で貼り合わされ、電気的な接続構造を形成している。

20

【0119】

以上のようにして作製されるアクティブマトリクス型の液晶表示装置は各種電子機器の表示部として用いることができる。

【実施例 6】

【0120】

30

本実施例では実施例 3 とは異なるアクティブマトリクス基板の作製方法について図 14 ~ 16 を用いて説明する。実施例 3 では自己整合的に n 型を付与する不純物元素を添加して不純物領域を形成したが、本実施例ではマスク数を 1 枚増やして n チャネル型 TFT のソース領域またはドレイン領域を形成することを特徴としている。

【0121】

なお、その他の構成については実施例 3 において既に述べているので、詳しい構成については実施例 3 を参照し、ここでは説明を省略する。

【0122】

まず、実施例 3 に従って図 1 (A) と同じ状態を得る。図 1 (A) に対応する図面が図 14 (A) であり、同一の符号を用いた。

40

【0123】

次いで、フォトリソグラフィ法を用いてレジストからなるマスク 601 ~ 607 を形成し、電極及び配線を形成するための第 1 のエッチング処理を行う。なお、エッチング用ガスとしては、 Cl_2 、 BCl_3 、 $SiCl_4$ 、 CCl_4 などを代表とする塩素系ガスまたは CF_4 、 SF_6 、 NF_3 などを代表とするフッ素系ガス、または O_2 を適宜用いることができる。本実施例では ICP エッチング法を用い、エッチング用ガスに CF_4 と Cl_2 とを用い、1 Pa の圧力でコイル型の電極に 500 W の RF (13.56 MHz) 電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行った。基板側 (試料ステージ) にも 20 W の RF (13.56 MHz) 電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。 CF_4 と Cl_2 を混合したエッチング条件では W 膜及び TaN 膜とも同程度にエッチングされる。なお、ゲート絶縁膜上に残

50

渣を残すことなくエッチングするためには、10～20%程度の割合でエッチング時間を増加させると良い。

【0124】

上記第1のエッチング処理により、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第1の導電層及び第2の導電層の端部がテーパ形状となる。このテーパ部の角度は15～45°となる。こうしてW膜及びTa₂N膜をエッチングして、第1の形状の導電層608～613（第1の導電層608a～613aと第2の導電層608b～613b）を形成する。614はゲート絶縁膜であり、第1の形状の導電層608～613で覆われない領域は20～50nm程度エッチングされ薄くなった領域が形成される。（図14（B））

【0125】

次いで、レジストからなるマスク601～607を除去せずに第2のエッチング処理を行う。エッチング用ガスにCF₄とCl₂とO₂とを用い、1Paの圧力でコイル型の電極に500WのRF（13.56MHz）電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行った。基板側（試料ステージ）には20WのRF（13.56MHz）電力を投入し、第1のエッチング処理に比べ低い自己バイアス電圧を印加する。このエッチング条件によりW膜をエッチングする。

【0126】

上記第2のエッチング処理によりW膜を異方性エッチングし、かつ、第1の導電層であるTa₂N膜がW膜より遅いエッチング速度でわずかにエッチングされ、第2の形状の導電層615～620（第1の導電層615a～620aと第2の導電層615b～620b）を形成する。621はゲート絶縁膜であり、第2の形状の導電層615～620で覆われない領域は、エッチングされて薄くなった。

【0127】

次いで、第1のドーピング処理を行う。ドーピング処理はイオンドーブ法、若しくはイオン注入法で行えば良い。この場合、高い加速電圧の条件としてn型を付与する不純物元素をドーピングする。n型を付与する不純物元素として15族に属する元素、典型的にはリン（P）または砒素（As）を用いるが、ここではリン（P）を用いた。例えば、加速電圧を70～120keVとし、不純物領域（A）622～626を形成する。（図14（C））ドーピングは、第2の形状の導電層615b～619bを不純物元素に対するマスクとして用い、第2の導電層615a～619aのテーパ部下方における半導体層にも不純物元素が添加されるようにドーピングする。こうして、自己整合的に形成された不純物領域（A）622～626のうち、導電層615～619と重なる不純物領域が622a、623a、624a、625a、626aであり、導電層615～619と重ならない不純物領域が622b、623b、624b、625b、626bである。

【0128】

次いで、レジストからなるマスクを除去した後、導電層615～619をマスクとして用い、ゲート絶縁膜621を選択的に除去して絶縁層627a、627b、627cを形成する。また、絶縁層627a、627b、627cを形成すると同時に第2の形状の導電層615～619の形成に使用したレジストマスクを除去してもよい。（図14（D））

【0129】

次いで、フォトリソグラフィ法を用いてレジストからなるマスク628、629を形成した後、第2のドーピング処理を行う。この場合、第1のドーピング処理よりもドーズ量を上げて低い加速電圧の条件としてn型を付与する不純物元素を半導体層にドーピングする。不純物領域（B）630～634には $1 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21}$ atoms/cm³の濃度範囲でn型を付与する不純物元素を添加する。（図15（A））

【0130】

こうして、nチャネル型TFTのソース領域またはドレイン領域となる不純物領域（B）630、632、633を形成することができた。また、画素部において、導電層618と重なる不純物領域（A）625bと不純物領域633との間には、導電層618と重

10

20

30

40

50

ならない領域 636 が形成される。この領域 636 は n チャネル型 TFT の LDD 領域として機能する。また、不純物領域 (B) 631、634 に添加された不純物元素は、後のゲッタリング工程で主にチャネル形成領域となる半導体層中のニッケル濃度を低減させるために添加する。

【0131】

そして、実施例 3 と同様にレジストからなるマスク 628、629 を除去した後、新たにレジストからなるマスク 637 ~ 639 を形成して、第 3 のドーピング処理を行う。(図 15 (B)) この第 3 のドーピング処理により、p チャネル型 TFT の活性層となる半導体層に前記一導電型とは逆の導電型を付与する不純物元素が添加された不純物領域 (C) 640 ~ 644 を形成する。第 2 の導電層 616、619 を不純物元素に対するマスクとして用い、p 型を付与する不純物元素を添加して自己整合的に不純物領域 (C) を形成する。本実施例では、不純物領域 (C) 640 ~ 644 はジボラン (B_2H_6) を用いたイオンドープ法で形成する。また、実施例 3 と同様に、不純物領域 (C) 640 ~ 644 にはそれぞれ異なる濃度でリンが添加されているが、そのいずれの領域においても p 型を付与する不純物元素の濃度を $2 \times 10^{20} \sim 2 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^3$ となるようにドーピング処理することにより、p チャネル型 TFT のソース領域およびドレイン領域として機能するために何ら問題は生じない。

【0132】

次いで、実施例 3 と同様にレジストからなるマスク 637 ~ 639 を除去し、全面を覆う第 1 の層間絶縁膜 645 を形成する。この第 1 の層間絶縁膜 645 としては、プラズマ CVD 法またはスパッタ法を用い、厚さを 100 ~ 200 nm としてシリコンを含む絶縁膜で形成する。

【0133】

次いで、図 15 (C) に示すように、それぞれの半導体層に添加された不純物元素を活性化処理する工程を行う。この活性化工程はファーンズアニール炉を用いる熱アニール法で行う。熱アニール法としては、窒素雰囲気中で 400 ~ 700、代表的には 500 ~ 550 で行えばよい。なお、熱アニール法の他に、レーザーアニール法、またはラピッドサーマルアニール法 (RTA 法) を適用することができる。

【0134】

なお、本実施例では、上記活性化処理と同時に、結晶化の際に触媒として使用したニッケルが高濃度のリンを含む不純物領域 (B) 630 ~ 634 にゲッタリングされ、主にチャネル形成領域となる半導体層中のニッケル濃度が低減される。このようにして作製したチャネル形成領域を有する TFT はオフ電流値が下がり、結晶性が良いことから高い電界効果移動度が得られ、良好な特性を達成することができる。

【0135】

また、第 1 の層間絶縁膜 635 を形成する前に活性化処理を行っても良い。ただし、導電層 615 ~ 619 に用いた配線材料が熱に弱い場合には、本実施例のように配線等を保護するため層間絶縁膜 (シリコンを主成分とする絶縁膜、例えば窒化珪素膜) を形成した後で活性化処理を行うことが好ましい。

【0136】

以上までの工程でそれぞれの半導体層に不純物領域が形成される。半導体層と重なる第 2 の形状の導電層 615 ~ 618 がゲート電極として機能する。また、620 はソース配線、619 は保持容量を形成するための第 2 の電極として機能する。

【0137】

さらに、3 ~ 100 % の水素を含む雰囲気中で、300 ~ 550 で 1 ~ 12 時間の熱処理を行い、半導体層を水素化する工程を行う。この工程は熱的に励起された水素により半導体層のダングリングボンドを終端する工程である。水素化の他の手段として、プラズマ水素化 (プラズマにより励起された水素を用いる) を行っても良い。

【0138】

また、窒化シリコン膜からなる層間絶縁膜中に含まれる水素を利用して熱処理（300～550 で1～12時間の熱処理）を行い、半導体層を水素化する工程を行ってもよい。この場合、窒素雰囲気中で410、1時間の熱処理を行えば層間絶縁膜に含まれる水素により半導体層のダングリングボンドを終端することができる。

【0139】

また、活性化処理としてレーザーアニール法を用いる場合には、上記水素化を行った後、エキシマレーザーやYAGレーザー等のレーザー光を照射することが望ましい。

【0140】

次いで、第1の層間絶縁膜645上に有機絶縁物材料から成る第2の層間絶縁膜646を形成する。次いで、ソース配線134に達するコンタクトホールと各不純物領域（B）及び（C）630、632、633、640、643に達するコンタクトホールを形成するためのパターニングを行う。

10

【0141】

そして、駆動回路において、不純物領域（B）または不純物領域（C）とそれぞれ電氣的に接続する配線647～652を形成する。なお、これらの配線は、膜厚50nmのTi膜と、膜厚500nmの合金膜（AlとTiとの合金膜）との積層膜をパターニングして形成する。

【0142】

また、画素部においては、画素電極656、ゲート配線654、接続電極653を形成する。（図16）この接続電極653によりソース配線620は、画素TFTと電氣的な接続が形成される。また、ゲート配線654は、第1の電極（第2の形状の導電層618）と電氣的な接続が形成される。また、画素電極656は、画素TFTのドレイン領域と電氣的な接続が形成され、さらに保持容量を形成する一方の電極として機能する半導体層643と電氣的な接続が形成される。

20

【0143】

以上の様にして、nチャネル型TFT、pチャネル型TFT、nチャネル型TFTを有する駆動回路と、画素TFT、保持容量とを有する画素部を同一基板上に形成することができる。本明細書中ではこのような基板を便宜上、アクティブマトリクス基板と呼ぶ。

【0144】

駆動回路のnチャネル型TFTの半導体層はチャネル形成領域、ゲート電極を形成する第2の形状の導電層615と重なる不純物領域（A）622b（GOLD領域）とソース領域またはドレイン領域として機能する不純物領域（B）630を有している。また、pチャネル型TFTの半導体層はチャネル形成領域、ゲート電極を形成する第2の形状の導電層616と重なる不純物領域（C）642、ソース領域またはドレイン領域として機能する不純物領域（C）640を有している。また、nチャネル型TFTの半導体層はチャネル形成領域、ゲート電極を形成する第2の形状の導電層617と重なる不純物領域（A）624b（GOLD領域）、ソース領域またはドレイン領域として機能する不純物領域（B）632を有している。

30

【0145】

画素部の画素TFTの半導体層はチャネル形成領域、ゲート電極を形成する第2の形状の導電層618と重なる不純物領域（A）625b（GOLD領域）、ゲート電極の外側に形成される不純物領域636（LDD領域）とソース領域またはドレイン領域として機能する不純物領域（B）633を有している。また、保持容量の一方の電極として機能する半導体層643、644には不純物領域（C）と同じ濃度で、それぞれp型を付与する不純物元素が添加されている。保持容量は、絶縁層627c（ゲート絶縁膜と同一膜）を誘電体として、第2の電極619と、半導体層643、644とで形成している。

40

【0146】

また、本実施例で作製したアクティブマトリクス基板を用いて実施例4の工程に従えば液晶表示装置が得られる。

【0147】

50

なお、本実施例は実施例 1 乃至 5 のいずれとも組み合わせることが可能である。

【実施例 7】

【0148】

本実施例では、作製工程数を増やすことなく、表面に凸凹を有する画素電極を形成する例を示す。なお、簡略化のため、実施例 3 と異なる点についてのみ以下に説明する。

【0149】

実施例 3 においては、表示領域となる画素電極の下方にあたる領域には、基板上に下地膜 101 と絶縁膜 128 と第 1 層間絶縁膜 159 と第 2 層間絶縁膜 160 とが積層されているだけであったが、本実施例では、TF T を作製すると同時に図 19 で示される凸部 701、702 を形成し、その上に形成される画素電極を凹凸化させることを特徴としている。なお、図 8 中の画素 TF T 404 及び保持容量 405 と図 19 の画素 TF T 801 及び保持容量 802 はそれぞれ同一の製造工程で作製される。

10

【0150】

この凸部 701、702 は、実施例 3 に示した画素 TF T 404 の製造工程における半導体層、ゲート電極のパターニングの際に同時に形成する。なお、凸部の配置は、画素部 803 の表示領域となる画素電極の下方にあたる領域であれば特に限定されず、凸部の大きさ（上面から見た面積）も特に限定されないが $1\mu\text{m}^2 \sim 400\mu\text{m}^2$ の範囲内、好ましくは $25 \sim 100\mu\text{m}^2$ であればよい。なお、凸部の大きさはランダムであるほうが、より反射光を散乱させるため望ましい。

【0151】

20

このようにして、凸部 701、702 は、マスク数を増やすことなくマスクを変更することにより形成することができる。本実施例では実施例 3 で使用したマスクを変更し、図 17 (A) に示す 2 種類の四角形状の凸部 701、702 を表示領域に形成し、さらに配置をランダムなものとした。

【0152】

なお、図 18 では四角形状のものを示したが、特にその形状は限定されず、径方向の断面が多角形であってもよいし、左右対称でない形状であってもよい。例えば、図 17 (A) ~ (G) で示された形状のうち、いずれのものでもよい。また、凸部を規則的に配置しても不規則に配置してもよい。

【0153】

30

こうして形成された凸部 701、702 を覆う絶縁膜 804 には表面に凸凹が形成され、その上に形成される画素電極 805 も凹凸化された。この画素電極 805 の凸部の高さは $0.3 \sim 3\mu\text{m}$ 、好ましくは $0.5 \sim 1.5\mu\text{m}$ である。この画素電極 805 の表面に形成された凸凹によって、図 19 に示すように入射光を反射する際に光を散乱させることができた。

【0154】

なお、絶縁膜 804 としては、無機絶縁膜や有機樹脂膜を用いることができる。この絶縁膜 804 の材料によって画素電極の凸凹の曲率を調節することも可能である。また、絶縁膜 804 として有機樹脂膜を用いる場合は、粘度が $10 \sim 1000\text{cp}$ 、好ましくは $40 \sim 200\text{cp}$ のものを用い、十分に凸部 701、702 の影響を受けて表面に凸凹が形成されるものを用いる。ただし、蒸発しにくい溶剤を用いれば、有機樹脂膜の粘度が低くても凸凹を形成することができる。

40

【0155】

次いで、本実施例では、画素電極を覆う配向膜 806 を形成し、ラビング処理を行った。

【0156】

次いで、実施例 1 に示した対向基板を用意する。図 19 において、808 は対向基板であり、実施例 1 に従い、対向基板 808 上に着色層 809、810、平坦化膜 811 を形成する。赤色の着色層 809 と青色の着色層 810 とを一部重ねて、第 2 遮光部を形成する。なお、図 19 では図示しないが、赤色の着色層と緑色の着色層とを一部重ねて、第 1

50

遮光部を形成する。

【 0 1 5 7 】

次いで、対向電極 8 1 2 を画素部に形成し、対向基板の全面に配向膜 8 1 3 を形成し、ラビング処理を施した。

【 0 1 5 8 】

また、画素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシール剤で貼り合わせる。シール剤にはフィラーが混入されていて、このフィラーと柱状スペーサによって均一な間隔を持って 2 枚の基板が貼り合わせられる。その後、両基板の間に液晶材料 8 0 7 を注入し、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。液晶材料 8 0 7 には公知の液晶材料を用いれば良い。このようにして図 1 9 に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成する。

10

【 0 1 5 9 】

なお、本実施例は実施例 1 乃至 5 のいずれか一の構成と自由に組み合わせることができる。

【実施例 8】

【 0 1 6 0 】

本実施例では、表面に凸凹を有する画素電極を形成する実施例 7 とは異なる他の例を示す。なお、簡略化のため、実施例 7 と異なる点についてのみ以下に説明する。なお、図 2 0 において、図 1 9 に対応する部分には同じ符号を用いた。

【 0 1 6 1 】

20

本実施例は、図 2 0 に示すように、高さの異なる凸部 9 0 0、9 0 1 を形成した例である。

【 0 1 6 2 】

凸部 9 0 0、9 0 1 は、マスク数を増やすことなく実施例 7 のマスクを変更することにより形成することができる。図 2 0 では、半導体層のパターニングの際、凸部 9 0 1 において半導体層を形成しないマスクを用いたため、凸部 9 0 1 の高さは凸部 9 0 0 よりも半導体層の膜厚分、低くなっている。本実施例では実施例 7 で使用した半導体層のパターニングで使用するマスクを変更し、高さの異なる 2 種類の四角形状の凸部 9 0 0、9 0 1 を表示領域となる箇所にランダムに形成した。

【 0 1 6 3 】

30

こうすることにより、作製工程数を増やすことなく、画素電極の表面に形成される凹凸の高低差を大きくすることができ、さらに反射光を散乱させることができる。

【 0 1 6 4 】

なお、本実施例は実施例 1 乃至 5 のいずれか一の構成と自由に組み合わせることができる。

【実施例 9】

【 0 1 6 5 】

実施例 7 及び実施例 8 ではトップゲート型の T F T 作製と同時に形成される凸部を用いた画素電極の作製例を示したが、本実施例では図 2 1、図 2 2 を用いて、逆スタガ型の T F T 作製と同時に形成される凸部を用いた画素電極の作製例について示す。

40

【 0 1 6 6 】

まず、第 1 のマスク（フォトマスク 1 枚目）でゲート配線 1 0 0 0 を形成する。この時、表示領域となる領域にゲート配線と同じ材料で金属層 1 0 0 1 を形成する。

【 0 1 6 7 】

次いで、ゲート配線 1 0 0 0 及び金属層 1 0 0 1 を覆って、絶縁膜（ゲート絶縁膜）1 0 0 2、第 1 の非晶質半導体膜、n 型を付与する不純物元素を含む第 2 の非晶質半導体膜、及び第 1 の導電膜を順次、積層形成する。なお、非晶質半導体膜に代えて微結晶半導体膜を用いてもよいし、n 型を付与する不純物元素を含む微結晶半導体膜に代えて n 型を付与する不純物元素を含む微結晶半導体膜を用いてもよい。さらに、これらの膜はスパッタ法やプラズマ C V D 法を用いて複数のチャンバー内または同一チャンバー内で連続的に大

50

気に曝すことなく形成することができる。大気に曝さないようにすることで不純物の混入を防止できる。

【 0 1 6 8 】

次いで、第 2 のマスク（フォトマスク 2 枚目）で上記第 1 の導電膜をパターニングして第 1 の導電膜からなる配線（後にソース配線及び電極（ドレイン電極）となる）を形成し、上記第 2 の非晶質半導体膜をパターニングして n 型を付与する不純物元素を含む第 2 の非晶質半導体膜を形成し、上記第 1 の非晶質半導体膜をパターニングして第 1 の非晶質半導体膜を形成する。また、金属層 1 0 0 1 上にも同様にして、第 1 の非晶質半導体膜と n 型を付与する不純物元素を含む第 2 の非晶質半導体膜と上記第 1 の導電膜とを残すようにパターニングする。このパターニングでは、後に形成される第 2 の導電膜のカバレッジを良好なものとするため、図 2 1 に示すように端部が階段状になるようなエッチングとした。

10

【 0 1 6 9 】

また、金属層 1 0 0 1 及びその上に形成される積層物（凸部）の形状は特に限定されず、径方向の断面が多角形であってもよいし、左右対称でない形状であってもよい。例えば、図 1 7（A）～（G）で示された形状のうち、いずれのものでもよい。また、金属層 1 0 0 1 及びその上に形成される積層物（凸部）を規則的に配置しても不規則に配置してもよい。また、金属層 1 0 0 1 及びその上に形成される積層物（凸部）の高さは 0 . 3 ~ 3 μm 、好ましくは 0 . 5 ~ 1 . 5 μm である。

【 0 1 7 0 】

20

次いで、端子部において、シャドーマスクを用いてレジストマスクを形成し、端子部のパッド部分を覆っている絶縁膜 1 0 0 2 を選択的に除去した後、レジストマスクを除去する。また、シャドーマスクに代えてスクリーン印刷法によりレジストマスクを形成してエッチングマスクとしてもよい。

【 0 1 7 1 】

その後、全面に第 2 の導電膜を成膜する。なお、第 2 の導電膜としては、反射性を有する導電膜、例えば A l または A g からなる材料膜を用いる。

【 0 1 7 2 】

次いで、第 3 のマスク（フォトマスク 3 枚目）で上記第 2 の導電膜をパターニングして第 2 の導電膜からなる画素電極 1 0 0 4 を形成し、上記導電膜をパターニングしてソース配線 1 0 0 3 及び電極（ドレイン電極）1 0 0 9 を形成し、n 型を付与する不純物元素を含む第 2 の非晶質半導体膜をパターニングして n 型を付与する不純物元素を含む第 2 の非晶質半導体膜からなるソース領域 1 0 0 8 及びドレイン領域 1 0 0 9 を形成し、上記第 1 の非晶質半導体膜を一部除去して第 1 の非晶質半導体膜 1 0 0 6 を形成する。

30

【 0 1 7 3 】

次いで、配向膜 1 0 0 5 を形成し、ラビング処理を行った。

【 0 1 7 4 】

このような構成とすることで、画素 T F T 部を作製する際、フォトリソグラフィ技術で使用するフォトマスクの数を 3 枚とすることができる。

【 0 1 7 5 】

40

加えて、このような構成とすることで、金属層 1 0 0 1 上に形成された絶縁膜、第 1 の非晶質半導体膜、n 型を付与する不純物元素を含む第 2 の非晶質半導体膜、及び第 1 の導電膜からなる積層物（凸部）により凸凹を有し、この凸凹を覆って画素電極 1 0 0 4 が形成されるので、作製工程数を増やすことなく、画素電極 1 0 0 4 の表面に凹凸を持たせて光散乱性を図ることができる。

【 0 1 7 6 】

次いで、実施例 1 に示した対向基板を用意する。図 2 1 において、1 0 1 0 は対向基板であり、実施例 1 に従い、対向基板 1 0 1 0 上に着色層 1 0 1 1、1 0 1 2、平坦化膜 1 0 1 3 を形成する。赤色の着色層 1 0 1 1 と青色の着色層 1 0 1 2 とを一部重ねて、第 2 遮光部を形成する。なお、図 2 1 では図示しないが、赤色の着色層と緑色の着色層とを一

50

部重ねて、第 1 遮光部を形成する。

【 0 1 7 7 】

次いで、対向電極 1 0 1 4 を画素部に形成し、対向基板の全面に配向膜 1 0 1 5 を形成し、ラビング処理を施した。

【 0 1 7 8 】

また、画素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシール剤で貼り合わせる。シール剤にはフィラーが混入されていて、このフィラーと柱状スペーサによって均一な間隔を持って 2 枚の基板が貼り合わせられる。その後、両基板の間に液晶材料 1 0 1 6 を注入し、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。液晶材料 1 0 1 6 には公知の液晶材料を用いれば良い。このようにして図 2 1 に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成する。

10

【 0 1 7 9 】

図 2 2 はアクティブマトリクス基板の画素部と端子部の配置を説明する図である。基板 1 1 1 0 上には画素部 1 1 1 1 が設けられ、画素部にはゲート配線 1 1 0 8 とソース配線 1 1 0 7 が交差して形成され、これに接続する n チャネル型 T F T 1 1 0 1 が各画素に対応して設けられている。n チャネル型 T F T 1 1 0 1 のドレイン側には画素電極 1 0 0 4 及び保持容量 1 1 0 2 が接続し、保持容量 1 1 0 2 のもう一方の端子は容量配線 1 1 0 9 に接続している。n チャネル型 T F T 1 1 0 1 と保持容量 1 1 0 2 の構造は図 2 1 で示す n チャネル型 T F T または保持容量と同じものとする。

【 0 1 8 0 】

20

基板の一方の端部には、走査信号を入力する入力端子部 1 1 0 5 が形成され、接続配線 1 1 0 6 によってゲート配線 1 1 0 8 に接続している。また、他の端部には画像信号を入力する入力端子部 1 1 0 3 が形成され、接続配線 1 1 0 4 によってソース配線 1 1 0 7 に接続している。ゲート配線 1 1 0 8、ソース配線 1 1 0 7、容量配線 1 1 0 9 は画素密度に応じて複数本設けられるものである。また、画像信号を入力する入力端子部 1 1 1 2 と接続配線 1 1 1 3 を設け、入力端子部 1 1 0 3 と交互にソース配線と接続させても良い。入力端子部 1 1 0 3、1 1 0 5、1 1 1 2 はそれぞれ任意な数で設ければ良いものとし、実施者が適宜決定すれば良い。

【 0 1 8 1 】

なお、本実施例は実施例 1 または実施例 2 と組み合わせることができる。

30

【 実施例 1 0 】

【 0 1 8 2 】

本実施例では、作製工程数を増やすことなく、表面に凸凹を有する画素電極を形成する例を示す。なお、簡略化のため、実施例 9 と異なる点についてのみ以下に説明する。なお、図 2 1 に対応する部分には同じ符号を用いた。

【 0 1 8 3 】

本実施例は、図 2 3 に示すように、高さの異なる凸部 1 2 0 1、1 2 0 2 を形成した例である。

【 0 1 8 4 】

凸部 1 2 0 1、1 2 0 2 は、マスク数を増やすことなく実施例 9 のマスクを変更することにより形成することができる。図 2 3 では、ゲート電極のパターニングの際、凸部 1 2 0 2 において金属層を形成しないマスクを用いたため、凸部 1 2 0 2 の高さは凸部 1 2 0 1 よりも金属層の膜厚分、低くなっている。本実施例では実施例 9 で使用した金属層のパターニングで使用するマスクを変更し、高さの異なる 2 種類の凸部 1 2 0 1、1 2 0 2 を表示領域となる箇所にランダムに形成した。

40

【 0 1 8 5 】

こうすることにより、作製工程数を増やすことなく、画素電極 1 2 0 0 の表面に形成される凹凸の高低差を大きくすることができ、さらに反射光を散乱させることができる。

【 0 1 8 6 】

なお、本実施例は、実施例 1 または実施例 2 と組み合わせることができる。

50

【実施例 11】

【0187】

上記各実施例 1 乃至 10 のいずれかーを実施して形成された T F T は様々な電気光学装置（アクティブマトリクス型液晶ディスプレイ、アクティブマトリクス型 E C ディスプレイ）に用いることができる。即ち、それら電気光学装置を表示部に組み込んだ電子機器全てに本発明を実施できる。

【0188】

その様な電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター（リア型またはフロント型）、ヘッドマウントディスプレイ（ゴーグル型ディスプレイ）、カーナビゲーション、カーステレオ、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話または電子書籍等）などが挙げられる。それらの一例を図 26 及び図 27 に示す。

10

【0189】

図 26（A）はパーソナルコンピュータであり、本体 2001、画像入力部 2002、表示部 2003、キーボード 2004 等を含む。本発明を表示部 2003 に適用することができる。

【0190】

図 26（B）はビデオカメラであり、本体 2101、表示部 2102、音声入力部 2103、操作スイッチ 2104、バッテリー 2105、受像部 2106 等を含む。本発明を表示部 2102 に適用することができる。

20

【0191】

図 26（C）はモバイルコンピュータ（モービルコンピュータ）であり、本体 2201、カメラ部 2202、受像部 2203、操作スイッチ 2204、表示部 2205 等を含む。本発明は表示部 2205 に適用できる。

【0192】

図 26（D）はゴーグル型ディスプレイであり、本体 2301、表示部 2302、アーム部 2303 等を含む。本発明は表示部 2302 に適用することができる。

【0193】

図 26（E）はプログラムを記録した記録媒体（以下、記録媒体と呼ぶ）を用いるプレーヤーであり、本体 2401、表示部 2402、スピーカ部 2403、記録媒体 2404、操作スイッチ 2405 等を含む。なお、このプレーヤーは記録媒体として D V D（Digital Versatile Disc）、C D 等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲームやインターネットを行うことができる。本発明は表示部 2402 に適用することができる。

30

【0194】

図 26（F）はデジタルカメラであり、本体 2501、表示部 2502、接眼部 2503、操作スイッチ 2504、受像部（図示しない）等を含む。本発明を表示部 2502 に適用することができる。

【0195】

図 27（A）は携帯電話であり、本体 2901、音声出力部 2902、音声入力部 2903、表示部 2904、操作スイッチ 2905、アンテナ 2906 等を含む。本発明を表示部 2904 に適用することができる。

40

【0196】

図 27（B）は携帯書籍（電子書籍）であり、本体 3001、表示部 3002、3003、記憶媒体 3004、操作スイッチ 3005、アンテナ 3006 等を含む。本発明は表示部 3002、3003 に適用することができる。

【0197】

図 27（C）はディスプレイであり、本体 3101、支持台 3102、表示部 3103 等を含む。本発明は表示部 3103 に適用することができる。本発明のディスプレイは特に大画面化した場合において有利であり、対角 10 インチ以上（特に 30 インチ以上）の


50

ディスプレイには有利である。


【 0 1 9 8 】

以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。また、本実施例の電子機器は実施例 1 ～ 1 0 のどのような組み合わせからなる構成を用いても実現することができる。


【 図 1 】

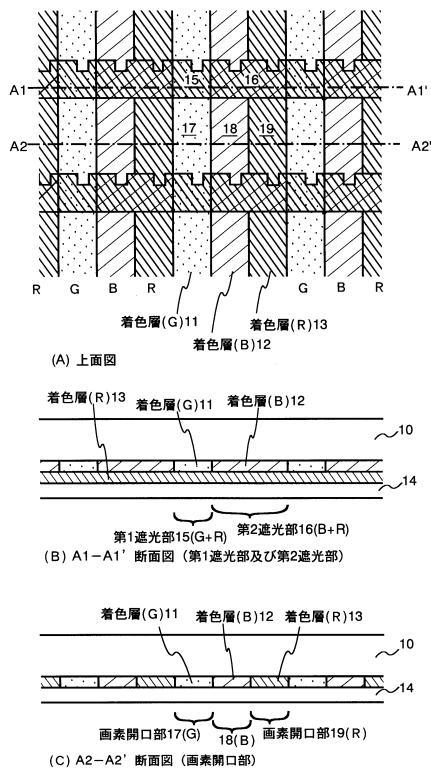


【 図 2 】

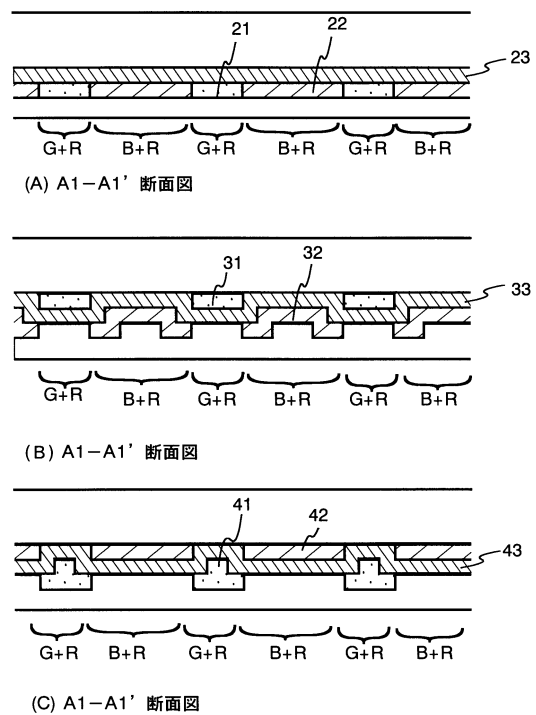


【図 3】

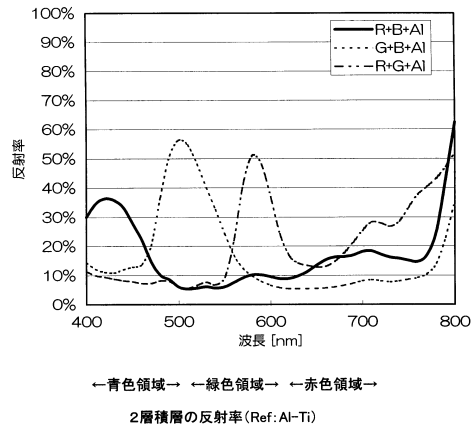


【図 4】

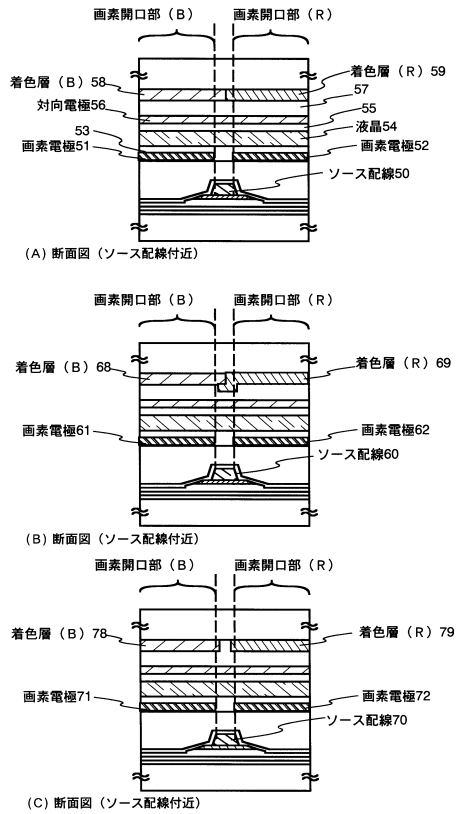


【図 5】

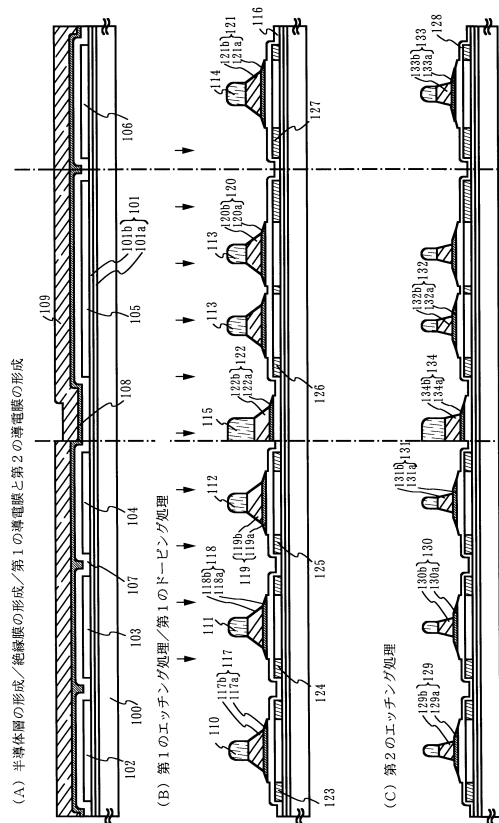


【図 6】

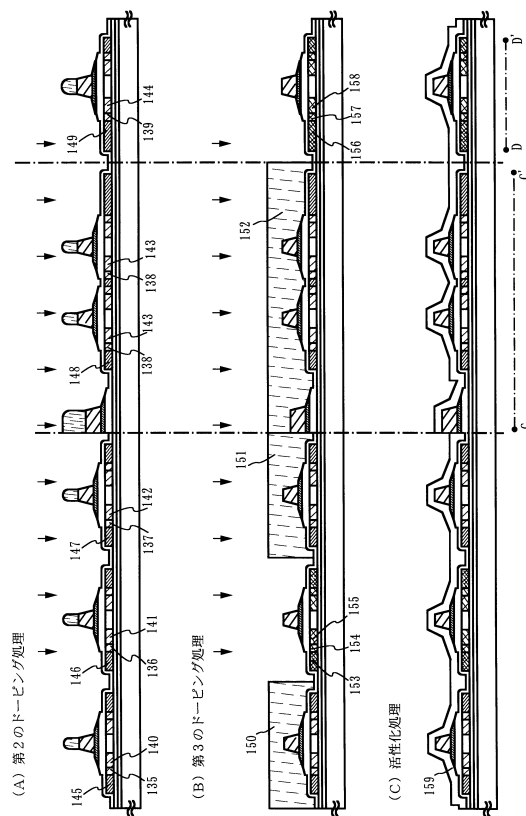


【図 7】

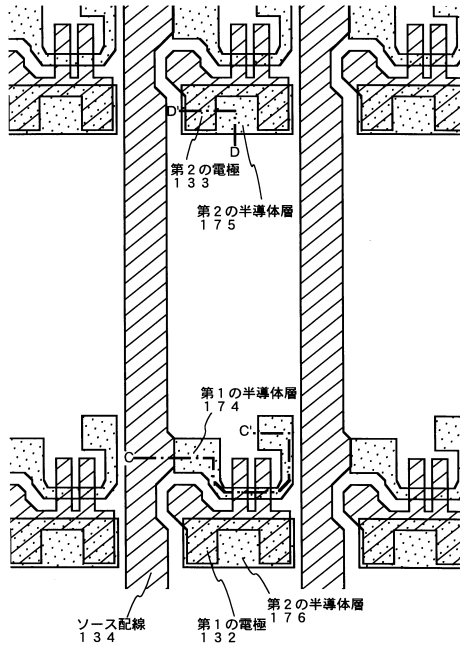


【図 8】

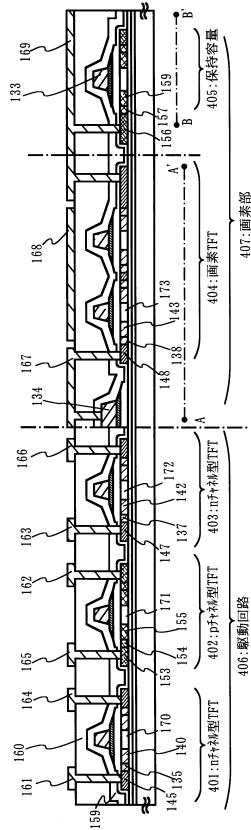


【図 9】

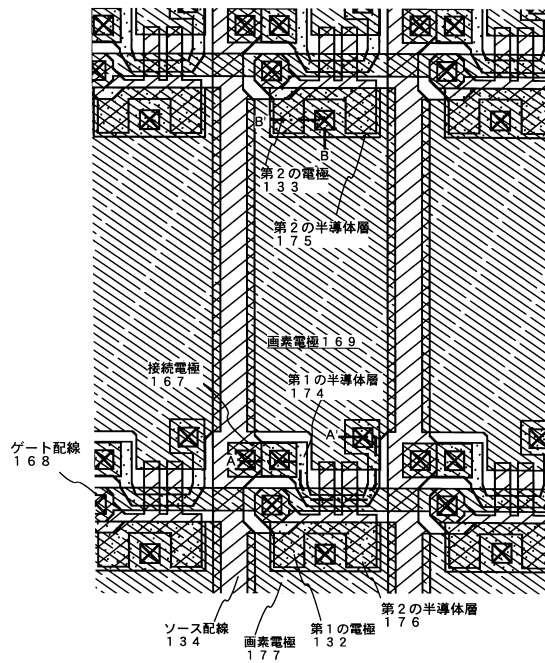


【図 10】

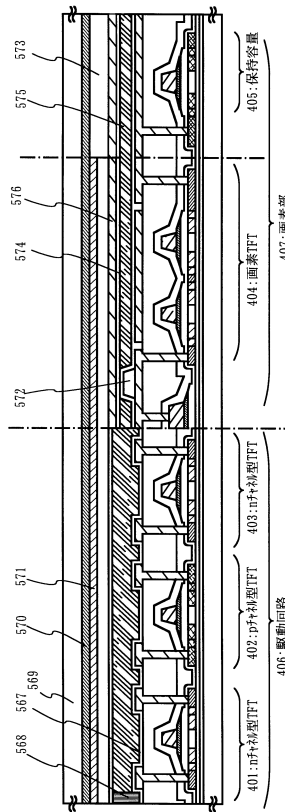


【図 1 1】

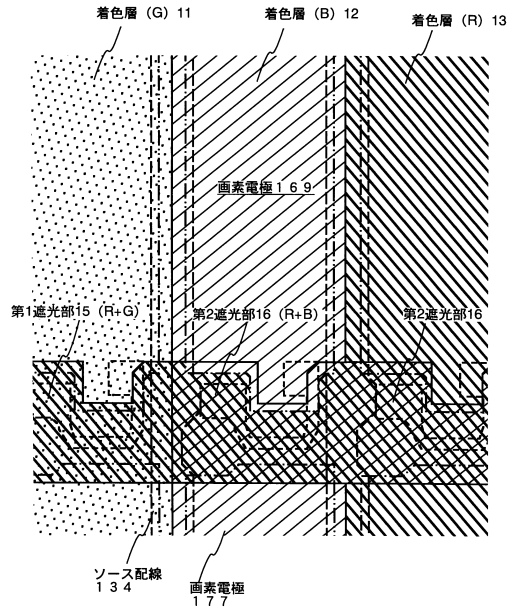


【図 1 2】

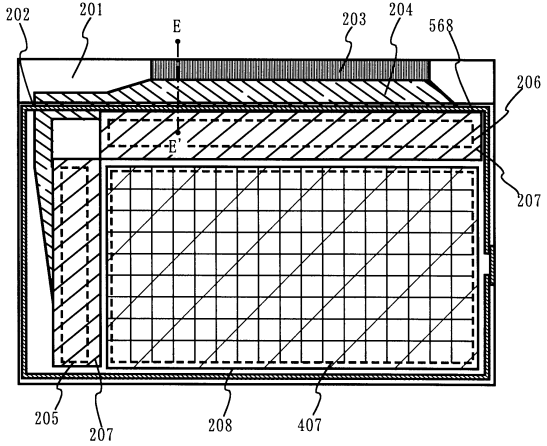


【図 1 3】

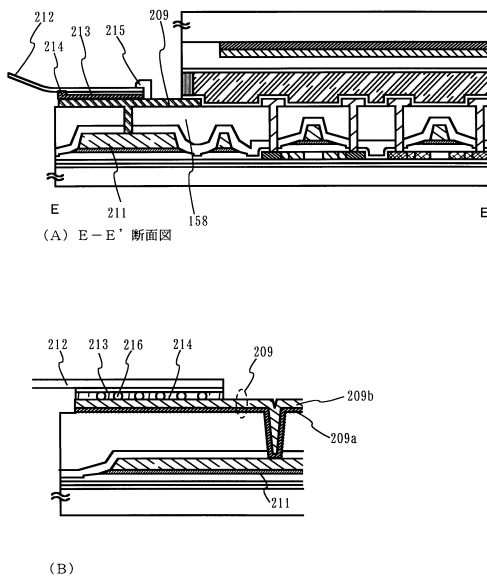


【図 1 4】

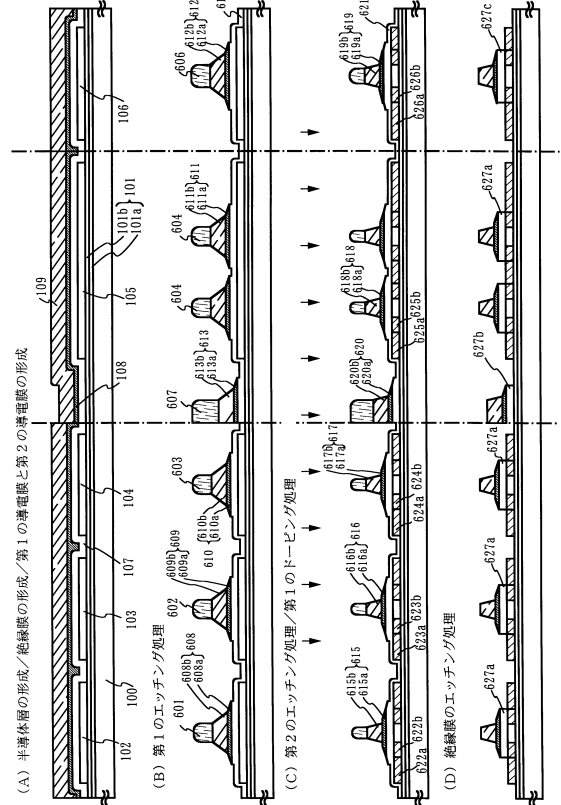


【図 15】

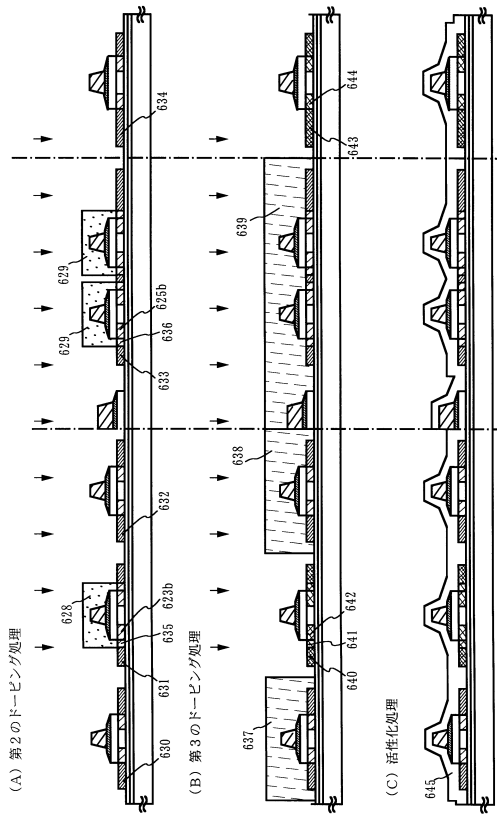


【図 16】

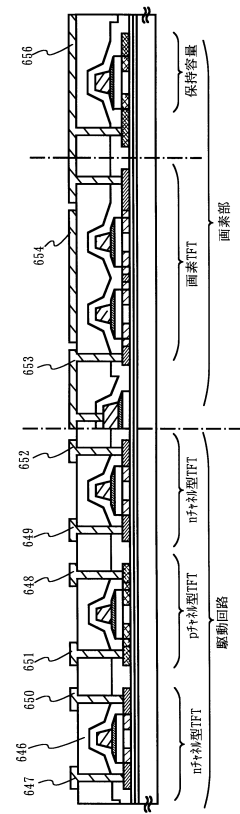


【図 17】

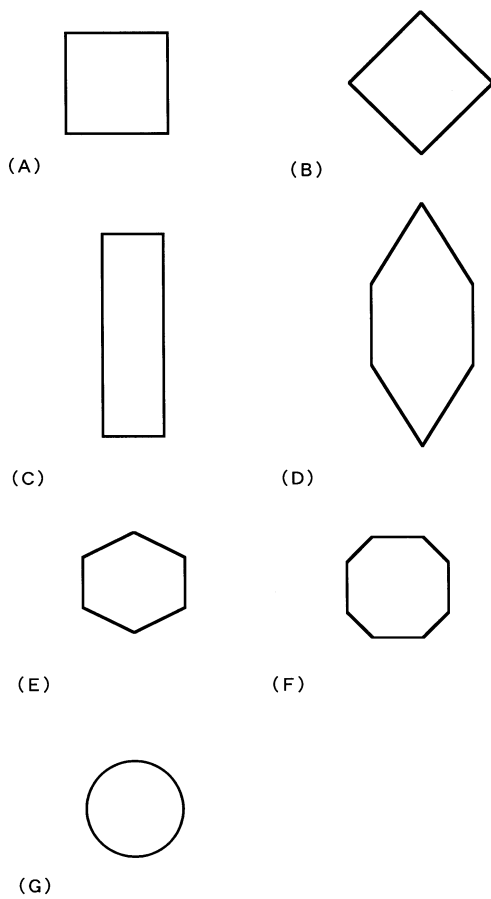


【図 18】

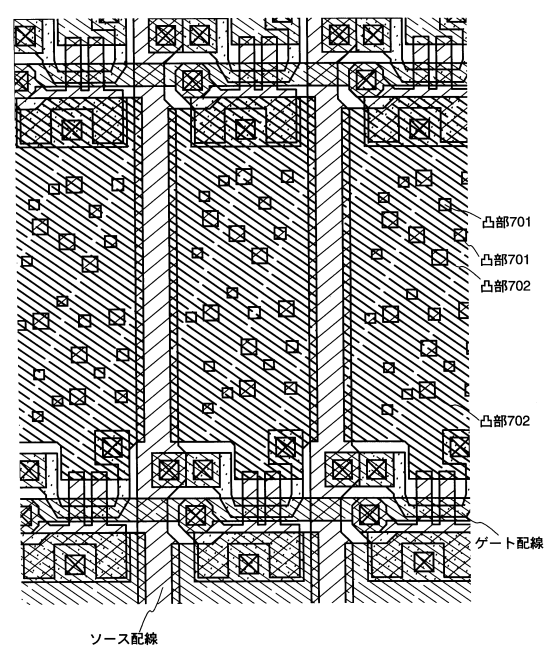


【図 19】

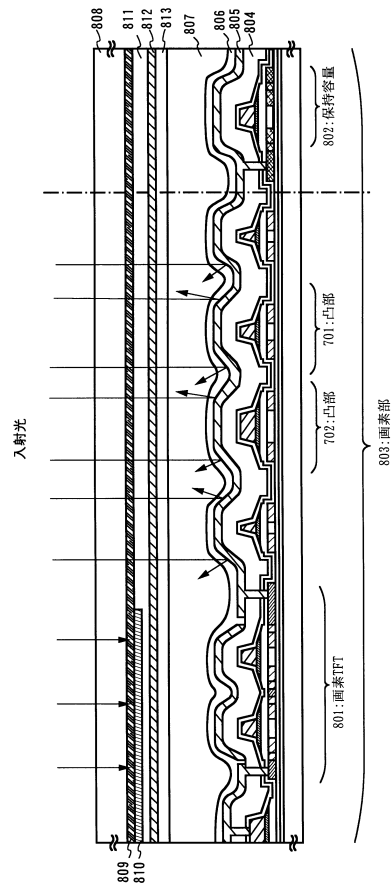


【図 20】

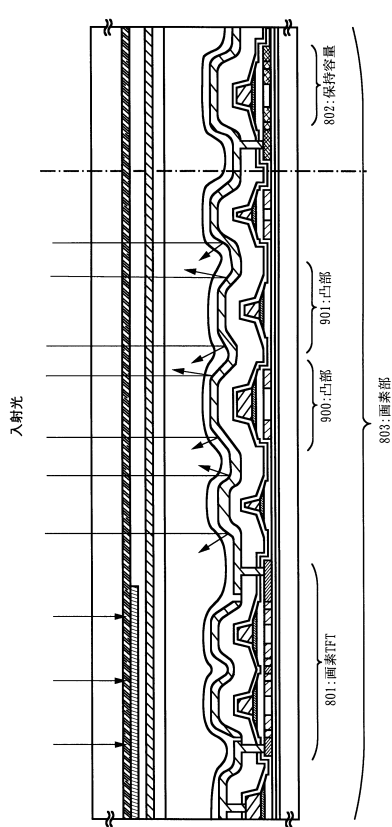


【図 21】

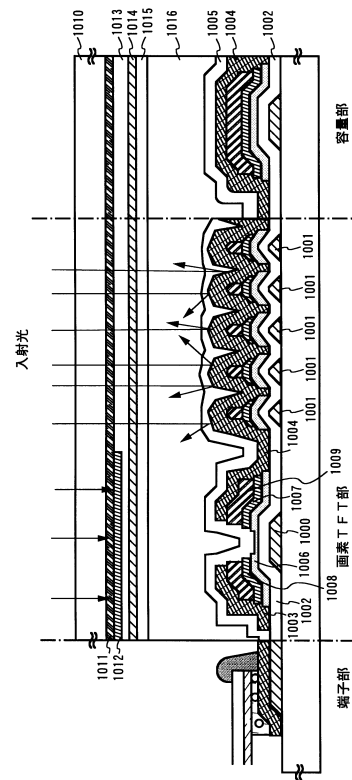


【図 22】

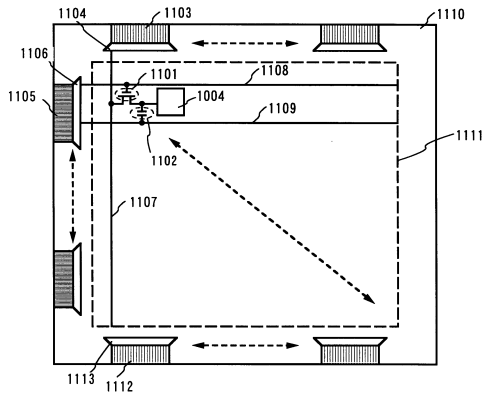


【図 23】

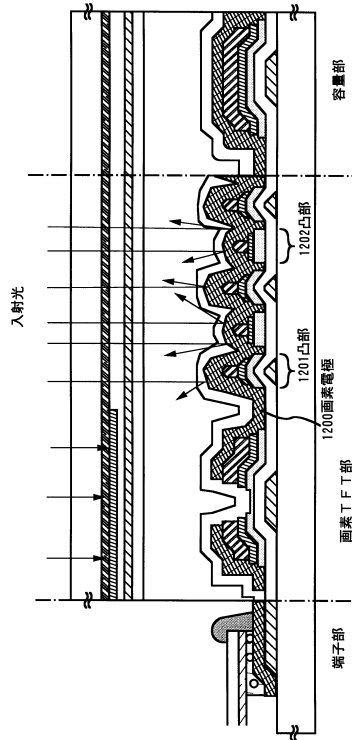


【図 24】

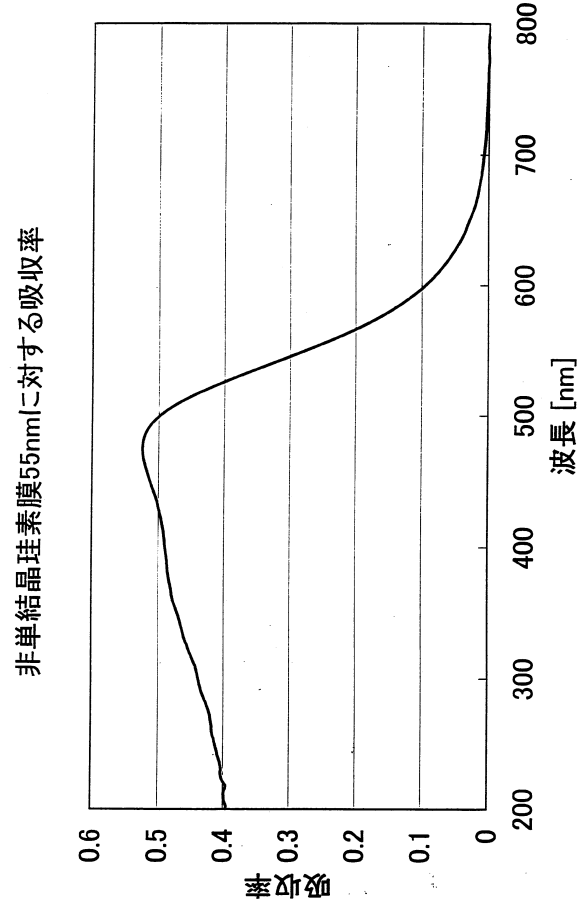


【図 25】

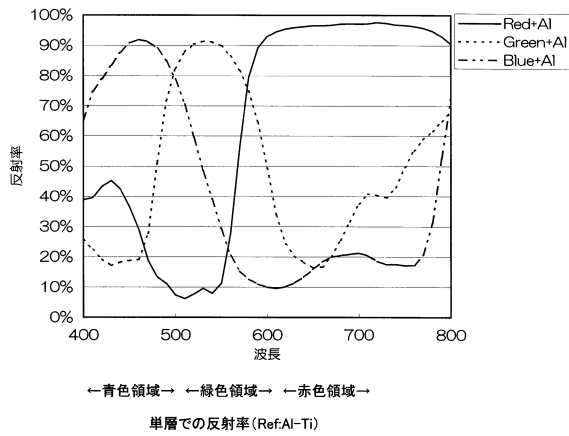

【図 26】

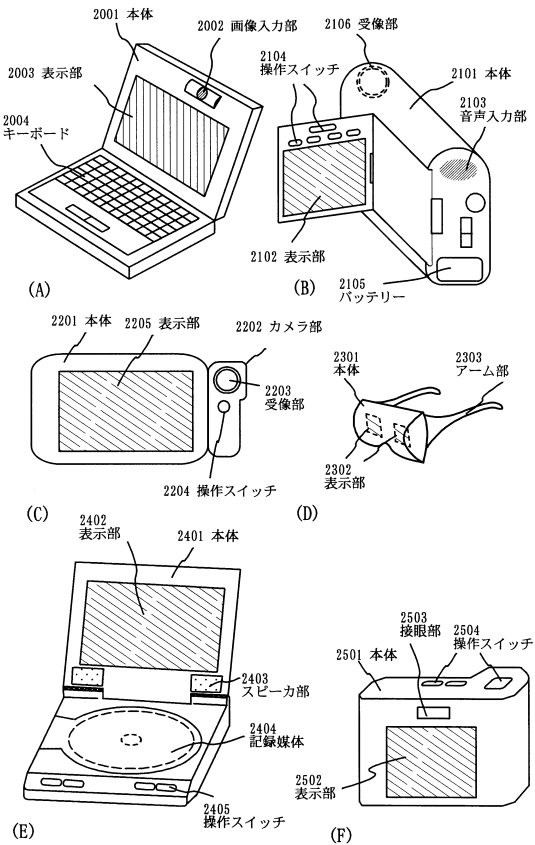

【図 27】

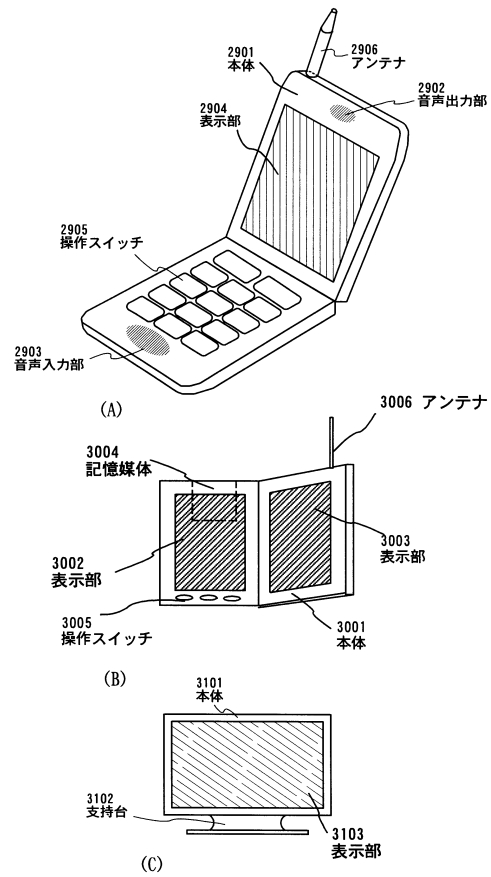

フロントページの続き

(56)参考文献 特開 2 0 0 0 - 0 4 7 1 8 9 (J P , A)

特開平 0 9 - 1 1 3 8 9 0 (J P , A)

特開平 0 1 - 1 8 8 8 0 1 (J P , A)

特開昭 5 9 - 2 0 4 0 0 9 (J P , A)

特開平 0 2 - 2 8 7 3 0 3 (J P , A)

特開平 1 1 - 3 3 7 9 6 1 (J P , A)

特開昭 6 1 - 1 1 2 1 2 9 (J P , A)

特開平 0 6 - 3 3 1 9 7 5 (J P , A)

特開平 1 1 - 0 0 2 8 4 1 (J P , A)

特許第 5 0 7 9 1 2 4 (J P , B 2)

特許第 4 9 2 6 3 3 2 (J P , B 2)

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)

G 0 2 F 1 / 1 3 3 5

G 0 2 F 1 / 1 3 4 3

G 0 2 F 1 / 1 3 6 8

G 0 2 B 5 / 2 0

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP5679536B2	公开(公告)日	2015-03-04
申请号	JP2014009293	申请日	2014-01-22
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社半导体能源研究所		
申请(专利权)人(译)	半导体能源研究所有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	半导体能源研究所有限公司		
[标]发明人	山崎舜平 後藤裕吾		
发明人	山崎 舜平 後藤 裕吾		
IPC分类号	G02F1/1335 G02F1/1368 G02F1/1343 G02B5/20		
CPC分类号	G02F1/133514 G02F1/133512		
FI分类号	G02F1/1335.505 G02F1/1335.500 G02F1/1368 G02F1/1343 G02B5/20		
F-TERM分类号	2H092/GA44 2H092/GA48 2H092/GA50 2H092/GA59 2H092/HA05 2H092/JA25 2H092/JA26 2H092/JA29 2H092/JA38 2H092/JA42 2H092/JA44 2H092/JA46 2H092/JB08 2H092/JB52 2H092/JB54 2H092/JB58 2H092/MA14 2H092/MA15 2H092/MA19 2H092/MA27 2H092/MA30 2H092/MA41 2H092/NA27 2H092/NA29 2H092/PA03 2H092/PA08 2H092/PA09 2H148/BD12 2H148/BG04 2H148/BH28 2H191/FA02Y 2H191/FA14Y 2H191/FA98Y 2H191/FD04 2H191/FD07 2H191/FD13 2H191/FD26 2H192/AA24 2H192/BC31 2H192/BC72 2H192/BC82 2H192/CB02 2H192/CB05 2H192/CB13 2H192/CB45 2H192/CC04 2H192/CC07 2H192/CC32 2H192/CC42 2H192/CC44 2H192/DA42 2H192/EA04 2H192/EA26 2H192/EA28 2H192/EA43 2H192/EA76 2H192/FA65 2H192/FB02 2H192/HA47 2H192/HA63 2H192/HA66 2H192/HA84 2H192/HA88 2H192/HA90 2H291/FA02Y 2H291/FA14Y 2H291/FA98Y 2H291/FD04 2H291/FD07 2H291/FD13 2H291/FD26		
优先权	2000115993 2000-04-18 JP		
其他公开文献	JP2014067067A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

摘要：要解决的问题：为了解决在使用金属膜作为滤色器的遮光掩模的传统液晶显示面板中产生具有其他布线的寄生电容器以容易引起信号延迟的问题，以及因此，当含有黑色颜料的有机薄膜用作滤色器的遮光膜时，制造工艺的数量增加。解决方案：在液晶显示面板中，两个着色层的层叠膜（红色层13和蓝色层12的层叠膜，或者红色层13和绿色层叠膜-着色层11）在对向基板上形成成为遮光部分15,16，以便在不使用遮光掩模（黑矩阵）的情况下与元件基板上的TFT重叠。

着色層の2層積層における反射率

波長 [nm]	反射率（反射用着色層）		
	R+B+Al	G+B+Al	R+G+Al
400	30.0%	14.5%	11.3%
450	27.9%	12.8%	7.8%
500	6.0%	56.2%	6.0%
550	6.1%	24.1%	9.3%
600	9.5%	6.6%	36.9%
650	13.5%	5.5%	12.8%
700	18.2%	8.1%	25.3%
750	15.1%	8.6%	33.2%
800	62.5%	35.4%	51.8%