



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 104698634 B

(45)授权公告日 2018.06.19

(21)申请号 201510148863.8

(51)Int.Cl.

(22)申请日 2015.03.31

G02F 1/13(2006.01)

(65)同一申请的已公布的文献号

审查员 周明阳

申请公布号 CN 104698634 A

(43)申请公布日 2015.06.10

(66)本国优先权数据

201410419400.6 2014.08.22 CN

(73)专利权人 努比亚技术有限公司

地址 518000 广东省深圳市南山区高新区

北环大道9018号大族创新大厦A区6-8

层、10-11层、B区6层、C区6-10层

(72)发明人 施杰成

(74)专利代理机构 深圳协成知识产权代理事务

所(普通合伙) 44458

代理人 章小燕


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

显示面板组件和显示装置

(57)摘要

本发明公开了一种显示面板组件和显示装置,属于液晶显示技术领域。该显示面板组件包括显示屏和设置于所述显示屏上方的透明盖板,所述透明盖板的上表面在边缘位置往所述透明盖板的下表面方向弯折延续而形成一倒角。本发明透明盖板的边缘为倒角,显示屏的背光模组射出的部分光线随透明盖板的倒角发生折射,并从倒角位置射出,从而拉大了显示区域,而无边框显示装置的中框顺着倒角的方向设有倒边,因此从正面垂直透明盖板的方向看,整个透明盖板的延伸方向都是可视区域,即显示屏的显示范围一直延伸至显示屏的边缘,从而实现显示无边框的效果,提高用户体验度。

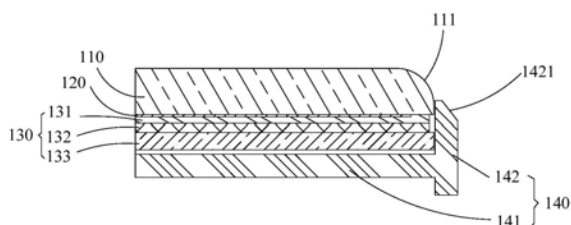

1. 一种显示面板组件,其特征在于,包括显示屏和设置于所述显示屏上方的透明盖板,所述透明盖板的上表面在边缘位置往所述透明盖板的下表面方向弯折延续而形成一倒角,所述显示屏具有一显示区,所述显示区的宽度等于所述透明盖板的上表面的宽度,所述显示区的边缘正对所述透明盖板的上表面与所述倒角的连接处;所述透明盖板包括相互平行的两条边,其中一条边相较于另一条边更接近所述显示屏,所述透明盖板远离所述显示屏的一条边开始弯折形成圆弧延续到接近所述显示屏的一条边,从而形成圆弧边;所述显示面板组件应用于显示装置,所述显示装置包括一中框,所述显示面板组件设置于所述中框内,所述中框包括主板和侧板,所述透明盖板的上表面高于所述侧板,所述侧板外侧设有一倒边;所述透明盖板的圆弧边和所述侧板的倒边之间采用渐进扩展的延续结构设计或者斜坡设计。

2. 根据权利要求1所述的显示面板组件,其特征在于,所述倒角为斜倒角和圆倒角中的一种或二者的组合。

3. 根据权利要求1所述的显示面板组件,其特征在于,所述显示屏包括背光模组、设置于所述背光模组上方的液晶面板,所述背光模组和液晶面板的宽度大于所述显示区的宽度。

4. 根据权利要求3所述的显示面板组件,其特征在于,所述显示屏还包括设置于所述液晶面板上方的触控面板,所述触控面板的宽度大于所述显示区的宽度。

5. 根据权利要求1所述的显示面板组件,其特征在于,所述倒角包括圆弧段和直线段,所述圆弧段高于所述侧板,所述直线段抵接所述侧板。

6. 根据权利要求1所述的显示面板组件,其特征在于,所述透明盖板的倒角上至少一点的切线经过所述侧板的倒边。

7. 根据权利要求1所述的显示面板组件,其特征在于,所述显示区与所述侧板之间留有缝隙,所述透明盖板的厚度与所述缝隙的宽度之比大于或者等于1.25。

8. 一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-7任一项所述的显示面板组件。

显示面板组件和显示装置

技术领域

[0001] 本发明涉及液晶显示技术领域,尤其涉及一种显示面板组件和显示装置。

背景技术

[0002] 随着显示技术的发展,各式显示装置不断推陈出新。液晶显示装置(LCD,Liquid Crystal Display)具有机身薄、省电、无辐射等优点,广泛应用于各种显示设备中。现有市场上的液晶显示装置大部分为背光型液晶显示装置,其包括后壳、与后壳配合设置的前壳、设置于后壳内的背光模组、设置于背光模组上的胶框及设于胶框上的液晶显示面板,其中胶框用于承载液晶显示面板,前壳用于固定液晶显示面板。液晶显示面板的工作原理是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶分子,通过玻璃基板通电与否来控制液晶分子改变方向,将背光模组的光线折射出来产生画面。

[0003] 随着液晶显示装置生产技术的不断发展,为了提高用户体验,液晶显示装置的边框越做越窄。市场上的移动终端大部分是采用液晶显示屏,为了使移动终端的显示屏尺寸增大,而移动终端的尺寸不与显示屏尺寸成比例增大,便需要将移动终端的显示屏边框做小,甚至做到无边框的显示效果。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本发明要解决的技术问题是提供一种显示面板组件和显示装置,以解决移动终端等显示设备的显示屏边框较宽的技术问题。

[0005] 本发明解决上述技术问题所采用的技术方案如下:

[0006] 根据本发明的一个方面,提供一种显示面板组件,包括显示屏和设置于所述显示屏上方的透明盖板,所述透明盖板的上表面在边缘位置往所述透明盖板的下表面方向弯折延续而形成一倒角。

[0007] 优选地,所述倒角为斜倒角和圆倒角中的一种或二者的组合。

[0008] 优选地,所述显示屏具有一显示区,所述显示区的宽度等于所述透明盖板的上表面的宽度,所述显示区的边缘正对所述透明盖板的上表面与所述倒角的连接处。

[0009] 优选地,所述显示屏包括背光模组、设置于所述背光模组上方的液晶面板,所述背光模组和液晶面板的宽度大于所述显示区的宽度。

[0010] 优选地,所述显示屏还包括设置于所述液晶面板上方的触控面板,所述触控面板的宽度大于所述显示区的宽度。

[0011] 优选地,所述显示面板组件应用于显示装置,该显示装置包括一中框,所述显示屏和透明盖板设置于所述中框内,所述中框包括主板和侧板,所述透明盖板的上表面高于所述侧板。

[0012] 优选地,所述倒角包括圆弧段和直线段,所述圆弧段高于所述侧板,所述直线段抵接所述侧板。

[0013] 优选地,所述侧板外侧设有一倒边。

- [0014] 优选地,所述透明盖板的倒角上至少一点的切线经过所述侧板的倒边。
- [0015] 优选地,所述显示区与所述侧板之间留有缝隙,所述透明盖板的厚度与所述缝隙的宽度之比大于或者等于1.25。
- [0016] 根据本发明的另一个方面,提供一种显示装置,该显示装置包括上述的显示面板组件。
- [0017] 与现有技术相比,本发明实施例的一种显示面板组件和显示装置,透明盖板的边缘为倒角,显示屏的背光模组射出的光线随透明盖板的倒角发生折射,并从倒角位置射出,从而拉大了显示区域,并且,显示装置的中框顺着倒角的方向设有倒边,因此从正面垂直透明盖板的方向看,整个透明盖板的延伸方向都是可视区域,即显示屏的显示范围一直延伸至移动终端显示屏的边缘,从而实现显示无边框的效果,提高用户体验度。

附图说明

- [0018] 图1为本发明实施例提供的显示面板组件的局部剖面结构示意图;
- [0019] 图2为本发明实施例提供的显示装置的结构示意图。
- [0020] 图3为沿图2中的AA' 线的剖面结构示意图。
- [0021] 图4为本发明实施例提供的显示装置的显示光线折射图。
- [0022] 附图标记说明:
- | | | | |
|--------|------------|-----------|-----------|
| [0023] | 1……无边框显示装置 | 110……透明盖板 | 111……圆弧边 |
| [0024] | 120……显示区 | 130……显示屏 | 131……触控面板 |
| [0025] | 132……液晶面板 | 133……背光模组 | 140……中框 |
| [0026] | 141……主板 | 142……侧板 | 1421……倒边 |

具体实施方式

- [0027] 为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白,以下结合附图和实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
- [0028] 图1所示为本发明实施例提供的显示面板组件的局部剖面结构示意图,图2、图3为本发明实施例提供的显示装置的结构示意图。本发明的显示面板组应用于显示装置,尤其适用于无边框显示装置,以下将以显示面板组件应用于无边框显示装置为例,对显示面板组件和显示装置进行详细说明。本发明的显示装置可以是任意显示设备,如可以是手机、平板电脑、数码相机等移动终端,也可以是电视、显示器等显示终端,本发明实施例以显示装置为移动终端为例进行说明。
- [0029] 如图1至图4所示,所述无边框显示装置1包括中框140和设置于中框140内的显示面板组件,其中,显示面板组件包括设置于中框140内的显示屏130、设置于显示屏130上方的透明盖板110。由于图1、图3和图4为剖面结构示意图,因此后续对于线条的描述,比如边,其实是一个面,可以为本领域技术人员毫无疑问地所理解。
- [0030] 中框140包括主板141和侧板142。主板141优选为具有平面结构的板材,当然也不局限于严格的平面结构,不平坦的结构也可以。主板141与侧板142之间衔接,形成收容空间。主板141的边缘以一定的角度(比如钝角,直角,或锐角等)向外进行延伸得到侧板142。

前面描述的“主板141的边缘以一定的角度向外进行延伸得到侧板142”为一种形象描述,不应理解为侧板142的实际形成方法,当然侧板142的实际形成方法也不局限于此。所述收容空间用于放置或收容显示屏130。主板141与侧板142可以一体成型,或者二者之间通过卡扣,螺丝,胶粘接或者其他方式连接在一起。

[0031] 侧板142包括倒边1421,比如折线边,弧边,或者优选地为图3所示的斜边。所述侧板142包括临近显示屏130的边和远离显示屏130的边,临近显示屏130的边和远离显示屏130的边相互平行,或者不局限于严格的平行。倒边1421的两端分别与临近显示屏130的边和远离显示屏130的边相交,或者,如图2所示,倒边1421的一端与远离显示屏130的边相交,另一端的延长线与临近显示屏130的边相交。

[0032] 显示屏130设置于中框140内,也即显示屏130放置于主板141与侧板142形成收容空间之中。优选地,显示屏130包括依次相邻设置的触控面板131、液晶面板132和背光模组133。液晶面板132也可以替换成OLED面板,电润湿面板等显示面板。另外,显示屏130也可以仅具有显示功能,而不需要具有触控功能,即显示屏130可以只包括背光模组133和液晶面板132。

[0033] 透明盖板110设置于显示屏130上方,也即透明盖板110、显示屏130、中框140的主板141依次相邻。优选地,透明盖板110也全部或者部分放置于主板141与侧板142形成收容空间之中,当然,透明盖板110也可以在主板141与侧板142形成收容空间之外。在图3至图4的示意图中,透明盖板110部分放置于主板141与侧板142形成收容空间之中。另外,透明盖板110可以是玻璃、或者塑料等材质。

[0034] 透明盖板110的边缘为倒角,比如折线边,斜边,或者优选地为图1、图3所示的圆弧边111,或者多种类型的组合,换句话说,该倒角可以为斜倒角和圆倒角中的一种或二者的组合。如图1和图3所示,透明盖板110包括相互平行的两条边(当然这两条边也不局限严格的平行),其中一条边相较于另一条边更接近显示屏130。透明盖板110远离显示屏130的一条边开始弯折形成圆弧延续到接近显示屏130的一条边,从而形成圆弧边111,换句话说,透明盖板的上表面在边缘位置往透明盖板的下表面方向弯折延续而形成一倒角,且该倒角优选为圆倒角。前面描述的“开始弯折形成圆弧”为一种形象描述,不应理解为圆弧边111的实际形成方法,当然圆弧边111的实际形成方法也不局限于此。又如,透明盖板110远离显示屏130的一条边开始弯折形成圆弧延续到接近显示屏130的一条边时,从圆弧转变为直线或折线,再与接近显示屏130的一条边相交,从而形成圆弧边111与直线(或折线)组合的倒角。而从圆弧转变成的直线或折线与侧板142抵接,正是具有这一段的接触(相较于点接触,或者线接触,这一段的面接触),能够很好实现透明盖板110与中框140之间的固定。即,该倒角包括圆弧段和直线段,圆弧段高于侧板,直线段抵接侧板。

[0035] 以中框140的主板141为参考基准,透明盖板110的高度,大于侧板142的高度。

[0036] 透明盖板110的圆弧边111和侧板142的倒边1421之间渐进扩展的延续结构设计,或者斜坡设计,使得产品的设计符合工业设计的美感,也使得用户在触摸或者握持的时候,为圆润或者润滑的接触体验,没有尖角刺碰的非良好体验。

[0037] 优选地,透明盖板110的倒角上至少一点的切线经过侧板142的倒边,换句话说,圆弧边111的某一点的切线经过侧板142的倒边1421。

[0038] 如图4所示,在液晶面板132允许光线穿过的情况下,背光模组133产生的光线,先

经过液晶面板132和触控面板131,再穿过透明盖板110,一部分光线沿着透明盖板110垂直线方向射出,另一部分光线随透明盖板110的圆弧边111发生折射,从圆弧边111射出,因为圆弧边111的设计从而拉大显示区域,如图4中B区所示,并且,中框140顺着圆弧边111的方向设有倒边1421,因此从正面垂直透明盖板110的方向看,整个透明盖板110的延伸方向都是可视区域,即显示屏130的显示范围一直延伸至移动终端显示屏130的边缘,从而实现显示无边框的效果,提高用户体验度。

[0039] 本发明实施例提供的无边框显示装置1,请参阅图3,在前面技术方案的基础上,可选地,主板141与侧板142相互垂直。主板141承载组装在中框140内的显示屏130和显示屏130之上的透明盖板110,侧板142用于固定显示屏130,或者,用于固定显示屏130和透明盖板110。

[0040] 本发明实施例提供的无边框显示装置1,请参阅图3,在前面技术方案的基础上,可选地,主板141的厚度等于侧板142的厚度。

[0041] 请参阅图4,显示屏130提供显示区120和在显示区120之外的非显示区。为了便于进行本发明的解释,图4中的显示区120仅仅一示意图,非结构模块。本发明实施例提供的无边框显示装置1,在前面技术方案的基础上,可选地,背光模组133的宽度大于液晶面板132的宽度,液晶面板132的宽度与触控面板131的宽度相等,液晶面板132的宽度大于显示区120的宽度。背光模组133提供光源,通过显示区120显示出来,因此显示区120应为实际的图形显示区域,但由于背光模组133提供的部分光线随透明盖板110的圆弧边111发生折射,显示于显示区120边缘的图形会发生一定的拉伸,从而拉大图形显示区域,因此从正面垂直看,整个透明盖板110的延伸方向都是可视区域。

[0042] 本发明实施例提供的无边框显示装置1,请参阅图3,在前面技术方案的基础上,可选地,显示区120与侧板142之间留有缝隙,透明盖板110的厚度与缝隙的宽度之比大于或者等于1.25。透明盖板110的厚度与缝隙的比例决定了圆弧边111的弧度,1.25为一个优选值,使从显示屏的正面看,透明盖板110的延伸方向全为可视区。一个优选方案是透明盖板110的厚度为1mm,显示区120的边缘与侧板142之间的间距为0.8mm,两者之比恰好为1.25。

[0043] 本发明实施例提供的无边框显示装置1,请参阅图3,在前面技术方案的基础上具体可以是,显示区120的宽度等于透明盖板110的上表面的宽度,显示区120的边缘正对透明盖板110上表面与圆弧边111(即倒角)的连接处。

[0044] 本发明实施例提供的无边框显示装置1,请参阅图2至图4,可选地,中框140的材质是金属或者塑胶,例如铜(Cu)、铝(Al)、钢、不锈钢或镁(Magnesium)。

[0045] 上述实施例的显示面板组件和无边框显示装置1,透明盖板110的边缘为圆弧边111,显示屏的背光模组射出的光线随透明盖板110的圆弧边111发生折射,并从圆弧边111位置射出,拉大了显示区域,中框140的上边角顺着圆弧边111的方向设有倒边1421,使用户从显示屏的正面垂直方向观看时,透明盖板110的延伸方向全是可视区,即显示屏的显示范围一直到达边缘,实现显示效果无边框的目的,提高用户体验度。

[0046] 以上参照附图说明了本发明的优选实施例,并非因此局限本发明的权利范围。本领域技术人员不脱离本发明的范围和实质,可以有多种变型方案实现本发明,比如作为一个实施例的特征可用于另一实施例而得到又一实施例。凡在运用本发明的技术构思之内所作的任何修改、等同替换和改进,均应在本发明的权利范围之内。

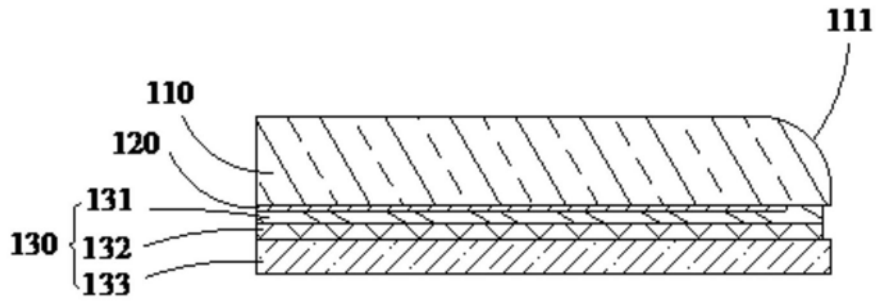


图1

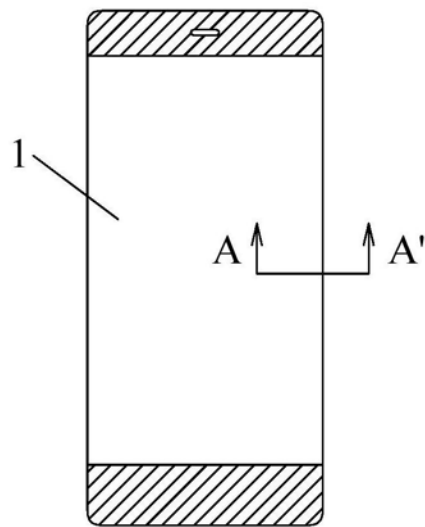


图2

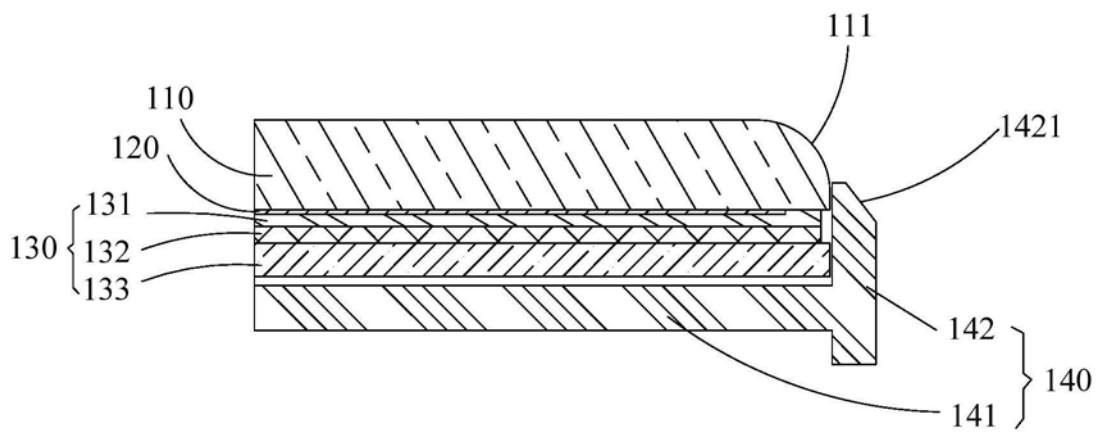


图3

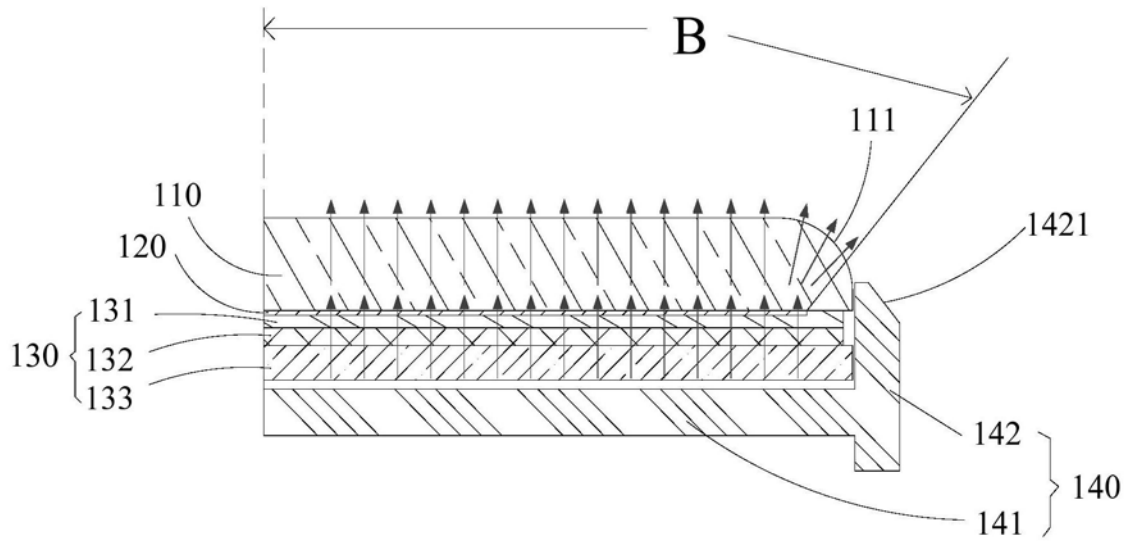


图4

专利名称(译)	显示面板组件和显示装置		
公开(公告)号	CN104698634B	公开(公告)日	2018-06-19
申请号	CN201510148863.8	申请日	2015-03-31
[标]申请(专利权)人(译)	努比亚技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	努比亚技术有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	努比亚技术有限公司		
[标]发明人	施杰成		
发明人	施杰成		
IPC分类号	G02F1/13		
CPC分类号	G02F1/133308 G02F1/13338 G02F1/133526 G02F2001/133317 G02F2001/133331 G02F2001/133562 G02F2203/01 G06F3/0412		
审查员(译)	周明阳		
优先权	201410419400.6 2014-08-22 CN		
其他公开文献	CN104698634A		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明公开了一种显示面板组件和显示装置，属于液晶显示技术领域。该显示面板组件包括显示屏和设置于所述显示屏上方的透明盖板，所述透明盖板的上表面在边缘位置往所述透明盖板的下表面方向弯折延续而形成一倒角。本发明透明盖板的边缘为倒角，显示屏的背光模组射出的部分光线随透明盖板的倒角发生折射，并从倒角位置射出，从而拉大了显示区域，而无边框显示装置的中框顺着倒角的方向设有倒边，因此从正面垂直透明盖板的方向看，整个透明盖板的延伸方向都是可视区域，即显示屏的显示范围一直延伸至显示屏的边缘，从而实现显示无边框的效果，提高用户体验度。

