

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2019-197240

(P2019-197240A)

(43) 公開日 令和1年11月14日(2019.11.14)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G02F 1/1368 (2006.01)	G O 2 F 1/1368	2 H 1 9 2
G02F 1/1335 (2006.01)	G O 2 F 1/1335 5 2 0	2 H 2 9 1

審査請求 有 請求項の数 7 O L (全 46 頁)

(21) 出願番号 特願2019-153777 (P2019-153777) (22) 出願日 令和1年8月26日 (2019.8.26) (62) 分割の表示 特願2018-248 (P2018-248) の分割 原出願日 平成18年12月27日 (2006.12.27) (31) 優先権主張番号 特願2005-378778 (P2005-378778) (32) 優先日 平成17年12月28日 (2005.12.28) (33) 優先権主張国・地域又は機関 日本国 (JP)	(71) 出願人 000153878 株式会社半導体エネルギー研究所 神奈川県厚木市長谷398番地 (72) 発明者 木村 肇 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社 半導体エネルギー研究所内 Fターム(参考) 2H192 AA24 BA25 BC64 BC72 BC83 CB02 CB34 CB37 DA43 DA52 HA44 JA13 2H291 FA34Y FB14 FD04 GA05 GA10 GA19 HA11 JA03 LA13 NA14 NA30 NA34 NA37
--	--


(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】半透過型液晶表示装置において、反射電極と透明電極とを構成する場合、2つのレジストマスクを用いるため、コストが高い。

【解決手段】画素電極となる透明電極と反射電極を積層させる。反射電極上に半透部を有する露光マスクを用いて、膜厚の厚い領域と該領域よりも膜厚が薄い領域とを有するレジストパターンを形成する。レジストパターンを用いて反射電極と透明電極とを形成する。以上により、1つのレジストマスクを用いて、反射電極と透明電極を形成することが可能となる。

【選択図】 図2

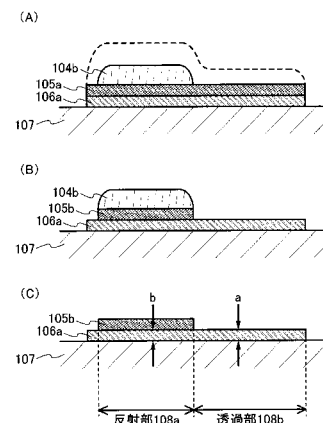

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の基板上の半導体膜を有するトランジスタと、
 前記半導体膜上の第 1 の絶縁膜と、
 前記第 1 の絶縁膜上のゲート配線と、
 前記第 1 の基板上の第 1 の導電膜と、
 前記ゲート配線上、及び前記第 1 の導電膜上の第 2 の絶縁膜と、
 前記第 2 の絶縁膜上に接して設けられたソース配線と、
 前記第 2 の絶縁膜上に接して設けられたドレイン電極と、
 前記ソース配線上に接して設けられた第 3 の絶縁膜と、 10
 前記第 3 の絶縁膜上に接して設けられた I T O を含む第 2 の導電膜と、
 前記第 2 の導電膜上に接して設けられた A l を含む第 3 の導電膜と、
 前記第 2 の導電膜上の第 4 の導電膜と、
 前記第 3 の導電膜上の液晶層と、
 前記液晶層上の第 2 の基板と、を有し、
 前記半導体膜は、第 1 のチャネル形成領域と第 2 のチャネル形成領域とを有し、
 前記第 2 の導電膜は、前記第 3 の導電膜と重なる第 1 の領域と、前記第 3 の導電膜と重
 ならない第 2 の領域と、を有し、
 前記第 1 の領域は、前記第 3 の絶縁膜を介して前記第 1 の導電膜と重なる領域を有し、
 前記第 2 の領域は、前記第 3 の絶縁膜を介して前記第 1 の基板と重なり、 20
 前記第 2 の領域は、前記第 1 の領域よりも大きい面積を有し、
 前記第 3 の導電膜は、前記第 1 の導電膜と長軸方向に沿って重なり、
 前記半導体膜は、前記ゲート配線の長軸方向に沿って延びる第 3 の領域と、前記ソース
 配線の長軸方向に沿って延びる第 4 の領域と、を有し、
 前記第 4 の領域は、前記第 1 の領域と重なる領域を有し、
 前記第 3 の領域は、前記第 3 の導電膜と重ならない第 5 の領域を有する液晶表示装置。

【請求項 2】

第 1 の基板上の半導体膜を有するトランジスタと、
 前記半導体膜上の第 1 の絶縁膜と、
 前記第 1 の絶縁膜上のゲート配線と、 30
 前記第 1 の基板上の第 1 の導電膜と、
 前記ゲート配線上、及び前記第 1 の導電膜上の第 2 の絶縁膜と、
 前記第 2 の絶縁膜上に接して設けられたソース配線と、
 前記第 2 の絶縁膜上に接して設けられたドレイン電極と、
 前記ソース配線上に接して設けられた第 3 の絶縁膜と、
 前記第 3 の絶縁膜上に接して設けられた I T O を含む第 2 の導電膜と、
 前記第 2 の導電膜上に接して設けられた A l を含む第 3 の導電膜と、
 前記第 2 の導電膜上の第 4 の導電膜と、
 前記第 3 の導電膜上の液晶層と、
 前記液晶層上の第 2 の基板と、を有し、 40
 前記半導体膜は、第 1 のチャネル形成領域と第 2 のチャネル形成領域とを有し、
 前記第 2 の導電膜は、前記第 3 の導電膜と重なる第 1 の領域と、前記第 3 の導電膜と重
 ならない第 2 の領域と、を有し、
 前記第 1 の領域は、前記第 2 の絶縁膜、及び前記第 3 の絶縁膜を介して前記第 1 の導電
 膜と重なる領域を有し、
 前記第 2 の領域は、前記第 3 の絶縁膜を介して前記第 1 の基板と重なり、
 前記第 2 の領域は、前記第 1 の領域よりも大きい面積を有し、
 前記第 3 の導電膜は、前記第 1 の導電膜と長軸方向に沿って重なり、
 前記半導体膜は、前記ゲート配線の長軸方向に沿って延びる第 3 の領域と、前記ソース
 配線の長軸方向に沿って延びる第 4 の領域と、を有し、 50

前記第 4 の領域は、前記第 1 の領域と重なる領域を有し、
前記第 3 の領域は、前記第 3 の導電膜と重ならない第 5 の領域を有する液晶表示装置。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 において、
前記第 2 の絶縁膜は、窒化シリコンを有し、
前記第 3 の絶縁膜は、有機材料を有する液晶表示装置。

【請求項 4】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかーにおいて、
前記半導体膜は、 I_n と、 Z_n と、を有する酸化物半導体膜を含む液晶表示装置。

【請求項 5】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかーにおいて、
前記半導体膜は、多結晶シリコンを含む液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、画素電極を有する半導体装置、特に表示装置に関する。特に、1つの画素に、反射領域と透過領域とを有する半透過型の液晶表示装置に関する。

【背景技術】

【0002】

表示装置には、自発光の表示装置と非発光の表示装置とがあり、液晶表示装置は、非発光の表示装置の最も代表的なものである。非発光であるため、通常は、バックライトからの光を液晶表示装置に照射して、表示を行っている。

【0003】

しかしながら、バックライトからの光を利用した透過型の液晶表示装置は、通常の室内では表示画像を見易いが、太陽光の下では表示画像を見辛いという問題がある。特に、カメラ及び携帯情報端末、携帯電話機等の屋外で頻繁に活用される電子機器においては、この問題による影響は大きい。

【0004】

そこで、室内でも屋外でも良好な画像を表示できるようにするため、半透過型の液晶表示装置が開発されている。半透過型の液晶表示装置は、1つの画素の中に、反射領域と透過領域とを有している。透過領域には、透明電極を有し、そこで光を透過させて、透過型液晶表示装置として機能する。一方、反射領域には、反射電極を有し、そこで光を反射させて、反射型液晶表示装置として機能する。このようにすることにより、室内でも屋外でも良好な画像を表示することができる。

【0005】

このような液晶表示装置としては、パッシブマトリクス型とアクティブマトリクス型とがある。アクティブマトリクス型の表示装置を作製する際は、一般的に、薄膜トランジスタ (TFT: Thin Film Transistor) の半導体層に接続する配線を形成し、その配線の上に画素電極となる導電膜を形成する。

【0006】

画素電極としては、反射領域における反射電極と透過領域における透明電極とがある。各々は、形状が異なる。したがって、反射電極を形成するためのレジストマスクと、透明電極を形成するためのレジストマスクが必要だった (例えば特許文献 1 ~ 特許文献 5 参照)。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0007】

【特許文献 1】特開 2002 - 229016 号公報

【特許文献 2】特開 2004 - 46223 号公報

【特許文献 3】特開 2005 - 338829 号公報

10

20

30

40

50

【特許文献4】特開2004-334205号公報

【特許文献5】特開2004-109797号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

従来の半透過型液晶表示装置において、反射電極と透明電極を形成する際はレジストマスクがそれぞれの層において必要であった。つまり、反射電極を形成するレジストマスクと、透明電極と積層する膜のエッチング用のレジストマスクとが必要であり、その分だけ作製工程数が多かった。そのため、表示装置のような半導体装置の製造コストが高く、電極パターンを形成するための製造時間も長く必要であった。

10

【0009】

そこで、本発明は、使用するレジストマスクの数を減らし、作製工程を短縮することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0010】

本発明は、トランジスタと、該トランジスタに電氣的に接続する透明電極と、該透明電極に電氣的に接続する反射電極と、該トランジスタに電氣的に接続する保持容量と、を有し、該反射電極の下に、該保持容量の少なくとも一部が形成され、該反射電極の下面全体が該透明電極の上面に接していることを特徴とする表示装置が提供される。

20

【0011】

また、本発明は、トランジスタと、該トランジスタに電氣的に接続する透明電極と、該透明電極に電氣的に接続する反射電極と、を有し、該透明電極もしくは該反射電極の少なくとも1つは、スリットを有し、該反射電極の下面全体が該透明電極の上面に接していることを特徴とする表示装置が提供される。

【0012】

また、本発明は、トランジスタと、該トランジスタに電氣的に接続する透明電極と、該透明電極に電氣的に接続する反射電極と、該トランジスタに電氣的に接続する保持容量と、を有し、該透明電極もしくは該反射電極の少なくとも1つは、スリットを有し、該反射電極の下に、該保持容量の少なくとも一部が形成され、該反射電極の下面全体が該透明電極の上面に接していることを特徴とする表示装置が提供される。

30

【0013】

また、本発明は、トランジスタと、該トランジスタに電氣的に接続する透明電極と、該透明電極に電氣的に接続する反射電極と、該トランジスタに電氣的に接続する保持容量と、を有し、該反射電極の下に、該保持容量の少なくとも一部が形成され、該反射電極の下に、該トランジスタの少なくとも一部が形成され、該反射電極の下面全体が該透明電極の上面に接していることを特徴とする表示装置が提供される。

【0014】

また、本発明は、トランジスタと、該トランジスタに電氣的に接続する画素電極と、を有し、該画素電極は、透明電極と反射電極とを有し、該反射電極の下面全体が該透明電極の上面に接しており、該反射電極と接する領域での該透明電極の膜厚は、該反射電極と接しない領域での該透明電極の膜厚よりも厚いことを特徴とする表示装置が提供される。

40

【0015】

また、本発明は、上記構成において、該反射電極と、対向電極との間に液晶層が配置されていることを特徴とする表示装置が提供される。

【0016】

また、本発明は、基板上にトランジスタを形成し、該トランジスタの上に絶縁膜を形成し、該絶縁膜の上に透明導電膜を形成し、該透明導電膜の上に反射導電膜を形成し、該反射導電膜の上に半透部を有する露光マスクを用いて、膜厚の厚い領域と該領域よりも膜厚の薄い領域とを有するレジストパターンを形成し、該レジストパターンを用いて、該透明導電膜でなる透明電極と、該反射導電膜でなる反射電極とを形成することを特徴とす

50

る表示装置の作製方法が提供される。

【0017】

また、本発明は、基板上にトランジスタを形成し、該トランジスタの上に絶縁膜を形成し、該絶縁膜の上に透明導電膜を形成し、該透明導電膜の上に反射導電膜を形成し、該反射導電膜の上に半透部を有する露光マスクを用いて、膜厚の厚い領域と該領域よりも膜厚の薄い領域とを有するレジストパターンを形成し、該レジストパターンを用いて、該反射導電膜と該透明導電膜とをエッチングし、該レジストパターンの一部を除去し、該一部が除去されたレジストパターンを用いて、該反射導電膜をエッチングすることを特徴とする表示装置の作製方法が提供される。

【0018】

このように、1つのレジストパターンを用いて、透明電極と、透明電極上の一部に接する反射電極とを形成することができる。透明電極と反射電極の2つのパターンを、1つのレジストパターンを用いて形成することができるので、作製工程が短縮でき、低コストな表示装置を実現することができる。

【0019】

なお、本発明において、適用可能なトランジスタの種類に限定はなく、非晶質シリコンや多結晶シリコンに代表される非単結晶半導体膜を用いた薄膜トランジスタ(TFT)、半導体基板やSOI基板を用いて形成されるトランジスタ、MOS型トランジスタ、接合型トランジスタ、バイポーラトランジスタ、ZnO、a-InGaZnOなどの化合物半導体を用いたトランジスタ、有機半導体やカーボンナノチューブを用いたトランジスタ、その他のトランジスタを適用することができる。また、トランジスタが配置されている基板の種類に限定はなく、単結晶基板、SOI基板、ガラス基板、プラスチック基板などに配置することが出来る。

【0020】

なお、トランジスタの構成は、特に限定されない。例えば、ゲート電極の本数が2本以上になっているマルチゲート構造になっていてもよいし、チャンネルの上下にゲート電極が配置されている構造でもよいし、チャンネルの上にゲート電極が配置されている構造でもよいし、チャンネルの下にゲート電極が配置されている構造でもよいし、正スタガ構造であってもよいし、逆スタガ構造でもよいし、チャンネル領域が複数の領域に分かれていてもよいし、並列に接続されていてもよいし、直列に接続されていてもよいし、チャンネル(もしくはその一部)にソース電極やドレイン電極が重なっていてもよいし、LDD領域(低濃度不純物領域)があってもよい。

【0021】

なお、本発明において、接続されているとは、電氣的に接続されていることと同義である。したがって、本発明が開示する構成において、所定の接続関係に加え、その間に電氣的な接続を可能とする他の素子(例えば、スイッチやトランジスタや容量素子や抵抗素子やダイオードなど)が配置されていてもよい。

【0022】

なお、本発明において示すスイッチは特定のスイッチに限定されない。電氣的スイッチや機械的なスイッチを適用することができる。電流の流れを制御できるものなら、限定されない。トランジスタでもよいし、ダイオード(PNダイオード、PINダイオード、ショットキーダイオード、ダイオード接続のトランジスタなど)でもよいし、それらを組み合わせた論理回路でもよい。よって、スイッチとしてトランジスタを用いる場合、そのトランジスタは、単なるスイッチとして動作するため、トランジスタの極性(導電型)は特に限定されない。ただし、オフ電流が少ない方が望ましい場合、オフ電流が少ない方の極性のトランジスタを用いることが望ましい。オフ電流が少ないトランジスタとしては、LDD領域を設けているものやマルチゲート構造にしているもの等がある。また、スイッチとして動作させるトランジスタのソース端子の電位が、低電位側電源(V_{ss}、GND、0Vなど)に近い状態で動作する場合はNチャンネル型を、反対に、ソース端子の電位が、高電位側電源(V_{dd}など)に近い状態で動作する場合はPチャンネル型を用いることが望ま

10

20

30

40

50

しい。なぜなら、ゲートソース間電圧の絶対値を大きくできるため、トランジスタがスイッチとしての機能を果たし易くなるからである。なお、Nチャネル型とPチャネル型の両方を用いて、CMOS型のスイッチにしてもよい。

【0023】

なお、画素に配置するのは、特定の表示素子に限定されない。画素に配置する表示素子の例としては、例えば、EL素子（有機EL素子、無機EL素子又は有機物及び無機物を含むEL素子）、電子放出素子、液晶素子、電子インク、グレーティングライトバルブ（GLV）、プラズマディスプレイ（PDP）、デジタルマイクロミラーデバイス（DMD）、圧電セラミックディスプレイ、カーボンナノチューブ、など、電気磁気的作用によりコントラストが変化する表示媒体を適用することができる。なお、EL素子を用いた表示装置としてはELディスプレイ、電子放出素子を用いた表示装置としてはフィールドエミッションディスプレイ（FED）やSED方式平面型ディスプレイ（SED：Surface-conduction Electron-emitter Display）など、液晶素子を用いた表示装置としては液晶ディスプレイ、電子インクを用いた表示装置としては電子ペーパーがある。

10

【0024】

なお、本発明においては、1画素とは1つの色要素を示すものとする。よって、R（赤）G（緑）B（青）の色要素からなるフルカラー表示装置の場合には、画像の最小単位は、Rの画素とGの画素とBの画素との3画素から構成されるものとする。なお、色要素は、三色に限定されず、それ以上でもよく、例えば、RGBW（Wは白）がある。なお、1画素（3色分）と記載する場合は、RとGとBの3画素分を1画素と考える場合である。

20

【0025】

なお、本発明において、画素がマトリクスに配置されているとは、いわゆるストライプ配置されている場合はもちろんのこと、三色の色要素（例えばRGB）でフルカラー表示を行う場合に、三色の色要素のドットがいわゆるデルタ配置されている場合も含むものとする。なお、色要素は、三色に限定されず、それ以上でもよく、例えば、RGBWがある。また、色要素のドット毎にその領域の大きさが異なってもよい。

【0026】

なお、トランジスタとは、それぞれ、ゲート電極と、ドレイン領域（もしくはドレイン電極）と、ソース領域（もしくはソース電極）とを含む少なくとも三つの端子を有する素子であり、ドレイン領域とソース領域の間にチャンネル形成領域を有する。ここで、ソース領域とドレイン領域とは、トランジスタの構造や動作条件等によって変わるため、いずれがソース領域またはドレイン領域であるかを限定することが困難である。そこで、本形態においては、ソース領域又はドレイン領域として機能する領域を、第1端子、第2端子と表記する。

30

【0027】

なお、本発明において、半導体装置とは半導体素子（トランジスタやダイオードなど）を含む回路を有する装置をいう。また、半導体特性を利用することで機能しうる装置全般でもよい。また、表示装置とは、基板上に液晶素子やEL素子などの表示素子を含む複数の画素やそれらの画素を駆動させる周辺駆動回路が形成された表示パネル本体だけでなく、それにフレキシブルプリントサーキット（FPC）やプリント配線基盤（PWB）が取り付けられたものも含む。また、発光装置とは、特にEL素子や電子放出素子で用いる素子などの自発光型の表示素子を用いている表示装置をいう。

40

【発明の効果】

【0028】

本発明により、従来よりも作製工程を少なくすることができ、半導体装置や表示装置の製造コストを低くすることができる。

【図面の簡単な説明】

【0029】

【図1】本発明の半導体装置の作製工程を示す断面図。

50

【図 2】本発明の半導体装置の作製工程を示す断面図。	
【図 3】本発明の半導体装置の作製工程を示す断面図。	
【図 4】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 5】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 6】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 7】本発明の半導体装置の作製工程を示す断面図。	
【図 8】本発明の半導体装置の作製工程を示す断面図。	
【図 9】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 10】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 11】本発明の半導体装置を示す断面図。	10
【図 12】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 13】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 14】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 15】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 16】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 17】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 18】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 19】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 20】本発明の露光マスクの上面図及び光強度分布を示す図。	
【図 21】本発明の半導体装置を示す断面図。	20
【図 22】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 23】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 24】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 25】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 26】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 27】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 28】本発明の半導体装置の上面図。	
【図 29】本発明の半導体装置の上面図。	
【図 30】本発明の半導体装置の上面図。	
【図 31】本発明の半導体装置の上面図。	30
【図 32】本発明の半導体装置の上面図。	
【図 33】本発明の半導体装置の上面図。	
【図 34】本発明の半導体装置の上面図。	
【図 35】本発明の半導体装置の上面図。	
【図 36】本発明の半導体装置の上面図。	
【図 37】本発明の半導体装置の上面図。	
【図 38】本発明の半導体装置の上面図。	
【図 39】本発明の半導体装置の上面図。	
【図 40】本発明を適用した電子機器の一態様について説明する図。	
【図 41】本発明の半導体装置を示す図。	40
【図 42】本発明の半導体装置を示す図。	
【図 43】本発明の半導体装置を示す図。	
【図 44】本発明を適用した電子機器の一態様について説明する図。	
【図 45】本発明の液晶表示装置の回路図。	
【図 46】本発明の液晶表示装置の回路構成のブロック図。	
【図 47】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 48】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 49】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 50】本発明の半導体装置を示す断面図。	
【図 51】本発明の半導体装置を示す断面図。	50

【図 5 2】本発明の半導体装置を示す断面図。

【発明を実施するための形態】

【0030】

以下、本発明の実施の形態について説明する。但し、本発明は、実施可能な範囲において、多くの異なる態様で実施することが可能である。本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。また、以下に示す実施の形態は適宜組み合わせることが可能である。

【0031】

(実施の形態 1)

図 1 ~ 図 2 に、反射電極と透明電極とを形成する製造方法について述べる。

【0032】

まず、絶縁膜 107 の上にスパッタ法または印刷法または CVD 法またはインクジェット法などで導電膜 106 を形成する。導電膜 106 は、透明導電膜であっても反射性を有していても良い。透明導電膜である場合は、例えば、酸化インジウムに酸化スズを混ぜたインジウムスズ酸化物 (ITO) 膜、インジウムスズ酸化物 (ITO) に酸化珪素を混ぜたインジウムスズ珪素酸化物 (ITSO) 膜、酸化インジウムに酸化亜鉛を混ぜたインジウム亜鉛酸化物 (IZO) 膜、酸化亜鉛膜、または酸化スズ膜、リンやボロンが含まれるシリコン (Si) などを用いることができる。なお、IZO とは、ITO に 2 ~ 20 wt % の酸化亜鉛 (ZnO) を混合させたターゲットを用いてスパッタリングにより形成される透明導電材料であるが、組成比などは、これに限定されない。

【0033】

絶縁膜 107 上に導電膜 106 を形成し、続いて導電膜 106 上に導電膜 105 を積層する。導電膜 106 と導電膜 105 は連続的にスパッタで形成することができる。これにより、工程数を低減することが出来る。

【0034】

導電膜 105 は、抵抗の低い材料や反射率が高い材料が好ましい。例えば、Ti、Mo、Ta、Cr、W、Al、Nd、Cu、Ag、Au、Pt、Nb、Si、Zn、Fe、Ba、Ge などやそれらの合金を用いることができる。また、これらを積層させた 2 層構造にしてもよい。その場合、Al (もしくは Al を主材料とした合金) と、Ti、Mo、Ta、Cr、W などの金属とを用いた 2 層積層構造としても良い。また、3 層の積層構造でもよい。その場合、Al (もしくは Al を主材料とした合金) を Ti、Mo、Ta、Cr、W などの金属で挟んだ 3 層積層構造としても良い。このように、Al (もしくは Al を主材料とした合金) の周りに Ti、Mo、Ta、Cr、W などの金属を配置することにより、別の電極や配線に接続するときに、不具合を低減することができる。例えば、ITO 膜などと Al (もしくは Al を主材料とした合金) を接続させると、電食などの不具合を起こすことがある。また、Si 膜などと Al (もしくは Al を主材料とした合金) を接続させると、Al と Si 膜とが反応してしまうことがある。これらは、多層構造にすることにより、低減することが出来る。

【0035】

なお、導電膜として ITO 膜を用いる場合は、ITO 膜を熱処理して結晶化する工程が必要になってくる。そのときは ITO 膜をスパッタで形成し、焼成後、導電膜 105 を形成すると良い。ITSO 膜を用いると、結晶化する工程が不要なため工程が少なくて済む。

【0036】

次いで、導電膜 105 上にレジスト膜 104 を全面に形成 (塗布) した後、図 1 (A) に示す露光マスクを用いて露光を行う。

【0037】

図 1 (A) において、露光マスクは、露光光が遮光される遮光部 101a と、露光光が一部通過する半透部 101b を有する。半透部 101b には半透膜 102 が設けられ、

10

20

30

40

50

露光光の光強度を低減させている。遮光部 101a は半透膜 102 上に金属膜 103 が積層されて構成されている。遮光部 101a の幅は t_1 、半透部 101b の幅は t_2 と示す。ここでは半透部に半透膜を用いた例を示したが、これに限定されず、半透部は露光光の光強度を低減するものであればよい。また、半透部に回折格子パターンを用いてもよい。

【0038】

つまり、半透部にハーフトーンあるいはグレートーンと呼ばれるものを用いてもよい。

【0039】

図 1 (A) に示す露光マスクを用いてレジスト膜の露光を行うと、非露光領域と露光領域が形成される。露光時には、光が遮光部 101a で回り込んだり、半透部 101b を通過することによって、露光領域が形成される。

10

【0040】

そして、現像を行うと、露光領域が除去されて、図 1 (B) に示すように、大きく分けて 2 つの膜厚を有するレジストパターン 104a が導電膜 105 上に得られる。レジストパターン 104a は膜厚の厚い領域と、該領域より膜厚の薄い領域とを有し、膜厚の薄い領域については、露光エネルギーまたは半透膜 102 の透過率を調節することで膜厚を調節することができる。

【0041】

次に、ドライエッチングにより導電膜 105 及び導電膜 106 のエッチングを行う。ドライエッチングは ECR (Electron Cyclotron Resonance) や ICP (Inductively Coupled Plasma) などの高密度プラズマ源を用いたドライエッチング装置によって行われる。

20

【0042】

すると、図 1 (C) に示すように、導電膜 105a 及び導電膜 106a が形成される。

【0043】

なお、ここでは、ICP 型エッチング装置を用いた例を示すが、これに限定されず、例えば、平行平板型エッチング装置、マグネトロン型エッチング装置、ECR 型エッチング装置、ヘリコン型エッチング装置を用いてもよい。

【0044】

なお、導電膜 105 及び導電膜 106 のエッチングをウェットエッチングにより行っても良い。但し、微細加工にはドライエッチングが適しているため、ドライエッチングが好ましい。また、導電膜 105 及び導電膜 106 と、絶縁膜 107 との材料が大きく異なるため、ドライエッチングで行っても、導電膜 105 及び導電膜 106 と絶縁膜 107 とで大きなエッチング選択比がとれる。さらに両者のエッチング選択比を大きくするため、絶縁膜 107 の少なくとも最上層を窒化珪素膜で形成しても良い。

30

【0045】

こうして、図 1 (C) で示すように、絶縁膜 107 上に、導電膜 106a と導電膜 105a との積層で構成されるパターンが形成される。

【0046】

次に、レジストパターン 104a (の一部) をアッシングまたはエッチングする (図 2 (A))。この工程により、レジストパターン 104a の膜厚の薄い領域がエッチングされるとともに、その膜厚の薄い領域の膜厚分だけレジストパターン 104a の全体の膜厚も薄くなる。そしてレジストパターン 104b を形成する。レジストパターン 104a は、膜厚方向だけでなく、幅方向もエッチングされるため、レジストパターン 104b の幅は導電膜 105a 及び 106a の幅よりも小さくなる。したがって、レジストパターン 104b の側面は下層にある導電膜の側面と一致せず、レジストパターン 104b の側面の方が後退している。図 2 (B) では、レジストパターン 104b は左右非対称である。

40

【0047】

次に、レジストパターン 104b を用いて導電膜 105a をエッチングし、導電膜 105b を形成する (図 2 (B))。このとき同時に導電膜 106a が無用にエッチングされないように、導電膜 105a の材料は導電膜 106a と高い選択比がとれるものが好ま

50

しい。例えば、その材料としてTi、Mo、Cr、Al、Nd等やその合金があり、これら材料でなる積層構造であっても良い。そして導電膜106aよりもパターンの小さい導電膜105bを形成する。

【0048】

図2(A)から図2(B)の導電膜105bのエッチングは、ドライエッチングで行ってもウェットエッチングで行っても良いが、図2ではドライエッチングの場合を図示する。導電膜105bは、側面がレジストパターン104bの側面と概ね一致するように形成される。導電膜105bは、一方の側面はレジストパターン104bの一方の側面の延長線上にあり、他方の側面はレジストパターン104bの他方の側面と一致する。

【0049】

ドライエッチングを行うことにより、微細な加工が可能となる。ただし、導電膜105bを形成するときに、導電膜106aも一部がエッチングされる。

【0050】

一方、導電膜105bをウェットエッチングすると、等方的にエッチングが進むため、レジストパターン104bよりも小さい導電膜105bが形成される。レジストパターン104bの側面と導電膜105bの側面は一致しない。故に、同一のレジストパターン104bをマスクとしても、ドライエッチングよりウェットエッチングで形成したほうが、より小さい導電膜105bが形成される。

【0051】

ウェットエッチングを行うことにより、エッチングの選択比を十分大きくとることが可能となる。

【0052】

なお、導電膜106aはドライエッチングで形成されるときは、その側面は、基板面に対してほぼ垂直または90度に近い角度 θ_1 を有する。一方、導電膜105bがウェットエッチングで形成されると、等方的なエッチングにより、その側面は、基板面に対して鋭角な角度 θ_2 を有する。したがって、導電膜106aと導電膜105bの側面の角度 θ_1 と角度 θ_2 を比較すると、 $\theta_1 > \theta_2$ となっている。なお、角度 θ_1 とは基板若しくは絶縁膜107の表面に対して導電膜106aの傾斜角度であり、角度 θ_2 とは基板若しくは絶縁膜107の表面に対して導電膜105bの側面の傾斜角であり、 θ_1 、 θ_2 ともに0°～90°の範囲内である。

【0053】

導電膜105bや導電膜106aが積層構造の場合は、各層によってエッチング速度が異なるときがある。これに伴い、基板面に対して各層の側面がなす角度もそれぞれ異なるときがある。したがってそのときは、基板面に対して最下層の膜の側面がなす角度を θ_2 とする。

【0054】

なお、導電膜105b及び導電膜106aの側面がなだらかな面とならずに、凸凹を持つ場合がある。その場合、角度 θ_1 及び角度 θ_2 は適宜決定すればよい。例えば、凸凹した側面に対し大まかな直線または曲線を引き、それを用いて角度 θ_1 及び角度 θ_2 を決定することができる。また、凸凹した側面に基づき、複数の角度 θ_1 及び角度 θ_2 をとって、その平均値を角度 θ_1 及び角度 θ_2 とすることができる。最も合理的な方法を用いれば良い。

【0055】

以上より、ドライエッチング法またはウェットエッチング法のいずれかのエッチング方法で導電膜105bを形成する。どちらのエッチング法で形成しても、導電膜106aの側面よりも後退した側面を有する導電膜105bが形成される。その要因の一つは、導電膜106aを形成するためのマスクであるレジストパターン104aと、導電膜105bを形成するためのマスクであるレジストパターン104bの大きさが異なり、レジストパターン104bのほうが小さいことである。

【0056】

その後、レジストパターン 104b を除去する（図 2（C））。そして導電膜 105b 及び導電膜 106a でなる電極が形成される。導電膜 106a や導電膜 105b は画素電極として機能する。ただし、これに限定されない。

【0057】

より望ましくは、導電膜 105b を反射導電膜とすることで、反射電極として機能させ、導電膜 106a を透明導電膜とすることで、透明電極として機能させることである。そして、導電膜 105b の下には、必ず導電膜 106a が配置されており、導電膜 105b の下面全体が導電膜 106a の上面に接している。

【0058】

そして、反射部 108a に反射電極を配置し、透過部 108b に透明電極を配置する。これにより、反射電極と透明電極とを、少ない工程数で製造することが出来、半透過型表示装置を容易に製造することができる。また、反射電極や透明電極は、微細な加工を必要としない。多少、ずれていても、大きな問題はない。例えば、少し、反射電極が小さくて、透明電極が大きくても、表示に大きな影響を与えない。よって、このような製造方法を行っても、製造歩留まりが低下しにくい。よって、コスト低減や製造日数の短縮などに有益である。

【0059】

本発明の膜厚の異なる領域を有するレジストパターン 104a を用いて、導電膜 105b 及び導電膜 106a の積層を形成すると、導電膜 105b を形成する際、つまりレジストパターン 104b をマスクとしてエッチングをするときに、導電膜 106a 表面の一部は多少エッチングされる。特に、ドライエッチングにより導電膜 105b を形成するときは、下層の導電膜 106a と選択比がとりにくいので、より導電膜 106a 表面の一部はエッチングされやすい。そのため、図 2（C）の導電膜 106a の膜厚 a（上面が導電膜 105b と接する部分の導電膜 106a の膜厚）と、膜厚 b（上面が導電膜 105b と接しない部分の導電膜 106a の膜厚）を比較すると、膜厚 a < 膜厚 b となる。なお、膜厚 a とは導電膜 105b と重ならない部分における導電膜 106a の平均膜厚を言い、膜厚 b とは導電膜 105b と重なる部分における導電膜 106a の平均膜厚を言う。

【0060】

本実施の形態で形成する導電膜 105b は、側面が傾斜する場合がある。そのため、液晶表示装置に利用した場合、導電膜 105b の傾斜している側面側からラビングするようにすると、導電膜 105b の側面においてスムーズにラビングを行うことができる。導電膜 105b の側面が垂直である方向からラビングを行うと、垂直な側面部分でラビング布にストレスがかかる等の理由でラビングが不完全になり、配向が不完全になることがあった。したがって、ラビングは導電膜 105b の側面が傾斜している側から行うことが好ましい。

【0061】

また、ウェットエッチングにより、両側面ともに傾斜している導電膜 105b を形成する場合は、どちらの方向からもスムーズにラビングでき、より効果的である。

【0062】

なお、図 1（A）～図 1（B）で示したように、光が照射された部分のレジストが溶解する場合のレジストをポジ型レジストと呼ぶ。しかし、ポジ型レジストに限定されず、ネガ型レジストを用いても良い。ネガ型レジストは、光が照射されない部分のレジストが溶解するものである。

【0063】

図 3 に、ネガ型レジストを用いた場合の図を示す。図 1（A）が図 3（A）に対応し、図 1（B）が図 3（B）に対応する。それ以外は、ネガ型とポジ型とでは、概ね違いはない。図 3（A）に示すように、レジスト 304 で残したい部分には、透明部 101c が配置され、レジスト 304 を除去したい部分には、遮光部 101a が配置され、レジスト 304 を少し残したい部分には、半透部 101b が配置される。その結果、図 3（B）に示すように、レジスト 304a が形成される。

【 0 0 6 4 】

また、本実施の形態の中において、さまざまな図を用いて述べてきたが、1つの図は、様々な構成要件により成り立っている。したがって、各々の図の中から、各々の構成要件に関して、組み合わせで、さらなる構成を作ることにも可能である。

【 0 0 6 5 】

(実施の形態2)

実施の形態1では、絶縁膜107の上に画素電極が形成される場合について述べた。しかし、実際には、画素電極は別の配線やトランジスタや保持容量などに接続されることになる。そのため、必要であれば、絶縁膜107にコンタクトホールを形成して、配線などと接続する必要がある。

10

【 0 0 6 6 】

そこで、その場合の断面図を図4に示す。絶縁膜107aに、コンタクトホール402が形成されている。コンタクトホール402の下には、配線401が形成されている。配線401は、トランジスタのソースもしくはドレインの一方に接続される場合が多い。あるいは、配線401自体がトランジスタのソースもしくはドレインの一方であることも多い。また、保持容量の電極であることも多い。

【 0 0 6 7 】

このとき、導電膜105bの下には、必ず導電膜106aが配置されている。これは、実施の形態1で述べた製造方法を用いるためである。よって、コンタクトホール402を覆って配置される導電膜106aの上にも、導電膜105bが配置されることになる。

20

【 0 0 6 8 】

そして、導電膜105bの下に、トランジスタや配線や保持容量が形成される。導電膜105bが反射電極であり、導電膜106aが透明電極である場合、透過領域を出来るだけ多くとることが望ましい。そこに光を透過させて表示を行うためである。一方、反射領域においては、反射電極の下に、何かが配置されていても、表示に影響が出ない。よって、導電膜105bの下に、トランジスタや配線や保持容量を配置することにより、効率的にレイアウトすることが出来る。

【 0 0 6 9 】

なお、トランジスタや保持容量の全域が、反射電極の下に配置されていることが望ましいが、これに限定されない。トランジスタや保持容量について、各々の一部が反射電極の外側(反射領域の外側)に配置されていても問題ない。

30

【 0 0 7 0 】

次に、反射電極の凹凸について述べる。反射電極は、外光を反射させて、表示を行うためのものである。反射電極に入ってきた外光を効率的に活用し、表示輝度を高めるためには、反射電極で乱反射させることが望ましい。

【 0 0 7 1 】

そこで、図5に示すように、絶縁膜107bに凹凸501を設けることにより、反射電極を凹凸にしてもよい。なお、絶縁膜107bは、積層構造になっていてもよい。また、図6に示すように、コンタクトホール501aも、凹凸を形成するための手段として用いても良い。この場合、コンタクトホール501aは、配線401と導電膜106aを接続させる機能も持っている。

40

【 0 0 7 2 】

次に、絶縁膜や反射電極の凹凸の形成方法の一例を示す。図1や図3では、露光光が遮光される遮光部101aと、露光光が一部通過する半透部101bを有する露光マスクを用いてレジストを形成する方法を述べた。そこでこの製造方法を、絶縁膜や反射電極の凹凸と、絶縁膜のコンタクトホールとを少ない工程数で形成する方法に適用してもよい。これにより、さらなる工程数の削減を実現することができる。

【 0 0 7 3 】

また、透明電極と反射電極とを形成する部分で、この製造方法を用いているため、製造設備が整っている。そのため、さらに、絶縁膜や反射電極の凹凸の形成のために、この製造

50

方法を用いても、特別に必要なものがない。よって、両方ともこの製造方法を用いて形成することに、非常に大きなメリットがある。

【0074】

この凹凸も、形状が多少ずれていても問題ない。微細化を強く要請されるような部分ではない。よって、製造歩留まりを低下させることなく、製造することが出来る。

【0075】

図7(A)において、露光マスクは、露光光が遮光される遮光部701aと、露光光が一部通過する半透部701bと、露光光が通過する透明部701cを有する。半透部701bには半透膜702が設けられ、露光光の光強度を低減させている。遮光部701aは半透膜702上に金属膜703が積層されて構成されている。ここでは半透部に半透膜を用いた例を示したが、これに限定されず、半透部は露光光の光強度を低減するものであればよい。また、半透部に回折格子パターンを用いてもよい。

10

【0076】

絶縁膜707の上に電極705が配置されている。その上に光によって感光する膜(例えば、感光性のアクリルなど)704を配置する。図7(A)に示す露光マスクを用いて膜704の露光を行うと、非露光領域と露光領域と半露光領域が形成される。そして、光が当たった部分は、膜704が除去される。すると、図7(B)に示すように、膜704aのようになり、コンタクトホール706aと凹凸706とが同時に形成される。

【0077】

なお、図7では、コンタクトホールの他に凹凸を形成したが、これに限定されない。コンタクトホールのような孔を複数形成し、これにより、凹凸を形成してもよい。その場合、その孔の下側には、配線を設けなくても良い。なぜなら、電氣的に接続させることが目的ではないからである。ただし、電氣的に問題がない場合であれば、配線を設けても良い。

20

【0078】

なお、図7では、光が当たった部分の膜704が除去されたが、これに限定されない。逆に、光が当たらなかった部分の膜704が除去されるようにしてもよい。

【0079】

なお、図7では、レジストを用いなかったが、これに限定されない。膜を形成したあと、レジストを用いて、ドライエッチングやウェットエッチングを行って、凹凸やコンタクトホールを形成してもよい。

30

【0080】

なお、透過領域では、反射領域よりも、液晶の厚さ(セルギャップ)を厚くする場合がある。これは、反射領域では、光が往復して通るが、透過領域では、光が一度通るだけだからである。そこで、セルギャップを調節して、透過領域でのセルギャップを厚くするようにしてもよい。その場合の図を図8に示す。膜704を除去して膜704bを形成することによって、コンタクトホールだけでなく、透過領域における凹部801を形成することが出来る。凹部801の部分は、セルギャップが厚くなる。よって、この部分を透過領域にすればよい。

【0081】

この場合、セルギャップを厚くするために、特別な工程の増加が必要ないため、コストを低くすることが出来る。

40

【0082】

なお、本実施の形態は、実施の形態1で述べた内容を、一部変形した場合の一例を示している。したがって、実施の形態1で述べた内容は、本実施の形態にも適用することができ、本実施の形態と組み合わせることも出来る。

【0083】

また、本実施の形態の中において、さまざまな図を用いて述べてきたが、1つの図は、様々な構成要件により成り立っている。したがって、各々の図の中から、各々の構成要件に関して、組み合わせ、さらなる構成を作ることにも可能である。

【0084】

50

(実施の形態 3)

次に、トランジスタを配置した場合の具体例について述べる。ただし、トランジスタは必ずしも必要ではなく、いわゆるパッシブマトリックス型に適用してもよい。

【0085】

まず、図 9 を用いて、基板 901 上にトップゲート型の TFT を形成する方法を説明する。基板 901 は透光性を有する基板、例えば石英基板、ガラス基板またはプラスチック基板である。なお、基板 901 は遮光性の基板でもよく、半導体基板、SOI (Silicon on Insulator) 基板でもよい。

【0086】

基板 901 上に下地膜として絶縁膜 902 を成膜する。絶縁膜 902 としては、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜 (SiO_xN_y) 等の絶縁膜の単層、或いはこれらの膜の少なくとも 2 つの膜でなる積層を用いる。

【0087】

なお、半導体と接する部分では、酸化シリコン膜を用いる方がよい。その結果、下地膜における電子のトラップやトランジスタ特性のヒステリシスを抑えることが出来る。また、下地膜として、窒素を多く含む膜を少なくとも 1 つ配置することが望ましい。それにより、ガラスからの不純物を低減することが出来る。

【0088】

次いで、絶縁膜 902 上に島状半導体膜 903 を形成する。

【0089】

島状半導体膜 903 は、絶縁膜 902 上にスパッタ法、LP-CVD 法、またはプラズマ CVD 法等により半導体膜を全面に形成した後、フォトリソグラフィ法等により形成されたマスクを用いて半導体膜を形状加工して形成する。島状半導体膜 903 を結晶性半導体膜で形成するときは、基板 901 上に直接結晶性半導体膜を形成する方法と、非晶質半導体膜を基板 901 上に形成した後に、加熱処理により結晶化させて結晶性半導体膜を形成する方法がある。後者の方法において、結晶化の際の加熱処理は、加熱炉、レーザ照射、若しくはレーザ光の代わりにランプから発する光の照射 (以下、ランプアニールと表記する)、又はそれらを組み合わせて用いることにより行われる。

【0090】

また、ニッケルなどを非晶質半導体膜に添加した後に上記加熱処理を行う熱結晶化法により結晶性半導体膜を形成してもよい。なお、ニッケルを用いた熱結晶化法を用いて結晶化を行って結晶性半導体膜を得た場合は、結晶化後にニッケルを除去するゲッタリング処理を行うことが好ましい。

【0091】

レーザ照射により結晶化して結晶性半導体膜を作製する場合には、連続発振 (CW: continuous-wave) 型のレーザビームやパルス発振型のレーザビーム (パルスレーザビーム) を用いることができる。ここで用いることができるレーザビームは、Ar レーザ、Kr レーザ、エキシマレーザなどの気体レーザ、単結晶の YAG、YVO₄、フォルステライト (Mg_2SiO_4)、YAlO₃、GdVO₄、若しくは多結晶 (セラミック) の YAG、Y₂O₃、YVO₄、YAlO₃、GdVO₄ に、ドーパントとして Nd、Yb、Cr、Ti、Ho、Er、Tm、Ta のうち 1 種または複数種添加されているものを媒質とするレーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライトレーザ、Ti: サファイアレーザ、銅蒸気レーザまたは金蒸気レーザのうち一種または複数種から発振されるものを用いることができる。このようなレーザビームの基本波、及びこれらの基本波の第 2 高調波から第 4 高調波のレーザビームを照射することで、大粒径の結晶を得ることができる。例えば、Nd: YVO₄ レーザ (基本波 1064 nm) の第 2 高調波 (532 nm) や第 3 高調波 (355 nm) を用いることができる。このレーザは、CW で射出することも、パルス発振で射出することも可能である。CW で射出する場合は、レーザのパワー密度は 0.01 ~ 100 MW/cm² 程度 (好ましくは 0.1 ~ 10 MW/cm²) 必要である。そして、走査速度を 10 ~ 2000 cm/sec 程度として照射する。

10

20

30

40

50

【0092】

なお、単結晶の YAG 、 YVO_4 、フォルステライト(Mg_2SiO_4)、 $YAlO_3$ 、 $GdVO_4$ 、若しくは多結晶(セラミック)の YAG 、 Y_2O_3 、 YVO_4 、 $YAlO_3$ 、 $GdVO_4$ に、ドーパントとして Nd 、 Yb 、 Cr 、 Ti 、 Ho 、 Er 、 Tm 、 Ta のうち1種または複数種添加されているものを媒質とするレーザ、 Ar イオンレーザ、または Ti :サファイアレーザは、連続発振をさせることが可能であり、 Q スイッチ動作やモード同期などを行うことによって 10MHz 以上の発振周波数でパルス発振をさせることも可能である。 10MHz 以上の発振周波数でレーザビームを発振させると、半導体膜がレーザによって溶融してから固化するまでの間に、次のパルスが半導体膜に照射される。従って、発振周波数が低いパルスレーザを用いる場合と異なり、半導体膜中において固液界面を連続的に移動させることができるため、走査方向に向かって連続的に成長した結晶粒を得ることができる。

10

【0093】

媒質としてセラミック(多結晶)を用いると、短時間かつ低コストで自由な形状に媒質を形成することが可能である。単結晶を用いる場合、通常、直径数 mm 、長さ数十 mm の円柱状の媒質が用いられているが、セラミックを用いる場合はさらに大きいものを作ることが可能である。

【0094】

発光に直接寄与する媒質中の Nd 、 Yb などのドーパントの濃度は、単結晶中でも多結晶中でも大きくは変えられないため、濃度を増加させることによるレーザの出力向上にはある程度限界がある。しかしながら、セラミックの場合、単結晶と比較して媒質の大きさを著しく大きくすることができるため大幅な出力向上を図ることができる。

20

【0095】

さらに、セラミックの場合では、平行六面体形状や直方体形状の媒質を容易に形成することが可能である。このような形状の媒質を用いて、発振光を媒質の内部でジグザグに進行させると、発振光路を長くとることができる。そのため、増幅が大きくなり、大出力で発振させることが可能になる。また、このような形状の媒質から射出されるレーザビームは射出時の断面形状が四角形状であるため、丸状のビームと比較すると、線状ビームに整形するのに有利である。このように射出されたレーザビームを、光学系を用いて整形することによって、短辺の長さ 1mm 以下、長辺の長さ数 mm ~数 m の線状ビームを容易に得ることが可能となる。また、励起光を媒質に均一に照射することにより、線状ビームは長辺方向にエネルギー分布の均一なものとなる。

30

【0096】

この線状ビームを半導体膜に照射することによって、半導体膜の全面をより均一にアニールすることが可能になる。線状ビームの両端まで均一なアニールが必要な場合は、その両端にスリットを配置し、エネルギーの減衰部を遮光するなどの工夫が必要となる。

【0097】

このようにして得られた強度が均一な線状ビームを用いて半導体膜をアニールし、この半導体膜を用いて電子機器を作製すると、その電子機器の特性は、良好かつ均一である。

【0098】

次いで、必要があれば TFT のしきい値を制御するために微量な不純物元素(ボロンまたはリン)のドーピングを半導体層に対して行う。ここでは、ジボラン(B_2H_6)を質量分離しないでプラズマ励起したイオンドープ法を用いる。ただし、質量分離して、ドーパ量を正確に制御するようにしてもよい。これにより、しきい値電圧を正確に制御出来る。

40

【0099】

この島状半導体膜903の厚さは $25\sim 80\text{nm}$ (好ましくは $30\sim 70\text{nm}$)の厚さで形成する。半導体膜の材料に限定はないが、好ましくはシリコンまたはシリコンゲルマニウム($SiGe$)合金などで形成すると良い。

【0100】

そして、島状半導体膜903を覆うようにゲート絶縁膜904を形成する。ゲート絶縁膜

50

904としては、熱酸化膜、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜などの単層または積層構造を用いることができる。島状半導体膜903と接するゲート絶縁膜は酸化珪素膜が好ましい。それは、酸化珪素膜にすると島状半導体膜との界面におけるトラップ準位が少なくなるからである。また、ゲート電極をMoで形成するときは、ゲート電極と接するゲート絶縁膜は窒化シリコン膜が好ましい。それは、窒化シリコン膜はMoを酸化させないからである。

【0101】

ここではゲート絶縁膜904として、プラズマCVD法により厚さ115nmの酸化窒化シリコン膜（組成比Si = 32%、O = 59%、N = 7%、H = 2%）を形成する。

【0102】

次に、ゲート絶縁膜904上に導電層を形成して、フォトリソグラフィ法等により形成したマスクを用いて導電層を形状加工し、ゲート電極908やゲート配線を形成する。保持容量用の配線や電極を形成することもある。これらの導電層の材料としてはTi、Mo、Ta、Cr、W、Al、Nd、Cu、Ag、Au、Pt、Nb、Si、Zn、Fe、Ba、Geなどや、これら元素の合金等がある。もしくは、これら元素またはこれら元素の合金の積層により構成しても良い。ここではMoによりゲート電極を形成する。Moは、エッチングしやすく、熱に強いので好適である。次に、ゲート電極908またはレジストをマスクとして島状半導体膜903に不純物元素をドーピングし、チャンネル形成領域と、ソース領域及びドレイン領域となる不純物領域とを形成する。

【0103】

このとき、LDD領域を形成してもよい。

【0104】

次いで、透光性を有する無機材料（酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコンなど）または、低誘電率の有機化合物材料（感光性又は非感光性の有機樹脂材料）やそれらの積層を用いて絶縁膜917を形成する。また、シロキサンを含む材料を用いて絶縁膜917（もしくはその一部）を形成してもよい。なお、シロキサンは、シリコン（Si）と酸素（O）との結合で骨格構造が構成される材料である。置換基として、少なくとも水素を含む有機基（例えばアルキル基、芳香族炭化水素）が用いられる。置換基としてフルオロ基を用いてもよい。または置換基として、少なくとも水素を含む有機基と、フルオロ基とを用いてもよい。絶縁膜917は積層構造でも良い。

【0105】

次いで、フォトマスクを用いてレジストからなるマスクを形成し、そのマスクを用いて、絶縁膜917、及びゲート絶縁膜904を選択的にエッチングし、コンタクトホールを形成する。そして、レジストからなるマスクを除去する。

【0106】

そして、絶縁膜917上にスパッタ法または印刷法またはCVD法またはインクジェット法で導電膜を形成する。そして、フォトリソグラフィ法等により形成したマスクを用いて導電層を形状加工し、ドレイン電極909やソース電極やソース配線を形成する。材料としてはTi、Mo、Ta、Cr、W、Al、Nd、Cu、Ag、Au、Pt、Nb、Si、Zn、Fe、Ba、Geなどや、これら元素の合金等がある。もしくは、これら元素またはこれら元素の合金の積層によりドレイン電極909などを構成しても良い。ここではAlの上下をMoで挟んだ三層構造によりドレイン電極やソース配線を形成する。

【0107】

このドレイン電極909が、図4、図6における配線401、図7、図8における電極705に相当する。

【0108】

その上に、絶縁膜907を形成する。絶縁膜907は、平坦性や被覆性が良いと望ましいため、有機材料を用いて形成されることが多い。なお、無機材料（酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコンなど）の上に、有機材料が形成され、多層構造になっていてもよい。この絶縁膜907が、図1～図3などにおける絶縁膜107に相当する。

【0109】

そして、絶縁膜907にコンタクトホールを形成したあと、上にスパッタ法または印刷法またはCVD法またはインクジェット法で導電膜を形成する。

【0110】

図9における導電膜906が、図2(C)、図4～図6の導電膜106aに相当する。そして、図9における導電膜905が、図2(C)、図4～図6の導電膜105bに相当する。

【0111】

導電膜906は、画素電極の一部であり、光を透過する透明電極である。そして、導電膜905は、画素電極の一部であり、光を反射する反射電極である。反射電極の下面全体が透明電極の上面に接している。

10

【0112】

透明電極の場合は、例えば、酸化インジウムに酸化スズを混ぜたインジウムスズ酸化物(ITO)膜、インジウムスズ酸化物(ITO)に酸化珪素を混ぜたインジウムスズ珪素酸化物(ITSO)膜、酸化インジウムに酸化亜鉛を混ぜたインジウム亜鉛酸化物(IZO)膜、酸化亜鉛膜、または酸化スズ膜などを用いることができる。なお、IZOとは、ITOに2～20wt%の酸化亜鉛(ZnO)を混合させたターゲットを用いてスパッタリングにより形成される透明導電材料であるが、これに限定されない。

【0113】

反射電極の場合は、例えば、Ti、Mo、Ta、Cr、W、Al、Nd、Cu、Ag、Au、Pt、Nb、Si、Zn、Fe、Ba、Geなどやそれらの合金などを用いることができる。また、Ti、Mo、Ta、Cr、WとAlを積層させた2層構造、AlをTi、Mo、Ta、Cr、Wなどの金属で挟んだ3層積層構造としても良い。

20

【0114】

導電膜905、導電膜906は、実施の形態1～実施の形態2で述べた方法を用いて形成する。

【0115】

導電膜905、導電膜906の上には、図示していないが、配向膜が形成されている場合が多い。

【0116】

対向基板911には、カラーフィルタ916やブラックマトリックス915や平坦化膜912や対向電極914などが形成されている。対向基板911と基板901の間に、液晶層910が配置されている。

30

【0117】

なお、光を反射させて表示を行う部分(反射部)920においては、液晶層910の中を光が2回通る。つまり、外光が対向基板側から液晶層910に入射し、導電膜905で反射されて、再度、液晶層910を通過し、対向基板側から出て行くので、液晶層910を2回通ることになる。

【0118】

一方、光を透過させて表示を行う部分(透過部)921においては、光は、導電膜906を通して液晶層910に入り、対向基板側から出て行く。つまり、液晶層910の中を光が1回通る。

40

【0119】

ここで、液晶層910は、屈折率異方性を有しているため、液晶層910を通る距離によって、光の偏光状態が変わってくる。そのため、画像を表示する場合に、正しく表示できなくなってしまう。そこで、光の偏光状態を調整する必要がある。そのための方法として、光を反射させて表示を行う部分(反射部)920の液晶層910の厚さ(いわゆるセルギャップ)を薄くすることにより、2回通っても、距離が長くなりすぎないようにすればよい。

【0120】

50

そこで、液晶層 910 の厚さ（いわゆるセルギャップ）を薄くするために、厚さを調整する膜（セルギャップを調整するための膜、厚さ調整膜又はセルギャップ調整膜などともいう）を配置すればよい。図 9 においては、絶縁膜 913 がそれに相当する。つまり、光を反射させて表示を行う部分（反射部）920 において、絶縁膜 913 は液晶層の厚さを調整する為に設けられている層である。絶縁膜 913 を設けることによって反射部 920 における液晶層の厚さを、透過部 921 における液晶層の厚さよりも薄くすることが出来る。

【0121】

なお、反射部 920 での液晶層 910 の厚さは、透過部 921 における液晶層 910 の厚さの 2 分の 1 となることが望ましい。ここで、2 分の 1 とは、人間の目で視認できない程度のずれを有していても良い程度のずれ量も含む。

10

【0122】

ただし、光は基板と垂直な方向、つまり法線方向のみから入射するわけではない。斜めから入射する場合も多い。よって、それらの場合を総合して、反射部 920 と透過部 921 とで、光の通る距離が実質的に、概ね同じ程度になればよい。したがって、反射部 920 での液晶層 910 の厚さは、透過部 921 における液晶層 910 の厚さの概ね 3 分の 1 以上、3 分の 2 以下となることが望ましい。

【0123】

このように、厚さを調整する膜は対向基板 911 側に配置することにより、形成が容易になる。厚さを調整する膜は、アクリルやポリイミドなどの有機材料を用いて形成されることが好適である。

20

【0124】

なお、厚さを調整する膜に、光散乱用粒子が混在されていてもよい。これにより、光を散乱させ、輝度を向上させることが出来る。光散乱用粒子は、セルギャップ調整膜とは異なる屈折率を有する材質で出来ており、透光性を有する樹脂材料から成る。このような光散乱用粒子を、セルギャップを調整するための膜に混在させて、作製すればよい。

【0125】

なお、対向電極 914 は、絶縁膜 913 の上（液晶層 910 に近い側）にあることが望ましい。それにより、液晶層 910 に十分大きな電界を加えることが出来る。

【0126】

ただし、これに限定されない。図 10 に示すように、電極 1014 の上（液晶層 910 に近い側）に絶縁膜 1013 を配置してもよい。絶縁膜 1013 は非常に厚いため、電極 1014 が断線してしまうことを防止することが出来る。

30

【0127】

なお、図 9 では、反射部 920 において、反射電極に凹凸が形成されていなかったが、図 5、図 6 に示すように、凹凸を形成してもよい。その場合を図 10 に示す。凹凸は、図 7 で述べた方法を用いて形成してもよい。凹凸 1001 やコンタクトホール 1001a により、光を拡散させることが出来る。

【0128】

なお、図 9、図 10 では、厚さ調整膜は対向基板側に設けられていたが、これに限定されない。トランジスタが形成されている側に配置してもよい。その場合を図 11 に示す。絶縁膜 907a の一部が除去されて、形成されている。なお、図 10 と図 11 とを組み合わせてもよい。その場合の一例を図 12 に示す。凹部 1101 は、図 8 の凹部 801 に対応する。このように、透過部 921 に凹部 801 を設けることにより、透過部 921 のセルギャップを反射部 920 のセルギャップよりも大きくすることが出来る。

40

【0129】

なお、凹部と厚さ調整膜とを両方設けても良い。両方で厚さを制御すればよいので、片方の厚さは、あまり大きくなくても良い。そのため、製造しやすくなる。

【0130】

なお、図 11 において、凹部 1101 は、絶縁膜 907a の一部が除去されて、形成され

50

ているが、これに限定されない。他の絶縁膜も除去されてもよい。例えば、図50には、絶縁膜907aだけでなく、絶縁膜917aの一部も除去されている場合を示す。これにより、反射部920と透過部921とで、セルギャップの差を付けやすくなる。また、絶縁膜907aだけを除去する場合と比較して、絶縁膜907aの厚さを薄くすることが出来る。そのため、基板のそりなどの不具合を低減することが出来る。

【0131】

図51には、さらに、絶縁膜902e、ゲート絶縁膜904e、基板901eなども一部を除去している場合を示す。絶縁膜902e、ゲート絶縁膜904e、基板901eなどは、成分が類似した膜で形成されている場合があるため、凹部1101cをより深く形成することが出来る。

10

【0132】

なお、凹凸は、コンタクトホールを用いて形成してもよい。その場合を図13に示す。導電膜906がドレイン電極909に接続されていない場所にコンタクトホール1301を設けて、それを用いて凹凸を形成している。このように、配線と配線とを接続させるためではなく、配線や電極の表面を凹凸にするために、複数のコンタクトホール1301を形成している。なお、コンタクトホール1301において、コンタクトホール1001aと同様に、導電膜906をドレイン電極909と接続させるようにしてもよい。

【0133】

また、図14に、図13の場合に凹部1101を設けた場合を示す。

20

【0134】

このように、凹凸の有無、凹凸の形成方法、セルギャップの調整方法（厚さ調整を対向基板側で行うか、TFT基板側で行うか）などは、各々の方式が複数ある。よって、そのいずれかを選択して、組み合わせで良い。

【0135】

なお、導電膜905が反射電極の場合、その下に、トランジスタや配線や保持容量が形成されることが望ましい。導電膜905が反射電極であり、導電膜906が透明電極である場合、透過領域を出来るだけ多くとることが望ましい。そこに光を透過させて表示を行うためである。一方、反射領域においては、反射電極の下に、何かが配置されていても、表示に影響が出ない。よって、導電膜905の下に、トランジスタや配線や保持容量を配置することにより、効率的にレイアウトすることが出来る。

30

【0136】

なお、トランジスタや保持容量の全域が、反射電極の下に配置されていることが望ましいが、これに限定されない。トランジスタや保持容量について、各々の一部が反射電極の外側（反射領域の外側）に配置されていても問題ない。

【0137】

そこで、反射電極の下にトランジスタや保持容量を配置した場合の断面図を図47、図48に示す。図47では、トランジスタ4702で活性層として用いる半導体層の一部を用いて、保持容量4701の電極の1つを構成している。図47では、島状半導体膜903と、保持容量用配線908eの間で、ゲート絶縁膜904を絶縁物として、保持容量4701を形成している。また、ドレイン電極909の一部を用いて、保持容量用配線908eとの間でも、絶縁膜917を絶縁物として、保持容量4701を形成している。図48では、トランジスタ4702で活性層として用いる半導体層とは別の半導体層903fと、保持容量用配線908fとの間で、ゲート絶縁膜904を絶縁物として、保持容量4801を形成している。半導体層903fは、コンタクトホールを介して、ドレイン電極909と接続されている。

40

【0138】

なお、図9～図14、図47～図48までにおいて、ドレイン電極の上に絶縁膜を設けていたが、これに限定されない。ドレイン電極905aを反射電極とし、ドレイン電極の下に透明電極906aを配置し、ゲート電極の上の絶縁膜1517の上に、画素電極を配置してもよい。その場合の断面図を図15に示す。なお、図15の場合においても、反射

50

電極の表面を凹凸にしてもいいし、セルギャップを調整するため、厚さ調整膜や凹部を構成してもよい。一例として、コンタクトホール 1601、1601a を用いて、反射電極の凹凸を形成した場合を図 16 に示す。

【0139】

なお、図 9 ~ 図 16、図 47 ~ 図 48 までにおいて、チャンネルの上にゲート電極が配置されている、所謂トップゲート型のトランジスタの場合について述べてきたが、これに限定されない。チャンネルの下にゲート電極が配置されている、所謂ボトムゲート型のトランジスタの場合にも適用することが出来る。

【0140】

ボトムゲート型のトランジスタの場合を図 17 に示す。ゲート電極 1708 の上にゲート絶縁膜 1704 を形成する。その上に島状半導体膜 1703 を形成する。その上に、絶縁膜 1717 を形成する。そして、コンタクトホールを形成して、その上に、ドレイン電極 1709 やソース信号線を形成する。ドレイン電極 1709 やソース信号線の上は、トップゲート構造の場合と同様である。よって、ボトムゲート型の場合においても、反射電極の表面を凹凸にしてもいいし、セルギャップを調整するため、厚さ調整膜や凹部を構成してもよい。また、コンタクトホールを用いて、反射電極の凹凸を形成してもよい。

10

【0141】

なお、本実施の形態は、実施の形態 1、実施の形態 2 で述べた内容を、より具体的に実現した場合の一例を示している。したがって、実施の形態 1、実施の形態 2 で述べた内容は、本実施の形態にも適用することができるし、本実施の形態と組み合わせることも出来る。

20

【0142】

また、本実施の形態の中において、さまざまな図を用いて述べてきたが、1つの図は、様々な構成要件により成り立っている。したがって、各々の図の中から、各々の構成要件に関して、組み合わせて、さらなる構成を作ることにも可能である。

【0143】

(実施の形態 4)

液晶層 910 には、様々な方式の液晶分子を配置することが出来る。

【0144】

例えば、TN (Twisted Nematic) 型液晶があげられる。TN 型液晶を用いる場合は、画素電極にスリットを設ける必要がない。つまり、1画素内で一面に配置されていればよい。また、対向基板に形成した共通電極は、全ての画素に渡って、一面に形成されていればよい。そのため、実施の形態 1 ~ 実施の形態 3 までに述べたような画素電極 (透明電極、反射電極) でよい。

30

【0145】

TN 型以外の液晶としては、液晶分子が垂直方向に配置した MVA (Multi-domain Vertical Alignment) 方式や PVA (Patterned Vertical Alignment) 方式がある。MVA 方式や PVA 方式の場合、液晶分子の傾き方を制御するため、画素電極にスリットを入れる又は画素電極を分割して間隔をおいて配置する。もしくは、突起物を設ける。

40

【0146】

そこで、画素電極にスリットが入っている場合について、断面図を図 18 に示す。なお、図 18 に示すように、対向電極にもスリット等が入っているのが、PVA 方式であり、図 19 に示すように、対向電極に突起 1901, 1902 が設けられているのが、MVA 方式である。

【0147】

本発明の製造方法を用いた場合、導電層 906b の側面と、導電層 905b の側面とは、揃わない。導電層 905b の側面の方が、引っ込んだ形になる。そして、反射電極の下面全体が透明電極の上面に接している。これは、各々の導電層をエッチングする時のレジスト形状など、本発明の製造方法に起因している。

50

【 0 1 4 8 】

MVA方式やPVA方式を用いることにより、視野角特性が向上する。そのため、視認性が良くなり、どの角度から見ても、色むらの低減された画像を表示させることが出来る。また、ノーマリーブラック方式を用いることができるので、黒状態での輝度を非常に小さく出来る。そのため、コントラスト比を高くすることが出来る。

【 0 1 4 9 】

なお、本実施の形態は、実施の形態1～3で述べた内容を、より具体的に実現し、ある部分をより詳細に説明した場合の一例を示している。したがって、実施の形態1～3で述べた内容は、本実施の形態にも適用してもいいし、本実施の形態と組み合わせることも出来る。

10

【 0 1 5 0 】

また、本実施の形態の中において、さまざまな図を用いて述べてきたが、1つの図は、様々な構成要件により成り立っている。したがって、各々の図の中から、各々の構成要件に関して、組み合わせて、さらなる構成を作ることにも可能である。

【 0 1 5 1 】

(実施の形態 5)

次に、非晶質シリコンを用いたトランジスタの場合について述べる。なお、本実施の形態で説明するTFTを構成する基板の種類、各層の形成方法及び材料等は実施の形態1～実施の形態4を参照できる。

【 0 1 5 2 】

非晶質シリコンを用いたトランジスタの場合においても、ボトムゲート型（逆スタガ型）、トップゲート型（正スタガ型）などを実現できる。ここでは、逆スタガ型の場合のトランジスタを用いた場合について述べる。

20

【 0 1 5 3 】

図21に、断面図を示す。基板2101上に下地膜として絶縁膜を形成する。なお、下地膜は設けなくてもよい。次に、絶縁膜上もしくは基板2101上に導電層を形成し、フォトリソグラフィ法等により形成されたマスクを用いて導電層を形状加工し、ゲート電極2108やゲート配線を形成する。保持容量用の配線や電極を形成することもある。

【 0 1 5 4 】

ゲート電極2108を覆うようにゲート絶縁膜2104を形成する。ゲート絶縁膜2104は、窒化珪素膜や酸化珪素膜やそれらの積層などが用いられる。ゲート絶縁膜2104上に非晶質半導体膜を形成する。非晶質半導体膜の材料に限定はないが、好ましくはシリコンまたはシリコンゲルマニウム（SiGe）合金などで形成すると良い。続いて、非晶質半導体膜上に導電層を形成する。導電層には例えばリンを含む非晶質シリコン膜を用いることができる。そして、フォトリソグラフィ法等により形成されたマスクを用いて、非晶質半導体膜及び導電層の形状を加工して、非晶質半導体膜と導電層とを島状に形成する。通常、これらの層は、シリコンを主成分とする半導体層2103である。

30

【 0 1 5 5 】

半導体層2103上に導電層を積層形成し、フォトリソグラフィ法等により形成されたマスクを用いて導電層を形状加工し、ドレイン電極2109を形成する。

40

【 0 1 5 6 】

そして、ドレイン電極2109などをマスクとして、半導体層2103の導電層をエッチングする。これにより、ソースとドレインを分断することになる。このような構成は、通常、チャンネルエッチ型と言われる。

【 0 1 5 7 】

このドレイン電極2109が、図4、図6における配線401、図7、図8における電極705に相当する。

【 0 1 5 8 】

その上に、絶縁膜2102を形成する。絶縁膜2102は、窒化珪素膜が望ましい。なぜなら、トランジスタへの、様々な不純物の進入を防止するためである。なお、酸化珪素膜

50

やそれを含んだ積層膜でもよい。

【0159】

次に、配線の凹凸などを吸収し、平坦にするための絶縁膜2107を形成する。これは、アクリルやポリイミドなどの有機膜が用いられる。光感光性の材料でもよい。

【0160】

この絶縁膜2107、絶縁膜2102が、図1～図3などにおける絶縁膜107に相当する。

【0161】

次に、絶縁膜2102、絶縁膜2107に、コンタクトホールを形成する。そして、その上に導電膜を形成する。

10

【0162】

図21における電極2106が、図2(C)、図4～図6の導電膜106aに相当する。そして、図21における電極2105が、図2(C)、図4～図6の導電膜105bに相当する。

【0163】

電極2106は、画素電極の一部であり、光を透過する透明電極である。そして、電極2105は、画素電極の一部であり、光を反射する反射電極である。反射電極の下面全体が透明電極の上面に接している。

【0164】

透明電極の場合は、例えば、酸化インジウムに酸化スズを混ぜたインジウムスズ酸化物(ITO)膜、インジウムスズ酸化物(ITO)に酸化珪素を混ぜたインジウムスズ珪素酸化物(ITSO)膜、酸化インジウムに酸化亜鉛を混ぜたインジウム亜鉛酸化物(IZO)膜、酸化亜鉛膜、または酸化スズ膜などを用いることができる。なお、IZOとは、ITOに2～20wt%の酸化亜鉛(ZnO)を混合させたターゲットを用いてスパッタリングにより形成される透明導電材料であるが、これに限定されない。

20

【0165】

反射電極の場合は、例えば、Ti、Mo、Ta、Cr、W、Al、Nd、Cu、Ag、Au、Pt、Nb、Si、Zn、Fe、Ba、Geなどやそれらの合金などを用いることができる。また、Ti、Mo、Ta、Cr、WとAlを積層させた2層構造、AlをTi、Mo、Ta、Cr、Wなどの金属で挟んだ3層積層構造としても良い。

30

【0166】

導電膜2105、導電膜2106は、実施の形態1～実施の形態2で述べた方法を用いて形成する。

【0167】

導電膜2105、導電膜2106の上には、図示していないが、配向膜が形成されている場合が多い。

【0168】

対向電極2114、絶縁膜2113、平坦化膜2112、ブラックマトリクス2115、カラーフィルタ2116、対向基板2111及び液晶層2110に関連することについては、実施の形態1～実施の形態4で述べたものと同様であるが、一例として述べる。

40

【0169】

なお、図21では、反射部920において、反射電極に凹凸が形成されていなかったが、図5、図6に示すように、凹凸を形成してもよい。その場合を図22に示す。凹凸は、図7で述べた方法を用いて形成してもよい。凹凸2201やコンタクトホール2201aにより、光を拡散させることが出来る。

【0170】

なお、厚さを調整する膜2113、2213に、光散乱用粒子が混在されていてもよい。これにより、光を散乱させ、輝度を向上させることが出来る。させる。光散乱用粒子は、セルギャップ調整膜とは異なる屈折率を有する材質で出来ており、透光性を有する樹脂材料から成る。このような光散乱用粒子を、セルギャップを調整するための膜に混在させて

50

、作製すればよい。

【0171】

なお、図21、図22では、厚さ調整膜は対向基板側に設けられていたが、これに限定されない。トランジスタが形成されている側に配置してもよい。その場合を図23に示す。なお、図21と図22とを組み合わせてもよい。その場合の一例を図24に示す。凹部2301は、図8の凹部801に対応する。このように、透過部921に凹部2301を設けることにより、透過部921のセルギャップを反射部920のセルギャップよりも大きくすることが出来る。

【0172】

なお、図23において、凹部2301は、絶縁膜2107aの一部が除去されて、形成されているが、これに限定されない。他の絶縁膜も除去されてもよい。例えば、絶縁膜2107aだけでなく、絶縁膜2102の一部も除去されていてもよい。図52には、さらに、ゲート絶縁膜2104e、基板2101eなども一部を除去している場合を示す。これにより、反射部920と透過部921とで、セルギャップの差を付けやすくなる。また、絶縁膜2102e、ゲート絶縁膜2104e、基板2101eなどは、成分が類似した膜で形成されている場合があるため、凹部2301eをより深く形成することが出来る。

10

【0173】

なお、図24では、凹部と厚さ調整膜とを両方設けているが、これに限定されない。どちらか一方だけでもよい。ただし、両方設けると、両方で厚さを制御すればよいので、片方の厚さは、あまり小さくなくても良い。そのため、製造しやすくなる。

20

【0174】

なお、凹凸は、コンタクトホールを用いて形成してもよい。その場合を図25に示す。電極2106がドレイン電極2109に接続されていない場所にコンタクトホール2501を設けて、それを用いて凹凸を形成している。このように、配線と配線とを接続させるためではなく、配線や電極の表面を凹凸にするために、複数のコンタクトホール2501を形成している。なお、コンタクトホール2501において、コンタクトホール2201aと同様に、電極2106をドレイン電極2109と接続させるようにしてもよい。

【0175】

なお、図25の場合に凹部2301を設けてもよい。

【0176】

なお、図21～図25において、チャネルエッチ型のトランジスタを用いていたが、これに限定されない。チャネル保護型でもよい。例として、図21の場合において、チャネル保護型のトランジスタを用いた時の断面図を図26に示す。チャネルを形成する半導体層2603aの上にチャネル保護膜2601があり、その上に、リンを含む半導体層および導電層（ドレイン電極又はソース信号線など）2603bが配置されている。図22～図25、図49の場合も、同様にチャネル保護型トランジスタに適用することができる。

30

【0177】

チャネル保護膜2601を有する構成のTFETは次のような効果がある。半導体層がエッチングされる心配がないため、半導体層2603aを薄く形成することができ、TFETの特性を向上させることができる。そのため、TFETに大電流を流すことができ、信号の書き込み時間が短縮することができ、好適である。

40

【0178】

なお、図21～図26、図49までにおいて、絶縁膜2102の上に絶縁膜2107を設けていたが、これに限定されない。平坦化する必要がない場合も実現可能である。その場合の断面図を図27に示す。絶縁膜2107を省いたことにより、工程数を減らすことができ、コストを低減することが出来る。なお、図27の場合においても、反射電極の表面を凹凸にしてもいいし、セルギャップを調整するため、厚さ調整膜や凹部を構成してもいいし、コンタクトホールを用いて反射電極の凹凸を形成してもよい。

【0179】

このように、凹凸の有無、凹凸の形成方法、セルギャップの調整方法（厚さ調整を対向基

50

板側で行うか、TFT基板側で行うか)、トランジスタの構造などは、各々の方式が複数ある。よって、そのいずれかを選択して、組み合わせるが良い。

【0180】

なお、本実施の形態は、実施の形態1~4で述べた内容を、より具体的に実現し、ある部分をより詳細に説明した場合の一例を示している。したがって、実施の形態1~4で述べた内容は、本実施の形態にも適用、組み合わせたりすることが出来る。

【0181】

また、本実施の形態の中において、さまざまな図を用いて述べてきたが、1つの図は、様々な構成要件により成り立っている。したがって、各々の図の中から、各々の構成要件に関して、組み合わせ、さらなる構成を作ることにも可能である。

10

【0182】

(実施の形態6)

これまでは、主に断面図を用いて述べてきたが、本実施の形態では、上面図を述べる。

【0183】

図28に、図9や図47に適用できる場合の上面図を示す。図28は、1画素分(1色要素分)を示している。半導体層2803aが形成され、その上に、ゲート配線2808a、容量線2808bが形成されている。ゲート配線2808aと一続きの膜であって、半導体層2803aの上に形成されたゲート電極によって、トランジスタが構成される。容量線2808bの下には、半導体層2803aが配置されており、容量線2808bと半導体層2803aとで、保持容量を形成している。ゲート絶縁膜を介して、上下の電極で容量を形成する。その場合、容量の電極となる領域の半導体層2803aは、リンやボロンが添付されていてもよいし、添付されていなくてもよい。添付されていない場合は、容量線2808bには、高い電圧が供給されている。リンやボロンが添付されている場合は、容量線2808bは、対向電極と電氣的に接続されている場合が多い。これにより、配線数を減らすことが出来る。

20

【0184】

その上には、ソース信号線2809aやドレイン電極2809bが形成されている。それらは、コンタクトホールを介して、半導体層2803aと接続されている。

【0185】

なお、ドレイン電極2809bを大きく配置し、容量線2808bと重なる領域を大きくとり、保持容量の容量値を大きくできるようにしてもよい。

30

【0186】

その上に、透明電極2806が形成されており、コンタクトホールを介して、ドレイン電極2809bと接続されている。その上には、反射電極2803bが形成されている。

【0187】

反射電極2803bは、トランジスタや保持容量の上に形成されている。これにより、透過部での開口率を向上させることが出来、効率的にレイアウトすることができる。

【0188】

なお、容量線2808bを配置しているが、これに限定されない。容量線2808bのかわりに、1行前のゲート信号線を用いても良い。つまり、1行前のゲート信号線は、非選択状態の時には、電位が一定であるので、保持容量線として機能させることが出来る。

40

【0189】

なお、図28では、保持容量をトランジスタの近辺に配置したが、図29では、画素電極の中央部分に配置した。これにより、1画素の中に、透過部を複数設けることが出来る。したがって、液晶分子の配向状態が異なる領域が複数存在させることができ、マルチドメイン構造にしやすいことが出来る。マルチドメイン構造にすると、視野角を広くすることが出来る。

【0190】

図30には、図27の場合に対して、反射電極に凹凸3001を形成した場合を示す。これは、図10や図13などに対応している。反射電極に凹凸を形成することにより、光が

50

拡散され、輝度を上げることが出来る。

【0191】

同様に、図29の場合のように、保持容量を画素電極の中央部分に配置した場合に対して、反射電極に凹凸3001を形成した場合を図31に示す。反射電極に凹凸を形成することにより、光が拡散され、輝度を上げることが出来る。また、1画素の中に、透過部を複数設けることが出来るので、液晶分子の配向状態が異なる領域が複数存在させることができ、マルチドメイン構造にしやすいことが出来る。マルチドメイン構造にすると、特定の角度で見たとき、光の透過量が減少してしまうことを防止することができ、視野角を広くすることが出来る。

【0192】

次に、図11に示したように、凹部3201を形成した場合を図32に示す。これにより、セルギャップを反射部と透過部とで異なるようにすることが出来るため、視認性が向上し、正しい階調で、色むらの低減された画像を表示させることが出来る。また、セルギャップの調整を、トランジスタや容量や配線などが配置された側の基板で、同時に実現できるため、工程数が少なく、低コストで実現することが出来る。

【0193】

同様に、図29の場合のように、保持容量を画素電極の中央部分に配置した場合に対して、凹部3201a、3201bを形成した場合を図33に示す。

【0194】

図28～図33では、画素電極が1画素ごとに、一面に配置されている場合を述べた。これは、主に、TN型液晶の時に用いる場合に相当する。

【0195】

しかし、図18、図19などに示したように、画素電極にスリットを入れることも可能であるし、画素電極を分割して間隔をおいて配置することも可能である。

【0196】

図34では、画素電極にスリットを入れる又は画素電極を分割して間隔をおいて配置することにより、MVA型やPVA型などに対応させた場合の上面図を示す。透過領域においても、反射領域においても、スリット3401a、3401b、3401c、3401dなどを形成する。これにより、液晶分子の傾く方向を決めることが出来る。

【0197】

また、保持容量部を反射部の下に配置することにより、透過部の開口率を向上させることができ、最適なレイアウトを行うことが出来る。

【0198】

また、反射部や保持容量を画素電極の中央部に配置し、その上下に透過部を配置することにより、1画素の中に、透過部を複数設けることが出来るので、液晶分子の配向状態が異なる領域が複数存在させることができ、マルチドメイン構造にしやすいことが出来る。これにより、特定の角度で見たとき、光の透過量が減少してしまうことを防止することができ、視野角を向上させることが出来る。

【0199】

なお、反射部において、凹凸3001を形成した場合を図35に示す。反射電極に凹凸を形成することにより、光が拡散され、輝度を上げることが出来る。

【0200】

このように、画素電極にスリットを入れる又は画素電極を分割して間隔をおいて配置する構成にするのは、図28～図33にも適用させることが出来る。

【0201】

なお、スリットの入れ方は、図34，図35に限定されず、様々な配置をすることが出来る。

【0202】

図28～図35において、トップゲート構造のトランジスタを用いた場合の一例を示した。ただし、これに限定されず、これら以外の構成も可能である。次に、逆スタガ構造のト

10

20

30

40

50

ランジスタを用いた場合の一例を示す。

【0203】

図36は、図21に対応している。ゲート配線3608a、容量線3608bが形成されている。その上に、半導体層3603が形成される。ゲート配線3608aと一続きの膜であって、半導体層3603の下に形成されたゲート電極によって、トランジスタが構成される。その上には、ソース信号線3609aやドレイン電極3619bが形成されている。容量線3608bの上には、ドレイン電極3619bが配置されており、そこで、保持容量を形成している。ゲート絶縁膜を介して、上下の電極で容量を形成する。その上に、透明電極3606が形成されており、コンタクトホールを介して、ドレイン電極3619bと接続されている。その上には、反射電極3605が形成されている。

10

【0204】

反射電極3605は、トランジスタや保持容量の上に形成されている。これにより、透過部での開口率を向上させることが出来、効率的にレイアウトすることができる。

【0205】

図36では、保持容量をトランジスタの近辺に配置したが、画素電極の中央部分に配置してもよい。これにより、1画素の中に、透過部を複数設けることが出来るので、液晶分子の配向状態が異なる領域が複数存在させることができ、マルチドメイン構造にしやすいことが出来る。マルチドメイン構造にすると、特定の角度で見たとき、光の透過量が減少してしまうことを防止することができ、視野角を広くすることが出来る。

20

【0206】

図37には、図36の場合に対して、反射電極に凹凸3701を形成した場合を示す。これは、図22や図25などに対応している。反射電極に凹凸を形成することにより、光が拡散され、輝度を上げることが出来る。

【0207】

次に、図23に示したように、凹部3801を形成した場合を図38に示す。これにより、セルギャップを反射部と透過部とで異なるようにすることが出来るため、視認性が向上し、正しい階調で、色むらの低減された画像を表示させることが出来る。

【0208】

図36～図38では、画素電極が1画素ごとに、一面に配置されている場合を述べた。これは、主に、TN型液晶の時に用いる場合に相当する。

30

【0209】

しかし、図18、図19などに示したように、画素電極にスリットを入れることも可能であるし、画素電極を分割して間隔をおいて配置することも可能である。

【0210】

図39では、画素電極にスリットを入れる又は画素電極を分割して間隔をおいて配置することにより、MVA型やPVA型などに対応させた場合の上面図を示す。透過領域においても、反射領域においても、スリット3901a、3901b、3901c、3901dなどを形成する。これにより、液晶分子の傾く方向を決めることが出来る。

【0211】

また、保持容量部を反射部の下に配置することにより、透過部の開口率を向上させることができ、最適なレイアウトを行うことが出来る。

40

【0212】

また、反射部や保持容量を画素電極の中央部に配置し、その上下に透過部を配置することにより、マルチドメイン構造にしやすいことが出来る。これにより、特定の角度で見たとき、光の透過量が減少してしまうことを防止することができ、視野角を向上させることが出来る。

【0213】

なお、反射部（反射電極3605aの上）において、凹凸を形成してもよい。

【0214】

なお、図39でのスリットは波打つような形状をしている。これにより、液晶分子をより

50

制御しやすくしている。

【0215】

このように、画素電極にスリットを入れる又は画素電極を分割して間隔をおいて配置する構成にするのは、他の上面図にも適用させることが出来る。

【0216】

なお、スリットの入れ方は、図39に限定されず、様々な配置をすることが出来る。

【0217】

なお、本実施の形態は、実施の形態1～5で述べた内容を、より具体的に実現し、ある部分をより詳細に説明した場合の一例を示している。したがって、実施の形態1～5で述べた内容は、本実施の形態にも適用することができるし、本実施の形態と組み合わせたりすることも出来る。

10

【0218】

また、本実施の形態の中において、さまざまな図を用いて述べてきたが、1つの図は、様々な構成要件により成り立っている。したがって、各々の図の中から、各々の構成要件に関して、組み合わせ、さらなる構成を作ることにも可能である。

【0219】

(実施の形態7)

本実施の形態では、実施の形態1～6で用いた露光マスクについて図20を用いて説明する。図20(A)～(C)は、図1、図3、図7、図8で示した露光マスクの遮光部101a及び半透部101bの上面図を示す。露光マスクの遮光部101aの幅は t_1 と示し、半透部101bの幅は t_2 と示している。

20

【0220】

半透部101bには回折格子パターンを設けることができ、図20(A)、(B)には露光装置の解像限界以下の複数のスリットでなるスリット部を有する回折格子パターンが示されている。回折格子パターンとは、スリット、ドット等のパターンが少なくとも1つ以上配置されたパターンである。スリット、ドット等のパターンを複数配置する場合は、周期的に配置されていてもよいし、非周期的に配置されてもよい。解像度限界以下の微細パターンを用いることによって、実質的な露光量を変調することが可能であり、露光されたレジストの現像後の膜厚を調節することが可能である。

30

【0221】

該スリット部のスリットが延びる方向は、スリット部301の様に遮光部303の一边と平行でも、スリット部302の様に遮光部303の一边と垂直でも構わない。または、遮光部303の一边に対して斜めの方向がスリットの延びる方向でも良い。尚、このフォトリソグラフィ工程で使用されるレジストはポジ型レジストが好ましい。

【0222】

また、半透部の別の例として、図20(C)に、露光光の光強度を低減する機能を有する半透膜2004を設けた例を示す。半透膜としては、MoSiNの他に、MoSi、MoSiO、MoSiON、CrSiなどを用いることができる。半透部を備えた露光マスクを用いた露光法は、ハーフトーン露光法とも呼ばれる。

40

【0223】

これら図20(A)～(C)に示す露光マスクに露光光を照射した場合、遮光部303の光強度はゼロであり、透光部305の光強度は100%である。一方、スリット部301、302、または半透膜2004で構成される光強度低減機能を有する半透部を通過する光の強度は、10～70%の範囲で調整可能となっている。代表的な光強度分布の例を図20(D)に示す。半透部が回折格子パターンである場合には、半透部を通過する光強度の調整は、スリット部301、302のピッチ及びスリット幅の調整により実現している。

【0224】

また、本実施の形態は実施の形態1～6と自由に組み合わせることができる。

【0225】

50

(実施の形態 8)

本発明の画素回路について述べる。図 45 に画素配列 50000 には、画素 50001 がマトリックス状に配置されている。画素 50001 には、ビデオ信号が入力されるソース信号線 50002、ゲート信号が入力されるゲート信号線 50003 が接続されている。それらの信号を用いてトランジスタ 50004 を制御して、液晶 C_{LC} 、保持容量 C_s にビデオ信号を入力する。保持容量 C_s は、保持容量線 50005 と接続されている。そして、ビデオ信号に応じて、液晶 C_{LC} の光透過率が変化し、画像を表示する。

【0226】

ガラス基板 60000 上には、図 46 に示すように、少なくとも画素配列 50000 が配置されている。そして、ゲート信号線を駆動するためのゲート信号線駆動回路 60001 や、ソース信号線にビデオ信号を供給するためのソース信号線駆動回路 60002 が配置されている場合がある。両方配置されている場合もあれば、いずれか一つのみ配置されていることもある。

【0227】

ソース信号線駆動回路 60002 には、シフトレジスタやサンプリングスイッチやラッチ回路や D/A コンバータ回路などが配置されているが、これに限定されない。サンプリングスイッチのみ配置されて、シフトレジスタなどは配置されない場合もある。

【0228】

なお、本実施の形態は、実施の形態 1 ~ 7 で述べた内容を、より具体的に実現し、ある部分をより詳細に説明した場合の一例を示している。したがって、実施の形態 1 ~ 7 で述べた内容は、本実施の形態にも適用することができるし、本実施の形態と組み合わせることも出来る。

【0229】

また、本実施の形態の中において、さまざまな図を用いて述べてきたが、1つの図は、様々な構成要件により成り立っている。したがって、各々の図の中から、各々の構成要件に関して、組み合わせて、さらなる構成を作ることにも可能である。

【0230】

(実施の形態 9)

本発明の表示装置を表示部に有する携帯電話の構成例について図 40 を用いて説明する。

【0231】

表示パネル 5410 はハウジング 5400 に脱着自在に組み込まれる。ハウジング 5400 は表示パネル 5410 のサイズに合わせて、形状や寸法を適宜変更することができる。表示パネル 5410 を固定したハウジング 5400 はプリント基板 5401 に嵌入されモジュールとして組み立てられる。

【0232】

表示パネル 5410 は FPC 5411 を介してプリント基板 5401 に接続される。プリント基板 5401 には、スピーカ 5402、マイクロフォン 5403、送受信回路 5404、CPU 及びコントローラなどを含む信号処理回路 5405 が形成されている。このようなモジュールと、入力手段 5406、バッテリー 5407 を組み合わせ、筐体 5409、5412 に収納する。表示パネル 5410 の画素部は筐体 5412 に形成された開口窓から視認できよう配置する。

【0233】

表示パネル 5410 は、画素部と一部の周辺駆動回路（複数の駆動回路のうち動作周波数の低い駆動回路）を基板上に TFT を用いて一体形成し、一部の周辺駆動回路（複数の駆動回路のうち動作周波数の高い駆動回路）を IC チップ上に形成し、その IC チップを COG (Chip On Glass) で表示パネル 5410 に実装しても良い。あるいは、その IC チップを TAB (Tape Auto Bonding) やプリント基板を用いてガラス基板と接続してもよい。なお、一部の周辺駆動回路を基板上に画素部と一体形成し、他の周辺駆動回路を形成した IC チップを COG 等で実装した表示パネルの構成

10

20

30

40

50

は図４１（ａ）に一例を示してある。このような構成とすることで、表示装置の低消費電力を図り、携帯電話機の一回の充電による使用時間を長くすることができる。また、携帯電話機の低コスト化を図ることができる。

【０２３４】

また、走査線や信号線に設定する信号をバッファによりインピーダンス変換することで、１行毎の画素の書き込み時間を短くすることができる。よって高精細な表示装置を提供することができる。

【０２３５】

さらに消費電力の低減を図るため、基板上にＴＦＴを用いて画素部を形成し、全ての周辺駆動回路をＩＣチップ上に形成し、そのＩＣチップをＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）などで表示パネルに実装しても良い。

10

【０２３６】

そして、本発明の表示装置を用いることにより、コントラストの高い画像で見ることが出来る。

【０２３７】

また、本実施例に示した構成は携帯電話の一例であって、本発明の表示装置はこのような構成の携帯電話に限られず様々な構成の携帯電話に適用することができる。

【０２３８】

なお、本実施の形態で述べた内容は、実施の形態１～８で述べた内容と自由に組み合わせ実施することができる。

20

【０２３９】

また、本実施の形態の中において、さまざまな図を用いて述べてきたが、１つの図は、様々な構成要件により成り立っている。したがって、各々の図の中から、各々の構成要件に関して、組み合わせ、さらなる構成を作ることにも可能である。

【０２４０】

（実施の形態１０）

図４２は表示パネル５７０１と、回路基板５７０２を組み合わせた液晶モジュールを示している。表示パネル５７０１は画素部５７０３、走査線駆動回路５７０４及び信号線駆動回路５７０５を有している。回路基板５７０２には、例えば、コントロール回路５７０６や信号分割回路５７０７などが形成されている。表示パネル５７０１と回路基板５７０２は接続配線５７０８によって接続されている。接続配線にはＦＰＣ等を用いることができる。

30

【０２４１】

表示パネル５７０１は、画素部と一部の周辺駆動回路（複数の駆動回路のうち動作周波数の低い駆動回路）を基板上にＴＦＴを用いて一体形成し、一部の周辺駆動回路（複数の駆動回路のうち動作周波数の高い駆動回路）をＩＣチップ上に形成し、そのＩＣチップをＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）などで表示パネル５７０１に実装するとよい。あるいは、そのＩＣチップをＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）やプリント基板を用いて表示パネル５７０１に実装しても良い。なお、一部の周辺駆動回路を基板上に画素部と一体形成し、他の周辺駆動回路を形成したＩＣチップをＣＯＧ等で実装した構成は図４１（ａ）に一例を示してある。このような構成とすることで、表示装置の低消費電力を図り、携帯電話機の一回の充電による使用時間を長くすることができる。また、携帯電話機の低コスト化を図ることができる。

40

【０２４２】

走査線や信号線に設定する信号をバッファによりインピーダンス変換することで、１行毎の画素の書き込み時間を短くすることができる。よって高精細な表示装置を提供することができる。

【０２４３】

さらに消費電力の低減を図るため、ガラス基板上にＴＦＴを用いて画素部を形成し、全ての信号線駆動回路をＩＣチップ上に形成し、そのＩＣチップをＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ

50

G l a s s) 表示パネルに実装してもよい。

【 0 2 4 4 】

なお、基板上に T F T を用いて画素部を形成し、全ての周辺駆動回路を I C チップ上に形成し、その I C チップを C O G (C h i p O n G l a s s) で表示パネルに実装するとよい。なお、基板上に画素部を形成し、その基板上に信号線駆動回路を形成した I C チップを C O G 等で実装した構成は図 4 1 (b) に一例を示してある。

【 0 2 4 5 】

この液晶モジュールにより液晶テレビ受像機を完成させることができる。図 4 3 は、液晶テレビ受像機の主要な構成を示すブロック図である。チューナ 5 8 0 1 は映像信号と音声信号を受信する。映像信号は、映像信号増幅回路 5 8 0 2 と、そこから出力される信号を赤、緑、青の各色に対応した色信号に変換する映像信号処理回路 5 8 0 3 と、その映像信号を駆動回路の入力仕様に変換するためのコントロール回路 5 7 0 6 により処理される。コントロール回路 5 7 0 6 は、走査線側と信号線側にそれぞれ信号が出力する。デジタル駆動する場合には、信号線側に信号分割回路 5 7 0 7 を設け、入力デジタル信号を m 個に分割して供給する構成としても良い。

10

【 0 2 4 6 】

チューナ 5 8 0 1 で受信した信号のうち、音声信号は音声信号増幅回路 5 8 0 4 に送られ、その出力は音声信号処理回路 5 8 0 5 を経てスピーカ 5 8 0 6 に供給される。制御回路 5 8 0 7 は受信局 (受信周波数) や音量の制御情報を入力部 5 8 0 8 から受け、チューナ 5 8 0 1 や音声信号処理回路 5 8 0 5 に信号を送出する。

20

【 0 2 4 7 】

液晶モジュールを筐体に組みこんで、テレビ受像機を完成させることができる。液晶モジュールにより、表示部が形成される。また、スピーカ、ビデオ入力端子などが適宜備えられている。

【 0 2 4 8 】

勿論、本発明はテレビ受像機に限定されず、パーソナルコンピュータのモニタをはじめ、鉄道の駅や空港などにおける情報表示盤や、街頭における広告表示盤など特に大面積の表示媒体として様々な用途に適用することができる。

【 0 2 4 9 】

このように、本発明の表示装置を用いることにより、コントラストの高い画像で見ることが出来る。

30

【 0 2 5 0 】

なお、本実施の形態で述べた内容は、実施の形態 1 ~ 9 で述べた内容と自由に組み合わせ実施することができる。

【 0 2 5 1 】

また、本実施の形態の中において、さまざまな図を用いて述べてきたが、1つの図は、様々な構成要件により成り立っている。したがって、各々の図の中から、各々の構成要件に関して、組み合わせ、さらなる構成を作ることとも可能である。

【 0 2 5 2 】

(実施の形態 1 1)

本発明は様々な電子機器に適用することができる。具体的には電子機器の表示部に適用することができる。そのような電子機器として、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ、ナビゲーションシステム、音響再生装置 (カーオーディオ、オーディオコンポ等)、コンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末 (モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機又は電子書籍等)、記録媒体を備えた画像再生装置 (具体的には D i g i t a l V e r s a t i l e D i s c (D V D) 等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうる表示装置を備えた装置) などが挙げられる。

40

【 0 2 5 3 】

図 4 4 (A) は表示装置であり、筐体 3 5 0 0 1、支持台 3 5 0 0 2、表示部 3 5 0 0 3、スピーカ部 3 5 0 0 4、ビデオ入力端子 3 5 0 0 5 等を含む。本発明の表示装置を表

50

示部 35003 に用いることができる。なお、表示装置は、パーソナルコンピュータ用、テレビジョン放送受信用、広告表示用などの全ての情報表示用表示装置が含まれる。本発明の表示装置を表示部 35003 に用いた表示装置は、コントラストの高い画像で見ることが可能となる。

【0254】

図 44 (B) はカメラであり、本体 35101、表示部 35102、受像部 35103、操作キー 35104、外部接続ポート 35105、シャッター 35106 等を含む。

【0255】

本発明を表示部 35102 に用いたデジタルカメラは、コントラストの高い画像で見ることが可能となる。

10

【0256】

図 44 (C) はコンピュータであり、本体 35201、筐体 35202、表示部 35203、キーボード 35204、外部接続ポート 35205、ポインティングデバイス 35206 等を含む。本発明を表示部 35203 に用いたコンピュータは、コントラストの高い画像で見ることが可能となる。

【0257】

図 44 (D) はモバイルコンピュータであり、本体 35301、表示部 35302、スイッチ 35303、操作キー 35304、赤外線ポート 35305 等を含む。本発明を表示部 35302 に用いたモバイルコンピュータは、コントラストの高い画像で見ることが可能となる。

20

【0258】

図 44 (E) は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置（具体的には DVD 再生装置）であり、本体 35401、筐体 35402、表示部 A 35403、表示部 B 35404、記録媒体（DVD 等）読み込み部 35405、操作キー 35406、スピーカ部 35407 等を含む。表示部 A 35403 は主として画像情報を表示し、表示部 B 35404 は主として文字情報を表示することができる。本発明を表示部 A 35403 や表示部 B 35404 に用いた画像再生装置は、コントラストの高い画像で見ることが可能となる。

【0259】

図 44 (F) はゴーグル型ディスプレイであり、本体 35501、表示部 35502、アーム部 35503 を含む。本発明を表示部 35502 に用いたゴーグル型ディスプレイは、コントラストの高い画像で見ることが可能となる。

30

【0260】

図 44 (G) はビデオカメラであり、本体 35601、表示部 35602、筐体 35603、外部接続ポート 35604、リモコン受信部 35605、受像部 35606、バッテリー 35607、音声入力部 35608、操作キー 35609、接眼部 35610 等を含む。本発明を表示部 35602 に用いたビデオカメラは、コントラストの高い画像で見ることが可能となる。

【0261】


図 44 (H) は携帯電話機であり、本体 35701、筐体 35702、表示部 35703、音声入力部 35704、音声出力部 35705、操作キー 35706、外部接続ポート 35707、アンテナ 35708 等を含む。本発明を表示部 35703 に用いた携帯電話機は、コントラストの高い画像で見ることが可能となる。

40


【0262】

以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に用いることが可能である。また本実施の形態の電子機器は、実施の形態 1 ~ 13 に示したいずれの構成の表示装置を用いても良い。


【図 1】

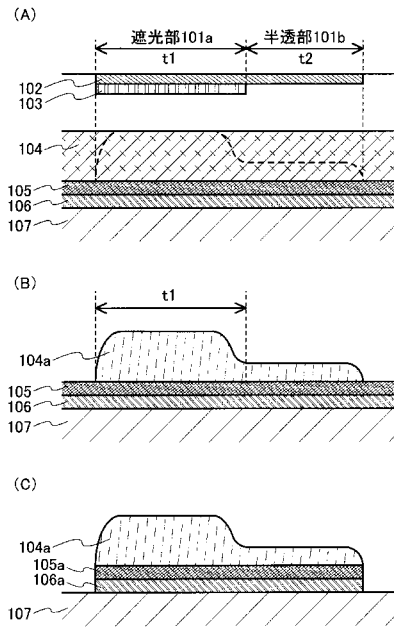


【図 2】

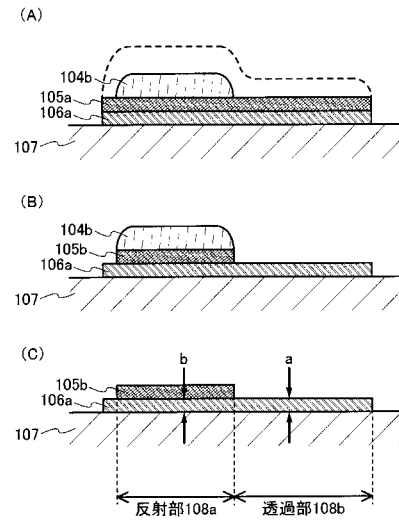


【図 3】

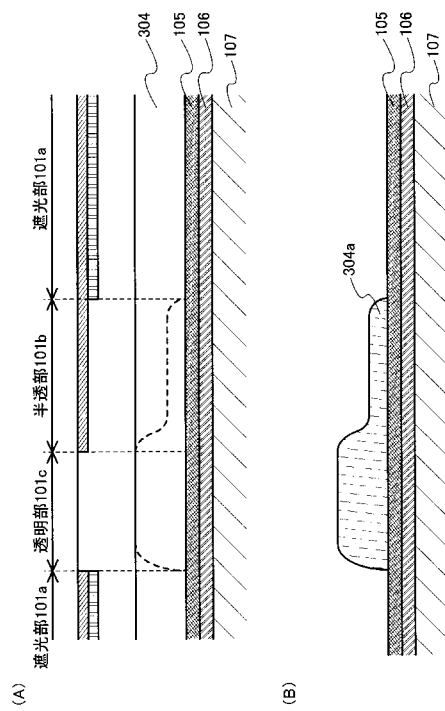


【図 4】

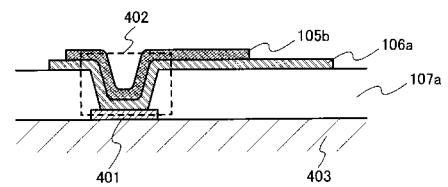


【図 5】

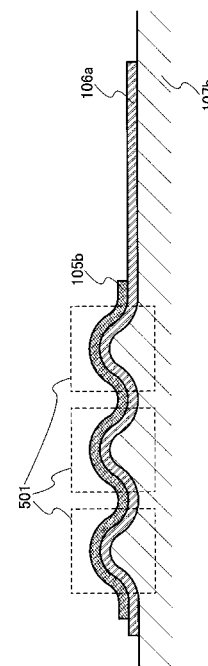


【図 6】

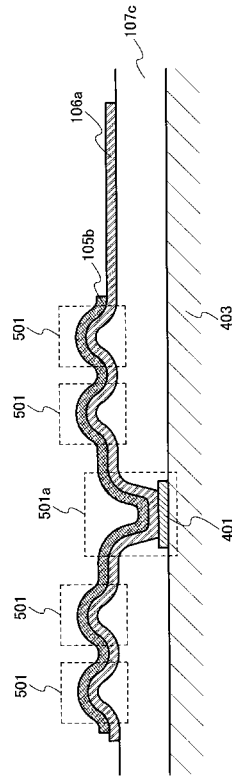


【図 7】

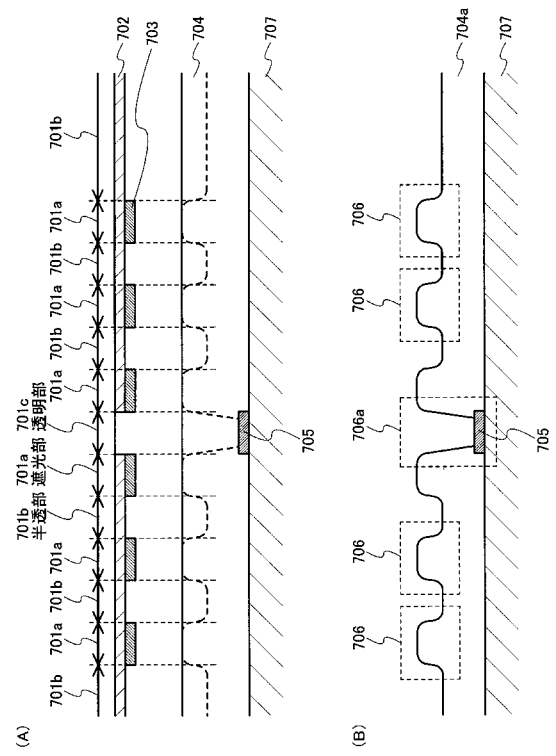


【図 8】

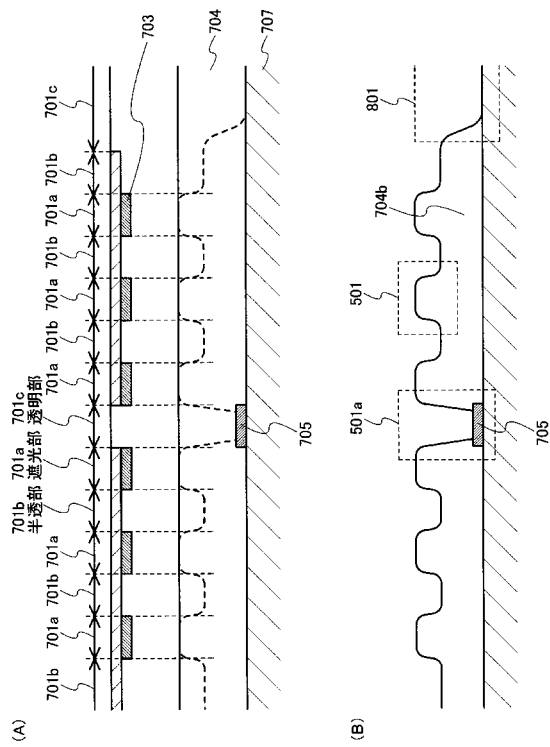


【図 9】

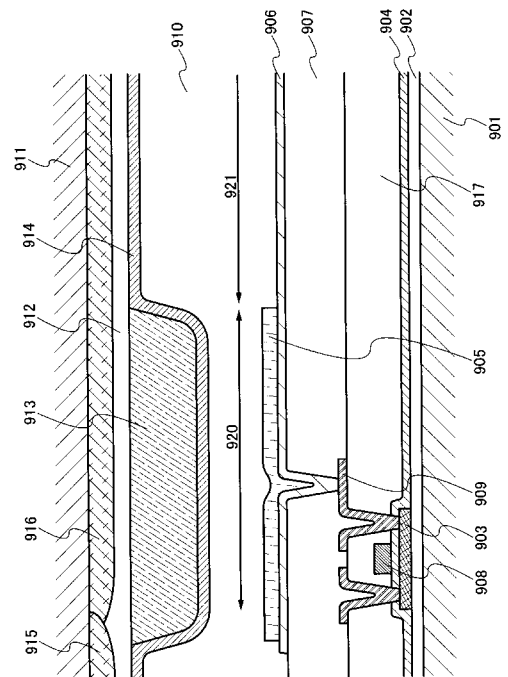


【図 10】

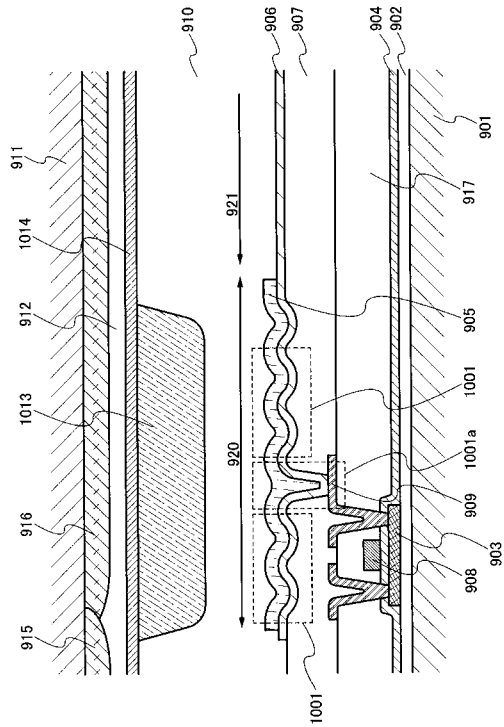


【図 11】

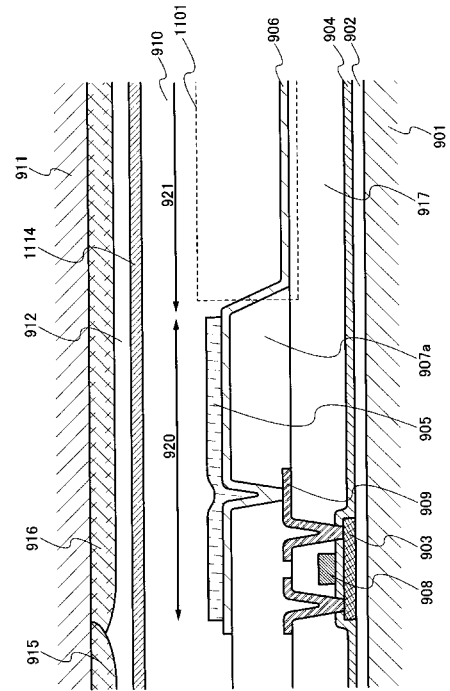


【図 12】

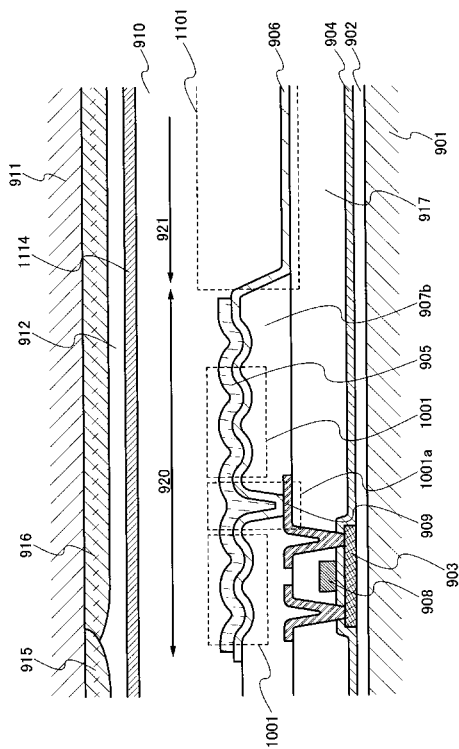


【図 13】

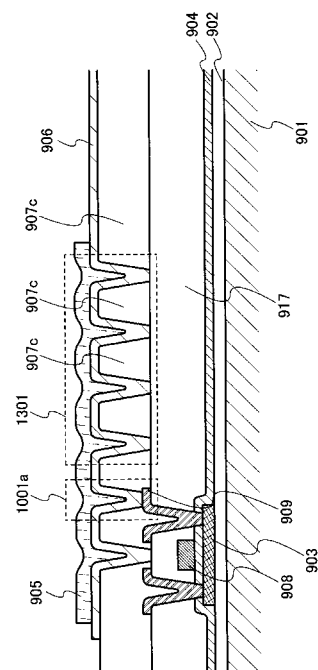


【図 18】

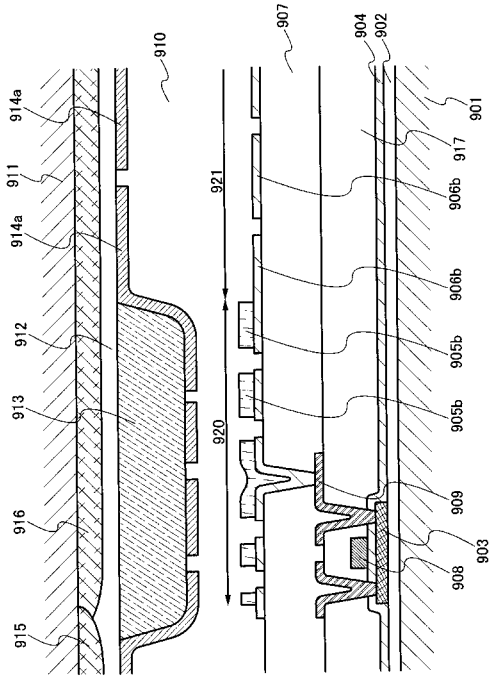


【図 19】

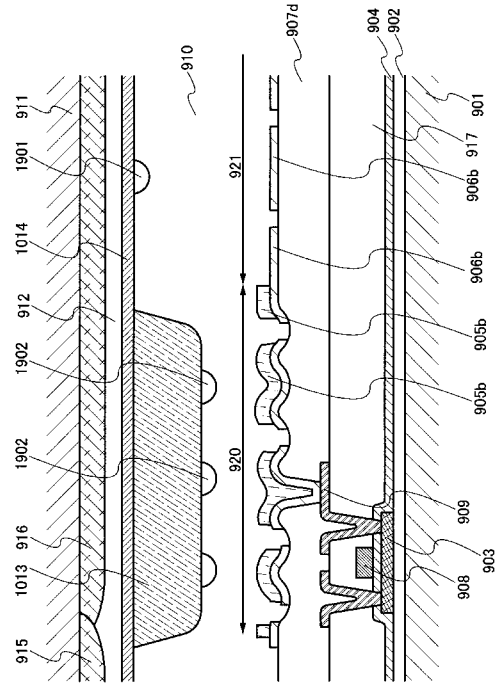


【図 20】

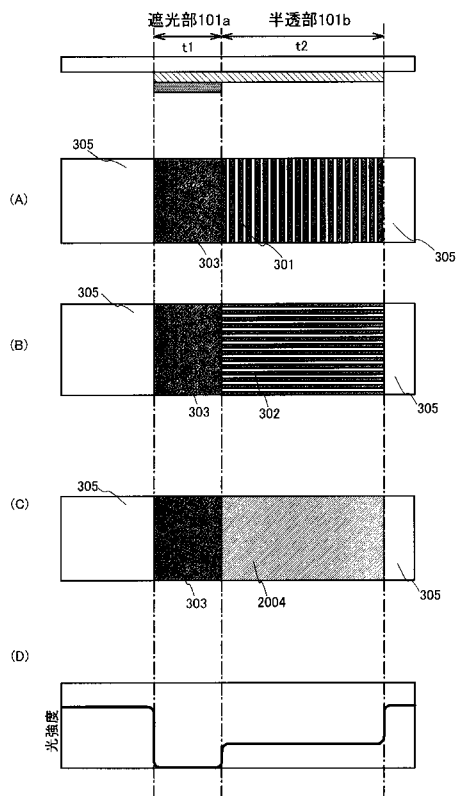


【図 21】

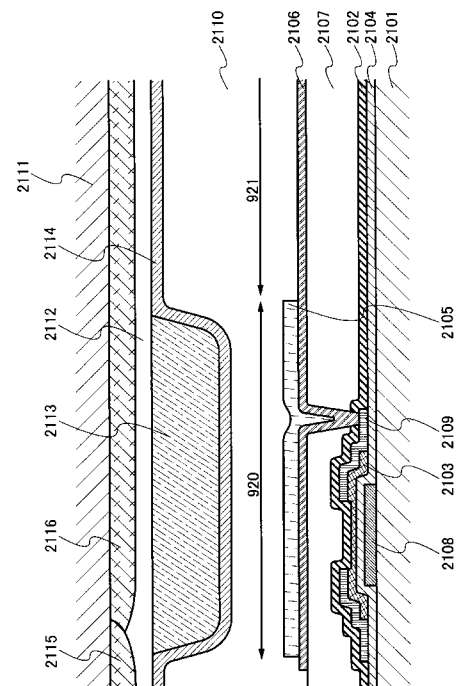


【図 2 2】

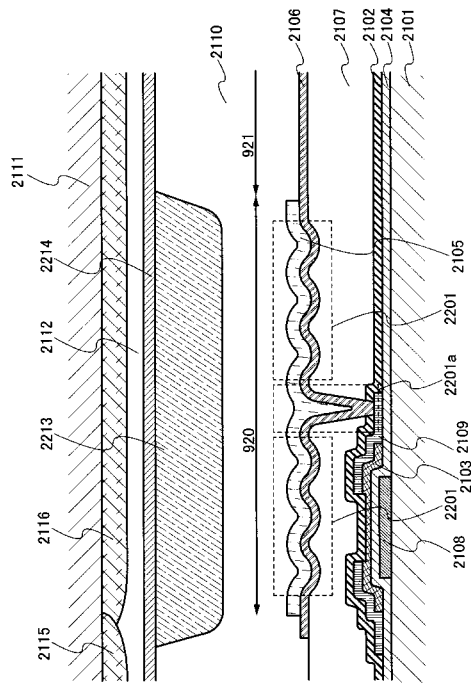


【図 2 3】

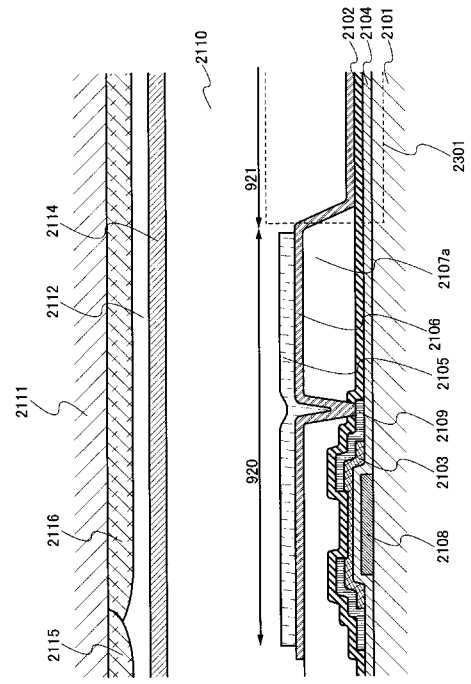


【図 2 4】

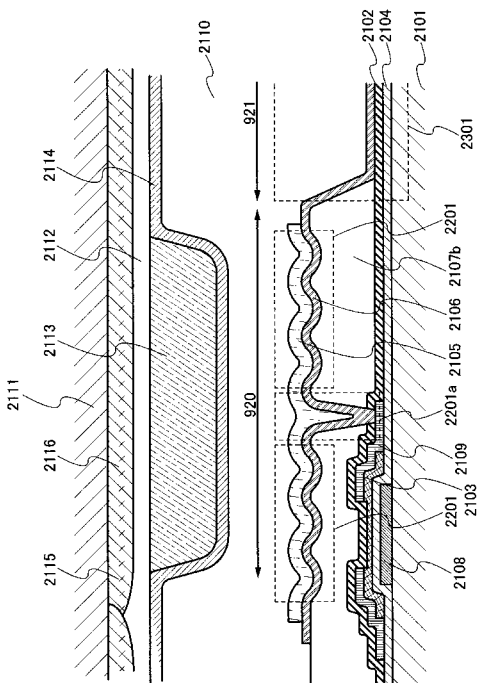


【図 2 5】

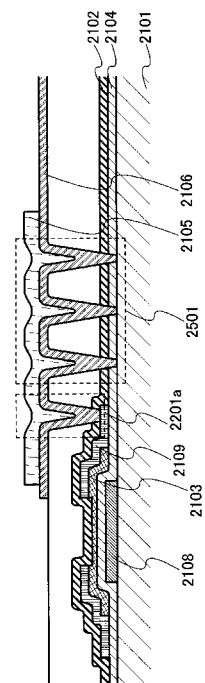


【図 26】

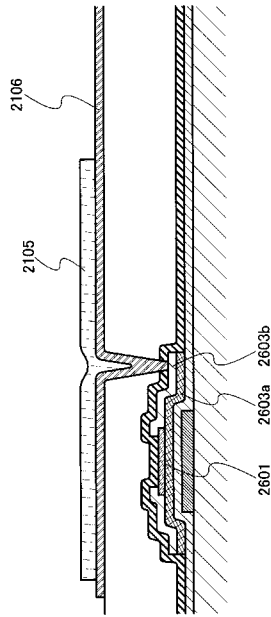


【図 27】

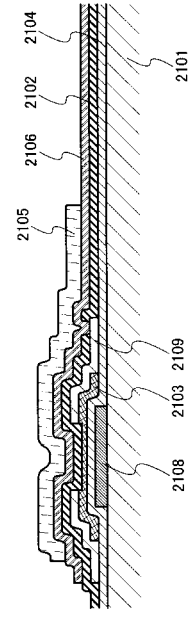


【図 28】

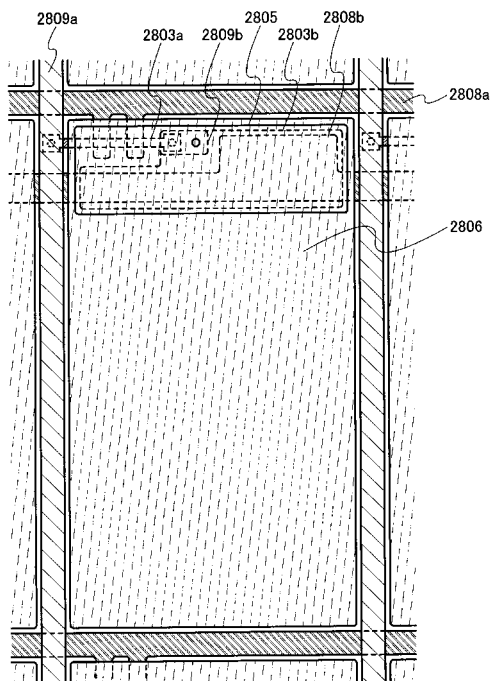


【図 29】

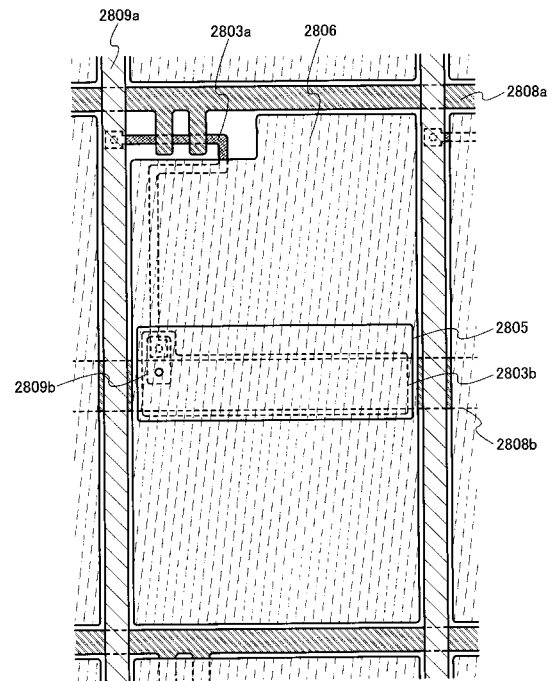


【図 30】

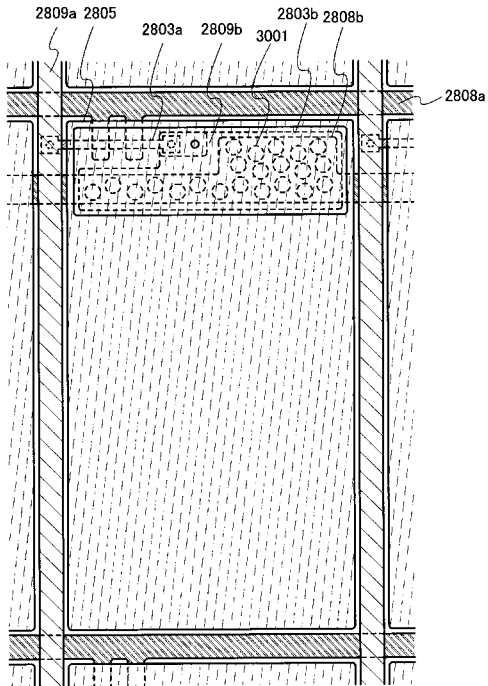


【図 31】

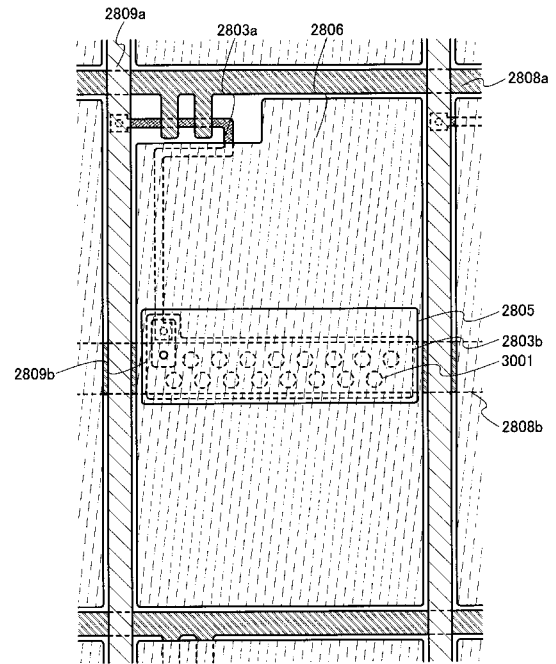


【図 32】

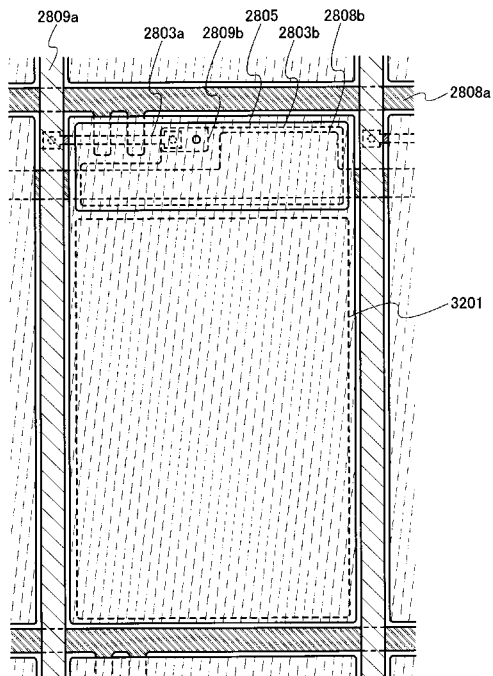


【図 33】

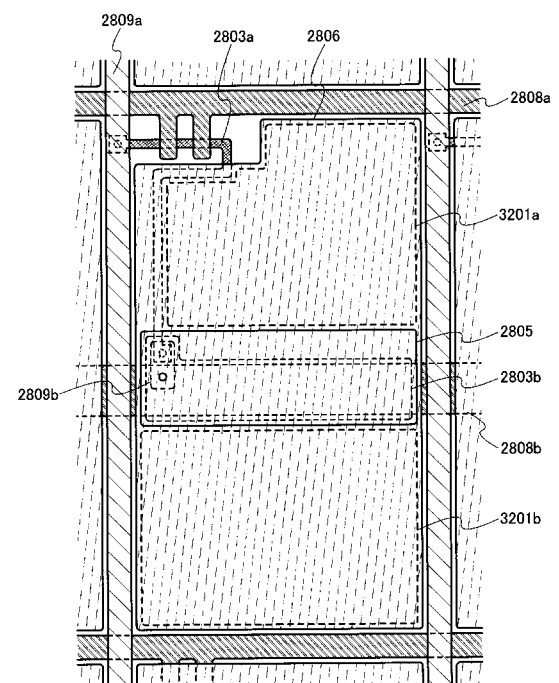


【図 3 4】

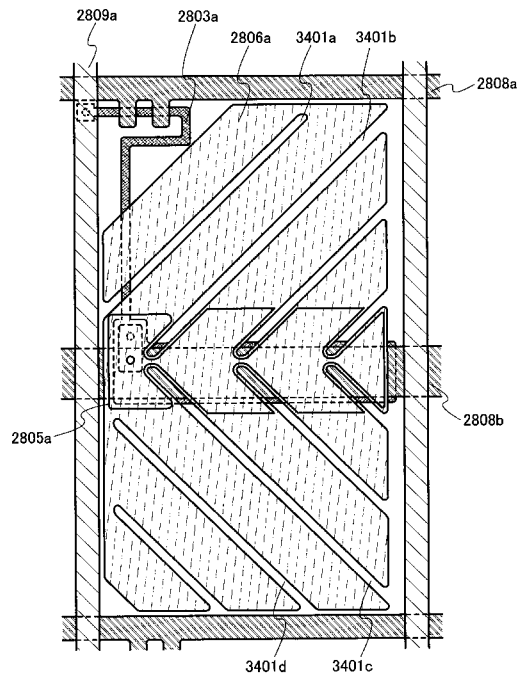


【図 3 5】

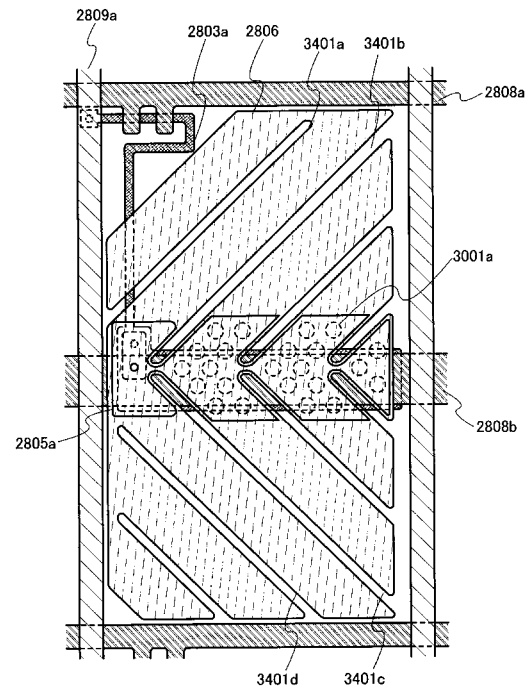


【図 3 6】

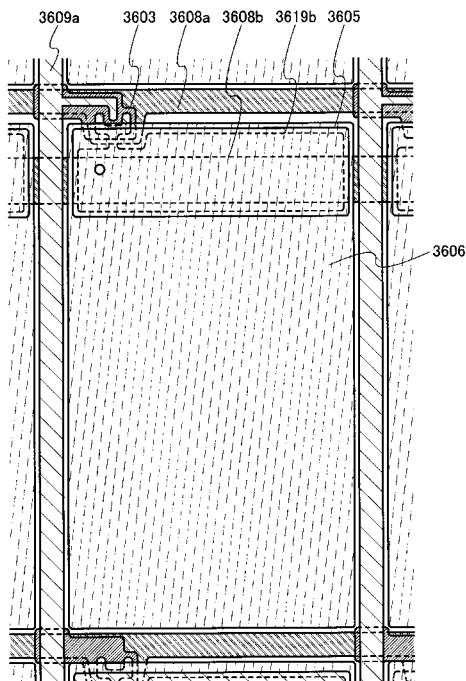


【図 3 7】

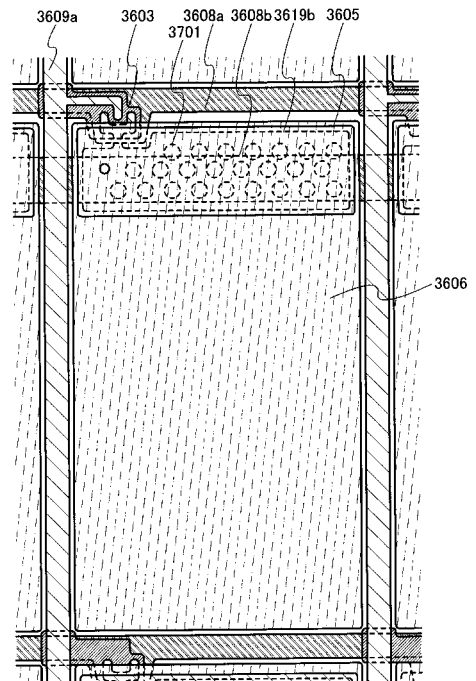


【図 38】

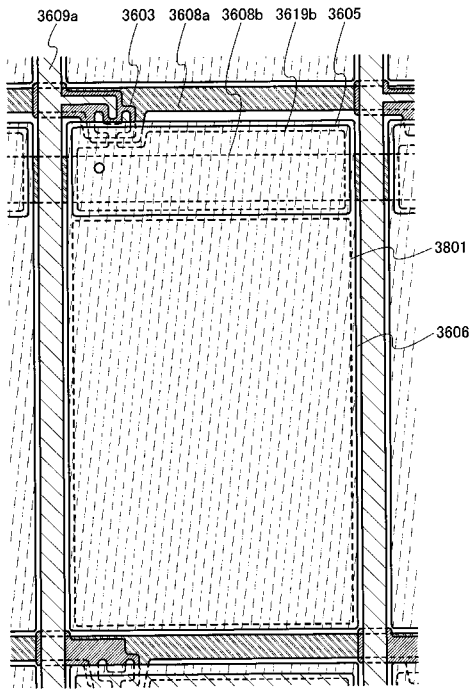


【図 39】

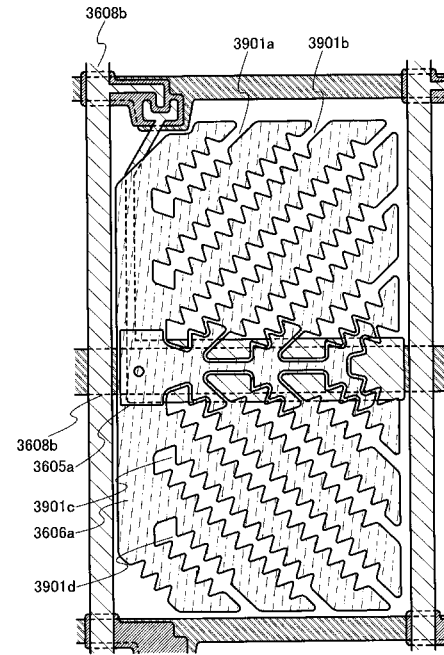


【図 40】

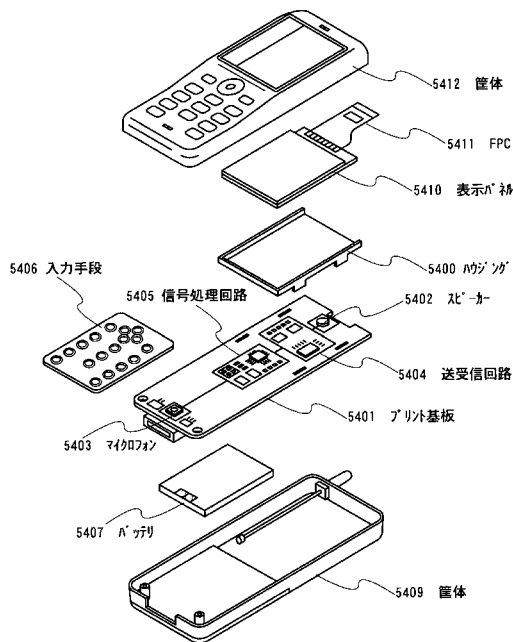


【図 41】

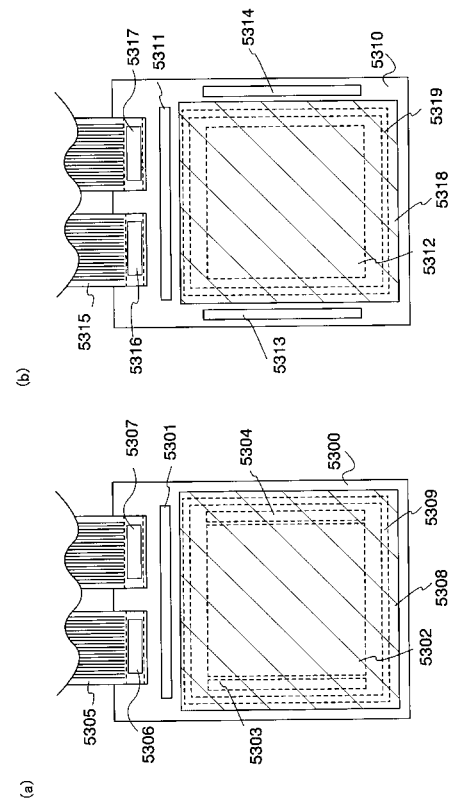


【図 4 2】

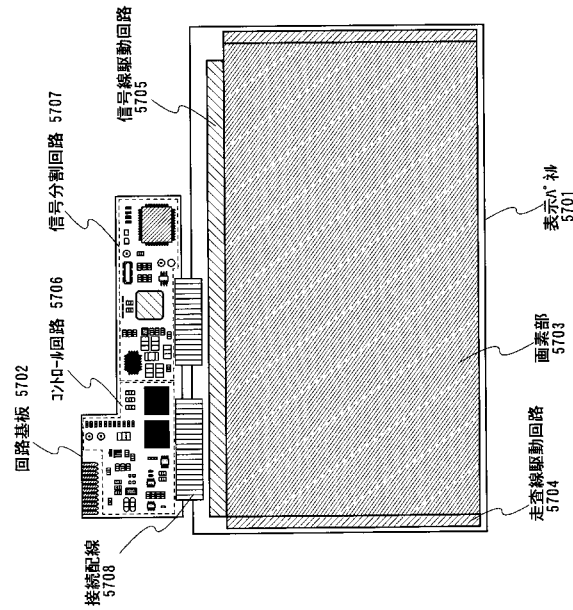


【図 4 3】

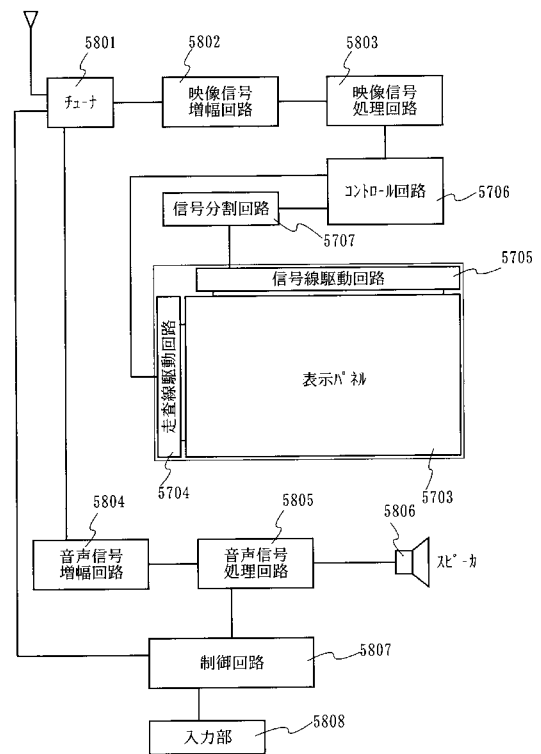


【図 4 4】

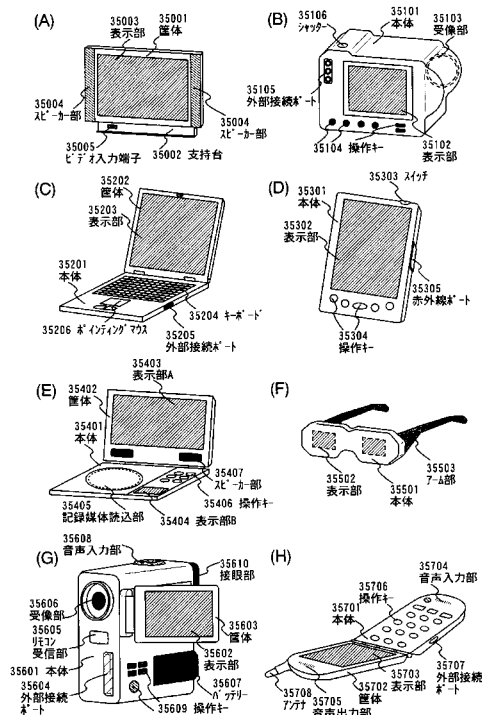


【図 4 5】

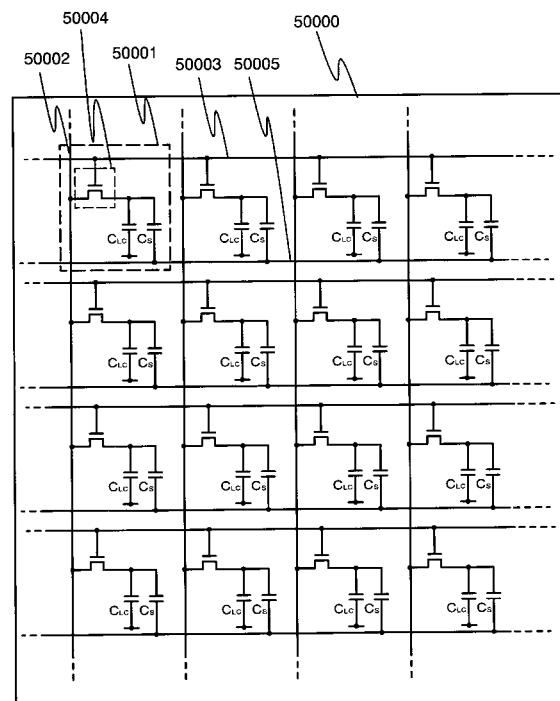


【図 4 6】

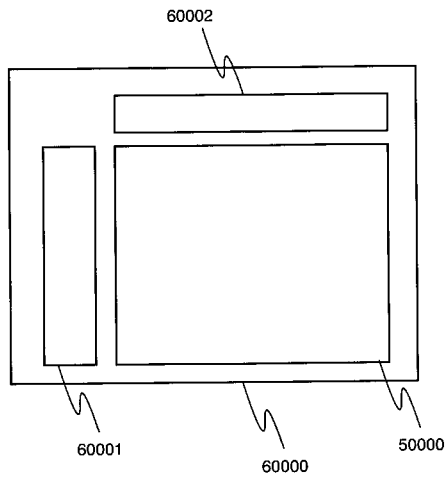


【図 4 7】

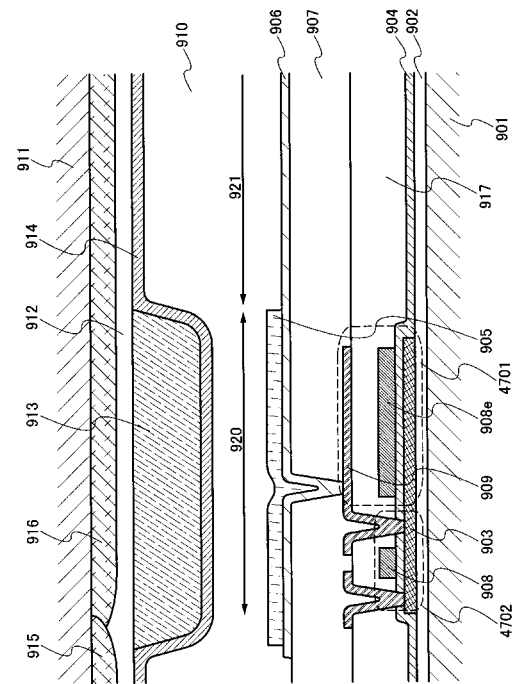


【図 4 8】

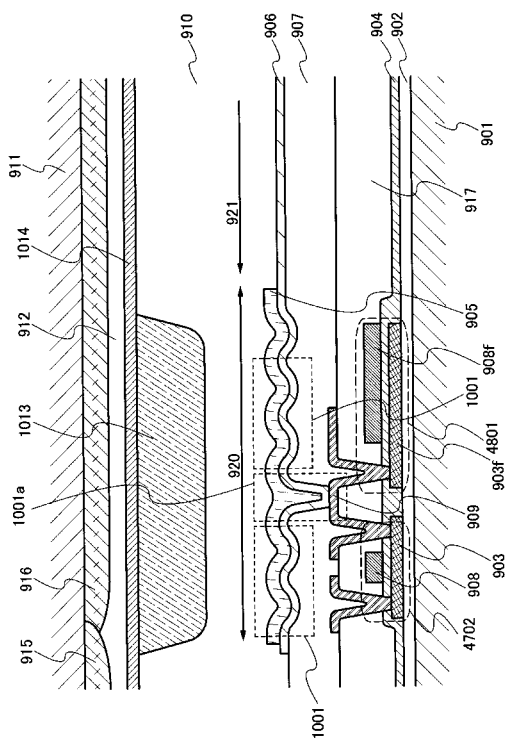


【図 4 9】

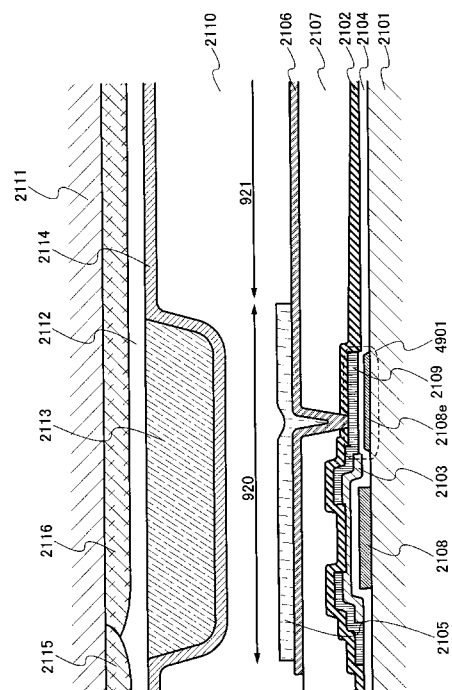


【図 5 0】

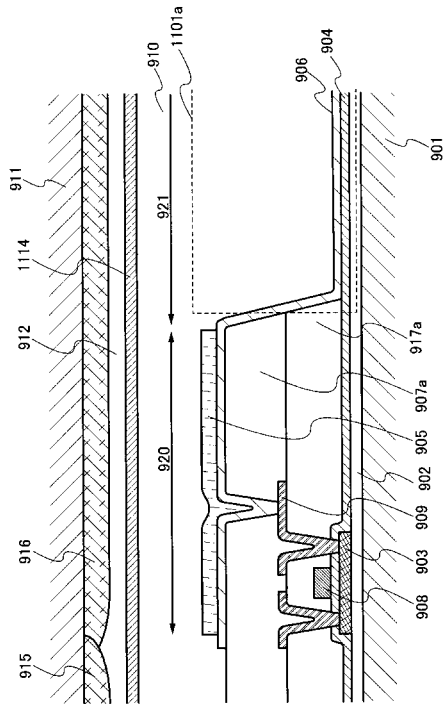

【図 5 1】

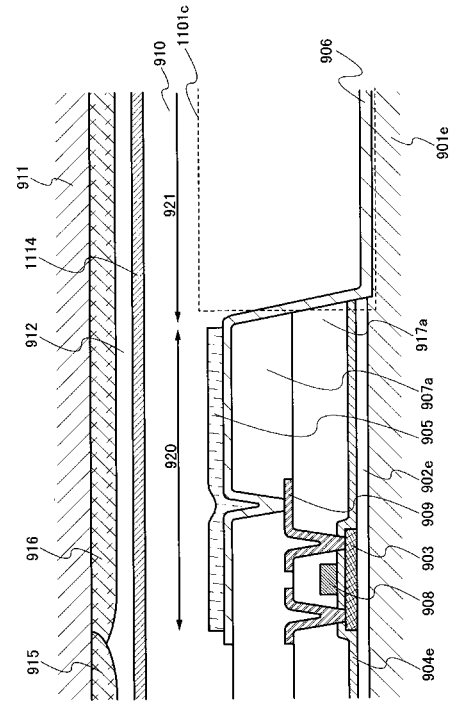

【図 5 2】

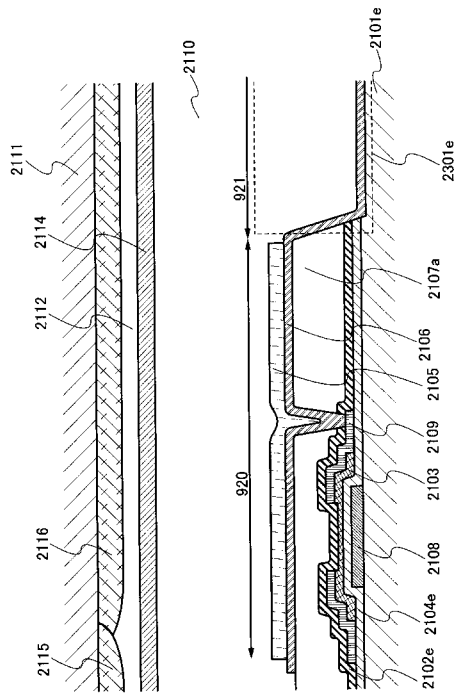

【手続補正書】

【提出日】令和1年9月25日(2019.9.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の基板上の半導体膜と、
前記半導体膜上の第 1 の絶縁膜と、
前記第 1 の絶縁膜上のゲート配線と、
前記第 1 の基板上の第 1 の導電膜と、
前記ゲート配線上、及び前記第 1 の導電膜上の第 2 の絶縁膜と、
前記第 2 の絶縁膜上のソース配線と、
前記第 2 の絶縁膜上のドレイン電極と、
前記ソース配線上の第 3 の絶縁膜と、
前記第 3 の絶縁膜上の第 2 の導電膜と、
前記第 2 の導電膜上の第 3 の導電膜と、
前記第 2 の導電膜上の第 4 の導電膜と、
前記第 3 の導電膜上の液晶層と、
前記液晶層上の第 2 の基板と、を有し、
前記半導体膜は、第 1 のチャンネル形成領域と第 2 のチャンネル形成領域とを有し、
前記第 2 の導電膜は、ITO 膜を有し、
前記第 3 の導電膜は、Al 膜を有し、
前記第 2 の導電膜は、第 1 の領域と、第 2 の領域と、を有し、
前記第 1 の領域は、前記第 3 の導電膜と重なり、且つ前記第 3 の絶縁膜を介して前記第 1 の導電膜と重なり、
前記第 2 の領域は、前記第 3 の導電膜と重ならず、且つ前記第 3 の絶縁膜を介して前記第 1 の基板と重なり、
前記第 2 の領域は、前記第 1 の領域よりも大きい面積を有し、
前記第 3 の導電膜は、前記第 1 の導電膜の長軸方向に沿って重なり、
前記半導体膜は、前記ゲート配線の長軸方向に沿って延びる第 3 の領域と、前記ソース配線の長軸方向に沿って延びる第 4 の領域と、を有し、
前記第 4 の領域は、前記第 1 の領域と重なる領域を有し、
前記第 3 の領域は、前記第 3 の導電膜と重ならない液晶表示装置。

【請求項 2】

第 1 の基板上の半導体膜と、
前記半導体膜上の第 1 の絶縁膜と、
前記第 1 の絶縁膜上のゲート配線と、
前記第 1 の基板上の第 1 の導電膜と、
前記ゲート配線上、及び前記第 1 の導電膜上の第 2 の絶縁膜と、
前記第 2 の絶縁膜上のソース配線と、
前記第 2 の絶縁膜上のドレイン電極と、
前記ソース配線上の第 3 の絶縁膜と、
前記第 3 の絶縁膜上の第 2 の導電膜と、
前記第 2 の導電膜上の第 3 の導電膜と、
前記第 2 の導電膜上の第 4 の導電膜と、
前記第 3 の導電膜上の液晶層と、
前記液晶層上の第 2 の基板と、を有し、

前記半導体膜は、第 1 のチャネル形成領域と第 2 のチャネル形成領域とを有し、
前記第 2 の導電膜は、ITO 膜を有し、
前記第 3 の導電膜は、Al 膜を有し、
前記第 2 の導電膜は、第 1 の領域と、第 2 の領域と、を有し、
前記第 1 の領域は、前記第 3 の導電膜と重なり、且つ前記第 3 の絶縁膜を介して前記第 1 の導電膜と重なり、
前記第 2 の領域は、前記第 3 の導電膜と重ならず、且つ前記第 2 の絶縁膜、及び前記第 3 の絶縁膜を介して前記第 1 の基板と重なり、
前記第 2 の領域は、前記第 1 の領域よりも大きい面積を有し、
前記第 3 の導電膜は、前記第 1 の導電膜の長軸方向に沿って重なり、
前記半導体膜は、前記ゲート配線の長軸方向に沿って延びる第 3 の領域と、前記ソース配線の長軸方向に沿って延びる第 4 の領域と、を有し、
前記第 4 の領域は、前記第 1 の領域と重なる領域を有し、
前記第 3 の領域は、前記第 3 の導電膜と重ならない液晶表示装置。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 において、
前記第 2 の絶縁膜は、窒化シリコンを有し、
前記第 3 の絶縁膜は、有機材料を有する液晶表示装置。

【請求項 4】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかーにおいて、
前記第 2 の絶縁膜は、前記ソース配線と接し、
前記第 2 の絶縁膜は、前記ドレイン電極と接し、
前記ソース配線は、前記第 3 の絶縁膜と接し、
前記第 3 の絶縁膜は、前記第 2 の導電膜と接し、
前記第 2 の導電膜は、前記第 3 の導電膜と接する液晶表示装置。

【請求項 5】

請求項 1 乃至請求項 4 のいずれかーにおいて、
前記第 3 の導電膜は、前記 Al 膜を Mo 膜で挟んだ積層構造を有する液晶表示装置。

【請求項 6】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれかーにおいて、
前記半導体膜は、In と、Zn と、を有する酸化物半導体膜を含む液晶表示装置。

【請求項 7】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれかーにおいて、
前記半導体膜は、多結晶シリコンを含む液晶表示装置。

专利名称(译)	液晶显示器		
公开(公告)号	JP2019197240A	公开(公告)日	2019-11-14
申请号	JP2019153777	申请日	2019-08-26
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社半导体能源研究所		
申请(专利权)人(译)	半导体能源研究所有限公司		
[标]发明人	木村肇		
发明人	木村 肇		
IPC分类号	G02F1/1368 G02F1/1335 G02F1/1333 G02F1/1343		
CPC分类号	B82Y20/00 G02F1/1333 G02F1/133371 G02F1/133555 G02F2001/136231 G02F2202/36 G02F1/133345 G02F1/136286 G02F1/1368		
FI分类号	G02F1/1368 G02F1/1335.520		
F-TERM分类号	2H192/AA24 2H192/BA25 2H192/BC64 2H192/BC72 2H192/BC83 2H192/CB02 2H192/CB34 2H192/CB37 2H192/DA43 2H192/DA52 2H192/HA44 2H192/JA13 2H291/FA34Y 2H291/FB14 2H291/FD04 2H291/GA05 2H291/GA10 2H291/GA19 2H291/HA11 2H291/JA03 2H291/LA13 2H291/NA14 2H291/NA30 2H291/NA34 2H291/NA37		
优先权	2005378778 2005-12-28 JP		
其他公开文献	JP6681127B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

为了解决以下问题：在半透射式液晶显示器中，当形成反射电极和透明电极时，使用两个抗蚀剂掩模并增加了成本。解决方案：透明电极和反射电极成为像素 电极被层压。在反射电极上具有半透射部分的曝光掩模用于形成抗蚀剂图案，该抗蚀剂图案的膜厚的区域和膜厚比该区域的膜厚薄。抗蚀剂图案用于形成反射电极和透明电极。因此，可以使用一个抗蚀剂掩模形成反射电极和透明电极。图2

