

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
01.01.2020 Patentblatt 2020/01

(21) Anmeldenummer: 19181989.5

(22) Anmeldetag: **24.06.2019**

(51) Int Cl.: **A61N 5/06** (2006.01) **A61K 48/00** (2006.01)
A61N 1/372 (2006.01) **A61N 1/05** (2006.01)
A61N 1/362 (2006.01) **A61B 5/00** (2006.01)
A61B 5/046 (2006.01) **A61B 5/0464** (2006.01)
A61N 5/10 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
 GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
 PL PT RO RS SE SI SK SM TR**
 Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME
 Benannte Validierungsstaaten:
KH MA MD TN

(72) Erfinder:

- **Dörr, Thomas**
12437 Berlin (DE)
- **Weiss, Ingo**
12435 Berlin (DE)

(74) Vertreter: **Keck, Hans-Georg**
Biotronik Corporate Services SE
Corporate Intellectual Property
Sieversufer 7 - 9
12359 Berlin (DE)

(30) Priorität: 25.06.2018 DE 102018115180
24.10.2018 DE 102018126468

(71) Anmelder: **BIOTRONIK SE & Co. KG**
12359 Berlin (DE)

(54) **VORRICHTUNG UND METHODE ZUR AKTIVIERUNG VON ZELLSTRUKTUREN MITTELS ELEKTROMAGNETISCHER ENERGIE**

(57) Es wird eine Vorrichtung beschrieben, mindestens umfassend:

- eine Energiequelle,
- eine Elektronikeinheit,
- eine Aufnahmeeinheit, mit der Elektronikeinheit gekoppelt und dazu ausgelegt, elektromagnetische Wellen im

Frequenzbereich 10^{13} - 10^{20} Hz zu messen, wobei die Vorrichtung zur Implantation im menschlichen oder tierischen Körper ausgelegt ist.

Die Vorrichtung ist dazu ausgelegt, zu detektieren, dass die elektromagnetischen Wellen von genetisch manipuliertem Gewebe abgestrahlt wurden.

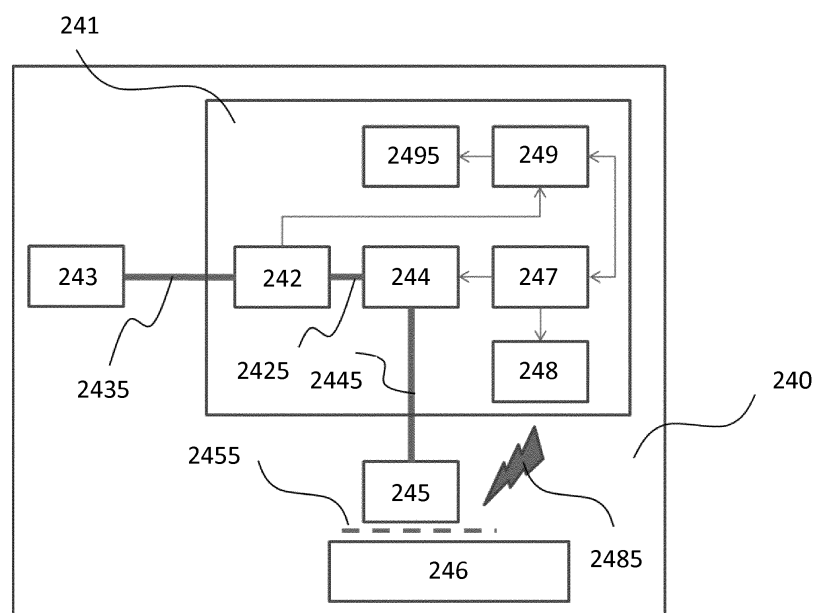


FIG. 24

Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt eine Vorrichtung und Methode zur Aktivierung von Zellstrukturen mittels elektromagnetischer Energie.

[0002] Seit langem bekannt sind Stimulatoren zur Anregung von menschlichem oder tierischem Gewebe durch elektrischen Strom. Elektrische Stimulation von Nervengewebe bewirkt die Aktivierung von Aktionspotentialen, die in der medizinischen Therapie und Diagnostik genutzt wird. Beispiele für implantierbare Stimulatoren sind u.a. implantierbare Herzschrittmacher und -Defibrillatoren, Rückenmarkstimulatoren, Vagusnervstimulatoren, Hirnschrittmacher.

[0003] Elektrische Stimulationsvorrichtungen sind galvanisch an menschliches oder tierisches Gewebe gekoppelt und messen elektrische Potentiale und/oder stimulieren das Gewebe durch elektrische Stromabgabe zur Auslösung von Aktionspotentialen. Nachteile der elektrischen Stimulation ergeben sich unter anderem durch die notwendige galvanische Verbindung zum Gewebe. Die direkte Kontaktierung Stimulationselektroden mit dem Gewebe und Einkopplung von Strom können z.B. Nekrosen, elektrische Nachpotentiale, die die Sensingfunktionen limitieren, Crosstalk (d.h. Interferenzen bei paralleler Stimulation über verschiedene Stimulationspfade), ungewollte externe Induktion von Therapieströmen (z.B. bewirkt durch die hochfrequenten Magnetfelder innerhalb eines Magnetresonanztomografen), eventuelle Schmerzereignisse, Elektroporation oder ungewollte Stimulation in der Nähe befindlichen Gewebes (z.B. kann bei Herzstimulatoren der Nervus Phrenicus ungewollt mitstimuliert werden) verursachen. Weitere Nachteile ergeben sich durch die mit dem Therapiestrom verbundenen Einrichtungen zur Stromgenerierung, die aufwändig und voluminös sein können (z.B. Ladeschaltung bei einem implantierbaren Kardioverter-Defibrillator) und Limitationen in der Erreichbarkeit des Zielgewebes aufweisen.

[0004] Seit einigen Jahren ist die genetische Manipulation von Gewebe zur Generierung einer Erregbarkeit mittels elektromagnetischer Wellen Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion und Forschung. Dabei ist es gelungen, Zielgewebe genetisch so zu verändern, dass mittels elektromagnetischen Wellen Aktionspotentiale evoziert werden können.

[0005] Eine dieser Methoden wird als optogenetische Manipulation bezeichnet. Diese wird beispielsweise beschrieben in

- Lung MS, Pilowsky P, Goldys EM., "Activation of the Mammalian cells by using light-sensitive ion channels." *Methods Mol Biol.* 2012;875:241-51; die Publikation beschreibt optogenetische Gewebemanipulation zum Zwecke der Auslösung von Aktionspotentialen mittels Licht im sichtbaren Spektrum;
- Wang et al. "Optogenetic Control of Heart Rhythm by Selective Stimulation of Cardiomyocytes Derived

from Pnmt+ Cells in Murine Heart", Januar 2017 in *Scientific Reports*.

[0006] US 2009/0088680 A1 beschreibt ein katheterbasiertes System zur Einbringung eines Lichtleiters in das Herz, wobei das Herzgewebe zuvor mittels optogenetischer Manipulation behandelt wurde. Um den Lichtleiter in das Herzinnere zu befördern, wird ein Gefäßzugang beim Patienten gelegt, ein Katheter wird in das Herz vorgeschoben und der Lichtleiter durch den Katheter in das Herzinnere gebracht. Über den Lichtleiter wird Licht in das Herz geleitet und eine endokardiale Stimulation des manipulierten Gewebes durchgeführt.

[0007] Ein Nachteil der in US 2009/0088680 A1 beschriebenen Methode besteht darin, dass sie durch einen Arzt ambulant durchgeführt werden und der Lichtleiter muss von einem externen Gerät betrieben werden muss. Nachteile entstehen auch durch den venösen Gefäßzugang und die Katheterisierung wie zum Beispiel Infektionen und Gefäßverschlüsse.

[0008] Die Aufgabe der Erfindung ist es, in einer dauerhaft implantierbaren Vorrichtung Aktionspotentiale an vorbehandelten tierischen und/oder menschlichen erregbaren Zellstrukturen detektieren, ohne dass es einer galvanischen Einprägung elektrischem Stromes in besagte Zellstrukturen bedarf.

[0009] Die Aufgabe der Erfindung ist es, in einer dauerhaft implantierbaren Vorrichtung Aktionspotentiale an vorbehandelten tierischen und/oder menschlichen erregbaren Zellstrukturen zu evozieren, modulieren, terminieren und/oder zu inhibieren ohne dass es einer galvanischen Einprägung elektrischem Stromes bedarf.

[0010] Die Erfindung löst die Aufgabe, zelluläre Aktionspotentiale zu detektieren, ohne dass eine galvanische Verbindung zum Zielgewebe vorhanden sein muss.

[0011] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung einer Vorrichtung und eines Systems, das die genannten Nachteile nicht aufweist.

[0012] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Bereitstellung einer Vorrichtung und eines Systems für die Stimulation von Gewebe mittels elektromagnetischen Wellen zur Auslösung von Aktionspotentialen, wobei die Vorrichtung eine dauerhafte Stimulation ermöglicht, ohne dass ein permanenter Gefäßzugang, externe Geräte oder eine ambulante Sitzung beim Arzt erforderlich ist.

[0013] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Günstige Ausgestaltungen und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den weiteren Ansprüchen und der Beschreibung.

[0014] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird eine Stimulationsvorrichtung vorgeschlagen, die zumindest umfasst:

eine Energiequelle,
eine Elektronikeinheit,
einen Aktuator, der mit der Elektronik und/oder der

Energiequelle gekoppelt ist, und wobei der Aktuator ausgelegt ist, elektromagnetische Wellen zur Stimulation von genetisch manipuliertem Gewebe auszusenden. Die Stimulationsvorrichtung ist zur mindestens temporären Implantation im menschlichen oder tierischen Körper ausgelegt. Die Elektroneinheit umfasst eine Steuereinheit, die dazu ausgelegt ist, besagtes Gewebe mittels der elektromagnetischen Wellen des Aktuators zu stimulieren.

[0015] Gemäß eines Ausführungsbeispiels der Erfindung ist der Aktuator dazu ausgelegt, elektromagnetische Wellen zur Stimulation von optogenetisch manipuliertem Gewebe auszusenden.

[0016] Mit einer implantierbaren Vorrichtung zur Stimulation von genetisch manipuliertem Gewebe werden die zuvor adressierten Probleme gelöst. Durch ein Implantat kann eine dauerhafte Stimulation bereitgestellt werden, ohne dass eine Katheterisierung des Patienten oder ein Eingriff durch den Arzt erforderlich wären.

[0017] Vorzugsweise ist die Stimulation durch die erfindungsgemäße Stimulationsvorrichtung dazu ausgelegt, mindestens eine der folgenden Erkrankungen zu therapieren:

- kardiale Bradykardie,
- kardiale Tachykardie,
- atriale Fibrillation,
- ventrikuläre Fibrillation,
- Herzinsuffizienz,
- Parkinsonkrankheit,
- Tremor,
- Dystonie,
- Depression,
- Tourette-Syndrom,
- chronische Schmerzen,
- Epilepsie,
- neuronale oder muskuläre Störungen.

[0018] Gemäß eines Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung ist der Aktuator dazu ausgelegt, elektromagnetische Wellen im Frequenzspektrum von infrarotem Licht bis Röntgenstrahlung auszusenden. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist der Aktuator dazu ausgelegt, elektromagnetische Wellen im Frequenzspektrum zwischen 10^{13} und 10^{20} Hz auszusenden. Bevorzugt ist der Aktuator dazu ausgelegt, elektromagnetische Wellen im Frequenzspektrum zwischen 10^{13} und 10^{16} Hz auszusenden, was einem Spektrum zwischen einschließlich Infrarotstrahlung bis zur Ultraviolettstrahlung entspricht. Gemäß eines Ausführungsbeispiels ist der Aktuator ausgelegt, elektromagnetische Wellen im Frequenzspektrum zwischen 10^{14} und 10^{15} Hz auszusenden, was in etwa dem für das menschliche Auge sichtbare Spektrum entspricht. Ein Vorteil dieser Wahl ist die verhältnismäßig einfache Implementierung eines solchen Aktuators, sowie geringer Energiebedarf und die Unschädlichkeit des

Lichts für menschliches oder tierisches Gewebe. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung sind die Angaben der Frequenzbereichsgrenzen nicht als harte Grenze zu interpretieren, sondern die Frequenzbereichsgrenze soll annähernd in der angegebenen Frequenz mit gewisser Toleranz liegen. Die Toleranz soll sich anhand des Verständnisses des Fachmanns orientieren. Insbesondere soll sich die Toleranz daran orientieren, welche Frequenzen der Fachmann im elektromagnetischen Spektrum einem entsprechenden Strahlungstyp (z.B. Spektrum des sichtbaren Lichts, Röntgenstrahlung, Infrarotstrahlung) zuordnet.

[0019] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung umfasst die Stimulationsvorrichtung mindestens ein Gehäuse, wobei das Gehäuse biokompatibles Material umfasst. Bevorzugterweise besteht der Teil der Stimulationsvorrichtung, das im implantierten Zustand in direktem Kontakt mit menschlichem oder tierischem Gewebe steht, aus biokompatiblen Material, sodass die Stimulationsvorrichtung durch den Organismus nicht als Fremdkörper erkannt wird und somit eine biologische Abwehrreaktion verhindert wird.

[0020] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist das Gehäuse hermetisch verschlossen, sodass im implantierten Zustand keine Körperflüssigkeiten ins Innere des Gehäuses eindringen können.

[0021] Nach einem weiteren Aspekt der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung ist die Elektroneinheit innerhalb des Gehäuses angeordnet, wobei die Energiequelle und/oder der Aktuator innerhalb des Gehäuses oder außerhalb des Gehäuses angeordnet sind/ist. Die Anordnung von Komponenten innerhalb eines Gehäuses bietet den Vorteil, dass die Kompaktheit der Vorrichtung erhöht und Verdrahtungswege minimiert werden. Auch sind alle Komponenten innerhalb des Gehäuses vor äußeren Einflüssen geschützt. Bei der Anordnung des Aktuators außerhalb des Gehäuses bietet sich der Vorteil, dass dadurch größere Flexibilität bei der Platzierung des Aktuators ermöglicht wird. Auf diese Weise kann der Aktuator so platziert werden, dass das zu stimulierende Gebiet örtlich gezielter mit elektromagnetischen Wellen bestrahlt wird. Werden eine aufladbare Batterie und ein Gehäuse aus elektrisch leitendem Material verwendet, so bietet eine Anordnung der Batterie außerhalb des Gehäuses den Vorteil, dass ein Aufladeprozess (z.B. induktiv durch eine externe Spule) effizienter erfolgt als bei einer innerhalb des Gehäuses angeordneten Batterie, da Wirbelstromverluste durch das Gehäusematerial verringert werden.

[0022] Des Weiteren, gemäß einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung, weist die Elektroneinheit mindestens eine der folgenden oder eine Kombination aus den folgenden Einheiten auf:

- eine Aufnahmeeinheit ausgelegt zur Messung von Daten, die die Gewebeaktivität und/oder Erfolg einer Stimulation charakterisieren, und/oder
- eine Auswerteeinheit zur Auswertung von Messda-

ten hinsichtlich des Erfordernisses einer Stimulation und/oder hinsichtlich des Erfolgs einer Stimulation.

[0023] Zum Beispiel kann die Steuereinheit dazu ausgelegt sein, für die Stimulation eine der folgenden Eigenschaften oder eine Kombination der folgenden Eigenschaften der elektromagnetischen Wellen zu variieren:

- die Intensität, d.h. die Amplitude der elektromagnetischen Wellen,
- die Frequenz,
- die Dauer eines Wellenzugs, und/oder
- das Tastverhältnis der elektromagnetischen Wellen, d.h. Verhältnis zwischen Aussenden einer elektromagnetischen Welle und Pausieren über die Zeit, um somit eine Modulation der elektromagnetischen Welle bzw. dem elektromagnetischen Signal durchzuführen.

[0024] Gemäß eines Aspekts der vorliegenden Erfindung beträgt die Dauer eines Wellenzugs 0,1ms-5s in Abhängigkeit der beabsichtigten Wirkung der Stimulation durch die elektromagnetischen Wellen. Dabei wird unter einem Wellenzug eine durchgehende elektromagnetische Welle verstanden. Beispielsweise kann ein Wellenzug mit einer Dauer von 0,1ms-2ms gewählt werden für eine Anwendung in der Neurostimulation, für die Stimulation des Herzens als Schrittmacherstimulus oder für das Antitachycardia Pacing (ATP) als Dauer für einen Stimulus in einer Sequenz von ATP-Stimuli. Eine Dauer von 0,1s-5s kann z.B. gewählt werden für die Stimulation des Herzens als Kardioversions- oder Defibrillations-Stimulus.

[0025] Des Weiteren, gemäß eines Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung, liegt die Frequenz der Stimulation mittels elektromagnetischer Wellen im Frequenzspektrum zwischen 10^{13} und 10^{20} Hz. Gemäß eines bevorzugten Ausführungsbeispiels wird eine Frequenz im Bereich: 10^{13} - 10^{16} oder 10^{14} - 10^{15} Hz gewählt.

[0026] Nach einem weiteren Aspekt der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung weist die Stimulationsvorrichtung mindestens eine Elektrodenleitung oder Elektrodensonde auf. Zum Beispiel kann die Stimulationsvorrichtung eine langgestreckte, flexible Elektrodenleitung aufweisen, wie sie für gebräuchliche Herzschrittmacher oder Neurostimulatoren eingesetzt werden. Gemäß einer Ausführungsform kann der Aktuator am distalen Ende einer solchen Elektrodenleitung angeordnet sein.

[0027] Zum Beispiel, gemäß einer Ausführungsform, kann die Aufnahmeeinheit dazu ausgelegt sein, elektromagnetische Wellen zu empfangen und in elektrisch speicherbare Messdaten umzuwandeln. Eine solche Aufnahmeeinheit kann einen Lichtsensor umfassen, wie beispielsweise einen Fotodetektor. Die aufgenommene Information der elektromagnetischen Wellen wird in Messdaten umgewandelt und kann dann mittels der Auswerteeinheit analysiert werden. Die Auswerteeinheit

kann die Messdaten beispielsweise hinsichtlich verschiedener Parameter auswerten, die einen physiologischen Zustand des Patienten und/oder einen Zustand der Stimulationsvorrichtung selbst repräsentieren. Beispielsweise Parameter wären: Erfolg einer Stimulations-therapie, Bedarfzustand einer Stimulationstherapie, ein gesundheitlicher Zustand des Patienten, einen Zustandsparameter der Umgebung der Stimulationsvorrichtung, etc.

[0028] Des Weiteren, gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, sind mindestens die Energiequelle und die Elektronikeinheit innerhalb des Gehäuses angeordnet. Diese Einheiten sind empfindlich gegenüber den zum Teil aggressiven Körperflüssigkeiten, denen sie im implantierten Zustand ausgesetzt wären. Daher ist gemäß einer Ausführungsform die Platzierung in einem hermetisch abgeschlossenen Gehäuse vorteilhaft.

[0029] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Elektronikeinheit mindestens teilweise durch ein externes Gerät konfigurierbar. Die Konfiguration kann drahtlos oder, durch Ankopplung eines externen Geräts an die Elektronikeinheit, drahtgebunden stattfinden. Auf diese Weise sind Funktionen der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung flexibel programmierbar und auf einen Patienten individuell anpassbar.

[0030] Gemäß eines weiteren Aspekts der vorliegenden Erfindung umfasst die Stimulationsvorrichtung mindestens eine Fixiereinheit, die dazu ausgelegt ist, zumindest einen Teil der Stimulationsvorrichtung in Gewebe eines menschlichen oder tierischen Körpers zu fixieren. Beispiele einer solchen Fixiereinheit sind: Schraubelemente, Haken-elemente, Anker-elemente, Gewebekleber.

[0031] Gemäß einer beispielhaften Ausführung der vorliegenden Erfindung umfasst die Energiequelle eine Batterie, die als Primärzelle oder Sekundärzelle gestaltet ist. Die Batterie ist vorzugsweise im Inneren des Gehäuses angeordnet. Gemäß eines Ausführungsbeispiels ist die Batterie wiederaufladbar, z.B. induktiv über ein externes Aufladegerät mit einer Aufladespule.

[0032] Des Weiteren, gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, weist die Stimulationsvorrichtung eine Telemetrie-einheit zur Drahtloskommunikation mit mindestens einem externen Gerät und/oder Datenzentrum auf. So können Messdaten durch die Stimulationsvorrichtung versendet und andere Daten empfangen werden, wie zum Beispiel Programieraufträge, patientenspezifische Daten etc.

[0033] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst der Aktuator mindestens einen Lichtwellenleiter. Der Lichtwellenleiter dient zur Einkopplung der elektromagnetischen Wellen zur Stimulation von optogenetischem Gewebe.

[0034] Des Weiteren kann, gemäß weiteren Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, die Stimulationsvorrichtung einen der folgenden Sensoren oder eine Kombination der folgenden Sensoren umfassen:

- ein Beschleunigungssensor,
- ein Temperatursensor,
- ein akustischer Sensor,
- ein Ultraschallsensor,
- ein Sauerstoffsensor,
- ein Drucksensor, und/oder
- ein Magnetfeldsensor.

[0035] Zusätzliche Sensoren können, gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, mit der Auswerteeinheit gekoppelt sein. Die Auswerteeinheit kann die Sensordaten beispielsweise hinsichtlich verschiedener Parameter auswerten, die einen physiologischen Zustand des Patienten und/oder einen Zustand der Stimulationsvorrichtung selbst repräsentieren. Beispielhafte Parameter stellen dar: Erfolg einer Stimulatio-
notherapie, Bedarfzustand einer Stimulationstherapie, ein gesundheitlicher Zustand des Patienten, ein Zu-
standsparameter der Umgebung der Stimulationsvor-
richtung, etc.

[0036] Gemäß eines weiteren Aspekts der vorliegen-
den Erfindung ist die Stimulationsvorrichtung dazu aus-
gelegt, eine Stimulation durch die elektromagnetischen
Wellen an Herzgewebe abzugeben. Dabei wird die Sti-
mulation zeitlich relativ zum einem Herzzyklus ausge-
führt. Beispielsweise kann in einem den Herzzyklus re-
präsentierenden Signal ein charakteristisches Ereignis
gemessen werden (e.g. eine bradykarde/tachykarde Epi-
sode, eine Auffälligkeit im Signalverlauf etc.), woraufhin
ein Zähler gestartet wird. Wird der Ablauf eines Zeitin-
tervals durch den Zähler festgestellt, wird die Stimulation
ausgeführt. Die Stimulation ist dazu ausgelegt, dass zu-
mindest eine Kontraktion des Herzens bewirkt wird.

[0037] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
wird dabei die Stimulation in Form von mindestens einem
Stimulus abgegeben,
wenn die Auswerteeinheit ein Therapieerfordernis für ei-
ne Bradykardie detektiert, wobei die Detektion auf der
Unterschreitung mindestens einer festgelegten Herzfre-
quenz durch die gemessene Herzfrequenz basiert, und/oder
wenn die Auswerteeinheit ein Therapieerfordernis für ei-
ne ventrikuläre Fibrillation detektiert, wobei die Detektion
auf dem Vergleich mindestens einer festgelegten ventri-
kulären Frequenz und/oder einer festgelegten Stabilität
einer ventrikulären Frequenz durch die gemessene ven-
trikuläre Frequenz basiert.

[0038] In dieser Ausführungsform ist die Stimulations-
vorrichtung ausgelegt zur Therapie von Bradykardien
oder ventrikulärer Fibrillation.

[0039] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird dabei
die Stimulation in Form von mehreren Stimuli abgege-
ben, wenn die Auswerteeinheit ein Therapieerfordernis
für eine Tachykardie detektiert, wobei die Detektion auf
der Überschreitung mindestens einer festgelegten Herz-
frequenz durch die gemessene Herzfrequenz basiert,
wobei mehrere Stimuli in einer Sequenz abgegeben wer-
den, und/oder

wenn die Auswerteeinheit ein Therapieerfordernis für ei-
ne kardiale Resynchronisation detektiert, wobei die De-
tektion auf der Auswertung von Messdaten basiert, die
die Herzaktivität repräsentieren, wobei mindestens ein
erster und ein zweiter Stimulus abgegeben werden und
wobei der mindestens erste und zweite Stimulus dazu
ausgelegt sind, eine im Wesentlichen synchrone Kon-
traktion einer linken und einer rechten Herzhälfte zu er-
wirken.

[0040] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird dabei
die Stimulation in Form von mehreren Stimuli abgege-
ben, wenn die Auswerteeinheit ein Therapieerfordernis
für eine Tachykardie detektiert, wobei die Detektion auf
der Überschreitung mindestens einer festgelegten Herz-
frequenz durch die gemessene Herzfrequenz basiert,
und die Stimuli in einer der Sequenz abgegeben werden
und ausgelegt sind, die Tachykardie zu terminieren. Da-
bei handelt es sich um eine atriale und/oder ventrikuläre
Tachykardie oder um atriale Fibrillation. Die Detektion
von atrialer Fibrillation basiert dabei beispielsweise auf
dem Vergleich mindestens einer festgelegten atrialen
Frequenz und/oder einer festgelegten Stabilität einer atri-
alen Frequenz mit der gemessenen atrialen Frequenz.
Die Stimuli der Sequenz sind gemäß einem Ausführ-
ungsbeispiel dazu ausgelegt, die atriale Fibrillation zu
terminieren.

[0041] In den zwei zuvor genannten Ausführungsfor-
men ist die Stimulationsvorrichtung ausgelegt zur The-
rapie einer Tachykardie oder Therapie einer Herzinsuf-
fizienz verursacht durch die Asynchronizität zwischen
der Kontraktion der rechten und linken Herzhälfte.

[0042] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird dabei
die Stimulation in Form von mindestens einem Stimulus
abgegeben, wenn die Auswerteeinheit ein Therapieer-
fordernis für eine ventrikuläre Fibrillation detektiert. Die
Detektion der Therapieerfordernis basiert dabei auf dem
Vergleich mindestens einer festgelegten ventrikulären
Frequenz und/oder einer festgelegten Stabilität einer
ventrikulären Frequenz durch die gemessene ventriku-
läre Frequenz basiert. Der mindestens eine abgegebene
Stimulus ist dazu ausgelegt, die ventrikuläre Fibrillation
zu terminieren.

[0043] Des Weiteren, nach einem Aspekt der vorlie-
genden Erfindung, umfasst die Stimulationsvorrichtung
eine oder mehrere Aufnahmeeinheiten in einer oder
mehreren Herzkammern. Beispielsweise können Auf-
nahmeeinheiten im rechten Atrium oder rechten Ventri-
kel angeordnet sein. Die Aufnahmeeinheiten sind vor-
zugsweise so angeordnet, dass sie Signale aus dem
rechten Atrium, rechten Ventrikel, linken Atrium,
und/oder linken Ventrikel empfangen können. Die Sig-
nale können beispielsweise elektromagnetischer, elek-
trischer oder akustischer Natur sein.

[0044] Nach einem weiteren Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung wird der Stimulus oder die Stimuli
durch die Stimulationsvorrichtung relativ zum einem
Herzzyklus nach Ablauf eines Zeitintervalls abgegeben.
Dabei weist Steuereinheit eine Zeitbereinigung oder

Zähler auf, die das Zeitintervall starten oder beenden kann. Das Starten und Beenden des Zeitintervalls wird durch die Aufnahmeeinheit ausgelöst, wobei nach Ablauf des Zeitintervalls eine Stimulation ausgelöst wird.

[0045] Gemäß der Erfindung wird ein Verfahren zur Ansteuerung einer implantierbaren Stimulationsvorrichtung vorgeschlagen, das zumindest die Schritte umfasst: Veranlassung der Stimulationsvorrichtung zur Aussendung elektromagnetischer Wellen, sodass eine Stimulation von genetisch manipuliertem Gewebe durch besagte elektromagnetische Wellen ausgelöst wird.

[0046] Die zuvor genannten Aspekte und Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung und der umfassten Komponenten sind ebenso anzuwenden auf das Verfahren zur Ansteuerung derselben sowie Ansteuerung der durch die erfindungsgemäße Stimulationsvorrichtung umfassten Komponenten.

[0047] Des Weiteren, nach einem weiteren Aspekt umfasst die erfindungsgemäße Stimulationsvorrichtung einen implantierbaren Stimulator ohne langgestreckte Elektrodenleitung. Die häufig im Zusammenhang mit elektrischer Stimulation eingesetzten Elektroden- bzw. Sondenleitungen können eine zusätzliche Komplikationsquelle für Infektionen oder Leitungsbrüche bzw. -kurzschlüsse darstellen.

[0048] Gemäß eines Aspekts der Erfindung umfasst die Stimulationsvorrichtung zumindest:

- eine Energiequelle,
- eine Elektronikeinheit, wobei die Elektronikeinheit eine Steuereinheit umfasst,
- einen Aktuator, der mit der Elektronik und/oder der Energiequelle gekoppelt ist,
- ein Gehäuse, wobei die Energiequelle, die Elektronikeinheit und der Aktuator im Gehäuse angeordnet sind,
- eine Fixiereinheit, die mit dem Gehäuse gekoppelt ist, wobei die Fixiereinheit dazu ausgelegt ist, die Stimulationsvorrichtung an einem Herzen oder in einem Herzen zu fixieren. Der Aktuator ist dazu ausgelegt, elektromagnetische Wellen zur Stimulation von genetisch manipuliertem Gewebe auszusenden. Die Steuereinheit ist dazu ausgelegt, die Stimulation des Gewebes mittels der elektromagnetischen Wellen des Aktuators zu steuern.

[0049] Des Weiteren, nach einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, weist die Elektronikeinheit mindestens eine der folgenden oder eine Kombination aus den folgenden Einheiten auf:

eine Aufnahmeeinheit ausgelegt zur Messung von Daten, die die Gewebeaktivität und/oder Erfolg einer Stimulation charakterisieren, und/oder
eine Auswerteeinheit zur Auswertung von Messdaten hinsichtlich des Erfordernisses einer Stimulation und/oder hinsichtlich des Erfolgs einer Stimulation.

[0050] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist der Aktuator mindestens teilweise mit einem bio-kompatiblen Material beschichtet. Insbesondere wenn der Aktuator außerhalb des Gehäuses angeordnet ist und in direktem Kontakt mit der Umgebung, d.h. im implantierten Zustand in Kontakt mit Körperflüssigkeiten, erfordert der Aktuator eine derartige biokompatible Beschichtung. Nach einem Aspekt der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung ist der Aktuator dazu ausgelegt, einen lokalen Bereich am oder im Herzen mittels elektromagnetischer Wellen zu stimulieren.

[0051] Vorzugsweise, nach einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, weist die Stimulationsvorrichtung mindestens einen ersten und einen zweiten Aktuator auf, die dazu ausgelegt sind, unterschiedliche lokale Bereiche am oder im Herzen mittels elektromagnetischer Wellen zu stimulieren.

[0052] Ein zweiter Aktuator kann mit der Elektronikeinheit und/oder Steuereinheit der Stimulationsvorrichtung verbunden sein und von denselben angesteuert werden.

[0053] Gemäß eines Ausführungsbeispiels ist/sind die Fixiereinheit und/oder zumindest Teile des Gehäuses mit einer entzündungshemmenden Medikation versehen, z.B. einem Steroid.

[0054] Auch denkbar wäre es, dass die erfindungsgemäße Stimulationsvorrichtung über eine Einheit zur elektrischen Stimulation des Herzens verfügt. Die Stimulationsvorrichtung könnte so angesteuert werden, dass sie mittels elektromagnetischen Wellen oder mittels galvanisch eingekoppelter Ströme eine Stimulation des Gewebes auslöst, oder durch eine Kombination der beiden. Elektromagnetische Wellen würden durch den Aktuator ausgesendet werden, während galvanische Ströme durch die Einheit zur elektrischen Stimulation des Herzens eingekoppelt werden.

[0055] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung umfasst die Stimulationsvorrichtung:

- eine Energiequelle,
- eine Elektronikeinheit, wobei die Elektronikeinheit eine Steuereinheit umfasst,
- einen Aktuator, der mit der Elektronik und/oder der Energiequelle gekoppelt ist, und wobei der Aktuator ausgelegt ist, elektromagnetische Wellen zur Stimulation von genetisch manipuliertem Gewebe auszusenden,

eine Fixiereinheit,
wobei die Stimulationsvorrichtung zur mindestens temporären Implantation im menschlichen oder tierischen Körper ausgelegt ist, und die Steuereinheit dazu ausgelegt ist, die Stimulation besagten Gewebes mittels der elektromagnetischen Wellen des Aktuators zu steuern. Dazu weist die Stimulationsvorrichtung eine Kontrolleinheit auf, die Daten aufnimmt, die die Gewebeaktivität und/oder Erfolg einer Stimulation durch eine über den elektromagnetischen Aktuator durchgeführte Stimulation charakterisieren.

[0056] Des Weiteren, nach weiteren Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung, nimmt die Kontrolleinheit besagte Daten auf Grundlage von mindestens einem oder einer Kombination als folgenden Signalen auf:

- ein elektrisch abgeleitetes Fernfeldsignal,
- Herztöne,
- ein Drucksignal,
- ein optisches Signal nach dem Prinzip der Pulsoxymetrie,
- ein Ultraschallsignal,
- ein Beschleunigungssignal, und/oder
- ein thermisches Signal.

[0057] Die Stimulationsvorrichtung ist gemäß einem Ausführungsbeispiel dazu ausgelegt, ein Ultraschallsignal auf Grundlage der Doppler-Technik aufzunehmen und auszuwerten, um somit auf Fließgeschwindigkeiten und -richtungen von Körperflüssigkeiten schließen zu können.

[0058] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung steht die Kontrolleinheit nicht in elektrischem Kontakt mit dem genetisch manipulierten Gewebe. Die Kontrolleinheit ist derart angeordnet, dass die auszuwertenden Signale, die die Gewebeaktivität und/oder Erfolg einer Stimulation mittels des Aktuators charakterisieren, direkt von der Kontrolleinheit durch Sensoren aufgenommen werden kann. Alternativ können die Sensoren von der Kontrolleinheit separiert angeordnet sein. Dann werden die von den Sensoren aufgenommenen Signale zur Kontrolleinheit weitergeleitet. Die Kontrolleinheit kann Teil der Elektronikeinheit bilden.

[0059] Gemäß eines Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung wird ein Stimulationssystem beschrieben, das zumindest umfasst:

- eine Energiequelle,
- eine Elektronikeinheit, wobei die Elektronikeinheit eine Steuereinheit umfasst,
- einen Aktuator, der mit der Elektronik und/oder der Energiequelle gekoppelt ist, und wobei der Aktuator ausgelegt ist, elektromagnetische Wellen zur Stimulation von genetisch manipuliertem Gewebe auszusenden,
- ein Gehäuse, in dem zumindest die Elektronikeinheit angeordnet ist,

wobei die Stimulationssystem zur mindestens temporären Implantation im menschlichen oder tierischen Körper ausgelegt ist, und die Steuereinheit dazu ausgelegt ist, die Stimulation besagten Gewebes mittels der elektromagnetischen Wellen des Aktuators zu steuern. Außerdem umfasst das Stimulationssystem ein Selektionsmittel, das dazu ausgelegt ist, den Bereich oder Areal des besagten Gewebes für die Stimulation zu wählen.

[0060] Gemäß eines Aspekts des erfindungsgemäßen

Stimulationssystems ist der Aktuator dazu ausgelegt, die elektromagnetischen Wellen in mindestens einer Abstrahlrichtung auszusenden, wobei die Selektionsmittel dazu ausgelegt ist, die Abstrahlrichtung zu steuern.

5 **[0061]** Nach einem Ausführungsbeispiel sendet der Aktuator elektromagnetische Wellen in einem Raumwinkel von weniger als $4 \cdot \pi$ aus.

[0062] Des Weiteren, nach einem Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Stimulationssystems weist das Selektionsmittel mindestens ein Maskierungsmittel auf, das dazu ausgelegt ist, ein Areal besagten Gewebes zu maskieren, sodass die Intensität der Stimulation für das Areal reduziert oder gleich Null ist.

10 **[0063]** Nach einem Ausführungsbeispiel ist das Maskierungsmittel dazu ausgelegt, einen Raumwinkel, mit dem die elektromagnetischen Wellen durch den Aktuator ausgesendet werden, zu verändern.

[0064] Nach einem Ausführungsbeispiel umfasst das Maskierungsmittel mindestens ein Filter, wobei das Filter

- elektromagnetische Strahlung bestimmter Frequenzbereiche sperrt, oder
- elektromagnetische Strahlung bestimmter Polarisationsrichtungen sperrt.

25 **[0065]** Nach einem Ausführungsbeispiel ist die Maskierungsvorrichtung mit dem Aktuator verbunden oder ist an den Aktuator fixiert. Alternativ kann sie mit dem Aktuator eine Einheit bilden.

30 **[0066]** Nach einem Ausführungsbeispiel steht die Maskierungsvorrichtung mit dem Areal des besagten Gewebes in Kontakt stehen. Ein konkretes Ausführungsbeispiel bestünde darin, dass die Maskierungsvorrichtung als Deckschicht (z.B. für elektromagnetische Strahlung undurchlässige Farbe) oder Deckvorrichtung ausgeführt ist, die besagte Gewebsareale abdeckt. Des Weiteren, nach einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, wird die Maskierungsvorrichtung durch einen Teil des Gehäuses gebildet. Dies kann beispielsweise

35 dadurch realisiert werden, in dem die Maskierungsvorrichtung am Gehäuse angebracht ist (z.B. in Form von Blenden). **[0067]** Des Weiteren, gemäß eines Ausführungsbeispiels, ist der Aktuator derart angeordnet, dass im implantierten Zustand des Stimulationssystems ein Umgebungsobjekt zur Maskierung von mindestens einem Areal des besagten Gewebes dient, sodass die Intensität der Stimulation für das Areal reduziert oder gleich Null ist. Beispielsweise kann hierzu der Aktuator in einer Kavität in der Umgebung des Implantationsortes angeordnet sein, sodass die ihn umgebende Gewebetopologie als natürliche Maskierung für die ausgesendeten elektromagnetischen Wellen dient. Wird das Stimulationssystem im Herzen implantiert, so kann der Aktuator im Herzohr implantiert werden, das sich im rechten Atrium befindet. So wird verhindert, dass elektromagnetische Wellen in den in den rechten Ventrikel eingestrahlt werden kann, d.h. eine selektive Einstrahlung für das Atrium

wird ermöglicht. Wird in einem weiteren Beispiel eine Implantation des Aktuators unterhalb des Moderatorbandes vorgenommen, so können keine elektromagnetischen Wellen in das Atrium eingestrahlt werden, d.h. selektive Einstrahlung in den rechten Ventrikel wird ermöglicht.

[0068] Gemäß eines weiteren Aspekts des erfindungsgemäßen Stimulationssystems ist das Areal für die Bestrahlung des besagten Gewebes durch Anpassung des Maskierungsmittels veränderbar. Beispielsweise kann auf Grundlage von Messungen des Stimulationserfolgs eine Nachbesserung der Behandlung der Zellstrukturen erforderlich sein. Dabei kann das Areal für die Bestrahlung gegebenenfalls durch zusätzliche Behandlung erweitert oder durch Verwendung des Maskierungsmittels verkleinert werden.

[0069] Gemäß einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Stimulationssystems weist das Selektionsmittel eine Trägerstruktur auf, die mit dem Gehäuse verbunden ist, wobei der Aktuator mit der Trägerstruktur verbunden ist. Die Trägerstruktur kann so ausgelegt sein, dass das Selektionsmittel und/oder der Aktuator an verschiedenen Stellen der Trägerstruktur angeordnet und fixiert werden kann. Auf diese Weise kann man die räumliche Anordnung zwischen Selektionsmittel und Aktuator ändern und somit den Abstrahlwinkel des Aktuators flexibler anpassen. Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die Trägerstruktur ausgelegt, den Abstrahlwinkel der ausgesendeten elektromagnetischen Wellen durch den Aktuator einzuschränken.

[0070] Des Weiteren, nach einem Aspekt des erfindungsgemäßen Stimulationssystems weist das Stimulationssystem mindestens einen ersten und einen zweiten Aktuator auf. Die Aktuatoren sind vorzugsweise so angeordnet, dass bei gleichzeitigem Aussenden elektromagnetischer Wellen Interferenzen minimiert werden. So können zwei Gewebsareale unabhängig voneinander bestrahlt werden. Nach einem Aspekt der Erfindung weisen die durch den ersten und zweiten Aktuator ausgesendeten elektromagnetischen Wellen unterschiedliche Frequenzen und/oder unterschiedliche Polarisierung auf.

[0071] Des Weiteren, nach einem Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Stimulationssystems weist das Stimulationssystem ein Mittel zur Bündelung elektromagnetischer Strahlung auf. Ein Mittel zur Bündelung umfasst z.B.:

- Linsen,
- Kollimatoren,
- Vorrichtungen, die Materialien mit anisotropen Ausbreitungseigenschaften für die genutzte elektromagnetische Strahlung besitzen.

[0072] Die Erfindung ist nachfolgend beispielhaft, anhand von einem in Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiel, näher erläutert. In den Figuren sind funktionell gleiche oder gleich wirkende Elemente jeweils mit denselben Bezugszeichen beziffert. Die Figur ist eine

schematische Darstellung der Erfindung und bildet nicht spezifische Parameter der Erfindung ab. Die Figur gibt lediglich typische Ausgestaltungen der Erfindung wieder und soll die Erfindung nicht auf die dargestellten Ausgestaltungen beschränken.

[0073] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wird eine Vorrichtung vorgeschlagen, die mindestens umfasst:

- eine Energiequelle,
- einen Energiespeicher,
- eine Elektronikeinheit,
- wobei die Vorrichtung zur Implantation im menschlichen oder tierischen Körper ausgelegt ist,
- und einen Aktuator, der mit dem Energiespeicher gekoppelt ist und dazu ausgelegt ist, durch Entladung des Energiespeichers elektromagnetische Wellen auszusenden.

[0074] Des Weiteren, nach einem Aspekt der vorliegenden erfinderischen Vorrichtung, weist der Energiespeicher einen Kondensator und/oder eine Spule auf.

[0075] Nach einem Aspekt der vorliegenden erfinderischen Vorrichtung umfasst die Elektronikeinheit eine Steuereinheit, wobei die Steuereinheit mindestens eine der folgenden Eigenschaften aufweist:

sie ist dazu ausgelegt, eine Ladung des Energiespeichers und Entladung des Energiespeichers an den Aktuator zu steuern,

- sie ist dazu ausgelegt, die Energiemenge für eine Ladung und Entladung zu steuern,
- sie ist mittels einer Programmier Vorrichtung von extern konfigurierbar,
- sie weist eine Freigabeeinheit für die Entladung auf, und/oder
- die Entladung findet über mindestens zwei in Reihe geschaltete Impedanzen statt, wobei die Impedanzen mittels der Steuereinheit einstellbar sind.

[0076] Beispielsweise können solche Impedanzen durch elektrische Schalterelemente realisiert werden. Solche Schalterelemente ermöglichen so den Verlauf der Entladung.

[0077] Gemäß eines Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird die Entladung durch die Steuereinheit derart gesteuert, dass der Aktuator in einem Zeitraum von 0,1ms-5s elektromagnetische Wellen in Form eines durchgehenden Wellenzugs aussendet. Für eine Neurostimulationsanwendung (z.B. Rückenmarkstimulation, Vagusnerv-Stimulation), kardiales Pacing oder ATP-Stimulation kann ein Zeitraum von 0,1ms-2ms gewählt werden, 0,1s-5s für Kardioversion oder Defibrillation des Herzens.

[0078] Des Weiteren, nach einem Aspekt der erfindungsgemäßen Vorrichtung, findet die Entladung in mehr als einer Phase stattfindet.

[0079] Nach einem Ausführungsbeispiel der erfin-

dungsgemäßen Vorrichtung weist der Aktuator mindestens eine der folgenden Eigenschaften auf:

- er umfasst mindestens eine Lichtquelle zur Aussendung der elektromagnetischen Wellen,
- er umfasst mindestens einen Strombegrenzer (z.B. Widerstand oder Diode),
- er wird durch den Energiespeicher mit 1V bis zu 1500 V betrieben (spezielle Lösungen wären z.B.: 1-10V für eine Parallelschaltung, 50-500 V für eine Reihenschaltung)
- und/oder
- er ist von einem Gehäuse der Vorrichtung getrennt angeordnet und verfügt über einen Steckverbinder, wobei der Steckverbinder kompatibel ist zu einem Steckerausgang eines implantierbaren Geräts zur elektrischen Herzstimulation.

[0080] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung umfasst die Lichtquelle eine Reihenschaltung von LEDs (Light Emitting Diode), eine Parallelschaltung von LEDs, oder eine Kombination aus Reihenschaltung und Parallelschaltung von LEDs.

[0081] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wird eine implantierbare Stimulationsvorrichtung zur Stimulation von Herzgewebe oder Nervengewebsstrukturen vorgeschlagen, die besagte erfindungsgemäße Vorrichtung aufweist. Das Gerät kann mindestens eine Stimulationselektrode aufweisen.

[0082] Nach einem Aspekt der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung ist diese dazu ausgelegt, Stimulation von Herzgewebe hervorzurufen, wobei die Stimulation

- mittels des Aktuators durch elektromagnetische Wellen oder
- mittels elektrischer Stimulation,
- wobei die Stimulation durch elektromagnetische Wellen und durch elektrische Stimulation einzeln, nacheinander oder zeitgleich stattfindet,
- wobei die Stimulation in einem Areal oder mehreren Arealen des Gewebes stattfindet.

[0083] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung umfasst die Stimulationsvorrichtung weiter:

- einen Steckkontakt kompatibel für einen Aktuator, und/oder
- einen Steckkontakt kompatibel für eine Elektrode für elektrische Stimulation, und/oder
- Aktuator und eine Elektrode.

[0084] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Stimulationsvorrichtung gibt sie über den Aktuator elektromagnetische Wellen zur Stimulation von besagtem manipulierten Gewebe ab, sie verfügt über eine Erfolgskontrolle und gibt im nicht erfolgreichen Fall eine zusätzliche elek-

trische Therapie ab. Beispielsweise kann es auch beide Therapiearten zugleich abgeben oder gezielt zwischen beiden umgeschaltet werden. An welchen Orten welche Therapieform eingesetzt wird, kann programmierbar sein oder/und wird anhand von einer Analyse der Therapieerfolge der Vergangenheit durch die Stimulationsvorrichtung selbst bestimmt und ggf. umgestellt. Vorzugsweise verfügt die erfindungsgemäße Stimulationsvorrichtung über dedizierte Anschlüsse für den elektromagnetischen Aktuator.

[0085] In einer bevorzugten Ausführung verfügt die erfindungsgemäße Stimulationsvorrichtung über mindestens einen Anschluss, der sowohl für einen Aktuator gemäß der Erfindung als auch für eine elektrische Stimulation nach Stand der Technik genutzt werden kann. Gemäß einer Ausführungsform ist der Aktuator mit der Stimulationsvorrichtung verbindbar über einen Stecker, der einem Stecker für eine vergleichbare Komponente für die elektrische Therapie entspricht (z.B. Stecker einer Elektrodenleitung für die kardiale Stimulation). Bevorzugt wird der Aktuator gemäß der Erfindung durch gleiche oder zumindest ähnliche Spannungen betrieben wie solche, die für die elektrische Therapie nach Stand der Technik genutzt werden (z.B. kardiale Schrittmachtherapie, Neurostimulatoren).

[0086] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung wird eine im menschlichen oder tierischen Körper implantierbare Vorrichtung vorgeschlagen, die mindestens eine Substanz umfasst. Die Substanz ist dazu ausgelegt, menschliche oder tierische Zellstrukturen zu modifizieren, sodass Aktionspotentiale in den Zellstrukturen durch Bestrahlung durch elektromagnetische Wellen im Frequenzbereich 10^{13} - 10^{20} Hz wahrnehmbar und/oder evozierbar sind. Die Vorrichtung umfasst dabei ein Applikationsmittel zur Abgabe der Substanz an Gewebe.

[0087] Des Weiteren, nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung, umfasst das Applikationsmittel zur Abgabe der Substanz an Gewebe zumindest eines der folgenden Mittel:

- eine Kanüle,
- ein Mittel zum Sprühen, Aufpinseln, Träufeln und/oder Aufstempeln der Substanz.

[0088] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung weist die Vorrichtung mindestens eine Zuleitung für die Substanz auf. Auch in Betracht zu ziehen wäre es, wenn die Vorrichtung mindestens eine Konservierungsvorrichtung für die Substanz aufweist.

[0089] Nach einem Ausführungsbeispiel weist die Vorrichtung ein Reservoir auf, das zur Aufbewahrung der Substanz ausgelegt ist. Die Vorrichtung kann ein Gehäuse aufweisen, wobei das Reservoir innerhalb des Gehäuses oder außerhalb des Gehäuses angeordnet ist. Das Reservoir kann eine biokompatible Umhüllung, und/oder eine thermische Isolierung, und/oder einen Schutz gegen harte Strahlung aufweisen. Auf diese Weise kann die Substanz im Inneren des Reservoirs effektiv

vor äußeren Einflüssen geschützt werden.

[0090] Nach einem Aspekt der erfindungsgemäßen Vorrichtung weist diese einen Port zum Auffüllen des Reservoirs auf. Der Port kann z.B. an der Zuleitung, am Gerätegehäuse, oder am Reservoir angebracht sein. In einem Beispiel umfasst der Port eine Membran. Die Membran kann mindestens eine der folgenden Eigenschaften aufweisen:

- sie ist so positioniert, dass sie mit einem Werkzeug zum Befüllen mit der Substanz zugänglich ist,
- sie ist mehrfach durchstechbar, und/oder
- sie ist so ausgelegt, dass sie nach Entfernen des Werkzeugs zum Befüllen wieder schließt, sodass ein Austreten der befüllten Substanz im Wesentlichen verhindert wird.

[0091] Gemäß einer Ausführungsform kann das Reservoir einen Teil der Zuleitung bilden.

[0092] Des Weiteren, nach einem Aspekt der erfindungsgemäßen Vorrichtung, weist die Konservierungsvorrichtung mindestens eines der folgenden Mittel auf:

- ein thermisches Element zur Kühlung und/oder Erhitzung,
- einen Generator für Strahlung zur Sterilisation,
- einen Speicher für eine Konservierungssubstanz, wobei die Konservierungssubstanz der Substanz zugebar ist, und/oder
- ein Kontrollmittel zur Ermittlung eines Konservierungsstatus der Substanz.

[0093] Nach einem Ausführungsbeispiel umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung ein Regelmittel oder ist mit einem solchen verbindbar. Das Regelmittel ist dazu ausgelegt, einen Grad der Modifikation bezüglich Wahrnehmbarkeit und/oder Evozierbarkeit von Aktionspotentialen in Gewebe mittels elektromagnetischer Wellen zu ermitteln. Das Regelmittel kann mindestens eine der folgenden Eigenschaften aufweisen:

bei Ermittlung eines niedrigen Grads wird der Bedarf einer Abgabe der Substanz durch das Applikationsmittel festgestellt, und/oder
die Ermittlung des Grads basiert auf Messdaten bezüglich einer Wahrnehmung und/oder Evozierung von Aktionspotentialen in Gewebe mittels elektromagnetischer Wellen im Frequenzbereich 10^{13} - 10^{20} Hz.

[0094] Nach einem Beispiel umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung mindestens eines der folgenden Mittel:

ein Ventil zum Freisetzen der Substanz,
eine Pumpe, und/oder
eine Maskiervorrichtung, dazu ausgelegt, Gewebeareale zu maskieren, an die keine Substanz abge-

geben werden soll.

[0095] Des Weiteren, nach einer Ausführungsform, umfasst die Vorrichtung mindestens:

- eine Energiequelle,
- eine Elektronikeinheit,
- einen Aktuator, der mit der Elektronikeinheit und/oder der Energiequelle gekoppelt ist und dazu ausgelegt ist, elektromagnetische Wellen zur Stimulation von durch die Substanz behandeltes Gewebe auszusenden.

[0096] Nach einem Aspekt ist die Abgabe der Substanz an das Gewebe durch das Applikationsmittel über einen Zeitraum kontrollierbar. Beispielsweise kann das Applikationsmittel die Abgabe der Substanz über einen Zeitraum kontrollieren, z.B. in dem die Abgabe in regelmäßigen Abständen zu vorbestimmten Dosen stattfindet. Alternativ kann das Applikationsmittel ein über einen längeren Zeitraum biologisch abbaubares Mittel umfassen, das die Substanz enthält. Durch den Kontakt mit Gewebe wird das biologisch abbaubare Mittel zusammen mit der Substanz zeitlich kontrolliert an das Gewebe abgegeben. In einem Beispiel ist die Substanz selbst über einen längeren Zeitraum abbaubar.

[0097] Gemäß der Erfindung wird eine Vorrichtung vorgeschlagen, die mindestens umfasst:

- eine Energiequelle,
- eine Elektronikeinheit,
- eine Aufnahmeeinheit, mit der Elektronikeinheit gekoppelt und dazu ausgelegt, elektromagnetische Wellen im Frequenzbereich 10^{13} - 10^{20} Hz zu messen,
- wobei die Vorrichtung zur Implantation im menschlichen oder tierischen Körper ausgelegt ist. Die Vorrichtung ist dazu ausgelegt, zu detektieren, dass die elektromagnetischen Wellen von genetisch manipuliertem Gewebe abgestrahlt wurden.

[0098] Gemäß einem Aspekt der erfindungsgemäßen Vorrichtung weist diese einen Aktuator auf, der mit der Elektronikeinheit und/oder der Energiequelle gekoppelt ist und wobei der Aktuator dazu ausgelegt ist, elektromagnetische Wellen im Frequenzbereich 10^{13} - 10^{20} Hz auszusenden.

[0099] Nach einem Aspekt der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist die Elektronikeinheit dazu ausgelegt ist, zu erkennen, dass durch die Aufnahmeeinheit gemessene elektromagnetische Wellen vom Aktuator ausgesendet wurden. Beispielsweise kann es sich dabei um vom Aktuator ausgesendete Wellen handeln, die an Gewebe reflektiert werden. Die reflektierten Wellen werden von der Aufnahmeeinheit detektiert, und von der Elektronikeinheit entsprechend erkannt.

[0100] Zum Beispiel, gemäß einem Aspekt der erfindungsgemäßen Vorrichtung, handelt es sich bei der

durch die Aufnahmeeinheit gemessenen elektromagnetischen Welle um die durch den Aktuator ausgesendete elektromagnetische Welle in veränderter Form. Die Veränderung beruht z.B. auf mindestens einem der Effekte:

- Reflexion,
- Fluoreszenz,
- Absorption,
- Transmission, und/oder
- Polarisierung.

[0101] In einem Beispiel ist die Elektronikeinheit dazu ausgelegt, in der von der Aufnahmeeinheit gemessenen elektromagnetischen Welle mindestens einen der folgenden Parameter, eine Kombination aus diesen oder eine abgeleitete Größe aus diesen zu erkennen:

- Amplitude,
- Frequenz oder Frequenzspektrum, und/oder
- Polarisationsrichtung,
- Phase,
- wobei mindestens eines der folgenden Verfahren angewendet wird:
- Modulationsverfahren
- Pulsweitenmodulation (z.B. im Fall wenn die eingestrahlte elektromagnetische Welle durch die Gewebsstrukturen in Pulsen mit messbaren Pulsdauern umgesetzt wird, wobei aus den Pulsdauern Informationen über die Stimulation und/oder die Gewebeeigenschaften gewonnen werden können),
- Erkennung der Veränderung durch Anwendung von Filtern (z.B. zum Detektieren des Frequenzspektrums der gemessenen elektromagnetischen Wellen).

[0102] Gemäß einem speziellen Ausführungsbeispiel erkennt die Elektronikeinheit die Frequenz bzw. eines Frequenzspektrums oder einer Frequenzverschiebung der von der Aufnahmeeinheit gemessenen elektromagnetischen Wellen über die Detektion der Veränderung infolge einer Filterwirkung.

[0103] Gemäß einem Beispiel ist die Elektronikeinheit dazu ausgelegt, in den von der Aufnahmeeinheit gemessenen elektromagnetischen Wellen die spektrale Leistungsdichte zu ermitteln.

[0104] Des Weiteren, nach einem Aspekt der erfindungsgemäßen Vorrichtung, wandelt die Elektronikeinheit oder Aufnahmeeinheit die gemessene elektromagnetische Welle in ein elektronisches Signal um und verarbeitet sie mittels mindestens eines der folgenden Verfahren vor:

- Verstärkung,
- Demodulation,
- Filterung,
- AD-Wandlung,
- Gleichrichtung,
- Bestimmung der Signalleistung,

- Schwellwertbestimmung,
- Transformation in den Frequenzbereich (z.B. via Fourier-, Hartley- oder Wavelet-Transformation)
- Bestimmung von Signalqualität (z.B. über Bestimmung des Signal-to-Noise-Ratio SNR), und/oder
- Bestimmung signalmorphologischer Parameter (z.B. Signalamplitude, Signalzacken, Verhältnisse von Signalamplituden und/oder Signalzacken etc.).

[0105] Nach einem Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung wandelt die Elektronikeinheit oder Aufnahmeeinheit die gemessene elektromagnetische Welle in ein elektronisches Signal. Des Weiteren führt die Elektronikeinheit eine Analyse des Signals auf Grundlage von mindestens einem der folgenden Verfahren durch:

- Segmentierung,
- Ereigniserkennung,
- Bestimmung von Periodizität,
- Bestimmung der Phasenlage (z.B. wird die Phasenlage zwischen besagtem Signal und einem anderen aufgenommenen Signal oder einem Referenzsignal bestimmt),
- Bestimmung von Stabilität (z.B. wird die Stabilität der Signalintensität oder die Stabilität eines in dem Signal detektierten Rhythmus erkannt), oder
- Klassifikation von Rhythmen, und/oder
- Klassifikation von signalmorphologischen Parametern.

[0106] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung weist die Aufnahmeeinheit mindestens einen der folgenden Sensoren auf:

- Photodiode,
- Phototransistor,
- Charge-Coupled Device (CCD)- Element, und/oder
- analoger oder digitaler Bildsensor.

[0107] Des Weiteren, gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung, umfasst die Vorrichtung mindestens einen ersten und einen zweiten Aktuator, wobei der erste und der zweite Aktuator elektromagnetische Wellen in unterschiedlichen Frequenzen aussenden. Der erste Aktuator kann mit einem Gehäuse der Vorrichtung gekoppelt sein. Alternativ kann der erste Aktuator entfernt vom Gehäuse angeordnet sein. Der erste Aktuator kann mit der Aufnahmeeinheit verbunden sein.

[0108] Nach einem Ausführungsbeispiel verfügt die Vorrichtung über ein Elektrostimulationsmittel. Die Vorrichtung ist nach einem Aspekt der Erfindung zum Aussenden elektromagnetischer Wellen an Herzgewebe oder an Nervengewebe im Rückenmark oder Muskelgewebe ausgelegt.

[0109] Gemäß Ausführungsbeispielen umfasst der zumindest erste Aktuator LEDs. In einer besonderen Realisierung umfasst der Aktuator ein Filter (z.B. Polarisati-

onsfilter). Die Abstrahlcharakteristik (d.h. Richtung, Intensität, Frequenz, Dauer der Abstrahlung) ist gemäß einem Ausführungsbeispiel programmierbar durch die Steuereinheit. Handelt es sich bei der Vorrichtung um ein Implantat, kann besagte Programmierung vor und auch nach der Implantation erfolgen.

[0110] Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst die Vorrichtung eine Fixiervorrichtung. Die Fixiervorrichtung ist so ausgebildet, dass Aktuatoren und/oder Sensoren daran derart befestigt sind, dass die elektromagnetische Strahlung das Gewebe durchdringt.

[0111] Eine Implantation der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann erfolgt mittels einer steuerbaren Positionierhilfe (z.B. steuerbarer Katheter, Steerable Sheaths, over-the-wire OTW Technik etc.) erfolgen. Die Positionierung der Vorrichtung kann unter Verwendung von bildgebenden Verfahren (z.B. Röntgenbildgebung, Computertomographie, Magnetresonanztomographie, Ultraschall, Impedanztomographie) erfolgen.

[0112] Im Sinne der erfindungsgemäßen Idee wird eine Methode zur Ansteuerung einer im menschlichen oder tierischen Körper implantierbaren Vorrichtung vorgeschlagen. Die Methode weist mindestens die Schritte auf: Veranlassung einer Messung elektromagnetischer Wellen im Frequenzbereich 10^{13} - 10^{20} Hz, und

[0113] Veranlassung einer Detektion, ob die elektromagnetischen Wellen von genetisch manipuliertem Gewebe abgestrahlt wurden.

Fig. 1 Schematische Darstellung eines Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung im implantierten Zustand mit einem externen Gerät

Fig. 2 Schematische Darstellung einer Methode zur Behandlung einer Bradykardie mittels optischer Stimulation für mindestens ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung

Fig. 3 Schematische Darstellung einer Methode zur Behandlung einer tachykarden Herzrhythmusstörung in Form einer ventrikulären oder atrialen Tachykardie für mindestens ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung

Fig. 4 Schematische Darstellung einer Methode zur Behandlung eines Vorhofflimmerns für mindestens ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung

Fig. 5 Schematische Darstellung einer Methode zur Behandlung eines Kammerflimmerns für mindestens ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung

Fig. 6 Schematische Darstellung einer Me-

5

Fig. 7

10

Fig. 8

15

Fig. 9

Fig. 10

20

Fig. 8a

25

Fig. 8b

30

Fig. 9a

Fig. 9b

35

Fig. 10a

40

Fig. 10b

Fig. 11 bis 14

45

50

Fig. 15

55

Fig. 16

thode zur Anwendung der kardialen Resynchronisationstherapie mittels elektromagnetischer Wellen für mindestens ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung

Schematische Darstellung einer Neurostimulationsmethode mittels elektromagnetischer Wellen für mindestens ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung

Schematische Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen implantierbaren Stimulators

Implantierbarer Stimulator gemäß Figur 8 mit einer alternativen Fixiervorrichtung

Blockschaltbild des implantierbaren Stimulators gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung

Schematische Darstellung einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung mit Therapieerfolgskontrolle

Schematische Darstellung einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung mit Defibrillationsfunktion

Blockschaltbild der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung gemäß eines Ausführungsbeispiels

Implantierbarer Stimulator gemäß Figur 8b mit einer alternativen Fixiervorrichtung

zeigt beispielhaft zweidimensionale Charakteristiken elektromagnetischer Strahlers mit räumlich selektiver Wirkung.

Blockschaltbild der erfindungsgemäßen Stimulationsvorrichtung gemäß eines Ausführungsbeispiels nach Figur 8b

zeigen Realisierungen des erfindungsgemäßen Stimulationssystems mit Selektionsmittel, das dazu ausgelegt ist, den Bereich des besagten Gewebes für die Stimulation zu wählen gemäß Ausführungsformen

Realisierung des erfindungsgemäßen Stimulationssystems mit Selektionsmittel, das dazu ausgelegt ist, den Bereich des besagten Gewebes für die Stimulation zu wählen, wobei das Stimulationssystem über Träger verfügt
Ablaufplan der Methode für das erfindungsgemäße Stimulationssystem gemäß Ausführungsbeispielen

- Fig. 17 Schematische Darstellung der lokalen Vorbehandlung zur Erzeugung empfindsamer Bereiche für elektromagnetische Strahlung
- Fig. 18 Schematische Darstellung der lokalen Vorbehandlung zur Erzeugung einer Maskierung ggf. empfindsamer Bereiche für elektromagnetische Strahlung.
- Fig. 19 Beispiel mit lokal vorbehandelten Bereichen für die Stimulation mittels elektromagnetischer Strahlung
- Fig. 20 Schematische Darstellung der selektiven Therapie durch Platzierung der Aktuatoren, so dass anatomische Beschaffenheiten des Gewebes zur Abschattung genutzt werden, gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung.
- Fig. 21 Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen Stimulators gemäß einer Ausführungsform
- Fig. 22 Schematische Darstellung der Pulsentladung eines ICDs, die einen erfindungsgemäßen Stimulator mit Therapiemöglichkeit mittels elektromagnetischer Strahlung zur Abgabe einer gepulsten Therapie ansteuert.
- Fig. 23 Tabelle, aufzeigend beispielhafte Kombinationen von Stimulations- und Schockvektoren zwischen rechtem Ventrikel, Gehäuse der Stimulationsvorrichtung und rechtem Atrium.
- Fig. 24 Schematische Darstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß einer Ausführungsform, bei der die Vorrichtung über ein umfassend ein Applikationsmittel zur Abgabe einer Substanz an Gewebe.
- Fig. 25 Schematische Darstellung der erfindungsgemäßen implantierbaren Vorrichtung nach einem Ausführungsbeispiel, wobei die Vorrichtung mit einer Fixiereinrichtung am Gewebe fixiert ist
- Fig. 26 Schematische Darstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß einem Realisierungsbeispiel. Die Vorrichtung verfügt über Aktuatoren bzw Sensoren für elektromagnetische Strahlung, die in der Fixiereinheit eingebaut sind.
- Fig. 27 Schematische Darstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß einem weiteren Realisierungsbeispiel. Die Vorrichtung verfügt über Aktuatoren bzw Sensoren für elektromagnetische Strahlung, die in der Fixiereinheit eingebaut sind.
- Fig. 28 zeigt beispielhaft einen bevorzugten

- Signalverarbeitungsablauf der erfindungsgemäßen Methode
- Fig. 29 zeigt beispielhaft einen Signalverarbeitungsablauf der erfindungsgemäßen Methode

[0114] In Figur 1 ist ein erfindungsgemäßer implantierbarer Stimulator dargestellt. Dieser wird in das Körpergewebe des Patienten 10 implantiert und umfasst aus einem hermetisch versiegelten Gehäuse 11. Diese ist hier mit einer Fixiervorrichtung 12 im Körpergewebe verankert. Das Implantatgehäuse 11 beinhaltet eine Energiequelle 13, eine Steuereinheit 14 und einen Aktuator 15, der ausgebildet ist, eine elektromagnetische Strahlung 16 z.B. im Bereich des sichtbaren Lichtes an ein zuvor beispielsweise mittels genetischer, speziell optogenetischer Manipulation vorbehandeltes Körpergewebe abgeben zu können und beispielsweise ein Aktionspotential zu evozieren, d.h. eine Stimulation mittels elektromagnetischer Strahlung auszulösen. Zusätzlich kann das Implantat mittels eines externen Geräts 18, z.B. einer Telemetrieinheit ausgelesen und/oder programmiert werden.

[0115] In der Figur 2 ist eine Methode zur Behandlung einer Bradykardie mittels Stimulation von genetisch manipuliertem Gewebe, bevorzugt optogenetisch manipuliertem Gewebe, illustriert. Im schematisierten EKG 100 ist zunächst eine reguläre Herzaktion 110 in Form eines intrinsischen QRS-Komplex dargestellt. Dieser wird bei dem vorgeschlagenen Verfahren zunächst registriert 120 und anschließend ein Zeitintervall 130 gestartet, dass einer erwarteten Herzrate entspricht. Läuft dieses Erwartungsintervall ab 140, ohne dass erneut ein intrinsischer QRS-Komplex registriert wird, so wird eine optische Stimulation 150 ausgelöst, die im vorzugsweise optogenetisch vorbehandelten Myokardgewebe einen stimulierten QRS-Komplex auslöst.

[0116] In der Figur 3 ist eine Methode zur Behandlung einer tachykarden Herzrhythmusstörung in Form einer ventrikulären oder atrialen Tachykardie illustriert. Im schematischen EKG 200 ist zunächst eine reguläre Kontraktion 210 einer Herzkammer dargestellt. Zur Überwachung des Herzrhythmus wird jede dieser Kontraktionen registriert und startet eine Zeitmessung bis zur nächsten registrierten Kontraktion ($t_1 \dots t_8$). Im dargestellten Beispiel setzt nun eine zu schnelle Herzrate in Form einer Tachykardie 230 ein, die zunächst über einige Zyklen registriert und bestätigt wird 240. Nach Bestätigung 240 wird eine vorbestimmte optische Stimulationssequenz 250 an das vorzugsweise vorbehandelte Myokard abgegeben, welche eine Reihe von stimulierten Erregungen verursacht, die in der Regel die Tachykardie beenden und einen regulären Rhythmus wieder herstellen 260.

[0117] In der Figur 4 ist eine Methode zur Behandlung eines Vorhofflimmerns illustriert. Im schematischen EKG 300 ist zunächst eine QRS-Komplex in Sinusrhythmus 310 dargestellt. Anschließend setzt ein Vorhofflimmern 320 spontan ein. Dieses wird zunächst registriert und

bestätigt 330. Mit der Bestätigung erfolgt die Abgabe einer optischen Stimulation 350 der Vorhöfe des vorbehandelten Herzens, jedoch synchronisiert und zeitversetzt zu einem QRS-Komplex (Kardioversion). Hiermit wird das Vorhofflimmern terminiert und ein regulärer Sinusrhythmus wird wieder hergestellt 360.

[0118] In der Figur 5 ist eine Methode zur Behandlung eines Kammerflimmerns illustriert. Im schematischen EKG 400 ist zunächst eine QRS-Komplex in Sinusrhythmus 410 dargestellt. Anschließend setzt spontan Kammerflimmern ein 420, welches zunächst registriert und anschließend bestätigt wird 430. Mit der Bestätigung wird eine großflächige optische Stimulation 440 im Bereich der vorzugsweise optogenetisch vorbehandelten Ventrikel ausgelöst, welche das Kammerflimmern terminiert und einen Sinusrhythmus 450 wiederherstellt.

[0119] In der Figur 6 ist eine kardiale Resynchronisationsmethode illustriert zur Stimulation von genetisch manipuliertem Gewebe, bevorzugt optogenetisch manipuliertem Gewebe. Dargestellt sind schematisch die intrakardialen EKG-Ableitungen aus beiden Ventrikeln des Herzens 500: Linker Ventrikel (LV; 510) und rechter Ventrikel (RV, 520). Die EKG Ableitungen zeigen zunächst eine zeitliche Verzögerung 530 der linksventrikulären Herzaktionen gegenüber der rechtsventrikulären Herzaktionen. Dieser Versatz ist Ausdruck eines sogenannten Linksschenkelblocks, der bei fortgeschrittener struktureller Schädigung des Herzmuskels einer Therapie in Form einer Resynchronisation beider Ventrikel bedarf. Diese Resynchronisation erfolgt hier mittels simultaner oder quasisisultaner optischer Stimulation 540, 550 beider Ventrikel des Herzens, so dass zeitgleich eine mechanische Kontraktion 560 beider Ventrikel dauerhaft hergestellt wird.

[0120] In der Figur 7 ist beispielhaft eine Neurostimulation von genetisch manipuliertem Gewebe, bevorzugt optogenetisch manipuliertem Gewebe, illustriert. Im gezeigten Beispiel ist auf der linken Seite ein EEG-Ausschnitt 610 eines epileptischen Anfalls abgebildet. Zu dessen Behandlung wird eine optische Stimationssequenz 620 an eine oder mehrere vorzugsweise optogenetisch vorbehandelte Hirnregionen abgegeben, um eine Terminierung des epileptischen Anfalls herbeizuführen 630. Diese Darstellung soll die Methode der optischen Neurostimulation stellvertretend für alle weiteren Applikationen illustrieren, so z.B. Rückenmarksstimulation, weitere Applikationen der Deep Brain Stimulation oder kortikale Stimulation, isolierte Nervenstimulation, Muskelstimulation etc.

[0121] In der Figur 8 ist eine mögliche Ausführungsform eines erfindungsgemäßen implantierbaren Stimulators dargestellt. Dieser besteht aus einer Batterie 81 und einer Implantatselektronik 82, die die Komponenten des Blockschaltbildes aus Figur 10 beinhaltet, beides in einem hermetischen Gehäuse untergebracht. An der Unterseite des Gehäuses ist eine Lichtquelle 83 angebracht, die ebenfalls hermetisch versiegelt ist, jedoch so, dass das Frequenzspektrum dieser Lichtquelle die her-

metische Versiegelung durchdringen und das Zielgewebe -hier Myokard- 85 erregen kann. Die Fixierung des Implantates erfolgt hier mit einer Helix 84 im Myokard 85.

[0122] In der Figur 9 ist der implantierbare Stimulator aus Figur 8 bestehend aus einer Batterie 81 und einer Implantatselektronik 82 dargestellt, jedoch mit einer alternativen Fixiervorrichtung 94, 94' in Form von seitlich angebrachten Widerhaken aus z.B. Nitinol. An der Unterseite des Gehäuses ist eine Lichtquelle 93 angebracht, die hermetisch versiegelt ist, derart, dass das Frequenzspektrum dieser Lichtquelle die hermetische Versiegelung durchdringen und das Zielgewebe -hier Myokard- 95 erregen kann.

[0123] In der Figur 10 ist das Blockschaltbild des implantierbaren Stimulators 100 dargestellt. Dieses umfasst eine Energiequelle 101, ein Sensorinterface 102 zur Wahrnehmung einer Herzaktion repräsentierenden Merkmals, verbunden mit einer Wahrnehmungseinheit 103, die wiederum die Wahrnehmung von Herzaktionen an die angeschlossene Steuereinheit 104 signalisiert. Diese Steuereinheit 104 ist mit einem Therapiegenerator 105 verbunden, welcher bei Erhalt eines Triggersignals von der Steuereinheit 104 eine an den Therapiegenerator angeschlossene LED 106 anregt und damit ein das Myokardgewebe stimulierendes Lichtsignal aussendet. Der Therapiegenerator 105 kann dabei das Lichtsignal in seiner Intensität, Dauer, Signalform und Farbe variieren.

[0124] In der Figur 8a ist eine mögliche Ausführungsform eines erfindungsgemäßen implantierbaren Stimulators mit Therapieerfolgskontrolle dargestellt. Dieser besteht aus einer Batterie 8a1 und einer Implantats-Elektronik 8a2, die die Komponenten des Blockschaltbildes aus Figur 9a beinhaltet, beides in einem hermetischen Gehäuse untergebracht. An der Unterseite des Gehäuses ist eine Lichtquelle 8a3 angebracht, die ebenfalls hermetisch versiegelt ist, jedoch so, dass das Frequenzspektrum dieser Lichtquelle die hermetische Versiegelung durchdringen und das Zielgewebe -hier Myokard- 8a5 erregen kann. Die Fixierung des Implantates erfolgt hier mit einer Helix 8a4 im Myokard 8a5. In diesem Ausführungsbeispiel umfasst die Implantats-Elektronik 8a2 zusätzlich ein 3D-Beschleunigungssensor 8a6, der zur Therapieerfolgskontrolle derart eingesetzt wird, dass nach jeder optischen Stimulation ausgewertet wird, ob eine Beschleunigung des am Myokard fixierten Implantates festgestellt wird. In diesem Falle gilt die Stimulation als effektiv, da eine Kontraktion des Herzgewebes zur Beschleunigung führt. Bleibt die Beschleunigung aus, gilt die Stimulation als ineffektiv und wird z.B. mit höherer Amplitude wiederholt oder alternativ eine ineffektive Stimulation an ein Fernüberwachungssystem signalisiert.

[0125] In der Figur 9a ist das Blockschaltbild des implantierbaren Stimulators 9a0 dargestellt. Dieses umfasst eine Energiequelle 9a1, ein Sensorinterface 9a2 zur Wahrnehmung einer Herzaktion repräsentierenden Merkmals, verbunden mit einer Wahrnehmungseinheit 9a3, die wiederum die Wahrnehmung von Herzaktionen

an die angeschlossene Steuereinheit 9a4 signalisiert. Diese Steuereinheit 9a4 ist mit einem Therapiegenerator 9a5 verbunden, welcher bei Erhalt eines Triggersignals von der Steuereinheit 9a4 eine an den Therapiegenerator angeschlossene LED 9a6 anregt und damit ein das Myokardgewebe stimulierendes Lichtsignal aussendet. Der Therapiegenerator 9a5 kann dabei das Lichtsignal in seiner Intensität, Dauer, Signalform und Farbe variieren.

[0126] Die Wahrnehmungseinheit 9a3 ist ferner mit ein 3D-Beschleunigungssensor 9a7 verbunden, der zur Therapieerfolgskontrolle derart eingesetzt wird, dass nach jeder optischen Stimulation ausgewertet wird, ob eine Beschleunigung des am Myokard fixierten Implantates festgestellt wird. In diesem Falle gilt die Stimulation als effektiv, da eine Kontraktion des Herzgewebes zur Beschleunigung führt. Bleibt die Beschleunigung aus, gilt die Stimulation als ineffektiv und wird z.B. mit höherer Intensität, Dauer, alternativer Signalform oder anderer Farbe wiederholt.

[0127] Figur 10a zeigt beispielhaft zweidimensionale Charakteristiken elektromagnetischer Strahlers mit räumlich selektiver Wirkung.

[0128] In der Figur 8b ist eine mögliche Ausführungsform eines erfindungsgemäßen implantierbaren Defibrillators dargestellt. Dieser besteht aus einer Hochleistungs-LED 8b1 und einer verkapselten Implantatselekttronik nebst Energiequelle 8b2, die die Komponenten des Blockschaltbildes aus Figur 3 beinhaltet, beides in einem hermetischen Gehäuse untergebracht. An der Unterseite des Gehäuses ist eine weitere lokale Lichtquelle 8b3 angebracht, die derart angebracht und dimensioniert ist, dass diese nur einen lokale Depolarisation im vorbehandelten Myokard 8b5 auszulösen vermag. Die Fixierung des Implantates erfolgt hier mit einer Helix 8b4 im Myokard 8b5. Die Hochleistungs-LED 8b1 ist derart dimensioniert, dass diese zum Zwecke der Defibrillation nahezu das ganze Herz "durchscheinen" kann, so dass eine gleichzeitige Depolarisation aller erregbaren Myokardzellen im Augenblick der Defibrillation möglich ist.

[0129] In der Figur 9b ist der implantierbare Stimulator aus Figur 8b dargestellt, jedoch mit einer alternativen Fixiervorrichtung 9b4, 9b4' in Form von seitlich angebrachten Widerhaken aus Nitinol. An der Unterseite des Gehäuses ist eine Lichtquelle 9b3 angebracht, die hermetisch versiegelt ist, derart, dass das Frequenzspektrum dieser Lichtquelle die hermetische Versiegelung durchdringen und das Zielgewebe -hier Myokard- 9b5 erregen kann.

[0130] In der Figur 10b ist das Blockschaltbild des implantierbaren Stimulators IObO gemäß Figur 8b dargestellt. Dieses umfasst eine Energiequelle 10b1, ein Sensorinterface 10b2 zur Wahrnehmung eines eine Herzaktion repräsentierenden Merkmals, verbunden mit einer Wahrnehmungseinheit 10b3, die wiederum die Wahrnehmung von Herzaktionen an die angeschlossene Steuereinheit 10b4 signalisiert. Diese Steuereinheit 10b4 ist mit einem Therapiegenerator 10b5 verbunden,

welcher bei Erhalt eines Triggersignals von der Steuereinheit 10b4 eine an den Therapiegenerator angeschlossene LED 10b6 anregt und damit ein das Myokardgewebe stimulierendes Lichtsignal aussendet. Der Therapiegenerator 10b5 kann dabei das Lichtsignal in seiner Intensität, Dauer, Signalform und Farbe variieren.

[0131] In der Figur 11 wird eine typische Realisierung dargestellt. Das Implantat 110 ist mit einer Fixiereinrichtung 113 an Organgewebe befestigt und verfügt über einen elektromagnetischen Strahler 111 der mittels der Maske 112 maskiert ist, um nur innerhalb der Wirkkegel 114 und 1141 elektromagnetische Energie auf das zu therapierende Gewebe 115 einstrahlen zu lassen.

[0132] In der Figur 12 ist die Realisierung offenbart, bei der die Maske 122 eine zweite Einheit darstellt und unabhängig vom Implantat mit einer Fixiervorrichtung 1221 befestigt ist, um zu verhindern dass elektromagnetische Energie in die abgedeckten Geweberegionen eindringt. Das Implantat 120 ist mit einer Fixiereinrichtung 123 an Organgewebe befestigt und verfügt über einen elektromagnetischen Strahler 121 der mittels der Maske 122 maskiert ist. Die Therapie wirkt nur in den nichtmaskierten Regionen 126 und 1261 auf das zu therapierende Gewebe 125.

[0133] Figur 13 zeigt eine Realisierung mit lokal vorbehandeltem Gewebe. Der Wirkbereich 136 der Strahlung erreicht zwar das gesamte Gewebe 135, wirkt jedoch nur den in den Regionen 137 und 1371. Das Implantat 130 ist mit einer Fixiereinrichtung 133 an Organgewebe befestigt und verfügt über einen elektromagnetischen Strahler 131. Die Therapie wirkt nur in den vorbehandelten Regionen 137 und 1371 auf das zu therapierende Gewebe 135.

[0134] Figur 14 offenbart eine Lösung mit lokal frequenzspezifisch (oder polarisationsspezifisch) reagierendem oder dahingehend vorbehandeltem Gewebe. Je nach Frequenz(band) bzw. Polarisation des Strahlers zeigt nur die eine 148 oder die andere 1481 Region Wirkung. Der Wirkbereich 146 der Strahlung erreicht zwar das gesamte Gewebe 145, wirkt jedoch nur den in den Regionen 148 und 1481. Das Implantat 140 ist mit einer Fixiereinrichtung 143 an Organgewebe befestigt und verfügt über einen elektromagnetischen Strahler 141.

[0135] Figur 15 zeigt eine Lösung mit distal zum Implantatgehäuse liegenden Strahlern 151 und 1511 die entweder direkt (nicht gezeigt) oder mittels eines Trägers 154 mit Fixierung 156 an des zu therapierende Gewebe angebracht sind. Dabei übernimmt der Träger auch die Rolle einer Maske und schattet das restliche Organ ab. Die Strahler werden vom Implantat 150 über eine Leitung 1515 versorgt. Alternativ kann das Implantat selbst die Rolle eines Trägers übernehmen. Die Strahler sind dann direkt am Gehäuse befestigt. Das Implantat 150 ist mit einer Fixiereinrichtung 153 an Organgewebe befestigt.

[0136] In der Figur 16 ist der Ablaufplan der Methode für das erfindungsgemäße Stimulationssystem gemäß Ausführungsbeispielen gezeigt. Nach Start 160 erfolgt die Vorbehandlung 161 gefolgt von der Implantation und

Befestigung des Stimulators 162. Danach wird der Test 163 der Therapiewirksamkeit durchgeführt. Ist dieser nicht erfolgreich wird im Vorgang 164 nachgebessert. Anderen falls ist die Methode beendet 165.

[0137] Figur 17 zeigt das Gewebe 175 mit den Vorbehandelten Bereichen 177 und 1771. Der Stimulator 170 mit elektromagnetischem Aktuator 171 wird mit der Fixierung 173 am Gewebe befestigt.

[0138] Figur 18 zeigt das Gewebe 185 mit den durch Vorbehandlung maskierten Bereichen 182. Es sind somit nur die Bereiche 186 und 1861 für die vom Aktuator 181 abgegebenen Strahlung stimulierbar. Das Implantat 180 ist mit einer Fixiereinrichtung 183 an Organ- gewebe befestigt und verfügt über einen elektromagnetischen Strahler 181.

[0139] Figur 19 zeigt ein Beispiel mit lokal vorbehandelten Bereichen 198 und 1981 die jedoch für unterschiedlichen Frequenzen der elektromagnetischen Strahlung empfindsam sind. Die selektive Wirkung der Therapie kommt dadurch zustande, dass der Aktuator 191 elektromagnetische Strahlung einmal auf der einen Frequenz 199 und ein anderes Mal auf einer anderen Frequenz 1991 abgibt. Der Wirkbereich 196 der Strahlung erreicht zwar das gesamte Gewebe 195, wirkt jedoch nur den in den Regionen 198 und 1981. Das Implantat 190 ist mit einer Fixiereinrichtung 193 an Organ- gewebe befestigt und verfügt über einen elektromagnetischen Strahler 191.

[0140] Figur 20 zeigt ein Beispiel für eine selektive Therapie durch Platzierung der Aktuatoren so dass anatomische Beschaffenheiten des Gewebes zur Abschattung genutzt werden. Figur 20 zeigt wie selektive Therapie erreicht wird indem durch Platzierung der Aktuatoren 201 und 2011 (mit dem Stimulator 200 verbunden durch Leitungen 2015 und 2016) anatomische Formen 202 des Gewebes 205 zur Abschattung genutzt werden. Das Implantat 200 ist mit einer Fixiereinrichtung 203 an Organ- gewebe befestigt.

[0141] In der Figur 21 ist das Blockschaltbild des in den Ansprüchen beschriebenen Stimulators mit optischem Therapieausgang dargestellt. Der Stimulator 210 umfasst eine Energiequelle 211, mindestens einen Energiespeicher 214, eine Vorrichtung zur Ladung 213 des Energiespeichers 214, eine Vorrichtung zur Freigabe der Energie 215. Des Weiteren ist dargestellt ein Aktuator 216, wobei der Aktuator über eine Lichtquelle 218, sowie einen Strombegrenzer 217 (z.B. Widerstand oder Diode) verfügt. Der Stimulator 210 verfügt über eine Steuereinheit 212. Stimulator 210 umfasst eine Wahrnehmungseinheit 2125. Aktuator 216 kann als eine von der übrigen erfindungsgemäßen Vorrichtung trennbare Einheit realisiert sein und über eine Schnittstelle 219 zur Kontaktierung verfügen.

[0142] In der Figur 22 ist die Pulsentladung eines ICD dargestellt, die einen erfindungsgemäß realisierten optischen Therapieaktuator zur Abgabe einer gepulsten Therapie ansteuert.

[0143] In einer erfindungsgemäßen Ausführungsform

können bereits bekannte elektrische Stimulationsvorrichtungen (z.B. Herzschrittmacher, Neuro-Stimulator) mit einem Aktuator für die Aussendung von elektromagnetischer Strahlung ergänzt werden, um eine Stimulation mittels elektromagnetischer Wellen durchzuführen. Abgesehen vom Aktuator bedarf es dabei für das Stimulationsgerät nur geringfügiger bis keinerlei Modifikationen.

[0144] Figur 23 zeigt tabellarisch beispielhafte Kombinationen von Stimulations- und Schockvektoren zwischen rechtem Ventrikel RV, Gehäuse der Stimulationsvorrichtung CAN und rechtem Atrium RA. Betrachtet man exemplarisch die zweite und dritte Zeile der Tabelle, so stellt diese eine Kombination zweier Vektoren dar: ein erster Vektor von Gehäuse CAN zum rechten Ventrikel RV für die Stimulation durch einen Aktuator gemäß der Erfindung, sowie einen zweiten Schockvektor zwischen Gehäuse CAN und rechtem Atrium RA. Bei einem handelsüblichen ICD können diese elektrischen Pole realisiert sein durch eine rechtsventrikuläre Schockwendel, das ICD-Gehäuse und eine supraventrikuläre Schockwendel. Ein Vektor führt jeweils von einem ersten durch das Kreuz gekennzeichneten Pol zu einem zweiten. Die Stimulation kann durch elektromagnetische Strahlung über einen Aktuator gemäß der Erfindung durchgeführt werden, oder durch bekannte elektrische Stimulation, oder durch eine Kombination der beiden.

[0145] Figur 24 zeigt schematisch eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung umfassend ein Applikationsmittel zur Abgabe einer Substanz an Gewebe. Das Gerät 241 ist im Körper 240 implantiert. Es verfügt über ein Reservoir 242 für die therapeutische Substanz und Zuleitungen 2435, 2425 und 2445. Das Reservoir wird über einen Port 243 befüllt. Die Pumpe pumpt gesteuert von der Steuereinheit 247 die Substanz zur Gerät-Gewebe-Schnittstelle oder Applikationsmittel 245, die über eine optionale Maske 2455 das Organ 246 mit dieser Substanz behandelt. Eine Kontrolleinheit 249 nimmt u.a. den Reservoirstand wahr und meldet diesen über die Telemetrieinheit 2495 nach außen. Zum Test der Wirksamkeit gibt von 247 gesteuert die Therapieeinheit 248 ein Testsignal 2485 ab. Die Reaktion wird über eine Wahrnehmungseinheit (hier nicht gezeigt) festgestellt und der Kontrolleinheit gemeldet.

[0146] Figur 25 zeigt die erfindungsgemäße implantierbare Vorrichtung 250 die mit Fixiereinrichtung 251 am Gewebe 254 fixiert ist und über einen Sensor 252 zur Wahrnehmung von elektromagnetischer Strahlung 256 verfügt, die als primäre Strahlung von den zu beobachtenden (optional vorbehandelten) erregbaren Zellstrukturen 255 ausgeht, wenn diese Aktionspotentiale ausbilden.

[0147] In einer alternativen Realisierung/Anwendungsszenario verfügt die implantierbare Vorrichtung 250 über einen zusätzlichen Aktuator 253 für die Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung 257. Diese wird von den zu beobachtenden (optional vorbehandelten) erregbaren Zellstrukturen 255 in Abhängigkeit ihrer Aktionspotentiale moduliert und kehrt als sekundäre Strahlung

lung 256 zum Sensor 252 zurück.

[0148] In der Figur 26 wird eine Realisierung mit in der Fixiereinheit eingebauten Aktuatoren und Sensoren für elektromagnetische Strahlung offenbart. Die Fixiereinheit 261 besteht hier aus einem Schaft 2611 mit klappbaren, arretierbaren Armen 2612 die z.B. die Sensoren 262 tragen. Die Aktuatoren 263 sind gegenüberliegend z.B. am Gehäuse 260 fixiert. Bei Implantation werden die Arme in Richtung des Schaftes ausgerichtet, durch die Organwand 268 gestochen und dann umgeklappt und in der Stellung arretiert, dass sie den Aktuatoren jenseits der Wand passend gegenüberliegen

[0149] In der Figur 27 wird eine weitere Realisierung mit in der Fixiereinheit eingebauten Aktuatoren 273 und Sensoren 272 für elektromagnetische Strahlung offenbart. Dabei ist die Fixiereinheit 271 der Aktoren 273 und Sensoren 272 als Zwacke 270 ausgeführt. Eine Zuleitung 271 führt zum Gerät (nicht gezeigt).

[0150] Figur 28 zeigt beispielhaft einen bevorzugten Implantationsablauf der erfindungsgemäßen Methode. Die dargestellten Schritte sind:

- 280 Start der Implantation
- 281 Vorbehandlung des Zielgewebes
- 282 Feststellung des geeigneten Implantationsortes
- 283 Positionierung der Vorrichtung, solange bis der geeignete Implantationsort erreicht ist
- 2835 Nachstellen der Position
- 284 Fixierung
- 285 Parametereinstellung und Start der Wahrnehmungsmethode (inkl. Aufbereitung und Analyse)
- 286 Testung
- 2865 Nachstellen der Parameter
- 287 Ende der Implantation.

[0151] Figur 29 zeigt beispielhaft einen bevorzugten Signalverarbeitungsablauf der erfindungsgemäßen Methode. Die dargestellten Schritte sind:

- 290 Start der Wahrnehmung (Messung)
- 291 Verstärkung,
- 2911 Demodulation,
- 2912 analoge Filterung,
- 292 AD-Wandlung,
- 2921 digitale Filterung,
- 2922 Bestimmung der Signalleistung,
- 2923 Schwellwertbestimmung,
- 293 Segmentierung,
- 2931 Ereigniserkennung,
- 2932 Bestimmung von Periodizität,
- 294 Klassifikation von Rhythmen
- 295 Ende der Wahrnehmung (Messung)

[0152] Die Erfindung eliminiert ganz oder teilweise die nachteiligen Wirkungen galvanisch eingekoppelter elektrischer Therapieströme für die Therapie von Herzgewebe, neuronalem Gewebe oder Muskelgewebe.

[0153] Dieser selektive Therapieansatz eröffnet neue

Möglichkeiten für die multifokale Therapie ohne für jeden Stimulationsort eine gesonderte Sonde implantieren zu müssen. Durch die großflächig mögliche multifokale Therapie können Erregungsmuster angeregt werden, die die natürlichen spatio-temporalen Verhältnisse viel besser als bisher abbilden.

[0154] Die Anforderungen an den Energiebedarf von derartigen Implantaten kann erheblich gesenkt werden. Es werden ferner völlig neue Bauformen derartiger Implantate möglich.

[0155] Im Kontext der Erfindung werden folgende Begriffe als Synonym für die erfindungsgemäße implantierbare Vorrichtung zur Wahrnehmung von elektromagnetischen Wellen, die von genetisch manipuliertem Gewebe ausgesendet werden, und/oder zur Stimulation von genetisch manipuliertem Gewebe mittels elektromagnetischer Wellen verwendet: Stimulator, Stimulationsgerät, Stimulationsvorrichtung, Vorrichtung/Gerät zur Stimulation, Stimulationssystem (Vorrichtung ist zumindest Teil eines solchen beschriebenen Stimulationssystems).

[0156] Im Kontext der Erfindung: wird unter "Wellenzug" eine durchgehende elektromagnetische Welle verstanden;

- werden die Begriffe "Elektromagnetische Strahlung", "Elektromagnetische Welle" als Synonym verwendet
- ATP hat die Bedeutung "Anti tachycardia pacing", IPG hat die Bedeutung "Implantable Pulse Generator", ICD hat die Bedeutung "Implantable Cardioverter-Defibrillator"

Patentansprüche

1. Vorrichtung, mindestens umfassend:

- eine Energiequelle,
- eine Elektronikeinheit,
- eine Aufnahmeeinheit, mit der Elektronikeinheit gekoppelt und dazu ausgelegt, elektromagnetische Wellen im Frequenzbereich 10^{13} - 10^{20} Hz zu messen, wobei die Vorrichtung zur Implantation im menschlichen oder tierischen Körper ausgelegt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Vorrichtung dazu ausgelegt ist, zu detektieren, dass die elektromagnetischen Wellen von genetisch manipuliertem Gewebe abgestrahlt wurden.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung einen Aktuator aufweist, der mit der Elektronikeinheit und/oder der Energiequelle gekoppelt ist und der Aktuator dazu ausgelegt ist, elektromagnetische Wellen im Frequenzbereich 10^{13} - 10^{20} Hz auszusenden.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Elektroni-

keinheit dazu ausgelegt ist, zu erkennen, dass durch die Aufnahmeeinheit gemessene elektromagnetische Wellen vom Aktuator ausgesendet wurden.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei es sich bei der durch die Aufnahmeeinheit gemessenen elektromagnetischen Welle um die durch den Aktuator ausgesendete elektromagnetische Welle in veränderter Form handelt, wobei die Veränderung beruht auf mindestens einem der Effekte:

- Reflexion,
- Fluoreszenz,
- Absorption,
- Transmission, und/oder
- Polarisierung.

5. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 3 oder 4, wobei die Elektronikeinheit dazu ausgelegt ist, in der von der Aufnahmeeinheit gemessenen elektromagnetischen Welle mindestens einen der folgenden Parameter, eine Kombination aus diesen oder eine abgeleitete Größe aus diesen zu erkennen:

- Amplitude,
- Frequenz oder Frequenzspektrum, und/oder
- Polarisationsrichtung,
- Phase,

wobei mindestens eines der folgenden Verfahren angewendet wird:

- Modulationsverfahren
- Pulsweitenmodulation,
- Erkennung der Veränderung durch Anwendung von Filtern.

6. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche, wobei die Elektronikeinheit oder Aufnahmeeinheit die gemessene elektromagnetische Welle in ein elektronisches Signal umwandelt und verarbeitet mittels mindestens eines der folgenden Verfahren:

- Verstärkung,
- Demodulation,
- Filterung,
- AD-Wandlung,
- Gleichrichtung,
- Bestimmung der Signalleistung,
- Schwellwertbestimmung,
- Transformation in den Frequenzbereich
- Bestimmung von Signalqualität, und/oder
- Bestimmung signalmorphologischer Parameter.

7. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen An-

sprüche, wobei die Elektronikeinheit oder Aufnahmeeinheit die gemessene elektromagnetische Welle in ein elektronisches Signal umwandelt und analysiert mittels mindestens eines der folgenden Verfahren:

- Segmentierung,
- Ereigniserkennung,
- Bestimmung von Periodizität,
- Bestimmung der Phasenlage,
- Bestimmung von Stabilität,
- Klassifikation von Rhythmen, und/oder
- Klassifikation von signalmorphologischen Parametern.

8. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche, wobei die Aufnahmeeinheit mindestens einen der folgenden Sensoren aufweist:

- Photodiode,
- Phototransistor,
- CCD Element, und/oder
- analoger oder digitaler Bildsensor.

9. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche, wobei die Vorrichtung mindestens einen ersten und einen zweiten Aktuator umfasst, die elektromagnetische Wellen in unterschiedlichen Frequenzen aussenden.

10. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche 2 bis 9, wobei der mindestens erste Aktuator mit einem Gehäuse der Vorrichtung gekoppelt oder entfernt vom Gehäuse angeordnet ist, und der Aktuator mit der Aufnahmeeinheit verbunden ist.

11. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche, wobei die Vorrichtung eine Fixiervorrichtung aufweist, die dazu ausgelegt ist, die Vorrichtung in menschlichem oder tierischen Gewebe zu fixieren, und die dazu ausgelegt ist, die elektromagnetische Welle durch das Gewebe zu leiten.

12. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche, wobei die Vorrichtung über ein Elektrostimulationsmittel verfügt.

13. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche, wobei die Vorrichtung zum Aussenden elektromagnetischer Wellen an Herzgewebe oder an Nervengewebe im Rückenmark oder Muskelgewebe ausgelegt ist.

14. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 2 bis 13, wobei der Aktuator dazu ausgelegt ist, elektromagnetische Wellen zur Stimulation von genetisch manipuliertem Gewebe auszusenden, wobei die Stimulation im Frequenzbereich 10^{13} bis 10^{20} Hz

liegt.

15. Methode zur Ansteuerung einer im menschlichen oder tierischen Körper implantierbaren Vorrichtung, mindestens aufweisend die Schritte:

5

- Veranlassung einer Messung elektromagnetischer Wellen im Frequenzbereich 10^{13} - 10^{20} Hz, und

- Veranlassung einer Detektion, ob die elektromagnetischen Wellen von genetisch manipuliertem Gewebe abgestrahlt wurden.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

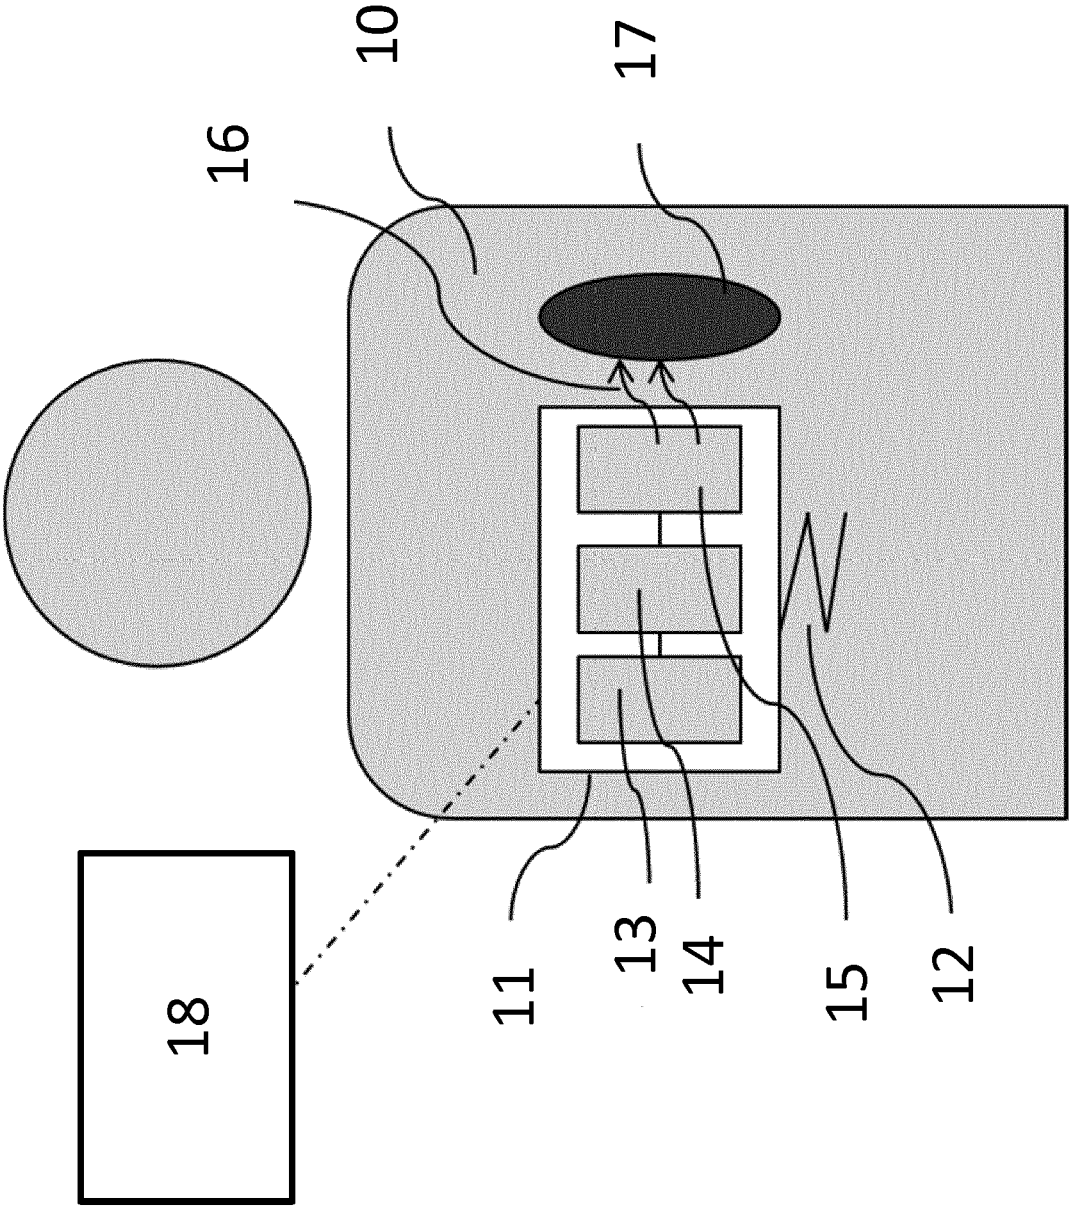


FIG. 1

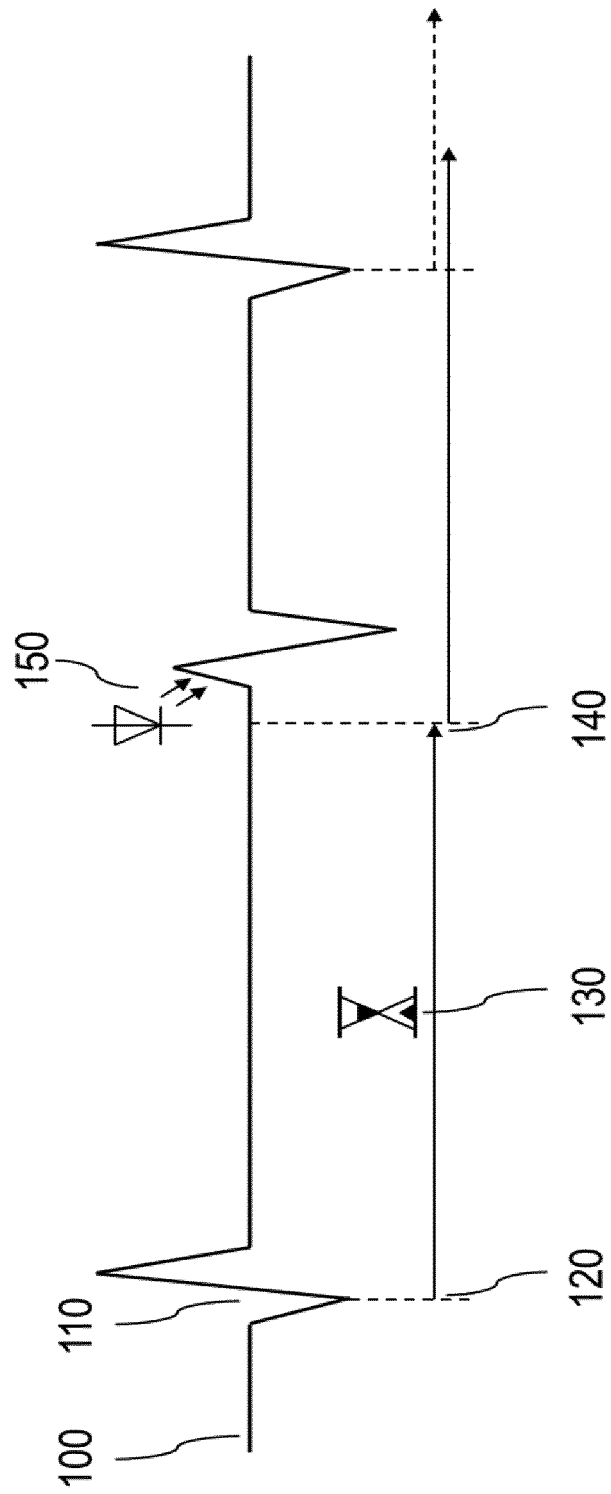


FIG. 2

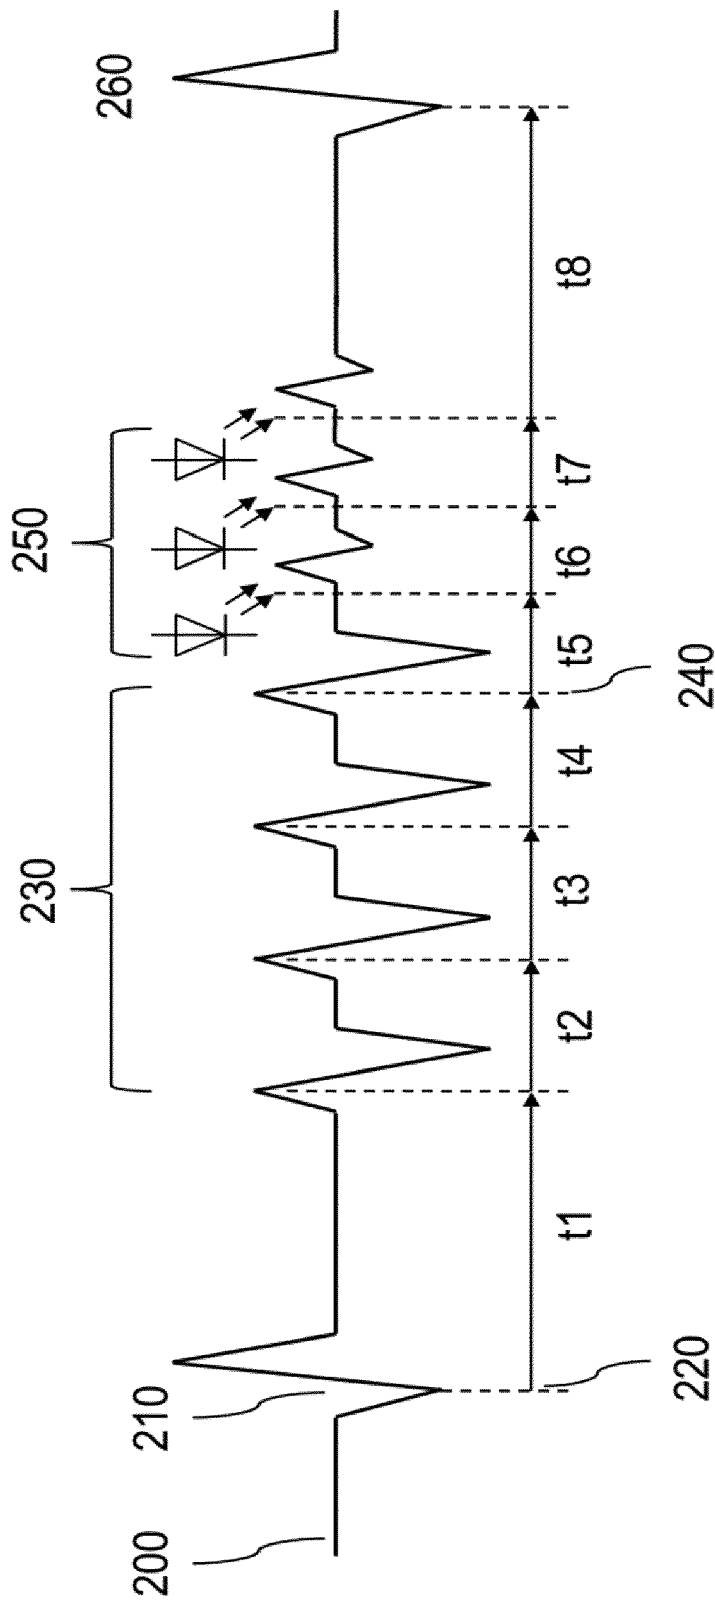


FIG. 3

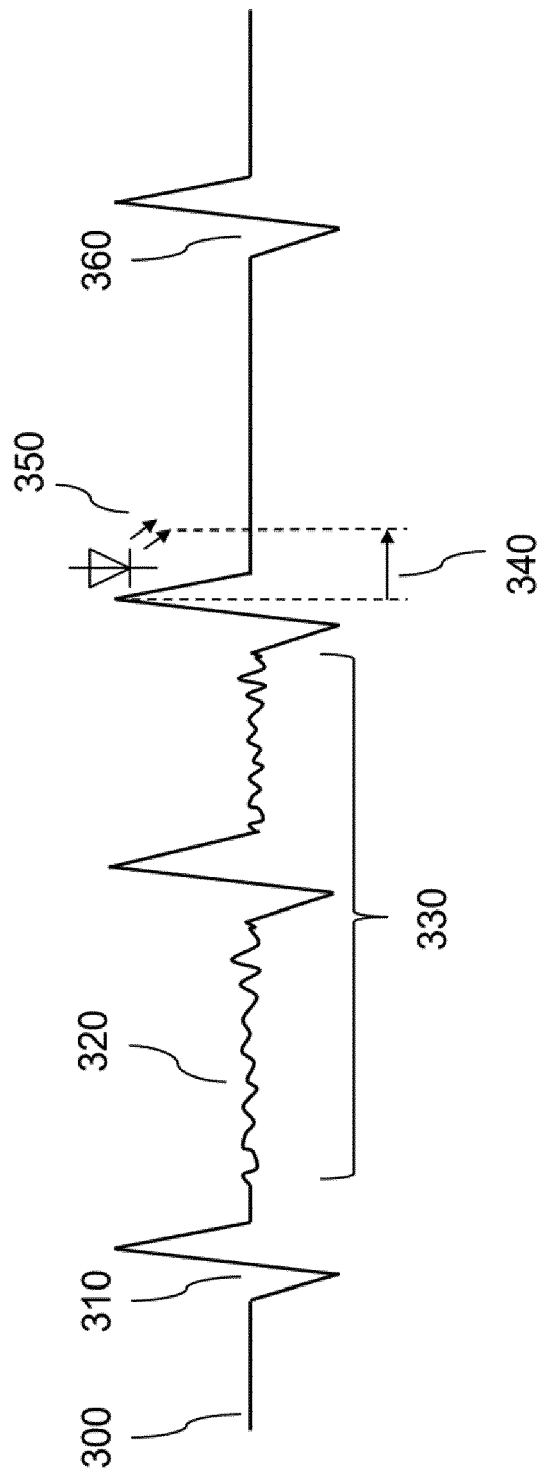


FIG. 4

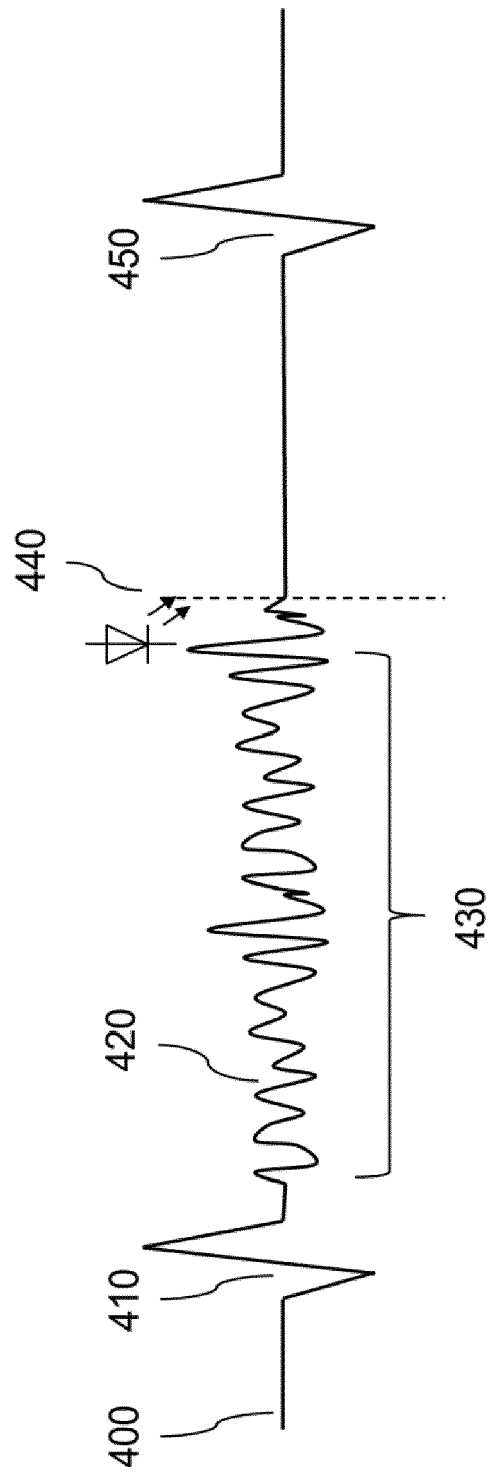


FIG. 5

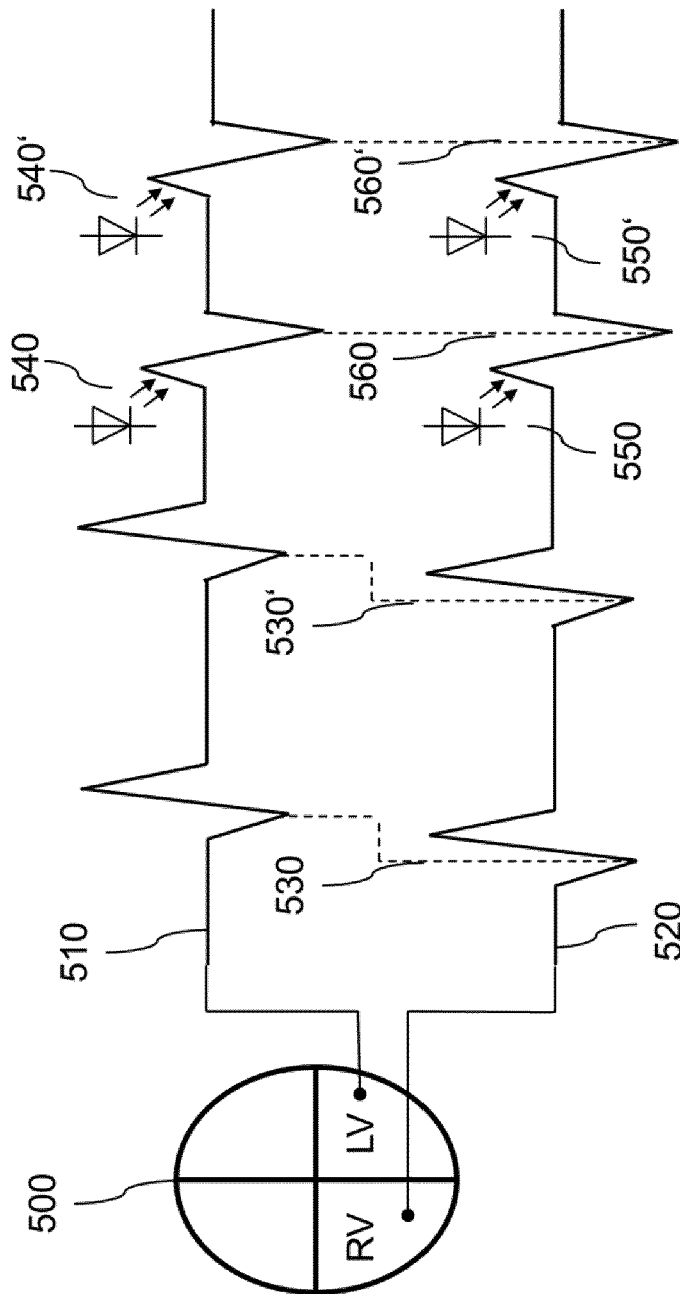


FIG. 6

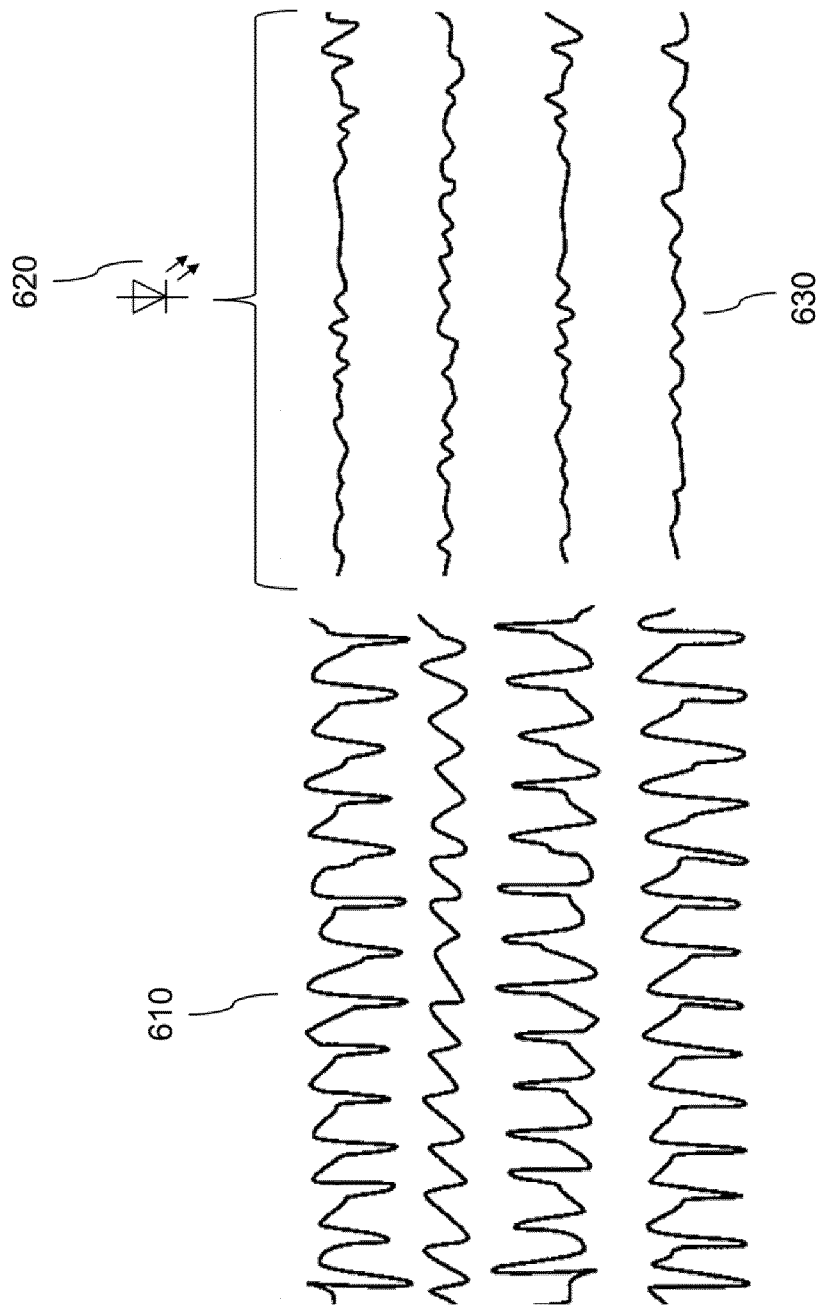


FIG. 7

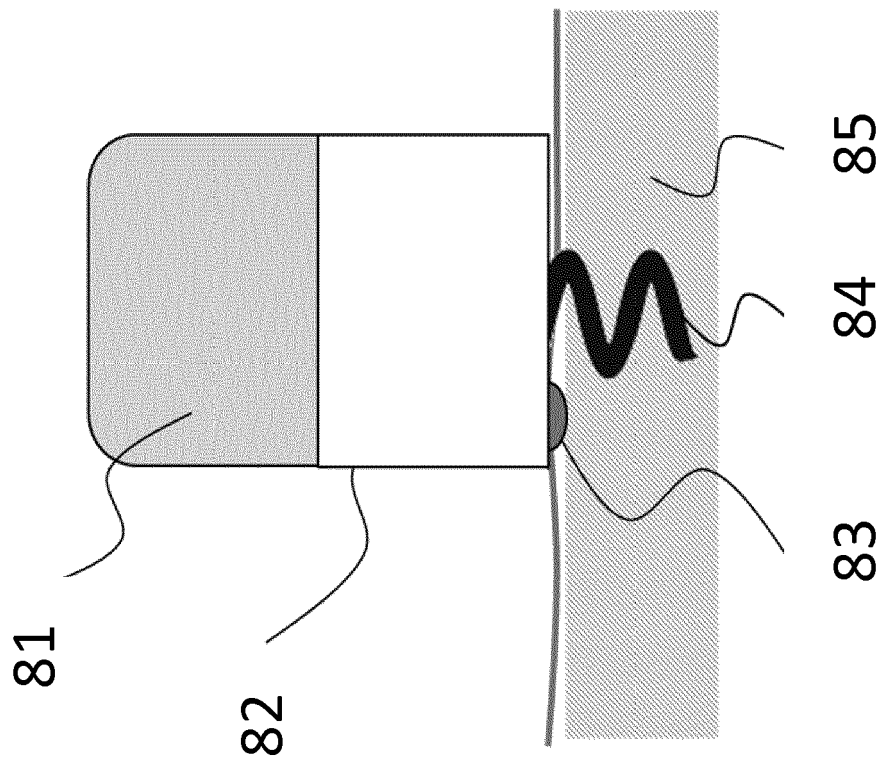


FIG. 8

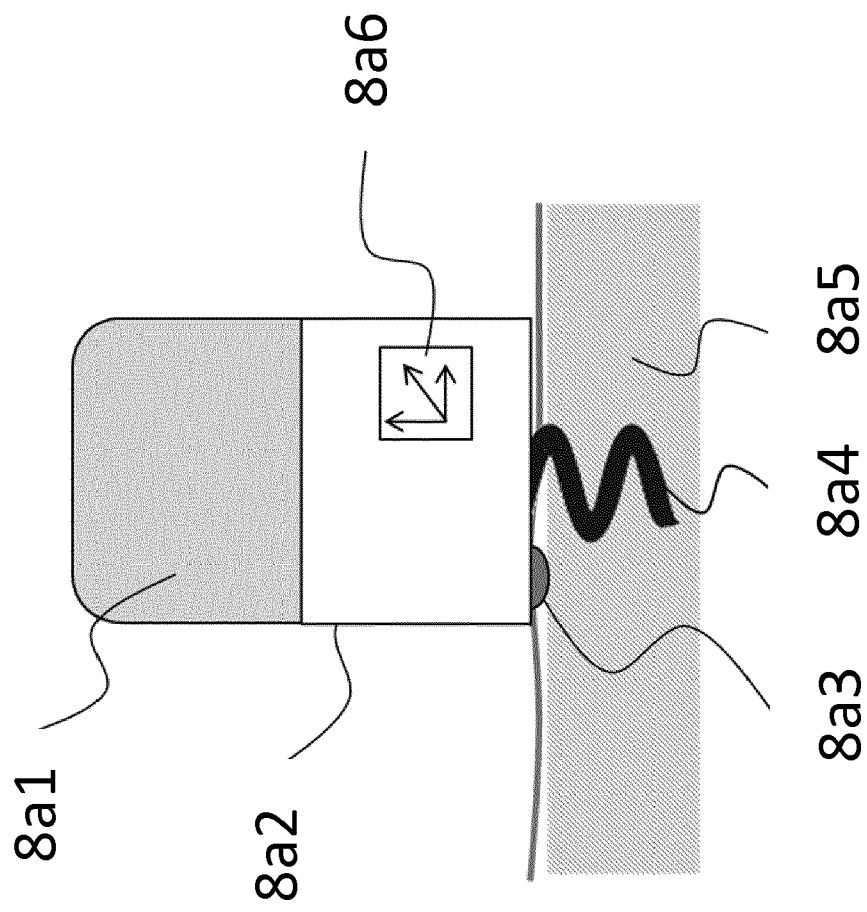


FIG. 8a

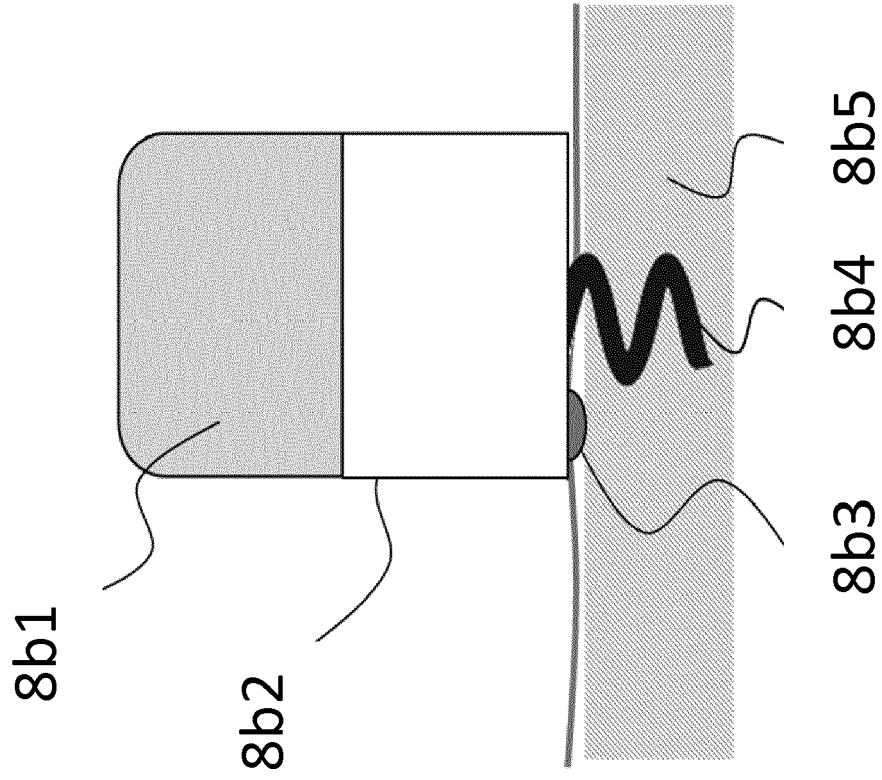


FIG. 8b

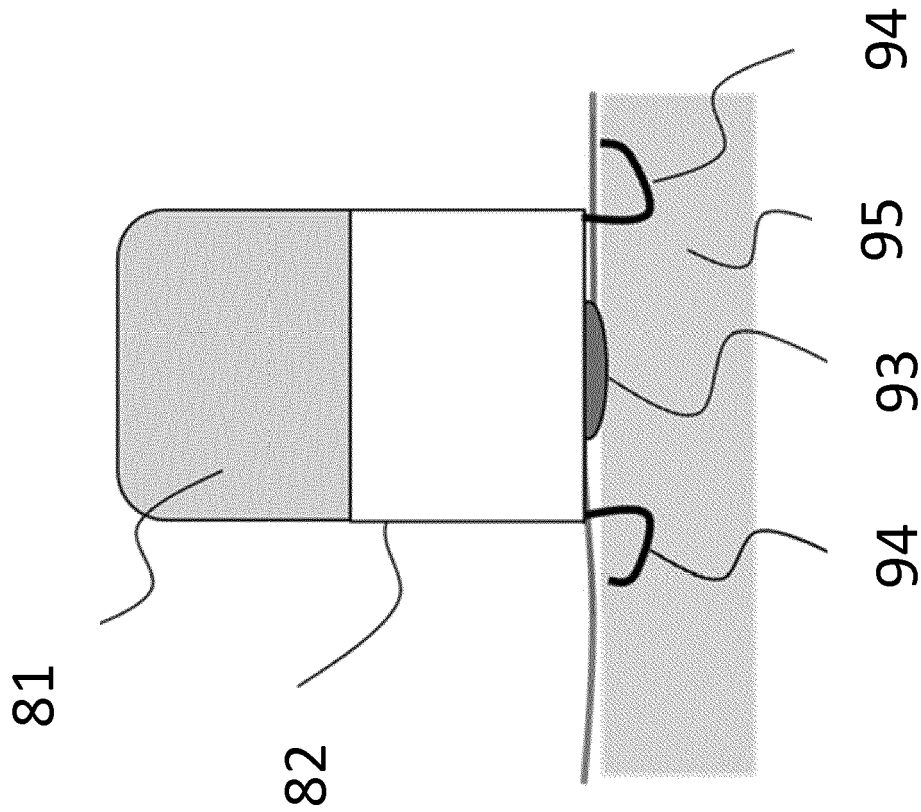


FIG. 9

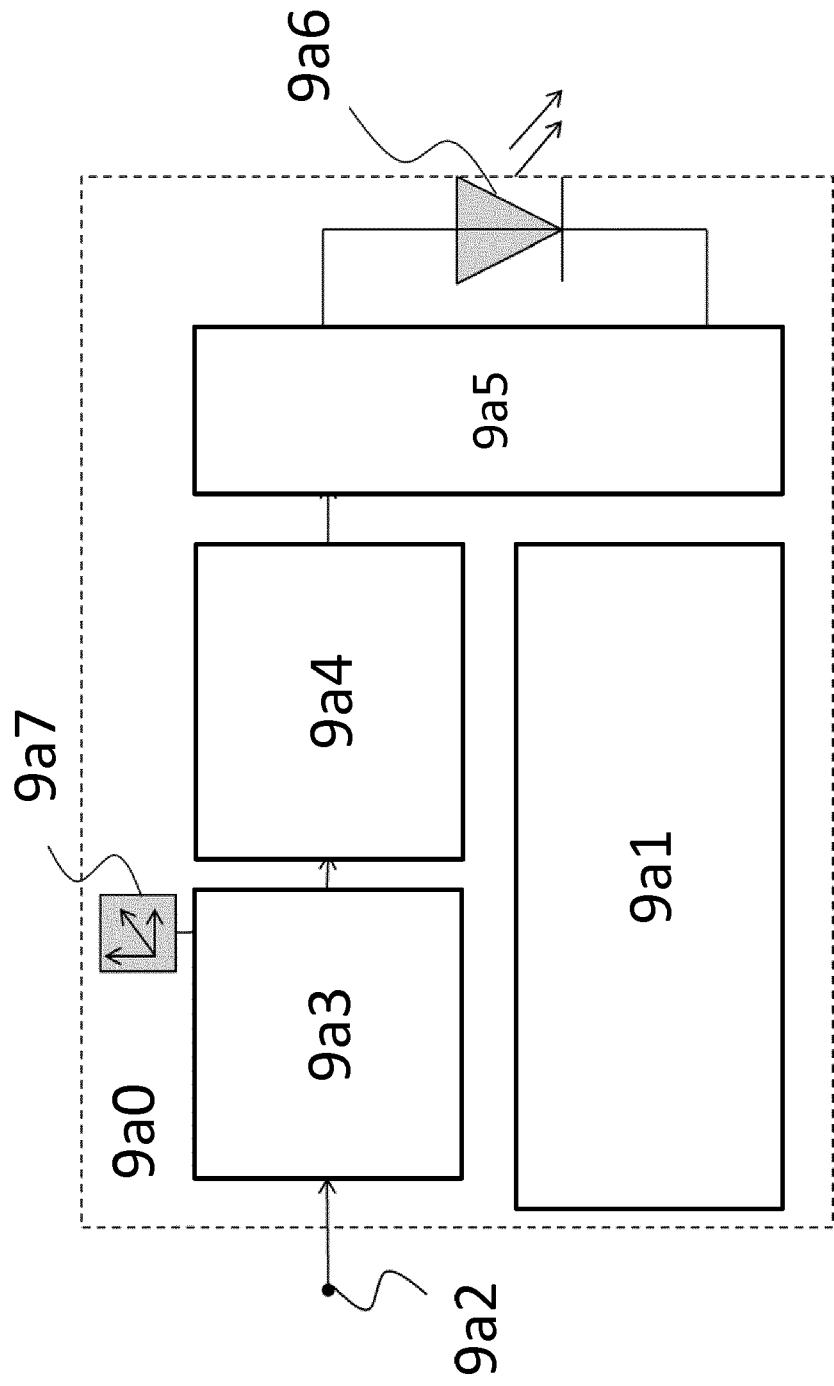


FIG. 9a

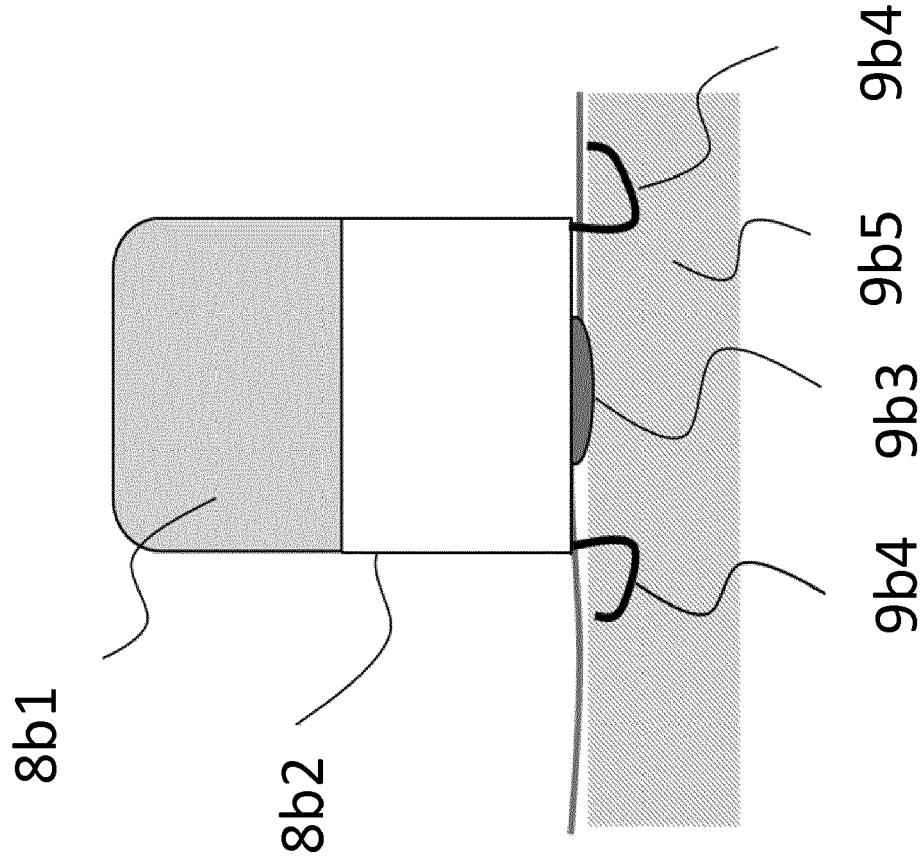


FIG. 9b

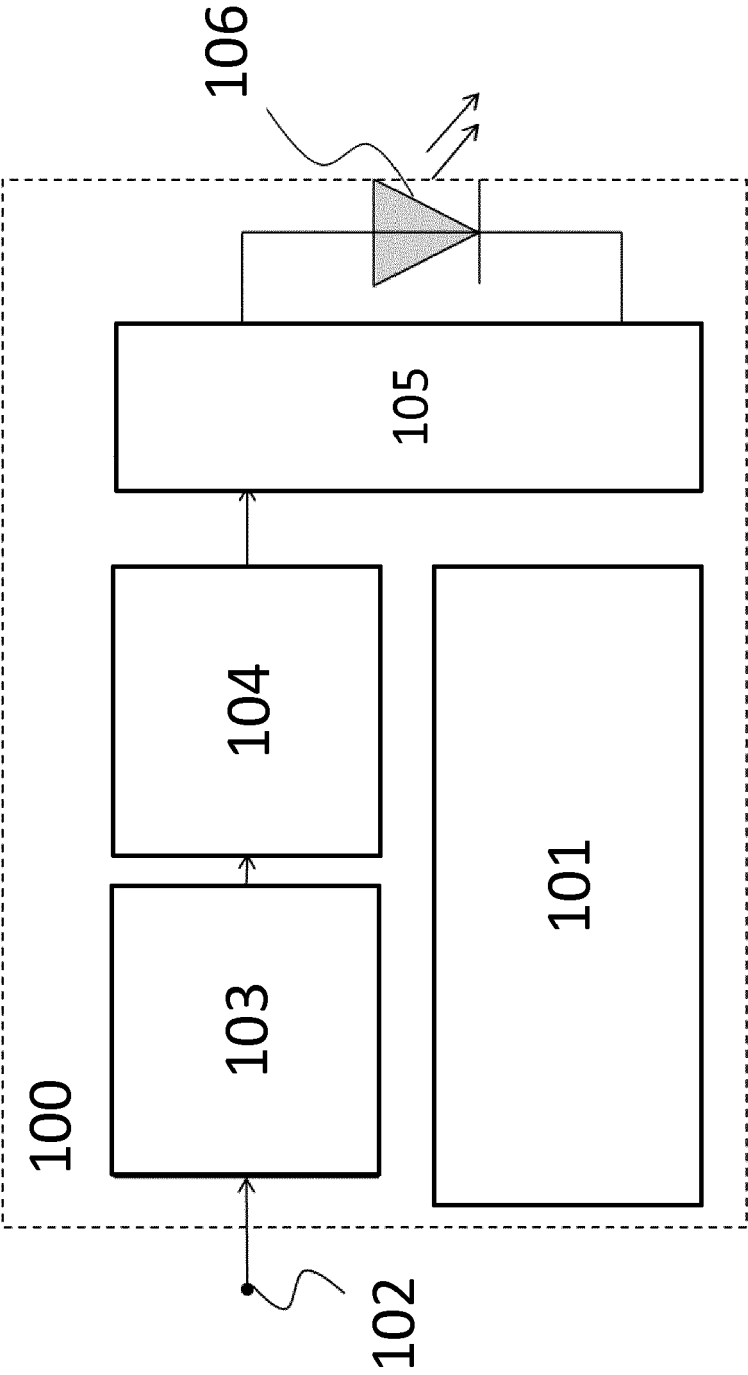


FIG. 10

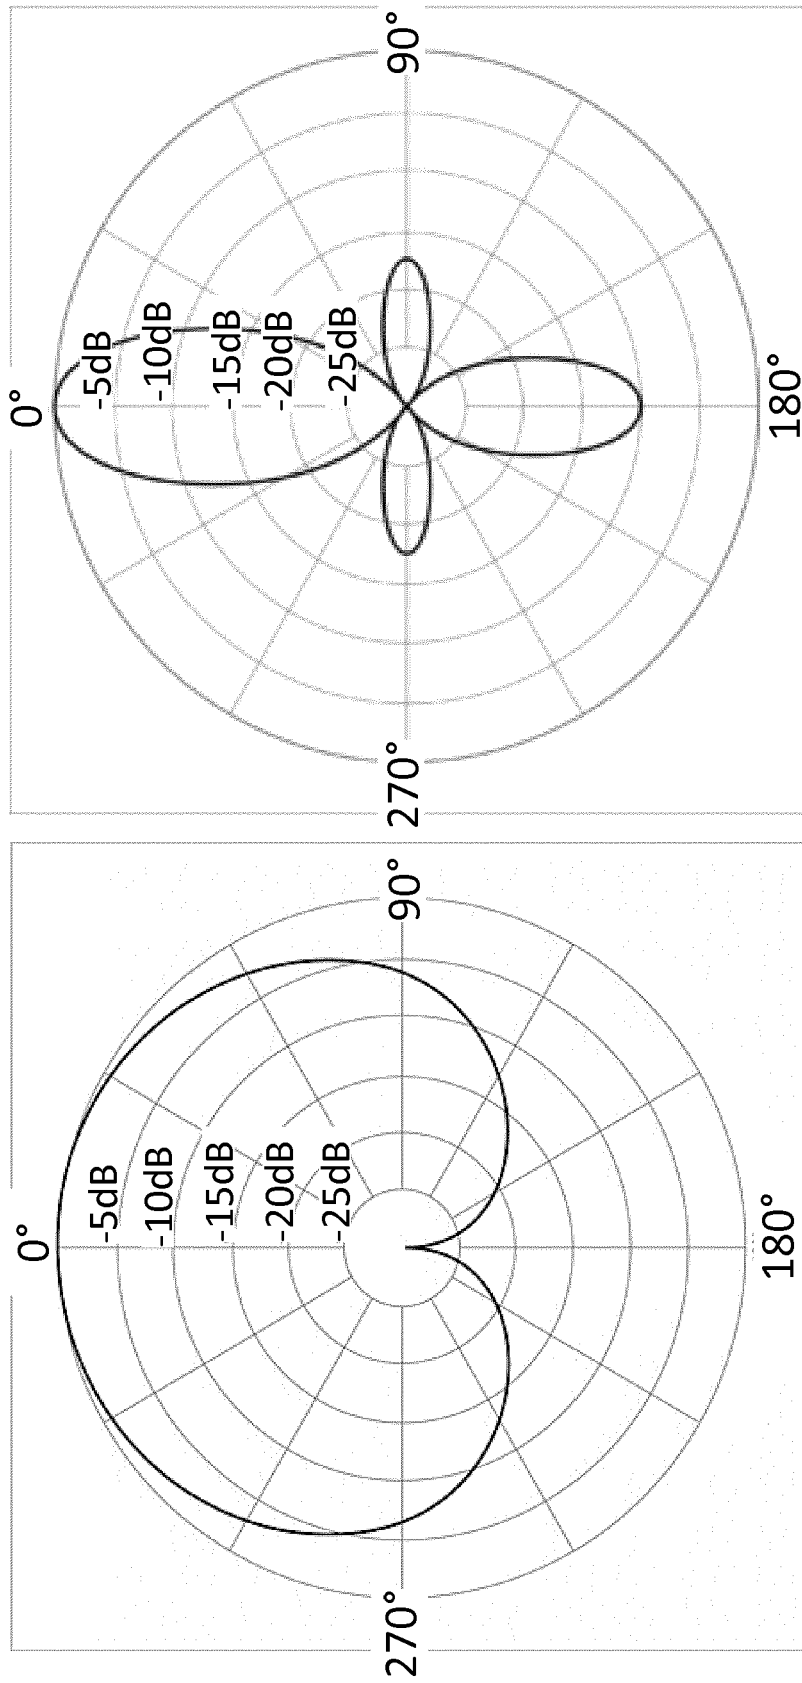


FIG. 10a

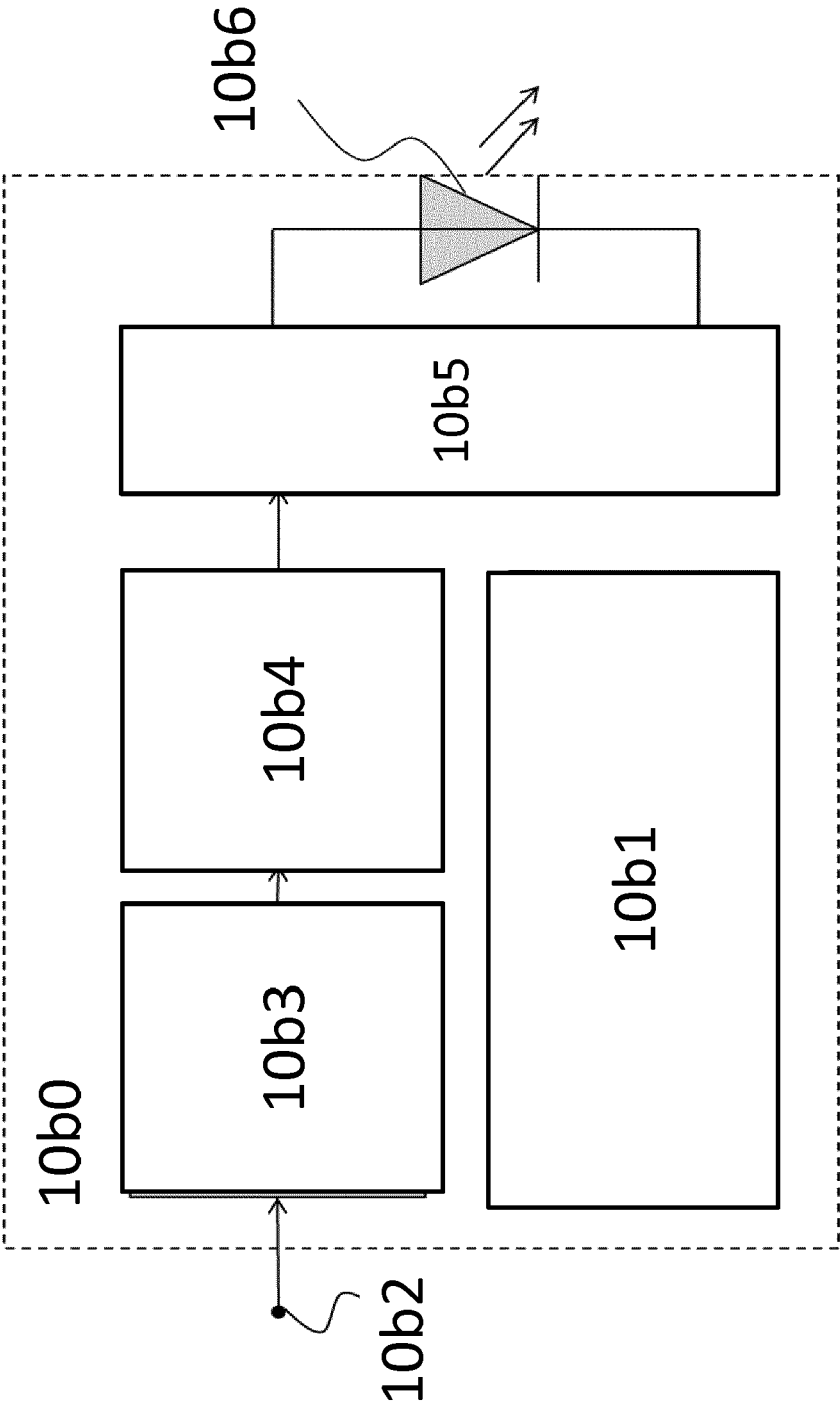


FIG. 10b

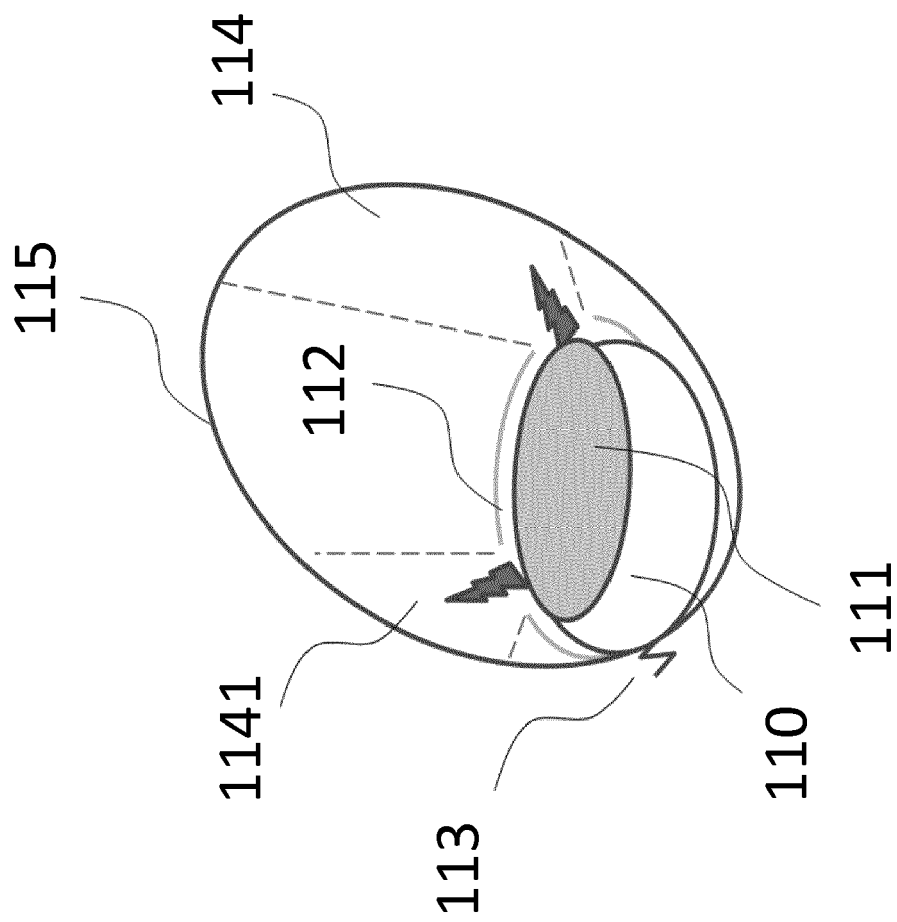


FIG. 11

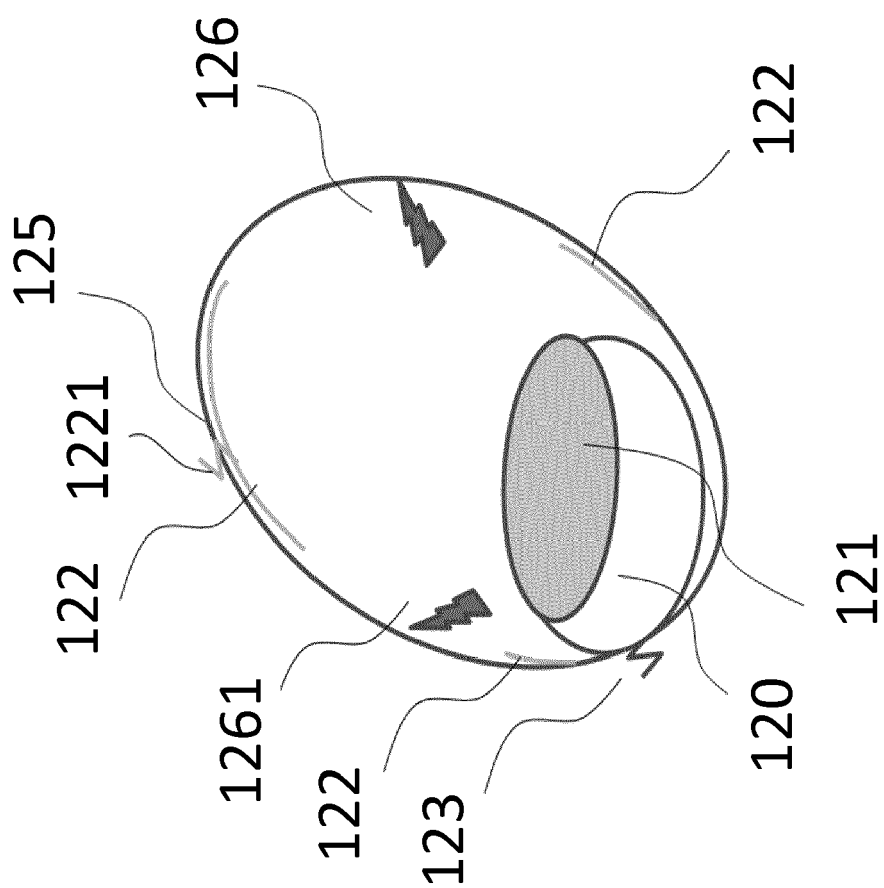


FIG. 12

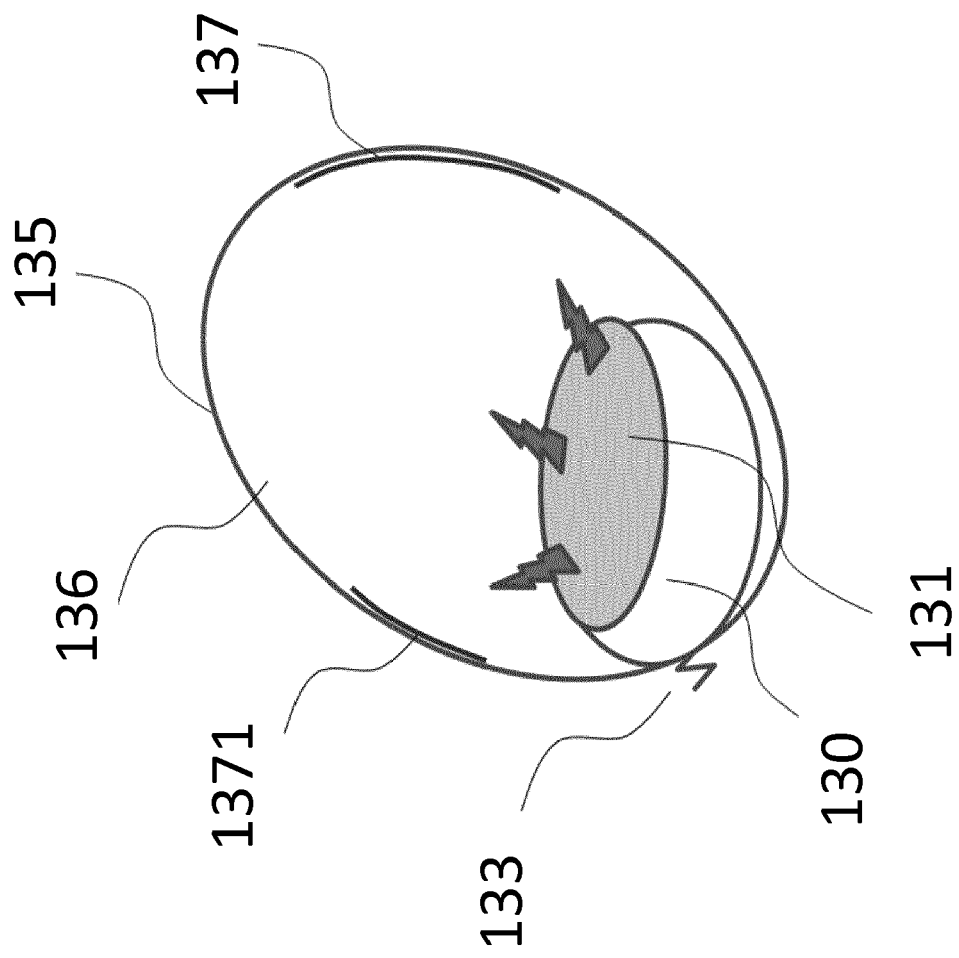


FIG. 13

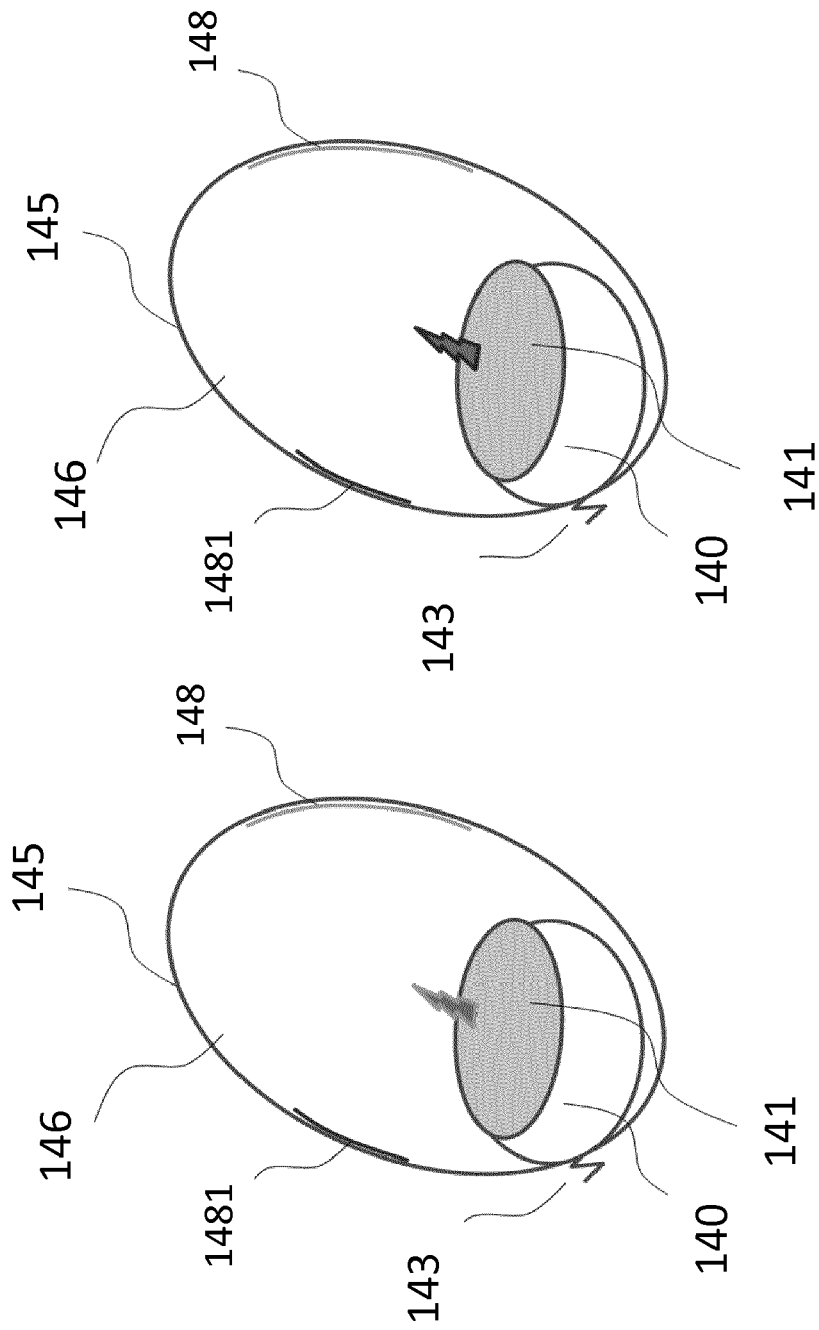


FIG. 14

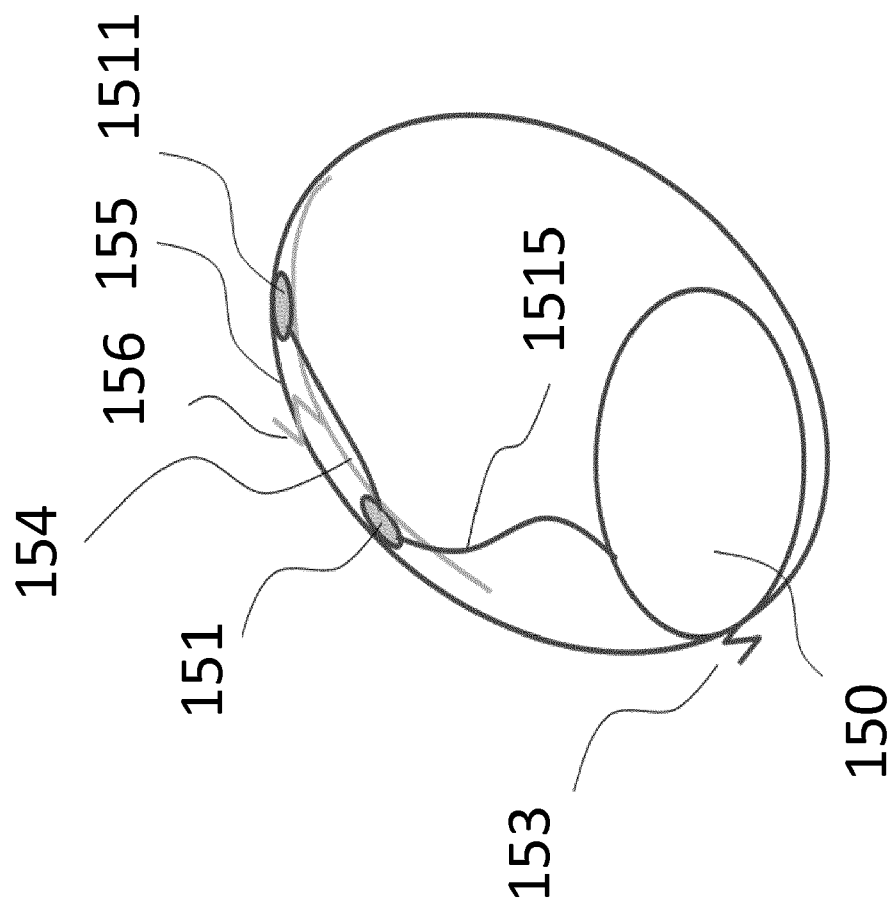


FIG. 15

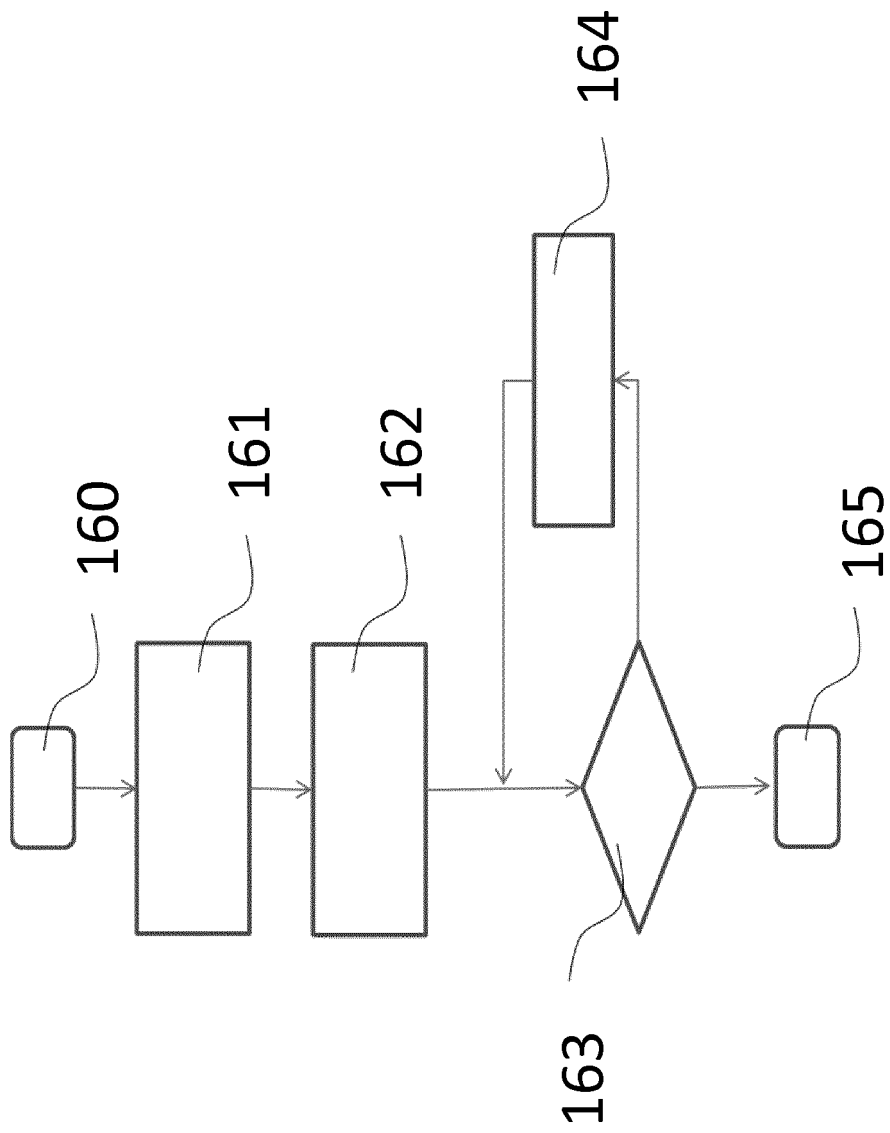


FIG. 16

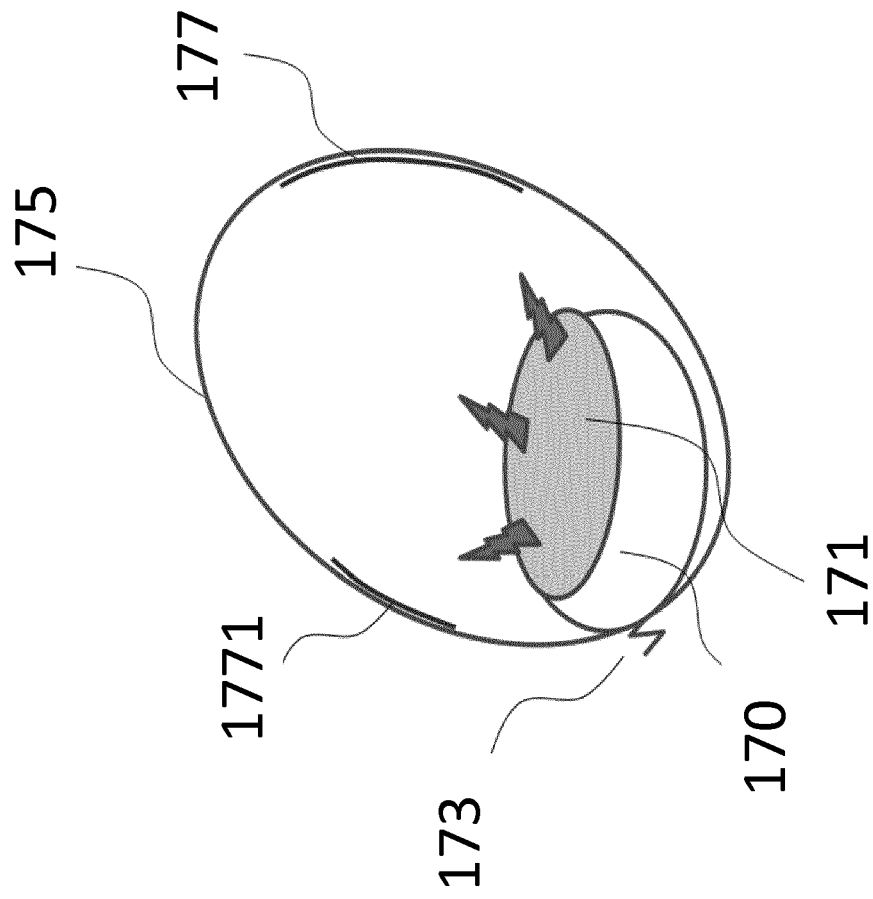


FIG. 17

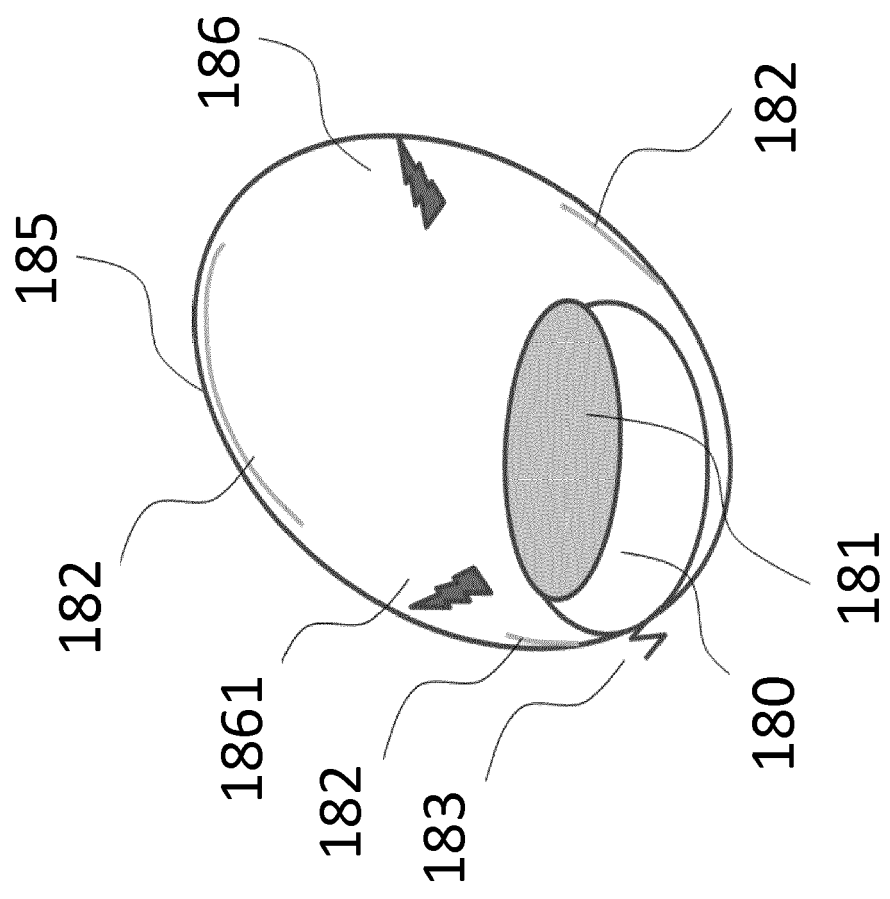


FIG. 18

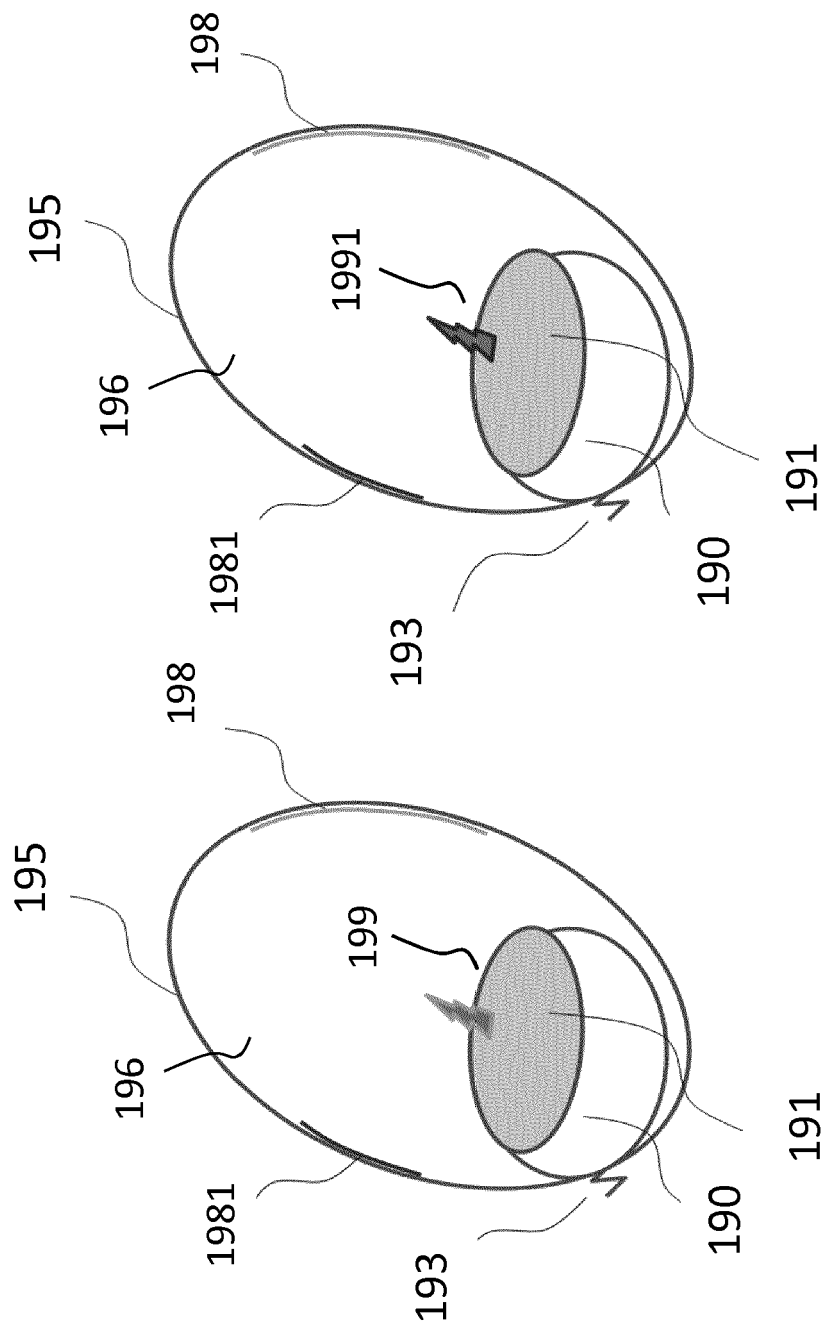


FIG. 19

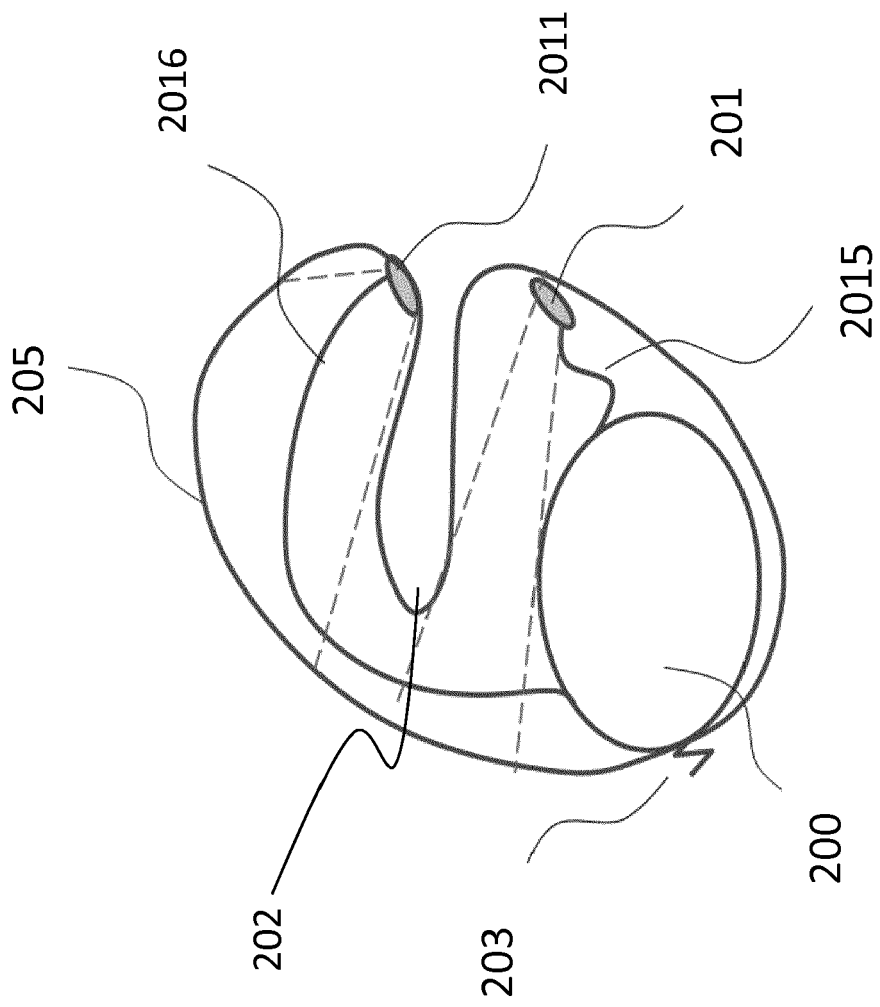


FIG. 20

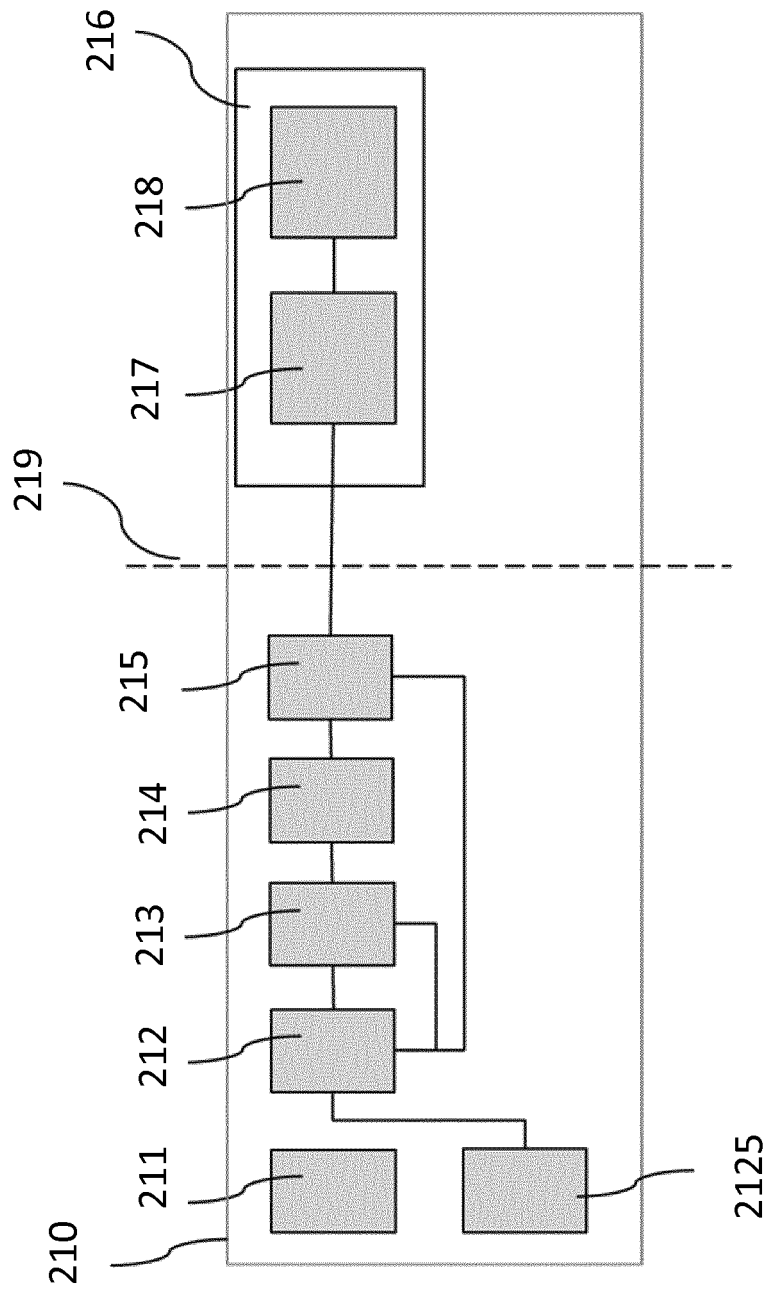


FIG. 21

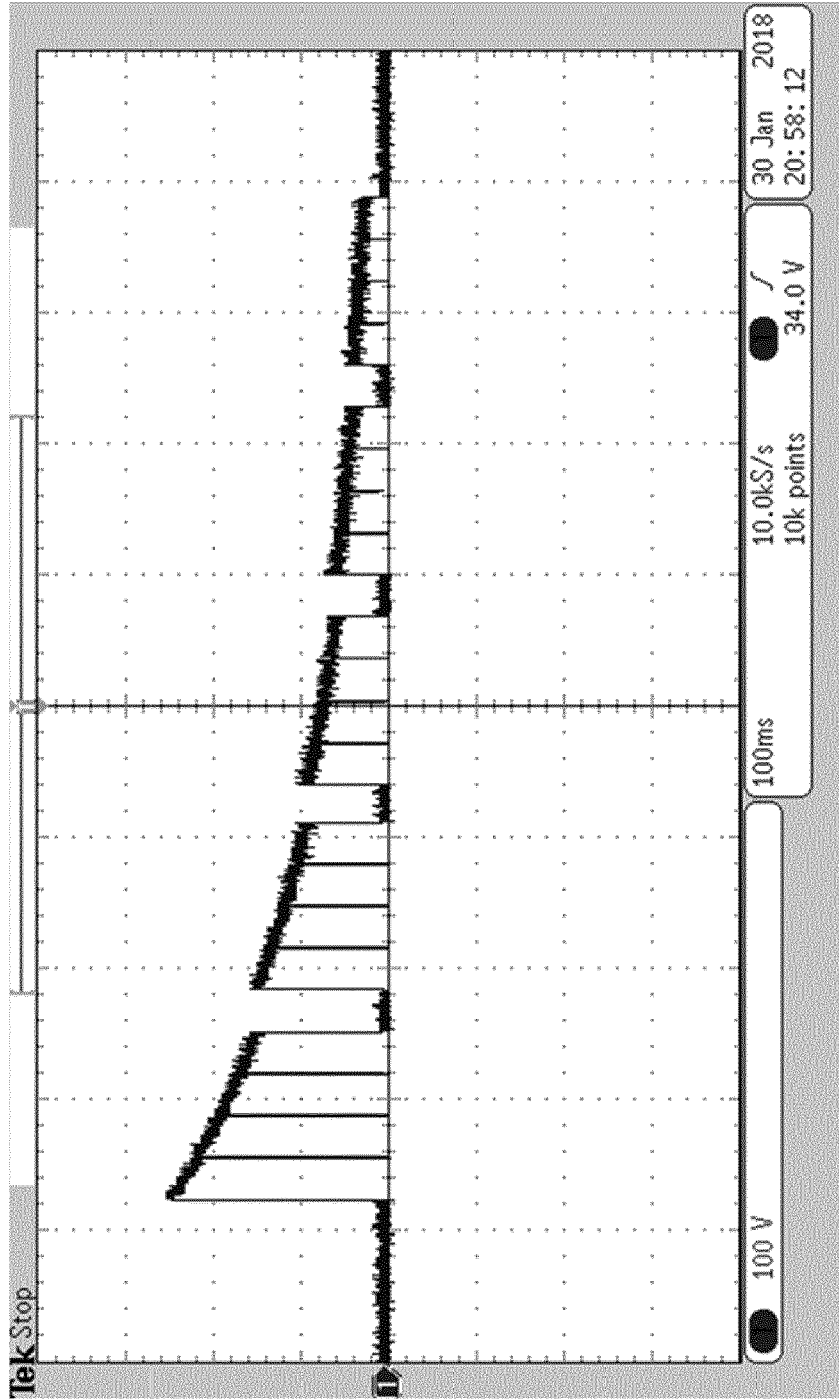


FIG. 22

	RV	CAN	RA
elektromagnetischer Aktuator	x	x	
Schock-Pfad		x	x
elektromagnetischer Aktuator	x	x	
Schock-Pfad	x		x
elektromagnetischer Aktuator	x		x
Schock-Pfad		x	x
Schock-Pfad	x	x	
elektromagnetischer Aktuator		x	x
Schock-Pfad	x		
elektromagnetischer Aktuator	x		x
Schock-Pfad	x		x
elektromagnetischer Aktuator		x	

FIG. 23

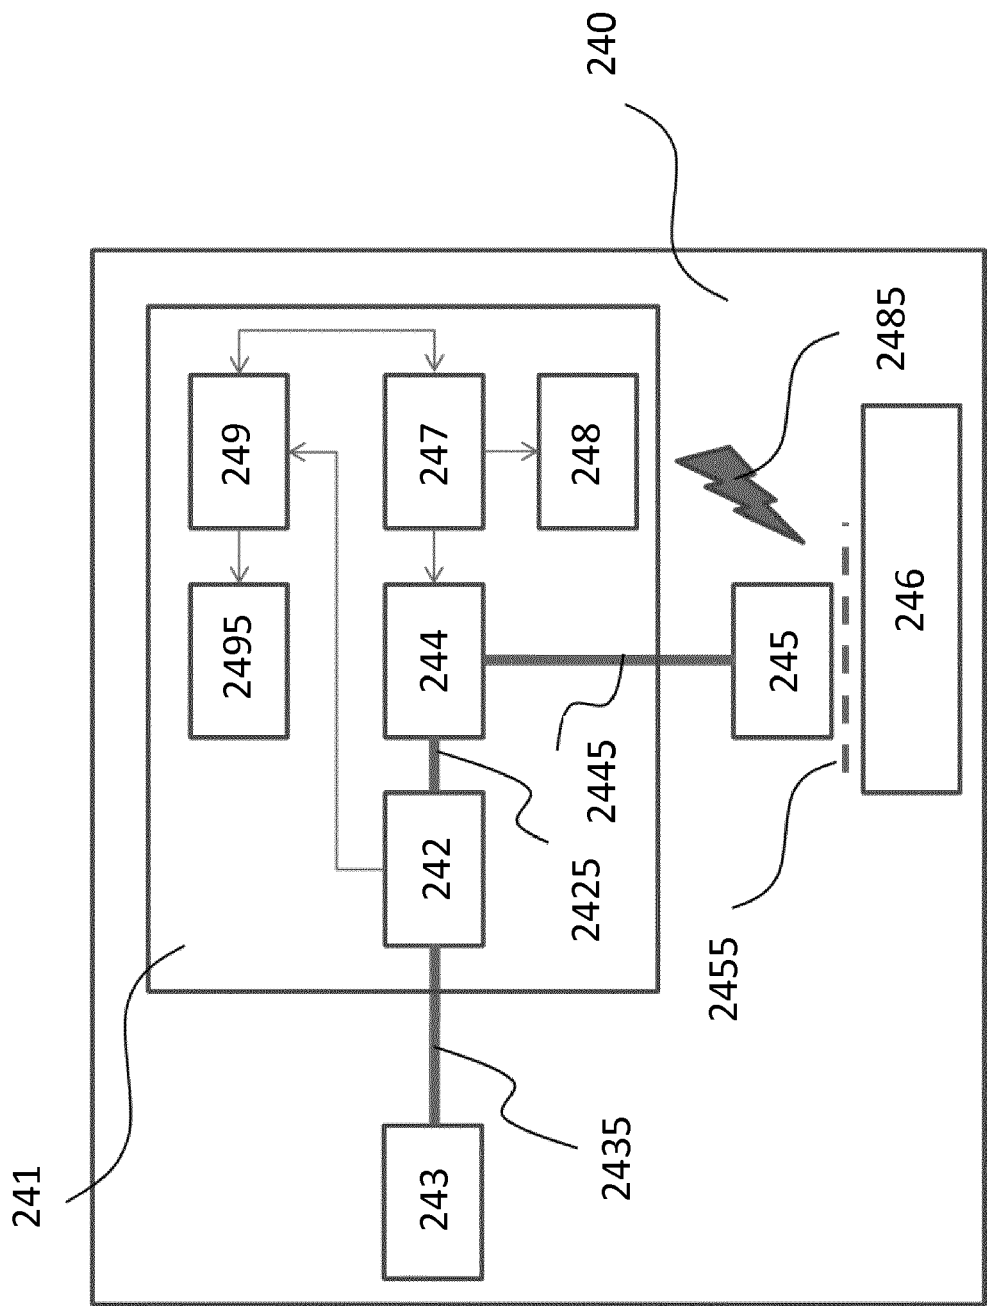


FIG. 24

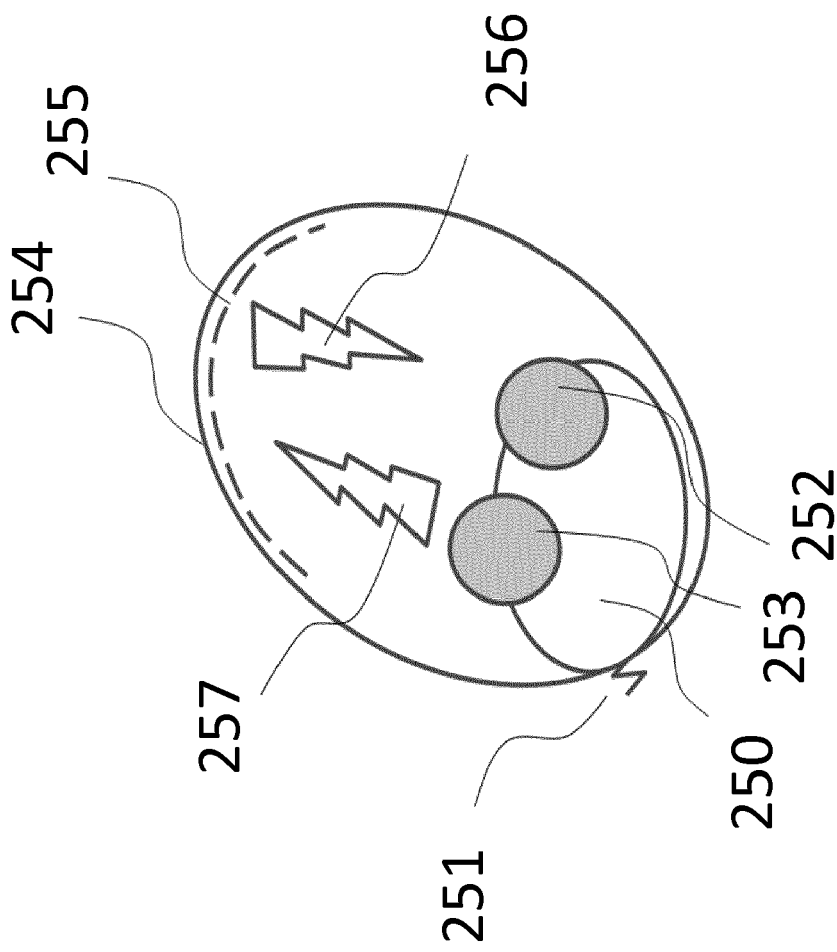


FIG. 25

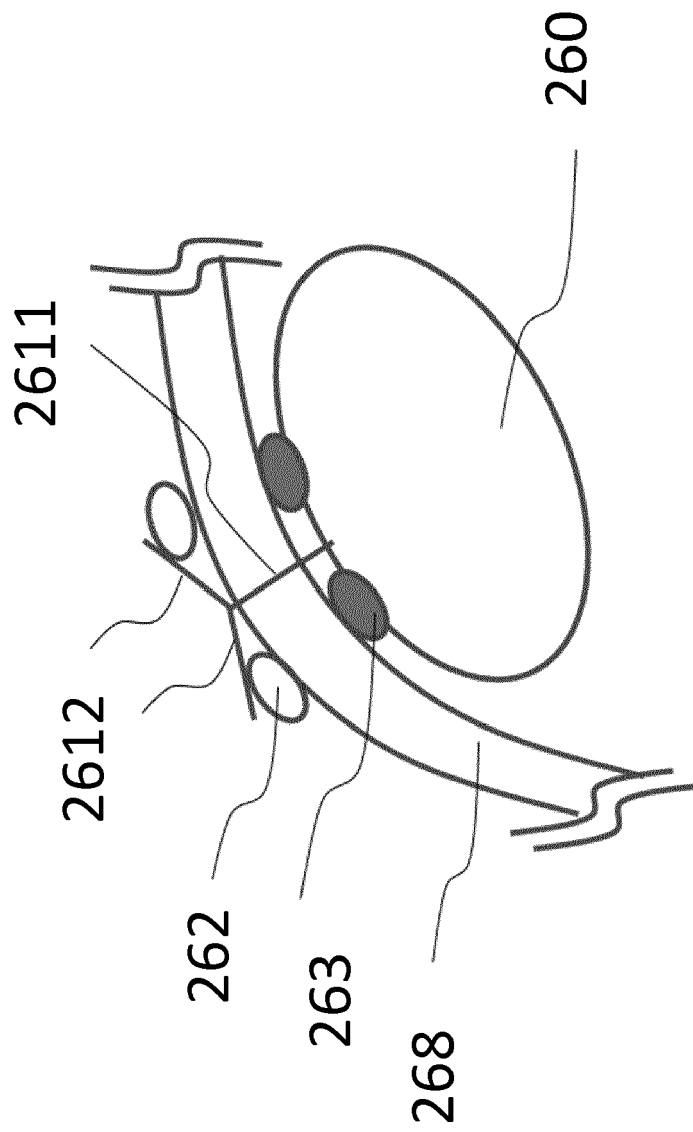


FIG. 26

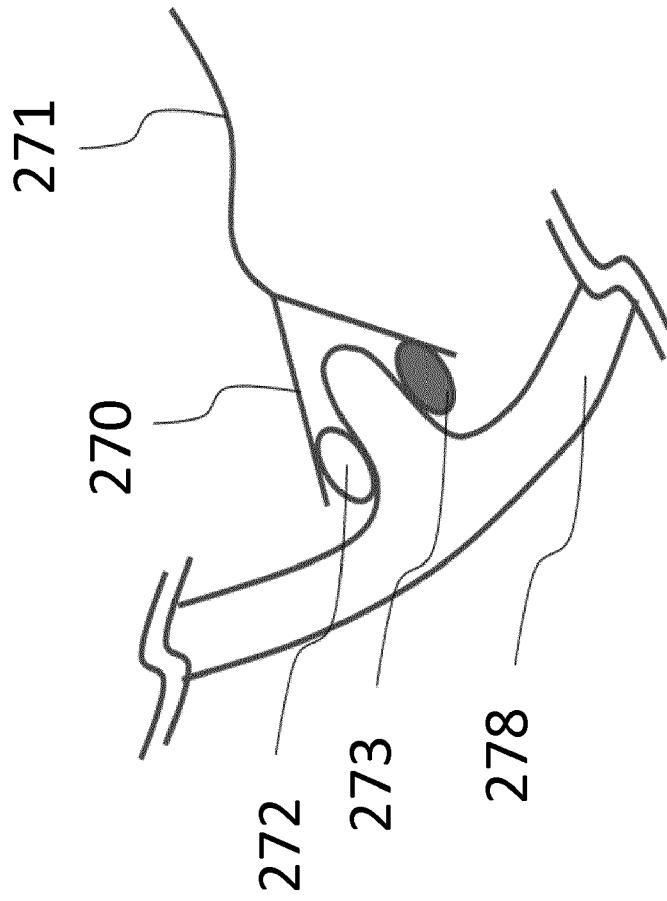


FIG. 27

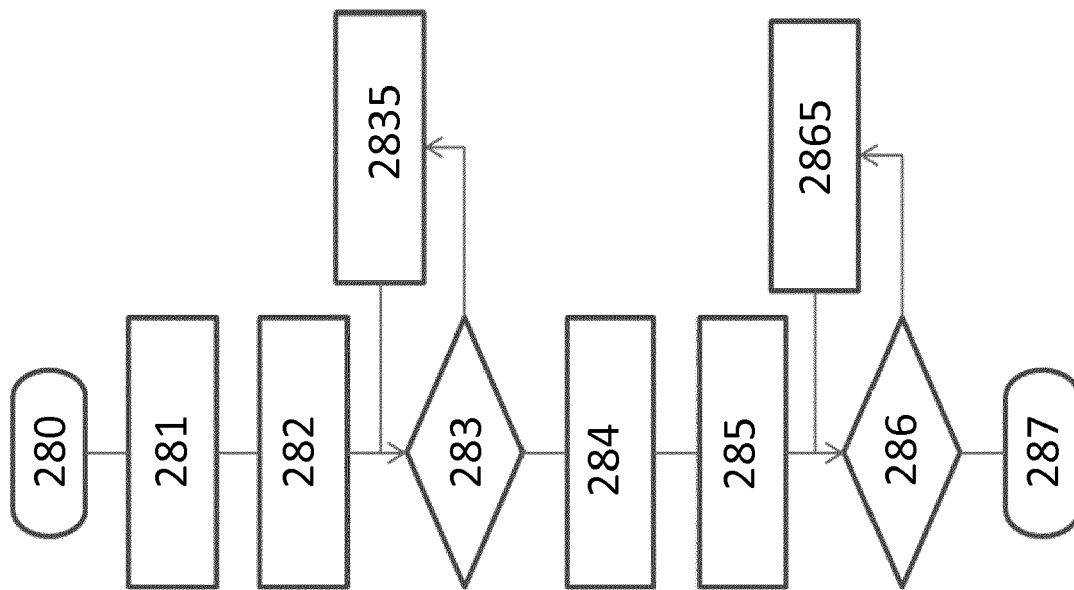


FIG. 28

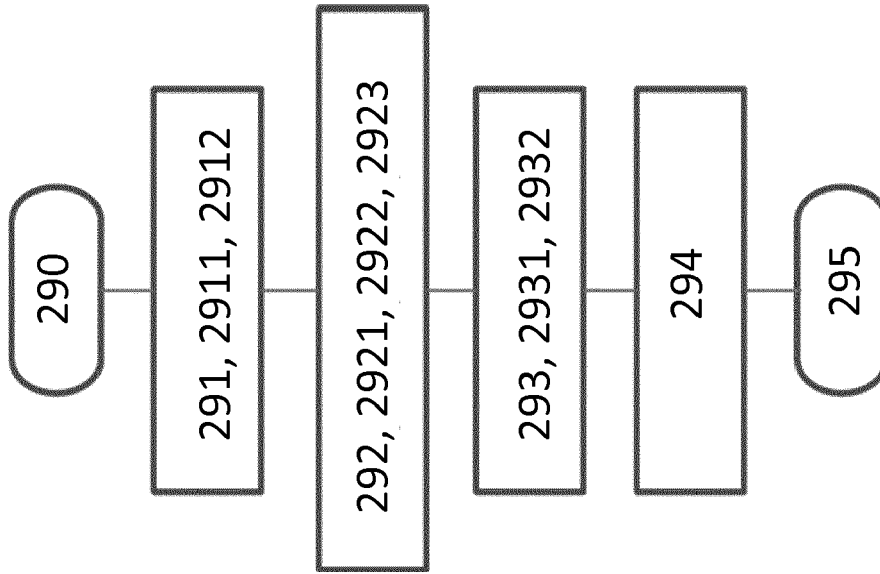


FIG. 29



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung
EP 19 18 1989

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X A	US 2010/202966 A1 (GROSS YOSSI [IL] ET AL) 12. August 2010 (2010-08-12) * Zusammenfassung; Abbildung 2 * * Absätze [0050], [0141], [0154] * -----	1-8,10, 11,13-15 9,12	INV. A61N5/06 A61K48/00 A61N1/372
X	WO 2012/052727 A2 (KING S COLLEGE LONDON [GB]; DEGENAAR PATRICK [GB] ET AL.) 26. April 2012 (2012-04-26) * Seite 8, Zeilen 12-16 * * Seite 37, Zeilen 17-37 * * Seite 47, Zeile 23 - Seite 48, Zeile 15; Abbildung 6 * -----	1-15	ADD. A61N1/05 A61N1/362 A61B5/00 A61B5/046 A61B5/0464 A61N5/10
X	US 2010/190229 A1 (ZHANG FENG [US] ET AL) 29. Juli 2010 (2010-07-29) * Zusammenfassung; Abbildungen 3, 10A-D, 12A, 12B * * Absätze [0069] - [0080], [0098] - [0105], [0152] * -----	1-15	
X	WO 2017/109103 A1 (UNIV NEWCASTLE [GB]) 29. Juni 2017 (2017-06-29) * das ganze Dokument * -----	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
A	WO 2016/023126 A1 (FUNCTIONAL NEUROMODULATION INC [CA]) 18. Februar 2016 (2016-02-18) * das ganze Dokument * -----	1-15	A61K A61N A61M A61B
A	WO 2016/019075 A1 (CIRCUIT THERAPEUTICS INC [US]) 4. Februar 2016 (2016-02-04) * das ganze Dokument * -----	1-15	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 7. November 2019	Prüfer Pfeiffer, Uwe
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.92 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 19 18 1989

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

07-11-2019

10	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
	US 2010202966 A1	12-08-2010	EP 2004241 A2	24-12-2008
			US 2010202966 A1	12-08-2010
			WO 2007110867 A2	04-10-2007
15	-----		-----	
	WO 2012052727 A2	26-04-2012	KEINE	
	-----		-----	
	US 2010190229 A1	29-07-2010	US 2010190229 A1	29-07-2010
			US 2018326221 A1	15-11-2018
20	-----		-----	
	WO 2017109103 A1	29-06-2017	EP 3394581 A1	31-10-2018
			US 2019003898 A1	03-01-2019
			WO 2017109103 A1	29-06-2017
	-----		-----	
25	WO 2016023126 A1	18-02-2016	EP 3180080 A1	21-06-2017
			US 2017151436 A1	01-06-2017
			WO 2016023126 A1	18-02-2016
	-----		-----	
	WO 2016019075 A1	04-02-2016	AU 2015296502 A1	23-02-2017
30			CA 2956707 A1	04-02-2016
			CN 107106862 A	29-08-2017
			EP 3174600 A1	07-06-2017
			JP 2017527419 A	21-09-2017
			US 2016030765 A1	04-02-2016
			US 2017182191 A1	29-06-2017
35			WO 2016019075 A1	04-02-2016
	-----		-----	
40				
45				
50				
55				

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- US 20090088680 A1 [0006] [0007]

In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

- **LUNG MS ; PILOWSKY P ; GOLDYS EM.** Activation of the Mammalian cells by using light-sensitive ion channels. *Methods Mol Biol.*, 2012, vol. 875, 241-51 [0005]
- **WANG et al.** Optogenetic Control of Heart Rhythm by Selective Stimulation of Cardiomyocytes Derived from Pnmt+ Cells in Murine Heart. *Scientific Reports*, Januar 2017 [0005]

专利名称(译)	通过电磁能量激活细胞结构的装置和方法		
公开(公告)号	EP3586918A1	公开(公告)日	2020-01-01
申请号	EP2019181989	申请日	2019-06-24
申请(专利权)人(译)	BIOTRONIK SE & CO.KG		
当前申请(专利权)人(译)	BIOTRONIK SE & CO.KG		
[标]发明人	DORR THOMAS WEISS INGO		
发明人	DÖRR, THOMAS WEISS, INGO		
IPC分类号	A61N5/06 A61K48/00 A61N1/372 A61N1/05 A61N1/362 A61B5/00 A61B5/046 A61B5/0464 A61N5/10		
CPC分类号	A61B5/046 A61B5/0464 A61B5/0476 A61B5/4094 A61B5/4836 A61B5/6869 A61B5/6882 A61B2562/0219 A61N1/05 A61N1/3621 A61N1/3629 A61N1/368 A61N1/37205 A61N5/0601 A61N5/0622 A61N2005/0612 A61N2005/0626 A61N2005/0632 A61N2005/0651 A61N2005/0659 A61N2005/0661 A61N2005/0662 A61N2005/0667 A61N2005/073 A61B5/00 A61K48/00 A61N5/06 A61N5/10 A61B5/0071 A61B5/01 A61B5/05 A61B5/14551 A61B5/4082 A61B5/686 A61B5/7221 A61B5/7228 A61B5/7253 A61B5/7264 A61B5/7282 A61B7/04 A61B8/00 A61B2562/0204 A61B2562/0223 A61B2562/0247 A61B2562/0271 A61N1/0534 A61N1/0551 A61N1/0558 A61N1/0587 A61N1/059 A61N1/0595 A61N1/06 A61N1/36064 A61N1/36067 A61N1/36071 A61N1/36082 A61N1/36153 A61N1/371 A61N1/37223 A61N1/37235 A61N1/378 A61N2/002 A61N2005/0628 A61N2005/063 A61N2005/0633 A61N2005/0643 A61N2005/0658 A61N2005/0666 A61N2005/0668 A61N2005/067		
代理机构(译)	激 , HANS-GEORG		
审查员(译)	菲佛 , 我们		
优先权	102018115180 2018-06-25 DE 102018126468 2018-10-24 DE		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

刺激装置包括能量源，电子单元和与电子器件和/或能量源耦合的致动器。致动器配置成发射电磁波以刺激基因操纵的组织。刺激装置被配置用于至少暂时植入人体或动物体内。电子单元具有控制器，该控制器被配置为通过使用来自致动器的电磁波来刺激组织。

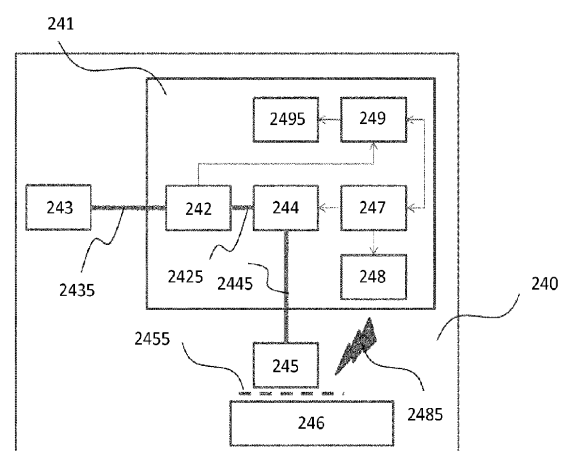


FIG. 24