

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-61590
(P2004-61590A)

(43) 公開日 平成16年2月26日(2004.2.26)

(51) Int.Cl.⁷G09G 3/36
G02F 1/133
G09G 3/20

F 1

G09G 3/36
G02F 1/133 550
G09G 3/20 612T
G09G 3/20 621B
G09G 3/20 623C

テーマコード(参考)

2H093
5C006
5C080

審査請求 有 請求項の数 12 O L (全 11 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号
(22) 出願日特願2002-216252 (P2002-216252)
平成14年7月25日 (2002.7.25)(71) 出願人 303018827
NEC液晶テクノロジー株式会社
神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
(74) 代理人 100114672
弁理士 宮本 恵司
(72) 発明者 竹本 高広
東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内
F ターム(参考) 2H093 NA16 NA33 NA34 NA43 NC16
NC24 NC34 ND10
5C006 AC21 AC26 AF42 AF43 AF44
AF50 AF73 BB16 BC11 FA22
FA23 FA47
5C080 AA10 BB05 DD05 DD06 DD26
FF11 FF12 JJ04

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置及びその駆動方法


(57) 【要約】

【課題】2H反転方式の駆動方法において、輝度を低下させることなく横筋の発生を防止することができる液晶表示装置及びその駆動方法の提供。

【解決手段】信号線、走査線、薄膜トランジスタを備えるアクティブマトリクス基板と対向基板との間に液晶が狭持されてなる液晶パネルと、信号線を駆動するソースドライバと、走査線を駆動するゲートドライバと、ソースドライバ及びゲートドライバを制御する制御回路とを備え、2水平同期期間毎に各々の画素の極性を反転制御する2Hドット反転方式又は2Hライン反転方式の液晶表示装置の駆動方法であって、1水平同期期間毎のブランкиング区間に、ソースドライバの出力をリセット又は極性反転を行うことにより、水平ライン毎のドレインの立ち上がり条件を均一にし、2H反転の1ライン目と2ライン目の書き込み量のズレをなくし、横筋の発生を防止する。

【選択図】

図2

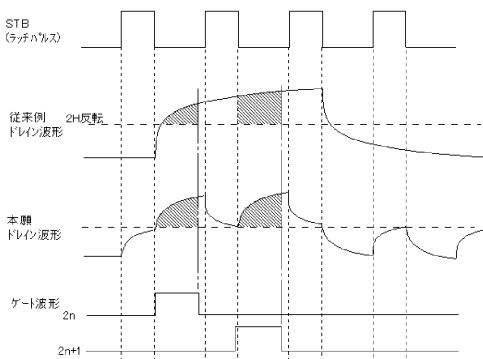

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

複数の信号線及び複数の走査線と、前記信号線と前記走査線とで囲まれる各々の画素に配設される薄膜トランジスタとを備えるアクティブマトリクス基板と、対向基板とで液晶が狭持されてなる液晶パネルと、前記信号線を駆動するソースドライバと、前記走査線を駆動するゲートドライバと、前記ソースドライバ及び前記ゲートドライバを制御する制御回路とを備え、複数水平同期期間毎に前記各々の画素の極性が反転制御される液晶表示装置であって、

前記ソースドライバには、1水平期間毎のプランキング区間に該ソースドライバの出力をリセットする手段を備えることを特徴とする液晶表示装置。 10

【請求項 2】

前記リセットに際し、前記制御回路で生成されるラッチ信号が参照されることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項 3】

複数の信号線及び複数の走査線と、前記信号線と前記走査線とで囲まれる各々の画素に配設される薄膜トランジスタとを備えるアクティブマトリクス基板と、対向基板とで液晶が狭持されてなる液晶パネルと、前記信号線を駆動するソースドライバと、前記走査線を駆動するゲートドライバと、前記ソースドライバ及び前記ゲートドライバを制御する制御回路とを備え、複数水平同期期間毎に前記各々の画素の極性が反転制御される液晶表示装置であって、 20

前記ソースドライバには、1水平期間毎のプランキング区間に該ソースドライバの出力の極性を反転する手段を備えることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 4】

前記極性の反転に際し、前記制御回路で生成されるラッチ信号及び極性反転信号が参照されることを特徴とする請求項3記載の液晶表示装置。

【請求項 5】

前記液晶表示装置は、前記信号線毎に極性が反転し、前記走査線2本毎に同一極性の画素が並ぶ2Hドット反転方式で駆動されるものであることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一に記載の液晶表示装置。 30

【請求項 6】

前記液晶表示装置は、前記走査線方向に同一極性の画素が並び、前記走査線2本毎に同一極性の画素が並ぶ2Hライン反転方式で駆動されるものであることを特徴とする請求項3又は4に記載の液晶表示装置。

【請求項 7】

複数の信号線及び複数の走査線と、前記信号線と前記走査線とで囲まれる各々の画素に配設される薄膜トランジスタとを備えるアクティブマトリクス基板と、対向基板とで液晶が狭持されてなる液晶パネルと、前記信号線を駆動するソースドライバと、前記走査線を駆動するゲートドライバと、前記ソースドライバ及び前記ゲートドライバを制御する制御回路とを備え、複数水平同期期間毎に前記各々の画素の極性を反転制御する液晶表示装置の駆動方法であって、 40

1水平同期期間毎に、前記ソースドライバの出力をリセットすることを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。

【請求項 8】

前記リセットを、前記制御回路で生成されるラッチ信号を参照して、前記1水平同期期間のプランキング区間にを行うことを特徴とする請求項7記載の液晶表示装置の駆動方法。

【請求項 9】

複数の信号線及び複数の走査線と、前記信号線と前記走査線とで囲まれる各々の画素に配設される薄膜トランジスタとを備えるアクティブマトリクス基板と、対向基板とで液晶が狭持されてなる液晶パネルと、前記信号線を駆動するソースドライバと、前記走査線を駆動するゲートドライバと、前記ソースドライバ及び前記ゲートドライバを制御する制御回 50

路とを備え、複数水平同期期間毎に前記各々の画素の極性を反転制御する液晶表示装置の駆動方法であって、

1 水平同期期間毎に、前記ソースドライバの出力の極性を反転することを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。

【請求項 1 0】

前記極性の反転を、前記制御回路で生成されるラッチ信号及び極性反転信号を参照して、前記 1 水平同期期間のブランкиング区間に行なうことを特徴とする請求項 9 記載の液晶表示装置の駆動方法。

【請求項 1 1】

前記駆動方式は、前記信号線毎に極性が反転し、前記走査線 2 本毎に同一極性の画素が並ぶ 2 H ドット反転方式であることを特徴とする請求項 7 乃至 10 のいずれか一に記載の液晶表示装置の駆動方法。

【請求項 1 2】

前記駆動方式は、前記走査線方向に同一極性の画素が並び、前記走査線 2 本毎に同一極性の画素が並ぶ 2 H ライン反転方式であることを特徴とする請求項 9 又は 10 に記載の液晶表示装置の駆動方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、液晶表示装置及びその駆動方法に関し、特に、2 水平同期期間又は複数水平同期期間毎に極性反転を行う液晶表示装置及びその駆動方法に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年、薄型、軽量、低消費電力という特徴から、OA 機器や携帯端末機器等の表示装置として、薄膜トランジスタ (TFT : Thin Film Transistor) をスイッチング素子として使用するアクティブマトリクス型液晶表示装置が広く用いられている。アクティブマトリクス型液晶表示装置は、表示品位の劣化を防止するために通常、交流電圧で駆動され、対向電極に印加する電圧を基準電圧として、画素電極には一定時間毎に正極性及び負極性の電圧が供給される。

【0 0 0 3】

【発明が解決しようとする課題】

液晶に印加される電圧は正の電圧波形と負の電圧波形とが対称形であることが望ましいが、コモン電圧のズレ、液晶セル内の不純物等の原因により理想的な電圧は印加されず、正極と負極で異なる実効電圧が印加される。このため、正の電圧を印加したときの光透過率と負の電圧を印加したときの光透過率とが異なり、交流電圧の周期で輝度が変動してしまう。液晶表示装置は通常 60 Hz で駆動するため、正極から次の正極までは 30 Hz 周期となり、交流化に正極と負極のズレが生じると、この 30 Hz 成分のフリッカと呼ばれる表示のちらつきが発生してしまう。

【0 0 0 4】

このようなフリッカを抑制するために、上下左右に隣接する画素間で正負の極性を反転するドット反転方式の駆動方法や上下の水平ライン間で正負の極性を反転するライン反転方式の駆動方法が提案されている。ドット反転方式の駆動方法では図 7 に示すように、第 1 フレームと第 2 フレームの 2 フレームを 1 周期として各々の画素の極性を反転させるため、正極と負極の実効電圧が異なる場合であっても、それぞれのフリッカ成分を空間的に（面積的に）キャンセルすることができる。この方式は信号線によるコモン電位への変調が少なく、高画質が得られるという特徴がある。

【0 0 0 5】

このドット反転方式の駆動方法は、全面均一のグレー表示のような場合にはフリッカのキャンセル効果は高いが、特定パターン（例えば、画素電極電圧の極性が反転している箇所に対応した固定表示パターン等）の表示ではフリッカが観測されてしまう。すなわち、ド

10

20

30

40

50

ット反転方式の場合はドット市松画面、ライン反転方式の場合は1ラインおきの横線画面(ボーダー)などが不得意画面となり、1フレームの極性が偏るためフリッカが観測される。

【0006】

このような画面は、動画を表示している場合はほとんど現れないが、ウインドウズ(R)の終了画面やディザ画面(面積階調画面)などでは頻繁にドット市松画面を表示するケースがあり、パーソナルコンピュータにおける不得意画面の出現頻度が高く、問題となるケースがあった。

【0007】

そこで、1水平同期期間毎に極性反転を行う方法に代えて、反転周期を2倍の2水平同期期間毎にした2水平同期期間反転方式(以下、2H反転方法と呼ぶ。)が用いられてきている。図8に示すような2Hドット反転方式や図9に示す2Hライン反転方式の場合、ウインドウズ(R)の終了パターンは問題無く、また、ディザ画面においてもこの交流化パターンはレアケースであるため、不得意画面の出現頻度が低く、結果として、フリッカの発生を抑制することができる。

【0008】

しかしながら、従来の2H反転方式は、1ライン目はドレインラインへの充電期間が含まれているため、書き込み時間が充分でない場合には、1ライン目の液晶画素への書き込み量は2ライン目と比較して少ないものとなってしまう。この書き込み量の差が輝度差となり、2Hステップに1Hの横筋が発生するという問題が生じる。

【0009】

この問題について図5を参照して説明する。図5は、従来の2H反転方式におけるHドライバ(水平ドライバ、ソースドライバ、ロウドライバとも言う。)の出力波形を示す図であり、STBはHドライバのデータをラッチするラッチパルス、VCKはクロックパルス、VOEは書き込みゲートを制御するイネーブルパルスである。図に示すように、STB立ち下がりからVCK立ち上がりまでの間ににおいて、VOEがローレベルの期間が書き込み期間であるが、Hドライバ出力の立ち上がり又は立ち下がりの分だけ書き込み量が少くなり、その結果、ライン毎に輝度差が生じて横筋が発生してしまう。

【0010】

この従来の2H反転方法における横筋の発生を防止する方法として、例えば、図6に示すようにVOEにより書き込み期間を短くして1ライン目と2ライン目の書き込み量を一定にする方法もあるが、この方法では横筋を抑制することができるが、書き込み期間が短くなってしまうため、ノーマリブラックのパネルにおいては輝度が低下してしまうという問題があった。

【0011】

本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、2H反転方式又は複数H反転方式の駆動方法において、輝度を低下させることなく横筋の発生を防止することができる液晶表示装置及びその駆動方法を提供することにある。

【0012】

【問題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明の液晶表示装置は、複数の信号線及び複数の走査線と、前記信号線と前記走査線とで囲まれる各々の画素に配設される薄膜トランジスタとを備えるアクティブマトリクス基板と、対向基板とで液晶が狭持されてなる液晶パネルと、前記信号線を駆動するソースドライバと、前記走査線を駆動するゲートドライバと、前記ソースドライバ及び前記ゲートドライバを制御する制御回路とを備え、複数水平同期期間毎に前記各々の画素の極性が反転制御される液晶表示装置であって、前記ソースドライバには、1水平期間毎のブランкиング区間に該ソースドライバの出力をリセットする手段を備えるものであり、前記リセットに際し、前記制御回路で生成されるラッチ信号が参照される構成とすることができる。

【0013】

10

20

30

40

50

また、本発明の液晶表示装置は、複数の信号線及び複数の走査線と、前記信号線と前記走査線とで囲まれる各々の画素に配設される薄膜トランジスタとを備えるアクティブマトリクス基板と、対向基板とで液晶が挟持されてなる液晶パネルと、前記信号線を駆動するソースドライバと、前記走査線を駆動するゲートドライバと、前記ソースドライバ及び前記ゲートドライバを制御する制御回路とを備え、複数水平同期期間毎に前記各々の画素の極性が反転制御される液晶表示装置であって、前記ソースドライバには、1水平期間毎のブランкиング区間に該ソースドライバの出力の極性を反転する手段を備えるものであり、前記極性の反転に際し、前記制御回路で生成されるラッチ信号及び極性反転信号が参照される構成とすることができる。

【0014】

10

本発明においては、前記液晶表示装置は、前記信号線毎に極性が反転し、前記走査線2本毎に同一極性の画素が並ぶ2Hドット反転方式、又は、前記走査線方向に同一極性の画素が並び、前記走査線2本毎に同一極性の画素が並ぶ2Hライン反転方式で駆動されるものであることが好ましい。

【0015】

また、本発明の液晶表示装置の駆動方法は、複数の信号線及び複数の走査線と、前記信号線と前記走査線とで囲まれる各々の画素に配設される薄膜トランジスタとを備えるアクティブマトリクス基板と、対向基板とで液晶が挟持されてなる液晶パネルと、前記信号線を駆動するソースドライバと、前記走査線を駆動するゲートドライバと、前記ソースドライバ及び前記ゲートドライバを制御する制御回路とを備え、複数水平同期期間毎に前記各々の画素の極性を反転制御する液晶表示装置の駆動方法であって、1水平同期期間毎に、前記ソースドライバの出力をリセットするものであり、前記リセットを、前記制御回路で生成されるラッチ信号を参照して、前記1水平同期期間のブランкиング区間に行う構成とすることができる。

20

【0016】

また、本発明の液晶表示装置の駆動方法は、複数の信号線及び複数の走査線と、前記信号線と前記走査線とで囲まれる各々の画素に配設される薄膜トランジスタとを備えるアクティブマトリクス基板と、対向基板とで液晶が挟持されてなる液晶パネルと、前記信号線を駆動するソースドライバと、前記走査線を駆動するゲートドライバと、前記ソースドライバ及び前記ゲートドライバを制御する制御回路とを備え、複数水平同期期間毎に前記各々の画素の極性を反転制御する液晶表示装置の駆動方法であって、1水平同期期間毎に、前記ソースドライバの出力の極性を反転するものであり、前記極性の反転を、前記制御回路で生成されるラッチ信号及び極性反転信号を参照して、前記1水平同期期間のブランкиング区間に行う構成とすることができる。

30

【0017】

すなわち、2水平期間または複数水平期間は同極性で、次に異極性になる液晶表示装置の駆動方法において、1水平同期期間ごとのブランкиング区間に、液晶駆動電圧の正極性と負極性の間の、ある中間電位にする、若しくは極性反転することにより、水平ライン毎のドレインの立ち上がり条件を均一にし、2H反転の1ライン目と2ライン目の書き込み量のズレをなくし、画面の横筋の発生を防止する。ある中間電位にするには、ブランкиング期間にドライバ出力をショートするリセットをかけても良い。なお、リセットをかけるタイミングとして、ラッチパルスを用いても良い。また、2H反転だけでなく複数H反転でも良い。

40

【0018】

その結果、ドット市松画面等の不得意画面表示時においてもフリッカが無く、各階調ベタ画面表示時にも2水平ライン毎に1ラインの横筋が発生しない液晶表示装置を提供することができる。

【0019】

【発明の実施の形態】

本発明に係る液晶表示装置の駆動方法は、その好ましい一実施の形態において、信号線、

50

走査線、薄膜トランジスタを備えるアクティブマトリクス基板と対向基板との間に液晶が狭持されてなる液晶パネルと、信号線を駆動するソースドライバと、走査線を駆動するゲートドライバと、ソースドライバ及びゲートドライバを制御する制御回路とを備え、2水平同期期間又は複数水平同期期間毎に各々の画素の極性を反転制御する2Hドット反転方式又は2Hライン反転方式の液晶表示装置の駆動方法であって、1水平同期期間毎のブランкиング区間に、ソースドライバの出力をリセット又は極性反転を行うものであり、リセット又は極性反転により水平ライン毎のドレインの立ち上がり条件を均一にし、横筋の発生を防止することができる。

【0020】

なお、「ソースドライバの出力をリセットする」とは、ソースドライバのリセット機能をON(アクティブ)の際、ラッチパルスがハイ・レベルの期間中に、全出力ピンをショートすることである。この動作後にラッチパルスの立ち下がりに同期してLCDに階調電圧を出力する。なお逆にリセット機能がOFFの際は、ラッチパルスがハイ・レベルの期間中は、全出力ピンがハイインピーダンスとなり、この動作後にラッチパルスの立ち下がりに同期してLCDに階調電圧を出力する。

【0021】

【実施例】

上記した本発明の実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の一実施例について図1乃至図4を参照して説明する。図1は、本発明の一実施例に係る液晶表示装置の構成を模式的に示すプロック図であり、図2及び図3は、本発明の一実施例に係る2H反転方式と、従来の2H反転方式におけるドレイン波形を比較するための図である。また、図4は、本発明の一実施例に係る2H反転方式におけるHドライバ出力波形を示す図である。

【0022】

図1に示すように、液晶パネル11は、信号線18と走査線17の交点にスイッチング素子としてTFT15を有し、TFT15のゲートに走査線17が、ドレインに信号線18が、ソースに液晶画面をなす液晶容量16の電極が接続され、液晶容量16の反対の電極は透明電極となっており、走査線17がハイレベルとなることによりオープンとなったTFT15に接続される液晶容量16に、信号線18を経由して所定の電圧を書き込むことにより、液晶の配向方向を変化させて画像表示を得る。

【0023】

また、液晶パネル11の走査線17端部にはゲートドライバ13、信号線18端部にはソースドライバ14が設けられ、これらは制御回路12によって制御される。この制御回路12は、外部から入力される水平及び垂直の同期信号及び映像信号から、ソースドライバ14、ゲートドライバ13を制御する信号を生成する。ソースドライバ14及びゲートドライバ13は、制御回路12からの制御信号及び映像信号に従って液晶パネル11に画像表示を行う。ソースドライバ14は2水平同期期間毎の極性反転に際し、ラッチパルス区間(ブランкиング区間)等の1水平同期期間毎にドライバの出力をリセットする機能又は極性反転を行う機能を備えている。

【0024】

このような構成の液晶表示装置の動作について、図2を参照して説明する。図2のSTBはソースドライバのデータをラッチするラッチパルスであり、その機能は、立ち上がりのエッジでソースドライバ内部のデータレジスタの内容をラッチし、high区間は、電荷回収モード無の時はソースドライバ出力がハイインピーダンス、電荷回収モード有の時は後述するPOLが切り替わる時のみ全ソースドライバ出力がショートされて「リセット」される。また、立ち下がりのエッジでソースドライバからパネルへ1水平期間分のパネル印加電圧が出力され、low期間は上記パネル印加電圧がソースドライバから供給され続ける。

【0025】

ここで、従来の液晶表示装置の構成では、複数Hラインの間、同極性のドレイン電圧を書

10

20

30

40

50

き込む際、ドレイン電圧の書き込み量（図の網掛け部分の面積）がHライン毎に異なり、輝度の差による横筋が発生していたが、本発明では、ブランкиング期間に、液晶駆動電圧の正極性と負極性の間の、ある中間電位にする、若しくは極性反転している。ある中間電位にするには、ブランкиング期間にドライバ出力をショートするリセットをかけても良い。また、リセットに際してラッチパルスを参照しても良い。これにより、1ライン目と2ライン目のドレイン電圧の初期条件が同一となり、1ライン目と2ライン目の書き込み条件が均一となる。その結果、ドレイン電圧の書き込み量（図の網掛け部分の面積）が等しくなり、輝度が均一となり横筋が抑制される。

【0026】

また、図3は、STB（ラッチパルス）と液晶の反転駆動のための極性反転信号であるPOL（ポラリティパルス）を用いた構成である。このPOLは、STBの立ち上がり時に一定のセットアップ時間を確保してソースドライバへ入力する信号であり、このPOLが切り替わった後のSTBの立ち上がりでパルスに逆極性が出力される。従って、STBとPOLとを用いて極性を反転させることによっても、1ライン目と2ライン目のドレイン電圧の初期条件が同一となり、1ライン目と2ライン目の書き込み条件が均一となる。その結果、ドレイン電圧の書き込み量（図の網掛け部分の面積）が等しくなり、輝度が均一となり横筋が低減される。

【0027】

図2又は図3の時のラッチパルスとHドライバ出力との関係は図4に示すようになり、各書き込み期間において、Hドライバ出力波形を略等しい形状にすることができる。

【0028】

このように、液晶表示装置に、1水平期間毎にリセットをかける機能、又は、極性を反転させる機能を設けることにより、毎Hラインのドレイン波形立ち上がり時の条件を均一にすることができる。このため、2H反転方式の1ライン目と2ライン目の書き込み電位差を抑制し、画面の横筋を除去若しくは低減が可能となる。これにより、市松画面表示時、フリッカが無く、各階調ベタ画面表示時にも2水平ライン毎に1ラインの横筋が見えない液晶表示装置を実現することができる。

【0029】

なお、極性反転駆動は、連続する極性の区間が2水平区間又は、それ以上の複数水平区間であっても良い。また、複数H同極性の複数ライン反転駆動でも複数ドット反転駆動でも良い。これらのケースにおいて、各Hごとにドレイン電圧をリセットまたは、極性反転を実施することにより、同様の効果を得ることができる。

【0030】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明の液晶表示装置及びその駆動方法によれば、1水平同期期間ごとのブランкиング区間にラッチパルス等を用いてドライバの正極と負極の出力をショートしてリセットする方法、又は、ブランкиング期間中にポラリティパルス等を用いて極性を反転する方法を用いることにより、毎Hラインのドレイン波形立ち上がり時の条件を均一にすることができる。

【0031】

その結果、2H反転の1ライン目と2ライン目の書き込みのズレ量を抑えることでき、従来の2H反転方式において、特にドレインの配線抵抗値が高い場合に顕著に現れる1ライン目と2ライン目の書き込み量のズレに起因する横筋を抑えることができる。

【0032】

その他の効果として、1H反転のリセットしない状態と比較し、2H反転のリセットを実施する方法は消費電力低減となる。また、2H反転のリセットをしない状態と比較し、2H反転のリセットを実施する方法は、消費電力を必要とする電位の昇降圧が同等のため、同等の消費電力となる。

【0033】

また、本モードはフリッカの出現パターンそのものをレアパターンにすることにより、従

10

20

30

40

50

来のフリッカの出やすい条件として、TFTの光オフリース起因のフリッカ対策になり、バックライト強度が高くて、フリッカ発生頻度の少ない高輝度なLCDを提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係る液晶表示装置の構成を模式的に示す図である。

【図2】本発明の一実施例に係る1H毎にHドライバ出力をリセットする2H反転方式と、従来の2H反転方式におけるドレイン波形を比較する図である。

【図3】本発明の一実施例に係る1H毎に極性を反転する2H反転方式と、従来の2H反転方式におけるドレイン波形を比較する図である。

【図4】本発明の一実施例に係る2H反転方式におけるHドライバ出力波形を示す図である。 10

【図5】従来の2H反転方式におけるHドライバ出力波形を示す図である。

【図6】従来の2H反転方式におけるHドライバ出力波形を示す図である。

【図7】ドット反転方式を説明するための図である。

【図8】2Hドット反転方式を説明するための図である。

【図9】2Hライン反転方式を説明するための図である。

【符号の説明】

10 液晶表示装置

11 液晶パネル

12 制御回路

13 ゲートドライバ

14 ソースドライバ

15 TFT

16 液晶容量

17 走査線

18 信号線

STB ラッチパルス

POL ポラリティ


VCK クロックパルス

VOE イネーブルパルス


20

30


【図1】

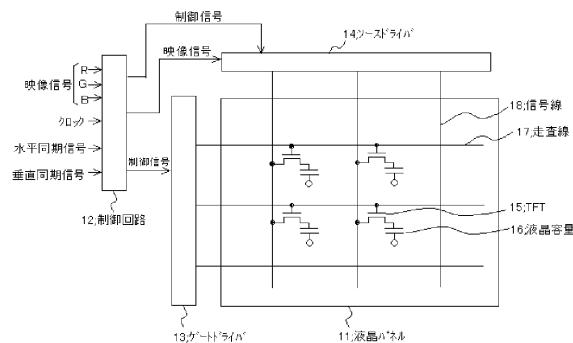


【図2】

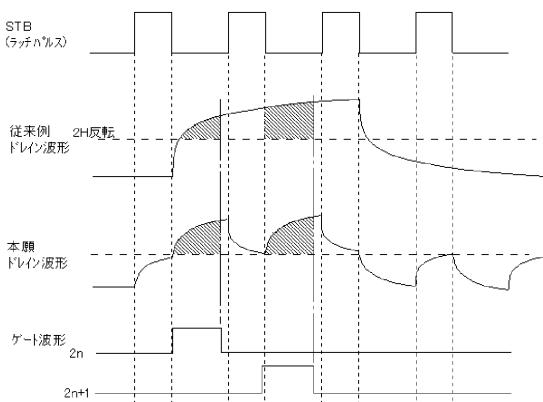


【図3】

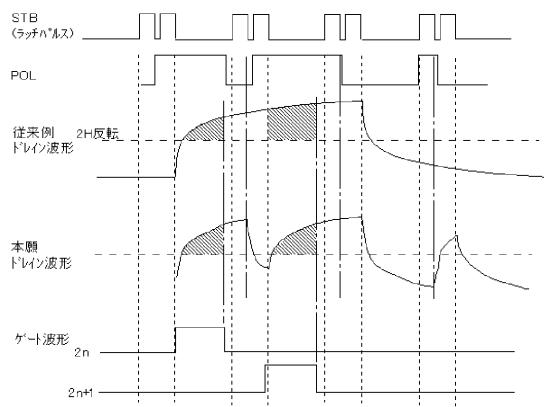


【図4】

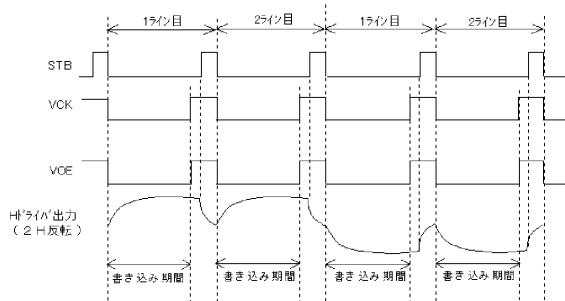


【図5】

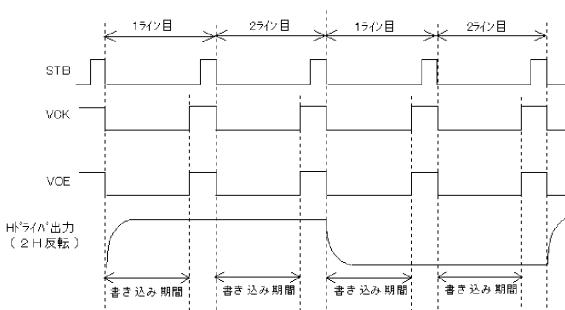

【図6】

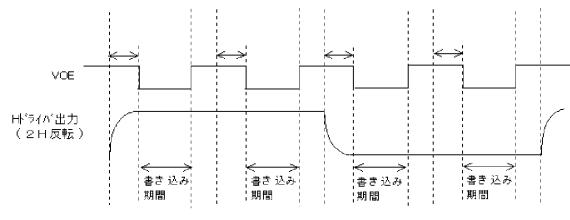


【図8】

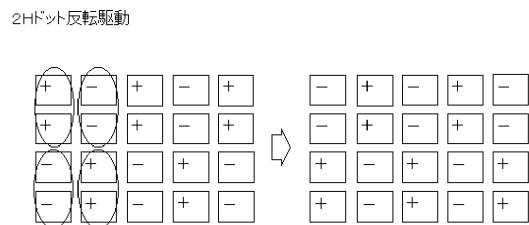


【図7】

ドット反転駆動

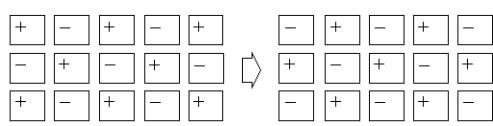

【図9】

2H ライン反転

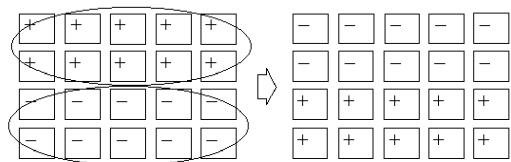

フロントページの続き

(51) Int.Cl.⁷

F I

G 09 G 3/20 6 4 2 A

テーマコード(参考)

专利名称(译)	液晶显示装置及其驱动方法		
公开(公告)号	JP2004061590A	公开(公告)日	2004-02-26
申请号	JP2002216252	申请日	2002-07-25
[标]申请(专利权)人(译)	NEC液晶技术株式会社		
申请(专利权)人(译)	NEC LCD科技有限公司		
[标]发明人	竹本高広		
发明人	竹本 高広		
IPC分类号	G02F1/133 G09G3/20 G09G3/36		
CPC分类号	G09G3/3614 G09G3/3648 G09G3/3688 G09G2310/0248 G09G2320/0209 G09G2320/0247		
FI分类号	G09G3/36 G02F1/133.550 G09G3/20.612.T G09G3/20.621.B G09G3/20.623.C G09G3/20.642.A		
F-TERM分类号	2H093/NA16 2H093/NA33 2H093/NA34 2H093/NA43 2H093/NC16 2H093/NC24 2H093/NC34 2H093/ND10 5C006/AC21 5C006/AC26 5C006/AF42 5C006/AF43 5C006/AF44 5C006/AF50 5C006/AF73 5C006/BB16 5C006/BC11 5C006/FA22 5C006/FA23 5C006/FA47 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/DD05 5C080/DD06 5C080/DD26 5C080/FF11 5C080/FF12 5C080/JJ04 2H193/ZA04 2H193/ZC05 2H193/ZC13 2H193/ZC14 2H193/ZC15 2H193/ZC20		
代理人(译)	宫本敬		
其他公开文献	JP3799307B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

驱动2H反转方法的方法，提供了一种液晶显示器和一种能够防止横向条纹的发生，而不会降低亮度的驱动方法。的信号线，扫描线，其中被保持在有源矩阵基板和具有TFT，用于驱动信号线，用于驱动扫描线的栅极驱动器的源极驱动器的对置基板之间的液晶的液晶面板时，以及用于控制源极驱动器和栅极驱动器中，2H点反转或2H行反转方法的液晶显示装置的反相控制每两个水平同步周期的每个像素的极性的驱动方法的控制电路通过执行复位或极性反转的源极驱动器的输出端，每一水平的漏极的均匀上升条件下，2H反转的第一行和第二行中写入的每个水平同步周期的消隐间隔消除数量偏差，防止水平条纹的发生。发明背景 图2

