

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2016-52434

(P2016-52434A)

(43) 公開日 平成28年4月14日(2016.4.14)

(51) Int.Cl.		F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B	1/06	(2006.01)	A 6 1 B 1/06 D 2H040
A 6 1 B	1/04	(2006.01)	A 6 1 B 1/04 372 4C161
G 0 2 B	23/24	(2006.01)	G 0 2 B 23/24 B
G 0 2 B	23/26	(2006.01)	G 0 2 B 23/26

審査請求 未請求 請求項の数 10 O L (全 14 頁)

(21) 出願番号	特願2014-179728 (P2014-179728)	(71) 出願人	000113263 H O Y A 株式会社 東京都新宿区中落合2丁目7番5号
(22) 出願日	平成26年9月4日(2014.9.4)	(74) 代理人	100078880 弁理士 松岡 修平
		(74) 代理人	100169856 弁理士 尾山 栄啓
		(74) 代理人	100183760 弁理士 山鹿 宗貴
		(72) 発明者	大瀬 浩司 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 H O Y A 株式会社内
		Fターム(参考)	2H040 CA04 CA11 CA12 CA22 GA02 GA11 4C161 AA00 BB00 CC06 DD00 FF07 FF45 JJ06 LL02


(54) 【発明の名称】 内視鏡用電子スコープ及び内視鏡用電子スコープの組立方法

(57) 【要約】

【課題】撮像素子に接続される導線の配線が容易な内視鏡用電子スコープ及び内視鏡用電子スコープの組立方法を提供する。

【解決手段】内視鏡用電子スコープを、被写体を撮像して撮像信号を生成する撮像素子と、体腔内に挿入される挿入管と、挿入管内に形成された導線挿入路と、コネクタを有し、所定の方向に長尺な中継基板と、一端が中継基板に、他端が撮像素子にそれぞれ接続され、中継基板から所定の方向と略平行な方向に引き出され且つ導線挿入路内をその全長に亘って引き回されている複数の導線と、コネクタと着脱可能に接続されるレセプタクルを有する回路基板とから構成する。中継基板は、所定の方向を導線挿入路の軸線方向に合わせた状態で導線挿入路に挿通可能なサイズを有する。

【選択図】 図4

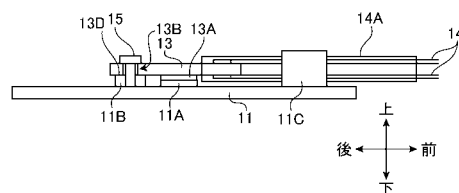

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被写体を撮像して撮像信号を生成する撮像素子と、
 体腔内に挿入される挿入管と、
 前記挿入管内に形成された導線挿入路と、
 コネクタを有し、所定の方向に長尺な中継基板と、
 一端が前記中継基板に、他端が前記撮像素子にそれぞれ接続され、該中継基板から前記
 所定の方向と略平行な方向に引き出され且つ前記導線挿入路内をその全長に亘って引き回
 されている複数の導線と、
 前記コネクタと着脱可能に接続されるレセプタクルを有する回路基板と、を備え、
 前記中継基板は、前記所定の方向を前記導線挿入路の軸線方向に合わせた状態で該導線
 挿入路に挿通可能なサイズを有する、
 内視鏡用電子スコープ。

10

【請求項 2】

前記挿入管の中空部の断面積を S_p と定義し、前記導線挿入路の断面積を S_h と定義し
 たときに、次の条件式

$$0.2 \leq S_h / S_p \leq 0.5$$

を満たす、

請求項 1 に記載の内視鏡用電子スコープ。

【請求項 3】

前記中継基板に所定の貫通孔が形成されており、
 前記貫通孔に通されたねじによって前記中継基板と前記回路基板とを固定することによ
 り、前記コネクタと前記レセプタクルとの接続が補強されている、
 請求項 1 又は請求項 2 に記載の内視鏡用電子スコープ。

20

【請求項 4】

前記貫通孔は、前記所定の方向において該中継基板の一端に寄せた位置に形成されてお
 り、

前記中継基板は、前記貫通孔の形成位置に近い端部が面取りされている、

請求項 3 に記載の内視鏡用電子スコープ。

【請求項 5】

前記複数の導線は、

前記貫通孔から離れる方向に引き出されている、

請求項 3 又は請求項 4 に記載の内視鏡用電子スコープ。

30

【請求項 6】

前記回路基板は、

前記中継基板より引き出された前記複数の配線を束ねて把持する把持部を有する、

請求項 1 から請求項 5 の何れか一項に記載の内視鏡用電子スコープ。

【請求項 7】

前記中継基板は、両面配線基板であり、

前記複数の配線の一部は、前記中継基板の第一面に接続され該第一面から引き出されて
 おり、該複数の配線の残りは、該第一面と反対の第二面に接続され該第二面から引き出さ
 れている、

請求項 1 から請求項 6 の何れか一項に記載の内視鏡用電子スコープ。

40

【請求項 8】

前記中継基板は、前記複数の配線の各々と接続される複数のパッド電極を有し、

前記複数のパッド電極はそれぞれ、前記所定の方向に長尺な形状を有する、

請求項 1 から請求項 7 の何れか一項に記載の内視鏡用電子スコープ。

【請求項 9】

体腔内に挿入される挿入管内に形成された導線挿入路を備える内視鏡用電子スコープの
 組立方法であって、

50

所定のワイヤ治具を複数の導線が接続された中継基板に接続するワイヤ接続工程と、前記中継基板に接続されたワイヤ治具を、前記導線挿入路に挿入して通すことにより、該中継基板及び前記複数の導線を該導線挿入路に通す挿通工程と、前記導線挿入路に通された中継基板と前記ワイヤ治具との接続を解除するワイヤ接続解除工程と、前記導線挿入路に通された中継基板が有するコネクタと、回路基板が有するレセプタクルとを接続する回路接続工程と、を含む、内視鏡用電子スコープの組立方法。

【請求項 10】

前記ワイヤ接続工程にて、前記ワイヤ治具の端部に設けられた鉤部が前記中継基板に設けられた貫通孔に通されることにより、該ワイヤ治具と該中継基板とが接続され、前記回路接続工程にて、前記貫通孔にねじが通されて前記中継基板と前記回路基板が固定されることにより、前記コネクタと前記レセプタクルとの接続が補強される、請求項 9 に記載の内視鏡用電子スコープの組立方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、内視鏡用電子スコープ及び内視鏡用電子スコープの組立方法に関する。

【背景技術】

【0002】

人の食道や腸などの管腔内を観察するための内視鏡システムとして、撮像素子を有する電子スコープ、電子スコープから送信された撮像信号を処理する内視鏡プロセッサ及び内視鏡プロセッサで処理された撮像信号に基づいて観察画像を表示するモニタを備える内視鏡システムが知られている。電子スコープは、先端側に撮像素子を搭載した挿入管と、挿入管の基端側に連結されたコネクタ部を有している。撮像素子と内視鏡プロセッサとは、挿入管内に通されたケーブル（導線）及びコネクタ部内の回路基板を介して接続されている（例えば特許文献 1 参照）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】特許第 4960533 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

ところで、電子スコープの組み立てを行う場合、挿入管にケーブルを通す前に撮像素子の動作確認が行われる。撮像素子の動作確認では、撮像素子から引き出された複数のケーブルが回路基板に接続される。複数のケーブルは、例えば、撮像素子に駆動電圧を印加するためのケーブル、撮像素子から出力される画素信号を伝送するためのケーブル、アース線などである。撮像素子の動作確認が終了すると、複数のケーブルは一旦回路基板から外される。回路基板から外されたケーブルは、電子スコープの挿入管に先端側から通され、再度回路基板に接続される。

【0005】

このように、挿入管にケーブルを通す前に撮像素子の動作確認を行うことによって、撮像素子に初期不良があり、撮像素子を交換する必要がある場合においても、電子スコープを分解することなく容易に撮像素子の交換を行うことができる。

【0006】

しかし、このような組み立て工程では、ケーブルを挿入管に通す前と後に複数のケーブルを回路基板へ半田付けする必要があるため、時間と手間がかかるという問題がある。また、各ケーブルは挿入管に通すために細径のものが使用され、回路基板はコネクタ部内に配置するために小型に設計されている。複数の細径のケーブルを小型に設計された回路基板に

10

20

30

40

50

半田付けする場合、接触不良やショートが発生し、電子スコープが正常に動作しなくなる虞がある。

【0007】

本発明は上記の事情を鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、撮像素子に接続される導線の配線が容易な内視鏡用電子スコープ及び内視鏡用電子スコープの組立方法を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0008】

上記の目的を達成するために、本発明の実施形態の内視鏡用電子スコープは、被写体を撮像して撮像信号を生成する撮像素子と、体腔内に挿入される挿入管と、挿入管内に形成された導線挿入路と、コネクタを有し、所定の方向に長尺な中継基板と、一端が中継基板に、他端が撮像素子にそれぞれ接続され、中継基板から所定の方向と略平行な方向に引き出され且つ導線挿入路内をその全長に亘って引き回されている複数の導線と、コネクタと着脱可能に接続されるレセプタクルを有する回路基板と、を備える。中継基板は、所定の方向を導線挿入路の軸線方向に合わせた状態で導線挿入路に挿通可能なサイズを有する。

10

【0009】

このような構成によれば、中継基板を挿入管の導線挿入路に通すことにより、中継基板に接続された複数の導線を導線挿入路に通すことができる。また、コネクタとレセプタクルを接続することによって撮像素子と回路基板とが電氣的に接続される。そのため、電子スコープを組み立てる場合に、複数の導線の配線を容易に行うことができる。

20

【0010】

また、内視鏡用電子スコープは、挿入管の中空部の断面積を S_p と定義し、導線挿入路の断面積を S_h と定義したときに、次の条件式

$$0.2 \leq S_h / S_p \leq 0.5$$

を満たしてもよい。

【0011】

また、中継基板に所定の貫通孔が形成されていてもよい。この場合、貫通孔に通されたねじによって中継基板と回路基板とを固定することにより、コネクタとレセプタクルとの接続が補強される。

【0012】

また、貫通孔は、中継基板の所定の方向において中継基板の一端に寄せた位置に形成されていてもよい。この場合、中継基板は、貫通孔の形成位置に近い端部が面取りされている。

30

【0013】

また、複数の導線は、貫通孔から離れる方向に引き出されていてもよい。

【0014】

また、回路基板は、中継基板より引き出された複数の配線を束ねて把持する把持部を有してもよい。

【0015】

また、中継基板は、両面配線基板であってもよい。この場合、複数の配線の一部は、中継基板の第一面に接続され第一面から引き出されており、複数の配線の残りは、第一面と反対の第二面に接続され第二面から引き出されている。

40

【0016】

中継基板は、複数の配線の各々と接続される複数のパッド電極を有してもよい。この場合、複数のパッド電極はそれぞれ、所定の方向に長尺な形状を有する。

【0017】

本発明の実施形態の内視鏡用電子スコープの組立方法は、体腔内に挿入される挿入管内に形成された導線挿入路を備える内視鏡用電子スコープの組立方法であって、所定のワイヤ治具を複数の導線が接続された中継基板に接続するワイヤ接続工程と、中継基板に接続されたワイヤ治具を、導線挿入路に挿入して通すことにより、中継基板及び複数の導線を

50

導線挿入路に通す挿通工程と、導線挿入路に通された中継基板とワイヤ治具との接続を解除するワイヤ接続解除工程と、導線挿入路に通された中継基板が有するコネクタと、回路基板が有するレセプタクルとを接続する回路接続工程とを含む。

【0018】

また、ワイヤ接続工程では、ワイヤ治具の端部に設けられた鉤部が中継基板に設けられた貫通孔に通されることにより、ワイヤ治具と中継基板とが接続され、回路接続工程では、貫通孔にねじが通されて中継基板と回路基板が固定されることにより、コネクタとレセプタクルとの接続が補強されてもよい。

【発明の効果】

【0019】

本発明の内視鏡用電子スコープ及び内視鏡用電子スコープの組立方法によれば、電子スコープを組み立てる場合に、撮像素子に接続される導線の配線を容易に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【0020】

【図1】本発明の実施形態にかかる内視鏡システムのブロック図である。

【図2】本発明の実施形態にかかる挿入管の断面図である。

【図3】本発明の実施形態にかかる導線挿入路の断面図である。

【図4】本発明の実施形態にかかる回路基板及び中継基板の側面図である。

【図5】本発明の実施形態にかかる中継基板（単体）の正面図及び背面図である。

【図6】本発明の実施形態にかかる中継基板の正面図及び背面図である。

【図7】本発明の実施形態にかかる導線挿入路に導線を通す工程を説明するための図である。

【図8】本発明の実施形態にかかる挿入管の断面図である。

【図9】本発明の実施形態の変形例にかかる中継基板の正面図である。

【図10】本発明の実施形態の変形例にかかる回路基板及び中継基板の側面図である。

【発明を実施するための形態】

【0021】

以下、本発明の実施形態にかかる内視鏡システムについて説明する。

【0022】

[内視鏡システム1の構成]

図1は、本実施形態の内視鏡システム1の構成を示すブロック図である。図1に示す内視鏡システム1は、医療用の撮像システムであり、電子スコープ100、内視鏡プロセッサ200及びモニタ300を有している。

【0023】

電子スコープ100は、挿入管100Aとコネクタ部100Bとを有している。挿入管100A内には、対物光学系101、撮像ユニット102及び照明光学系103が設けられている。コネクタ部100B内には、回路基板11が設けられている。回路基板11には、撮像素子ドライバ104及びAFE（Analog Front End）105が含まれている。また、コネクタ部100Bから挿入管100Aの先端部100Cにかけてライトガイド106が配置されている。撮像ユニット102と回路基板11とは、複数の導線14及び中継基板13によって接続されている。

【0024】

図2は、挿入管100Aについて、自身の軸線と直交する方向における断面図である。挿入管100Aは円筒形状を有している。挿入管100A内には、軸線方向に沿って導線挿入路（ケーブルチャネル）21、ステーコイル22及びライトガイド106が設けられている。導線挿入路21には複数の導線（図2では不図示。後述の図3参照。）が挿入され通されている。ステーコイル22内には、湾曲ワイヤ（不図示）が通されている。湾曲ワイヤは、挿入管100Aを湾曲させるために用いられる。

【0025】

10

20

30

40

50

挿入管 100A は、人の体腔内に挿入されるために細径に設計されている。鼻腔や咽頭を観察するための内視鏡では、例えば、挿入管 100A の外径が 4 mm ~ 8 mm 程度、内径（中空部の直径）が 4 mm ~ 6 mm 程度に設計されている。また、導線挿入路 21 も挿入管 100A の内径に合わせて細径に設計されている。

【0026】

図 3 は、導線挿入路 21 について、自身の軸線と直交する方向における断面図である。図 3 に示されるように、導線挿入路 21 には複数の導線 14（図 3 においては、便宜上、一本の導線にのみ指示線を付す。）が挿入され通されている。複数の導線 14 は、例えば、撮像ユニット 102 に駆動電圧を印加するためのケーブル（Vdd1、Vdd2）、撮像ユニット 102 の動作を制御するためのクロック信号を送送するケーブル（Sub、VL、RG）、撮像ユニット 102 から出力される画素信号を送送するケーブル（V0 ~ V6、H1、H2）、アース線（Gnd）等である。導線 14 の数は、撮像ユニット 102 の仕様によって異なるが、10本 ~ 20本程度である。また、各導線 14 は、絶縁体のチューブ（不図示）によって被覆されている。各導線 14 のチューブを含めた外径は、0.4 mm ~ 1.0 mm 程度である。

10

【0027】

内視鏡プロセッサ 200 は、内視鏡用の画像処理装置が組み込まれており、システムコントローラ 201、タイミングコントローラ 202、光源ユニット 203、画像処理ユニット 204 及びフロントパネル 205 を備えている。光源ユニット 203 は、光源ドライバ 203A、光源 203B、集光レンズ 203C を有している。

20

【0028】

システムコントローラ 201 は、内視鏡システム 1 を構成する各要素を制御する。タイミングコントローラ 202 は、信号の処理タイミングを調整するクロック信号を内視鏡システム 1 内の各回路に送信する。

【0029】

光源 203B は、光源ドライバ 203A によって駆動制御され、白色光を放射する。光源 203B には、キセノンランプ、ハロゲンランプ、水銀ランプ、メタルハライドランプ等の高輝度ランプが用いられる。光源 203B から放射された照明光は集光レンズ 203C を介してライトガイド 106 に入射され、電子スコープ 100 の先端部 100C に向けてライトガイド 106 内を導波される。ライトガイド 106 は、例えば、複数の光ファイバを束ねた LCB（Light Carrying Bundle）である。

30

【0030】

ライトガイド 106 内を導波された照明光は、先端部 100C 内に配置されたライトガイド 106 の端面より射出される。ライトガイド 106 の端面より射出された照明光は、照明光学系 103 を介して先端部 100C から射出され、被写体を照明する。被写体で反射された照明光（反射光）は、対物光学系 101 を介して撮像ユニット 102 に入射される。撮像ユニット 102 は撮像素子（不図示）を有している。撮像ユニット 102 に入射された反射光は、撮像素子が備える各画素の受光面上で被写体像を結ぶ。

【0031】

撮像素子は、それぞれグリーン（G）、シアン（Cy）、マゼンタ（Mg）、イエロー（Ye）のカラーフィルタを有する、G、Cy、Mg、Ye の画素を備えている。各画素は、結像した被写体像を光量に応じた電荷として蓄積して、G、Cy、Mg、Ye の各色に対応した画素信号（G 画素信号、Cy 画素信号、Mg 画素信号、Ye 画素信号）に変換する。変換された各画素信号は、AFE 105 によって信号増幅処理や A/D 変換処理が施されて、内視鏡プロセッサ 200 の画像処理ユニット 204 に送信される。撮像素子には、例えば、CCD（Charge Coupled Device）イメージセンサや CMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor）イメージセンサが用いられる。

40

【0032】

画像処理ユニット 204 で受信された画素信号は、所定の信号処理によって映像信号に変換されモニタ 300 に送信される。モニタ 300 は、画像処理ユニット 204 から受信

50

した映像信号に基づいて観察画像を表示する。

【0033】

〔回路基板及び中継基板の詳細構成〕

次に、回路基板11及び中継基板13の構成について詳細に説明する。

【0034】

図4は、回路基板11及び中継基板13の側面図である。中継基板13は両面実装基板であり、一部の導線14が一方の面に半田付けによって接続されており、残りの導線14が他方の面に半田付けによって接続されている。半田盛り部分を含む複数の導線14と中継基板13との接続箇所付近は、絶縁体のチューブ14Aによって全体が被覆されている。チューブ14Aは、例えば、熱収縮チューブである。各導線14の他端（中継基板13と接続されていない端部）は、撮像ユニット102と接続されている。

10

【0035】

中継基板13はコネクタ13Aを有し、回路基板11はレセプタクル11Aを有している。コネクタ13Aは、レセプタクル11Aと着脱可能に接続される。コネクタ13Aとレセプタクル11Aとが接続されることにより、回路基板11は撮像ユニット102と電氣的に接続される。また、回路基板11は、不図示の配線によってプロセッサ200と接続されている。以下では、説明の便宜上、導線14が引き出されている方向を前方、その反対側を後方と定義する。また、回路基板11のうち、中継基板13と接続されている側を上方、その反対側を下方と定義する。

【0036】

回路基板11は、複数の導線14を把持するためのクランプ11Cを有している。クランプ11Cが複数の導線14を束ねて（又は複数の導線14とチューブ14Aとをまとめて）把持することにより、導線14に外力が加わった場合であっても、中継基板13と導線14との接続箇所に対する荷重の集中が避けられる。また、外力が導線14を介して中継基板13に伝達することが防がれるため、外力によってコネクタ13Aとレセプタクル11Aとの接続が解除されることが防がれる。クランプ11Cは、例えば、周知の結束バンドや折り曲げ可能な金属板である。

20

【0037】

中継基板13の後方側の端部（後方側に寄せた位置）には、上下方向に貫通する貫通孔13Bが設けられている。また、回路基板11の貫通孔13Bと対応する位置には、めねじを有する（タップが切られている）スペーサ11Bが設けられている。中継基板13と回路基板11は、貫通孔13Bに通されたねじ（おねじ）15がスペーサ11Bに締結されることにより固定される。これにより、コネクタ13Aとレセプタクル11Aとの接続が補強（接続が解除されることが防止）される。

30

【0038】

図5(a)、図5(b)はそれぞれ、中継基板13単体を上方側から見た図（正面図）、中継基板13単体を下方側から見た図（背面図）である。図5(a)、図5(b)に示されるように、中継基板13は前後方向に長尺な形状を有している。また、中継基板13は、前後方向と直交する方向の寸法は比較的小さく設定されている。中継基板13の上方側の面及び下方側の面には、導線14を接続するための複数のパッド電極13Cが設けられている。各パッド電極13Cは前後方向に長尺な形状を有する。各パッド電極13Cは中継基板13にプリントされたパターンを通してコネクタ13Aと電氣的に接続されている。貫通孔13Bの周りはアース用の電極13Dが設けられている。中継基板13と回路基板11とがねじ15によって締結されると、アース用の電極13Dが回路基板11のスペーサ11Bと接触する。スペーサ11Bは導電性を有し、回路基板11のアース電極（不図示）と接続されている。そのため、中継基板13と回路基板11とは、アース用の電極13D及びスペーサ11Bを介してアースが共通化される。また、中継基板13の貫通孔13Bが設けられている側（後方側）の端部（角）Rは、面取りされている。

40

【0039】

図6(a)、図6(b)はそれぞれ、複数の導線14が接続された中継基板13を上方

50

側から見た図（正面図）、複数の導線 1 4 が接続された中継基板 1 3 を下方側から見た図（背面図）である。図 6（a）、図 6（b）に示されるように、各導線 1 4 は、後方の端がパッド電極 1 3 C に半田付けによって接続され、前方に向かって引き出されている。各パッド電極 1 3 C は前後方向に長尺な形状を有しているため、各導線 1 4 の軸線方向を前後方向と略平行に配置することにより、パッド電極 1 3 C と導線 1 4 とを比較的容易に半田付けすることができる。

【 0 0 4 0 】

〔電子スコープ 1 0 0 の組立方法〕

次に、電子スコープ 1 0 0 の組立方法について説明する。電子スコープ 1 0 0 の組立工程には、撮像ユニット 1 0 2 の動作を確認する工程（撮像ユニット 1 0 2 の動作確認工程）、挿入管 1 0 0 A 内（導線挿入路 2 1 内）に複数の導線 1 4 を通す工程（導線 1 4 の挿通工程）及び複数の導線 1 4 を配線（結線）する工程（導線 1 4 の配線工程）が含まれる。

10

【 0 0 4 1 】

〔撮像ユニット 1 0 2 の動作確認工程〕

撮像ユニット 1 0 2 の動作確認工程では、まず、中継基板 1 3 に設けられた複数のパッド電極 1 3 C の各々に、撮像ユニット 1 0 2 から引き出された導線 1 4 が半田付けによって接続される。半田盛り部分を含むパッド電極 1 3 C と導線 1 4 との接続箇所付近は、チューブ 1 4 A によって全体が被覆される。次いで、中継基板 1 3 のコネクタ 1 3 A と回路基板 1 1 のレセプタクル 1 1 A とが接続される。コネクタ 1 3 A とレセプタクル 1 1 A とを接続することにより、撮像ユニット 1 0 2 と回路基板 1 1 とが電氣的に接続される。回路基板 1 0 2 をプロセッサ 2 0 0 と接続することにより、プロセッサ 2 0 0 を用いた撮像ユニット 1 0 2 の動作確認を行うことができる。この動作確認によって、撮像ユニット 1 0 2 に初期不良があるか否かが調べられる。撮像ユニット 1 0 2 に初期不良があると判定された場合、撮像ユニット 1 0 2 が交換され、再度、交換された撮像ユニット 1 0 2 の動作確認が行われる。動作確認によって撮像ユニット 1 0 2 に初期不良が無いと判定された場合、一旦、コネクタ 1 3 A とレセプタクル 1 1 A との接続が解除される。

20

【 0 0 4 2 】

〔導線 1 4 の挿通工程〕

次に、導線 1 4 の挿通工程及び配線工程について説明する。図 7 は、導線 1 4 の挿通工程を説明するための図である。

30

【 0 0 4 3 】

まず、導線挿入路 2 1 内にワイヤ治具 3 0 が挿入され通される。ワイヤ治具 3 0 の材料には、例えば、金属や樹脂が用いられる。ワイヤ治具 3 0 は、一端の端部 3 0 A が鉤形状を有している。ワイヤ治具 3 0 は、導線挿入路 2 1 の基端側（後方側）から、鉤形状を有する端部 3 0 A が挿入され通される（図 7（a））。ワイヤ治具 3 0 の端部 3 0 A が導線挿入路 2 1 の先端側（前方側）から突出するまで通されると、端部 3 0 A に中継基板 1 3 が接続される（図 7（b））。具体的には、鉤形状の端部 3 0 A が中継基板 1 3 の貫通孔 1 3 B に通され引っ掛けられる。ワイヤ治具 3 0 の端部 3 0 A と中継基板 1 3 とが接続されると、ワイヤ治具 3 0 は導線挿入路 2 1 の基端側に向かって引っ張られる。中継基板 1 3 は、後方側の（貫通孔 1 3 B の形成位置に近い）端部を先頭にワイヤ治具 3 0 によって牽引され、導線挿入路 2 1 内に通される（図 7（c））。そのため、中継基板 1 3 は、導線挿入路 2 1 内において、中継基板 1 3 の長尺な方向（前後方向）が導線挿入路 2 1 の軸線方向に合うように（沿うように）、その姿勢が維持される。中継基板 1 3 は、前後方向と直交する幅方向の寸法が導線挿入路 2 1 の内径（直径）よりも小さい。そのため、中継基板 1 3 を導線挿入路 2 1 内に通すことができる。また、中継基板 1 3 の後方側の端部 R は面取りされているため、中継基板 1 3 を導線挿入路 2 1 内をスムーズに通すことができる。中継基板 1 3 が導線挿入路 2 1 内に通されることにより、中継基板 1 3 と接続された導線 1 4 も導線挿入路 2 1 内に通される。なお、導線 1 4 は、導線挿入路 2 1 よりも長尺に設定されている。そのため、中継基板 1 3 が導線挿入路 2 1 内を牽引され、導線挿入路

40

50

の後方側から突出された時点では、導線 1 4 の撮像ユニット 1 0 2 と接続された先端部は、導線挿入路 2 1 の前方に配置されている。撮像ユニット 1 0 2 は、導線挿入路 2 1 の前方に配置された状態で、別の組立工程で挿入管 1 0 0 A の先端側に固定される。

【 0 0 4 4 】

〔導線 1 4 の配線工程〕

中継基板 1 3 が導線挿入路 2 1 の後端側から突出されるまで牽引されると、中継基板 1 3 の貫通孔 1 3 B とワイヤ治具 3 0 の端部 3 0 A との接続が解除される。次いで、中継基板 1 3 のコネクタ 1 3 A と回路基板 1 1 のレセプタクル 1 1 A とが接続される。これにより、撮像ユニット 1 0 2 と回路基板 1 1 とが電氣的に接続される。更に、中継基板 1 3 と回路基板 1 1 は、ねじ 1 5 が貫通孔 1 3 B に通されスペーサ 1 1 B に締結されることによ

10

【 0 0 4 5 】

次に、導線挿入路 2 1 の寸法について説明する。本実施形態では、挿入管 1 0 0 A の中空部の断面積を S_p と定義し、導線挿入路 2 1 の断面積を S_h と定義すると、次の条件 (1)

$$0.2 \leq S_h / S_p \leq 0.5 \quad \dots (1)$$

が満たされている。なお、中空部の断面積 S_p は、図 2 における挿入管 1 0 0 A の内壁 2 0 A で囲われた領域の断面積を示している。また、中空部の断面積 S_p には、導線挿入路 2 1、ライトガイド 1 0 6 及びステータコイル 2 2 が配置されている領域の面積が含まれる。一方、導線挿入路 2 1 の断面積 S_h は、導線挿入路 2 1 の外壁 2 1 A で囲われた領域の面積を示している。また、断面積 S_h には、複数の導線 1 4 が配置されている中空部の領域の面積が含まれる。すなわち、条件 (1) は、挿入管 1 0 0 A の中空部において、導線挿入路 2 1 が占める割合を規定している。

20

【 0 0 4 6 】

条件 (1) の上限値を上回る場合、挿入管 1 0 0 A の中空部における導線挿入路 2 1 の占める割合が大きすぎるため、挿入管 1 0 0 A 内に、ライトガイド 1 0 6 及びステータコイル 2 2 を通し難くなる。また、条件 (1) の上限値を上回る場合、挿入管 1 0 0 A 内において、導線挿入路 2 1 とライトガイド 1 0 6 及びステータコイル 2 2 とが干渉し、導線挿入路 2 1、ライトガイド 1 0 6 及びステータコイル 2 2 の何れかに断線や変形などが生じる虞

30

【 0 0 4 7 】

導線挿入路 2 1 がライトガイド 1 0 6 やステータコイル 2 2 と干渉することによって変形すると、導線挿入路 2 1 の断面形状は例えば楕円形状又はひょうたん形状になる。導線挿入路 2 1 の断面形状が楕円形やひょうたん形状に変形すると、導線挿入路 2 1 に挿入可能な中継基板 1 3 の向き (軸線の周りの角度) に制約が生じ、中継基板 1 3 及び導線 1 4 を導線挿入路 2 1 に通し難くなる。

【 0 0 4 8 】

条件 (1) の下限値を下回る場合、挿入管 1 0 0 A の中空部における導線挿入路 2 1 の占める割合が小さいため、導線挿入路 2 1 がライトガイド 1 0 6 やステータコイル 2 2 と干渉して変形する可能性は低くなる。しかし、条件 (1) の下限値を下回る場合、導線挿入路 2 1 が細くなり、導線挿入路 2 1 内に中継基板 1 3 及び導線 1 4 を通し難くなる虞がある。

40

【 0 0 4 9 】

本実施形態では、条件 (1) が満たされていることにより、導線挿入路 2 1 がライトガイド 1 0 6 やステータコイル 2 2 との干渉によって変形することが抑制されると共に、導線挿入路 2 1 内に中継基板 1 3 及び導線 1 4 を通し難くなることが抑制される。

【 0 0 5 0 】

図 8 (a)、図 8 (b) はそれぞれ、本実施形態の挿入管 1 0 0 A の断面図である。図 8 (a) は S_h / S_p が 0.4 の場合の挿入管 1 0 0 A の断面図である。図 8 (b) は、

50

Sh / Sp が 0.27 の場合の挿入管 100A の断面図である。

【0051】

図8(a)では、導線挿入路21がライトガイド106及びステーコイル22と干渉して変形しない程度にSh / Spが大きく設定されている。これにより、導線挿入路21への中継基板13及び導線14の挿入し易さを確保しつつ、挿入管100Aを細径にできる。

【0052】

図8(b)では、導線挿入路21の径が中継基板13及び導線14が挿入できる範囲で小さく設定されると共に、Sh / Spが小さく設定されている。これにより、挿入管100A内のスペースにゆとりができ、導線挿入路21、ライトガイド106及びステーコイル22を挿入管100A内に挿入し易くなる。

【0053】

以上が本発明の実施形態の説明である。本発明は、上記の構成に限定されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲において様々な変形が可能である。例えば明細書中に例示的に明示される実施形態等又は自明な実施形態等を適宜組み合わせた内容も本願の実施形態に含まれる。

【0054】

本実施形態における導線14の挿通工程では、図7(a)～図7(c)に示されるように、まず、ワイヤ治具30が導線挿入路21に通される。次いで、ワイヤ治具30の端部30Aと中継基板13とが接続され、ワイヤ治具30によって中継基板13及び導線14が導線挿入路21内を牽引される。しかし、別の実施形態における導線14の挿通工程では、ワイヤ治具30が導線挿入路21に挿入される前に、ワイヤ治具30の端部30Aと中継基板13とが接続されてもよい。この場合、ワイヤ治具30の端部30Aとは反対側の端部が、導線挿入路21の先端側(前方側)から挿入され通される。これにより、中継基板13はワイヤ治具30によって牽引され、導線挿入路21に通される。

【0055】

また、本実施形態におけるワイヤ治具30の端部30Aは鉤形状に限定されない。端部30Aは、鉤形状を有する代わりに、留め金が設けられていてもよい。これにより、中継基板13及び導線14を導線挿入路21に通している途中でワイヤ治具30と中継基板13との接続が解除されてしまうことを防止できる。また、ワイヤ治具30の端部30Aは、貫通孔13Bに通して結びつけられるように、高い可撓性(柔軟性)を有していてもよい。

【0056】

また、本実施形態において、複数の導線14は、一つの中継基板13のパッド電極13Cに接続されるが本発明はこれに限定されない。例えば、複数の電極14は2つのグループに分けられ、各グループの導線14はそれぞれ、異なる中継基板に接続されてもよい。図9は、本実施形態の変形例における中継基板13の上面図である。図9に示されるように、本実施形態の変形例では、中継基板13は、一体に成形された2つの中継基板113A及び中継基板113Bを有している。中継基板113Aと中継基板113Bとの境界にはVカット13Vが入れられており、Vカット13V部分を割ることで中継基板113Aと中継基板113Bとは分離される。このように中継基板13を2つの中継基板113A、中継基板113Bに分けることにより、一つの中継基板(中継基板113A又は中継基板113B)に接続される導線14の数を減らすことができる。これにより、中継基板13の前後方向と直交する幅方向の寸法を小さくすることができ、中継基板13を細径に設計された挿入管100Aの導線挿入路21に挿入し易くすることができる。

【0057】

本実施形態の変形例における導線14の挿通工程では、中継基板113Aと中継基板113Bとは一体となって(Vカット13V部分が割られずに)導線挿入路21に挿入され通される。中継基板13(中継基板113A、113B)が導線挿入路21に通されると、Vカット13V部分が割られて中継基板113Aと中継基板113Bは分離される。

【 0 0 5 8 】


図 1 0 は、本発明の変形例における、回路基板 1 1 及び中継基板 1 1 3 A、中継基板 1 1 3 B の側面図である。中継基板 1 1 3 A、中継基板 1 1 3 B はそれぞれ、コネクタ 1 1 3 A A、コネクタ 1 1 3 B A を有している。また、回路基板 1 1 は、2 つのレセプタクル 1 1 A を有している。2 つのレセプタクル 1 1 A にはそれぞれ、コネクタ 1 1 3 A A、コネクタ 1 1 3 B A が着脱可能に接続される。これにより、撮像ユニット 1 0 2 と回路基板 1 1 とが電氣的に接続される。

【 符号の説明 】


【 0 0 5 9 】

1	内視鏡システム	10
1 1	回路基板	
1 1 A	レセプタクル	
1 1 B	スペーサ	
1 1 C	クランプ	
1 3	中継基板	
1 3 A	コネクタ	
1 3 B	貫通孔	
1 3 C	パッド電極	
1 3 D	電極	
1 3 V	V カット	20
1 4	導線	
1 4 A	チューブ	
2 1	導線挿入路	
2 2	ステータコイル	
3 0	ワイヤ治具	
3 0 A	端部	
1 0 0	電子スコープ	
1 0 0 A	挿入管	
1 0 0 B	コネクタ部	
1 0 0 C	先端部	30
1 0 1	対物光学系	
1 0 2	撮像ユニット	
1 0 3	対物光学系	
1 0 4	撮像素子ドライバ	
1 0 5	A F E (Analog Front End)	
1 0 6	ライトガイド	
1 1 3 A、1 1 3 B	中継基板	
1 1 3 A A、1 1 3 B A	コネクタ	
2 0 0	内視鏡プロセッサ	
2 0 1	システムコントローラ	40
2 0 2	タイミングコントローラ	
2 0 3	光源ユニット	
2 0 3 A	光源ドライバ	
2 0 3 B	光源	
2 0 3 C	集光レンズ	
2 0 4	画像処理ユニット	
2 0 5	フロントパネル	
3 0 0	モニタ	


【 図 1 】

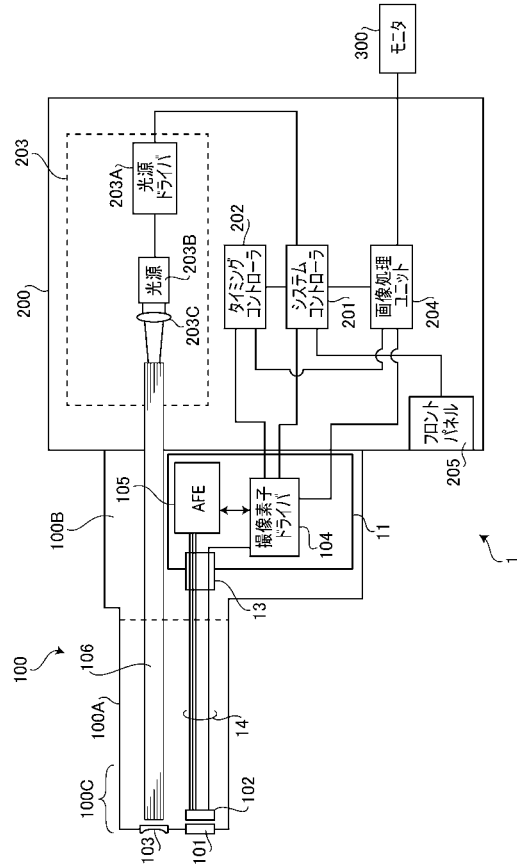


【 図 2 】

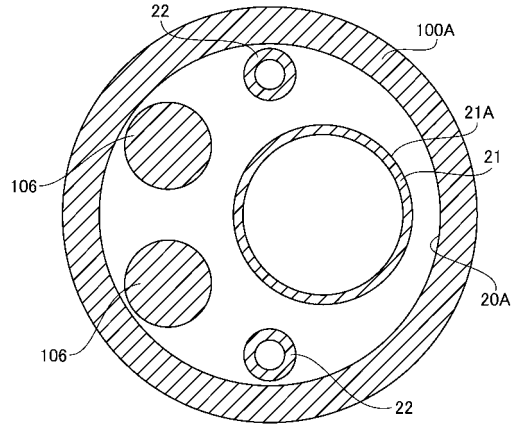


【 図 3 】

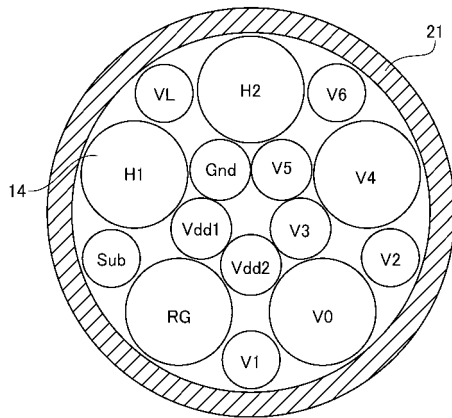


【 図 5 】

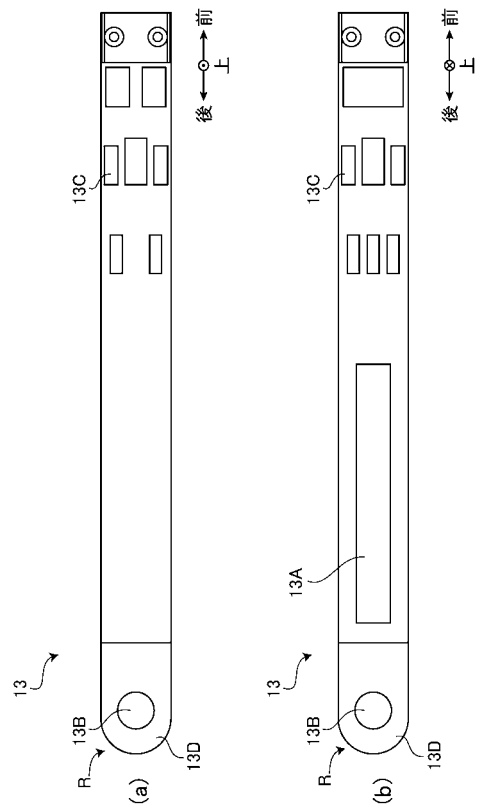


【 図 4 】

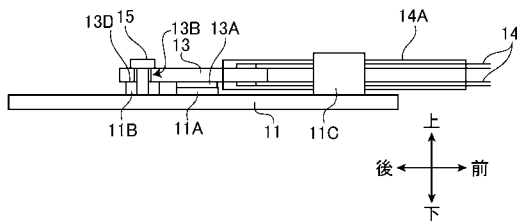


【 図 6 】

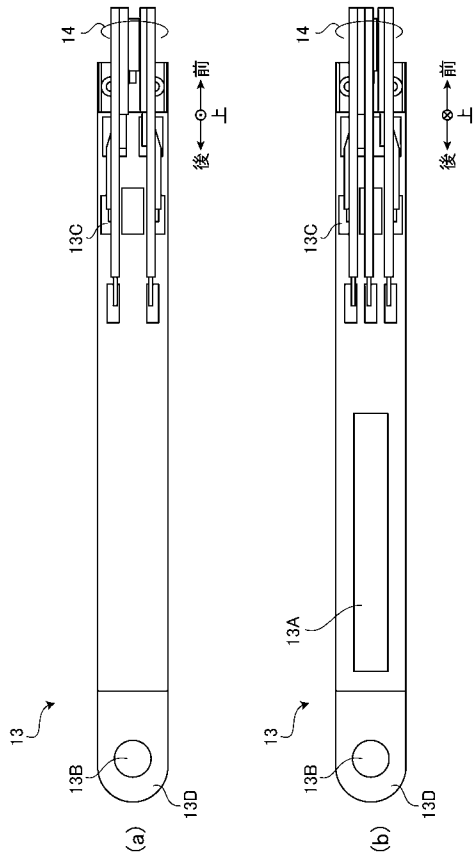


【 図 7 】

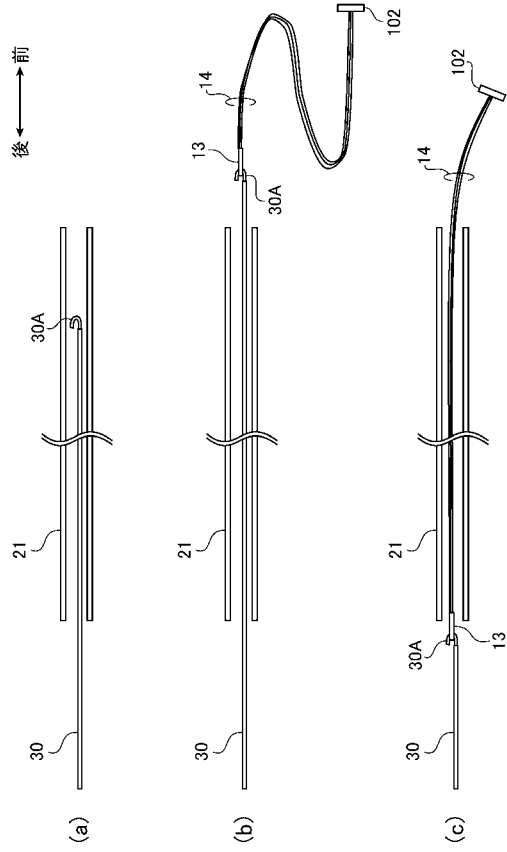


【 図 8 】

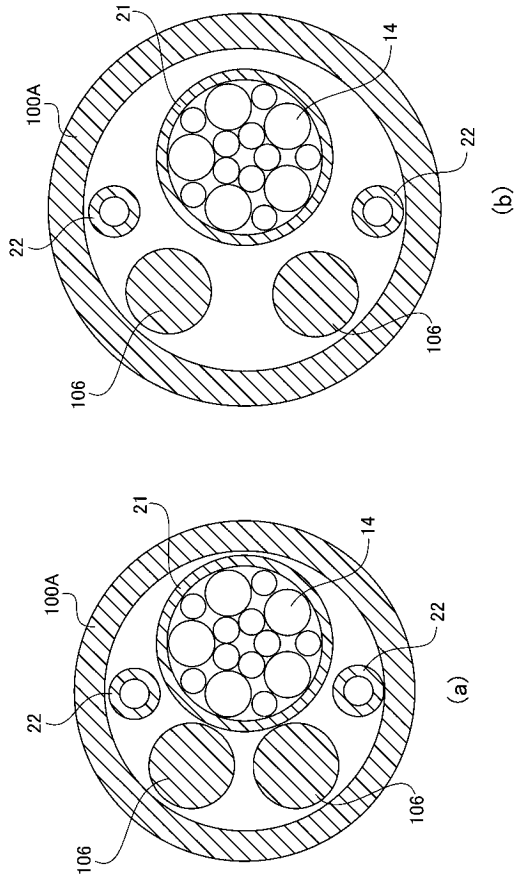

【 図 9 】

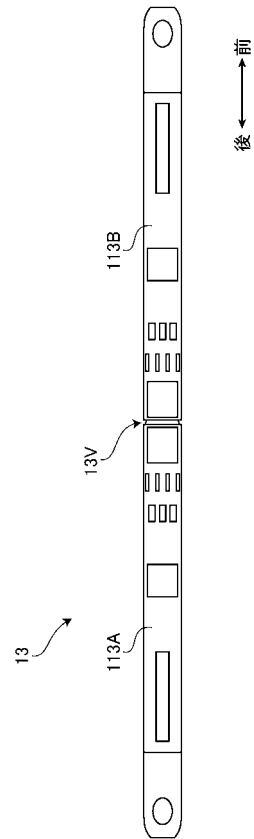

【図 10】

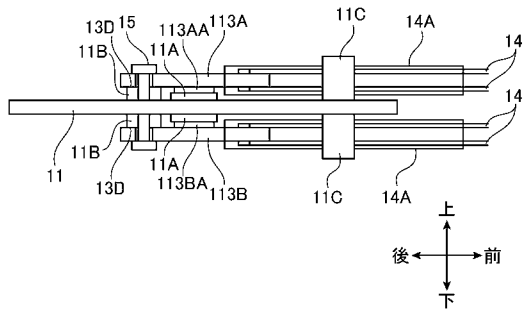

专利名称(译)	内窥镜的电子范围和内窥镜电子范围的组装方法		
公开(公告)号	JP2016052434A	公开(公告)日	2016-04-14
申请号	JP2014179728	申请日	2014-09-04
[标]申请(专利权)人(译)	保谷股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	HOYA株式会社		
[标]发明人	大瀬浩司		
发明人	大瀬 浩司		
IPC分类号	A61B1/06 A61B1/04 G02B23/24 G02B23/26		
FI分类号	A61B1/06.D A61B1/04.372 G02B23/24.B G02B23/26 A61B1/04.530 A61B1/05 A61B1/06.520		
F-TERM分类号	2H040/CA04 2H040/CA11 2H040/CA12 2H040/CA22 2H040/GA02 2H040/GA11 4C161/AA00 4C161/BB00 4C161/CC06 4C161/DD00 4C161/FF07 4C161/FF45 4C161/JJ06 4C161/LL02		
代理人(译)	尾山荣启 山鹿SoTakashi		
其他公开文献	JP6122407B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译) 解决的问题：提供一种用于内窥镜的电子内窥镜和一种用于组装内窥镜的电子内窥镜的方法，其中连接至图像传感器的引线的布线容易。内窥镜用内窥镜具有：摄像装置，其用于拍摄被检体的图像并生成摄像信号；插入管，其插入体腔内；形成在该插入管中的导线插入路径；以及连接器。然后，沿基本平行于预定方向的方向从中继板中拉出沿预定方向延伸的中继板，该中继板的一端分别连接到中继板上，另一端连接到摄像元件上。它由沿整个长度布线的多条导线和电路板组成，该电路板具有可拆卸地连接到连接器的插座。中继板具有能够与导线插入路径的轴向对准的预定方向插入导线插入路径的尺寸。[选择图]图4	(21) 出願番号	特願2014-179728 (P2014-179728)	(71) 出願人	000113263 HOYA株式会社 東京都新宿区中落台2丁目7番5号
	(22) 出願日	平成26年9月4日 (2014.9.4)	(74) 代理人	100078880 弁理士 松岡 修平 100169856 弁理士 尾山 栄啓 100183760 弁理士 山園 宗貴 (72) 発明者 大瀬 浩司 東京都新宿区中落台2丁目7番5号 HOYA株式会社内 Fターム(参考) 2H040 CA04 CA11 CA12 CA22 GA02 GA11 4C161 AA00 BB00 CC06 DD00 FF07 FF45 JJ06 LL02