

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2012-10775  
(P2012-10775A)

(43) 公開日 平成24年1月19日 (2012.1.19)

|                         |                      |             |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| (51) Int.Cl.            | F I                  | テーマコード (参考) |
| A 6 1 B 1/00 (2006.01)  | A 6 1 B 1/00 3 0 0 D | 2 G 0 5 9   |
| G 0 1 N 21/17 (2006.01) | G 0 1 N 21/17 6 3 0  | 4 C 0 6 1   |
|                         |                      | 4 C 1 6 1   |

審査請求 未請求 請求項の数 20 O L (全 29 頁)

|           |                              |          |                                              |
|-----------|------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| (21) 出願番号 | 特願2010-148031 (P2010-148031) | (71) 出願人 | 306037311<br>富士フイルム株式会社<br>東京都港区西麻布2丁目26番30号 |
| (22) 出願日  | 平成22年6月29日 (2010.6.29)       | (74) 代理人 | 100083116<br>弁理士 松浦 憲三                       |
|           |                              | (72) 発明者 | 千 敏景<br>神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地<br>富士フイルム株式会社内    |
|           |                              | (72) 発明者 | 広田 和弘<br>神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地<br>富士フイルム株式会社内   |

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 光断層画像化装置及び光断層画像化方法

(57) 【要約】

【課題】例えば粘膜筋板のような注目層構造の画像を明瞭に描出可能にする。

【解決手段】OCTプロセッサ400の信号処理装置22は、干渉信号から測定対象の断層情報を生成するフーリエ変換部410と、測定対象の断層情報を対数変換して入力画像データを生成する対数変換部410と、入力画像データに低周波バンドパスフィルタリング処理を施して第1の中間画像データを生成する低周波フィルタリング部430と、入力画像データに高周波バンドパスフィルタリング処理を施して第2の中間画像データを生成する高周波フィルタリング部440と、第1及び第2の中間画像データの重複部分を抽出することによりAND画像データを生成するAND部450と、AND画像データからモニタ装置500の表示画像を生成するAND画像データ構築部460とを備える。

【選択図】 図9

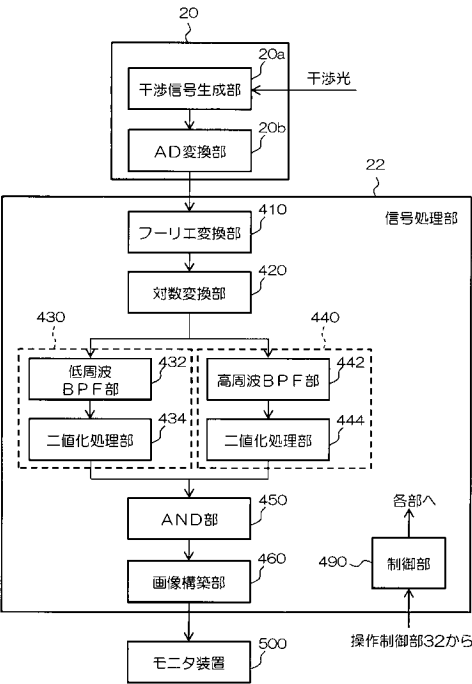

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

波長掃引光源から射出される光を測定光と参照光に分割し、前記測定光にて測定対象に照射し、該測定対象からの反射光と前記参照光とを合波し、前記反射光と前記参照光が合波したときの干渉光を干渉信号として検出し、該干渉信号を用いて前記測定対象の断層画像を取得する光断層画像化装置であって、

前記干渉信号をフーリエ変換して前記測定対象の断層情報を生成するフーリエ変換手段と、

前記測定対象の断層情報を対数変換して入力画像データを生成する対数変換手段と、

中心周波数が異なる少なくとも 2 種類の周波数フィルタのうち、中心周波数が低い方の第 1 の周波数フィルタを用いて前記入力画像データに対してフィルタリング処理を施すことにより第 1 の中間画像データを生成する第 1 のフィルタリング手段と、

前記少なくとも 2 種類の周波数フィルタのうち、中心周波数が高い方の第 2 の周波数フィルタを用いて前記入力画像データに対してフィルタリング処理を施すことにより第 2 の中間画像データを生成する第 2 のフィルタリング手段と、

前記第 1 の中間画像データと前記第 2 の中間画像データとの重複部分を抽出することにより出力画像データを生成する AND 処理手段と、

前記出力画像データからモニタ手段に表示するための画像を生成する画像生成手段と、  
を備えたことを特徴とする光断層画像化装置。

## 【請求項 2】

前記測定対象の種類に応じて前記第 1 又は第 2 の周波数フィルタの中心周波数を変更する中心周波数変更手段を備えたことを特徴とする請求項 1 に記載の光断層画像化装置。

## 【請求項 3】

前記中心周波数変更手段は、前記第 1 の周波数フィルタの中心周波数を前記測定対象の注目層構造の厚み及び該注目層構造の隣接層の厚みを基に決定することを特徴とする請求項 2 に記載の光断層画像化装置。

## 【請求項 4】

前記中心周波数変更手段は、前記第 2 の周波数フィルタの中心周波数を前記測定対象の注目層構造の厚みを基に決定することを特徴とする請求項 2 又は 3 に記載の光断層画像化装置。

## 【請求項 5】

前記測定対象の種類を識別する測定対象識別手段を備え、

前記中心周波数変更手段は、前記測定対象識別手段により識別された結果に基づき、前記第 1 又は第 2 の周波数フィルタの中心周波数を変更することを特徴とする請求項 2 乃至 4 のいずれか 1 項に記載の光断層画像化装置。

## 【請求項 6】

前記測定対象識別手段は、被検体内に挿入される内視鏡挿入部に付与された識別 ID に基づき、前記測定対象の種類を識別することを特徴とする請求項 5 に記載の光断層画像化装置。

## 【請求項 7】

前記測定対象識別手段は、内視鏡画像から前記測定対象の種類を識別することを特徴とする請求項 5 に記載の光断層画像化装置。

## 【請求項 8】

前記第 1 のフィルタリング手段は、前記入力画像データに対して前記第 1 の周波数フィルタによりフィルタリング処理を施した後、さらに二値化処理を行うことにより、前記第 1 の中間画像データを生成することを特徴とする請求項 1 乃至 7 のいずれか 1 項に記載の光断層画像化装置。

## 【請求項 9】

前記第 2 のフィルタリング手段は、前記入力画像データに対して前記第 2 の周波数フィルタによりフィルタリング処理を施した後、さらに二値化処理を行うことにより、前記第

10

20

30

40

50

2 の中間画像データを生成することを特徴とする請求項 1 乃至 8 のいずれか 1 項に記載の光断層画像化装置。

【請求項 10】

前記画像生成手段により生成された画像と前記断層画像をあらかじめ設定した割合で加算することにより合成画像を生成する画像合成手段を備えたことを特徴とする請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の光断層画像化装置。

【請求項 11】

波長掃引光源から射出される光を測定光と参照光に分割し、前記測定光にて測定対象に照射し、該測定対象からの反射光と前記参照光とを合波し、前記反射光と前記参照光が合波したときの干渉光を干渉信号として検出し、該干渉信号を用いて前記測定対象の断層画像を取得する光断層画像化方法であって、

前記干渉信号をフーリエ変換して前記測定対象の断層情報を生成するフーリエ変換ステップと、

前記測定対象の断層情報を対数変換して入力画像データを生成する対数変換ステップと、

中心周波数が異なる少なくとも 2 種類の周波数フィルタのうち、中心周波数が低い方の第 1 の周波数フィルタを用いて前記入力画像データに対してフィルタリング処理を施すことにより第 1 の中間画像データを生成する第 1 のフィルタリングステップと、

前記少なくとも 2 種類の周波数フィルタのうち、中心周波数が高い方の第 2 の周波数フィルタを用いて前記入力画像データに対してフィルタリング処理を施すことにより第 2 の中間画像データを生成する第 2 のフィルタリングステップと、

前記第 1 の中間画像データと前記第 2 の中間画像データとの重複部分を抽出することにより出力画像データを生成する AND 処理ステップと、

前記出力画像データからモニタ手段に表示するための画像を生成する画像生成ステップと、

を含むことを特徴とする光断層画像化方法。

【請求項 12】

前記測定対象の種類に応じて前記第 1 又は第 2 の周波数フィルタの中心周波数を変更する中心周波数変更ステップを含むことを特徴とする請求項 11 に記載の光断層画像化方法。

【請求項 13】

前記中心周波数変更ステップは、前記第 1 の周波数フィルタの中心周波数を前記測定対象の注目層構造の厚み及び該注目層構造の隣接層の厚みを基に決定することを特徴とする請求項 12 に記載の光断層画像化方法。

【請求項 14】

前記中心周波数変更ステップは、前記第 2 の周波数フィルタの中心周波数を前記測定対象の注目層構造の厚みを基に決定することを特徴とする請求項 12 又は 13 に記載の光断層画像化方法。

【請求項 15】

前記測定対象の種類を識別する測定対象識別ステップを含み、

前記中心周波数変更ステップは、前記測定対象識別ステップにより識別された結果に基づき、前記第 1 又は第 2 の周波数フィルタの中心周波数を変更することを特徴とする請求項 12 乃至 14 のいずれか 1 項に記載の光断層画像化方法。

【請求項 16】

前記測定対象識別ステップは、被検体内に挿入される内視鏡挿入部に付与された識別 ID に基づき、前記測定対象の種類を識別することを特徴とする請求項 15 に記載の光断層画像化方法。

【請求項 17】

前記測定対象識別ステップは、内視鏡画像から前記測定対象の種類を識別することを特徴とする請求項 15 に記載の光断層画像化方法。

## 【請求項 18】

前記第1のフィルタリングステップは、前記入力画像データに対して前記第1の周波数フィルタによりフィルタリング処理を施した後、さらに二値化処理を行うことにより、前記第1の中間画像データを生成することを特徴とする請求項11乃至17のいずれか1項に記載の光断層画像化方法。

## 【請求項 19】

前記第2のフィルタリングステップは、前記入力画像データに対して前記第2の周波数フィルタによりフィルタリング処理を施した後、さらに二値化処理を行うことにより、前記第2の中間画像データを生成することを特徴とする請求項11乃至18のいずれか1項に記載の光断層画像化方法。

10

## 【請求項 20】

前記画像生成ステップにより生成された画像と前記断層画像をあらかじめ設定した割合で加算することにより合成画像を生成する画像合成ステップを含むことを特徴とする請求項11乃至19のいずれか1項に記載の光断層画像化方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は光断層画像化装置及び光断層画像化方法に係り、特に、例えば粘膜筋板のような注目層構造の画像を明瞭に描出可能な光断層画像化装置及び光断層画像化方法に関する。

20

## 【背景技術】

## 【0002】

近年、例えば医療分野などで、非侵襲で生体内部の断層像を得る方法の一つとして、光コヒーレンストモグラフィ（OCT）計測が利用されるようになってきた。このOCT計測は超音波計測に比べ、分解能が10 $\mu$ m程度と一桁高く、生体内部の詳細な断層像が得られるという利点がある。また、断層像に垂直な方向に位置をずらしながら複数画像を取得して3次元断層像を得ることができる。

## 【0003】

現在、癌の診断等の目的で生体の詳細な断層像を取得することが求められている。その方法として、従来から低干渉性光源から出力される光を走査して被検体に対する断層像を得る「Time domain OCT」が提案されている（特許文献1）。

30

## 【0004】

また、近年は「Time domain OCT」の欠点である最適な信号／ノイズ比（S／N比）が得られない、撮像フレームレートが低い、浸透深度（観察深度）が乏しいという問題を解決した改良型のOCTである周波数ドメインOCT（Frequency domain OCT）（特許文献2、非特許文献1）が利用されている。

## 【0005】

一方、他の診断領域でも周波数ドメインOCT（Frequency domain OCT）が利用されていて、広く臨床に供されている。

## 【0006】

また、OCT断層画像に関して、画像データに対して前処理（平滑化、平均処理等）を行った後、深度方向に微分フィルタを適用して、層の境界に対応する画素位置を特定する技術が開示されている（特許文献3、特許文献4）。

40

## 【0007】

周波数ドメインOCT（Frequency domain OCT）計測を行う装置構成で代表的なものとしては、SD-OCT（Spectral Domain OCT）装置とSS-OCT（Swept Source OCT）の2種類が挙げられる。

## 【0008】

SD-OCT装置は、SLD（Super Luminescence Diode）やASE（Amplified Spontaneous Emission）光源、白色光

50

といった広帯域の低コヒーレント光を光源に用い、マイケルソン型干渉計等を用いて、広帯域の低コヒーレント光を測定光と参照光とに分割した後、測定光を測定対象に照射させ、そのとき戻ってきた反射光と参照光とを干渉させ、この干渉光をスペクトロメータを用いて各周波数成分に分解し、フォトダイオード等の素子がアレイ状に配列されたディテクタアレイを用いて各周波数成分毎の干渉光強度を測定し、これにより得られたスペクトル干渉強度信号を計算機でフーリエ変換することにより、光断層画像を構成するようにしたものである。

#### 【0009】

一方、SS-OCT装置は、光周波数を時間的に掃引させるレーザを光源に用い、反射光と参照光とを各波長において干渉させ、光周波数の時間変化に対応した信号の時間波形を測定し、これにより得られたスペクトル干渉強度信号を計算機でフーリエ変換することにより光断層画像を構成するようにしたものである。

#### 【0010】

ところで、OCT計測は上述したように特定の領域の光断層画像を取得する方法であるが、内視鏡下では、例えば癌病変部を通常照明光内視鏡や特殊光内視鏡の観察により発見し、その領域をOCT測定することで、癌病変部がどこまで浸潤しているかを見わけることが可能となる。また、測定光の光軸を2次元的に走査することで、OCT計測による深さ情報と合わせて3次元的な情報を取得することができる。

#### 【0011】

OCT計測と3次元コンピュータグラフィック技術の融合により、マイクロメートルオーダーの分解能を持つ測定対象の構造情報からなる3次元構造モデルを表示することが可能となる。以下では、このOCT計測による3次元構造モデルを3次元ボリュームデータと呼ぶ。

#### 【先行技術文献】

#### 【特許文献】

#### 【0012】

【特許文献1】特開2000-131222号公報

【特許文献2】特表2007-510143号公報

【特許文献3】特開2008-206684号公報

【特許文献4】特開2008-209166号公報

#### 【非特許文献】

#### 【0013】

【非特許文献1】Optics Express, Vol.11, Issue22, pp.2953-2963 “High-speed optical frequency-domain imaging”

#### 【発明の概要】

#### 【発明が解決しようとする課題】

#### 【0014】

しかしながら、一般的に癌の診断において、例えば癌が粘膜筋板層を浸潤しているか否かが治療方針に大きくかわるが、非特許文献1等の従来技術のOCTでは反射光の強度をグレースケールや、インデックスカラーを用いて表示するのみでその識別が難しいという問題がある。

#### 【0015】

一方、眼科領域で用いられている特許文献3、特許文献4等の従来技術では、眼底の層構造の抽出を行っているが、この診断分野では比較的観察深度が浅い範囲での観察のため、一旦画像化した後の画像データに対して平滑化、平均処理等の処理を行っても、容易に層構造の抽出が行えるが、深い部位に存在する例えば粘膜筋板の描出が要求される消化器用のOCTでは、深部では、S/Nが悪いため、同様の手法では、粘膜筋板の描出は困難である。

#### 【0016】

本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、例えば粘膜筋板のような注目層構

10

20

30

40

50

造の画像を明瞭に描出可能な光断層画像化装置及び光断層画像化方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0017】

前記目的を達成するために、請求項1に記載の光断層画像化装置は、波長掃引光源から射出される光を測定光と参照光に分割し、前記測定光にて測定対象に照射し、該測定対象からの反射光と前記参照光とを合波し、前記反射光と前記参照光が合波したときの干渉光を干渉信号として検出し、該干渉信号を用いて前記測定対象の断層画像を取得する光断層画像化装置であって、前記干渉信号をフーリエ変換して前記測定対象の断層情報を生成するフーリエ変換手段と、前記測定対象の断層情報を対数変換して入力画像データを生成する対数変換手段と、中心周波数が異なる少なくとも2種類の周波数フィルタのうち、中心周波数が低い方の第1の周波数フィルタを用いて前記入力画像データに対してフィルタリング処理を施すことにより第1の中間画像データを生成する第1のフィルタリング手段と、前記少なくとも2種類の周波数フィルタのうち、中心周波数が高い方の第2の周波数フィルタを用いて前記入力画像データに対してフィルタリング処理を施すことにより第2の中間画像データを生成する第2のフィルタリング手段と、前記第1の中間画像データと前記第2の中間画像データとの重複部分を抽出することにより出力画像データを生成するAND処理手段と、前記出力画像データからモニタ手段に表示するための画像を生成する画像生成手段と、を備えたことを特徴とする。

10

【0018】

20

本発明によれば、第1の周波数フィルタ（低周波フィルタ）によるフィルタリング処理により生成された第1の中間画像データと、第2の周波数フィルタ（高周波フィルタ）によるフィルタリング処理により生成された第2の中間画像データとの重複部分を抽出する処理（AND処理）を行うことにより、高周波のノイズ成分が除去され、且つ、例えば粘膜筋板のような注目層構造が明瞭に抽出された画像を取得することができる。

【0019】

請求項2に記載の光断層画像化装置のように、請求項1に記載の光断層画像化装置であって、前記測定対象の種類に応じて前記第1又は第2の周波数フィルタの中心周波数を変更する中心周波数変更手段を備えたことが好ましい。

【0020】

30

請求項3に記載の光断層画像化装置のように、請求項2に記載の光断層画像化装置であって、前記中心周波数変更手段は、前記第1の周波数フィルタの中心周波数を前記測定対象の注目層構造の厚み及び該注目層構造の隣接層の厚みを基に決定することが好ましい。

【0021】

請求項4に記載の光断層画像化装置のように、請求項2又は3に記載の光断層画像化装置であって、前記中心周波数変更手段は、前記第2の周波数フィルタの中心周波数を前記測定対象の注目層構造の厚みを基に決定することが好ましい。

【0022】

請求項5に記載の光断層画像化装置のように、請求項2乃至4のいずれか1項に記載の光断層画像化装置であって、前記測定対象の種類を識別する測定対象識別手段を備え、前記中心周波数変更手段は、前記測定対象識別手段により識別された結果に基づき、前記第1又は第2の周波数フィルタの中心周波数を変更することが好ましい。

40

【0023】

請求項6に記載の光断層画像化装置のように、請求項5に記載の光断層画像化装置であって、前記測定対象識別手段は、被検体内に挿入される内視鏡挿入部に付与された識別IDに基づき、前記測定対象の種類を識別することが好ましい。

【0024】

請求項7に記載の光断層画像化装置のように、請求項5に記載の光断層画像化装置であって、前記測定対象識別手段は、内視鏡画像から前記測定対象の種類を識別することが好ましい。

50

## 【0025】

請求項8に記載の光断層画像化装置のように、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の光断層画像化装置であって、前記第1のフィルタリング手段は、前記入力画像データに対して前記第1の周波数フィルタによりフィルタリング処理を施した後、さらに二値化処理を行うことにより、前記第1の中間画像データを生成することが好ましい。

## 【0026】

請求項9に記載の光断層画像化装置のように、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の光断層画像化装置であって、前記第2のフィルタリング手段は、前記入力画像データに対して前記第2の周波数フィルタによりフィルタリング処理を施した後、さらに二値化処理を行うことにより、前記第2の中間画像データを生成することが好ましい。

10

## 【0027】

請求項10に記載の光断層画像化装置のように、請求項1乃至9のいずれか1項に記載の光断層画像化装置であって、前記画像生成手段により生成された画像と前記断層画像をあらかじめ設定した割合で加算することにより合成画像を生成する画像合成手段を備えたことが好ましい。

## 【0028】

また、前記目的を達成するために、請求項11に記載の光断層画像化方法は、波長掃引光源から射出される光を測定光と参照光に分割し、前記測定光にて測定対象に照射し、該測定対象からの反射光と前記参照光とを合波し、前記反射光と前記参照光が合波したときの干渉光を干渉信号として検出し、該干渉信号を用いて前記測定対象の断層画像を取得する光断層画像化方法であって、前記干渉信号をフーリエ変換して前記測定対象の断層情報を生成するフーリエ変換ステップと、前記測定対象の断層情報を対数変換して入力画像データを生成する対数変換ステップと、中心周波数が異なる少なくとも2種類の周波数フィルタのうち、中心周波数が低い方の第1の周波数フィルタを用いて前記入力画像データに対してフィルタリング処理を施すことにより第1の中間画像データを生成する第1のフィルタリングステップと、前記少なくとも2種類の周波数フィルタのうち、中心周波数が高い方の第2の周波数フィルタを用いて前記入力画像データに対してフィルタリング処理を施すことにより第2の中間画像データを生成する第2のフィルタリングステップと、前記第1の中間画像データと前記第2の中間画像データとの重複部分を抽出することにより出力画像データを生成するAND処理ステップと、前記出力画像データからモニタ手段に表示するための画像を生成する画像生成ステップと、を含むことを特徴とする。

20

30

## 【0029】

本発明によれば、第1の周波数フィルタ（低周波フィルタ）によるフィルタリング処理により生成された第1の中間画像データと、第2の周波数フィルタ（高周波フィルタ）によるフィルタリング処理により生成された第2の中間画像データとの重複部分を抽出する処理（AND処理）を行うことにより、高周波のノイズ成分が除去され、且つ、例えば粘膜筋板のような注目層構造が明瞭に抽出された画像を取得することができる。

## 【0030】

請求項12に記載の光断層画像化方法のように、請求項11に記載の光断層画像化方法であって、前記測定対象の種類に応じて前記第1又は第2の周波数フィルタの中心周波数を変更する中心周波数変更ステップを含むことが好ましい。

40

## 【0031】

請求項13に記載の光断層画像化方法のように、請求項12に記載の光断層画像化方法であって、前記中心周波数変更ステップは、前記第1の周波数フィルタの中心周波数を前記測定対象の注目層構造の厚み及び該注目層構造の隣接層の厚みを基に決定することが好ましい。

## 【0032】

請求項14に記載の光断層画像化方法のように、請求項12又は13に記載の光断層画像化方法であって、前記中心周波数変更ステップは、前記第2の周波数フィルタの中心周波数を前記測定対象の注目層構造の厚みを基に決定することが好ましい。

50

## 【0033】

請求項15に記載の光断層画像化方法のように、請求項12乃至14のいずれか1項に記載の光断層画像化方法であって、前記測定対象の種類を識別する測定対象識別ステップを含み、前記中心周波数変更ステップは、前記測定対象識別ステップにより識別された結果に基づき、前記第1又は第2の周波数フィルタの中心周波数を変更することが好ましい。

## 【0034】

請求項16に記載の光断層画像化方法のように、請求項15に記載の光断層画像化方法であって、前記測定対象識別ステップは、被検体内に挿入される内視鏡挿入部に付与された識別IDに基づき、前記測定対象の種類を識別することが好ましい。

10

## 【0035】

請求項17に記載の光断層画像化方法のように、請求項15に記載の光断層画像化方法であって、前記測定対象識別ステップは、内視鏡画像から前記測定対象の種類を識別することが好ましい。

## 【0036】

請求項18に記載の光断層画像化方法のように、請求項11乃至17のいずれか1項に記載の光断層画像化方法であって、前記第1のフィルタリングステップは、前記入力画像データに対して前記第1の周波数フィルタによりフィルタリング処理を施した後、さらに二値化処理を行うことにより、前記第1の中間画像データを生成することが好ましい。

## 【0037】

請求項19に記載の光断層画像化方法のように、請求項11乃至18のいずれか1項に記載の光断層画像化方法であって、前記第2のフィルタリングステップは、前記入力画像データに対して前記第2の周波数フィルタによりフィルタリング処理を施した後、さらに二値化処理を行うことにより、前記第2の中間画像データを生成することが好ましい。

20

## 【0038】

請求項20に記載の光断層画像化方法のように、請求項11乃至19のいずれか1項に記載の光断層画像化方法であって、前記画像生成ステップにより生成された画像と前記断層画像をあらかじめ設定した割合で加算することにより合成画像を生成する画像合成ステップを含むことが好ましい。

## 【発明の効果】

30

## 【0039】

本発明によれば、第1の周波数フィルタ（低周波フィルタ）によるフィルタリング処理により生成された第1の中間画像データと、第2の周波数フィルタ（高周波フィルタ）によるフィルタリング処理により生成された第2の中間画像データとの重複部分を抽出する処理（AND処理）を行うことにより、高周波のノイズ成分が除去され、且つ、例えば粘膜筋板のような注目層構造が明瞭に抽出された画像を取得することができる。

## 【図面の簡単な説明】

## 【0040】

【図1】第1の実施形態に係る光断層画像化装置を用いた画像診断装置を示す外観図

【図2】図1のOCTプロセッサの内部構成を示すブロック図

40

【図3】図2のOCTプローブの断面図

【図4】図2の測定対象Sに対して光走査がラジアル走査の場合の断層画像のスキャン面を示す図

【図5】図4の断層画像により構築される3次元ボリュームデータを示す図

【図6】図1の内視鏡の鉗子口から導出されたOCTプローブを用いて断層画像を得る様子を示す図

【図7】図2の測定対象Sに対してセクタ走査を行って断層画像を取得する構成を示す図

【図8】図7の断層画像により構築される3次元ボリュームデータを示す図

【図9】図2の信号処理部の構成を示すブロック図

【図10】入力画像（元画像）の一例を示した図

50



【図 1 1】図 1 0 の入力画像に対して低周波バンドパスフィルタリングを施した場合に得られる画像を示した図

【図 1 2】図 1 0 の入力画像に対して高周波バンドパスフィルタリングを施した場合に得られる画像を示した図

【図 1 3】図 1 1 に示した画像と図 1 2 に示した画像に A N D 処理を施した場合に得られる画像を示した図

【図 1 4】主な消化器の正常な粘膜と粘膜筋板の厚みとの関係を示した図

【図 1 5】モニタ装置に表示される画面の一例を示した図

【図 1 6】内視鏡画像に基づき計測部位を識別する方法の一例を示したフローチャート図である

10

【図 1 7】第 2 の実施形態に係る信号処理部の構成を示すブロック図

【発明を実施するための形態】

【0 0 4 1】

以下、添付図面に従って本発明の好ましい実施の形態について詳説する。

【0 0 4 2】

〔第 1 の実施形態〕

まず、本発明の第 1 の実施形態について説明する。

【0 0 4 3】

＜画像診断装置の外観＞

図 1 は本発明の第 1 の実施形態に係る光断層画像化装置を用いた画像診断装置を示す外観図である。

20

【0 0 4 4】

図 1 に示すように、画像診断装置 1 0 は、主として内視鏡 1 0 0、内視鏡プロセッサ 2 0 0、光源装置 3 0 0、光断層画像化装置としての O C T プロセッサ 4 0 0、及びモニタ装置 5 0 0 とから構成されている。なお、内視鏡プロセッサ 2 0 0 は、光源装置 3 0 0 を内蔵するように構成されていてもよい。

【0 0 4 5】

内視鏡 1 0 0 は、手元操作部 1 1 2 と、この手元操作部 1 1 2 に連設される挿入部 1 1 4 とを備える。術者は手元操作部 1 1 2 を把持して操作し、挿入部 1 1 4 を被検者の体内に挿入することによって観察を行う。

30

【0 0 4 6】

手元操作部 1 1 2 には、鉗子挿入部 1 3 8 が設けられており、この鉗子挿入部 1 3 8 が先端部 1 4 4 の鉗子口 1 5 6 に連通されている。本実施形態では、O C T プロブ 6 0 0 を鉗子挿入部 1 3 8 から挿入することによって、O C T プロブ 6 0 0 を鉗子口 1 5 6 から導出する。O C T プロブ 6 0 0 は、鉗子挿入部 1 3 8 から挿入され、鉗子口 1 5 6 から導出される挿入部 6 0 2 と、術者が O C T プロブ 6 0 0 を操作するための操作部 6 0 4、及びコネクタ 6 1 0 を介して O C T プロセッサ 4 0 0 と接続されるケーブル 6 0 6 から構成されている。

【0 0 4 7】

＜内視鏡、内視鏡プロセッサ、光源装置の構成＞

40

〔内視鏡〕

内視鏡 1 0 0 の先端部 1 4 4 には、観察光学系 1 5 0、照明光学系 1 5 2、及び C C D (不図示) が配設されている。

【0 0 4 8】

観察光学系 1 5 0 は、被検体を図示しない C C D の受光面に結像させ、C C D は受光面上に結像された被検体像を各受光素子によって電気信号に変換する。本実施形態の C C D は、3 原色の赤 (R)、緑 (G)、青 (B) のカラーフィルタが所定の配列 (ベイヤー配列、ハニカム配列) で各画素毎に配設されたカラー C C D である。

【0 0 4 9】

なお、符号 1 5 4 は、観察光学系 1 5 0 に向けて洗浄液や加圧エアを供給するための洗

50

浄ノズルである。

#### 【0050】

##### 〔光源装置〕

光源装置300は、可視光を図示しないライトガイドに入射させる。ライトガイドの一端はLGコネクタ120を介して光源装置300に接続され、ライトガイドの他端は照明光学系152に対面している。光源装置300から発せられた光は、ライトガイドを経由して照明光学系152から出射され、観察光学系150の視野範囲を照明する。

#### 【0051】

##### 〔内視鏡プロセッサ〕

内視鏡プロセッサ200には、CCDから出力される画像信号が電気コネクタ110を介して入力される。このアナログの画像信号は、内視鏡プロセッサ200内においてデジタルの画像信号に変換され、モニタ装置500の画面に表示するための必要な処理が施される。

#### 【0052】

このように、内視鏡100で得られた観察画像のデータが内視鏡プロセッサ200に出力され、内視鏡プロセッサ200に接続されたモニタ装置500に画像が表示される。

#### 【0053】

##### ＜OCTプロセッサ、OCTプローブの内部構成＞

図2は図1のOCTプロセッサの内部構成を示すブロック図である。

#### 【0054】

##### 〔OCTプロセッサ〕

図2に示すOCTプロセッサ400及びOCTプローブ600は、光干渉断層（OCT：Optical Coherence Tomography）計測法による測定対象の光断層画像を取得するためのもので、測定のための光Laを射出する第1の光源部（第1の光源ユニット）12と、第1の光源部12から射出された光Laを測定光（第1の光束）L1と参照光L2に分岐するとともに、被検体である測定対象Sからの戻り光L3と参照光L2を合波して干渉光L4を生成する光ファイバカプラ（分岐合波部）14と、光ファイバカプラ14で分岐された測定光L1を測定対象まで導波するとともに測定対象からの戻り光L3を導波する回転側光ファイバFB1を備えるOCTプローブ600と、測定光L1を回転側光ファイバFB1まで導波するとともに回転側光ファイバFB1によって導波された戻り光L3を導波する固定側光ファイバFB2と、回転側光ファイバFB1を固定側光ファイバFB2に対して回転可能に接続し、測定光L1および戻り光L3を伝送する光コネクタ18と、光ファイバカプラ14で生成された干渉光L4を干渉信号として検出する干渉光検出部20と、この干渉光検出部20によって検出された干渉信号を処理して光断層画像（以下、単に「断層画像」とも言う。）を取得する信号処理部22を有する。また、信号処理部22で取得された光断層画像はモニタ装置500に表示される。

#### 【0055】

また、OCTプロセッサ400は、測定の日印を示すためのエイミング光（第2の光束）Leを射出する第2の光源部（第2の光源ユニット）13と、参照光L2の光路長を調整する光路長調整部26と、第1の光源部12から射出された光Laを分光する光ファイバカプラ28と、光ファイバカプラ14で合波された戻り光L4およびL5を検出する検出器30aおよび30bと、信号処理部22への各種条件の入力、設定の変更等を行う操作制御部32とを有する。

#### 【0056】

なお、図2に示すOCTプロセッサ400においては、上述した射出光La、エイミング光Le、測定光L1、参照光L2および戻り光L3などを含む種々の光を各光デバイスなどの構成要素間で導波し、伝送するための光の経路として、回転側光ファイバFB1および固定側光ファイバFB2を含め種々の光ファイバFB（FB3、FB4、FB5、FB6、FB7、FB8など）が用いられている。

#### 【0057】

10

20

30

40

50

第1の光源部12は、OCTの測定のための光（例えば、波長1.3 μmのレーザ光あるいは低コヒーレンス光）を射出するものであり、この第1の光源部12は周波数を一定の周期で掃引させながら赤外領域である、例えば波長1.3 μmを中心とするレーザ光Laを射出する光源である。この第1の光源部12は、レーザ光あるいは低コヒーレンス光Laを射出する光源12aと、光源12aから射出された光Laを集光するレンズ12bとを備えている。また、詳しくは後述するが、第1の光源部12から射出された光Laは、光ファイバFB4、FB3を介して光ファイバカプラ14で測定光L1と参照光L2に分割され、測定光L1は光コネクタ18に入力される。

#### 【0058】

また、第2の光源部13は、エイミング光Leとして測定部位を確認しやすくするために可視光を射出するものである。例えば、波長0.66 μmの赤半導体レーザ光、波長0.63 μmのHe-Neレーザ光、波長0.405 μmの青半導体レーザ光などを用いることができる。そこで、第2の光源部13としては、例えば赤色あるいは青色あるいは緑色のレーザ光を射出する半導体レーザ13aと、半導体レーザ13aから射出されたエイミング光Leを集光するレンズ13bを備えている。第2の光源部13から射出されたエイミング光Leは、光ファイバFB8を介して光コネクタ18に入力される。

#### 【0059】

光コネクタ18では、測定光L1とエイミング光Leとが合波され、OCTプローブ600内の回転側光ファイバFB1に導波される。

#### 【0060】

光ファイバカプラ（分岐合波部）14は、例えば2×2の光ファイバカプラで構成されており、固定側光ファイバFB2、光ファイバFB3、光ファイバFB5、光ファイバFB7とそれぞれ光学的に接続されている。

#### 【0061】

光ファイバカプラ14は、第1の光源部12から光ファイバFB4およびFB3を介して入射した光Laを測定光（第1の光束）L1と参照光L2とに分割し、測定光L1を固定側光ファイバFB2に入射させ、参照光L2を光ファイバFB5に入射させる。

#### 【0062】

さらに、光ファイバカプラ14は、光ファイバFB5に入射され後述する光路長調整部26によって周波数シフトおよび光路長の変更が施されて光ファイバFB5を戻った光L2と、後述するOCTプローブ600で取得され固定側光ファイバFB2から導波された光L3とを合波し、光ファイバFB3（FB6）および光ファイバFB7に射出する。

#### 【0063】

OCTプローブ600は、光コネクタ18を介して、固定側光ファイバFB2と接続されており、固定側光ファイバFB2から、光コネクタ18を介して、エイミング光Leと合波された測定光L1が回転側光ファイバFB1に入射される。入射されたこのエイミング光Leと合波された測定光L1を回転側光ファイバFB1によって伝送して測定対象Sに照射する。そして測定対象Sからの戻り光L3を取得し、取得した戻り光L3を回転側光ファイバFB1によって伝送して、光コネクタ18を介して、固定側光ファイバFB2に射出するようになっている。

#### 【0064】

光コネクタ18は、測定光（第1の光束）L1とエイミング光（第2の光束）Leとを合波するものである。

#### 【0065】

干渉光検出部20は、光ファイバFB6および光ファイバFB7と接続されており、光ファイバカプラ14で参照光L2と戻り光L3とを合波して生成された干渉光L4およびL5を干渉信号として検出するものである。

#### 【0066】

ここで、OCTプロセッサ400は、光ファイバカプラ28から分岐させた光ファイバFB6上に設けられ、干渉光L4の光強度を検出する検出器30aと、光ファイバFB7

10

20

30

40

50

の光路上に干渉光 L 5 の光強度を検出する検出器 3 0 b とを有している。

【0067】

干渉光検出部 2 0 は、検出器 3 0 a および検出器 3 0 b の検出結果に基づいて、干渉信号を生成する。

【0068】

信号処理部 2 2 は、干渉光検出部 2 0 で検出した干渉信号から画像データを生成し、当該画像データに対して各種処理を施して得られる画像をモニタ装置 5 0 0 へ出力する。

【0069】

光路長調整部 2 6 は、光ファイバ F B 5 の参照光 L 2 の射出側（すなわち、光ファイバ F B 5 の光ファイバカップラ 1 4 とは反対側の端部）に配置されている。

10

【0070】

光路長調整部 2 6 は、光ファイバ F B 5 から射出された光を平行光にする第 1 光学レンズ 8 0 と、第 1 光学レンズ 8 0 で平行光にされた光を集光する第 2 光学レンズ 8 2 と、第 2 光学レンズ 8 2 で集光された光を反射する反射ミラー 8 4 と、第 2 光学レンズ 8 2 および反射ミラー 8 4 を支持する基台 8 6 と、基台 8 6 を光軸方向に平行な方向に移動させるミラー移動機構 8 8 とを有し、第 1 光学レンズ 8 0 と第 2 光学レンズ 8 2 との距離を変化させることで参照光 L 2 の光路長を調整する。

【0071】

第 1 光学レンズ 8 0 は、光ファイバ F B 5 のコアから射出された参照光 L 2 を平行光にするとともに、反射ミラー 8 4 で反射された参照光 L 2 を光ファイバ F B 5 のコアに集光する。

20

【0072】

また、第 2 光学レンズ 8 2 は、第 1 光学レンズ 8 0 により平行光にされた参照光 L 2 を反射ミラー 8 4 上に集光するとともに、反射ミラー 8 4 により反射された参照光 L 2 を平行光にする。このように、第 1 光学レンズ 8 0 と第 2 光学レンズ 8 2 とにより共焦点光学系が形成されている。

【0073】

さらに、反射ミラー 8 4 は、第 2 光学レンズ 8 2 で集光される光の焦点に配置されており、第 2 光学レンズ 8 2 で集光された参照光 L 2 を反射する。

【0074】

30

これにより、光ファイバ F B 5 から射出した参照光 L 2 は、第 1 光学レンズ 8 0 により平行光になり、第 2 光学レンズ 8 2 により反射ミラー 8 4 上に集光される。その後、反射ミラー 8 4 により反射された参照光 L 2 は、第 2 光学レンズ 8 2 により平行光になり、第 1 光学レンズ 8 0 により光ファイバ F B 5 のコアに集光される。

【0075】

また、基台 8 6 は、第 2 光学レンズ 8 2 と反射ミラー 8 4 とを固定し、ミラー移動機構 8 8 は、基台 8 6 を第 1 光学レンズ 8 0 の光軸方向（図 2 矢印 A 方向）に移動させる。

【0076】

ミラー移動機構 8 8 で、基台 8 6 を矢印 A 方向に移動させることで、第 1 光学レンズ 8 0 と第 2 光学レンズ 8 2 との距離を変更することができ、参照光 L 2 の光路長を調整することができる。

40

【0077】

操作制御部 3 2 は、キーボード、マウス等の入力手段と、入力された情報に基づいて各種条件を管理する制御手段とを有し、信号処理部 2 2 に接続されている。操作制御部 3 2 は、入力手段から入力されたオペレータの指示に基づいて、信号処理部 2 2 における各種処理条件等の入力、設定、変更等を行う。

【0078】

なお、操作制御部 3 2 は、操作画面をモニタ装置 5 0 0 に表示させてもよいし、別途表示部を設けて操作画面を表示させてもよい。また、操作制御部 3 2 で、第 1 の光源部 1 2、第 2 の光源部 1 3、光コネクタ 1 8、干渉光検出部 2 0、光路長ならびに検出器 3 0 a

50

および 30b の動作制御や各種条件の設定を行うようにしてもよい。

【0079】

[OCTプローブ]

図3は図2のOCTプローブの断面図である。

【0080】

図3に示すように、挿入部602の先端部は、プローブ外筒620と、キャップ622と、回転側光ファイバFB1と、バネ624と、固定部材626と、光学レンズ628とを有している。

【0081】

プローブ外筒（シース）620は、可撓性を有する筒状の部材であり、光コネクタ18においてエイミング光Leが合波された測定光L1および戻り光L3が透過する材料からなっている。なお、プローブ外筒620は、測定光L1（エイミング光Le）および戻り光L3が通過する先端（光コネクタ18と反対側の回転側光ファイバFB1の先端、以下プローブ外筒620の先端と言う）側の一部が全周に渡って光を透過する材料（透明な材料）で形成されていればよく、先端以外の部分については光を透過しない材料で形成されていてもよい。

【0082】

キャップ622は、プローブ外筒620の先端に設けられ、プローブ外筒620の先端を閉塞している。

【0083】

回転側光ファイバFB1は、線状部材であり、プローブ外筒620内にプローブ外筒620に沿って収容されており、固定側光ファイバFB2から射出され、光コネクタ18で光ファイバFB8から射出されたエイミング光Leと合波された測定光L1を光学レンズ628まで導波するとともに、測定光L1（エイミング光Le）を測定対象Sに照射して光学レンズ628で取得した測定対象Sからの戻り光L3を光コネクタ18まで導波し、固定側光ファイバFB2に入射する。

【0084】

ここで、回転側光ファイバFB1と固定側光ファイバFB2とは、光コネクタ18によって接続されており、回転側光ファイバFB1の回転が固定側光ファイバFB2に伝達しない状態で、光学的に接続されている。また、回転側光ファイバFB1は、プローブ外筒620に対して回転自在、およびプローブ外筒620の軸方向に移動自在な状態で配置されている。

【0085】

バネ624は、回転側光ファイバFB1の外周に固定されている。また、回転側光ファイバFB1およびバネ624は、光コネクタ18に接続されている。

【0086】

光学レンズ628は、回転側光ファイバFB1の測定側先端（光コネクタ18と反対側の回転側光ファイバFB1の先端）に配置されており、先端部が、回転側光ファイバFB1から射出された測定光L1（エイミング光Le）を測定対象Sに対し集光するために略球状の形状で形成されている。

【0087】

光学レンズ628は、回転側光ファイバFB1から射出した測定光L1（エイミング光Le）を測定対象Sに対し照射し、測定対象Sからの戻り光L3を集光し回転側光ファイバFB1に入射する。

【0088】

固定部材626は、回転側光ファイバFB1と光学レンズ628との接続部の外周に配置されており、光学レンズ628を回転側光ファイバFB1の端部に固定する。ここで、固定部材626による回転側光ファイバFB1と光学レンズ628の固定方法は、特に限定されず、接着剤により、固定部材626と回転側光ファイバFB1および光学レンズ628を接着させて固定されても、ボルト等を用い機械的構造で固定してもよい。なお、固

10

20

30

40

50

定部材 6 2 6 は、ジルコニアフェルールやメタルフェルールなど光ファイバの固定や保持あるいは保護のために用いられるものであれば、如何なるものを用いても良い。

【0089】

また、回転側光ファイバ F B 1 およびバネ 6 2 4 は、後述する回転筒 6 5 6 に接続されており、回転筒 6 5 6 によって回転側光ファイバ F B 1 およびバネ 6 2 4 を回転させることで、光学レンズ 6 2 8 をプローブ外筒 6 2 0 に対し、矢印 R 2 方向に回転させる。また、光コネクタ 1 8 は、回転エンコーダを備え、回転エンコーダからの信号に基づいて光学レンズ 6 2 8 の位置情報（角度情報）から測定光 L 1 の照射位置を検出する。つまり、回転している光学レンズ 6 2 8 の回転方向における基準位置に対する角度を検出して、測定位置を検出する。

10

【0090】

さらに、回転側光ファイバ F B 1、バネ 6 2 4、固定部材 6 2 6、及び光学レンズ 6 2 8 は、後述する駆動部により、プローブ外筒 6 2 0 内部を矢印 S 1 方向（鉗子口方向）、及び S 2 方向（プローブ外筒 6 2 0 の先端方向）に移動可能に構成されている。

【0091】

また、図 3 左側は、OCT プローブ 6 0 0 の操作部 6 0 4 における回転側光ファイバ F B 1 等の駆動部の概略を示す図である。

【0092】

プローブ外筒 6 2 0 は、固定部材 6 7 0 に固定されている。これに対し、回転側光ファイバ F B 1 およびバネ 6 2 4 は、回転筒 6 5 6 に接続されており、回転筒 6 5 6 は、モータ 6 5 2 の回転に応じてギア 6 5 4 を介して回転するように構成されている。回転筒 6 5 6 は、光コネクタ 1 8 に接続されており、測定光 L 1 及び戻り光 L 3 は、光コネクタ 1 8 を介して回転側光ファイバ F B 1 と固定側光ファイバ F B 2 間を伝送される。

20

【0093】

また、これらを内蔵するフレーム 6 5 0 は支持部材 6 6 2 を備えており、支持部材 6 6 2 は、図示しないネジ孔を有している。ネジ孔には進退移動用ボールネジ 6 6 4 が咬合しており、進退移動用ボールネジ 6 6 4 には、モータ 6 6 0 が接続されている。したがって、モータ 6 6 0 を回転駆動することによりフレーム 6 5 0 を進退移動させ、これにより回転側光ファイバ F B 1、バネ 6 2 4、固定部材 6 2 6、及び光学レンズ 6 2 8 を図 3 の S 1 及び S 2 方向に移動させることが可能となっている。

30

【0094】

OCT プローブ 6 0 0 は、以上のような構成であり、光コネクタ 1 8 により回転側光ファイバ F B 1 およびバネ 6 2 4 が、図 3 中矢印 R 2 方向に回転されることで、光学レンズ 6 2 8 から射出される測定光 L 1（エイミング光 L e）を測定対象 S に対し、矢印 R 2 方向（プローブ外筒 6 2 0 の円周方向）に対し走査しながら照射し、戻り光 L 3 を取得する。エイミング光 L e は、測定対象 S に、例えば青色、赤色あるいは緑色のスポット光として照射され、このエイミング光 L e の反射光は、モニタ装置 5 0 0 に表示された観察画像に輝点としても表示される。

【0095】

これにより、プローブ外筒 6 2 0 の円周方向の全周において、測定対象 S の所望の部位を正確にとらえることができ、測定対象 S を反射した戻り光 L 3 を取得することができる。

40

【0096】

さらに、3次元ボリュームデータを生成するための複数の断層画像を取得する場合は、駆動部により光学レンズ 6 2 8 が矢印 S 1 方向の移動可能範囲の終端まで移動され、断層画像を取得しながら所定量ずつ S 2 方向に移動し、又は断層画像取得と S 2 方向への所定量移動を交互に繰り返しながら、移動可能範囲の終端まで移動する。

【0097】

このように測定対象 S に対して所望の範囲の複数の断層画像を得て、取得した複数の断層画像に基づいて3次元ボリュームデータを取得することができる。

50

## 【0098】

図4は図2の測定対象Sに対して光走査がラジアル走査の場合の断層画像のスキャン面を示す図であり、図5は図4の断層画像により構築される3次元ボリュームデータを示す図である。干渉信号により測定対象Sの深さ方向（第1の方向）の断層画像を取得し、測定対象Sに対し図3矢印R2方向（プローブ外筒620の円周方向）に走査（ラジアル走査）することで、図4に示すように、第1の方向と該第1の方向と直交する第2の方向とからなるスキャン面での断層画像を取得することができる。またさらに、このスキャン面に直交する第3の方向に沿ってスキャン面を移動させることで、図5に示すように、3次元ボリュームデータを生成するための複数の断層画像が取得できる。

## 【0099】

図6は図1の内視鏡の鉗子口から導出されたOCTプローブを用いて断層画像を得る様子を示す図である。図6に示すように、OCTプローブの挿入部602の先端部を、測定対象Sの所望の部位に近づけて、断層画像を得る。所望の範囲の複数の断層画像を取得する場合は、OCTプローブ600本体を移動させる必要はなく、前述の駆動部によりプローブ外筒620内で光学レンズ628を移動させればよい。

## 【0100】

なお、測定光L1（エイミング光Le）を測定対象Sにラジアル走査するとしたが、これに限らない。図7は図2の測定対象Sに対してセクタ走査を行って断層画像を取得する構成を示す図であり、図8は図7の断層画像により構築される3次元ボリュームデータを示す図である。図7に示すように、ガルバノミラー900を使用し、測定対象Sの上方からセクタ走査を行って断層画像を取得する構成にも適用でき、この場合もスキャン面を移動させることで、図8に示すように、3次元ボリュームデータを生成するための複数の断層画像が取得できる。

## 【0101】

〔信号処理部〕

図9は図2の信号処理部22の構成を示すブロック図である。

## 【0102】

図9に示すように、本実施形態の信号処理部22は、干渉光検出部20から入力される干渉信号からモニタ装置500に出力される画像を生成するための信号処理を行う処理部であり、主として、フーリエ変換部410、対数変換部420、低周波フィルタリング部430、高周波フィルタリング部440、AND部450、AND画像構築部460、及び制御部490を備えて構成される。なお、制御部490は、操作制御部32からの操作信号に基づき信号処理部22の各部を制御する。

## 【0103】

干渉光検出部20には、波長掃引光源としての第1の光源部12から射出された光が測定光と参照光に分割され、OCTプローブ600から測定対象Sに測定光を照射したときに得られる反射光と参照光とが合波したときの干渉光が入力される。この干渉光検出部20は、入力された干渉光（光信号）を干渉信号（電気信号）に変換する干渉信号生成部20aと、干渉信号生成部20aで生成された干渉信号をアナログ信号からデジタル信号に変換するAD変換部20bとから構成される。

## 【0104】

AD変換部20bでは、例えば、80MHz程度のサンプリングレートで14bit程度の分解能でアナログ信号からデジタル信号への変換が実施されるが、これらの値に特に限定されるものではない。AD変換部20bにおいてデジタル信号に変換された干渉信号は、信号処理部22のフーリエ変換部410に入力される。

## 【0105】

フーリエ変換部410は、干渉光検出部20のAD変換部20bにおいてデジタル信号に変換された干渉信号をFFT（高速フーリエ変換）により周波数解析を行い、測定対象Sの各深さ位置における反射光L3の強度、すなわち深度方向の反射強度データ（断層情報）を生成する。

10

20

30

40

50

## 【0106】

対数変換部420は、フーリエ変換部410でフーリエ変換されたデータ（断層情報）の対数変換を行い、モニタ装置500に表示される画像の元データとなる画像データ（入力画像データ）を生成する。対数変換部420で生成された画像データは、低周波フィルタリング部430と高周波フィルタリング部440にそれぞれ入力される。

## 【0107】

低周波フィルタリング部430は、低周波バンドパスフィルタ部（低周波BPF部）432と、二値化処理部434とから構成される。

## 【0108】

低周波BPF部432は、低周波バンドパスフィルタ（不図示）を備え、対数変換部420から入力された画像データに対して低周波バンドパスフィルタによるフィルタリング（低周波バンドパスフィルタリング）を行う。

## 【0109】

低周波バンドパスフィルタは、一般的に知られているガウシアンフィルタやDOGフィルタなどで構成される。なお、低周波バンドパスフィルタの中心周波数は、後述の高周波BPF442に備えられる高周波バンドパスフィルタの中心周波数よりも低いものとする。

## 【0110】

ここで、低周波バンドパスフィルタは、その中心周波数が低いほどノイズ抑制性能は高くなるものの、中心周波数が低すぎると注目層構造（例えば粘膜筋板）とその隣接層との区別ができなくなってしまう場合がある。

## 【0111】

このため、本実施形態では、低周波バンドパスフィルタの中心周波数は、注目層構造とその隣接層の厚みに応じて決められることが好ましい。例えば測定対象Sが大腸である場合には、正常な粘膜層の厚みは一般的に450[μm]であり、粘膜筋板の厚みは10～50[μm]であることから、低周波バンドパスフィルタとしては、例えば中心周波数4.16[mm<sup>-1</sup>]（半周期120[μm]）のバンドパスフィルタが好ましく用いられる。

## 【0112】

二値化処理部434は、低周波BPF部432で低周波バンドパスフィルタリングが施された画像データに対して所定の閾値との比較により二値化処理を行う。二値化処理部434で二値化処理された画像データ（第1の中間画像データ）は、AND部450に入力される。

## 【0113】

二値化処理部434では、上記画像データのうち、閾値を超える画像データ（又は閾値未満の画像データ）を粘膜筋板の候補領域として抽出する。但し、閾値の値が大きいほど（又は小さいほど）、二値化処理後の画像データに含まれるノイズ成分は少なくなるが、逆に閾値の値が大きすぎると（又は小さすぎると）、本来抽出されるべき粘膜筋板の候補領域も除外されてしまう場合がある。このため、二値化処理部434では、実験又は経験を通じて最適化された閾値が用いられることが必要である。例えば、従来の計測画像を基に統計的に閾値を決定すればよい。また、閾値は、固定パラメータとして扱ってもよく、術者（観察者）の意図に応じて手動で変えられるようにしてもよい。

## 【0114】

高周波フィルタリング部440は、高周波バンドパスフィルタ部（高周波BPF部）442と、二値化処理部444とから構成される。

## 【0115】

高周波BPF部442は、前述の低周波バンドパスフィルタよりも高い中心周波数を有する高周波バンドパスフィルタ（不図示）を備え、対数変換部420から入力された画像データに対して高周波バンドパスフィルタによるフィルタリング（高周波バンドパスフィルタリング）を行う。なお、高周波バンドパスフィルタは、低周波バンドパスフィルタと同様に、ガウシアンフィルタやDOGフィルタなどで構成される。



## 【0116】

また、本実施形態では、高周波バンドパスフィルタの中心周波数は、注目層構造（例えば粘膜筋板）の厚みに応じて決定されることが好ましい。例えば測定対象Sが大腸である場合、上述のように正常な大腸における粘膜筋板の厚みは10～50[μm]であることから、高周波バンドパスフィルタとしては、例えば中心周波数10[mm<sup>-1</sup>]（半周期50[μm]）のバンドパスフィルタが好ましく用いられる。

## 【0117】

二値化処理部444は、高周波BPF部442で高周波バンドパスフィルタリングが施された画像データに対して所定の閾値との比較により二値化処理を行う。二値化処理部444で二値化処理された画像データ（第2の中間画像データ）は、AND部450に

## 【0118】

なお、二値化処理部444で用いられる閾値についても、上述の二値化処理部434と同様であり、実験又は経験を通じて最適化された閾値が用いられることが必要である。例えば、従来の計測画像を基に統計的に閾値は決定される。また、閾値は、固定パラメータとして扱ってもよく、術者（観察者）の意図に応じて手動で変えられるようにしてもよい。

## 【0119】

AND部450は、低周波フィルタリング部430から入力される画像データ（第1の中間画像データ）と、高周波フィルタリング部440から入力される画像データ（第2の中間画像データ）との論理積、すなわち、各画像データの重複部分を抽出するAND処理（重複部抽出処理）を行い、AND画像データ（出力画像データ）を生成する。AND部450で生成されたAND画像データは、AND画像構築部460に

## 【0120】

AND画像構築部460は、入力されたAND画像データに基づき、モニタ装置500、及びその表示方法にあわせてAND画像を構築する。具体的には、輝度、コントラストの調整、表示サイズにあわせてリサンプル、ラジアル走査、セクタ走査等の走査方法に合わせての座標変換などによりAND画像を構築する。その際、必要に応じて疑似カラーを適用してもよいし、後述する第2の実施形態のように断層画像との重ね合わせを行うようにしてもよい。

## 【0121】

次に、上記の如く構成された本実施形態の作用について説明する。

## 【0122】

まず、干渉光検出部20で生成された干渉信号が信号処理部22に入力されると、フーリエ変換部410にてFFT（高速フーリエ変換）による周波数解析が行われる。これにより、測定対象Sの深度方向の反射強度データ（断層情報）が生成される。

## 【0123】

次に、フーリエ変換部410で生成された断層情報は、対数変換部420で対数変換される。これにより、モニタ装置500に表示される元画像となる画像データ（入力画像データ）が生成される。このようにして生成された画像データは、低周波フィルタリング部430と高周波フィルタリング部440にそれぞれ

## 【0124】

低周波フィルタリング部430に入力された画像データは、まず、低周波BPF部432において低周波バンドパスフィルタリングが施され、次いで、二値化処理部434において二値化処理が施される。これにより、例えば粘膜筋板のような注目層構造はおおまかに抽出されることになるが、高周波のノイズ成分が除去された画像データ（第1の中間画像データ）を得ることができる。このようにして得られた画像データは、AND部450に

## 【0125】

一方、高周波フィルタリング部440に入力された画像データは、まず、高周波BPF

部 4 4 2 において高周波バンドパスフィルタリングが施され、次いで、二値化処理部 4 4 4 において二値化処理が施される。これにより、高周波のノイズ成分は多く含まれるが、粘膜筋板のような層構造が明瞭に抽出された画像データ（第 2 の中間画像データ）が得られる。このようにして得られた画像データは、A N D 部 4 5 0 に入力される。

#### 【 0 1 2 6 】

次に、A N D 部 4 5 0 において入力された 2 つの画像データ（第 1 及び第 2 の中間画像データ）の重複部分を抽出する A N D 処理（重複部抽出処理）が施され、A N D 画像データ（出力画像データ）が生成される。このようにして生成された A N D 画像データは、入力された 2 つの画像データ（第 1 及び第 2 の中間画像データ）の長所を兼ね備えており、例えば粘膜筋板のような注目層構造が明瞭に抽出され、且つ、高周波のノイズ成分が除去されたものとなる。

10

#### 【 0 1 2 7 】

そして、A N D 画像データは A N D 画像構築部 4 6 0 に入力され、A N D 画像データに基づき、モニタ装置 5 0 0 に表示される A N D 画像が生成される。このようにして A N D 画像構築部 4 6 0 で生成された A N D 画像はモニタ装置 5 0 0 に表示され、診断が可能となる。

#### 【 0 1 2 8 】

ここで、一例として、図 1 0 に示した入力画像（元画像）に対して、低周波バンドパスフィルタリング（中心周波数  $4.16 \text{ [mm}^{-1}]$ ）を施した場合に得られる画像（第 1 の中間画像）を図 1 1 に示し、高周波バンドパスフィルタリング（中心周波数  $10 \text{ [mm}^{-1}]$ ）を施した場合に得られる画像（第 2 の中間画像）を図 1 2 に示す。また、図 1 1 に示した画像と図 1 2 に示した画像に A N D 処理を施した場合に得られる画像（A N D 画像）を図 1 3 に示す。

20

#### 【 0 1 2 9 】

図 1 0 に示した入力画像は、後述の断層画像構築部 4 7 0（図 1 7）で構築される断層画像と同じものであり、これは従来の O C T の信号処理により得られるグレースケール断層画像に相当する。ここでは、図 7 において説明したガルバノミラー 9 0 0 を使用し、被検体（測定対象 S）の上方からセクタ走査を行ったときに得られる画像を示している。

#### 【 0 1 3 0 】

一方、図 1 1 に示した画像では、高周波成分のノイズが除去されているが、粘膜筋板の候補領域がおおまかに抽出されるので、癌の浸潤により本来破壊されて途切れているはずの粘膜筋板がつながった状態で検出されたり、粘膜筋板とそれに隣接する層（粘膜層）との境界がはっきりせず、1 つの層として検出されてしまったりしてしまう欠点がある。

30

#### 【 0 1 3 1 】

また、図 1 2 に示した画像では、粘膜筋板に隣接する粘膜層との境界（隣接エッジ）が明瞭に抽出されており、粘膜筋板が途切れている部分を容易に識別することが可能となっているものの、高周波のノイズ成分が多く残存してしまうといった欠点がある。

#### 【 0 1 3 2 】

そこで本実施形態では、図 1 1 及び図 1 2 に示した画像の欠点を補うべく、これらの画像に対して A N D 処理を施すことにより、図 1 3 に示した画像が生成されるようになっている。これによれば、高周波のノイズ成分が除去され、且つ、注目層構造としての粘膜筋板の画像が明瞭に抽出され、粘膜筋板とその隣接層との境界（エッジ）も明確に分離されて表示される。

40

#### 【 0 1 3 3 】

なお、図 1 1 ～図 1 3 に示した画像では、図面の制約上、モノクロで表示されているが、実際には薄くグレーで表示された部分には疑似カラー（本例では赤色）が適用されており、より目的の構造が認識しやすくなっている。

#### 【 0 1 3 4 】

図 1 4 は、主な消化器の正常な粘膜層と粘膜筋板の厚みとの関係を示した図である。図 1 4 に示すように、一般的に消化器における粘膜層と粘膜筋板は部位によってその厚みが

50

異なる。このように計測部位によって粘膜層や粘膜筋板の厚みが異なるにもかかわらず、低周波バンドパスフィルタ及び高周波バンドパスフィルタの中心周波数が一律に固定されていると、計測部位によっては注目層構造が適切に抽出されなかったり、ノイズ成分が除去されなかったりという不具合が生じる恐れがある。

#### 【0135】

そこで本実施形態では、低周波バンドパスフィルタ及び高周波バンドパスフィルタの中心周波数は、計測部位（すなわち、測定対象Sの種類）に応じて変更することが望ましい。具体的には、計測部位における粘膜層厚みを $a[\mu\text{m}]$ 、粘膜筋板厚みを $b[\mu\text{m}]$ としたとき（但し、 $a > b$ とする。）、低周波バンドパスフィルタの中心周波数は $1/2a \sim 1/2b [\text{mm}^{-1}]$ （半周期 $b \sim a [\mu\text{m}]$ ）、高周波バンドパスフィルタの中心周波数は $1/2b [\text{mm}^{-1}]$ （半周期 $b [\mu\text{m}]$ ）とすることが好ましい。このように各フィルタの中心周波数を計測部位に応じて変更することにより、計測部位の粘膜層や粘膜筋板の厚みに左右されることなく、粘膜筋板のような注目層構造を精度良く描出することが可能となる。

#### 【0136】

また、本実施形態では、計測部位の識別方法としては特に限定されるものではないが、例えば、以下に示すような方法が考えられる。

#### 【0137】

一般に内視鏡100では、検査や治療の目的によって上部内視鏡や下部内視鏡が存在しており、計測部位の種類によって挿入部114の太さが異なっている。そこで、内視鏡100の挿入部114に計測部位を識別するための識別IDを設けておき、信号処理部22は、読み取り装置（不図示）で読み取られた識別IDに基づき、低周波バンドパスフィルタ及び高周波バンドパスフィルタの中心周波数を変更し、各種処理を実行する。なお、信号処理部22には、識別IDに対応する計測部位の粘膜層及び粘膜筋板の厚みがデータテーブル化されて記憶部（不図示）に記憶されているものとする。このような識別方法によれば、簡単な操作を行うだけで計測部位が識別され、その結果に基づいて低周波バンドパスフィルタ及び高周波バンドパスフィルタの中心周波数が自動的に変更されるので、術者の操作負担を軽減することができる。

#### 【0138】

また、モニタ装置500には、例えば図15に示すように、表示画面の左側に内視鏡100で得られた観察画像（内視鏡画像）510が表示され、その右側にOCTプロセッサ400の信号処理部22で生成された画像（OCT画像）520が表示される。そこで、このようにモニタ装置500に表示される内視鏡画像510を利用して、計測部位の種類を識別することも考えられる。

#### 【0139】

図16は、内視鏡画像に基づき計測部位を識別する方法の一例を示したフローチャート図である。図16に示すように、まず、信号処理部22は、内視鏡画像を取得する（ステップS12）。例えば、内視鏡画像は、内視鏡画像を生成する内視鏡プロセッサ200から取得する。

#### 【0140】

次に、信号処理部22は、取得した内視鏡画像の中に環状構造が存在するか否かを判断する（ステップS14）。そして、内視鏡画像の中に環状構造が存在しないと判断した場合には、計測部位を胃と特定する（ステップS16）。

#### 【0141】

一方、内視鏡画像の中に環状構造が存在すると判断した場合には、さらにその中にひだ構造が存在するか否かを判断する（ステップS18）。そして、内視鏡画像の中にひだ構造が存在しないと判断した場合には、計測部位を食道と特定する（ステップS20）。一方、内視鏡画像の中にひだ構造が存在すると判断した場合には、計測部位を大腸と特定する。

#### 【0142】

その後、信号処理部 22 は、上述のようにして特定した計測部位の粘膜層及び粘膜筋板の厚みを記憶部（不図示）から読み出し、計測部位の粘膜層及び粘膜筋板の厚みに応じて低周波バンドパスフィルタ及び高周波バンドパスフィルタの中心周波数を設定し、上述した各種処理を実行する。

#### 【0143】

以上説明したように本実施形態によれば、低周波フィルタリング処理が施された画像データ（第 1 の中間画像データ）と、高周波フィルタリング処理が施された画像データ（第 2 の中間画像データ）との重複部分を抽出する処理（AND 処理）を行うことにより、高周波のノイズ成分が除去され、且つ、例えば粘膜筋板のような注目層構造が明瞭に抽出された画像を取得することができる。その結果、粘膜筋板が抽出されていない領域が粘膜筋板の断裂によるものなのか否かをより確実に判断することが可能になる。その結果、癌が粘膜筋板を浸潤しているかどうかの判断がより容易になる。

10

#### 【0144】

##### 〔第 2 の実施形態〕

次に、本発明の第 2 の実施形態について説明する。以下、第 1 の実施形態と共通する部分については説明を省略し、本実施形態の特徴的な部分を中心に説明する。

#### 【0145】

図 17 は第 2 の実施形態に係る信号処理部の構成を示すブロック図である。図 17 中、図 9 と共通又は類似の要素には同一の番号を付している。

#### 【0146】

図 17 に示すように、第 2 の実施形態としての信号処理部 22 B は、第 1 の実施形態の構成（図 9 参照）に加え、さらに、断層画像構築部 470、画像合成部 480 を備えている。

20

#### 【0147】

断層画像構築部 470 は、従来と同様にして通常の断層画像を構築する処理部であり、対数変換部 420 で生成された画像データ（入力画像データ）が入力され、その画像データからモニタ装置 500 及びその表示方法にあわせて断層画像を構築する。具体的には、輝度、コントラストの調整、表示サイズにあわせてリサンプル、ラジアル走査、セクタ走査等の走査方法に合わせての座標変換などにより断層画像を構築する。

#### 【0148】

画像合成部 480 は、断層画像構築部 470 で構築された断層画像と、AND 画像構築部 460 で構築された AND 画像とを合成して、この合成された画像をモニタ装置 500 に出力する。

30

#### 【0149】

画像合成部 480 での画像合成方法は、断層画像と AND 画像をあらかじめ設定した割合で加算して合成する方法が望ましい。具体的には、

（1）断層画像を 1 とした場合に対して AND 画像を一定の比率  $\beta$  で加算する方法

$$\text{合成画像} = \text{断層画像} + \beta \times \text{AND 画像} \quad (0 < \beta < 1)$$

もしくは、

（2）両者を一定の比率で加算する方法

$$\text{合成画像} = (1 - \beta) \times \text{断層画像} + \beta \times \text{AND 画像} \quad (0 < \beta < 1)$$

がある。但し、画像の合成方法については、これらに限定するものではなく、断層画像上に AND 画像をスーパーインポーズする方法等、一般的に用いられているどのような方法を用いてもよい。画像合成部 480 から出力された合成画像はモニタ装置 500 に表示され、診断が可能となる。

40

#### 【0150】

第 2 の実施形態によれば、断層画像と AND 画像とを合成することで、モニタ装置 500 に表示される合成画像には粘膜筋板のような注目層構造に関する情報が付加されることになり、注目層構造を容易に識別可能となる。これにより、粘膜筋板が抽出されていない領域が粘膜筋板の断裂によるものなのか否かをより確実に判断することが可能になる。そ

50

の結果、癌が粘膜筋板を浸潤しているかどうかの判断がより容易になる。

【 0 1 5 1 】

なお、上述した各実施形態では、OCTプロセッサ400としてSS-OCT (Swept Source OCT) 装置を用いて説明したが、これに限らず、OCTプロセッサ400をSD-OCT (Spectral Domain OCT) 装置としても適用可能である。

【 0 1 5 2 】

以上、本発明の光断層画像化装置及び光断層画像化方法について詳細に説明したが、本発明は、以上の例には限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良や変形を行ってもよいのはもちろんである。


【符号の説明】

【 0 1 5 3 】


100…画像診断装置、200…干渉光検出部、200a…干渉信号生成部、200b…AD変換部、220…信号処理部、1000…内視鏡、2000…内視鏡プロセッサ、3000…光源装置、4000…OCTプロセッサ、410…フーリエ変換部、420…対数変換部、430…低周波フィルタリング部、432…低周波BPF部、434…二値化処理部、440…高周波フィルタリング部、442…高周波BPF部、444…二値化処理部、450…AND部、460…AND画像構築部、470…断層画像構築部、480…画像合成部、490…制御部、500…モニタ装置

10


【図 1】

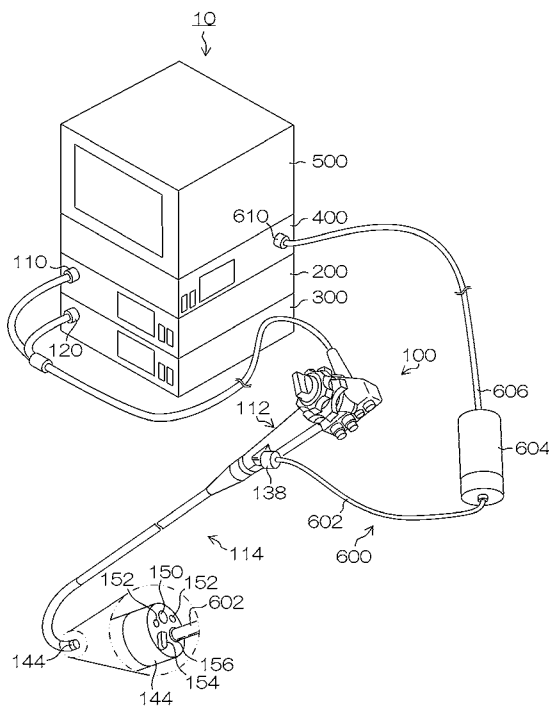


【図 2】

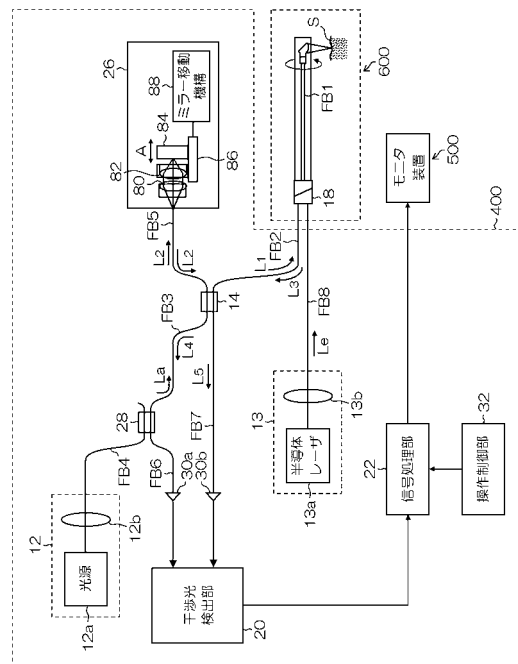


【図 3】

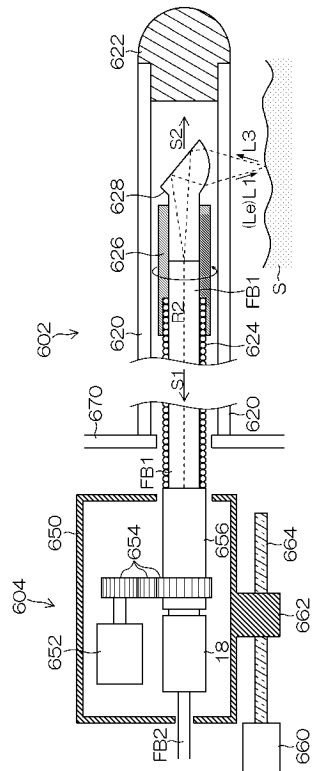


【図 4】

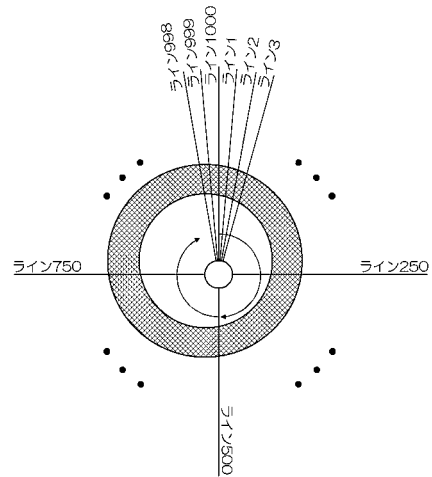


【図 5】

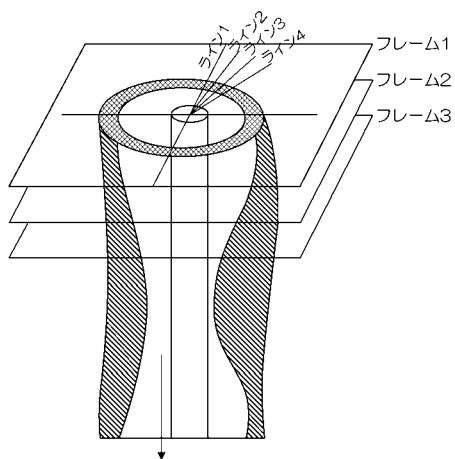


【図 6】

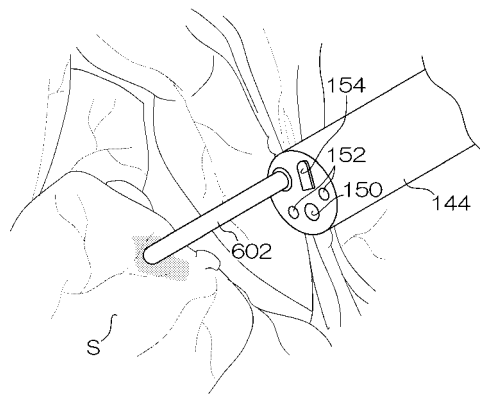


【図 7】

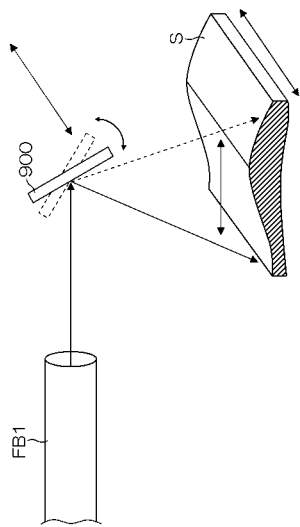

【図 8】

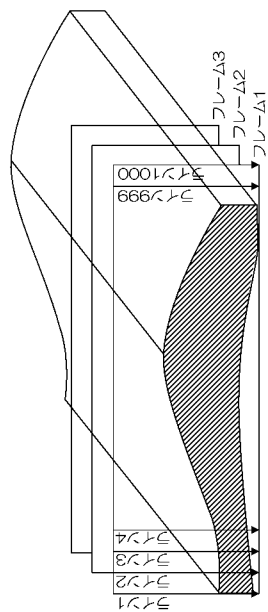


【図 9】

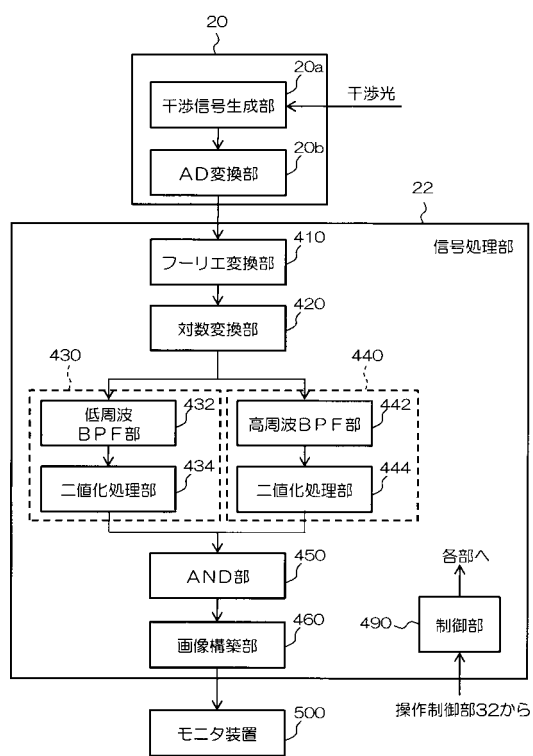


【図 1 4】

| 部位 | 粘膜層厚み [μm] | 粘膜筋板厚み [μm] |
|----|------------|-------------|
| 食道 | 1500       | 70~550      |
| 胃  | 1000       | 200         |
| 大腸 | 450        | 10~50       |


【図 1 5】

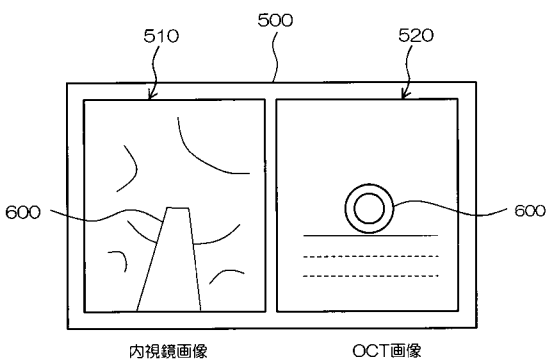

【図 16】

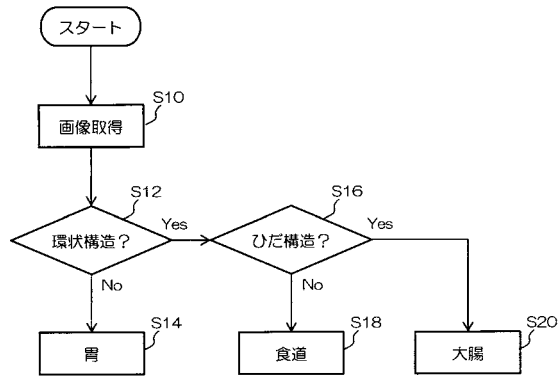


【図 17】

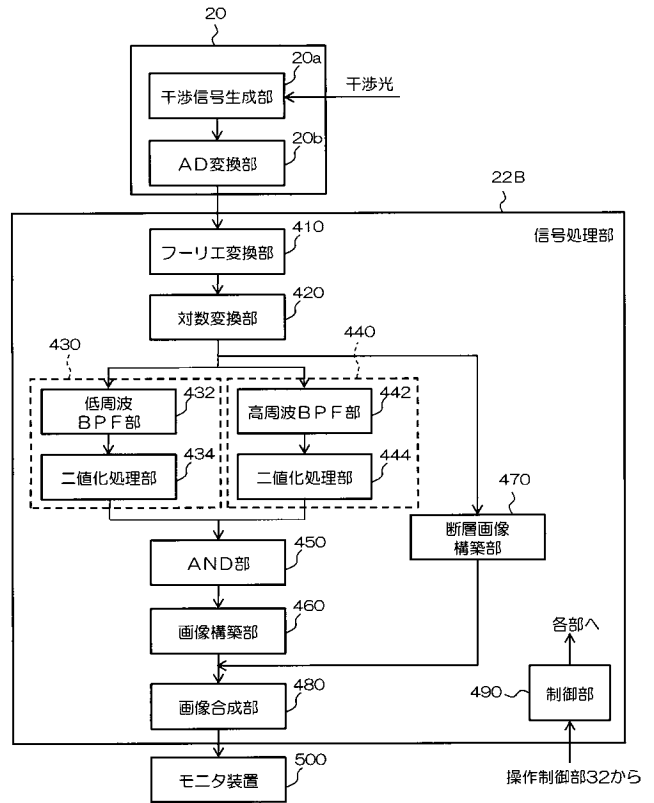




【図 10】

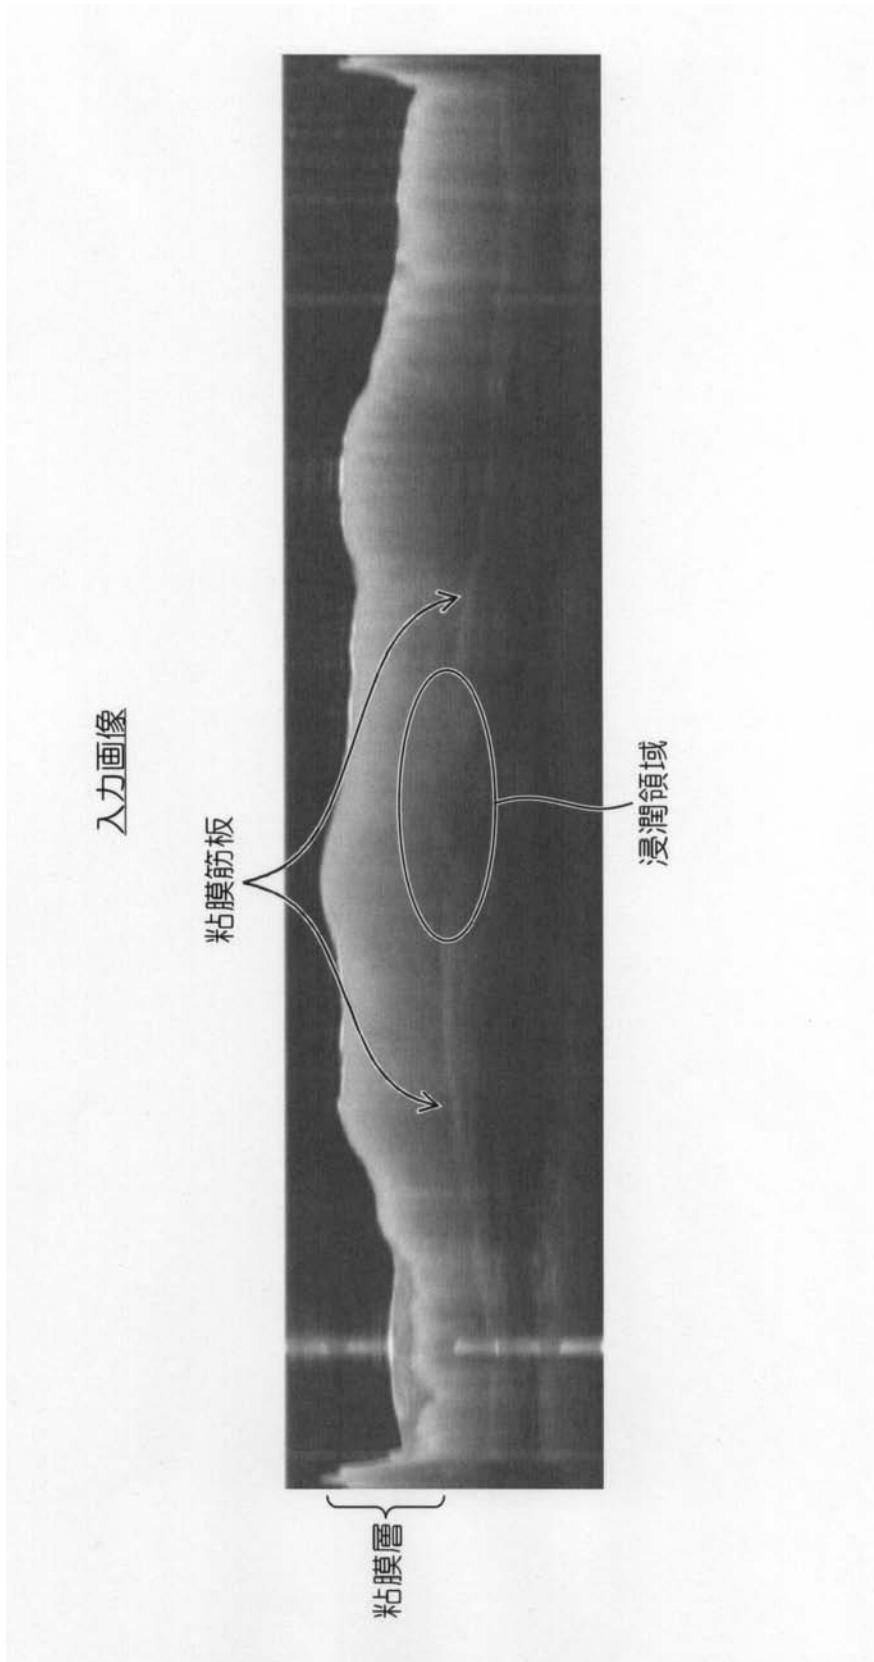


【図 1 1】

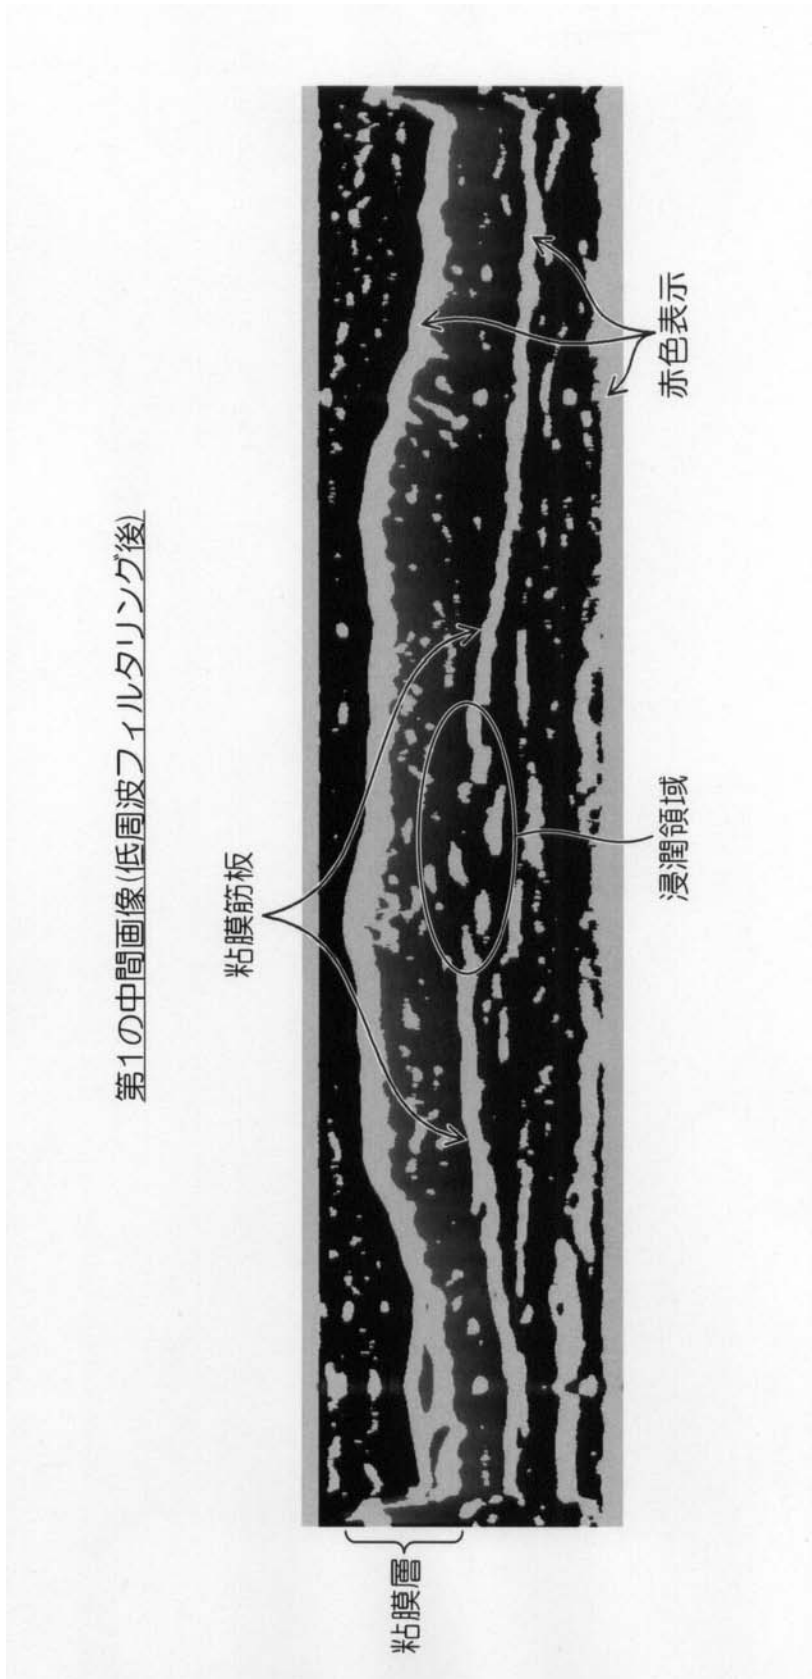


【図 1 2】

第2の中間画像(高周波フィルタリング後)

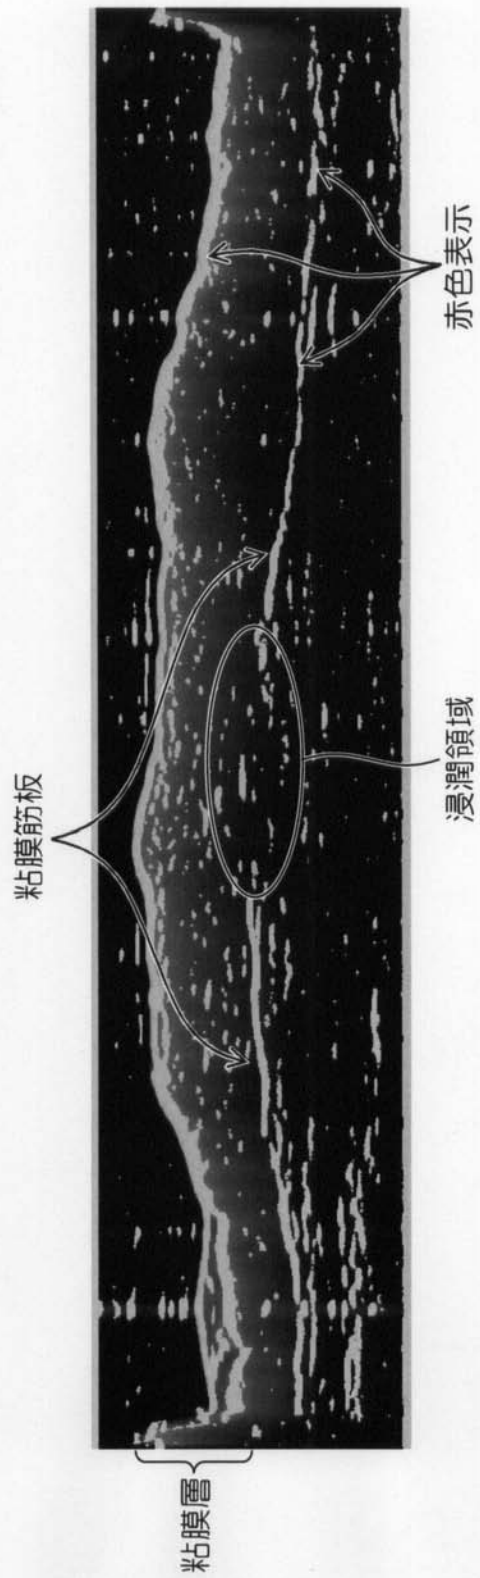

【図 13】

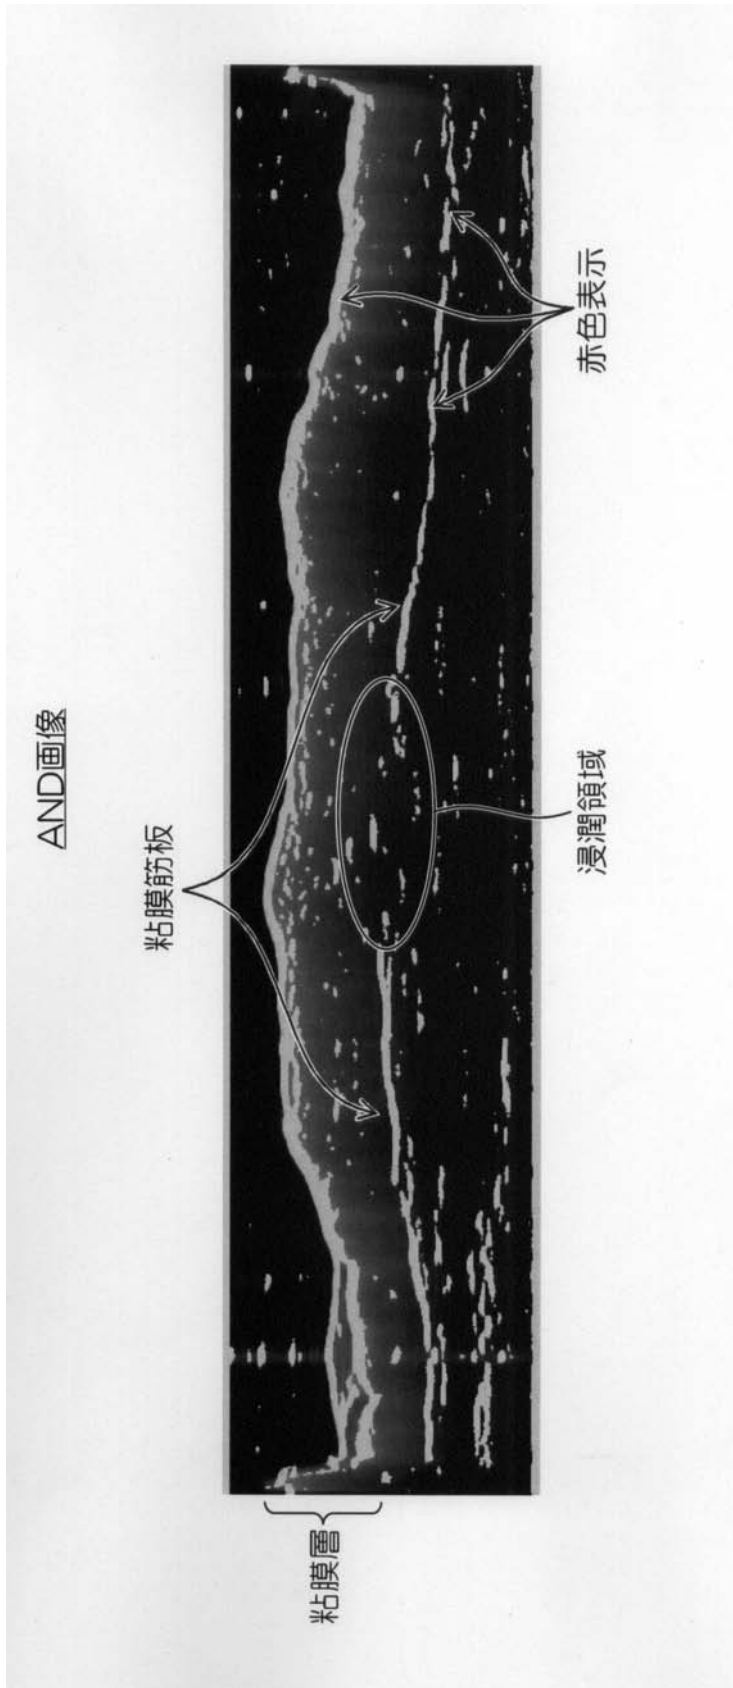

---

フロントページの続き

Fターム(参考) 2G059 AA06 BB12 EE02 EE09 EE12 EE13 FF02 GG01 GG02 GG03  
GG09 HH01 HH02 HH06 JJ11 JJ13 JJ15 JJ17 JJ22 KK04  
MM01 MM09 PP04  
4C061 CC07 DD04 HH51 JJ17 MM10 NN05 SS21 WW15  
4C161 CC07 DD04 HH51 JJ17 MM10 NN05 SS21 WW15

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 光断层画像化装置及び光断层画像化方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JP2012010775A</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 公开(公告)日 | 2012-01-19 |
| 申请号            | JP2010148031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 申请日     | 2010-06-29 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 富士胶片株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 富士胶片株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |
| [标]发明人         | 千敏景<br>広田和弘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |
| 发明人            | 千 敏景<br>広田 和弘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| IPC分类号         | A61B1/00 G01N21/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |
| CPC分类号         | A61B5/0066 A61B5/0084 A61B5/7257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| FI分类号          | A61B1/00.300.D G01N21/17.630 A61B1/00.526 A61B1/00.550 A61B1/00.640 A61B1/045.610 A61B1/045.616 A61B1/045.618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| F-TERM分类号      | 2G059/AA06 2G059/BB12 2G059/EE02 2G059/EE09 2G059/EE12 2G059/EE13 2G059/FF02 2G059/GG01 2G059/GG02 2G059/GG03 2G059/GG09 2G059/HH01 2G059/HH02 2G059/HH06 2G059/JJ11 2G059/JJ13 2G059/JJ15 2G059/JJ17 2G059/JJ22 2G059/KK04 2G059/MM01 2G059/MM09 2G059/PP04 4C061/CC07 4C061/DD04 4C061/HH51 4C061/JJ17 4C061/MM10 4C061/NN05 4C061/SS21 4C061/WW15 4C161/CC07 4C161/DD04 4C161/HH51 4C161/JJ17 4C161/MM10 4C161/NN05 4C161/SS21 4C161/WW15 |         |            |
| 其他公开文献         | JP5653087B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |

# 摘要(译)

要解决的问题要清楚地显示感兴趣的层结构的图像，例如肌层肌肉板。  
 解决方案：OCT处理器400的信号处理装置22包括：傅里叶变换单元410，用于根据干涉信号生成测量目标的断层信息;对数变换单元，用于对测量对象的断层信息进行对数变换，以生成输入图像数据410，低频滤波单元430，用于对输入图像数据进行低频带通滤波处理，生成第一中间图像数据;低频滤波单元430，用于对输入图像数据进行高频带通滤波处理，生成第二中间图像数据，AND单元450，用于通过从AND图像数据中提取第一和第二中间图像数据的重叠部分和监视器设备500的显示图像来生成AND图像数据AND图像数据构建单元460。 9系统技术领域

