

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A) (11)特許出願公開番号

特開2003 - 295179

(P2003 - 295179A)

(43)公開日 平成15年10月15日(2003.10.15)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコ-ト [*] (参考)
G 0 2 F 1/1335	520	G 0 2 F 1/1335	520
	510		510
1/13363		1/13363	

審査請求 有 請求項の数 4 O L (全 13数)

(21)出願番号	特願2003 - 114048(P2003 - 114048)	(71)出願人	000005049
(62)分割の表示	特願2002 - 261144(P2002 - 261144)の分割		シャープ株式会社
(22)出願日	平成10年7月14日(1998.7.14)		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
(31)優先権主張番号	特願平9 - 359047	(72)発明者	久保 真澄
(32)優先日	平成9年12月26日(1997.12.26)		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
(33)優先権主張国	日本(JP)		ャープ株式会社内
(31)優先権主張番号	特願平10 - 142412	(72)発明者	鳴瀧 陽三
(32)優先日	平成10年5月25日(1998.5.25)		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
(33)優先権主張国	日本(JP)		ャープ株式会社内
		(74)代理人	100103296
			弁理士 小池 隆彌 (外 1 名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 反射型液晶表示装置は、周囲の光が暗い場合に表示に用いる反射光が低下し視認性が極端に低下するという欠点を有し、一方透過型液晶表示装置はこれとは逆に周囲光が非常に明るい晴天下等での視認性が低下する問題がある。

【解決手段】 一方基板 1 と他方基板 2 の間に液晶層 5 が挟持され、他方基板 2 の液晶層 5 とは反対の面に設けられた第 1 の偏光手段 6 と、一方基板 1 の液晶層 5 とは反対の面に設けられた第 2 の偏光手段 9 とを有する液晶表示装置において、1 つの絵素の中に反射表示領域と透過表示領域とが分割して形成され、第 1 の偏光手段 6 と液晶層 5 との間に設けられた第 1 の位相差板 7 及び第 1 の光学補償層と、第 2 の偏光手段 9 と液晶層 5 との間に設けられた第 2 の位相差板 10 とを備え、黒表示を行うときに反射表示領域の液晶層 5 に残存するリターデーションが第 1 の光学補償層によって補償される。また、第 1 の光学補償層が第 1 の位相差板 7 と同一層に形成される。

6. 偏光板

7. $\lambda/4$ 板

2. 基板

4. 対向電極

5. LC層(垂直配向)

3. 反射電極

8. 透明電極

1. 基板

10. $\lambda/4$ 板

9. 偏光板

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 一方基板と他方基板の間に液晶層が挟持され、前記他方基板の前記液晶層とは反対の面に設けられた第 1 の偏光手段と、前記一方基板の前記液晶層とは反対の面に設けられた第 2 の偏光手段とを有する液晶表示装置において、

1 つの絵素の中に反射表示領域と透過表示領域とが分割して形成され、

前記第 1 の偏光手段と前記液晶層との間に設けられた第 1 の位相差板及び第 1 の光学補償層と、前記第 2 の偏光手段と前記液晶層との間に設けられた第 2 の位相差板とを備え、

黒表示を行うときに前記反射表示領域の液晶層に残存するリターデーションが前記第 1 の光学補償層によって補償されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】 前記第 1 の光学補償層が前記第 1 の位相差板と同一層に形成されることを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示装置。

【請求項 3】 前記第 2 の偏光手段と前記液晶層との間に第 2 の光学補償層が設けられ、黒表示を行うときに前記透過表示領域の液晶層に残存するリターデーションが前記第 2 の光学補償層によって補償されることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4】 前記第 2 の光学補償層が前記第 2 の位相差板と同一層に形成されることを特徴とする請求項 3 に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ワードプロセッサやパーソナルコンピュータなどの OA 機器や、電子手帳等の携帯情報機器、あるいは、液晶モニターを備えたカメラ一体型 VTR 等に用いられる反射型液晶表示装置および反射型と透過型と兼ね備えた液晶表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】液晶ディスプレイは、CRT (ブラウン管) や EL (エレクトロルミネッセンス) とは異なり自らは発光しないため、バックライトを液晶表示素子の背面に設置して照明する透過型液晶表示装置が用いられている。

【0003】しかしながら、バックライトは通常液晶ディスプレイの全消費電力のうち 50% 以上を消費するため、戸外や常時携帯して使用する機会が多い携帯情報機器ではバックライトの代わりに反射板を設置し、周囲光のみで表示を行う反射型液晶表示装置も実現されている。

【0004】反射型液晶表示装置で用いられる表示モードには、現在透過型で広く用いられている TN (ツイステッドネマティック) モード、STN (スーパーツイステッドネマティック) モードといった偏光板を利用する

タイプの他、偏光板を用いないために明るい表示が実現できる相転移型ゲストホストモードも近年盛んに開発が行われており、例えば特開平 4-75022 号公報及び特願平 7-228365 号に開示されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、相転移型ゲストホストモードは、液晶分子と色素を分散させた液晶層において色素の光吸収を用いて表示を行なうためコントラストが十分とれず、TN (ツイステッドネマティック) モード及び STN (スーパーツイステッドネマティック) モードといった偏光板を利用するタイプの液晶表示装置に比べて表示品位は著しく悪くなる。

【0006】また、平行配向若しくはツイスト配向の液晶表示装置の場合には、液晶層の中心付近の液晶分子は電圧印加時に基板面に対して垂直方向に傾くが、配向膜表面付近の液晶分子は電圧を印加しても基板に対して垂直にならないため液晶層の複屈折率は 0 には程遠く、電圧印加時に黒表示を行う表示モードの場合、液晶層の複屈折のため十分な黒が表示できず、十分なコントラストを得ることができない。

【0007】TN モード及び STN モードの液晶表示装置も現在では輝度やコントラストの点で十分な表示品位を有するとは言い難く、更なる高輝度化及びコントラストの向上等の表示品位の向上が求められている。

【0008】また、反射型液晶表示装置は、周囲の光が暗い場合に表示に用いる反射光が低下し視認性が極端に低下するという欠点を有し、一方透過型液晶表示装置はこれとは逆に周囲光が非常に明るい晴天下等での視認性が低下する問題があった。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明は、一方基板と他方基板の間に液晶層が挟持され、前記他方基板の前記液晶層とは反対の面に設けられた第 1 の偏光手段と、前記一方基板の前記液晶層とは反対の面に設けられた第 2 の偏光手段とを有する液晶表示装置において、1 つの絵素の中に反射表示領域と透過表示領域とが分割して形成され、前記第 1 の偏光手段と前記液晶層との間に設けられた第 1 の位相差板及び第 1 の光学補償層と、前記第 2 の偏光手段と前記液晶層との間に設けられた第 2 の位相差板とを備え、黒表示を行うときに前記反射表示領域の液晶層に残存するリターデーションが前記第 1 の光学補償層によって補償されることを特徴としている。

【0010】また、前記第 1 の光学補償層が前記第 1 の位相差板と同一層に形成されることを特徴としている。

【0011】また、前記第 2 の偏光手段と前記液晶層との間に第 2 の光学補償層が設けられ、黒表示を行うときに前記透過表示領域の液晶層に残存するリターデーションが前記第 2 の光学補償層によって補償されることを特徴としている。

【0012】また、前記第 2 の光学補償層が前記第 2 の

位相差板と同一層に形成されることを特徴としている。

【0013】以下に本発明による作用について説明する。

【0014】反射機能を有する領域と透過機能を有する領域とを備えた液晶表示装置が第1の偏光手段と第2の偏光手段と第1の位相差板と第2の位相差板とを有することにより、反射機能を有する領域の反射光で表示を行う反射モードでは、液晶層の観測者方向のリターデーション（複屈折率）が0（垂直配向モードでは、初期配向状態、平行配向モードでは電圧印加状態）であれば、第1の偏光手段を透過した直線偏光が第1の位相差板と液晶層を透過して反射し再び液晶層と第1の位相差板を通過して第1の偏光手段に入射する際に、第1の偏光手段の透過軸と直交する偏光成分が多いため暗表示が可能となり、また、観測者方向にリターデーションが生じれば、第1の偏光手段を透過した直線偏光が第1の位相差板と液晶層を透過して反射し再び液晶層と第1の位相差板を通過して第1の偏光手段に入射する際に、第1の偏光手段の透過軸と平行する偏光成分を有するため各々のリターデーションに対応した階調を有する明表示が可能となる。

【0015】透過機能を有する領域の透過光で表示を行う透過モードでは、液晶層の観測者方向のリターデーションがほぼ0であれば、第2の偏光手段を通過した直線偏光が、第2の位相差板、液晶層及び第1の位相差板を通過して第1の偏光手段に入射する際に、第1の偏光手段の透過軸と直交する偏光成分が多いため暗表示が可能となり、また、観測者方向にリターデーションが大きくなると、第2の偏光手段を通過した直線偏光が、第2の位相差板、液晶層及び第1の位相差板を通過して第1の偏光手段に入射する際に、第1の偏光手段の透過軸と平行する偏光成分を有するため各々のリターデーションに対応した階調を有する明表示が可能となる。

【0016】よって、反射モードおよび透過モードを併用した場合に同時に暗表示が可能となり両方併用してもコントラストの高い表示が可能となる。さらに電圧によりリターデーション値を変化させることで階調表示が可能となる。

【0017】また、第1の位相差板と第2の位相差板のリターデーションが $\lambda/4$ 条件に設定されていることにより、反射機能を有する領域の反射光で表示を行う反射モードでは、観測者方向に液晶層による複屈折がほとんどない状態では、円偏光が入射し、反射機能を有する領域で反射して回転方向が逆転した円偏光となり、第1の位相差板を通過すると第1の偏光手段の透過軸と直交する直線偏光となる。この液晶表示装置の反射領域では光アイソレーターとして働くので光漏れの少ない暗表示となる。

【0018】また、観測者方向に液晶層による複屈折がある状態では、そのリターデーションを変化させること

で、第1の偏光手段に入射した光が反射して再び第1の偏光手段に入射する際に、第1の偏光手段の透過軸と平行な偏光成分が生じて入射されるため、階調表示が可能な明表示となる。

【0019】次に透過機能を有する領域の透過光で表示を行う透過モードでは、観測者方向に液晶層による複屈折がほとんどない状態では、液晶層に円偏光が入射し液晶層通過時には円偏光が保存され、第1の位相差板を通過して第1の偏光手段の透過軸と直交する直線偏光となり光漏れの少ない暗表示となる。また、観測者方向に液晶層による複屈折がある状態ではそのリターデーションが変化するため、第2の偏光手段から入射した光が第1の偏光手段に入射する際に第1の偏光手段の透過軸と平行な偏光成分となって入射されるため階調表示が可能な明表示となる。

【0020】したがって、反射モードおよび透過モードを併用した場合でも暗表示時の液晶分子の状態が同じであり、同時に光漏れの少ない暗表示が可能となり、周囲光強度がどのような状態であっても反射型、透過型或いは両用型としてコントラストの高い表示が実現される。

【0021】また、反射領域の液晶層のリターデーションが α だけ残存する場合に第1の位相差板のリターデーションが $(\lambda/4 - \alpha)$ 条件に設定されていることにより、平行配向処理された表示モードや、垂直配向処理でもプレチルト角が大きい場合など、残存するリターデーションが無視できない場合でも反射型としてコントラストの高い表示が実現される。反射モードでは、液晶層には、円偏光から残存しているリターデーション分ずれた楕円偏光が入射する。液晶層を通過し、反射機能を有する領域で円偏光となり、反射して回転方向が逆転した円偏光となる。液晶層を通過して液晶層から出射する時、円偏光からずれた楕円偏光となる。このときの楕円偏光は、入射時と位相が90度ずれた状態である。このため、第1の位相差板を通過すると第1の偏光手段の透過軸と直交する直線偏光となる。この液晶表示装置の反射領域では光アイソレーターとして働くので光漏れの少ない暗表示となる。

【0022】したがって、残存するリターデーションが無視できない場合でも反射型としてコントラストの高い表示が実現される。

【0023】反射電極の面積が透過電極の面積より大きい場合等、反射型表示がメインとなる場合、実施形態で示す位相差板10は $\lambda/4$ 板のままでかまわない。

【0024】また、反射領域の液晶層のリターデーションが α だけ残存し、透過領域の液晶層のリターデーションが β だけ残存する場合に、第1の位相差板のリターデーションが $(\lambda/4 - \alpha)$ 条件に、第2の位相差板のリターデーションが $(\lambda/4 - (\beta - \alpha))$ 条件に設定されていることにより、平行配向処理された表示モードや、垂直配向処理でもプレチルト角が大きい場合など、

残存するリターデーションが無視できない場合でも反射型、透過型或いは両用型としてコントラストの高い表示が実現される。反射モードでは、液晶層には、円偏光から残存しているリターデーション分ずれた楕円偏光が入射する。液晶層を通過し、反射機能を有する領域で円偏光となり、反射して回転方向が逆転した円偏光となる。液晶層を通過して液晶層から出射する時、円偏光からずれた楕円偏光となる。このときの楕円偏光は、入射時と位相が 90 度ずれた状態である。このため、第 1 の位相差板を通過すると第 1 の偏光手段の透過軸と直交する直線偏光となる。この液晶表示装置の反射領域では光アイソレーターとして働くので光漏れの少ない暗表示となる。

【0025】次に透過機能を有する領域の透過光で表示を行う透過モードでは、観測者方向に液晶層による複屈折がほとんどない状態では、液晶層を出射したとき反射モードの出射光と同じ状態の楕円偏光となるように第 2 の位相差板が設定され、その位相差を有した楕円偏光が入射するので、第 1 の位相差板を通過した時、第 1 の偏光手段の透過軸と直交する直線偏光となり光漏れの少ない暗表示となる。

【0026】したがって、残存するリターデーションが無視できない場合でも反射型、透過型或いは両用型としてコントラストの高い表示が実現される。

【0027】また、第 1 の位相差板及び第 2 の位相差板が $\lambda/4$ 板からなり、第 1 の偏光手段の透過軸と第 1 の位相差板とのなす角度が 45° かつ第 2 の偏光手段の透過軸と第 2 の位相差板とのなす角度が 45° であることにより、残存するリターデーションが無視できる場合、最も簡単な構成で、液晶層に円偏光を入射させることができる。

【0028】また、負の誘電率異方性を示す液晶材料を用いた垂直配向液晶層を用いれば、液晶層の電圧無印加時には液晶層の複屈折率はほぼ 0 であり、電圧無印加時に良好な黒レベルが得られ、表示装置のコントラストが向上する。

【0029】また、液晶層の光の入射方向や視角方向で発生する液晶分子の屈折率異方性に起因する影響を補償するような光学補償層を設けることにより、液晶層の光の入射方向や視角方向で発生する屈折率異方性を補償することができ、光の入射方向や視角方向に依存するコントラストの低下を防止できる。

【0030】また、負の誘電率異方性を示す液晶材料を用いた垂直配向液晶層にカイラル材を添加し電圧印加時に液晶分子を旋回させれば、電圧印加時の液晶分子の旋回を安定したものとするができる。更に上下基板のラビング方向を同一方向以外に施す場合、配向処理の軌跡が同一方向でなくなるため筋目が目立ちにくくなる。

【0031】また、液晶層が 90° ツイストしていれば、電圧印加時のディスクリネーション防止のため基板

に対し数度傾斜して配向させた場合に液晶分子の傾斜方向にリターデーションが発生するが、基板付近の液晶分子の傾斜した方向が上下の基板付近で互いに 90° の角度をなしているため、発生するリターデーションを打ち消すことができ、漏れ光が少ない黒表示が得られる。

【0032】

【発明の実施の形態】（実施形態 1）本発明の実施形態 1 について図 1 を用いて説明する。

【0033】基板 1 に A1、Ta 等の反射率の高い材料で反射電極 3 が形成され、基板 2 に対向電極 4 が形成され、反射電極 3 と対向電極 4 の間に負の誘電率異方性を示す液晶材料からなる液晶層 5 が挟持されている。

【0034】反射電極 3 及び対向電極 4 の液晶層 5 と接する表面にはそれぞれ垂直配向性の配向膜（図示せず）が形成されており、配向膜の塗布後、少なくとも一方の配向膜にラビング等の配向処理を行っている。

【0035】液晶層 5 の液晶分子は垂直配向性の配向膜に対するラビング等の配向処理により、基板面の垂直方向に対して 0.1° から 5° 程度のチルト角を持つ。

【0036】液晶層 5 には負の誘電率異方性を示す液晶材料が用いられているため、反射電極 3 と対向電極 4 の間に電圧を印加すると、液晶分子が基板面と平行方向に向かって傾く。

【0037】ここで、反射電極 3 は液晶層 5 に電圧を印加する電極として用いているが、反射電極と電極とは別の膜、例えば A1 の反射板と ITO の透明電極の積層構造としても良い。

【0038】液晶層 5 の液晶材料として、Ne（異常光に対する屈折率）= 1.5546、No（正常光に対する屈折率）= 1.4773、 ΔN （Ne - No）= 0.0773 の屈折率異方性を有する液晶材料を用いた。

【0039】基板 2 の対向電極 4 が形成された側の反対の面に $\lambda/4$ 板 7 が配置され、 $\lambda/4$ 板 7 の遅延軸は、液晶層 5 に電圧を印加した時の液晶分子の長軸方向に対して 45° 傾けるように配置されている。

【0040】 $\lambda/4$ 板 7 は直線偏光を円偏光に、円偏光を直線偏光に変えるものである。

【0041】 $\lambda/4$ 板 7 は、基板 2 の対向電極 4 が形成された側の反対の面に形成したが、反射電極 3 と基板 2 の間に設けてもよい。

【0042】また、 $\lambda/4$ 板 7 は、基板面に貼り付けたり、偏光板 6 と一体化したほうが製造コストを抑えることができる。

【0043】次に、 $\lambda/4$ 板 7 の基板 2 とは反対側の面に偏光板 6 が設けられ、偏光板 6 の透過軸を $\lambda/4$ 板 7 の遅延軸に対して 45° 傾けるように配置されている。

【0044】図 7（a）は実施形態 1 のアクティブマトリクス基板の平面図を示し、図 7（b）は図 7（a）の F - F 断面の断面図を示す。

【0045】このアクティブマトリクス基板は、ゲート

配線21、データ配線22、駆動素子23、ドレイン電極24、補助容量電極25、ゲート絶縁膜26、絶縁性基板27、コンタクトホール28、層間絶縁膜29、反射電極30を備えている。

【0046】補助容量電極25は、ドレイン電極24と電氣的に接続されており、ゲート絶縁膜26を介して補助容量配線32と重畳し補助容量を形成している。

【0047】コンタクトホール28は、反射30と補助容量電極25を接続するために層間絶縁膜29に設けられている。

【0048】図13を用いて実施形態1の液晶表示装置における光の透過状態を説明する。

【0049】図13(a)は液晶層に電圧が印加されていない黒表示の場合を示し、図13(b)は液晶層に電圧が印加された白表示の場合を示し、それぞれの図において左の領域に反射電極3が形成されている。

【0050】図13(a)によって黒表示を説明する。

【0051】図13(a)の上側から偏光板6表面から入った入射光は、偏光板6を通った後偏光板の透過軸に一致した直線偏光となり、 $\lambda/4$ 板7に入射される。

【0052】 $\lambda/4$ 板7は、偏光板6の透過軸方向と $\lambda/4$ 板7の遅延軸方向が 45° になるように配置されており、 $\lambda/4$ 板7を通過した光は円偏光になる。

【0053】液晶層5に電界を印加していない場合は、負の誘電率異方性を示す液晶材料を用いた液晶層5は液晶分子が基板面からほぼ垂直に配向しており、入射する光に対する液晶層5の屈折率異方性は極わずかで、光が液晶層5を透過することによって生じる位相差はほぼ0である。

【0054】従って、 $\lambda/4$ 板7を通過した円偏光の光は、円偏光を崩さずに液晶層5を透過し、一方の基板1上にある反射電極3にて反射される。

【0055】反射された円偏光の光は、液晶層5を基板2方向に透過していき、円偏光のまま再び $\lambda/4$ 板7に入射される。

【0056】 $\lambda/4$ 板7に入射された円偏光は $\lambda/4$ 板7を通過した後は、偏光板6の透過軸方向と直交する方向の直線偏光になり、偏光板6に入射される。

【0057】 $\lambda/4$ 板7を通過した直線偏光は、偏光板6の透過軸と直交する方向の直線偏光であり、偏光板6で吸収され透過しない。

【0058】この様に、液晶層5に電圧を印加しない場合は黒表示となる。

【0059】次に図3(b)によって白表示を説明する。

【0060】図3(b)は、液晶層5に電圧を印加する場合であり、 $\lambda/4$ 板7を通過するまでは図3(a)同一であり説明は省略する。

【0061】液晶層5に電圧を印加すると、基板面から垂直方向に配向していた液晶分子は基板面と水平方向に

傾き、液晶層5に入射した $\lambda/4$ 板7からの円偏光は、液晶分子の複屈折により楕円偏光になり、反射電極3で反射された後さらに液晶層5で偏光が変化し、 $\lambda/4$ 板7を通った後でも偏光板6の透過軸と直交する直線偏光にはならず、偏光板6を通して光が透過する。

【0062】この時の液晶層に印加される電圧を調整することで、反射した後に偏光板6を透過できる光量を調整することができ階調表示が可能になる。

【0063】また、反射電極3と対向電極4から液晶層5に電圧を印加し、液晶層5の位相差が $1/4$ 波長条件になるように液晶分子の配向状態を変化させると、 $\lambda/4$ 板7を通った後の円偏光は液晶層5を通過して反射電極3に達したときに偏光板6の透過軸と直交する直線偏光になり、再び液晶層5を通過して円偏光になった後に $\lambda/4$ 板7を通過し、偏光板6の透過軸と平行な直線偏光になり、偏光板6を透過する反射光は最大になる。

【0064】従って、液晶層5に電圧が印加されていないときは、液晶層5に複屈折は無く黒表示が得られ、液晶層5に電圧が印加するとその印加電圧によって光の透過率が異なり階調表示が可能になる。

【0065】図4に、実施形態1の液晶表示装置において、液晶層のセルギャップを $d = 3.56 \mu\text{m}$ 、液晶層の位相差を $d \Delta N = 0.2752$ としたときの反射型液晶表示装置の垂直入射垂直受光時の分光反射率特性を示す。

【0066】ここで、図4は反射板単体に対しての垂直入射垂直受光時の分光反射を100としている。

【0067】図4に示す様に、液晶層5に電圧を印加していない暗表示と、電圧3.25V印加時の明表示において、400nmから700nmの波長域全域で50以上という十分なコントラスト比が得られる。

【0068】また、液晶層5の印加電圧が3.25Vの場合、約40%の反射率が得られ、これは用いている偏光板6の透過率とほぼ同等であり、光の利用効率が高く反射型液晶表示装置に適している。

【0069】図5は、実施形態1において液晶層のセルギャップを $d = 4.5 \mu\text{m}$ 、液晶層の位相差を $d \Delta N = 0.3479$ としたときの反射型液晶表示装置の垂直入射垂直受光時の分光反射率特性を示す。

【0070】従って図5に分光反射率特性を示す液晶のセルギャップを $d = 4.5 \mu\text{m}$ とした反射型液晶表示装置では、液晶層5に電圧を印加していない暗表示と、電圧3V印加時の明表示において、400nmから700nmの波長域全域で50以上という十分なコントラスト比が得られる。

【0071】また、液晶層5への印加電圧が3Vの場合に、セルギャップ $d = 3.56 \mu\text{m}$ の反射型液晶表示装置と同様に約40%の反射率が得られる。

【0072】図6に実施形態1の反射型液晶表示装置の垂直入射垂直受光時の波長550nmでのセルギャップ

とコントラスト比の関係を示す。

【0073】図6は、液晶の位相差 $d\Delta n$ が $1/4$ 波長条件を満たす電圧を印加して測定してる。

【0074】図6に示すように、実施形態1の反射型表示装置では、液晶層のセルギャップに関係無くコントラスト比500以上を維持している。

【0075】よって、液晶層5に電圧を印加する場合に、位相差 $d\Delta n$ が $1/4$ 波長条件を満たす限りコントラスト比の低下無しで表示でき、セルギャップ d を任意に設定することが可能である。

【0076】図12に、 $\lambda/4$ 板7の遅延軸を偏光板6の透過軸に 45° 傾けた場合を 0° とした場合の、 $\lambda/4$ 板7の遅延軸の角度のずれとコントラスト比の関係を示す。

【0077】ここで、 $\lambda/4$ 板7の遅延軸の角度のずれが 3° 以内ならば、コントラスト比50以上が得られ、良好な表示特性の反射型液晶表示装置を作ることができる。

【0078】従って、偏光板と $\lambda/4$ 板の張り合わせにおいて、 $\lambda/4$ 板7の遅延軸と偏光板6の透過軸の角度が設定値から少しずれても高いコントラストの表示装置が得られる。

【0079】ここで、図6、図7はパネルの表面反射の影響を除去しているが、実際の使用時にはパネルの表面反射の影響を無視することはできず、その場合のコントラスト比は20程度であるが反射型液晶表示装置のコントラストとして良好な値となる。

【0080】本実施形態で用いている垂直配向液晶材料を用いた液晶表示装置は、電圧無印加時に液晶層のリタデーションをほぼ0にできるので、ノーマリーブラック表示の場合、暗状態をより暗くすることができ、コントラストを高めることができる。

【0081】(実施形態2)本発明の実施形態2について図2を用いて説明する。

【0082】実施形態1と同一の構成については同一の符号を付加している。

【0083】一方の基板1にA1、Ta等の反射率の高い材料で形成された反射電極3とITO等の透過率の高い材料で形成された透明電極8とが設けられ、基板2に対向電極4が設けられ、反射電極3及び透明電極8と対向電極4との間に負の誘電性異方性を示す液晶材料からなる液晶層5が挟持されている。

【0084】反射電極3、透明電極8及び対向電極4の液晶層5と接する面にはそれぞれ垂直配向性の配向膜(図示せず)が形成されており、配向膜の塗布後、少なくとも一方の配向膜にラビング等の配向処理を行っている。

【0085】液晶層5の液晶分子は、垂直配向性の配向膜に対するラビング等の配向処理により、基板面の垂直方向に対して 0.1° から 5° 程度のチルト角を持つ。

【0086】ここで、反射電極3は液晶層に電圧を印加する電極として用いているが、反射電極を電極として使わずに、透明電極8を反射電極の上まで延ばして反射領域での液晶層5に電圧を印加する電極としても良い。

【0087】液晶層5の液晶材料として、実施形態1と同じ $N_e = 1.5546$ 、 $N_o = 1.4773$ の屈折率異方性を有する液晶材料を用いた。

【0088】基板2の対向電極4が形成された側の反対面に $\lambda/4$ 板7が配置され、 $\lambda/4$ 板7の遅延軸は、液晶層5に電圧を印加したときに液晶分子の長軸方向に対して 45° 傾けるように配置されている。

【0089】基板1の反射電極3及び透明電極8が形成された側の反対面に $\lambda/4$ 板10が配置され、 $\lambda/4$ 板10の遅延軸は、 $\lambda/4$ 板7の遅延軸と同一方向に設定されている。

【0090】 $\lambda/4$ 板7の基板2とは反対側の面に偏光板6が、 $\lambda/4$ 板10の基板1とは反対側に偏光板9がそれぞれ設けられており、偏光板6と偏光板9の透過軸は、 $\lambda/4$ 板7と $\lambda/4$ 板10の遅延軸に対して 45° 傾けるように設定されている。

【0091】図8(a)は本発明の実施形態2のアクティブマトリクス基板の平面図を示し、図8(b)は図8(a)のA-A断面の断面図を示す。

【0092】アクティブマトリクス基板は、ゲート配線21、データ配線22、駆動素子23、ドレイン電極24、補助容量電極25、ゲート絶縁膜26、絶縁性基板27、コンタクトホール28、層間絶縁膜29、反射用絵素電極30と透過用絵素電極31を備えている。

【0093】補助容量電極25は、ドレイン電極24と電気的に接続されており、ゲート絶縁膜26を介してゲート配線21と重畳し補助容量を形成している。

【0094】コンタクトホール28は、透過用絵素電極31と補助容量電極25を接続するために層間絶縁膜29に設けられている。

【0095】このアクティブマトリクス基板は一つの絵素の中に反射用絵素電極30と透過用絵素電極31を備えており、一つの絵素の中に外部からの光を反射する反射用絵素電極30部分とバックライトの光を透過する透過用絵素電極31部分を形成している。

【0096】図13を用いて実施形態2の液晶表示装置における光の透過状態を説明する。

【0097】図13(a)は液晶層5に電圧が印加されない黒表示の場合を示し、図13(b)は液晶層5に電圧が印加された白表示の場合を示している。

【0098】図13で、反射電極3を有する領域は実施形態1の反射型液晶表示装置と同じ構成であり、反射型表示装置として用いる場合には第1の反射型液晶表示装置と同様の原理で表示が可能であるので説明は省略する。

【0099】図13(a)、及び図13(b)の右の領

域である透明電極 8 が形成された領域の光の状態を説明する。

【0100】図 13 (a) の下側から光源 (図示せず) によって出射された光は偏光板 9 で偏光板 9 の透過軸に一致した直線偏光になる。

【0101】 $\lambda/4$ 板 10 は、 $\lambda/4$ 板 10 と偏光板 9 の透過軸方向の遅延軸方向が 45° になるように配置されており、 $\lambda/4$ 板 10 を通過した光は円偏光になる。

【0102】液晶層 5 に電界が発生していない場合は、負の誘電率異方性を示す液晶材料を用いた液晶層 5 は液晶分子が基板面からほぼ垂直に配向しており、入射する光に対する液晶層 5 の屈折率異方性は極わずかであり、光が液晶層 5 を透過することによって生じる位相差はほぼ 0 である。

【0103】従って、 $\lambda/4$ 板 10 から出射される円偏光は、円偏光を崩さずに液晶層 5 を透過し、 $\lambda/4$ 板 7 に入射する。

【0104】 $\lambda/4$ 板 10 の遅延軸方向と $\lambda/4$ 板 7 の遅延軸方向が一致しており、 $\lambda/4$ 板 7 に入射した円偏光は、偏光板 9 の透過軸方向と直交する方向の直線偏光になり、偏光板 6 に入射される。

【0105】 $\lambda/4$ 板 7 から出射された直線偏光は、偏光板 6 の透過軸と直交する方向の直線偏光であり、偏光板 6 で吸収され光は透過しない。

【0106】この様に、液晶層 5 に電圧を印加しない場合は黒表示になる。

【0107】次に図 13 (b) によって白表示を説明する。

【0108】図 13 (b) は液晶層に電圧を印加する場合であり $\lambda/4$ 板 10 を光が通過するまでは図 13 (a) と同一であり説明は省略する。

【0109】液晶層 5 に電圧を印加すると、基板表面から垂直方向に向いていた液晶層 5 の液晶分子は基板面と水平方向に傾き、液晶層に入射した $\lambda/4$ 板 10 からの円偏光は、液晶層 5 の複屈折により楕円偏光になり、 $\lambda/4$ 板 7 を通過した後も偏光板 6 の透過軸と直交する直線偏光にはならず、偏光板 6 を通して光が透過する。

【0110】この時の液晶層 5 に印加される電圧を調整することで、偏光板 6 に入射する光の偏光状態を変えることができ、偏光板 6 を透過する光量を調整し階調表示が可能になる。

【0111】また、液晶層 5 の位相差が $1/2$ 波長条件になるように、液晶層 5 に電圧を印加すると、 $\lambda/4$ 板 10 を通った後の円偏光は液晶層 5 のセル厚の半分の地点で偏光板 9 の透過軸に直交する直線偏光になり、残りの液晶層 5 を通過すると円偏光になる。

【0112】液晶層 5 から出射される円偏光は $\lambda/4$ 板 7 を通過すると偏光板 6 の透過軸と平行な直線偏光になるため、偏光板 6 に入射される光のほとんどが偏光板 6 を透過するため偏光板 6 の透過光は最大になる。

【0113】よって、実施形態 2 では、反射電極 3 の領域及び透明電極 8 の領域共に、液晶層 5 に電圧が印加されていないときは、液晶層 5 に複屈折が無く黒表示が得られ、液晶層 5 に電圧を印加することで光の透過量を調整し階調表示が可能になる。

【0114】図 9 に実施形態 2 において、液晶層のセルギャップ $d = 3.56 \mu\text{m}$ 、液晶層の位相差 $d \Delta N = 0.2752$ の透過反射両用型液晶表示装置の透過領域での垂直入射垂直受光時の分光透過率特性を示す。

【0115】ここで、反射電極 3 が有る領域での分光反射率特性は図 4 と同様である。

【0116】図 9 は、空気に対しての垂直入射垂直受光時の分光透過を 100 としている。

【0117】図 9 に示す様に、液晶層 5 に電圧を印加していない黒表示と、電圧 5 V 印加時の明表示において、400 nm から 700 nm の波長域全域で十分なコントラスト比が得られる。

【0118】また、液晶層 5 への印加電圧が 5 V の場合、約 30 % の反射率が得られ、これは用いている偏光板 6 の透過率の 8 割程度である。

【0119】このことから、この表示方式は光の利用効率が高く透過反射両用型液晶表示装置に適している。

【0120】図 10 は実施形態 2 の液晶表示装置において、液晶層 5 のセルギャップを $d = 4.5 \mu\text{m}$ 、液晶層 5 の位相差を $d \Delta N = 0.3479$ としたときの透過反射両用型液晶表示装置の透過領域での垂直入射垂直受光時の分光透過率特性を示す。

【0121】図 9 のセルギャップ $d = 3.56 \mu\text{m}$ の透過反射両用型液晶表示装置と同様に、液晶層 5 に電圧を印加していない黒表示と、電圧 5 V 印加時の明表示において、400 nm から 700 nm の波長域全域で十分なコントラスト比が得られ、また、液晶層への印加電圧が 5 V の場合に約 40 % の透過率が得られる。

【0122】図 11 に実施形態 2 の透過反射両用型液晶表示装置の透過領域での垂直入射垂直受光時の波長 550 nm でのセルギャップとコントラスト比の関係を示す。

【0123】図 11 は、液晶の位相差 $d \Delta n$ が $1/2$ 波長条件を満たす電圧を印加して測定してる。

【0124】この様に、セルギャップに関係無く透明電極 8 の領域で透過型液晶表示装置として用いる場合コントラスト比 800 以上、反射電極 3 の領域で反射型液晶表示装置として用いる場合コントラスト比 500 以上を維持している。

【0125】よって液晶層 5 に電圧印加時に、位相差 $d \Delta n$ が $1/2$ 波長条件を満たす限りコントラスト比の低下無しで表示でき、セルギャップ d を任意に設定することが可能である。

【0126】図 12 に $\lambda/4$ 板 7 の遅延軸を偏光板 6 の透過軸に 45° 傾けた場合を 0° とした場合の $\lambda/4$ 板

7の遅延軸の角度のずれとコントラスト比の関係を示す。

【0127】ここで、 $\lambda/4$ 板7の遅延軸の角度のずれが 3° 以内ならば、透明電極8の形成された透過領域で透過型液晶表示装置として使用する場合や、反射電極3の形成された反射領域で反射型液晶表示装置として使用する場合、共にコントラスト比50以上が得られ、良好な表示特性の反射型透過両用型液晶表示装置が得られる。

【0128】従って、周囲の光が暗い場合はバックライトを用いて透明電極8を透過する光を利用して表示する透過型液晶表示装置として使用し、周囲光が明るい場合には、光反射率の比較的高い膜で形成した反射電極3での反射光を利用して表示する反射型液晶表示装置として表示が可能になる。

【0129】従って、1枚のパネルで周囲の光が暗い場合ではバックライトを用い、周囲光が明るい場合はバックライトを使わずに周囲光を利用する、あるいは、バックライトと反射光の両方を使用しても表示が可能な透過反射両用型液晶表示装置として用いることが可能になる。

【0130】よって、従来の透過型液晶表示装置よりも周囲光が明るい場合にはバックライトを使わない分低消費電力であり、周囲の光が暗い場合ではバックライトを用いることで、従来の反射型液晶表示装置のように周囲の光が暗いと十分な表示が得られないという欠点を克服できる。

【0131】本実施形態で用いている垂直配向液晶材料を用いた液晶表示装置は、電圧無印加時に液晶層のリターデーションをほぼ0にできるので、ノーマリーブラック表示の場合、透過表示および反射表示で暗状態をより暗くすることができ、コントラストを高めることができる。

【0132】(実施形態3)本発明の実施形態3について図3の断面概略図を用いて説明する。

【0133】実施形態1及び実施形態2と共通の構成については説明を省略する。

【0134】実施形態3の液晶表示装置は、基板1と偏光板9の間に $\lambda/4$ 板10と光学補償板12を有し、基板2と偏光板6の間に $\lambda/4$ 板7と光学補償板11を有している。

【0135】液晶層5に電圧が印加されていない場合は、負の誘電率異方性を示す液晶材料を用いた液晶層5の液晶分子は基板面からほぼ垂直に配向しており、基板正面からは液晶層5による屈折率異方性は無い。

【0136】しかしながら、反射型液晶表示装置として用いる場合には、光は基板面に対して垂直方向だけでなく他の方向からの光も表示に利用するため、周囲光等の基板面に対して斜め方向の光が液晶層5に入射する場合には、屈折率異方性の影響を受ける。

【0137】また、視角方向も基板表面に垂直とは限らないため、視角方向が基板面の垂直方向からずれるにつれて液晶層5の液晶分子の屈折率異方性の影響を受けるようになり、コントラストの低下が発生する。

【0138】そこで、液晶層5の光の入射方向や視角方向で発生する液晶分子の屈折率異方性に起因する影響を補償するような光学補償層11, 12を設けることにより、液晶層5の光の入射方向や視角方向で発生する屈折率異方性を補償することができ、光の入射方向や視角方向に依存するコントラストの低下を防止できる。

【0139】また垂直配向液晶層5で電圧印加時に液晶分子が一方方向に傾く様に液晶分子のプレティルトを基板表面の垂直の方向から若干寝かしている場合には、垂直配向液晶層5の電圧無印加時であっても基板に対して垂直方向において若干の屈折率異方性が発生するので、この屈折率異方性を補償する様に、光学補償層を設計することにより、基板表面から垂直方向からみたコントラスト比もさらに向上する。

【0140】実施形態3では $\lambda/4$ 板と光学補償層を別の層として説明したが、同一層に作り込んでも同様の効果が得られる。

【0141】また、実施形態3では光学補償層11と光学補償層12の2つの光学補償層を用いたが、光学補償層11だけとしてもよい。

【0142】実施形態3では透過反射両用型表示装置で説明したが、実施形態1の反射型液晶表示装置において、偏光板6と反射電極3の間に液晶層5の液晶分子の屈折率異方性を補償するように光学補償層を設けることによりコントラスト比の低下を防止できる。

【0143】また、実施形態1乃至実施形態3では、白表示と黒表示の場合について説明したが、反射領域や透過領域の対応箇所に各色のカラーフィルターを設けてカラー表示を行うこともできる。

【0144】実施形態1乃至実施形態3の負の誘電率異方性を示す液晶材料を用いた垂直配向液晶層5にカイラル材を添加することにより、電圧印加時に液晶分子を旋回させて電圧印加時の液晶分子の旋回を安定したものとすることができる。

【0145】その際に、液晶層が 90° ツイストとなるように配向処理することにより、電圧印加時のディスクリネーション防止のため基板面の法線方向に対し数度傾斜して配向させた場合に液晶分子の傾斜方向にリターデーションが発生するが、基板付近の液晶分子の傾斜した方向が上下の基板付近で互いに 90° の角度をなしているため、発生するリターデーションを打ち消すことができ、漏れ光が少ない黒表示が得られる。

【0146】実施形態1乃至実施形態3は、負の誘電率異方性を有する垂直配向性液晶を用いているが、平行配向性液晶を用いても同様の表示が可能である。

【0147】即ち、垂直配向性液晶の代わりに平行配向

性液晶を用いると、電圧無印加時に液晶分子が基板面に平行に配置され、電圧印加時に液晶分子が基板面の法線方向に傾くため、電圧無印加時に白表示、電圧印加時に黒表示の液晶表示装置が得られる。

【0148】この平行配向性液晶を用いた黒表示の場合は基板付近の液晶分子により、垂直配向性液晶の場合よりも残存するリターデーションが多くなる。この為より完全な黒表示を行う為にはこれを補償する位相差板を併用すればよい。

【0149】液晶分子が概ね基板面の垂直方向に向いて 10 いる状態の液晶層において、反射モードでは α のリターデーションが残存している場合、 $\lambda/4$ 板7に代えて、 $(\lambda/4 - \alpha)$ のリターデーションをもつ位相差板を配置すればよい。

【0150】反射モードでは、液晶層には、円偏光から液晶層の残存しているリターデーション分ずれた楕円偏光が入射する。液晶層を通過し、反射機能を有する領域で円偏光となり、反射して回転方向が逆転した円偏光となる。液晶層を通過して液晶層から出射するとき、円偏光からずれた楕円偏光となる。このときの楕円偏光は、 20 入射時位相が90度ずれた状態にある。位相差板を通過すると偏光板6の透過軸と直交する直線偏光となる。

【0151】従って、液晶分子が基板面の垂直方向に向いている状態の液晶層に残存するリターデーションが無視できない場合でも、そのリターデーションを考慮した位相差板を配置することにより反射モードでコントラストの高い表示が実現できる。

【0152】更に、液晶層に反射モードでは α 、透過モードでは β のリターデーションが残存している場合、 $\lambda/4$ 板7に代えて $(\lambda/4 - \alpha)$ のリターデーションを 30 もつ位相差板、 $\lambda/4$ 板10に代えて $(\lambda/4 - (\beta - \alpha))$ のリターデーションをもつ位相差板を配置すればよい。

【0153】透過機能を有する領域の透過光で表示を行う透過モードでは、液晶分子が基板面の垂直方向に向いている状態では、液晶層を出射したとき反射モードの出射光と同じ状態の楕円偏光となるように上記 $(\lambda/4 - (\beta - \alpha))$ のリターデーションをもつ位相差板が設定され、その位相差を有した楕円偏光が上記 $(\lambda/4 - \alpha)$ のリターデーションをもつ位相差板に入射するの 40 で、上記 $(\lambda/4 - \alpha)$ のリターデーションをもつ位相差板を通過したとき、偏光板6の透過軸と直交する直線偏光となり光漏れの少ない暗表示となる。

【0154】従って、液晶分子が基板面の垂直方向に向いている状態の液晶層に残存するリターデーションが無視できない場合でも、そのリターデーションを考慮した位相差板を配置することにより反射モードでコントラストの高い表示が実現できる。

【0155】

【発明の効果】反射機能を有する領域と透過機能を有す 50

る領域とを備えた液晶表示装置が第1の偏光手段と第2の偏光手段と第1の位相差板と第2の位相差板とを有することにより、反射モードおよび透過モードを備えた表示装置においてコントラストの高い表示が可能となる。また、反射モードおよび透過モードを併用した場合に同時に暗表示が可能となり両方併用してもコントラストの高い表示が可能となる。さらに電圧によりリターデーション値を変化させることで階調表示が可能となる。

【0156】また、第1の位相差板と第2の位相差板のリターデーションが $\lambda/4$ 条件に設定されていることにより、液晶層の液晶分子が概ね基板面の垂直方向に向いているときに、液晶層のリターデーションがほとんどない場合には、反射領域及び透過領域において、液晶層と位相差板を通過し、第1の偏光板に入射する光が、偏光板の透過軸と直交する直線偏光となるため光漏れの少ない暗表示が得られる。

【0157】また、反射領域の液晶層のリターデーションが α だけ残存する場合に第1の位相差板のリターデーションが $(\lambda/4 - \alpha)$ 条件に設定されていることにより、液晶層の液晶分子が概ね基板面の垂直方向に向いているときに、反射領域の液晶層のリターデーションが α だけ残存していても、反射領域において、液晶層と位相差板を通過し、第1の偏光板に入射する光が、偏光板の透過軸と直交する直線偏光となるため光漏れの少ない暗表示が得られる。

【0158】また、反射領域の液晶層のリターデーションが α だけ残存し、透過領域の液晶層のリターデーションが β だけ残存する場合に、第1の位相差板のリターデーションが $(\lambda/4 - \alpha)$ 条件に、第2の位相差板のリターデーションが $(\lambda/4 - (\beta - \alpha))$ 条件に設定されていることにより、液晶層の液晶分子が概ね基板面の垂直方向に向いているときに、反射領域の液晶層のリターデーションが α 、透過領域の液晶層のリターデーションが β だけ残存していても、反射領域及び透過領域において、液晶層と位相差板を通過し、第1の偏光板に入射する光が、偏光板の透過軸と直交する直線偏光となるため光漏れの少ない暗表示が得られる。

【0159】また、第1の位相差板及び第2の位相差板が $\lambda/4$ 板からなり、第1の偏光手段の透過軸と第1の位相差板とのなす角度が45°かつ第2の偏光手段の透過軸と第2の位相差板とのなす角度が45°であることにより、反射モードおよび透過モードを併用した場合でも暗表示時の液晶分子の状態が同じであり、同時に光漏れの少ない暗表示が可能となり、周囲光強度がどのような状態であっても反射型、透過型或いは両用型としてコントラストの高い表示が実現される。

【0160】また、負の誘電率異方性を示す液晶材料を用いた垂直配向液晶層を用いれば、電圧無印加時の黒表示の際に偏光板から漏れる光が少なく、電圧印加時の白表示及びカラーフィルターによるカラー表示の際に光の

利用効率が高く、優れた表示品位を有する反射型液晶表示装置を実現できる。

【0161】また、液晶層の光の入射方向や視角方向で発生する液晶分子の屈折率異方性に起因する影響を補償するような光学補償層を設けることにより、光の入射方向や視角方向に依存するコントラストの低下を防止できる。

【0162】また、負の誘電性異方性を示す液晶材料を用いた垂直配向液晶層にカイラル材を添加し電圧印加時に液晶分子を旋回させれば、電圧印加時の液晶分子の旋回を安定したものとし、上下基板のラビング方向を同一方向以外に施す場合、配向処理の軌跡が同一方向でなくなるため筋目が目立ちにくくなる。

【0163】また、液晶層が90°ツイストしていれば、電圧印加時のディスクリネーション防止のため基板の法線方向に対し数度傾斜して配向させた場合に液晶分子の傾斜方向にリターデーションが発生するが、基板付近の液晶分子の傾斜した方向が上下の基板付近で互いに90°の角度をなしているため、発生するリターデーションを打ち消すことができ、漏れ光が少ない黒表示が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態1における反射型液晶表示装置の断面構成図である。


【図2】本発明の実施形態2における透過反射両用型液晶表示装置の断面構成図である。

【図3】本発明の実施形態3における透過反射両用型液晶表示装置の断面構成図である。


【図4】本発明の実施形態1における反射型液晶表示装置のセルギャップ $d = 3.56 \mu\text{m}$ の垂直入射垂直受光時の分光反射率特性図である。

【図5】本発明の実施形態1における反射型液晶表示装置のセルギャップ $d = 4.5 \mu\text{m}$ の垂直入射垂直受光時の分光反射率特性図である。

【図1】

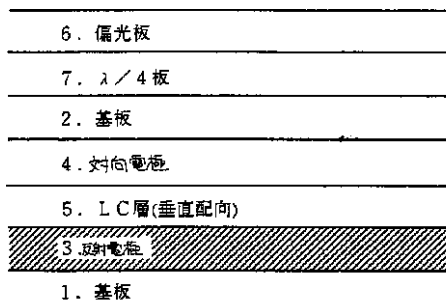

【図2】

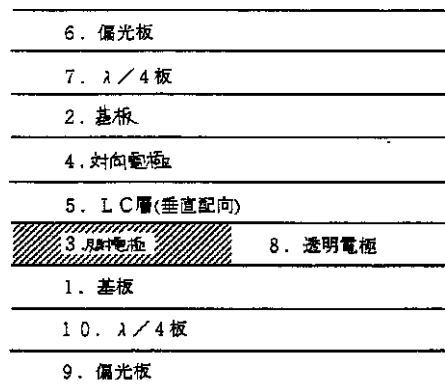

【図6】本発明の実施形態1における反射型液晶表示装置の垂直入射垂直受光時の波長550nmでのセルギャップとコントラスト比の関係図である。

【図7】本発明の実施形態1における反射型液晶表示装置の電極構成を示した図である。

【図8】本発明の実施形態2における反射型液晶表示装置の電極構成を示した図である。

【図9】本発明の実施形態2におけるセルギャップ $d = 3.56 \mu\text{m}$ の透過反射両用型液晶表示装置の透過領域での垂直入射垂直受光時の分光反射率特性図である。

【図10】本発明の実施形態2におけるセルギャップ $d = 4.5 \mu\text{m}$ の透過反射両用型液晶表示装置の透過領域での垂直入射垂直受光時の分光反射率特性図である。

【図11】本発明の実施形態2における透過反射両用型液晶表示装置の透過領域での垂直入射垂直受光時の波長550nmでのセルギャップとコントラスト比の関係図である。

【図12】本発明の実施形態2における透過反射両用型液晶表示装置の透過領域において $\lambda/4$ 板の遅延軸を偏光板の透過軸に45°傾けた場合を0°とした場合の、 $\lambda/4$ 板の遅延軸の角度のずれとコントラスト比の関係図である。

【図13】本発明の実施形態1及び実施形態2の液晶表示装置における光の透過状態を説明する図である。


【符号の説明】

- 1、2 基板
- 3 反射電極
- 4 対向電極
- 5 液晶層(垂直配向)
- 6、9 偏光板
- 7、10 $\lambda/4$ 板
- 8 透明電極
- 11、12 光学補償層


【図3】

6. 偏光板
7. $\lambda/4$ 板
11. 光学補償層
2. 基板
4. 対向電極
5. LC層(垂直配向)
3. 反射電極
8. 透明電極
1. 基板
12. 光学補償層
10. $\lambda/4$ 板
9. 偏光板


【図4】

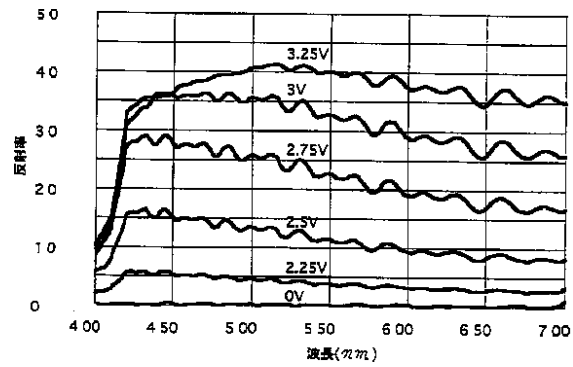


【図6】

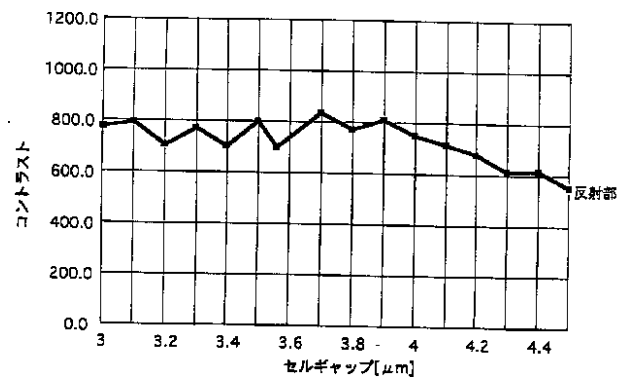


【図5】

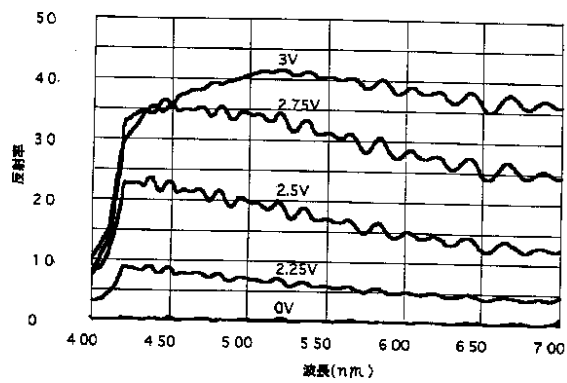


【図10】

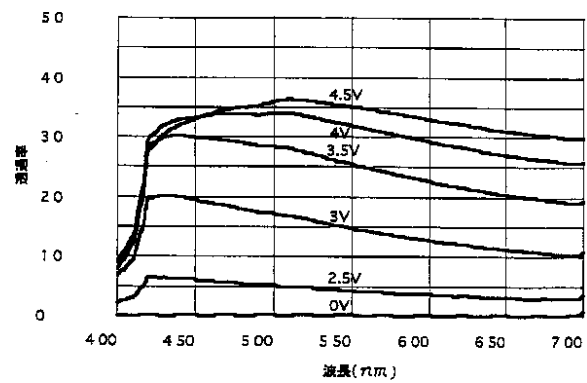


【図9】

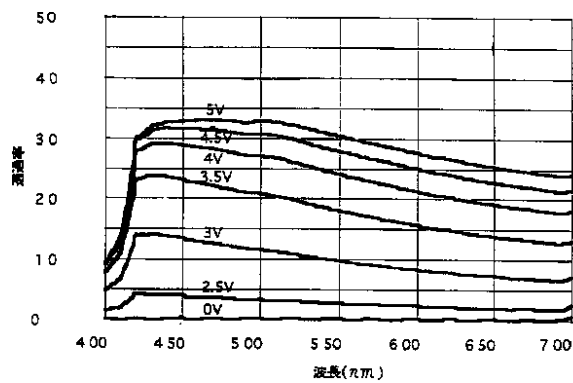


【図7】

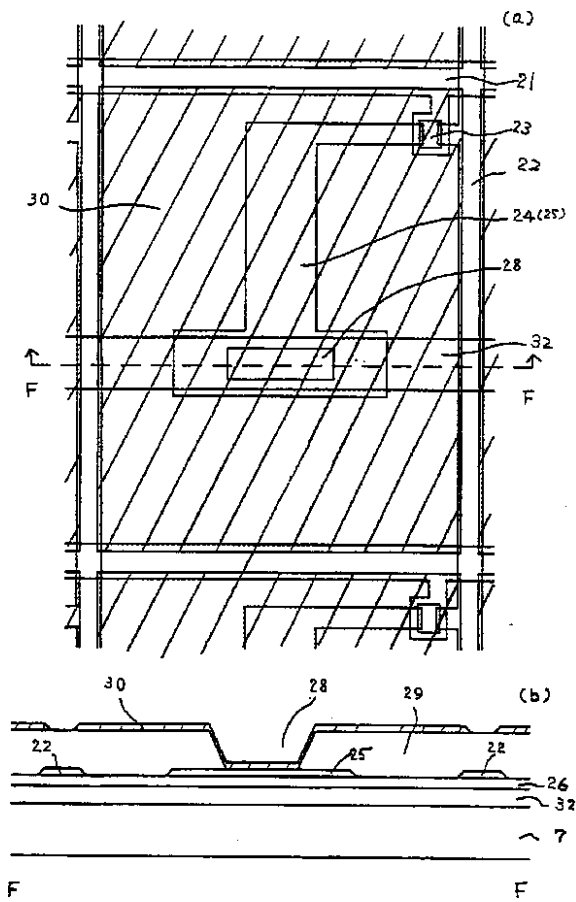


【図8】

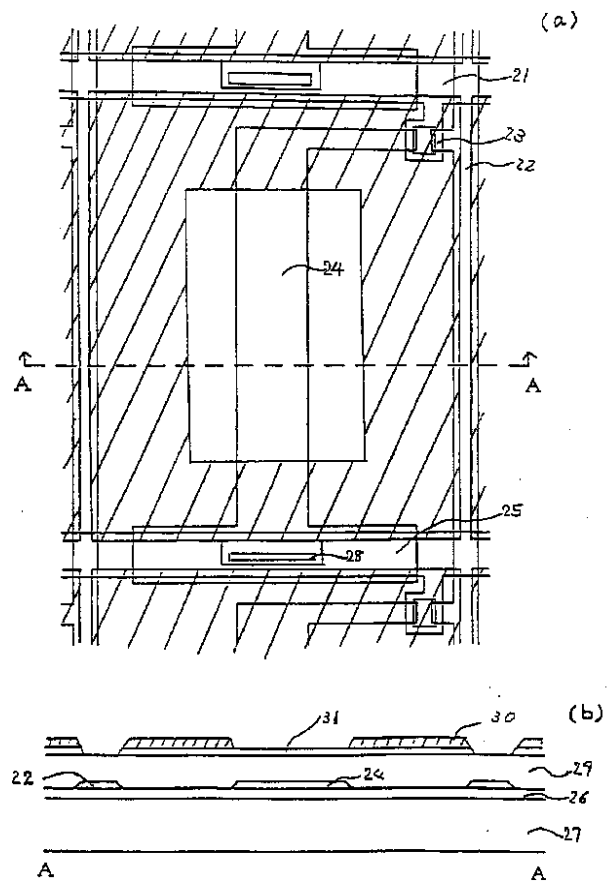


【図11】

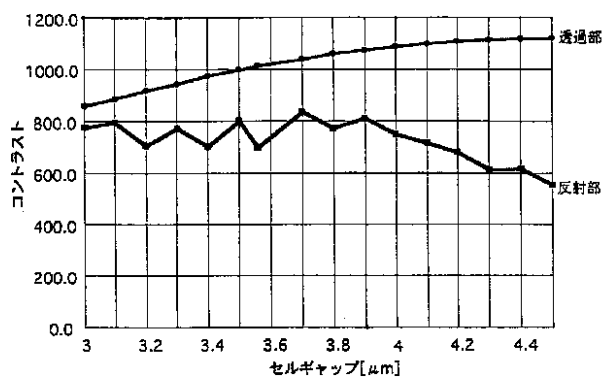

【図12】

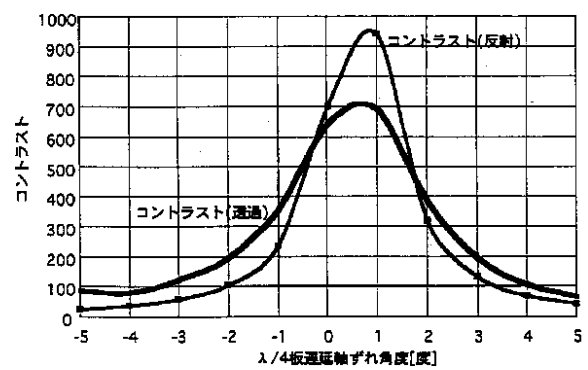

【図13】

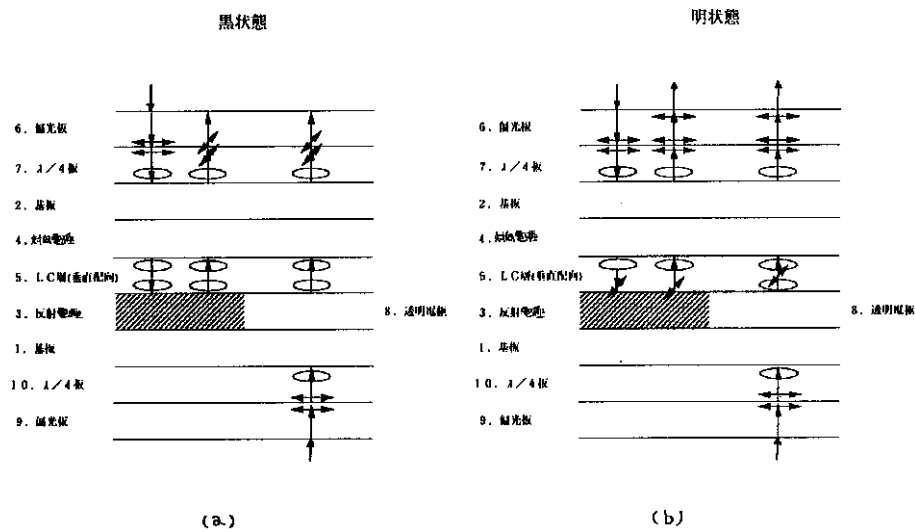

フロントページの続き

(72)発明者 藤岡 正悟
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

(72)発明者 丸山 裕子
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

(72)発明者 島田 尚幸
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

(72)発明者 吉村 洋二
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

(72)発明者 片山 幹雄
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

(72)発明者 石井 裕
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

F ターム(参考) 2H091 FA07X FA07Z FA11X FA11Z
FA14Y FA41Z GA01 GA02
GA03 GA06 GA07 HA07 HA10
KA02 LA16 LA17 LA18 MA07

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP2003295179A	公开(公告)日	2003-10-15
申请号	JP2003114048	申请日	2003-04-18
[标]申请(专利权)人(译)	夏普株式会社		
申请(专利权)人(译)	夏普公司		
[标]发明人	久保真澄 鳴瀧陽三 藤岡正悟 丸山裕子 島田尚幸 吉村洋二 片山幹雄 石井裕		
发明人	久保 真澄 鳴瀧 陽三 藤岡 正悟 丸山 裕子 島田 尚幸 吉村 洋二 片山 幹雄 石井 裕		
IPC分类号	G02F1/1335 G02F1/13363		
FI分类号	G02F1/1335.520 G02F1/1335.510 G02F1/13363		
F-TERM分类号	2H091/FA07X 2H091/FA07Z 2H091/FA11X 2H091/FA11Z 2H091/FA14Y 2H091/FA41Z 2H091/GA01 2H091/GA02 2H091/GA03 2H091/GA06 2H091/GA07 2H091/HA07 2H091/HA10 2H091/KA02 2H091/LA16 2H091/LA17 2H091/LA18 2H091/MA07 2H191/FA02Y 2H191/FA22X 2H191/FA22Z 2H191/FA30X 2H191/FA30Z 2H191/FA31Y 2H191/FA81Z 2H191/FB14 2H191/FC17 2H191/FD08 2H191/FD12 2H191/FD35 2H191/GA05 2H191/GA08 2H191/GA19 2H191/HA11 2H191/HA31 2H191/KA01 2H191/KA02 2H191/KA05 2H191/KA06 2H191/LA21 2H191/LA22 2H191/LA31 2H191/MA20 2H191/NA28 2H191/NA34 2H191/NA43 2H191/PA44 2H191/PA65 2H191/PA68 2H191/PA73 2H291/FA02Y 2H291/FA22X 2H291/FA22Z 2H291/FA30X 2H291/FA30Z 2H291/FA31Y 2H291/FA81Z 2H291/FB14 2H291/FC17 2H291/FD08 2H291/FD12 2H291/FD35 2H291/GA05 2H291/GA08 2H291/GA19 2H291/HA11 2H291/HA31 2H291/KA01 2H291/KA02 2H291/KA05 2H291/KA06 2H291/LA21 2H291/LA22 2H291/LA31 2H291/MA20 2H291/NA28 2H291/NA34 2H291/NA43 2H291/PA44 2H291/PA65 2H291/PA68 2H291/PA73		
优先权	1997359047 1997-12-26 JP 1998142412 1998-05-25 JP		
其他公开文献	JP2003295179A5 JP3655911B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种反射型液晶显示装置，该反射型液晶显示装置具有以下缺点：当环境光黑暗时，用于显示的反射光减少并且可见度极度劣化，而透射型液晶显示装置与此相反。在周围光线非常明亮的晴朗天气中，存在可见度降低的问题。液晶层（5）夹

在基板（1）和基板（2）之间，设置在另一基板（2）的与液晶层（5）相对的表面上的第一偏振装置（6），以及一个基板（1）的液晶之间。在具有在与层5相对的表面上设置的第二偏振装置9的液晶显示装置中，在一个像素中分别形成反射显示区域和透射显示区域，第一 设置在偏振装置6与液晶层5之间的第一相位差板7和第一光学补偿层，以及设置在第二偏振装置9与液晶层5之间的第二相位差装置。设置有相位差板10，通过第一光学补偿层补偿在进行黑色显示时在反射显示区域的液晶层5中残留的相位差。此外，第一光学补偿层形成在与第一延迟板7相同的层中。

