

(19)日本国特許庁 ( J P )

# (12) 公開特許公報 ( A )

(11)特許出願公開番号

特開2003 - 58123

( P2003 - 58123A )

(43)公開日 平成15年2月28日 (2003.2.28)

(51) Int. Cl <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-マ-ド* ( 参考 )
G 0 9 G 3/36		G 0 9 G 3/36	2 H 0 9 3
G 0 2 F 1/133	525	G 0 2 F 1/133	5 C 0 0 6
	535		5 C 0 8 0
	550		
G 0 9 G 3/20	611	G 0 9 G 3/20	611 A

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L ( 全 11数 ) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001 - 246050(P2001 - 246050)

(22)出願日 平成13年8月14日(2001.8.14)

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 武田 伸宏

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立

製作所ディスプレイグループ内

(74)代理人 100083552

弁理士 秋田 収喜


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】フリッカの発生を抑制する。

【解決手段】 ゲート信号線に沿った画素群をラインとしてマトリクス状に配置された各画素を有し、交流化信号により一フレーム中の各画素の液晶に印加する電圧の極性を変化させる手段が備えられた液晶表示装置であって、各フレーム毎に、各奇数ラインの画素データの信号レベルの累算値および各偶数ラインの画素データの信号レベルの累算値を得る手段と、これら各累算値を減算する手段と、この各累算値を減算する手段からの減算値が基準値以上の場合に前記交流化信号と異なる他の交流化信号を送出させる手段とを備える。

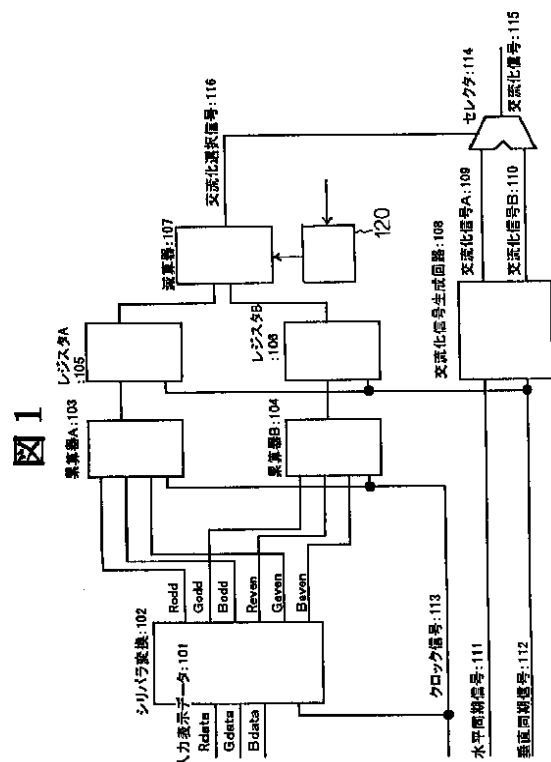

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ゲート信号線に沿った画素群をラインとしてマトリクス状に配置された各画素を有し、交流化信号によりフレーム中の各画素の液晶に印加する電圧の極性を変化させる手段が備えられた液晶表示装置であって、各フレーム毎に、各奇数ラインの画素データの信号レベルの累算値および各偶数ラインの画素データの信号レベルの累算値を得る手段と、これら各累算値を減算する手段と、この各累算値を減算する手段からの減算値が基準値以上の場合に前記交流化信号と異なる他の交流化信号を送出させる手段とを備えることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記基準値を変更する手段が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項3】 キャラクタ表示を含むドットマトリクスデータを入力し、この入力データからディスプレイネーブル信号がHighの際にドットマトリクスデータを取り出す手段と、前記入力データから前記ディスプレイネーブル信号がLowの際にキャラクタデータを生成する手段と、該キャラクタデータを前記ドットマトリクスデータと合成して表示データを出力させる手段とを備えることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項4】 キャラクタデータを生成する手段は、カラーパレット変換回路と、キャラクタ発生回路と、キャラクタアドレス生成回路とを少なくとも備えることを特徴とする請求項3に記載の液晶表示装置。

【請求項5】 入力表示データが入力される液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの背面に配置されるバックライトとを有し、前記入力表示データから各画素データの階調を検出する第1手段と、予め定められた階調の各段階において前記第1手段によって検出された画素データの階調の有無を検出する第2手段と、この第2手段によって検出された階調の有無の数を加算する第3手段と、前記バックライトの明るさの制御範囲を複数に区分し前記第3手段による前記加算の値の大きさを前記区分に対応させて前記バックライトへの制御信号を出力する第4手段と、を備えることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項6】 第4手段によるバックライトへの制御信号は一面に相当する入力表示データ毎に生成されることを特徴とする請求項5に記載の液晶表示装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係り、たとえばアクティブ・マトリクス型の液晶表示装置に関する。

## 【0002】

【従来の技術】アクティブ・マトリクス型の液晶表示装置は、液晶を介して対向配置される一対の基板のうち一

方の基板の液晶側の面に、そのx方向に延在しy方向に並設されるゲート信号とy方向に延在しx方向に並設されるドレイン信号線が形成され、これら各信号線によって囲まれた領域を画素領域としている。

【0003】これら各画素領域には、片側のゲート信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介して片側のドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極とが備えられている。

【0004】この画素電極は前記一対の基板のうちいずれかの基板の液晶側の面に形成された対向電極との間に電界を発生せしめ、この電界によって液晶の光透過率を制御させるようにしている。

【0005】また、各ゲート信号線は、垂直走査駆動回路からの走査信号によってその1つが選択され、そのタイミングに合わせて、各ドレイン信号線には映像信号駆動回路から映像信号が供給されるようになっている。

【0006】そして、このような構成において、液晶に直流成分の電圧が長時間印加されてその分極による液晶劣化を防止するために、たとえば隣接する画素領域のそれぞれの液晶の印加電圧極性を反転（交流化）させ、かつフレーム毎にも液晶印加電圧極性を反転させるいわゆるドット反転駆動方式が知られている。

【0007】また、液晶表示装置における表示の態様としてドットマトリクス表示とキャラクタ表示とがあるが、前記映像信号駆動回路に入力されるデータはドットマトリクスデータからなっていた。

【0008】さらに、いわゆる透過型と称される液晶表示装置は、その液晶表示パネルの背面にバックライトを備えるものであるが、このバックライトの輝度は一定にして行っているのが通常である。

## 【0009】

【発明が解決しようとする課題】しかし、このような液晶表示装置において、前記ドット反転駆動方式が用いられているものにおいて、液晶駆動の交流化を相殺する表示パターンが必ず存在し、この場合においてフリッカが発生してしまうということが指摘されている。

【0010】また、前記映像信号駆動回路に入力されるドットマトリクスデータは、その転送のための消費電力が大きくなってしまふことが指摘されている。

【0011】さらに、近年、表示画像として静画像はもちろんのこと動画像も多く映像されるようになり、その動画像の場合に輝度が若干暗くなり該動画像を明確に認識できなくなることが指摘されている。

【0012】本発明は、このような事情に基づいてなされたもので、その目的は、フリッカの発生を抑制した液晶表示装置を提供することにある。

【0013】また、本発明の他の目的は、消費電力を低減させた液晶表示装置を提供することにある。

【0014】さらに、本発明の他の目的は、動画像を明

確に表示できるようにした液晶表示装置を提供することにある。

【0015】

【課題を解決するための手段】本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

【0016】手段1．まず、ゲート信号線に沿った画素群をラインとしてマトリクス状に配置された各画素を有し、交流化信号によりフレーム中の各画素の液晶に印加する電圧の極性を変化させる手段が備えられた液晶表示装置であって、各フレーム毎に、各奇数ラインの画素データの信号レベルの累算値および各偶数ラインの画素データの信号レベルの累算値を得る手段と、これら各累算値を減算する手段と、この各累算値を減算する手段からの減算値が基準値以上の場合に前記交流化信号と異なる他の交流化信号を送出させる手段とを備えることを特徴とするものである。

【0017】このように構成された液晶表示装置は、電圧印加極性と表示データが偏ることがなくなり、該液晶印加電圧がコモン電圧に対して均一化されるようになる。このため、コモン電極の電流量が増加することがなく消費電力を抑制できる。

【0018】手段2．キャラクタ表示を含むドットマトリクスデータを入力し、この入力データからディスプレイネーブル信号がHighの際にドットマトリクスデータを取り出す手段と、前記入力データから前記ディスプレイネーブル信号がLowの際にキャラクタデータを生成する手段と、該キャラクタデータを前記ドットマトリクスデータと合成して表示データを出力させる手段とを備えることを特徴とするものです。

【0019】このように構成された液晶表示装置は、ドットマトリクス表示とともにキャラクタ表示をする場合、該キャラクタ表示のための入力データをキャラクタデータとして取り込み、ドットマトリクスデータと合成する構成となっている。これにより、データ転送の消費電力の低減を図ることができる。

【0020】手段3．入力表示データが入力される液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの背面に配置されるバックライトとを有し、前記入力表示データから各画素データの階調を検出する第1手段と、予め定められた階調の各段階において前記第1手段によって検出された画素データの階調の有無を検出する第2手段と、この第2手段によって検出された階調の有無の数を加算する第3手段と、前記バックライトの明るさの制御範囲を複数に区分し前記第3手段による前記加算の値の大きさを前記区分に対応させて前記バックライトへの制御信号を出力する第4手段と、を備えることを特徴とする。

【0021】このように構成された液晶表示装置は、その液晶表示パネルに表示される動画像は、静画像が表示される場合よりも輝度が明るくなって表示されるように

なる。

【0022】これにより、動画像の動きを明確に表示できるようになる。一方、静画像の場合にはその輝度があまり大きくなくても明確に表示できることが確かめられている。

【0023】また、このように、動画像と静画像との区別を検知し、それに応じた最適な輝度表示を行っているため、消費電力の低減が図れる効果を奏する。

【0024】

【発明の実施の形態】以下、本発明による液晶表示装置の各実施例を図面を用いて説明をする。

〔実施例1〕

《液晶表示パネルPNLの回路図》図2は、液晶表示パネルPNLの回路を示す図である。同図は回路図であるが実際の幾何学的配置に対応させて描いている。

【0025】まず、透明基板SUB1があり、その表面（後述の透明基板SUB2と対向する面）には、そのx方向に延在しy方向に並設されるゲート信号線GLが形成され、また、y方向に延在しx方向に並設されるドレイン信号線DLが形成されている。

【0026】ゲート信号線GLとドレイン信号線DLで囲まれる領域は画素領域（画素）を構成し、これら各画素がマトリクス状に配置された領域内で液晶表示部ARを構成するようになっている。

【0027】各画素領域には、片側のゲート信号線GLからの走査信号によって作動されるスイッチング素子（薄膜トランジスタ）TFTと、このスイッチング素子TFTを介して片側のドレイン信号線DLからの映像信号が供給される画素電極PIXとが形成されている。

【0028】この画素電極PIXは、各透明基板のいずれかの側に設けられた対向電極CT（図示せず）との間に電界を発生せしめ、この電界によって液晶の光透過率を制御するようになっている。

【0029】各ゲート信号線GLはその一端側において垂直走査駆動回路Vに接続され、この垂直走査駆動回路Vから各ゲート信号線GLに走査信号が供給されるようになっている。

【0030】また、各ドレイン信号線DLはその一端側において映像信号駆動回路Heに接続され、この映像信号駆動回路Heから各ドレイン信号線DLに映像信号が供給されるようになっている。

【0031】なお、各ドレイン信号線DLは、たとえばその左端側からカラー表示のR、G、B、が順次繰り返された信号線となっており、これにより各ゲート信号線GLが担当する画素であって互いに隣接する3つの画素がカラー表示における一画素として構成されている。

【0032】前記透明基板SUB1は液晶を介して他の透明基板SUB2と対向配置され、前記液晶表示部ARを囲んで液晶の封止を兼ねるシール材SLによって、前記透明基板SUB1とSUB2との固着がなされてい

る。

【0033】また、このように構成された液晶表示パネルPNLはいわゆる透過型のもので、その背面にはバックライトBLが配置されるようになっている。

【0034】《液晶表示パネルPNLとその周辺回路》  
図3は、前記液晶表示パネルPNLとその周辺回路を示す図である。同図に示す液晶表示装置は、説明を簡単にするため、たとえば256色のカラー表示の場合を示している。

【0035】まず、マイクロコンピュータシステム等に10  
対応するインターフェース部は、タイミングコンバータTCONによって構成されている。

【0036】このタイミングコンバータTCONの入力端子には、標準的なカラーCRT（陰極線管）のR、G、Bの入力に対応したカラーデータ $R_0 \sim R_7$ 、 $G_0 \sim G_7$ 、 $B_0 \sim B_7$ と、水平同期信号HSYNC、垂直同期信号VSYNC、表示タイミング信号YDISP等が入力されるようになっている。

【0037】また、その出力端子からは、前記入力端子からの各データを変換して液晶表示パネルPNLを駆動20  
するための信号が出力されるようになっている。

【0038】なお、タイミングコンバータTCONには、フェーズ・ロックド・ループ回路PLLが接続され、このフェーズ・ロックド・ループ回路PLLによって1ドットクロックパルスDOTCLKを入力させるようになっている。

【0039】液晶表示パネルPNLに搭載されている垂直走査駆動回路Vは、たとえばダイナミック型のシフトレジスタとドライバとから構成され、前記タイミングコンバータTCONの出力端子からはフレーム信号FLM30  
信号と走査タイミングに対応したパルスCL2が入力されるようになっている。

【0040】これにより、垂直走査駆動回路Vの出力端子にそれぞれ接続されているゲート信号線GLのそれぞれには順次走査信号が出力されるようになっている。

【0041】また、液晶表示パネルPNLに搭載されている映像信号駆動回路Heには、前記タイミングコンバータTCONの出力端子からクロックパルスCL1と信号バスを介してシリアルに送出される数ビット単位のデータが入力されるようになっている。40

【0042】クロックパルスCL1は、上記シリアルに転送された1ライン分のデータをラッチするために用いられるようになっている。

【0043】すなわち、クロックパルスCL1は、1ライン分のデータ転送が終了すると発生され、転送されたデータを保持し、それに基づいて1ライン分の駆動電圧が形成され、前記垂直走査駆動回路Vにより選択されたゲート信号線GLと対応した1ライン分の画素にパラレルに書き込まれるようになっている。

【0044】この場合、前記画素の書き込みと並行して50

上記クロックパルスCL1によって次のラインに対応したデータのシリアル取り込みが行われるようになっている。

【0045】一方、電源安定化回路PWがあり、たとえば+5Vと-2.4Vのような2つの電圧を受け、駆動電圧に必要な+5Vと-2.0Vのような安定化電圧を発生させるようになっている。

【0046】電源安定化回路PWは、前記タイミングコンバータTCONからの表示制御信号DISP/ONを受けてその動作が有効にされるようになっている。

【0047】また、この電源安定化回路PWからの安定化電圧は駆動電圧発生回路CPに供給され、該駆動電圧発生回路CPは、各階調毎に振り分けられたそれぞれの駆動電圧を発生させ、それら各駆動電圧は映像信号駆動回路Heに供給されるようになっている。

【0048】《駆動電圧発生回路》図4は前記駆動電圧発生回路CPの一実施例を示しており、階調に応じて出力される駆動電圧がゲート信号線GL毎、およびフレーム毎に正/負極性に交互に極性反転するように構成されている。

【0049】このようにした場合、液晶はいわゆる交流駆動される（この場合、対向電極は一定）ことになり、該液晶に直流成分が印加されることがなく、その寿命を向上させることができる効果を奏する。

【0050】同図において、高レベル側の電圧 $V_H$ と低レベル側の電圧 $V_L$ の間にはスイッチSW1とSW2による直列回路が接続され、これら各スイッチSW1とSW2の接続点からは駆動電圧 $V_1$ として出力される。

【0051】また、高レベル側の電圧 $V_H$ と低レベル側の電圧 $V_L$ の間には抵抗 $R_9$ と $R_{10}$ による直列回路が接続され、これら各抵抗 $R_9$ と $R_{10}$ の接続点からは駆動電圧 $V_8$ として出力される。

【0052】スイッチSW1とSW2は、その一方がオン状態の時には他方がオフ状態となり、この切り替えはたとえばゲート信号線GLの切り替えに応じてなされるようになっている。

【0053】そして、前記各抵抗 $R_9$ と $R_{10}$ の接続点とスイッチSW1とSW2の接続点の間には抵抗 $R_1$ ないし抵抗 $R_8$ の直列回路が接続されており、各抵抗 $R_1$ ないし $R_8$ のそれぞれの間からはそれぞれ駆動電圧 $V_2$ ないし $V_7$ が出力されるようになっている。

【0054】出力される各駆動電圧は8段階の電圧からなり、駆動電圧 $V_1$ ないし $V_8$ の順に小さくなっている。

【0055】このような構成において、たとえば、奇数ゲート信号線GLが選択された場合には、前記タイミングコンバータTCONからの信号MによってスイッチSW1がオン状態となり、高レベル $V_H$ と中点電圧 $V_M$ により正極性の駆動電圧 $+V_1$ ないし $+V_8$ を形成する。そして、偶数ゲート信号線GLが選択された場合には、

前記タイミングコンバータYCONからの信号MによってスイッチSW2がオン状態となり、低レベル $V_H$ と中点電圧 $V_M$ により負極性の駆動電圧 $-V_1$ ないし $-V_8$ 形成する。

【0056】このようなスイッチSW1とSW2の切り替えはフレームの切り替え毎にも行われるようになって

いる。  
【0057】なお、本実施例は、各ゲート信号線GLのそれぞれによって駆動される画素群において、互いに隣接する画素のそれぞれの液晶の印加電圧極性も反転させている。この場合の反転は、たとえば前記映像信号駆動回路He内で行うようになっている。

【0058】《電圧極性反転調整回路》図1は、上述した液晶への印加電圧極性の反転をタイミングコントローラTCONに入力される入力データ（以下、入力表示データと称す）に基づいて調整する回路であり、たとえば前記タイミングコントローラTCONに組み込まれる回路となっている。

【0059】同図において、まず、シリアル-パラレル変換器102があり、このシリアル-パラレル変換器102に入力表示データ101が入力されるようになっている。

【0060】これら入力表示データ101は多数の画素データからなり、該シリアル-パラレル変換器102によって、液晶表示部の垂直走査における奇数ラインの画素データおよび偶数ラインの画素データに区別されて出力されるようになっている。

【0061】また、入力表示データ101の各画素データにはそれぞれカラー表示の赤(R)、緑(G)、青(B)の各情報が含まれており、入力表示データ101のシリアル-パラレル変換器102への入力は、各画素データ毎に赤(R)、緑(G)、青(B)の各情報が対応する異なる入力端子Rdata、Gdata、Bdataを通してなされるようになっており、シリアル-パラレル変換器102からの入力表示データ101の出力は、奇数ラインの各画素データの赤(R)、緑(G)、青(B)の各情報が対応する異なる出力端子Rodd、Godd、Boddを通してなされ、偶数ラインの各画素データの赤(R)、緑(G)、青(B)の各情報が対応する異なる出力端子Reven、Geven、Bevenを通してなされるようになっている。

【0062】このような動作は、該シリアル-パラレル変換器102にクロック信号113が入力されて、カラー情報の異なる各画素毎に行われるようになっている。

【0063】そして、シリアル-パラレル変換器102の出力端子Rodd、Bodd、Gevenからの出力は累算器A103に入力され、該シリアル-パラレル変換器102の出力端子Godd、Reven、Bevenからの出力は累算器B104に入力されるようになっている。

【0064】累算器A103ではそれに入力される各画

素データの信号レベル（輝度に対応する）が順次累積され、その累積値はレジスタA105に一旦格納されるようになっている。

【0065】また、同様に、累算器B104ではそれに入力される各画素データの信号レベルが順次累積され、その累積値はレジスタB106に一旦格納されるようになっている。

【0066】累算器A103、B104にはそれぞれクロック信号113が入力されて、各累算器A103、B104における累算はカラー情報の異なる各画素毎に行われ、レジスタA105、B106にはそれぞれ垂直同期信号112が入力されて、各レジスタA105、B106における累算は液晶表示の各フレーム毎に行われるようになっている。

【0067】すなわち、これにより、各フレーム毎に、各奇数ラインの画素データ(R、G、B)の信号レベルの累算値、および各偶数ラインの画素データ(R、G、B)の信号レベルの累算値が得られることになる。

【0068】そして、これら各累算値に相当する信号が減算器107に入力され、この減算器107によって、レジスタA105に格納された累算値とレジスタB106に格納された累算値の減算がなされるようになっている。

【0069】この減算器107では、それによって算出された減算値が基準値以上の場合には交流化選択信号116を出力するようになっている。ここで、前記減算器107には前記基準値を変更できる基準値変更手段120からの信号が入力できるようになっており、前記基準値を任意に設定できるようになっている。

【0070】なお、前記基準値変更手段120はたとえば液晶の表示面の観察に基づいてオペレータが所定の基準値に設定できるようになっている。

【0071】一方、交流化信号生成回路108があり、この交流化信号生成回路108は水平同期信号111および垂直同期信号112の入力に基づいて互いに位相が180°ずれた交流化信号A109および交流化信号B110を生成するようになっている。

【0072】これら各交流化信号A109、B110はセクタ114に入力されるようになっており、該セクタ114には前記交流化選択信号116の選択によって前記各交流化信号A109、B110の一方を切替えて出力させるようになっている。

【0073】この交流化選択信号116は、前記駆動電圧発生回路CPのスイッチSW1、SW2を切り替えるための信号、および映像信号駆動回路Heにおいて、各ラインにおける画素群の隣接する画素どうしの極性反転のために用いられる。

【0074】このように構成した液晶表示装置は、一フレームの正極と負極の表示データ量に偏りがある場合を検知し、これにより液晶の交流化周期を変化させ、フリ

ッカの発生と消費電力の増加を抑制するようになっている。

【0075】このように構成されていない従来の液晶表示装置の液晶交流化周期の生成では、その交流化を相殺する表示パターンが存在してフリッカが発生したり、また、液晶印加電圧極性の正極と負極での表示データの偏りによってコモン電極の電流が大きくなり消費電力が大きくなってしまふという不都合があった。

【0076】図5は、上述した構成によって、液晶印加電圧と交流化信号の関係の一実施例を示した図である。

【0077】同図から明らかとなるように、ドット毎およびライン毎の白黒反転パターンが入力されているのに対し、交流化信号をドット毎および2ライン毎に変化されている。このため、電圧印加極性と表示データ301~308が偏ることがなくなり、液晶印加電圧329がコモン電圧311、316、321、326に対して均一化されるようになる。このため、コモン電極の電流量が増加することがなく、消費電力が抑制できるようになる。

【0078】また、同様の理由から、液晶表示パネルの表示面にコモン電圧の不均一によるフリッカの発生を抑制できるようになる。

【0079】ちなみに、図6は、従来の液晶表示装置における液晶印加電圧と交流化信号の関係の一例を示した図で、図5と対応した図となっている。この図から明らかかなように、交流化信号は固定されており、表示データがドット毎およびライン毎の白黒反転パターンでは電圧印加極性と表示データ201~208が偏るために、液晶印加電圧229がコモン電圧に対して偏ることになる。

【0080】〔実施例2〕図7は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す回路図で、たとえば前記タイミングコンバータTCON内に組み込まれる回路となっている。

【0081】同図において、入力表示データ101は、まずディスプレイネーブル信号204がHighの期間においてドットマトリクスデータ213として取り込まれ、該ディスプレイネーブル信号204がLowの期間(帰線期間)においてカラーコード202、キャラクタコード203、キャラクタアドレスコード204として取り込まれるようになっている。

【0082】ドットマトリクスデータ213として取り込まれたデータは画像合成回路205に入力され、この画像合成回路205において後述の各データと合成がなされるようになっている。

【0083】カラーコード202として取り込まれたデータはカラーパレット変換回路206に入力され、このカラーパレット変換回路206においてカラーデータ209を生成し、これを出力するようになっている。

【0084】キャラクタコード203として取り込まれ

たデータはキャラクタ発生回路207に入力され、このキャラクタ発生回路207においてキャラクタドットマトリクスデータ210を生成し、これを出力するようになっている。

【0085】キャラクタアドレスコード204として取り込まれたデータはキャラクタアドレス生成回路208に入力され、このキャラクタアドレス生成回路208においてキャラクタ表示アドレスデータ211を生成し、これを出力するようになっている。

【0086】前記カラーデータ209、キャラクタドットマトリクスデータ210、およびキャラクタ表示アドレスデータ211は、それぞれ前記画像合成回路205に入力され、これらの各データは前記ドットマトリクスデータ213とともに合成されるようになっている。

【0087】そして、これら合成されたデータは出力表示データ211として出力されるようになり、図3に示す映像駆動回路に入力されるようになっている。

【0088】このように構成された液晶表示装置は、ドットマトリクス表示とともにキャラクタ表示をする場合、該キャラクタ表示のための入力データをキャラクタデータとして取り込み、ドットマトリクスデータと合成する構成となっている。これにより、データ転送の消費電力の低減を図ることができる。

【0089】このことは、画素表示においてキャラクタ表示をする頻度が高い場合において該効果が顕著となり、たとえば消費電力の大幅な低減を要求される携帯電話の液晶表示ディスプレイに適用させることもできる。

【0090】〔実施例3〕図8は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す回路図で、たとえば前記タイミングコンバータTCON内に組み込まれる回路となっている。

【0091】同図において、まず、階調デコーダ302があり、この階調デコーダ302に入力表示データ101が入力されるようになっている。

【0092】入力表示データ101は0からNまでの各階調をもつ多数の画素データからなり、前記階調デコーダ302ではこれら各画素データのそれぞれを前記階調毎に区分けし、それぞれの階調に応じてその階調に相当する画素データがある場合には、たとえば"1"の信号を出力し、ない場合にはたとえば"0"の信号を出力するようになっている。

【0093】すなわち、階調デコーダ302は(N+1)個の出力端子を備え、入力表示データ101から0階調の画素データの有無を示す信号、1階調の画素データの有無を示す信号、2階調の画素データの有無を示す信号、……、N階調の画素データの有無を示す信号をそれに対応する出力端子から出力するようになっている。

【0094】ここで、階調デコーダ302は入力表示データ101にたとえばN階調の画素データが複数個あった場合であっても、その数には関係なく、対応する出力

端子からは " 1 " の信号を出力するようになっている。

【0095】そして、階調デコーダ302からの前記各出力は、それぞれ0階調レジスタ、1階調レジスタ、...  
...N階調レジスタからなる階調レジスタ群303に入力されるようになっている。

【0096】すなわち、階調デコーダ302によって出力される0階調の画素データの有無を示す信号は0階調レジスタへ、1階調の画素データの有無を示す信号は1階調レジスタへ、.....、N階調の画素データの有無を示す信号はN階調レジスタへ入力されるようになっている。

【0097】これにより、階調レジスタ群303の各階調レジスタのそれぞれには " 1 " の信号および " 0 " の信号のうちいずれかが格納されることになる。さらに、各階調レジスタからの各出力は加算器304に入力されるようになっている。

【0098】加算器304は各階調レジスタからの各出力を加算し、その加算した値に相当する信号を出力するようになっている。

【0099】たとえば、0階調レジスタ、1階調レジスタ、.....、N階調レジスタから、それぞれ全て " 1 " の信号が入力された場合には、それぞれの各信号の加算値 ( N + 1 ) に相当する信号が出力され、また、4階調レジスタおよび6階調レジスタから " 1 " の信号が入力され他の残りの各階調レジスタからは " 0 " の信号が出力された場合には、それぞれの各信号の加算値 ( 2 ) に相当する信号が入力されるようになっている。

【0100】このことから明らかなように、加算器304は入力表示データ101における階調の変化度合いを検出するようになっている。

【0101】すなわち、加算器304は、入力表示データ101の階調の変化度合いを検出し、その変化度合いの大小によって、該入力表示データ101が動画のデータか否かを前記加算器304の出力で判定するようになっている。

【0102】階調の変化度合いが、大きい場合には動きがともなう画像であると見做して動画像と判定し、小さい場合には動きがともなわない画像であると見做してたとえばワープロ、表計算、メール等で用いられる静画像と判定するようになっている。

【0103】そして、加算器304からの出力はレジスタ305に入力されてホールドされた後にバックライト制御信号306として出力されるようになっている。このバックライト制御信号306は前記液晶表示パネルPNLの背面に配置されるバックライトBLに入力され、該バックライトBLの輝度を変化させるようになっている。

【0104】なお、前記階調レジスタ群303の各階調レジスタ、およびレジスタ105にはそれぞれ垂直同期信号307が入力され、この垂直同期信号307によつ

\*て前記各階調レジスタ群303の各レジスタおよびレジスタ305をリセットするようになっている。

【0105】これにより、レジスタ305からのバックライトBLへの制御信号は一画面に相当する入力表示データ毎に生成されるようになる。

【0106】このように構成された液晶表示装置は、その液晶表示パネルPNLに表示される動画像は、静画像が表示される場合よりも輝度が明るくなって表示されるようになる。

【0107】これにより、動画像の動きを明確に表示できるようになる。一方、静画像の場合にはその輝度があまり大きくなって明瞭に表示できることが確かめられている。

【0108】また、このように、動画像と静画像との区別を検知し、それに応じた最適な輝度表示を行っているため、消費電力の低減が図れる効果を奏する。

【0109】なお、上述した各実施例は、それぞれ別々に示したものであるが、それぞれの実施例に示す回路が二つあるいは全て組み込まれるようにして構成してもよいことはいうまでもない。

【0110】そして、従来の構成に対して切り替え手段を介して、それぞれの回路が作動できるように構成してもよいことはいうまでもない。

【0111】

【発明の効果】以上説明したことから明らかなように、本発明による液晶表示装置によれば、フリッカの発生を抑制できるようになる。また、消費電力を低減させることができるようになる。さらに、動画像を明確に表示できるようになる。

30 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す要部回路図である。

【図2】本発明による液晶表示装置の液晶表示パネルの一実施例を示す等価回路図である。

【図3】本発明による液晶表示装置の液晶表示パネルとその周辺の回路を示す回路図である。

【図4】本発明による液晶表示装置の駆動電圧発生回路の一実施例を示す回路図である。

40 【図5】本発明による液晶表示装置の図1に示す回路の具備によって得られる効果を示した説明図である。

【図6】従来の液晶表示装置の場合の不都合を示した説明図で、図5と対応した図となっている。

【図7】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す要部回路図である。

【図8】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す要部回路図である。

【符号の説明】


GL.....ゲート信号線、DL.....ドレイン信号線、PIX.....画素電極、TFT.....薄膜トランジスタ、V.....垂直走査回路、He.....映像信号駆動回路、TC ON...

...タイミングコントローラ、PW.....電源安定化回路、  
 CP.....駆動電圧発生回路、102.....シリパラ変換回  
 路、103、104.....累算器、105、106.....レジ  
 スタ、107.....減算器、108.....交流化信号生成  
 回路、206.....カラーパレット変換回路、207.....\*

\*キャラクタ発生回路、208.....キャラクタアドレス生  
 成回路、205.....画像合成回路、302.....諧調デコ  
 ーダ、303.....諧調レジスタ群、304.....加算器、  
 305.....レジスタ、306.....バックライト制御信  
 号。


【図1】

図1

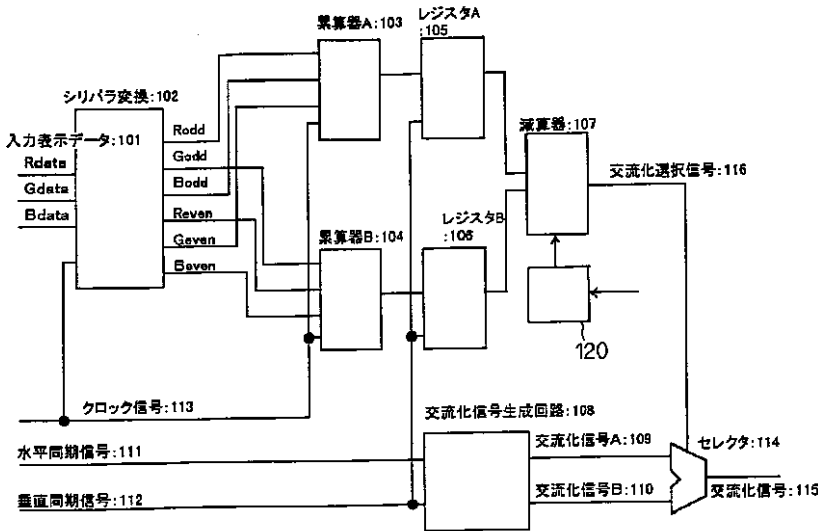


【図2】

図2

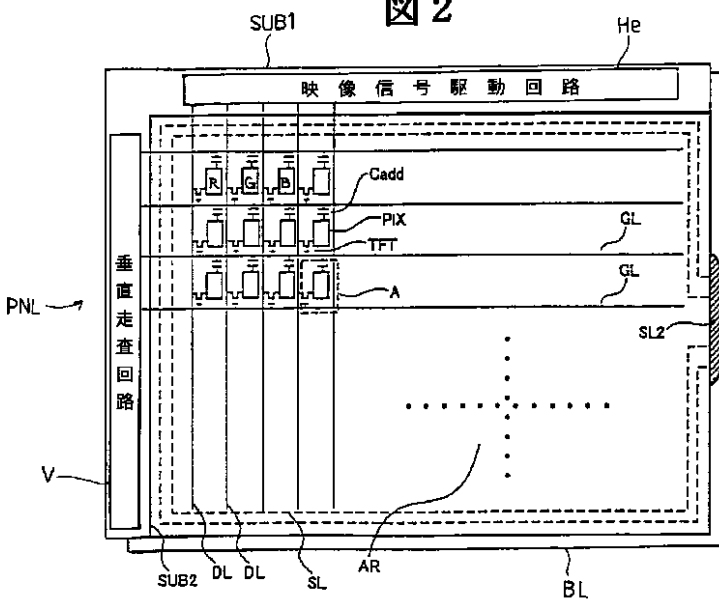


【図4】

図4

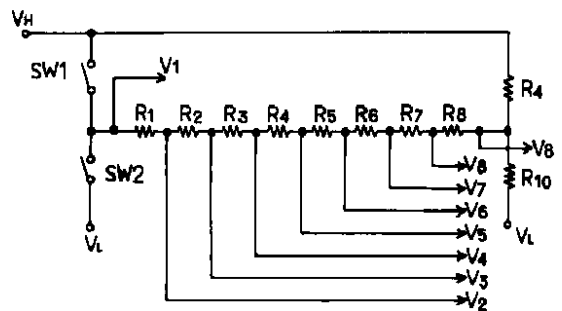


【図3】

図3

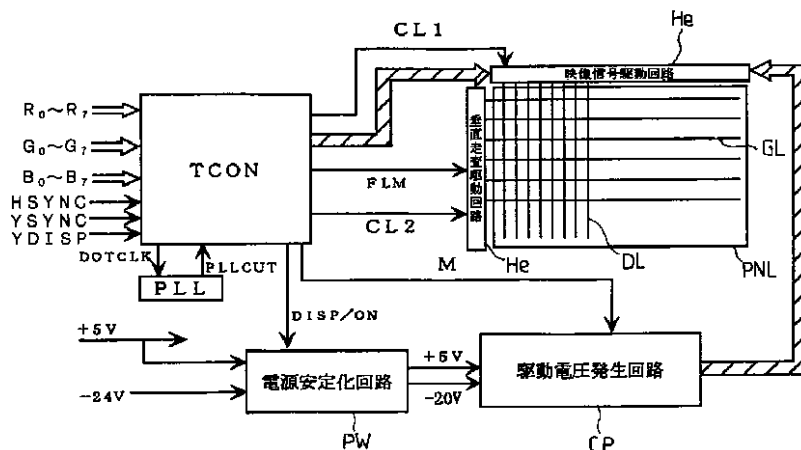


【図5】

図5

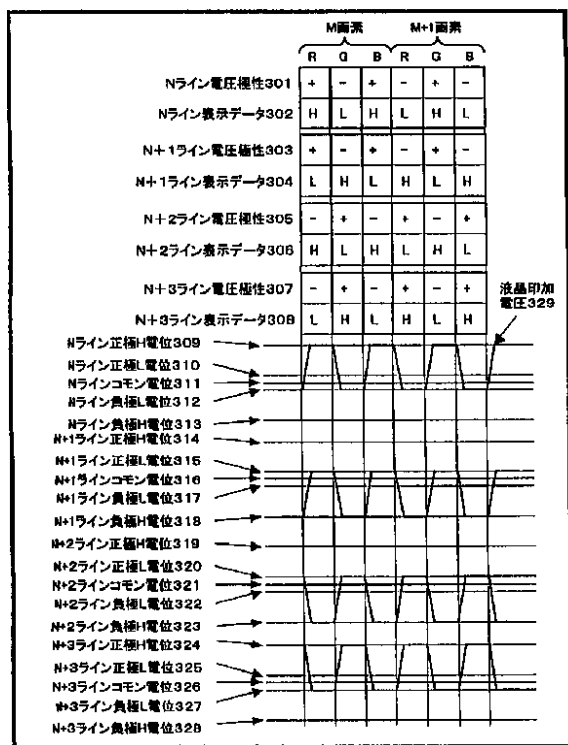


【図6】

図6

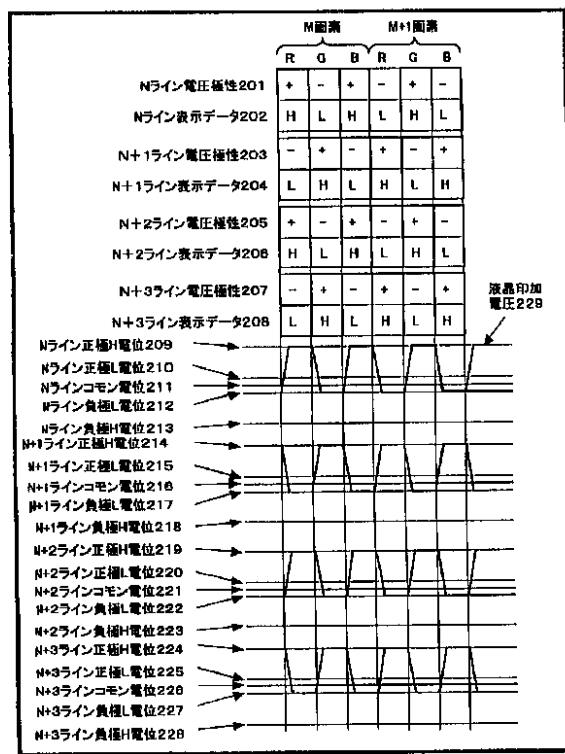


【図7】

図7

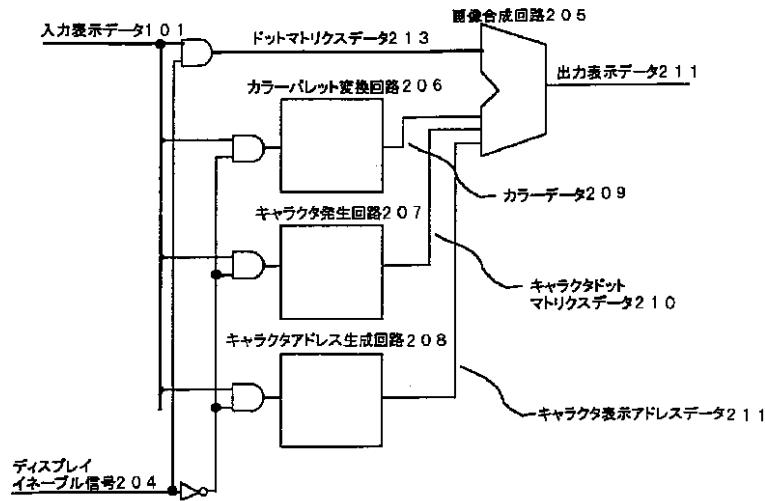

【図8】

図8

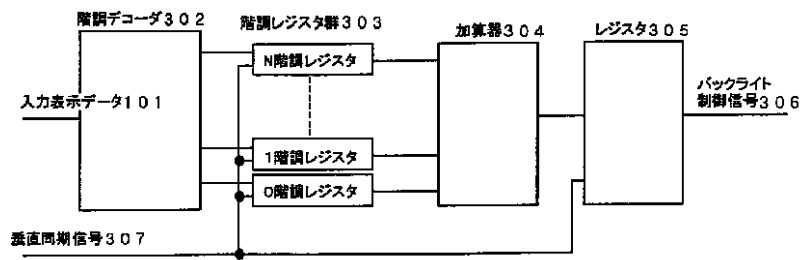

フロントページの続き

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-マコード (参考)
G 0 9 G 3/20	6 1 2	G 0 9 G 3/20	6 1 1 E
	6 2 1		6 1 2 U
	6 4 1		6 2 1 B
	6 6 0		6 4 1 C
			6 6 0 V
3/34		3/34	J

F ターム(参考) 2H093 NA33 NA34 NA36 NC42  
5C006 AA01 AA16 AA22 AC26 AF44  
AF45 AF51 AF52 AF53 AF61  
AF71 BB16 BC03 BC12 BF13  
BF22 BF28 BF43 EA01 FA23  
FA47  
5C080 AA10 BB05 CC03 DD06 DD26  
EE19 EE28 FF11 JJ02

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	<a href="#">JP2003058123A</a>	公开(公告)日	2003-02-28
申请号	JP2001246050	申请日	2001-08-14
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日立制作所		
申请(专利权)人(译)	株式会社日立制作所		
[标]发明人	武田伸宏		
发明人	武田 伸宏		
IPC分类号	G02F1/133 G09G3/20 G09G3/34 G09G3/36 G09G5/00		
CPC分类号	G09G5/006 G09G3/2007 G09G3/3406 G09G3/3614 G09G3/3648 G09G3/3696 G09G2360/16		
FI分类号	G09G3/36 G02F1/133.525 G02F1/133.535 G02F1/133.550 G09G3/20.611.A G09G3/20.611.E G09G3/20.612.U G09G3/20.621.B G09G3/20.641.C G09G3/20.660.V G09G3/34.J		
F-TERM分类号	2H093/NA33 2H093/NA34 2H093/NA36 2H093/NC42 5C006/AA01 5C006/AA16 5C006/AA22 5C006/AC26 5C006/AF44 5C006/AF45 5C006/AF51 5C006/AF52 5C006/AF53 5C006/AF61 5C006/AF71 5C006/BB16 5C006/BC03 5C006/BC12 5C006/BF13 5C006/BF22 5C006/BF28 5C006/BF43 5C006/EA01 5C006/FA23 5C006/FA47 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/CC03 5C080/DD06 5C080/DD26 5C080/EE19 5C080/EE28 5C080/FF11 5C080/JJ02 2H193/ZC15 2H193/ZC20		
其他公开文献	JP4230682B2 JP2003058123A5		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

要解决的问题：抑制闪烁的发生。提供了一种通过使用交变信号来改变施加到一帧中的每个像素的液晶上的电压的极性的装置，该装置具有沿着栅极信号线作为行的，以像素组排列成矩阵的像素。一种液晶显示装置，其具有用于针对每一帧获取每条奇数行的像素数据的信号电平的累积值和每条偶数行的像素数据的信号电平的累积值的装置，当从用于减去每个累加值的装置中减去的值是参考值或更大时，用于减去计算值的装置和用于发送与交流信号不同的另一交流信号的装置。

