

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公表特許公報 (A) (11)特許出願公表番号

特表2003 - 533716

(P2003 - 533716A)

(43)公表日 平成15年11月11日(2003.11.11)

(51) Int. Cl ⁷	識別記号	F I	テ-マコード* (参考)
G 0 2 F 1/139		G 0 2 F 1/139	2 H 0 8 8
	1/1335 520	1/1335 520	2 H 0 9 1
	1/13363	1/13363	

審査請求 未請求 予備審査請求 (全 37数)

(21)出願番号 特願2001 - 583488(P2001 - 583488)

(86) (22)出願日 平成13年5月11日(2001.5.11)

(85)翻訳文提出日 平成14年11月12日(2002.11.12)

(86)国際出願番号 PCT/FR01/01428

(87)国際公開番号 W001/086618

(87)国際公開日 平成13年11月15日(2001.11.15)

(31)優先権主張番号 00/06107

(32)優先日 平成12年5月12日(2000.5.12)

(33)優先権主張国 フランス(FR)

(71)出願人 ネモプティック
フランス国 マニ - レ - アモー、
リュ、ギネメル、パルク、デュ、メランテ、
1

(72)発明者 イバン、エヌ . ドゾフ
フランス国ジフ シュール イベット、ク
ール、ド、リマージュ、サン ジャン、5

(72)発明者 フィリップ、エール . マルティノ ラガル
ド
フランス国マルクーシ、アブニュ、マセナ
デローシュ、29テール


(74)代理人 弁理士 吉武 賢次 (外 4 名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 反射双安定性ディスプレイ装置

(57)【要約】

本発明は、2枚の並行基板(20、40)の間に挟まれた液晶物質(30)；液晶を配向させて、電場の不在下で安定または準安定な少くとも2つの異なるテクスチャーを形成しうる、電極上のアライメント手段；2枚の基板のうち少くとも一方でアンカーリングを壊すことにより切り換えを行う上で、電気シグナルを液晶に加えるための手段；装置の前面に備えられ、装置の前面で液晶のディレクターに対して15～75°の角度に向けられた偏光子(10)；および液晶の背面に置かれた正反射または拡散反射素子(50)を含んでなる反射液晶ディスプレイ装置に関する。

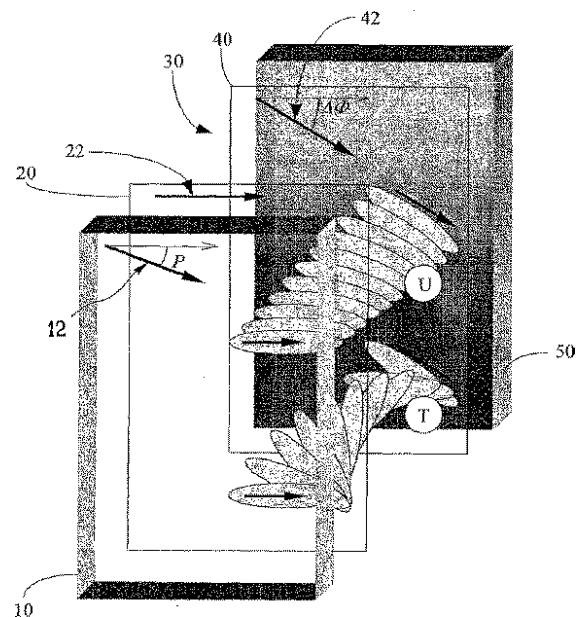

【特許請求の範囲】**【請求項1】**

a) 2枚の並行基板(20、40)の間に挟まれた液晶物質(30)であって、該液晶へ電場を適用しうるように、前記基板が対向する内表面上に電極を備えており、少くともフロント基板(20)およびフロント電極が光学的に透明であるもの；

b) 液晶を配向させて、電場の不在下で安定または準安定な少くとも2つの択一的な異なるテクスチャーを形成しうる、電極上のアライメント層または処理であって、前記テクスチャーのうち一方がねじれていないか、または $-90^{\circ} \sim +90^{\circ}$ 範囲の全角でねじれており、他方のテクスチャーは 180° に近い角度で追加ねじれを呈するもの；

c) 製品 $d \cdot n$ が $\lambda_0/4$ に近づくように選択される、液晶層(30)の厚さ d (ただし、 λ_0 はディスプレイの作働スペクトル帯の中心波長であり、 n は該波長における液晶の複屈折率差である)；

d) 2枚の基板のうち少くとも一方でアンカーリングを壊すことにより、上記の異なるテクスチャー間で切り換えることができ、電場が除かれた後も結晶をいずれかのテクスチャーに保持することができる、電気シグナルを液晶に印可する手段；

e) 装置の前面に備えられ、その内側または外側に置かれた、装置の前面で液晶のディレクターに対して $15 \sim 75^{\circ}$ の角度に配向された偏光子(10)；および

f) 装置の内側または外側で、液晶の背面に置かれて、光を装置へ2回通してから、観察者または追加光学素子の方向へ戻すことができる、正反射または拡散反射素子(50)

により特徴づけられる、反射双安定性ディスプレイ装置。

【請求項2】

液晶物質(30)が、ネマチック相で液晶または液晶混合物を含んでなる、請求項1に記載の装置。

【請求項3】

液晶物質(30)が、安定または準安定テクスチャーのうちあるテクスチャーのエネルギーを互いに近づけるかまたは等しくするためにキラル物質でドーブされた、コレステリックまたはネマチック相で液晶または液晶混合物を含んでなる、請求項1に記載の装置。

【請求項4】

液晶(30)の光学的遅れ $d \cdot n$ が、 $0.15 \mu\text{m} \sim 0.35 \mu\text{m}$ 、好ましくは $0.20 \mu\text{m} \sim 0.32 \mu\text{m}$ の範囲である(ただし、 μm は作働スペクトル帯の中心波長である)、請求項1~3のいずれか一項に記載の装置。

【請求項5】

偏光子(10)が直線的偏光子または楕円形偏光子である、請求項1~4のいずれか一項に記載の装置。

【請求項6】

補償板(60)が装置の内側または外側で偏光子(10)とリフレクター(50)との間の光路に導入されて、 $\mu\text{m}/12$ 未満の光学的遅れ I を呈する(ただし、 μm が作働スペクトル帯の中心波長である)、請求項1~5のいずれか一項に記載の装置。

【請求項7】

電極のうち少なくとも1つが、同一基板および同一装置に複数の独立画素を作製しうる、複数の異なるセグメントを含んでいる、請求項1~6のいずれか一項に記載の装置。

【請求項8】

独立画素が、電場を適用するための独立手段を備えている、請求項1~7のいずれか一項に記載の装置。

【請求項9】

独立画素が、複合的な受動マトリックスで編成されている、請求項1~8のいずれか一項に記載の装置。

【請求項10】

独立画素が、複合的な能動マトリックスで編成されている、請求項1~8のいずれか一項に記載の装置。

【請求項11】

偏光子(10)が、装置の前面で、液晶のディレクターに対して45°近くの角度に配向されている、請求項1~10のいずれか一項に記載の装置。

【請求項12】

第一テクスチャーのねじれ角が事実上ゼロ(0)である、請求項11に記載の装置。

【請求項13】

低ねじれ状態におけるテクスチャーのねじれ角(°)、2つの状態間における相対的ねじれ($\pm 180^\circ$)、前面(20)における液晶(30)のアライメントに対する偏光子(10)の配向(P)、2枚の基板(20、40)間に置かれた液晶物質(30)の厚さ(d)、および液晶の複屈折率差(n)が、特にコントラスト、明るさおよび色に関して、最良の光学性能を得られるように最適化されている、請求項1~12のいずれか一項に記載の装置。

【請求項14】

補償板(60)の光学軸(62)が、偏光子(10)に対して実質的に45°で配向されている、請求項1~13のいずれか一項に記載の装置。

【請求項15】

液晶(30)が100~180nmの範囲で光学的遅れを導入する、請求項6との組合せにおける、請求項1~14のいずれか一項に記載の装置。

【請求項16】

補償板(60)が50nm未満の光学的遅れを導入する、請求項6との組合せにおける、請求項1~15のいずれか一項に記載の装置。

【請求項17】

偏光子(10)が、電気偏光子を構成するように、単一素子の形で補償板(60)と組み合わせられている、請求項6との組合せにおける、請求項1~16のいずれか一項に記載の装置。

【請求項18】

液晶物質(30)の厚さが6 μ m未満である、請求項1~17のいずれか一項に記載の装置。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

本発明は液晶ディスプレイ装置の分野に関する。

【技術水準】

用いられる液晶の物理的性質に応じて、液晶がネマチック、コレステリック、スメクチック、フェロエレクトリックなどである装置毎に区別される。本発明の好ましい適用例であるネマチックディスプレイでは、非キラルであるか、例えばキラルドーパントを加えることでキラル化された、ネマチック液晶が用いられる。これは自然に均等なまたは軽くねじれたテクスチャーを生じ、そのらせんピッチは数マイクロメートルより大きい。表面近くにおける液晶の配向およびアンカーリングは、基板に適用されたアライメント層または処理により規定される。

【0002】

過去に提案または作製されたほとんどの装置は単安定性である。電場の不在下では、1つのテクスチャーのみが装置で得られる。このテクスチャーはセルの全エネルギーにおける絶対最小に相当する。電場下でテクスチャーは絶えず変化して、その光学的性質は適用電圧の関数として変わる。電場が遮断されると、ネマチック結晶はその一つの単安定性テクスチャーに戻る。当業者であれば、これらのシステムには、ネマチックディスプレイで最も広範囲に用いられる操作方式：ねじれネマチック(TN)、超ねじれネマチック(STN)、電気制御複屈折(ECB)、垂直整列ネマチック(VAN)などがある、とわかるであろう。

【0003】

もう一つのクラスのネマチックディスプレイは、双安定性、マルチ安定性または準安定性なネマチックの場合である。このような状況下において、表面上で同様のアンカーリングを用いると、電場の不在下で安定または準安定な少なくとも2つの異なるテクスチャーがセルで達成しうる。“双安定性”または“マルチ安定性”という用語は、いかなる外部コマンドもなければほぼ無限に続くらしい、同様のエネルギーまたは非常に類似するエネルギーを有した、少なくとも2つの状態を表わすために通常用いられる。逆に、“準安定性”という用語は、長い緩和時間後に切り換わるらしい、異なるエネルギーレベルを有した状態について用いら

れる。2状態間の切換えは、適切な電気シグナルを適用することで行われる。一旦ある状態が形成されると、結晶は双安定性であることから、電場がないかぎりそのままである。双安定性ディスプレイのこの記憶は、多くの適用例で非常に魅力的である。第一に、ポータブル機器でエネルギー消費を減らせることから最も有利な、ゆっくりした速度で、像を新たにすることができる。第二に、速い適用例（例えば、ビデオ）では、記憶は非常に高い多様な速度を可能にするため、高解像度画像をディスプレイしうる。

【0004】

最近、コレステリックまたはキラル化ネマチックである液晶を用いる、新しい双安定性ディスプレイ〔文献1〕が提案された。2つの双安定性テクスチャーU（均等または軽くねじれている）およびTは $\pm 180^\circ$ にねじれることで互いに異なっており、それらは位相的に不適合である（図1）。ネマチックの自然ピッチ p_0 はセルの厚さ d の4倍近く（ $p_0 \approx 4d$ ）となるように選択されるため、UおよびTエネルギーは実質的に等しい。電場がなければ、他の低エネルギー状態は存在しない：UおよびTはもちろん双安定性である。

【0005】

2つの双安定性テクスチャーの位相的不適合性のために、連続的なバルク歪みを伴わずにあるものから他へと変換することは不可能である。そのためUおよびT間の切換えには、表面でアンカーリング変化を誘導する際に強い外部電場を要する。限界電場 E_c （アンカーリングを壊す閾値）以上でほぼホメオトロピック（homeotropic）なテクスチャー（図1のH参照）が得られ、少くとも一方の基板におけるアンカーリングが壊れて、分子はその表面近くでプレートへ垂直に伸びる。

【0006】

電場が遮断されると、壊れた表面近くのネマチック分子はいかなるアンカーリングトルクもなく不安定な平衡状態にあり、それらは初期の配向に戻るか（そのためそれらに電場が適用される前と同様のテクスチャーに戻る）、またはそれらは 180° 回転して、緩和後に、 180° 追加ねじれのバルクテクスチャーを生じてしまう。コマンドパルスの最後に、2表面に近い分子の運動間のカップリン

グが弾力的であるかまたは流体力学的であるかに応じて、セルはその双安定性状態の一方または他方を選択するように誘導される：弾性カップリングはU状態へ復帰させ、流体力学的カップリングはT状態に向かう。

【0007】

装置にディスプレイされた情報が見えるためには、得られるテクスチャーが異なる光学的性質を有することが必要である。ほとんどの装置は偏光で作動し、追加の光学部品：偏光子、フィルター、補償板などを用いる。これらの素子と、2表面上のアンカーリングに対するそれらの配向は、関連する光学性能：コントラスト、明るさ、色、視角などを最良にするために、ディスプレイの構成の関数として選択される。

【0008】

単安定性ディスプレイの場合、大きなまたは少ない強度の電場下で得られる状態の全連続時について最適化する必要があるが、それはこれらの状態が作像中ずっとディスプレイ上にあるからである。それらディスプレイの各々の具体的特徴を考慮して、非常に多数の光学的構成が様々な装置(TN、STNなど)について提案および作製された。

【0009】

アンカーリングが壊れた双安定性ディスプレイの光学素子は、単安定性装置の場合と非常に異なる。最初に、作像中の大部分にわたり、ディスプレイの各セル、即ち2つの双安定性状態に相当するものには、2つのテクスチャーのみが存在する。最適な構成であれば、それら2つのテクスチャー間で最大のコントラストを出せねばならず、その一方で、電場下で中間状態を速やかに通り過ぎることで、切換えに際する一過性の光学的影響を最少に抑えられねばならない。更に、2つの双安定性テクスチャー間の主な差異、即ち180°の追加ねじれは、最適化のために利用しうるパラメーターではない：それは2つの双安定性状態を得るために用いられる物理的メカニズムによるものである。加えて、双安定性切換えには(10ボルト/マイクロメートル($V/\mu m$)に近い)強い $E > E_c$ である電場、ひいてはセルの厚さ d に比例した制御電圧 $U = E \cdot d$ を要する。したがって、妥当な電圧で制御することを可能にするためには、液晶層は非常に薄くなけれ

ばならず ($d = 2 \sim 3 \mu\text{m}$)、そのため光学的最適化ではこれらの要件を考慮しなければならない。

【0010】

【発明の概要】

本発明の目的は、既知装置のものよりも良い性質を呈する液晶をベースにした、新規なディスプレイ装置を提案することである。

【0011】

本発明の関係において、この目的は反射双安定性装置で達成され、下記の事実により特徴づけられる：

a) 2枚の並行基板の間に挟まれた液晶物質であって、該液晶へ電場を適用するように、前記基板が対向する内表面上に電極を備えており、少くともフロント基板およびフロント電極が光学的に透明であるもの；

b) 液晶を配向させて、電場の不在下で安定または準安定な少くとも2つの択一的な異なるテクスチャーを形成しうる、電極上のアライメント層または処理であって、前記そのテクスチャーのうち一方がねじれていないか、または $-90^\circ \sim +90^\circ$ 範囲の全角でねじれており、他方のテクスチャーは 180° に近い角度で追加ねじれを呈するもの；

c) 製品 $d \cdot n$ が $\lambda_0 / 4$ に近づくように選択される、液晶層の厚さ d (ただし、 λ_0 はディスプレイの作働スペクトル帯の中心波長であり、 n は該波長における液晶の複屈折率差である)；

d) 2枚の基板のうち少くとも一方でアンカーリングを壊すことにより、上記の異なるテクスチャー間で切り換えることができ、電場が除かれた後も結晶をいずれかのテクスチャーに保持することができる、電気シグナルを液晶に印加するための手段；

e) 装置の前面に備えられ、その内側または外側に置かれた、装置の前面で液晶のディレクターに対して $15 \sim 75^\circ$ の角度に配向された偏光子；および

f) 装置の内側または外側で、液晶の背面に置かれて、光を装置へ2回通してから、観察者または追加光学素子の方向へ戻すことができる、正反射または拡散反射素子。

【0012】

このように本発明により提案された反射双安定性ディスプレイは、多くの利点を発揮する。

特に、本発明の反射双安定性ディスプレイは、それを作動させたり（それは双安定性であるため）、それを明るくしたりすることなく（それは内部光源を要しない）、エネルギーを消費しないで、非常に長時間にわたり像を維持および表示することができる。

この反射双安定性装置は、様々なパラメーターを考慮することにより最適化する。単一の偏光子で、いくつかの構成を可能とし、白色光で50～60のコントラストを与える。光学特性を失うことなく、最適化によって、最小のセル厚さの使用が可能となり、それにより切り換え（スイッチング）を非常に速くし、かつ切り換え目的に必要な制御電圧を減少させる。

【0013】

本発明の他の特徴によると：

液晶物質は、ネマチック相に液晶または液晶混合物を含んでなる；

液晶物質は、安定または準安定テクスチャーのうちあるテクスチャーのエネルギーを互いに近づけるかまたは等しくするために、キラル物質でドーブされたコレステリックまたはネマチック相に液晶または液晶混合物を含んでなる；

液晶の光学的遅れ $d \cdot n$ は、 $0.15 \mu\text{m} \sim 0.35 \mu\text{m}$ 、好ましくは $0.20 \mu\text{m} \sim 0.32 \mu\text{m}$ の範囲である； λ_0 は作働スペクトル帯の中心波長である；

偏光子は直線的偏光子または楕円形偏光子である；

補償板は、装置の内側または外側で、偏光子とリフレクターとの間の光路に導入されて、 $\lambda_0/12$ 未満の光学的遅れ I を呈する； λ_0 は作働スペクトル帯の中心波長である；

電極のうち少なくとも1つは、同一基板および同一装置に複数の独立画素を製作しうる、複数の異なるセグメントを含んでいる；

独立画素は、電場を適用するための独立手段を備えている；

独立画素が、複合的な受動マトリックスで編成されている；

独立画素が、複合的な能動マトリックスで編成されている；

偏光子は、装置の前面で、液晶のディレクターに対して45°近くの角度に向けられている；

第一テクスチャーのねじれ角は事実上ゼロである（ 0 ）；

低ねじれ状態におけるテクスチャーのねじれ角、2つの状態間における相対的ねじれ、前面における液晶のアライメントに対する偏光子の配向、2枚の基板間に置かれた液晶物質の厚さ、および液晶の複屈折率差は、特にコントラスト、明るさおよび色に関して、最良の光学性能を得られるように最適化されている；

補償板の光学軸は、偏光子に対して実質的に45°で向いている；

液晶は100ナノメートル（nm）～180nmの範囲で光学的遅れを導入する；

補償板は50nm未満の光学的遅れを導入する；

偏光子は、電気偏光子を構成するように、単一素子の形で補償板と組み合わせられている；および

液晶物質の厚さは6μm未満である。

【0014】

本発明の他の特徴、目的および利点は、以下の詳細な記載を読んで、非制限例として示された添付図面からわかる：

【0015】

【説明部分】

他の反射ディスプレイのように、1または2つの偏光子、1以上の補償板などを有した双安定性装置が、多くの構成で作製しうる。本発明において、その装置は装置の前面で単一の偏光子を光路に置いている。この構成は第二偏光子のおかげで光の損失を最少に抑えることから、それは最大の明るさをもたらすという大きな利点を有している。

【0016】

本発明による装置で最も簡単な構成では、図2で示されているように、それらの内表面に電極を備える2枚の基板20および40の間に置かれた液晶層30の前面に偏光子10および後面に鏡50を単に有しており、追加の光学素子を備え

ていない(例えば補償板なし)。

【0017】

図2において、偏光子10の配向は12で示され、2枚の各基板20および40で各々定められるアライメント方向は22および42(ねじれ角)で示され、液晶物質30で形成されうる2つの状態UおよびTが図示されている。

【0018】

本発明による装置を最適化するため、ディスプレイの光学的性質を定める次のパラメーター：低ねじれ状態Uにあるテクスチャーのねじれ角 θ ($0 < \theta < 180^\circ$)、第二の双安定性状態Tにある追加 $\pm 180^\circ$ ねじれ、前面20における液晶30のアライメントに対する偏光子10の配向P ($-90^\circ < P < 90^\circ$)、2枚の基板20および40の間に置かれた液晶物質30の厚さd、および液晶の複屈折率差 Δn のすべてを変えることが可能である。

これらのパラメーターは、装置に関して最良の光学的性能、特に最適コントラスト、明るさ、色などを得られるように選択される。

【0019】

双安定性ディスプレイの具体的特徴は、ほとんどの時間において、2つの状態のみが要されるという事実であり、そのため光学的に最良であることを要するのはこれら2つの状態のみである。

【0020】

一般的に、偏光子10の任意配向Pについて、複数の解が最良の光学的性能を呈することが示された。これらの解の中から選択すると、例えば層30の厚さdを減らすことにより、光学特性を落とすことなく、液晶の切換えを最良にしうる。

【0021】

双安定性装置は、 $10\text{ V}/\mu\text{m}$ に近い値を有する、非常に強い電場Eの適用を必要とし、その値はアンカーリングを壊す上でよくある非常に高い閾値により課される。したがって、制御電圧 $U = d \cdot E$ は従来のディスプレイと比較して非常に大きい。厚さの減少により、対応ファクターでUを減らすことができる。

【0022】

切換え後における光学的緩和時間は d^2 に比例し、そのため d について小さな値を用いることも促すが、これは例えばビデオを見るときに高速適用上で非常に重要である。

【0023】

最後に、双安定性ネマチックは、制御パルスの最後に始まる流体力学的剪断流の制御下で、2表面アンカーリング間の弱い弾性カップリングにより切り換えられる。薄い液晶は流体力学および弾性カップリングを増強し、そのためディスプレイをより効果的に制御しうる。

【0024】

当業者であれば、本発明の関係で示された最適な構成の重要性を理解して、光学特性、速度、制御電圧および2双安定性状態間における装置の切換えを同時に改善しうる。

【0025】

らせんピッチが光の波長よりもかなり大きい、均等にねじれたテクスチャーの場合、光がらせんの軸と並行して伝えられるときには、良好な概算内でシステムの光学特性について記載した周知の分析式〔文献2〕が存在する。光が（図3で示されたように）装置を双方向に通るという事実を考慮し、偏光子10および鏡50が完全であると仮定すれば、我々はディスプレイの反射率について下記式を得る：

$$(1) \quad R = 1 - \cos^2(\quad) \cos^2(2P - \quad)$$

ここで

【数1】

$$(2.a) \quad \sin\left(\frac{\varepsilon}{2}\right) = \frac{\pi\xi}{\sqrt{\Delta\phi^2 + \pi^2\xi^2}} \sin\left(\sqrt{\Delta\phi^2 + \pi^2\xi^2}\right)$$

$$(2.b) \quad \tan\left(\frac{\varepsilon}{2}\right) = \frac{\pi\xi}{\sqrt{\Delta\phi^2 + \pi^2\xi^2}} \tan\left(\sqrt{\Delta\phi^2 + \pi^2\xi^2}\right)$$

$$(2.c) \quad \xi = \frac{d \cdot \Delta n}{\lambda}$$

上記式中、 ε および P は、液晶の積分複屈折率差 $d \cdot \Delta n$ 、光の波長 λ 、ねじれ

状態の角度 および偏光子の配向Pの関数である。

【0026】

単色光コントラストを最適化するためには、ねじれ または \pm の双安定性状態のうち一方が黒色 ($R = 0$) であることが必要である。偏光子10の各配向について、方程式(1)はこの条件を満たす一連の解 (ξ_k 、 $\Delta\phi_k$) を与える(図4および5)。 $\xi_k(P)$ および $\Delta\phi_k(P)$ の第一分岐線 ($k = 0$ 、1、2または3)が図4および5で示されており、そこでは統一上の理由から $-45^\circ < P < +45^\circ$ 範囲の配向を有する偏光子10および $\xi_k < 0$ のセルねじれに図が限定されている。 $\xi_k > 0$ の解は $45^\circ < P < 135^\circ$ に相当し、下記変換式により同様の図から得られる：

【数2】

$$(3) \quad \begin{cases} \xi_k(90^\circ - P) = \xi_k(P) \\ \Delta\phi_k(90^\circ - P) = \Delta\phi_k(P) \end{cases}$$

【0027】

これら解のすべては $\xi_k = d \cdot n / \lambda_k$ の単色光で無限コントラストに相当する。實際上、ディスプレイは白色光でも良好なコントラストを呈することが要され、即ち ξ_k が(一定Pおよび λ_k で) λ_k 付近で変わるとき、Rはゼロに近いままでなければならない。

【0028】

図6で示された第一分岐線 (ξ_0 、 $\Delta\phi_0$) はこの基準を最も良く満たし、他の分岐線の場合よりもかなり良い白色光コントラストに相当する。以下のように考えられるのは、この解のみである。

【0029】

図7は、可変 ξ_0 / λ_0 のとき、一定d、 n および λ_0 で計算された第一分岐線の周辺における反射率Rを示している。Pが $-10^\circ \sim +45^\circ$ (または $\xi_k < 0$ ならば $45^\circ \sim 100^\circ$) のとき、その分岐線の周辺で低い反射率に相当するウィンドーは広く、ほぼPから独立している。この領域は、最良の光学特性(低くて、 ξ_k にほとんど依存しない平均反射率)を有する白色光で、ディスプレイの黒

色状態に相当する。

【0030】

この構成のとき、黒色状態の最適化には、 $-10^\circ < P < +100^\circ$ 以外では、偏光子10でいかなる特定の配向も要しないことがわかる。したがって、Pを選択する上でこの自由を利用して、所定の光学特性のときには、最少の厚さが切換えの改善上良いことから、液晶層30の厚さdを最適化することが可能である。

図5では、この最少厚さ $d = \lambda / (4 \cdot n)$ が $P = 45^\circ$ で得られ、それが $+15^\circ < P < +75^\circ$ 範囲でゆっくり変わることが、直接みられる。

この厚さは、2つの偏光子を用いたとき、透過率〔文献1〕または反射率に関して最良値の半分である。

【0031】

そのため、本発明による装置は、良い光学特性を維持しながら、2の倍率で制御電圧の減少させることを、 45° に近いPで可能にする。電場が切られた後における緩和時間は $1/4$ になり、高解像度ビデオディスプレイに適合するミリ秒程度まで減少しうる。

【0032】

装置の“白色”双安定性状態には高反射率が必要とされ、好ましくは $R = 1$ であって、そのとき波長の分散はほとんどない。これら2つの条件は、白色状態にとって最大の明るさおよび良い色を保証する。(すでに最適化された)黒色状態と(なお最適化すべき)白色状態とで唯一の差異は、 $\pm 180^\circ$ の追加ねじれである。

【0033】

図8は、すでに最適化された黒色状態のゼロ分岐線に相当する、“白色”状態の反射率 $R(P, \lambda_0 / \lambda)$ を示している。すべての状況下で、Rは1に非常に近く、 $+15^\circ < P < +75^\circ$ 範囲で λ_0 / λ にほとんど依存しないことがわかる。

これは、 $P \pm 45^\circ$ 、 $d = \lambda_0 / 4 \cdot n$ (λ_0 はディスプレイの通過帯域の中間に近づくように選択される) および低ねじれ状態で $\lambda_0 / \lambda = 1$ のとき、本発

明による双安定性反射ディスプレイにおいて、最良構成の利点を立証している。この構成は2つの双安定性状態の光学性を最良にするのみならず、最少厚さの液晶層30の使用も可能にして、結果的に2状態間の切換えを改善する。

【0034】

図9は、反射装置の最適構成について、 θ の関数として、 $P = 45^\circ$ における2状態の反射率を示している。

白色状態またはTテクスチャー ($\theta = 180^\circ$)の反射率は、 $\theta = 0^\circ$ 付近で非常にゆっくり変わる。逆に、黒色またはUテクスチャー ($\theta = 0^\circ$)状態は無視しえない分散率 $R(\theta)$ を有しており、これは白色光でコントラストを減少させて、着色した黒色状態を与える。

【0035】

図10は、 $d \cdot n$ の関数として、D65標準源で計算された比色曲線を示している。淡色状態 ($\theta = 180^\circ$)は完全白色に非常に近いが、暗色状態 ($\theta = 0^\circ$)は着色している。

【0036】

白色光で計算されたコントラスト(図11)は、非常に暗い青色を有する黒色状態 $\theta = 0^\circ$ に相当する、 $d \cdot n = 137 \text{ nm}$ のとき良好である ($\theta = 57^\circ$)。

【0037】

図12で示されたような変形例において、本発明で提案された反射双安定性ディスプレイに関する追加の改良点は、装置の内外で偏光子10とリフレクター50との間に挿入された薄い光学厚さの補償板60である。この単一軸補償板60の光学軸62は、偏光子10に対して本質的に 45° となるように選択される。

【0038】

単一の光路で補償板60により生じる光学路長差は $d_c \cdot n_c$ であり、ここで d_c はその厚さであり、 n_c はその複屈折率差(正または負)である。相当する角度の相シフトは $\delta_c = 2 \cdot d_c \cdot n_c / \lambda_0$ で規定され、ここで λ_0 は装置で最適化すべきスペクトル帯の中心における光の波長である。

【0039】

質的に、小さな相シフトの補償板60の役割は次のとおりである。装置で最適

の光学構成は、 $d \cdot n = \lambda_0 / 4$ に近いU状態にある光学厚さに相当することが、上で示されている。しかしながら、装置切換えには、ネマチック30の厚さdをできるだけ薄くすることが好ましい。これら2つの条件は、液晶30に起因する相シフトの一部を補償板60で生じる相シフトで置き換えることにより、同時に満たせる：

$$d \cdot n + d_c \cdot n_c = \lambda_0 / 4$$

ここで $d < \lambda_0 / (4 \cdot n)$ は小さな方の厚さである。このような状況下で、黒色状態はその光学的性質を保てる。白色状態の比色および明るさはやや劣るようになるが、相シフト $d_c \cdot n_c = 2 \cdot d \cdot n$ が小さいならば(< 1 ラジアン)、この望ましくない効果はパラメータPおよび θ を最適化することにより補える。

【0040】

図13および14は、 $R(\theta) = 0$ 並びに $\theta = -10^\circ, 0^\circ, +10^\circ$ および $+20^\circ$ で計算された、解 (P, θ) および (P, θ) の第一分岐線を示している。

図15は、相当するねじれ状態 $R(\theta - \theta_0)$ の反射率を示している(同様の結果は $\theta + \theta_0$ で得られる)。

これらの図から、当業者であれば、小さな相シフト($\theta_0 = 15^\circ$)の導入で液晶層30の厚さを更に減少させうる、と理解するであろう。

大きな相シフトの場合には、淡色状態 $\theta \pm \theta_0$ は次第に明るさを減らして、より強く着色するため、ディスプレイの光学特性を落としてしまう。

【0041】

図16は、 $d \cdot n$ の関数として $\theta = -25.4^\circ$ 、 $P = 30^\circ$ 、 $\theta_0 = 15^\circ$ 、 $\lambda_0 = 560 \text{ nm}$ 、 $(d \cdot n) = 0.217$ で計算された、2つの状態および $\theta - \theta_0$ の反射率を示している。この最適化された構成は補償板60なしの場合($\theta_0 = 0$)に匹敵する光学特性を有しているが、それにもかかわらず約15%薄い液晶層30を用いることができる。

【0042】

上記の計算では、補償板60の分散 $d \cdot n_c / d$ は液晶30自体の $d \cdot n /$

d と類似している、と仮定している。實際上、補償板60の分散に関して適切な(例えば、反対符号の)選択は、追加の利点、特に装置の黒色状態で小さな分散、ひいては白色光で良いコントラストを生じうる。

【0043】

【具体的態様】

本発明で提案された装置の非制限的態様は、本発明者らにより開発および研究された。その利点を証明するために、アンカーリングを壊すことで作動する双安定性セルと比較し、透過性についてディスプレイで最適化させた。

【0044】

双方の場合に、表面20、40のうち一方におけるアンカーリングは、約30°の傾斜角で強い(85°でSiOのグレージング(grazing)蒸発)。他の表面では、75°でSiOを蒸発させることにより弱い平面的アンカーリングを形成した。Merckから市販されている5CBネマチックを、S811キラルドーパント(Merck製)を加えることによりキラル化した。双方のセルにおいて、用いられる濃度は最大 $P_0 = 4 \cdot d$ で自然ピッチを得るように適用した(従来の透過セルでは $d = 1.5 \mu\text{m}$ 、本発明による反射セルでは $d = 0.85 \mu\text{m}$)。

【0045】

アンカーリングを壊すための静的閾値は、双方のセルで弱いアンカーリングプレートで測定すると、匹敵していた($E_c = 7 \text{ V} / \mu\text{m}$)。2つの双安定性状態UおよびT間で再現性ある切換えを、双方の装置で同様の電気シグナルを用いて行ったが、電圧は非常に異なっていた: 従来の透過セルでは $U = 18 \text{ V}$ ($d = 1.5 \mu\text{m}$) および本発明で提案された反射セルでは $U = 8 \text{ V}$ ($d = 0.85 \mu\text{m}$)。切換え後の光学的緩和時間も、本発明による反射セルで測定すると($\tau = 2 \text{ ms}$)、従来の透過セルの場合($\tau = 6 \text{ ms}$)よりかなり短かった。これらの結果は、本発明で提案された反射構成により生じる大きな実用的利点を立証している。

【0046】

当然、本発明は上記の態様に限定されず、その精神内のいかなる変形例にもおよぶ。

〔文献1〕FR A 2,750,894

〔文献2〕Appl.Phys.Lett.51(18)Nov.1987”Optical properties of general twisted nematic liquid crystal displays”,H.L.Ong

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1は、技術水準によるディスプレイで得られる3つの状態を示した図である。

【図2】

図2は、本発明による装置の斜視図である。

【図3】

図3は、リフレクターにより可能とされるような、本発明による装置で往復光路を示した図である。

【図4】

図4および5は、下記のような、偏光子の配向の関数として、方程式で様々な解を示した図である。

【図5】

図4および5は、下記のような、偏光子の配向の関数として、方程式で様々な解を示した図である。

【図6】

図6は、白色光で良いコントラストを示す、本発明による1つの解の特定分岐線を示している。

【図7】

図7は、一定 d 、 n および θ と可変 ϕ で計算された第一分岐線の周辺における反射率 R を示している。

【図8】

図8は、解の所定分岐線に関する“白色”状態の反射率 $R(P, \phi)$ を示している。

【図9】

図9は、本発明による反射装置の最適な構成において、 R の関数として

2つの状態の反射率Rを示している。

【図10】

図10は、 $d \cdot n$ の関数として標準D65源で計算された比色曲線を示している。

【図11】

図11は、白色光で計算されたコントラストを示している。

【図12】

図12は、追加の補償板を配置した、本発明による装置の斜視図である。

【図13】

図13および14は、以下で説明される、異なる最適化の解を示している。

【図14】

図13および14は、以下で説明される、異なる最適化の解を示している。

【図15】

図15は、対応するねじれ状態の反射率を示している。

【図16】

図16は2状態の反射率を示している。

【図1】

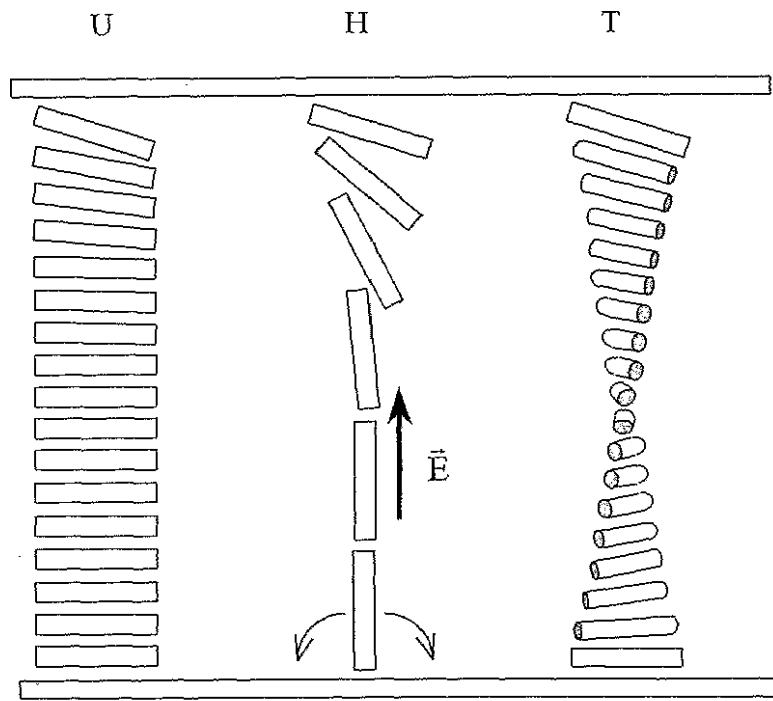


FIGURE 1

【図2】

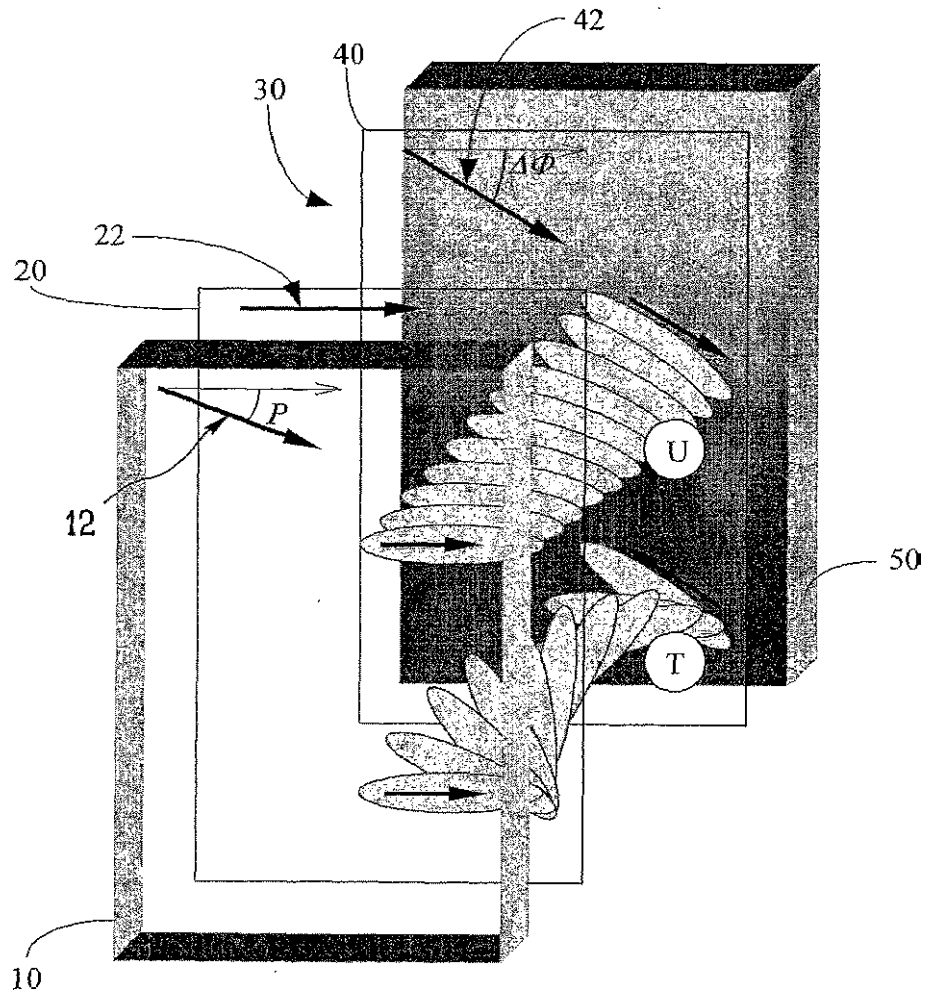


FIGURE 2

【図3】


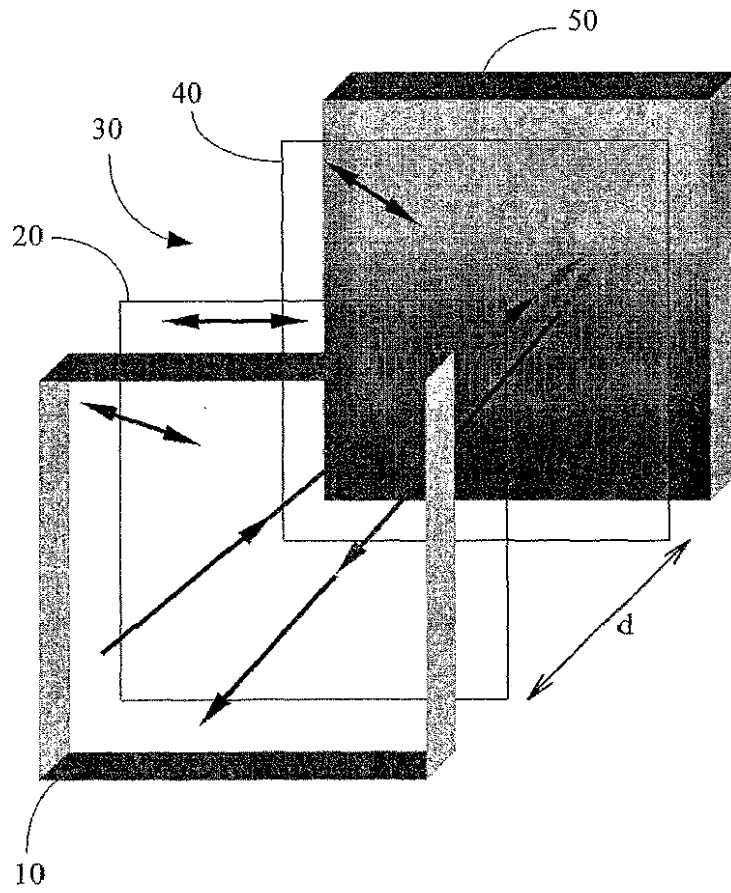


FIGURE 3


【図4】

ねじれ角 $\Delta\phi$ (°)

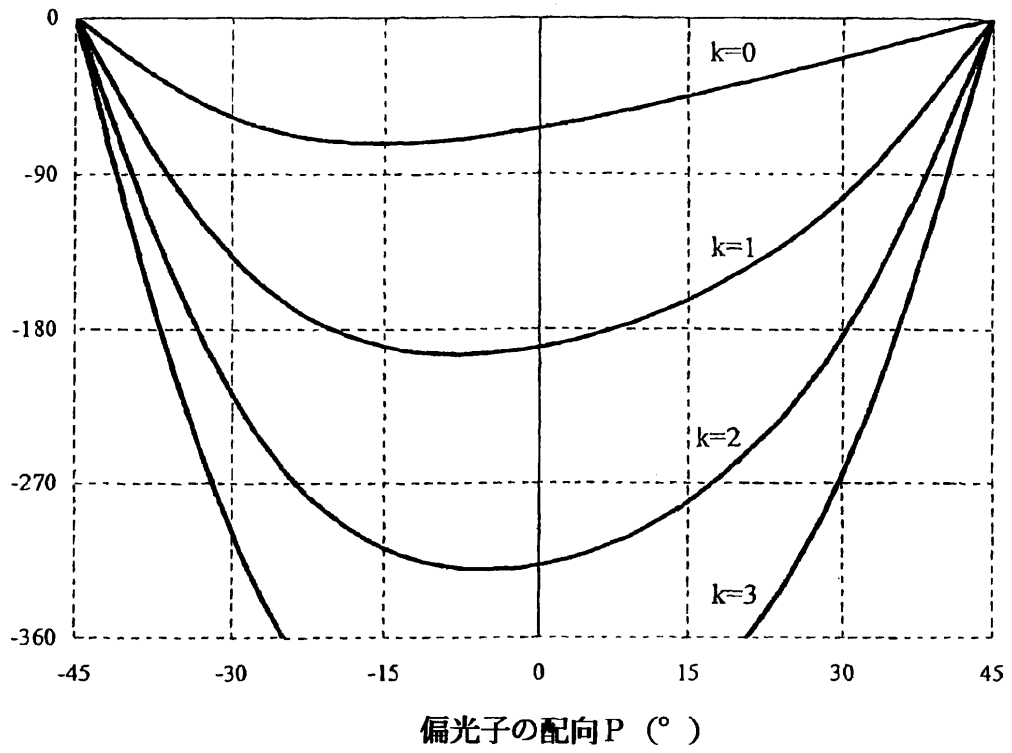

【図5】

$$\xi = d \cdot \Delta n / \lambda$$

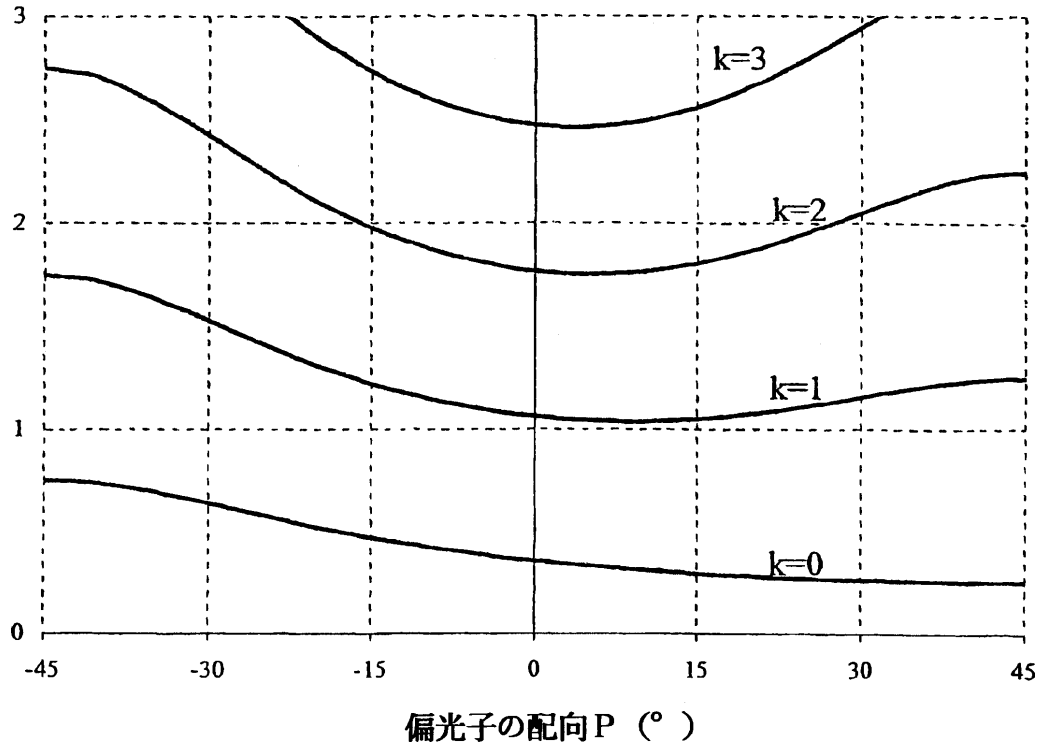

【図6】

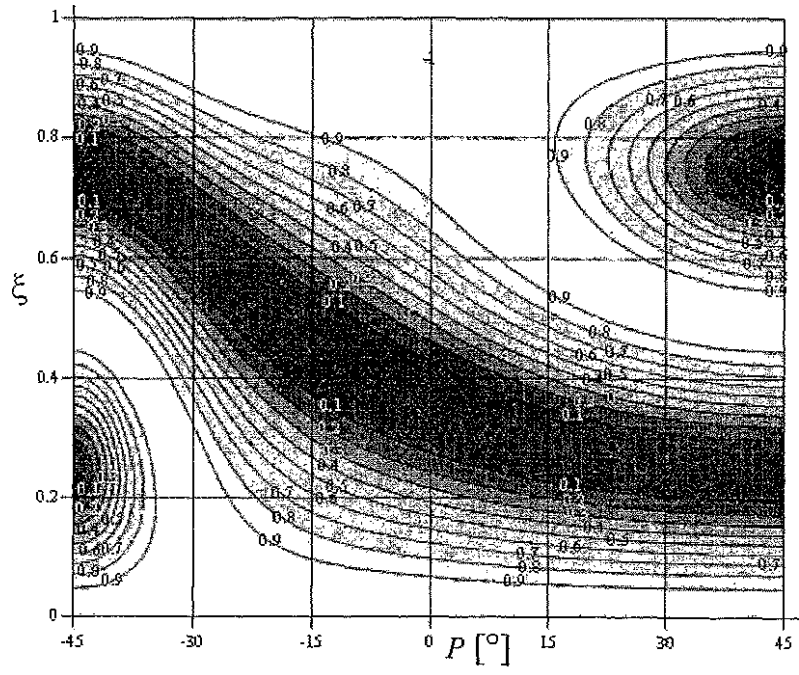


FIGURE 6

【図7】


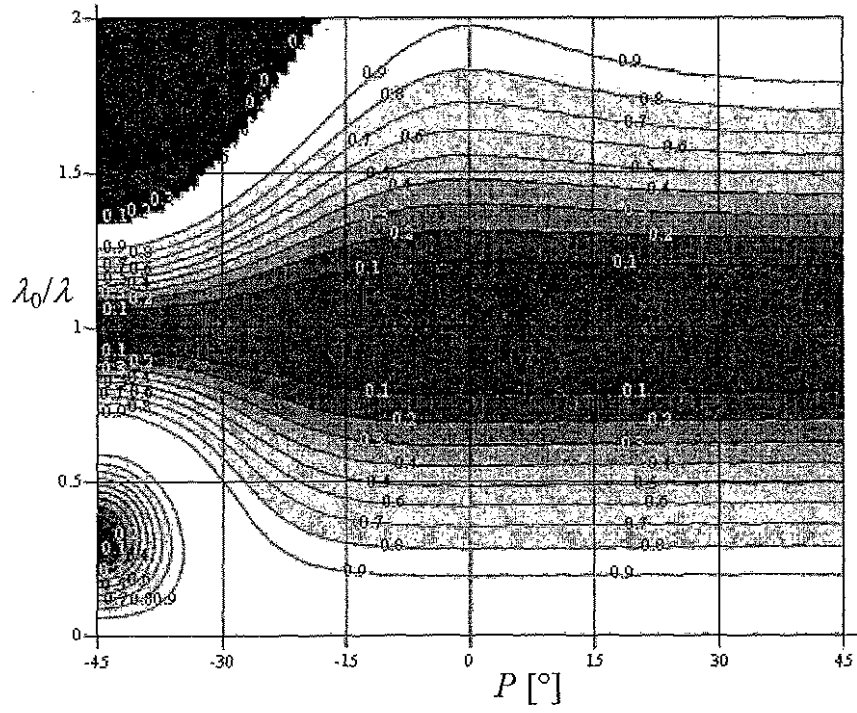



FIGURE 7

【图9】

反射率

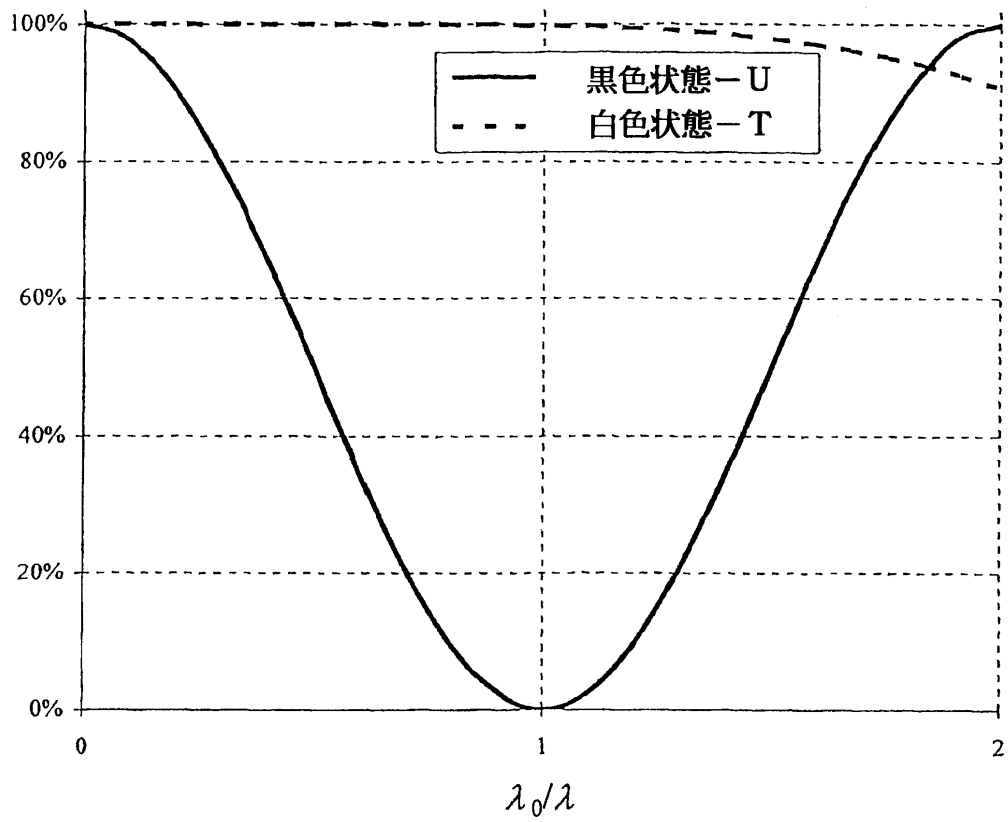


【図10】

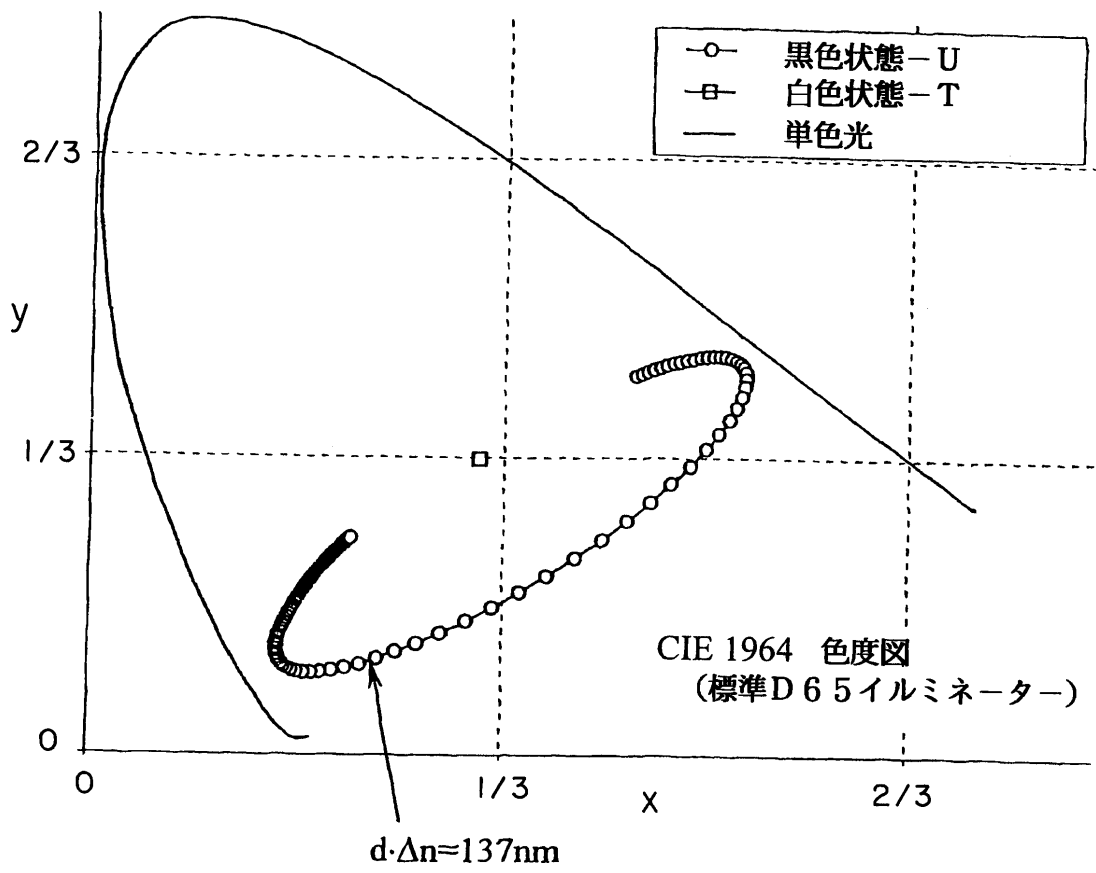

【図11】

白色光におけるコントラスト

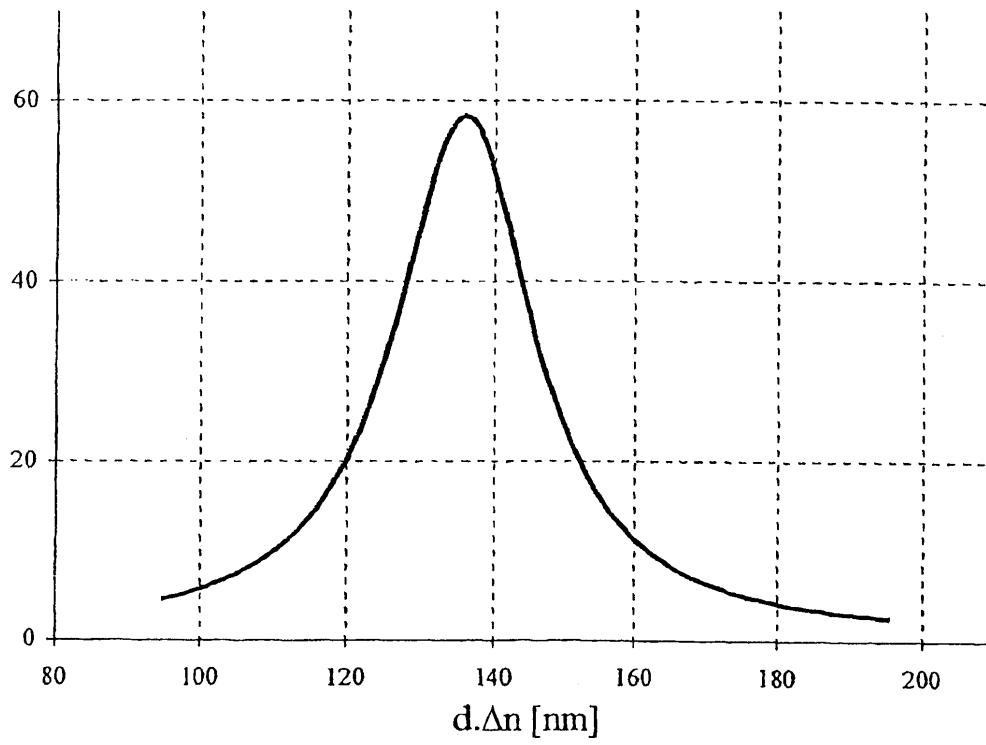

【図12】


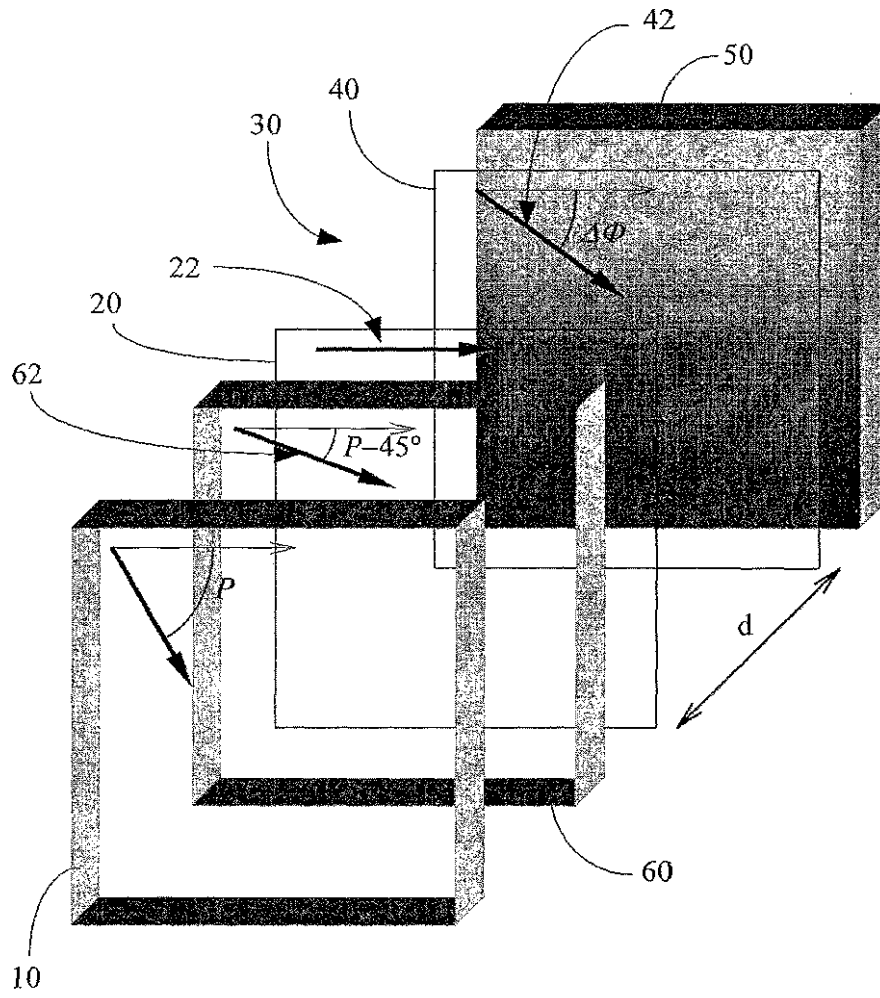


FIGURE 12


【図13】

$\xi(P, \delta)$

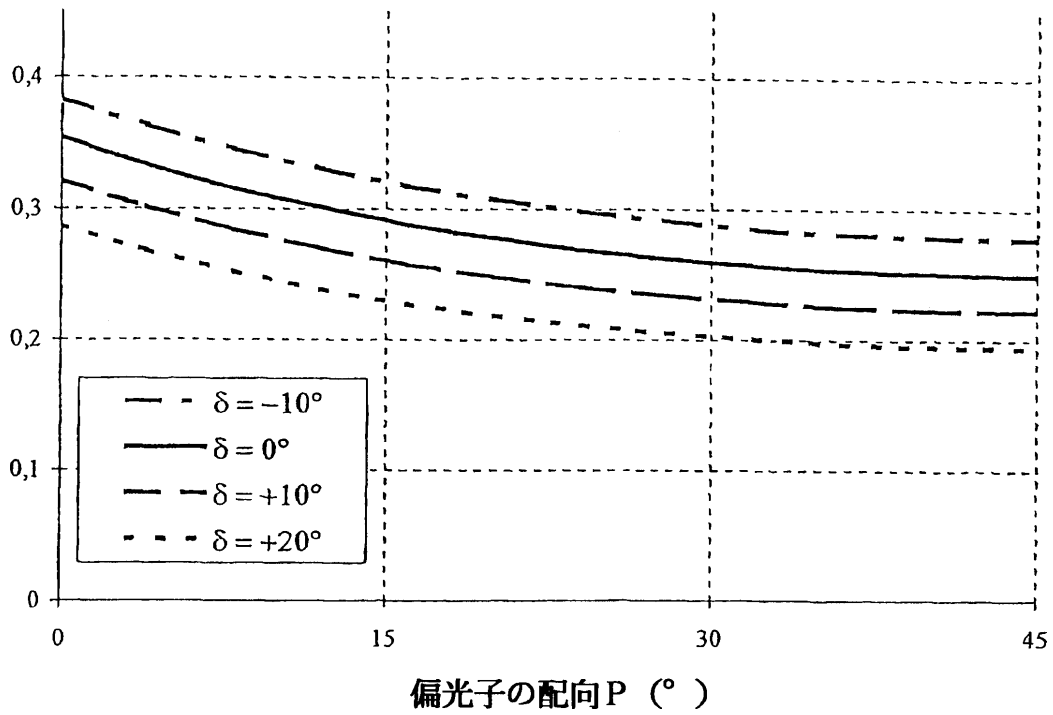


【図14】

ねじれ角 $\Delta\phi(P, \delta)$ (°)

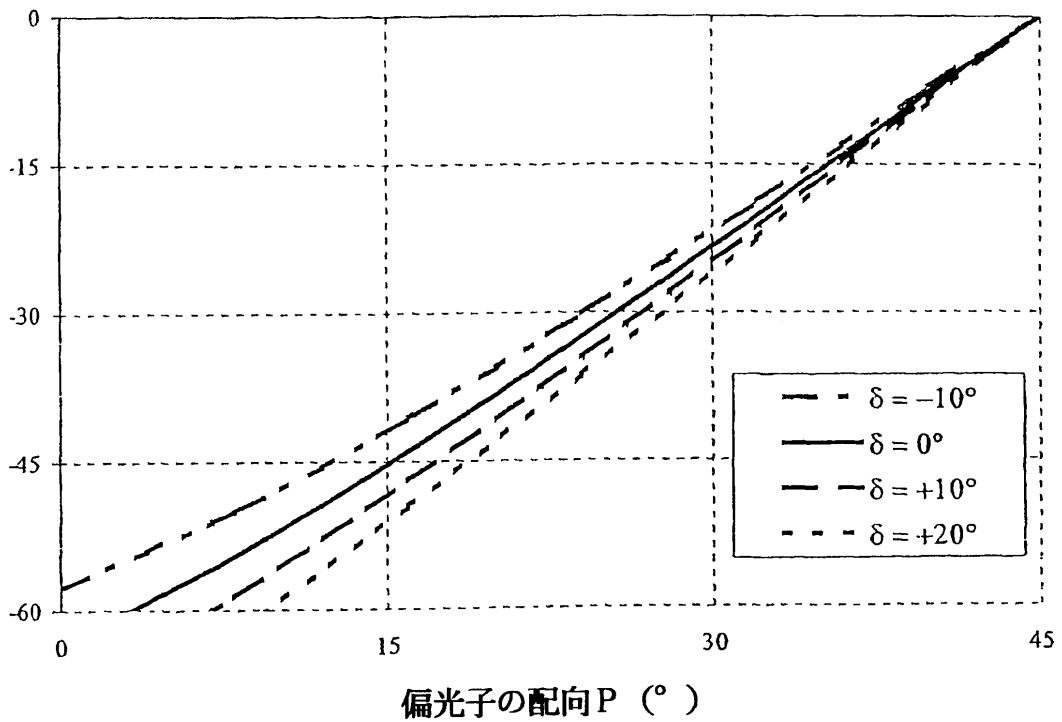


【図15】

反射率

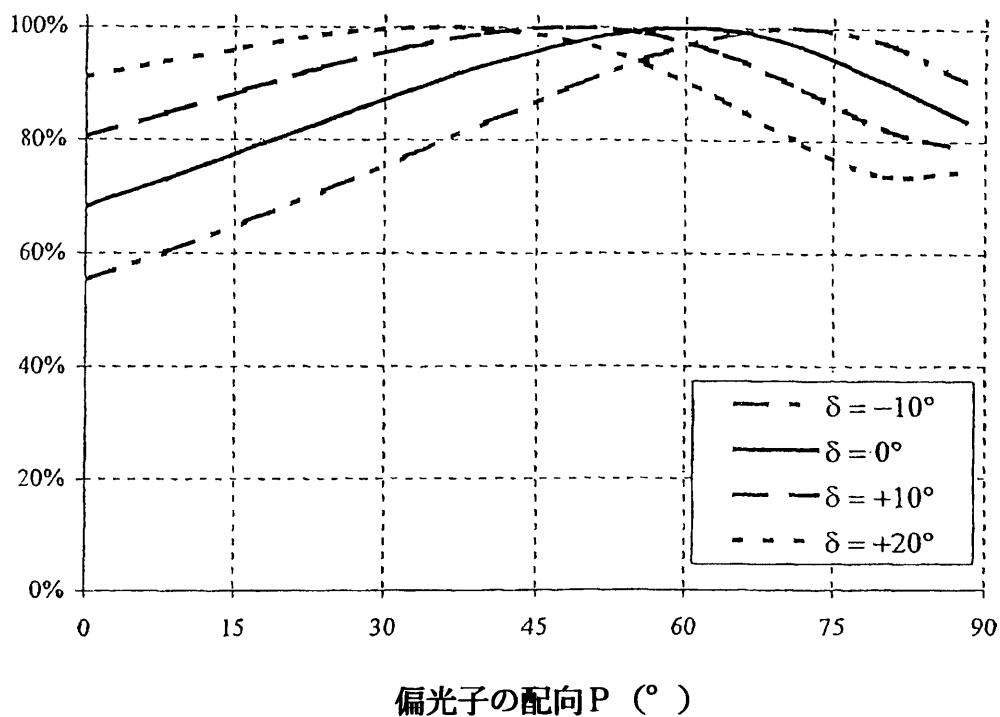

【図16】

反射率

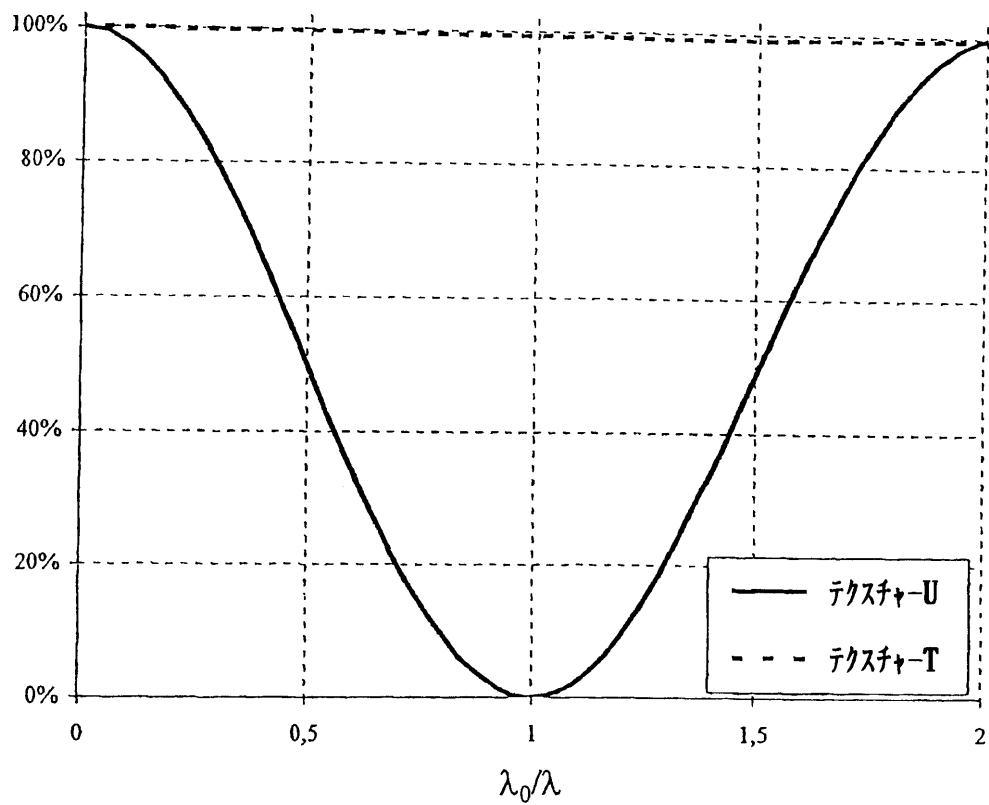

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR 01/01428

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G09G3/36 G02F1/137		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G09G G02F		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, PAJ, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	XIE Z -L ET AL: "REFLECTIVE BISTABLE TWISTED NEMATIC LIQUID CYRSTAL DISPLAY" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, PUBLICATION OFFICE JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, TOKYO, JP, vol. 37, no. 5A, May 1998 (1998-05), pages 2572-2575, XP000965672 ISSN: 0021-4922	1-5
Y	the whole document --- -/-	6-13
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C.		<input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.
* Special categories of cited documents:		
A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
E earlier document but published on or after the international filing date		*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)		*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		*&* document member of the same patent family
P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		
Date of the actual completion of the international search 8 October 2001	Date of mailing of the international search report 22/10/2001	
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.O. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 631 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Mannitz, W	

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/FR 01/01428

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 03, 30 March 2000 (2000-03-30) & JP 11 344730 A (SAMSUNG DISPLAY DEVICES CO LTD), 14 December 1999 (1999-12-14)	6
A	abstract -& JP 11 344730 A 14 December 1999 (1999-12-14) claims 1-13; figures 1,2	1-5,7-18
Y	FR 2 740 894 A (CENTRE NAT RECH SCIENT) 9 May 1997 (1997-05-09) cited in the application page 2, line 25 -page 3, line 17 page 5, line 12 -page 8, line 4; figures 1,2,18	7-13
A		1
A	US 5 831 700 A (BOS PHILIP J ET AL) 3 November 1998 (1998-11-03) column 2, line 49 -column 6, line 35 column 7, line 17 -column 8, line 54 column 15, line 47 -column 16, line 5; figures 1,7B	1
A	WO 99 10870 A (BOCK HARALD REINHART ;SHARP KK (JP)) 4 March 1999 (1999-03-04) page 1, line 6 -page 3, line 12 page 17, line 20 -page 18, line 24; figures 1,2,5,6	1-5
A	WO 99 34251 A (BRYAN BROWN GUY PETER ;JONES JOHN CLIFFORD (GB); SECR DEFENCE (GB)) 8 July 1999 (1999-07-08) page 7, line 27 -page 8, line 11 page 16, line 4 -page 19, line 18; figures 5-6B	1
A	US 5 995 173 A (DOZOV IVAN ET AL) 30 November 1999 (1999-11-30) column 3, line 21 -column 4, line 64; claim 1; figures 3,4	1

I

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 01/01428

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
JP 11344730	A	14-12-1999	NONE	
FR 2740894	A	09-05-1997	FR 2740893 A1	09-05-1997
			FR 2740894 A1	09-05-1997
			CA 2231369 A1	15-05-1997
			CN 1196127 A	14-10-1998
			EP 0859970 A1	26-08-1998
			WO 9717632 A1	15-05-1997
			JP 2000504433 T	11-04-2000
			US 2001012080 A1	09-08-2001
US 5831700	A	03-11-1998	WO 9636904 A1	21-11-1996
			US 6141074 A	31-10-2000
WO 9910870	A	04-03-1999	WO 9910870 A1	04-03-1999
WO 9934251	A	08-07-1999	AU 1572599 A	19-07-1999
			CN 1285050 T	21-02-2001
			EP 1042702 A1	11-10-2000
			GB 2346978 A	23-08-2000
			WO 9934251 A1	08-07-1999
US 5995173	A	30-11-1999	FR 2741165 A1	16-05-1997
			EP 0773468 A1	14-05-1997
			JP 9274205 A	21-10-1997

フロントページの続き

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW

(72)発明者 ダニエル、エヌ・ストエネスク
フランス国オルセー、アンバス、ベルダ
ン、18

Fターム(参考) 2H088 GA02 GA03 GA17 HA06 HA16
HA18 HA21 JA04 KA07 KA11
KA17 MA01 MA10
2H091 FA08X FA11X FA14Z FB08
FD06 FD09 FD10 GA06 GA11
HA06 LA16 LA30

专利名称(译)	反射双稳态显示装置		
公开(公告)号	JP2003533716A	公开(公告)日	2003-11-11
申请号	JP2001583488	申请日	2001-05-11
[标]申请(专利权)人(译)	内莫普蒂克公司		
申请(专利权)人(译)	ネモプティック		
[标]发明人	イバンエヌドゾフ フィリップエールマルティノラガルド ダニエルエヌストエネスク		
发明人	イバン、エヌ.ドゾフ フィリップ、エール.マルティノ-ラガルド ダニエル、エヌ.ストエネスク		
IPC分类号	G02F1/1335 G02F1/13363 G02F1/1337 G02F1/137 G02F1/139		
CPC分类号	G02F1/1391 G02F1/1337 G02F1/1393 G02F1/1397 G02F2001/13787 G02F2203/02		
FI分类号	G02F1/139 G02F1/1335.520 G02F1/13363		
F-TERM分类号	2H088/GA02 2H088/GA03 2H088/GA17 2H088/HA06 2H088/HA16 2H088/HA18 2H088/HA21 2H088/JA04 2H088/KA07 2H088/KA11 2H088/KA17 2H088/MA01 2H088/MA10 2H091/FA08X 2H091/FA11X 2H091/FA14Z 2H091/FB08 2H091/FD06 2H091/FD09 2H091/FD10 2H091/GA06 2H091/GA11 2H091/HA06 2H091/LA16 2H091/LA30		
优先权	2000006107 2000-05-12 FR		
其他公开文献	JP4942899B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及一种夹在两个平行基板(20、40)之间的液晶物质(30)；使液晶取向以形成至少两个在没有电场的情况下稳定或亚稳的不同纹理。电极上的对准装置；通过破坏两个基板中至少一个基板上的锚环，将电信号施加到液晶上以进行切换的装置；反射型液晶显示装置，其特征在于，具有相对于所述液晶的指向矢成15~75°的角度朝向正面取向的偏光板(10)，以及位于所述液晶的背面侧的镜面或漫反射元件(50)。。

