

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02005/050299

発行日 平成19年8月23日 (2007. 8. 23)

(43) 国際公開日 平成17年6月2日 (2005. 6. 2)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
GO2F 1/13363 (2006.01)	GO2F 1/13363	2H049
GO2F 1/1335 (2006.01)	GO2F 1/1335 510	2H091
GO2B 5/30 (2006.01)	GO2B 5/30	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 42 頁)


出願番号	特願2005-515695 (P2005-515695)	(71) 出願人	000229117
(21) 国際出願番号	PCT/JP2004/017538		日本ゼオン株式会社
(22) 国際出願日	平成16年11月18日 (2004. 11. 18)		東京都千代田区丸の内一丁目6番2号
(31) 優先権主張番号	特願2003-392976 (P2003-392976)	(74) 代理人	100075351
(32) 優先日	平成15年11月21日 (2003. 11. 21)		弁理士 内山 充
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	板谷 元宏
(31) 優先権主張番号	特願2004-24638 (P2004-24638)		東京都千代田区丸の内一丁目6番2号 日
(32) 優先日	平成16年1月30日 (2004. 1. 30)		本ゼオン株式会社内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	奥出 修平
(31) 優先権主張番号	特願2004-279373 (P2004-279373)		東京都千代田区丸の内一丁目6番2号 日
(32) 優先日	平成16年9月27日 (2004. 9. 27)		本ゼオン株式会社内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	山中 俊介
			東京都千代田区丸の内一丁目6番2号 日
			本ゼオン株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】

それぞれの吸収軸がたがい略垂直の位置関係にある一対の偏光子の間に、少なくとも (A)、(B) 2 枚の光学異方体及び液晶セルを有する液晶表示装置であって、波長 550 nm の光で測定した前記 (A) 及び (B) それぞれの面内の遅相軸方向の屈折率を n_{xA} 及び n_{xB} 、これと面内で直交する方向の屈折率を n_{yA} 及び n_{yB} 、厚さ方向の屈折率を n_{zA} 及び n_{zB} としたとき、 $n_{zA} > n_{yA}$ 、かつ、 $n_{zB} > n_{yB}$ であり、前記 (A)、(B) 両面内の遅相軸がたがい略平行又は略垂直の位置関係にあり、(A) の面内の遅相軸が近傍に配置されている方の偏光子の吸収軸と略平行又は略垂直の位置関係にある。反射防止性や傷つき性及び耐久性に優れ、視野角が広く、どの方向から見ても均質な表示と高いコントラストが得られる。

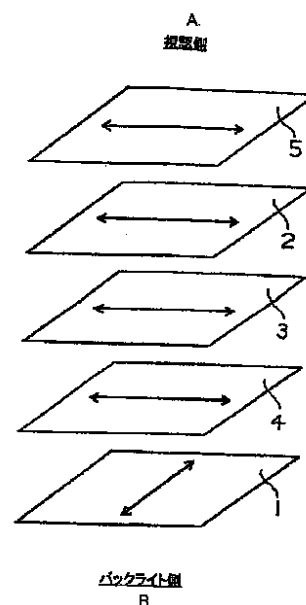

A... VIEWING SIDE
B... BACKLIGHT SIDE

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

それぞれの吸収軸がたがい略垂直の位置関係にある出射側偏光子及び入射側偏光子から構成される一対の偏光子の間に、少なくとも光学異方体 (A)、光学異方体 (B) 及び液晶セルを有するインプレーンスイッチングモードの液晶表示装置であって、波長 550 nm の光で測定した前記光学異方体 (A) 及び光学異方体 (B) それぞれの面内の遅相軸方向の屈折率を $n_{x A}$ 及び $n_{x B}$ 、面内の遅相軸と面内で直交する方向の屈折率を $n_{y A}$ 及び $n_{y B}$ 、厚さ方向の屈折率を $n_{z A}$ 及び $n_{z B}$ としたとき、 $n_{z A} > n_{y A}$ 、かつ、 $n_{x B} > n_{z B}$ であり、前記光学異方体 (A) の面内の遅相軸と光学異方体 (B) の面内の遅相軸とが略平行又は略垂直の位置関係にあり、光学異方体 (A) の面内の遅相軸が近傍に配置されている方の偏光子の吸収軸と略平行又は略垂直の位置関係にあることを特徴とする液晶表示装置。

10

【請求項 2】

出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、光学異方体 (A) と光学異方体 (B) とが、液晶セルと入射側偏光子との間に配置され、かつ、光学異方体 (A) と光学異方体 (B) の面内の遅相軸が略平行の位置関係にある請求項 1 記載の液晶表示装置。

【請求項 3】

光学異方体 (B) の面内の遅相軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略平行の位置関係にあり、かつ、光学異方体 (A) が光学異方体 (B) よりも液晶セル側に配置されてなる請求項 2 記載の液晶表示装置。

20

【請求項 4】

光学異方体 (B) の面内の遅相軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略垂直の位置関係にあり、かつ、光学異方体 (B) が光学異方体 (A) よりも液晶セル側に配置されてなる請求項 2 記載の液晶表示装置。

【請求項 5】

出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、光学異方体 (A) と光学異方体 (B) とが、液晶セルと出射側偏光子との間に配置され、かつ、光学異方体 (A) と光学異方体 (B) のそれぞれの面内の遅相軸が略平行の位置関係にある請求項 1 記載の液晶表示装置。

30

【請求項 6】

光学異方体 (B) の面内の遅相軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略垂直の位置関係にあり、かつ、光学異方体 (A) が光学異方体 (B) よりも液晶セル側に配置されてなる請求項 5 記載の液晶表示装置。

【請求項 7】

光学異方体 (B) の面内の遅相軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略平行の位置関係にあり、かつ、光学異方体 (B) が光学異方体 (A) よりも液晶セル側に配置されてなる請求項 5 記載の液晶表示装置。

【請求項 8】

出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、光学異方体 (A) と光学異方体 (B) とが、液晶セルと入射側偏光子との間、及び、液晶セルと出射側偏光子との間に、別々に配置され、かつ、光学異方体 (A) と光学異方体 (B) のそれぞれの面内の遅相軸が略平行の位置関係にある請求項 1 記載の液晶表示装置。

40

【請求項 9】

光学異方体 (A) の面内の遅相軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略垂直の位置関係にあり、かつ、光学異方体 (A) が液晶セルと入射側偏光子との間に配置されてなる請求項 8 記載の液晶表示装置。

【請求項 10】

光学異方体 (A) の面内の遅相軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略

50

平行の位置関係にあり、かつ、光学異方体（Ａ）が液晶セルと出射側偏光子との間に配置されてなる請求項８記載の液晶表示装置。

【請求項１１】

$n_{x A}$ と $n_{z A}$ の差の絶対値が 0.003 以下であり、かつ、 $n_{y B}$ と $n_{z B}$ の差の絶対値が 0.003 以下である請求項 1～10 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

【請求項１２】

光学異方体（Ａ）が、次の（ｉ）～（ｉｉｉ）のいずれかの層より選ばれたものからなることを特徴とする請求項 1～11 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

（ｉ）固有複屈折値が負である材料を含む層

（ｉｉ）ディスコティック液晶分子又はライオトロピック液晶分子を含む層

10

（ｉｉｉ）光異性化物質を含む層

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【０００１】

本発明は、液晶表示装置に関する。さらに詳しくは、本発明は、反射防止性や傷つき性及び耐久性に優れ、画面をどの方向から見ても均質な表示で高いコントラストを有する液晶表示装置に関する。

【背景技術】

【０００２】

液晶表示装置は、高画質、薄型、軽量、低消費電力などの特徴をもち、テレビジョン、パーソナルコンピューター、カーナビゲーターなどに広く用いられている。これまで、液晶表示装置は、その画面を斜め方向から観察した際に、明るさ、色、コントラストなどが大きく変化するために、画面が見にくくなる問題が指摘されてきた。

20

この問題を解決するため、液晶セルの設計自体を改良する手法が検討され、その一つに、インプレーンスイッチングモードの液晶表示装置が考案された（例えば、特許文献１）。この方式によると、他のモードの液晶表示装置と比較した場合、視野角は向上する。しかしながら、この方式においては、液晶セル中の液晶分子に起因した視野角の悪化現象は比較的解消されているものの、観察角度によっては偏光板の配置がクロスニコル配置からずれ、これが要因で光漏れが発生して視野角が低下する現象が起きる。加えて、前記液晶セル中の液晶分子に起因した視野角の狭さについても未だ改善の余地がある。このために、インプレーンスイッチングモードの液晶表示装置に光学補償手段を加えて、画面のコントラストの低下を防止する試みがなされている。

30

例えば、インプレーンスイッチングモードの液晶表示装置に、液晶セルと少なくとも一方の偏光板との間に光学補償シートが配置され、該光学補償シートが光学的に負の一軸性を有し、かつその光軸が該シート面に対して平行である液晶表示装置が提案されている（特許文献２）。

また、別のインプレーンスイッチングモードの液晶表示装置として、第１偏光板、光学補償フィルム、第１基板、液晶層、第２基板、第２偏光板をこの順序で配置し、偏光板の一方が液晶層の黒表示時に液晶遅相軸に対して平行な透過軸を有し、光学補償フィルムが有するフィルム遅相軸と偏光板の一方が有する透過軸とが形成する角度が 0～2°又は 88～90°である液晶表示装置が提案されている（特許文献３）。

40

しかし、これらの手段によっても、どの方向から見ても均質で高いコントラストを有する液晶表示装置を得るにはまだ不十分でありさらなる改善が求められている。

【０００３】

【特許文献１】特開平 7 - 261152 号公報

【特許文献２】特開平 10 - 054982 号公報

【特許文献３】特開平 11 - 305217 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【０００４】

50

本発明は、反射防止性及び傷つき性及び耐欠性に優れ、視野角が広く、どの方向から見ても均質な表示で高いコントラストが得られる液晶表示装置を提供することを目的としてなされたものである。

【課題を解決するための手段】

【0005】

本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、特定の屈折特性を有する光学異方体層を含む2層を液晶セル及び偏光子に対して特定の位置関係に配置することにより、コントラストの低下を防止して、視野角が広く、高いコントラストを有する液晶表示装置が得られることを見出し、さらに、波長550nmの光で測定した面内の遅相軸方向の屈折率を n_x 、面内の遅相軸と面内で直交する方向の屈折率を n_y 、厚さ方向の屈折率を n_z としたとき、 $n_z > n_y$ である光学異方体(A)と $n_x > n_z$ である光学異方体(B)とを、液晶セル及び偏光子に対して特定の位置関係に配置することにより、コントラストの低下を防止して、視野角が広く、高いコントラストを有するインプレーンスイッチングモードの液晶表示装置が得られることを見だし、この知見に基づいて本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は、

(1) それぞれの吸収軸がたがいに略垂直の位置関係にある出射側偏光子及び入射側偏光子から構成される一対の偏光子の間に、少なくとも光学異方体(A)、光学異方体(B)及び液晶セルを有するインプレーンスイッチングモードの液晶表示装置であって、波長550nmの光で測定した前記光学異方体(A)及び光学異方体(B)それぞれの面内の遅相軸方向の屈折率を n_{x_A} 及び n_{x_B} 、面内の遅相軸と面内で直交する方向の屈折率を n_{y_A} 及び n_{y_B} 、厚さ方向の屈折率を n_{z_A} 及び n_{z_B} としたとき、 $n_{z_A} > n_{y_A}$ 、かつ、 $n_{x_B} > n_{z_B}$ であり、前記光学異方体(A)の面内の遅相軸と光学異方体(B)の面内の遅相軸とが略平行又は略垂直の位置関係にあり、光学異方体(A)の面内の遅相軸が近傍に配置されている方の偏光子の吸収軸と略平行又は略垂直の位置関係にあることを特徴とする液晶表示装置、

(2) 出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、光学異方体(A)と光学異方体(B)とが、液晶セルと入射側偏光子との間に配置され、かつ、光学異方体(A)と光学異方体(B)の面内の遅相軸が略平行の位置関係にある(1)記載の液晶表示装置、

(3) 光学異方体(B)の面内の遅相軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略平行の位置関係にあり、かつ、光学異方体(A)が光学異方体(B)よりも液晶セル側に配置されてなる(2)記載の液晶表示装置、

(4) 光学異方体(B)の面内の遅相軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略垂直の位置関係にあり、かつ、光学異方体(B)が光学異方体(A)よりも液晶セル側に配置されてなる(2)記載の液晶表示装置、

(5) 出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、光学異方体(A)と光学異方体(B)とが、液晶セルと出射側偏光子との間に配置され、かつ、光学異方体(A)と光学異方体(B)のそれぞれの面内の遅相軸が略平行の位置関係にある(1)記載の液晶表示装置、

(6) 光学異方体(B)の面内の遅相軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略垂直の位置関係にあり、かつ、光学異方体(A)が光学異方体(B)よりも液晶セル側に配置されてなる(5)記載の液晶表示装置、

(7) 光学異方体(B)の面内の遅相軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略平行の位置関係にあり、かつ、光学異方体(B)が光学異方体(A)よりも液晶セル側に配置されてなる(5)記載の液晶表示装置、

(8) 出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、光学異方体(A)と光学異方体(B)とが、液晶セルと入射側偏光子との間、及び、液晶セルと出射側偏光子との間に、別々に配置され、かつ、光学異方体(A)と光学異方体(B)のそれぞれの面内の遅相軸が略平行の位置関係にある(1)記載の

10

20

30

40

50

液晶表示装置、

(9) 光学異方体 (A) の面内の遅相軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略垂直の位置関係にあり、かつ、光学異方体 (A) が液晶セルと入射側偏光子との間に配置されてなる (8) 記載の液晶表示装置、

(1 0) 光学異方体 (A) の面内の遅相軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略平行の位置関係にあり、かつ、光学異方体 (A) が液晶セルと出射側偏光子との間に配置されてなる (8) 記載の液晶表示装置、

(1 1) $n_{x A}$ と $n_{z A}$ の差の絶対値が 0 . 0 0 3 以下であり、かつ、 $n_{y B}$ と $n_{z B}$ の差の絶対値が 0 . 0 0 3 以下である (1) ~ (1 0) のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置、及び、

(1 2) 光学異方体 (A) が、次の (i) ~ (i i i) のいずれかの層より選ばれたものからなることを特徴とする (1) ~ (1 1) のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置、

(i) 固有複屈折値が負である材料を含む層

(i i) ディスコティック液晶分子又はライオトロピック液晶分子を含む層

(i i i) 光異性化物質を含む層、

を提供するものである。

さらに、本発明の好ましい態様として、

(1 3) それぞれの透過軸がたがい略垂直の位置関係にある一対の偏光子の間に少なくとも光学異方体 (A)、光学異方体 (B) 及び液晶セルを有する液晶表示装置であって、光学異方体 (A)、固有複屈折値が負である材料層からなり、光学異方体 (B) が、固有複屈折値が正である材料層からなり、光学異方体 (A) の面内の遅相軸と光学異方体 (B) の面内の遅相軸とが略平行又は略垂直の位置関係にあり、光学異方体 (A) の面内の遅相軸が近傍に配置されている方の偏光子の透過軸とほぼ平行又は略垂直の位置関係にあることを特徴とする液晶表示装置、及び、

(1 4) それぞれの、透過軸がたがい略垂直の位置関係にある出射側偏光子及び入射側偏光子から構成される一対の偏光子の間に、少なくとも光学異方体 (A)、光学異方体 (B) 及び液晶セルを有する液晶表示装置であって、光学異方体 (A) が、透明ポリマーフィルム上に液晶化合物が垂直配向した状態で固定化されたものからなり、光学異方体 (B) が、固有複屈折率が正である樹脂からなるフィルムを配向させてなるものからなり、光学異方体 (A) の面内の遅相軸と光学異方体 (B) の面内の遅相軸とが略平行又は略垂直の位置関係にあり、光学異方体 (A) の面内の遅相軸が近傍に配置されている方の偏光子の透過軸と略平行又は略垂直の位置関係にあることを特徴とする液晶表示装置、などが挙げられる。

【発明の効果】

【 0 0 0 6 】

本発明の液晶表示装置は、反射防止性及び傷つき性及び耐久性に優れ、視野角が広く、どの方向から見ても均質な表示で高いコントラストを有するので、大画面のフラットパネルディスプレイなどとして、好適に用いることができる。

【 0 0 0 7 】

本発明において、コントラスト (C R) とは、液晶表示装置の暗表示時の輝度を Y_{OF} 、明表示時の輝度を Y_{ON} としたとき、コントラスト (C R) = Y_{ON} / Y_{OF} で表されるものをいう。コントラストが大きいほど、視認性がよい。ここで、明表示とは該液晶表示の明るさが最も明るい状態、暗表示とは該液晶表示の明るさが最も暗い状態を指す。本発明において、極角とは、液晶表示画面を観察する際に、正面方向から傾けてみたときの角度をいう。

【発明を実施するための最良の形態】

【 0 0 0 8 】

本発明の液晶表示装置において、波長 5 5 0 n m の光で測定した光学異方体 (A) の面内の遅相軸方向の屈折率を $n_{x A}$ 、面内の遅相軸と面内で直交する方向の屈折率を $n_{y A}$ 、厚さ方向の屈折率を $n_{z A}$ としたとき、 $n_{z A} > n_{y A}$ である。さらに、 $n_{z A} - n_{y A}$

10

20

30

40

50

n_A が 0.00001 以上であることがより好ましく、 $n_{zA} - n_{yA}$ が 0.00003 以上であることがさらに好ましい。 $n_{zA} = n_{yA}$ であると、液晶表示装置のコントラストが光学異方体を配置しないときよりも低下するおそれがある。

【0009】

本発明においては、 n_{xA} と n_{zA} との差の絶対値が 0.003 以下、0.002 以下、好ましくは 0.001 以下、より好ましくは 0.0008 以下、さらに好ましくは 0.0005 以下、特に好ましくは 0.0003 以下、最も好ましくは 0.0001 以下である。前記屈折率が上記関係を満たさないと、液晶表示装置のコントラストが光学異方体を配置しないときよりも低下するおそれがある。

【0010】

本発明に用いる光学異方体 (A) は、(i) 固有複屈折値が負である材料を含む層、(ii) ディスコティック液晶又はライオトロピック液晶を含む層、(iii) 光異性化物質を含む層より選ばれたものからなることが好ましい。

【0011】

(i) 固有複屈折値が負である材料を含む層

固有複屈折値が負である材料とは、一軸性の秩序をもって分子が配向した層に光が入射したとき、前記配向方向の光の屈折率が前記配向方向に直交する方向の光の屈折率より小さくなるものをいう。

【0012】

固有複屈折値が負である材料としては、ビニル芳香族系重合体、ポリアクリロニトリル系重合体、ポリメチルメタクリレート系重合体、セルロースエステル系重合体、これらの多元共重合体などを挙げることができる。これらの固有複屈折値が負である材料は、1 種を単独で用いることができ、あるいは、2 種以上を組合せて用いることもできる。これらの中で、ビニル芳香族系重合体、ポリアクリロニトリル系重合体及びポリメチルメタクリレート系重合体を好適に用いることができ、ビニル芳香族系重合体は、複屈折発現性が高いので特に好適に用いることができる。

【0013】

ビニル芳香族系重合体としては、例えば、ポリスチレン、又は、スチレン、 α -メチルスチレン、 o -メチルスチレン、 p -メチルスチレン、 p -クロロスチレン、 p -ニトロスチレン、 p -アミノスチレン、 p -カルボキシスチレン、 p -フェニルスチレンなどのビニル芳香族単量体と、エチレン、プロピレン、ブタジエン、イソプレン、(メタ)アクリロニトリル、 α -クロロアクリロニトリル、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸、無水マレイン酸、酢酸ビニルなどのその他の単量体との共重合体などを挙げることができる。これらの中で、ポリスチレン又はスチレンと無水マレイン酸との共重合体を好適に用いることができる。

【0014】

本発明において、固有複屈折値が負である材料には、必要に応じて、酸化防止剤、熱安定剤、光安定剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、分散剤、塩素捕捉剤、難燃剤、結晶化核剤、ブロッキング防止剤、防曇剤、離型剤、顔料、有機又は無機の充填材、中和剤、滑剤、分解剤、金属不活性化剤、汚染防止剤、抗菌剤やその他の樹脂、熱可塑性エラストマーなどの公知の添加剤を発明の効果が損なわれない範囲で添加することができる。

【0015】

固有複屈折値が負である材料を含む層は、他の材料を含んでいてもよいが、好ましくは、固有複屈折値が負である材料からなる層である。さらに、固有複屈折値が負である材料からなる層の少なくとも片面に他の材料からなる層を積層した積層体であることが好ましく、固有複屈折値が負である材料からなる層の両面に他の材料からなる層を積層した積層体であることが特に好ましい。

【0016】

前記固有複屈折値が負である材料からなる層、及び、固有複屈折値が負である材料からなる層の少なくとも片面に他の材料からなる層を積層した積層体を製造する方法としては

10

20

30

40

50

、特に制限はなく、例えば、溶液流延法や射出成形法や溶融押出法などの従来公知の方法が挙げられる。

【0017】

固有複屈折値が負である材料からなる層は、固有複屈折値が負である材料からなる層が配向した層であることが好ましい。さらに、加工性能に優れ、光学異方体(A)を効率良く容易に形成できる観点及び長期に渡って安定で均質な位相差を有することができる観点から、固有複屈折値が負である材料からなる層の少なくとも片面に他の材料からなる層を積層した積層体が配向した層であることが好ましく、固有複屈折値が負である材料からなる層の両面に他の材料からなる層を積層した積層体が配向した層であることが特に好ましい。この場合、他の材料からなる層は、固有複屈折値が負である材料からなる層の位相差を効率的に利用する観点から、実質的に無配向であることが好ましい。

10

【0018】

前記固有複屈折値が負である材料からなる層が配向した層、及び、固有複屈折値が負である材料からなる層の少なくとも片面に他の材料からなる層を積層した積層体が配向した層を製造する方法としては、特に制限されないが、光学異方体の厚さ方向の屈折率を均一に効率良く制御する観点から、固有複屈折値が負である材料からなる層を延伸する方法が好ましい。

また、光学異方体の面内屈折率を制御する観点から、前記延伸した固有複屈折値が負である材料からなる層に他の延伸フィルムをさらに積層する方法も好ましい。

さらに、固有複屈折値が負である材料からなる層は、その両側に、接着性樹脂層を介して他の材料からなる層を積層した積層体とする構成が好ましい。これにより、強度が低く単独では延伸が困難な固有複屈折値が負である材料からなる層であっても、複屈折が発現しやすい温度で、延伸が可能となり、破断することなく、生産性よく、層全面に渡って均質な位相差を有する光学異方体(A)を得ることができる。

20

【0019】

前記固有複屈折値が負である材料からなる層が配向した層、及び、固有複屈折値が負である材料からなる層の少なくとも片面に他の材料からなる層を積層した積層体が配向した層の延伸方法は特に制限はなく、従来公知の方法を適用し得る。具体的には、ロール側の周速の差を利用して縦方向に一軸延伸する方法、テンターを用いて横方向に一軸延伸する方法等の一軸延伸法；固定するクリップの間隔が開かれて縦方向の延伸と同時にガイドレールの広がり角度により横方向に延伸する同時二軸延伸法や、ロール間の周速の差を利用して縦方向に延伸した後にその両端部をクリップ把持してテンターを用いて横方向に延伸する逐次二軸延伸法などの二軸延伸法；横又は縦方向に左右異なる速度の送り力若しくは引張り力又は引取り力を付加できるようにしたテンター延伸機や、横又は縦方向に左右等速度の送り力若しくは引張り力又は引取り力を付加できるようにして、移動する距離が同じで延伸角度 θ を固定できるようにした若しくは移動する距離が異なるようにしたテンター延伸機を用いて斜め延伸する方法：が挙げられる。

30

【0020】

上記のように、固有複屈折値が負である材料からなる層を延伸することで、或いは、固有複屈折値が負である材料からなる層の少なくとも片面に他の材料からなる層を積層した積層体を延伸することで、これらの層の延伸方向と直交する方向の屈折率が大きく、延伸方向の屈折率が小さくなり、均質な位相差を有する光学異方体(A)が効率的に好ましく作られる。

40

【0021】


(ii-1) ディスコティック液晶分子を含む層

ディスコティック液晶分子としては、種々の文献[例えば、C. Desrude et al., Mol. Cryst. Liq. Cryst., vol. 71, page 111 (1981年)に記載されているベンゼン誘導体や、B. Kohnenらの研究報告、Angew. Chem. 96巻, 70頁(1984)に記載されたシクロヘキサン誘導体及びJ. M. Lehnらの研究報告、J. Chem. Commun., 1794頁(198

50

5 年)、J. Zhangらの研究報告、J. Am. Chem. Soc. 116 巻, 2655 頁(1994 年)に記載されているアザクラウン系やフェニルアセチレン系マクロサイクルなどが挙げられ、一般的にこれらを分子中心の母核として、直鎖のアルキル基やアルコキシ基、置換ベンゾイルオキシ基などがその直鎖として放射状に置換された構造を持っている。このようなディスコティック液晶の具体例を以下の式(1)及び(2)に示す。



【0022】

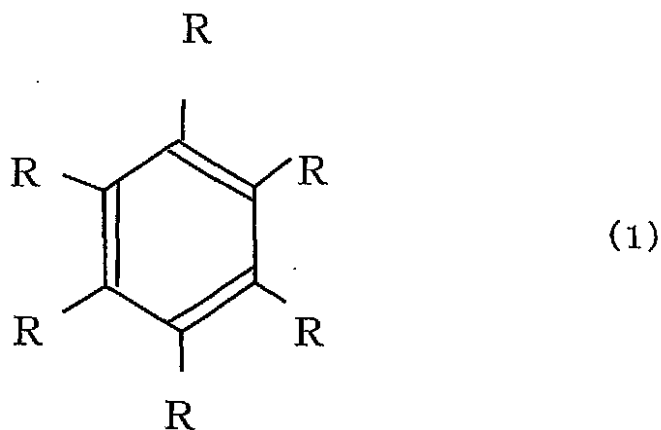


10

20


ただし、式(1)において、Rは以下の式(i)~(iii)のうちのいずれかの基を示す。

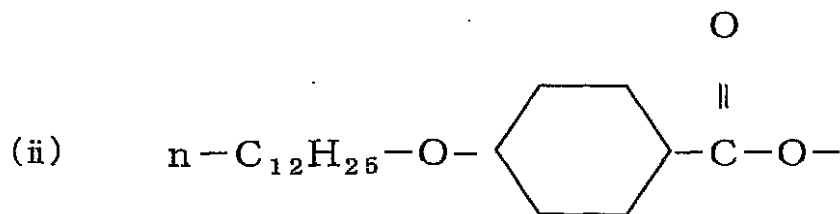

30

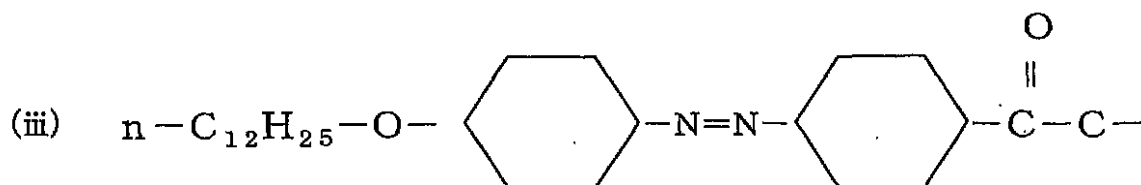


40

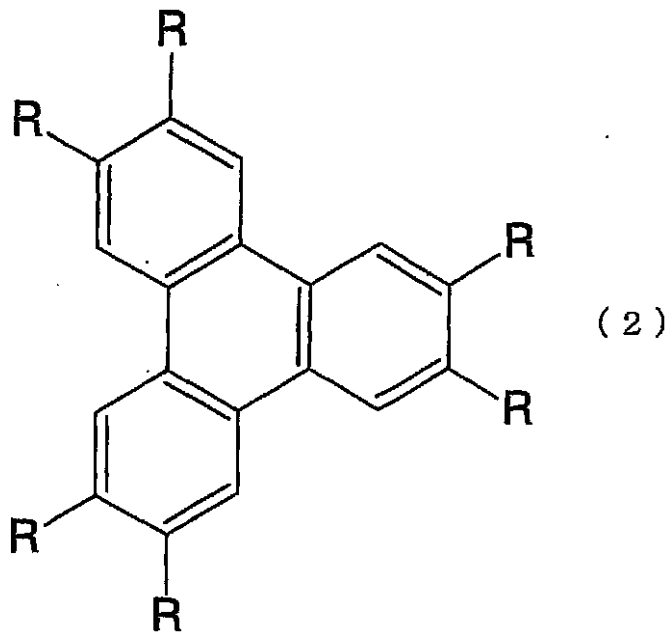


10


ただし、式(2)において、Rは以下のA～F式のうちのいずれかの基をあらわす。




20




30

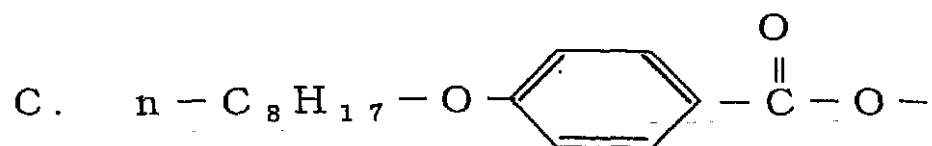

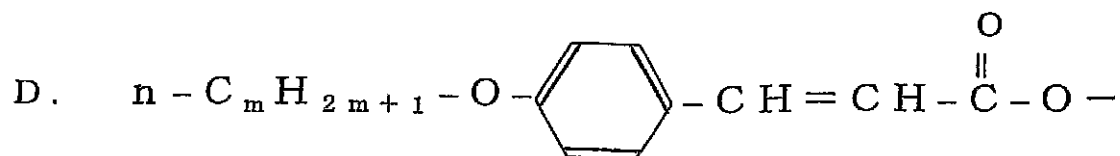


(m = 7、8、9、10)

10

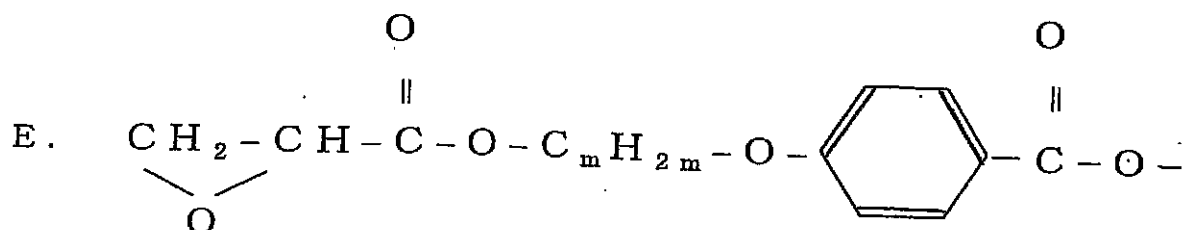

20

(m = 4、5、・・・10)

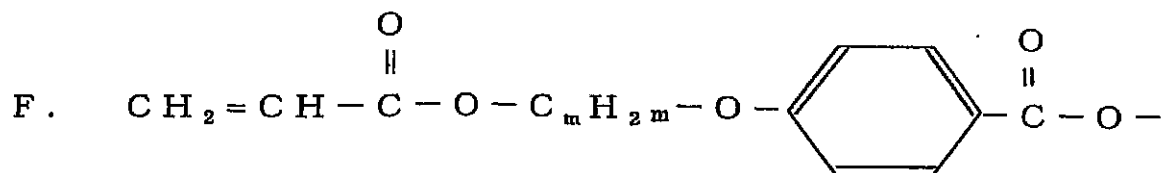

30

(m = 4、5、・・・10)

40

【0023】

ディスコティック液晶分子を含む層は、光学異方体(A)を効率良く容易に形成できる観点及び長期に渡って安定で均質な位相差を有することができる観点から、ディスコティック液晶分子が基材面に対して実質的に垂直配向した層からなることが好ましい。実質的に垂直配向とは、ディスコティック液晶分子が基材面に対して50～90°の範囲の平均傾斜角で配向していることを言う。基材には、ガラスや樹脂等からなるフィルムや板状物が挙げられる。軽量化、薄型化、製造効率等の観点から、ディスコティック液晶分子を含む層は、ディスコティック液晶分子が本発明に用いる偏光子や光学異方体(B)に対して実質的に垂直配向した積層体であってもよい。

【0024】

50

前記ディスコティック液晶分子を含む層から光学異方体（Ａ）を製造する方法としては、特に制限されないが、ディスコティック液晶分子を基材に積層する方法が好ましく、光学異方体（Ａ）の厚さ方向の屈折率を効率良く制御する観点から、ディスコティック液晶分子を基材面に対して実質的に垂直配向させて積層する方法が特に好ましい。これにより、効率的に、光学異方体（Ａ）を形成することができる。

【００２５】

前記ディスコティック液晶分子を垂直配向させる方法としては、例えば、ディスコティック液晶分子若しくはこれと後記の重合性開始剤や他の添加剤を含む塗布液を垂直配向膜上に塗布して固定化するか、又は前記塗布液を垂直配向膜上に塗布して固定化したのち、垂直配向膜を剥離して残りのディスコティック液晶分子を含む層を基材上に積層することにより得られる。

10

【００２６】

前記塗布液の調製に使用する溶媒としては、水や有機溶媒が挙げられる。有機溶媒としては、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドなどのアミド類；ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド；ピリジンなどのヘテロ環化合物；ベンゼン、ヘキサンなどの炭化水素類；クロロホルム、ジクロロメタンなどのアルキルハライド；酢酸メチル、酢酸ブチルなどのエステル類；アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類；テトラヒドロフラン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類；があげられる。また、二種類以上の有機溶媒を併用してもよい。

塗布液の塗布は、押し出しコーティング法、ダイレクトグラビアコーティング法、リバースグラビアコーティング法、ダイコーティング法などの公知の方法により実施できる。

20

【００２７】

前記垂直配向膜とは、液晶分子を垂直に配向させることができる程に表面エネルギーが低い膜のことを指す。該垂直配向膜は、通常ポリマーから構成される。特に、配向膜の表面エネルギーを低下させることができる観点から、ポリマーの側鎖にフッ素原子又は炭素原子数が１０以上の炭化水素基を導入したポリマーが好適に用い得る。炭化水素基は、脂肪族基、芳香族基又はそれらの組合せである。ポリマーの主鎖は、ポリイミド構造又はポリビニルアルコール構造を有することが好ましい。

前記垂直配向膜に用いるポリマーの重合度は、２００～５，０００であることが好ましく、３００～３，０００であることが好ましい。ポリマーの分子量は、９，０００～２００，０００であることが好ましく、１３，０００～１３０，０００であることがさらに好ましい。二種類以上のポリマーを併用してもよい。

30

垂直配向膜は、前記垂直配向膜に用いるポリマーを基材に塗布することで形成することができる。さらに、垂直配向膜には、ラビング処理を施すことが好ましい。ラビング処理は、上記のポリマーを含む膜の表面を、紙や布で一定方向に、数回こすることにより実施する。

【００２８】

垂直配向させたディスコティック液晶分子は、配向状態を維持して固定化する。固定化する方法としては、重合反応により行うことが好ましい。なお、垂直配向状態で固定された液晶分子は、垂直配向膜がなくても配向状態を維持することができる。

40

重合反応には、熱重合開始剤を用いる熱重合反応や光重合開始剤を用いる光重合反応が挙げられる。中でも光重合反応が好ましい。

光重合開始剤としては、 α -カルボニル化合物（米国特許２３６７６６１号、同２３６７６７０号の各明細書記載）、アシロインエーテル（米国特許２４４８８２８号明細書記載）、 α -炭化水素置換芳香族アシロイン化合物（米国特許２７２２５１２号明細書記載）、多核キノン化合物（米国特許３０４６１２７号、同２９５１７５８号の各明細書記載）、トリアリールイミダゾールダイマーとｐ-アミノフェニルケトンとの組合せ（米国特許３５４９３６７号明細書記載）、アクリジンおよびフェナジン化合物（特開昭６０－１０５６６７号公報、米国特許４２３９８５０号明細書記載）およびオキサジアゾール化合物（米国特許４２１２９７０号明細書記載）などが挙げられる。

50

【 0 0 2 9 】

上記のように、ディスコティック液晶分子が垂直配向した層を形成させることで、この層の垂直配向したディスコティック液晶分子の円盤面と実質的に平行な方向の屈折率が大きく、円盤面の法線方向の屈折率が小さくなり、均質な位相差を有する光学異方体（A）が効率的に好ましく作られる。



【 0 0 3 0 】

（ i i - 2 ）ライオトロピック液晶分子を含む層

ライオトロピック液晶分子とは、特定の溶媒に、特定の濃度範囲で溶解した場合に、液晶性を示す分子のことを言う（丸善株式会社、液晶便覧 3 p 等を参照）。具体的には、特開平 10 - 333145 号公報、Mol. Cryst., Liq. Cryst., 1993 Vol. 225, 293 - 310 などに記載されている、セルロース誘導体、ポリペプチド、核酸など主鎖が棒状骨格を持つ高分子を溶解してなる高分子ライオトロピック液晶分子；両親媒性低分子化合物の濃厚水溶液からなる両親媒性ライオトロピック液晶分子；水溶性が付与された芳香環を有する低分子化合物の溶液からなるクロモニック液晶分子；などが挙げられる。

本発明に用いるライオトロピック液晶分子は、剪断により特定の方向に配向する特徴を有することが好ましい。また、本発明に用いるライオトロピック液晶分子は、可視光領域において実質的に吸収を持たない方が好ましい。このようなライオトロピック液晶分子の具体例を以下の式（3）及び（4）に示す。

【 0 0 3 1 】

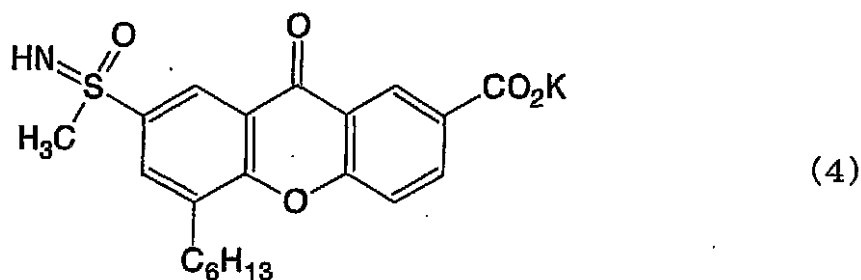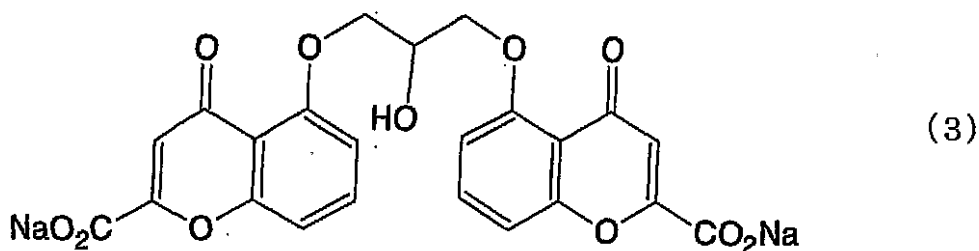

【 0 0 3 2 】

ライオトロピック液晶分子を含む層は、光学異方体（A）を効率良く容易に形成できる観点及び長期に渡って安定で均質な位相差を有することができる観点から、ライオトロピック液晶分子が基材面に対して実質的に垂直配向した層からなることが好ましい。実質的に垂直配向とは、ライオトロピック液晶分子が基材面に対して 50 ~ 90 ° の範囲の平均傾斜角で配向していることを言う。基材には、ガラスや樹脂等からなるフィルムや板状物が挙げられる。

【 0 0 3 3 】

10

20

30

40

50

前記ライオトロピック液晶分子を含む層から光学異方体（Ａ）を製造する方法としては、特に制限されないが、ライオトロピック液晶分子を基材に積層する方法が好ましく、光学異方体（Ａ）の厚さ方向の屈折率を効率良く制御する観点から、ライオトロピック液晶分子を基材面に対して剪断により実質的に垂直配向させて積層する方法が好ましい。これにより、効率的に、光学異方体（Ａ）を形成することができる。

【００３４】

ライオトロピック液晶分子を剪断により垂直配向させる方法としては、ライオトロピック液晶分子の溶液若しくはこれと後記の添加剤を含む溶液を基材上に塗布して固定化する方法が挙げられる。この配向処理に際しては、製造効率に優れ、さらに、軽量化・薄型化が達成でき、加えて、基材への損傷を防げる、均一な厚さで塗布できる等の理由から、配向膜を使用しない方が好ましい。

10

【００３５】

前記ライオトロピック液晶分子を溶解させる場合に用いる溶媒としては、水や有機溶媒が挙げられる。有機溶媒としては、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドなどのアミド類；ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド；ピリジンなどのヘテロ環化合物；ベンゼン、ヘキサンなどの炭化水素類；クロロホルム、ジクロロメタンなどのアルキルハライド；酢酸メチル、酢酸ブチルなどのエステル類；アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類；テトラヒドロフラン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類；があげられる。また、二種類以上の有機溶媒を併用してもよい。

前記ライオトロピック液晶分子を含む溶液の濃度としては、（Ａ）層に用いる分子が液晶性を示す限り特に制限はないが、好ましくは、溶媒に対して液晶分子を０．０００１～１００重量部の範囲で、さらに好ましくは０．０００１～１重量部の範囲で溶解させる。

20

【００３６】

前記ライオトロピック液晶分子を含む溶液には、必要に応じて、重合開始剤、酸化防止剤、熱安定剤、光安定剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、分散剤、塩素捕捉剤、難燃剤、結晶化核剤、ブロッキング防止剤、防曇剤、離型剤、顔料、有機又は無機の充填材、中和剤、滑剤、分解剤、金属不活性化剤、汚染防止材、可塑剤、接着剤、抗菌剤やその他の樹脂、熱可塑性エラストマーなどの公知の添加剤を発明の効果が損なわれない範囲で添加することができる。これらの添加剤は、ライオトロピック液晶溶液に対して、通常０～５重量部、好ましくは０～３重量部の範囲で添加する。

30

【００３７】

前記ライオトロピック液晶分子を含む溶液の塗布は、押し出しコーティング法、ダイレクトグラビアコーティング法、リバースグラビアコーティング法、ダイコーティング法などの公知の方法により実施できる。

【００３８】

剪断により垂直配向させたライオトロピック液晶分子は、配向状態を維持して固定化する。固定化する方法としては、乾燥による溶媒除去や重合反応、これらの方法の組合せ等が挙げられる。重合反応には、熱重合開始剤を用いる熱重合反応や光重合開始剤を用いる光重合反応が挙げられる。

【００３９】

40

上記のように、ライオトロピック液晶分子が垂直配向した層を形成させることで、剪断により垂直配向したライオトロピック液晶分子の剪断方向と実質的に垂直な方向の屈折率が大きくなり、該剪断方向の屈折率が小さくなり、均質な位相差を有する光学異方体（Ａ）が効率的に好ましく作られる。

【００４０】

（ｉｉｉ）光異性化物質を含む層

光異性化物質とは、光により立体異性化又は構造異性化を起こすものであり、好ましくは、さらに別の波長の光又は熱によってその逆異性化を起こすものである。これらの化合物として一般的には、構造変化と共に可視域での色調変化を伴うものは、フォトクロミック化合物としてよく知られているものが多く、具体的には、アゾベンゼン系化合物、ベン

50


ズアルドキシム系化合物、アゾメチン系化合物、スチルベン系化合物、スピロピラン系化合物、スピロオキサジン系化合物、フルギド系化合物、ジアリールエテン系化合物、ケイ皮酸系化合物、レチナール系化合物、ヘミチオインジゴ系化合物等が挙げられる。

【0041】

また、前記光異性化物質、すなわち光異性化する官能基（アゾ基や内部オレフィン等）を有する化合物は低分子化合物でもポリマーでもよく、ポリマーの場合、光異性化基が主鎖中に在っても側鎖中に在っても同様の機能を発揮できる。また、ポリマーはホモポリマーでも、コポリマーでも良く、コポリマーの共重合比は光異性化能、T_g等のポリマー物性を適切に調節すべく適宜好ましい値で用いられる。また、これらの光異性化基を有する化合物が同時に液晶化合物であってもよい。すなわち、液晶化合物の分子中に光異性化する官能基を含んでいてもよい。光異性化物質については、高分子、41、(12)、(1992年)p884、「クロミック材料と応用」(シーエムシー編)p221、「メカノケミストリー」(丸善編)p21、「高分子論文集147巻10号」(1991年)p771等にも具体的に記載されている。このような光異性化物質の具体例を以下の式(5)に示す。

10

【0042】

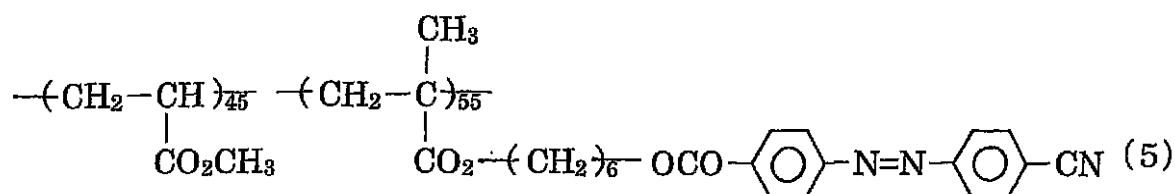

20

【0043】

光異性化物質を含む層は、光学異方体(A)を効率良く容易に形成できる観点及び長期に渡って安定で均質な位相差を有することができる観点から、特定の異性体に異性化した光異性化物質からなる層であることが好ましい。

【0044】

前記光異性化物質を含む層から光学異方体(A)を製造する方法としては、特に制限されないが、光異性化物質を含む溶液を基材上に塗布して膜状物を形成し、乾燥工程を経て直線偏光を照射する方法が好ましく、膜状物面に垂直な方向から直線偏光を照射する方法が特に好ましい。これにより、効率的に、光学異方体(A)を形成することができる。基材には、ガラスや樹脂等からなるフィルムや板状物が挙げられる。

30

【0045】

光異性化物質を含む溶液の調製に使用する溶媒は、特に制約はないが、メチレンクロライド、アセトン、メタノール、メチルエチルケトン等の有機溶媒が挙げられる。また、塗布液の濃度は塗布に好適な粘性を得るために選ばれるものであり、特に制約はないが、好ましくは1~50%である。塗布の方法も、バーコート、ロールコート等、公知の塗布方式が利用できる。

40

【0046】

直線偏光を照射する場合は、塗布層が概ね乾燥した時点から行うことができる。概ね乾燥とは、塗布層中の残留溶剤が10重量%以下を目安とする。また偏光照射の温度は残留溶剤の量によって最適な温度は異なるが、T_g-50 からT_g+30 の範囲が特に好ましい。偏光の光源については特に制約はなく、水銀ランプ、ハロゲンランプ等が好適に利用される。

【0047】

上記のように、光異性化物質を含む層に直線偏光を照射することで、照射光の偏光軸と実質的に直交する方向の屈折率が大きく、照射光の偏光軸方向の屈折率が小さくなり、均一な位相差を有する光学異方体(A)が効率的に好ましく作られる。

50

【 0 0 4 8 】

本発明の液晶表示装置において、波長 550 nm の光で測定した光学異方体 (B) の面内の遅相軸方向の屈折率を $n_{x\ B}$ 、面内の遅相軸と面内で直交する方向の屈折率を $n_{y\ B}$ 、厚さ方向の屈折率を $n_{z\ B}$ としたとき、 $n_{x\ B} > n_{z\ B}$ である。さらに、 $n_{x\ B} - n_{z\ B}$ が 0.00001 以上であることがより好ましく、 $n_{x\ B} - n_{z\ B}$ が 0.00003 以上であることがさらに好ましい。 $n_{x\ B} = n_{z\ B}$ であると、液晶表示装置のコントラストが光学異方体を配置しないときよりも低下する。

【 0 0 4 9 】

本発明においては、 $n_{y\ B}$ と $n_{z\ B}$ との差の絶対値が好ましくは 0.003 以下、好ましくは 0.002 以下、より好ましくは 0.001 以下、さらに好ましくは 0.0008 以下、特に好ましくは 0.0005 以下、最も好ましくは 0.0001 以下である。前記屈折率が上記関係を満たさないと、液晶表示装置のコントラストが光学異方体を配置しないときよりも低下するおそれがある。

10

【 0 0 5 0 】

本発明に用いる光学異方体 (B) は、 $n_{x\ B} > n_{z\ B}$ を満たす光学異方体であれば特に制限はないが、好ましくは固有複屈折値が正である材料を含む層からなる。固有複屈折値が正である材料とは、分子が一軸の秩序をもって配向した層に光が入射したとき、前記配向方向の光の屈折率が前記配向方向に直交する方向の光の屈折率より大きくなるものをいう。

【 0 0 5 1 】

固有複屈折値が正である材料としては、脂環式構造を有する重合体、ポリオレフィン重合体、ポリカーボネート重合体、ポリエチレンテレフタレータの如きポリエステル重合体、ポリ塩化ビニル重合体、ポリスルホン重合体、ポリエーテルスルホン重合体、ポリアリレート重合体、トリアセチルセルロースの如きアセテート重合体、液晶性樹脂などを挙げることができる。これらの中で、脂環式構造を有する重合体を特に好適に用いることができる。

20

【 0 0 5 2 】

脂環式構造を有する重合体としては、ノルボルネン類の重合体、単環の環状オレフィン類の重合体、環状共役ジエン類の重合体、ビニル脂環式炭化水素類の重合体、及び、これらの水素化物等を挙げることができる。これらの中で、ノルボルネン類の重合体は、透明性と成形性が良好なため、好適に用いることができる。

30

ノルボルネン重合体としては、例えば、ノルボルネン構造を有する単量体の開環重合体若しくはノルボルネン構造を有する単量体と他の単量体との開環重合体又はそれらの水素化物、ノルボルネン構造を有する単量体の付加重合体若しくはノルボルネン構造を有する単量体と他の単量体との付加重合体又はそれらの水素化物等を挙げることができる。これらの中で、ノルボルネン構造を有する単量体の開環 (共) 重合体水素化物は、透明性、成形性、耐熱性、低吸湿性、寸法安定性、軽量性などの観点から、特に好適に用いることができる。

【 0 0 5 3 】

本発明において、固有複屈折値が正である材料には、必要に応じて、前記固有複屈折が負である材料の説明で記載した添加材を発明の効果が損なわれない範囲で添加することができる。

40

【 0 0 5 4 】

固有複屈折値が正である材料を含む層は、他の材料を含んでいてもよいが、好ましくは、固有複屈折値が正である材料からなる層である。

【 0 0 5 5 】

前記固有複屈折値が正である材料からなる層を製造する方法としては、特に制限はなく、例えば、溶液流延法や射出成形法や溶融押出法などの従来公知の方法が挙げられる。

【 0 0 5 6 】

固有複屈折値が正である材料からなる層は、光学異方体 (B) を効率良く容易に形成で

50

きる観点及び長期に渡って安定で均質な位相差を有することができる観点から、固有複屈折値が正である材料からなる層が配向した層であることが好ましい。

【0057】

固有複屈折値が正である材料からなる層が配向した層を製造する方法としては、特に制限されないが、光学異方体の面内屈折率を均一に効率良く制御する観点から、固有複屈折値が正である材料からなる層を延伸する方法が好ましい。

【0058】

前記固有複屈折値が正である材料からなる層の延伸方法は特に制限はなく、従来公知の方法を適用し得る。具体的には、前記固有複屈折が負である材料の説明で記載した方法を用いることができる。

10

【0059】

上記のように、固有複屈折値が正である材料からなる層を延伸することで、これらの層の延伸方向と直交する方向の屈折率が大きく、延伸方向の屈折率が小さくなり、均一な位相差を有する光学異方体（B）が効率的に好ましく作られる。

【0060】

本発明の液晶表示装置においては、光学異方体（A）及び光学異方体（B）の残留揮発成分含有量が0.1重量%以下であることが好ましく、0.01重量%以下であることがより好ましい。光学異方体（A）及び光学異方体（B）の両方の残留揮発成分含有量が0.1重量%を超えると、使用時に該揮発性成分が外部に放出して、光学異方体（A）又は光学異方体（B）に寸法変化が生じて内部応力を発生することにより、位相差にムラを生じることがある。したがって、本発明の液晶表示装置の光学異方体（A）及び光学異方体（B）の揮発性成分が上記範囲にあることにより、長期間使用しても環境に関係なく液晶表示装置のディスプレイのコントラストの低下や表示ムラが発生しないといった光学特性の安定性に優れる。

20

揮発性成分は、光学異方体に微量含まれる分子量200以下の物質であり、例えば、残留単量体や溶媒などが挙げられる。揮発性成分の含有量は、光学異方体に含まれる分子量200以下の物質の合計として、光学異方体をガスクロマトグラフィーにより分析することにより定量することができる。

【0061】

本発明の液晶表示装置は、それぞれの吸収軸がたがいには略垂直の位置関係にある出射側偏光子及び入射側偏光子から構成される一対の偏光子の間に少なくとも光学異方体（A）、光学異方体（B）及び液晶セルを有するインプレーンスイッチングモードの液晶表示装置であって、光学異方体（A）の面内の遅相軸と光学異方体（B）の面内の遅相軸とが略平行又は略垂直の位置関係にあり、光学異方体（A）の面内の遅相軸が近傍に配置されている方の偏光子の吸収軸と略平行又は略垂直の位置関係にあることを特徴とする。

30

【0062】

本発明において、二つの軸がなす角度とは、二つの軸のそれぞれを法線とする面どうしのなす角度（ただしなす角度は小さいほう）とする。本発明において、二つの軸が略平行な位置関係にあるとは、二つの軸がなす角度が0～3°であることを意味する。本発明において、二つの軸が略垂直な位置関係にあるとは、二つの軸がなす角度が87～90°であることを意味する。

40

【0063】

本発明に用いる光学異方体（A）及び光学異方体（B）は、均質な光学特性を有することが好ましく、より好ましくは面内レターデーションのバラツキが10nm以内、さらに好ましくは5nm以内、最も好ましくは2nm以内である。面内レターデーションのバラツキを、上記範囲にすることにより、本発明の液晶表示装置の表示品質を良好なものにすることが可能になる。ここで、面内レターデーションのバラツキは、光入射角0°（入射光線と本発明に用いる光学異方体（A）及び光学異方体（B）の表面が直交する状態）の時の面内レターデーションを異方体の面全体に渡って測定したときの、その面内レターデーションの最大値と最小値との差である。

50

【 0 0 6 4 】

本発明の液晶表示装置の一つのモードであるインプレーンスイッチング（IPS）モードでは、水平方向にホモニアスな配向をした液晶分子と、透過軸が画面止面に対して上下と左右の方向を指して垂直の位置関係にある2枚の偏光子を用いているので、上下左右の方向から画面を斜めに見るときには、2本の透過軸は直交して見える位置関係にあり、ホモニアス配向液晶層はツイステッドモード液晶層で生ずるような複屈折も少ないことから、十分なコントラストが得られる。これに対して、方位角45°の方向から画面を斜めに見るときには、2枚の偏光子の透過軸のなす角度が90°からずれる位置関係となるために、透過光が複屈折を生じて光が洩れ、十分な黒が得られず、コントラストが低下する。そこで、インプレーンスイッチングモードの液晶表示装置の2枚の偏光子の間に、光学異方体（A）と、光学異方体（B）とを配置し、光学異方体（A）の面内の遅相軸と光学異方体（B）の面内の遅相軸とが略平行の位置関係にあり、光学異方体（A）の面内の遅相軸が近傍に配置されている方の偏光子の透過軸と略平行又は略垂直の位置関係とすることにより、液晶セル中の液晶により生ずる位相差の補償を行うことに加えて偏光子の視野角補償も行うことができる。これにより、透過光に生じた位相差を効果的に補償して光の洩れを防ぎ、全方位角において高いコントラストを得ることができる。この効果は、他のモードの液晶表示装置においても同様の効果があると考えられ、特にIPSモードにおいて効果が顕著である。

10

【 0 0 6 5 】

本発明の液晶表示装置において、使用する偏光子としては、ポリビニルアルコールや部分ホルマール化ポリビニルアルコール等の従来に準じた適宜なビニルアルコール系ポリマーよりなるフィルムに、ヨウ素や二色性染料等よりなる二色性物質による染色処理、延伸処理、架橋処理等の適宜な処理を適宜な順序や方式で施したもので、自然光を入射させると直線偏光を透過する適宜なものを用いることができる。特に、光透過率や偏光度に優れるものが好ましい。偏光子の厚さは、5～80μmが一般的であるが、これに限定されない。

20

【 0 0 6 6 】

偏光子は通常、その両面に保護フィルムが接着され、偏光板として供される。

偏光子の保護フィルムとしては、適宜な透明フィルムを用いることができる。中でも、透明性や機械的強度、熱安定性や水分遮蔽性等に優れるポリマーからなるフィルム等が好ましく用いられる。そのポリマーの例としては、脂環式構造を有する重合体、ポリオレフィン重合体、ポリカーボネート重合体、ポリエチレンテレフタレートの如きポリエステル重合体、ポリ塩化ビニル重合体、ポリスチレン重合体、ポリアクリロニトリル重合体、ポリスルホン重合体、ポリエーテルスルホン重合体、ポリアリレート重合体、トリアセチルセルロースの如きアセテート重合体、（メタ）アクリル酸エステル-ビニル芳香族化合物共重合体等を挙げることができる。特に、透明性、軽量性の観点から、トリアセチルセルロース、ポリエチレンテレフタレート、脂環式構造を有する重合体樹脂が好ましく、寸法安定性、膜厚制御性の観点からポリエチレンテレフタレート、脂環式構造を有する重合体樹脂がさらに好ましい。さらに、本発明に用いる光学異方体は、偏光子の保護フィルムを兼ねることができ、液晶表示装置の薄型化が可能である。

30

40

【 0 0 6 7 】

本発明において、光学異方体と偏光子が接する構成の場合は、光学異方体を前記偏光子の保護フィルムに換えて、接着剤や粘着剤等の適宜な接着手段を用いて貼り合わせることができる。

接着剤又は粘着剤としては、例えば、アクリル系、シリコーン系、ポリエステル系、ポリウレタン系、ポリエーテル系、ゴム系等が挙げられる。これらの中でも、耐熱性や透明性等の観点から、アクリル系のものが好ましい。

積層方法としては、公知の方法が挙げられ、例えば、光学異方体及び偏光子をそれぞれ所望の大きさに切り出して積層する方法；長尺状の光学異方体及び長尺状の偏光子をロールトゥーロール法で積層する方法；が挙げられる。

50

【 0 0 6 8 】

脂環式構造を有する重合体樹脂は、具体的には、ノルボルネン系重合体、単環の環状オレフィン系重合体、環状共役ジエン系重合体、ビニル脂環式炭化水素重合体、及びこれらの水素添加物などが挙げられる。これらの中でも、透明性や成形性の観点から、ノルボルネン系重合体がより好ましい。

ノルボルネン系重合体としては、具体的にはノルボルネン系モノマーの開環重合体、ノルボルネン系モノマーと開環共重合可能なその他のモノマーとの開環共重合体、及びそれらの水素添加物、ノルボルネン系モノマーの付加重合体、ノルボルネン系モノマーと共重合可能なその他のモノマーとの付加型共重合体などが挙げられる。これらの中でも、透明性の観点から、ノルボルネン系モノマーの開環（共）重合体水素添加物が最も好ましい。

10

上記の脂環式構造を有する重合体樹脂は、例えば特開 2 0 0 2 - 3 2 1 3 0 2 号公報などに開示されている公知の重合体から選ばれる。

【 0 0 6 9 】

本発明の液晶表示装置の視認側の偏光子の保護フィルムには、ハードコート層及び低屈折率層を、この順に積層することができる。

【 0 0 7 0 】

前記ハードコート層とは表面硬度の高い層である。具体的には、J I S K 5 6 0 0 - 5 - 4 で示す鉛筆硬度試験（試験板はガラス板）で「H B」以上の硬度を持つ層である。上記ハードコート層は高屈折率を有することが好ましい。高屈折率にすることによって、外光の映りこみ等が防止され、耐擦傷性、防汚性等にも優れた偏光板とすることが可能になる。ハードコート層の平均厚さは特に限定されないが、通常 0 . 5 ~ 3 0 μ m、好ましくは 3 ~ 1 5 μ m である。ここで、高屈折率とは、後に積層させる低屈折率層の屈折率よりも大きい屈折率のことをいい、好ましくは 1 . 5 5 以上である。屈折率は、例えば、公知の分光エリブソメータを用いて測定し求めることができる。

20

【 0 0 7 1 】

前記ハードコート層を構成する材料としては、J I S K 5 6 0 0 - 5 - 4 で示す鉛筆硬度試験（試験板はガラス板）で「H B」以上の硬度を示すことのできるものであれば、特に制限されない。

例えば、有機系シリコン系、メラミン系、エポキシ系、アクリル系、ウレタンアクリレート系等の有機ハードコート材料；二酸化ケイ素等の無機系ハードコート材料；等が挙げられる。なかでも、接着力が良好であり、生産性に優れる観点から、ウレタンアクリレート系、多官能アクリレート系ハードコート材料の使用が好ましい。

30

本発明においては、使用するハードコート層の屈折率が、1 . 5 以上であることが好ましく、1 . 5 3 以上であることがさらに好ましく、1 . 5 5 以上であることが特に好ましい。前記ハードコート層の屈折率が前記範囲であることにより、広帯域における反射防止性能に優れ、ハードコート層の上に積層する低屈折率層の設計が容易となり、耐擦傷性に優れる光学積層フィルムを得ることができる。

【 0 0 7 2 】

ハードコート層は、無機酸化物粒子をさらに含むものであるのが好ましい。

無機酸化物粒子を添加することにより、耐擦傷性に優れ、屈折率が 1 . 5 5 以上のハードコート層を容易に形成することが可能となる。

40

【 0 0 7 3 】

ハードコート層に用いることができる無機酸化物粒子としては、屈折率が高いものが好ましい。具体的には、屈折率が 1 . 6 以上、特に 1 . 6 ~ 2 . 3 である無機酸化物粒子が好ましい。

【 0 0 7 4 】

このような屈折率の高い無機酸化物粒子としては、例えば、チタニア（酸化チタン）、ジルコニア（酸化ジルコニウム）、酸化亜鉛、酸化錫、酸化セリウム、五酸化アンチモン、スズをドーブした酸化インジウム（I T O）、アンチモンをドーブした酸化スズ（A T O）、リンをドーブした酸化錫（P T O）、亜鉛をドーブした酸化インジウム（I Z O）

50

、アルミニウムをドーブした酸化亜鉛（AZO）、フッ素をドーブした酸化スズ（FTO）等が挙げられる。

これらの中でも、五酸化アンチモンは、屈折率が高く、導電性と透明性のバランスに優れるので、屈折率を調節するための成分として適している。

【0075】

前記低屈折率層は、ハードコート層よりも屈折率が低い層である。低屈折率層の屈折率は、1.36以下であることが好ましく、1.35～1.25であることがさらに好ましく、1.34～1.30であることが特に好ましい。上記好ましい条件であることにより、視認性と耐擦傷性、強度のバランスに優れる偏光板保護フィルムが形成される。低屈折率層の厚さは、10～1000nmであることが好ましく、30～500nmであることがより好ましい。

10

【0076】

前記低屈折率層を構成する材料としては、屈折率が上記範囲である層を構成する材料であればよいが、屈折率の制御が容易である点及び耐水性に優れる点で、エアロゲルが好ましい。

エアロゲルは、マトリックス中に微小な空孔が分散した透明性多孔質体である。気泡の大きさは大部分が200nm以下であり、空孔の含有率は通常10体積%以上60体積%以下、好ましくは20体積%以上40体積%以下である。

微小な空孔が分散したエアロゲルの具体例としては、シリカエアロゲル、中空粒子がマトリックス中に分散された多孔質体が挙げられる。

20

【0077】

シリカエアロゲルは、米国特許第4402927号公報、米国特許第4432956号公報、米国特許第4610863号公報等に記載されているように、アルコキシシランの加水分解重合反応によって得られたシリカ骨格からなる湿潤状態のゲル状化合物を、超臨界乾燥することによって製造することができる。この超臨界乾燥は、例えば、二酸化炭素やアルコールなどの乾燥液をゲル状化合物の溶媒の全部又は一部と置換し、該乾燥液を超臨界状態にし、次いで超臨界状態から気相に変化した乾燥液（気体）を排出することによって行うことができる。また、シリカエアロゲルは、米国特許第5137279号公報、米国特許5124364号公報等に記載されているように、ケイ酸ナトリウムを原料として、上記と同様にして製造しても良い。シリカエアロゲルの屈折率は、シリカエアロゲルの原料配合比によって自由に変化させることができる。

30

【0078】

中空粒子がマトリックス中に分散された多孔質体としては、特開2001-233611号公報、特開2003-149642号公報に記載されているような、微粒子の内部に空隙を持つ中空微粒子をバインダー樹脂に分散させた多孔質体が挙げられる。

バインダー樹脂としては中空微粒子の分散性、多孔質体の透明性、多孔質体の強度等の条件に適合する樹脂等から選択して用いることができ、例えば従来から用いられているポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、塩化ビニル樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、フッ素樹脂、シリコン樹脂、ブチラール樹脂、フェノール樹脂、酢酸ビニル樹脂、紫外線硬化樹脂、電子線硬化樹脂、エマルジョン樹脂、水溶性樹脂、親水性樹脂、これら樹脂の混合物、さらにはこれら樹脂の共重合体や変性体などの塗料用樹脂、又はアルコキシシラン等の加水分解性有機珪素化合物・およびその加水分解物等が挙げられる。

40

これらの中でも微粒子の分散性、多孔質体の強度からアクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂、アルコキシシラン等の加水分解性有機珪素化合物およびその加水分解物が好ましい。

【0079】

前記アルコキシシラン等の加水分解性有機珪素化合物およびその加水分解物は、下記（a）～（c）からなる群から選ばれる1種以上の化合物から形成されたものであって、分子中に、 $-(O-Si)_m-O-$ （式中、mは自然数を表す。）結合を有するものである。

50

(a) 式(6): SiX_4 で表される化合物。

(b) 前記式(6)で表される化合物の少なくとも1種の部分加水分解生成物。

(c) 前記式(6)で表される化合物の少なくとも1種の完全加水分解生成物。

【0080】

中空微粒子は、無機化合物の微粒子であれば、特に制限されないが、外殻の内部に空洞が形成された無機中空微粒子が好ましく、シリカ系中空微粒子の使用が特に好ましい。無機中空微粒子としては、(A)無機酸化物単一層、(B)種類の異なる無機酸化物からなる複合酸化物の単一層、及び(C)上記(A)と(B)との二重層を包含するものを用いることができる。

【0081】

外殻は細孔を有する多孔質なものであってもよく、あるいは細孔が閉塞されて空孔が外殻の外側に対して密封されているものであってもよい。外殻は、内側の第1無機酸化物被覆層及び外側の第2無機酸化物被覆層からなる複数の無機酸化物被覆層であることが好ましい。外側に第2無機酸化物被覆層を設けることにより、外殻の細孔を閉塞させて外殻を緻密化させたり、さらには、内部の空孔を密封した無機中空微粒子を得ることができる。特に第2無機酸化物被覆層の形成に含フッ素有機珪素化合物を用いる場合は、屈折率が低くなるとともに、有機溶媒への分散性もよくなり、さらに防汚性が付与されるので好ましい。このような含フッ素有機珪素化合物としては、3,3,3-トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、メチル-3,3,3-トリフルオロプロピルジメトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシルメチルジメトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリクロロシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、トリデカフルオロオクチルトリメトキシシラン等を挙げることが出来る。

【0082】

外殻の厚さは1~50nm、特に5~20nmの範囲であるのが好ましい。外殻の厚さが1nm未満であると、無機中空微粒子が所定の粒子形状を保持できない場合がある。逆に、外殻の厚さが50nmを超えると、無機中空微粒子中の空孔が小さく、その結果、空孔の割合が減少して屈折率の低下が不十分であるおそれがある。

【0083】

無機中空微粒子の平均粒子径は特に制限されないが、5~2000nmが好ましく、200~1000nmがより好ましい。5nmよりも小さいと、中空によって低屈折率になる効果が小さく、逆に2000nmよりも大きいと、透明性が極端に悪くなり、拡散反射による寄与が大きくなってしまう。ここで、平均粒子径は、透過型電子顕微鏡観察による数平均粒子径である。

【0084】

前記視認側の偏光子の保護フィルムは、入射角5°の波長430~700nmにおける反射率の最大値が、好ましくは、1.4%以下であり、さらに好ましくは、1.3%以下である。また、入射角5°の波長550nmにおける反射率が、好ましくは、0.7%以下であり、さらに好ましくは、0.6%以下である。

また、入射角20°の波長430nm~700nmにおける反射率の最大値が好ましくは、1.5%以下であり、さらに好ましくは1.4%以下である。また、入射角20°の波長550nmにおける反射率が、好ましくは、波長550nmで0.9%以下、さらに好ましくは0.8%以下である。

各反射率が上記の範囲にあることにより、外部光の映りこみ及びギラツキがなく、視認性に優れる偏光板とすることができる。

反射率は、分光光度計(紫外可視近赤外分光光度計V-550、日本分光社製)を用い、入射角5°及び20°にて波長550nmでの反射率、波長430nm~700nmにおける反射率の最大値を求めた。

【0085】

スチールウール試験は、スチールウール#0000に荷重0.025MPaをかけた状態で、前記視認側の偏光子の保護フィルム表面を10往復させ、試験後の表面状態の変化

10

20

30

40

50

を測定する。

スチールウール試験前後の反射率の変動は、測定前後の面内の異なる任意の場所 5 箇所
で 5 回測定し、それらの算術平均値から算出した。

上記スチールウール試験においては、前記視認側の偏光子の保護フィルムの試験前後の
反射率の変動が 10 % 以下であることが好ましく、8 % 以下がより好ましい。反射率の変
動が 10 % を超えると、画面のぼやけ、ギラツキが発生することがある。

スチールウール試験前後の反射率の変動は下記式 (1 . 1) で求めた。R^b はスチール
ウール試験前の反射率、R^a はスチールウール試験後の反射率を表す。

$$\Delta R = (R^b - R^a) / R^b \times 100 \quad (\%) \quad (1.1)$$

【0086】

10

本発明に用いる光学異方体 (A) 及び光学異方体 (B) を本発明の液晶表示装置に備え
る態様としては、12 種類の好適な配置がある。但し、後述では、「出射側偏光子」側を
視認側とし、「入射側偏光子」側をバックライト設置側とした場合の 6 種類の配置につ
いて記述する。その 6 種類の配置において、視認側とバックライト側とを入れ替えた配置 (
つまり、「入射側偏光子」側を視認側とし、「出射側偏光子」側をバックライト設置側と
した場合) が、他の残りの 6 種類の配置であり、視認側とバックライト側とを入れ替える
前と同一の視野角特性を示す。例えば、Fig. 1 と Fig. 2 との配置関係は、輝度、
コントラスト、色味で同一の視野角特性を示す。図中の矢印は、偏光子 (1 : 入射側偏光
子、5 : 出射側偏光子) については吸収軸を、液晶セル 2 については電圧無印加状態の面
内の遅相軸を、光学異方体 (3 : 光学異方体 (A)、4 : 光学異方体 (B)) については
面内の遅相軸を表す。

20

【0087】

前記好適な配置の第一の態様と第二の態様は、液晶表示装置の入射側偏光子 (バックラ
イト側の偏光子) と液晶セルの間に光学異方体 (A) 及び光学異方体 (B) を配置する。

【0088】

(I - 1) 第一の態様

Fig. 3 は、本発明の液晶表示装置の第一の態様 (以下、配置 I - 1 とする) の説明
図である。配置 I - 1 においては、出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの
、液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態
の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、且つ、光学異方体 (A) と光
学異方体 (B) の面内の遅相軸が略平行の位置関係にある。さらに、光学異方体 (B) の
面内の遅相軸が、電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略平行の位置関係に
あり、かつ、光学異方体 (A) が光学異方体 (B) よりも液晶セルに近い側に配置されて
なることが特に好ましい。光学異方体 (A)、光学異方体 (B)、液晶セル及び 2 枚の偏
光子がこの位置関係をとることにより、極角 0 ~ 80 ° において、コントラストの最小値
を 30 以上とすることができる。

30

【0089】

配置 I - 1 において、光学異方体 (A) の面内レターデーション R_e (A) (単位 nm)
)、厚さ方向レターデーション R_{t h} (A) (単位 nm)、光学異方体 (B) の面内レタ
ーデーション R_e (B) (単位 nm)、厚さ方向レターデーション R_{t h} (B) (単位 n
m) の好ましい組合せとしては、10 R_e (A) 1000、- 500 R_{t h} (A)
- 5、10 R_e (B) 500、5 R_{t h} (B) 250 が挙げられる。より好ま
しい組合せとしては、(1) 10 R_e (A) 360、- 180 R_{t h} (A) - 5
、10 R_e (B) 360、5 R_{t h} (B) 360、(2) 350 R_e (A)
470、- 235 R_{t h} (A) - 175、450 R_e (B) 500、225 R_{t h} (B) 250、(3) 640 R_e (A) 700、- 350 R_{t h} (A) -
320、20 R_e (B) 100、10 R_{t h} (B) 50 が挙げられる。さらに好
ましい組合せとしては、30 R_e (A) 320、- 160 R_{t h} (A) - 15、
30 R_e (B) 320、20 R_{t h} (B) 320 が挙げられる。最も好ましい組
合せとしては、70 R_e (A) 120、- 65 R_{t h} (A) - 25、50 R_e

40

50

(B) 1 1 0、2 5 $R_{t h}$ (B) 7 0 が挙げられる。

本発明において、面内レターデーション R_e 、厚さ方向レターデーション $R_{t h}$ は以下の式 (1 . 2)、(1 . 3) で求められる。なお、式中 n_x 、 n_y 及び n_z は屈折率 (-)、 d は厚さ (nm) を表す。

$$R_e = (n_x - n_y) \times d \quad (1 . 2)$$

$$R_{t h} = [(n_x + n_y) / 2 - n_z] \times d \quad (1 . 3)$$

【 0 0 9 0 】

(I - 2) 第二の態様

Fig . 4 は、本発明の液晶表示装置の第二の態様 (以下、配置 I - 2 とする) の説明図である。配置 I - 2 においては、出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの、液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、且つ、光学異方体 (A) と光学異方体 (B) の面内の遅相軸が略平行の位置関係にある。さらに、光学異方体 (B) の面内の遅相軸が、電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略垂直の位置関係にあり、かつ、光学異方体 (B) が光学異方体 (A) よりも液晶セルに近い側に配置されてなることが特に好ましい。光学異方体 (A)、光学異方体 (B)、液晶セル及び 2 枚の偏光子がこの位置関係をとることにより、極角 $0 \sim 80^\circ$ において、コントラストの最小値を 30 以上とすることができる。

【 0 0 9 1 】

配置 I - 2 において、光学異方体 (A) の面内レターデーション R_e (A) (単位 nm)、厚さ方向レターデーション $R_{t h}$ (A) (単位 nm)、光学異方体 (B) の面内レターデーション R_e (B) (単位 nm)、厚さ方向レターデーション $R_{t h}$ (B) (単位 nm) の好ましい組合せとしては、10 R_e (A) 1000、- 500 $R_{t h}$ (A) - 5、10 R_e (B) 1000、5 $R_{t h}$ (B) 500 が挙げられる。より好ましい組合せとしては、(1) 10 R_e (A) 310、- 240 $R_{t h}$ (A) - 5、10 R_e (B) 300、5 $R_{t h}$ (B) 100、(2) 350 R_e (A) 470、- 235 $R_{t h}$ (A) - 175、450 R_e (B) 500、225 $R_{t h}$ (B) 250、(3) 640 R_e (A) 700、- 350 $R_{t h}$ (A) - 320、20 R_e (B) 100、10 $R_{t h}$ (B) 50、(4) 730 R_e (A) 760、- 570 $R_{t h}$ (A) - 540、240 R_e (B) 280、120 $R_{t h}$ (B) 140、が挙げられる。さらに好ましい組合せとしては、30 R_e (A) 150、- 90 $R_{t h}$ (A) - 15、40 R_e (B) 150、20 $R_{t h}$ (B) 75 が挙げられる。最も好ましい組合せとしては、60 R_e (A) 110、- 70 $R_{t h}$ (A) - 25、70 R_e (B) 120、25 $R_{t h}$ (B) 65 が挙げられる。

【 0 0 9 2 】

前記好適な配置の第三の態様と第四の態様は、液晶表示装置の出射側偏光子 (液晶表示装置の視認側の偏光子) と液晶セルの間に光学異方体 (A) 及び光学異方体 (B) を配置する。

【 0 0 9 3 】

(I I - 1) 第三の態様

Fig . 5 は、本発明の液晶表示装置の第三の態様 (以下、配置 I I - 1 とする) の説明図である。配置 I I - 1 においては、出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの、液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、且つ、光学異方体 (A) と光学異方体 (B) の面内の遅相軸が略平行の位置関係にある。さらに、光学異方体 (B) の面内の遅相軸が、電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略垂直の位置関係にあり、かつ、光学異方体 (A) が光学異方体 (B) よりも液晶セルに近い側に配置されてなることが特に好ましい。光学異方体 (A)、光学異方体 (B)、液晶セル及び 2 枚の偏光子がこの位置関係をとることにより、極角 $0 \sim 80^\circ$ において、コントラストの最

10

20

30

40

50

小値を30以上とすることができる。

【0094】

配置II-1において、光学異方体(A)の面内レターデーション $R_e(A)$ (単位nm)、厚さ方向レターデーション $R_{th}(A)$ (単位nm)、光学異方体(B)の面内レターデーション $R_e(B)$ (単位nm)、厚さ方向レターデーション $R_{th}(B)$ (単位nm)の好ましい組合せとしては、 $10 R_e(A) \quad 1000$ 、 $-500 R_{th}(A) - 5$ 、 $10 R_e(B) \quad 1000$ 、 $5 R_{th}(B) \quad 500$ が挙げられる。より好ましい組合せとしては、 $(1) 150 R_e(A) \quad 470$ 、 $-235 R_{th}(A) - 75$ 、 $20 R_e(B) \quad 480$ 、 $10 R_{th}(B) \quad 240$ 、又は、 $(2) 640 R_e(A) \quad 760$ 、 $-380 R_{th}(A) - 320$ 、 $370 R_e(B) \quad 470$ 、 $185 R_{th}(B) \quad 235$ が挙げられる。さらに好ましい組合せとしては、 $320 R_e(A) \quad 400$ 、 $-200 R_{th}(A) - 160$ 、 $50 R_e(B) \quad 170$ 、 $25 R_{th}(B) \quad 85$ が挙げられる。最も好ましい組合せとしては、 $340 R_e(A) \quad 380$ 、 $-200 R_{th}(A) - 160$ 、 $90 R_e(B) \quad 130$ 、 $35 R_{th}(B) \quad 75$ が挙げられる。

【0095】

(II-2) 第四の態様

Fig. 6は、本発明の液晶表示装置の第四の態様(以下、配置II-2とする)の説明図である。配置II-2においては、出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの、液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、且つ、光学異方体(A)と光学異方体(B)の面内の遅相軸が略平行の位置関係にある。さらに、光学異方体(B)の面内の遅相軸が、電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略平行の位置関係にあり、かつ、光学異方体(B)が光学異方体(A)よりも液晶セルに近い側に配置されてなることが特に好ましい。光学異方体(A)、光学異方体(B)、液晶セル及び2枚の偏光子がこの位置関係をとることにより、極角 $0 \sim 80^\circ$ において、コントラストの最小値を20以上とすることができる。

【0096】

配置II-2において、光学異方体(A)の面内レターデーション $R_e(A)$ (単位nm)、厚さ方向レターデーション $R_{th}(A)$ (単位nm)、光学異方体(B)の面内レターデーション $R_e(B)$ (単位nm)、厚さ方向レターデーション $R_{th}(B)$ (単位nm)の好ましい組合せとしては、 $10 R_e(A) \quad 1000$ 、 $-500 R_{th}(A) - 5$ 、 $100 R_e(B) \quad 450$ 、 $50 R_{th}(B) \quad 225$ が挙げられる。最も好ましい組合せとしては、 $420 R_e(A) \quad 460$ 、 $-240 R_{th}(A) - 200$ 、 $170 R_e(B) \quad 210$ 、 $75 R_{th}(B) \quad 115$ が挙げられる。

【0097】

前記好適な配置の第五の態様と第六の態様は、入射側偏光子と液晶セルの間に光学異方体(A)又は光学異方体(B)のどちらか一方を配置し、出射側偏光子と液晶セルの間にそのもう一方を配置する。

【0098】

(III-1) 第五の態様

Fig. 7は、本発明の液晶表示装置の第五の態様(以下、配置III-1とする)の説明図である。配置III-1においては、出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの、液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、且つ、光学異方体(A)と光学異方体(B)のそれぞれの面内の遅相軸が略平行の位置関係にある。さらに、光学異方体(A)の面内の遅相軸が、電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略垂直の位置関係にあり、かつ、光学異方体(A)が液晶セルと入射側偏光子との間に配置され、かつ、光学異方体(B)が液晶セルと出射側偏光子との間に配置されてなることが好ましい。光学異方体(A)、光学異方体(B)、液晶セル及び2枚の偏光子がこの位

置関係をとることにより、極角 $0 \sim 80^\circ$ において、コントラストの最小値を 30 以上とすることができる。

【0099】

配置 III - 1 において、光学異方体 (A) の面内レターデーション $R_e(A)$ (単位 nm)、厚さ方向レターデーション $R_{th}(A)$ (単位 nm)、光学異方体 (B) の面内レターデーション $R_e(B)$ (単位 nm)、厚さ方向レターデーション $R_{th}(B)$ (単位 nm) の好ましい組合せとしては、 $10 R_e(A) \quad 720$ 、 $-360 R_{th}(A) - 5$ 、 $10 R_e(B) \quad 1000$ 、 $-500 R_{th}(B) - 5$ が挙げられる。より好ましい組合せとしては、 $(1) 170 R_e(A) \quad 230$ 、 $-115 R_{th}(A) - 85$ 、 $400 R_e(B) \quad 460$ 、 $200 R_{th}(B) \quad 230$ 、又は、 $(2) 270 R_e(A) \quad 440$ 、 $-220 R_{th}(A) - 135$ 、 $20 R_e(B) \quad 190$ 、 $10 R_{th}(B) \quad 95$ が挙げられる。さらに好ましい組合せとしては、 $310 R_e(A) \quad 410$ 、 $-205 R_{th}(A) - 155$ 、 $50 R_e(B) \quad 140$ 、 $25 R_{th}(B) \quad 70$ が挙げられる。最も好ましい組合せとしては、 $340 R_e(A) \quad 380$ 、 $-200 R_{th}(A) - 160$ 、 $70 R_e(B) \quad 110$ 、 $25 R_{th}(B) \quad 65$ が挙げられる。

10

【0100】

(III - 2) 第六の態様

Fig. 8 は、本発明の液晶表示装置の第六の態様 (以下、配置 III - 2 とする) の説明図である。配置 III - 2 においては、出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの、液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、出射側偏光子の吸収軸が電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と平行の位置関係にあり、且つ、光学異方体 (A) と光学異方体 (B) のそれぞれの面内の遅相軸が略平行の位置関係にある。さらに、光学異方体 (A) の面内の遅相軸が、電圧無印加状態の液晶セルの液晶の面内の遅相軸と略平行の位置関係にあり、かつ、光学異方体 (B) が液晶セルと入射側偏光子との間に配置され、かつ、光学異方体 (A) が液晶セルと出射側偏光子との間に配置されてなることが好ましい。光学異方体 (A)、光学異方体 (B)、液晶セル及び 2 枚の偏光子がこの位置関係をとることにより、極角 $0 \sim 80^\circ$ において、コントラストの最小値を 20 以上とすることができる。

20

【0101】

配置 III - 2 において、光学異方体 (A) の面内レターデーション $R_e(A)$ (単位 nm)、厚さ方向レターデーション $R_{th}(A)$ (単位 nm)、光学異方体 (B) の面内レターデーション $R_e(B)$ (単位 nm)、厚さ方向レターデーション $R_{th}(B)$ (単位 nm) の好ましい組合せとしては、 $10 R_e(A) \quad 1000$ 、 $-500 R_{th}(A) - 5$ 、 $120 R_e(B) \quad 440$ 、 $60 R_{th}(B) \quad 220$ が挙げられる。最も好ましい組合せとしては、 $40 R_e(A) \quad 80$ 、 $-50 R_{th}(A) - 10$ 、 $340 R_e(B) \quad 380$ 、 $160 R_{th}(B) \quad 200$ が挙げられる。

30

【0102】

本発明の液晶表示装置には、例えばプリズムアレイシート、レンズアレイシート、光拡散板、バックライトや輝度向上フィルム等の適宜な部品を適宜な位置に 1 層又は 2 層以上配置することができる。

40

本発明の液晶表示装置においては、バックライトとして、冷陰極管、水銀平面ランプ、発光ダイオード、エレクトロルミネッセンスなどを用いることができる。

【実施例】

【0103】

以下に、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例によりなんら限定されるものではない。

なお、実施例及び比較例において、偏光子と偏光子保護フィルムの積層体である偏光板 [(株)サンリツ、HLC2-5618] を用いた。液晶セルとして、厚さ $2.74 \mu\text{m}$ 、誘電異方性が正、波長 550 nm の複屈折率 $\Delta n = 0.09884$ 、プレチルト角 0

50

°のインプレーンスイッチングモードの液晶セルを用いた。

また、実施例及び比較例において、測定及び評価は下記の方法により行った。

(1) 厚さ

光学積層体をエポキシ樹脂に包埋したのち、ミクロトーム〔大和光機工業(株)、RUB-2100〕を用いて0.05μm厚にスライスし、透過型電子顕微鏡を用いて断面を観察し、各層ごとに測定する。

(2) ガラス転移温度

JIS K 7121に準拠して、示差走査熱量分析法(DSC)により測定する。

(3) 光学異方体(A)及び光学異方体(B)の屈折率(n_x 、 n_y 、 n_z)、レターデーション(面内レターデーション R_e 、厚さ方向のレターデーション R_{th})、面内レターデーションのパラツキ 10

光学異方体(A)及び光学異方体(B)の屈折率は、まず、自動複屈折計〔王子計測機器(株)、KOBRA-21〕を用いて、波長550nmの光での異方体の面内遅相軸の方向を測定する。そして、異方体の該遅相軸方向の屈折率を n_x 、遅相軸方向に面内で垂直な方向の屈折率を n_y 、異方体の厚さ方向の屈折率を n_z とする。さらに、光学異方体が多層体である場合、 n_x 、 n_y 、 n_z は、各層の屈折率(n_{xi} 、 n_{yi} 、 n_{zi})を測定した後に、以下の式にて算出する。ここで、光学異方体の各層において、光学異方体の該遅相軸と平行な方向の屈折率を n_{xi} 、該遅相軸と面内で垂直な方向の屈折率を n_{yi} 、厚さ方向の屈折率を n_{zi} とする。

$$n_x = [\sum (n_{xi} \times d_i)] / (\sum d_i); n_y = [\sum (n_{yi} \times d_i)] / (\sum d_i); n_z = [\sum (n_{zi} \times d_i)] / (\sum d_i) \quad 20$$

(但し、 $\sum$ は総和を表し、異方体の各層を*i*層($i = 1, 2, \dots$)として、各層の厚さを d_{i1} 、 d_{i2} 、 $\dots$ とする。)

レターデーション R_e 及び R_{th} は、上記自動複屈折計を用いて、波長550nmの光での値を測定する。

面内レターデーションのパラツキは、異方体の全面に渡って面内レターデーションを任意に30点測定して、その測定値の算術平均値を面内レターデーション値とする。そして、前記測定値の内、最大値と最小値との差を面内レターデーションのパラツキとする。

(4) 残留揮発成分含有量

光学異方体200mgを、表面に吸着していた水分や有機物を完全に除去した内径4mmのガラスチューブの試料容器に入れる。次に、その容器を温度100℃で60分間加熱し、容器から出てきた気体を連続的に捕集する。そして、捕集した気体を熱脱着ガスクロマトグラフィー質量分析計(TDS-GC-MS)で分析し、その中で分子量200以下の成分の合計量を残留揮発成分含有量として測定する。 30

(5) ハードコート層及び低屈折率層の屈折率

高速分光エリブソメーター〔J.A. Woollam社製、M-2000U〕を用いて、測定波長245~1000nm、入射角55°、60°及び65°で測定し、その測定値を元に算出した値を屈折率とする。

(6) 反射率

分光光度計〔日本分光社製：「紫外可視近赤外分光光度計 V-570」〕を用い、入射角5°にて反射スペクトルを測定し、波長550nmにおける反射率と、波長430~700nmにおける反射率の最大値を求める。 40

(7) 液晶表示装置の視野角特性

光学異方体(A)及び光学異方体(B)を、インプレーンスイッチング(IPS)モードの液晶表示装置に配置して、目視により正面方向からと極角80°以内の斜め方向からの表示特性を観察する。

(8) 輝度ムラ

インプレーンスイッチング(IPS)モードの液晶表示装置に光学異方体(A)及び光学異方体(B)を配置し、ディスプレイの背景を黒表示にし、暗室内で目視により、正面方向、極角40°の上下左右の斜め方向からの輝度ムラ(白抜け)がないか確認する。 50

(9) 傷つき性

偏光板のハードコート層及び低屈折率が積層されている方の面にスチールウール # 0 0 0 0 をあて、スチールウールに荷重 0 . 0 5 M P a をかけた状態で 1 0 往復させ、1 0 往復させたあとの偏光板の表面状態を目視で観察する。

【 0 1 0 4 】

(製造例 1) (光学異方体 (A 1) フィルムの作製)

ノルボルネン系重合体 [日本ゼオン社製、Z E O N O R 1 0 2 0 、ガラス転移温度 1 0 5] からなる [1] 層、スチレン - 無水マレイン酸共重合体 [ガラス転移温度 1 3 0 、オリゴマー成分含有量 3 重量 %] からなる [2] 層及び変性エチレン - 酢酸ビニル共重合体 [ビカット軟化点 8 0] からなる [3] 層を有し、[1] 層 (8 μ m) - [3] 層 (2 μ m) - [2] 層 (1 6 μ m) - [3] 層 (2 μ m) - [1] 層 (8 μ m) の構成の未延伸積層体を共押出成形により得た。未延伸積層体を、温度 1 3 4 、倍率 1 . 4 倍、延伸速度 1 1 4 % / m i n でニップロールにより縦一軸延伸して、遅相軸がフィルム幅方向にあるフィルム長尺体 ; 光学異方体 (A 1) を得た。

10

得られた光学異方体 (A 1) は、屈折率 $n_{x A}$ 1 . 5 7 1 3 0 、 $n_{y A}$ 1 . 5 7 0 1 2 、 $n_{z A}$ 1 . 5 7 1 3 0 であり、面内レターデーション R_e は 1 1 0 n m 、厚さ方向レターデーション $R_{t h}$ は - 5 5 n m であり、残留揮発成分含有量は 0 . 0 1 % 以下であった。

【 0 1 0 5 】

(製造例 2) ($n_{x B} > n_{z B}$ 、かつ、 $n_{y B}$ と $n_{z B}$ の差の絶対値が 0 . 0 0 3 以下である光学異方体 (B 1) フィルムの作製)

20

ノルボルネン系重合体 [日本ゼオン社製、Z E O N O R 1 4 2 0 、ガラス転移温度 1 3 6] からなる未延伸単層フィルム (b 1) を押出成形により得た。このフィルム (b 1) を、温度 1 4 0 、倍率 1 . 3 倍、延伸速度 9 2 % / m i n でテンターにより横一軸延伸して、遅相軸がフィルム幅方向にあるフィルム長尺体 ; 光学異方体 (B 1) を得た。

得られた光学異方体 (B 1) は、屈折率 $n_{x B}$ 1 . 5 3 1 0 9 、 $n_{y B}$ 1 . 5 3 0 1 1 、 $n_{z B}$ 1 . 5 2 9 6 2 であり、面内レターデーション R_e は 6 0 n m 、厚さ方向レターデーション $R_{t h}$ は 6 0 n m であり、残留揮発成分含有量は 0 . 0 1 % 以下であった。

【 0 1 0 6 】

(製造例 I) (ハードコート剤の調製)

30

5 酸化アンチモンの変性アルコールゾル (固形分濃度 3 0 % 、触媒化成社製) 1 0 0 重量部に、紫外線硬化型ウレタンアクリレート [商品名 : 紫光 U V 7 0 0 0 B 、日本合成化学社製] 1 0 重量部、光重合開始剤 [商品名 : イルガキュアー 1 8 4 、チバガイギー社製] 0 . 4 重量を混合し、紫外線硬化型のハードコート剤を得た。

【 0 1 0 7 】

(製造例 I I) (低屈折率層用塗布液の調製)

テトラエトキシシラン 2 0 8 重量部にメタノール 3 5 6 重量部を加え、さらに水 1 8 重量部および、0 . 0 1 N の塩酸 1 8 重量部を混合し、これを、ディスパーを用いてよく混合した。この混合液を 2 5 恒温槽中で 2 時間攪拌して、重量平均分子量 8 5 0 の 4 官能シリコーンレジンを得た。次にこの 4 官能シリコーンレジンに、中空シリカ微粒子成分として中空シリカイソプロパノール (I P A) 分散ゾル [固形分 2 0 質量 % 、平均 1 次粒子径約 3 5 n m 、外殻厚さ約 8 n m 、触媒化成工業製] を用い、中空シリカ微粒子 / 4 官能シリコーンレジン (縮合化合物換算) が固形分基準で質量比が 8 5 / 2 5 となるように添加し、その後、全固形分が 1 0 質量 % になるようにメタノールで希釈して、低屈折率層用塗布液を得た。

40

【 0 1 0 8 】

(製造例 I I I) (ハードコート層の作製)

長尺の偏光板 [サンリツ社製、H L C 2 - 5 6 1 8] の片面に、高周波発振機 [コロナジェネレーター H V 0 5 - 2 、T a m t e c 社製] を用いて、3 秒間コロナ放電処理を行い、表面張力が 0 . 0 7 2 N / m になるように表面改質した。この表面改質面に、製造

50

例Ⅰで得られたハードコート剤を硬化後のハードコート層の膜厚が $5\mu\text{m}$ になるように、ダイコーターを用いて連続的に塗布した。次いで、これを 80°C で5分間乾燥させた後、紫外線照射（積算光量 $300\text{mJ}/\text{cm}^2$ ）を行うことにより、ハードコート剤を硬化させ、長尺のハードコート層積層偏光板（C'）を得た。硬化後のハードコート層の膜厚は $5\mu\text{m}$ 、屈折率は 1.62 、表面粗さは $0.2\mu\text{m}$ であった。

【0109】

（製造例ⅠⅤ）（低屈折率層の作製）

長尺のハードコート層積層偏光板（C'）の上に低屈折率層を構成する材料として製造例ⅠⅠで得られた低屈折率層用塗布液をワイヤーバーコーターにより塗工し、空气中で 120°C 、5分間熱処理を行うことにより、厚さ 100nm の低屈折率層が形成された長尺の低屈折率層・ハードコート層積層偏光板（C）を得た。この低屈折率層の屈折率は 1.34 であった。

【0110】

[実施例1]（液晶表示装置LCD-1の作製）

製造例2で得られた長尺の光学異方体（B1）と長尺の偏光板〔サンリッツ社製、HLC2-5618〕とをロールトゥーロール法により積層して光学素子（b'1）を得た。このとき、光学異方体（B1）の遅相軸と偏光板の吸収軸とのなす角は 90° であった。

また、製造例1で得られた長尺の光学異方体（A1）と上記光学素子（b'1）とをロールトゥーロール法により積層して光学素子（a'1）を得た。このとき、光学異方体（A1）の遅相軸と上記光学素子（b'1）の吸収軸とのなす角は 90° であった。そして、この光学素子（a'1）から切り出したものを入射側偏光板（A'1）とした。

さらに、市販のインプレーンスイッチング（IPS）モードの液晶表示装置の入射側偏光板を、入射側偏光板（A'1）に置き換えた。加えて、その液晶表示装置の出射側偏光板を、製造例ⅠⅤで得られた長尺の低屈折率層・ハードコート層積層偏光板（C）から切り出したものに置き換えた。この際、出射側偏光板の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが平行、入射側偏光板（A'1）の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが垂直となるように、Fig. 3に示す構成を有する液晶表示装置LCD-1を組み立てた。この時の配置構成は、液晶表示装置の視認側から見て、低屈折率層・ハードコート層、偏光板、液晶セル、製造例1で得られた光学異方体（A1）フィルム、製造例2で得られた光学異方体（B1）フィルム、偏光板の順序であった。

得られた液晶表示装置LCD-1の表示特性を目視で評価すると、画面を正面から見た場合も、全方位から極角 80° 以内の斜め方向から見た場合も、表示は良好かつ均質であった。また、輝度ムラは、正面方向から見ても、上下左右 40° 以内の斜め方向から見ても見られなかった。さらに、外景の映り込みも見られなかった。波長 550nm における反射率は 0.53% 、波長 $430\sim 700\text{nm}$ における反射率の最大値は 1.0% であった。傷つき性評価では傷は全く見られなかった。

【0111】

（製造例3）（光学異方体（A2）フィルムの作製）

ノルボルネン系重合体〔日本ゼオン社製、ZEONOR1020、ガラス転移温度 105°C 〕からなる〔1〕層、スチレン・無水マレイン酸共重合体〔ガラス転移温度 130°C 、オリゴマー成分含有量3重量%〕からなる〔2〕層及び変性エチレン・酢酸ビニル共重合体〔ビカット軟化点 80°C 〕からなる〔3〕層を有し、〔1〕層（ $8\mu\text{m}$ ）-〔3〕層（ $2\mu\text{m}$ ）-〔2〕層（ $16\mu\text{m}$ ）-〔3〕層（ $2\mu\text{m}$ ）-〔1〕層（ $8\mu\text{m}$ ）の構成の未延伸積層体を共押出成形により得た。未延伸積層体を、温度 132°C 、倍率 1.35 倍、延伸速度 $104\%/ \text{min}$ でテンターにより横一軸延伸して、遅相軸がフィルム長手方向にあるフィルム長尺体；光学異方体（A2）を得た。

得られた光学異方体（A2）は、屈折率 $n_{x,A} 1.53129$ 、 $n_{y,A} 1.53011$ 、 $n_{z,A} 1.53160$ であり、面内レターデーション R_e は 70nm 、厚さ方向レターデーション R_{th} は -52.5nm であり、残留揮発成分含有量は 0.01% 以下であった。

10

20

30

40

50

【 0 1 1 2 】

(製造例 4) (光学異方体 (B 2) フィルムの作製)

ノルボルネン系重合体 [日本ゼオン社製、Z E O N O R 1 4 2 0、ガラス転移温度 1 3 6] からなる未延伸単層フィルム (b 2) を押出成形により得た。このフィルム (b 2) を、温度 1 3 4、倍率 1.35 倍、延伸速度 1 0 4 % / m i n でニップロールにより縦一軸延伸して、遅相軸がフィルム長手方向にあるフィルム長尺体 ; 光学異方体 (B 2) を得た。

得られた光学異方体 (B 2) は、屈折率 n_{x_B} 1.53156、 n_{y_B} 1.53011、 n_{z_B} 1.53011 であり、面内レターデーション R_e は 1 0 0 n m、厚さ方向レターデーション R_{t_h} は 5 0 n m であり、残留揮発成分含有量は 0.01 % 以下であった。

10

【 0 1 1 3 】

[実施例 2] (液晶表示装置 L C D - 2 の作製)

製造例 3 で得られた長尺の光学異方体 (A 2) と長尺の偏光板 [サンリッツ社製、H L C 2 - 5 6 1 8] とをロールトゥーロール法により積層して光学素子 (a ' 2) を得た。このとき、光学異方体 (A 2) の遅相軸と偏光板の吸収軸とのなす角は 0 ° であった。

また、製造例 4 で得られた長尺の光学異方体 (B 2) と上記光学素子 (a ' 2) とをロールトゥーロール法により積層して光学素子 (b ' 2) を得た。このとき、光学異方体 (B 2) の遅相軸と上記光学素子 (a ' 2) の吸収軸とのなす角は 0 ° であった。そして、この光学素子 (b ' 2) から切り出したものを入射側偏光板 (B ' 2) とした。

さらに、市販のインプレーンスイッチング (I P S) モードの液晶表示装置の入射側偏光板を、入射側偏光板 (B ' 2) に置き換えた。加えて、その液晶表示装置の出射側偏光板を、製造例 I V で得られた長尺の低屈折率層 - ハードコート層積層偏光板 (C) から切り出したものに置き換えた。この際、出射側偏光板の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが平行、入射側偏光板 (A ' 2) の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが垂直となるように、F i g . 4 に示す構成を有する液晶表示装置 L C D - 2 を組み立てた。この時の配置構成は、液晶表示装置の視認側から見て、低屈折率層 - ハードコート層、偏光板、液晶セル、製造例 4 で得られた光学異方体 (B 2) フィルム、製造例 3 で得られた光学異方体 (A 2) フィルム、偏光板の順序であった。

20

得られた液晶表示装置 L C D - 2 の表示特性を目視で評価すると、画面を正面から見た場合も、全方位から極角 8 0 ° 以内の斜め方向から見た場合も、表示は良好かつ均質であった。また、輝度ムラは、正面方向から見ても、上下左右 4 0 ° 以内の斜め方向から見ても見られなかった。さらに、外景の映り込みも見られなかった。波長 5 5 0 n m における反射率は 0.53 %、波長 4 3 0 ~ 7 0 0 n m における反射率の最大値は 1.0 % であった。傷つき性評価では傷は全く見られなかった。

30

【 0 1 1 4 】

(製造例 5) (光学異方体 (A 3) フィルムの作製)

ノルボルネン系重合体 [日本ゼオン社製、Z E O N O R 1 4 2 0 R、ガラス転移温度 1 3 6] からなる厚さ 1 0 0 μ m の長尺の未延伸フィルム (a 3) を押出成形により得た。得られた未延伸フィルム (a 3) の残留揮発成分含有量は 0.01 % 以下であった。

上記フィルム (a 3) 上に、前記式 (3) に示すライオトロピック液晶分子 8 重量 % と水 9 2 重量 % の溶液を、配向膜を使用せずに、その幅方向に並行してダイコーターによって切断塗布した。これを 1 1 8 の熱雰囲気 (アルゴン置換させたもの) 下に静置して、水を除去して、光学異方体 (A 3) フィルムを得た。ライオトロピック液晶分子は、透明ポリマーフィルムの長手方向に遅相軸を有するようにホモジニアス配向をしていた。

40

得られた光学異方体 (A 3) は、屈折率 n_{x_A} 1.63387、 n_{y_A} 1.54203、 n_{z_A} 1.63387 であり、面内レターデーション R_e は 9 0 n m、厚さ方向レターデーション R_{t_h} は - 4 5 n m であった。

【 0 1 1 5 】

(製造例 6) (光学異方体 (B 3) フィルムの作製)

ノルボルネン系重合体 [日本ゼオン社製、Z E O N O R 1 4 2 0、ガラス転移温度 1 3

50

6] からなる未延伸単層フィルム (b 3) を押出成形により得た。このフィルム (b 3) を、温度 133 、倍率 1.3 倍、延伸速度 92 % / min でニップロールにより縦一軸延伸して、遅相軸がフィルム長手方向にあるフィルム長尺体；光学異方体 (B 3) を得た。

得られた光学異方体 (B 3) は、屈折率 $n_{x_B} = 1.53125$ 、 $n_{y_B} = 1.53011$ 、 $n_{z_B} = 1.53011$ であり、面内レターデーション R_e は 90 nm、厚さ方向レターデーション R_{th} は 45 nm であり、残留揮発成分含有量は 0.01 % 以下であった。

【 0116 】

[実施例 3] (液晶表示装置 LCD - 3 の作製)

製造例 5 で得られた長尺の光学異方体 (A 3) と長尺の偏光板 [サンリッツ社製、HL C 2 - 5618] とを、光学異方体 (A 3) のライオトロピック液晶層側を該偏光板に向けてロールトゥーロール法により積層して光学素子 (a' 3) を得た。このとき、光学異方体 (A 3) の遅相軸と偏光板の吸収軸とのなす角は 0 ° であった。

また、製造例 6 で得られた長尺の光学異方体 (B 3) と上記光学素子 (a' 3) とをロールトゥーロール法により積層して光学素子 (b' 3) を得た。このとき、光学異方体 (B 3) の遅相軸と上記光学素子 (a' 3) の吸収軸とのなす角は 0 ° であった。そして、この光学素子 (b' 3) から切り出したものを入射側偏光板 (B' 3) とした。

さらに、市販のインプレーンスイッチング (IPS) モードの液晶表示装置の入射側偏光板を、入射側偏光板 (B' 3) に置き換えた。加えて、その液晶表示装置の出射側偏光板を、製造例 IV で得られた長尺の低屈折率層 - ハードコート層積層偏光板 (C) から切り出したものに置き換えた。この際、出射側偏光板の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが平行、入射側偏光板 (B' 3) の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが垂直となるように、Fig. 4 に示す構成を有する液晶表示装置 LCD - 3 を組み立てた。この時の配置構成は、液晶表示装置の視認側から見て、低屈折率層 - ハードコート層、偏光板、液晶セル、製造例 6 で得られた光学異方体 (B 3) フィルム、製造例 5 で得られた光学異方体 (A 3) フィルム、偏光板の順序であった。

得られた液晶表示装置 LCD - 3 の表示特性を目視で評価すると、画面を正面から見た場合も、全方位から極角 80 ° 以内の斜め方向から見た場合も、表示は良好かつ均質であった。また、輝度ムラは、正面方向から見ても、上下左右 40 ° 以内の斜め方向から見ても見られなかった。さらに、外景の映り込みも見られなかった。波長 550 nm における反射率は 0.53 %、波長 430 ~ 700 nm における反射率の最大値は 1.0 % であった。傷つき性評価では傷は全く見られなかった。

【 0117 】

(製造例 7) (光学異方体 (A 4) フィルムの作製)

ノルボルネン系重合体 [日本ゼオン社製、ZEONOR 1420R、ガラス転移温度 136] からなる厚さ 100 μ m の長尺の未延伸フィルム (a 4) を押出成形により得た。得られた未延伸フィルム (a 4) の残留揮発成分含有量は 0.01 % 以下であった。

下記式 (7) で表されるポリビニルアルコールをメタノールとアセトンの混合溶媒 (容量比は 50 : 50) に溶解して、5 % 溶液を調製した。この溶液をバーコーターを用いて上記フィルム (a 4) 上に 1 μ m の厚さに塗布し、60 の温風で 2 分間乾燥し、その表面をラビング処理して、垂直配向膜を形成した。


【 0118 】

10

20

30

40

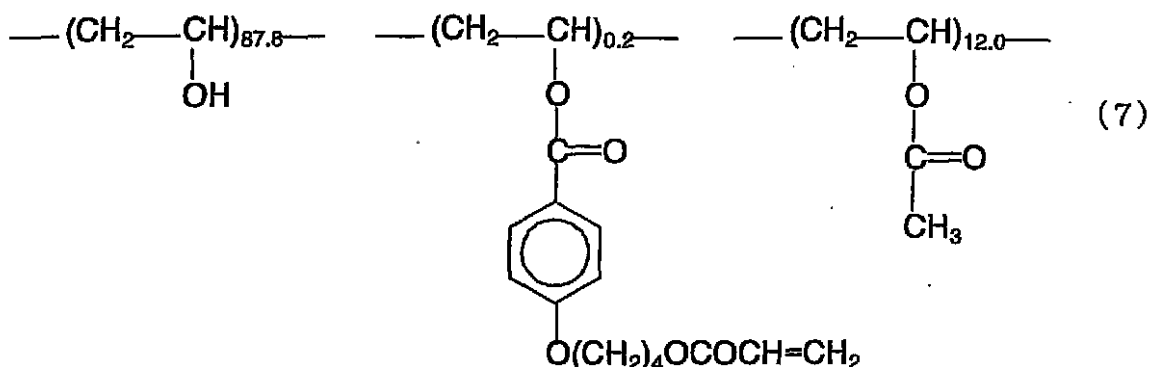

10

20

30

40

続いて、上記光学素子（a'4）から切り出した縦40cm／横30cmの小版フィルム（光学異方体（A4）の幅方向が小版フィルムの縦方向と一致するようにした）を、その縦方向と製造例IVで得られた長尺の低屈折率層－ハードコート層積層偏光板（C）の長手方向とを平行にして、光学異方体（B4）と偏光板（C）が接するように積層して光学素子（a'4'）を得た。このとき、光学異方体（A4）の遅相軸と偏光板の吸収軸とのなす角は90°であった。そして、この光学素子（a'4'）から切り出したものを射出側偏光板（A'4）とした。

さらに、市販のインプレーンスイッチング（IPS）モードの液晶表示装置の出射側偏光板を、出射側偏光板（A'4）に置き換えた。この際、出射側偏光板の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが平行、入射側偏光板（A'4）の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが垂直となるように、Fig. 5に示す構成を有する液晶表示装置LCD-4を組み立てた。この時の配置構成は、液晶表示装置の視認側から見て、低屈折率層・ハードコート層、偏光板、製造例8で得られた光学異方体（B4）フィルム、製造例7で得られた光学異方体（A4）フィルム、液晶セル、偏光板の順序であった。

得られた液晶表示装置LCD-4の表示特性を目視で評価すると、画面を正面から見た場合も、全方位から極角80°以内の斜め方向から見た場合も、表示は良好かつ均質であった。また、輝度ムラは、正面方向から見ても、上下左右40°以内の斜め方向から見ても見られなかった。さらに、外景の映り込みも見られなかった。波長550nmにおける反射率は0.53%、波長430~700nmにおける反射率の最大値は1.0%であった。傷つき性評価では傷は全く見られなかった。

10

【0122】

（製造例9）（光学異方体（A5）フィルムの作製）

ノルボルネン系重合体〔日本ゼオン社製、ZEONOR1420R、ガラス転移温度136℃〕からなる厚さ100μmの長尺の未延伸フィルム（a5）を押出成形により得た。得られた未延伸フィルム（a5）の残留揮発成分含有量は0.01%以下であった。

前記式（7）で表されるポリビニルアルコールをメタノールとアセトンの混合溶媒（容量比は50：50）に溶解して、5%溶液を調製した。この溶液をバーコーターを用いて上記フィルム（a5）上に1μmの厚さに塗布し、60℃の温風で2分間乾燥し、その表面をラビング処理して、垂直配向膜を形成した。

20

【0123】

垂直配向膜の上に、前記式（1）のiiに示すディスコティック液晶33.5重量%、セルロースアセートブチレート0.7重量%、変性トリメチロールプロパントリアクリレート3.1重量%、増感剤0.4重量%、光重合開始剤1.1重量%、及びメチルエチルケトン61.2重量%を含む塗布液を4.1μmの厚さに塗布し、該ディスコティック液晶分子をホモジニアス配向させた。次に、500W/cm²の照度の水銀ランプで紫外線を1秒間照射して該ディスコティック液晶分子を重合させた。このようにして光学異方体（A5）フィルムを得た。ディスコティック液晶分子は、フィルム（a5）の長手方向に遅相軸を有するようにホモジニアス配向をしていた。

30

得られた光学異方体（A5）は、屈折率 $n_{x,A}$ 1.68798、 $n_{y,A}$ 1.58066、 $n_{z,A}$ 1.68798であり、面内レターデーション R_e は440nm、厚さ方向レターデーション R_{th} は-220nmであった。

【0124】

（製造例10）（光学異方体（B5）フィルムの作製）

ノルボルネン系重合体〔日本ゼオン社製、ZEONOR1420R、ガラス転移温度136℃〕からなる未延伸単層フィルム（b5）を押出成形により得た。このフィルム（b5）を、温度138℃、倍率1.7倍、延伸速度165%/minでニップロールにより縦一軸延伸して、遅相軸がフィルム長手方向にあるフィルム長尺体；光学異方体（B5）を得た。

40

得られた光学異方体（B5）は、屈折率 $n_{x,B}$ 1.53219、 $n_{y,B}$ 1.53013、 $n_{z,B}$ 1.53013であり、面内レターデーション R_e は190nm、厚さ方向レターデーション R_{th} は95nmであり、残留揮発成分含有量は0.01%以下であった。

【0125】

〔実施例5〕（液晶表示装置LCD-5の作製）

製造例9で得られた長尺の光学異方体（A5）と製造例IVで得られた長尺の低屈折率層・ハードコート層積層偏光板（C）とを、光学異方体（A5）のディスコティック液晶層側を該偏光板に向けてロールトゥーロール法により積層して光学素子（a'5）を得た

50

。このとき、光学異方体 (A 5) の遅相軸と偏光板の吸収軸とのなす角は 0° であった。

また、製造例 10 で得られた長尺の光学異方体 (B 5) と上記光学素子 (a' 5) とをロールトゥーロール法により積層して光学素子 (b' 5) を得た。このとき、光学異方体 (B 5) の遅相軸と上記光学素子 (a' 5) の吸収軸とのなす角は 0° であった。そして、この光学素子 (b' 5) から切り出したものを射出側偏光板 (B' 5) とした。

さらに、市販のインプレーンスイッチング (IPS) モードの液晶表示装置の射出側偏光板を、射出側偏光板 (B' 5) に置き換えた。この際、射出側偏光板 (B' 5) の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが平行、入射側偏光板の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが垂直となるように、Fig. 6 に示す構成を有する液晶表示装置 LCD - 5 を組み立てた。この時の配置構成は、液晶表示装置の視認側から見て、低屈折率層 - ハードコート層、偏光板、製造例 9 で得られた光学異方体 (A 5) フィルム、製造例 10 で得られた光学異方体 (B 5) フィルム、液晶セル、偏光板の順序であった。

得られた液晶表示装置 LCD - 5 の表示特性を目視で評価すると、画面を正面から見た場合も、全方位から極角 80° 以内の斜め方向から見た場合も、表示は良好かつ均質であった。また、輝度ムラは、正面方向から見ても、上下左右 40° 以内の斜め方向から見ても見られなかった。さらに、外景の映り込みも見られなかった。波長 550 nm における反射率は 0.53% 、波長 $430 \sim 700\text{ nm}$ における反射率の最大値は 1.0% であった。傷つき性評価では傷は全く見られなかった。

【0126】

(製造例 11) (光学異方体 (A 6) フィルムの作製)

ノルボルネン系重合体 [日本ゼオン社製、ZEONOR 1420R、ガラス転移温度 136°C] からなる厚さ $100\text{ }\mu\text{m}$ の長尺の未延伸フィルム (a 6) を押出成形により得た。得られた未延伸フィルム (a 6) の残留揮発成分含有量は 0.01% 以下であった。

Makromal. Chem., Rapid Commun. 10, 477 - 483 (1989) に開示されている方法に従って、前記式 (5) で表される樹脂を合成し、該樹脂 8 g を 100 g のメタノール：メチレンクロライド = 2 : 8 (重量比) の溶媒に溶解し、アゾベンゼン樹脂溶液を作製した。この溶液をパーコーターを用いて、上記フィルム (a 6) 上に $4.0\text{ }\mu\text{m}$ の厚さに塗布し、該基板を 40°C に加熱しながら、フィルム (a 6) の垂直方向からハロゲンランプにより照度 11000ルクス の直線偏光 (フィルム (a 6) の幅方向に平行な偏光) を、ヨウ素系偏光板を用いて照射し、遅相軸がフィルム長手方向にあるフィルム長尺体；光学異方体 (A 6) を得た。

得られた光学異方体 (A 6) は、屈折率 $n_{x,A} 1.62866$ 、 $n_{y,A} 1.52580$ 、 $n_{z,A} 1.62866$ であり、面内レターデーション R_e は 360 nm 、厚さ方向レターデーション R_{th} は -180 nm であった。

【0127】

(製造例 12) (光学異方体 (B 6) フィルムの作製)

ノルボルネン系重合体 [日本ゼオン社製、ZEONOR 1420、ガラス転移温度 136°C] からなる未延伸単層フィルム (b 6) を押出成形により得た。このフィルム (b 6) を、温度 133°C 、倍率 1.3 倍、延伸速度 $92\%/\text{min}$ でニップロールにより縦一軸延伸して、遅相軸がフィルム長手方向にあるフィルム長尺体；光学異方体 (B 6) を得た。

得られた光学異方体 (B 6) は、屈折率 $n_{x,B} 1.53091$ 、 $n_{y,B} 1.53018$ 、 $n_{z,B} 1.53018$ であり、面内レターデーション R_e は 90 nm 、厚さ方向レターデーション R_{th} は 45 nm であった。

【0128】

[実施例 6] (液晶表示装置 LCD - 6 の作製)

製造例 12 で得られた長尺の光学異方体 (B 6) から切り出した縦 40 cm / 横 30 cm の小版フィルム (光学異方体 (B 6) の幅方向が小版フィルムの縦方向と一致するようにした) を、その縦方向と製造例 IV で得られた長尺の低屈折率層 - ハードコート層積層

10

20

30

40

50

偏光板 (C) の長手方向とを平行にして積層して光学素子 (b' 6) を得た。このとき、光学異方体 (B 6) の遅相軸と偏光板の吸収軸とのなす角は 90° であった。そして、この光学素子 (b' 6) から切り出したものを出射側偏光板 (B' 6) とした。

また、製造例 11 で得られた長尺の光学異方体 (A 6) と長尺の偏光板 (サンリッツ社製、HLC2-5618) とを、光学異方体 (A 6) の未延伸フィルム (a 6) 側を偏光板に向けてロールトゥロール法により積層して光学素子 (a' 6) を得た。このとき、光学異方体 (A 6) の遅相軸と偏光板の吸収軸とのなす角は 0° であった。そして、この光学素子 (a' 6) から切り出したものを入射側偏光板 (A' 6) とした。

さらに、市販のインプレーンスイッチング (IPS) モードの液晶表示装置の出射側及び入射側偏光板を、それぞれ出射側偏光板 (B' 6) 及び入射側偏光板 (A' 6) に置き換えた。この際、出射側偏光板 (B' 6) の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが平行、入射側偏光板 (A' 6) の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが垂直となるように、Fig. 7 に示す構成を有する液晶表示装置 LCD-6 を組み立てた。この時の配置構成は、液晶表示装置の視認側から見て、低屈折率層 - ハードコート層、偏光板、製造例 12 で得られた光学異方体 (B 6) フィルム、液晶セル、製造例 11 で得られた光学異方体 (A 6) フィルム、偏光板の順序であった。

得られた液晶表示装置 LCD-6 の表示特性を目視で評価すると、画面を正面から見た場合も、全方位から極角 80° 以内の斜め方向から見た場合も、表示は良好かつ均質であった。また、輝度ムラは、正面方向から見ても、上下左右 40° 以内の斜め方向から見ても見られなかった。さらに、外景の映り込みも見られなかった。波長 550 nm における反射率は 0.53% 、波長 $430 \sim 700\text{ nm}$ における反射率の最大値は 1.0% であった。傷つき性評価では傷は全く見られなかった。

【0129】

(製造例 13) (光学異方体 (A 7) フィルムの作製)

ノルボルネン系重合体 [日本ゼオン社製、ZEONOR1600、ガラス転移温度 163°C] からなる厚さ $100\text{ }\mu\text{m}$ の長尺の未延伸フィルム (a 7) を押出成形により得た。得られた未延伸フィルム (b 3) の残留揮発成分含有量は 0.01% 以下であった。

Makromal. Chem., Rapid Commun. 10, 477-483 (1989) に開示されている方法に従って、前記式 (5) で表される樹脂を合成し、該樹脂 8 g を 100 g のメタノール：メチレンクロライド = 2 : 8 (重量比) の溶媒に溶解し、アゾベンゼン樹脂溶液を作製した。この溶液をバーコーターを用いて、上記フィルム (a 7) 上に $1.1\text{ }\mu\text{m}$ の厚さに塗布し、該基板を 40°C に加熱しながら、フィルム (a 7) の垂直方向からハロゲンランプにより照度 9800ルクス の直線偏光 (フィルム (a 7) の幅方向に平行な偏光) を、ヨウ素系偏光板を用いて照射し、遅相軸がフィルム長手方向にあるフィルム長尺体；光学異方体 (A 7) を得た。

得られた光学異方体 (A 7) は、屈折率 $n_{x_A} 1.62660$ 、 $n_{y_A} 1.52660$ 、 $n_{z_A} 1.62660$ であり、面内レターデーション R_e は 60 nm 、厚さ方向レターデーション R_{th} は -30 nm であった。

【0130】

(製造例 14) (光学異方体 (B 7) フィルムの作製)

ノルボルネン系重合体 [日本ゼオン社製、ZEONOR1420R、ガラス転移温度 136°C] からなる未延伸単層フィルム (b 7) を押出成形により得た。このフィルム (b 7) を、温度 140°C 、倍率 1.9 倍、延伸速度 $190\%/\text{min}$ でニップロールにより縦一軸延伸して、遅相軸がフィルム長手方向にあるフィルム長尺体；光学異方体 (B 7) を得た。

得られた光学異方体 (B 7) は、屈折率 $n_{x_B} 1.53414$ 、 $n_{y_B} 1.53000$ 、 $n_{z_B} 1.53000$ であり、面内レターデーション R_e は 360 nm 、厚さ方向レターデーション R_{th} は 180 nm であり、残留揮発成分含有量は 0.01% 以下であった。

【0131】

10

20

30

40

50

[実施例 7] (液晶表示装置 L C D - 7 の作製)

製造例 1 3 で得られた長尺の光学異方体 (A 7) と製造例 I V で得られた長尺の低屈折率層 - ハードコート層積層偏光板 (C) とを、光学異方体 (A 7) の未延伸フィルム (a 7) 側を偏光板 (C) に向けてロールトゥーロール法により積層して光学素子 (a ' 7) を得た。このとき、光学異方体 (A 7) の遅相軸と偏光板の吸収軸とのなす角は 0° であった。そして、光学素子 (a ' 7) から切り出したものを出射側偏光板 (A ' 7) とした。

また、製造例 1 4 で得られた長尺の光学異方体 (B 7) から切り出した縦 40 c m / 横 30 c m の小版フィルム (光学異方体 (B 7) の幅方向が小版フィルムの縦方向と一致するようにした) を、その縦方向と長尺の偏光板 (サンリツ社製、H L C 2 - 5 6 1 8) の長手方向とを平行にして積層して光学素子 (b ' 7) を得た。このとき、光学異方体 (B 7) の遅相軸と偏光板の吸収軸とのなす角は 90° であった。そして、この光学素子 (b ' 7) から切り出したものを入射側偏光板 (B ' 7) とした。

さらに、市販のインプレーンスイッチング (I P S) モードの液晶表示装置の出射側及び入射側偏光板を、それぞれ出射側偏光板 (A ' 7) 及び入射側偏光板 (B ' 7) に置き換えた。この際、出射側偏光板 (A ' 7) の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが平行、入射側偏光板 (B ' 7) の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが垂直となるように、F i g . 8 に示す構成を有する液晶表示装置 L C D - 7 を組み立てた。この時の配置構成は、液晶表示装置の視認側から見て、低屈折率層 - ハードコート層、偏光板、製造例 1 3 で得られた光学異方体 (A 7) フィルム、液晶セル、製造例 1 4 で得られた光学異方体 (B 7) フィルム、偏光板の順序であった。

得られた液晶表示装置 L C D - 7 の表示特性を目視で評価すると、画面を正面から見た場合も、全方位から極角 80° 以内の斜め方向から見た場合も、表示は良好かつ均質であった。また、輝度ムラは、正面方向から見ても、上下左右 40° 以内の斜め方向から見ても見られなかった。さらに、外景の映り込みも見られなかった。波長 550 n m における反射率は 0.53 %、波長 430 ~ 700 n m における反射率の最大値は 1.0 % であった。傷つき性評価では傷は全く見られなかった。

【 0 1 3 2 】

(比較例 1)

市販のインプレーンスイッチング (I P S) モードの液晶表示装置の偏光板を、偏光板 [サンリツ社製、H L C 2 - 5 6 1 8] に置き換えた。この際、出射側偏光板の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが平行、入射側偏光板の吸収軸と液晶セルの電圧無印加時の面内の遅相軸とが垂直となるように、液晶表示装置 L C D - 8 を組み立てた。この時の配置構成は、液晶表示装置の視認側から見て、偏光板、液晶セル、偏光板の順序であった。

得られた液晶表示装置 L C D - 8 の表示特性を目視で評価すると、画面を正面から見た場合は表示は良好であったが、方位角 45° の斜め方向から見た場合は、コントラストが低く、不良であった。さらに、外景の映り込みが見られた。波長 550 n m における反射率は 3.51 %、波長 430 ~ 700 n m における反射率の最大値は 3.55 % であった。傷つき性評価では明らかに傷が認められた。

【 産業上の利用可能性 】

【 0 1 3 3 】

本発明の液晶表示装置は、反射防止性及び傷つき性に優れ、正面方向からの画像特性を低下させることなく、画面を斜め方向から見たときのコントラストの低下が防止され、視野角が広く、どの方向から見ても均質で高いコントラストを有する。本発明の液晶表示装置は、インプレーンスイッチングモードの液晶表示装置に特に好適に適用することができる。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 1 3 4 】

【 F i g . 1 】

本発明の液晶表示装置の好適な配置の説明図である。

【 F i g . 2 】

本発明の液晶表示装置の好適な配置の説明図である。

【 F i g . 3 】

本発明の液晶表示装置の配置 I - 1 の態様の説明図である。

【 F i g . 4 】

本発明の液晶表示装置の配置 I - 2 の態様の説明図である。

【 F i g . 5 】

本発明の液晶表示装置の配置 I I - 1 の態様の説明図である。

【 F i g . 6 】

本発明の液晶表示装置の配置 I I - 2 の態様の説明図である。

【 F i g . 7 】

本発明の液晶表示装置の配置 I I I - 1 の態様の説明図である。

【 F i g . 8 】

本発明の液晶表示装置の配置 I I I - 2 の態様の説明図である。

【 符号の説明 】

【 0 1 3 5 】


- 1 入射側偏光子
- 2 液晶セル
- 3 光学異方体 (A)
- 4 光学異方体 (B)
- 5 出射側偏光子

10

20


【 図 1 】

Fig. 1

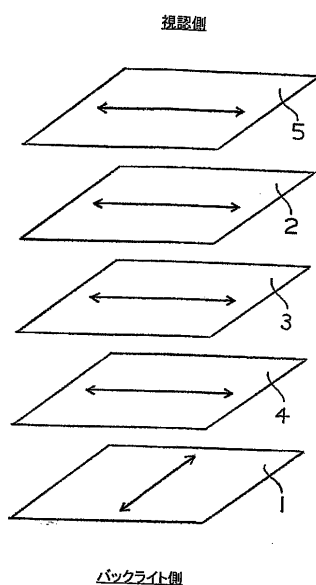


【 図 2 】

Fig. 2

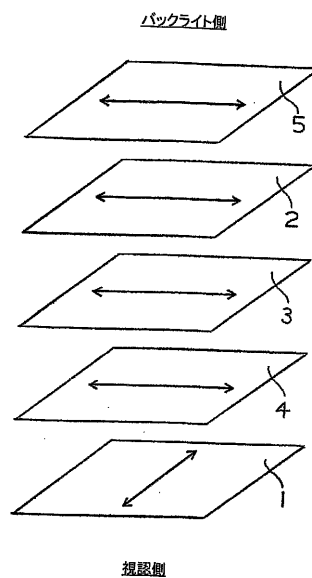


【 図 3 】

Fig. 3

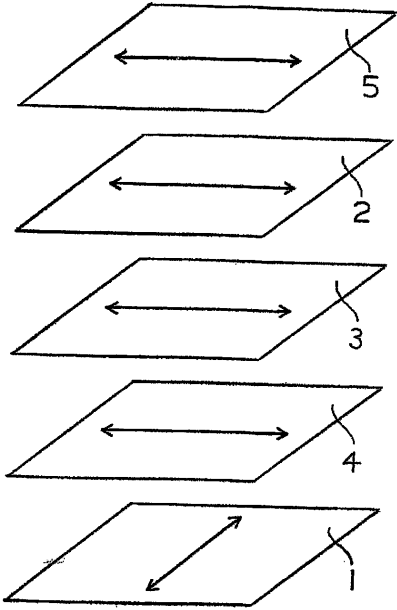


【 図 4 】

Fig. 4

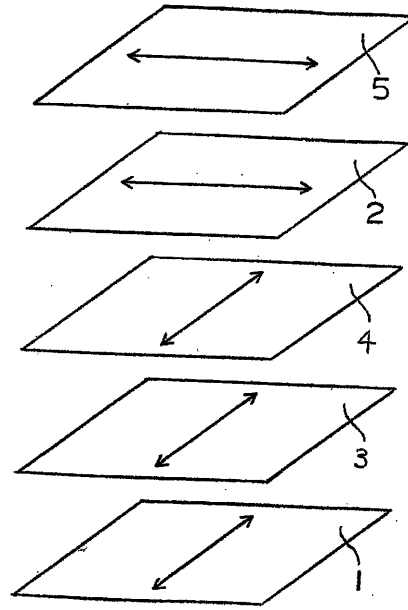


【 図 5 】

Fig. 5

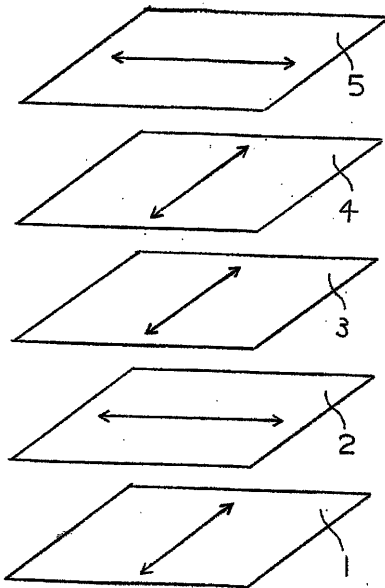


【 図 6 】

Fig. 6

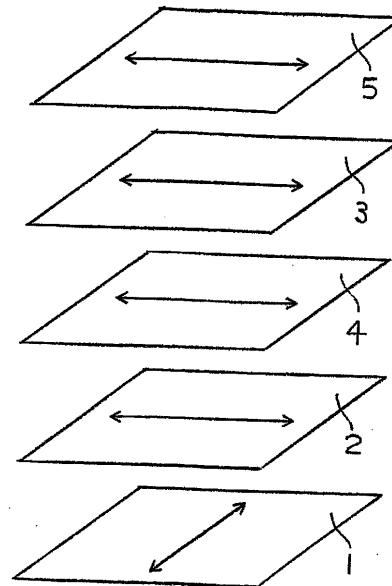


【 図 7 】

Fig. 7

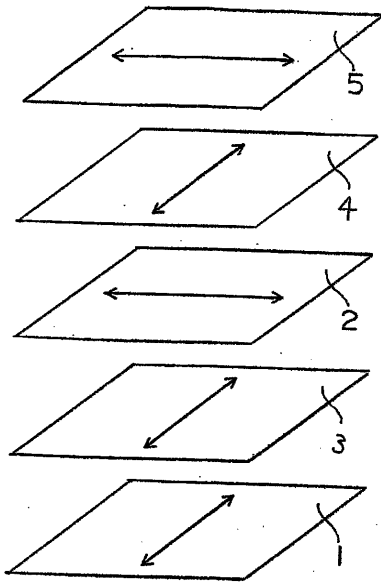

【 図 8 】

Fig. 8

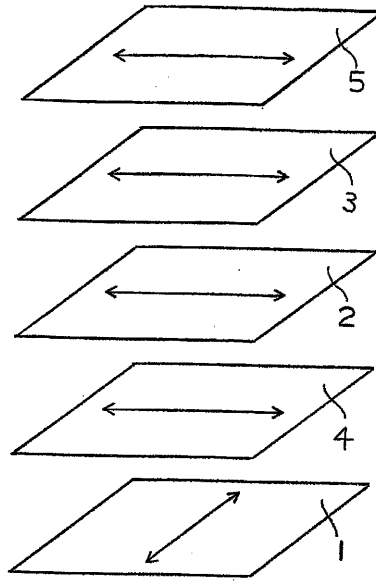

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2004/017538															
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G02F1/13363																	
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC																	
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G02F1/13363																	
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004																	
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)																	
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category*</th> <th>Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th>Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>JP 2003-195310 A (NEC Corp.),</td> <td>1-11</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>09 July, 2003 (09.07.03), Particularly; Par. Nos. [0037] to [0063]; Figs. 10 to 20 & US 2003/0122991 A1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>JP 10-54982 A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 24 February, 1998 (24.02.98), Particularly; Par. No. [0021] & US 6184957 B1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JP 9-80424 A (Hitachi, Ltd.), 28 March, 1997 (28.03.97), Full text; all drawings (Family: none)</td> <td>1-12</td> </tr> </tbody> </table>			Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	X	JP 2003-195310 A (NEC Corp.),	1-11	Y	09 July, 2003 (09.07.03), Particularly; Par. Nos. [0037] to [0063]; Figs. 10 to 20 & US 2003/0122991 A1	12	Y	JP 10-54982 A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 24 February, 1998 (24.02.98), Particularly; Par. No. [0021] & US 6184957 B1	12	A	JP 9-80424 A (Hitachi, Ltd.), 28 March, 1997 (28.03.97), Full text; all drawings (Family: none)	1-12
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.															
X	JP 2003-195310 A (NEC Corp.),	1-11															
Y	09 July, 2003 (09.07.03), Particularly; Par. Nos. [0037] to [0063]; Figs. 10 to 20 & US 2003/0122991 A1	12															
Y	JP 10-54982 A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 24 February, 1998 (24.02.98), Particularly; Par. No. [0021] & US 6184957 B1	12															
A	JP 9-80424 A (Hitachi, Ltd.), 28 March, 1997 (28.03.97), Full text; all drawings (Family: none)	1-12															
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.																	
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family																	
Date of the actual completion of the international search 09 December, 2004 (09.12.04)		Date of mailing of the international search report 28 December, 2004 (28.12.04)															
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer															
Facsimile No.		Telephone No.															

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/017538

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 10-307291 A (Fujitsu Ltd.), 17 November, 1998 (17.11.98), Full text; all drawings (Family: none)	1-12
A	JP 11-133408 A (NEC Corp.), 21 May, 1999 (21.05.99), Full text; all drawings & US 6115095 A	1-12
A	JP 2001-242462 A (Sony Corp.), 07 September, 2001 (07.09.01), Full text; all drawings (Family: none)	1-12

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2004/017538	
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))			
Int. Cl ⁷ G02F1/13363			
B. 調査を行った分野			
調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))			
Int. Cl ⁷ G02F1/13363			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X Y	JP 2003-195310 A (日本電気株式会社) 09.07.2003 特に【0037】～【0063】、図10～20 & US 2003/0122991 A1	1-11 12	
Y	JP 10-54982 A (富士写真フイルム株式会社) 24.02.1998; 特に【0021】 & US 6184957 B1	12	
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 09.12.2004		国際調査報告の発送日 28.12.2004	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 山口 裕之	2X 2913
		電話番号 03-3581-1101 内線 3293	

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2004/017538

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 9-80424 A (株式会社日立製作所) 28.03.1997 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-12
A	JP 10-307291 A (富士通株式会社) 17.11.1998 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-12
A	JP 11-133408 A (日本電気株式会社) 21.05.1999, 全文, 全図 & US 6115095 A	1-12
A	JP 2001-242462 A (ソニー株式会社) 07.09.2001 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-12

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 荒川 公平

東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 2 号 日本ゼオン株式会社内

Fターム(参考) 2H049 BA02 BA42 BB03 BB46 BB49 BB65 BC22

2H091 FA08X FA08Z FA11X FB02 FD05 FD08 FD10 KA10 LA17

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JPWO2005050299A5	公开(公告)日	2008-01-10
申请号	JP2005515695	申请日	2004-11-18
[标]申请(专利权)人(译)	日本瑞翁株式会社		
申请(专利权)人(译)	日本Zeon有限公司		
[标]发明人	板谷元宏 奥出修平 山中俊介 荒川公平		
发明人	板谷 元宏 奥出 修平 山中 俊介 荒川 公平		
IPC分类号	G02F1/13363 G02F1/1335 G02B5/30		
CPC分类号	G02F1/13363 G02F1/133528 G02F1/134363 G02F2413/02 G02F2413/11 G02F2413/13		
FI分类号	G02F1/13363 G02F1/1335.510 G02B5/30		
F-TERM分类号	2H049/BA02 2H049/BA42 2H049/BB03 2H049/BB46 2H049/BB49 2H049/BB65 2H049/BC22 2H091/FA08X 2H091/FA08Z 2H091/FA11X 2H091/FB02 2H091/FD05 2H091/FD08 2H091/FD10 2H091/KA10 2H091/LA17		
代理人(译)	内山隆		
优先权	2003392976 2003-11-21 JP 2004024638 2004-01-30 JP 2004279373 2004-09-27 JP		
其他公开文献	JP4882375B2 JPWO2005050299A1		

摘要(译)

一种液晶显示装置，其具有至少（A）和（B）两个光学各向异性体以及一对偏振片之间的液晶单元，该一对偏振片的吸收轴彼此之间具有大致垂直的位置关系，且波长为用550nm的光测量的在每个平面（A）和（B）中在慢轴方向上的折射率是 n_A 和 n_B ，并且在垂直于该平面的方向上的折射率是 n_0 。 n_A 和 n_B ，其中 n_A 和 n_B 是厚度方向的折射率， n_A 和 n_B ，以及（A）和（B）两个表面中的慢轴彼此基本平行或基本垂直，并且（A）表面中的慢轴基本平行于或基本布置在附近的偏振器的吸收轴。存在垂直位置关系。它具有出色的抗反射性能，耐刮擦性和耐用性，宽视角，可以从任何方向获得均匀的显示效果和高对比度。