

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2006-515080

(P2006-515080A)

(43) 公表日 平成18年5月18日(2006.5.18)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
GO2F 1/13363 (2006.01)	GO2F 1/13363	2H049
GO2F 1/1337 (2006.01)	GO2F 1/1337	2H090
GO2B 5/30 (2006.01)	GO2B 5/30	2H091

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 18 頁)


(21) 出願番号 特願2005-518747 (P2005-518747)	(71) 出願人 500239823 エルジー・ケム・リミテッド 大韓民国・ソウル・150-721・ヤングデウングポグ・ヨイドードング・20
(86) (22) 出願日 平成16年1月27日 (2004.1.27)	
(85) 翻訳文提出日 平成17年9月27日 (2005.9.27)	
(86) 国際出願番号 PCT/KR2004/000131	
(87) 国際公開番号 W02004/068223	
(87) 国際公開日 平成16年8月12日 (2004.8.12)	(74) 代理人 100064908 弁理士 志賀 正武
(31) 優先権主張番号 10-2003-0005466	(74) 代理人 100110364 弁理士 実広 信哉
(32) 優先日 平成15年1月28日 (2003.1.28)	(72) 発明者 ビョン・クン・ジョン 大韓民国・アジョン・305-740・ユソング・ドリョンドン・(番地なし) ・エルジー・サテク・シンヨンリ・#203
(33) 優先権主張国 韓国 (KR)	

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ポジティブ補償フィルムを有する垂直配向液晶表示装置

(57) 【要約】

フィルムの面上における屈折率 n_x 、 n_y と厚み方向の屈折率 n_z が $n_x > n_y = n_z$ である第1の位相差フィルム (+A-plate)、または $n_x = n_y > n_z$ である第2の位相差フィルム (-C-plate) の中で少なくとも1つ以上から構成されるポジティブ補償フィルムを前記垂直配向パネルと上、下部偏光板との間に配置し、正の値の位相差補償特性を有するVA-LCDセルを構成して、第2の位相差フィルム (-C-plate) と垂直配向パネルを含む厚み方向の位相差値の合計 $R_{-C} + R_{VA}$ が波長に比例する50nm~150nmの範囲の正の値を有するようにして、このような本発明によって正面と傾斜角においてコントラスト特性を向上させ、暗状態 (black state) で視野角による色変化を最小化することができる効果が得られる。

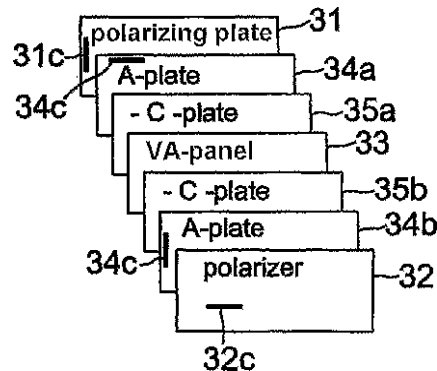

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

上、下部ガラス基板の間に誘電率異方性が負 (< 0)、または正 (> 0) である液晶を注入して垂直配向パネルを形成し、前記垂直配向パネルを中心にその上、下部に吸収軸が相互に直交する上、下部偏光板を配置して $3 \sim 8 \mu\text{m}$ の範囲のセルギャップを保持するマルチドメイン垂直配向モード (MVA) またはキラル添加剤を使用する垂直配向モードの液晶表示素子 (VA-LCD) において、

前記垂直配向パネルと上、下部偏光板との間に面上の屈折率 n_x 、 n_y と厚み方向の屈折率 n_z が $n_x > n_y = n_z$ である第 1 の位相差フィルム (+A-plate)、または $n_x = n_y > n_z$ である第 2 の位相差フィルム (-C-plate) の中で少なくとも 1 つ以上からなるポジティブ補償フィルムを配置して液晶セルを構成し、

10

前記第 1 の位相差フィルムの光軸が隣接した偏光板の吸収軸に垂直に配置され、

前記第 2 の位相差フィルム (-C-plate) と垂直配向パネルとを含む厚み方向の位相差値の合計 $R_c + R_{VA}$ が正の値の位相差補償特性を有することを特徴とするポジティブ補償フィルムを有する垂直配向液晶表示装置。

【請求項 2】

前記ポジティブ補償フィルムが 1 つの第 1 の位相差フィルム (+A-plate) と 1 つの第 2 の位相差フィルム (-C-plate) とからなり、第 1 の位相差フィルムと第 2 の位相差フィルムの中いずれか 1 つを前記垂直配向パネルと上部偏光板との間に選択的に配置し、もう 1 つのフィルムを垂直配向パネルと下部偏光板との間に配置して液晶セルを構成し、または前記垂直配向パネルと上部偏光板との間或いは垂直配向パネルと下部偏光板との間中のいずれか一ヶ所に第 1 の位相差フィルムと第 2 の位相差フィルムを連続に配置して液晶セルを構成することを特徴とする請求項 1 に記載の垂直配向液晶表示装置。

20

【請求項 3】

前記ポジティブ補償フィルムが 2 つの第 1 の位相差フィルム (+A-plate) と 1 つの第 2 の位相差フィルム (-C-plate) とからなり、第 1 の位相差フィルムと第 2 の位相差フィルムを前記垂直配向パネルと上部偏光板との間、または垂直配向パネルと下部偏光板との間中のいずれか一ヶ所に連続に配置し、残りの 1 つの第 1 の位相差フィルムを前記垂直配向パネルと上部偏光板との間または垂直配向パネルと下部偏光板との間のうちの残りの一ヶ所に配置して液晶セルを構成することを特徴とする請求項 1 に記載の垂直配向液晶表示装置。

30

【請求項 4】

前記ポジティブ補償フィルムが 2 つの第 1 の位相差フィルム (+A-plate) と 2 つの第 2 の位相差フィルム (-C-plate) とからなり、第 1 の位相差フィルムと第 2 の位相差フィルムを前記垂直配向パネルと上部偏光板との間及び垂直配向パネルと下部偏光板との間にそれぞれ連続に配置して液晶セルを構成することを特徴とする請求項 1 に記載の垂直配向液晶表示装置。

【請求項 5】

前記第 1 の位相差フィルム (+A-plate) は可視光の範囲内で波長が増加するほど位相差値が増加する逆波長分散特性を有し、

40

前記第 2 の位相差フィルム (-C-plate) と垂直配向パネルとを含む厚み方向の位相差値の合計 $R_c + R_{VA}$ が可視光の範囲内で一定の $50 \text{ nm} \sim 150 \text{ nm}$ の範囲の値を有することを特徴とする請求項 1 に記載のポジティブ補償フィルムを有する垂直配向液晶表示装置。

【請求項 6】

電圧が印加されていない状態における前記垂直配向パネルの液晶分子の方向子は前記垂直配向パネルの上、下部ガラス基板の間で、 $75 \sim 90^\circ$ の範囲内のプレチルト角を有することを特徴とする請求項 5 に記載のポジティブ補償フィルムを有する垂直配向液晶表示装置。

【請求項 7】

50

前記プレチルト角が $87 \sim 90^\circ$ であることを特徴とする請求項 6 に記載のポジティブ補償フィルムを有する垂直配向液晶表示装置。

【請求項 8】

前記プレチルト角が $89 \sim 90^\circ$ であることを特徴とする請求項 6 に記載のポジティブ補償フィルムを有する垂直配向液晶表示装置。

【請求項 9】

前記垂直配向パネルに形成される液晶層の位相差値が 550 nm の波長で $80 \text{ nm} \sim 400 \text{ nm}$ の範囲を有することを特徴とする請求項 5 に記載のポジティブ補償フィルムを有する垂直配向液晶表示装置。

【請求項 10】

前記垂直配向パネルに形成される液晶層の位相差値が 550 nm の波長で $80 \text{ nm} \sim 300 \text{ nm}$ の範囲を有することを特徴とする請求項 9 に記載のポジティブ補償フィルムを有する垂直配向液晶表示装置。

10

【請求項 11】

前記垂直配向パネルに注入された液晶のラビング方向が前記偏光板の吸収軸と 45° をなすことを特徴とする請求項 5 に記載のポジティブ補償フィルムを有する垂直配向液晶表示装置。

【請求項 12】

前記第 1 の位相差フィルム (+A-plate) が 550 nm の波長で $20 \text{ nm} \sim 200 \text{ nm}$ の範囲の位相差値を有することを特徴とする請求項 5 に記載のポジティブ補償フィルムを有する垂直配向液晶表示装置。

20

【請求項 13】

前記第 1 の位相差フィルム (+A-plate) が 550 nm の波長で $130 \text{ nm} \sim 160 \text{ nm}$ の範囲の位相差値を有することを特徴とする請求項 12 に記載のポジティブ補償フィルムを有する垂直配向液晶表示装置。

【請求項 14】

前記第 1 の位相差フィルム (+A-plate) の位相差値の比 $R_{A, 400} / R_{A, 550}$ の範囲が $0.6 \sim 0.9$ であり、相対的な位相差値の比 $R_{A, 700} / R_{A, 500}$ の範囲が $1.1 \sim 1.5$ であることを特徴とする請求項 5 に記載のポジティブ補償フィルムを有する垂直配向液晶表示装置。

30

【請求項 15】

前記第 2 の位相差フィルム (-C-plate) が 550 nm の波長で $-100 \text{ nm} \sim -400 \text{ nm}$ の範囲の厚み方向の位相差値を有することを特徴とする請求項 5 に記載のポジティブ補償フィルムを有する垂直配向液晶表示装置。

【請求項 16】

前記第 2 の位相差フィルム (-C-plate) の 2 つの波長 400 nm 、 550 nm における相対的な位相差値 $R_{-C, 400} / R_{-C, 550}$ は、前記垂直配向パネルの相対的な位相差値より大きく、2 つの波長 550 、 700 nm における相対的な位相差値 $R_{-C, 700} / R_{-C, 550}$ は垂直配向パネルの相対的な位相差値より小さいことを特徴とする請求項 5 に記載のポジティブ補償フィルムを有する垂直配向液晶表示装置。

40

【請求項 17】

前記第 2 の位相差フィルム (-C-plate) の 2 つの波長の 400 nm 、 550 nm における厚み方向の相対的な位相差値 $R_{-C, 400} / R_{-C, 550}$ は $1.1 \sim 1.3$ の範囲の値を有し、2 つの波長 550 nm 、 700 nm における厚み方向の相対的な位相差値 $R_{-C, 700} / R_{-C, 550}$ は $0.8 \sim 0.9$ の範囲を有することを特徴とする請求項 16 に記載のポジティブ補償フィルムを有する垂直配向液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は正の値の位相差補償特性を有する補償フィルムを用いて視野角特性を改善する

50

ことができる垂直配向液晶表示装置 (Vertically aligned liquid crystal display; 以下、VA-LCDという)に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来の技術によれば、電圧が印加されていない状態でVA-LCDの暗状態 (Black state) を補償するため -C-Plate 補償フィルム及びA-Plate 補償フィルムとが主に使用され、前記 -C-Plate 補償フィルムが使用されたVA-LCDについての公知技術が記載されたことがある (特許文献1参照。)。

【0003】

しかし、前記 -C-Plate 補償フィルムが含まれたVA-LCDは暗状態の補償が完全になされないため、傾斜角で光漏れが生じるという短所がある。 10

【0004】

一方、従来のまた他の技術によれば、 -C-Plate 補償フィルムとA-Plate 補償フィルムとを全て含むVA-LCDについての公知技術が記載されたことがある (特許文献2参照。)。

【0005】

前記 -C-Plate 補償フィルムとA-Plate 補償フィルムとを全て含むVA-LCDは電圧が印加されていない状態のVA-LCDの暗 (Black) 状態の補償がさらによくできた。

【0006】

しかし、前記のような従来の技術には、暗状態の完璧な補償のためには正面と傾斜角でコントラストの改善及び色変化の改善を要するという問題点が内在されていた。 20

【特許文献1】米国特許第4、889、412号

【特許文献2】米国特許第6、141、075号

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

本発明は正または負の誘電率異方性を有する液晶から詰められたVA-LCDの正面と傾斜角におけるコントラスト特性を高め、傾斜角で暗状態の色変化を最小化させることによって、VA-LCDの視野角特性を改善することができるポジティブ補償フィルムを有する無色 (Achromatic) VA-LCDを提供することにその目的がある。 30

【課題を解決するための手段】

【0008】

前記の目的を達成するために本発明は、上、下部ガラス基板の間に誘電率異方性が負 (< 0)、または正 (> 0) である液晶を注入して垂直配向パネルを形成し、前記垂直配向パネルを中心にその上、下部に吸収軸が相互に直交する上、下部偏光板を配置して $3 \sim 8 \mu\text{m}$ の範囲のセルギャップを保持するマルチドメイン垂直配向モード (MVA) またはキラル添加剤 (chiral additive) を使用する垂直配向モードの液晶表示素子 (VA-LCD) において、面上における屈折率 n_x 、 n_y と厚み方向の屈折率 n_z が $n_x > n_y = n_z$ である第1の位相差フィルム (+A-plate) と $n_x = n_y > n_z$ である第2の位相差フィルム (-C-plate) の中で少なくとも1つ以上からなるポジティブ補償フィルムを前記垂直配向パネルと上、下部偏光板との間に配置して液晶セルを構成し、前記第1の位相差フィルムの光軸が隣接した偏光板の吸収軸に垂直に配置され、前記第2の位相差フィルム (-C-plate) と垂直配向パネルを含む厚み方向の位相差値の合計 $R_c + R_{VA}$ が正の値の位相差補償特性を有するようにする垂直配向液晶表示装置を提供する。 40

【0009】

前記本発明の第1の実施例は、前記ポジティブ補償フィルムが1つの第1の位相差フィルム (+A-plate) と1つの第2の位相差フィルム (-C-plate) とからなるものであって、第1の位相差フィルムと第2の位相差フィルムの中いずれか1つを前記垂直配向パネ 50

ルと上部偏光板との間に選択的に配置し、もう1つのフィルムを垂直配向パネルと下部偏光板との間に配置して液晶セルを構成し、または前記垂直配向パネルと上部偏光板との間或いは垂直配向パネルと下部偏光板との間のいずれか一ヶ所に第1の位相差フィルムと第2の位相差フィルムとの両方を連続に配置して液晶セルを構成する垂直配向液晶表示装置を提供する。

【0010】

前記本発明の第2の実施例は、前記ポジティブ補償フィルムが2つの第1の位相差フィルム(+A-plate)と1つの第2の位相差フィルム(-C-plate)とからなるものであって、第1の位相差フィルムの一つと第2の位相差フィルムの一つを前記垂直配向パネルと上部偏光板との間、または垂直配向パネルと下部偏光板との間中のいずれか一ヶ所に連続に配置し、もう1つの第1の位相差フィルムを前記垂直配向パネルと上部偏光板との間或いは垂直配向パネルと下部偏光板との間のうちの残りの一ヶ所に配置して液晶セルを構成する垂直配向液晶表示装置を提供する。

10

【0011】

前記本発明の第3の実施例は、前記ポジティブ補償フィルムが2つの第1の位相差フィルム(+A-plate)と2つの第2の位相差フィルム(-C-plate)とからなるものであって、第1の位相差フィルムと第2の位相差フィルムを前記垂直配向パネルと上部偏光板との間及び垂直配向パネルと下部偏光板との間にそれぞれ連続に配置して液晶セルを構成する垂直配向液晶表示装置を提供する。

【0012】

前記本発明の各実施例において、第1の位相差フィルム(+A-plate)は550nmの波長で20nm~200nm、望ましくは130nm~160nmの範囲の位相差値を有し、可視光の範囲内で波長が増加するほど位相差値が増加する逆波長分散(reversed wavelength dispersion)特性を有し、前記第1の位相差フィルム(+A-plate)の二つの波長400nm、550nmにおける相対的な位相差値の比 $R_{A,400}/R_{A,550}$ は0.6~0.9の範囲であり、その他の二つの波長700nm、500nmにおける相対的な位相差値の比 $R_{A,700}/R_{A,500}$ は1.1~1.5の範囲を有することを特徴とする。

20

【0013】

また、前記本発明の各実施例において、第2の位相差フィルム(-C-plate)は550nmの波長で-100nm~-400nmの範囲の位相差値を有するものであって、それと垂直配向パネルを含む厚み方向位相差値の合計 $R_{-C}+R_{VA}$ が可視光の範囲内で一定の50nm~150nmの範囲の値を有し、2つの波長400nm、550nmにおける相対的な位相差値 $R_{-C,400}/R_{-C,550}$ は同一の波長における垂直配向パネルの相対的な位相差値より大きく、その他の2つの波長550、700nmにおける相対的な位相差値 $R_{-C,700}/R_{-C,550}$ は同一の波長における垂直配向パネルの相対的な位相差値より小さい値、望ましくは前記第2の位相差フィルム(-C-plate)の2つの波長400nm、550nmにおける厚み方向の相対的な位相差値 $R_{-C,400}/R_{-C,550}$ は1.1~1.3の範囲の値を有し、その他の2つの波長550nm、700nmにおける厚み方向の相対的な位相差値 $R_{-C,700}/R_{-C,550}$ は0.8~0.9の範囲を有することを特徴とする。

30

40

【0014】

また、前記本発明の各実施例において、電圧が印加されていない状態における前記垂直配向パネルの液晶分子の方向子は前記垂直配向パネルの上、下部ガラス基板の間で、75~90°の範囲のプレチルト角(pretilt angle)を有し、望ましくは87~90°または89~90°であることを特徴とする。

【0015】

なお、前記本発明の各実施例において、垂直配向パネルに形成される液晶層の位相差値は550nmの波長で80nm~400nmの範囲、望ましくは80nm~300nmのものであり、前記垂直配向パネルに注入された液晶のラビング方向は前記偏光板の吸収軸

50

と45°をなすことを特徴とする。

【0016】

前記本発明の目的と特徴及び長所は添付図面及び次の詳細な説明を参照することによって、より易しく理解できるだろう。

【0017】

以下、添付された図面を参照して本発明の各実施例についての構成及び作用を詳細に説明すれば、次の通りである。

【発明を実施するための最良の形態】

【0018】

図1乃至図3は本発明により具現できるVA-LCDの各実施例を例示するものであって、図1(a)乃至図1(d)はポジティブ補償フィルムが1つの第1の位相差フィルム(+A-plate)と1つの第2の位相差フィルム(-C-plate)とからなる本発明の第1の実施例を、図2(a)と図2(b)はポジティブ補償フィルムが2つの第1の位相差フィルム(+A-plate)と1つの第2の位相差フィルム(-C-plate)とからなる本発明の第2の実施例を、図3はポジティブ補償フィルムが2つの第1の位相差フィルム(+A-plate)と2つの第2の位相差フィルム(-C-plate)とからなる本発明の第3の実施例とをそれぞれ図示している。

10

【0019】

<実施例1>

本発明の第1の実施例による垂直配向液晶表示装置は図1の(a)乃至(d)に示したように、上、下部ガラス基板の間に誘電率異方性が負(< 0)、または正(> 0)である液晶を注入して垂直配向パネル13を形成し、前記垂直配向(VA)パネル13を中心にしてその上、下部に吸収軸が相互に直交するように2つの偏光板11、12を配置し、前記2つの偏光板と垂直配向パネルとの間にそれぞれ又はいずれかの一ヶ所に連続に第1の位相差フィルム(+A-plate)14と第2の位相差フィルム(-C-plate)15とからなるポジティブ補償フィルムが配置される形態で構成される。

20

【0020】

(a)は第1の位相差フィルム14を垂直配向パネル13と下部偏光板11との間に配置し、第2の位相差フィルム15を垂直配向パネル13と上部偏光板12との間に配置した形態を例示しており、ここで前記第1の位相差フィルム14はその光軸14cが下部偏光板11の吸収軸11cに垂直に配置されることによって位相差補償フィルムとしての機能を遂行できるようにする。

30

【0021】

(b)は、第1の実施例の他の変形例であって、第1の位相差フィルム14を垂直配向パネル13と上部偏光板12との間に配置し、第2の位相差フィルム15を垂直配向パネル13と下部偏光板11との間に配置した形態を例示しており、ここで前記第1の位相差フィルム14の光軸14cが上部偏光板12の吸収軸12cに垂直に配置される。

【0022】

(c)は、第1の実施例のまた他の変形例であって、第1の位相差フィルム14と第2の位相差フィルム15とを垂直配向パネル13と上部偏光板12との間に連続に配置した形態を例示しており、ここで前記第1の位相差フィルム14の光軸14cは上部偏光板12の吸収軸12cに垂直に配置される。

40

【0023】

(d)は、第1の実施例のまた他の変形例であって、前記(c)の第1の位相差フィルム14と第2の位相差フィルム15との位置を変えて前記垂直配向パネル13と上部偏光板12との間に連続に配置した形態を例示しており、ここで前記第1の位相差フィルム14の光軸14cは上部偏光板12の吸収軸12cに垂直に配置される。

【0024】

<実施例2>

本発明の第2の実施例による垂直配向液晶表示装置は図2の(a)及び(b)に示した

50

ように、吸収軸が相互に直交する2つの偏光板21、22の間に垂直配向(VA)パネル23が配置され、前記2つの偏光板と垂直配向パネルとの間に再び2つの第1の位相差フィルム(+A-plate)24a、24bと1つの第2の位相差フィルム(-C-plate)25とからなるポジティブ補償フィルムが配置される形態であって、第1の位相差フィルムと第2の位相差フィルムとを前記垂直配向パネルと上部偏光板との間または垂直配向パネルと下部偏光板との間中のいずれか一ヶ所に連続に配置し、残りの1つの第1の位相差フィルムを前記垂直配向パネルと上部偏光板との間または垂直配向パネルと下部偏光板との間のうちの残りの一ヶ所に配置して液晶セルを構成する。

【0025】

(a)は第1の位相差フィルム24aを垂直配向パネル23と下部偏光板21との間に配置し、第1の位相差フィルム24bと第2の位相差フィルム25とを垂直配向パネル23と上部偏光板22との間に連続に配置した形態を例示しており、ここで前記垂直配向パネル23と下部偏光板21との間に配置された第1の位相差フィルム24aはその光軸24cが下部偏光板21の吸収軸21cに垂直に配置され、前記垂直配向パネル23と上部偏光板22との間に配置された第1の位相差フィルム24bはその光軸24cが前記上部偏光板22の吸収軸22cに垂直に配置される。

10

【0026】

(b)は、第2の実施例の他の変形例であって、第1の位相差フィルム24bを垂直配向パネル23と上部偏光板22との間に配置し、第1の位相差フィルム24aと第2の位相差フィルム25とを垂直配向パネル23と下部偏光板21との間に連続に配置した形態を例示しており、ここで前記垂直配向パネル23と上部偏光板22との間に配置された第1の位相差フィルム24bはその光軸24cが上部偏光板22の吸収軸22cに垂直に配置され、前記垂直配向パネル23と下部偏光板21との間に配置された第1の位相差フィルム24aはその光軸24cが前記下部偏光板21の吸収軸21cに垂直に配置される。

20

【0027】

<実施例3>

本発明の第3の実施例による垂直配向液晶表示装置は図3に示したように、吸収軸が相互に直交する2つの偏光板31、32の間に垂直配向(VA)パネル33が配置され、前記2つの偏光板と垂直配向パネルとの間にまた2つの第1の位相差フィルム(+A-plate)34a、34bと2つの第2の位相差フィルム(-C-plate)35a、35bとからなるポジティブ補償フィルムが配置される形態であって、それぞれ1つずつの第1の位相差フィルムと第2の位相差フィルムとを前記垂直配向パネルと上部偏光板との間または垂直配向パネルと下部偏光板との間中のいずれか一ヶ所に連続に配置し、残りの一ヶ所に残りの第1の位相差フィルムと第2の位相差フィルムを連続に配置して液晶セルを構成する。図3においては、それぞれ1つずつの第1の位相差フィルム34aと第2の位相差フィルム35aとを垂直配向パネル33と下部偏光板31との間に連続に配置し、また他の第1の位相差フィルム34bと第2の位相差フィルム35bとを垂直配向パネル33と上部偏光板32との間に連続に配置した形態を例示しており、ここで前記垂直配向パネル33と下部偏光板31との間に配置された第1の位相差フィルム34aはその光軸34cが下部偏光板31の吸収軸31cに垂直に配置され、前記垂直配向パネル33と上部偏光板32との間に配置された第1の位相差フィルム34bはその光軸34cが前記上部偏光板32の吸収軸32cに垂直に配置される。

30

40

【0028】

前記本発明の各実施例による垂直配向液晶表示装置は基本的に上、下部ガラス基板の間に誘電率異方性が負(< 0)、または正(> 0)である液晶を注入して垂直配向パネルを形成し、前記垂直配向パネルを中心にその上、下部に吸収軸が相互に直交する上、下部偏光板を配置して3~8 μm の範囲のセルギャップを保持するマルチドメイン垂直配向モード(MVA)またはキラリ添加剤(chiral additive)を使用する垂直配向モードの液晶表示素子(VA-LCD)であり、前記垂直配向パネルと上、下部偏光板との間には少なくとも1つ以上の第1の位相差フィルム(+A-plate)と第2の位相差フィルム

50

(- C - plate) とからなるポジティブ補償フィルムが配置され前記第 2 の位相差フィルム (- C - plate) と垂直配向パネルとを含む厚み方向の位相差値の合計 $R_{-C} + R_{VA}$ が正の値の位相差補償特性を有するようになる。

【 0 0 2 9 】

前記本発明の各実施例において、補償フィルム中の 1 つとして使用される第 1 の位相差フィルム (+ A - plate) は面上における屈折率 n_x 、 n_y と厚み方向の屈折率 n_z が $n_x > n_y = n_z$ であり、可視光の範囲内で波長が増加するほど位相差値が増加する逆波長分散 (reversed wavelength dispersion) 特性を有するものを使用してその光軸が隣接した偏光板の吸収軸に垂直に配置される。特に 550 nm の波長で 20 nm ~ 200 nm の範囲の位相差値、望ましくは 130 nm ~ 160 nm の範囲の位相差値を有し、2 つの波長 400 nm、550 nm における相対的な位相差値の比 $R_{A, 400} / R_{A, 550}$ は 0.6 ~ 0.9 の範囲であり、その他の 2 つの波長 700 nm、500 nm における相対的な位相差値の比 $R_{A, 700} / R_{A, 500}$ は 1.1 ~ 1.5 の範囲を有する。

10

【 0 0 3 0 】

また、前記本発明の各実施例において、補償フィルム中のその他の 1 つとして使用される第 2 の位相差フィルム (- C - plate) は面上における屈折率 n_x 、 n_y と厚み方向の屈折率 n_z が $n_x = n_y > n_z$ であり、550 nm の波長で - 100 nm ~ - 400 nm の範囲の位相差値を有するものであって、それと垂直配向パネルを含む厚み方向の位相差値の合計 $R_{-C} + R_{VA}$ が可視光の範囲内で一定の 50 nm ~ 150 nm の範囲の値を有するものを使用することが望ましい。特に、2 つの波長 400 nm、550 nm における相対的な位相差値 $R_{-C, 400} / R_{-C, 550}$ は同一の波長における垂直配向パネルの相対的な位相差値より大きく、その他の 2 つの波長 550、700 nm における相対的な位相差値 $R_{-C, 700} / R_{-C, 550}$ は同一の波長における垂直配向パネルの相対的な位相差値より小さい値、望ましくは前記第 2 の位相差フィルム (- C - plate) の 2 つの波長 400 nm、550 nm における厚み方向の相対的な位相差値 $R_{-C, 400} / R_{-C, 550}$ は 1.1 ~ 1.3 の範囲の値を有し、その他の 2 つの波長 550 nm、700 nm における厚み方向の相対的な位相差値 $R_{-C, 700} / R_{-C, 550}$ は 0.8 ~ 0.9 の範囲を有する。

20

【 0 0 3 1 】

また、前記本発明の各実施例において、電圧が印加されていない状態における前記垂直配向パネルの液晶分子の方向子は前記垂直配向パネルの上、下部ガラス基板の間で、75 ~ 90 ° の範囲のプレチルト角 (pretilt angle) を有し、望ましくは 87 ~ 90 ° または 89 ~ 90 ° のものである。

30

【 0 0 3 2 】

なお、前記本発明の各実施例において、垂直配向パネルに形成される液晶層の位相差値は 550 nm の波長で 80 nm ~ 400 nm の範囲、望ましくは 80 nm ~ 300 nm のものであり、前記垂直配向パネルに注入された液晶のラビング方向は前記偏光板の吸収軸と 45 ° をなす。

【 0 0 3 3 】

また、前記本発明の各実施例において使用される偏光板は固有の厚み方向の位相差値を有する TAC (triacetate cellulose) 保護フィルムを有し、または厚み方向の位相差値を有しないその他の保護フィルムを含んで構成されることができる。

40

【 0 0 3 4 】

以上のように構成される本発明の各実施例による垂直配向液晶表示装置の作用効果を図 4 乃至図 9 を参照して説明すれば次の通りである。

【 0 0 3 5 】

図 4 は、前記本発明によるポジティブ補償フィルムに適用された第 2 の位相差フィルムの 400 nm の波長で厚み方向の位相差値と、550 nm の波長で厚み方向の位相差値の比 $R_{-C, 400} / R_{-C, 550}$ と、550 nm の波長で VA - LCD セルの厚み方向の位相差値 $R_{VA, 550}$ との関係を図示したグラフであり、図 5 は、垂直配向された液

50

晶パネルの厚み方向の位相差値 $R_{VA} > 0$ 、43と、第2の位相差フィルム(-C-plate)の位相差値 $R_{-C} < 0$ 、45、及びその絶対値45と、厚み方向の位相差値の合計 $R_{VA} + R_{-C} > 0$ 、46との波長による依存性を示したグラフであって、前記垂直配向パネルと第2の位相差フィルムの厚み方向の位相差値の合計 $R_{VA} + R_{-C} > 0$ が正の値を有する無色(Achromatic)のポジティブ(positive)補償フィルムの場合を示している。

【0036】

前記垂直配向液晶表示装置の位相差補償に必要な第2の位相差フィルム(-C-plate)の厚み方向の位相差値 $R_{-C, 550}$ は次の式から求められる。

[式]

$$R_{VA, 550} + R_{-C, 550} = 100 \text{ nm} \sim 130 \text{ nm} \text{ (平均 } 115 \text{ nm)}$$

【0037】

ここで、 $R_{VA, 550} = (d \times n_{550})_{VA}$ は550nmの波長で垂直配向パネルの厚み方向の位相差値であり、 $R_{-C, 550}$ は550nmの波長で第2の位相差フィルム(-C-plate)の厚み方向の位相差値である。

【0038】

第2の位相差フィルム(-C-plate)の位相差値に対し、必要な波長分散値 $(n/n_{550})_{-C}$ は次の式から求められる。

[式]

$$(n/n_{550})_{VA} \times R_{VA, 550} + (n/n_{550})_{-C} \times R_{-C, 550} = 115 \text{ nm}$$

【0039】

ここで、 $(n/n_{550})_{VA}$ はVA-LCDの厚み方向の位相差値の波長分散特性を示し、 $(n/n_{550})_{-C}$ は第2の位相差フィルム(-C-plate)の厚み方向の位相差値の波長分散特性を示す。

【0040】

特に、任意の波長 $(\lambda = 400 \text{ nm})$ に対し、

$$(n_{400}/n_{550})_{VA} \times R_{VA, 550} + (n_{400}/n_{550})_{-C} \times R_{-C, 550} = 115 \text{ nm}$$

【0041】

$R_{VA, 550}$ に対する第2の位相差フィルム(-C-plate)の厚み方向の位相差値 $R_{-C, 400}/R_{-C, 550} = (n_{400}/n_{550})_{-C}$ の相対値を計算した結果は、前記図4に示した。

【0042】

前記第1の位相差フィルム(+A-plate)の面上における位相差値 $R = 0.25 \times$ に対する最適の条件は無色の特性を有する $\lambda/4$ 位相差フィルム(Achromatic Quarter Wave Film)でなければならない。

【0043】

従って、相対的な位相差値は、

$$R_{400}/R_{550} = 400/550 = 0.727、R_{700}/R_{550} = 700/550 = 1.273 \text{ である。}$$

【0044】

図6乃至図9は、本発明の各実施例によって得られるシミュレーション結果を例示しており、図6と図8には、全ての方位角(azimuth angle)で $0^\circ \sim 80^\circ$ の範囲の傾斜角を 2° の間隔で変更しながら白色光を使用した時、前記本発明の各実施例のVA-LCDから得られるコントラスト比の値のシミュレーション結果を、図7及び図9には、 45° の方位角で本発明の各実施例のVA-LCDに対する暗状態のシミュレーション結果を色座標でそれぞれ表している。

【0045】

次は前記本発明の多様な実施例の中で一部をサンプルとして選定して実施したコントラ

10

20

30

40

50

スト特性測定実験であって、本発明の各実施例によるコントラスト特性向上程度を下記の実験例を通してより易しく理解できるだろう。しかし、本実験例はただ本発明をより易しく理解させるために提供するものであって、本発明がこれらの実験例により限られるものではない。

【0046】

< 実験例 1 >

本実験例のサンプルは第1の実施例による図1(a)のVA-LCDを使用した。3 μ mのセルギャップを有するVA-パネルを含んでおり、液晶分子の方向子が有するプレチルト角は89°、誘電率異方性は $\epsilon = -4.9$ 、屈折率異方性は $n = 0.0979$ 、波長分散特性が $n_{400} / n_{550} = 1.0979$ である。従って、550nmの波長でVA-パネルの厚み方向の位相差値は $R_{VA, 550} = 297$ nmである。

【0047】

そして、補償フィルム中の1つとして使用された第2の位相差フィルム(-C-plate)は液晶フィルムで製作され、厚み方向の位相差値は $R_{-C, 550} = -190$ nmであり、波長分散特性は $R_{-C, 400} / R_{-C, 550} = 1.31$ である。

【0048】

補償フィルム中のその他の1つとして使用された第1の位相差フィルム(+A-plate)は硬化されたネマティック液晶から製作され、面上(in-plane)における位相差値は $R_{A, 550} = 145$ nmであり、波長分散特性は $R_{A, 400} / R_{A, 550} = 0.72$ である。

【0049】

下記の表1は前記第1の実験例において使用されたサンプルとそれに比較される条件の比較例に対するコントラスト測定値の比較表であって、550nmの波長でVA-パネルの位相差値 R_{VA} と第2の位相差フィルムの位相差値 R_{-C} 、及び2つの位相差値の合計 R_{TOTAL} と第1の位相差フィルムの位相差値 R_A がそれぞれ297、-190、+107、145である第1のサンプルと297、-47、+250、0である第2のサンプルとを比較したものであり、70°の傾斜角で最小コントラストがそれぞれ120、5に測定された。

【表1】

	R_{va}	R_{-C}	R_{TOTAL}	R_A	最小コントラスト (70° 傾斜角)
第1のサンプル (実験例)	297	-190	+107	145	120
第2のサンプル (比較例)	297	-47	+250	0	5

【0050】

前記表1においては、特に70°の傾斜角で最小コントラストを測定した値を表しているが、その理由は70°の傾斜角で視野角特性が最も悪く現し、その以外の角ではこれより優秀なコントラスト特性を現すからである。従って、それ以外の他の傾斜角におけるコントラストはそれより向上されることが分かる。

【0051】

< 実験例 2 >

本実験例のサンプルは第1の実施例の他の変形例の1つである図1(d)のVA-LCDを使用した。4 μ mのセルギャップ、プレチルト角は89°、誘電率異方性は $\epsilon = -4.9$ 、屈折率異方性は $n = 0.0979$ 、波長分散特性は n_{400} / n_{550}

$n_0 = 1.0979$ である。従って、VA-パネルの厚み方向の位相差値は $R_{VA, 550} = 396 \text{ nm}$ である。

【0052】

そして、補償フィルム中の1つとして使用された第2の位相差フィルム(-C-plate)は液晶フィルムで製作され、厚み方向の位相差値は $R_{-C, 550} = -279 \text{ nm}$ であり、波長分散特性は $R_{-C, 400} / R_{-C, 550} = 1.21$ である。

【0053】

補償フィルム中のその他の1つとして使用された第1の位相差フィルム(+A-plate)は硬化されたネマティック液晶を使用し、面上(in-plane)における位相差値は $R_{A, 550} = 147 \text{ nm}$ であり、波長分散特性は $R_{A, 400} / R_{A, 550} = 0.72$ である。 10

【0054】

前記第1の実験例及び第2の実験例の液晶セルに対し、全ての方位角(azimuth angle)で $0^\circ \sim 80^\circ$ の範囲の傾斜角に対するコントラスト比をシミュレーションした結果を図6に示し、 45° の方位角で $0^\circ \sim 80^\circ$ の範囲の傾斜角に対してVA-LCDの暗状態に対するシミュレーションをxy色座標で表現した結果を図7に示した。

【0055】

<実験例3>

本実験例のサンプルは第2の実施例の1つである図2(a)のVA-LCDを使用した。 $3 \mu\text{m}$ のセルギャップを有するVA-パネルを含んでおり、プレチルト角は 89° であり、誘電率異方性は $\epsilon = -4.9$ 、屈折率異方性は $n = 0.0979$ であり、波長分散特性は $n_{400} / n_{550} = 1.0979$ である。従って、VA-パネルの厚み方向の位相差値は $R_{VA, 550} = 297 \text{ nm}$ である。 20

【0056】

そして、補償フィルム中の1つとして使用された第2の位相差フィルム(-C-plate)は液晶フィルムで製作され、厚み方向の位相差値は $R_{-C, 550} = -130 \text{ nm}$ であり、波長分散特性は $R_{-C, 400} / R_{-C, 550} = 1.31$ である。

【0057】

補償フィルム中のその他の1つとして使用された2枚の第1の位相差フィルム(+A-plate)は硬化された液晶フィルムで製作され、面上(in-plane)における位相差値はそれぞれ $R_{A, 550} = 90 \text{ nm}$ であり、波長分散特性は $R_{A, 400} / R_{A, 550} = 0.72$ である。 30

【0058】

<実験例4>

本実験例のサンプルは第3の実施例である図3のVA-LCDを使用した。 $3 \mu\text{m}$ のセルギャップを有するVA-パネルを含んでおり、プレチルト角は 89° であり、誘電率異方性は $\epsilon = -4.9$ 、屈折率異方性は $n = 0.0979$ であり、波長分散特性は $n_{400} / n_{550} = 1.0979$ である。従って、VA-パネルの厚み方向の位相差値は $R_{VA, 550} = 297 \text{ nm}$ である。

【0059】

そして、補償フィルム中の1つとして使用された2枚の第2の位相差フィルム(-C-plate)は液晶フィルムで製作され、厚み方向の位相差値は $R_{-C, 550} = -65 \text{ nm}$ であり、波長分散特性は $R_{-C, 400} / R_{-C, 550} = 1.31$ である。 40

【0060】

補償フィルム中のその他の1つとして使用された2枚の第1の位相差フィルム(+A-plate)は硬化された液晶フィルムで製作され、面上(in-plane)における位相差値はそれぞれ $R_{A, 550} = 90 \text{ nm}$ であり、波長分散特性は $R_{A, 400} / R_{A, 550} = 0.72$ である。

【0061】

前記第3の実験例及び第4の実験例の液晶セルに対し、全ての方位角(azimuth angle) 50

で $0^{\circ} \sim 80^{\circ}$ の範囲にコントラスト比をシミュレーションした結果を図 8 に示し、 45° の方位傾斜角で VA-LCD の暗状態に対するシミュレーションを x y 色座標で表現した結果を図 9 に示した。

【産業上の利用可能性】

【0062】

以上の本発明によれば、第 1 の位相差フィルム (+A-plate) と第 2 の位相差フィルム (-C-plate) とを含むポジティブ補償フィルムを備えた VA-LCD は VA-LCD の傾斜角で完全な暗 (black) 状態の補償が可能であり、暗 (black) 状態、明 (white) 状態及び RGB 状態で色変化を最小化させ視野角特性を向上させることができるようになる。

10

【0063】

前記の本発明は記載された具体例を中心に詳細に説明されたが、本発明の範疇及び技術思想の範囲内で当業者により多様な変形及び修正が可能であることは勿論であり、このような変形及び修正が添付された特許請求の範囲に属することは当然である。

【図面の簡単な説明】

【0064】

【図 1】本発明の第 1 の実施例によるポジティブ補償フィルムを有する VA-LCD セルの斜視図である。

【図 2】本発明の第 2 の実施例によるポジティブ補償フィルムを有する VA-LCD セルの斜視図である。

20

【図 3】本発明の第 3 の実施例によるポジティブ補償フィルムを有する VA-LCD セルの斜視図である。

【図 4】 400nm の波長で第 2 の位相差フィルムの厚み方向の位相差値と、 550nm の波長で第 2 の位相差フィルムの厚み方向の位相差値の比 $R_{-C, 400} / R_{-C, 550}$ と、 550nm の波長で VA-LCD セルの厚み方向の位相差値 $R_{VA, 550}$ との関係を図示したグラフである。

【図 5】本発明によるポジティブ補償フィルムを有する VA-LCD セルの垂直配向パネルの厚み方向の位相差値と第 2 の位相差フィルム (-C-plate) の位相差値及びその絶対値と全体位相差値との波長依存性を示したグラフである。

【図 6】本発明の第 1 の実施例によるポジティブ補償フィルムを有する VA-LCD セルに全ての方位角で $0^{\circ} \sim 80^{\circ}$ の範囲の傾斜角に対して白色光を使用した時のコントラスト比をシミュレーションした結果のグラフである。

30

【図 7】本発明の第 1 の実施例によるポジティブ補償フィルムを有する VA-LCD セルに 45° の方位角で $0^{\circ} \sim 80^{\circ}$ の範囲の傾斜角を 2° の間隙で変更しながら、白色光を使用した時の暗 (black) 状態に対する色変化をシミュレーションした結果のグラフである。

【図 8】本発明の第 2 の実施例によるポジティブ補償フィルムを有する VA-LCD セルに全ての方位角で $0^{\circ} \sim 80^{\circ}$ の範囲の傾斜角に対し、白色光を使用した時のコントラスト比をシミュレーションした結果のグラフである。

【図 9】本発明の第 1 及び第 2 の実施例によるポジティブ補償フィルムを有する VA-LCD セルに 45° の方位角で $0^{\circ} \sim 80^{\circ}$ の範囲の傾斜角を 2° の間隙で変更しながら、白色光を使用した時の暗 (black) 状態に対する色変化をシミュレーションした結果のグラフである。

40

【符号の説明】

【0065】

11、21、31：下部偏光板

11c、21c、31c：下部偏光版の吸収軸

12、22、32：上部偏光板


12c、22c、32c：上部偏光版の吸収軸

13、23、33：垂直配向パネル


50

- 1 4、2 4 a、2 4 b、3 4 a、3 4 b : 第 1 の位相差フィルム
- 1 4 c、2 4 c、3 4 c : 第 1 の位相差フィルムの光軸
- 1 5、2 5、3 5 a、3 5 b : 第 2 の位相差フィルム 4 3 : 垂直配向された液晶パネルの厚み方向の位相差値
- 4 5 : 第 2 の位相差フィルムの位相差値 4 5 : 第 2 の位相差フィルムの位相差値の絶対値
- 4 6 : 第 2 の位相差フィルムの厚み方向の位相差値の合計


【 図 1 】

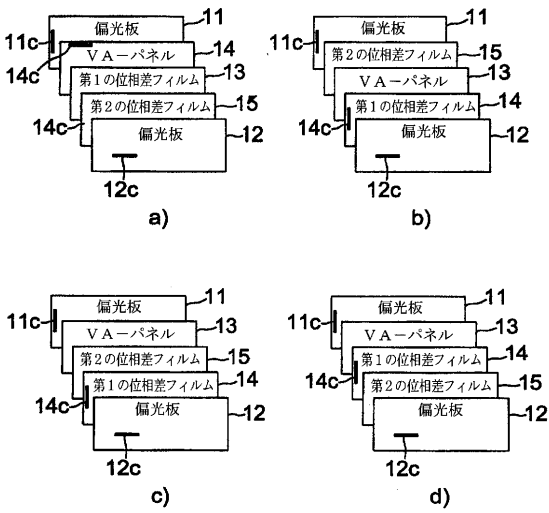


【 図 3 】

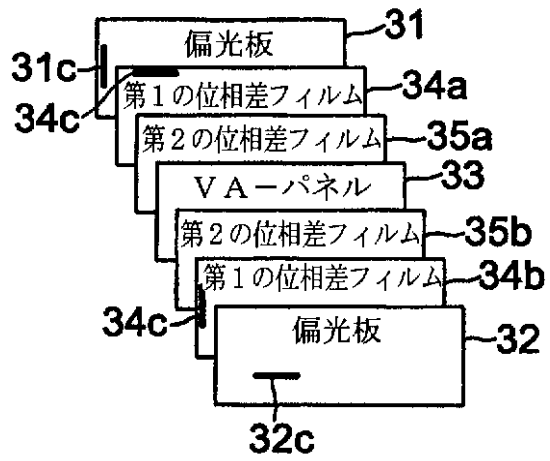


【 図 2 】

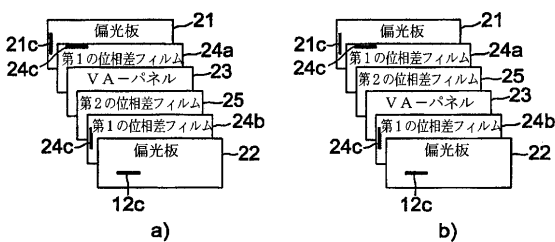


【 図 4 】

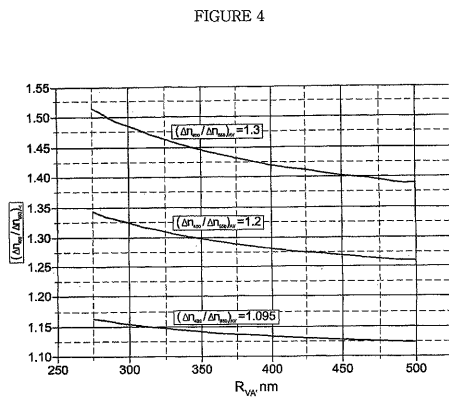


【 図 5 】

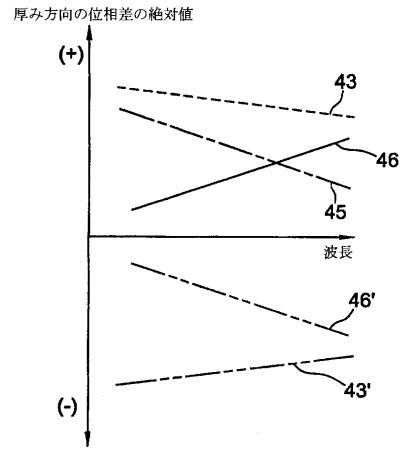

【 図 6 】

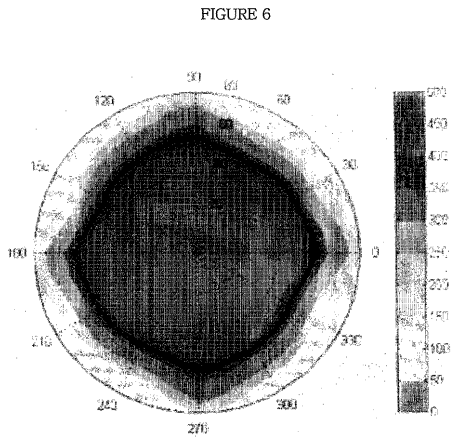


【 図 7 】

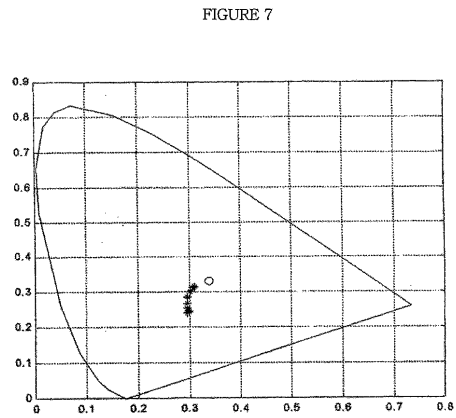


【 図 8 】

FIGURE 8

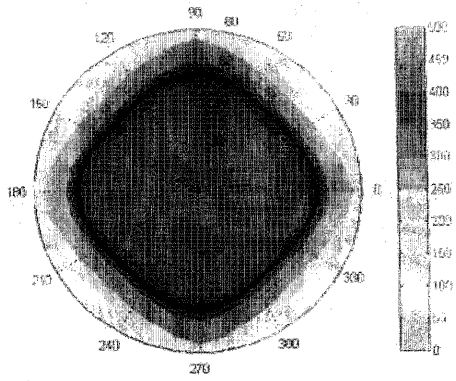



【 図 9 】

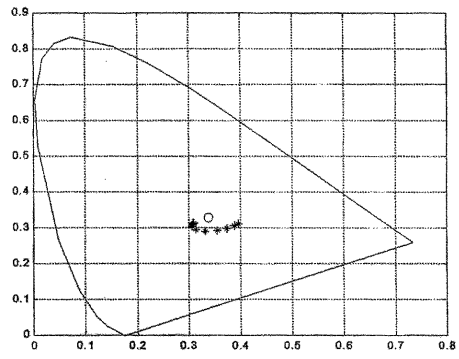FIGURE 9



【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/KR2004/000131
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
IPC7 G02F 1/1335		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC7 G02F		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched KP JP :IPC as above		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) KIPO DB search term:vertically alignend, retardation film		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6141075 A(Fujitsu Limited) 31 OCTOBER 2000 See the abstract See claims	1-17
A	WO 95/00879 A(CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY) 05 JANUARY 1995 See the whole document	1-17
A	US 4889412 A(Commissariat A l'Energie Atomique) 26 DECEMBER 1989 See the whole document	1-17
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
<p>* Special categories of cited documents:</p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> <p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>"&" document member of the same patent family</p>		
Date of the actual completion of the international search 28 APRIL 2004 (28.04.2004)		Date of mailing of the international search report 29 APRIL 2004 (29.04.2004)
Name and mailing address of the ISA/KR  Korean Intellectual Property Office 920 Dunsan-dong, Seo-gu, Daejeon 302-701, Republic of Korea Facsimile No. 82-42-472-7140		Authorized officer YANG, Jae Seok Telephone No. 82-42-481-5988 

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2004/000131

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6141075 A	31-10-2000	KR 97-0062749 A EP 0793133 A JP 10-123576 A	12-09-1997 03-09-1997 15-05-1998
WO 95/00879 A	05-01-1995	US 5477358 A	19-12-1995
US 4869412 A	26-12-1989	EP 0239433 A JP 62-210423 A	30-09-1987 16-09-1987

フロントページの続き

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(72) 発明者 セルゲイ・ピリャエフ

大韓民国・デジョン・305-740・ユソン-グ・ドリヨン-ドン・(番地なし)・エルジー・サテク・6-201

(72) 発明者 ジョン・ス・ユ

大韓民国・デジョン・305-345・ユソン-グ・シンソン-ドン・(番地なし)・ハンウール・アパート・107-1501

Fターム(参考) 2H049 BA06 BA42 BB03 BC02 BC22

2H090 JB02 LA06 LA09 MA01 MA10

2H091 FA08X FA08Z FA11X FA11Z GA01 GA06 KA01 KA05 LA17 LA19

LA30

专利名称(译)	具有正补偿膜的垂直排列的液晶显示装置		
公开(公告)号	JP2006515080A	公开(公告)日	2006-05-18
申请号	JP2005518747	申请日	2004-01-27
[标]申请(专利权)人(译)	乐金化学股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	Eruji化学有限公司		
[标]发明人	ビヨンクンジョン セルゲイビリャエフ ジョンスユ		
发明人	ビヨン-クン-ジョン セルゲイ-ビリャエフ ジョン-ス-ユ		
IPC分类号	G02F1/13363 G02F1/1337 G02B5/30 G02F1/1335 G02F1/139		
CPC分类号	G02F1/133634 G02F1/1393 G02F2001/133637		
FI分类号	G02F1/13363 G02F1/1337 G02B5/30		
F-TERM分类号	2H049/BA06 2H049/BA42 2H049/BB03 2H049/BC02 2H049/BC22 2H090/JB02 2H090/LA06 2H090/LA09 2H090/MA01 2H090/MA10 2H091/FA08X 2H091/FA08Z 2H091/FA11X 2H091/FA11Z 2H091/GA01 2H091/GA06 2H091/KA01 2H091/KA05 2H091/LA17 2H091/LA19 2H091/LA30		
优先权	1020030005466 2003-01-28 KR		
其他公开文献	JP4468898B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

薄膜表面的折射率 n_x ， n_y ，厚度方向的折射率 n_z 满足 $n_x n_y = n_z$ 至少一个第二延迟膜(-C-板)，其中 $n_x = n_y > n_z$ 设置在垂直对准面板与上下偏振片之间，以构成具有正相位差补偿特性的VA-LCD单元，以及第二延迟膜包括垂直取向板(-C-板)和垂直取向板的厚度方向上的延迟值的(R-sub)-C+R VA为50nm至1通过50nm的范围内具有这样的正值，可以改善根据本发明的前角和倾斜角的对比度特性，并且可以最小化由于黑色状态下的视角引起的颜色变化。得到了。

