

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4543472号
(P4543472)

(45) 発行日 平成22年9月15日(2010.9.15)

(24) 登録日 平成22年7月9日(2010.7.9)

(51) Int.Cl.

F I

G O 2 F 1/1347 (2006.01)

G O 2 F 1/1347

G O 2 F 1/133 (2006.01)

G O 2 F 1/133 5 O 5

G O 9 F 9/00 (2006.01)

G O 9 F 9/00 3 3 7 B

G O 9 G 3/20 (2006.01)

G O 9 G 3/20 6 2 2 Q

G O 9 G 3/36 (2006.01)

G O 9 G 3/20 6 6 O V

請求項の数 6 (全 17 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-9718 (P2000-9718)
 (22) 出願日 平成12年1月19日(2000.1.19)
 (65) 公開番号 特開2001-201763 (P2001-201763A)
 (43) 公開日 平成13年7月27日(2001.7.27)
 審査請求日 平成18年11月27日(2006.11.27)

(73) 特許権者 000006013
 三菱電機株式会社
 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
 (74) 代理人 100113077
 弁理士 高橋 省吾
 (74) 代理人 100112210
 弁理士 稲葉 忠彦
 (74) 代理人 100108431
 弁理士 村上 加奈子
 (74) 代理人 100128060
 弁理士 中鶴 一隆
 (72) 発明者 上里 将史
 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三
 菱電機株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の画素がマトリクス状に配置された液晶パネルを有する液晶表示装置において、予備書込み信号を発生する予備書込み信号発生手段と、前記液晶パネルの前面または後面に設けられたシャッタ手段を備え、

前記予備書込み信号発生手段は、

前記画素が表示すべき階調がその1フレーム期間前の階調に比べて黒表示から白表示方向に変化する場合において、前記表示すべき階調が白表示である場合には前記予備書込み信号により前記画素に印加される予備書込み電圧を白表示に対応する書き込み電圧として、前記表示すべき階調が中間調レベルである場合には前記予備書込み電圧を前記中間調レベル

10

に対応する透過光強度よりも大きな透過光強度を得るような書き込み電圧として、前記画素が表示すべき階調がその1フレーム期間前の階調に比べて白表示から黒表示方向に変化する場合において、前記表示すべき階調が黒表示である場合には前記予備書込み電圧を黒表示に対応する書き込み電圧として、前記表示すべき階調が中間調レベルである場合には前記予備書込み電圧を前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも小さな透過光強度を得るような書き込み電圧とするように、

前記表示すべきフレームの画像信号と、その1フレーム期間前に表示されたフレームの画像信号とに基づいて、前記予備書込み信号を発生し、

前記予備書込み信号に対応する前記予備書込み電圧を前記複数の画素に印加して予備書込みを行った後、前記表示すべきフレームの画像信号に対応する書き込み電圧を前記複数の画

20

素に印加して正規書込みを行い、その後に前記シャッタ手段を開口することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】

表示すべきフレームの画像信号を複数の画素に書き込んで所定期間を経過した後にシャッタ手段を開口することを特徴とする請求項 1 記載の液晶表示装置。

【請求項 3】

複数の画素がマトリクス状に配置された液晶パネルを有する液晶表示装置において、予備書込み信号を発生する予備書込み信号発生手段と、前記液晶パネルの背面に設けられたバックライトを備え、

前記予備書込み信号発生手段は、

前記画素が表示すべき階調がその 1 フレーム期間前の階調に比べて黒表示から白表示方向に変化する場合において、前記表示すべき階調が白表示である場合には前記予備書込み信号により前記画素に印加される予備書込み電圧を白表示に対応する書き込み電圧として、前記表示すべき階調が中間調レベルである場合には前記予備書込み電圧を前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも大きな透過光強度を得るような書き込み電圧として、

前記画素が表示すべき階調がその 1 フレーム期間前の階調に比べて白表示から黒表示方向に変化する場合において、前記表示すべき階調が黒表示である場合には前記予備書込み電圧を黒表示に対応する書き込み電圧として、前記表示すべき階調が中間調レベルである場合には前記予備書込み電圧を前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも小さな透過光強度を得るような書き込み電圧とするように、

前記表示すべきフレームの画像信号と、その 1 フレーム期間前に表示されたフレームの画像信号とに基づいて、前記予備書込み信号を発生し、

前記予備書込み信号に対応する前記予備書込み電圧を前記複数の画素に印加して予備書込みを行った後、前記表示すべきフレームの画像信号に対応する書き込み電圧を前記複数の画素に印加して正規書込みを行い、その後に前記バックライトを点燈することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 4】

表示すべきフレームの画像信号を複数の画素に書き込んで所定期間を経過した後にバックライトを点燈することを特徴とする請求項 3 記載の液晶表示装置。

【請求項 5】

前記画素が表示すべき階調がその 1 フレーム期間前の階調に比べて黒表示から白表示方向に変化し、かつ前記表示すべき階調が中間調レベルである場合に、前記正規書込みの時点で透過光強度が前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも大きくなり、

前記画素が表示すべき階調がその 1 フレーム期間前の階調に比べて白表示から黒表示方向に変化し、かつ前記表示すべき階調が中間調レベルである場合に、前記正規書込みの時点で透過光強度が前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも小さくなることを含む請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 6】

前記予備書込み信号発生手段は、少なくとも、前記表示すべきフレームの画像信号レベル及びそれ以前に表示された画像信号レベルに応じて予備書込み信号に変換するルックアップテーブルを備えたことを特徴とする請求項 1 から請求項 5 のいずれかに記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、液晶表示装置に関わり、特に、TFT (Thin Film Transistor) 液晶表示装置 (TFT LCD (Liquid Crystal Display)) 等のホールド型電気 - 光変換特性を有する表示装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

10

20

30

40

50

近年、高精細、低消費電力、省スペースを実現できる液晶表示装置（以下、LCDと記す。）等のフラットパネル型表示装置（FPD（Flat Panel Display））が盛んに開発されてきており、その中でも特にコンピュータ表示装置やテレビジョン表示装置等の用途へのLCDの普及は目覚ましいものがある。しかしながら、このような用途に従来から主として用いられてきた陰極線管（CRT（Cathode Ray Tube）、以下、CRTと記す。）表示装置に対して、LCDにおいては、動きのある画像（以下、動画と記す。）を表示した場合に、観視者には動き部分の輪郭がぼけて知覚されてしまうという、いわゆる「動きぼけ」の欠点が指摘されていた。

【0003】

そして、現在一般的に用いられているTN（Twisted Nematic）型やSTN（Super - Twisted Nematic）型LCDにおいては、液晶に電界を印加してから液晶分子の配列が変化して所望の光透過率に達するまでの電気光学応答時間が、例えばNTSCテレビジョン方式のフィールド周期である約16.7（msec）に対して数倍遅いため、動画表示の場合にフィールド期間内に動き部分の光学応答が完了しないという点がこのような動きぼけの原因として従来より挙げられてきた。このため、 μ secオーダーの電気光学応答が可能な強誘電性液晶（FLC（Ferroelectric Liquid Crystal））や反強誘電性液晶（AFLC（Anti-ferroelectric Liquid Crystal））といった高速応答液晶及びそれを用いた表示装置の開発が活発化してきている。

【0004】

一方、最近になって、動画表示における動きぼけが液晶の光学応答時間の遅れ以外に、例えば特開平9-325715号公報に記載されるようにLCDの表示方式そのものにも起因するという指摘がなされ始めた。電子ビームを走査して蛍光体を発光させて表示を行うCRT表示装置においては、各画素の発光は蛍光体の若干の残光はあるものの概ねインパルス状となる、いわゆるインパルス型表示方式となっている。これに対して、LCDにおいては、液晶に電界を印加することにより蓄えられた電荷が次に電界を印加するまで比較的高い割合で保持されるため（特にTFTLCDにおいては、画素を構成するドット毎にTFTSwitchが設けられており、さらに通常は各画素毎に補助容量が設けられているので蓄えられた電荷の保持能力がきわめて高い。）、液晶画素が次のフレームの画像情報に基づく電界印加により書き換えられるまで発光し続けるという、いわゆるホールド型表示方式である。このような、ホールド型表示装置においては画像表示光のインパルス応答が時間的な広がりを持つため、時間周波数特性が劣化して、それに伴い空間周波数特性も低下して、観視画像のぼけが生じる。そこで、特開平9-325715号公報においては、表示面に設けたシャッタもしくは光源ランプ（バックライト）をオン/オフ制御することにより、表示画像の各フィールド期間の後半のみ表示光を観視者に提示して、インパルス応答の時間的な広がりを制限することにより、観視画像の動きぼけを改善する表示装置が提案されている。

【0005】

このようなホールド型表示方式を採る表示装置の動きぼけを改善できる従来の表示装置を以下説明する。図11は特開平9-325715号公報に記載された従来の表示装置の構成を示すブロック図である。図において、40は光源ランプ、41は表示素子、42はシャッタ、43は駆動回路、44はパルス発生回路である。41は例えばTFTLCDである。次に動作につき説明する。光源ランプ40からの光は、画像信号で透過率が変化する表示素子41により画像表示光に変換される。駆動回路43は表示装置に入力される画像信号と同期信号により、表示素子41を駆動するための駆動信号を発生し、表示素子41へ出力する。このように、駆動信号により入力画像信号に応じて表示素子22の光透過率を変化させることにより光源ランプ21からの光を変調して画像を表示する。パルス発生回路44は、入力された垂直同期信号に同期したシャッタ制御信号を発生し、シャッタ42はシャッタ制御信号により表示光の透過率を変化させ、光源ランプ21からの光を変調する。シャッタ制御信号は図12に示すように、垂直同期信号VDの周期、即ちフィールド期間Tの後半50%ないし25%の期間オンとなり、この期間シャッタ42が光を透過する

10

20

30

40

50

。このように、観視者への表示光は、フィールド期間Tの後半50%ないし25%の期間に時間的な広がり制限されるため、観視画像の動きぼけを改善できる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

従来の表示装置は、以上のように構成されているので、次のような問題があった。

【0007】

動画像を表示するようなLCD等の表示装置においては、一般にマトリクス駆動が行われ、1フィールド期間内に先頭ラインから順次Y(列)ドライバにより走査され、走査ラインに対応する液晶に所定の画像がX(行)ドライバを介して順次書き込まれる。ところが、従来の表示装置では、フィールド期間の後半の所定期間でシャッタを開口する、もしくは光源ランプ(バックライト)を点灯するため、特に光学応答の遅い液晶を使った指数型の表示方式の場合には、シャッタ開口期間もしくは光源ランプ点灯期間、すなわち表示光の提示期間においては、前半の表示ライン(通常、画面の上部に相当する。)では液晶が光学的に十分応答しているため、動き画像(移動オブジェクト)の輪郭部分のコントラストが十分得られ動きぼけも十分に改善されるが、後半の表示ライン(通常、画面の下部に相当する。)においては、液晶の光学応答が不十分であり、シャッタ開口期間もしくは光源ランプ点灯期間、すなわち表示光の提示期間においても液晶の光学応答が継続しているため、動き画像の輪郭部分のコントラストが低下して輪郭部分がぼけてしまい動きぼけが十分改善されない。

【0008】

この発明は上述のような課題を解決するためになされたもので、表示光の提示開始時点において液晶が所望の光学応答に達するように画像情報を書き込むことができ、表示画面の位置によらず動画像の動きぼけを十分に改善できる液晶表示装置を得ることを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】

この発明の第1の構成による液晶表示装置は、予備書込み信号を発生する予備書込み信号発生手段と、液晶パネルの前面または後面に設けられたシャッタ手段を備え、

前記予備書込み信号発生手段は、

前記画素が表示すべき階調がその1フレーム期間前の階調に比べて黒表示から白表示方向に変化する場合において、前記表示すべき階調が白表示である場合には前記予備書込み信号により前記画素に印加される予備書込み電圧を白表示に対応する書き込み電圧として、前記表示すべき階調が中間調レベルである場合には前記予備書込み電圧を前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも大きな透過光強度を得るような書き込み電圧として、

前記画素が表示すべき階調がその1フレーム期間前の階調に比べて白表示から黒表示方向に変化する場合において、前記表示すべき階調が黒表示である場合には前記予備書込み電圧を黒表示に対応する書き込み電圧として、前記表示すべき階調が中間調レベルである場合には前記予備書込み電圧を前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも小さな透過光強度を得るような書き込み電圧とするように、

前記表示すべきフレームの画像信号と、その1フレーム期間前に表示されたフレームの画像信号とに基づいて、前記予備書込み信号を発生し、

前記予備書込み信号に対応する前記予備書込み電圧を前記複数の画素に印加して予備書込みを行った後、前記表示すべきフレームの画像信号に対応する書き込み電圧を前記複数の画素に印加して正規書込みを行い、その後、シャッタ手段を開口するものである。

【0010】

さらに、この発明の第2の構成による液晶表示装置は、表示すべきフレームの画像信号を複数の画素に書き込んで所定期間を経過した後にシャッタ手段を開口するものである。

【0011】

また、この発明の第3の構成による液晶表示装置は、予備書込み信号を発生する予備書込み信号発生手段と、液晶パネルの背面に設けられたバックライトを備え、

前記予備書込み信号発生手段は、

前記画素が表示すべき階調がその１フレーム期間前の階調に比べて黒表示から白表示方向に変化する場合において、前記表示すべき階調が白表示である場合には前記予備書込み信号により前記画素に印加される予備書込み電圧を白表示に対応する書き込み電圧として、前記表示すべき階調が中間調レベルである場合には前記予備書込み電圧を前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも大きな透過光強度を得るような書き込み電圧として、

前記画素が表示すべき階調がその１フレーム期間前の階調に比べて白表示から黒表示方向に変化する場合において、前記表示すべき階調が黒表示である場合には前記予備書込み電圧を黒表示に対応する書き込み電圧として、前記表示すべき階調が中間調レベルである場合には前記予備書込み電圧を前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも小さな透過光強度を得るような書き込み電圧とするように、

前記表示すべきフレームの画像信号と、その１フレーム期間前に表示されたフレームの画像信号とに基づいて、前記予備書込み信号を発生し、

前記予備書込み信号に対応する前記予備書込み電圧を前記複数の画素に印加して予備書込みを行った後、前記表示すべきフレームの画像信号に対応する書き込み電圧を前記複数の画素に印加して正規書込みを行い、その後に、バックライトを点燈するものである。

【００１２】

さらに、この発明の第４の構成による液晶表示装置は、表示すべきフレームの画像信号を複数の画素に書き込んで所定期間を経過した後にバックライトを点燈するものである。

【００１３】

さらにまた、この発明の第５の構成による液晶表示装置は、前記画素が表示すべき階調がその１フレーム期間前の階調に比べて黒表示から白表示方向に変化し、かつ前記表示すべき階調が中間調レベルである場合に、前記正規書込みの時点で透過光強度が前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも大きくなり、

前記画素が表示すべき階調がその１フレーム期間前の階調に比べて白表示から黒表示方向に変化し、かつ前記表示すべき階調が中間調レベルである場合に、前記正規書込みの時点で透過光強度が前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも小さくなることを含むものである。

【００１４】

さらに、この発明の第６の構成による液晶表示装置は、予備書込み信号発生手段が少なくとも、表示すべきフレームの画像信号レベル及びそれ以前に表示された画像信号レベルに応じて予備書込み信号に変換するルックアップテーブルを備えたものである。

【００１５】

【発明の実施の形態】

実施の形態１．

以下、この発明の実施の形態１を図に基づいて説明する。図１はこの発明の実施の形態１である液晶表示装置の構成を示す図である。図において、１は入力画像信号を記憶するメモリ、２は液晶への予備書込み信号を発生（生成）する予備書込み信号発生回路、３は画像信号の処理を制御する画像信号処理制御回路、４はメモリ１及び予備書込み信号発生回路２の出力信号を切換るマルチプレクサ、５は液晶パネル１４のソース線（信号線）を駆動するソース・ドライバ、６はシフトレジスタ、７はマルチプレクサ４の出力信号をラッチするラッチ回路、８はラッチ回路７の出力信号をＤ／Ａ変換するＤ／Ａコンバータ、９はバッファ、１０は液晶パネル１４のゲート線を駆動するゲート・ドライバ、１１はシフトレジスタ、１２はバッファ、１３はソース・ドライバ５及びゲート・ドライバ１０を制御するドライバ制御回路、１４は液晶パネル、１５は液晶サブ画素、１６はソース線からの信号電圧の液晶サブ画素１５への導通をオン／オフするＴＦＴ、１７は液晶パネルの前面に設けられたシャッタ、１８はシャッタ１７のオン／オフ（開口／非開口）を制御するシャッタ制御回路、１９はシャッタ１７を駆動するシャッタ駆動回路である。

【００１６】

図２はこの発明の実施の形態１である液晶表示装置を横方向から見たときの断面図である

10

20

30

40

50

。図において、20は光源ランプである。ここでは、従来例と同様に、観視者からみて液晶パネル14の前面にシャッタ17を設けるものとするが、後面に液晶シャッタ17'を設けるように構成してもよい。また、液晶パネル1はカラー表示可能なように、赤(R)、緑(G)、青(B)の各液晶サブ画素で1画素を構成するものとし、入力される画像信号はデジタル画像信号とする。また、同期信号は、それぞれ画像信号の水平及び垂直同期タイミングを示す水平同期信号及び垂直同期信号、ならびに画像信号の有効期間を表わす画像信号イネーブル信号等の総称として用いる。さらに、液晶パネルの表示階調数を例えば各色64階調とし、入力される画像信号のデータ幅を上記階調数に対応して各色6bitとする。

【0017】

10

次に動作につき説明する。まず、入力画像信号はメモリ1に入力され順次所定のアドレスに記憶(保持)される。このとき、画像信号処理制御回路3は入力される同期信号に基づいて、メモリ1のアドレスや書込み/読出しを制御する。予備書込み信号発生回路2は、メモリ1より読み出される1フレーム期間前の画像信号及び当該フレーム期間に入力される画像信号から、予備書込み信号を発生する。ここでは、予備書込み信号発生回路2は当該フレーム期間に入力される1画素分の画像信号及びこの画素に対応するメモリ1より読み出された1フレーム期間前の画像信号をルック・アップ・テーブルにより所定値の信号に変換し、この動作を繰り返すことにより1フレーム分の予備書込み信号を発生するものとするが、詳細については後述する。

【0018】

20

1フレーム分の予備書込み信号及びメモリ1から読み出される当該フレームの画像信号はマルチプレクサ4に入力され、画像信号処理制御回路3からの切換信号により所定のタイミングで両者を切り替える。このときの信号の概略タイミングを図3に示す。図示するように、マルチプレクサ4からは、まず1フレーム分の予備書込み信号がソースドライバ5へ送られ、続いて1フレーム分の画像信号が正規の書込み信号としてソースドライバ5へ送られる。

【0019】

ソースドライバ5のシフトレジスタ6にはドライバ制御回路13からスタートパルスSTH、シフトクロックCLKHが入力され、ラッチ回路7にラッチパルスを出力する。ラッチ回路7では、シフトレジスタ7からのラッチパルスに基づいてマルチプレクサ4から出力される各表示ラインのデータをラッチすることにより1ライン分のデータをライン方向(表示の横方向)に展開する。さらに、ライン方向に展開されたデータは、ドライバ制御回路13からのラッチパルスLPによりラッチされ、D/Aコンバータ8にてデータ値に応じた電圧のアナログ信号に変換され、バッファ9を介して液晶パネル14の各ソース線(信号線)入力端子S1、S2、・・・、S3m(ここでは、液晶パネルの水平画素数をmとする。)に入力され、各ソース線に接続されたTF Tのソースに送られる。ここでは、D/Aコンバータ8は変換ビット数が表示階調数をあわせた6ビットの抵抗ストリング型のものとし、書込み極性に応じて、リファレンス電圧を切り替えることにより、正負極性それぞれで26段階の電圧に変換する。

30

【0020】

40

一方、ゲートドライバ10のシフトレジスタ11にはドライバ制御回路13から概ね図3に示すようなタイミングでスタートパルスSTV、シフトクロックCLKVが入力される。まず、シフトレジスタ11は当該フィールドの1回目のゲート走査を行うために、その出力が各ラインの書込み期間に合わせてバッファ12を介して液晶パネル14の各ゲート線入力端子G1、G2、・・・、Gn(ここでは、液晶パネル14の垂直画素数をnとする。)に入力され、各ゲート線に接続されたTF T16のゲートに送られる。すなわち、当該フィールドの1回目のゲート走査が行われる。また、液晶パネル14の対向電極COMには所定電圧Vcが常時印加されている。

【0021】

このようにして、アナログ信号に変換された予備書込み信号A'の電圧と対向電極電圧V

50

cの差に応じた電圧が、まずTFT16を介して液晶サブ画素15に印加され、ライン毎に予備書込み信号に応じた予備書込みが順次行われる。そして、ゲートドライバ10は2回目のゲート走査を行うために、その出力がバッファ12を介して液晶パネル14の各ゲート線入力端子G1、G2、・・・、Gnに入力され、各ゲート線に接続されたTFT16のゲートに送られる。このようにして、各ラインの液晶サブ画素15への予備書込み終了後に、正規書込み信号に応じた正規書込みが順次行われる。シャッタ制御回路18には同期信号が入力され、図3に示すような画像信号と同期するタイミングでシャッタ制御信号を発生し、所定期間シャッタ19が開くようにシャッタ駆動回路19を介してシャッタ17の開閉を制御する。このように、画像信号に同期して表示光の観視者への提示を時間的に制限する。以上のように、予備書込み信号に応じた書込みを行った後、正規書込み信号に応じた書込みが行われ、その後に、シャッタ17が所定期間開口される。

10

【0022】

ここで、各フレームにおける書込みによる液晶の光学応答を考える。図4は書込み電圧と液晶パネルの透過光強度との関係を示す図である。なお、液晶パネルは液晶電圧が0の通常状態が黒表示となるノーマリブラックとする。例えば、ここではTN型の液晶を用いているので、図示するように、書込み電圧に応じた透過光強度をとる。つまり、表示階調に応じた透過光強度を得るような書込み電圧を与えれば、書込み電圧により表示階調を制御できる。図5は黒表示から白表示方向に表示が変化する場合（液晶への印加電圧が立上りの場合に相当）の液晶への書込み電圧と液晶パネルの透過光強度の相対レベルとの時間関係を示す図である。なお、簡単のため、図は書込み電圧が正極性の場合を示している。

20

【0023】

例えば、同図(1)に示すように、最高階調レベルの白表示の場合、画面の上部分に相当する信号の予備書込み時には、図4に示した最高階調表示レベルとなるような書込み電圧 V_f を与える(a)。また、同様に正規書込みでも書込み電圧 V_f を与える(b)。このときの液晶パネルの光学応答は、概ね図5(3)のa1に示した応答となる。すなわち、液晶は予備書込みにより正規書込みを行う直前でほぼ所定の透過光強度となるまで応答し、さらに正規書込みでシャッタの開閉開始時点 t_{on} では所望の透過光強度 L_{a1} ($=L_f$)に達する。予備書込みを行わないときの透過光強度の時間応答 $a1'$ に比べ、2回書込みを行うので応答スピードが加速される。

【0024】

30

次に透過光強度 L_m となるような中間調表示の場合、予備書込みにおいては同図(2)に示すように、図4に示した透過光強度 L_m に対応する書込み電圧 V_m より大きな $\alpha \cdot V_m$ を与える(図中(e))。但し、 α :過電圧率、 $\alpha > 1$ 。これにより、正規書込みを行う直前では V_m を与えたときの応答よりも大きな透過光強度を得るように応答する。そして、正規書込みにおいて本来の書込み電圧 V_m を与えることにより(図中(f))、所定の中間調レベルに対応する透過光強度 L_{a2} を得ることができる。すなわち、予備書込みにおいて液晶に過電圧を印加して応答スピードを加速して、正規書込みにより本来の書込み電圧を印加するので、時間応答は $a2$ のようになり、予備書込みを行わないときの時間応答 $a2'$ に比べ、応答スピードが加速される。

【0025】

40

同様に、画面の下部分に相当する信号の書込み時には、最高階調レベルの白表示に変化する場合、図5(c)に示すように書込み電圧 V_f で予備書込みを行ったのち、(d)に示すように書込み電圧 V_f で正規書込みを行う。このときの液晶の光学応答は図5(4)のb1に示すようになり、2度書込みを行うことにより、シャッタ開閉開始時点 t_{on} では所望の透過光強度 L_{b1} ($=L_f$)に達し、予備書込みを行わない場合の光学応答 $b1'$ に比べ、応答スピードを加速できる。また、透過光強度 L_m となるような中間調表示の場合、図5(2)の(g)に示すように書込み電圧を $\alpha \cdot V_m$ として過電圧で予備駆動を行ったのち、(h)で示すように本来の書込み電圧 V_m で書込みを行う。このときの液晶の光学応答は図5(4)のb2に示すようになり、過電圧で予備書込みを行ったのち、本来の書込み電圧で再度書き込むので、シャッタ開閉開始時点 t_{on} ではほぼ所望の透過光強度 L

50

b 2 (L_m) に達し、予備書込みを行わない場合の光学応答 b 2 ' に比べ、応答スピードを加速できる。

【 0 0 2 6 】

さらに、図 6 は図 5 で説明したのとは反対に白表示から黒表示方向に表示が変化する場合（液晶への印加電圧が立下りの場合に相当）の液晶への書込み電圧と液晶パネルの透過光強度の相対レベルとの時間関係を示す図である。なお、簡単のため、図は書込み電圧が正極性の場合を示している。例えば、同図（ 1 ）に示すように、最低階調レベルの黒表示に変化する場合、画面の上部分に相当する信号の予備書込み時には、図 4 に示した最低階調表示レベルとなるような書込み電圧 V_0 を与える（ a ）。また、同様に正規書込みでも書込み電圧 V_0 を与える（ b ）。

10

【 0 0 2 7 】

このときの液晶パネルの光学応答は、概ね図中（ 3 ）の c 1 に示した応答となる。すなわち、液晶は予備書込みにより正規書込みを行う直前でほぼ所定の透過光強度となるまで応答し、さらに正規書込みでシャッタの開口開始時点 t_{on} では所望の透過光強度 L_{c1} (= L_0) に達する。予備書込みを行わないときの透過光強度の時間応答 c 1 ' に比べ、2 回書込みを行うので応答スピードが加速される。

【 0 0 2 8 】

次に透過光強度 L_m となるような中間調表示の場合、予備書込みにおいては同図（ 2 ）に示すように、図 4 に示した透過光強度 L_m に対応する書込み電圧 V_m より小さな $\beta \cdot V_m$ を与える（図中（ e ））。但し、 β : 過電圧率、 $\beta > 1$ 。これにより、正規書込みを行う直前では V_m を与えたときの応答よりも小さな透過光強度を得るように応答する。そして正規書込みにおいて本来の書込み電圧 V_m を与えることにより（図中（ f ））、所定の中間調レベルに対応する透過光強度 L_{c2} を得ることができる。すなわち、予備書込みにおいて液晶に過電圧を印加して応答スピードを加速して、正規書込みにより本来の書込み電圧を印加するので、時間応答は c 2 のようになり、予備書込みを行わないときの時間応答 c 2 ' に比べ、応答スピードが加速される。

20

【 0 0 2 9 】

同様に、画面の下部分に相当する信号の書込み時には、最低階調レベルの黒表示に変化する場合、図 6（ c ）に示すように書込み電圧 V_0 で予備書込みを行ったのち、（ d ）に示すように書込み電圧 V_0 で正規書込みを行う。このときの液晶の光学応答は図 6（ 4 ）の d 1 に示すようになり、2 度書込みを行うことにより、シャッタ開口開始時点 t_{on} では所望の透過光強度 L_{d1} (= L_0) に達し、予備書込みを行わない場合の光学応答 d 1 ' に比べ、応答スピードを加速できる。また、透過光強度 L_m となるような中間調表示の場合、図 6（ 2 ）の（ g ）に示すように書込み電圧を $\beta \cdot V_m$ として過電圧で予備駆動を行ったのち、h で示すように本来の書込み電圧 V_m で書込みを行う（図中（ h ））。このときの液晶の光学応答は図 6（ 4 ）の d 2 に示すようになり、過電圧で予備書込みを行ったのち、本来の書込み電圧で再度書き込むので、シャッタ開口開始時点 t_{on} ではほぼ所望の透過光強度 L_{d2} (L_m) に達し、予備書込みを行わない場合の光学応答 d 2 ' に比べ、応答スピードを加速できる。

30

【 0 0 3 0 】

ここで、TN 型液晶の場合、液晶の光学応答時間は印加電圧の立上り時のほうが立下り時よりも速く、また、印加電圧が大きい方が速い。ここでは、ノーマリブラックの液晶を考えているので、黒から白への応答のほうが白から黒への応答より速く、中間調表示では、最低階調 $\rightarrow$ 最高階調への応答よりも遅いということになる。そこで、以上のように、中間調表示では、過電圧で予備書込みを行うことにより、液晶の応答をより加速する。

40

【 0 0 3 1 】

また、シャッタ制御回路 18 は、図 3 に示すように画面の液晶サブ画素への正規書込みが終了してから所定期間 T_d 後にシャッタ 17 の開口が開始するように制御する。所定期間 T_d は画面下部の液晶サブ画素の光学応答が所望の透過率まで応答するに十分な期間とすればよい。このように、画面下部の液晶サブ画素の光学応答が所望の透過率まで十分応答

50

した後にシャッタ17を開口するので、画面内での動きボケの改善度合いにむらが生じることがない。また、画面上部において、次のフレームの予備書込みによる表示が提示されてしまうのを防ぐために、次のフレームに対応した液晶サブ画素への書込みが開始されるよりも所定期間Tf前にシャッタ17の開口が終了するようにする。所定期間Tfは、シャッタ17が開口を終了してから十分に閉口されるまでに期間とすれば良い。

【0032】

以上は黒表示から白表示方向に変化する場合、及び白表示から黒表示方向に変化する場合について説明したが、実際には、変化前後の階調レベル及び変化の方向は表示階調数に対応するだけ存在する。例えばここでは、表示階調数を64階調としているので、 $64 \times 64 = 4096$ 通りの変化が存在し、さらに、液晶を反転駆動している関係上、液晶に印加する電圧の変化としてみれば、さらにその2倍の8192通りの変化が存在する。そして、中間調表示を行うときの予備書込みにおける過電圧率 α 、 β はこの各変化に対して個別に設定するのが望ましい。例えば階調変化のステップが大きいときには、液晶への印加電圧変化のステップも大きく、過電圧率 α 、 β をあまり大きくとらなくても良く、場合によっては、 $\alpha = 1$ 、 $\beta = 1$ でも良い。一方、階調変化のステップが小さいときには、液晶への印加電圧変化のステップも小さいので、過電圧率 α 、 β を大きくとるほうが良い。また、上述したように、例えばTN型液晶の場合、一般に液晶の立上りと立下りで光学応答速度が異なるので、立上り方向の過電圧率 α と立下り方向の過電圧率 β を異なるようにしたほうが良い。すなわち、階調変化の方向、大きさに応じて、予備書込み電圧を適応的に設定する。

【0033】

ここでは、液晶サブ画素15に印加される電圧は、各階調レベルに応じて決まる（通常は焼き付き防止のために液晶サブ画素15に印加される電圧をフレーム毎に反転する反転駆動を用いるので、各階調レベルに対して正負の2種類の電圧値をとる。）。また、液晶パネル17の1つの画素に着目すると、当該フレームの書換え前の時点で液晶サブ画素15に保持された電圧は、当該フレームの1フレーム前の書込みによりその液晶サブ画素15へ印加された電圧と対応しているので、メモリ1から読み出された1フレーム前の画像信号から予測することが可能である。

【0034】

そこで、予備書込み信号発生回路2では、メモリ1から読み出された1フレーム前の画像信号及び入力された画像信号から予備書込み信号のレベルを決定する。

すなわち、メモリ1から読み出された1フレーム前の画像信号レベル及び入力された画像信号レベルに対応した図7に示すようなルックアップ・テーブルを用意し、テーブル内容を本来の書込み電圧の得られるデータに上記の過電圧率を乗じたデータとしておくことにより、これを用いて比較的容易に予備書込み信号を発生することができる。ここでは、反転駆動を用いるので、液晶サブ画素に印加する電圧の2つの極性（VCOMに対するTFTを介した書込み電圧の正/負極性）分のルックアップ・テーブルを構成すればよい。

【0035】

さてここで、例えば当該フレームで入力される画像信号が、表示面上で黒の背景（斜線で示す）に縦ストライプの移動オブジェクトを含んでいる場合を考える。図8（a）のように、あるフレームにおいて点線の位置から実線の位置へ移動するものとする。このとき、液晶への書込みを考えた場合、実線で示した移動先に相当する液晶サブ画素は、黒から白への書込みとなり、図5をもとに説明したように、予備書込みを行わない場合には、シャッタ開口開始時点 t_{on} において画面上部、下部ともに所望の透過光強度に達していないため、移動オブジェクトのコントラストが低下し、移動オブジェクトの階調レベルが中間調の場合にはその度合いが顕著となる。また、画面下部においても、シャッタ開口開始時点 t_{on} で到達する透過光強度がさらに低いため、移動オブジェクトのコントラストがさらに低下し、移動オブジェクトの階調レベルが中間調の場合にはその度合いが顕著となる。さらに、図5にもとづいて説明したことから明らかなように、画面下部ほど、シャッタ開口開始時点 t_{on} での透過光強度が低くなるので、画面の下部ほど移動オブジェクトのコント

ラストが低下し、そのボケ感が大きい。つまり、シャッタにより観視者への提示光を制限しても、特に移動オブジェクトが中間調では動きボケの改善は不十分であり、また、その改善効果も画面の下部にいくほど小さくなり改善度に大きなむらが生じる。シャッタの開口タイミングをずらしたとしても、改善度の大きいエリアと小さいエリアが画面上で変化するだけである。

【 0 0 3 6 】

同様に、点線で示した移動元に相当する液晶サブ画素では、白から黒への書込みとなり、図 6 で説明したように、予備書込みを行わない場合には、シャッタ開口期間で十分な透過光強度が得られず、本来黒く表示されるべき移動元の位置に、灰色のゴーストが視認されてしまう。ところが、本実施の形態では、図 5 及び 6 をもとに説明したように、移動先に相当する液晶サブ画素は、画面の上下を問わず、また、中間調においてもシャッタ開口開始時点 t_{on} で所望の透過光強度にまで応答しているため、移動オブジェクトが中間調であってもコントラストが低下することなく、シャッタにより提示光を制限することによる動きボケの改善度は大きく、画面位置による改善度のばらつきもほとんど生じることがない。さらに、移動元にゴーストが視認されることもない。

【 0 0 3 7 】

また、当該フレームで入力される画像信号が、図 8 (b) に示すような表示面上で白の背景に縦ストライプの移動オブジェクトを含んでいる場合であっても、移動先、移動元の移動による階調変化の方向が黒い背景に移動オブジェクトを含む場合とは逆になるだけであり、上述の説明から明らかなように、予備書込みを行わない場合には、シャッタにより観視者への提示光を制限しても、特に移動オブジェクトが中間調では動きボケの改善は不十分であり、その改善効果も画面位置より大きなむらが生じ、さらにはゴーストも視認されてしまう。一方、本実施の形態では、移動オブジェクトが中間調であっても、シャッタ開口開始時点 t_{on} で所望の透過光強度にまで応答しているため、コントラストが低下することなく、シャッタにより提示光を制限することによる動きボケの改善度は大きく、画面位置による改善度のばらつきもほとんど生じることがない。また、移動元にゴーストが視認されることもない。

【 0 0 3 8 】

以上のように、本実施の形態においては、入力画像信号と前フレームの画像信号に基づいて、予備書込みを行った後、表示すべき入力画像信号を書き込むように構成したので、シャッタの開口時点、すなわち表示光の提示開始時点において、液晶が所望の光学応答レベルに達することができ、画面の前後半の表示ラインにわたり、動きぼけの改善度にむらを生じることがない。

【 0 0 3 9 】

なお、本実施の形態においては、D/Aコンバータ 8 の変換ビット数を画像信号のデータ長と合わせたが、D/Aコンバータ 8 の変換ビット数を増やすとともに、予備書込み信号発生回路 2 のルックアップ・テーブルのデータ長もそれに合わせて増やすことにより、予備書込み電圧をさらに細かく設定することが可能である。

【 0 0 4 0 】

また、シャッタ 17 の開口 / 非開口 (オン / オフ) における過渡時間の大きさが、動きぼけの改善度に影響を与える。特に非開口への過渡時間が問題となり、非開口になるときの残光が大きいと、次フレームの書込みに対応した表示光が提示されてしまい、動き画像の輪郭に現れるゴーストが大きくなる。従って、フィールド期間に対し、十分に短い数 ms の応答時間のシャッタを使用するのが望ましい。シャッタ 17 として、例えば、数十 ~ 数百 μs の光学応答速度をもった強誘電液晶パネルを用いれば、実現可能である。

【 0 0 4 1 】

実施の形態 2 .

実施の形態 1 においては、シャッタ 17 を用いて観視者への提示光を制限することにより、動きボケを低減するように構成したが、シャッタ 17 を用いずに光源 (バックライト) を各フィールド期間の所定期間に点燈することにより提示光を制限するように構成しても

10

20

30

40

50

よい。これを実施の形態 2 として以下に説明する。

【 0 0 4 2 】

図 9 はこの発明の実施の形態 2 である液晶表示装置の構成を示す図である。図において、30 は液晶パネル 14 の背面に設けられたバックライト、31 はバックライト 30 を駆動するインバータ、32 はインバータを介してバックライト 31 の点灯 / 消灯を制御するインバータ制御回路である。なお、他の構成は実施の形態 1 と同じであるため、説明を省略する。

【 0 0 4 3 】

インバータ制御回路 32 には同期信号が入力され、図 10 に示すような画像信号と同期するタイミングでインバータ制御信号を発生する。インバータ 31 はインバータ制御信号がアクティブ(ここでは例えば “ H ” レベルとする)の期間に、バックライト 30 を駆動するための高周波高圧駆動信号をバックライト 30 に内蔵された冷陰極ランプ (図示せず。) の電極に印加する。このようにして、バックライト 30 は、画像信号に同期した所定期間点灯し、液晶パネル 14 からの透過表示光の観視者への提示を時間的に制限する。

【 0 0 4 4 】

また、インバータ制御回路 32 は、図 10 に示すように画面の液晶サブ画素への正規書込みが終了してから所定期間 T_d' 後にバックライト 30 の点灯が開始するようにインバータ 31 を介してバックライト 30 を制御する。このように、本実施の形態においては、入力画像信号と前フレームの画像信号に基づいて、予備書込みを行った後、表示すべき入力画像信号を書き込むように構成したので、バックライトの点灯開始時点、すなわち表示光の提示開始時点において、液晶が所望の光学応答レベルに達することができ、画面の前後半の表示ラインにわたり、動きぼけの改善度にむらを生じることがない。

【 0 0 4 5 】

なお、本実施の形態においては、バックライト 30 の点灯 / 消灯 (オン / オフ) における過渡時間の大きさが、動きぼけの改善度に影響を与える。特に消灯時における蛍光体の残光が問題となり、残光が大きいと次フレームの書込みに対応した表示光が提示されてしまい、動き画像の輪郭に現れるゴーストが大きくなる。従って、フィールド期間に対し、十分に短い数 $m s e c$ の残光時間のものを使用するのが望ましい。

【 0 0 4 6 】

【 発明の効果 】

この発明の第 1 の構成である液晶表示装置によれば、
予備書込み信号発生手段は、

前記画素が表示すべき階調がその 1 フレーム期間前の階調に比べて黒表示から白表示方向に変化する場合において、前記表示すべき階調が白表示である場合には前記予備書込み信号により前記画素に印加される予備書込み電圧を白表示に対応する書き込み電圧として、前記表示すべき階調が中間調レベルである場合には前記予備書込み電圧を前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも大きな透過光強度を得るような書き込み電圧として、前記画素が表示すべき階調がその 1 フレーム期間前の階調に比べて白表示から黒表示方向に変化する場合において、前記表示すべき階調が黒表示である場合には前記予備書込み電圧を黒表示に対応する書き込み電圧として、前記表示すべき階調が中間調レベルである場合には前記予備書込み電圧を前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも小さな透過光強度を得るような書き込み電圧とするように、

表示すべきフレームの画像信号と、それ以前に表示されたフレームの画像信号とに基づいて、予備書込み信号を発生し、予備書込み信号に対応する前記予備書込み電圧を印加して予備書込みを行った後、表示すべきフレームの画像信号に対応する書き込み電圧を印加して正規に書込み、その後、シャッタ手段を開口するようにしたので、表示光の提示開始時点において、液晶が所望の光学応答に達するように画像情報を書き込むことができ、表示画面の位置によることなく、動画像の動きぼけを十分に改善することが可能となる。

【 0 0 4 7 】

また、この発明の第 2 の構成である液晶表示装置によれば、表示すべきフレームの画像信

10

20

30

40

50

号を書き込んで所定期間を経過した後にシャッタ手段を開口するようにしたので、表示光の提示開始時点において画面下部においても液晶が所望の光学応答レベルに達することができ、画面内の動きぼけのむらを低減することができる。

【0048】

また、この発明の第3の構成である液晶表示装置によれば、
予備書込み信号発生手段は、

前記画素が表示すべき階調がその1フレーム期間前の階調に比べて黒表示から白表示方向に変化する場合において、前記表示すべき階調が白表示である場合には前記予備書込み信号により前記画素に印加される予備書込み電圧を白表示に対応する書き込み電圧として、前記表示すべき階調が中間調レベルである場合には前記予備書込み電圧を前記中間調レベル

10

に対応する透過光強度よりも大きな透過光強度を得るような書き込み電圧として、前記画素が表示すべき階調がその1フレーム期間前の階調に比べて白表示から黒表示方向に変化する場合において、前記表示すべき階調が黒表示である場合には前記予備書込み電圧を黒表示に対応する書き込み電圧として、前記表示すべき階調が中間調レベルである場合には前記予備書込み電圧を前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも小さな透過光強度を得るような書き込み電圧とするように、

表示すべきフレームの画像信号と、それ以前に表示されたフレームの画像信号とに基づいて、予備書込み信号を発生し、予備書込み信号に対応する前記予備書込み電圧を印加して予備書込みを行った後、表示すべきフレームの画像信号に対応する書き込み電圧を印加して正規に書き込み、その後、バックライトを点灯するようにしたので、表示光の提示開始時点において、液晶が所望の光学応答に達するように画像情報を書き込むことのでき、表示画面の位置によることなく、動画像の動きぼけを十分に改善することが可能となる。

20

【0049】

また、この発明の第4の構成である液晶表示装置によれば、表示すべきフレームの画像信号を書き込んで所定期間を経過した後にバックライトを点灯するようにしたので、表示光の提示開始時点において画面下部においても液晶が所望の光学応答レベルに達することができ、画面内の動きぼけのむらを低減することができる。

【0050】

また、この発明の第5の構成である液晶表示装置によれば、画素が表示すべき階調がその1フレーム期間前の階調に比べて黒表示から白表示方向に変化し、かつ前記表示すべき階調が中間調レベルである場合に、前記正規書き込みの時点で透過光強度が前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも大きくなり、

30

前記画素が表示すべき階調がその1フレーム期間前の階調に比べて白表示から黒表示方向に変化し、かつ前記表示すべき階調が中間調レベルである場合に、前記正規書き込みの時点で透過光強度が前記中間調レベルに対応する透過光強度よりも小さくなることを含むようにしたので、液晶の光学応答を加速することが可能となる。

【0051】

また、この発明の第6の構成である液晶表示装置によれば、少なくとも、表示すべきフレームの画像信号レベル及びそれ以前に表示された画像信号レベルに応じて予備書込み信号に変換するルックアップテーブルを備えたので、比較的容易に予備書込み信号を発生することができる。

40

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1である液晶表示装置の構成を示すブロック図である。

【図2】 この発明の実施の形態1である液晶表示装置を横方向から見たときの断面図である。

【図3】 この発明の実施の形態1である液晶表示装置における概略処理タイミングを示す図である。

【図4】 この発明の実施の形態1である液晶表示装置における液晶書き込み電圧と液晶パネルの透過光強度の関係を示す図である。

【図5】 この発明の実施の形態1である液晶表示装置における黒から白方向に表示が変

50

化する場合の液晶書込み電圧、液晶パネルの透過光強度、及びシャッタの光学応答の時間関係を示す図である。

【図 6】 この発明の実施の形態 1 である液晶表示装置における白から黒方向に表示が変化する場合の液晶書込み電圧、液晶パネルの透過光強度、及びシャッタの光学応答の時間関係を示す図である。

【図 7】 この発明の実施の形態 1 である液晶表示装置のルックアップテーブルの内容を示す図である。

【図 8】 この発明の実施の形態 1 である液晶表示装置における移動オブジェクトを含む画像を表示する場合の動きぼけ改善を説明するための図である。

【図 9】 この発明の実施の形態 2 である液晶表示装置の構成を示すブロック図である。

【図 10】 この発明の実施の形態 2 である液晶表示装置における概略処理タイミングを示す図である。


【図 1 1】 従来の液晶表示装置の構成を示すブロック図である。

【図 1 2】 従来の液晶表示装置における概略処理タイミングを示す図である。


【符号の説明】

2 予備書込み信号発生回路、14 液晶パネル、15 液晶サブ画素、17 シャッタ、
19 シャッタ駆動回路、30 バックライト、31 インバータ、32 インバータ制
御回路。

【圖 1】

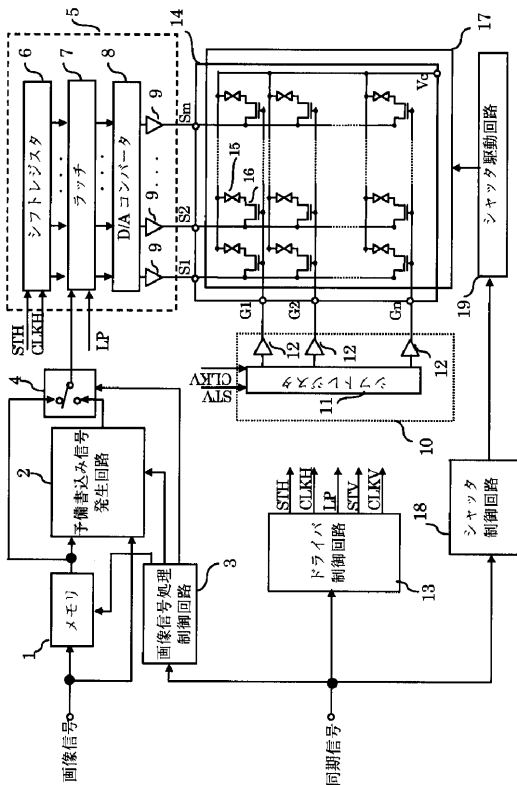


【圖 2】




10


【図 3】

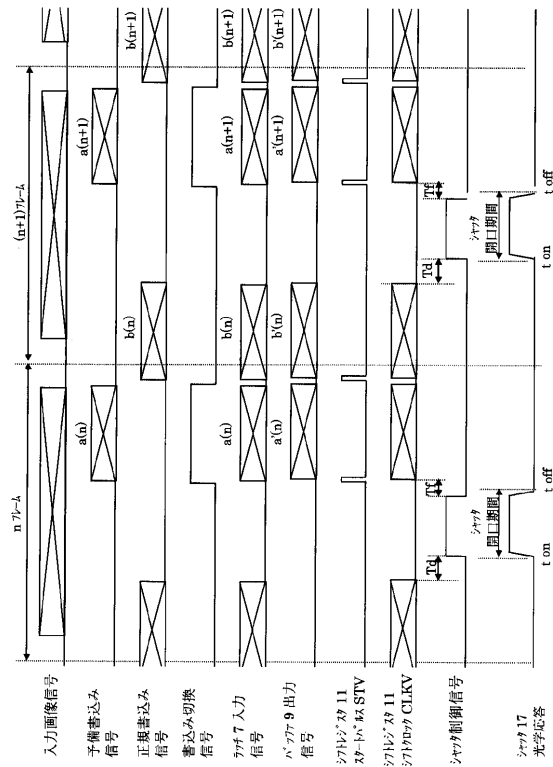


【図 4】

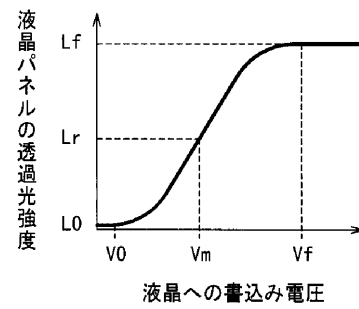

【図 5】

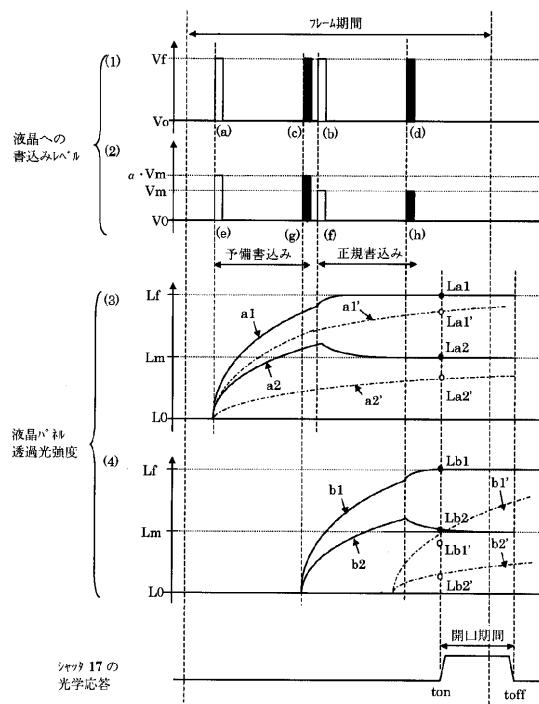



【図 6】

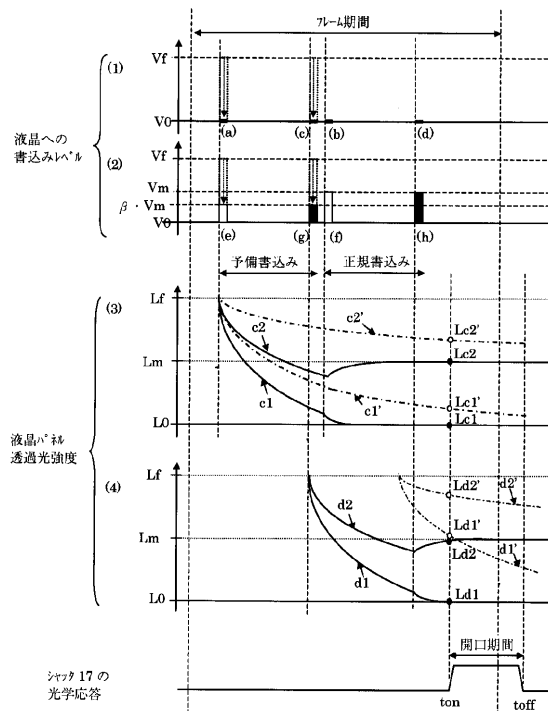


【 図 7 】

書込み極性	入力画像 信号レベル	メモリ読出し 画像信号レベル	変換データ
正	0	0	D(0.0)
		1	D(0.1)
		2	D(0.2)
		...	...
		62	D(0.62)
	1	63	D(0.63)
		0	D(1.0)
		1	D(1.1)
		2	D(1.2)
		...	...
	...	62	D(1.62)
		63	D(1.63)
		...	...
	63	0	D(63.0)
		1	D(63.1)
		2	D(63.2)
		...	...
		62	D(63.62)
負	0	63	D(63.63)
		0	D(0.0)
		1	D(0.1)
		2	D(0.2)
		...	...
	1	62	D(0.62)
		63	D(0.63)
		0	D(1.0)
		1	D(1.1)
		2	D(1.2)
	...	...	...
		62	D(1.62)
		63	D(1.63)
		...	...
	63	0	D(63.0)
		1	D(63.1)
		2	D(63.2)
		...	...
		62	D(63.62)
		63	D(63.63)


【 図 8 】

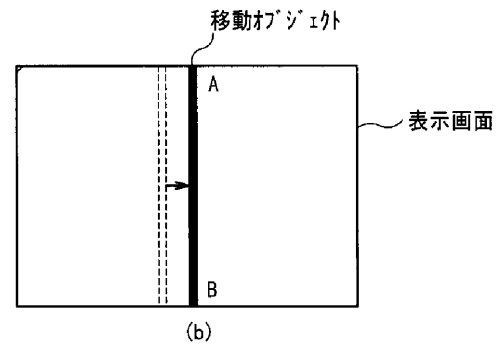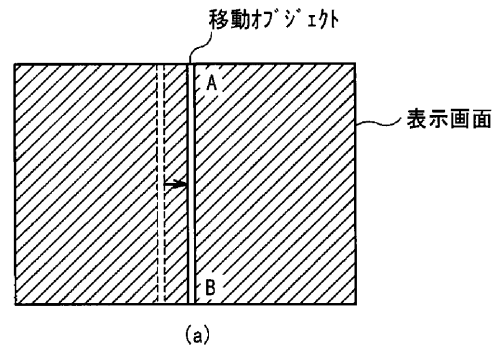


【图 9】

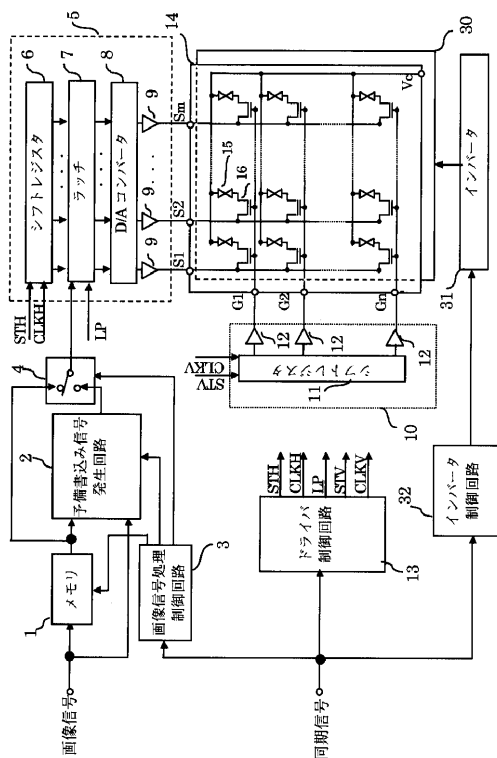


【 図 1 0 】

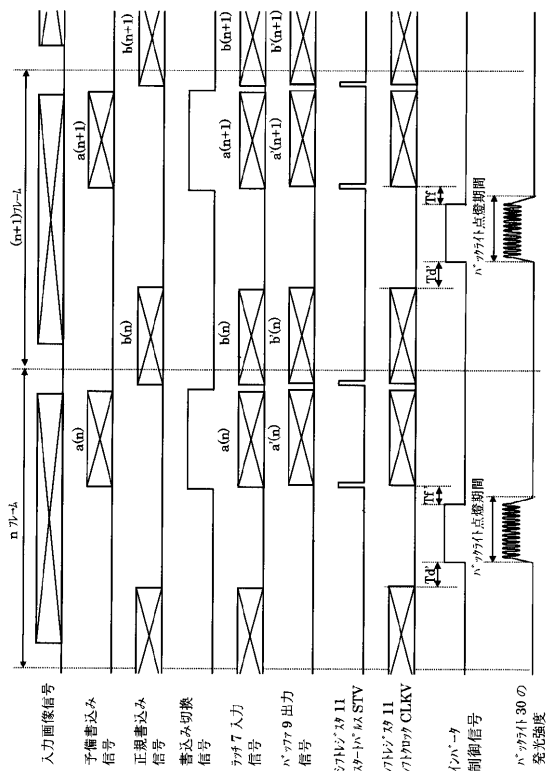

【図 11】

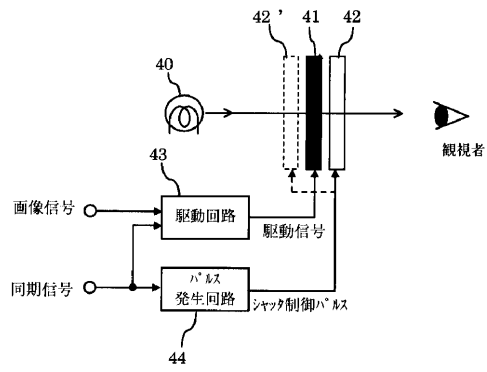

【図 12】

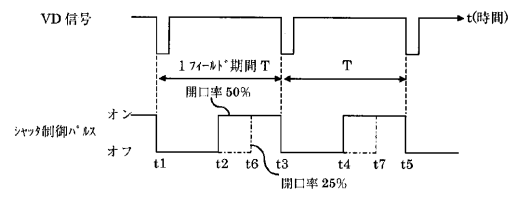

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I
G 0 9 G 3/36

(72)発明者 藤野 順一
東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内

(72)発明者 結城 昭正
東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内

審査官 奥田 雄介

(56)参考文献 特開平09-325715(JP,A)
特開平06-161381(JP,A)
特開平07-294881(JP,A)
特開平11-326867(JP,A)
特開平11-085115(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl.,DB名)
G02F 1/1347
G02F 1/133

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP4543472B2	公开(公告)日	2010-09-15
申请号	JP2000009718	申请日	2000-01-19
[标]申请(专利权)人(译)	三菱电机株式会社		
申请(专利权)人(译)	三菱电机株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	三菱电机株式会社		
[标]发明人	上里将史 藤野 順一 結城昭正		
发明人	上里 将史 藤野 順一 結城 昭正		
IPC分类号	G02F1/1347 G02F1/133 G09F9/00 G09G3/20 G09G3/36		
FI分类号	G02F1/1347 G02F1/133.505 G09F9/00.337.B G09G3/20.622.Q G09G3/20.660.V G09G3/36		
F-TERM分类号	2H089/TA09 2H089/TA11 2H089/TA18 2H093/NA16 2H093/NA43 2H093/NA53 2H093/NC16 2H093/NC21 2H093/NC22 2H093/NC26 2H093/NC34 2H093/NC45 2H093/ND06 2H093/ND23 2H093/ND32 2H093/NE06 2H093/NF05 2H189/AA35 2H189/HA16 2H189/JA05 2H189/LA08 2H189/LA20 2H193/ZA04 2H193/ZD23 2H193/ZG58 2H193/ZQ06 5C006/AA01 5C006/AA22 5C006/AF44 5C006/AF83 5C006/BC03 5C006/BC12 5C006/BF02 5C006/BF03 5C006/BF04 5C006/BF24 5C006/FA29 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/DD05 5C080/DD06 5C080/EE19 5C080/JJ02 5C080/JJ04 5C080/JJ05 5G435/BB12 5G435/BB15 5G435/CC09 5G435/DD13 5G435/EE25 5G435/EE30 5G435/FF15 5G435/GG22		
代理人(译)	高桥省吾 稻叶忠彦 村上佳菜子		
其他公开文献	JP2001201763A JP2001201763A5		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种能够写入图像信息的液晶显示装置，使得液晶在呈现显示光束时获得所需的光学响应，并且无论位置如何都足以校正运动图像的离焦运动显示图片。解决方案：基于要显示的帧的图像信号和在通过预备写入信号执行像素的初步写入之前和之后显示的帧的图像信号生成初步写入信号，写入要显示的帧的图像信号，然后打开快门。

