

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-92247

(P2005-92247A)

(43) 公開日 平成17年4月7日(2005.4.7)

(51) Int.Cl.⁷**G02F 1/1343****G02F 1/1335****G02F 1/1337****G02F 1/1368**

F 1

G02F 1/1343

G02F 1/1335 500

G02F 1/1337 505

G02F 1/1368

テーマコード(参考)

2H090

2H091

2H092

審査請求 有 請求項の数 10 O L (全 18 頁)

(21) 出願番号	特願2004-366124 (P2004-366124)
(22) 出願日	平成16年12月17日 (2004.12.17)
(62) 分割の表示	特願2003-379864 (P2003-379864) の分割 原出願日 平成11年11月26日 (1999.11.26)
(31) 優先権主張番号	特願平10-337840
(32) 優先日	平成10年11月27日 (1998.11.27)
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)
(31) 優先権主張番号	特願平10-340500
(32) 優先日	平成10年11月30日 (1998.11.30)
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)
(31) 優先権主張番号	特願平11-305804
(32) 優先日	平成11年10月27日 (1999.10.27)
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)

(71) 出願人	000001889 三洋電機株式会社 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号
(74) 代理人	100111383 弁理士 芝野 正雅
(72) 発明者	西川 龍司 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内
(72) 発明者	宮島 康志 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内
(72) 発明者	古河 雅行 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置


(57) 【要約】

【課題】 開口率を向上させた明るく、高コントラストの表示が得られる液晶表示装置を提供する。

【解決手段】 配向分割手段を用いて画素内の液晶分子の配向を複数に分割すると、画素内のいずれかの位置に配向の境界線が生じる。ここにドレンイン信号線54を重畠して形成することによって、画素内の遮光領域を縮小し、開口率を向上することができる。また、ドレンイン信号線54によって配向乱れによって生じる光漏れを遮断することができ、コントラストを高めることができる。

配向分割手段とは、配向制御窓36や、配向制御傾斜部90などが考えられる。

【選択図】 図1

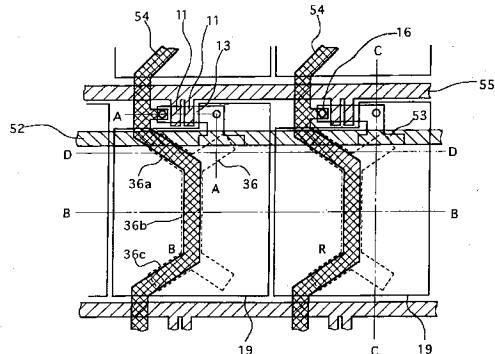

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

互いに対向して配置された第1及び第2の基板間に液晶を封入してなり、

前記第1の基板には複数の画素電極、ゲート信号線及びドレイン信号線が配置され、前記ゲート信号線及びドレイン信号線に接続されたスイッチング素子を有し、前記画素電極は、前記スイッチング素子に接続され、

前記第2の基板には対向電極が形成され、

前記画素電極と該画素電極に対向する領域の前記対向電極とその間の前記液晶とで構成した画素を複数有する液晶表示装置において、

隣り合う画素間で連続した線状の遮光性の膜が配置され、

前記液晶の配向方向を分割する配向分割手段が、前記遮光性の膜に重畳することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】

互いに対向して配置された第1及び第2の基板間に液晶を封入してなり、

前記第1の基板には複数の画素電極、ゲート信号線及びドレイン信号線が配置され、前記ゲート信号線及びドレイン信号線に接続されたスイッチング素子を有し、前記画素電極は、前記スイッチング素子に接続され、

前記第2の基板には対向電極が形成され、

前記画素電極と前記対向電極とが形成する液晶容量と並列に接続された補助容量を形成する補助容量電極を有する液晶表示装置において、

前記補助容量信号線及び／または前記ゲート信号線を分岐させた領域が、前記液晶の配向方向を分割する配向分割手段に重畳することを特徴とする垂直配向型液晶表示装置。

【請求項 3】

前記遮光性の膜は前記ドレイン信号線であることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項 4】

前記遮光性の膜は前記ゲート信号線であることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項 5】

前記液晶表示装置は、さらに前記画素電極と前記対向電極とが形成する液晶容量と並列に接続された補助容量を形成する補助容量電極を有し、

前記遮光性の膜は前記補助容量電極であることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項 6】

前記ゲート信号線及び前記補助容量電極は行方向に配置され、

前記ドレイン信号線は列方向に配置されるとともに前記配向分割手段に重畳することを特徴とする請求項2に記載の液晶表示装置。

【請求項 7】

前記配向分割手段は前記第2の基板に形成された配向制御傾斜部であることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 8】

前記配向分割手段は前記第2の基板に形成された配向制御窓であることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 9】

前記配向分割手段は前記第1の基板に形成された配向制御傾斜部であることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 10】

前記配向分割手段は前記第1の基板に形成された配向制御窓であることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

10

20

40

50

【技術分野】**【0001】**

本発明は、液晶の配向方向を分割する配向分割手段を備えた液晶表示装置に関する。

【背景技術】**【0002】**

図15に従来の液晶表示装置の平面図を示し、図16に図15中のB-B線に沿った断面図を示し、図17に図15中のD-D線に沿った断面図を示す。

【0003】

図15及び図16に示すように、ガラス、石英等の絶縁性基板からなり薄膜トランジスタ（以下、「TFT」と称する。）を形成した第1の基板10上には、複数のドレイン信号線50と複数のゲート信号線51が互いに交差して配置されており、その交点近傍にスイッチング素子であるTFTが配置されている。更にTFTのソース13sにはITO（Indium Thin Oxide）等の透明導電性膜から成る画素電極19が接続されている。ドレン信号線50はゲート信号線51に直交しており、また画素電極19と重畳して配置している。

【0004】

また、TFTの付近には、ゲート信号線51と並行に補助容量電極線52が配置されている。この補助容量電極線52は、クロムから成っており層間絶縁膜15を介して、TFTのソース13sと接続された電極53との間で容量を形成し電荷を蓄積する補助容量である。この補助容量は、同じく容量である液晶21に蓄積される電荷がTFTのリーク電流により電荷が減少することを抑制し電荷蓄積を保持するために容量である液晶21と電気的に並列に設けられている。

【0005】

また、第2の基板30側の対向電極34は、共通電極となっており、複数の画素電極19を覆って形成されているが、それぞれの画素電極19に対応する位置には、図15中において点線で示すような「Y」の字の一端が、他端と同様に二股に分かれた形状になるように対向電極材料であるITOを除去して形成された配向制御窓36が設けられている。

【0006】

図16及び図17に示すように、絶縁性基板10上には、層間絶縁膜15、各画素ごとに配置されているドレイン信号線50、平坦化絶縁膜17が順に形成されており、その上にはITOからなる画素電極19が各画素に設けられている。この画素電極19はドレン信号線50と重畳して配置されている。更に画素電極19上には液晶21を配向する垂直配向膜20が設けられている。また、絶縁性基板10の液晶21と対向しない側の上には偏光板41が設けられている。

【0007】

また、第2の基板30の液晶21と対向する側の上には、各色を呈する赤(R)、緑(G)、青(B)及び光を遮光するブラックマトリクスから成るカラーフィルタ31が設けられている。カラーフィルタ31上にはその表面を保護し樹脂から成る保護膜33が設けられている。そしてその上にITO等の透明導電膜から成る対向電極34が形成されている。この対向電極34には前述の通り、液晶21の配向を制御する配向制御窓36が設けられている。その上には、液晶21を垂直配向する垂直配向膜35が配置されている。また、第2の基板30上の液晶21と対向しない側の上には偏光板42が設けられている。この偏光板42と偏光板41の偏光軸は互いに直交して配置されている。

【0008】

そして、絶縁性基板10と第2の基板20との周辺をシール接着材(図示せず)により接着し、形成された空隙に負の誘電率異方性を有するネマティック液晶21を充填して液晶表示パネルが完成する。なお、対向電極34に設けた配向制御窓36は、図17において配向制御窓36が「Y」の字の二股に分岐した部分を示しているため1画素に2カ所設けられている。

【0009】

10

20

30

40

50

液晶 21 は負の誘電率異方性を有する。ここで、液晶分子の振る舞いについて説明する。まず、液晶 21 に電圧を印加しない状態において、両基板 10, 30 間で液晶分子は両基板 10, 30 に対して垂直に配向している。そのため、TFT 基板 10 側の偏光板 41 により直線偏光した入射した光は液晶 21 中で複屈折を受けず、第 2 の基板 30 側の偏光板 42 によって遮断されてしまい黒表示となる。いわゆるノーマリーブラック方式である。

【0010】

次に、図 16 に示すように、液晶 21 に電圧を印加した状態においては、液晶分子は電気力線に対して垂直方向になろうとするが、画素電極 19 の端部と配向制御窓 36 の端部によって生じる斜め方向の電気力線によって一つの画素電極 19 に対して複数の配向方向に制御されて傾斜する。偏光板 41 にて直線偏光された入射光は誘電率異方性が負の液晶 21 によって複屈折を受けて楕円偏光となり偏光板 42 を透過するようになり、ドレイン信号線の電圧に応じた透過率となる。

【0011】

このように画素内で液晶の配向方向を複数に分割すると、それぞれの領域が異なる視野角特性を有するため、画素全体でみると視野角を拡大することができる。

【0012】

本明細書において、液晶の配向方向を分割する手段を配向分割手段と記述するが、配向分割手段は上記に例示した以外にも、配向制御傾斜部や、ラビング方向を複数に分割するなど、いくつか提案されている。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0013】

ところが、液晶 21 に電圧を印加した状態においては、対向電極 34 に設けた配向制御窓 36 の領域以外では、配向制御窓 36 のエッジにおいて生じる電界に応じて連続体である液晶分子が連続的に傾斜して光を透過するが、配向制御窓 36 の領域では液晶分子が両基板 10, 30 に対して垂直に配向したままであるため、光は透過せず常に遮光状態となる。

【0014】

配向制御窓以外の配向分割手段を用いても、いずれかの位置に液晶の配向方向の境界が存在する。そのような配向方向の境界は電圧の印加によって配向しないので、ノーマリーブラックにおいては常に遮光する状態、ノーマリーホワイトにおいては常に光を透過する状態となる。

【0015】

また、図 15 乃至図 17 に示すように、ドレイン信号線 50 は画素電極 19 と重畳しているが、ドレイン信号線 50 は金属の様な遮光材料から成っており、常に光を遮ってしまう。ドレイン信号線 50 を画素電極 19 間に配置すると、ドレイン信号線 50 に印加される信号電圧によって液晶が配向してしまい、表示品質が低下する。

【0016】

従って、配向制御窓 36 及びドレイン信号線 50 によって画素電極 19 が覆われてしまい、開口率が極めて低下することになり、明るい表示を得ることができないという欠点があつた。

【0017】

そこで本発明は、視野角が広く、かつ開口率を向上させた明るい表示が得られる液晶表示装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0018】

第 1 の発明は、互いに対向して配置された第 1 及び第 2 の基板間に液晶を封入してなり、前記第 1 の基板には複数の画素電極、ゲート信号線及びドレイン信号線が配置され、前記ゲート信号線及びドレイン信号線に接続されたスイッチング素子を有し、前記画素電極

10

20

30

40

50

は、前記スイッチング素子に接続され、前記第2の基板には対向電極が形成され、前記画素電極と該画素電極に対向する領域の前記対向電極とその間の前記液晶とで構成した画素を複数有する液晶表示装置において、隣り合う画素間で連続した線状の遮光性の膜が配置され、前記液晶の配向方向を分割する配向分割手段が、前記遮光性の膜に重畠することを特徴とする。

【0019】

第2の発明は、互いに対向して配置された第1及び第2の基板間に液晶を封入してなり、前記第1の基板には複数の画素電極、ゲート信号線及びドレイン信号線が配置され、前記ゲート信号線及びドレイン信号線に接続されたスイッチング素子を有し、前記画素電極は、前記スイッチング素子に接続され、前記第2の基板には対向電極が形成され、前記画素電極と前記対向電極とが形成する液晶容量と並列に接続された補助容量を形成する補助容量電極を有する液晶表示装置において、前記補助容量信号線及び／または前記ゲート信号線を分岐させた領域が、前記液晶の配向方向を分割する配向分割手段に重畠することを特徴とする。

10

【発明の効果】

【0020】

本発明によれば、1つの画素内で液晶の配向方向を複数に分割する配向分割手段を有し、この配向分割手段によって生じる配向方向の境界に重畠して遮光性の膜が配置されている液晶表示装置であるので、遮光領域の面積を縮小することができ、液晶表示装置の開口率を向上させることができる。

20

【0021】

また、液晶の配向方向の境界近傍で液晶の配向が乱れ、光が漏れることを防止することができる、よりコントラストを向上させることができる。

【0022】

また、画素電極もしくは／及び対向電極の法線に対して傾いた電界を形成することによって液晶の配向方向を分割するタイプの液晶表示装置に本発明を適用すれば、配向分割手段の配向方向拘束能力はラビングなどの手段に比較して低いので、液晶の配向が乱れやすく、光が漏れる恐れが強いので、ここに遮光膜を配置することの効果は大きい。

30

【0023】

また、遮光性の膜は、金属よりなる導電体、さらには、ドレイン信号線であるので、ドレイン信号線を画素内に配置しても開口率の低下が生じない。なお、ドレイン信号線を画素間に配置すると、ドレイン信号線によって生じる電界によって配向方向が乱される恐れがあるが、画素電極下に重畠して形成することによって、ドレイン信号線の電界は画素電極によって遮蔽され、配向が乱れない。

【0024】

また、配向分割手段は、対向電極の画素電極と重畠する位置に形成された配向制御窓または、配向制御傾斜部のいずれでも同様に実施可能である。

40

【0025】

また、配向制御窓の幅と、ゲート信号線並びに補助容量信号線の一部、及びドレイン信号線の幅が異なっているので、配向制御窓とドレイン信号線の位置がずれてしまっても光が漏れることを防止できる。

【0026】

また、画素電極は行列状に配置され、ドレイン信号線は同一の列の複数の画素電極にスイッチング素子を介して接続されており、同一のドレイン信号線に接続され隣接する行の画素電極は、互いにゲート信号線の延在方向に1.5画素分よりも小さい幅だけずれて配置されているので、1.5画素ずれるデルタ配列に比較してドレイン信号線の長さを短くすることができ、ドレイン信号線の抵抗増大を防止することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0027】

本発明の液晶表示装置について以下に説明する。

50

【実施例 1】

【0028】

図1に本発明の液晶表示装置の平面図を示し、図2に図1中のA-A線に沿った断面図を示し、図3に図1中のB-B線に沿った断面図を示す。

【0029】

図1に示すように、ゲート電極11を一部に有するゲート信号線55が複数水平方向に配置され、ドレイン信号線54が垂直方向に複数配置されている。ゲート信号線55とドレイン信号線54との交差点付近に、スイッチング素子である薄膜トランジスタ(TFT)が配置され、TFTに接続されたITO等の透明導電性材料から成る画素電極19が設けられている。

10

【0030】

なお、図1中において、第2の基板30側の対向電極34には、前述の図15で示したものと同様に、対向電極材料であるITOを除去して形成された配向制御窓36が設けられている。配向制御窓36は、点線で示す「Y」の字の一端が他端と同様に二股に分かれた形状、いわば2つの「Y」の字の一方を上下逆にして連結したような形状となっている。別の言い方をすれば、配向制御窓36は、各画素においてその中央領域で細長く延びた矩形の領域を有し、その両端がそれぞれ画素の角に向かって二股に別れた形状である。

【0031】

以上の点は上記の従来の液晶表示装置とほぼ同様である。本実施形態のポイントは、ドレイン信号線54が、第2の基板30上に設けた配向制御窓36に沿って形成されている点である。同図において、TFT近傍のドレイン信号線54は画素の左上から画素内に入り、配向制御窓36のうち左上側の分岐部分36aに対応して右下に曲がっており、そして配向制御窓36が図中垂直に延在している部分36bではそれに応じてドレイン信号線54も垂直に延在されている。また、配向制御窓36のうち左下側の分岐部分36cに対応して左下に向かって曲がって延在し、画素の左下から画素外へ抜け、次の行の画素に向かう。こうして、ドレイン信号線54は配向制御窓36の左側の分岐部分及び垂直部と重畳して配置されている。

20

【0032】

配向制御窓36の直下の液晶は、電界が生じないために配向が制御されず、垂直配向状態を保持する。従って、常に光を透過しない遮光領域となる。本実施形態においては、ここに金属線であり遮光機能を有するドレイン信号線54を配置したことによって、2つの遮光領域を重畳して配置し、もって遮光領域を縮小し、開口率を向上させた。また、配向制御窓36の直下は、液晶の配向方向の境界となるため、配向方向が乱れやすい。配向方向が乱れると、不正に光が漏れる恐れがあるが、本実施形態においては、ここに遮光領域であるドレイン信号線54が配置されているので、そのような光の漏れを防止し、よりコントラストを高めることができる。

30

【0033】

このとき、ドレイン信号線54の幅54wと、配向制御窓36の幅36wとは等しくないことが好ましい。それは、両者の幅が等しいと、両基板10, 30の貼り合わせの際の位置合わせずれが生じた場合、ドレイン信号線54と配向制御窓36の位置がずれるので、そのずれの分だけ光を遮光する領域が拡大してしまうことになり、開口率が低下するとともに、各画素においてその開口率にばらつきが生じてしまうことになるからである。従って、いずれかの幅を予め大きくしておくことにより、その幅の差の範囲内であれば、貼り合わせずれが生じても、遮光領域が予め設定した幅より更に大きい幅になることは無いため、各画素においてばらつきが生じることが無くなる。幅54wと36wとは、いずれを太く形成しても構わないが、配向制御窓36の幅36wが狭すぎると配向方向を確実に分割することができなくなるので、配向制御窓36の幅36wを太くする方が好ましい。ただし、ドレイン信号線54の幅54wを太く形成したその場合は、その電気抵抗を低減できるので配向制御窓36の幅36wが充分に確保された場合は、ドレイン信号線54の幅54wをより太くすることも考えられる。本実施形態においては、例えば、配向制御窓

40

50

36の幅を6~8μmにした場合にはドレイン信号線54の幅を4μmにした。

【0034】

ここで、図1中のA-A線に沿った液晶表示装置の断面構造を説明する。図2に示すように、石英ガラス、無アルカリガラス等からなる絶縁性基板10上に、クロム(Cr)、モリブデン(Mo)などの高融点金属からなるゲート電極11、ゲート絶縁膜12、及び多結晶シリコン膜からなる能動層13を順に形成する。

【0035】

その能動層13には、ゲート電極11上方のチャネル13cと、このチャネル13cの両側に、チャネル13c上のストップ絶縁膜14をマスクにしてイオン注入されて形成されるソース13s及びドレイン13dが設けられている。

【0036】

そして、ゲート絶縁膜12、能動層13及びストップ絶縁膜14上の全面に、SiO₂膜、SiN膜及びSiO₂膜の順に積層された層間絶縁膜15を形成し、ドレイン13dに対応して設けたコンタクトホールにAl等の金属を充填してドレイン電極16を形成する。更に全面に例えれば有機樹脂から成り表面を平坦にする平坦化絶縁膜17を形成する。そして、その平坦化絶縁膜17のソース13sに対応した位置にコンタクトホールを形成し、このコンタクトホールを介してドレイン13dとコンタクトしたITO等の透明導電材料から成る画素電極19を平坦化絶縁膜17上に形成する。そしてその画素電極19上にポリイミド等の有機樹脂からなり、負の誘電率異方性を有する液晶21を垂直配向させる垂直配向膜20を形成する。この垂直配向膜20へのラビング処理は必要としない。絶縁性基板10の外側、即ち液晶を配置しない側には偏光板41を設ける。

【0037】

他方の第2の基板30の内側、即ち液晶21を配置する側には、R、G、Bの各色及び遮光機能を有するブラックマトリックス32を備えたカラーフィルタ31、そのカラーフィルタ31を保護するアクリル樹脂等から成る保護膜33を設ける。その保護膜33の上には各画素電極19に対向した対向電極34が、その一部に配向制御窓36を備えて設けられている。その全面にはポリイミドから成る垂直配向膜35が形成されている。

【0038】

また、第2の基板30の液晶を配置しない側、即ち観察者101側には偏光板42が順に設けられている。

【0039】

更に、液晶21としては、負の誘電率異方性を示す液晶を用いる。即ち、電圧印加時に液晶分子が基板に対して垂直に配向し、電圧印加時に概ね平行に配向する液晶を用いる。

【0040】

こうして作製されたTFTを備えた絶縁性基板10と、この基板10に対向した対向電極34及び配向膜35を備えた対向基板30とを周辺をシール接着材(図示せず)により接着し、形成された空隙に液晶21を充填して液晶表示パネルが完成する。

【0041】

以上のように、配向制御窓36に対応した位置にドレイン信号線54を配置して形成することにより、配向方向の境界と、配線という、常に遮光する領域を重畠することができ、いわば、従来のドレイン信号線による遮光をなくすことができ、開口率が向上する。また、ドレイン信号線54の幅と配向制御窓36の幅とが異なるので、設定幅以上の遮光部とは成らず、また各画素においてその開口率にばらつきが生じることがなくなる。

【実施例2】

【0042】

図4に本発明の液晶表示装置の第2の実施の形態を示す平面図を示し、図5に図4中のC-C線に沿った断面図を示す。本実施形態は、対向電極34に設けられた配向制御窓36に対応した位置に、ドレイン信号線54を設ける点で第1の実施形態と同様である。本実施の形態が第1の実施の形態と異なる点は、ドレイン信号線54で覆った以外の配向制御窓36の部分36d、36eを補助容量電極53及びゲート信号線55を分岐させた領

域 3 7、3 8 によって覆うことにより、配向制御窓 3 6 を全て覆ってしまう点である。

【 0 0 4 3 】

図 4 及び図 5 に従って、本実施の形態の液晶表示装置の構造を説明する。同図に示すように、石英ガラス、無アルカリガラス等からなる絶縁性基板 1 0 上に、Cr、Moなどの高融点金属からなるゲート電極 1 1 を一部に備えたゲート信号線 5 5 、及び補助容量電極線 5 2 を同時に形成する。その際、ゲート信号線 5 5 及び補助容量電極線 5 2 は、それらの一部 3 7、3 8 によって配向制御窓 3 6 に対応しドレイン信号線 5 4 によって覆われていない箇所を覆う。即ち、図 4 に示すように、一方のゲート信号線 5 5 に近い側の配向制御窓 3 6 e はゲート信号線 5 5 の一部を配向制御窓 3 6 に応じた形状の覆い電極 3 8 として重畠させて覆い、また他方の補助容量電極線 5 2 に近い側の配向制御窓 3 6 d は補助容量電極線 5 3 の一部を配向制御窓 3 6 に応じた形状の覆い電極 3 7 として重畠させて覆う。

【 0 0 4 4 】

このように、常に遮光状態である配向制御窓 3 6 にドレイン信号線 5 4 を重畠させて形成することで開口率の向上が図れるのは第 1 の実施形態と同様である。

【 0 0 4 5 】

また、本実施形態における配向分割手段は、電界の方向のみであるので、例えばラビング処理などに比較すると液晶の配向方向の拘束能力が低いので、外部磁場のような外的要因によって配向が乱れる恐れがある。これに対し、本実施形態であれば、ドレイン信号線 5 4 と重畠させる以外の領域に覆い電極 3 7、3 8 を重畠させることにより画素の配向制御窓 3 6 の遮光を完全なものとすることができるため、配向制御窓 3 6 の液晶の配向が乱れた場合に光漏れが生じたとしてもそれを完全に遮光することができ黒表示を完全な黒とすることができ、高コントラストな表示を得ることができる。

【 0 0 4 6 】

また、補助容量電極線 5 2 より分岐した覆い電極 3 7 に、補助容量電極 5 3 を重畠して配置したので、補助容量が拡大されている。もちろん、配向制御窓 3 6 と重畠しているので、補助容量の面積拡大による開口率の低下は生じない。

【 0 0 4 7 】

また、第 1 の実施形態と同様、ドレイン信号線 5 4 の幅と配向制御窓 3 6 の幅はいずれかの幅が大きいことが望ましい。それと同様、覆い電極 3 7、3 8 と配向制御窓 3 6 d、3 6 e の幅も異なる方がよい。

【 0 0 4 8 】

ここで、図 4 に示すように 1 画素が配向制御窓 3 6 及びドレイン信号線 5 4 によって 4 つの領域 1 9 U、1 9 D、1 9 R、1 9 L に仕切られるが、そのうちのドレイン信号線 5 4 の左の画素 1 9 L の面積と右の画素 1 9 R の面積とは等しいことが好ましい。

【 0 0 4 9 】

画素電極 1 9 の端部において、対向電極 3 4 側に向かって広がるように斜めに生じる電界によって、液晶分子はその電界強度に依存した法線方向からの傾斜角度が制御されるとともに、傾斜する方角が制御されて安定する。

【 0 0 5 0 】

このような画素電極 1 9 の端部での液晶分子の傾斜方角は配向制御窓 3 6 によって仕切られる 4 つの領域において異なる。

【 0 0 5 1 】

画素電極 1 9 の各領域において異なる制御を受けた液晶分子は、液晶の連続体性のために画素電極の中央付近に向かって影響を受ける。即ち、その中央付近においては対向電極 3 4 に設けた配向制御窓 3 6 によって配向はほぼ傾斜を持つことが無くなるように制御され、中央付近から離れるに従って制御を受けず液晶分子は基板に対して平行に配向する。

【 0 0 5 2 】

従って、画素 1 9 L の液晶の配向方向は、絶縁性基板 1 0 側から図中の矢印 1 9 L a 方向に傾斜して配向しており、画素 1 9 R の液晶の配向方向は図中の矢印 1 9 R b 方向に傾

10

20

30

40

50

斜している。そのため、左右方向から液晶表示パネルを見た場合にそれぞれの方向からの視野角が大きくなり広視野角が実現できる。従って、左右の画素 19 L, 19 R の面積が異なると、一方、例えば右方向からの視野角は広くなるが、他方、即ち左方向からの視野角が狭くなってしまうことになる。そこで、左右の画素 19 L, 19 R の面積は等しくする。

【0053】

また、上下の画素 19 D, 19 Uにおいても液晶分子はそれぞれ絶縁性基板 10 側から矢印方向 19 Dc, 19 Ud 方向に傾斜して配向しているので、画素 19 D, 19 U の面積を等しくすることが好ましい。

【実施例 3】

【0054】

第 3 の実施形態の平面図を図 6 に、その D - D 線断面図を図 7 に示す。本実施形態の主旨は第 2 の実施形態と同様である。第 2 の実施形態においては、覆い電極 37, 38 をゲート信号線 55 及び補助容量電極 53 の一部を分岐させることにより形成したが、本実施形態では、ゲート信号線 55 及び補助容量電極 53 とは別体の金属等の遮光材料で遮光膜 56 を形成している点が異なる。このように遮光膜 56 を別体で形成しても同様の効果が得られる。

【0055】

また、上述の実施の形態においては、ドレイン信号線とは異なる層に遮光膜 56 を設けた場合を示したが、本発明はそれに限定されるものではなく、ドレイン信号線と同層にドレイン信号線の形成と同時に遮光層を形成しても良いし、ドレイン信号線と一体的に形成してもよい。また、第 2 の基板 30 側、例えばブラックマトリクス 32 と同層に形成してもよい。

【実施例 4】

【0056】

図 8 に本実施形態の平面図を示す。本実施形態は、画素電極 19 が同一のドレイン信号線 60 に接続され、隣接する行の各画素電極 19 が、ゲート信号線 51 の延在方向に 1 . 5 画素分ずれたいわゆるデルタ配列を探っている。デルタ配列は、解像度が高く見えることから、DSC (デジタルスチルカメラ) 等のようにビデオ等を表示する AV 用に多く用いられる。

【0057】

デルタ配列においては、特定の 1 行に注目してみると、赤色を表示する画素 (R) 、緑色を表示する画素 (G) 、青色を表示する画素 (B) の各色がこの順に繰り返して配列されており、その下の行に注目すると、第 1 行と同様に各色が繰り返し配列されているが、その各色の配列位置は最初の行を基準に、右に 1 . 5 画素分ずれた配列となっている。

【0058】

そして、図 8 に示すように、図中、左右に直線状に配置されたゲート信号線 55 と、同一色の画素に接続されたドレイン信号線 60 との交差部付近に TFT (Thin Film Transistor) が形成されている。この TFT は、ゲート信号線 55 の一部をなすゲート電極 11 と、ドレイン信号線 60 に接続されたドレイン 13 d、及び画素電極 19 に接続されたソース 13 s を備えた多結晶シリコンからなる半導体層 13 から成っている。ドレイン信号線 60 は後述の配向制御窓 36 と重畠して画素電極 19 の中央付近まで屈曲してジグザグに延在している。配向制御窓 36 は上述の他の実施形態と同様に、「Y」の字を上下逆に連結した形状を有し、画素電極の角に向かって延びる部分と垂直方向に延びる部分を有する。画素の左上から延びてきたドレイン信号線 60 は配向制御窓 36 の左上の部分 36 a に沿って右下に向かい、36 b に沿って垂直方向に延び、36 c に沿って左下に向かって、画素電極左下から画素外に抜ける。そして、そのまま 1 . 5 画素左にずれた下の画素の右上から画素内に入り、配向制御窓 36 の右上の部分 36 d に沿って左下、36 b に沿って垂直、右下の部分 36 e に沿って右下に順に延びてその画素を抜ける。これを繰り返すことによって、ドレイン信号線 60 はジグザグに延在する。

10

20

30

40

50

【0059】

また、補助容量信号線 52 とドレイン信号線 50 とが交差する部分には、これらの両信号線 52, 50 が短絡しないように、それらの間に半導体層を交差部の形状に応じた短絡防止膜 57 を積層している。なお、短絡防止膜 57 は例えば半導体膜、一例としては TFT の能動層としても利用されている多結晶シリコン膜等を用いて形成することができる。このように TFT を構成する材料を短絡防止膜 57 にも利用すれば、特別な工程の追加なく短絡防止膜 57 を形成することができる。

【0060】

このように配置することで、デルタ配列においてドレイン信号線 60 を最短距離で配置することができ、ドレイン信号線 60 が長くなつて配線抵抗が増加することを防止できる。
10

【0061】

更に、上記第 2、第 3 の実施形態と同様に、遮光されない配向制御窓 36 の部分には別途遮光膜を形成してもよい。

【実施例 5】

【0062】

ところで、上述のように、第 4 の実施形態は 1.5 画素ずらしたデルタ配列においてドレイン信号線 60 が最短の長さになるように配置できる。しかし、それでもなお、ドレイン信号線 60 の配線長は非常に長くなつてしまい配線抵抗が大きくなつてしまふ。特に高精細の液晶表示装置の場合には、ドレイン信号線 60 を細く形成する必要があり、配線抵抗によって信号入力部から遠い箇所において映像信号がなまってしまつて正常な表示を得ることができない恐れがある。
20

【0063】

また、ドレイン信号線 60 が 1.5 画素分ずれた画素を各々接続するため、一の画素 72 から他の画素 73 にドレイン信号線 60 が至る際に、その傾斜角度が、例えばそれがなく真下にある画素 74 に至る場合に比べ緩やかである。即ち、補助容量信号線 52 と容量を形成する容量電極 53 は、補助容量信号線 52 との交差角度が小さいため、重畠部分の面積も小さくなつてしまふ。従つて開口率を犠牲にしている割には補助容量を大きく形成できず、効率的ではない。補助容量が小さいと、TFT のリーク電流によって液晶に印加された電圧が保持することができない恐れがある。
30

【0064】

そこで、第 5 の実施形態においては、TFT に例えリーク電流があったとしても、充分に液晶の配向を一定期間維持させることのできる大きな補助容量を効率的に形成している。図 9 は本実施形態の液晶表示装置の画素、ドレイン信号線及びゲート信号線の位置関係を示す平面図であり、図 10 は液晶表示装置の一部の画素付近を表す一部拡大平面図である。

【0065】

図 9、図 10 に示すように、液晶表示装置の各画素 19 は行方向及び列方向に複数配列されている。同図中の最も上の第 1 行に注目してみると、赤色を表示する画素 (R)、緑色を表示する画素 (G)、青色を表示する画素 (B) の各色がこの順に繰り返して配列されている。次にその下の第 2 行に注目すると、第 1 行と同様に各色が繰り返し配列されているが、その各色の配列位置は第 1 行を基準に、右に 1.2 画素分ずれた配列となつてゐる。即ち、第 1 行左端の R を表示する画素 72 の左側の境界線 70 を基準とすると、第 2 行の R を表示する画素 73 の左側の境界線 71 は、1.2 画素分右にずれた箇所に配置されている。第 2 行にある他の G 及び B を表示する画素についても、第 1 行の各画素から 1.2 画素分ずれた配置になつてゐる。
40

【0066】

従つて、同一のドレイン信号を供給する画素を接続した上下方向に延在するドレイン信号線 50 の配線長は第 4 の実施形態に比べて更に短くすることができる。これによつて、配線抵抗を小さくすることができ、表示領域の全面において均一な表示を得ることができ
50

る。

【0067】

また、本実施の形態の場合、同一のドレイン信号線60に接続された画素19が隣接する行で互いに1.2画素分しかずれていないので、ドレイン信号線60の屈曲角度も小さくなる。容量電極53は、補助容量信号線52のドレイン信号線60と重畠しない領域に対向するように形成されているので、ドレイン信号線60と、補助容量信号線52とによって囲まれた平行四辺形のパターンとなる。従って、ドレイン信号線60の屈曲角度が小さくなると、容量電極53の平行四辺形は、その両端の傾きが小さくなる。ここで、容量電極53の平行四辺形は、その中心点を挟んで向き合う頂点が、画素の大きさ、ピッチ、補助容量線52の幅に応じて固定となるので、両端の傾きが直角に近づくとその分平行四辺形の面積が小さくなる。従って、ドレイン信号線60の屈曲角度を小さくすることのできる本実施形態によれば、容量電極53の面積を大きくすることができる、補助容量電極52と容量電極53との重畠面積が大きくなる。それによって補助容量が増大し、TFTによるリーク電流があっても液晶に印加された電圧を十分保持することができる。よって、安定した液晶の駆動が可能となり良好な表示を得ることができる。

10

【0068】

また、本実施形態では、ドレイン信号線60の屈曲角度が小さいので、ドレイン信号線60の配線長は上述の実施形態に比べて更に短くすることができる。そのため、配線抵抗を小さくすることができ、表示領域の全面において更に均一な表示を得ることができる。

20

【0069】

また、補助容量電極52と容量電極53との重畠面積を大きくすることができるため、液晶を安定して駆動させることができるとなる。

【0070】

なお、本実施の形態においては、同一のドレイン信号線に接続され隣接する行の画素を互いに1.2画素分ずらした場合について説明したが、本発明はそれに限定されるものではなく、デルタ配列を構成する1.5画素分よりも小さいずれ、好ましくは1画素分以上1.5画素分未満のずれであればデルタ配列に準じた高解像度の表示が得られるものである。

【実施例6】

【0071】

30

上述した第1～第5の実施形態は、いずれも配向分割手段として配向制御窓36を用いていたが、配向分割手段は配向制御窓36に限るものではない。本実施形態は、配向分割手段として、配向制御傾斜部を形成した例である。本実施形態の液晶表示装置の平面図を図11に、断面図を図12に示す。

【0072】

本実施形態は配向制御傾斜部90によって液晶の配向方向を分割する。即ち配向制御傾斜部90は配向分割手段の一例である。さて、配向制御傾斜部90は絶縁体であるため、画素電極19と対向電極34との間に生じる電気力線は、配向制御傾斜部90をさけるようになじ、図12に点線で示したように斜めの方向に傾いて生じる。これによって、第1～第5の実施形態の配向制御窓36と同様にして、画素内で液晶の配向方向を分割し、視野角を広げることができる。なお、配向制御傾斜部そのものに関しては、特願平6-104044に詳述されているのでここでは省略する。

40

【0073】

第1の基板10側に第1の配向制御傾斜部90が形成され、画素左上から右下がりの領域があり、画素を横断してその中央で一旦画素外に出た後、屈曲して再び画素内に入り、左下に向かって画素を横断して画素外に出ている。また、第2の基板30側に第2の配向制御傾斜部91が第1の配向制御傾斜部90とほぼ平行に形成されている。配向制御傾斜部90と、第2の基板側に形成された配向制御傾斜部91は、平面図で交互に形成されている。配向制御傾斜部90、91はいずれも絶縁体であり、それぞれ垂直配向膜20、35上に形成されている。

50

【0074】

さて、このような配向制御傾斜部においても配向制御傾斜部直上は液晶分子は垂直のままであって、常に遮光する領域となる。そこで本実施形態では、ドレイン信号線80を配向制御傾斜部90に重畳して配置した。このように配置すれば、上記の実施形態と同様、遮光領域を重畳して形成することができるので、開口率を向上することができる。また、配向制御傾斜部90は一度画素を横切って、画素電極の外で屈曲しており、ドレイン信号線80はこのこの配向制御傾斜部90に沿って形成されるので、ドレイン信号線80も画素領域の外で屈曲する。ドレイン信号線80の画素内での屈曲部では、そこに電界が集中しやすいが、この屈曲部が画素領域外に配置されているので、液晶の配向に影響を与える可能性が低くなる。

10

【0075】

なお、配向制御傾斜部90は例えば図14に示すように画素電極19と第1の基板10との間に形成し、画素電極19の表面に傾斜を作ってよい。この場合、画素電極の斜面によって斜めの電解が生じる。また、画素電極19と垂直配向膜20との間に配向制御傾斜部90を形成してもよい。この場合、斜面となった垂直配向膜20によって配向が分割される。いずれにしても配向制御傾斜部90の直上は、常に遮光する領域となるので、ここにドレイン信号線を配置することによって開口率の向上が望める。

20

【0076】

また、配向制御傾斜部90の形状は、上記第1～第5の実施形態と同様2つの「Y」の字を上下逆に連結した形状でもよく、逆に配向制御傾斜部36の形状を本実施形態のように右上がりの領域と右下がりの領域を連結した形状としてもよい。

20

【0077】

もちろん配向分割手段として配向制御窓と配向制御傾斜部を組み合わせて実施することも可能である。例えば図13に示す断面図は画素電極19に配向制御窓93を形成し、対向電極34上に配向制御傾斜部91を形成した例である。図13は1つの画素の断面図であり、画素電極19は、配向制御窓93によって断面図上は複数に分割されているが、図示しない領域で結合されている。

30

【0078】

図13においても、配向制御傾斜部91直下は液晶の配向方向の境界となり遮光領域となる。そして、ここにドレイン信号線80を配置することによって、遮光領域を重畳し、開口率を向上することができる。なお、画素電極19上の配向制御窓93よりも配向方向の境界であって遮光領域となるが、ここにドレイン信号線80を配置すると、ドレイン信号線80から発生する電界によって液晶の配向が乱れる。従って、ドレイン信号線80を配置するのは、配向の境界で、かつ画素電極19が配置されている領域がもっともよい。

30

【0079】

以上に述べた実施形態から抽出される本願の主旨は、配向分割手段によって生じる配向方向の境界に重畳して配線が配置されているということである。即ち、配向方向の境界はいかなる配向分割手段を以ても発生し、この境界近傍は、液晶が配向せず、常に遮光する領域となるので、ここに遮光領域である配線を重畳することによって遮光面積を縮小し、開口率を向上することができる。

40

【0080】

また、もちろん第6の実施形態にデルタ配列を採用し、第4、第5の実施形態を組み合せて実施することもできる。

【図面の簡単な説明】

【0081】

【図1】本発明の第1の実施の形態を示す液晶表示装置の平面図である。

【図2】本発明の図1中のA-A線に沿った液晶表示装置の断面図である。

【図3】本発明の図1中のB-B線に沿った液晶表示装置の断面図である。

【図4】本発明の第2の実施の形態を示す液晶表示装置の平面図である。

【図5】本発明の図4中のC-C線に沿った液晶表示装置の断面図である。

50

【図6】本発明の第3の実施の形態を示す液晶表示装置の平面図である。

【図7】本発明の図6中のD-D線に沿った液晶表示装置の断面図である。

【図8】本発明の第4の実施形態を示す液晶表示装置の平面図である。

【図9】本発明の第5の実施形態における位置関係を示す平面図である。

【図10】本発明の第5の実施形態を示す液晶表示装置の平面図である。

【図11】本発明の第6の実施形態を示す液晶表示装置の平面図である。

【図12】本発明の図11中におけるE-E線に沿った液晶表示装置の断面図である。

【図13】本発明の別の実施形態を示す液晶表示装置の断面図である。

【図14】本発明の別の実施形態を示す液晶表示装置の断面図である。

【図15】従来の液晶表示装置の平面図である。

10

【図16】図15のB-B線に沿った液晶表示装置の断面図である。

【図17】図15のD-D線に沿った液晶表示装置の断面図である。


【符号の説明】

【0082】


1 0	第1の基板
1 9	画素電極
2 1	液晶
3 0	第2の基板
3 6 , 9 3	配向制御窓
3 7 , 3 8	遮光膜
5 2	補助容量信号線
5 0 , 5 4 , 6 0 , 8 0	ドレイン信号線
5 5	ゲート信号線
9 0 , 9 1	配向制御傾斜部

20


【図1】

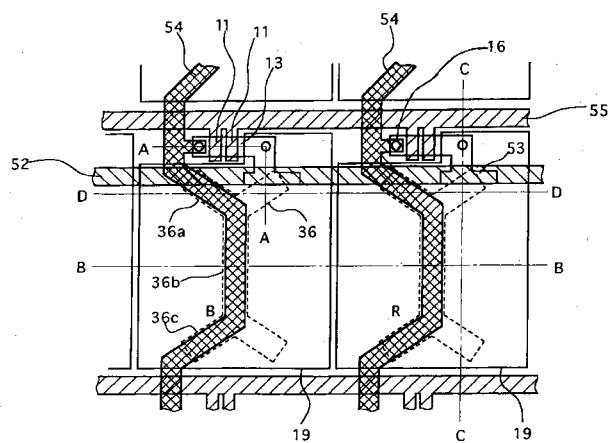


【図3】

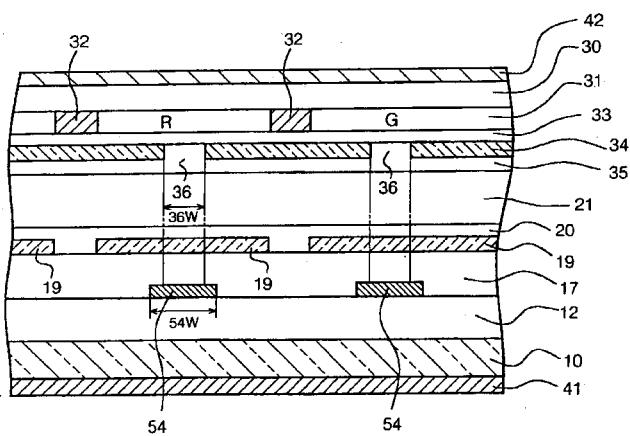


【図2】

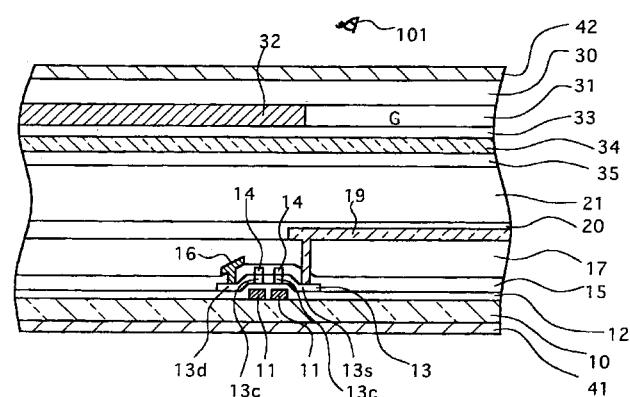


【図4】

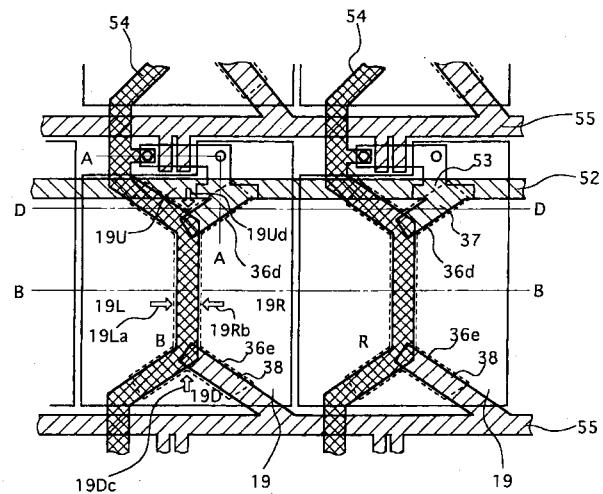


【図5】

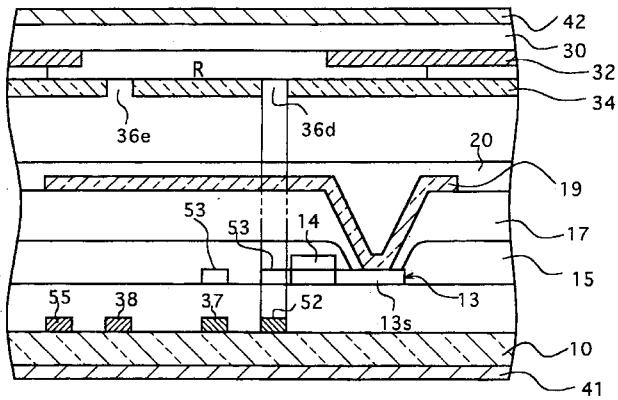


【図6】

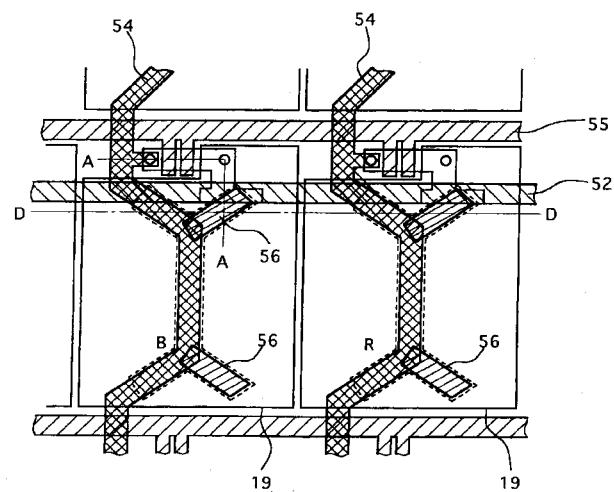


【図7】

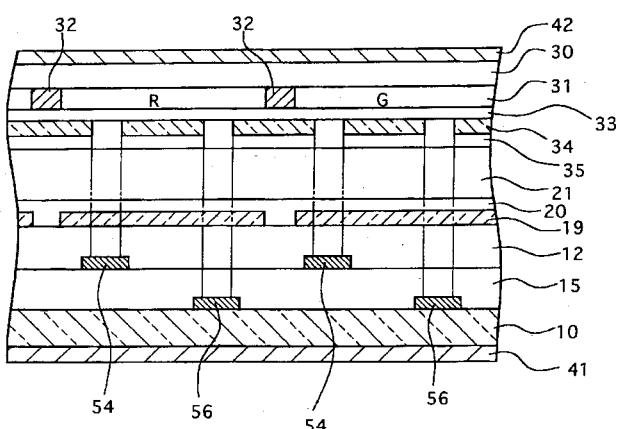


【図8】

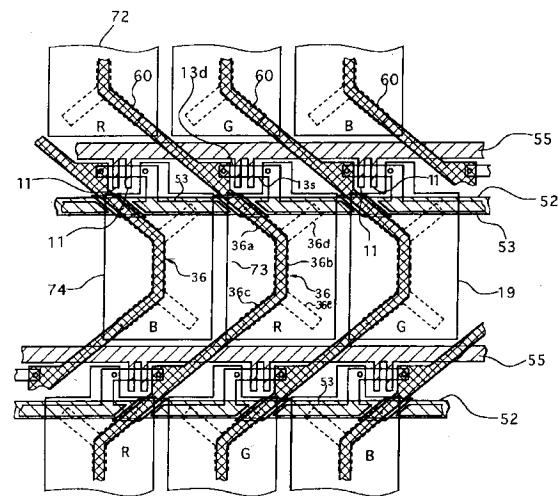


【図9】

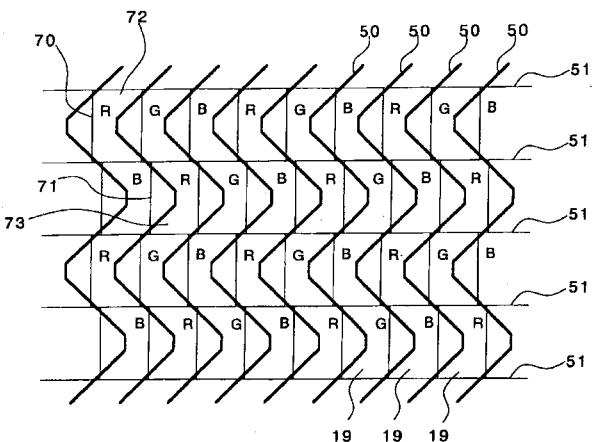


【図10】

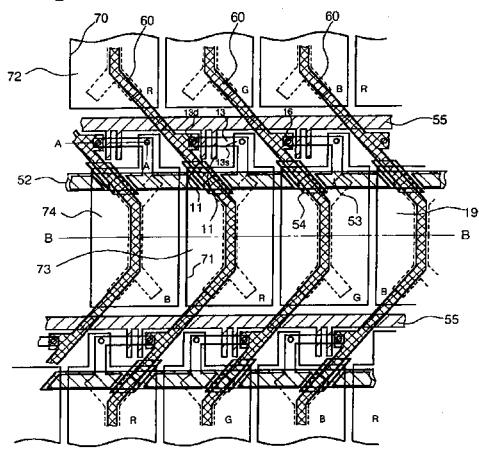


【図11】

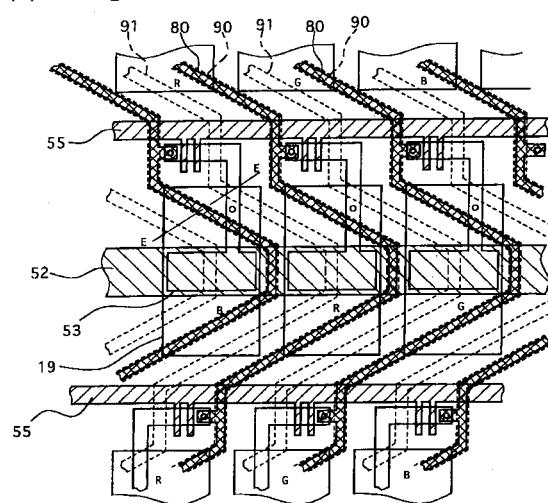


【図12】

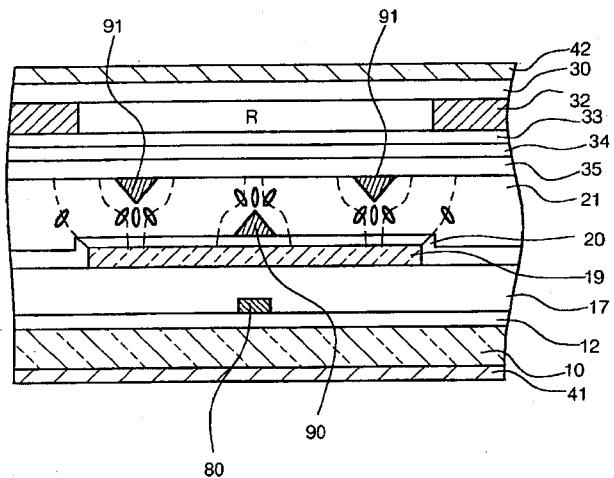


【図13】

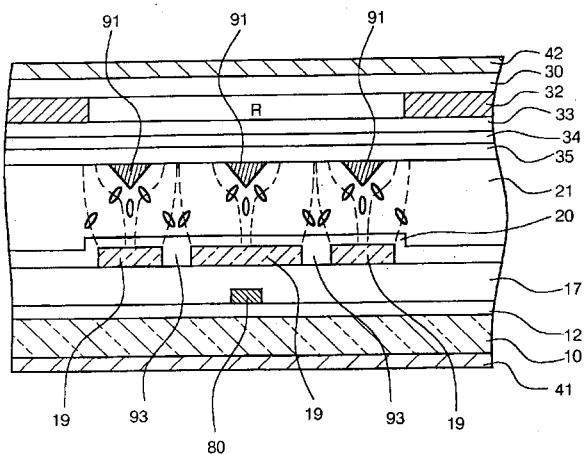


【図14】

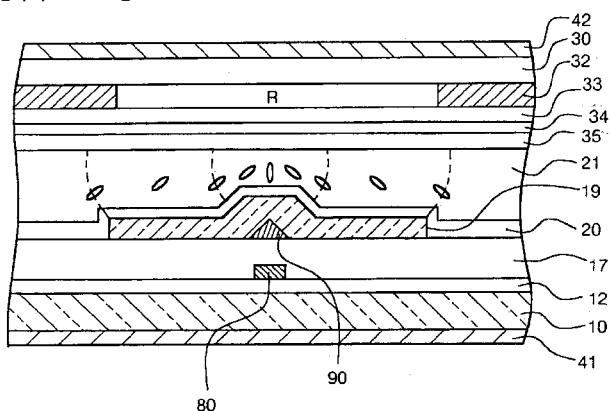


【図15】

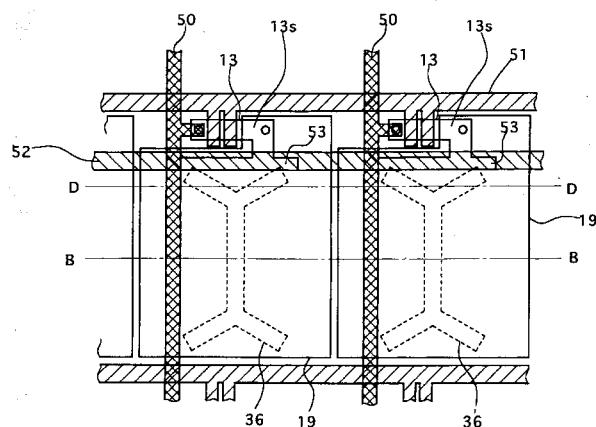

【図16】

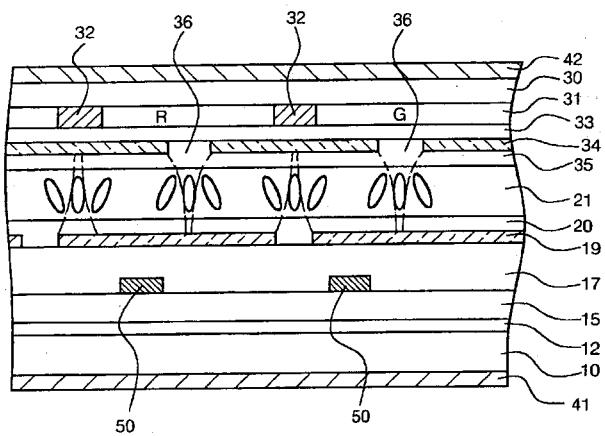

【図17】

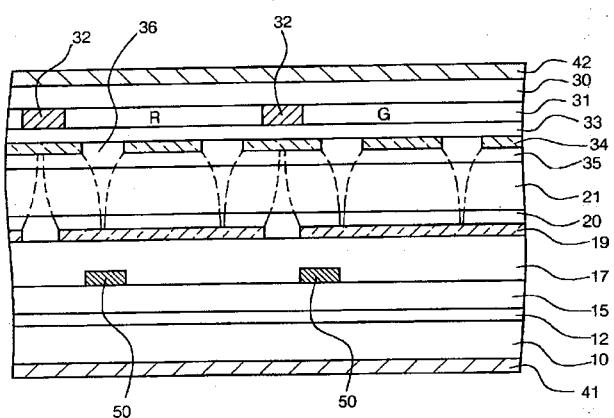

フロントページの続き

(72)発明者 小林 貢

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内

Fターム(参考) 2H090 HD14 MA01 MA14

2H091 FA34Y GA02 GA06 LA16

2H092 GA13 HA03 JA24 JB51 NA04 PA09

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP2005092247A	公开(公告)日	2005-04-07
申请号	JP2004366124	申请日	2004-12-17
[标]申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社		
申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社		
[标]发明人	西川龍司 宮島康志 古河雅行 小林貢		
发明人	西川 龍司 宮島 康志 古河 雅行 小林 貢		
IPC分类号	G02F1/1337 G02F1/1333 G02F1/1335 G02F1/1343 G02F1/136 G02F1/1362 G02F1/1365 G02F1/1368 G02F1/139 G09F9/30 G09F9/35 H01L29/786		
CPC分类号	G02F1/133707 G02F1/134309 G02F1/134336 G02F1/1362 G02F1/136209 G02F1/136286 G02F1/1393 G02F2001/133765 G02F2203/64		
FI分类号	G02F1/1343 G02F1/1335.500 G02F1/1337.505 G02F1/1368		
F-TERM分类号	2H090/HD14 2H090/MA01 2H090/MA14 2H091/FA34Y 2H091/GA02 2H091/GA06 2H091/LA16 2H092/GA13 2H092/HA03 2H092/JA24 2H092/JB51 2H092/NA04 2H092/PA09 2H092/JB14 2H191/FA13Y 2H191/GA04 2H191/GA08 2H191/LA21 2H192/AA24 2H192/BA25 2H192/BC02 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/CB13 2H192/CB71 2H192/CC17 2H192/CC55 2H192/DA13 2H192/EA04 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192/EA67 2H192/GD14 2H192/JA13 2H290/AA34 2H290/BB24 2H290/BB46 2H290/CA14 2H290/CA48 2H291/FA13Y 2H291/GA04 2H291/GA08 2H291/LA21		
代理人(译)	柴野Seimiyabi		
优先权	1998337840 1998-11-27 JP 1998340500 1998-11-30 JP 1999305804 1999-10-27 JP		
其他公开文献	JP4086841B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种液晶显示装置，该液晶显示装置能够提供开口率提高的明亮且高对比度的显示。当使用取向划分单元将像素中的液晶分子的取向划分为多段时，取向的边界线出现在像素中的任何位置。通过将漏极信号线54形成为与其重叠，可以减小像素中的遮光区域并提高开口率。此外，漏极信号线54可以阻挡由取向混乱引起的光泄漏，并且可以增强对比度。方位划分装置可以是方位控制窗口36，方位控制倾斜部分90等。[选型图]图1

