

(51) Int.Cl ⁷	識別記号	F I	
G 0 9 G 3/36		G 0 9 G 3/36	
G 0 2 F 1/133	550	G 0 2 F 1/133	550
	575		575
	1/13357		1/13357
G 0 9 G 3/20	623	G 0 9 G 3/20	623 R
請求項の数 9 (全 13数) 最終頁に続く			

(21)出願番号	特願2001 - 386143(P2001 - 386143)	(73)特許権者	593202302 株式会社ヒューネット 東京都北区王子2丁目20番7号
(22)出願日	平成13年12月19日 (2001.12.19)	(73)特許権者	500584228 尾崎 豊 茨城県土浦市桜ヶ丘町39 - 15
審査請求日	平成13年12月21日 (2001.12.21)	(72)発明者	尾崎 豊 東京都北区王子2丁目20番7号 株式会社ヒューネット内
(31)優先権主張番号	特願2000 - 391136(P2000 - 391136)	(74)代理人	100105050 弁理士 鷲田 公一
(32)優先日	平成12年12月22日 (2000.12.22)		
(33)優先権主張国	日本(JP)		
(31)優先権主張番号	特願2001 - 218440(P2001 - 218440)		
(32)優先日	平成13年7月18日 (2001.7.18)		
(33)優先権主張国	日本(JP)		
早期審査対象出願		審査官	濱本 禎広
		最終頁に続く	

(54)【発明の名称】 液晶駆動装置及び階調表示方法

1	2
(57)【特許請求の範囲】 【請求項1】 印加電圧に応じて発光部の透過光量を制御する液晶と、単位発光期間において、同一のオン回数で互いに異なる複数のオンオフパターンの印加電圧を設定可能な電圧印加パターン設定手段と、この電圧印加パターン設定手段により設定されたいずれかのオンオフパターンの電圧を階調に応じて前記液晶に供給する電圧供給手段と、を具備し、単位発光期間における液晶の透過光量を、前記オンオフパターンに応じて可変制御する、ことを特徴とする液晶駆動装置。 【請求項2】 前記電圧印加パターン設定手段のオンオフパターンは、 前記発光部の単位発光期間の前記透過光量の積分値に基づいて設定される、ことを特徴とする請求項1記載の液晶駆動装置。	【請求項3】 前記電圧印加パターン設定手段は、階調と前記オンオフパターンとを対応づけたテーブルを参照して電圧印加パターンを設定する、ことを特徴とする請求項1又は請求項2記載の液晶駆動装置。 【請求項4】 前記テーブルは、それぞれ異なるオンオフパターンの電圧を前記液晶に供給したときの、各オンオフパターンで変化する液晶の透過光量を経時的に検出し、検出した透過光量を発光部の単位発光期間で積分して面積を求め、当該面積と階調データとを対応づけることにより階調データと前記オンオフパターンを対応づけるようにして作成されている、ことを特徴とする請求項3記載の液晶駆動装置。 【請求項5】 前記電圧供給手段は、最大電圧と最小電圧の間の中間電圧を前記液晶に対して供給せず、最大電圧と最小電圧のみを前記液晶に供給して階調表示を行う

ことを特徴とする請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の液晶駆動装置。

【請求項 6】 前記液晶の近傍に設けられ、前記液晶の周辺温度を検出する温度センサを備え、前記電圧印加パターン設定手段は、温度センサの検出結果に応じて前記電圧印加パターンを補正することを特徴とする請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の液晶駆動装置。

【請求項 7】 前記液晶の近傍に設けられ、前記液晶の透過光の輝度を検出する輝度検出手段を備え、前記電圧印加パターン設定手段は、輝度検出手段の検出結果に応じて前記電圧印加パターンを補正することを特徴とする請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の液晶駆動装置。

【請求項 8】 請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の液晶駆動装置を、R、G、B 各色の LED を順次発光させると共に、当該各色の LED に対応して設けられた液晶の開口率を液晶への印加電圧によって変化させることにより、階調表示を行うフィールドシーケンシャル方式の液晶表示装置に用いることを特徴とする液晶駆動装置。

【請求項 9】 発光部の単位発光期間内で液晶に印加する電圧印加パターンとして、同一のオン回数でありながら互いに異なるオンオフパターンの電圧印加パターンを設定する工程と、この電圧印加パターンのいずれかのオンオフパターンの電圧を階調に応じて液晶に供給する工程と、を有し、単位発光期間における液晶の透過光量を、前記オンオフパターンに応じて可変制御する、ことを特徴とする階調表示方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶駆動装置及び階調表示方法に関し、特に、新しい階調表示方式の液晶駆動装置及び階調表示方法に関する。

【0002】

【従来の技術】従来より、多階調表示を行うアクティブマトリクス型液晶表示装置が知られている。この多階調表示は、例えば表示階調数分の基準電圧のうち、階調表示データに対応する 1 つの基準電圧をアナログスイッチにより選択し、選択した基準電圧で液晶表示装置を駆動することにより行われる。

【0003】図 18 は、アクティブマトリクス型液晶表示装置を駆動する従来の液晶駆動装置を示すブロック図である。この液晶駆動装置では、第 1 のラッチ 1、第 2 のラッチ 2、及びデコーダ 3 が液晶表示装置の各垂直画素ライン毎に設けられている。

【0004】第 1 のラッチ 1 は、1 水平走査期間において各垂直画素ラインに 8 段階の階調を指定する 3 ビットの階調データ D0 ~ D2 を読み取る。すなわち、この階調データ D0 ~ D2 は、第 1 のラッチ 1 によってラッチされ、1 水平走査期間だけ保持される。

【0005】第 2 のラッチ 2 は、第 1 のラッチ 1 に保持された階調データ D0 ~ D2 を次の 1 水平走査期間においてデコーダ 3 に供給する。デコーダ 3 は、第 2 のラッチ 2 からの階調データ D0 ~ D2 を復号し、復号信号 S0 ~ S7 をアナログスイッチ A0 ~ A7 の制御端子にそれぞれ出力する。

【0006】このアナログスイッチ A0 ~ A7 は、入力端にそれぞれ供給される基準電圧 V0 ~ V7 を復号信号 S0 ~ S7 に対応して選択的に出力する。すなわち、基準電圧 V0 ~ V7 のうちの 1 つが復号信号 S0 ~ S7 によって選択され、液晶駆動電圧として出力される。

【0007】基準電圧 V0 ~ V7 は、図 19 に示すように、階調レベルに対応している。したがって、階調データに基づく基準電圧が選択され、その基準電圧を印加電圧として液晶パネルに出力することにより、印加電圧に対応する光透過量が得られ、それにより階調表示が可能となる。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の液晶駆動装置では、液晶を高速に駆動させることについて十分ではない。近年、インターネットの普及により、画像などの大量のデータを迅速に伝送するニーズが増えてきており、また多階調も実現する必要がある。特に動画の表示を行うために、液晶の高速駆動及び多階調表示が望まれている。

【0009】本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、液晶を高速に駆動することができ、しかも多階調表示を行うことができる新規な液晶駆動装置及び階調表示方法を提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】

【0011】

【0012】

【0013】

【0014】

【0015】

【0016】本発明の液晶駆動装置は、印加電圧に応じて発光部の透過光量を制御する液晶と、単位発光期間において、同一のオン回数で互いに異なる複数のオンオフパターンの印加電圧を設定可能な電圧印加パターン設定手段と、この電圧印加パターン設定手段により設定されたいずれかのオンオフパターンの電圧を階調に応じて前記液晶に供給する電圧供給手段と、を具備し、単位発光期間における液晶の透過光量を、前記オンオフパターンに応じて可変制御する。

【0017】この構成によれば、階調表示を LED の単位発光期間内での液晶への電圧印加パターンを変化させることにより行うようにしたので、従来の PWM (Pulse Width Modulation) 等と比較して、階調データに応じた繊細な階調表示ができるようになる。

【0018】本発明の液晶駆動装置は、前記電圧印加パターン設定手段のオンオフパターンが、発光部の単位発光期間の透過光量の積分値に基づいて設定されるようにする。

【0019】この構成によれば、透過光量をLED発光期間で積分して得られる面積と各階調を関連付けて液晶への電圧印加パターンを設定したことにより、一定の印加電圧で液晶を駆動した場合でも、恰もアナログ電圧で液晶を駆動しているかのような繊細な階調表示を行うことができる。また連続的に変化する液晶の透過光量の積分値で階調を表現するので、従来のPWM (Pulse Width Modulation) 等と比較して、一段と階調データに応じた繊細な階調表示ができるようになる。

【0020】本発明の液晶駆動装置は、前記電圧印加パターン設定手段が、階調と前記オンオフパターンとを対応づけたテーブルを参照して電圧印加パターンを設定するようにする。

【0021】この構成によれば、駆動対象となる液晶の性能等に応じて容易に階調に応じた電圧印加パターンを設定できるようになる。

【0022】本発明の液晶駆動装置は、前記テーブルは、それぞれ異なるオンオフパターンの電圧を前記液晶に供給したときの、各オンオフパターンで変化する液晶の透過光量を経時的に検出し、検出した透過光量を発光部の単位発光期間で積分して面積を求め、当該面積と階調データとを対応づけることにより階調データと前記オンオフパターンを対応づけるようにして作成されている。

【0023】この構成によれば、テーブルには、予めそれぞれの液晶に適合した各階調毎の電圧印加パターンが格納されるので、このテーブルに格納された電圧印加パターンに応じた電圧を印加すれば、入力階調データに非常に適合した階調表示を行うことができる。

【0024】本発明の液晶駆動装置は、電圧供給手段が、最大電圧と最小電圧の間の中間電圧を液晶に対して供給せず、最大電圧と最小電圧のみを前記液晶に供給して階調表示を行うようにする。

【0025】この構成によれば、定格電圧の最大電圧(例えば5[V])と最小電圧(0[V])だけで液晶を駆動するので、液晶の応答速度が速くなり、必要としている階調に対応した透過光量を短い時間で得ることができる。この結果、液晶を高速に駆動することができる。

【0026】本発明の液晶駆動装置は、液晶の近傍に設けられ、液晶の周辺温度を検出する温度センサを備え、電圧印加パターン設定手段は、温度センサの検出結果に応じて電圧印加パターンを補正するようにした。

【0027】この構成によれば、設定手段は、液晶の周辺温度が低くなるにつれて液晶の応答速度が遅くなると、これに応じて電圧印加時間が長くなるように電圧印加時間を補正し、または電圧印加パターンを補正する。

この結果、液晶の状態に拘わらず、常に入力階調データに即した階調表示ができるようになる。

【0028】本発明の液晶駆動装置は、液晶の近傍に設けられ、液晶の透過光の輝度を検出する輝度検出手段を備え、電圧印加パターン設定手段は、輝度検出手段の検出結果に応じて電圧印加パターンを補正するようにした。

【0029】この構成によれば、設定手段は、経年変化によりLEDの発光が低下し、表示輝度が低下すると、これに応じて電圧印加時間が長くなるように電圧印加時間を補正し、または電圧印加パターンを補正する。この結果、LEDの経年変化等に拘わらず、常に輝度バランスが良く、入力階調データに即した階調表示ができるようになる。

【0030】本発明の液晶駆動装置は、前記液晶駆動装置を、R、G、B各色のLEDを順次発光させると共に、当該各色のLEDに対応して設けられた液晶の開口率を液晶への印加電圧によって変化させることにより、階調表示を行うフィールドシーケンシャル方式の液晶表示装置に用いるようにした。

【0031】この構成によれば、階調表示をLEDの単位発光期間内の液晶へのオンオフパターンを変化させることにより行うようにしたので、従来のPWM (Pulse Width Modulation) 等と比較して、階調データに応じた繊細な階調表示ができるようになる。また透過光量をLED発光期間で積分して得られる面積と各階調を関連付けて液晶に印加するオンオフパターンを選定したことにより、オンオフのみで液晶を駆動した場合でも、恰もアナログ電圧で液晶を駆動しているかのような繊細な階調表示を行うことができる。すなわち連続的に変化する液晶の透過光量の積分値で階調を表現するので、一段と階調データに応じた繊細な階調表示ができるようになる。

【0032】

【0033】

【0034】

【0035】

【0036】本発明の階調表示方法は、発光部の単位発光期間内で液晶に印加する電圧印加パターンとして、同一のオン回数でありながら互いに異なるオンオフパターンの電圧印加パターンを設定する工程と、この電圧印加パターンのいずれかのオンオフパターンの電圧を階調に応じて液晶に供給する工程と、を有し、単位発光期間における液晶の透過光量を、前記オンオフパターンに応じて可変制御する。

【0037】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。

【0038】(実施の形態1) 図1は、本発明の実施の形態1に係る液晶駆動装置の概略構成を示すブロック図

である。本実施の形態 1 に係る液晶駆動装置 10 は、階調データに応じて電圧印加時間を制御する印加時間制御部 102 と、階調に対応する印加時間（ON 時間）を対応づけた参照テーブル 101 と、印加時間制御部 102 から出力された ON 時間制御信号にしたがって、定電圧発生回路 105 で発生された一定電圧を LCD パネル 20 に対して出力するスイッチ 103 とを備えている。

【0039】参照テーブル 101 は、図 2 に示すように、階調レベルとスイッチを ON にしている印加時間とを対応づけているテーブルである。ここで、本発明に係る液晶駆動装置の階調表示について図 3 ~ 図 5 を用いて説明する。

【0040】図 3 は、光透過率と時間との間の関係を示す図であり、図 4 は、印加電圧と時間との間の関係を示す図であり、図 5 は、階調毎の印加電圧と時間との間の関係を示す図である。

【0041】液晶に電圧を印加することにより液晶が応答して光を透過するときには、図 3（A）に示すような光透過率を示す。図 3（A）において光透過率 10% から 90% になるまでにかかる時間を τ_{ON} とする。

【0042】一方、液晶への電圧印加を停止して光が遮断されるときには、図 3（B）に示すような光透過率を示す。図 3（B）において光透過率 90% から 10% になるまでにかかる時間を τ_{OFF} とする。

【0043】図 3（A）及び図 3（B）から明らかなように、 τ_{ON} よりも τ_{OFF} が長くなっている。これは、電圧を印加することにより液晶が応答して光が透過するまでの時間と、電圧印加を停止して光が遮断されるまでの時間に違いがあることを意味する。

【0044】この場合において、液晶の応答速度 τ_{ON} は、 $k G^2 / (V^2 - V_{th}^2)$ で表され、液晶の応答速度 τ_{OFF} は、 $k' G^2$ で表される（ k 、 k' ：定数、 V ：印加電圧、 V_{th} ：しきい値電圧、 G ：セルギャップ）。この式から分かるように、液晶の応答速度は、電圧印加（ τ_{ON} ）と電圧印加停止（ τ_{OFF} ）で異なっている。このため、電圧印加と電圧印加停止とは、電圧の時間変化の割合が異なる、すなわち非対称である。

【0045】したがって、液晶は、印加電圧 2.5 V を印加した場合と、印加電圧 5 V を印加した場合とで、図 4 に示すように印加電圧値に到達する時間（立ち上がり）が異なり、印加電圧 5 V を印加した場合の方が印加電圧値に到達する時間が短くなる。

【0046】上述したように、液晶に電圧を印加することにより液晶が応答して（開口して）光を透過する。したがって、ある時間だけ電圧を印加しつづけると、その時間液晶が応答しつづけて開口した状態となり、光を透過しつづける。したがって、その時間の透過光量は、その時間における印加電圧の積分値と考えることが可能である。すなわち、図 4 における斜線部分の面積が透過光量を表すと考えることができる。具体的には、印加電圧

5 V の場合の透過光量は図 4 における左上がり斜線で表された面積であり、印加電圧 2.5 V の場合の透過光量は図 4 における右上がり斜線で表された面積である。

【0047】従来の液晶駆動における階調表示では、図 4 に示す 2.5 V や 5 V のような基準電圧をあらかじめ設定しておき、その基準電圧を液晶に印加している。上述したように、透過光量を開口時間の総量、すなわち印加電圧 × 時間（図 4 における斜線の面積）で考えると、図 5 に示すように、印加電圧を一定にしておき、印加時間（ $t_0 \sim t_7$ ）を制御することが可能となる。いいえ、図 5 において、印加時間を変えることにより、立ち上がりから立ち下がりまでの波形が変わり、それに伴って波形内の面積（印加電圧 × 時間）が変わることとなる。その結果、透過光量が異なることになり、階調表示を実現することができる。

【0048】このような階調表示においては、印加電圧を一定にすることができるので、印加状態、非印加状態をタイミングで制御する、すなわちデジタル制御が可能となる。デジタル制御になることにより、制御が容易となる。また、すべての階調レベルについて液晶の応答速度が速い比較的高い印加電圧で行うので、全体としての液晶駆動時間を短縮することが可能となる。

【0049】次に、上記構成を有する液晶駆動装置の動作について説明する。

【0050】階調表示における階調レベルを表す階調データが液晶駆動装置 10 の印加時間制御部 102 に入力される。階調データは、例えば 8 階調であれば 3 ビットで表現されており、階調レベル 0 ~ 7 と設定される。

【0051】印加時間制御部 102 は、階調データを受け取ると、図 2 に示す参照テーブル 101 を参照して、階調データに対応する印加時間（ON 時間）を設定する。そして、印加時間制御部 102 は、決定した ON 時間だけスイッチ 103 に対して ON 時間制御信号を出力する。このようにして、図 6（A）~（C）に示すように、所定の印加電圧に対して印加時間をデジタル制御することにより階調表示を行う。

【0052】スイッチ 103 は、印加時間制御部 102 からの ON 時間制御信号にしたがってスイッチを ON にして LCD パネル 20 のピクセルに対して電圧を印加する。すなわち、ソース電極線に ON 時間制御信号にしたがって信号電圧を供給して、液晶を駆動させる。

【0053】このように本実施の形態に係る液晶駆動装置は、デジタル制御により多階調表示を行うことが可能となる。これにより、多階調表示における制御が容易となる。また、すべての階調表示において、応答速度が速くなる比較的高い印加電圧で時間制御を行うので、全体としての液晶駆動時間を短縮することが可能である。また、このように、液晶駆動電圧を一定値として時間制御でデジタル的に印加するので、液晶駆動装置で通常必要とされている D/A（デジタル/アナログ）コン

バータが不要となる。

【0054】(実施の形態2)図7は、本発明の実施の形態2に係る液晶駆動装置の概略構成を示すブロック図である。本実施の形態2に係る液晶駆動装置は、階調データに応じて電圧印加時間を制御する印加時間制御部102と、階調に対応する印加パターン(ONパターン)を対応づけたパターンテーブル104と、印加時間制御部102から出力されたONパターン制御信号にしたがって、定電圧発生回路105により発生された一定電圧をLCDパネル20に対して出力するスイッチ103と10を備えている。

【0055】パターンテーブル104は、図8に示すように、階調レベルとスイッチをONにする印加パターンとを対応づけているテーブルである。印加パターンとしては、例えば、図9に示すような所定の液晶駆動時間を複数のブロックに分割して電圧印加・電圧非印加を切り替えたパターンなどが考えられる。

【0056】液晶に電圧を印加する場合、図3(A)及び図3(B)に示すように、立ち上がりと立ち下がり非対称となる。したがって、これを利用すると、図9に20示すように、電圧印加時間が同じであっても、パターンが異なることにより、電圧印加単位(図9のパターンにおける1つのブロック)の組み合わせで、印加電圧×時間の面積が異なることになる。その結果、実施の形態1よりも細かい階調表示を行うことが可能となる。

【0057】例えば、従来のPWM制御のようにLEDの単位発光期間の間で電圧印加時間を変えるのではなく、実施の形態では単位発光期間内での電圧印加パターンを変えるようになっている。ここでLEDの単位発光期間とは、各液晶に対応するように設けられているLED(発光ダイオード)が発光を開始してから停止するまでの期間をいう。

【0058】因みに、この実施の形態の場合、フィールドシーケンシャル法を使った表示を行うようになされており、LEDアレイをバックライトとして用いて、これを高速で点滅させるようになっている。すなわち上記単位発光期間とは、この各LEDアレイの1回分の点灯期間である。

【0059】かくして、LEDの単位発光期間内で電圧印加パターンを変えるようにしたことにより、例えば従20来のPWM制御と比較して格段に繊細な階調表示ができる。

【0060】次に、上記構成を有する液晶駆動装置の動作について説明する。

【0061】階調表示における階調レベルを表す階調データが液晶駆動装置10の印加時間制御部102に入力される。階調データは、例えば16階調であれば4ビットで表現されており、階調レベル0~15と設定される。

【0062】印加時間制御部102は、階調データを受50

け取ると、図8に示すパターンテーブル104を参照して、階調データに対応する印加パターン(ONパターン)を決定する。そして、印加時間制御部102は、決定したONパターンだけスイッチ103に対してONパターン制御信号を出力する。

【0063】スイッチ103は、印加時間制御部102からのONパターン制御信号にしたがってスイッチをONにしてLCDパネル20のピクセルに対して電圧を印加する。すなわち、ソース電極線にONパターン制御信号にしたがって信号電圧を供給して、液晶を駆動させる。

【0064】このように本実施の形態に係る液晶駆動装置は、デジタル制御により多階調表示を行うことが可能となる。これにより、多階調表示における制御が容易となる。また、すべての階調表示において、応答速度が速くなる比較的高い印加電圧で時間制御を行うので、全体としての液晶駆動時間を短縮することが可能である。また、このように、液晶駆動電圧を一定値として時間制御でデジタル的に印加するので、液晶駆動装置で通常必要とされているD/A(デジタル/アナログ)コンバータが不要となる。

【0065】また実施の形態に係る液晶駆動装置では、電圧印加における立ち上がりと立ち下がりの非対称を利用して、電圧印加単位の組み合わせで階調を表現するので、より多い階調表示を実現することが可能となる。

【0066】さらにLEDの単位発光期間内で電圧印加パターンを変えるようにしたことにより、繊細な階調表示ができる。

【0067】(実施の形態3)この実施の形態は、液晶の定格電圧の最大電圧を印加したときに液晶の各時点での透過光量をLED発光期間で積分して得られる面積を考慮して、各階調データに対応した電圧印加時間(または電圧印加パターン)を設定する。具体的には、図10に示すように、駆動電圧が印加されたときに液晶を透過する透過光量波形をLED発光期間で積分した面積(図の斜線部分の面積)を各階調に対応付ける。

【0068】すなわち、入力される階調データが高階調を示すもののほど、図10の斜線部分の面積が大きくなるように液晶を駆動する。実際には、印加電圧は液晶の定格電圧の最大電圧で一定となるようにしているので、電圧印加時間(または電圧印加パターン)を変えることにより、階調に応じて斜線部分の面積を変化させる。因みに、図10(A)は時点t0から時点taの期間に印加電圧をオン状態としたときの液晶の経時的な透過光量の変化の様子を示し、図10(B)は、液晶に所定パターンの電圧を印加したときの液晶の経時的な透過光量の変化の様子を示す。具体的には、図10(B)は、図9の印加パターン3の電圧を印加した場合を示すものであり、時点t0から時点t2の期間、時点t3から時点t4の期間、及び時点t5から時点t6の期間にON電圧

を印加した場合を示すものである。

【0069】このようにこの実施の形態の液晶駆動装置においては、透過光量をLED発光期間で積分した面積を階調と対応付けて液晶への電圧印加時間を設定することにより、一定の印加電圧により液晶を駆動した場合でも、恰もアナログ電圧で液晶を駆動しているかのような繊細な階調表示を行うことができる。

【0070】また液晶にLED発光期間での透過光量の面積を考慮したオンオフパターンの電圧を印加するようにしたことにより、一段と階調データに応じた繊細な階調表示ができるようになる。つまり、図10(A)と図10(B)を比較すれば明らかなように、オンオフパターンの電圧を印加すれば(図10(B))、LED発光期間での透過光量の面積をより細かく選定できるようになるので、より繊細な階調表現が可能となる。例えば10ビットのオンオフパターンを設定すれば、R、G、Bそれぞれで1024通りの階調表現が可能となる。

【0071】さらにこの実施の形態では、実際にLEDが発光する時点から所定時間ぶんだけ前の時点から液晶に対してオンオフパターンの電圧を印加するようにして10 いる。この結果、LEDの発光開始時点から所望の透過率を得ることができるようになるので、LEDの出力を増大させることなしに、表示画面の輝度を上げることができるようになる。

【0072】このような液晶駆動装置は、実施の形態1において上述した液晶駆動装置10の参照テーブル101を以下に述べるように作成すれば実現できる。図11は参照テーブル101を作成するための装置を示し、参照テーブル101に各階調データに対応付けた電圧印加時間(または電圧印加パターン)を格納する。30

【0073】参照テーブル作成装置は階調データを印加時間設定回路201に入力させる。印加時間設定回路201は階調データで指示される階調毎に、複数の印加時間(または複数の印加パターン)を設定する。すなわち1つの階調データに対して、短い印加時間から長い印加時間へと順次複数の印加時間を設定する。このように設定された印加時間(または印加パターン)はスイッチ202のオンオフ制御信号として使われる。

【0074】スイッチ202には定電圧発生回路203から常に一定の電圧(この実施の形態の場合には、最大定格電圧5[V])が入力され、この電圧が印加時間設定回路201により設定された時間だけLCDパネル20の液晶に駆動電圧として印加される。40

【0075】LCDパネル20には輝度センサ204が設けられており、輝度センサ204から得られた液晶の透過光量が積分回路205に送出される。積分回路205は、透過光量をLED発光期間で積分することにより図10の斜線部分で示す面積を求め、この面積を階調判断回路206に送出する。階調判断回路206には階調データも入力される。階調判断回路206は各階調と積50

分面積を比較し、その階調に対応した面積が入力されたときに参照テーブル101に書込みを許可する書込制御信号を送出する。

【0076】参照テーブル101には書込情報として階調データ及び印加時間情報(または印加パターン情報)が与えられており、階調判断回路206により書込みが許可されたときに、階調データと印加時間(または印加パターン)とが対応付けられて書込まれる。このようにして参照テーブル101には、図10の斜線部分の面積が考慮された、各階調に対応した電圧印加時間(または電圧印加パターン)が格納される。

【0077】因みに、実際の画像を表示する際には、階調と輝度との関係が、図12に示すようなガンマ曲線にのるような点を選択することが理想的である。このとき、この実施の形態のように、液晶に対して各色LEDの発光期間内で印加パターンの異なる電圧を印加すれば、印加パターンによって非常に多くの階調を作ることができるので、ガンマ曲線上の点を容易に選択することができるようになり、高精度のガンマ補正が可能となる。

【0078】次に図13を用いて、この実施の形態の液晶駆動装置の動作を説明する。図13(A)は液晶に印加する駆動電圧波形を示す。図13(B)は図13(A)のパターンの電圧を印加したときの液晶の透過光量を示す波形図である。また図中、R、G、Bと示されている部分は、各色のLEDの発光期間を表す。

【0079】すなわち、時点t1で駆動電圧が印加されると、この時点t1から透過光量が上昇し始める。そして時点t2になるとR(赤)のLEDが発光する。次に時点t2で駆動電圧が印加されなくなると、この時点t2から透過光量が下降し始める。次に時点t2aから時点t3までON電圧が印加されるとこの期間に透過光量は上昇する。次に時点t3で駆動電圧が印加されなくなると、この時点t3から透過光量が下降し始め、時点t4で光量が0となる。因みに、時点t1から時点t2の期間は、透過光量は上昇していくがLEDが発光していないので、LCD表示はされない。

【0080】同様に、時点t6で駆動電圧が印加されると、この時点t6から透過光量が上昇し始める。時点t7でG(緑)のLEDが発光し始めると、この時点t7からLCD表示が開始される。次に時点t7aから駆動電圧が印加されなくなると、この時点t7aから透過光量が下降し始める。次に時点t7bから時点8の期間にON電圧が印加されると透過光量が上昇する。次に時点t8で駆動電圧が印加されなくなると、この時点t8から透過光量が下降し始め、時点t9で透過光量が0となり表示終了となる。

【0081】同様に、時点t10で駆動電圧が印加されると、この時点t10から透過光量が上昇し始め、時点t11でB(青)のLEDが発光し始めると、この時点

t 1 1 から L C D 表示が開始される。次に時点 t 1 2 で駆動電圧が印加されなくなると共に L E D の発光が停止するので表示終了となる。因みに、この B (青) の表示では、透過光量と発光期間で囲まれる面積が最大となっているので、この液晶における最大階調が表示されていることを意味する。

【0082】同様に、時点 t 1 3 で駆動電圧が印加されると、この時点 t 1 3 から透過光量が上昇し始め、時点 t 1 4 で R (赤) の L E D が発光し始めると、この時点 t 1 4 から L C D 表示が開始される。次に時点 t 1 5 で 10 駆動電圧が印加されなくなると、この時点 t 1 5 から透過光量が下降し始め、時点 t 1 6 で透過光量が 0 となり表示終了となる。

【0083】このようにこの実施の形態に係る液晶駆動装置は、液晶を定格電圧の最大電圧で駆動するようにしているので、図 1 3 (B) に示す透過光量波形の立上がり及び立下りが急峻となり、液晶の応答速度を速くすることができる。これにより、例えばフレーム周波数を上げることでもできるようになる。

【0084】また透過光量を L E D 発光期間で積分した 20 面積を考慮した電圧印加時間を設定しているので、階調に適合した繊細な階調表示ができるようになる。

【0085】さらに L E D 発光期間での透過光量の面積を考慮したオンオフパターンの電圧を印加することにより、一段と階調データに応じた繊細な階調表示ができるようになる。

【0086】ここでこの実施の形態の液晶駆動装置との比較例として、従来の印加電圧可変方式で液晶を駆動した場合の波形図を、図 1 4 に示す。この液晶駆動方式では、指定された階調が高くなるほど、印加電圧値を大き 30 くするようになっている。

【0087】すなわち、時点 t 1 から時点 t 3 までの期間、中程度の駆動電圧が印加されると、液晶からはこの電圧値に応じた大きさの透過光量が得られる。同様に、時点 t 4 から時点 t 6 までの期間、比較的大きな値の駆動電圧が印加されると、液晶からはこの電圧値に応じた比較的大きな光量の透過光が得られる。

【0088】また時点 t 7 から時点 t 9 までの期間、最大の駆動電圧が印加されると、液晶からはこの電圧値に応じた最大光量の透過光が得られる。さらに時点 t 1 0 40 から時点 t 1 2 までの期間、小さな値の駆動電圧が印加されると、液晶からはこの電圧に応じた小さな光量の透過光が得られる。因みに、実際に L C D 表示がされるのは、それぞれ R G B の L E D が発光している時点 t 2 から時点 t 3 の期間、時点 t 5 から時点 t 6 の期間、時点 t 8 から時点 t 9 の期間、時点 t 1 1 から時点 t 1 2 の期間である。

【0089】この印加電圧可変方式の液晶駆動では、各表示期間内の透過光量波形の平均の高さに着目して駆動電圧値を設定している。例えば、時点 t 2 から時点 t 3 50

の期間の透過光量の平均の高さが指定された階調を満たすような駆動電圧が設定される。

【0090】これに対して、実施の形態の透過光量積分方式の液晶駆動では、透過光量の積分面積を考慮した液晶駆動を行っているので、従来の液晶駆動方式と比較して、より視覚に即した繊細な階調表現を行うことができる。

【0091】このようにこの実施の形態の液晶駆動装置によれば、液晶からの透過光量の積分値を基準にして駆動電圧を制御しているので、結果的に液晶に印加する駆動電圧を液晶の応答時間 (オン・オフ) よりも時間的に早く変化させるようになっている。これにより液晶の開口度合いを時間的に最適なタイミングで制御して所望の輝度を得ることができる。

【0092】(実施の形態 4) 図 1 との対応部分に同一符号を付して示す図 1 5 は、実施の形態 4 の液晶駆動装置の構成を示す。この液晶駆動装置は、L C D パネル 20 の近傍に温度センサ 301 が設けられている。温度センサ 301 は液晶の周辺温度を検出すると、当該検出結果を温度情報として補正回路 302 に送出する。

【0093】補正回路 302 は、温度情報に基づいて、印加時間制御部 102 から出力される ON 時間制御信号を補正する。ここで液晶は、図 1 6 に示すように、温度が低くなるほど液晶の応答速度が遅くなり、透過光量が低くなる温度特性を有する。この実施の形態では、この点を考慮して、ON 時間制御信号に対して液晶の周辺温度が低くなるほど ON 時間が長くなるような補正を行う。

【0094】かくして以上の構成によれば、上述した実施の形態 1 ~ 実施の形態 3 により得られた効果に加えて、液晶の温度特性も考慮した一段と階調表示精度の向上した液晶駆動装置を実現できるといった効果を得ることができる。

【0095】(実施の形態 5) 図 1 との対応部分に同一符号を付して示す図 1 7 は、実施の形態 5 の液晶駆動装置の構成を示す。この液晶駆動装置では、L C D パネル 20 の周縁の目立たない位置に輝度検出部 401 が設けられている。この実施の形態の場合、輝度検出部 401 は、液晶セルアレイの中に配置された検知用セルと、この検知用セルの輝度を検出するフォトセンサとにより構成されている。そしてフォトセンサにより検出された輝度検出結果が輝度情報として補正回路 402 に送出される。

【0096】補正回路 402 には、輝度検出部 401 からの輝度情報に加えて、階調データも入力されており、輝度情報と階調データを比較する。そして輝度情報が階調データと異なる場合は、その差分に応じて、印加時間制御部 102 から出力される ON 時間制御信号を補正する。具体的には、階調データで示される階調に対して輝度情報で示される輝度のほうが小さい場合には、ON 時

間が長くなるように ON 時間制御信号を補正する。

【0097】ここで LED は、長年使用すると経年変化により輝度が低下する傾向がある。特に RGB のうち B (青) の LED は、経年変化により輝度が大きく低下する場合がある。この実施の形態では、この点を考慮して、ON 時間制御信号に対して液晶の透過光の輝度が低くなるほど ON 時間が長くなるような補正を行う。これに加えて、輝度情報に応じて各色の電流値を変更することにより、ホワイトバランスを取り直す補正を行う。これにより輝度バランスの良い液晶表示装置を得ることが

【0098】かくして以上の構成によれば、上述した実施の形態 1～実施の形態 3 により得られた効果に加えて、LED の経年変化による輝度の低下も考慮した一段と階調表示精度の向上した液晶駆動装置を実現できるといった効果を得ることができる。

【0099】(他の実施の形態)なお、本実施の形態における LCD パネルの液晶分子の動作モードとしては、TN (Twisted Nematic) モード、STN (Super Twisted Nematic) モード、強誘電性液晶モード、複屈折モード、ゲスト・ホストモード、動的散乱モード、相転移モードなどに適用することができる。

【0100】また本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例えば、上記実施の形態では、印加電圧が 5 V である場合について説明しているが、本発明はこれに限定されず、印加電圧が 5 V 以外である場合にも適用することができる。

【0101】また上述した実施の形態 3 では、実施の形態 1 の参照テーブル 101 に透過光量積分方式によるデータを格納することにより、液晶の透過光量を LED 発光期間で積分した面積が考慮された電圧印加時間を設定する場合を中心に述べたが、本発明はこれに限らず、実施の形態 2 のパターンテーブル 104 に透過光量積分方式によるデータを格納するようにしてもよい。この場合、あるパターンの電圧を液晶に印加したときの液晶の透過光量を検出し、この透過光量を LED 発光期間で積分した面積を考慮して、各階調に適した電圧印加パターンを設定すればよい。

【0102】特に本発明のパターン電圧印加方法は、実施の形態 2 で上述したように、1 回の LED 発光期間内において階調データに応じたパターン電圧を印加することにより従来の PWM 制御に比べて階調データに応じた繊細な LCD 表示ができるようになっている。これに加えて、この印加パターンを上述した積分面積に応じて決定することにより、一段と階調データに応じた繊細な LCD 表示ができるようになる。

【0103】また上述した実施の形態 4 では、温度検出結果に応じて電圧印加時間を補正する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、温度検出結果に応じて電圧印加パターンを補正するようにしてもよい。

【0104】同様に上述した実施の形態 5 では、輝度検出結果に応じて電圧印加時間を補正する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、輝度検出結果に応じて電圧印加パターンを補正するようにしてもよい。

【0105】また上述の実施の形態では、本発明による透過光量の積分値を考慮したパルスパターン制御方式を、D/A コンバータを用いない制御に適用した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、D/A コンバータを使用した制御にも適用できる。例えば特定の階調 (例えば 4 階調) を表現できる D/A コンバータ (因みに、実施の形態のようなデジタル制御の場合は 2 階調の D/A コンバータと考えることが出来る) と、本発明の駆動方式 (例えば 4 値の電圧印加パターン) とを組み合わせれば、一段と多階調の階調表現が可能となる。

【0106】さらに上述の実施の形態では、本発明による液晶駆動装置及び液晶駆動方法を、フィールドシーケンシャル方式の液晶表示装置に適用した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばカラーフィルタ方式やプロジェクタ方式等の他の液晶表示装置に適用した場合でも、上述の実施の形態と同様の効果を得ることができる。

【0107】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、デジタル制御により多階調表示を行うことができ、しかも液晶を高速に駆動することができる新規な液晶駆動装置及び階調表示方法を提供することができる。

【0108】また本発明によれば、液晶に定電圧を印加したときに液晶の各時点での透過光量を LED 発光期間で積分して得られる面積を考慮して、各階調データに対応した電圧印加時間を設定するようにしたことにより、定格電圧の最大電圧のみで液晶を駆動させた場合でも、繊細な階調表示を行うことができる液晶駆動装置を提供することができる。

【0109】また本発明によれば、LED の単位発光期間内で電圧印加パターンに応じた電圧を印加するので、従来の PWM 等と比較して、階調データに応じた繊細な階調表示ができる液晶駆動装置を提供することができる。また電圧印加パターンを、液晶にその電圧印加パターンを印加したときに液晶の各時点での透過光量を印加パターン供給時間で積分して得られる面積を考慮して設定したことにより、一段と階調データに応じた繊細な階調表示ができるようになる。

【0110】また本発明によれば、液晶の定格電圧の最大電圧と最小電圧の間の中間電圧を液晶に対して供給せず、最大電圧と最小電圧のみを液晶に供給して階調表示を行うようにしたことにより、一段と液晶を高速駆動することができる液晶駆動装置及び方法を提供することができる。

【0111】さらに本発明によれば、液晶の近傍に温度

センサ及び又は輝度検出手段を設け、温度センサ及び又は輝度検出手段の検出結果に応じて電圧印加時間又は電圧印加パターンを補正するようにしたことにより、一段と階調表示精度の向上した液晶駆動装置及び方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の実施の形態 1 に係る液晶駆動装置の概略構成を示すブロック図

【図 2】図 1 に示す液晶駆動装置における参照テーブルを示す図

【図 3】光透過率と時間との間の関係を示す図

【図 4】印加電圧と時間との間の関係を示す図

【図 5】階調毎の印加電圧と時間との間の関係を示す図

【図 6】電圧印加のタイミングを示す図

【図 7】本発明の実施の形態 2 に係る液晶駆動装置の概略構成を示すブロック図

【図 8】図 7 に示す液晶駆動装置におけるパターンテーブルを示す図

【図 9】電圧印加パターンを示す図

【図 10】本発明の実施の形態 3 による透過光量積分方式の説明に供する透過光量と時間との関係を示す図

【図 11】本発明の実施の形態 3 に係る液晶駆動装置に使われる参照テーブル作成の説明に供するブロック図

【図 12】ガンマ補正の説明に供する特性曲線図

【図 13】実施の形態 3 による透過光量積分方式における動作の説明に供する波形図

【図 14】実施の形態 3 との比較に使われる印加電圧可変方式の説明に供する波形図

【図 15】本発明の実施の形態 4 に係る液晶駆動装置の概略構成を示すブロック図

【図 16】液晶の温度特性を示す図

【図 17】本発明の実施の形態 5 に係る液晶駆動装置の*

*概略構成を示すブロック図

【図 18】従来の液晶駆動装置の概略構成を示すブロック図

【図 19】光透過率と印加電圧との間の関係を示す図

【符号の説明】


- 10 液晶駆動装置
- 20 LCD パネル
- 101 参照テーブル
- 102 印加時間制御部
- 103 スイッチ
- 104 パターンテーブル
- 105、203 定電圧発生回路
- 201 印加時間設定回路
- 204 輝度センサ
- 205 積分回路
- 301 温度センサ
- 302、402 補正回路
- 401 輝度検出部

【要約】

【課題】 液晶を高速に駆動することができ、しかも多階調表示を行うことができる新規な液晶駆動装置を提供すること。

【解決手段】 液晶の単位駆動期間において所定パターンの電圧を液晶に印加して液晶を駆動すると共に、各印加パターンを液晶に印加した際の液晶の各時点での透過光量の積分値を考慮して各階調データに対応した印加パターンを設定する。これにより定格電圧の最大電圧のオンオフのみで液晶を駆動した場合でも、繊細な階調表示ができるようになる。この結果、液晶を高速に駆動することができ、しかも多階調表示を行うことができるようになる。

【図 1】

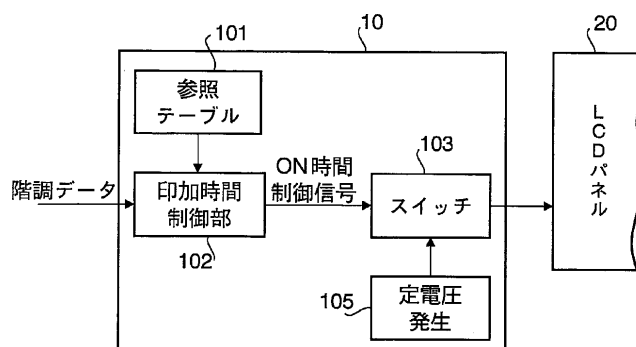


【図 2】

階調	ON 時間
0	〇〇 μs
1	×× μs
2	△△ μs
⋮	⋮


【図 8】

階調	ON パターン
0	#1
1	#2
2	#3
⋮	⋮



【図 9】

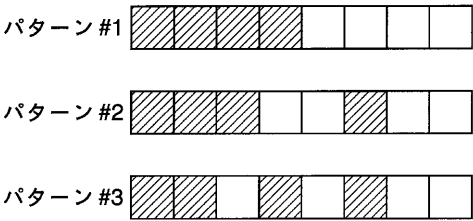


【図 3】

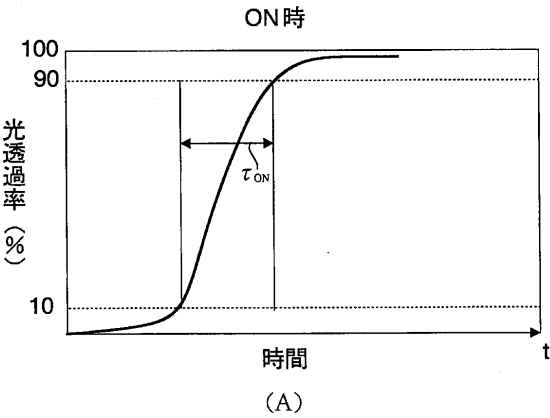


【図 18】

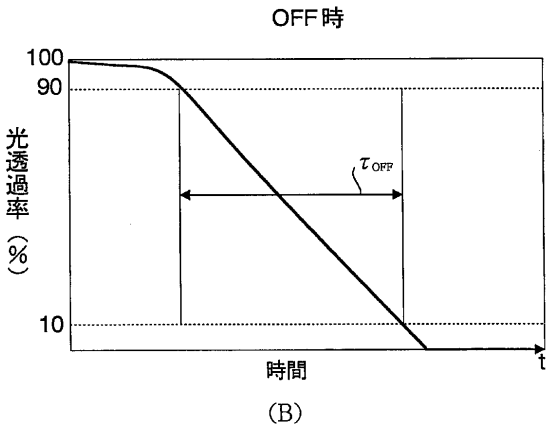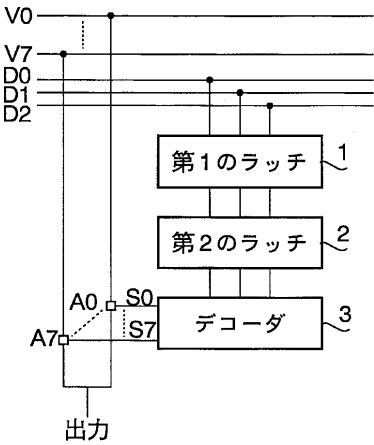


【図 4】

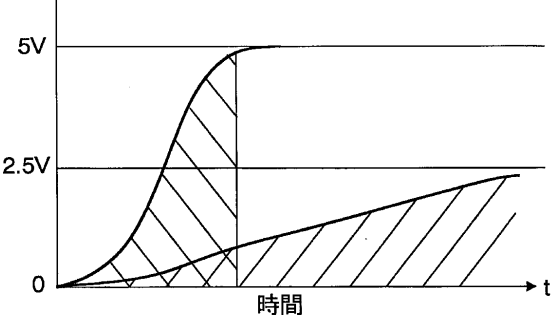


【図 5】

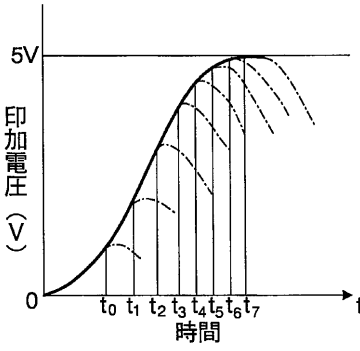


【図 6】

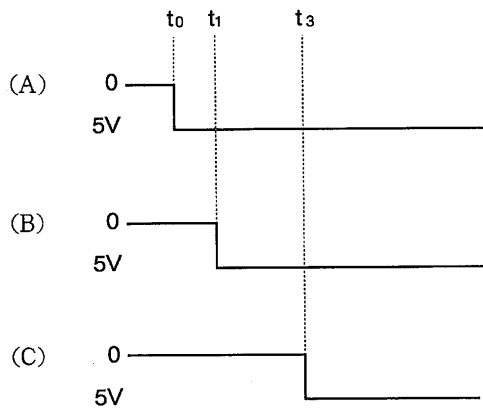



【図 7】

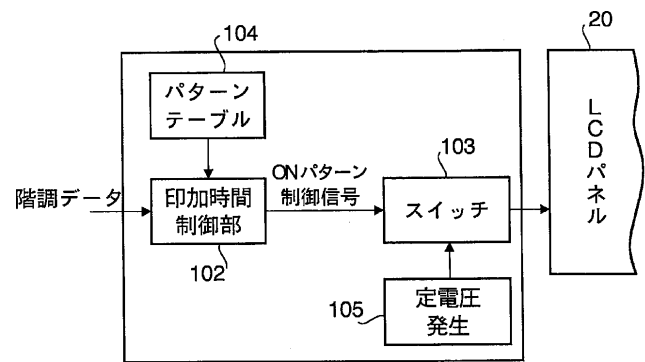


【図 10】

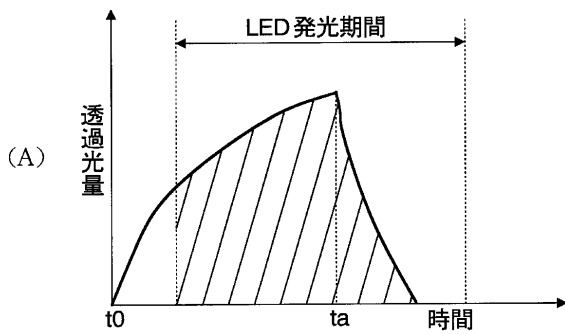


【図 12】

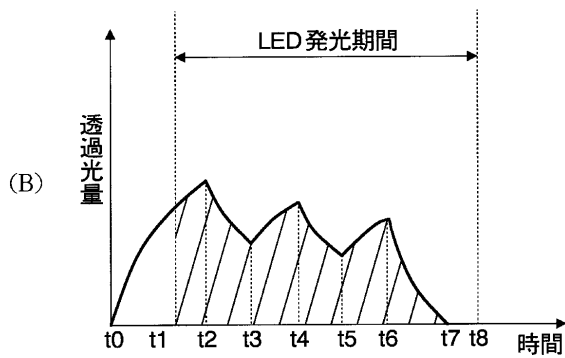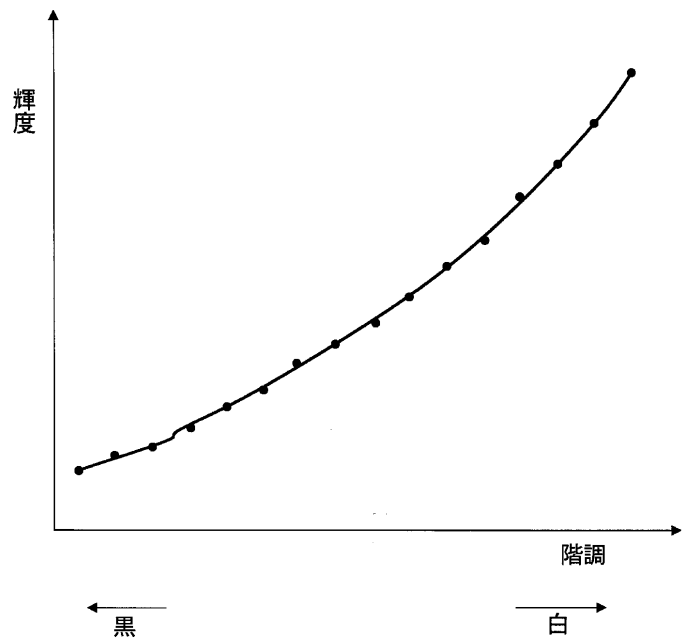


【図 16】

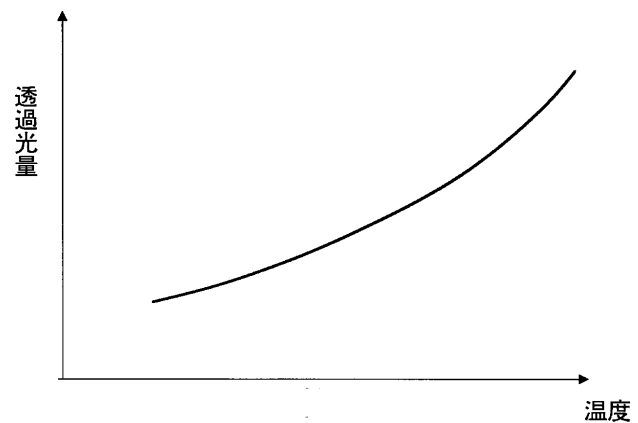


【図 19】

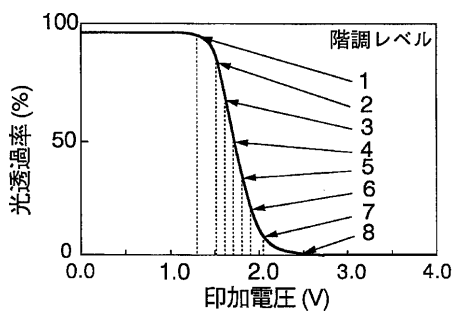


【図 1 1】

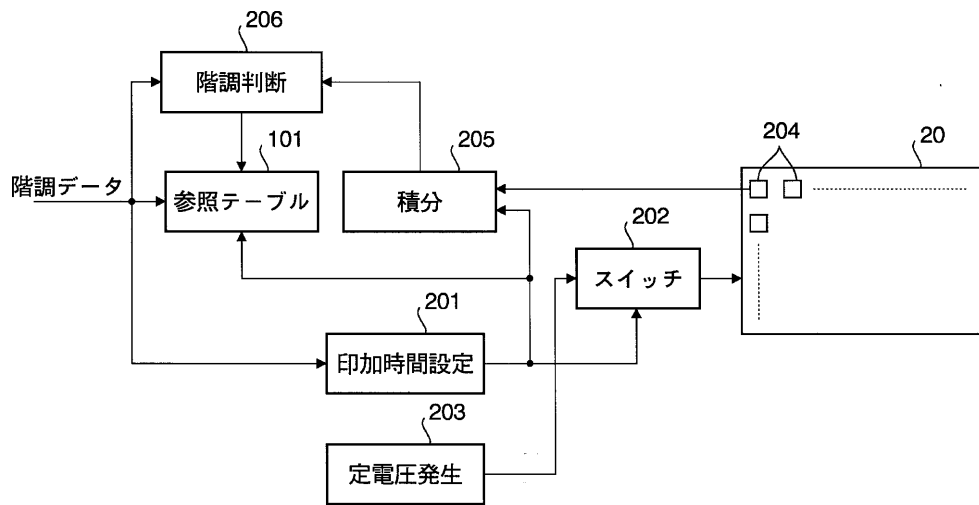


【図 1 3】

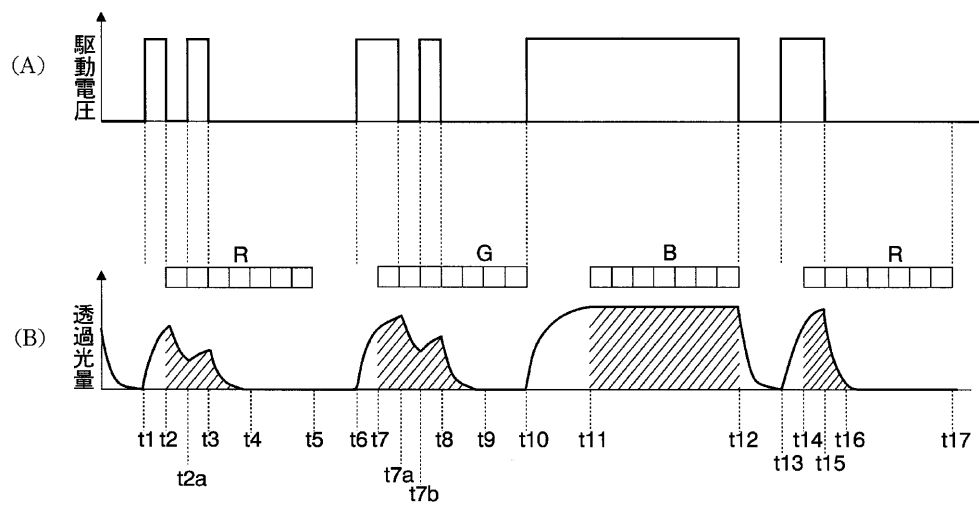


【図 1 4】

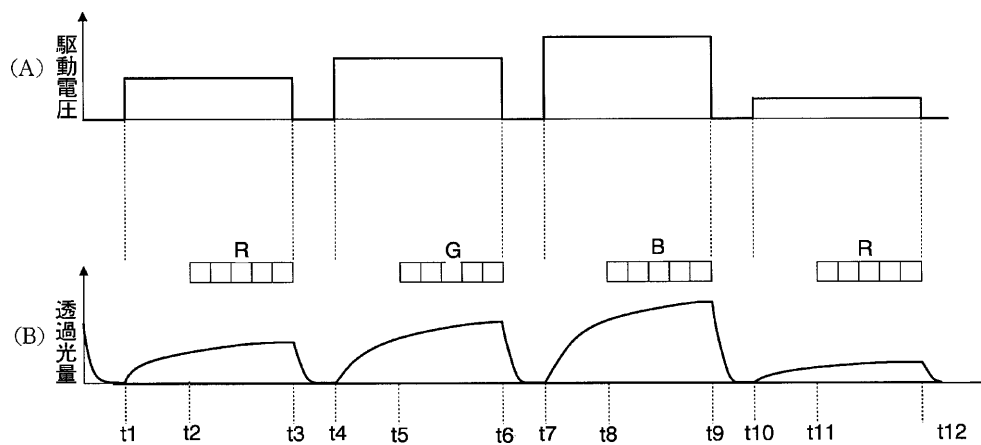

【図 1 5】

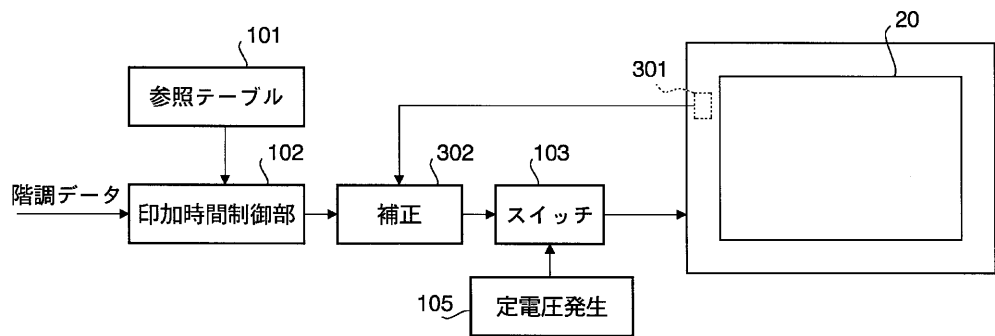

【図 1 7】

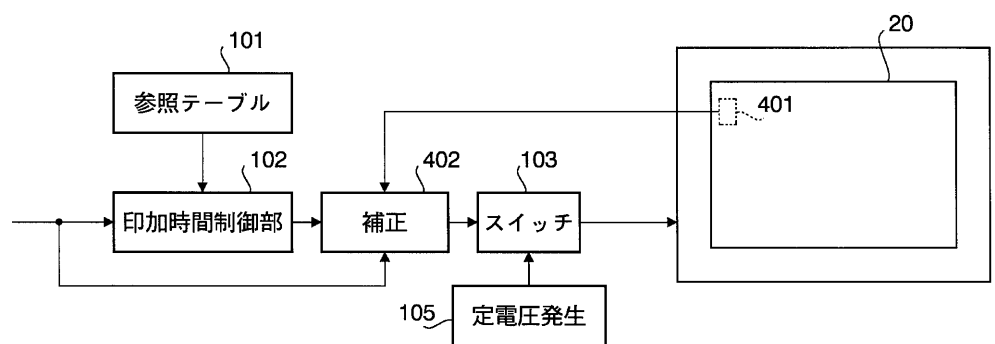

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷		識別記号		F I	
G 0 9 G	3/20	6 3 1		G 0 9 G	3/20
		6 4 1			6 3 1 U
		6 4 2			6 4 1 A
		6 7 0			6 4 2 F
	3/34				6 7 0 L
H 0 4 N	5/66				J
	9/30			H 0 4 N	5/66
					9/30
					B

(56)参考文献	特開	平 8 - 54859 (J P , A)	(58)調査した分野(Int.Cl. ⁷ , D B 名)	
	特開	平 3 - 134695 (J P , A)		G09G 3/00 - 3/38
	特開	昭63 - 231423 (J P , A)		G02F 1/133
	特開	平11 - 296150 (J P , A)		H04N 5/66
	特開	平10 - 268849 (J P , A)		H04N 9/30
	特開	平 9 - 114421 (J P , A)		
	特開	平11 - 38386 (J P , A)		

专利名称(译)	液晶駆動装置及び階調表示方法		
公开(公告)号	JP3338438B1	公开(公告)日	2002-10-28
申请号	JP2001386143	申请日	2001-12-19
[标]申请(专利权)人(译)	休网 尾崎丰		
申请(专利权)人(译)	休有限公司净 尾崎丰		
当前申请(专利权)人(译)	休有限公司净 尾崎丰		
[标]发明人	尾崎豊		
发明人	尾崎 豊		
IPC分类号	G02F1/13357 G02F1/133 G09G3/20 G09G3/34 G09G3/36 H04N5/66 H04N9/30		
FI分类号	G09G3/36 G02F1/133.550 G02F1/133.575 G02F1/13357 G09G3/20.623.R G09G3/20.631.U G09G3/20.641.A G09G3/20.642.F G09G3/20.670.L G09G3/34.J H04N5/66.B H04N9/30		
F-TERM分类号	2H091/FA46Z 2H091/FD22 2H091/GA11 2H091/LA16 2H091/LA30 2H093/NA16 2H093/NA56 2H093/NA57 2H093/NB10 2H093/NC16 2H093/NC26 2H093/NC31 2H093/NC43 2H093/NC90 2H093/ND06 2H093/ND60 2H093/NE10 2H191/FA86Z 2H191/FD42 2H191/GA17 2H191/LA21 2H191/LA40 2H193/ZA01 2H193/ZD26 2H193/ZG34 2H193/ZH18 2H193/ZH54 2H193/ZP20 2H391/AA01 2H391/AB04 2H391/AB05 2H391/CB03 2H391/CB04 2H391/CB24 2H391/CB28 5C006/AA15 5C006/AA22 5C006/AF46 5C006/AF51 5C006/AF52 5C006/AF53 5C006/AF54 5C006/AF62 5C006/AF63 5C006/BB16 5C006/BC03 5C006/BC12 5C006/BF09 5C006/BF38 5C006/BF39 5C006/FA13 5C006/FA18 5C006/FA56 5C058/AA08 5C058/AB03 5C058/BA01 5C058/BA07 5C058/BA29 5C058/BB03 5C058/BB14 5C060/AA07 5C060/BC01 5C060/DB03 5C060/DB13 5C060/HB01 5C060/HB07 5C060/HB26 5C060/HD07 5C060/JA11 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/CC03 5C080/DD03 5C080/DD08 5C080/DD20 5C080/EE29 5C080/EE30 5C080/FF11 5C080/JJ02 5C080/JJ05		
优先权	2000391136 2000-12-22 JP 2001218440 2001-07-18 JP		
其他公开文献	JP2003099015A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种新型的液晶驱动装置，该装置可以高速驱动液晶并且可以进行多灰度级显示。通过在液晶的单位驱动周期中向液晶施加预定图案的电压来驱动液晶，并且考虑每次将每个施加的图案施加于液晶时的液晶的透射光量的积分值。然后，设置与每个灰度数据相对应的应用模式。结果，即使仅通过打开和关闭额定电压的最大电压来驱动液晶，也可以进行精细的灰度显示。结果，可以高速驱动液晶，并且，可以执行多灰度显示。

階調	ON時間	階調	ONパターン
0	○○μs	0	#1
1	××μs	1	#2
2	△△μs	2	#3
⋮	⋮	⋮	⋮

