

(19) 日本国特許庁(JP)

再 公 表 特 許(A1)

(11) 国際公開番号

W02013/121956

発行日 平成27年5月11日(2015.5.11)

(43) 国際公開日 平成25年8月22日(2013.8.22)

(51) Int.Cl. F 1 テーマコード (参考)
G 0 2 F 1/1368 (2006.01) G O 2 F 1/1368 2 H 1 9 2

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 29 頁)


出願番号	特願2013-558655 (P2013-558655)	(71) 出願人	000005049
(21) 国際出願番号	PCT/JP2013/052789		シャープ株式会社
(22) 国際出願日	平成25年2月7日(2013.2.7)		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
(31) 優先権主張番号	特願2012-30975 (P2012-30975)	(74) 代理人	110000914
(32) 優先日	平成24年2月15日(2012.2.15)		特許業務法人 安富国際特許事務所
(33) 優先権主張国	日本国(JP)	(72) 発明者	滝澤 英明
			日本国大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
		(72) 発明者	木原 正博
			日本国大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
		(72) 発明者	小笠原 功
			日本国大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶ディスプレイ

(57) 【要約】

本発明は、表示画面の高精細化と、額縁部の狭小化と、アレイ基板の製造工程の簡略化が可能な液晶ディスプレイを提供することを目的とする。本発明に係る液晶ディスプレイは、アレイ基板が、絶縁基板(11)と、絶縁基板(11)上の第一導電層(31)と、第一導電層(31)上の第一絶縁層(51)と、第一絶縁層(51)上の第二導電層(32)と、第二導電層(32)上の第二絶縁層(52)と、第二絶縁層(52)上の第三導電層(41)と、第三導電層(41)上の第三絶縁層(53)と、第三絶縁層(53)上の第四導電層(42)と、複数のバスラインと、複数の引き出し線(18)と、第三導電層(41)に設けられた共通電極(15)と、表示領域外に設けられ、引き出し線(18)と交差し、共通信号を伝送する共通幹配線(16)と、表示領域外に設けられ、共通電極(15)を共通幹配線(16)に接続する接続電極(17)とを含み、共通幹配線(16)は、第一導電層(31)に設けられ、複数の引き出し線(18)は、共通幹配線(16)上において、第二導電層(32)に設けられ、接続電極(17)は、少なくとも第四導電層(42)に設けられている。

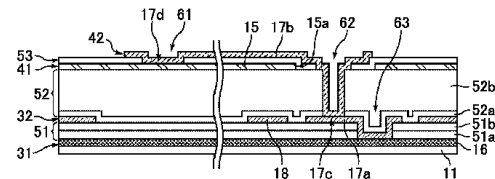

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

アレイ基板と、表示部と、前記表示部内に配列された複数の画素とを備える液晶ディスプレイであって、

前記アレイ基板は、絶縁基板と、

前記絶縁基板上の第一導電層と、

前記第一導電層上の第一絶縁層と、

前記第一絶縁層上の第二導電層と、

前記第二導電層上の第二絶縁層と、

前記第二絶縁層上の第三導電層と、

前記第三導電層上の第三絶縁層と、

前記第三絶縁層上の第四導電層と、

前記表示部に対応する領域内に設けられた複数のバスラインと、

前記領域外に設けられ、対応するバスラインに各々接続された複数の引き出し線と、

前記領域の内と外に設けられ、前記複数の画素に共通の信号を供給する電極と、

前記領域外に設けられ、前記複数の引き出し線と交差し、前記信号を伝送する配線と、

前記領域外に設けられ、前記電極を前記配線に接続する接続電極とを含み、

前記配線は、前記第一導電層に設けられ、

前記複数の引き出し線は、前記配線上において、前記第二導電層に設けられ、

前記電極は、前記第三導電層に設けられ、

前記接続電極は、少なくとも第四導電層に設けられる液晶ディスプレイ。

10

20

【請求項 2】

前記複数の引き出し線は、隣り合う第一及び第二の引き出し線を含み、

前記接続電極の前記配線との接続部は、前記第一及び第二の引き出し線の間の領域に設けられ、

前記接続電極の前記電極との接続部は、前記第一及び第二の引き出し線の間の前記領域に設けられない請求項 1 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 3】

前記アレイ基板は、前記領域外かつ前記電極上に前記第三絶縁層がない部分を含み、

前記接続電極は、前記第三絶縁層がない前記部分を通して前記電極に接続される請求項 1

又は 2 記載の液晶ディスプレイ。

30

【請求項 4】

前記第三絶縁層がない前記部分は、前記複数の引き出し線上にない請求項 3 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 5】

前記第三絶縁層がない前記部分は、前記複数の引き出し線上にある請求項 3 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 6】

前記アレイ基板は、前記配線上に、前記第一絶縁層、及び、前記第二絶縁層がない部分を含み、

前記第三絶縁層がない前記部分は、前記第一絶縁層、及び、前記第二絶縁層がない前記部分上の領域から、前記電極上の領域まで広がり、

前記接続電極は、前記第四導電層に設けられる請求項 3 記載の液晶ディスプレイ。

40

【請求項 7】

前記アレイ基板は、前記配線上に、前記第一絶縁層、及び、前記第二絶縁層がない部分を複数含み、

前記第三絶縁層がない前記部分は、前記配線上において、帯状に広がり、

前記アレイ基板を平面視したとき、前記第一絶縁層、及び、前記第二絶縁層がない前記複数の部分と、前記電極の一部とは、前記第三絶縁層がない前記部分内に配置され、

前記接続電極は、前記第四導電層に設けられる請求項 3 記載の液晶ディスプレイ。

50

【請求項 8】

前記接続電極は、前記第二導電層に設けられた下層部と、前記第四導電層に設けられた上層部とを含み、

前記アレイ基板は、前記配線上に前記第一絶縁層がない部分を含み、かつ、前記下層部上に、前記第二絶縁層、及び、前記第三絶縁層がない部分を含み、

前記下層部は、前記第一絶縁層がない前記部分を通して前記配線に接続され、

前記上層部は、前記第二絶縁層、及び、前記第三絶縁層がない前記部分を通して前記下層部に接続される請求項 1 ~ 7 のいずれかに記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 9】

前記アレイ基板は、前記配線上に、前記第一絶縁層、前記第二絶縁層、及び、前記第三絶縁層がない部分を含み、

前記接続電極は、前記第四導電層に設けられ、かつ、前記第一絶縁層、前記第二絶縁層、及び、前記第三絶縁層がない前記部分を通して前記配線に接続される請求項 1 ~ 7 のいずれかに記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 10】

前記アレイ基板は、薄膜トランジスタを含み、

前記薄膜トランジスタは、半導体層を含み、

前記半導体層は、酸化物半導体を含む請求項 1 ~ 9 のいずれかに記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 11】

前記第二絶縁層は、有機絶縁層を含む請求項 1 ~ 10 のいずれかに記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 12】

前記第二絶縁層は、無機絶縁層を含み、

前記有機絶縁層は、前記無機絶縁層上に積層される請求項 11 記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 13】

前記第二絶縁層は、エッチング剤でエッチング可能な層を含み、

前記第三絶縁層は、前記エッチング剤と同じエッチング剤でエッチング可能な層を含む請求項 1 ~ 12 のいずれかに記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 14】

前記第一絶縁層は、下層と、前記下層上に積層された上層とを含む請求項 1 ~ 13 のいずれかに記載の液晶ディスプレイ。

【請求項 15】

前記下層、及び、前記上層は、前記領域外において、前記第一導電層を覆う請求項 1 ~ 14 のいずれかに記載の液晶ディスプレイ。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、液晶ディスプレイに関する。より詳しくは、複数の画素に共通の信号（以下、共通信号とも言う。）を供給する電極（以下、共通電極とも言う。）を含むアレイ基板を備える液晶ディスプレイに好適な液晶ディスプレイに関するものである。

【背景技術】**【0002】**

液晶ディスプレイは、複数の画素が配列された表示部と、その周囲の額縁部とを備え、表示部において液晶分子の電気光学特性を利用して映像を表示する装置であり、携帯電話、ノートパソコン、液晶テレビ等の機器に広く普及している。そのような液晶ディスプレイとしては、アクティブマトリクス駆動方式の液晶ディスプレイがよく知られている。この方式の液晶ディスプレイは、アクティブマトリクス基板（以下、アレイ基板とも言う。）

10

20

30

40

50

を備え、アレイ基板は、通常、バスライン、バスラインに接続された引き回し線等の配線と、画素電極と、薄膜トランジスタ(TFT)等のスイッチング素子とを有する。バスラインとしては、通常、ソースバスライン、及び、ゲートバスラインが設けられる。

【0003】

近年、特にスマートフォンやタブレットパソコン等の用途において、液晶ディスプレイの表示画面の高精細化が要望されており、ソースバスライン等のバスラインのピッチが狭くなっている。また、広い視野角の表示も要望されている。

【0004】

そのような要望に応える主要な液晶モードとしては、誘電率異方性が負の液晶分子に対して基板面に垂直方向の電界を印可して該液晶分子の配向を制御する垂直配向(VA: Vertical Alignment)モード、及び、誘電率異方性が正又は負の液晶分子に対して基板面に水平方向(平行な方向)の電界(横電界)を印可して該液晶分子の配向を制御する水平配向モードが知られている。また、水平配向モードの液晶ディスプレイの一種として、フリンジフィールドスイッチング(FFS: Fringe Field Switching)方式の液晶ディスプレイが提案されている。FFS方式の液晶ディスプレイは、液晶層にフリンジ電界(横電界と縦電界の両成分を含む斜め電界)を印加することによって表示を行う。

10

【0005】

FFS方式の液晶ディスプレイとしては、例えば、単一の工程で複数のコンタクトホールを同時に形成することができる、平坦化膜上に画素電極及び共通電極を配置したFFSモードの液晶ディスプレイが開示されている(例えば、特許文献1参照。)。

20

【0006】

また、共通電極への共通電位の供給を十分に確保するとともに、画素の開口率を向上して明るい表示を得ることができるFFS方式の液晶ディスプレイが開示されている(例えば、特許文献2参照。)。

【0007】

更に、スリット状開口を有する共通電極の抵抗値を小さくし、フリッカ及びクロストークを低減したFFS方式の液晶パネルが開示されている(例えば、特許文献3参照。)。

【先行技術文献】

【特許文献】

30

【0008】

【特許文献1】特開2008-180928号公報

【特許文献2】特開2008-32899号公報

【特許文献3】特開2010-8758号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

FFS方式の液晶ディスプレイにおいて、アレイ基板は、通常、表示部に対応する領域(以下、表示領域とも言う。)の内と外に設けられた共通電極と、表示領域外に設けられ、共通信号を伝送する配線(以下、共通幹配線とも言う。)とを有し、共通電極には、共通幹配線から共通信号が供給される。

40

【0010】

特許文献1の図5、7、8(b)等には、共通幹配線に相当するコモン配線16が開示され、特許文献2の図1、2、7等には、共通幹配線に相当する外周共通電位ライン50が開示されている。そして、コモン配線16は、走査線12(ゲートバスラインに相当)が設けられた導電層よりも上の導電層であって、信号線15(ソースバスラインに相当)と同じ導電層に形成されている。また、外周共通電位ライン50は、ゲートライン14(ゲートバスラインに相当)が設けられた導電層よりも上の導電層であって、表示信号ライン18(ソースバスラインに相当)と同じ導電層に形成されている。

【0011】

50

しかしながら、このように共通幹配線をソースバスラインと同じ導電層に形成した場合、ソースバスライン用の引き出し線を共通幹配線と交差させるためには、引き出し線の層を変更する必要がある、そのためのコンタクトホールを各ソースバスラインに対して形成しなければならない（特許文献２の図７参照。）。しかしながら、表示画面の高精細化に伴い、ソースバスラインのピッチが狭くなり、それに伴って引き出し線の間隔が狭くなった場合、これらのコンタクトホールを全て配置することは、設計上、非常に困難である。また、全てのコンタクトホールを配置できたとしても、それらを一行に並べることはできず、千鳥状のように二列以上に並べる必要が生じる。そのため、その分だけ額縁部が大きくなってしまふ。

【００１２】

更に、共通電極よりも上に絶縁層を介して画素電極を配置し、共通電極を直接、共通幹配線に接続した場合は、共通電極上の該絶縁層にコンタクトホールを形成するためのパターニング工程と、共通電極よりも下の絶縁層にコンタクトホールを形成するためのパターニング工程とを別々に設ける必要があった。したがって、アレイ基板の製造工程を簡略化するという点で改善の余地があった。

【００１３】

本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、表示画面の高精細化と、額縁部の狭小化と、アレイ基板の製造工程の簡略化とが可能な液晶ディスプレイを提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【００１４】

本発明者らは、表示画面の高精細化と、額縁部の狭小化と、アレイ基板の製造工程の簡略化とが可能な液晶ディスプレイについて種々検討したところ、共通幹配線が設けられる導電層に着目した。そして、絶縁基板上に、第一導電層、第一絶縁層、及び、第二導電層をこの順に積層し、共通幹配線を第一導電層に設け、引き出し線を、共通幹配線上において第二導電層に設けることにより、コンタクトホールを介することなく引き出し線をソースバスライン等のバスラインに接続でき、また、共通幹配線を表示領域の近くに配置できることを見いだした。また、第二導電層上に、第二絶縁層、第三導電層、第三絶縁層、及び、第四導電層をこの順に積層し、共通電極を第三導電層に設け、接続電極を介して共通電極を共通幹配線に接続し、接続電極を少なくとも第四導電層に設けることにより、第三絶縁層に設けられるコンタクトホールと、第二絶縁層に設けられるコンタクトホールとを同じパターニング工程で形成できることを見いだした。以上の結果、上記課題をみごとに解決することができることに想到し、本発明に到達したものである。

【００１５】

すなわち、本発明のある側面は、アレイ基板と、表示部と、前記表示部内に配列された複数の画素とを備える液晶ディスプレイであって、前記アレイ基板は、絶縁基板と、前記絶縁基板上の第一導電層と、前記第一導電層上の第一絶縁層と、前記第一絶縁層上の第二導電層と、前記第二導電層上の第二絶縁層と、前記第二絶縁層上の第三導電層と、前記第三導電層上の第三絶縁層と、前記第三絶縁層上の第四導電層と、前記表示部に対応する領域（表示領域）内に設けられた複数のバスラインと、前記領域（表示領域）外に設けられ、対応するバスラインに各々接続された複数の引き出し線と、前記領域（表示領域）の内と外に設けられ、前記複数の画素に共通の信号（共通信号）を供給する電極（共通電極）と、前記領域（表示領域）外に設けられ、前記複数の引き出し線と交差し、前記信号（共通信号）を伝送する配線（共通幹配線）と、前記領域（表示領域）外に設けられ、前記電極（共通電極）を前記配線（共通幹配線）に接続する接続電極とを含み、前記配線（共通幹配線）は、前記第一導電層に設けられ、前記複数の引き出し線は、前記配線（共通幹配線）上において、前記第二導電層に設けられ、前記電極（共通電極）は、前記第三導電層に設けられ、前記接続電極は、少なくとも第四導電層に設けられる液晶ディスプレイ（以下、本発明に係る液晶ディスプレイとも言う。）である。

【００１６】

本発明に係る液晶ディスプレイは、このような構成要素を必須として含む限り、その他の構成要素により特に限定されるものではない。

【0017】

なお、本明細書においては、明確化の観点から、バスラインと引き出し線の境界を表示領域の輪郭線上に設定し、バスラインは、表示領域内にあるものとし、引き出し線は、表示領域の周囲の領域（以下、額縁領域とも言う。）内にあるものとする。

【0018】

本発明に係る液晶ディスプレイにおける好ましい実施形態について以下に説明する。なお、以下の好ましい実施形態は、適宜、互いに組み合わせられてもよく、以下の2以上の好ましい実施形態を互いに組み合わせた実施形態もまた、好ましい実施形態の一つである。

10

【0019】

前記複数の引き出し線は、隣り合う第一及び第二の引き出し線を含み、前記接続電極の前記配線（共通幹配線）との接続部は、前記第一及び第二の引き出し線の間の領域に設けられ、前記接続電極の前記電極（共通電極）との接続部は、前記第一及び第二の引き出し線の間の前記領域に設けられなくてもよい。このように、両接続部を同じ2本の引き出し線の間の領域に設けないことにより、表示画面の更なる高精細化が可能である。

【0020】

前記アレイ基板は、前記領域（表示領域）外かつ前記電極（共通電極）上に前記第三絶縁層がない部分を含み、前記接続電極は、前記第三絶縁層がない前記部分を通して前記電極（共通電極）に接続される形態（以下、形態（1）とも言う。）が好ましい。これにより、接続電極を容易かつ確実に共通電極に接続することができる。

20

【0021】

前記形態（1）において、前記第三絶縁層がない前記部分は、前記複数の引き出し線上になくてもよい。このように、アレイ基板を平面視したときに、第三絶縁層がない部分が複数の引き出し線に重ならないことにより、共通電極15にピンホールが存在してとしても、第三絶縁層のパターニング工程において、第二絶縁層、及び、引き出し線がエッチングされてしまうのを防止することができる。

【0022】

他方、前記形態（1）において、前記第三絶縁層がない前記部分は、前記複数の引き出し線上にあってもよい。このように、アレイ基板を平面視したときに、第三絶縁層がない部分が複数の引き出し線に重なることにより、設計の自由度を向上することができる。

30

【0023】

前記形態（1）において、前記アレイ基板は、前記配線（共通幹配線）上に、前記第一絶縁層、及び、前記第二絶縁層がない部分を含み、前記第三絶縁層がない前記部分は、前記第一絶縁層、及び、前記第二絶縁層がない前記部分上の領域から、前記電極（共通電極）上の領域まで広がり、前記接続電極は、前記第四導電層に設けられてもよい。これにより、表示画面の更なる高精細化が可能である。

【0024】

前記形態（1）において、前記アレイ基板は、前記配線（共通幹配線）上に、前記第一絶縁層、及び、前記第二絶縁層がない部分を複数含み、前記第三絶縁層がない前記部分は、前記配線（共通幹配線）上において、帯状に広がり、前記アレイ基板を平面視したとき、前記第一絶縁層、及び、前記第二絶縁層がない前記複数の部分と、前記電極（共通電極）の一部とは、前記第三絶縁層がない前記部分内に配置され、前記接続電極は、前記第四導電層に設けられてもよい。これにより、接続電極の共通電極との接続部の面積を大きくすることができる。したがって、両電極の間のコンタクト抵抗を低減することができ、かつ、両電極の間で接続不良が発生するのを抑制することができる。

40

【0025】

前記接続電極は、前記第二導電層に設けられた下層部と、前記第四導電層に設けられた上層部とを含み、前記アレイ基板は、前記配線（共通幹配線）上に前記第一絶縁層がない部分を含み、かつ、前記下層部上に、前記第二絶縁層、及び、前記第三絶縁層がない部分を

50

含み、前記下層部は、前記第一絶縁層がない前記部分を通して前記配線（共通幹配線）に接続され、前記上層部は、前記第二絶縁層、及び、前記第三絶縁層がない前記部分を通して前記下層部に接続されてもよい。これにより、第三導電層を形成するためのエッチング時に、共通幹配線を接続電極の下層部で保護することができる。したがって、第三導電層の材料、第三導電層を形成するためのエッチング剤、及び、第一導電層の材料の選択肢を増やすことができる。

【0026】

他方、前記アレイ基板は、前記配線（共通幹配線）上に、前記第一絶縁層、前記第二絶縁層、及び、前記第三絶縁層がない部分を含み、前記接続電極は、前記第四導電層に設けられ、かつ、前記第一絶縁層、前記第二絶縁層、及び、前記第三絶縁層がない前記部分を通して前記配線（共通幹配線）に接続されてもよい。これにより、表示画面の更なる高精細化が可能とである。

10

【0027】

なお、上述の第一絶縁層、第二絶縁層、及び／又は、第三絶縁層がない部分は、例えば開口部のように閉じた部分であってもよいし、例えば切り欠き部や絶縁層の外側の部分のように閉じていない部分であってもよい。また、前記開口部は、所謂コンタクトホールであってもよい。

【0028】

前記第三及び第四導電層は、透明導電層であることが好ましい。これにより、2枚の透明電極によって保持容量を形成することができ、開口率を向上することができる。

20

【0029】

前記アレイ基板は、薄膜トランジスタを含み、前記薄膜トランジスタは、半導体層を含み、前記半導体層は、酸化物半導体を含むことが好ましい。酸化物半導体を用いてTFTの半導体層を形成した場合、製造プロセス中において一般的にアレイ基板上に形成される静電気破壊（ESD）対策用の素子のサイズは、他の半導体材料（例えばアモルファスシリコン）を用いた場合に比べて大きくする必要がある。しかしながら、本発明に係る液晶ディスプレイによれば、アレイ基板の額縁領域を狭くすることができる。したがって、本発明に係る液晶ディスプレイは、TFTの半導体層の材料として酸化物半導体を用いた場合に特に好適である。

【0030】

30

前記第二絶縁層は、有機絶縁層を含むことが好ましい。これにより、第二絶縁層の膜厚を容易に厚くすることができる。したがって、寄生容量を低減でき、表示に不具合が発生するのを抑制することができる。

【0031】

前記第二絶縁層は、無機絶縁層を含み、前記有機絶縁層は、前記無機絶縁層上に積層されることが好ましい。これにより、第二絶縁層の膜厚の確保と、TFT等のスイッチング素子の信頼性の確保とを両立することができる。

【0032】

前記第二絶縁層は、エッチング剤でエッチング可能な層を含み、前記第三絶縁層は、前記エッチング剤と同じエッチング剤でエッチング可能な層を含むことが好ましい。また、前記第二絶縁層、及び、前記第三絶縁層は各々、同じ材料を用いて形成された層を含んでもよい。このように、第二及び第三絶縁層が各々、同じエッチング剤でエッチング可能な層を含むことにより、第三絶縁層用の絶縁膜と、第二絶縁層用の絶縁膜とを同じ工程で容易にパターンニングすることができる。なお、前記エッチング剤はいずれも、気体でも液体でもよい。

40

【0033】

前記第一絶縁層は、下層と、前記下層上に積層された上層とを含むことが好ましい。これにより、表示領域内において、下層にTFTのゲート絶縁膜を設けることができ、また、上層にTFTのチャネル保護層を設けることができる。更に、TFTの半導体層の材料として酸化物半導体を用いた場合は、TFTの特性向上の観点からチャネル保護層を設ける

50

ことが好ましい。したがって、この実施形態は、ＴＦＴの半導体層の材料として酸化物半導体を用いる場合に特に好適である。

【００３４】

前記下層、及び、前記上層は、前記領域（表示領域）外において、前記第一導電層を覆うことが好ましい。これにより、第一導電層に設けられる共通幹配線等の配線をより確実に保護でき、また、寄生容量を低減することができる。

【発明の効果】

【００３５】

本発明によれば、表示画面の高精細化と、額縁部の狭小化と、アレイ基板の製造工程の簡略化とが可能な液晶ディスプレイを実現することができる。

10

【図面の簡単な説明】

【００３６】

【図１】実施形態１の液晶ディスプレイに含まれる液晶パネルの平面模式図である。

【図２】実施形態１の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、図１中の一点鎖線で囲まれた領域を拡大した図である。

【図３】実施形態１の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、共通幹配線付近の構造を示す。

【図４】図３中のＡ－Ｂ線における断面模式図である。

【図５】実施形態１の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、サブ画素領域の構造を示す。

20

【図６】図５中のＣ－Ｄ線における断面模式図である。

【図７】実施形態１の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、共通幹配線付近の構造を示す。

【図８】実施形態１の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、共通幹配線付近の構造を示す。

【図９】実施形態２の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、共通幹配線付近の構造を示す。

【図１０】図９中のＧ－Ｈ線における断面模式図である。

【図１１】実施形態３の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、共通幹配線付近の構造を示す。

30

【図１２】図１１中のＪ－Ｋ線における断面模式図である。

【図１３】実施形態４の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、共通幹配線付近の構造を示す。

【図１４】図１３中のＭ－Ｎ線における断面模式図である。

【図１５】実施形態５の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、共通幹配線付近の構造を示す。

【図１６】図１５中のＰ－Ｑ線における断面模式図である。

【図１７】実施形態６の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の断面模式図であり、共通幹配線付近の構造を示す。

40

【発明を実施するための形態】

【００３７】

以下に実施形態を掲げ、本発明を図面に参照して更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施形態のみに限定されるものではない。

【００３８】

（実施形態１）

実施形態１の液晶ディスプレイは、アクティブマトリクス駆動方式、かつ、透過型の液晶ディスプレイであり、図１に示すように、液晶パネル１と、液晶パネル１の後方に配置されたバックライト（図示せず）と、液晶パネル１、及び、バックライトユニットを駆動、及び、制御する制御部（図示せず）と、液晶パネル１を制御部に接続するフレキシブル基板（図示せず）とを備えている。

50

【 0 0 3 9 】

本実施形態の液晶ディスプレイは、画像を表示する表示部 2 を含み、表示部 2 には、複数の画素 3 がマトリクス状に配置されている。各画素 3 は、複数色（例えば、赤、緑、及び、青の 3 色）のサブ画素 4 から構成されている。ただし、本実施形態の液晶ディスプレイは、モノクロ液晶ディスプレイであってもよく、その場合は、各画素 3 を複数のサブ画素に分割する必要はない。

【 0 0 4 0 】

なお、画素、及び、サブ画素のピッチは特に限定されないが、例えば、サブ画素のピッチは、 $28\mu\text{m} \times 84\mu\text{m}$ であってもよく、後述するソースバスライン 12 の間隔は、 $20\mu\text{m}$ 未満であってもよい。

10

【 0 0 4 1 】

液晶パネル 1 は、アクティブマトリクス基板（アレイ基板）7 と、アレイ基板 7 に対向し、カラーフィルタ、ブラックマトリクス等の部材を有する対向基板 8 と、基板 7、8 の間に設けられた液晶層（図示せず）と、アレイ基板 7 の液晶層側の表面上に設けられた水平配向膜（図示せず）と、対向基板 8 の液晶層側の表面上に設けられた水平配向膜（図示せず）と、アレイ基板 7 上に実装されたソースバスライン用ドライバチップ 5 とを有している。アレイ基板 7 は、液晶ディスプレイの背面側に設けられ、対向基板 8 は、観察者側に設けられている。各基板 7、8 の液晶層とは反対側の表面上には、偏光板（図示せず）が貼り付けられている。これらの偏光板は、通常はクロスニコルに配置されている。ドライバチップ 5 は、アレイ基板 7 の対向基板 8 に対向しない領域、すなわち対向基板 8 からはみ出した領域（以下、張り出し領域とも言う。）に COG（Chip On Glass）技術により実装されている。

20

【 0 0 4 2 】

アレイ基板 7 は、表示部 2 に対応する領域（表示領域）9 と、表示領域 9 の周囲の領域（額縁領域）10 とを含んでいる。アレイ基板 7 は、表示領域 9 の左右にモノリシックに形成されたゲートバスライン用ドライバ回路 6 と、張り出し領域内に形成された複数の端子（図示せず。以下、アレイ端子とも言う。）と、表示領域 9 内に各々形成された、ソースバスライン 12、及び、ゲートバスライン 13 と、額縁領域 10 内に各々形成された、ソースバスライン用引き出し線 18、及び、ゲートバスライン用引き出し線 19 と、表示領域 9 を囲むように額縁領域 10 内に形成された共通幹配線 16 と、額縁領域 10 内に各々形成された複数の入力配線（図示せず）とを有している。ソースバスライン 12、及び、ゲートバスライン 13 は、互いに交差しており、格子状に配置されている。ゲートバスライン 13 は、右側のドライバ回路 6 に接続されたゲートバスライン 13 と、左側のドライバ回路 6 に接続されたゲートバスライン 13 とを含み、これらは交互に配置されている。アレイ端子には、ドライバチップ 5 の出力端子に接続された端子（以下、第一のアレイ端子とも言う。）と、ドライバチップ 5 の入力端子に接続された端子（以下、第二のアレイ端子とも言う。）と、フレキシブル基板の端子に接続された端子（以下、第三のアレイ端子とも言う。）とが含まれる。各引き出し線 18 は、対応するソースバスライン 12 を第一のアレイ端子に接続し、各引き出し線 19 は、対応するゲートバスライン 13 をドライバ回路 6 の出力部に接続している。共通幹配線 16 は、第三のアレイ端子に接続され、共通幹配線 16 には、フレキシブル基板を介して制御部から共通信号が入力される。なお、共通信号とは、全ての画素に共通して印可される信号である。各入力配線は、第二のアレイ端子、又は、ドライバ回路 6 の入力部を、第三のアレイ端子に接続している。なお、モノリシックに形成されたドライバ回路 6 の代わりに、同様の機能を持つドライバチップをアレイ基板 7 上に実装してもよい。

30

40

【 0 0 4 3 】

図 2 に示すように、ソースバスライン 12、及び、ゲートバスライン 13 によって区画される領域（以下、サブ画素領域とも言う。）がサブ画素に対応している。アレイ基板 7 は、表示領域 9 を覆うように形成された共通電極 15 と、共通幹配線 16 上に形成された接続電極 17 とを有している。接続電極 17 は、下層部 17a、及び、上層部 17b を含ん

50

でいる。共通電極 15 は、額縁領域 10 において、接続電極 17 を介して共通幹配線 16 に接続されている。各引き出し線 18 は、共通幹配線 16 と交差するように共通幹配線 16 上を通過している。また、引き出し線 18 の一部は、下層部 17 a を迂回している。

【0044】

図 3 及び 4 を参照して、共通幹配線 16 付近の構造について詳述する。

アレイ基板 7 は、透明な絶縁基板 11 を有しており、絶縁基板 11 上には、上記第一導電層に相当する第一配線層 31 と、第一絶縁層 51 と、上記第二導電層に相当する第二配線層 32 と、第二絶縁層 52 と、上記第三導電層に相当する第一透明導電層 41 と、第三絶縁層 53 と、上記第四導電層に相当する第二透明導電層 42 とがこの順に積層されている。第一絶縁層 51 は、下層 51 a と、下層 51 a 上に積層された上層 51 b とを含んでいる。第二絶縁層 52 は、下層 52 a と、下層 52 a 上に積層された上層 52 b とを含んでいる。第一絶縁層 51、第二絶縁層 52、及び、第三絶縁層 53 は、共通幹配線 16 付近では、層間絶縁膜として機能している。

10

【0045】

共通幹配線 16 は、第一配線層 31 に形成され、引き出し線 18 は、共通幹配線 16 上において、第二配線層 32 に形成され、下層部 17 a は、第二配線層 32 に形成され、上層部 17 b は、第二透明導電層 42 に形成され、共通電極 15 は、第一透明導電層 41 に形成されている。下層部 17 a は、隣り合う 2 本の引き出し線 18 の間に設けられ、上層部 17 b は、複数の引き出し線 18 を横切るように設けられている。

【0046】

20

第三絶縁層 53 には、共通電極 15 上において、コンタクトホール 61 が形成されている。第二絶縁層 52、及び、第三絶縁層 53 には、下層部 17 a 上において、コンタクトホール 62 が形成されている。共通電極 15 がコンタクトホール 62 に重畳しないように共通電極 15 には切り欠き部 15 a が形成されている。第一絶縁層 51 には、共通幹配線 16 上において、コンタクトホール 63 が形成されており、コンタクトホール 63 は、隣り合う 2 本の引き出し線 18 の間に設けられている。

【0047】

上層部 17 b は、コンタクトホール 61 を通して共通電極 15 に接続されるとともに、コンタクトホール 62 を通して下層部 17 a に接続されている。下層部 17 a は、コンタクトホール 63 を通して共通幹配線 16 に接続されている。このようにして、共通電極 15 は、額縁領域 10 において、接続電極 17 を介して共通幹配線 16 に接続され、共通電極 15 には共通幹配線 16 から共通信号が供給される。

30

【0048】

なお、図 1 に示したように、アレイ基板 7 上にドライバ回路 6 をモノリシックに形成する場合は、ドライバ回路 6 の出力部は、第二配線層 32 に設けられ、そこから出力信号が出力される。そのため、ゲートバスライン 13 をドライバ回路 6 の出力部に接続する引き出し線 19 は、第二配線層 32 に設けられ、出力部に接続された部分と、第一配線層 31 に設けられ、ゲートバスライン 13 に接続された部分とを含み、これらの部分は、共通幹配線 16 及び表示領域 9 の間の領域において第一絶縁層 51 に形成されたコンタクトホール（図示せず）を介して互いに接続されている。このようにして、引き出し線 19 を介してドライバ回路 6 からゲートバスライン 13 へ出力信号が供給される。したがって、引き出し線 18 が通る表示領域 9 の下辺以外の辺、すなわち、表示領域 9 の左右の辺と、ソースバスライン 12 の延長上にあたる表示領域 9 の上辺との近傍においても、共通幹配線 16 を第一配線層 31 に形成することができる。他方、ドライバ回路 6 の代わりに上記ドライバチップをアレイ基板 7 上に実装した場合は、引き出し線 18 が通る表示領域 9 の下辺及び上辺以外の辺、すなわち、表示領域 9 の左右の辺の近傍においては、共通幹配線 16 を第二配線層 32 に形成することで、第一配線層 31 においてコンタクトホールを介さずに引き出し線 19 をゲートバスライン 13 と一体的に形成することができる。そのため、表示領域 9 の四隅付近において、共通幹配線 16 は、第一絶縁層 51 に形成されたコンタクトホール（図示せず）を介して第一配線層 31 から第二配線層 32 に上げられている。そ

40

50

して、共通幹配線 1 6 の第二配線層 3 2 に設けられた部分の下を第一配線層 3 1 に形成されたゲートバスライン 1 3 用の引き出し線 1 9 が通っている。また、共通電極 1 5 は、第二透明導電層 4 2 に設けられた別の接続電極（図示せず）を介して、共通幹配線 1 6 の第二配線層 3 2 に設けられた部分に接続されている。

【 0 0 4 9 】

次に、アレイ基板 7 のサブ画素領域の構造を説明する。

図 5、6 に示すように、アレイ基板 7 は、ソースバスライン 1 2、及び、ゲートバスライン 1 3 に接続された TFT 2 0 と、TFT 2 0 に接続された画素電極 1 4 とを有している。画素電極 1 4 には、互いに平行なスリット 1 4 S が形成されており、画素電極 1 4 は、互いに平行な線状部分を有する。共通電極 1 5 は、全てのサブ画素領域を覆うように設けられている。画素電極 1 4 は、第二透明導電層 4 2 に形成され、第三絶縁層 5 3 を介して共通電極 1 5 上に設けられている。ゲートバスライン 1 3 は、第一配線層 3 1 に形成され、ソースバスライン 1 2 は、第二配線層 3 2 に形成されている。

10

【 0 0 5 0 】

液晶層中の液晶分子（通常はネマチック液晶）は、電圧無印可時、スリット 1 4 S に対して所定の角度をなす方向に、かつ基板 7、8 の表面に対して平行に配向している。

【 0 0 5 1 】

TFT 2 0 は、スイッチング素子として機能し、半導体層 2 1、チャネル保護層 2 6、ゲート電極 2 2、ソース電極 2 3、及び、ドレイン電極 2 4 を含んでいる。ゲート電極 2 2 は、ゲートバスライン 1 3 と一体的に形成されることによってゲートバスライン 1 3 に接続され、ソース電極 2 3 は、ソースバスライン 1 2 と一体的に形成されることによってソースバスライン 1 2 に接続され、ドレイン電極 2 4 は、画素電極 1 4 に接続されている。ソース電極 2 3 及びドレイン電極 2 4 は各々、半導体層 2 1 に接続されている。TFT 2 0 がオン状態の時、半導体層 2 1 内にチャネルが形成される。チャネル保護層 2 6 は、半導体層 2 1 上に形成されており、ソース電極 2 3 及びドレイン電極 2 4 のパターニングの際にチャネルをエッチング剤から保護する。チャネル保護層 2 6 は、第一絶縁層 5 1 の上層 5 1 b に形成されている。第一絶縁層 5 1 の下層 5 1 a は、ゲート電極 2 2、及び、半導体層 2 1 の間に介在し、TFT 2 0 のゲート絶縁膜として機能する。第二絶縁層 5 2 の下層 5 2 a は、パッシベーション膜として機能し、上層 5 2 b は、平坦化膜として機能する。ドレイン電極 2 4 は、第二配線層 3 2 に形成され、画素電極 1 4 は、第二絶縁層 5 2、及び、第三絶縁層 5 3 を貫通するコンタクトホール 2 5 を通して、ドレイン電極 2 4 に接続されている。また、共通電極 1 5 がコンタクトホール 2 5 に重畳しないように、共通電極 1 5 には開口 1 5 b が形成されている。

20

30

【 0 0 5 2 】

画素電極 1 4 には、TFT 2 0 を介してソースバスライン 1 2 から画像信号が印加される。他方、共通電極 1 5 には、共通信号が印加される。そのため、画素電極 1 4 に画像信号が印加されると、画素電極 1 4 及び共通電極 1 5 の間に放物線状に電気力線が発生し、液晶層には画像信号に応じたフリンジ電界が発生する。そして、このフリンジ電界により液晶分子（通常は、正の誘電率異方性を有する。）の配向が制御される。このように、共通電極 1 5 は、画素電極 1 4 と対になり、液晶層を駆動する対向電極として機能する。

40

【 0 0 5 3 】

また、画素電極 1 4 は、共通電極 1 5 と重畳しており、両電極 1 4、1 5 の間には第三絶縁層 5 3 が介在している。更に、共通電極 1 5 には共通信号が印加される。したがって、画素電極 1 4 に画像信号が印加されると、これらの透明な部材によって保持容量が形成される。このように、画素電極 1 4 及び共通電極 1 5 は、保持容量用の電極としても機能する。また、第三絶縁層 5 3 は、サブ画素領域において、パッシベーション膜、及び、保持容量の誘電体として機能する。

【 0 0 5 4 】

次に、本実施形態の液晶ディスプレイの製造方法について説明する。まず、アレイ基板 7 の製造工程について説明する。

50

始めに絶縁基板 11 を準備し、そして、下記 (1) ~ (7) の工程を行う。絶縁基板 11 の具体例としては、例えば、ガラス基板、プラスチック基板等が挙げられる。

【0055】

(1) 第一配線層の形成工程

スパッタ法、真空蒸着法等の方法を用いて、絶縁基板 11 上に第一導電膜を形成する。第一導電膜の材料としては、例えばモリブデン (Mo)、チタン (Ti)、アルミニウム (Al)、銅 (Cu)、これらの合金等が挙げられ、第一導電膜は、これらの材料の膜の積層膜であってもよい。次に、フォトリソグラフィ法を用いて第一導電膜をパターニングし、共通幹配線 16、ゲートバスライン 13、入力配線等の第一配線層 31 が形成される。

10

【0056】

(2) 第一絶縁層、及び、半導体層の形成工程

次に、CVD法、スパッタ法等の方法を用いて、第一絶縁膜を形成する。第一絶縁膜の具体例としては、例えば、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、これらの積層膜等が挙げられる。第一絶縁膜の形成後、CVD法、スパッタ法等の方法を用いて、半導体膜を形成する。半導体膜の材料としては、例えば、シリコン等の 14 属元素の半導体、酸化物半導体等が挙げられるが、なかでも酸化物半導体が好適である。酸化物半導体は、インジウム (In)、ガリウム (Ga)、亜鉛 (Zn)、アルミニウム (Al)、及び、シリコン (Si) からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素と、酸素 (O) とを含むことが好ましく、In、Ga、Zn、及び、O を含むことがより好ましい。その後、フォトリソグラフィ法を用いて半導体膜をパターニングし、半導体層 21 が形成される。なお、半導体層 21 の結晶性は特に限定されず、半導体層 21 は、単結晶、多結晶、非晶質、又は、微結晶であってもよく、これらの 2 種以上の結晶構造を含んでもよい。次に、CVD法、スパッタ法等の方法を用いて、第二絶縁膜を形成する。第二絶縁膜の具体例としては、例えば、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、これらの積層膜等が挙げられる。次に、フォトリソグラフィ法を用いて第一絶縁膜及び第二絶縁膜をパターニングし、下層 51a、及び、上層 51b を含む第一絶縁層 51 が形成される。また、チャネル保護層 26、及び、コンタクトホール 63 が形成される。

20

【0057】

なお、本実施形態において、第一絶縁層 51 の上層 51b は、省略されてもよいが、TF T20 の半導体層 21 の材料として酸化物半導体を用いる場合は、TF T20 の特性向上の観点から、上層 51b を設け、チャネル保護層 26 を形成することが好ましい。また、上層 51b を設けることによって、下層 51a、及び、上層 51b の 2 層によって、額縁領域 10 において、第一配線層 31 を覆うことができる。これにより、第一配線層 31 の配線をより確実に保護でき、また、寄生容量を低減することができる。

30

【0058】

(3) 第二配線層の形成工程

次に、スパッタ法、真空蒸着法等の方法を用いて、第二導電膜を形成する。第二導電膜の材料としては、例えば、Mo、Ti、Al、Cu、これらの合金等が挙げられ、第二導電膜は、これらの材料の膜の積層膜であってもよい。次に、フォトリソグラフィ法を用いて第二導電膜をパターニングし、引き出し線 18、ソースバスライン 12、下層部 17a 等の第二配線層 32 が形成される。

40

【0059】

(4) 第二絶縁層の上層の形成工程

次に、CVD法、スパッタ法等の方法を用いて、第三絶縁膜を形成する。第三絶縁膜の具体例としては、例えば、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、これらの積層膜等が挙げられる。次に、スピンコート法、スリットコート法等の方法を用いて、第四絶縁膜を形成する。第四絶縁膜の材料としては、有機材料が好適であり、なかでも、感光性アクリル樹脂等の感光性樹脂が好適である。そして、フォトリソグラフィ法を用いて第四絶縁膜をパターニングし、第二絶縁層 52 の上層 52b が形成される。また、第四絶縁膜は、コンタク

50

トホール 6 2 となる領域と、コンタクトホール 2 5 となる領域とで除去される。有機材料を用いて第四絶縁膜を形成することによって、第二絶縁層 5 2 の膜厚を容易に厚くすることができる。したがって、共通電極 1 5 と、ソースバスライン 1 2 等の第二配線層 3 2 に形成された配線との間の寄生容量を低減でき、表示に不具合が発生するのを抑制することができる。また、第四絶縁膜の材料として感光性樹脂を用いることによって、露光処理、及び、現像処理のみで第四絶縁膜のパターニングを完了することができる。

【 0 0 6 0 】

(5) 第一透明導電層の形成工程

次に、スパッタ法を用いて、第一透明導電膜を形成する。第一透明導電膜の材料としては、例えば、インジウム酸化スズ (ITO: Indium Tin Oxide)、酸化インジウム亜鉛 (IZO: Indium Zinc Oxide) 等が挙げられる。次に、フォトリソグラフィー法を用いて第一透明導電膜をパターニングし、共通電極 1 5 等の第一透明導電層 4 1 が形成される。

10

【 0 0 6 1 】

(6) 第二絶縁層の下層、及び、第三絶縁層の形成工程

次に、CVD法、スパッタ法等の方法を用いて、第五絶縁膜を形成する。第五絶縁膜の具体例としては、例えば、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、これらの積層膜等が挙げられる。そして、フォトリソグラフィー法を用いて第三絶縁膜、及び、第五絶縁膜を同じ工程でパターニングし、第二絶縁層 5 2 の下層 5 2 a、及び、第三絶縁層 5 3 が形成される。このとき、第三絶縁膜、及び、第五絶縁膜は、同じエッチング剤により連続してエッチングされる。また、第三絶縁膜は、コンタクトホール 6 2 となる領域と、コンタクトホール 2 5 となる領域とで除去され、第五絶縁膜は、コンタクトホール 6 1 となる領域と、コンタクトホール 2 5 となる領域とで除去され、この段階で、コンタクトホール 6 2、2 5 が完成する。第二絶縁層 5 2、及び、第三絶縁層 5 3 が各々、同じエッチング剤でエッチング可能な層を含むことにより、第三絶縁膜と、第五絶縁膜とを同じ工程で容易にパターニングすることができる。

20

【 0 0 6 2 】

また、本実施形態では、コンタクトホール 6 1 は、引き出し線 1 8 上に形成されていない。そのため、コンタクトホール 6 1 内において例えば共通電極 1 5 にピンホールが存在したとしても、第五絶縁膜用のエッチング剤がピンホールを通過して、第二絶縁層 5 2、及び、引き出し線 1 8 をもエッチングしてしまうのを効果的に防止することができる。

30

【 0 0 6 3 】

なお、本実施形態において、第二絶縁層 5 2 の上層 5 2 b は、省略されてもよいが、その場合は、省略しない場合に比べて、下層 5 2 a の膜厚は大きく設定される。第二絶縁層 5 2 の膜厚が小さいと、共通電極 1 5 と、ソースバスライン 1 2 等の第二配線層 3 2 に形成された配線との間の寄生容量が大きくなり、表示に不具合が発生するおそれがあるためである。ただし、下層 5 2 a のみを形成する場合は、通常、第三絶縁膜の成膜時間が長くなってしまいうため、時間短縮の観点からは上層 5 2 b を形成することが好ましい。また、第二絶縁層 5 2 を有機絶縁膜のみから形成することも考えられ、その場合は、第二絶縁層 5 2 の膜厚を容易に大きくすることができる。しかしながら、TF T 2 0 の直ぐ上に有機絶縁膜が形成されることになり、TF T 2 0 の信頼性を損なうおそれがある。他方、第二絶縁層 5 2 の下層 5 2 a を窒化シリコン、酸化シリコン等の無機絶縁材料を用いて形成することによって、TF T 2 0 の信頼性の低下を防止することができる。したがって、第二絶縁層 5 2 の膜厚の確保と、TF T 2 0 の信頼性の確保とを容易に両立する観点からは、第二絶縁層 5 2 は、無機絶縁層と、無機絶縁層上に積層された有機絶縁層とを含むことが好ましい。

40

【 0 0 6 4 】

(7) 第二透明導電層の形成工程

次に、スパッタ法を用いて、第二透明導電膜を形成する。第二透明導電膜の材料としては、例えば、ITO、IZO 等が挙げられる。次に、フォトリソグラフィー法を用いて第二

50

透明導電膜をパターンングし、画素電極 14、上層部 17b 等の第二透明導電層 42 が形成される。

【0065】

その後、セル組み立て工程において、アレイ基板 7 と、別途作製した対向基板 8 との各表面上に、ポリイミド等の有機樹脂を含む水平配向膜を塗布形成する。そして、ラビング処理、光配向処理等の方法を用いて、液晶分子が所定の方向に初期配向するように各配向膜に配向処理を施す。

【0066】

次に、アレイ基板 7 及び対向基板 8 のいずれかの上に表示領域を囲むようにシール材を塗布し、アレイ基板 7 と対向基板 8 とを互いの配向膜が対向するように重ね、そして、両基板をシール材によって貼り合わせる。なお、アレイ基板 7 及び対向基板 8 のいずれかにはセルギャップを保持するための柱状スペーサを予め形成しておく。この結果、両基板の間には数 μm 程度の隙間（セルギャップ）が形成される。その後、シール材で囲まれた空間に液晶材料を封入し、液晶層を形成する。

10

【0067】

このようにして形成された液晶セルの両表面上に、偏光板及び位相板（任意）を貼り付けた後、ドライパチップ 5 を実装して、液晶パネル 1 が完成する。

【0068】

その後、液晶パネル 1 にフレキシブル基板を接続し、制御部及びバックライトユニットを取り付け、これらを筐体に収納することにより、実施形態 1 の液晶ディスプレイが完成する。

20

【0069】

本実施形態においては、共通幹配線 16 は、第一配線層 31 に形成され、引き出し線 18 は、第二配線層 32 に形成されている。そのため、第二配線層 32 に形成されたソースバスライン 12 と、共通幹配線 16 との間において、各引き出し線 18 を下の配線層に繋ぎ替えるためのコンタクトホールを形成する必要がない。したがって、表示画面の高精細化に伴ってソースバスライン 12 のピッチが狭くなったとしても、引き出し線 18 に交差して共通幹配線 16 を配置でき、引き出し線 18 に交差する領域において共通電極 15 への共通信号の入力経路を確保することができる。また、各引き出し線 18 を繋ぎ替えるためのコンタクトホールを形成する必要がないので、表示領域 9 と、共通幹配線 16 との間隔を狭くすることができ、その結果、額縁領域 10 を狭くすることができる。

30

【0070】

また、本実施形態では、コンタクトホール 61 とコンタクトホール 62 を 1 以上の引き出し線 18 を挟んで離して配置している。すなわち、図 4 に示すように、接続電極 17 の共通幹配線 16 との接続部 17c と、接続電極 17 の共通電極 15 との接続部 17d とを、同じ 2 本の引き出し線 18 の間の領域に設けていない。したがって、表示画面の更なる高精細化が可能である。また、各コンタクトホール 61、62、63 の大きさを十分に確保することができるので、コンタクト不良の発生を防止でき、共通電極 15 へ安定的に共通信号を入力することができる。その結果、シャドーイング、フリッカ等の表示不良が発生するのを抑制できる。

40

【0071】

なお、本実施形態において、コンタクトホール 61 とコンタクトホール 62 との間に配置される引き出し線 18 の本数は特に限定されず、例えば、図 7 に示すように 2 本でもよいし、図 8 に示すように 1 本でもよい。

【0072】

ところで、共通幹配線 16 の配置場所に関しては、特許文献 2 の図 3 ~ 6 に示されるように、ソースバスライン 12 用の引き出し線 18 が通る領域に共通幹配線 16 を設けないことも考えられる。しかしながら、その場合は、共通電極 15 内において電位が安定せず、その結果、シャドーイング、フリッカ等の表示不良が発生するおそれがある。これは、電気抵抗が比較的大きい透明導電膜から共通電極 15 が形成されるためである。それに対し

50

て、本実施形態では、上述のように、ソースバスライン 12 用の引き出し線 18 に交差する領域において共通電極 15 への共通信号の入力経路を確保することができる。したがって、共通電極 15 へ安定的に共通信号を入力することができ、シャドーイング、フリッカ等の表示不良が発生するのを抑制できる。

【0073】

また、酸化物半導体を用いて半導体層 21 を形成した場合は、製造プロセス中において一般的にアレイ基板上に形成される静電気破壊 (ESD) 対策用の素子のサイズは、他の半導体材料 (例えばアモルファスシリコン) を用いた場合に比べて大きくする必要がある。しかしながら、本実施形態によれば、アレイ基板 7 の額縁領域 10 を狭くすることができる。したがって、本実施形態の液晶ディスプレイは、TFT20 の半導体層 21 の材料として酸化物半導体を用いた場合に特に好適である。

10

【0074】

また、本実施形態では、接続電極 17 が下層部 17a を含むことから、第一透明導電層 41 を形成するためのエッチング時に、共通幹配線 16 を接続電極の下層部 17a で保護することができる。したがって、第一透明導電層 41 の材料、第一透明導電層 41 を形成するためのエッチング剤、及び、第一配線層 31 の材料の選択肢を増やすことができる。

【0075】

また、本実施形態では、図 2 に示すように、引き出し線 18 は、共通幹配線 16 よりも外側の領域において、一本置きに、コンタクトホール 27 を介して第一配線層に繋ぎ替えられている。そして、第一配線層 31 にある引き出し線 18 と、第二配線層 32 にある引き出し線 18 とが交互に配置されている。これにより、引き出し配線 18 の間隔を非常に狭くすることができる。なお、コンタクトホール 27 は、第一絶縁層 51 に形成されている。

20

【0076】

(実施形態 2)

実施形態 2 の液晶ディスプレイは、共通幹配線付近の構造が異なることを除いて、実施形態 1 の液晶ディスプレイと実質的に同じである。

【0077】

本実施形態の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板は、図 9、10 に示すように、透明な絶縁基板 211 を有しており、絶縁基板 211 上には、上記第一導電層に相当する第一配線層 231 と、第一絶縁層 251 と、上記第二導電層に相当する第二配線層 232 と、第二絶縁層 252 と、上記第三導電層に相当する第一透明導電層 241 と、第三絶縁層 253 と、上記第四導電層に相当する第二透明導電層 242 とがこの順に積層されている。第一絶縁層 251 は、下層 251a と、下層 251a 上に積層された上層 251b とを含んでいる。第二絶縁層 252 は、下層 252a と、下層 252a 上に積層された上層 252b とを含んでいる。

30

【0078】

また、本実施形態に係るアレイ基板は、第一配線層 231 に形成された共通幹配線 216 と、共通幹配線 216 上において第二配線層 232 に形成された引き出し線 218 と、第二透明導電層 242 に形成された接続電極 217 と、第一透明導電層 241 に形成された共通電極 215 とを有している。接続電極 217 は、複数の引き出し線 218 を横切るように設けられている。

40

【0079】

第三絶縁層 253 には、共通電極 215 上において、コンタクトホール 261 が形成されている。第一絶縁層 251、第二絶縁層 252、及び、第三絶縁層 253 には、共通幹配線 216 上において、コンタクトホール 262 が形成されており、コンタクトホール 262 は、隣り合う 2 本の引き出し線 218 の間に設けられている。共通電極 215 がコンタクトホール 262 に重畳しないように共通電極 215 には切り欠き部 215a が形成されている。

【0080】

50

接続電極 2 1 7 は、コンタクトホール 2 6 1 を通して共通電極 2 1 5 に接続されるとともに、コンタクトホール 2 6 2 を通して共通幹配線 2 1 6 に接続されている。このようにして、共通電極 2 1 5 は、額縁領域において、接続電極 2 1 7 を介して共通幹配線 2 1 6 に接続され、共通電極 2 1 5 には共通幹配線 2 1 6 から共通信号が供給される。

【 0 0 8 1 】

本実施形態の液晶ディスプレイは、アレイ基板以外については、実施形態 1 で説明した方法により作製することができる。また、本実施形態に係るアレイ基板の製造方法についても、以下の点を除いて、実施形態 1 で説明した方法と実質的に同じである。本実施形態では、半導体層の形成後に第一及び第二絶縁膜をパターニングせず、第三及び第五絶縁膜のパターニング時に同時に第一及び第二絶縁膜をパターニングする。

10

【 0 0 8 2 】

本実施形態によれば、実施形態 1 で設けられていた、下層部 1 7 a と、コンタクトホール 6 3 とを省略することができる。したがって、実施形態 1 に比べて、より高精細な液晶ディスプレイを実現することができる。

【 0 0 8 3 】

(実施形態 3)

実施形態 3 の液晶ディスプレイは、共通幹配線付近の構造が異なることを除いて、実施形態 1 の液晶ディスプレイと実質的に同じである。

【 0 0 8 4 】

本実施形態の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板は、図 1 1、1 2 に示すように、透明な絶縁基板 3 1 1 を有しており、絶縁基板 3 1 1 上には、上記第一導電層に相当する第一配線層 3 3 1 と、第一絶縁層 3 5 1 と、上記第二導電層に相当する第二配線層 3 3 2 と、第二絶縁層 3 5 2 と、上記第三導電層に相当する第一透明導電層 3 4 1 と、第三絶縁層 3 5 3 と、上記第四導電層に相当する第二透明導電層 3 4 2 とがこの順に積層されている。第一絶縁層 3 5 1 は、下層 3 5 1 a と、下層 3 5 1 a 上に積層された上層 3 5 1 b とを含んでいる。第二絶縁層 3 5 2 は、下層 3 5 2 a と、下層 3 5 2 a 上に積層された上層 3 5 2 b とを含んでいる。

20

【 0 0 8 5 】

また、本実施形態に係るアレイ基板は、第一配線層 3 3 1 に形成された共通幹配線 3 1 6 と、共通幹配線 3 1 6 上において第二配線層 3 3 2 に形成された引き出し線 3 1 8 と、接続電極 3 1 7 と、第一透明導電層 3 4 1 に形成された共通電極 3 1 5 とを有している。接続電極 3 1 7 は、第二配線層 3 3 2 に形成された下層部 3 1 7 a と、第二透明導電層 3 4 2 に形成された上層部 3 1 7 b とを含んでいる。下層部 3 1 7 a は、隣り合う 2 本の引き出し線 3 1 8 の間に設けられ、上層部 3 1 7 b は、下層部 3 1 7 a 上の領域から下層部 3 1 7 a に隣接する引き出し線 3 1 8 上の領域まで延伸されている。

30

【 0 0 8 6 】

第三絶縁層 3 5 3 には、共通電極 3 1 5 上において、コンタクトホール 3 6 1 が形成されている。第二絶縁層 3 5 2、及び、第三絶縁層 3 5 3 には、下層部 3 1 7 a 上において、コンタクトホール 3 6 2 が形成されている。共通電極 3 1 5 がコンタクトホール 3 6 2 に重畳しないように共通電極 3 1 5 には切り欠き部 3 1 5 a が形成されている。第一絶縁層 3 5 1 には、共通幹配線 3 1 6 上において、コンタクトホール 3 6 3 が形成されており、コンタクトホール 3 6 3 は、隣り合う 2 本の引き出し線 3 1 8 の間に設けられている。

40

【 0 0 8 7 】

上層部 3 1 7 b は、コンタクトホール 3 6 1 を通して共通電極 3 1 5 に接続されるとともに、コンタクトホール 3 6 2 を通して下層部 3 1 7 a に接続されている。下層部 3 1 7 a は、コンタクトホール 3 6 3 を通して共通幹配線 3 1 6 に接続されている。このようにして、共通電極 3 1 5 は、額縁領域において、接続電極 3 1 7 を介して共通幹配線 3 1 6 に接続され、共通電極 3 1 5 には共通幹配線 3 1 6 から共通信号が供給される。

【 0 0 8 8 】

本実施形態の液晶ディスプレイは、実施形態 1 で説明した方法により作製することができ

50

る。

【0089】

本実施形態では、コンタクトホール361が引き出し線318上に設けられており、コンタクトホール361を配置するためのスペースを隣り合う2本の引き出し線318の間に設ける必要がない。したがって、実施形態1に比べて、より高精細な液晶ディスプレイを実現することができる。また、設計の自由度を向上することができる。

【0090】

(実施形態4)

実施形態4の液晶ディスプレイは、共通幹配線付近の構造が異なることを除いて、実施形態1の液晶ディスプレイと実質的に同じである。

10

【0091】

本実施形態の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板は、図13、14に示すように、透明な絶縁基板411を有しており、絶縁基板411上には、上記第一導電層に相当する第一配線層431と、第一絶縁層451と、上記第二導電層に相当する第二配線層432と、第二絶縁層452と、上記第三導電層に相当する第一透明導電層441と、第三絶縁層453と、上記第四導電層に相当する第二透明導電層442とがこの順に積層されている。第一絶縁層451は、下層451aと、下層451a上に積層された上層451bとを含んでいる。第二絶縁層452は、下層452aと、下層452a上に積層された上層452bとを含んでいる。

20

【0092】

また、本実施形態に係るアレイ基板は、第一配線層431に形成された共通幹配線416と、共通幹配線416上において第二配線層432に形成された引き出し線418と、第二透明導電層442に形成された接続電極417と、第一透明導電層441に形成された共通電極415とを有している。接続電極417は、ある引き出し線418上の領域からそれに隣接する引き出し線418上の領域まで延伸されている。

【0093】

第一絶縁層451、及び、第二絶縁層452には、共通幹配線416上において、コンタクトホール462が形成されている。共通電極415がコンタクトホール462に重畳しないように共通電極415には切り欠き部415aが形成されている。第三絶縁層453には、共通幹配線416上において、開口461が形成されており、開口461は、コンタクトホール462と同じ場所に、コンタクトホール426よりも大きく形成されている。また、開口461の一部は、共通電極415上に位置しており、共通電極415の一部は第三絶縁層453によって覆われていない。

30

【0094】

接続電極417は、開口461を覆うように形成されることによって共通電極415に接触し、共通電極415に接続されている。また、接続電極417は、コンタクトホール462を通して共通幹配線416に接続されている。このようにして、共通電極415は、額縁領域において、接続電極417を介して共通幹配線416に接続され、共通電極415には共通幹配線416から共通信号が供給される。

【0095】

本実施形態の液晶ディスプレイは、実施形態2で説明した方法により作製することができる。

40

【0096】

本実施形態によれば、実施形態1で設けられていた、下層部17aと、コンタクトホール63とを省略することができる。また、開口461は、コンタクトホール462上の領域から、共通電極415上の領域まで広がっているため、すなわち、接続電極417の共通幹配線416との接続部と、接続電極417の共通電極415との接続部との間に第三絶縁層453がないため、両接続部を互いに非常に近くに配置することができる。したがって、実施形態1及び2に比べて、より高精細な液晶ディスプレイを実現することができる。

50

【 0 0 9 7 】

(実施形態 5)

実施形態 5 の液晶ディスプレイは、共通幹配線付近の構造が異なることを除いて、実施形態 1 の液晶ディスプレイと実質的に同じである。

【 0 0 9 8 】

本実施形態の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板は、図 1 5、1 6 に示すように、透明な絶縁基板 5 1 1 を有しており、絶縁基板 5 1 1 上には、上記第一導電層に相当する第一配線層 5 3 1 と、第一絶縁層 5 5 1 と、上記第二導電層に相当する第二配線層 5 3 2 と、第二絶縁層 5 5 2 と、上記第三導電層に相当する第一透明導電層 5 4 1 と、第三絶縁層 (図示せず) と、上記第四導電層に相当する第二透明導電層 5 4 2 とがこの順に積層されている。第一絶縁層 5 5 1 は、下層 5 5 1 a と、下層 5 5 1 a 上に積層された上層 5 5 1 b とを含んでいる。第二絶縁層 5 5 2 は、下層 5 5 2 a と、下層 5 5 2 a 上に積層された上層 5 5 2 b とを含んでいる。

10

【 0 0 9 9 】

また、本実施形態に係るアレイ基板は、第一配線層 5 3 1 に形成された共通幹配線 5 1 6 と、共通幹配線 5 1 6 上において第二配線層 5 3 2 に形成された引き出し線 5 1 8 と、第二透明導電層 5 4 2 に形成された接続電極 5 1 7 と、第一透明導電層 5 4 1 に形成された共通電極 5 1 5 とを有している。接続電極 5 1 7 は、複数の引き出し線 5 1 8 を横切るように設けられている。

20

【 0 1 0 0 】

第一絶縁層 5 5 1、及び、第二絶縁層 5 5 2 には、共通幹配線 5 1 6 上において、コンタクトホール 5 6 2 が形成されており、コンタクトホール 5 6 2 は、隣り合う 2 本の引き出し線 5 1 8 の間に 1 つずつ設けられている。共通電極 5 1 5 がコンタクトホール 5 6 2 に重畳しないように共通電極 5 1 5 には切り欠き部 5 1 5 a が形成されている。第三絶縁層には、共通幹配線 5 1 6 上において、開口 5 6 1 が帯状に形成されている。アレイ基板を平面視したとき、開口 5 6 1 内には複数のコンタクトホール 5 6 2 が配置されている。また、開口 5 6 1 の一部は、共通電極 5 1 5 上に位置している。

30

【 0 1 0 1 】

接続電極 5 1 7 は、開口 5 6 1 を覆うように形成されることによって共通電極 5 1 5 に接触し、共通電極 5 1 5 に接続されている。また、接続電極 5 1 7 は、コンタクトホール 5 6 2 を通して共通幹配線 5 1 6 に接続されている。このようにして、共通電極 5 1 5 は、額縁領域において、接続電極 5 1 7 を介して共通幹配線 5 1 6 に接続され、共通電極 5 1 5 には共通幹配線 5 1 6 から共通信号が供給される。

40

【 0 1 0 2 】

本実施形態の液晶ディスプレイは、実施形態 2 で説明した方法により作製することができる。

【 0 1 0 3 】

本実施形態によれば、実施形態 1 で設けられていた、下層部 1 7 a と、コンタクトホール 6 3 とを省略することができる。また、開口 5 6 1 は、共通幹配線 5 1 6 上において、帯状に広がり、アレイ基板を平面視したとき、コンタクトホール 5 6 2 と、共通電極 5 1 5 の一部とは、開口 5 6 1 内に配置されるため、すなわち、接続電極 5 1 7 の共通幹配線 5 1 6 との接続部と、接続電極 5 1 7 の共通電極 5 1 5 との接続部との間に第三絶縁層がないため、両接続部を互いに非常に近くに配置することができる。したがって、実施形態 1 及び 2 に比べて、より高精細な液晶ディスプレイを実現することができる。

50

【 0 1 0 4 】

更に、接続電極 5 1 7 の共通電極 5 1 5 との接続部の面積を大きくすることができる。したがって、実施形態 1 ~ 4 に比べて、両電極の間のコンタクト抵抗を低減することができる。かつ、両電極の間で接続不良が発生するのを抑制することができる。

【 0 1 0 5 】

(実施形態 6)

50

実施形態 6 の液晶ディスプレイは、共通幹配線付近の構造が異なることを除いて、実施形態 1 の液晶ディスプレイと実質的に同じである。

【0106】

本実施形態の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板は、図 17 に示すように、透明な絶縁基板 611 を有しており、絶縁基板 611 上には、上記第一導電層に相当する第一配線層 631 と、第一絶縁層 651 と、上記第二導電層に相当する第二配線層 632 と、第二絶縁層 652 と、上記第三導電層に相当する第一透明導電層 641 と、第三絶縁層 653 と、上記第四導電層に相当する第二透明導電層 642 とがこの順に積層されている。第一絶縁層 651 は、下層 651a と、下層 651a 上に積層された上層 651b とを含んでいる。第二絶縁層 652 は、下層 652a と、下層 652a 上に積層された上層 652b とを含んでいる。

10

【0107】

また、本実施形態に係るアレイ基板は、第一配線層 631 に形成された共通幹配線 616 と、共通幹配線 616 上において第二配線層 632 に形成された引き出し線 618 と、第二透明導電層 642 に形成された接続電極 617 と、第一透明導電層 641 に形成された共通電極 615 とを有している。接続電極 617 は、第二配線層 632 に形成された下層部 617a と、第二透明導電層 642 に形成された上層部 617b とを含んでいる。接続電極 617 (下層部 617a、及び、上層部 617b) は、隣り合う 2 本の引き出し線 618 の間に設けられている。

20

【0108】

第三絶縁層 653 には、共通電極 615 上において、コンタクトホール 661 が形成されている。第二絶縁層 652、及び、第三絶縁層 653 には、下層部 617a 上において、コンタクトホール 662 が形成されている。共通電極 615 がコンタクトホール 662 に重畳しないように共通電極 615 には切り欠き部 615a が形成されている。第一絶縁層 651 には、共通幹配線 616 上において、コンタクトホール 663 が形成されている。コンタクトホール 661、662、663 は、隣り合う 2 本の引き出し線 618 の間に設けられている。

【0109】

上層部 617b は、コンタクトホール 661 を通して共通電極 615 に接続されるとともに、コンタクトホール 662 を通して下層部 617a に接続されている。下層部 617a は、コンタクトホール 663 を通して共通幹配線 616 に接続されている。このようにして、共通電極 615 は、額縁領域において、接続電極 617 を介して共通幹配線 616 に接続され、共通電極 615 には共通幹配線 616 から共通信号が供給される。

30

【0110】

本実施形態の液晶ディスプレイは、実施形態 1 で説明した方法により作製することができる。

【0111】

本実施形態では、隣り合う 2 本の引き出し線 618 の間に 3 つのコンタクトホール 661、662、663 が配置されていることから、実施形態 1 に比べて高精細化には不利である。しかしながら、接続電極 617 は、隣り合う 2 本の引き出し線 618 の間の各領域に配置する必要はないことから、各バスラインにコンタクトホールを設ける場合に比べたら高精細化に有利である。

40

【0112】

なお、各実施形態において、共通電極と共通幹配線とを互いに接続する接続構造の数と配置場所は特に限定されず、適宜設定することができる。また、複数の接続構造を配置する場合、少なくとも 1 つの接続構造が上述のいずれかの特徴を有すればよく、全ての接続構造が上述のいずれかの特徴を有する必要はない。

【0113】

また、実施形態 1 ~ 6 は、互いに組み合わせられてもよく、例えば、異なる実施形態の接続構造を同じアレイ基板に設けてもよい。

50

【 0 1 1 4 】

また、実施形態 1 ～ 6 では、F F S 方式の液晶ディスプレイについて説明したが、各ディスプレイの表示方式は特に限定されない。例えば、櫛歯構造を各々有する共通電極、及び、画素電極を用いた面内スイッチング (I P S : I n - P l a n e S w i t c h i n g) 方式、T B A (T r a n s v e r s e B e n d A l i g n m e n t) 方式等の表示方式であってもよい。なお、T B A 方式においては、液晶層は、負の誘電率異方性を有するネマチック液晶分子を含み、該液晶分子は、電圧無印可時、垂直配向し、アレイ基板は、一対の電極 (例えば、櫛歯構造を各々有する共通電極、及び、画素電極) を含み、該電極の間に発生する横電界によって液晶分子をベンド状に配向させる。なかでも、実施形態 1 ～ 6 の液晶ディスプレイの表示方式としては、透明な共通電極と、透明な画素電極と、両電極間の誘電体とを備え (以下、このような構造を透明 C s 構造とも言う。) 、これらの部材によって保持容量が形成される表示方式が好適であり、そのような表示方式としては、例えば、透明 C s 構造を備えた C P A (C o n t i n u o u s P i n w h e e l A l i g n m e n t) 方式が挙げられる。なお、透明 C s 構造を備えた C P A 方式においては、液晶層は、負の誘電率異方性を有するネマチック液晶分子を含み、該液晶分子は、電圧無印可時、垂直配向し、アレイ基板は、透明な共通電極と、該共通電極上の絶縁層と、該絶縁層上の透明な画素電極とを備え、対向基板は、画素電極に対向する透明な対向電極と、該対向電極上に設けられた点状の突起 (リベット) とを備え、該画素電極と該対向電極との間に発生する縦電界によって突起を中心に液晶分子を放射状に配向させる。

10

【 0 1 1 5 】

また、実施形態 1 では、表示領域の全周に共通幹配線を配置した場合について説明したが、各実施形態において、共通幹配線は、第二導電層に設けられた引き出し線と交差するように配置される限り、その配置場所は特に限定されず、例えば、共通幹配線は、表示領域の下辺近傍のみに配置されてもよい。

20

【 0 1 1 6 】

また、実施形態 1 ～ 6 では、透過型の液晶ディスプレイについて説明したが、各液晶ディスプレイは、反射型又は半透過型であってもよい。反射型の場合は、例えば、第三導電膜に相当する第一透明導電膜の代わりに、表面が高反射率の導電膜を用いればよい。そのような導電膜の材料としては、例えば、A l 、銀 (A g) 、プラチナ (P t) 、これらの合金等が挙げられ、この導電膜は、これらの材料の膜の積層膜であってもよい。

30

【 0 1 1 7 】

また、実施形態 1 ～ 6 では、共通幹配線上において、共通電極に切り欠き部を形成したが、その代わりに開口部を設けてもよい。

【 符号の説明 】

【 0 1 1 8 】

- 1 : 液晶パネル
- 2 : 表示部
- 3 : 画素
- 4 : サブ画素
- 5 : ソースバスライン用ドライバチップ
- 6 : ゲートバスライン用ドライバ回路
- 7 : アレイ基板
- 8 : 対向基板
- 9 : 表示領域
- 1 0 : 額縁領域
- 1 1 : 絶縁基板
- 1 2 : ソースバスライン
- 1 3 : ゲートバスライン
- 1 4 : 画素電極
- 1 4 S : スリット

40


50

1 5 : 共通電極
1 5 a : 切り欠き部
1 5 b : 開口
1 6 : 共通幹配線
1 7 : 接続電極
1 7 a : 下層部
1 7 b : 上層部
1 7 c、1 7 d : 接続部
1 8、1 9 : 引き出し線
2 0 : T F T
2 1 : 半導体層
2 2 : ゲート電極
2 3 : ソース電極
2 4 : ドレイン電極
2 5、2 7、6 1、6 2、6 3 : コンタクトホール
2 6 : チャネル保護層
3 1 : 第一配線層 (第一導電層)
3 2 : 第二配線層 (第二導電層)
4 1 : 第一透明導電層 (第三導電層)
4 2 : 第二透明導電層 (第四導電層)
5 1 : 第一絶縁層
5 1 a : 下層
5 1 b : 上層
5 2 : 第二絶縁層
5 2 a : 下層
5 2 b : 上層
5 3 : 第三絶縁層


10

20


【図 1】

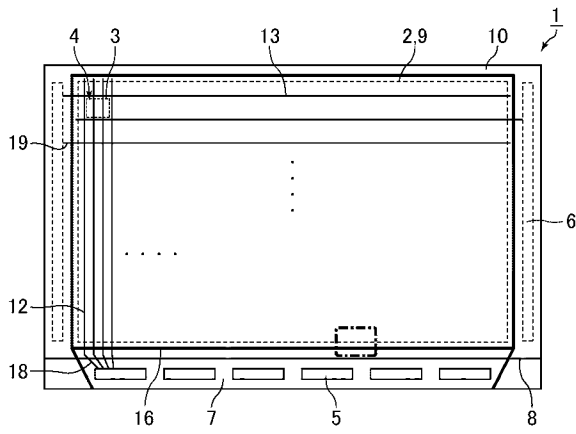


【図 2】

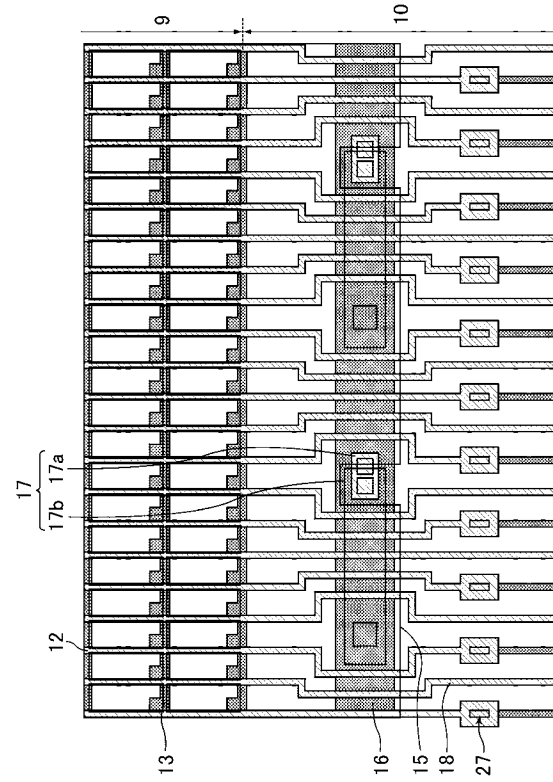


【図 3】

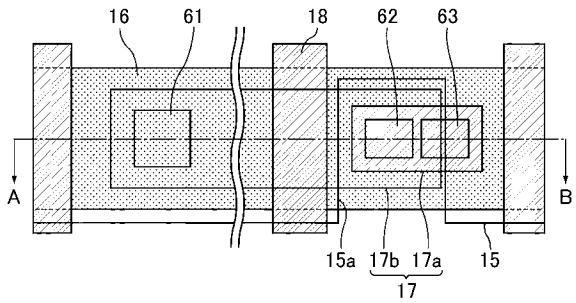


【図 4】

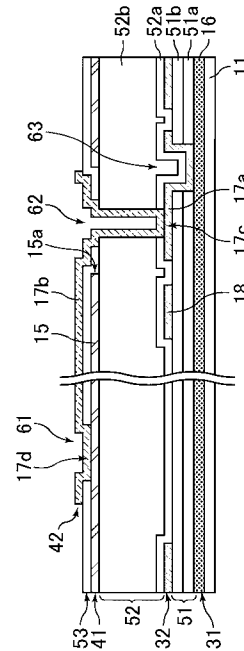


【図 5】

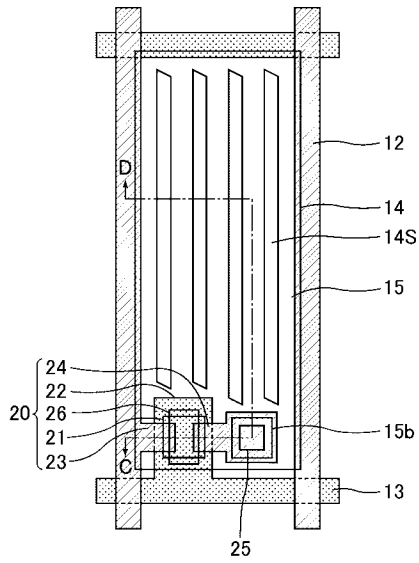


【図 6】

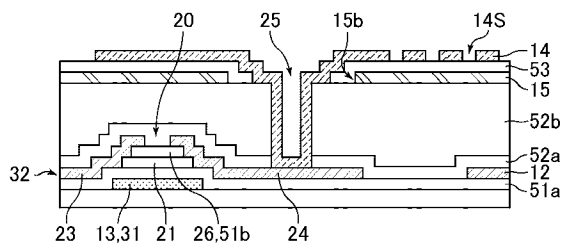


【図 9】

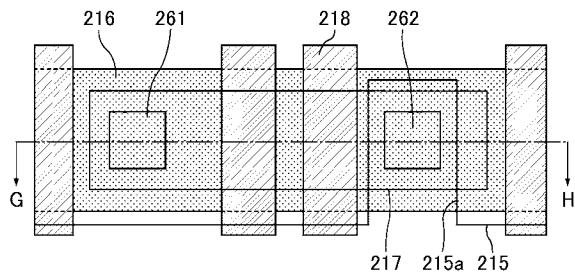


【図 7】

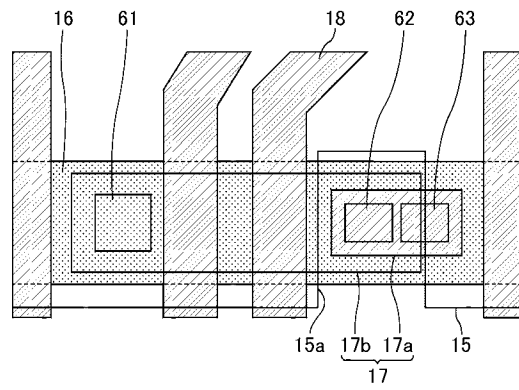


【図 8】

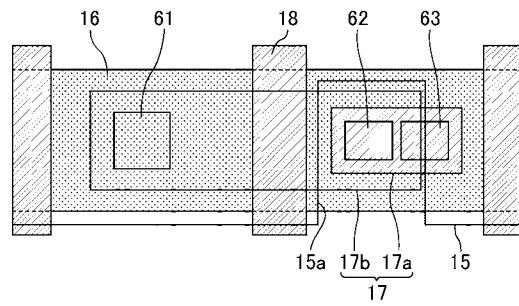


【図 10】

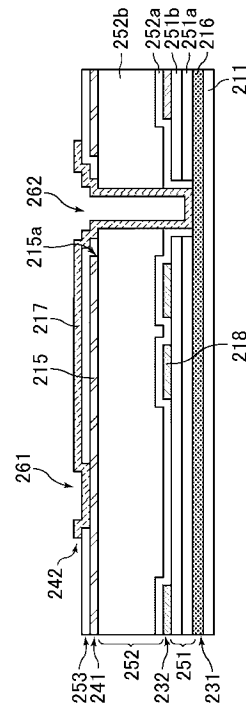


【図 1 1】

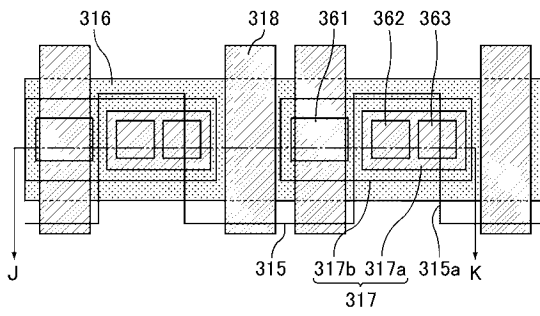


【図 1 2】

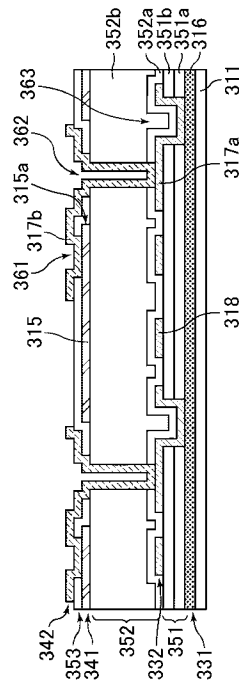


【図 1 3】

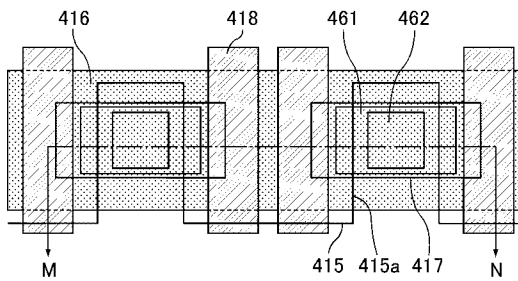


【図 1 4】

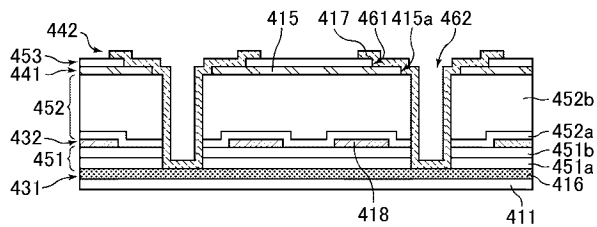


【図 1 5】

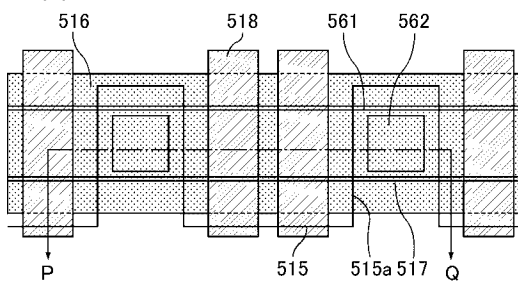

【図 1 6】

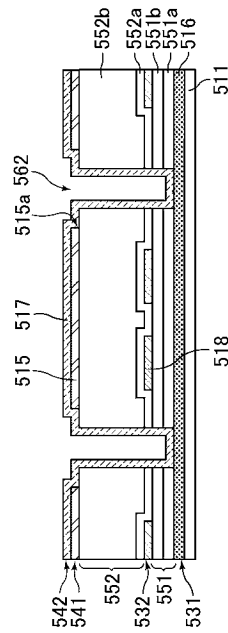

【図 17】

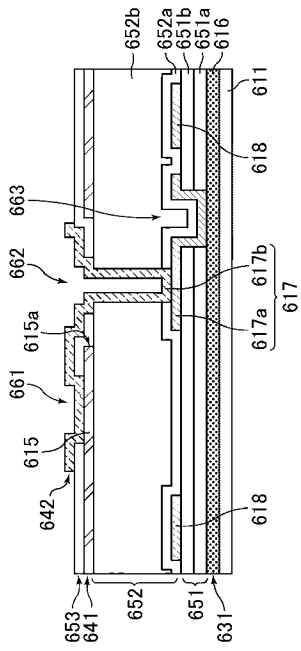

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2013/052789

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G02F1/1345(2006.01)i, G02F1/1368(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G02F1/1345, G02F1/1368

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2013
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2013	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2013

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2009-265484 A (Hitachi Displays, Ltd.), 12 November 2009 (12.11.2009), paragraphs [0033] to [0049], [0056], [0058]; fig. 1 to 4 & US 2009/0268145 A1	1, 3, 9, 11, 12, 14, 15 8, 10 2, 4-7, 13
Y	JP 2008-032899 A (Epson Imaging Devices Corp.), 14 February 2008 (14.02.2008), paragraph [0009]; fig. 20 & US 2008/0024416 A1 & CN 101114086 A & KR 10-2008-0011085 A & TW 200807122 A	8
Y	JP 2010-272706 A (Videocon Gloval Ltd.), 02 December 2010 (02.12.2010), paragraph [0003] (Family: none)	10

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
27 February, 2013 (27.02.13)Date of mailing of the international search report
12 March, 2013 (12.03.13)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 3 / 0 5 2 7 8 9	
A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. G02F1/1345(2006.01)i, G02F1/1368(2006.01)i			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. G02F1/1345, G02F1/1368			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2013年 日本国実用新案登録公報 1996-2013年 日本国登録実用新案公報 1994-2013年			
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	
X	JP 2009-265484 A（株式会社日立ディスプレイズ）2009.11.12, 【0033】-【0049】、【0056】、【0058】、【図1】-【図4】	1, 3, 9, 11, 12, 14, 15	
Y	& US 2009/0268145 A1	8, 10	
A		2, 4-7, 13	
Y	JP 2008-032899 A（エプソンイメージングデバイス株式会社） 2008.02.14, 【0009】、【図20】 & US 2008/0024416 A1 & CN 101114086 A & KR 10-2008-0011085 A & TW 200807122 A	8	
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 27.02.2013		国際調査報告の発送日 12.03.2013	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁（ISA/J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官（権限のある職員） 鈴木 俊光 電話番号 03-3581-1101 内線 3293	2 L 5064

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 3 / 0 5 2 7 8 9
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2010-272706 A (ビデオコン グローバル リミテッド) 2010.12.02, 【0003】 (ファミリーなし)	10

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC

Fターム(参考) 2H192 AA24 BB13 BC31 CB05 CB71 EA43 EA67 FA35 FA44 FA46
FB02 FB27

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	液晶显示器		
公开(公告)号	JPWO2013121956A1	公开(公告)日	2015-05-11
申请号	JP2013558655	申请日	2013-02-07
[标]申请(专利权)人(译)	夏普株式会社		
申请(专利权)人(译)	夏普公司		
[标]发明人	滝澤英明 木原正博 小笠原功		
发明人	滝澤 英明 木原 正博 小笠原 功		
IPC分类号	G02F1/1368		
FI分类号	G02F1/1368		
F-TERM分类号	2H192/AA24 2H192/BB13 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/CB71 2H192/EA43 2H192/EA67 2H192/FA35 2H192/FA44 2H192/FA46 2H192/FB02 2H192/FB27		
优先权	2012030975 2012-02-15 JP		
其他公开文献	JP5918280B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明的目的是提供一种液晶显示器，该液晶显示器能够增加显示屏的清晰度，使边框部分变窄并且简化阵列基板的制造工艺。在根据本发明的液晶显示器中，阵列基板包括绝缘基板（11），在绝缘基板（11）上的第一导电层（31）和在第一导电层（31）上的第一绝缘层（51）。），位于第一绝缘层（51）上的第二导电层（32），位于第二导电层（32）上的第二绝缘层（52）和位于第二绝缘层（52）上的第三导电层（41），位于第三导电层（41）上的第三绝缘层（53），位于第三绝缘层（53）上的第四导电层（42），多条总线，多条设置在显示区域外且与引线（18）相交并传输公共信号的公共引线（18）和设置在第三导电层（41）中的公共电极（15）。（16）和设置在显示区域外部并且将公共电极（15）连接到公共干线（16）的连接电极（17），并且公共干线（16）包括第一导电层（31）。），在公共干线（16）的第二导电层（32）上设有多条引线（18），连接电极（17）的数量少。它也被提供给所述第四导电层（42）。

