

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2014-85365

(P2014-85365A)

(43) 公開日 平成26年5月12日(2014.5.12)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G02F 1/1339 (2006.01)	G02F 1/1339 500	2H092
G02F 1/1343 (2006.01)	G02F 1/1343	2H189
G02F 1/1335 (2006.01)	G02F 1/1335 505	2H191

審査請求 未請求 請求項の数 15 O L (全 22 頁)

(21) 出願番号	特願2012-231438 (P2012-231438)	(71) 出願人	502356528
(22) 出願日	平成24年10月19日 (2012.10.19)		株式会社ジャパンディスプレイ
			東京都港区西新橋三丁目7番1号
		(74) 代理人	110000350
			ポレール特許業務法人
		(74) 代理人	100083552
			弁理士 秋田 収喜
		(74) 代理人	100103746
			弁理士 近野 恵一
		(72) 発明者	小松 弘明
			千葉県茂原市早野3300番地 株式会社
			ジャパンディスプレイイースト内
		(72) 発明者	杉山 里織
			千葉県茂原市早野3300番地 株式会社
			ジャパンディスプレイイースト内
			最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】 2画素マルチドメインタイプの画素を有する液晶表示装置において、柱状スペーサを最適な位置に配置する。

【解決手段】 複数の映像線の各々は、前記各走査線と交差する2つの交差角の中で鋭角の交差角が、前記各走査線から時計回りの方向で正の角度となる部分Aと、前記各走査線から時計回りで負の角度となる部分Bとを有し、前記部分Aと前記部分Bとは、前記走査線を挟んで交互に配置される液晶表示装置であって、奇数番目の走査線および偶数番目の走査線の一方の走査線を走査線A、他方の走査線を走査線Bとすると、前記メインの柱状スペーサは、走査線Aと、互いに隣接する第3の色のサブピクセルと第1の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点に配置され、前記サブの柱状スペーサは、走査線Bと、互いに隣接する第3の色のサブピクセルと第1の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点に配置される。

【選択図】 図4

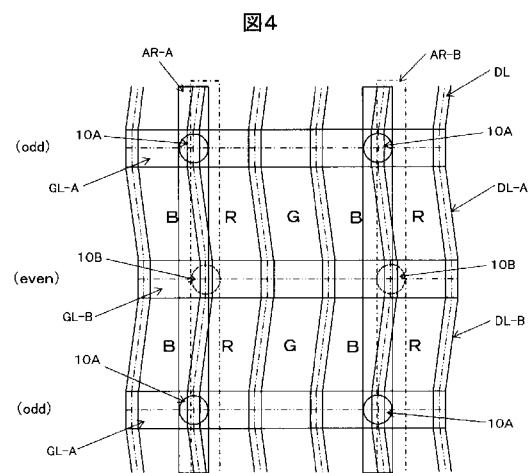

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 基板と、

第 2 基板とを有し、複数の画素を有する液晶表示パネルを備え、

前記第 1 基板は、第 1 の方向に延在し、前記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に複数配置される走査線と、

屈曲しながら前記第 2 の方向に延在し、前記第 1 の方向に複数配置される映像線とを有し、

前記複数の映像線の各々は、前記各走査線と交差する 2 つの交差角の中で鋭角の交差角が、前記各走査線から時計回りの方向で正の角度となる部分 A と、前記各走査線から時計回りで負の角度となる部分 B とを有し、前記部分 A と前記部分 B とは、前記走査線を挟んで交互に配置され、

前記第 2 基板は、前記複数の走査線と前記複数の映像線との交点に配置される柱状スペーサを有する液晶表示装置であって、

前記各画素は、前記第 1 の方向に沿って順番に配置される第 1 の色のサブピクセル、第 2 の色のサブピクセル、第 3 の色のサブピクセルで構成され、

前記第 2 の色のサブピクセルは、緑のサブピクセルであり、

前記柱状スペーサは、メインの柱状スペーサと、サブの柱状スペーサとを有し、

奇数番目の走査線および偶数番目の走査線の一方の走査線を走査線 A、他方の走査線を走査線 B とするとき、

前記メインの柱状スペーサは、走査線 A と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点に配置され、

前記サブの柱状スペーサは、走査線 B と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点に配置されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】

前記メインの柱状スペーサは、前記メインの柱状スペーサの中心が、前記走査線 A と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 3 の色サブピクセル側の位置に位置するように配置され、

前記サブの柱状スペーサは、前記サブの柱状スペーサの中心が、前記走査線 B と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 3 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置されることを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示装置。

【請求項 3】

第 1 基板と、

第 2 基板とを有し、複数の画素を有する液晶表示パネルを備え、

前記第 1 基板は、第 1 の方向に延在し、前記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に複数配置される走査線と、

屈曲しながら前記第 2 の方向に延在し、前記第 1 の方向に複数配置される映像線とを有し、

前記複数の映像線の各々は、前記各走査線と交差する 2 つの交差角の中で鋭角の交差角が、前記各走査線から時計回りの方向で正の角度となる部分 A と、前記各走査線から時計回りで負の角度となる部分 B とを有し、前記部分 A と前記部分 B とは、前記走査線を挟んで交互に配置され、

前記第 2 基板は、前記複数の走査線と前記複数の映像線との交点に配置される柱状スペーサを有する液晶表示装置であって、

前記各画素は、前記第 1 の方向に沿って順番に配置される第 1 の色のサブピクセル、第 2 の色のサブピクセル、第 3 の色のサブピクセルで構成され、

前記第 2 の色のサブピクセルは、緑のサブピクセルであり、

前記柱状スペーサは、メインの柱状スペーサと、サブの柱状スペーサとを有し、

前記各映像線の部分 A と部分 B とが、隣接する走査線と前記各映像線の部分 A と部分 B とが交差する交差位置より、前記第 3 の色のサブピクセル側の位置で交差する走査線を走査線 A、前記各映像線の部分 A と部分 B とが、隣接する走査線と前記各映像線の部分 A と部分 B とが交差する交差位置より、前記第 1 の色のサブピクセル側の位置で交差する走査線を走査線 B とするとき、

前記メインの柱状スペーサは、前記メインの柱状スペーサの中心が、前記走査線 A と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 1 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置され、

前記サブの柱状スペーサは、前記サブの柱状スペーサの中心が、前記走査線 B と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、前記第 3 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 4】

第 1 基板と、

第 2 基板とを有し、複数の画素を有する液晶表示パネルを備え、

前記第 1 基板は、第 1 の方向に延在し、前記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に複数配置される走査線と、

屈曲しながら前記第 2 の方向に延在し、前記第 1 の方向に複数配置される映像線とを有し、

前記複数の映像線の各々は、前記各走査線と交差する 2 つの交差角の中で鋭角の交差角が、前記各走査線から時計回りの方向で正の角度となる部分 A と、前記各走査線から時計回りで負の角度となる部分 B とを有し、前記部分 A と前記部分 B とは、前記走査線を挟んで交互に配置され、

前記第 2 基板は、前記複数の走査線と前記複数の映像線との交点に配置される柱状スペーサを有する液晶表示装置であって、

前記各画素は、前記第 1 の方向に沿って順番に配置される第 1 の色のサブピクセル、第 2 の色のサブピクセル、第 3 の色のサブピクセルで構成され、

前記第 2 の色のサブピクセルは、緑のサブピクセルであり、

前記柱状スペーサは、メインの柱状スペーサと、サブの柱状スペーサとを有し、

前記各映像線の部分 A と部分 B とが、隣接する走査線と前記各映像線の部分 A と部分 B とが交差する交差位置より、前記第 3 の色のサブピクセル側の位置で交差する走査線を走査線 A、前記各映像線の部分 A と部分 B とが、隣接する走査線と前記各映像線の部分 A と部分 B とが交差する交差位置より、前記第 1 の色のサブピクセル側の位置で交差する走査線を走査線 B とするとき、

前記メインの柱状スペーサは、前記メインの柱状スペーサの中心が、前記走査線 B と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 3 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置され、

前記サブの柱状スペーサは、前記サブの柱状スペーサの中心が、前記走査線 A と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、前記第 1 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 5】

第 1 基板と、

第 2 基板とを有し、複数の画素を有する液晶表示パネルを備え、

前記第 1 基板は、第 1 の方向に延在し、前記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に複数配置される走査線と、

屈曲しながら前記第 2 の方向に延在し、前記第 1 の方向に複数配置される映像線とを有し、

前記複数の映像線の各々は、前記各走査線と交差する 2 つの交差角の中で鋭角の交差角が、前記各走査線から時計回りの方向で正の角度となる部分 A と、前記各走査線から時計

回りで負の角度となる部分 B とを有し、前記部分 A と前記部分 B とは、前記走査線を挟んで交互に配置され、

前記第 2 基板は、前記複数の走査線と前記複数の映像線との交点に配置される柱状スペーサを有する液晶表示装置であって、

前記各画素は、前記第 1 の方向に沿って順番に配置される第 1 の色のサブピクセル、第 2 の色のサブピクセル、第 3 の色のサブピクセルで構成され、

前記第 2 の色のサブピクセルは、緑のサブピクセルであり、

前記柱状スペーサは、メインの柱状スペーサと、サブの柱状スペーサとを有し、

奇数番目の走査線および偶数番目の走査線の一方の走査線を走査線 A、他方の走査線を走査線 B とするとき、

前記メインの柱状スペーサは、前記走査線 A と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点に配置され、

前記サブの柱状スペーサは、前記走査線 B と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点、および、全ての走査線と、互いに隣接する第 2 の色のサブピクセルと第 3 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点に配置されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 6】

前記メインの柱状スペーサは、前記メインの柱状スペーサの中心が、前記走査線 A と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 3 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置され、

前記サブの柱状スペーサは、前記サブの柱状スペーサの中心が、前記走査線 B と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 3 の色のサブピクセル側の位置に、前記全ての走査線と、互いに隣接する第 2 の色のサブピクセルと第 3 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも第 3 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置されることを特徴とする請求項 5 に記載の液晶表示装置。

【請求項 7】

第 1 基板と、

第 2 基板とを有し、複数の画素を有する液晶表示パネルを備え、

前記第 1 基板は、第 1 の方向に延在し、前記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に複数配置される走査線と、

屈曲しながら前記第 2 の方向に延在し、前記第 1 の方向に複数配置される映像線とを有し、

前記複数の映像線の各々は、前記各走査線と交差する 2 つの交差角の中で鋭角の交差角が、前記各走査線から時計回りの方向で正の角度となる部分 A と、前記各走査線から時計回りで負の角度となる部分 B とを有し、前記部分 A と前記部分 B とは、前記走査線を挟んで交互に配置され、

前記第 2 基板は、前記複数の走査線と前記複数の映像線との交点に配置される柱状スペーサを有する液晶表示装置であって、

前記各画素は、前記第 1 の方向に沿って順番に配置される第 1 の色のサブピクセル、第 2 の色のサブピクセル、第 3 の色のサブピクセルで構成され、

前記第 2 の色のサブピクセルは、緑のサブピクセルであり、

前記柱状スペーサは、メインの柱状スペーサと、サブの柱状スペーサとを有し、

前記各映像線の部分 A と部分 B とが、隣接する走査線と前記各映像線の部分 A と部分 B とが交差する交差位置より、前記第 3 の色のサブピクセル側の位置で交差する走査線を走査線 A、前記各映像線の部分 A と部分 B とが、隣接する走査線と前記各映像線の部分 A と部分 B とが交差する交差位置より、前記第 1 の色のサブピクセル側の位置で交差する走査線を走査線 B とするとき、

前記メインの柱状スペーサは、前記メインの柱状スペーサの中心が、前記走査線 A と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映

10

20

30

40

50

像線との交点よりも、第 1 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置され、

前記サブの柱状スペーサは、前記サブの柱状スペーサの中心が、前記走査線 B と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 3 の色のサブピクセル側の位置に、並びに、前記走査線 B と、互いに隣接する第 2 の色のサブピクセルと第 3 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 2 の色のサブピクセル側の位置に、および、前記走査線 A と、互いに隣接する第 2 の色のサブピクセルと第 3 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 3 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 8】

第 1 基板と、

第 2 基板とを有し、複数の画素を有する液晶表示パネルを備え、

前記第 1 基板は、第 1 の方向に延在し、前記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に複数配置される走査線と、

屈曲しながら前記第 2 の方向に延在し、前記第 1 の方向に複数配置される映像線とを有し、

前記複数の映像線の各々は、前記各走査線と交差する 2 つの交差角の中で鋭角の交差角が、前記各走査線から時計回りの方向で正の角度となる部分 A と、前記各走査線から時計回りで負の角度となる部分 B とを有し、前記部分 A と前記部分 B とは、前記走査線を挟んで交互に配置され、

前記第 2 基板は、前記複数の走査線と前記複数の映像線との交点に配置される柱状スペーサを有する液晶表示装置であって、

前記各画素は、前記第 1 の方向に沿って順番に配置される第 1 の色のサブピクセル、第 2 の色のサブピクセル、第 3 の色のサブピクセルで構成され、

前記第 2 の色のサブピクセルは、緑のサブピクセルであり、

前記柱状スペーサは、メインの柱状スペーサと、サブの柱状スペーサとを有し、

前記各映像線の部分 A と部分 B とが、隣接する走査線と前記各映像線の部分 A と部分 B とが交差する交差位置より、前記第 3 の色のサブピクセル側の位置で交差する走査線を走査線 A、前記各映像線の部分 A と部分 B とが、隣接する走査線と前記各映像線の部分 A と部分 B とが交差する交差位置より、前記第 1 の色のサブピクセル側の位置で交差する走査線を走査線 B とするとき、

前記メインの柱状スペーサは、前記メインの柱状スペーサの中心が、前記走査線 B と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 3 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置され、

前記サブの柱状スペーサは、前記サブの柱状スペーサの中心が、前記走査線 A と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 1 の色のサブピクセル側の位置に、並びに、前記走査線 A と、互いに隣接する第 2 の色のサブピクセルと第 3 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 3 の色のサブピクセル側の位置に、および、前記走査線 B と、互いに隣接する第 2 の色のサブピクセルと第 3 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 2 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 9】

第 1 基板と、

第 2 基板とを有し、複数の画素を有する液晶表示パネルを備え、

前記第 1 基板は、第 1 の方向に延在し、前記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に複数配置される走査線と、

屈曲しながら前記第 2 の方向に延在し、前記第 1 の方向に複数配置される映像線とを有し、

前記複数の映像線の各々は、前記各走査線と交差する 2 つの交差角の中で鋭角の交差角

が、前記各走査線から時計回りの方向で正の角度となる部分 A と、前記各走査線から時計回りで負の角度となる部分 B とを有し、前記部分 A と前記部分 B とは、前記走査線を挟んで交互に配置され、

前記第 2 基板は、前記複数の走査線と前記複数の映像線との交点に配置される柱状スペーサを有する液晶表示装置であって、

前記各画素は、前記第 1 の方向に沿って順番に配置される第 1 の色のサブピクセル、第 2 の色のサブピクセル、第 3 の色のサブピクセルで構成され、

前記第 2 の色のサブピクセルは、緑のサブピクセルであり、

前記柱状スペーサは、メインの柱状スペーサと、サブの柱状スペーサとを有し、

奇数番目の走査線および偶数番目の走査線の一方の走査線を走査線 A、他方の走査線を走査線 B とするとき、

前記メインの柱状スペーサは、前記走査線 A と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点に配置され、

前記サブの柱状スペーサは、前記走査線 B と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点、並びに、前記走査線 A と、互いに隣接する第 1 の色のサブピクセルと第 2 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点、および、前記走査線 B と、互いに隣接する第 2 の色のサブピクセルと第 3 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点に配置されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 10】

前記メインの柱状スペーサは、前記メインの柱状スペーサの中心が、前記走査線 A と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 3 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置され、

前記サブの柱状スペーサは、前記サブの柱状スペーサの中心が、前記走査線 B と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも第 3 の色のサブピクセル側の位置に、および、前記走査線 B と、互いに隣接する第 2 の色のサブピクセルと第 3 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも第 3 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置されることを特徴とする請求項 9 に記載の液晶表示装置。

【請求項 11】

第 1 基板と、

第 2 基板とを有し、複数の画素を有する液晶表示パネルを備え、

前記第 1 基板は、第 1 の方向に延在し、前記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に複数配置される走査線と、

屈曲しながら前記第 2 の方向に延在し、前記第 1 の方向に複数配置される映像線とを有し、

前記複数の映像線の各々は、前記各走査線と交差する 2 つの交差角の中で鋭角の交差角が、前記各走査線から時計回りの方向で正の角度となる部分 A と、前記各走査線から時計回りで負の角度となる部分 B とを有し、前記部分 A と前記部分 B とは、前記走査線を挟んで交互に配置され、

前記第 2 基板は、前記複数の走査線と前記複数の映像線との交点に配置される柱状スペーサを有する液晶表示装置であって、

前記各画素は、前記第 1 の方向に沿って順番に配置される第 1 の色のサブピクセル、第 2 の色のサブピクセル、第 3 の色のサブピクセルで構成され、

前記第 2 の色のサブピクセルは、緑のサブピクセルであり、

前記柱状スペーサは、メインの柱状スペーサと、サブの柱状スペーサとを有し、

前記各映像線の部分 A と部分 B とが、隣接する走査線と前記各映像線の部分 A と部分 B とが交差する交差位置より、前記第 3 の色のサブピクセル側の位置で交差する走査線を走査線 A、前記各映像線の部分 A と部分 B とが、隣接する走査線と前記各映像線の部分 A と部分 B とが交差する交差位置より、前記第 1 の色のサブピクセル側の位置で交差する走査

10

20

30

40

50

線を走査線 B とするとき、

前記メインの柱状スペーサは、前記メインの柱状スペーサの中心が、前記走査線 A と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 1 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置され、

前記サブの柱状スペーサは、前記サブの柱状スペーサの中心が、前記走査線 B と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 3 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置されるときとともに、前記走査線 A と、互いに隣接する第 1 の色のサブピクセルと第 2 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点、および、前記走査線 B と、互いに隣接する第 2 の色のサブピクセルと第 3 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点に配置されることを特徴とする液晶表示装置。

10

【請求項 1 2】

第 1 基板と、

第 2 基板とを有し、複数の画素を有する液晶表示パネルを備え、

前記第 1 基板は、第 1 の方向に延在し、前記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に複数配置される走査線と、

屈曲しながら前記第 2 の方向に延在し、前記第 1 の方向に複数配置される映像線とを有し、

前記複数の映像線の各々は、前記各走査線と交差する 2 つの交差角の中で鋭角の交差角が、前記各走査線から時計回りの方向で正の角度となる部分 A と、前記各走査線から時計回りで負の角度となる部分 B とを有し、前記部分 A と前記部分 B とは、前記走査線を挟んで交互に配置され、

20

前記第 2 基板は、前記複数の走査線と前記複数の映像線との交点に配置される柱状スペーサを有する液晶表示装置であって、

前記各画素は、前記第 1 の方向に沿って順番に配置される第 1 の色のサブピクセル、第 2 の色のサブピクセル、第 3 の色のサブピクセルで構成され、

前記第 2 の色のサブピクセルは、緑のサブピクセルであり、

前記柱状スペーサは、メインの柱状スペーサと、サブの柱状スペーサとを有し、

前記各映像線の部分 A と部分 B とが、隣接する走査線と前記各映像線の部分 A と部分 B とが交差する交差位置より、前記第 3 の色のサブピクセル側の位置で交差する走査線を走査線 A、前記各映像線の部分 A と部分 B とが、隣接する走査線と前記各映像線の部分 A と部分 B とが交差する交差位置より、前記第 1 の色のサブピクセル側の位置で交差する走査線を走査線 B とするとき、

30

前記メインの柱状スペーサは、前記メインの柱状スペーサの中心が、前記走査線 B と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 3 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置され、

前記サブの柱状スペーサは、前記サブの柱状スペーサの中心が、前記走査線 A と、互いに隣接する第 3 の色のサブピクセルと第 1 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点よりも、第 1 の色のサブピクセル側の位置に位置するように配置されるときとともに、前記走査線 B と、互いに隣接する第 1 の色のサブピクセルと第 2 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点、および、前記走査線 A と、互いに隣接する第 2 の色のサブピクセルと第 3 の色のサブピクセルとの間に設けられる映像線との交点に配置されることを特徴とする液晶表示装置。

40

【請求項 1 3】

前記第 2 の方向に配置される前記メインの柱状スペーサと前記サブの柱状スペーサとは、各々の中心が同一直線上に位置するように配置されることを特徴とする請求項 2、請求項 3、請求項 4、請求項 6、請求項 7、請求項 8、請求項 10、請求項 11、または、請求項 12 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

【請求項 1 4】

前記第 1 の色のサブピクセルは、赤のサブピクセルであり、

50

前記第3の色のサブピクセルは、青のサブピクセルであることを特徴とする請求項1ないし請求項13のいずれか1項に記載の液晶表示装置。

【請求項15】

前記第1の色のサブピクセルは、青のサブピクセルであり、

前記第3の色のサブピクセルは、赤のサブピクセルであることを特徴とする請求項1ないし請求項13のいずれか1項に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、液晶表示装置に係り、特に、第1基板と第2基板との間の間隔を一定に保持する柱状スペーサの配置方法に関する。 10

【背景技術】

【0002】

現在、一般に用いられている液晶表示装置の多くは、一对の基板（例えば、ガラス基板）と、その間隙に封入された液晶組成物から構成される。具体的には、例えば、IPS方式の液晶表示装置であれば、一方の基板（以下、TFT基板という）上にアモルファスシリコン等を半導体層とした薄膜トランジスタ、画素電極、信号線、ゲート電極、対向電極等が形成され、また、他方の基板（以下、CF基板という）上には、遮光膜、カラーフィルタ等が形成される。そして、TFT基板とCF基板とを、スペーサにより一定の間隔を保持して対向配置するとともに、シール剤で封止し、その間に液晶組成物を封入して構成される。 20

この間隙を一定に保持するためのスペーサとしては、基板に均一に散布して用いる粒径の均一なプラスチックビーズに代わり、近年では、CF基板の非表示領域上に直接パターンを形成して構成される柱状スペーサが多用されている。

この柱状スペーサは、常時、TFT基板とCF基板との間のギャップ間隔を支持するメイン柱状スペーサと、TFT基板とCF基板との間に圧力が加わった場合のみ、TFT基板とCF基板との間のギャップ間隔を支持するサブ柱状スペーサの2つが知られている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

30

【特許文献1】特開2005-338770号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

柱状スペーサにより、第1および第2の基板間の間隙を均一に保持して成る液晶表示装置では、その製造工程において、CF基板形成後に、柱状スペーサの上から、ポリイミド溶液からなる配向膜材料を塗布して配向膜を形成している。

そして、配向膜の配向プロセスでのラビング時にラビング進行方向に沿って、メイン柱状スペーサとサブ柱状スペーサからの配向異常が起き、光漏れとなり、コントラスト低下、すじむら不良の要因となる。ここで、光漏れは、各色の透過率より、緑のサブピクセルが最も高く、青のサブピクセルが最も低い。 40

このため、メイン柱状スペーサとサブ柱状スペーサの配置位置は、ラビング進行方向、配置色を加味して決定している。

しかしながら、2画素マルチドメインタイプの画素は、2画素で1つの屈曲を形成するため、画素により屈曲方向が異なる。そのため、製品の赤（R）、緑（G）、青（B）のサブピクセルの配列と屈曲方向に対して、メイン柱状スペーサとサブ柱状スペーサの配置位置を決定する必要がある。

本発明は、前記要望に応えるためになされたものであり、本発明の目的は、2画素マルチドメインタイプの画素を有する液晶表示装置において、最適な柱状スペーサの配置位置を提供することにある。 50

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によって明らかにする。

【課題を解決するための手段】

【0005】

本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記の通りである。

2画素マルチドメイン屈曲の液晶表示パネルの場合、サブピクセル間に柱状スペーサを配置することにより、ラビング時の引きずりが両方のサブピクセルにかかり、両サブピクセルとも光漏れが発生する。また、屈曲の方向が異なるため、段数（奇数段、または偶数段）によってラビング時の引きずりが異なる。

また、光漏れレベルは、柱状スペーサの高さが高いほど悪く、透過率の高い緑（G）のサブピクセルが最も悪い。なお、緑（G）のサブピクセルに続いて赤（R）のサブピクセルの透過率が高く、青（B）のサブピクセルの透過率が一番低い。

本発明では、赤（R）、緑（G）、青（B）の配列と段数で、緑（G）のサブピクセルへのラビング引きずりが最小となるように、柱状スペーサの配置を変更することにより、光もれを低減する。

また、柱状スペーサの配置を、走査線と映像線の交差部から、サブピクセルによって異なる方向に偏らせることで、サブピクセルの屈曲方向に関係なく、柱状スペーサの配置をラビングの方向に対して、一直線上に配置することで、ラビング時の引き傷を最小としている。

【発明の効果】

【0006】

本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記の通りである。

本発明によれば、2画素マルチドメインタイプの画素を有する液晶表示装置において、柱状スペーサを最適な位置に配置することが可能である。

【図面の簡単な説明】

【0007】

【図1】従来の液晶表示パネルの電極構成を示す平面図である。

【図2】図1のA-A'切断線に沿った断面構造を示す断面図である。

【図3】本発明の実施例の液晶表示パネルの電極構成を示す平面図である。

【図4】本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法1を説明するための図である。

【図5】本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法2を説明するための図である。

【図6】本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法3を説明するための図である。

【図7】本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法3の変形例を説明するための図である。

【図8】本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法4を説明するための図である。

【図9】本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法5を説明するための図である。

【図10】本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法6を説明するための図である。

【図11】本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法7を説明するための図である。

【図12】本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法7の変形例を説明するための図である。

【図13】本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法8を説明するため

10

20

30

40

50

の図である。

【図 1 4】本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法 9 を説明するための図である。

【発明を実施するための形態】

【0008】

以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。

なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。また、以下の実施例は、本発明の特許請求の範囲の解釈を限定するためのものではない。

〔従来の液晶表示パネルの構成〕

図 1 は、従来の液晶表示パネルの電極構成を示す平面図であり、図 2 は、図 1 の A - A ' 切断線に沿った断面構造を示す断面図である。

図 1 に示す液晶表示パネルは、一对のガラス基板の一方のガラス基板に形成された画素電極と、対向電極との間で電界を印加して液晶分子を駆動する、所謂、IPS (In-Plane-Switching) 方式の液晶表示パネルを有する液晶表示装置である。

図 1 に示す従来の液晶表示パネルでは、液晶層 (LC) を挟んで、TF T 基板 (本発明の第 1 の基板) と、CF 基板 (本発明の第 2 の基板) とが設けられる。

図 2 に示すように、TF T 基板は、透明基板 (例えば、ガラス基板) (SUB 1) を有し、透明基板 (SUB 1) の液晶層側には、透明基板 (SUB 1) から液晶層 (LC) に向かって順に、走査線 (ゲート線ともいう) (GL)、対向電極 (CT; 共通電極ともいう)、層間絶縁膜 (PAS 2)、層間絶縁膜 (PAS 1)、画素電極 (PX)、配向膜 (AL 1) が形成される。なお、透明基板 (SUB 1) の外側には偏光板 (POL 1) が形成される。

また、透明基板 (SUB 1) の液晶層側には、映像線 (ソース線またはドレイン線ともいう) (DL) および薄膜トランジスタ (TF T) も形成されるが、図 2 では図示を省略している。

【0009】

CF 基板は、透明基板 (例えば、ガラス基板) (SUB 2) を有し、透明基板 (SUB 2) の液晶層側には、透明基板 (SUB 2) から液晶層 (LC) に向かって順に、遮光膜 (BM)、赤・緑・青のカラーフィルタ (CF)、平坦化膜 (OC)、配向膜 (AL 2) が形成される。なお、透明基板 (SUB 2) の外側には偏光板 (POL 2) が形成される。また、図 1 に示す液晶表示パネルでは、透明基板 (SUB 2) の主表面側が観察側となっている。

また、図 1 に示す液晶表示パネルでは、対向電極 (CT) は面状に形成され、画素電極 (PX) には、複数のスリット (SLT) が形成される。

図 1 に示す液晶表示パネルでは、画素電極 (PX) と、対向電極 (CT) とが、層間絶縁膜 (PAS 1) を介して積層されており、画素電極 (PX) と対向電極 (CT) との間に形成されるアーチ状の電気力線が液晶層 (LC) を貫くように分布することにより液晶層 (LC) を配向変化させる。

画素電極 (PX) および対向電極 (CT) は、例えば、ITO (Indium Tin Oxide) 等の透明導電膜で構成される。さらに、画素電極 (PX) と対向電極 (CT) とが、層間絶縁膜 (PAS 1, PAS 2) を介して重畳しており、これによって保持容量を形成している。尚、層間絶縁膜 (PAS 1) は、1 層に限定されず、2 層以上であっても良い。

【0010】

図 1 に示すように、走査線 (GL) と、映像線 (DL) とで囲まれる矩形状の領域内に、1 サブピクセルが形成される。この 1 サブピクセルが形成される領域は、CF 基板 (SUB 2) 側に形成される遮光膜 (BM) によって遮光されることから、実質的な 1 サブピクセルが形成される領域として機能する領域は、遮光膜 (BM) の開口部 (図 2 において太線で示している) となる。また、図 1 において、TF T は、アクティブ素子を構成する薄膜トランジスタである。

10

20

30

40

50

透明基板（SUB 2）の、図 1 の 10 の位置には、一对の透明基板（SUB 1，SUB 2）間のギャップを一定に保持するための柱状スペーサ（SPA）が形成される。この柱状スペーサ（SPA）は、図 2 に示すように、透明基板（SUB 1）側では、走査線（GL）上の位置となるように形成されている。

柱状スペーサ（SPA）は、感光性樹脂で構成され、透明基板（SUB 2）の遮光膜（BM）上に形成される。なお、遮光膜（BM）上に形成される柱状スペーサ（SPA）は、実際の製品では複数個形成される。

また、透明基板（SUB 1）の、走査線（GL）上には、台座層（MTL）が形成される。なお、この台座層（MTL）は、アルミニウム（Al）等の金属膜、あるいは、アモルファスシリコン層で形成される。

10

【0011】

〔本発明の実施例の液晶表示パネルの電極構成〕

図 3 は、本発明の実施例の液晶表示パネルの電極構成を示す平面図である。

本実施例の液晶表示パネルは、2 画素マルチドメインタイプの液晶表示パネルであるので、TFT 基板は、第 1 の方向（図 3 の X 方向）に延在し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向（図 3 の Y 方向）に複数配置される走査線（GL）と、屈曲しながら第 2 の方向に延在し、第 1 の方向に複数配置される映像線（DL）とを有する。

複数の映像線（DL）の各々は、各走査線（GL）と交差する 2 つの交差角の中で鋭角の交差角が、各走査線（GL）から時計回りの方向で正の角度（図 3 の θ ）となる部分（DL-A）と、各走査線（GL）から時計回りで負の角度（ $-\theta$ ）となる部分（DL-B）とを有し、部分（DL-A）と部分（DL-B）とは、走査線（GL）を挟んで交互に配置される。

20

以下の説明では、各映像線（DL）の部分（DL-A）と部分（DL-B）とが、隣接する走査線（GL-B）と、各映像線（DL）の部分（DL-A）と部分（DL-B）とが交差する交差位置（図 3 の PB の位置）より、B のサブピクセル（第 3 の色のサブピクセル）側の位置（図 3 の PA の位置）で交差する走査線を走査線 A（GL-A）、各映像線（DL）の部分（DL-A）と部分（DL-B）とが、隣接する走査線（GL-A）と、各映像線（DL）の部分（DL-A）と部分（DL-B）とが交差する交差位置（図 3 の PA の位置）より、R のサブピクセル（第 1 の色のサブピクセル）側の位置（図 3 の PB の位置）で交差する走査線を走査線 B（GL-B）と定義する。

30

【0012】

〔本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法 1〕

図 4 は、本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法 1 を説明するための図である。なお、図 4、および、後述する各図は、柱状スペーサと、映像線および走査線の対応関係を示す図である。

図 4、および、後述する各図において、R、G、B は、赤、緑、青のサブピクセル、10A はメインの柱状スペーサの配置位置、10B はサブの柱状スペーサの配置位置、AR-A は、メインの柱状スペーサ 10A によるラビング時の引き傷、AR-B は、サブの柱状スペーサ 10B によるラビング時の引き傷である。

なお、図 4、および、後述する各図において、走査線 A（GL-A）は、奇数（odd）番目の走査線であり、走査線 B（GL-B）は、偶数（even）番目の走査線となっており、また、ラビングの進行方法は、図 2 の Y 方向となっている。

40

図 4 に示す配置方法では、メインの柱状スペーサ 10A は、走査線 A（GL-A）と、青（B）のサブピクセルと赤（R）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点に配置され、サブの柱状スペーサ 10B は、走査線 B（GL-B）と、青（B）のサブピクセルと赤（R）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点に配置される。

【0013】

図 4 に示す配置方法では、緑（G）のサブピクセルには、メインの柱状スペーサ 10A、および、サブの柱状スペーサ 10B によるラビング時の引き傷（AR-A，AR-B）は発生しない。

50

また、赤（R）のサブピクセルには、高さが高いメインの柱状スペーサ10A、および、高さの低いサブの柱状スペーサ10Bによるラビング時の引き傷（AR-A，AR-B）が発生するが、高さの高いメインの柱状スペーサ10Aによるラビング時の引き傷（AR-B）は少なくすることができる。

さらに、青（B）のサブピクセルには、高いメインの柱状スペーサ10A、および、高さの低いサブの柱状スペーサ10Bによるラビング時の引き傷（AR-A，AR-B）が発生するが、高さの低いサブの柱状スペーサ10Bによるラビング時の引き傷（AR-B）は少なくすることができる。

【0014】

〔本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法2〕

図5は、本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法2を説明するための図である。

図5に示す配置方法は、図4に示す配置方法において、メインの柱状スペーサ10Aを、図5に示すX1の方向に変移させるとともに、サブの柱状スペーサ10Bを、図5に示すX2の方向に変移させ、かつ、図5のY方向に配置されるメインの柱状スペーサ10Aの中心と、サブの柱状スペーサ10Bの中心とを一致させるようにしたものである。

図5に示す配置方法では、緑（G）のサブピクセルには、メインの柱状スペーサ10A、および、サブの柱状スペーサ10Bによるラビング時の引き傷（AR-A，AR-B）は発生しない。

また、赤（R）と青（B）のサブピクセルには、高さの高いメインの柱状スペーサ10A、および、高さの低いサブの柱状スペーサ10Bによるラビング時の引き傷（AR-A，AR-B）が発生することになるが、引き傷（AR-A）と引き傷（AR-B）とが重複する領域を少なくすることができる。

【0015】

なお、図5では、図5のY方向に配置されるメインの柱状スペーサ10Aの中心と、サブの柱状スペーサ10Bの中心とを一致させるようにしたが、図4の状態から図5の状態まで、メインの柱状スペーサ10Aを、図5に示すX1の方向に変移させ、かつ、サブの柱状スペーサ10Bを、図5に示すX2の方向に変移させることにより、引き傷（AR-A）と引き傷（AR-B）とが重複する領域を、図4に示す配置方法よりも少なくすることができる。

また、図4、図5では、メインの柱状スペーサ10Aを、走査線A（GL-A）と、青（B）のサブピクセルと赤（R）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点（あるいは、その近傍）に配置し、サブの柱状スペーサ10Bを、走査線B（GL-B）と、青（B）のサブピクセルと赤（R）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点（あるいは、その近傍）に配置しているが、メインの柱状スペーサ10Aを、走査線B（GL-A）と、青（B）のサブピクセルと赤（R）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点（あるいは、その近傍）に配置し、サブの柱状スペーサ10Bを、走査線B（GL-A）と、青（B）のサブピクセルと赤（R）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点（あるいは、その近傍）に配置するようにしてもよい。

さらに、図4、図5において、1画素内のサブピクセルの配置は、赤（R）、緑（G）、青（B）に代えて、青（B）、緑（G）、赤（R）の配置に変更してもよい。

【0016】

〔本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法3〕

図6は、本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法3を説明するための図である。

図6に示す配置方法は、図4に示す配置方法において、メインの柱状スペーサ10Aと、サブの柱状スペーサ10Bを、図6に示すX2の方向に変移させ、かつ、図6のY方向に配置されるメインの柱状スペーサ10Aの中心と、サブの柱状スペーサ10Bの中心とを一致させるようにしたものである。

図7は、本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法3の変形例を説明

するための図である。

図7に示す配置方法は、1画素内のサブピクセルの配置を、赤(R)、緑(G)、青(B)に代えて、青(B)、緑(G)、赤(R)の配置に変更したものであり、図7の場合は、図4に示す配置方法において、メインの柱状スペーサ10Aと、サブの柱状スペーサ10Bを、図7に示すX1の方向に変移させ、かつ、図7のY方向に配置されるメインの柱状スペーサ10Aの中心と、サブの柱状スペーサ10Bの中心とを一致させるようにしたものである。

図6、図7に示す配置方法では、緑(G)のサブピクセルには、メインの柱状スペーサ10A、および、サブの柱状スペーサ10Bによるラビング時の引き傷(A R-A, A R-B)は発生しない。

10

【0017】

また、赤(R)と青(B)のサブピクセルには、高さが高いメインの柱状スペーサ10A、および、高さの低いサブの柱状スペーサ10Bによるラビング時の引き傷(A R-A, A R-B)が発生することになるが、赤(R)サブピクセルに発生するメインの柱状スペーサ10A、および、サブの柱状スペーサ10Bによるラビング時の引き傷(A R-A, A R-B)を少なくすることができる。

さらに、図6、図7に示す配置方法は、図5に示す配置方法と同様、引き傷(A R-A)と引き傷(A R-B)とが重複する領域を少なくすることができる。

なお、メインの柱状スペーサ10Aと、サブの柱状スペーサ10Bの変移量を大きくすることにより、赤(R)サブピクセルに発生するメインの柱状スペーサ10A、および、サブの柱状スペーサ10Bによるラビング時の引き傷(A R-A, A R-B)をなくすることができるが、変移量を大きくすると、メインの柱状スペーサ10A、あるいは、サブの柱状スペーサ10Bの頂点が、段差部(走査線(GL)と映像線(DL)とが交差することにより生じる段差)と接触しなくなるので、メインの柱状スペーサ10A、あるいは、サブの柱状スペーサ10Bの頂点が、段差部の一部に接するように、変移量を設定するのが好ましい。

20

【0018】

[本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法4]

図8は、本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法4を説明するための図である。

30

一般に、1画素は、赤(R)、緑(G)、青(B)のサブピクセルで構成されるが、図4乃至図7は、1画素当たり1個の柱状スペーサを配置したものであるが、図8乃至図14は、1画素当たり2個の柱状スペーサを配置したものである。

図8に示す配置方法では、メインの柱状スペーサ10Aは、走査線A(GL-A)と、青(B)のサブピクセルと赤(R)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点に配置される。

また、サブの柱状スペーサ10Bは、走査線B(GL-B)と、青(B)のサブピクセルと赤(R)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点に配置されるとともに、全ての走査線(走査線A(GL-A)と走査線B(GL-B))と、緑(G)のサブピクセルと青(B)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点に配置される。

40

図4に示す配置方法では、緑(G)のサブピクセルには、メインの柱状スペーサ10A、および、サブの柱状スペーサ10Bによるラビング時の引き傷(A R-A, A R-B)は発生しないが、図8に示す配置方法では、高さの低いサブの柱状スペーサ10Bによるラビング時の引き傷(A R-B)が発生することになる。それ以外は、図4に示す配置方法と同じである。

【0019】

[本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法5]

図9は、本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法5を説明するための図である。

図9に示す配置方法では、メインの柱状スペーサ10Aは、走査線A(GL-A)と、

50

青（B）のサブピクセルと赤（R）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点に配置される。

また、サブの柱状スペーサ10Bは、走査線B（GL-B）と、青（B）のサブピクセルと赤（R）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点に配置されるとともに、走査線A（GL-A）と、赤（R）のサブピクセルと緑（G）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点と、走査線B（GL-B）と、緑（G）のサブピクセルと青（B）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点に配置される

図9に示す配置方法では、高さの低いサブの柱状スペーサ10Bによるラビング時の引き傷（AR-B）が発生する領域が、図8に示す配置方法よりも大きくなる。それ以外は、図8に示す配置方法と同じである。

10

【0020】

〔本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法6〕

図10は、本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法6を説明するための図である。

図10に示す配置方法は、図8に示す配置方法において、走査線A（GL-A）上に配置されるメインの柱状スペーサ10Aと、サブの柱状スペーサ10Bを、図10に示すX1の方向に変移させるとともに、走査線B（GL-B）上に配置されるサブの柱状スペーサ10Bを、図10に示すX2の方向に変移させ、かつ、図10のY方向に配置されるメインの柱状スペーサ10Aの中心と、サブの柱状スペーサ10Bの中心とを一致させるようにしたものである。

20

図10に示す配置方法は、図8に示す配置方法に比して、引き傷（AR-A）と引き傷（AR-B）とが重複する領域を少なくすることができる。

なお、図10では、図10のY方向に配置されるメインの柱状スペーサ10Aの中心と、サブの柱状スペーサ10Bの中心とを一致させるようにしたが、図8の状態から図10の状態まで、走査線A（GL-A）上に配置されるメインの柱状スペーサ10Aと、サブの柱状スペーサ10Bを、図10に示すX1の方向に変移させ、かつ、走査線B（GL-B）上に配置されるサブの柱状スペーサ10Bを、図10に示すX2の方向に変移させることにより、引き傷（AR-A）と引き傷（AR-B）とが重複する領域を、図8に示す配置方法よりも少なくすることができる。

【0021】

30

また、図8、図10では、メインの柱状スペーサ10Aを、走査線A（GL-A）と、青（B）のサブピクセルと赤（R）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点（あるいは、その近傍）に配置し、サブの柱状スペーサ10Bを、走査線B（GL-B）と、青（B）のサブピクセルと赤（R）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点（あるいは、その近傍）に配置するとともに、全ての走査線（走査線A（GL-A）と走査線B（GL-B））と、緑（G）のサブピクセルと青（B）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点（あるいは、その近傍）に配置しているが、メインの柱状スペーサ10Aを、走査線B（GL-B）と、青（B）のサブピクセルと赤（R）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点（あるいは、その近傍）に配置し、サブの柱状スペーサ10Bを、走査線A（GL-A）と、青（B）のサブピクセルと赤（R）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点（あるいは、その近傍）に配置するとともに、全ての走査線（走査線A（GL-A）と走査線B（GL-B））と、緑（G）のサブピクセルと青（B）のサブピクセルとの間の映像線（DL）との交点（あるいは、その近傍）に配置するようにしてもよい。

40

さらに、図8、図10において、1画素内のサブピクセルの配置は、赤（R）、緑（G）、青（B）に代えて、青（B）、緑（G）、赤（R）の配置に変更してもよい。

【0022】

〔本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法7〕

図11は、本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法7を説明するための図である。

50

図 1 1 に示す配置方法は、図 8 に示す配置方法において、走査線 A (GL-A) と、青 (B) のサブピクセルと赤 (R) のサブピクセルとの間の映像線 (DL) との交点に配置されるメインの柱状スペーサ 10 A、および、走査線 B (GL-B) と、青 (B) のサブピクセルと赤 (R) のサブピクセルとの間の映像線 (DL) との交点に配置されるサブの柱状スペーサ 10 B を、図 1 1 に示す X 2 の方向に変移させるとともに、走査線 A (GL-A) および走査線 B (GL-B) と、緑 (G) のサブピクセルと青 (B) のサブピクセルとの間の映像線 (DL) との交点に配置されるサブの柱状スペーサ 10 B を、図 1 1 に示す X 1 の方向に変移させ、かつ、図 1 1 の Y 方向に配置されるメインの柱状スペーサ 10 A の中心と、サブの柱状スペーサ 10 B の中心とを一致させるようにしたものである。

図 1 2 は、本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法 7 の変形例を説明するための図である。

図 1 2 に示す配置方法は、1 画素内のサブピクセルの配置を、赤 (R)、緑 (G)、青 (B) に代えて、青 (B)、緑 (G)、赤 (R) の配置に変更したものであり、図 1 2 の場合は、走査線 A (GL-A) と、赤 (R) のサブピクセルと青 (B) のサブピクセルとの間の映像線 (DL) との交点に配置されるメインの柱状スペーサ 10 A、および、走査線 B (GL-B) と、赤 (R) のサブピクセルと青 (B) のサブピクセルとの間の映像線 (DL) との交点に配置されるサブの柱状スペーサ 10 B を、図 1 2 に示す X 1 の方向に変移させるとともに、走査線 A (GL-A) および走査線 B (GL-B) と、青 (B) のサブピクセルと緑 (G) のサブピクセルとの間の映像線 (DL) との交点に配置されるサブの柱状スペーサ 10 B を、図 1 2 に示す X 2 の方向に変移させ、かつ、図 1 2 の Y 方向に配置されるメインの柱状スペーサ 10 A の中心と、サブの柱状スペーサ 10 B の中心とを一致させるようにしたものである。

【0023】

図 1 2 に示す配置方法は、図 1 0 に示す配置方法と同様、引き傷 (AR-A) と引き傷 (AR-B) とが重複する領域を少なくすることができる。

なお、メインの柱状スペーサ 10 A と、サブの柱状スペーサ 10 B の変移量を大きくすることにより、緑 (G) あるいは赤 (R) サブピクセルに発生する高いメインの柱状スペーサ 10 A、および、高さの低いサブの柱状スペーサ 10 B によるラビング時の引き傷 (AR-A, AR-B) をなくすることができるが、変移量を大きくすると、メインの柱状スペーサ 10 A、あるいは、サブの柱状スペーサ 10 B の頂点が、段差部 (走査線 (GL) と映像線 (DL) とが交差することにより生じる段差) と接触しなくなるので、メインの柱状スペーサ 10 A、あるいは、サブの柱状スペーサ 10 B の頂点が、段差部の一部に接するように、変移量を設定するのが好ましい。

【0024】

[本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法 8]

図 1 3 は、本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法 8 を説明するための図である。

図 1 3 に示す配置方法は、図 9 に示す配置方法において、走査線 A (GL-A) と、青 (B) のサブピクセルと赤 (R) のサブピクセルとの間の映像線 (DL) との交点に配置されるメインの柱状スペーサ 10 A を、図 1 3 に示す X 1 の方向に変移させるとともに、走査線 B (GL-B) と、青 (B) のサブピクセルと赤 (R) のサブピクセルとの間の映像線 (DL) との交点に配置されるサブの柱状スペーサ 10 B を、図 1 3 に示す X 2 の方向に変移させ、かつ、図 1 3 の Y 方向に配置されるメインの柱状スペーサ 10 A の中心と、サブの柱状スペーサ 10 B の中心とを一致させるようにしたものである。

図 1 3 に示す配置方法は、図 9 に示す配置方法に比して、引き傷 (AR-A) と引き傷 (AR-B) とが重複する領域を少なくすることができる。

なお、図 1 3 では、図 1 3 の Y 方向に配置されるメインの柱状スペーサ 10 A の中心と、サブの柱状スペーサ 10 B の中心とを一致させるようにしたが、図 9 の状態から図 1 3 の状態まで、走査線 A (GL-A) と、青 (B) のサブピクセルと赤 (R) のサブピクセルとの間の映像線 (DL) との交点に配置されるメインの柱状スペーサ 10 A を、図 1 3

に示すX 1の方向に変移させ、かつ、走査線B (GL-B)と、青(B)のサブピクセルと赤(R)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点に配置されるサブの柱状スペーサ10Bを、図13に示すX 2の方向に変移させることにより、引き傷(AR-A)と引き傷(AR-B)とが重複する領域を、図9に示す配置方法よりも少なくすることができる。

【0025】

また、図9、図13では、メインの柱状スペーサ10Aを、走査線A (GL-A)と、青(B)のサブピクセルと赤(R)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点(あるいは、その近傍)に配置し、サブの柱状スペーサ10Bを、走査線A (GL-A)と、赤(R)のサブピクセルと緑(G)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点、並びに、走査線B (GL-B)と、青(B)のサブピクセルと赤(R)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点(あるいは、その近傍)、および、走査線B (GL-B)と、緑(G)のサブピクセルと青(B)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点に配置しているが、メインの柱状スペーサ10Aを、走査線B (GL-B)と、青(B)のサブピクセルと赤(R)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点(あるいは、その近傍)に配置し、サブの柱状スペーサ10Bを、走査線B (GL-B)と、赤(R)のサブピクセルと緑(G)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点、並びに、走査線A (GL-A)と、青(B)のサブピクセルと赤(R)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点(あるいは、その近傍)、および、走査線A (GL-A)と、緑(G)のサブピクセルと青(B)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点に配置するようにしてもよい。

さらに、図9、図13において、1画素内のサブピクセルの配置は、赤(R)、緑(G)、青(B)に代えて、青(B)、緑(G)、赤(R)の配置に変更してもよい。

【0026】

[本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法9]

図14は、本発明の実施例の液晶表示パネルの柱状スペーサの配置方法9を説明するための図である。

図14に示す配置方法は、図9に示す配置方法において、走査線A (GL-A)と、青(B)のサブピクセルと赤(R)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点に配置されるメインの柱状スペーサ10Aと、走査線B (GL-B)と、青(B)のサブピクセルと赤(R)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点に配置されるサブの柱状スペーサ10Bを、図14に示すX 2の方向に変移させるとともに、走査線B (GL-B)と、緑(G)のサブピクセルと青(B)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点に配置されるサブの柱状スペーサ10Bを、図14に示すX 1の方向に変移させ、かつ、図14のY方向に配置されるメインの柱状スペーサ10Aの中心と、サブの柱状スペーサ10Bの中心とを一致させるようにしたものである。

図14に示す配置方法は、図13に示す配置方法と同様、引き傷(AR-A)と引き傷(AR-B)とが重複する領域を少なくすることができる。

【0027】

なお、1画素内のサブピクセルの配置が、青(B)、緑(G)、赤(R)の配置の場合であっても、青(B)のサブピクセルと隣り合う、緑(G)あるいは赤(R)のサブピクセルとの間の映像線(DL)との交点に配置されるメインの柱状スペーサ10Aと、サブの柱状スペーサ10Bを、青(B)のサブピクセル側に変移させることにより、図14に示す配置方法と同様の作用・効果を得ることができる。

また、メインの柱状スペーサ10Aと、サブの柱状スペーサ10Bの変移量を大きくすることにより、赤(R)サブピクセルに発生する高いメインの柱状スペーサ10A、および、高さの低いサブの柱状スペーサ10Bによるラビング時の引き傷(AR-A、AR-B)をなくすることができるが、変移量を大きくすると、メインの柱状スペーサ10A、あるいは、サブの柱状スペーサ10Bの頂点が、段差部(走査線(GL)と映像線(DL)とが交差することにより生じる段差)と接触しなくなるので、メインの柱状スペーサ10

A、あるいは、サブの柱状スペーサ 10 B の頂点が、段差部の一部に接するように、変移量を設定するのが好ましい。

【0028】

なお、前述の説明では、図 4 ないし図 14 において、走査線 A (GL-A) は、奇数 (odd) 番目の走査線であり、走査線 B (GL-B) は、偶数 (even) 番目の走査線となっているが、走査線 A (GL-A) が、偶数 (even) 番目の走査線で、走査線 B (GL-B) が、奇数 (odd) 番目の走査線であっても構わない。

また、前述の説明では、本発明を、IPS 方式の液晶表示装置に適用した実施例について説明したが、本発明は、これに限定されず、例えば、TN (Twisted Nematic) 方式、ECB (Electrically Controlled Birefringence) 方式、あるいは、VA (Vertically Aligned) 方式の液晶表示装置にも適用可能である。但し、本発明を、これらの液晶表示装置に適用する場合には、対向電極 (CT) は CF 基板 (SUB2) 側に形成される。

なお、本実施例では、柱状スペーサの頂部は、TFT 基板上に形成される信号線の交差箇所の段差により形成される凸部に接触することも前提に記述しているが、例えば、図 2 に示すように、TFT 基板上に台座を設けるようにしてもよい。

以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は、前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能であることは勿論である。

【符号の説明】

【0029】

10, SPA 柱状スペーサ
 10A メインの柱状スペーサ
 10B サブの柱状スペーサ
 TFT 薄膜トランジスタ
 SUB1, SUB2 透明基板 (例えば、ガラス基板)
 POL1, POL2 偏光板
 PAS1, PAS2 絶縁膜
 OC 平坦化膜
 AL1, AL2 配向膜
 LC 液晶層
 BM 遮光膜
 CF カラーフィルタ
 PX 画素電極
 SLT スリット
 GL, GL-A, GL-B 走査線 (ゲート線ともいう)
 DL, DL-A, DL-B 映像線 (ソース線またはドレイン線ともいう)
 AR-A メインの柱状スペーサ 10A による引き傷
 AR-B サブの柱状スペーサ 10B による引き傷
 MTL 台座層


10

20

30


【図 1】

図1

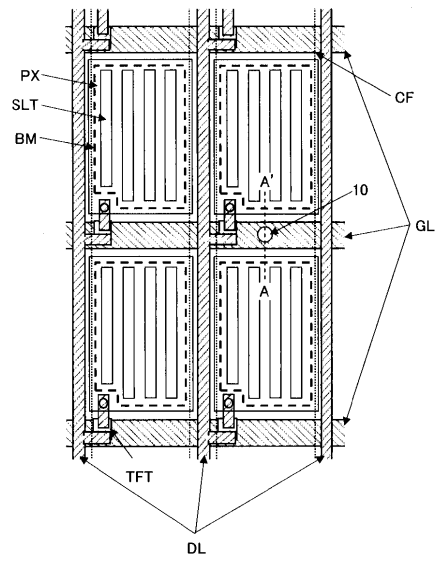


【図 2】

図2

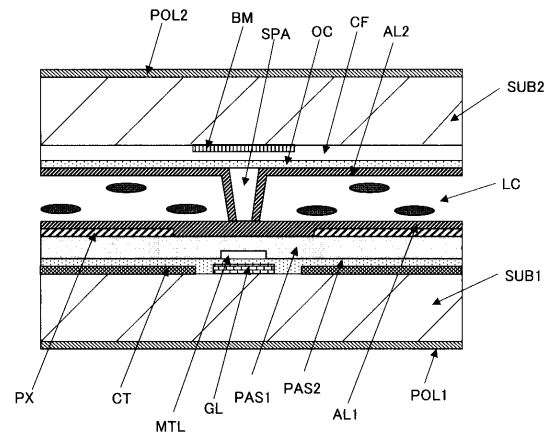


【図 3】

図3

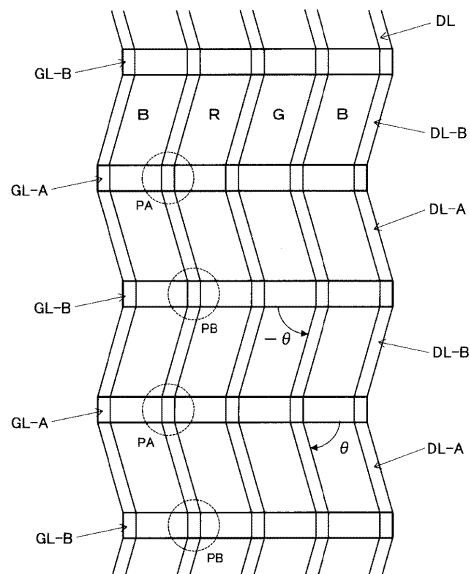


【図 4】


図4

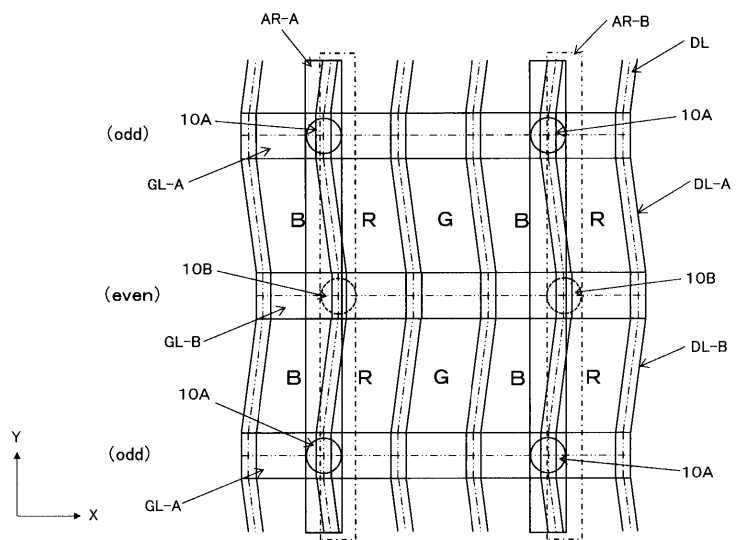


【図 5】

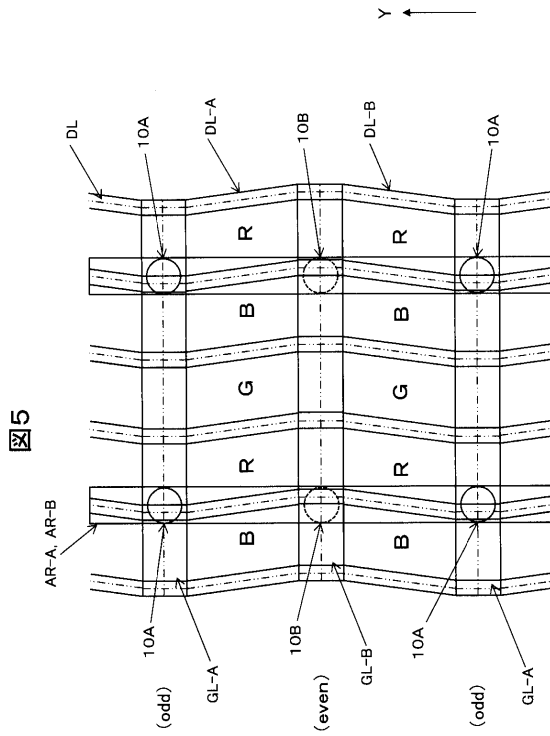


【図 6】

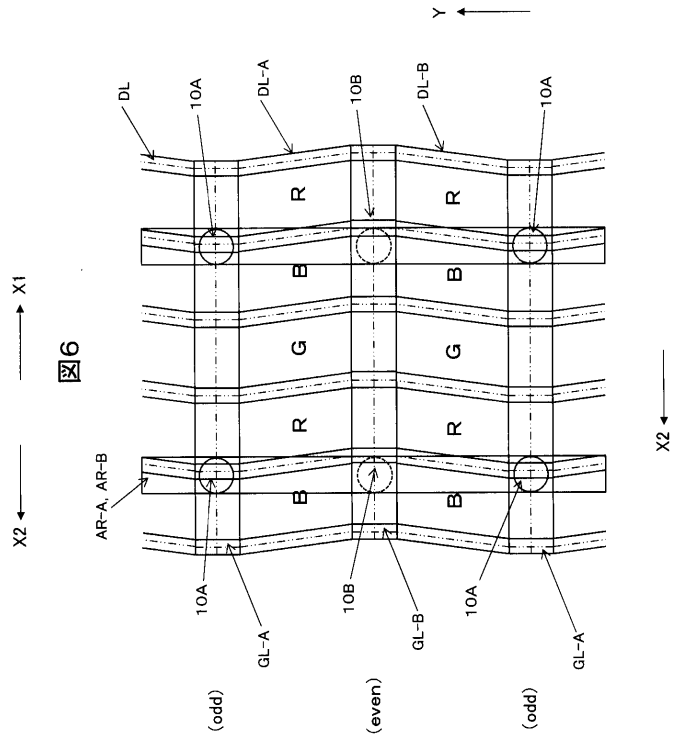


【図 7】

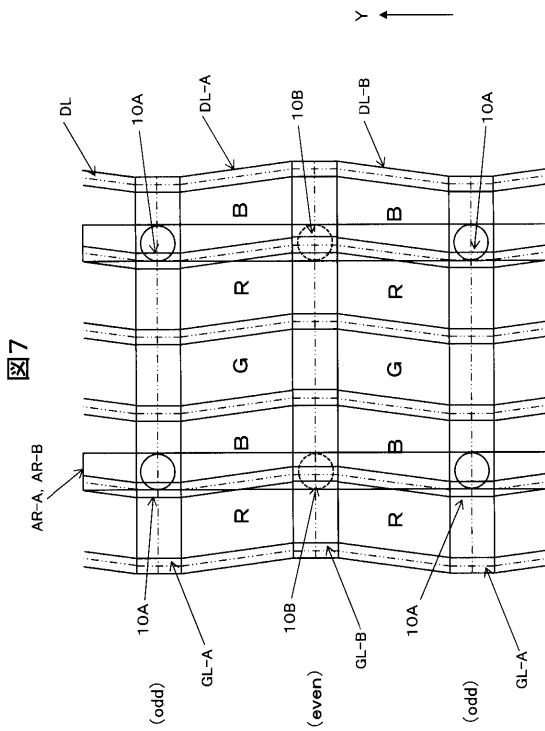


【図 8】

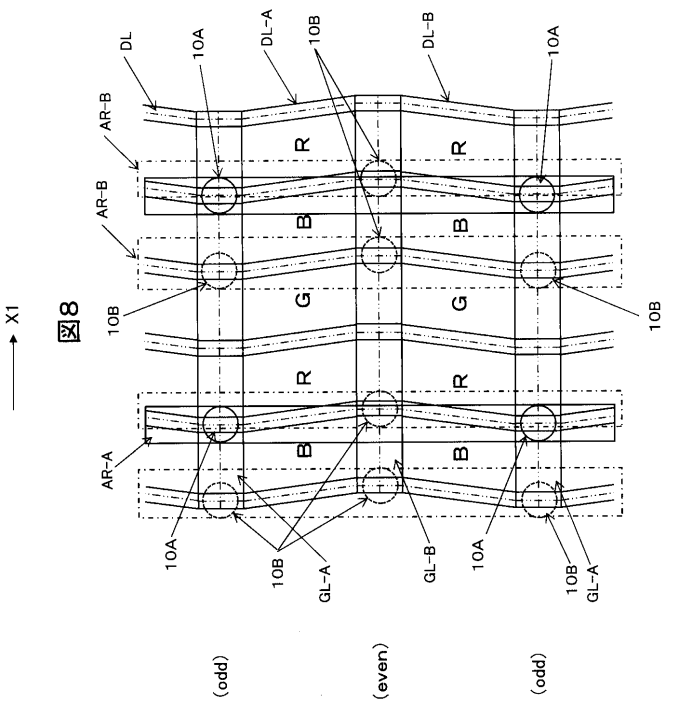


【図 9】

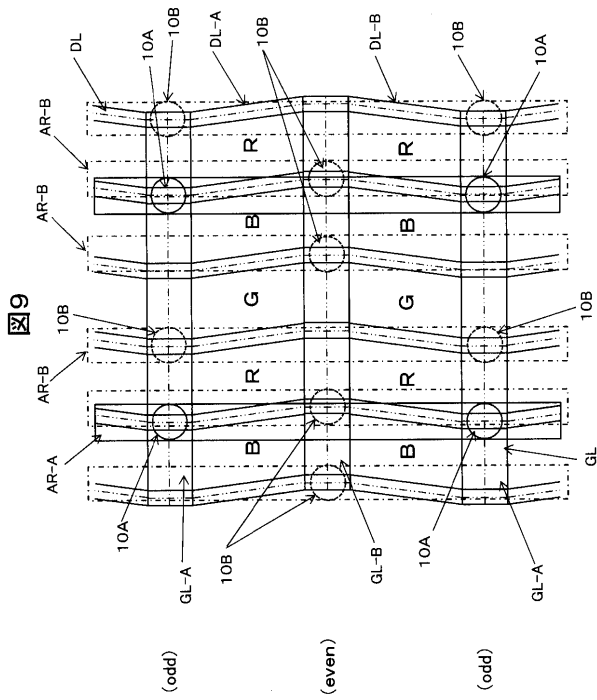


【図 10】

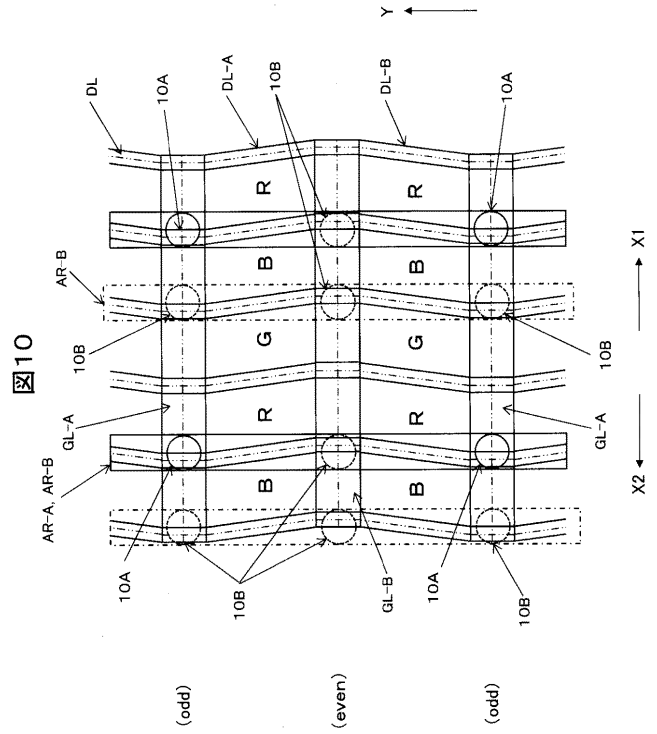

【図 11】

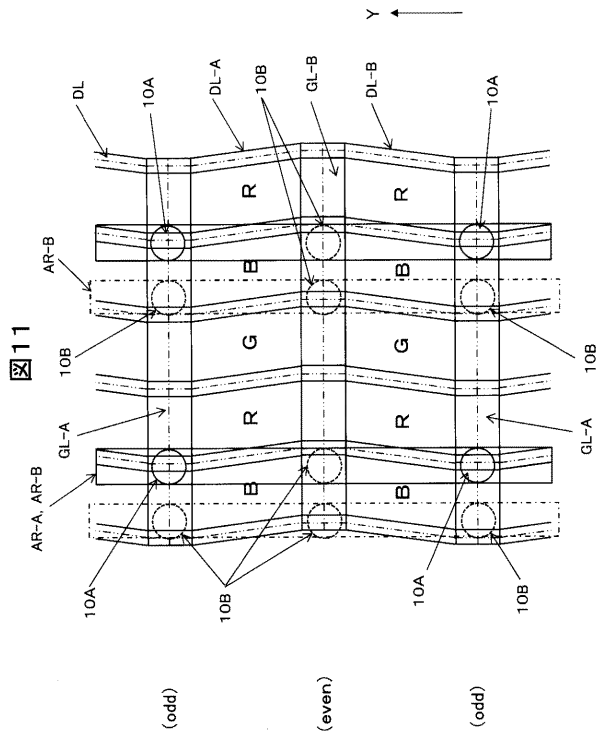

【図 12】

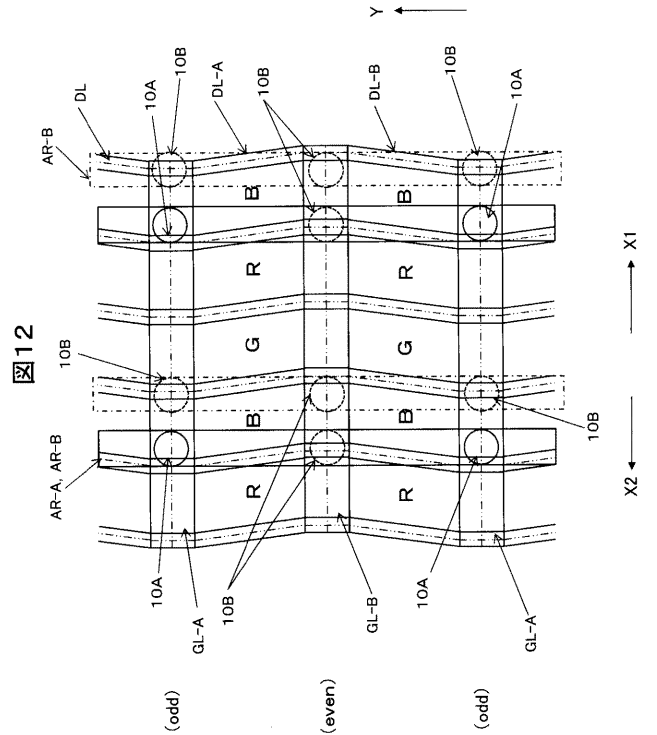

フロントページの続き

Fターム(参考) 2H092 GA14 JA24 JB23 JB32 NA25 PA03 PA08
2H189 DA07 DA32 DA43 HA16 JA14 LA03 LA05 LA10 LA14
2H191 FA02Y FA14Y GA05 GA08 GA11 GA19 HA15 LA40

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2014085365A5	公开(公告)日	2015-12-03
申请号	JP2012231438	申请日	2012-10-19
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日本显示器		
申请(专利权)人(译)	有限公司日本显示器		
[标]发明人	小松弘明 杉山里織		
发明人	小松 弘明 杉山 里織		
IPC分类号	G02F1/1339 G02F1/1343 G02F1/1335		
CPC分类号	G02F1/13394 G02F1/136286 G02F2001/13396		
FI分类号	G02F1/1339.500 G02F1/1343 G02F1/1335.505		
F-TERM分类号	2H092/GA14 2H092/JA24 2H092/JB23 2H092/JB32 2H092/NA25 2H092/PA03 2H092/PA08 2H189/DA07 2H189/DA32 2H189/DA43 2H189/HA16 2H189/JA14 2H189/LA03 2H189/LA05 2H189/LA10 2H189/LA14 2H191/FA02Y 2H191/FA14Y 2H191/GA05 2H191/GA08 2H191/GA11 2H191/GA19 2H191/HA15 2H191/LA40 2H291/FA02Y 2H291/FA14Y 2H291/GA05 2H291/GA08 2H291/GA11 2H291/GA19 2H291/HA15 2H291/LA40		
其他公开文献	JP2014085365A JP6095322B2		

摘要(译)

解决的问题：在具有2像素多畴型像素的液晶显示装置中，在最佳位置配置柱状的间隔物。多个图像线各自具有部分A，其中与每个扫描线相交的两个相交角的锐角相交角是从每个扫描线沿顺时针方向的正角。一种液晶显示装置，其中，部分A和B与各条扫描线在顺时针方向上具有负角，并且部分A和B交替地布置在它们之间。当扫描线和偶数扫描线之一是扫描线A而另一条扫描线是扫描线B时，支柱状间隔物与扫描线A和第三扫描线A相邻。子柱状间隔物布置在设置在颜色子像素与第一颜色子像素之间的图像线的相交处，子柱状间隔物是扫描线B，并且第三颜色子像素彼此相邻。它布置在与提供在第一颜色的子像素之间的视频线的交点处。[选择图]图4