

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2018-151638

(P2018-151638A)

(43) 公開日 平成30年9月27日(2018.9.27)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
GO2F 1/1368 (2006.01)	GO2F 1/1368	2H092
GO2F 1/1343 (2006.01)	GO2F 1/1343	2H189
HO1L 29/786 (2006.01)	HO1L 29/78 618E	2H192
GO2F 1/1339 (2006.01)	HO1L 29/78 616U	5F110
	HO1L 29/78 616T	
審査請求 有 請求項の数 4 O L (全 47 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2018-76604 (P2018-76604)	(71) 出願人	000153878
(22) 出願日	平成30年4月12日 (2018.4.12)		株式会社半導体エネルギー研究所
(62) 分割の表示	特願2017-170762 (P2017-170762) の分割	(72) 発明者	山崎 舜平
原出願日	平成20年6月27日 (2008.6.27)		神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
(11) 特許番号	特許第6339751号 (P6339751)		半導体エネルギー研究所内
(45) 特許公報発行日	平成30年6月6日 (2018.6.6)	(72) 発明者	鈴木 幸恵
(31) 優先権主張番号	特願2007-179092 (P2007-179092)		神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
(32) 優先日	平成19年7月6日 (2007.7.6)		半導体エネルギー研究所内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	桑原 秀明
			神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
			半導体エネルギー研究所内
		(72) 発明者	木村 肇
			神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
			半導体エネルギー研究所内
			最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】量産性の高い液晶表示装置を提供する。

【解決手段】対向基板601と、遮光膜632と、第1のカラーフィルタ634と、第2のカラーフィルタ636と、第3のカラーフィルタ638と、対向電極640と、スペーサ642とを有し、第1のカラーフィルタ634乃至第3のカラーフィルタ638は、互いに重なり、さらにスペーサとなる有機層642が重なった液晶表示装置である。

【選択図】図15

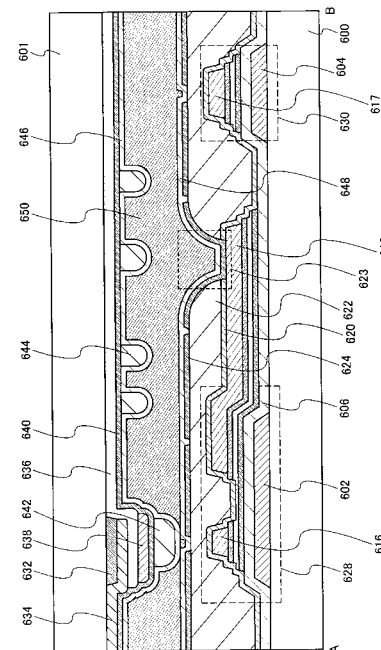

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ゲート電極と、
前記ゲート電極上のゲート絶縁膜と、
前記ゲート絶縁膜上の第 1 の半導体膜と、
前記第 1 の半導体膜上に重なる第 2 の半導体膜と、
前記第 2 の半導体膜上に重なり、リンを有する第 3 の半導体膜と、
前記第 3 の半導体膜上に重なる第 1 の導電膜と、を有するトランジスタを有し、
前記第 1 の導電膜上の絶縁膜を有し、
前記トランジスタと電氣的に接続された第 1 の電極を有し、
前記絶縁膜を介して前記第 1 の電極と重なる領域を有する第 2 の電極を有し、
前記第 1 の電極上及び前記第 2 の電極上の液晶を有し、
前記第 1 の電極と前記第 2 の電極との間の電界によって、前記液晶の配向が制御され、
前記第 1 の導電膜は、ソース配線又はドレイン配線としての機能を有し、
前記第 3 の半導体膜の端部は、前記第 1 の導電膜の端部の外側に位置し、
前記第 2 の半導体膜の端部は、前記第 1 の導電膜の端部の外側であって且つ前記第 3 の半導体膜の端部の外側に位置し、
前記第 2 の半導体膜は、前記ゲート電極と重ならず且つ前記第 3 の半導体膜と接する第 1 の領域と、前記ゲート電極と重ならず且つ前記絶縁膜と上面が接する第 2 の領域とを有し、
前記第 1 の領域は、前記第 2 の領域よりも大きい膜厚を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】

ゲート電極と、
前記ゲート電極上のゲート絶縁膜と、
前記ゲート絶縁膜上の第 1 の半導体膜と、
前記第 1 の半導体膜上に重なる第 2 の半導体膜と、
前記第 2 の半導体膜上に重なり、リンを有する第 3 の半導体膜と、
前記第 3 の半導体膜上に重なる第 1 の導電膜と、を有するトランジスタを有し、
前記第 1 の導電膜上の絶縁膜を有し、
前記トランジスタと電氣的に接続された第 1 の電極を有し、
前記絶縁膜を介して前記第 1 の電極と重なる領域を有する第 2 の電極を有し、
前記第 1 の電極上及び前記第 2 の電極上の液晶を有し、
前記第 1 の電極と前記第 2 の電極との間の電界によって、前記液晶の配向が制御され、
前記第 1 の導電膜は、ソース配線又はドレイン配線としての機能を有し、
前記第 3 の半導体膜の端部は、前記第 1 の導電膜の端部の外側に位置し、
前記第 2 の半導体膜の端部は、前記第 1 の導電膜の端部の外側であって且つ前記第 3 の半導体膜の端部の外側に位置し、
前記第 2 の半導体膜は、前記ゲート電極と重ならず且つ前記第 3 の半導体膜と接する第 1 の領域と、前記ゲート電極と重ならず且つ前記絶縁膜と上面が接する第 2 の領域とを有し、
前記第 1 の領域は、前記第 2 の領域よりも大きい膜厚を有し、
前記ゲート電極の対向する 2 つの端部の一方は、前記第 1 の半導体膜、前記第 2 の半導体膜及び前記第 3 の半導体膜を介して、前記絶縁膜と重なる領域を有し、
前記ゲート電極の対向する 2 つの端部の他方は、前記第 1 の半導体膜、前記第 2 の半導体膜及び前記第 3 の半導体膜を介さずに、前記絶縁膜と重なる領域を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3】

ゲート電極と、
前記ゲート電極上のゲート絶縁膜と、

前記ゲート絶縁膜上の第1の半導体膜と、
前記第1の半導体膜上に重なる第2の半導体膜と、
前記第2の半導体膜上に重なり、リンを有する第3の半導体膜と、
前記第3の半導体膜上に重なる第1の導電膜と、を有するトランジスタを有し、
前記第1の導電膜上の絶縁膜を有し、
前記トランジスタと電氣的に接続された第1の電極を有し、
前記絶縁膜を介して前記第1の電極と重なる領域を有する第2の電極を有し、
前記第1の電極上及び前記第2の電極上の液晶を有し、
前記液晶上の遮光膜を有し、
前記第1の電極と前記第2の電極との間の電界によって、前記液晶の配向が制御され、
前記第1の導電膜は、ソース配線又はドレイン配線としての機能を有し、
前記第3の半導体膜の端部は、前記第1の導電膜の端部の外側に位置し、
前記第2の半導体膜の端部は、前記第1の導電膜の端部の外側であって且つ前記第3の半導体膜の端部の外側に位置し、
前記第2の半導体膜は、前記ゲート電極と重ならず且つ前記第3の半導体膜と接する第1の領域と、前記ゲート電極と重ならず且つ前記絶縁膜と上面が接する第2の領域とを有し、
前記第1の領域は、前記第2の領域よりも大きい膜厚を有し、
前記第1の電極と前記トランジスタとが接する領域と、前記第2の電極と、前記遮光膜とは、重なる領域を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項4】

ゲート電極と、
前記ゲート電極上のゲート絶縁膜と、
前記ゲート絶縁膜上の第1の半導体膜と、
前記第1の半導体膜上に重なる第2の半導体膜と、
前記第2の半導体膜上に重なり、リンを有する第3の半導体膜と、
前記第3の半導体膜上に重なる第1の導電膜と、を有するトランジスタを有し、
前記第1の導電膜上の絶縁膜を有し、
前記トランジスタと電氣的に接続された第1の電極を有し、
前記絶縁膜を介して前記第1の電極と重なる領域を有する第2の電極を有し、
前記第1の電極上及び前記第2の電極上の液晶を有し、
前記液晶上の遮光膜を有し、
前記第1の電極と前記第2の電極との間の電界によって、前記液晶の配向が制御され、
前記第1の導電膜は、ソース配線又はドレイン配線としての機能を有し、
前記第3の半導体膜の端部は、前記第1の導電膜の端部の外側に位置し、
前記第2の半導体膜の端部は、前記第1の導電膜の端部の外側であって且つ前記第3の半導体膜の端部の外側に位置し、
前記第2の半導体膜は、前記ゲート電極と重ならず且つ前記第3の半導体膜と接する第1の領域と、前記ゲート電極と重ならず且つ前記絶縁膜と上面が接する第2の領域とを有し、
前記第1の領域は、前記第2の領域よりも大きい膜厚を有し、
前記ゲート電極の対向する2つの端部の一方は、前記第1の半導体膜、前記第2の半導体膜及び前記第3の半導体膜を介して、前記絶縁膜と重なる領域を有し、
前記ゲート電極の対向する2つの端部の他方は、前記第1の半導体膜、前記第2の半導体膜及び前記第3の半導体膜を介さずに、前記絶縁膜と重なる領域を有し、
前記第1の電極と前記トランジスタとが接する領域と、前記第2の電極と、前記遮光膜とは、重なる領域を有することを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、少なくとも画素部に薄膜トランジスタを用いた液晶表示装置に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜（厚さ数十～数百nm程度）をチャネル形成領域に用いて薄膜トランジスタを構成する技術が注目されている。薄膜トランジスタはICや電気光学装置のような電子デバイスに広く応用され、特に画像表示装置のスイッチング素子として開発が急がれている。

【0003】

画像表示装置のスイッチング素子として、非晶質半導体膜をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタ、または多結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタ等が用いられている。多結晶半導体膜の形成方法としては、パルス発振のエキシマレーザビームを光学系により線状に加工して、非晶質珪素膜に対し線状ビームを走査させながら照射して結晶化する技術が知られている。

10

【0004】

また、画像表示装置のスイッチング素子として、微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタが用いられている（特許文献1及び2）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献1】特開平4-242724号公報

20

【特許文献2】特開2005-49832号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

多結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタは、非晶質半導体膜をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタに比べて電界効果移動度が2桁以上高く、半導体表示装置の画素部とその周辺の駆動回路を同一基板上に一体形成できるという利点を有している。しかしながら、非晶質半導体膜をチャネル形成領域に用いた場合に比べて、半導体膜の結晶化のために工程が複雑化するため、その分歩留まりが低減し、コストが高まるという問題がある。

30

【0007】

また、微結晶半導体膜の結晶粒の表面は、酸化されやすいという問題がある。このため、チャネル形成領域の結晶粒が酸化されると、結晶粒の表面に酸化膜が形成されてしまい、当該酸化膜がキャリアの移動の障害となり、薄膜トランジスタの電気特性が低下するという問題がある。

【0008】

上述した問題に鑑み、本発明は、電気特性が良好であり、信頼性の高い薄膜トランジスタを有する液晶表示装置及びその液晶表示装置を量産高く作製する方法を提案することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

40

【0009】

逆スタガ型の薄膜トランジスタを有する液晶表示装置において、逆スタガの薄膜トランジスタは、ゲート電極上にゲート絶縁膜が形成され、ゲート絶縁膜上にチャネル形成領域として機能する微結晶半導体膜（セミアモルファス半導体膜ともいう。）が形成され、微結晶半導体膜上にバッファ層が形成され、バッファ層上に一对のソース領域及びドレイン領域が形成され、ソース領域及びドレイン領域の一部を露出するようにソース領域及びドレイン領域に接する一对のソース電極及びドレイン電極が形成される。このため、ソース領域及びドレイン領域は、ソース電極及びドレイン電極に接する領域と、ソース電極及びドレイン電極に接しない領域とを有する。また、ソース電極及びドレイン電極の外側において、ソース領域及びドレイン領域の一部、並びにバッファ層の一部が露出しており、ソー

50

ス電極及びドレイン電極は、微結晶半導体膜及びソース領域及びドレイン領域の端部に重ならない。また、ソース電極及びドレイン電極の端部の外側にソース領域及びドレイン領域の端部、並びにバッファ層の端部が形成される。

【0010】

ソース電極及びドレイン電極の端部と、ソース領域及びドレイン領域の端部が一致せず、ソース電極及びドレイン電極の端部の外側にソース領域及びドレイン領域の端部が形成されることにより、ソース電極及びドレイン電極の端部の距離が離れるため、ソース電極及びドレイン電極間のリーク電流やショートを防止することができる。また、ソース電極及びドレイン電極並びにソース領域及びドレイン領域の端部に電界が集中せず、ゲート電極と、ソース電極及びドレイン電極との間でのリーク電流を防止することができる。

10

【0011】

また、バッファ層は一部に凹部を有し、当該凹部の側面とソース領域及びドレイン領域の端部とが一致している。バッファ層は一部に凹部を有し、ソース領域及びドレイン領域の間の距離が離れているため、ソース領域及びドレイン領域の間のキャリアが移動する距離が長いため、ソース領域及びドレイン領域の間でのリーク電流を低減することができる。

【0012】

また、微結晶半導体膜とソース領域及びドレイン領域との間に、バッファ層が形成されている。微結晶半導体膜はチャネル形成領域として機能する。また、バッファ層は、微結晶半導体膜の酸化を防止すると共に、高抵抗領域として機能する。微結晶半導体膜とソース領域及びドレイン領域との間に、高抵抗率の非晶質半導体膜を用いてバッファ層が形成されている。これらのため、本発明の薄膜トランジスタは、電界効果移動度が高く、且つオフの場合（即ち、ゲート電圧を負の電圧とした場合）リーク電流が少なく、ドレイン耐圧が高い。

20

【0013】

バッファ層としては、非晶質半導体膜があり、更には、窒素、水素、またはハロゲンのいずれか一つ以上を含む非晶質半導体膜であることが好ましい。非晶質半導体膜に、窒素、水素、またはハロゲンのいずれか一つを含むことで、微結晶半導体膜に含まれる結晶粒が酸化されることを低減することが可能である。

【0014】

バッファ層は、プラズマCVD法、スパッタリング法等で形成することができる。また、非晶質半導体膜を形成した後、非晶質半導体膜を窒素プラズマ、水素プラズマ、またはハロゲンプラズマで処理して非晶質半導体膜を窒素化、水素化またはハロゲン化することができる。

30

【0015】

バッファ層を微結晶半導体膜の表面に設けることで、微結晶半導体膜に含まれる結晶粒の酸化を低減することが可能であるため、薄膜トランジスタの電気特性の劣化を低減することができる。

【0016】

微結晶半導体膜は、多結晶半導体膜と異なり、微結晶半導体膜として直接基板上に成膜することができる。具体的には、水素化珪素を原料ガスとし、プラズマCVD装置を用いて成膜することができる。上記方法を用いて作製された微結晶半導体膜は、0.5nm~20nmの結晶粒を非晶質半導体中を含む微結晶半導体膜も含んでいる。よって、多結晶半導体膜を用いる場合と異なり、半導体膜の成膜後に結晶化の工程を設ける必要がない。薄膜トランジスタの作製における工程数を削減することができ、液晶表示装置の歩留まりを高め、コストを抑えることができる。また、周波数が1GHz以上のマイクロ波を用いたプラズマは電子密度が高く、原料ガスである水素化珪素の解離が容易となる。このため、周波数が1GHz以上のマイクロ波を用いたプラズマCVD法を用いることで、周波数が数十MHz~数百MHzのマイクロ波プラズマCVD法と比較して、微結晶半導体膜を容易に作製することが可能であり、成膜速度を高めることが可能である。このため、液晶表示装置の量産性を高めることが可能である。

40

50

【 0 0 1 7 】

また、微結晶半導体膜を用い、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を作製し、該薄膜トランジスタを画素部、さらには駆動回路に用いて液晶表示装置を作製する。微結晶半導体膜を用いた薄膜トランジスタは、その電界効果移動度が $1 \sim 20 \text{ cm}^2 / \text{V} \cdot \text{sec}$ と、非晶質半導体膜をチャンネル形成領域に用いた薄膜トランジスタの $2 \sim 20$ 倍の電界効果移動を有しているので、駆動回路の一部または全体を、画素部と同じ基板上に一体形成し、システムオンパネルを形成することができる。

【 0 0 1 8 】

また、液晶表示装置は液晶素子を含む。また、液晶表示装置は、液晶素子が封止された状態にあるパネルと、該パネルにコントローラを含むＩＣ等を実装した状態にあるモジュールとを含む。さらに本発明は、該液晶表示装置を作製する過程における、液晶素子が完成する前の一形態に相当する素子基板に関し、該素子基板は、電圧を液晶素子に供給するための手段を複数の各画素に備える。素子基板は、具体的には、液晶素子の画素電極のみが形成された状態であっても良いし、画素電極となる導電膜を成膜した後であって、エッチングして画素電極を形成する前の状態であっても良いし、あらゆる形態があてはまる。

【 0 0 1 9 】

なお、本明細書中における液晶表示装置とは、画像表示デバイス、液晶表示デバイス、もしくは光源（照明装置含む）を指す。また、コネクタ、例えばＦＰＣ（Flexible printed circuit）もしくはＴＡＢ（Tape Automated Bonding）テープもしくはＴＣＰ（Tape Carrier Package）が取り付けられたモジュール、ＴＡＢテープやＴＣＰの先にプリント配線板が設けられたモジュール、または液晶素子にＣＯＧ（Chip On Glass）方式によりＩＣ（集積回路）が直接実装されたモジュールも全て液晶表示装置に含むものとする。

【 発明の効果 】

【 0 0 2 0 】

本発明により、電気特性が良好であり、信頼性の高い薄膜トランジスタを有する液晶表示装置を量産高く作製することができる。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 2 1 】

【 図 1 】 本発明の液晶表示装置の作製方法を説明する断面図である。

【 図 2 】 本発明の液晶表示装置の作製方法を説明する断面図である。

【 図 3 】 本発明の液晶表示装置の作製方法を説明する断面図である。

【 図 4 】 本発明の液晶表示装置の作製方法を説明する断面図である。

【 図 5 】 本発明の液晶表示装置の作製方法を説明する上面図である。

【 図 6 】 本発明の液晶表示装置の作製方法を説明する断面図である。

【 図 7 】 本発明の液晶表示装置の作製方法を説明する断面図である。

【 図 8 】 本発明の液晶表示装置の作製方法を説明する断面図である。

【 図 9 】 本発明の液晶表示装置の作製方法を説明する上面図である。

【 図 10 】 本発明のマイクロ波プラズマＣＶＤ装置を説明する上面図である。

【 図 11 】 本発明に適用可能な多階調マスクを説明する断面図である。

【 図 12 】 本発明の液晶表示パネルを説明する斜視図である。

【 図 13 】 本発明の液晶表示装置を用いた電子機器を説明する斜視図である。

【 図 14 】 本発明の液晶表示装置を用いた電子機器を説明する図である。

【 図 15 】 本発明の液晶表示装置を説明する図である。

【 図 16 】 本発明の液晶表示装置を説明する図である。

【 図 17 】 本発明の液晶表示装置を説明する図である。

【 図 18 】 本発明の液晶表示装置を説明する図である。

【 図 19 】 本発明の液晶表示装置を説明する図である。

【 図 20 】 本発明の液晶表示装置を説明する図である。

【 図 21 】 本発明の液晶表示装置を説明する図である。

10

20

30

40

50

【図 2 2】本発明の液晶表示装置を説明する図である。
【図 2 3】本発明の液晶表示装置を説明する図である。
【図 2 4】本発明の液晶表示装置を説明する図である。
【図 2 5】本発明の液晶表示装置を説明する図である。
【図 2 6】本発明の液晶表示装置を説明する図である。
【図 2 7】本発明の液晶表示装置を説明する図である。
【図 2 8】本発明の液晶表示装置を説明する図である。
【図 2 9】本発明の液晶表示パネルを説明する上面図及び断面図である。
【図 3 0】本発明の液晶表示装置の構成を説明するブロック図である。
【図 3 1】本発明の液晶表示装置の駆動回路の構成を説明する等価回路図である。
【図 3 2】本発明の液晶表示装置の駆動回路の構成を説明する等価回路図である。
【図 3 3】本発明の液晶表示装置の駆動回路のレイアウトを説明する上面図である。
【図 3 4】微結晶半導体膜をラマン分光法で測定した結果を示す図である。
【図 3 5】デバイスシミュレーションに用いたモデル図を示す図である。
【図 3 6】デバイスシミュレーションにより得られた電流電圧特性を示す図である。
【図 3 7】デバイスシミュレーションに得られた薄膜トランジスタの電子濃度分布を示す図である。

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】

【0022】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。但し、本発明は多くの異なる態様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。

【0023】

(実施の形態 1)

本実施の形態では、液晶表示装置に用いられる薄膜トランジスタの作製工程について、図 1 乃至図 1 2 を用いて説明する。図 1 乃至図 4、図 6 乃至図 8 は、薄膜トランジスタの作製工程を示す断面図であり、図 5、及び図 9 は、一画素における薄膜トランジスタ及び画素電極の接続領域の上面図である。

【0024】

微結晶半導体膜を有する薄膜トランジスタは、p 型よりも n 型の方が、電界効果移動が高いので駆動回路に用いるのにより適している。同一の基板上に形成する薄膜トランジスタを全て同じ極性にそろえておくことが、工程数を抑えるためにも望ましい。ここでは、n チャンネル型の薄膜トランジスタを用いて説明する。

【0025】

図 1 (A) に示すように、基板 5 0 上にゲート電極 5 1 を形成する。基板 5 0 は、バリウムホウケイ酸ガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、若しくはアルミノシリケートガラスなど、フュージョン法やフロート法で作製される無アルカリガラス基板、セラミック基板の他、本作製工程の処理温度に耐えうる耐熱性を有するプラスチック基板等を用いることができる。また、ステンレス合金などの金属基板の表面に絶縁膜を設けた基板を適用しても良い。基板 5 0 がマザーガラスの場合、基板の大きさは、第 1 世代 (320 mm × 400 mm)、第 2 世代 (400 mm × 500 mm)、第 3 世代 (550 mm × 650 mm)、第 4 世代 (680 mm × 880 mm、または 730 mm × 920 mm)、第 5 世代 (1000 mm × 1200 mm または 1100 mm × 1250 mm)、第 6 世代 1500 mm × 1800 mm)、第 7 世代 (1900 mm × 2200 mm)、第 8 世代 (2160 mm × 2460 mm)、第 9 世代 (2400 mm × 2800 mm、2450 mm × 3050 mm)、第 10 世代 (2950 mm × 3400 mm) 等を用いることができる。

【0026】

ゲート電極 5 1 は、チタン、モリブデン、クロム、タンタル、タングステン、アルミニウムなどの金属材料またはその合金材料を用いて形成する。ゲート電極 5 1 は、スパッタリ

ング法や真空蒸着法で基板 50 上に導電膜を形成し、当該導電膜上にフォトリソグラフィ技術またはインクジェット法によりマスクを形成し、当該マスクを用いて導電膜をエッチングすることで、形成することができる。なお、ゲート電極 51 の密着性向上と下地への拡散を防ぐバリアメタルとして、上記金属材料の窒化物膜を、基板 50 及びゲート電極 51 の間に設けてもよい。ここでは、第 1 のフォトマスクを用いて形成したレジストマスクを用いて基板 50 上に形成された導電膜をエッチングしてゲート電極 51 を形成する。

【0027】

なお、ゲート電極 51 上には、絶縁膜、半導体膜、配線等を形成するので、段切れ防止のため端部がテーパ状になるように加工することが望ましい。また、図示しないがこの工程でゲート電極に接続する配線も同時に形成することができる。

10

【0028】

次に、ゲート電極 51 上に、ゲート絶縁膜 52a、52b、微結晶半導体膜 53、バッファ層 54、一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜 55、導電膜 65a ~ 65c を順に形成する。次に、導電膜 65c 上にレジスト 80 を塗布する。なお、少なくとも、ゲート絶縁膜 52a、52b、微結晶半導体膜 53、及びバッファ層 54 を連続的に形成することが好ましい。さらには、ゲート絶縁膜 52a、52b、微結晶半導体膜 53、バッファ層 54、及び一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜 55 を連続的に形成することが好ましい。少なくとも、ゲート絶縁膜 52a、52b、微結晶半導体膜 53、及びバッファ層 54 を大気に触れさせることなく連続成膜することで、大気成分や大気中に浮遊する汚染不純物元素に汚染されることなく各積層界面を形成することができるので、薄膜トランジスタ特性のばらつきを低減することができる。

20

【0029】

ゲート絶縁膜 52a、52b はそれぞれ、CVD 法やスパッタリング法等を用いて、酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸化窒化珪素膜、または窒化酸化珪素膜で形成することができる。ここでは、ゲート絶縁膜 52a、52b として、酸化珪素膜または酸化窒化珪素膜と、窒化珪素膜または窒化酸化珪素膜との順に積層して形成する形態を示す。なお、ゲート絶縁膜を 2 層とせず、基板側から窒化珪素膜または窒化酸化珪素膜と、酸化珪素膜または酸化窒化珪素膜と、窒化珪素膜または窒化酸化珪素膜との順に 3 層積層して形成することができる。また、ゲート絶縁膜を、酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸化窒化珪素膜、または窒化酸化珪素膜の単層で形成することができる。

30

【0030】

ここでは、酸化窒化珪素膜とは、その組成として、窒素よりも酸素の含有量が多いものであって、ラザフォード後方散乱法 (RBS: Rutherford Backscattering Spectrometry) 及び水素前方散乱法 (HFS: Hydrogen Forward Scattering) を用いて測定した場合に、濃度範囲として酸素が 50 ~ 70 原子%、窒素が 0.5 ~ 15 原子%、珪素が 25 ~ 35 原子%、水素が 0.1 ~ 10 原子% の範囲で含まれるものをいう。また、窒化酸化珪素膜とは、その組成として、酸素よりも窒素の含有量が多いものであって、RBS 及び HFS を用いて測定した場合に、濃度範囲として酸素が 5 ~ 30 原子%、窒素が 20 ~ 55 原子%、珪素が 25 ~ 35 原子%、水素が 10 ~ 30 原子% の範囲で含まれるものをいう。但し、酸化窒化珪素または窒化酸化珪素を構成する原子の合計を 100 原子% としたとき、窒素、酸素、珪素及び水素の含有比率が上記の範囲内に含まれるものとする。

40

【0031】

微結晶半導体膜 53 は、非晶質と結晶構造 (単結晶、多結晶を含む) の中間的な構造の半導体を含む膜である。この半導体は、自由エネルギー的に安定な第 3 の状態を有する半導体であって、短距離秩序を持ち格子歪みを有する結晶質なものであり、粒径が 0.5 ~ 20 nm の柱状または針状結晶が基板表面に対して法線方向に成長している。また、微結晶半導体と非晶質半導体とが混在している。微結晶半導体の代表例である微結晶シリコンは、そのラマンスペクトルが単結晶シリコンを示す 521 cm^{-1} よりも低波数側に、シフトしている。即ち、単結晶シリコンを示す 521 cm^{-1} とアモルファスシリコンを示

50

す 480 cm^{-1} の間に微結晶シリコンのラマンスペクトルのピークがある。また、未結合手（ダングリングボンド）を終端するため水素またはハロゲンを少なくとも1原子%またはそれ以上含ませている。さらに、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンなどの希ガス元素を含ませて格子歪みをさらに助長させることで、安定性が増し良好な微結晶半導体膜が得られる。このような微結晶半導体膜に関する記述は、例えば、米国特許4,409,134号で開示されている。

【0032】

この微結晶半導体膜は、周波数が数十MHz～数百MHzの高周波プラズマCVD法、または周波数が1GHz以上のマイクロ波プラズマCVD装置により形成することができる。代表的には、 SiH_4 、 Si_2H_6 などの水素化珪素を水素で希釈して形成することができる。また、水素化珪素及び水素に加え、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンから選ばれた一種または複数種の希ガス元素で希釈して微結晶半導体膜を形成することができる。これらのときの水素化珪素に対して水素の流量比を50倍以上1000倍以下、好ましくは50倍以上200倍以下、更に好ましくは100倍とする。なお、水素化珪素の代わりに、 SiH_2Cl_2 、 SiHCl_3 、 SiCl_4 、 SiF_4 等を用いることができる。

10

【0033】

また、微結晶半導体膜は、価電子制御を目的とした不純物元素を意図的に添加しないときに弱いn型の電気伝導性を示すので、薄膜トランジスタのチャネル形成領域として機能する微結晶半導体膜に対しては、p型を付与する不純物元素を、成膜と同時に、或いは成膜後に添加することで、しきい値制御をすることが可能となる。p型を付与する不純物元素としては、代表的には硼素であり、 B_2H_6 、 BF_3 などの不純物気体を1ppm～1000ppm、好ましくは1～100ppmの割合で水素化珪素に混入させると良い。そしてボロンの濃度を、例えば $1 \times 10^{14} \sim 6 \times 10^{16} \text{ atoms/cm}^3$ とすると良い。

20

【0034】

また、微結晶半導体膜の酸素濃度を、 $5 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以下、 $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以下、窒素及び炭素の濃度それぞれを $3 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 以下とすることが好ましい。酸素、窒素、及び炭素が微結晶半導体膜に混入する濃度を低減することで、微結晶半導体膜がn型化になることを防止することができる。

30

【0035】

微結晶半導体膜53は、0nmより厚く200nm以下、好ましくは1nm以上100nm以下、好ましくは5nm以上50nmで形成する。微結晶半導体膜53は後に形成される薄膜トランジスタのチャネル形成領域として機能する。微結晶半導体膜53の厚さを5nm以上50nm以下とすることで、後に形成される薄膜トランジスタは、完全空乏型となる。また、微結晶半導体膜53は成膜速度が非晶質半導体膜の成膜速度の $1/10 \sim 1/100$ と遅いため、膜厚を薄くすることでスループットを向上させることができる。微結晶半導体膜は微結晶で構成されているため、非晶質半導体膜と比較して抵抗が低い。このため、微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタは、電流電圧特性を示す曲線の立ち上がり部分の傾きが急峻となり、スイッチング素子としての応答性が優れ、高速動作が可能となる。また、薄膜トランジスタのチャネル形成領域に微結晶半導体膜を用いることで、薄膜トランジスタの閾値の変動を抑制することが可能である。このため、電気特性のばらつきの少ない液晶表示装置を作製することができる。

40

【0036】

また、微結晶半導体膜は非晶質半導体膜と比較して移動度が高い。このため、液晶素子のスイッチングとして、チャネル形成領域が微結晶半導体膜で形成される薄膜トランジスタを用いることで、チャネル形成領域の面積、即ち薄膜トランジスタの面積を縮小することが可能である。このため、一画素あたりに占める薄膜トランジスタの面積が小さくなり、画素の開口率を高めることが可能である。この結果、解像度の高い装置を作製することができる。

50

【0037】

バッファ層54は、 SiH_4 、 Si_2H_6 などの水素化珪素を用いて、プラズマCVD法により形成することができる。また、上記水素化珪素に、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンから選ばれた一種または複数種の希ガス元素で希釈して非晶質半導体膜を形成することができる。水素化珪素の流量の1倍以上20倍以下、好ましくは1倍以上10倍以下、更に好ましくは1倍以上5倍以下の流量の水素を用いて、水素を含む非晶質半導体膜を形成することができる。また、上記水素化珪素と窒素またはアンモニアとを用いることで、窒素を含む非晶質半導体膜を形成することができる。また、上記水素化珪素と、フッ素、塩素、臭素、またはヨウ素を含む気体(F_2 、 Cl_2 、 Br_2 、 I_2 、 HF 、 HCl 、 HBr 、 HI 等)を用いることで、フッ素、塩素、臭素、またはヨウ素を含む非晶質半導体膜を形成することができる。なお、水素化珪素の代わりに、 SiH_2Cl_2 、 SiHCl_3 、 SiCl_4 、 SiF_4 等を用いることができる。

10

【0038】

また、バッファ層54は、ターゲットに非晶質半導体を用いて水素、または希ガスでスパッタリングして非晶質半導体膜を形成することができる。このとき、アンモニア、窒素、または N_2O を雰囲気中に含ませることにより、窒素を含む非晶質半導体膜を形成することができる。また、雰囲気中にフッ素、塩素、臭素、またはヨウ素を含む気体(F_2 、 Cl_2 、 Br_2 、 I_2 、 HF 、 HCl 、 HBr 、 HI 等)に含ませることにより、フッ素、塩素、臭素、またはヨウ素を含む非晶質半導体膜を形成することができる。

20

【0039】

また、バッファ層54として、微結晶半導体膜53の表面にプラズマCVD法またはスパッタリング法により非晶質半導体膜を形成した後、非晶質半導体膜の表面を水素プラズマ、窒素プラズマ、またはハロゲンプラズマで処理して、非晶質半導体膜の表面を水素化、窒素化、またはハロゲン化してもよい。または、非晶質半導体膜の表面を、ヘリウムプラズマ、ネオンプラズマ、アルゴンプラズマ、クリプトンプラズマ等で処理してもよい。

【0040】

バッファ層54は、結晶粒を含まない非晶質半導体膜で形成することが好ましい。このため、周波数が数十MHz~数百MHzの高周波プラズマCVD法、またはマイクロ波プラズマCVD法で形成する場合は、結晶粒を含まない非晶質半導体膜となるように、成膜条件を制御することが好ましい。

30

【0041】

バッファ層54は、後のソース領域及びドレイン領域の形成プロセスにおいて、一部エッチングされる場合があるが、そのときに、バッファ層54の一部がエッチング後に残存する厚さで形成することが好ましい。代表的には、150nm以上400nm以下の厚さで形成することが好ましい。薄膜トランジスタの印加電圧の高い(例えば15V程度)液晶表示装置において、バッファ層54の膜厚を上記範囲に示すように厚く形成すると、耐圧が高くなり、薄膜トランジスタに高い電圧が印加されても、薄膜トランジスタが劣化することを回避することができる。

【0042】

なお、バッファ層54には、リンやボロン等の一導電型を付与する不純物元素が添加されていないことが好ましい。特に、閾値を制御するために微結晶半導体膜に含まれるボロン、または一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜に含まれるリンがバッファ層54に混入されないことが好ましい。この結果、PN接合によるリーク電流の発生領域をなくすことで、リーク電流の低減を図ることができる。また、一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜と微結晶半導体膜との間に、リンやボロン等の一導電型を付与する不純物元素が添加されない非晶質半導体膜を形成することで、微結晶半導体膜とソース領域及びドレイン領域それぞれに含まれる不純物が拡散するのを妨げることが可能である。

40

【0043】

微結晶半導体膜53の表面に、非晶質半導体膜、更には水素、窒素、またはハロゲンを含

50

む非晶質半導体膜を形成することで、微結晶半導体膜 5 3 に含まれる結晶粒の表面の自然酸化を防止することが可能である。特に、非晶質半導体と微結晶粒が接する領域では、局部応力により亀裂が入りやすい。この亀裂が酸素に触れると結晶粒は酸化され、酸化珪素が形成される。しかしながら、微結晶半導体膜 5 3 の表面にパフファ層を形成することで、微結晶粒の酸化を防ぐことができる。また、パフファ層を形成することで、後にソース領域及びドレイン領域を形成する際に発生するエッチング残渣が微結晶半導体膜に混入することを防ぐことができる。

【 0 0 4 4 】

また、パフファ層 5 4 は、非晶質半導体膜を用いて、または、水素、窒素、若しくはハロゲンを含む非晶質半導体膜で形成する。非晶質半導体膜のエネルギーギャップが微結晶半導体膜に比べて大きく（非晶質半導体膜のエネルギーギャップは 1.6 eV 以上 1.8 eV 以下、微結晶半導体膜のエネルギーギャップは 1.1 eV 以上 1.5 eV 以下）、また抵抗が高く、移動度が低く、微結晶半導体膜の $1/5 \sim 1/10$ である。このため、後に形成される薄膜トランジスタにおいて、ソース領域及びドレイン領域と、微結晶半導体膜との間に形成されるパフファ層は高抵抗領域として機能し、微結晶半導体膜がチャネル形成領域として機能する。このため、薄膜トランジスタのオフ電流を低減することができる。当該薄膜トランジスタを液晶表示装置のスイッチング素子として用いた場合、液晶表示装置のコントラストを向上させることができる。

【 0 0 4 5 】

一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜 5 5 は、 n チャネル型の薄膜トランジスタを形成する場合には、代表的な不純物元素としてリンを添加すれば良く、水素化珪素に PH_3 などの不純物気体を加えれば良い。また、 p チャネル型の薄膜トランジスタを形成する場合には、代表的な不純物元素としてボロンを添加すれば良く、水素化珪素に B_2H_6 などの不純物気体を加えれば良い。一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜 5 5 は、微結晶半導体膜、または非晶質半導体で形成することができる。さらには一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜 5 5 を、一導電型を付与する不純物元素が添加された非晶質半導体膜と、一導電型を付与する不純物元素が添加された微結晶半導体膜との積層で形成してもよい。パフファ層 5 4 側に一導電型を付与する不純物元素が添加された非晶質半導体膜を形成し、その上に一導電型を付与する不純物元素が添加された微結晶半導体膜を形成することで、抵抗が段階的に変化するため、キャリアが流れやすくなり、移動度を高めることができる。一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜 5 5 は 2 nm 以上 50 nm 以下の厚さで形成する。一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜の膜厚を、薄くすることでスループットを向上させることができる。

【 0 0 4 6 】

ここで、ゲート絶縁膜 5 2 a、5 2 b から一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜 5 5 を連続成膜ことが可能なプラズマ CVD 装置について、図 10 を用いて示す。図 10 はプラズマ CVD 装置の上断面を示す模式図であり、共通室 1 1 2 0 の周りに、ロード室 1 1 1 0、アンロード室 1 1 1 5、反応室 (1) ~ 反応室 (4) 1 1 1 1 ~ 1 1 1 4 を備えた構成となっている。共通室 1 1 2 0 と各室の間にはゲートバルブ 1 1 2 2 ~ 1 1 2 7 が備えられ、各室で行われる処理が、相互に干渉しないように構成されている。基板はロード室 1 1 1 0、アンロード室 1 1 1 5 のカセット 1 1 2 8、1 1 2 9 に装填され、共通室 1 1 2 0 の搬送手段 1 1 2 1 により反応室 (1) ~ 反応室 (4) 1 1 1 1 ~ 1 1 1 4 へ運ばれる。この装置では、堆積膜種ごとに反応室をあてがうことが可能であり、複数の異なる被膜を大気に触れさせることなく連続して形成することができる。

【 0 0 4 7 】

反応室 (1) ~ 反応室 (4) それぞれにおいて、ゲート絶縁膜 5 2 a、5 2 b、微結晶半導体膜 5 3、パフファ層 5 4、及び一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜 5 5 を積層形成する。この場合は、原料ガスの切り替えにより異なる種類の膜を連続的に複数積層することができる。この場合、ゲート絶縁膜を形成した後、反応室内にシラン等

10

20

30

40

50

の水素化珪素を導入し、残留酸素及び水素化珪素を反応させて、反応物を反応室外に排出することで、反応室内の残留酸素濃度を低減させることができる。この結果、微結晶半導体膜に含まれる酸素の濃度を低減することができる。また、微結晶半導体膜に含まれる結晶粒の酸化を防止することができる。

【0048】

または、反応室(1)及び反応室(3)でゲート絶縁膜52a、52b、微結晶半導体膜53、及びバッファ層54を形成し、反応室(2)及び反応室(4)で一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜55を形成する。一導電型を付与する不純物のみ単独で成膜することにより、チャンバに残存する一導電型を付与する不純物元素が他の膜に混入することを防ぐことができる。

10

【0049】

このように、複数のチャンバが接続されたマイクロ波プラズマCVD装置で、同時にゲート絶縁膜52a、52b、微結晶半導体膜53、バッファ層54、及び一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜55を成膜することができるため、量産性を高めることができる。また、ある反応室がメンテナンスやクリーニングを行っていても、残りの反応室において成膜処理が可能となり、成膜のタクトを向上させることができる。また、大気成分や大気中に浮遊する汚染不純物元素に汚染されことなく各積層界面を形成することができるので、薄膜トランジスタ特性のばらつきを低減することができる。

【0050】

また、反応室(1)でゲート絶縁膜52a、52bを形成し、反応室(2)で微結晶半導体膜53及びバッファ層54を形成し、反応室(3)で一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜55を形成することができる。また、ゲート絶縁膜52aを酸化珪素膜または酸化窒化珪素膜で形成し、ゲート絶縁膜52bを窒化珪素膜または窒化酸化珪素膜で形成する場合、反応室を5つ設け、反応室(1)で、ゲート絶縁膜52aの酸化珪素膜または酸化窒化珪素膜を形成し、反応室(2)で、ゲート絶縁膜52bの窒化珪素膜または窒化酸化珪素膜を形成し、反応室(3)で、微結晶半導体膜を形成し、反応室(4)でバッファ層を形成し、反応室(5)で、一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜を形成してもよい。また、微結晶半導体膜は成膜速度が遅いため、複数の反応室で微結晶半導体膜を成膜してもよい。例えば、反応室(1)でゲート絶縁膜52a、52bを形成し、反応室(2)及び(3)で微結晶半導体膜53を形成し、反応室(4)でバッ

20

30

【0051】

このような構成のプラズマCVD装置を用いれば、各反応室で種類の類似する膜または一種類の膜を成膜することが可能であり、且つ大気に曝すことなく連続して形成することができるため、前に成膜した膜の残留物や大気中に浮遊する不純物元素に汚染されことなく、各積層界面を形成することができる。

【0052】

なお、図10に示すプラズマCVD装置には、ロード室及びアンロード室が別々に設けられているが、一つとしロード/アンロード室とでもよい。また、プラズマCVD装置に予備室を設けてもよい。予備室で基板を予備加熱することで、各反応室において成膜までの加熱時間を短縮することが可能であるため、スループットを向上させることができる。

40

【0053】

以下に、成膜処理について説明する。これらの成膜処理は、その目的に応じて、ガス供給部から供給するガスを選択すれば良い。

【0054】

ここでは、ゲート絶縁膜52aに、酸化窒化珪素膜を形成し、ゲート絶縁膜52bに窒化酸化珪素膜を形成する方法を一例としてあげる。

50

【 0 0 5 5 】

はじめに、マイクロ波プラズマCVD装置の反応室の処理容器の内部を、フッ素ラジカルでクリーニングする。なお、フッ素ラジカルは、反応室の外側に設けられたプラズマ発生器に、フッ化炭素、フッ化窒素、またはフッ素を導入し、解離し、フッ素ラジカルを反応室に導入することで、反応室内をクリーニングすることができる。

【 0 0 5 6 】

フッ素ラジカルでクリーニングした後、反応室内部に水素を大量に導入することで、反応室内の残留フッ素と水素を反応させて、残留フッ素の濃度を低減することができる。このため、後に反応室の内壁に成膜する保護膜へのフッ素の混入量を減らすことが可能であり、保護膜の厚さを薄くすることが可能である。

10

【 0 0 5 7 】

次に、反応室の処理容器内壁表面に保護膜として酸化窒化膜を堆積する。ここでは、処理容器内の圧力を1～200Pa、好ましくは1～100Paとし、プラズマ着火用ガスとして、ヘリウム、アルゴン、キセノン、クリプトン等の希ガスのいずれか一種以上のガスを導入する。さらには、希ガスのいずれか一種及び水素を導入する。特に、プラズマ着火用ガスとしてヘリウム、更にはヘリウムと水素を用いることが好ましい。

【 0 0 5 8 】

ヘリウムのイオン化エネルギーは24.5eVと高いエネルギーを持つが、約20eVに準安定状態があるので、放電中においては約4eVでイオン化が可能である。このため、放電開始電圧が低く、また放電を維持しやすい。よって、プラズマを均一に維持することが可能であると共に、省電力化が可能である。

20

【 0 0 5 9 】

また、プラズマ着火用ガスとして、ヘリウム、アルゴン、キセノン、クリプトン等の希ガスのいずれか一種以上及び酸素ガスを導入してもよい。希ガスと共に、酸素ガスを処理容器内に導入することで、プラズマの着火を容易とすることができる。

【 0 0 6 0 】

次に、電源装置の電源をオンにし、電源装置の出力は500～6000W、好ましくは4000～6000Wとしてプラズマを発生させる。次に、ガス供給部から原料ガスを処理容器内に導入する。具体的には、原料ガスとして、一酸化二窒素、希ガス、及びシランを導入することで、処理容器の内壁表面に保護膜として酸化窒化珪素膜を形成する。このときの水素化珪素の流量を50～300sccm、一酸化二窒素の流量を500～6000sccmとし、保護膜の膜厚を500～2000nmとする。

30

【 0 0 6 1 】

次に、原料ガスの供給を停止し、処理容器内の圧力を低下し、電源装置の電源をオフにした後、処理容器内の支持台上に基板を導入する。

【 0 0 6 2 】

次に、上記保護膜と同様の工程により、基板上にゲート絶縁膜52aとして酸化窒化珪素膜を堆積させる。

【 0 0 6 3 】

所定の厚さの酸化窒化珪素膜が堆積されたら、原料ガスの供給を停止し、処理容器内の圧力を低下し、電源装置の電源をオフにする。

40

【 0 0 6 4 】

次に、処理容器内の圧力を1～200Pa、好ましくは1～100Paとし、プラズマ着火用ガスとして、ヘリウム、アルゴン、キセノン、クリプトン等の希ガスのいずれか一種以上と、原料ガスであるシラン、一酸化二窒素、及びアンモニアを導入する。なお、原料ガスとして、アンモニアの代わりに窒素を導入しても良い。次に、電源装置の電源をオンにし、電源装置の出力は500～6000W、好ましくは4000～6000Wとしてプラズマを発生させる。次に、ガス供給部から原料ガスを処理容器内に導入し、基板1130の酸化窒化珪素膜上にゲート絶縁膜として窒化酸化珪素膜を形成する。次に、原料ガスの供給を停止し、処理容器内の圧力を低下し、電源装置の電源をオフにして、成膜プロセ

50

スを終了する。

【0065】

以上の工程により、反応室内壁の保護膜を酸化窒化珪素膜とし、基板上に酸化窒化珪素膜及び窒化酸化珪素膜を連続的に成膜することで、上層側の窒化酸化珪素膜中に酸化珪素等の不純物の混入を低減することができる。電源装置としてマイクロ波を発生させることが可能な電源装置を用いたマイクロ波プラズマCVD法により上記膜を形成することで、プラズマ密度が高くなり耐圧の高い膜を形成することができ、当該膜をゲート絶縁膜として用いると、トランジスタの閾値のばらつきを低減することができる。また、BT特性を向上させることができる。また、静電気に対する耐性が高まり、高い電圧が印加されても破壊にくいトランジスタを作製することができる。また、経時破壊の少ないトランジスタを作製することができる。また、ホットキャリアダメージの少ないトランジスタを作製することができる。

10

【0066】

また、ゲート絶縁膜として、マイクロ波プラズマCVD装置により形成した酸化窒化珪素膜単層の場合、上記保護膜の形成方法及び酸化窒化珪素膜の形成方法を用いる。特に、シランに対する一酸化二窒素の流量比を50倍以上300倍以下、好ましくは50倍以上250倍以下とすると、耐圧の高い酸化窒化珪素膜を形成することができる。

【0067】

次に、プラズマCVD法による微結晶半導体膜及びバッファ層として非晶質半導体膜を連続的に成膜する成膜処理方法について示す。まず、上記ゲート絶縁膜と同様により、反応室内をクリーニングする。次に、処理容器内に保護膜として珪素膜を堆積する。ここでは、処理容器内の圧力を1~200Pa、好ましくは1~100Paとし、プラズマ着火用ガスとして、ヘリウム、アルゴン、キセノン、クリプトン等の希ガスのいずれか一種以上を導入する。なお、希ガスと共に水素を導入してもよい。

20

【0068】

次に、電源装置の電源をオンにし、電源装置の出力は500~6000W、好ましくは4000~6000Wとしてプラズマを発生させる。次に、ガス供給部から原料ガスを処理容器内に導入する。具体的には、原料ガスとして、具体的には、水素化珪素ガス、及び水素ガスを導入することで、処理容器の内壁表面に保護膜として微結晶珪素膜を形成する。また、水素化珪素ガス及び水素ガスに加え、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンから選ばれた一種または複数種の希ガス元素で希釈して微結晶半導体膜を形成することができる。これらのときの水素化珪素に対して水素の流量比を5倍以上1000倍以下、好ましくは50倍以上200倍以下、更に好ましくは100倍以上150倍とする。また、このときの保護膜の膜厚を500~2000nmとする。なお、電源装置の電源をオンにする前に、処理容器内に上記希ガスの他、水素化珪素ガス及び水素ガスを導入してもよい。

30

【0069】

また、水素化珪素ガス、及び水素ガスに加え、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンから選ばれた一種または複数種の希ガス元素で希釈して、保護膜として非晶質半導体膜を形成することができる。

【0070】

次に、原料ガスの供給を停止し、処理容器内の圧力を低下し、電源装置の電源をオフにした後、処理容器内の支持台上に基板を導入する。

40

【0071】

次に、基板上に形成されるゲート絶縁膜52bの表面を水素プラズマ処理してもよい。微結晶半導体膜を形成する前に水素プラズマ処理することにより、ゲート絶縁膜及び微結晶半導体膜の界面における格子歪を低減することが可能であり、ゲート絶縁膜及び微結晶半導体膜の界面特性を向上させることができる。このため、後に形成される薄膜トランジスタの電気特性を向上させることができる。

【0072】

また、上記水素プラズマ処理において、処理容器内に形成された保護膜である非晶質半導

50

体膜または微結晶半導体膜をも水素プラズマ処理することにより、保護膜がエッチングされてゲート絶縁膜52bの表面に少量の半導体が堆積する。当該半導体が結晶成長の核となり、当該核によって、微結晶半導体膜が堆積する。この結果、ゲート絶縁膜及び微結晶半導体膜の界面における格子歪を低減することが可能であり、ゲート絶縁膜及び微結晶半導体膜の界面特性を向上させることができる。このため、後に形成される薄膜トランジスタの電気特性を向上させることができる。

【0073】

次に、上記保護膜と同様の工程により、基板上に微結晶珪素膜を堆積させる。微結晶珪素膜の膜厚を0nmより厚く50nm以下、好ましくは0nmより厚く20nm以下とする。

10

【0074】

所定の厚さの微結晶珪素膜が堆積されたら、次に、原料ガスの供給を停止し、処理容器内の圧力を低下し、電源装置の電源をオフにして、微結晶半導体膜成膜プロセスを終了する。

【0075】

次に、処理容器内の圧力を下げ、原料ガスの流量を調整する。具体的には、水素ガスの流量を微結晶半導体膜の成膜条件より大幅に低減する。代表的には、水素化珪素の流量の1倍以上20倍以下、好ましくは1倍以上10倍以下、更に好ましくは1倍以上5倍以下の流量の水素ガスを導入する。または、水素ガスを処理容器内に導入せず、水素化珪素ガスを導入する。このように水素化珪素に対する水素の流量を低減することにより、バッファ層として非晶質半導体膜の成膜速度を向上させることができる。または、水素化珪素ガスに加え、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンから選ばれた一種または複数種の希ガス元素で希釈する。次に、電源装置の電源をオンにし、電源装置の出力は500~6000W、好ましくは4000~6000Wとしてプラズマ200を発生させて、非晶質半導体膜を形成することができる。非晶質半導体膜の成膜速度は微結晶半導体膜に比べて高いため、処理容器内の圧力を低く設定することができる。このときの非晶質半導体膜の膜厚を200~400nmとする。

20

【0076】

所定の厚さの非晶質半導体膜が堆積されたら、次に、原料ガスの供給を停止し、処理容器内の圧力を低下し、電源装置の電源をオフにして、非晶質半導体膜の成膜プロセスを終了する。

30

【0077】

なお、微結晶半導体膜53及びバッファ層54である非晶質半導体膜をプラズマの着火したまま形成してもよい。具体的には微結晶半導体膜53を形成する原料ガスである水素化珪素に対する水素の流量比を徐々に低減させて微結晶半導体膜53及びバッファ層54である非晶質半導体膜を積層する。このような手法により微結晶半導体膜53及びバッファ層54の界面に不純物が堆積せず、歪の少ない界面を形成することが可能であり、後に形成される薄膜トランジスタの電気特性を向上させることができる。

【0078】

微結晶半導体膜53を形成する場合、周波数が1GHz以上のマイクロ波プラズマCVD装置を用いることが好ましい。マイクロ波プラズマは、電子密度が高く、原料ガスから多くのラジカルが形成され、基板1130へ供給されるため、基板でのラジカルの表面反応が促進され、微結晶シリコンの成膜速度を高めることができる。また、1MHzから20MHz、代表的には13.56MHzの高周波、または20MHzより大きく120MHz程度までのVHF帯の高周波、代表的には27.12MHz、60MHzを用いたプラズマCVD法により、微結晶半導体膜を形成することができる。

40

【0079】

なお、ゲート絶縁膜及び半導体膜それぞれの作製工程において、反応室の内壁に500~2000nmの保護膜が形成されている場合は、上記クリーニング処理及び保護膜形成処理を省くことができる。

50

【0080】

次に、一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜55上に、導電膜65a~65cを形成する。導電膜65a~65cは、アルミニウム、銅、若しくはシリコン、チタン、ネオジウム、スカンジウム、モリブデンなどの耐熱性向上元素若しくはヒロック防止元素が添加されたアルミニウム合金の単層または積層で形成することが好ましい。また、一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜と接する側の膜を、チタン、タンタル、モリブデン、タングステン、またはこれらの元素の窒化物で形成し、その上にアルミニウムまたはアルミニウム合金を形成した積層構造としても良い。更には、アルミニウムまたはアルミニウム合金の上面及び下面を、チタン、タンタル、モリブデン、タングステン、またはこれらの元素の窒化物で挟んだ積層構造としてもよい。ここでは、導電膜としては、導電膜65a~65c3層が積層した構造の導電膜を示し、導電膜65a、65cにモリブデン膜、導電膜65bにアルミニウム膜を用いた積層導電膜や、導電膜65a、65cにチタン膜、導電膜65bにアルミニウム膜を用いた積層導電膜を示す。導電膜65a~65cは、スパッタリング法や真空蒸着法で形成する。

10

【0081】

レジスト80は、ポジ型レジストまたはネガ型レジストを用いることができる。ここでは、ポジ型レジストを用いて示す。

【0082】

次に、第2のフォトマスクとして多階調マスク59を用いて、レジスト80に光を照射して、レジスト80を露光する。

20

【0083】

ここで、多階調マスク59を用いた露光について、図11を用いて説明する。

【0084】

多階調マスクとは、露光部分、中間露光部分、及び未露光部分に3つの露光レベルを行うことが可能なマスクであり、一度の露光及び現像工程により、複数(代表的には二種類)の厚さの領域を有するレジストマスクを形成することが可能である。このため、多階調マスクを用いることで、フォトマスクの枚数を削減することが可能である。

【0085】

多階調マスクの代表例としては、図11(A)に示すようなグレートーンマスク59a、図11(C)に示すようなハーフトーンマスク59bがある。

30

【0086】

図11(A)に示すように、グレートーンマスク59aは、透光性を有する基板163及びその上に形成される遮光部164並びに回折格子165で構成される。遮光部164においては、光の透過率が0%である。一方、回折格子165はスリット、ドット、メッシュ等の光透過部の間隔を、露光に用いる光の解像度限界以下の間隔とすることにより、光の透過率を制御することができる。なお、回折格子165は、周期的なスリット、ドット、メッシュ、または非周期的なスリット、ドット、メッシュどちらも用いることができる。

【0087】

透光性を有する基板163は、石英等の透光性を有する基板を用いることができる。遮光部164及び回折格子165は、クロムや酸化クロム等の光を吸収する遮光材料を用いて形成することができる。

40

【0088】

グレートーンマスク59aに露光光を照射した場合、図11(B)に示すように、遮光部164においては、光透過率166は0%であり、遮光部164及び回折格子165が設けられていない領域では光透過率166は100%である。また、回折格子165においては、10~70%の範囲で調整可能である。回折格子165における光の透過率の調整は、回折格子のスリット、ドット、またはメッシュの間隔あるいはピッチの調整により可能である。

【0089】

50

図 1 1 (C) に示すように、ハーフトーンマスク 5 9 b は、透光性を有する基板 1 6 3 及びその上に形成される半透過部 1 6 7 並びに遮光部 1 6 8 で構成される。半透過部 1 6 7 は、MoSiN、MoSi、MoSiO、MoSiON、CrSi などを用いることができる。遮光部 1 6 8 は、クロムや酸化クロム等の光を吸収する遮光材料を用いて形成することができる。

【 0 0 9 0 】

ハーフトーンマスク 5 9 b に露光光を照射した場合、図 1 1 (D) に示すように、遮光部 1 6 8 においては、光透過率 1 6 9 は 0 % であり、遮光部 1 6 8 及び半透過部 1 6 7 が設けられていない領域では光透過率 1 6 9 は 1 0 0 % である。また、半透過部 1 6 7 においては、1 0 ~ 7 0 % の範囲で調整可能である。半透過部 1 6 7 に於ける光の透過率の調整は、半透過部 1 6 7 の材料により調整により可能である。

10

【 0 0 9 1 】

多階調マスクを用いて露光した後、現像することで、図 1 (B) に示すように、膜厚の異なる領域を有するレジストマスク 8 1 を形成することができる。

【 0 0 9 2 】

次に、レジストマスク 8 1 により、微結晶半導体膜 5 3、バッファ層 5 4、一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜 5 5、及び導電膜 6 5 a ~ 6 5 c をエッチングし分離する。この結果、図 2 (A) に示すような、微結晶半導体膜 6 1、バッファ層 6 2、一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜 6 3、及び導電膜 8 5 a ~ 8 5 c を形成することができる。なお、図 2 (A) は図 5 (A) の A - B における断面図に相当する (但しレジストマスク 8 6 を除く)。

20

【 0 0 9 3 】

微結晶半導体膜 6 1、バッファ層 6 2 の端部側面が傾斜していることにより、バッファ層 6 2 上に形成されるソース領域及びドレイン領域と微結晶半導体膜 6 1 との間にリーク電流が生じること防止することが可能である。また、ソース電極及びドレイン電極と、微結晶半導体膜 6 1 との間にリーク電流が生じるのを防止することが可能である。微結晶半導体膜 6 1 及びバッファ層 6 2 の端部側面の傾斜角度は、3 0 ° ~ 9 0 °、好ましくは 4 5 ° ~ 8 0 ° である。このような角度とすることで、段差形状によるソース電極またはドレイン電極の段切れを防ぐことができる。

30

【 0 0 9 4 】

次に、レジストマスク 8 1 をアッシングする。この結果、レジストの面積が縮小し、厚さが薄くなる。このとき、膜厚の薄い領域のレジスト (ゲート電極 5 1 の一部と重畳する領域) は除去され、図 6 (B) に示すように、分離されたレジストマスク 8 6 を形成することができる。

【 0 0 9 5 】

次に、レジストマスク 8 6 を用いて一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜 6 3、及び導電膜 8 5 a ~ 8 5 c をエッチングし分離する。ここでは、ドライエッチングにより、導電膜 8 5 a ~ 8 5 c を分離する。この結果、図 2 (B) に示すような、一対の導電膜 8 9 a ~ 8 9 c、及び一対のソース領域及びドレイン領域 8 9 を形成することができる。なお、当該エッチング工程において、バッファ層 6 2 の一部もエッチングする。一部エッチングされたバッファ層をバッファ層 8 8 と示す。ソース領域及びドレイン領域の形成工程と、バッファ層の凹部とを同一工程で形成することができる。ここでは、バッファ層 8 8 の一部が、面積が縮小したレジストマスク 8 6 で一部エッチングされたため、導電膜 8 5 a ~ 8 5 c の外側にバッファ層 8 8 が突出した形状となる。

40

【 0 0 9 6 】

次に、図 2 (C) に示すように、導電膜 8 9 a ~ 8 9 c の一部をエッチングしソース電極及びドレイン電極 9 2 a ~ 9 2 c を形成する。ここでは、レジストマスク 8 6 を用いて導電膜 8 9 a ~ 8 9 c をウェットエッチングすると、導電膜 8 9 a ~ 8 9 c の端部が選択的にエッチングされる。この結果、レジストマスク 8 6 及び導電膜 8 9 a ~ 8 9 c より面積の小さいソース電極及びドレイン電極 9 2 a ~ 9 2 c を形成することができる。ソース電

50

極及びドレイン電極 9 2 a ~ 9 2 c の端部と、ソース領域及びドレイン領域 8 9 の端部は一致せずずれており、ソース電極及びドレイン電極 9 2 a ~ 9 2 c の端部の外側に、ソース領域及びドレイン領域 8 9 の端部が形成される。この後、レジストマスク 8 6 を除去する。

【 0 0 9 7 】

なお、図 2 (C) は、図 5 (B) の A - B の断面図に相当する。図 5 (B) に示すように、ソース領域及びドレイン領域 8 9 の端部は、ソース電極及びドレイン電極 9 2 c の端部の外側に位置することが分かる。また、バッファ層 8 8 の端部はソース電極及びドレイン電極 9 2 c 及びソース領域及びドレイン領域 8 9 の端部の外側に位置する。また、ソース電極及びドレイン電極の一方はソース領域及びドレイン領域の他方を部分的に囲む形状（具体的には、U 字型、C 字型）である。このため、キャリアが移動する領域の面積を増加させることが可能であるため、電流量を増やすことが可能であり、薄膜トランジスタの面積を縮小することができる。また、ゲート電極の内側において、微結晶半導体膜 8 7、ソース電極及びドレイン電極 9 2 c が重畳されているため、ゲート電極の端部における凹凸の影響が少なく、被覆率の低減及びリーク電流の発生を抑制することができる。なお、ソース電極またはドレイン電極の一方は、ソース配線またはドレイン配線としても機能する。

10

【 0 0 9 8 】

図 2 (C) に示すように、ソース電極及びドレイン電極 9 2 a ~ 9 2 c の端部と、ソース領域及びドレイン領域 8 9 の端部は一致せずずれた形状となることで、ソース電極及びドレイン電極 9 2 a ~ 9 2 c の端部の距離が離れるため、ソース電極及びドレイン電極間のリーク電流やショートを防止することができる。このため、信頼性が高く、且つ耐圧の高い薄膜トランジスタを作製することができる。

20

【 0 0 9 9 】

以上の工程により、チャネルエッチ型の薄膜トランジスタ 8 3 を形成することができる。また、2 枚のフォトリソマスクを用いて薄膜トランジスタを形成することができる。

【 0 1 0 0 】

本実施の形態で示す薄膜トランジスタは、ゲート電極上にゲート絶縁膜、微結晶半導体膜、バッファ層、ソース領域及びドレイン領域、ソース電極及びドレイン電極が積層され、チャネル形成領域として機能する微結晶半導体膜の表面をバッファ層が覆う。また、バッファ層の一部には凹部（溝）が形成されており、当該凹部以外の領域がソース領域及びドレイン領域で覆われる。即ち、バッファ層に形成される凹部により、ソース領域及びドレイン領域の間のキャリアが移動する距離が長いため、ソース領域及びドレイン領域の間でのリーク電流を低減することができる。また、バッファ層の一部をエッチングすることにより凹部を形成するため、ソース領域及びドレイン領域の形成工程において発生するエッチング残渣を除去することができるため、残渣を介してソース領域及びドレイン領域にリーク電流（寄生チャネル）が発生することを回避することができる。

30

【 0 1 0 1 】

また、チャネル形成領域として機能する微結晶半導体膜とソース領域及びドレイン領域との間に、バッファ層が形成されている。また、微結晶半導体膜の表面がバッファ層で覆われている。高抵抗率の非晶質半導体膜で形成されたバッファ層は、微結晶半導体膜と、ソース領域及びドレイン領域との間にまで延在しているため、薄膜トランジスタがオフの場合（即ち、ゲート電圧を負の電圧とした場合）の、リーク電流を低減することができる。共に、高い電圧の印加による劣化を低減することができる。また、微結晶半導体膜の表面に水素で表面が終端された非晶質半導体膜がバッファ層として形成されているため、微結晶半導体膜の酸化を防止することが可能であると共に、ソース領域及びドレイン領域の形成工程に発生するエッチング残渣が微結晶半導体膜に混入することを防ぐことができる。このため、電気特性が高く、且つドレイン耐圧に優れた薄膜トランジスタである。

40

【 0 1 0 2 】

また、ソース電極及びドレイン電極の端部と、ソース領域及びドレイン領域の端部は一致

50

せずずれた形状となることで、ソース電極及びドレイン電極の端部の距離が離れるため、ソース電極及びドレイン電極間のリーク電流やショートを防止することができる。

【0103】

次に、図3(A)に示すように、ソース電極及びドレイン電極92a~92c、ソース領域及びドレイン領域89、パッファ層88、微結晶半導体膜87、及びゲート絶縁膜52b上に絶縁膜76を形成する。絶縁膜76は、ゲート絶縁膜52a、52bと同様に形成することができる。なお、絶縁膜76は、大気中に浮遊する有機物や金属物、水蒸気などの汚染不純物の侵入を防ぐためのものであり、緻密な膜が好ましい。また、絶縁膜76に窒化珪素膜を用いることで、パッファ層88中の酸素濃度を $5 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ 以下、好ましくは $1 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ 以下とすることができる。

10

【0104】

次に、絶縁膜76にコンタクトホールを形成し、当該コンタクトホールにおいてソース電極またはドレイン電極92cに接する画素電極77を形成する。なお、図3(B)は、図5(C)のA-Bの断面図に相当する。

【0105】

画素電極77は、酸化タンゲステンを含むインジウム酸化物、酸化タンゲステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジウム錫酸化物(以下、ITOと示す。)、インジウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を添加したインジウム錫酸化物などの透光性を有する導電性材料を用いることができる。

20

【0106】

また、画素電極77として、導電性高分子(導電性ポリマーともいう)を含む導電性組成物を用いて形成することができる。導電性組成物を用いて形成した画素電極は、シート抵抗が $10000 \Omega/\square$ 以下、波長550nmにおける透光率が70%以上であることが好ましい。また、導電性組成物に含まれる導電性高分子の抵抗率が $0.1 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下であることが好ましい。

【0107】

導電性高分子としては、いわゆる π 電子共役系導電性高分子が用いることができる。例えば、ポリアニリンまたはその誘導体、ポリピロールまたはその誘導体、ポリチオフェンまたはその誘導体、若しくはこれらの2種以上の共重合体などがあげられる。

30

【0108】

以上により液晶表示装置に用いることが可能な素子基板を形成することができる。

【0109】

なお、図2(A)に示すように、微結晶半導体膜61、パッファ層62、一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜63、及び導電膜85a~85cを形成した後、図4(A)に示すように、レジストマスク86を用いて導電膜85a~85cをエッチングする。ここでは、レジストマスク86を用いて導電膜85a~85cをウエットエッチングにより等方的にエッチングすると、導電膜85a~85cが選択的にエッチングされる。この結果、レジストマスク86より面積の小さいソース電極及びドレイン電極92a~92cを形成することができる。

40

【0110】

次に、図4(B)に示すように、レジストマスク86を用いて一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜63をエッチングする。ここでは、ドライエッチングにより一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜63を異方的にエッチングすると、レジストマスク86と同程度の面積のソース領域及びドレイン領域89を形成することができる。

【0111】

ソース電極及びドレイン電極92a~92cの端部と、ソース領域及びドレイン領域89の端部は一致せずずれた形状となることで、ソース電極及びドレイン電極92a~92cの端部の距離が離れるため、ソース電極及びドレイン電極間のリーク電流やショートを防

50

止することができる。このため、信頼性が高く、且つ耐圧の高い薄膜トランジスタを作製することができる。

【0112】

図1乃至図4に示すように、ウエットエッチングで導電膜をエッチングし、ドライエッチングで一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜をエッチングすることで、少ないフォトリソマスク数でソース電極及びドレイン電極の端部と、ソース領域及びドレイン領域の端部が一致せず、異なる構造にすることができる。

【0113】

次に、上記形態とは異なる薄膜トランジスタの作製方法について、図6乃至図9を用いて説明する。ここでは、ソース電極またはドレイン電極と、ソース配線またはドレイン配線とが異なる形態について以下に示す。

10

【0114】

図6(A)に示すように、基板50上にゲート電極51を形成する。次に、ゲート電極51上に、ゲート絶縁膜52a、52b、微結晶半導体膜53、バッファ層54、一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜55、及び導電膜65aを順に形成する。次に、導電膜65a上にレジストを塗布し、図1(A)に示す多階調マスクを用いて厚さの異なる領域を有するレジストマスク81を形成する。

【0115】

次に、レジストマスク81により、微結晶半導体膜53、バッファ層54、一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜55、及び導電膜65aをエッチングし分離する。この結果、図6(B)に示すような、微結晶半導体膜61、バッファ層62、一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜63、及び導電膜85aを形成する。なお、図6(B)は図9(A)のA-Bにおける断面図に相当する(但しレジストマスク86を除く)。

20

【0116】

次に、レジストマスク81をアッシングして分離されたレジストマスク86を形成する。次に、レジストマスク86を用いて一導電型を付与する不純物元素が添加された半導体膜63、及び導電膜85aをエッチングし分離する。この結果、図6(C)に示すような、一対の導電膜89a、及び一対のソース領域及びドレイン領域89を形成することができる。なお、当該エッチング工程において、バッファ層62の一部もエッチングする。一部エッチングされたバッファ層をバッファ層88と示す。ここでは、バッファ層88の一部が、面積が縮小したレジストマスク86で一部エッチングされたため、導電膜85aの外側にバッファ層88が突出した形状となる。本実施の形態に示すように、バッファ層の側面において、階段状になっているため、後に形成される絶縁膜の被覆率が高まる。このため、絶縁膜上に形成される画素電極と、薄膜トランジスタとの間におけるリーク電流を低減することができる。

30

【0117】

次に、レジストマスク86をアッシングする。この結果、図7(A)に示すように、レジストマスクの面積が縮小し、厚さが薄くなる。次にアッシングされたレジストマスク91を用いて導電膜89aの一部をエッチングすることで、図7(B)に示すように、ソース電極及びドレイン電極92aを形成する。ソース電極及びドレイン電極92aの端部と、ソース領域及びドレイン領域89の端部は一致せずずれる。ここでは、レジストマスク91を用いてドライエッチングにより導電膜89aの露出部を異方的にエッチングする。この後、レジストマスク91を除去する。

40

【0118】

この結果、導電膜89aより面積の小さいソース電極及びドレイン電極92aを形成する。この後、レジストマスク91を除去する。なお、図7(B)は、図9(B)のA-Bの断面図に相当する。図9(B)に示すように、ソース領域及びドレイン領域89の端部は、ソース電極及びドレイン電極92aの端部の外側に位置することが分かる。また、バッファ層88の端部は、ソース電極及びドレイン電極92a、並びにソース領域及びドレイン

50

ン領域 8 9 の外側に位置する。また、ソース電極及びドレイン電極 9 2 a はそれぞれ分離されていて、隣接する画素に形成される電極と接続していない。なお、ここでは、レジストマスク 8 6 をアッシングして形成したレジストマスク 9 1 を用いてソース電極及びドレイン電極 9 2 a を形成したが、図 1 乃至図 4 に示す工程に示すように、レジストマスク 8 6 を用いてウェットエッチングしてソース電極及びドレイン電極 9 2 a ~ 9 2 c を形成してもよい。

【 0 1 1 9 】

図 7 (B) に示すように、ソース電極及びドレイン電極 9 2 a の端部と、ソース領域及びドレイン領域 8 9 の端部は一致せずずれた形状となることで、ソース電極及びドレイン電極 9 2 a の端部の距離が離れるため、ソース電極及びドレイン電極間のリーク電流やショートを防止することができる。このため、信頼性が高く、且つ耐圧の高い薄膜トランジスタを作製することができる。

10

【 0 1 2 0 】

次に、図 7 (C) に示すように、ソース電極及びドレイン電極 9 2 a 、ソース領域及びドレイン領域 8 9 、バッファ層 8 8 、及びゲート絶縁膜 5 2 b 上に絶縁膜 7 6 を形成する。絶縁膜 7 6 は、ゲート絶縁膜 5 2 a 、 5 2 b と同様に形成することができる。

【 0 1 2 1 】

次に、図 8 (A) に示すように、絶縁膜 7 6 にコンタクトホールを形成し、当該コンタクトホールにおいてソース電極またはドレイン電極 9 2 a の一方に接し、且つ積層された配線 9 3 b 、 9 3 c を形成する。なお、図 8 (A) は、図 9 (C) の A - B の断面図に相当する。また、配線 9 3 b 、 9 3 c は、隣接する画素に形成されるソース電極またはドレイン電極を接続する配線である。

20

【 0 1 2 2 】

次に、図 8 (B) に示すように、次に、コンタクトホールにおいてソース電極またはドレイン電極 9 2 a の他方に接する画素電極 7 7 を形成する。なお、図 8 (B) は、図 9 (D) の A - B の断面図に相当する。

【 0 1 2 3 】

以上の工程により、チャネルエッチ型の薄膜トランジスタ 8 4 を形成することができる。チャネルエッチ型の薄膜トランジスタは、作製工程数が少なく、コスト削減が可能である。また、微結晶半導体膜でチャネル形成領域を構成することにより $1 \sim 20 \text{ cm}^2 / \text{V} \cdot \text{sec}$ の電界効果移動度を得ることができる。従って、この薄膜トランジスタを画素部の画素のスイッチング用素子として、さらに走査線 (ゲート線) 側の駆動回路を形成する素子として利用することができる。

30

【 0 1 2 4 】

本実施の形態により、電気特性の信頼性の高い薄膜トランジスタを作製することができる。

【 0 1 2 5 】

(実施の形態 2)

本実施の形態では、実施の形態 1 で示す薄膜トランジスタを有する液晶表示装置について、以下に示す。

40

【 0 1 2 6 】

はじめに V A (V e r t i c a l A l i g n m e n t) 型の液晶表示装置について示す。V A 型の液晶表示装置とは、液晶パネルの液晶分子の配列を制御する方式の一種である。V A 型の液晶表示装置は、電圧が印加されていないときにパネル面に対して液晶分子が垂直方向を向く方式である。本実施の形態では、特に画素 (ピクセル) をいくつかの領域 (サブピクセル) に分け、それぞれ別の方向に分子を倒すよう工夫されている。これをマルチドメイン化あるいはマルチドメイン設計という。以下の説明では、マルチドメイン設計が考慮された液晶表示装置について説明する。

【 0 1 2 7 】

図 1 6 及び図 1 7 は、それぞれ画素電極及び対向電極を示している。なお、図 1 6 は画

50

素電極が形成される基板側の平面図であり、図中に示す切断線 A - B に対応する断面構造を図 15 に表している。また、図 17 は対向電極が形成される基板側の平面図である。以下の説明ではこれらの図を参照して説明する。

【0128】

図 15 は、TFT628 とそれに接続する画素電極 624、及び保持容量部 630 が形成された基板 600 と、対向電極 640 等が形成される対向基板 601 とが重ね合わせられ、液晶が注入された状態を示している。

【0129】

対向基板 601 においてスペーサ 642 が形成される位置には、遮光膜 632、第 1 の着色膜 634、第 2 の着色膜 636、第 3 着色膜 638、対向電極 640 が形成されている。この構造により、液晶の配向を制御するための突起 644 とスペーサ 642 の高さを異ならせている。画素電極 624 上には配向膜 648 が形成され、同様に対向電極 640 上にも配向膜 646 が形成されている。この間に液晶層 650 が形成されている。

10

【0130】

スペーサ 642 はここでは柱状スペーサを用いて示したがビーズスペーサを散布してもよい。さらには、スペーサ 642 を基板 600 上に形成される画素電極 624 上に形成してもよい。

【0131】

基板 600 上には、TFT628 とそれに接続する画素電極 624、及び保持容量部 630 が形成される。画素電極 624 は、TFT628、配線、及び保持容量部 630 を覆う絶縁膜 620、絶縁膜 620 を覆う絶縁膜 622 をそれぞれ貫通するコンタクトホール 623 で、配線 618 と接続する。TFT628 は実施の形態 1 で示す薄膜トランジスタを適宜用いることができる。また、保持容量部 630 は、TFT628 のゲート配線 602 と同様に形成した第 1 の容量配線 604 と、ゲート絶縁膜 606 と、配線 616、618 と同様に形成した第 2 の容量配線 617 で構成される。

20

【0132】

画素電極 624 と液晶層 650 と対向電極 640 が重なり合うことで、液晶素子が形成されている。

【0133】

図 16 に基板 600 上の構造を示す。画素電極 624 は実施の形態 1 で示した材料を用いて形成する。画素電極 624 にはスリット 625 を設ける。スリット 625 は液晶の配向を制御するためのものである。

30

【0134】

図 16 に示す TFT629 とそれに接続する画素電極 626 及び保持容量部 631 は、それぞれ TFT628、画素電極 624 及び保持容量部 630 と同様に形成することができる。TFT628 と TFT629 は共に配線 616 と接続している。この液晶パネルの画素（ピクセル）は、画素電極 624 と画素電極 626 により構成されている。画素電極 624 と画素電極 626 はサブピクセルである。

【0135】

図 17 に対向基板側の構造を示す。遮光膜 632 上に対向電極 640 が形成されている。対向電極 640 は、画素電極 624 と同様の材料を用いて形成することが好ましい。対向電極 640 上には液晶の配向を制御する突起 644 が形成されている。また、遮光膜 632 の位置に合わせてスペーサ 642 が形成されている。

40

【0136】

この画素構造の等価回路を図 18 に示す。TFT628 と TFT629 は、共にゲート配線 602、配線 616 と接続している。この場合、容量配線 604 と容量配線 605 の電位を異ならせることで、液晶素子 651 と液晶素子 652 の動作を異ならせることができる。すなわち、容量配線 604 と容量配線 605 の電位を個別に制御することにより液晶の配向を精密に制御して視野角を広げている。

【0137】

50

スリット 6 2 5 を設けた画素電極 6 2 4 に電圧を印加すると、スリット 6 2 5 の近傍には電界の歪み（斜め電界）が発生する。このスリット 6 2 5 と、対向基板 6 0 1 側の突起 6 4 4 とを交互に咬み合うように配置することで、斜め電界が効果的に発生させて液晶の配向を制御することで、液晶が配向する方向を場所によって異ならせている。すなわち、マルチドメイン化して液晶パネルの視野角を広げている。

【 0 1 3 8 】

次に、上記とは異なる V A 型の液晶表示装置について、図 1 9 乃至図 2 2 を用いて説明する。

【 0 1 3 9 】

図 1 9 と図 2 0 は、V A 型液晶パネルの画素構造を示している。図 2 0 は基板 6 0 0 の平面図であり、図中に示す切断線 Y - Z に対応する断面構造を図 1 9 に表している。以下の説明ではこの両図を参照して説明する。

【 0 1 4 0 】

この画素構造は、一つの画素に複数の画素電極が有り、それぞれの画素電極に T F T が接続されている。各 T F T は、異なるゲート信号で駆動されるように構成されている。すなわち、マルチドメイン設計された画素において、個々の画素電極に印加する信号を、独立して制御する構成を有している。

【 0 1 4 1 】

画素電極 6 2 4 はコンタクトホール 6 2 3 において、配線 6 1 8 を用いて T F T 6 2 8 と接続している。また、画素電極 6 2 6 はコンタクトホール 6 2 7 において、配線 6 1 9 を用いて T F T 6 2 9 と接続している。T F T 6 2 8 のゲート配線 6 0 2 と、T F T 6 2 9 のゲート配線 6 0 3 には、異なるゲート信号を与えることができるように分離されている。一方、データ線として機能する配線 6 1 6 は、T F T 6 2 8 と T F T 6 2 9 で共通に用いられている。また、容量配線 6 9 0、ゲート絶縁膜 6 0 6、及び配線 6 1 8 で第 1 の容量素子を形成し、容量配線 6 9 0、ゲート絶縁膜 6 0 6、及び配線 6 1 9 で第 2 の容量素子を形成する。T F T 6 2 8 と T F T 6 2 9 は実施の形態 1 で示す薄膜トランジスタを適宜用いることができる。

【 0 1 4 2 】

画素電極 6 2 4 と画素電極 6 2 6 の形状は異なっており、スリット 6 2 5 によって分離されている。V 字型に広がる画素電極 6 2 4 の外側を囲むように画素電極 6 2 6 が形成されている。画素電極 6 2 4 と画素電極 6 2 6 に印加する電圧のタイミングを、T F T 6 2 8 及び T F T 6 2 9 により異ならせることで、液晶の配向を制御している。この画素構造の等価回路を図 2 2 に示す。T F T 6 2 8 はゲート配線 6 0 2 と接続し、T F T 6 2 9 はゲート配線 6 0 3 と接続している。ゲート配線 6 0 2 とゲート配線 6 0 3 は異なるゲート信号を与えることで、T F T 6 2 8 と T F T 6 2 9 の動作タイミングを異ならせることができる。

【 0 1 4 3 】

対向基板 6 0 1 には、遮光膜 6 3 2、第 2 の着色膜 6 3 6、対向電極 6 4 0 が形成されている。また、第 2 の着色膜 6 3 6 と対向電極 6 4 0 の間には平坦化膜 6 3 7 が形成され、液晶の配向乱れを防いでいる。図 2 1 に対向基板側の構造を示す。対向電極 6 4 0 は異なる画素間で共通化されている電極であるが、スリット 6 4 1 が形成されている。このスリット 6 4 1 と、画素電極 6 2 4 及び画素電極 6 2 6 側のスリット 6 2 5 とを交互に咬み合うように配置することで、斜め電界が効果的に発生させて液晶の配向を制御することができる。これにより、液晶が配向する方向を場所によって異ならせることができ、視野角を広げている。

【 0 1 4 4 】

画素電極 6 2 4 と液晶層 6 5 0 と対向電極 6 4 0 が重なり合うことで、第 1 の液晶素子が形成されている。また、画素電極 6 2 6 と液晶層 6 5 0 と対向電極 6 4 0 が重なり合うことで、第 2 の液晶素子が形成されている。また、一画素に第 1 の液晶素子と第 2 の液晶素子が設けられたマルチドメイン構造である。

10

20

30

40

50

【 0 1 4 5 】

次に、横電界方式の液晶表示装置について示す。横電界方式は、セル内の液晶分子に対して水平方向に電界を加えることで液晶を駆動して階調表現する方式である。この方式によれば、視野角を約 180 度にまで広げることができる。以下の説明では、横電界方式を採用する液晶表示装置について説明する。

【 0 1 4 6 】

図 23 は、TFT628 とそれに接続する画素電極 624 が形成された基板 600 と、対向基板 601 を重ね合わせ、液晶を注入した状態を示している。対向基板 601 には遮光膜 632、第 2 の着色膜 636、平坦化膜 637 などが形成されている。画素電極は基板 600 側に有るので、対向基板 601 側には設けられていない。基板 600 と対向基板 601 の間に液晶層 650 が形成されている。

10

【 0 1 4 7 】

基板 600 上には、第 1 の画素電極 607 及び第 1 の画素電極 607 に接続する容量配線 604、及び実施の形態 1 で示す TFT628 が形成される。第 1 の画素電極 607 は、実施の形態 1 で示す画素電極 77 と同様の材料を用いることができる。また、第 1 の画素電極 607 は略画素の形状に区画化した形状で形成する。なお、第 1 の画素電極 607 及び容量配線 604 上にはゲート絶縁膜 606 が形成される。

【 0 1 4 8 】

TFT628 の配線 616、配線 618 がゲート絶縁膜 606 上に形成される。配線 616 は液晶パネルにおいてビデオ信号をのせるデータ線であり一方向に伸びる配線であると同時に、ソース領域 610 と接続し、ソース及びドレインの一方の電極となる。配線 618 はソース及びドレインの他方の電極となり、第 2 の画素電極 624 と接続する配線である。

20

【 0 1 4 9 】

配線 616、配線 618 上に絶縁膜 620 が形成される。また、絶縁膜 620 上には、絶縁膜 620 に形成されるコンタクトホール 623 において、配線 618 に接続する第 2 の画素電極 624 が形成される。画素電極 624 は実施の形態 1 で示した画素電極 77 と同様の材料を用いて形成する。

【 0 1 5 0 】

このようにして、基板 600 上に TFT628 とそれに接続する第 2 の画素電極 624 が形成される。なお、保持容量は第 1 の画素電極 607 と第 2 の画素電極 624 の間で形成している。

30

【 0 1 5 1 】

図 24 は、画素電極の構成を示す平面図である。画素電極 624 にはスリット 625 が設けられる。スリット 625 は液晶の配向を制御するためのものである。この場合、電界は第 1 の画素電極 607 と第 2 の画素電極 624 の間で発生する。第 1 の画素電極 607 と第 2 の画素電極 624 の間にはゲート絶縁膜 606 が形成されているが、ゲート絶縁膜 606 の厚さは 50 ~ 200 nm であり、2 ~ 10 μ m である液晶層の厚さと比較して十分薄いので、実質的に基板 600 と平行な方向（水平方向）に電界が発生する。この電界により液晶の配向が制御される。この基板と略平行な方向の電界を利用して液晶分子を水平に回転させる。この場合、液晶分子はどの状態でも水平であるため、見る角度によるコントラストなどの影響は少なく、視野角が広がることとなる。また、第 1 の画素電極 607 と第 2 の画素電極 624 は共に透光性の電極であるので、開口率を向上させることができる。

40

【 0 1 5 2 】

次に、横電界方式の液晶表示装置の他の一例について示す。

【 0 1 5 3 】

図 25 と図 26 は、IPS 型の液晶表示装置の画素構造を示している。図 26 は平面図であり、図中に示す切断線 A - B に対応する断面構造を図 25 に表している。以下の説明ではこの両図を参照して説明する。

50

【 0 1 5 4 】

図 2 5 は、T F T 6 2 8 とそれに接続する画素電極 6 2 4 が形成された基板 6 0 0 と、対向基板 6 0 1 を重ね合わせ、液晶を注入した状態を示している。対向基板 6 0 1 には遮光膜 6 3 2、第 2 の着色膜 6 3 6、平坦化膜 6 3 7 などが形成されている。画素電極は基板 6 0 0 側にあるので、対向基板 6 0 1 側には設けられていない。基板 6 0 0 と対向基板 6 0 1 の間に液晶層 6 5 0 が形成されている。

【 0 1 5 5 】

基板 6 0 0 上には、共通電位線 6 0 9、及び実施の形態 1 で示す T F T 6 2 8 が形成される。共通電位線 6 0 9 は薄膜トランジスタ 6 2 8 のゲート配線 6 0 2 と同時に形成することができる。

10

【 0 1 5 6 】

T F T 6 2 8 の配線 6 1 6、配線 6 1 8 がゲート絶縁膜 6 0 6 上に形成される。配線 6 1 6 は液晶パネルにおいてビデオ信号をのせるデータ線であり一方向に伸びる配線であると同時に、ソース領域 6 1 0 と接続し、ソース及びドレインの一方の電極となる。配線 6 1 8 はソース及びドレインの他方の電極となり、第 2 の画素電極 6 2 4 と接続する配線である。

【 0 1 5 7 】

配線 6 1 6、配線 6 1 8 上に第 2 の絶縁膜 6 2 0 が形成される。また、絶縁膜 6 2 0 上には、絶縁膜 6 2 0 に形成されるコンタクトホール 6 2 3 において、配線 6 1 8 に接続する画素電極 6 2 4 が形成される。画素電極 6 2 4 は実施の形態 1 で示した画素電極 7 7 と同様の材料を用いて形成する。なお、図 2 6 に示すように、画素電極 6 2 4 は、共通電位線 6 0 9 と同時に形成した櫛形の電極と横電界が発生するように形成される。また、画素電極 6 2 4 の櫛歯の部分が共通電位線 6 0 9 と同時に形成した櫛形の電極と交互に咬み合うように形成される。

20

【 0 1 5 8 】

画素電極 6 2 4 に印加される電位と共通電位線 6 0 9 の電位との間に電界が生じると、この電界により液晶の配向が制御される。この基板と略平行な方向の電界を利用して液晶分子を水平に回転させる。この場合、液晶分子はどの状態でも水平であるため、見る角度によるコントラストなどの影響は少なく、視野角が広がることとなる。

【 0 1 5 9 】

このようにして、基板 6 0 0 上に T F T 6 2 8 とそれに接続する画素電極 6 2 4 が形成される。保持容量は共通電位線 6 0 9 と容量電極 6 1 5 の間にゲート絶縁膜 6 0 6 を設け、それにより形成している。容量電極 6 1 5 と画素電極 6 2 4 はコンタクトホール 6 3 3 を介して接続されている。

30

【 0 1 6 0 】

次に、T N 型の液晶表示装置の形態について示す。

【 0 1 6 1 】

図 2 7 と図 2 8 は、T N 型の液晶表示装置の画素構造を示している。図 2 8 は平面図であり、図中に示す切断線 A - B に対応する断面構造を図 2 7 に表している。以下の説明ではこの両図を参照して説明する。

40

【 0 1 6 2 】

画素電極 6 2 4 はコンタクトホール 6 2 3 により、配線 6 1 8 で T F T 6 2 8 と接続している。データ線として機能する配線 6 1 6 は、T F T 6 2 8 と接続している。T F T 6 2 8 は実施の形態 1 に示す T F T のいずれかを適用することができる。

【 0 1 6 3 】

画素電極 6 2 4 は、実施の形態 1 で示す画素電極 7 7 を用いて形成されている。

【 0 1 6 4 】

対向基板 6 0 1 には、遮光膜 6 3 2、第 2 の着色膜 6 3 6、対向電極 6 4 0 が形成されている。また、第 2 の着色膜 6 3 6 と対向電極 6 4 0 の間には平坦化膜 6 3 7 が形成され、液晶の配向乱れを防いでいる。液晶層 6 5 0 は画素電極 6 2 4 と対向電極 6 4 0 の間に

50

形成されている。

【0165】

画素電極624と液晶層650と対向電極640が重なり合うことで、液晶素子が形成されている。

【0166】

対向電極640は、画素電極624と同様の材料を適宜用いることができる。画素電極624と液晶層650と対向電極640が重なり合うことで、液晶素子が形成されている。

【0167】

また、図15乃至図28に示す液晶表示装置において、基板600または対向基板601にカラーフィルタや、ディスクリネーションを防ぐための遮蔽膜（ブラックマトリクス）などが形成されていても良い。また、基板600の薄膜トランジスタが形成されている面とは逆の面に偏光板を貼り合わせ、また対向基板601の対向電極640が形成されている面とは逆の面に、偏光板を貼り合わせておく。

【0168】

以上の工程により、液晶表示装置を作製することができる。本実施の形態の液晶表示装置は、オフ電流が少なく、電気特性の信頼性の高い薄膜トランジスタを用いているため、コントラストが高く、視認性の高い液晶表示装置である。また、レーザ結晶化工程のない微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタを用いているため、視認性の高い液晶表示装置を量産高く作製することができる。

【0169】

（実施の形態3）

次に、本発明の液晶表示装置の一形態である表示パネルの構成について、以下に示す。

【0170】

図12（A）に、信号線駆動回路6013のみを別途形成し、基板6011上に形成された画素部6012と接続している表示パネルの形態を示す。画素部6012及び走査線駆動回路6014は、微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタを用いて形成する。微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタよりも高い電界効果移動が得られるトランジスタで信号線駆動回路を形成することで、走査線駆動回路よりも高い駆動周波数が要求される信号線駆動回路の動作を安定させることができる。なお、信号線駆動回路6013は、単結晶の半導体をチャネル形成領域に用いたトランジスタ、多結晶の半導体をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタ、またはSOIを用いたトランジスタであっても良い。画素部6012と、信号線駆動回路6013と、走査線駆動回路6014とに、それぞれ電源の電位、各種信号等が、FPC6015を介して供給される。

【0171】

なお、信号線駆動回路及び走査線駆動回路を、共に画素部と同じ基板上に形成しても良い。

【0172】

また、駆動回路を別途形成する場合、必ずしも駆動回路が形成された基板を、画素部が形成された基板上に貼り合わせる必要はなく、例えばFPC上に貼り合わせるようにしても良い。図12（B）に、信号線駆動回路6023のみを別途形成し、基板6021上に形成された画素部6022と信号線駆動回路6023とを接続している液晶表示装置パネルの形態を示す。画素部6022及び走査線駆動回路6024は、微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタを用いて形成する。信号線駆動回路6023は、FPC6025を介して画素部6022と接続されている。画素部6022と、信号線駆動回路6023と、走査線駆動回路6024とに、それぞれ電源の電位、各種信号等が、FPC6025を介して供給される。

【0173】

また、信号線駆動回路の一部または走査線駆動回路の一部のみを、微結晶半導体膜をチ

10

20

30

40

50

ャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタを用いて画素部と同じ基板上に形成し、残りを別途形成して画素部と電氣的に接続するようにしても良い。図12(C)に、信号線駆動回路が有するアナログスイッチ6033aを、画素部6032、走査線駆動回路6034と同じ基板6031上に形成し、信号線駆動回路が有するシフトレジスタ6033bを別途異なる基板に形成して貼り合わせる液晶表示装置パネルの形態を示す。画素部6032及び走査線駆動回路6034は、微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタを用いて形成する。信号線駆動回路が有するシフトレジスタ6033bは、FPC6035を介して画素部6032と接続されている。画素部6032と、信号線駆動回路と、走査線駆動回路6034とに、それぞれ電源の電位、各種信号等が、FPC6035を介して供給される。

10

【0174】

図12に示すように、本発明の液晶表示装置は、駆動回路の一部または全部を、画素部と同じ基板上に、微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタを用いて形成することができる。

【0175】

なお、別途形成した基板の接続方法は、特に限定されるものではなく、公知のCOG方法、ワイヤボンディング方法、或いはTAB方法などを用いることができる。また接続する位置は、電氣的な接続が可能であるならば、図12に示した位置に限定されない。また、コントローラ、CPU、メモリ等を別途形成し、接続するようにしても良い。

【0176】

なお本発明で用いる信号線駆動回路は、シフトレジスタとアナログスイッチのみを有する形態に限定されない。シフトレジスタとアナログスイッチに加え、バッファ、レベルシフタ、ソースフォロワ等、他の回路を有していても良い。また、シフトレジスタとアナログスイッチは必ずしも設ける必要はなく、例えばシフトレジスタの代わりにデコーダ回路のような信号線の選択ができる別の回路を用いても良いし、アナログスイッチの代わりにラッチ等を用いても良い。

20

【0177】

図30に本発明の液晶表示装置のブロック図を示す。図30に示す液晶表示装置は、液晶素子を備えた画素を複数有する画素部700と、各画素を選択する走査線駆動回路702と、選択された画素へのビデオ信号の入力を制御する信号線駆動回路703とを有する。

30

【0178】

図30において信号線駆動回路703は、シフトレジスタ704、アナログスイッチ705を有している。シフトレジスタ704には、クロック信号(CLK)、スタートパルス信号(SP)が入力されている。クロック信号(CLK)とスタートパルス信号(SP)が入力されると、シフトレジスタ704においてタイミング信号が生成され、アナログスイッチ705に入力される。

【0179】

またアナログスイッチ705には、ビデオ信号(video signal)が与えられている。アナログスイッチ705は入力されるタイミング信号に従ってビデオ信号をサンプリングし、後段の信号線に供給する。

40

【0180】

次に、走査線駆動回路702の構成について説明する。走査線駆動回路702は、シフトレジスタ706、バッファ707を有している。また場合によってはレベルシフタを有していても良い。走査線駆動回路702において、シフトレジスタ706にクロック信号(CLK)及びスタートパルス信号(SP)が入力されることによって、選択信号が生成される。生成された選択信号はバッファ707において緩衝増幅され、対応する走査線に供給される。走査線には、1ライン分の画素のトランジスタのゲートが接続されている。そして、1ライン分の画素のトランジスタを一斉にONにしなくてはならないので、バッファ707は大きな電流を流すことが可能なものが用いられる。

50

【 0 1 8 1 】

フルカラーの液晶表示装置で、R（赤）、G（緑）、B（青）に対応するビデオ信号を、順にサンプリングして対応する信号線に供給している場合、シフトレジスタ704とアナログスイッチ705とを接続するための端子数が、アナログスイッチ705と画素部700の信号線を接続するための端子数の1/3程度に相当する。よって、アナログスイッチ705を画素部700と同じ基板上に形成することで、アナログスイッチ705を画素部700と異なる基板上に形成した場合に比べて、別途形成した基板の接続に用いる端子の数を抑えることができ、接続不良の発生確率を抑え、歩留まりを高めることができる。

【 0 1 8 2 】

なお、図30の走査線駆動回路702は、シフトレジスタ706、及びバッファ707を有するが、シフトレジスタ706で走査線駆動回路702を構成してもよい。

10

【 0 1 8 3 】

なお、図30に示す構成は、本発明の液晶表示装置の一形態を示したに過ぎず、信号線駆動回路と走査線駆動回路の構成はこれに限定されない。

【 0 1 8 4 】

次に、極性が全て同一の微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタを含むシフトレジスタの一形態について図31及び図32を用いて説明する。図31に、本実施の形態のシフトレジスタの構成を示す。図31に示すシフトレジスタは、複数のフリップフロップ（フリップフロップ701-1～701-n）で構成される。また、第1のクロック信号、第2のクロック信号、スタートパルス信号、リセット信号が入力されて動作する。

20

【 0 1 8 5 】

図31のシフトレジスタの接続関係について説明する。図31のシフトレジスタは、i段目のフリップフロップ701-i（フリップフロップ701-1～701-nのうちいずれか）は、図32に示した第1の配線501が第7の配線717-i-1に接続され、図32に示した第2の配線502が第7の配線717-i+1に接続され、図32に示した第3の配線503が第7の配線717-iに接続され、図32に示した第6の配線506が第5の配線715に接続される。

【 0 1 8 6 】

また、図32に示した第4の配線504が奇数段目のフリップフロップでは第2の配線712に接続され、偶数段目のフリップフロップでは第3の配線713に接続され、図32に示した第5の配線505が第4の配線714に接続される。

30

【 0 1 8 7 】

ただし、1段目のフリップフロップ701-1の図32に示す第1の配線501は第1の配線711に接続され、n段目のフリップフロップ701-nの図32に示す第2の配線502は第6の配線716に接続される。

【 0 1 8 8 】

なお、第1の配線711、第2の配線712、第3の配線713、第6の配線716を、それぞれ第1の信号線、第2の信号線、第3の信号線、第4の信号線と呼んでもよい。さらに、第4の配線714、第5の配線715を、それぞれ第1の電源線、第2の電源線と呼んでもよい。

40

【 0 1 8 9 】

次に、図31に示すフリップフロップの詳細について、図32に示す。図32に示すフリップフロップは、第1の薄膜トランジスタ171、第2の薄膜トランジスタ172、第3の薄膜トランジスタ173、第4の薄膜トランジスタ174、第5の薄膜トランジスタ175、第6の薄膜トランジスタ176、第7の薄膜トランジスタ177及び第8の薄膜トランジスタ178を有する。本実施の形態において、第1の薄膜トランジスタ171、第2の薄膜トランジスタ172、第3の薄膜トランジスタ173、第4の薄膜トランジスタ174、第5の薄膜トランジスタ175、第6の薄膜トランジスタ176、第7の薄膜トランジスタ177及び第8の薄膜トランジスタ178は、nチャネル型トランジスタとし

50

、ゲート・ソース間電圧 (V_{gs}) がしきい値電圧 (V_{th}) を上回ったとき導通状態になるものとする。

【0190】

次に、図32に示すフリップフロップの接続構成について、以下に示す。

【0191】

第1の薄膜トランジスタ171の第1の電極（ソース電極またはドレイン電極の一方）が第4の配線504に接続され、第1の薄膜トランジスタ171の第2の電極（ソース電極またはドレイン電極の他方）が第3の配線503に接続される。

【0192】

第2の薄膜トランジスタ172の第1の電極が第6の配線506に接続され、第2の薄膜トランジスタ172の第2の電極が第3の配線503に接続される。

10

【0193】

第3の薄膜トランジスタ173の第1の電極が第5の配線505に接続され、第3の薄膜トランジスタ173の第2の電極が第2の薄膜トランジスタ172のゲート電極に接続され、第3の薄膜トランジスタ173のゲート電極が第5の配線505に接続される。

【0194】

第4の薄膜トランジスタ174の第1の電極が第6の配線506に接続され、第4の薄膜トランジスタ174の第2の電極が第2の薄膜トランジスタ172のゲート電極に接続され、第4の薄膜トランジスタ174のゲート電極が第1の薄膜トランジスタ171のゲート電極に接続される。

20

【0195】

第5の薄膜トランジスタ175の第1の電極が第5の配線505に接続され、第5の薄膜トランジスタ175の第2の電極が第1の薄膜トランジスタ171のゲート電極に接続され、第5の薄膜トランジスタ175のゲート電極が第1の配線501に接続される。

【0196】

第6の薄膜トランジスタ176の第1の電極が第6の配線506に接続され、第6の薄膜トランジスタ176の第2の電極が第1の薄膜トランジスタ171のゲート電極に接続され、第6の薄膜トランジスタ176のゲート電極が第2の薄膜トランジスタ172のゲート電極に接続される。

【0197】

第7の薄膜トランジスタ177の第1の電極が第6の配線506に接続され、第7の薄膜トランジスタ177の第2の電極が第1の薄膜トランジスタ171のゲート電極に接続され、第7の薄膜トランジスタ177のゲート電極が第2の配線502に接続される。第8の薄膜トランジスタ178の第1の電極が第6の配線506に接続され、第8の薄膜トランジスタ178の第2の電極が第2の薄膜トランジスタ172のゲート電極に接続され、第8の薄膜トランジスタ178のゲート電極が第1の配線501に接続される。

30

【0198】

なお、第1の薄膜トランジスタ171のゲート電極、第4の薄膜トランジスタ174のゲート電極、第5の薄膜トランジスタ175の第2の電極、第6の薄膜トランジスタ176の第2の電極及び第7の薄膜トランジスタ177の第2の電極の接続箇所をノード143とする。さらに、第2の薄膜トランジスタ172のゲート電極、第3の薄膜トランジスタ173の第2の電極、第4の薄膜トランジスタ174の第2の電極、第6の薄膜トランジスタ176のゲート電極及び第8の薄膜トランジスタ178の第2の電極の接続箇所をノード144とする。

40

【0199】

なお、第1の配線501、第2の配線502、第3の配線503及び第4の配線504を、それぞれ第1の信号線、第2の信号線、第3の信号線、第4の信号線と呼んでもよい。さらに、第5の配線505を第1の電源線、第6の配線506を第2の電源線と呼んでもよい。

【0200】

50

図 3 2 に示したフリップフロップの上面図の一例を図 3 3 に示す。

【 0 2 0 1 】

導電膜 9 0 1 は、第 1 の薄膜トランジスタ 1 7 1 の第 1 の電極として機能する部分を含み、画素電極と同時に形成される配線 9 5 1 を介して第 4 の配線 5 0 4 と接続される。

【 0 2 0 2 】

導電膜 9 0 2 は第 1 の薄膜トランジスタ 1 7 1 の第 2 の電極として機能する部分を含み、画素電極と同時に形成される配線 9 5 2 を介して第 3 の配線 5 0 3 と接続される。

【 0 2 0 3 】

導電膜 9 0 3 は、第 1 の薄膜トランジスタ 1 7 1 のゲート電極、及び第 4 の薄膜トランジスタ 1 7 4 のゲート電極として機能する部分を含む。

10

【 0 2 0 4 】

導電膜 9 0 4 は、第 2 の薄膜トランジスタ 1 7 2 の第 1 の電極、第 6 の薄膜トランジスタ 1 7 6 の第 1 の電極、第 4 の薄膜トランジスタ 1 7 4 の第 1 の電極、及び第 8 の薄膜トランジスタ 1 7 8 の第 1 の電極として機能する部分を含み、第 6 の配線 5 0 6 と接続される。

【 0 2 0 5 】

導電膜 9 0 5 は、第 2 の薄膜トランジスタ 1 7 2 の第 2 の電極として機能する部分を含み、画素電極と同時に形成される配線 9 5 4 を介して第 3 の配線 5 0 3 と接続される。

【 0 2 0 6 】

導電膜 9 0 6 は第 2 の薄膜トランジスタ 1 7 2 のゲート電極、及び第 6 の薄膜トランジスタ 1 7 6 のゲート電極として機能する部分を含む。

20

【 0 2 0 7 】

導電膜 9 0 7 は、第 3 の薄膜トランジスタ 1 7 3 の第 1 の電極として機能する部分を含み、配線 9 5 5 を介して第 5 の配線 5 0 5 と接続される。

【 0 2 0 8 】

導電膜 9 0 8 は、第 3 の薄膜トランジスタ 1 7 3 の第 2 の電極、及び第 4 の薄膜トランジスタ 1 7 4 の第 2 の電極として機能する部分を含み、画素電極と同時に形成される配線 9 5 6 を介して導電膜 9 0 6 と接続される。

【 0 2 0 9 】

導電膜 9 0 9 は、第 3 の薄膜トランジスタ 1 7 3 のゲート電極として機能する部分を含み、配線 9 5 5 を介して第 5 の配線 5 0 5 と接続される。

30

【 0 2 1 0 】

導電膜 9 1 0 は、第 5 の薄膜トランジスタ 1 7 5 の第 1 の電極として機能する部分を含み、画素電極と同時に形成される配線 9 5 9 を介して第 5 の配線 5 0 5 と接続される。

【 0 2 1 1 】

導電膜 9 1 1 は、第 5 の薄膜トランジスタ 1 7 5 の第 2 の電極、及び第 7 の薄膜トランジスタ 1 7 7 の第 2 の電極として機能する部分を含み、画素電極と同時に形成される配線 9 5 8 を介して導電膜 9 0 3 と接続される。

【 0 2 1 2 】

導電膜 9 1 2 は、第 5 の薄膜トランジスタ 1 7 5 のゲート電極として機能する部分を含み、画素電極と同時に形成される配線 9 6 0 を介して第 1 の配線 5 0 1 と接続される。

40

【 0 2 1 3 】

導電膜 9 1 3 は、第 6 の薄膜トランジスタ 1 7 6 の第 2 の電極として機能する部分を含み、画素電極と同時に形成される配線 9 5 7 を介して導電膜 9 0 3 と接続される。

【 0 2 1 4 】

導電膜 9 1 4 は、第 7 の薄膜トランジスタ 1 7 7 のゲート電極として機能する部分を含み、画素電極と同時に形成される配線 9 6 2 を介して第 2 の配線 5 0 2 と接続される。

【 0 2 1 5 】

導電膜 9 1 5 は、第 8 の薄膜トランジスタ 1 7 8 のゲート電極として機能する部分を含み、画素電極と同時に形成される配線 9 6 1 を介して導電膜 9 1 2 と接続される。

50

【0216】

導電膜916は、第8の薄膜トランジスタ178の第2の電極として機能する部分を含み、画素電極と同時に形成される配線953を介して導電膜906と接続される。

【0217】

なお、微結晶半導体膜981～988の一部は、それぞれ第1の薄膜トランジスタ～第8の薄膜トランジスタのチャネル形成領域として機能する。

【0218】

図30乃至図32に示したような回路を、微結晶半導体をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタで構成することにより、回路を高速に動作させることが出来る。例えば、非晶質半導体膜をチャネル形成領域に用いた場合と微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた場合とを比較すると、微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた場合の方が、薄膜トランジスタの電界効果移動が大きいいため、駆動回路（例えば走査線駆動回路702のシフトレジスタ706）の駆動周波数を高くすることが可能となる。走査線駆動回路702を高速に動作させることが出来るため、フレーム周波数を高くすること、または、黒画面挿入を実現することなども実現することが出来る。

10

【0219】

フレーム周波数を上げる場合は、画像の動きの方向に応じて、画面のデータを生成することが望ましい。つまり、動き補償を行って、データを補間することが望ましい。このように、フレーム周波数を上げ、画像データを補間することにより、動画の表示特性が改善され、滑らかな表示を行うことが出来る。例えば、2倍（例えば120ヘルツ、100ヘルツ）以上、より好ましくは4倍（例えば480ヘルツ、400ヘルツ）以上にすることにより、動画における画像のぼけや残像を低減することが出来る。その場合、走査線駆動回路702も、駆動周波数を高くして、動作させることにより、フレーム周波数を上げることが出来る。

20

【0220】

黒画面挿入を行う場合は、画像データもしくは黒表示となるデータを画素部700に供給できるようにする。その結果、インパルス駆動に近い形となり、残像を低減することが出来る。その場合、走査線駆動回路702も、駆動周波数を高くして、動作させることにより、黒画面挿入を行うことが出来る。

30

【0221】

さらに、走査線駆動回路702の薄膜トランジスタのチャネル幅を大きくすることや、複数の走査線駆動回路を配置することなどによって、さらに高いフレーム周波数を実現することが出来る。例えば8倍（例えば960ヘルツ、800ヘルツ）以上のフレーム周波数とすることが出来る。複数の走査線駆動回路を配置する場合は、偶数行の走査線を駆動する為の走査線駆動回路を片側に配置し、奇数行の走査線を駆動するための走査線駆動回路をその反対側に配置することにより、フレーム周波数を高くすることを実現することが出来る。一例としては、第2の薄膜トランジスタ172のチャネル幅は、300μm以上、より望ましくは、1000μm以上であることが望ましい。

40

【0222】

なお、図30乃至図32に示したような回路を、微結晶半導体をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタで構成することにより、レイアウト面積を小さくすることが出来る。そのため、液晶表示装置の額縁を小さくすることが出来る。例えば、非晶質半導体膜をチャネル形成領域に用いた場合と微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた場合とを比較すると、微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた場合の方が、薄膜トランジスタの電界効果移動が大きいいため、薄膜トランジスタのチャネル幅を小さくすることが出来る。その結果、液晶表示装置を狭額縁化させることが可能となる。一例としては、第2の薄膜トランジスタ172のチャネル幅は、3000μm以下、より望ましくは、2000μm以下であることが望ましい。

50

【0223】

なお、図32における第2の薄膜トランジスタ172は、第3の配線503にローレベル

の信号を出力する期間が長い。その間、第2の薄膜トランジスタ172は、ずっとオン状態になっている。したがって、第2の薄膜トランジスタ172には、強いストレスが加わり、トランジスタ特性が劣化しやすくなっている。トランジスタ特性が劣化すると、しきい値電圧が徐々に大きくなっていく。その結果、電流値が小さくなっていく。そこで、トランジスタが劣化しても、十分な電流を供給できるようにするため、第2の薄膜トランジスタ172のチャネル幅は大きいことが望ましい。あるいは、トランジスタが劣化しても、回路動作に支障がないように、補償されていることが望ましい。例えば、第2の薄膜トランジスタ172と並列に、トランジスタを配置し、第2の薄膜トランジスタ172と交互にオン状態となるようにすることによって、劣化の影響を受けにくくすることが望ましい。

10

【0224】

しかしながら、非晶質半導体膜をチャネル形成領域に用いた場合と微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた場合とを比較すると、微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた場合の方が、劣化しにくい。したがって、微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた場合は、薄膜トランジスタのチャネル幅を小さくすることが出来る。または、劣化に対する補償用の回路を配置しなくても正常に動作させることが出来る。これらにより、レイアウト面積を小さくすることが出来る。

【0225】

次に、本発明の液晶表示装置の一形態に相当する液晶表示パネルの外観及び断面について、図29を用いて説明する。図29(A)は、第1の基板4001上に形成された微結晶半導体膜を有する薄膜トランジスタ4010及び液晶素子4013を、第2の基板4006との間にシール材4005によって封止した、パネルの上面図であり、図29(B)は、図29(A)のA-A'における断面図相当する。

20

【0226】

第1の基板4001上に設けられた画素部4002と、走査線駆動回路4004とを囲むようにして、シール材4005が設けられている。また画素部4002と、走査線駆動回路4004の上に第2の基板4006が設けられている。よって画素部4002と、走査線駆動回路4004とは、第1の基板4001とシール材4005と第2の基板4006とによって、液晶4008と共に封止されている。また第1の基板4001上のシール材4005によって囲まれている領域とは異なる領域に、別途用意された基板上に多結晶半導体膜で形成された信号線駆動回路4003が実装されている。なお本実施の形態では、多結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタを有する信号線駆動回路を、第1の基板4001に貼り合わせる例について説明するが、単結晶半導体をチャネル形成領域に用いたトランジスタで信号線駆動回路を形成し、貼り合わせるようにしても良い。図29では、信号線駆動回路4003に含まれる、多結晶半導体膜で形成された薄膜トランジスタ4009を例示する。

30

【0227】

また第1の基板4001上に設けられた画素部4002と、走査線駆動回路4004は、薄膜トランジスタを複数有しており、図29(B)では、画素部4002に含まれる薄膜トランジスタ4010を例示している。薄膜トランジスタ4010は微結晶半導体膜をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタに相当する。

40

【0228】

また、液晶素子4013が有する画素電極4030は、薄膜トランジスタ4010と配線4040を介して電氣的に接続されている。そして液晶素子4013の対向電極4031は第2の基板4006上に形成されている。画素電極4030と対向電極4031と液晶4008とが重なっている部分が、液晶素子4013に相当する。

【0229】

なお、第1の基板4001、第2の基板4006としては、ガラス、金属(代表的にはステンレス)、セラミックス、プラスチックを用いることができる。プラスチックとしては、FRP(Fiber glass - Reinforced Plastics)板、P

50

V F (ポリビニルフルオライド) フィルム、ポリエステルフィルム、ポリエステルフィルムまたはアクリル樹脂フィルムを用いることができる。また、アルミニウムホイルを P V F フィルムやポリエステルフィルムで挟んだ構造のシートを用いることもできる。

【0230】

また、球状のスペーサ 4035 は、画素電極 4030 と対向電極 4031 との間の距離 (セルギャップ) を制御するために設けられている。なお絶縁膜を選択的にエッチングすることで得られるスペーサを用いていても良い。

【0231】

また別途形成された信号線駆動回路 4003 と、走査線駆動回路 4004 または画素部 4002 に与えられる各種信号及び電位は、引き回し配線 4014、4015 を介して、F P C 4018 から供給されている。

10

【0232】

本実施の形態では、接続端子 4016 が、液晶素子 4013 が有する画素電極 4030 と同じ導電膜から形成されている。また、引き回し配線 4014、4015 は、配線 4040 と同じ導電膜で形成されている。

【0233】

接続端子 4016 は、F P C 4018 が有する端子と、異方性導電膜 4019 を介して電氣的に接続されている。

【0234】

なお図示していないが、本実施の形態に示した液晶表示装置は配向膜、偏光板を有し、更にカラーフィルタや遮蔽膜を有していても良い。

20

【0235】

また図 29 では、信号線駆動回路 4003 を別途形成し、第 1 の基板 4001 に実装している例を示しているが、本実施の形態はこの構成に限定されない。走査線駆動回路を別途形成して実装しても良いし、信号線駆動回路の一部または走査線駆動回路の一部のみを別途形成して実装しても良い。

【0236】

本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と組み合わせて実施することが可能である。

【0237】

30

(実施の形態 4)

本発明により得られる液晶表示装置によって、アクティブマトリクス型液晶モジュールに用いることができる。即ち、それらを表示部に組み込んだ電子機器全てに本発明を実施できる。

【0238】

その様な電子機器としては、ビデオカメラやデジタルカメラ等のカメラ、ヘッドマウントディスプレイ (ゴーグル型ディスプレイ)、カーナビゲーション、プロジェクタ、カーステレオ、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末 (モバイルコンピュータ、携帯電話または電子書籍等) などが挙げられる。それらの一例を図 13 に示す。

【0239】

40

図 13 (A) はテレビジョン装置である。表示モジュールを、図 13 (A) に示すように、筐体に組みこんで、テレビジョン装置を完成させることができる。F P C まで取り付けられた表示パネルのことを表示モジュールとも呼ぶ。表示モジュールにより主画面 2003 が形成され、その他付属設備としてスピーカー部 2009、操作スイッチなどが備えられている。このように、テレビジョン装置を完成させることができる。

【0240】

図 13 (A) に示すように、筐体 2001 に液晶素子を利用した表示用パネル 2002 が組みこまれ、受信機 2005 により一般のテレビ放送の受信をはじめ、モデム 2004 を介して有線又は無線による通信ネットワークに接続することにより一方向 (送信者から受信者) 又は双方向 (送信者と受信者間、又は受信者間同士) の情報通信をすることもで

50

きる。テレビジョン装置の操作は、筐体に組みこまれたスイッチ又は別体のリモコン操作機 2006 により行うことが可能であり、このリモコン装置にも出力する情報を表示する表示部 2007 が設けられていても良い。

【0241】

また、テレビジョン装置にも、主画面 2003 の他にサブ画面 2008 を第 2 の表示用パネルで形成し、チャンネルや音量などを表示する構成が付加されていても良い。この構成において、主画面 2003 を視野角の優れた液晶表示パネルで形成し、サブ画面を低消費電力で表示可能な液晶表示パネルで形成しても良い。また、低消費電力化を優先させるためには、主画面 2003 を液晶表示パネルで形成し、サブ画面を液晶表示パネルで形成し、サブ画面は点滅可能とする構成としても良い。

10

【0242】

図 14 はテレビ装置の主要な構成を示すブロック図を示している。表示パネル 900 には、画素部 921 が形成されている。信号線駆動回路 922 と走査線駆動回路 923 は、表示パネル 900 に COG 方式により実装されていても良い。

【0243】

その他の外部回路の構成として、映像信号の入力側では、チューナ 924 で受信した信号のうち、映像信号を増幅する映像信号増幅回路 925 と、そこから出力される信号を赤、緑、青の各色に対応した色信号に変換する映像信号処理回路 926 と、その映像信号をドライバ IC の入力仕様に換するためのコントロール回路 927 などを有している。コントロール回路 927 は、走査線側と信号線側にそれぞれ信号が出力する。デジタル駆動する場合には、信号線側に信号分割回路 928 を設け、入力デジタル信号を m 個に分割して供給する構成としても良い。

20

【0244】

チューナ 924 で受信した信号のうち、音声信号は、音声信号増幅回路 929 に送られ、その出力は音声信号処理回路 930 を経てスピーカ 933 に供給される。制御回路 931 は受信局（受信周波数）や音量の制御情報を入力部 932 から受け、チューナ 924 や音声信号処理回路 930 に信号を送出する。

【0245】

勿論、本発明はテレビジョン装置に限定されず、パーソナルコンピュータのモニタをはじめ、鉄道の駅や空港などにおける情報表示盤や、街頭における広告表示盤など大面積の表示媒体としても様々な用途に適用することができる。

30

【0246】

図 13 (B) は携帯電話機 2201 の一例を示している。この携帯電話機 2201 は、表示部 2202、操作部 2203 などを含んで構成されている。表示部 2202 においては、上記実施の形態で説明した液晶表示装置を適用することで、量産性を高めることができる。

【0247】

また、図 13 (C) に示す携帯型のコンピュータは、本体 2401、表示部 2402 等を含んでいる。表示部 2402 に、上記実施の形態に示す液晶表示装置を適用することにより、量産性を高めることができる。

40

【実施例 1】

【0248】

微結晶珪素膜を成膜し、その膜をラマン分光法で結晶性を測定した結果を図 34 に示す。

【0249】

微結晶珪素膜の成膜条件は、RF 電源周波数を 13.56 MHz とし、成膜温度を 280 とし、水素流量とシランガス流量の比を 100 : 1 とし、280 Pa の圧力で成膜を行った。また、図 34 (A) は、ラマン散乱スペクトルであり、成膜時の RF 電源の電力を 100 W とした微結晶珪素膜と、300 W とした微結晶珪素膜とを比較した測定結果である。

【0250】

50

なお、単結晶シリコンの結晶ピーク位置は、 521 cm^{-1} である。なお、アモルファスシリコンは勿論、結晶ピークと言えるものは測定できず、図34(B)に示すように 480 cm^{-1} になだらかな山が測定されるだけである。本明細書の微結晶珪素膜とは、ラマン分光器で測定して 481 cm^{-1} 以上 520 cm^{-1} 以下に結晶ピーク位置を確認できるものを指す。

【0251】

成膜時のRF電源の電力を100Wとした微結晶珪素膜の結晶ピーク位置は、 518.6 cm^{-1} であり、半値幅(FWHM)は、 11.9 cm^{-1} であり、結晶/アモルファスピーク強度比(I_c/I_a)は、4.1である。

【0252】

また、成膜時のRF電源の電力を300Wとした微結晶珪素膜の結晶ピーク位置は、 514.8 cm^{-1} であり、半値幅(FWHM)は、 18.7 cm^{-1} であり、結晶/アモルファスピーク強度比(I_c/I_a)は、4.4である。

【0253】

図34(A)に示すように、RF電力によって結晶ピーク位置と半値幅に大きな差が出ている。これは、大電力ではイオン衝撃が増加し粒成長が阻害されるため小粒径になる傾向があるためと考えられる。また、図34(A)の測定に用いた微結晶珪素膜を形成したCVD装置の電源周波数が13.56MHzであるので結晶/アモルファスピーク強度比(I_c/I_a)は、4.1または4.4となっているが、RF電源周波数が27MHzであれば、結晶/アモルファスピーク強度比(I_c/I_a)を6とすることができるとも確認している。従って、さらに27MHzよりも高いRF電源周波数、例えば、2.45GHzのRF電源周波数とすることでさらに、結晶/アモルファスピーク強度比(I_c/I_a)を高めることができる。

【実施例2】

【0254】

本実施例では、本発明に示す薄膜トランジスタのトランジスタ特性及び電子密度分布についてデバイスシミュレーションを行った結果を示す。デバイスシミュレーションには、Silvaco社製デバイスシミュレータ"ATLAS"を用いている。

【0255】

図35にデバイス構造を示す。絶縁性基板2301は酸化珪素(誘電率4.1)を主成分とするガラス基板(厚さ $0.5\text{ }\mu\text{m}$)を仮定している。なお、絶縁性基板2301の厚さは、実際の製造工程では 0.5 mm 、 0.7 mm などが使われることが多いが、絶縁性基板2301の下面における電界が、薄膜トランジスタ特性に影響が無い程度に十分な厚さに定義している。

【0256】

絶縁性基板2301上に、モリブデンで形成される(厚さ 150 nm)のゲート電極2303を積層している。モリブデンの仕事関数は 4.6 eV としている。

【0257】

ゲート電極2303の上に、窒化珪素膜(誘電率7.0、厚さ 110 nm)と酸化窒化珪素膜(誘電率4.1、厚さ 110 nm)との積層構造のゲート絶縁膜2305を積層している。

【0258】

ゲート絶縁膜2305の上に、 $\mu\text{c-Si}$ 膜2307、 a-Si 膜2309を積層している。ここでは、厚さ 0 nm の $\mu\text{c-Si}$ 膜2307及び厚さ 100 nm の a-Si 膜の積層と、厚さ 10 nm の $\mu\text{c-Si}$ 膜2307及び厚さ 90 nm の a-Si 膜2309の積層と、厚さ 50 nm の $\mu\text{c-Si}$ 膜2307及び厚さ 50 nm の a-Si 膜2309の積層と、厚さ 90 nm の $\mu\text{c-Si}$ 膜2307及び厚さ 10 nm の a-Si 膜2309の積層と、厚さ 100 nm の $\mu\text{c-Si}$ 膜2307及び厚さ 0 nm の a-Si 膜2309の積層とにそれぞれ条件振りをしている。

【0259】

10

20

30

40

50

また、a - Si 膜 2309 は、第 1 の a - Si (n^+) 膜 2311 と第 2 の a - Si (n^+) 膜 2313 と重畳する領域においては、上記厚さのほか更に 50 nm の a - Si 膜を積層している。即ち、第 1 の a - Si (n^+) 膜 2311 と第 2 の a - Si (n^+) 膜 2313 が形成されない領域において、a - Si 膜 2309 は一部 50 nm エッチングされた凹部状である。

【0260】

a - Si 膜 2309 上に、第 1 の a - Si (n^+) 膜 2311 (厚さ 50 nm) と第 2 の a - Si (n^+) 膜 2313 (厚さ 50 nm) とを各々積層している。図 35 に示す薄膜トランジスタにおいて、第 1 の a - Si (n^+) 膜 2311 と第 2 の a - Si (n^+) 膜 2313 との距離が、チャネル長 L になる。ここでは、チャネル長 L を 6 μm としている。

10

【0261】

第 1 の a - Si (n^+) 膜 2311 と第 2 の a - Si (n^+) 膜 2313 との上に、モリブデン Mo で形成される (厚さ 300 nm) のソース電極 2315 とドレイン電極 2317 とを各々積層している。ソース電極 2315 及び第 1 の a - Si (n^+) 膜 2311、並びにドレイン電極 2317 及び第 2 の a - Si (n^+) 膜 2313 の間は、オーミック接触と定義している。

【0262】

図 36 に、図 35 に示す薄膜トランジスタにおいて、 μc - Si 膜及び a - Si 膜の膜厚を変えて、デバイスシミュレーションを行った際の、DC 特性 (V_g - I_d 特性、 $V_d = 14\text{V}$) の結果を示す。また、図 37 に、 μc - Si 膜 2307 の厚さを 10 nm、a - Si 膜の厚さを 90 nm としたときの薄膜トランジスタの電子濃度分布を示す。図 37 (A) は、薄膜トランジスタがオン状態 (V_g が + 10 V、 V_d が 14 V) の電子濃度分布の結果を示し、図 37 (B) はオフ状態 (V_g が - 10 V、 V_d が 14 V) の電子濃度分布の結果を示す。

20

【0263】

図 36 より、a - Si 膜の厚さを厚くするにつれ、オフ電流が低減することが分かる。また、a - Si 膜の厚さを 50 nm 以上とすることにより、 V_g が - 20 V のときのドレイン電流を $1 \times 10^{-13}\text{A}$ 未満とすることができる。

【0264】

また、 μc - Si 膜の厚さを厚くするにつれ、オン電流が増加することが分かる。また、 μc - Si 膜の厚さを 10 nm 以上とすることにより、 V_g が 20 V のときのドレイン電流を $1 \times 10^{-5}\text{A}$ 以上とすることができる。

30

【0265】

図 37 (A) より、オン状態においては、電子密度が a - Si 膜よりも μc - Si 膜において高いことが分かる。即ち、電気伝導度の高い μc - Si 膜において電子密度が高いため、オン状態においては、電子は流れやすく、ドレイン電流が上昇することがわかる。

【0266】


図 37 (B) より、オフ状態においては、電子密度が μc - Si 膜よりも a - Si 膜において高いことが分かる。即ち、電気伝導度の低い a - Si 膜において電子密度が高いため、オフ状態においては、電子は流れにくく、a - Si 膜をチャネル形成領域に用いる薄膜トランジスタと同様のドレイン電流となることがわかる。

40


【0267】

以上のことから、図 35 に示すような、ゲート絶縁膜上に μc - Si 膜が形成され、 μc - Si 膜上に a - Si が形成され、a - Si 膜上にソース領域及びドレイン領域が形成される薄膜トランジスタは、オフ電流を低減すると共に、オン電流を高めることが可能であることがわかる。


【図 1】

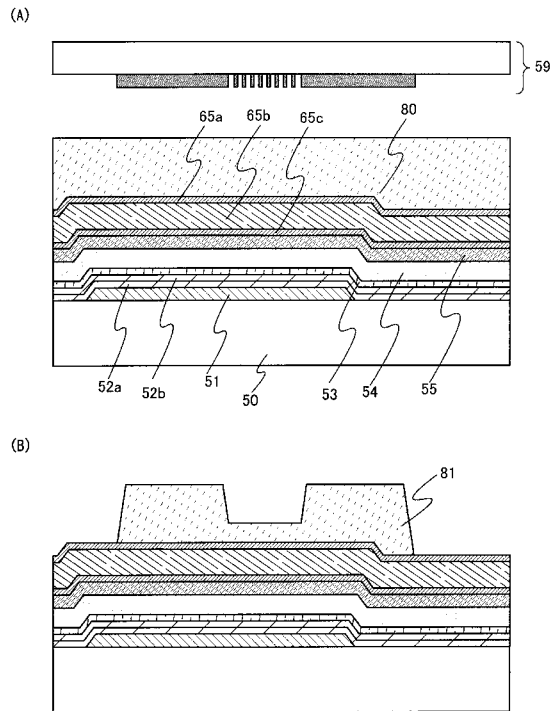


【図 2】

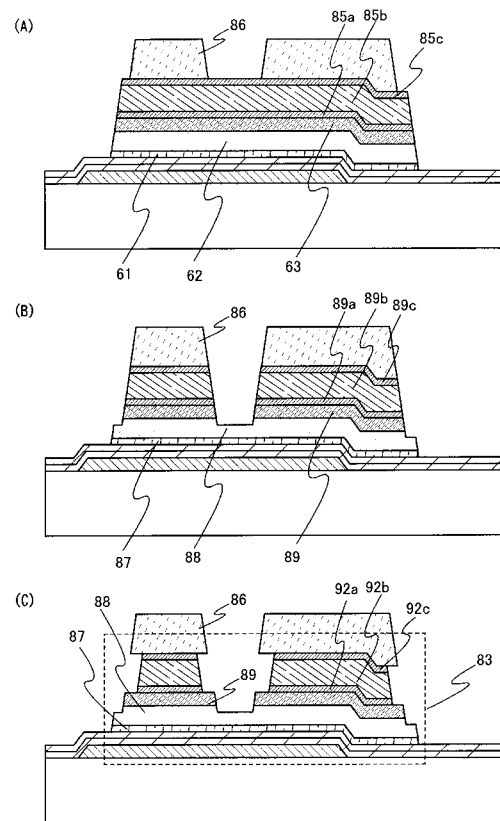


【図 3】

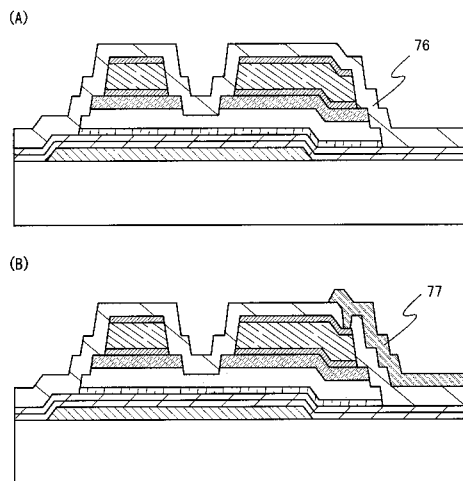


【図 4】

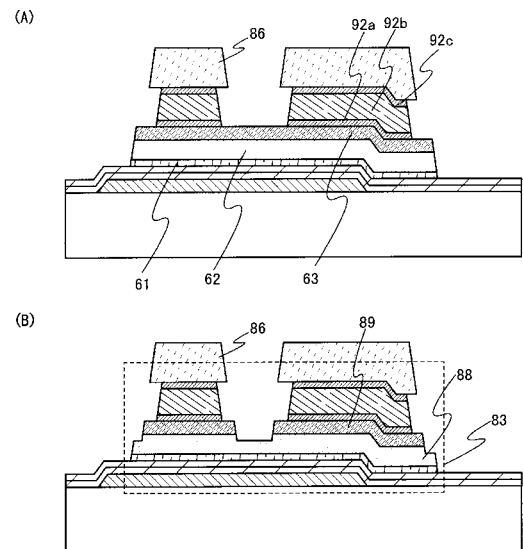


【図 5】

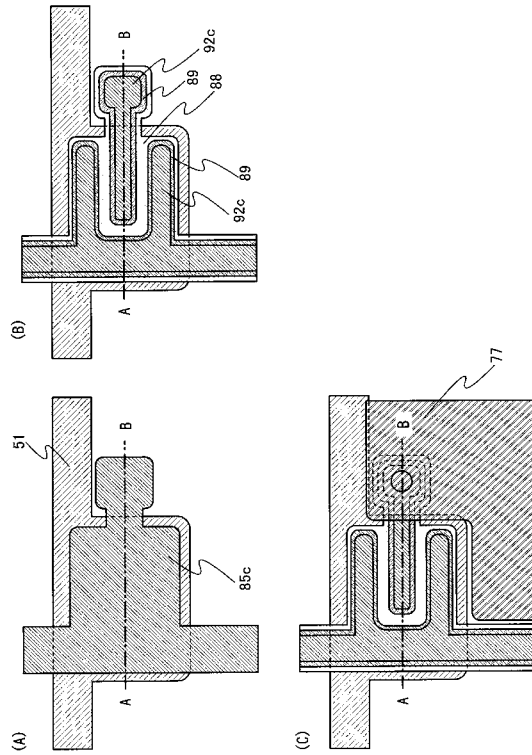


【図 6】

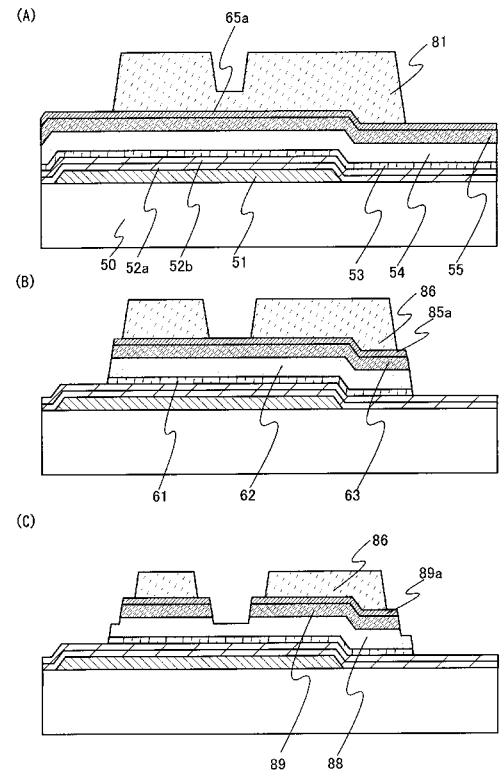


【図 7】

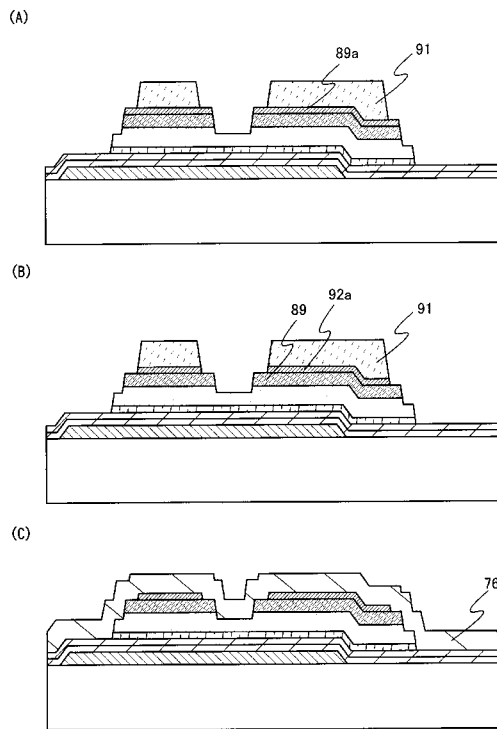


【図 8】

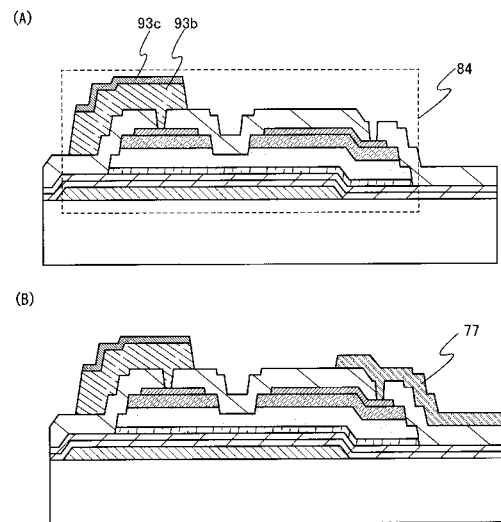


【図 9】

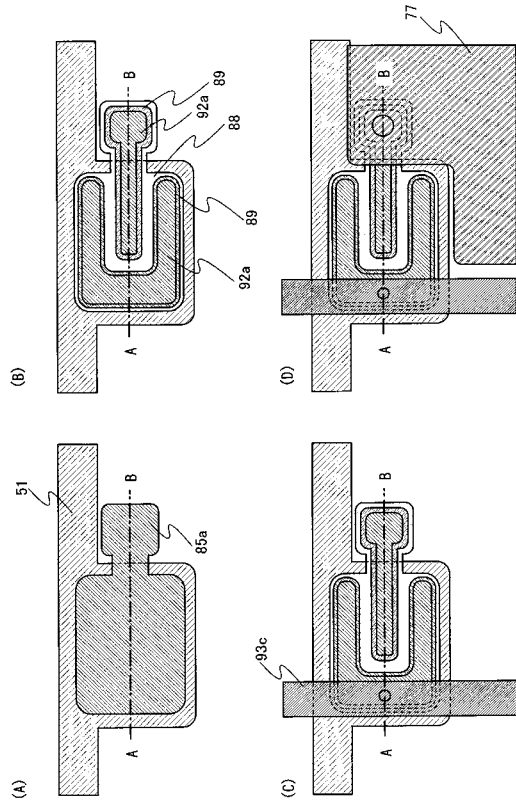


【図 10】

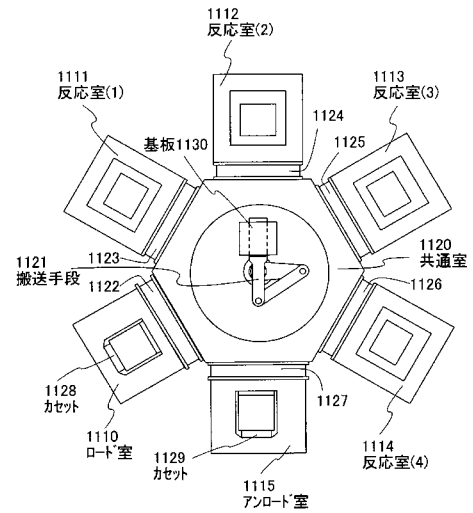


【図 11】

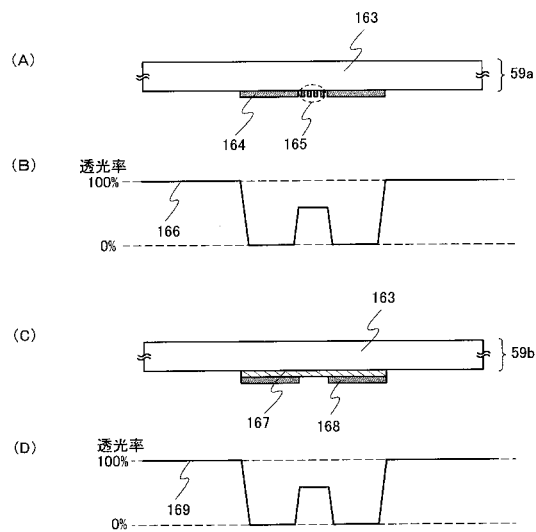


【図 12】

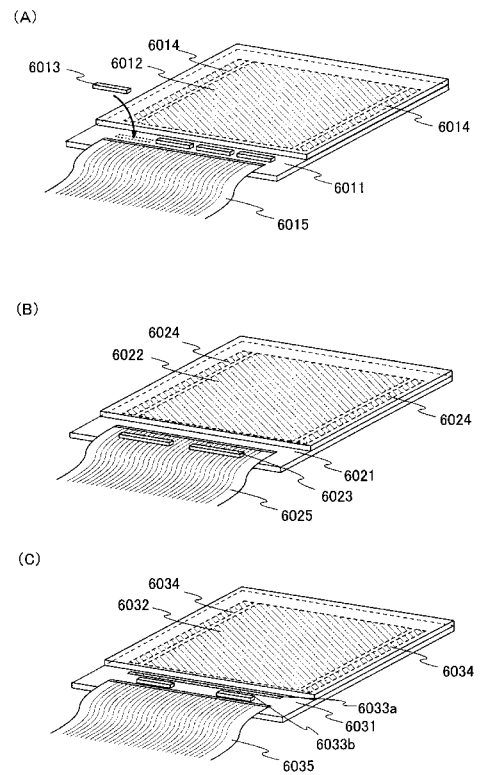


【図 13】

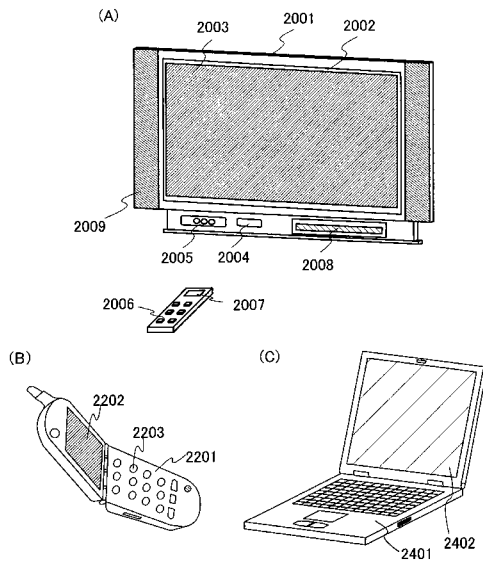


【図 14】

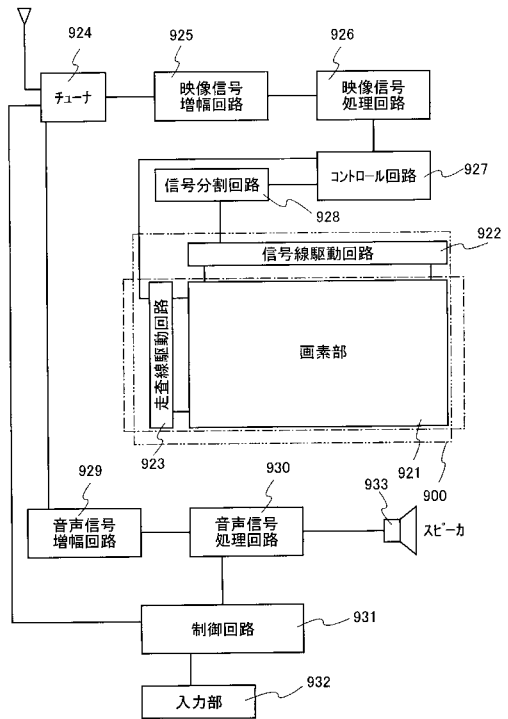


【図 15】

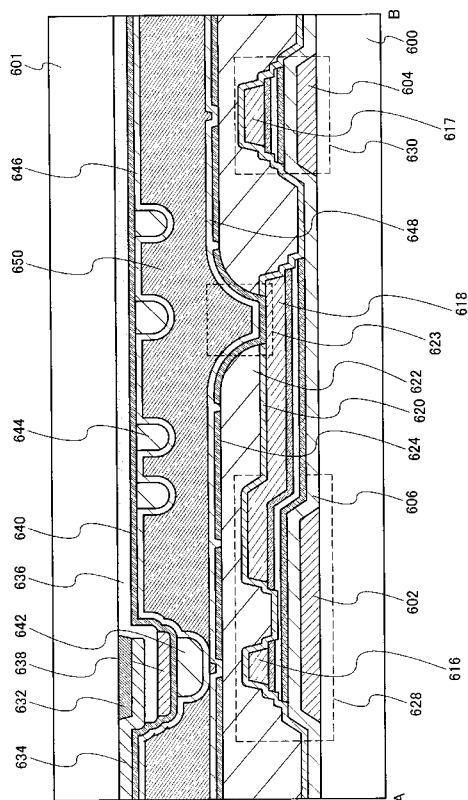


【図 16】

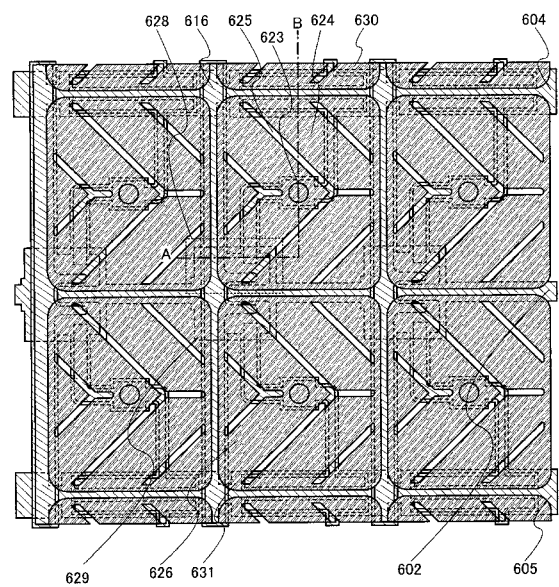


【図 17】

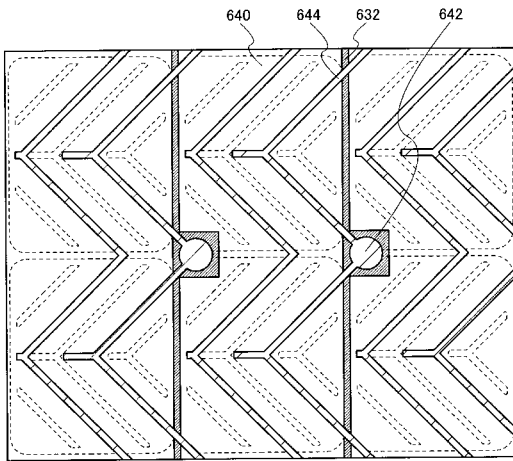


【図 18】

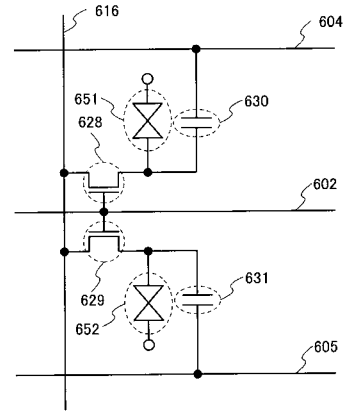


【図 19】

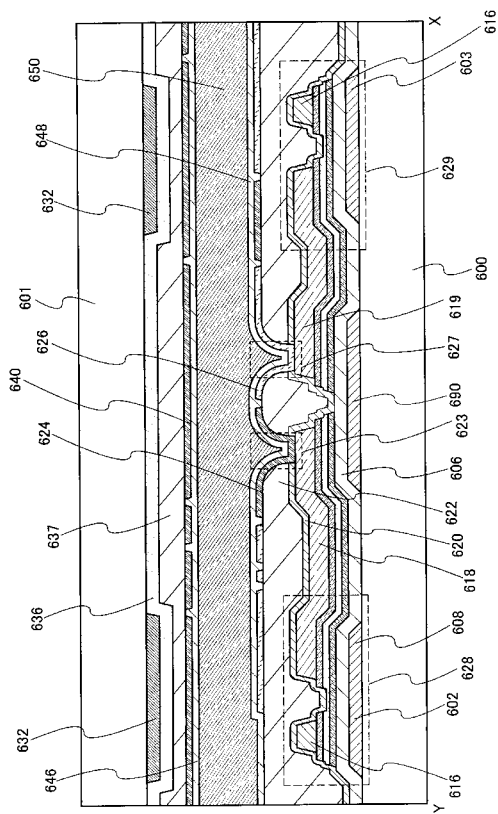


【図 20】

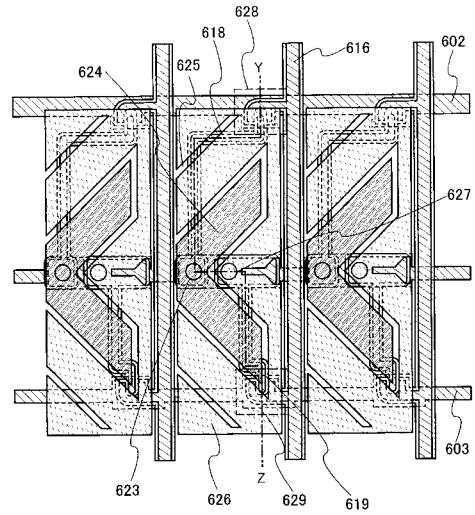


【図 2 1】

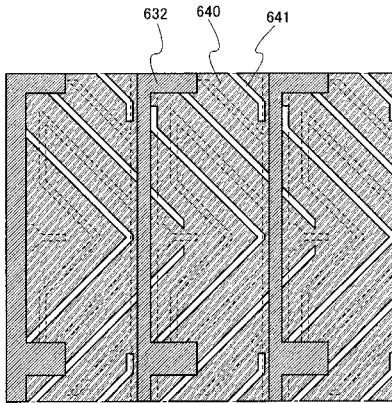


【図 2 2】

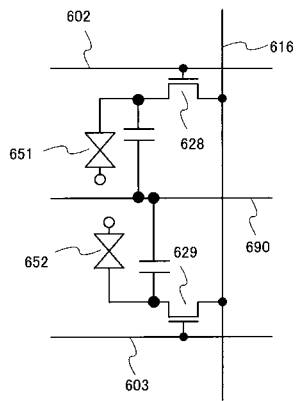


【図 2 4】

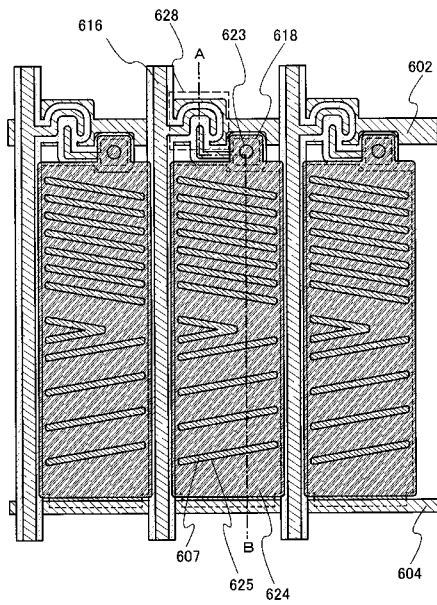


【図 2 3】

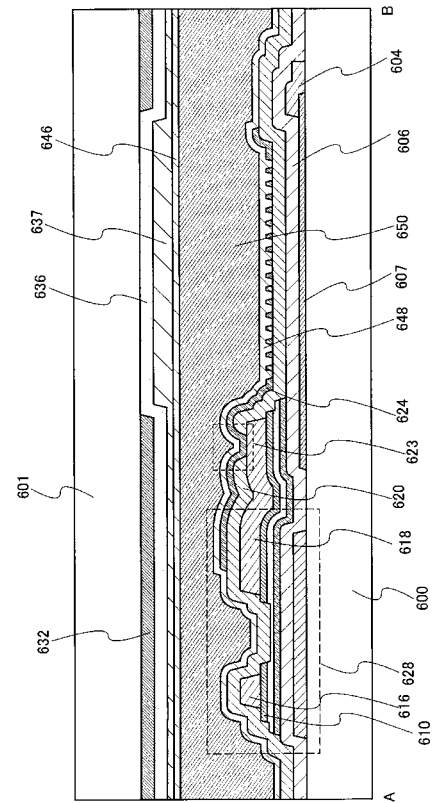


【図 2 5】

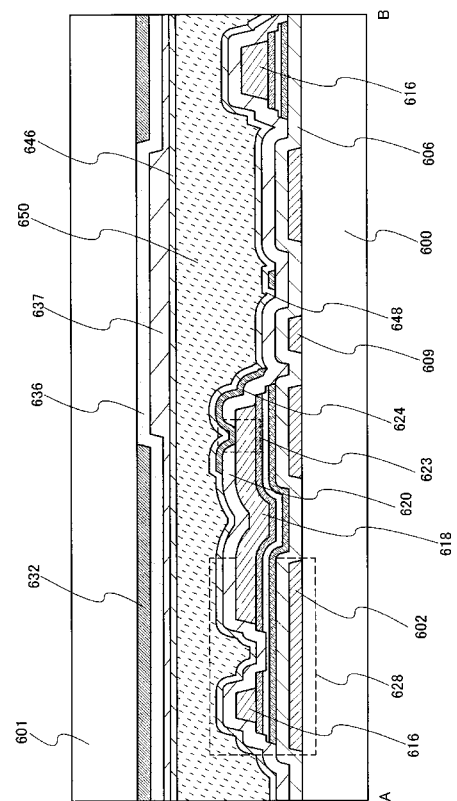


【 図 2 6 】

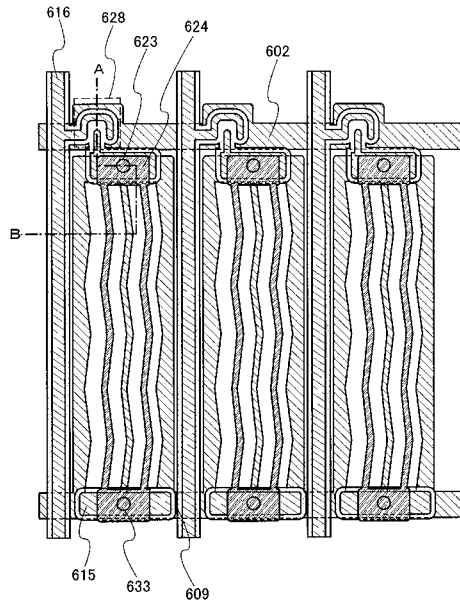


【圖 27】

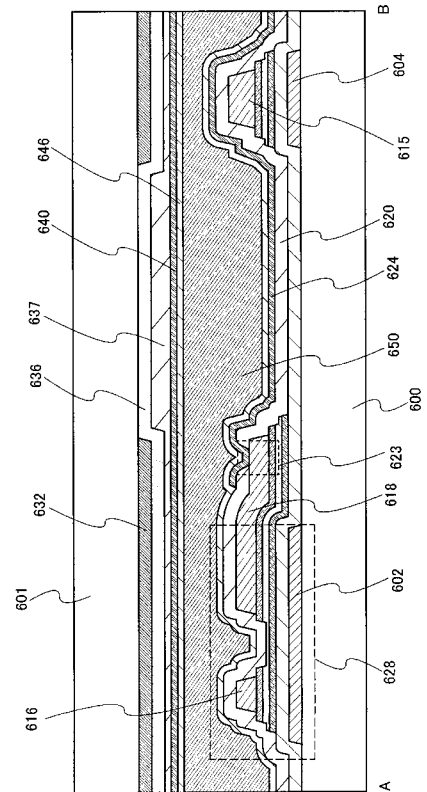


【 図 2 8 】

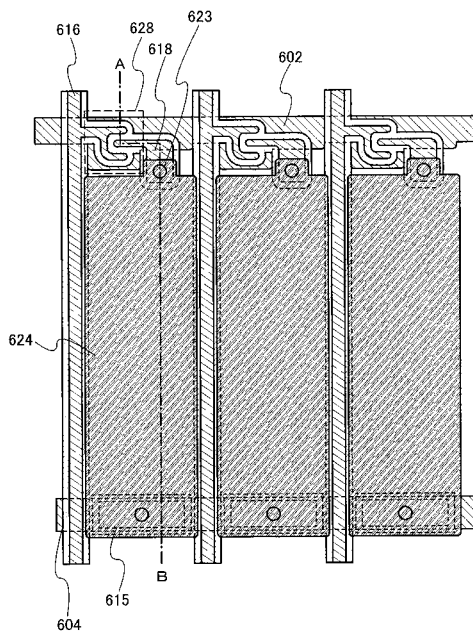


【 図 2 9 】

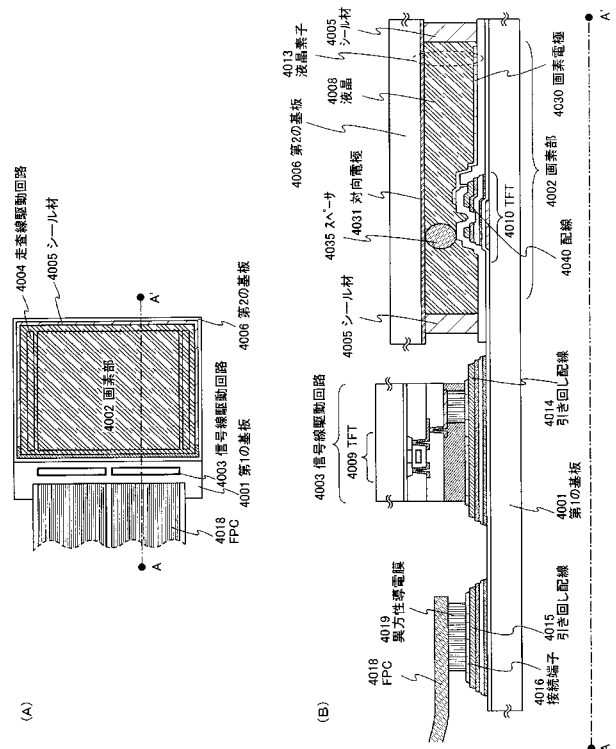


【図 30】




【図 31】

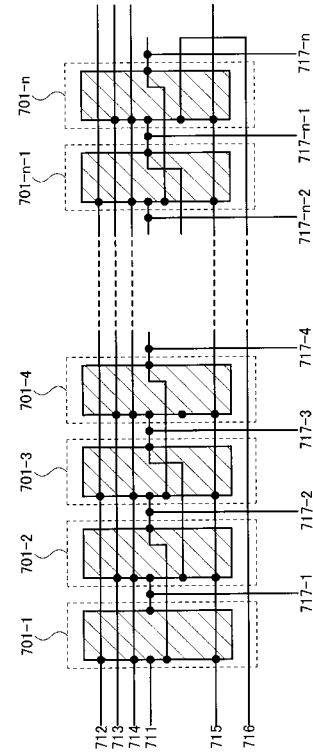

【図 32】

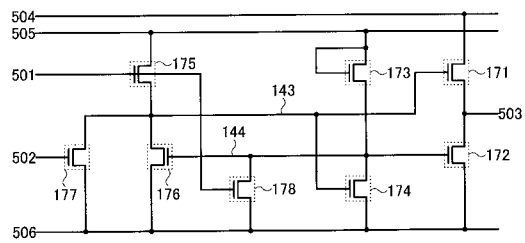


【図 33】

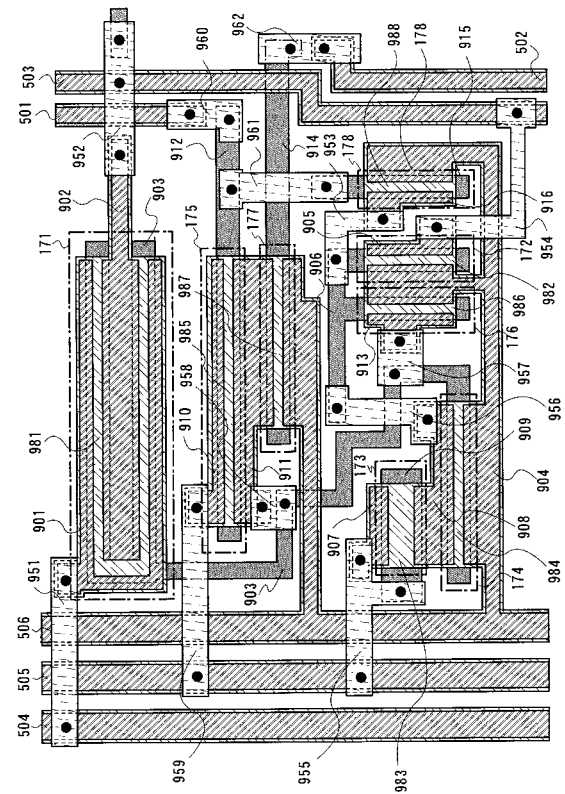


【図 3 4】


(A)

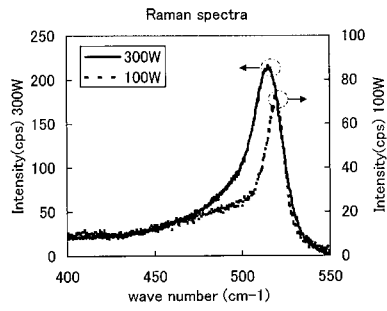


(B)

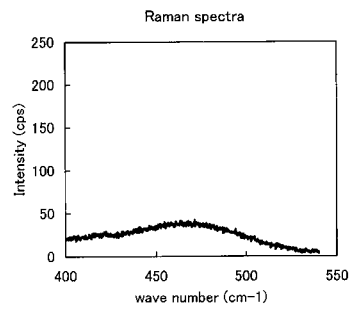


【図 3 5】

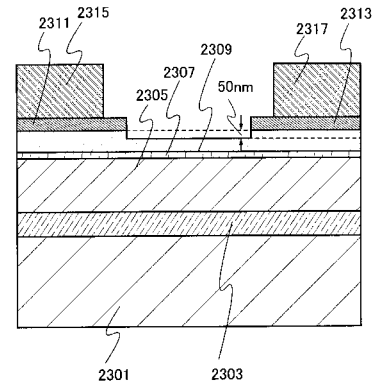

【図 3 6】

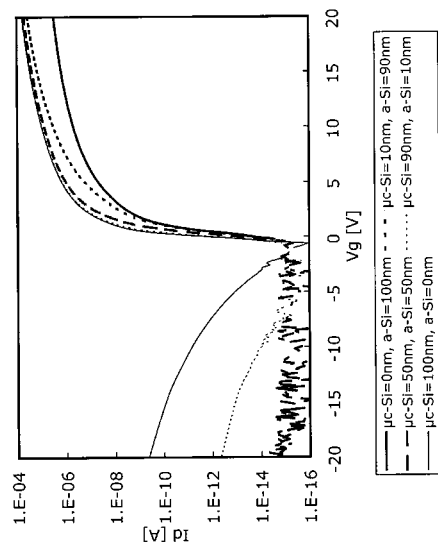

【図 3 7】

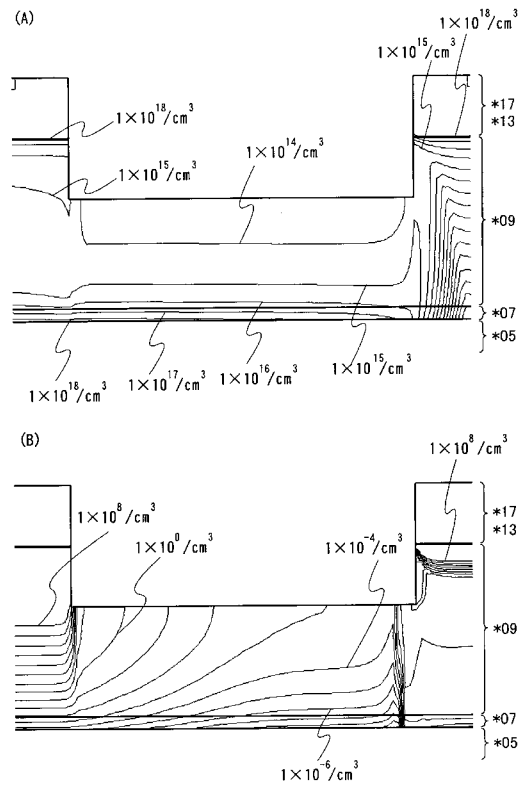

【手続補正書】

【提出日】平成30年4月13日(2018.4.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0108

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0108】

以上により液晶表示装置に用いることが可能な素子基板を形成することができる。なお、図3に示すように、本実施の形態の薄膜トランジスタでは、ゲート電極51の対向する2つの端部の一方は、微結晶半導体膜87、バッファ層88、及びソース領域及びドレイン領域89を介して、絶縁膜76と重なる領域を有し、該2つの端部の他方は、微結晶半導体膜87、バッファ層88及びソース領域及びドレイン領域89を介さずに、絶縁膜76と重なる領域を有している。また、バッファ層88は、ゲート電極51と重ならず且つソース領域及びドレイン領域89と接する第1の領域と、ゲート電極51と重ならず且つ絶縁膜76と上面が接する第2の領域とを有している。ここで、第1の領域は、第2の領域よりも大きい膜厚を有している。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0150

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0150】

このようにして、基板600上にTF T 628とそれに接続する第2の画素電極624が形成される。なお、保持容量は第1の画素電極607と第2の画素電極624の間で形成している。なお、図23に示すように、第2の画素電極624とTF T 628とは、コンタクトホール623において接しており、当該第2の画素電極624とTF T 628とが接する領域と、第1の画素電極607と、遮光膜632とは、重なる領域を有している

。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.

F I

テーマコード(参考)

H 0 1 L	29/78	6 1 6 V
H 0 1 L	29/78	6 1 8 C
G 0 2 F	1/1339	5 0 0

F ターム(参考)	2H092	GA14	GA17	GA48	GA50	GA59	GA60	HA04	JA26	JA29	JA36
		JA42	JA46	JA47	JB05	JB57	JB69	KA04	KA05	MA05	MA07
		MA20	MA35	PA03	PA08	PA09	QA09				
	2H189	DA07	DA12	DA19	DA22	DA23	DA31	EA04X	EA06X	FA16	GA06
		JA10	JA14	LA10	LA14	LA15					
	2H192	AA24	BA25	BB02	BB13	BB54	BB55	BC24	BC26	BC31	CB05
		CB34	CB35	CB45	CB53	CB54	CB56	CB83	CC22	CC42	CC62
		DA12	DA43	DA44	EA22	EA43	FA73	FB02	FB27	FB33	GD14
		GD23	HA44	JA13	JA33						
	5F110	AA01	BB02	CC07	DD01	DD02	EE01	EE03	EE04	EE06	EE14
		EE23	EE43	EE44	FF02	FF03	FF04	FF09	FF10	FF28	FF29
		FF30	FF36	GG02	GG06	GG14	GG15	GG16	GG19	GG22	GG24
		GG25	GG28	GG29	GG32	GG33	GG34	GG43	GG45	GG57	GG58
		HK02	HK03	HK04	HK06	HK08	HK09	HK15	HK16	HK21	HK22
		HK25	HK32	HK33	HK35	HL01	HL07	HL09	HM02	HM04	HM12
		NN02	NN24	NN73	QQ02	QQ09					

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP2018151638A	公开(公告)日	2018-09-27
申请号	JP2018076604	申请日	2018-04-12
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社半导体能源研究所		
申请(专利权)人(译)	半导体能源研究所有限公司		
[标]发明人	山崎舜平 鈴木幸恵 桑原秀明 木村肇		
发明人	山崎 舜平 鈴木 幸恵 桑原 秀明 木村 肇		
IPC分类号	G02F1/1368 G02F1/1343 H01L29/786 G02F1/1339		
CPC分类号	G02F1/1368 G02F1/133345 G02F1/136286 H01L27/1214 H01L27/1222 H01L27/1288 H01L29/04 H01L29/458 H01L29/4908 H01L29/66765 H01L29/78696 H01L29/78678 G02F1/1343 G02F1/136209 H01L29/41733 H01L29/78618 G02F1/1339 G02F1/134309		
FI分类号	G02F1/1368 G02F1/1343 H01L29/78.618.E H01L29/78.616.U H01L29/78.616.T H01L29/78.616.V H01L29/78.618.C G02F1/1339.500		
F-TERM分类号	2H092/GA14 2H092/GA17 2H092/GA48 2H092/GA50 2H092/GA59 2H092/GA60 2H092/HA04 2H092 /JA26 2H092/JA29 2H092/JA36 2H092/JA42 2H092/JA46 2H092/JA47 2H092/JB05 2H092/JB57 2H092/JB69 2H092/KA04 2H092/KA05 2H092/MA05 2H092/MA07 2H092/MA20 2H092/MA35 2H092 /PA03 2H092/PA08 2H092/PA09 2H092/QA09 2H189/DA07 2H189/DA12 2H189/DA19 2H189/DA22 2H189/DA23 2H189/DA31 2H189/EA04X 2H189/EA06X 2H189/FA16 2H189/GA06 2H189/JA10 2H189 /JA14 2H189/LA10 2H189/LA14 2H189/LA15 2H192/AA24 2H192/BA25 2H192/BB02 2H192/BB13 2H192/BB54 2H192/BB55 2H192/BC24 2H192/BC26 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/CB34 2H192 /CB35 2H192/CB45 2H192/CB53 2H192/CB54 2H192/CB56 2H192/CB83 2H192/CC22 2H192/CC42 2H192/CC62 2H192/DA12 2H192/DA43 2H192/DA44 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192/FA73 2H192 /FB02 2H192/FB27 2H192/FB33 2H192/GD14 2H192/GD23 2H192/HA44 2H192/JA13 2H192/JA33 5F110/AA01 5F110/BB02 5F110/CC07 5F110/DD01 5F110/DD02 5F110/EE01 5F110/EE03 5F110 /EE04 5F110/EE06 5F110/EE14 5F110/EE23 5F110/EE43 5F110/EE44 5F110/FF02 5F110/FF03 5F110/FF04 5F110/FF09 5F110/FF10 5F110/FF28 5F110/FF29 5F110/FF30 5F110/FF36 5F110/GG02 5F110/GG06 5F110/GG14 5F110/GG15 5F110/GG16 5F110/GG19 5F110/GG22 5F110/GG24 5F110 /GG25 5F110/GG28 5F110/GG29 5F110/GG32 5F110/GG33 5F110/GG34 5F110/GG43 5F110/GG45 5F110/GG57 5F110/GG58 5F110/HK02 5F110/HK03 5F110/HK04 5F110/HK06 5F110/HK08 5F110 /HK09 5F110/HK15 5F110/HK16 5F110/HK21 5F110/HK22 5F110/HK25 5F110/HK32 5F110/HK33 5F110/HK35 5F110/HL01 5F110/HL07 5F110/HL09 5F110/HM02 5F110/HM04 5F110/HM12 5F110 /NN02 5F110/NN24 5F110/NN73 5F110/QQ02 5F110/QQ09		
优先权	2007179092 2007-07-06 JP		
其他公开文献	JP6339751B1		
外部链接	Espacenet		
摘要(译)			

要解决的问题：提供具有高批量生产率的液晶显示装置。对向基板601，遮光膜632，第一滤色器634，第二滤色器636，第三滤色器638，对向电极640和间隔物642，第一滤色器634至第三滤色器638彼此重叠，并且用作间隔物的有机层642与液晶显示装置重叠。The 15

