

액정 표시패널;

상기 액정 표시패널로 광을 공급하기 위한 광원이 포함된 백라이트 어셈블리;

상기 백라이트 어셈블리에 포함되며, 상기 액정 표시패널이 안착될 수 있도록 단차부가 형성된 몰드 프레임;

상기 액정 표시패널 하부의 상기 단차부 상에 위치되며, 상기 액정 표시패널로 향하는 제1면은 검은색으로 설정되고, 상기 단차부로 향하는 제2면은 흰색 또는 은색으로 설정된 광제어막; 및

상기 백라이트 어셈블리에 포함되며, 상기 광제어막의 하부에 위치된 광학시트를 구비하는 휴대용 표시장치.

청구항 2.

삭제

청구항 3.

제1 항에 있어서,

상기 광제어막은 상기 액정 표시패널의 비표시영역과 중첩되게 위치되는 휴대용 표시장치.

청구항 4.

제1 항에 있어서,

상기 광제어막에는 상기 액정 표시패널의 유효 표시영역과 대응되도록 개구부가 형성된 휴대용 표시장치.

청구항 5.

삭제

청구항 6.

제1 항에 있어서,

상기 백라이트 어셈블리는

상기 광원;

상기 광원으로부터 공급되는 광을 상기 액정 표시패널로 공급하기 위한 도광판; 및

상기 도광판과 상기 액정 표시패널 사이에 위치되어 상기 광원으로부터 공급되는 빛의 균일성 또는 휘도를 향상시키는 상기 광학시트를 구비하는 휴대용 표시장치.

청구항 7.

삭제

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 휴대용 표시장치에 관한 것으로, 특히 광제어막을 구비하여 광효율을 향상시키고 빛샘을 방지할 수 있도록 한 휴대용 표시장치에 관한 것이다.

최근, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시장치들이 개발되고 있다. 평판 표시장치로는 액정표시장치(Liquid Crystal Display, LCD), 전계방출표시장치(Field Emission Display, FED), 플라즈마 표시패널(Plasma Display Panel, PDP) 및 발광 표시장치(Light Emitting Display, LED) 등이 있다.

여기서, 액정 표시장치는 소형화, 경량화 및 저전력 등의 이점을 가지고 있어서 기존의 음극선관의 단점을 극복할 수 있는 대체 수단으로서 점차 주목받아 왔고, 현재는 핸드폰 및 PDA(Portable digital assistor) 등의 휴대용 기기 뿐만 아니라 중대형 제품인 모니터 및 TV 등에도 장착되고 있다.

도 1은 종래의 휴대용 표시장치를 나타내는 분해 사시도이다. 도 1에서는 핸드폰 등에 사용되며 적어도 하나의 액정표시장치가 장착된 듀얼(Dual) 표시장치를 도시하였다.

도 1을 참조하면, 종래의 휴대용 표시장치(60)는 액정 표시패널(4), 백라이트 어셈블리(50), 바텀 새시(22), 제1 및 제2 인쇄회로기판(24, 26) 및 발광 표시패널(30)을 구비한다.

액정 표시패널(4)은 제1 표시패널로써, 소정의 화상을 표시한다. 이를 위해, 액정 표시패널(4)은 제1 기판(4a), 제2 기판(4b) 및 이들 사이에 주입되는 액정(미도시)을 구비한다.

제2 기판(4b)은 매트릭스 형태로 배치되는 다수의 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor : 이하 "TFT"라 함)를 포함한다. 여기서, 박막 트랜지스터의 소스 전극은 데이터선에 접속되고, 게이트 전극은 주사선에 연결된다. 그리고, 박막 트랜지스터의 드레인 전극은 도전성 재료로 투명한 ITO(indium tin oxide)로 이루어진 화소전극과 접속된다. 이와 같은 박막 트랜지스터는 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 데이터선으로부터 공급되는 데이터신호를 화소전극으로 공급한다.

이를 위해, 제2 기판(4b)의 일측에는 집적회로(6)가 삽입되고, 이 집적회로(6)로부터 데이터신호 및 주사신호가 공급된다. 그리고, 집적회로(6)의 주위에는 보호층(8)이 도포된다.

제1 기판(4a)은 제2 기판(4b)과 대향되게 배치된다. 이와 같은 제1 기판(4a)의 전면에는 ITO로 이루어진 공통전극이 도포된다. 공통전극에는 소정의 전압이 인가되고, 이에 따라 공통전극과 화소전극 사이에는 소정의 전계가 형성된다. 이러한, 전계에 의해 제1 기판(4a) 및 제2 기판(4b) 사이에 주입된 액정의 배열각이 변화되고, 변화된 배열각에 따라서 광투과도가 변경되어 원하는 화상을 표시한다.

한편, 도시되지는 않았지만 액정표시패널(4)의 상하부에는 상하부 편광판들이 더 구비된다.

백라이트 어셈블리(50)는 몰드 프레임(16), 발광 다이오드들(12), 발광 다이오드 기판(14), 도광판(18), 반사판(20) 및 광학 시트들(10)을 구비한다.

발광 다이오드들(12)은 발광 다이오드 기판(14)으로부터의 구동신호에 대응하여 소정 휘도의 광을 생성한다.

도광판(18)은 발광 다이오드들(12)로부터 공급되는 광을 액정 표시패널(4)로 공급한다. 즉, 도광판(18)은 자신의 측면에서 공급된 광을 자신의 상부에 위치한 액정 표시패널(4)로 공급한다.

반사판(20)은 도광판(18)의 배면에 위치되어 도광판(18)으로부터 입사되는 광을 도광판(18)으로 재공급한다. 즉, 반사판(20)은 자신에게 입사되는 광을 도광판(18)으로 재공급함으로써 광 효율을 향상시키게 된다.

광학 시트들(10)은 도광판(18)으로부터 공급된 광의 휘도 등을 향상시켜 액정 표시패널(4)로 공급한다.

발광 다이오드 기관(14)은 제1 인쇄회로기판(24)과 접속되며, 제1 인쇄회로기판(24)으로부터 공급되는 제어신호에 대응하여 발광 다이오드들(12)로 구동신호를 공급한다.

몰드 프레임(16)에는 발광 다이오드(12)를 실장한 발광 다이오드 기관(14)이 수납 고정되며, 액정 표시패널(4) 및 백라이트 어셈블리(50)가 고정 지지된다.

바텀 새시(22)는 몰드 프레임(16)의 하부에서 몰드 프레임(16)에 고정된다. 이때, 바텀 새시(22)의 일부에는 제2 표시패널인 발광 표시패널(30)이 삽입될 수 있도록 개구부가 형성된다.

제2 인쇄회로기판(26)은 도시되지 않은 휴대폰 측 구동회로로부터 구동신호를 공급받는다. 이를 위해, 제2 인쇄회로기판(26)은 휴대폰 커넥터(28)를 구비한다. 휴대폰 커넥터(28)는 휴대폰 측 구동회로에 부착된 또 다른 커넥터에 합체 고정되어 휴대폰 측 구동회로로부터 구동신호를 공급받는다. 구동신호를 공급받은 제2 인쇄회로기판(26)은 자신에게 공급된 구동신호에 대응하여 다양한 제어신호들을 생성한다.

제1 인쇄회로기판(24)은 제2 인쇄회로기판(26)에 형성된 제1 패드부(38)를 통하여 제2 인쇄회로기판(26)과 접속된다. 그리고, 제1 인쇄회로기판(24)은 도시되지 않은 가요성 인쇄회로기판에 의하여 액정 표시패널(4)의 집적회로(6) 및 발광 다이오드 기관(14)과 접속된다. 집적회로(6) 및 발광 다이오드 기관(14)과 접속된 제1 인쇄회로기판(24)은 제2 인쇄회로기판(26)으로부터 공급되는 제어신호들에 대응하여 집적회로(6) 및 발광 다이오드 기관(14)을 구동시킨다.

발광 표시패널(30)은 제1 기관(30a) 및 제2 기관(30b)을 구비한다. 제1 기관(30a)에는 매트릭스 형태로 유기 발광 다이오드들(미도시)이 배치된다. 유기 발광 다이오드들은 자신에게 공급되는 전류량에 대응하여 소정 휘도의 빛을 생성한다. 이와 같은 발광 표시패널(30)은 가요성 인쇄회로기판(32)의 제2 패드부(36)에 의하여 제2 인쇄회로기판(26)과 접속된다. 여기서, 가요성 인쇄회로기판(32)에는 집적회로(34)가 실장되고, 이 집적회로(34)는 제2 인쇄회로기판(26)으로부터 공급되는 제어신호들에 대응하여 발광 표시패널(30)에서 소정의 화상이 표시되도록 한다.

하지만, 전술한 종래의 휴대용 표시장치(60)에서는 원하지 않는 영역, 즉, 비표시영역으로 빛이 방출되는 빛샘 현상으로 인하여 광효율이 감소되고, 화질이 저하되는 등의 문제점이 발생된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 광효율을 향상시키고 빛샘을 방지할 수 있도록 한 휴대용 표시장치를 제공하는 것이다.

발명의 구성

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 액정 표시패널과, 상기 액정 표시패널로 광을 공급하기 위한 광원이 포함된 백라이트 어셈블리와, 상기 백라이트 어셈블리에 포함되며, 상기 액정 표시패널이 안착될 수 있도록 단차부가 형성된 몰드 프레임 및 상기 단차부에 위치되어 상기 광원으로부터 상기 액정 표시패널로 공급되는 일부 광을 상기 백라이트 어셈블리로 재공급하여 광효율을 향상시키기 위한 광제어막이 구비된 휴대용 표시장치를 제공한다.

바람직하게, 상기 광제어막의 양면 중 상기 액정 표시패널로 향하는 제1 면은 검은색으로 설정되고, 상기 단차부로 향하는 제2 면은 흰색 또는 은색으로 설정된다. 상기 광제어막은 상기 액정 표시패널의 비표시영역과 중첩되게 위치된다. 상기 광제어막의 소정 부분에는 상기 액정 표시패널의 유효 표시영역과 대응되도록 개구부가 형성된다. 상기 광제어막의 상부에는 상기 액정 표시패널이 위치되고, 상기 광제어막의 하부에는 상기 광원으로부터 공급되는 빛의 균일성 또는 휘도를 향상시키기 위한 적어도 하나의 광학 시트가 위치된다. 상기 백라이트 어셈블리는 상기 광원과, 상기 광원으로부터 공급되는 광을 상기 액정 표시패널로 공급하기 위한 도광판 및 상기 도광판과 상기 액정 표시패널 사이에 위치되는 적어도 하나의 광학 시트를 구비한다. 상기 광제어막은 상기 액정 표시패널과 상기 광학 시트 사이에 위치된다.

이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있는 바람직한 실시 예가 첨부된 도 2 내지 도 4b를 참조하여 자세히 설명하면 다음과 같다.

도 2는 본 발명의 실시예에 의한 휴대용 표시장치를 나타내는 분해 사시도이다. 도 2에서는 핸드폰 등에 사용되며, 적어도 하나의 액정표시장치가 장착된 듀얼 표시장치를 도시하였으나, 이는 하나의 실시예로 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 그리고, 도 3은 도 2에 도시된 A-A' 선에 따른 결합 단면도이고, 도 4a 내지 도 4b는 도 2 및 도 3에 도시된 광제어막을 나타내는 사시도이다.

도 2 내지 도 4b를 참조하면, 본 발명의 실시예에 의한 휴대용 표시장치(160)는 액정 표시패널(104), 백라이트 어셈블리(150), 바텀 새시(122), 제1 및 제2 인쇄회로기판(124, 126) 및 발광 표시패널(130)과, 액정 표시패널(104)과 백라이트 어셈블리(150) 사이에 위치한 광제어막(105)을 구비한다.

액정 표시패널(104)은 제1 표시패널로써, 소정의 화상을 표시한다. 이를 위해, 액정 표시패널(104)은 제1 기판(104a), 제2 기판(104b) 및 이들 사이에 주입되는 액정(미도시)을 구비한다.

제2 기판(104b)은 매트릭스 형태로 배치되는 다수의 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor : 이하 "TFT"라 함)를 포함한다. 여기서, 박막 트랜지스터의 소스 전극은 데이터선에 접속되고, 게이트 전극은 주사선에 연결된다. 그리고, 박막 트랜지스터의 드레인 전극은 도전성 재질로 투명한 ITO(indium tin oxide)로 이루어진 화소전극과 접속된다. 이와 같은 박막 트랜지스터는 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 데이터선으로부터 공급되는 데이터신호를 화소전극으로 공급한다.

이를 위해, 제2 기판(104b)의 일측에는 집적회로(106)가 삽입되고, 이 집적회로(106)로부터 데이터신호 및 주사신호가 공급된다. 그리고, 집적회로(106)의 주위에는 보호층(108)이 도포된다.

제1 기판(104a)은 제2 기판(104b)과 대향되게 배치된다. 이와 같은 제1 기판(104a)의 전면에는 ITO로 이루어진 공통전극이 도포된다. 공통전극에는 소정의 전압이 인가되고, 이에 따라 공통전극과 화소전극 사이에는 소정의 전계가 형성된다. 이러한, 전계에 의해 제1 기판(104a) 및 제2 기판(104b) 사이에 주입된 액정의 배열각이 변화되고, 변화된 배열각에 따라서 광투과도가 변경되어 원하는 화상을 표시한다.

한편, 도시되지는 않았지만 액정 표시패널(104)의 상하부에는 상하부 편광판이 더 구비된다.

백라이트 어셈블리(150)는 몰드 프레임(116), 발광 다이오드들(112), 발광 다이오드 기판(114), 도광판(118), 반사판(120) 및 광학 시트들(110)을 구비한다.

발광 다이오드들(112)은 광원으로써, 발광 다이오드 기판(114)으로부터의 구동신호에 대응하여 소정 휘도의 광을 생성한다.

도광판(118)은 발광 다이오드들(112)로부터 공급되는 광을 액정 표시패널(104)로 공급한다. 즉, 도광판(118)은 자신의 측면에서 공급된 광을 자신의 상부에 위치한 액정 표시패널(104)로 공급한다.

반사판(120)은 도광판(118)의 배면에 위치되어 도광판(118)으로부터 입사되는 광을 도광판(118)으로 재공급한다. 즉, 반사판(120)은 자신에게 입사되는 광을 도광판(118)으로 재공급함으로써 광 효율을 향상시키게 된다.

광학 시트들(110)은 도광판(118)으로부터 공급된 광의 균일성 및 휘도 등을 향상시켜 액정 표시패널(104)로 공급한다.

발광 다이오드 기판(114)은 제1 인쇄회로기판(124)과 접속되며, 제1 인쇄회로기판(124)으로부터 공급되는 제어신호에 대응하여 발광 다이오드들(112)로 구동신호를 공급한다.

몰드 프레임(116)에는 발광 다이오드(112)를 실장한 발광 다이오드 기판(114)이 수납 고정되며, 액정 표시패널(104) 및 백라이트 어셈블리(150)가 고정 지지된다. 여기서, 몰드 프레임(116)의 내측면에는 액정 표시패널(104)을 수납하기 위한 단차부(116a)가 형성된다.

바텀 새시(122)는 몰드 프레임(116)의 하부에서 몰드 프레임(116)에 고정된다. 이때, 바텀 새시(122)의 일부에는 제2 표시패널인 발광 표시패널(130)이 삽입될 수 있도록 개구부가 형성된다.

제2 인쇄회로기판(126)은 도시되지 않은 휴대폰 측 구동회로부터 구동신호를 공급받는다. 이를 위해, 제2 인쇄회로기판(126)은 휴대폰 커넥터(128)를 구비한다. 휴대폰 커넥터(128)는 휴대폰 측 구동회로에 부착된 또 다른 커넥터에 합체 고정되어 휴대폰 측 구동회로부터 구동신호를 공급받는다. 구동신호를 공급받은 제2 인쇄회로기판(126)은 자신에게 공급된 구동신호에 대응하여 다양한 제어신호들을 생성한다.

제1 인쇄회로기판(124)은 제2 인쇄회로기판(126)에 형성된 제1 패드부(138)를 통하여 제2 인쇄회로기판(126)과 접속된다. 그리고, 제1 인쇄회로기판(124)은 도시되지 않은 가요성 인쇄회로기판에 의하여 액정 표시패널(104)의 집적회로(106) 및 발광 다이오드 기관(114)과 접속된다. 집적회로(106) 및 발광 다이오드 기관(114)과 접속된 제1 인쇄회로기판(124)은 제2 인쇄회로기판(126)으로부터 공급되는 제어신호들에 대응하여 집적회로(106) 및 발광 다이오드 기관(114)을 구동시킨다.

발광 표시패널(130)은 제1 기관(130a) 및 제2 기관(130b)을 구비한다. 제1 기관(130a)에는 매트릭스 형태로 유기 발광 다이오드들(미도시)이 배치된다. 유기 발광 다이오드들은 자신에게 공급되는 전류량에 대응하여 소정 휘도의 빛을 생성한다. 이와 같은 발광 표시패널(130)은 가요성 인쇄회로기판(132)의 제2 패드부(136)에 의하여 제2 인쇄회로기판(126)과 접속된다. 여기서, 가요성 인쇄회로기판(132)에는 집적회로(134)가 실장되고, 이 집적회로(134)는 제2 인쇄회로기판(126)으로부터 공급되는 제어신호들에 대응하여 발광 표시패널(130)에서 소정의 화상이 표시되도록 한다.

여기서, 액정 표시패널(104)과 백라이트 어셈블리(150) 사이에는 광제어막(105)이 더 구비된다. 예를 들어, 광제어막(105)은 액정 표시패널(104)이 안착된 몰드 프레임(116)의 단차부(116a) 상에 위치될 수 있다. 이 경우, 광제어막(105)은 도 3에 도시된 바와 같이 액정 표시패널(104)과 단차부(116a) 사이에 위치되게 된다. 여기서, 광제어막(105)은 액정 표시패널(104)의 비표시영역(104_NA)과 중첩되게 위치된다. 그리고, 광제어막(105)의 소정 부분에는 액정 표시패널(104)의 유효 표시영역(104_A)과 대응되도록 개구부(105c)가 형성된다. 이때, 광제어막(105)은 비표시영역(104_NA)과 광학 시트들(110)이 중첩되는 부분에까지 위치되어 빛샘을 더 효과적으로 차단하고, 광효율을 향상시킬 수 있다. 이와 같은 광제어막(105)의 전면, 즉, 액정 표시패널(104)로 향하는 광제어막(105)의 제1 면(105a)은 도 4a에 도시된 바와 같이 검은색으로 설정되고, 광제어막(105)의 배면, 즉, 단차부(116a) 및 광학 시트들(110)로 향하는 광제어막(105)의 제2 면(105b)은 도 4b에 도시된 바와 같이 흰색 또는 은색 등으로 설정된다. 단, 광제어막(105)의 제2 면(105b)이 흰색 또는 은색에 한정되는 것은 아니고, 빛을 반사할 수 있는 색에 한해 다양하게 설정될 수 있다.

이하에서는 광제어막(105)에 의해 비표시영역(104_NA)으로의 빛샘이 방지되고, 광효율이 향상되는 원리를 설명하기로 한다.

빛샘은 백라이트 어셈블리(150)로부터 공급된 광의 일부가 비표시영역(104_NA)으로 방출되면서 발생한다. 예를 들어, 빛샘은 발광 다이오드들(112)로부터 공급되어 도광판(118) 및 광학 시트들(110)을 경유한 광의 일부가 액정 표시패널(104)과 몰드 프레임(116) 사이의 비표시영역(104_NA)으로 방출되어 발생할 수 있다. 이때, 액정 표시패널(104)과 몰드 프레임(116)의 단차부(116a) 사이에 광제어막(105)을 위치시키고, 광제어막(105)의 제1 면(105a)은 검은색으로 설정하고, 제2 면(105b)은 흰색 또는 은색 등의 반사성을 가지는 색으로 설정한다. 그러면, 비표시영역(104_NA)으로 진행하려던 빛은 흰색 또는 은색으로 설정된 광제어막(105)의 제2 면(105b)에서 반사되어 다시 광학 시트들(110)을 경유하여 도광판(118)으로 공급된다. 여기서, 도광판(118)으로 공급된 빛의 대부분은 액정 표시패널(104)의 유효 표시영역(104_A)으로 공급되게 된다. 이와 같이, 비표시영역(104_NA)으로 진행하려던 빛의 일부를 유효 표시영역(104_A)으로 유도함으로써 빛샘이 방지되고, 광효율을 향상시킬 수 있다. 또한, 광제어막(105)의 제1 면(105a)은 검은색으로 설정함으로써, 추후에 발생할 수 있는 빛샘도 감소시킬 수 있다. 한편, 본 실시예에서는 제2 표시패널을 발광 표시패널(130)로 설정하였지만, 제2 표시패널이 액정 표시패널로 설정되는 경우 광제어막(105)에서 반사되어 도광판(118)으로 재공급된 빛의 일부가 제2 표시패널로 공급되어 제2 표시패널에서도 광효율을 향상시킬 수 있다.

이와 같이 본 발명의 실시예에 의한 휴대용 표시장치(160)는 액정 표시패널(104)과 백라이트 어셈블리(150) 사이에 광제어막(105)을 구비함으로써, 광효율을 향상시키고, 빛샘을 방지할 수 있다. 좀 더 자세히 설명하면, 본 실시예에 의한 휴대용 표시장치(160)는 액정 표시패널(104)과 백라이트 어셈블리(150) 사이에 유효 표시영역(104_A)과 중첩되지 않도록 위치된 광제어막(105)을 구비함으로써, 백라이트 어셈블리(150)로부터 공급되는 일부 광을 차단하고, 차단된 광을 유효 표시영역(104_A)으로 유도함으로써, 광효율을 향상시키고, 빛샘을 방지할 수 있다. 이로 인하여, 휴대용 표시장치(160)의 화질을 개선시킬 수 있다.

본 발명의 기술 사상은 상기 바람직한 실시예에 따라 구체적으로 기술되었으나, 상기한 실시예는 그 설명을 위한 것이며 그 제한을 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. 또한, 본 발명의 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 기술 사상의 범위 내에서 다양한 변형예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다.

발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 발명에 의한 휴대용 표시장치에 따르면, 액정 표시패널과 백라이트 어셈블리 사이에 광제어막을 구비함으로써, 광효율을 향상시키고 비표시영역으로의 빛샘 현상을 방지할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 휴대용 표시장치를 나타내는 분해 사시도이다.

도 2는 본 발명의 실시예에 의한 휴대용 표시장치를 나타내는 분해 사시도이다.

도 3은 도 2에 도시된 A-A' 선에 따른 결합 단면도이다.

도 4a 내지 도 4b는 도 2 및 도 3에 도시된 광제어막을 나타내는 사시도이다.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

4, 104: 액정 표시패널 10, 110: 광학 시트

12, 112: 발광 다이오드 16, 116: 몰드 프레임


18, 118: 도광판 20, 120: 반사판

22, 122: 바텀 새시 24, 26, 124, 126: 인쇄회로기판


30, 130: 발광 표시패널 105: 광제어막

도면


도면1

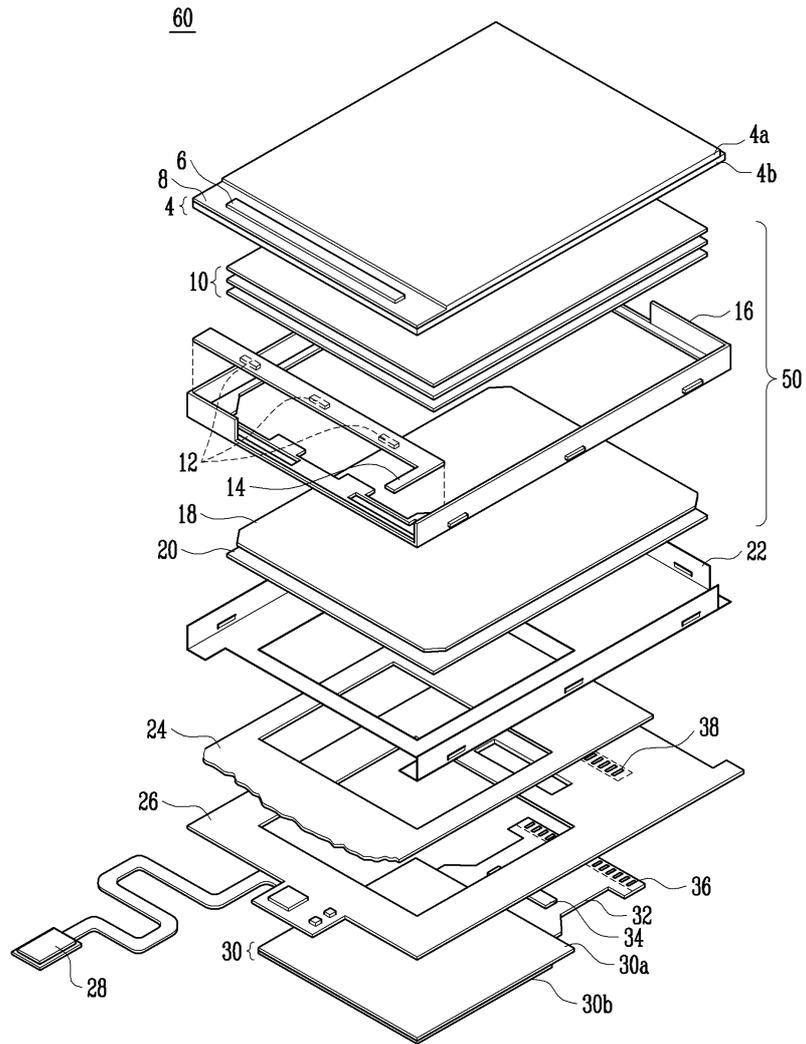


도면2

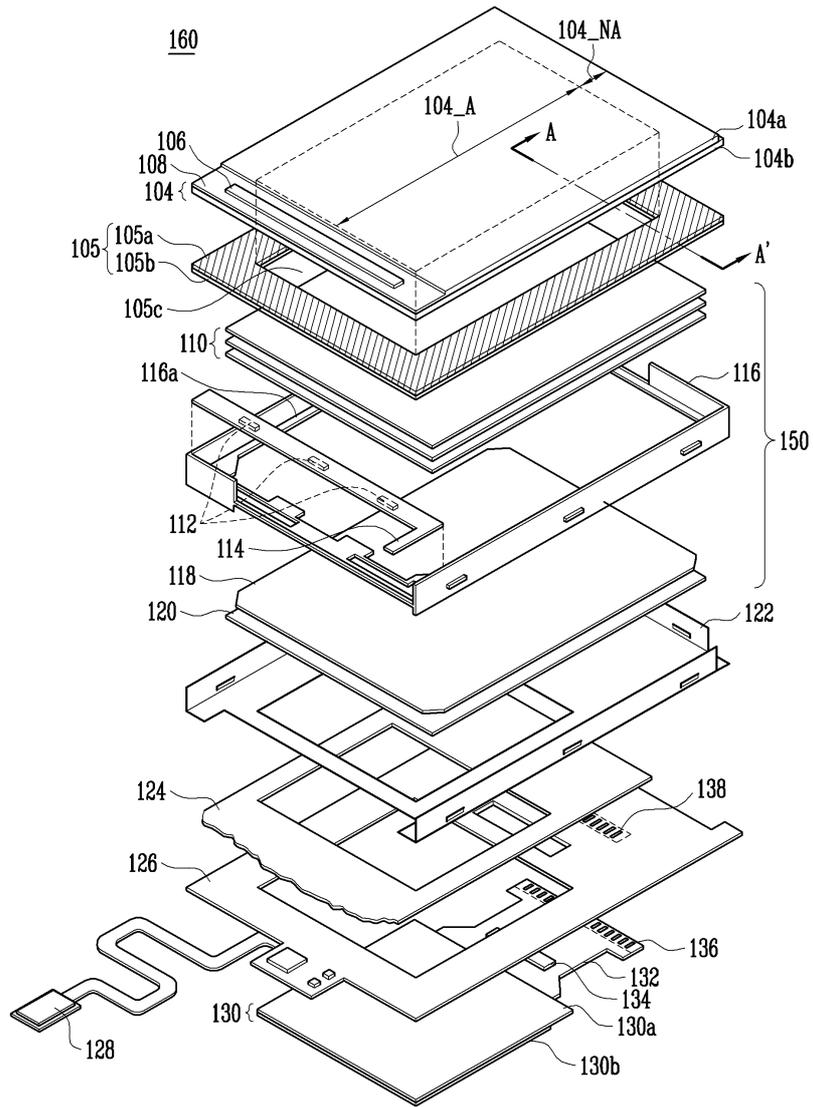


도면3

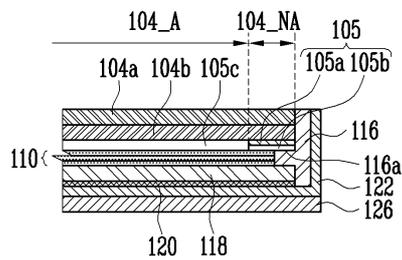

도면4a

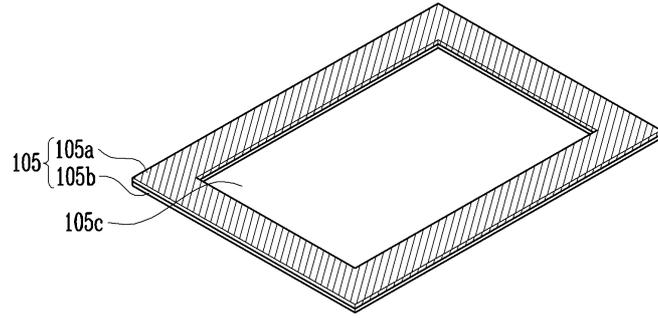

도면4b

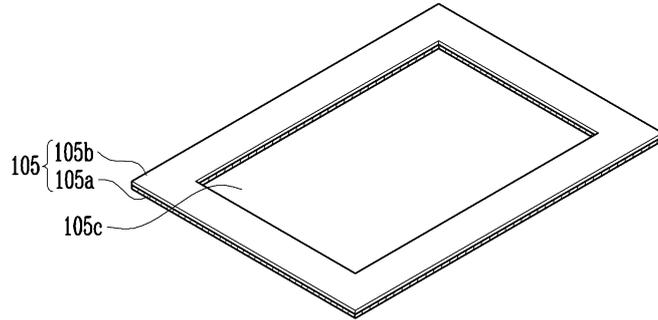

专利名称(译)	便携式显示器		
公开(公告)号	KR100722120B1	公开(公告)日	2007-05-18
申请号	KR1020050112577	申请日	2005-11-23
申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
[标]发明人	JEONGMIN PARK 박정민		
发明人	박정민		
IPC分类号	G02F1/13357 G02F1/1335		
CPC分类号	G02B6/0061 G02F1/133524 G02F1/133615 G02F2201/50		
代理人(译)	SHIN , YOUNG MOO		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

用途：提供便携式显示装置，通过提供光控层来提高光效并防止漏光。
 组成：一种背光组件包括一个光源，用于向LCD（液晶显示器）面板（104）提供光。模制框架（116）包括在背光组件中，并且包括高度不同的部分，使得LCD面板可以容纳在其中。光控制层（105）形成在LCD面板下方的高度差部分上，并包括面向LCD面板并设置为黑色的第一表面，以及面向高度差部分并设置为白色的第二表面。或银。光学片（110）包括在背光组件中并且放置在光控制层下面。在与LCD面板的非显示区域重叠的同时放置光控制层。

