

(19)
(12)(KR)
(A)(51) 。 Int. Cl. ⁷
G02F 1/1335(11)
(43)2003 - 0001244
2003 01 06(21) 10 - 2002 - 0028301
(22) 2002 05 22

(30) JP - P - 2001 - 00195433 2001 06 27 (JP)

(71) 가 가
14 - 7

(72) 2 12 12 가 가

(74)

:

(54)

10 11 11가 10 ,

11 . 11 .

4

1 (panel) (偏光板 roll 體) ,

2 ,

3 (a), (b) 2

4 (a) 2 , (b)

5 ,

6 (a) , (b)

7 (a) (母) , (b)

8 (a) (d) .

* *

10 : 11 :

11a : 20 :

21 : 22 :

23 : 24 : (cutter)

24a : 24b :

25 : 26 :

27 : 가 40 :

41 : 42 :

51 : (cell) 52 :

61 : (母)

(封入)

8(a)

61

61a

61a

61a

61

61

61a

61a, 8(c), 8(d), 8(b), 61a, 63, 62, 61a, 62, 61a.

(專門)가

가

가

()

, TFT

(gap)가 (alignme (scribe)

10, 11, 10, 11가 (粘着層)

離型處理)가 (裝着


軸)31, 10, 2, 31, 10, 11가 (卷取軸)32, 20, 10, 11

20 X - Y 가 21 .
 21 22 21 ,
 22 26 23가 .
 3(a) 23 . 23 10 11가
 24a , 24a 가
 24b (cutter)24 . 24 24b
 .
 24 24b 25가 .
 25 11a가 11
 25 11a가 (離型處理)가 .
 25 , 24 24a 가
 27 24a 26
 25 24a 3(a) ,
 24 24b 3(b)
 24 24b .
 20 11 , 20 21 23 가
 11 . 23 24 11a
 11 , 11 11
 , 24 11 24b가 11 ,
 , 20 21가 X - Y () , 23가,
 10 11 4(a)
 .
 가 가 23 가 25 11 (壓接) .
 가 23 26가 24가 11a가 24
 24b . 11a 4(b)
 .
 11a 11a 25 21가 25
 11a 5 40 25
 5 40 가 (中空) 41 , 41
 42 . 41 42 , 41
 41a . 42 ()
 가 60 ° 가
 . 42 .


(57)

1.

가

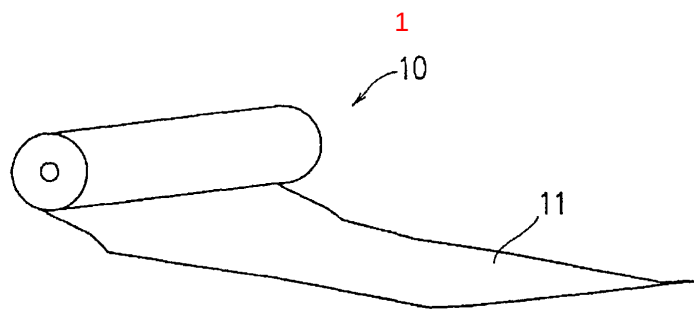


2

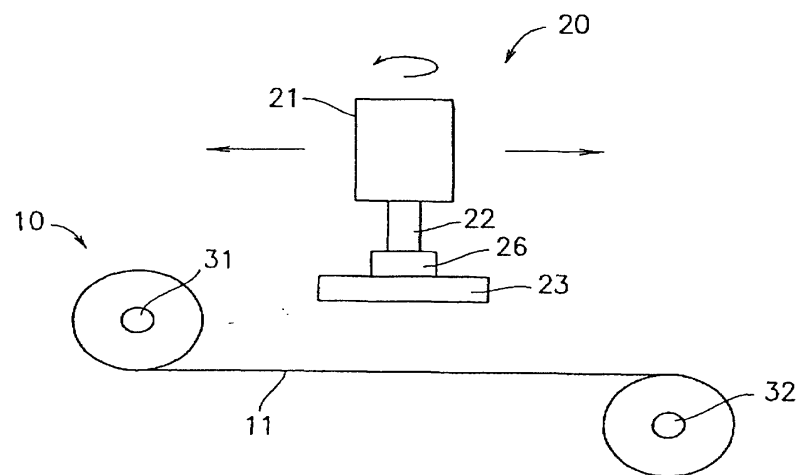


3

(a)

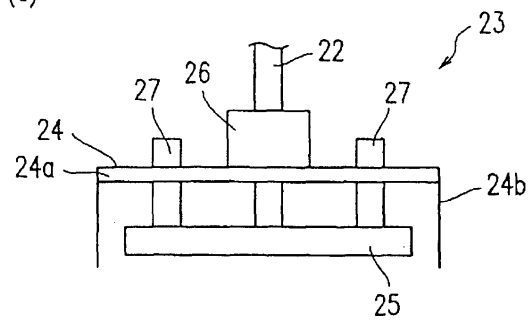



절단하는 경우

(b)

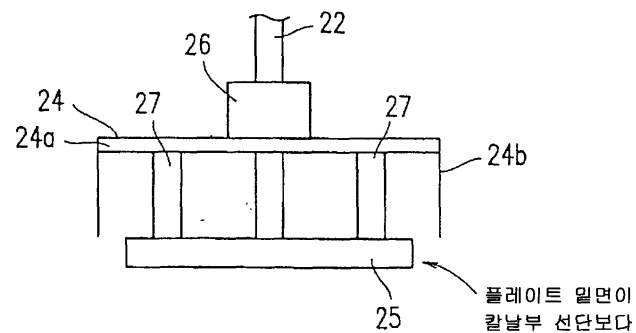


절단후 들어올리는 경우

4

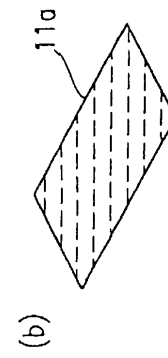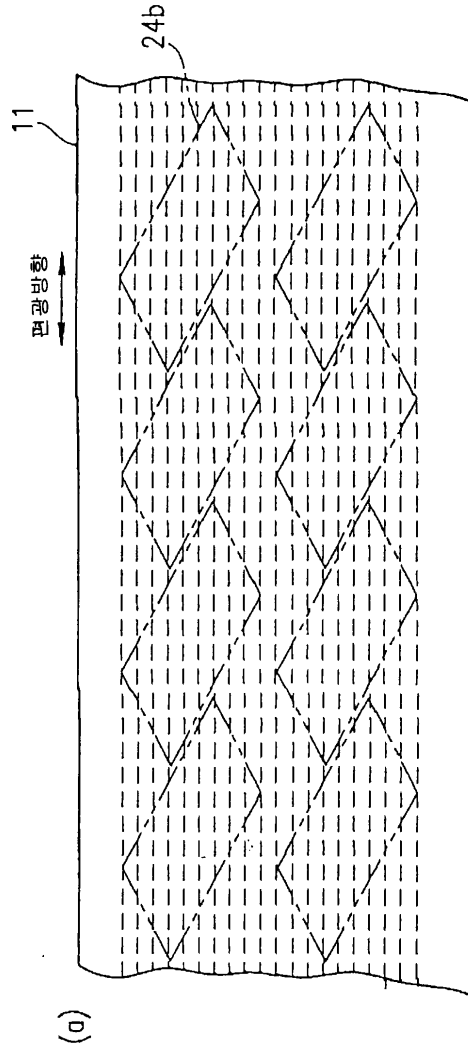


5

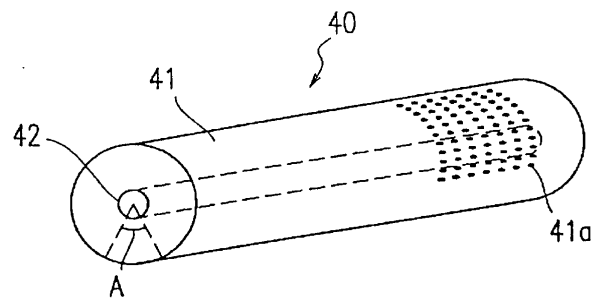


6


(a) 박리 및 흡착

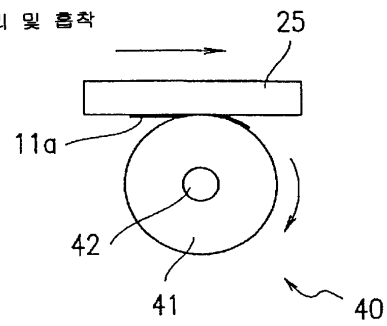


(b) 부착

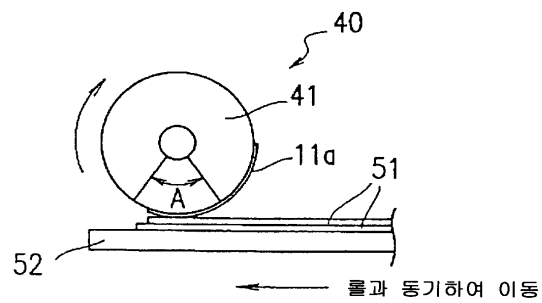

7

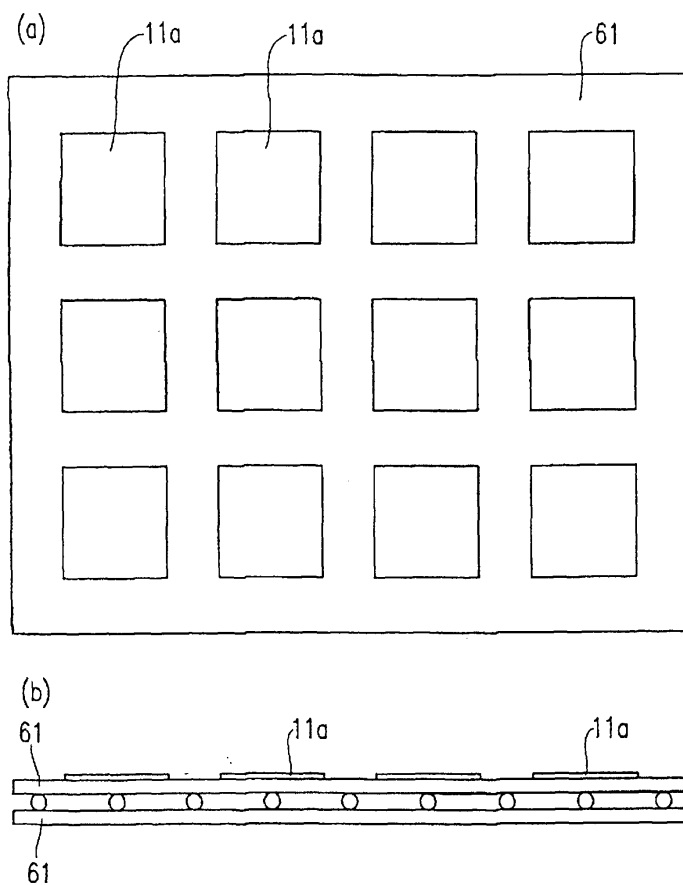

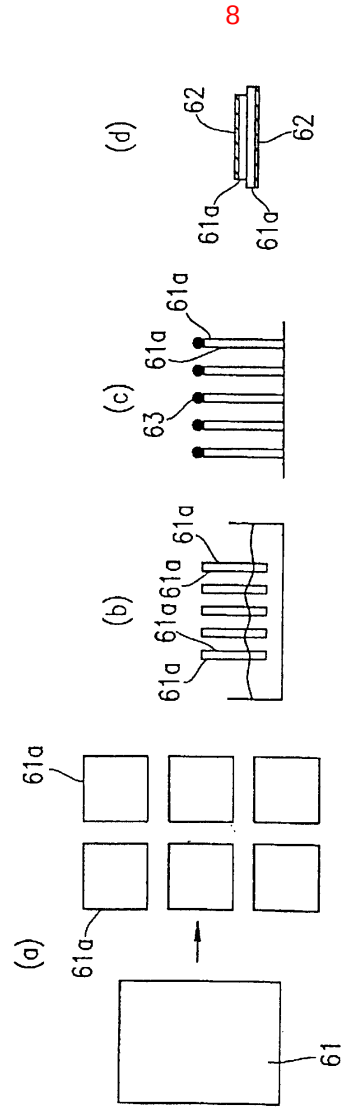

专利名称(译)	液晶显示面板的制造方法		
公开(公告)号	KR1020030001244A	公开(公告)日	2003-01-06
申请号	KR1020020028301	申请日	2002-05-22
[标]申请(专利权)人(译)	三星钻石工业股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	谷川工业株式会社看到盟小姐		
当前申请(专利权)人(译)	谷川工业株式会社看到盟小姐		
[标]发明人	WAKAYAMA HARUO		
发明人	WAKAYAMA, HARUO		
IPC分类号	G02F1/1335 G02B5/30		
CPC分类号	C03B33/07 G02B5/30 G02F1/1335 G02F2001/133531		
优先权	2001195433 2001-06-27 JP		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

即使改变玻璃基板的尺寸和偏振方向。制备偏振板卷10，其中在预定方向上形成偏振方向的条形偏振片11卷绕成卷状，并且偏振片11从偏振片卷10展开以形成预定的矩形形状，切割偏光板片11以使偏光方向对齐。之后，将切割的偏振片片11附着到玻璃基板上。 4

