



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107123397 A

(43)申请公布日 2017.09.01

(21)申请号 201710449019.8

(22)申请日 2017.06.14

(71)申请人 深圳市华星光电技术有限公司

地址 518132 广东省深圳市光明新区塘明
大道9-2号

(72)发明人 陈小龙

(74)专利代理机构 深圳市德力知识产权代理事务
所 44265

代理人 林才桂

(51) Int.Cl.

G09G 3/3258(2016.01)


权利要求书3页 说明书8页 附图6页

(54)发明名称

AMOLED像素驱动电路及像素驱动方法

(57)摘要

本发明提供一种AMOLED像素驱动电路及像素驱动方法。该AMOLED像素驱动电路采用6T1C结构,包括作为驱动薄膜晶体管的第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体管、电容、及有机发光二极管,在电路中接入第一扫描信号、第二扫描信号、第三扫描信号、第四扫描信号、数据信号电压、初始化电压、电源正电压、及电源负电压,该电路能够有效补偿驱动薄膜晶体管的阈值电压,解决由阈值电压漂移导致的流过有机发光二极管的电流不稳定的问题,保证有机发光二极管的发光亮度均匀,改善画面的显示效果。

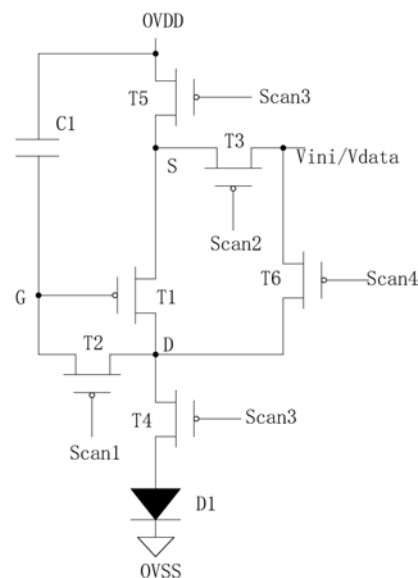

1. 一种AMOLED像素驱动电路,其特征在于,包括:第一薄膜晶体管(T1)、第二薄膜晶体管(T2)、第三薄膜晶体管(T3)、第四薄膜晶体管(T4)、第五薄膜晶体管(T5)、第六薄膜晶体管(T6)、电容(C1)、及有机发光二极管(D1);

所述第一薄膜晶体管(T1)的栅极电性连接第一节点(G),源极电性连接第二节点(S),漏极电性连接第三节点(D);

所述第二薄膜晶体管(T2)的栅极接入第一扫描信号(Scan1),源极电性连接第一节点(G),漏极电性连接第三节点(D);

所述第三薄膜晶体管(T3)的栅极接入第二扫描信号(Scan2),源极接入初始化电压(Vini)或数据信号电压(Vdata),漏极电性连接第二节点(S);

所述第四薄膜晶体管(T4)的栅极接入第三扫描信号(Scan3),源极电性连接第三节点(D),漏极电性连接有机发光二极管(D1)的阳极;

所述第五薄膜晶体管(T5)的栅极接入第三扫描信号(Scan3),源极接入电源正电压(OVDD),漏极电性连接第二节点(S);

所述第六薄膜晶体管(T6)的栅极接入第四扫描信号(Scan4),源极电性连接第三薄膜晶体管(T3)的源极,漏极电性连接第三节点(D);

所述电容(C1)的一端接入电源正电压(OVDD),另一端电性连接第一节点(G);

所述有机发光二极管(D1)的阴极接入电源负电压(OVSS)。

2. 如权利要求1所述的AMOLED像素驱动电路,其特征在于,所述第一薄膜晶体管(T1)、第二薄膜晶体管(T2)、第三薄膜晶体管(T3)、第四薄膜晶体管(T4)、第五薄膜晶体管(T5)、及第六薄膜晶体管(T6)均为低温多晶硅薄膜晶体管、氧化物半导体薄膜晶体管、或非晶硅薄膜晶体管。

3. 如权利要求1所述的AMOLED像素驱动电路,其特征在于,所述第一扫描信号(Scan1)、第二扫描信号(Scan2)、第三扫描信号(Scan3)、及第四扫描信号(Scan4)均通过外部时序控制器产生。

4. 如权利要求1所述的AMOLED像素驱动电路,其特征在于,所述第一薄膜晶体管(T1)、第二薄膜晶体管(T2)、第三薄膜晶体管(T3)、第四薄膜晶体管(T4)、第五薄膜晶体管(T5)、第六薄膜晶体管(T6)均为P型薄膜晶体管。

5. 如权利要求4所述的AMOLED像素驱动电路,其特征在于,所述第一扫描信号(Scan1)、第二扫描信号(Scan2)、第三扫描信号(Scan3)、及第四扫描信号(Scan4)相组合先后对应于初始化阶段(S1)、数据信号电压与阈值电压差值存储阶段(S2)、及发光显示阶段(S3);

在所述初始化阶段(S1),所述第三薄膜晶体管(T3)的源极接入初始化电压(Vini),所述第一扫描信号(Scan1)为低电位,所述第二扫描信号(Scan2)为高电位,所述第三扫描信号(Scan3)为高电位,所述第四扫描信号(Scan4)为低电位;

在所述数据信号电压与阈值电压差值存储阶段(S2),所述第三薄膜晶体管(T3)的源极接入数据信号电压(Vdata),所述第一扫描信号(Scan1)为低电位,所述第二扫描信号(Scan2)为低电位,所述第三扫描信号(Scan3)为高电位,所述第四扫描信号(Scan4)为高电位;

在所述发光显示阶段(S3),所述第一扫描信号(Scan1)为高电位,所述第二扫描信号(Scan2)为高电位,所述第三扫描信号(Scan3)为低电位,所述第四扫描信号(Scan4)为高电

位。

6. 一种AMOLED像素驱动方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤1、提供一AMOLED像素驱动电路;

所述AMOLED像素驱动电路包括:第一薄膜晶体管(T1)、第二薄膜晶体管(T2)、第三薄膜晶体管(T3)、第四薄膜晶体管(T4)、第五薄膜晶体管(T5)、第六薄膜晶体管(T6)、电容(C1)、及有机发光二极管(D1);

所述第一薄膜晶体管(T1)的栅极电性连接第一节点(G),源极电性连接第二节点(S),漏极电性连接第三节点(D);

所述第二薄膜晶体管(T2)的栅极接入第一扫描信号(Scan1),源极电性连接第一节点(G),漏极电性连接第三节点(D);

所述第三薄膜晶体管(T3)的栅极接入第二扫描信号(Scan2),源极接入初始化电压(Vini)或数据信号电压(Vdata),漏极电性连接第二节点(S);

所述第四薄膜晶体管(T4)的栅极接入第三扫描信号(Scan3),源极电性连接第三节点(D),漏极电性连接有机发光二极管(D1)的阳极;

所述第五薄膜晶体管(T5)的栅极接入第三扫描信号(Scan3),源极接入电源正电压(OVDD),漏极电性连接第二节点(S);

所述第六薄膜晶体管(T6)的栅极接入第四扫描信号(Scan4),源极电性连接第三薄膜晶体管(T3)的源极,漏极电性连接第三节点(D);

所述电容(C1)的一端接入电源正电压(OVDD),另一端电性连接第一节点(G);

所述有机发光二极管(D1)的阴极接入电源负电压(OVSS);

所述第一薄膜晶体管(T1)、第二薄膜晶体管(T2)、第三薄膜晶体管(T3)、第四薄膜晶体管(T4)、第五薄膜晶体管(T5)、第六薄膜晶体管(T6)均为P型薄膜晶体管;

步骤2、进入初始化阶段(S1);

所述第三薄膜晶体管(T3)的源极接入初始化电压(Vini),所述第一扫描信号(Scan1)提供低电位,所述第二薄膜晶体管(T2)打开,所述第二扫描信号(Scan2)提供高电位,所述第三薄膜晶体管(T3)关闭,所述第三扫描信号(Scan3)提供高电位,所述第四、第五薄膜晶体管(T4、T5)关闭,所述第四扫描信号(Scan4)提供低电位,所述第六薄膜晶体管(T6)打开,第一节点(G)写入初始化电压(Vini);

步骤3、进入数据信号电压与阈值电压差值存储阶段(S2);

所述第三薄膜晶体管(T3)的源极接入数据信号电压(Vdata),所述第一扫描信号(Scan1)提供低电位,所述第二薄膜晶体管(T2)打开,所述第二扫描信号(Scan2)提供低电位,所述第三薄膜晶体管(T3)打开,所述第三扫描信号(Scan3)提供高电位,所述第四、第五薄膜晶体管(T4、T5)关闭,所述第四扫描信号(Scan4)提供高电位,所述第六薄膜晶体管(T6)关闭,数据信号电压(Vdata)将第一节点(G)的电压充电至 $Vdata - V_{th}$,其中 V_{th} 为第一薄膜晶体管(T1)的阈值电压,Vdata为数据信号电压;

步骤4、进入发光显示阶段(S3);

所述第一扫描信号(Scan1)提供高电位,所述第二薄膜晶体管(T2)关闭,所述第二扫描信号(Scan2)提供高电位,所述第三薄膜晶体管(T3)关闭,所述第三扫描信号(Scan3)提供低电位,所述第四、第五薄膜晶体管(T4、T5)打开,所述第四扫描信号(Scan4)提供高电位,

所述第六薄膜晶体管 (T6) 关闭,所述第一节点 (G) 的电压在电容 (C1) 的存储作用下保持 $V_{data}-V_{th}$,所述第二节点 (S) 写入电源正电压 (OVDD),所述有机发光二极管 (D1) 发光,且流经所述有机发光二极管 (D1) 的电流与第一薄膜晶体管 (T1) 的阈值电压无关。

7. 如权利要求6所述的AMOLED像素驱动方法,其特征在于,所述第一薄膜晶体管 (T1)、第二薄膜晶体管 (T2)、第三薄膜晶体管 (T3)、第四薄膜晶体管 (T4)、第五薄膜晶体管 (T5)、及第六薄膜晶体管 (T6) 均为低温多晶硅薄膜晶体管、氧化物半导体薄膜晶体管、或非晶硅薄膜晶体管。

8. 如权利要求6所述的AMOLED像素驱动方法,其特征在于,所述第一扫描信号 (Scan1)、第二扫描信号 (Scan2)、第三扫描信号 (Scan3)、及第四扫描信号 (Scan4) 均通过外部时序控制器产生。

AMOLED像素驱动电路及像素驱动方法

技术领域

[0001] 本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种AMOLED像素驱动电路及像素驱动方法。

背景技术

[0002] 有机发光二极管(Organic Light Emitting Display,OLED)显示装置具有自发光、驱动电压低、发光效率高、响应时间短、清晰度和对比度高、近180°视角、使用温度范围宽,可实现柔性显示与大面积全色显示等诸多优点,被业界公认为是最有发展潜力的显示装置。

[0003] OLED显示装置按照驱动方式可以分为无源矩阵型OLED(Passive Matrix OLED, PMOLED)和有源矩阵型OLED(Active Matrix OLED, AMOLED)两大类,即直接寻址和薄膜晶体管(Thin Film Transistor, TFT)矩阵寻址两类。其中,AMOLED具有呈阵列式排布的像素,属于主动显示类型,发光效能高,通常用作高清晰度的大尺寸显示装置。

[0004] AMOLED是电流驱动器件,当有电流流过有机发光二极管时,有机发光二极管发光,且发光亮度由流过有机发光二极管自身的电流决定。大部分已有的集成电路(Integrated Circuit, IC)都只传输电压信号,故AMOLED的像素驱动电路需要完成将电压信号转变为电流信号的任务。传统的AMOLED像素驱动电路通常为2T1C,即两个薄膜晶体管加一个电容的结构,将电压变换为电流。

[0005] 如图1所示,一种现有的用于AMOLED的2T1C像素驱动电路,包括第一薄膜晶体管T10、第二薄膜晶体管T20、电容C10、及有机发光二极管D10,所述第一薄膜晶体管T10为驱动薄膜晶体管,所述第二薄膜晶体管T20为开关薄膜晶体管,所述电容C10为存储电容。具体地,所述第二薄膜晶体管T20的栅极接入扫描驱动信号Gate,源极接入数据信号Data,漏极电性连接第一薄膜晶体管T10的栅极;所述第一薄膜晶体管T10的源极接入电源正电压OVDD,漏极电性连接有机发光二极管D10的阳极;电容C10的一端电性连接第一薄膜晶体管T10的栅极,另一端电性连接第一薄膜晶体管T10的源极,有机发光二极管D10的阴极接入电源负电压OVSS。该2T1C像素驱动电路在对AMOLED进行驱动时,流过有机发光二极管D10的电流满足:

$$[0006] \quad I = k \times (V_{gs} - V_{th})^2;$$

[0007] 其中,I为流过有机发光二极管D10的电流,k为驱动薄膜晶体管的本征导电因子, V_{gs} 为驱动薄膜晶体管即第一薄膜晶体管T10栅极和源极的电压差, V_{th} 为驱动薄膜晶体管即第一薄膜晶体管T10的阈值电压,可见流过有机发光二极管D10的电流与驱动薄膜晶体管的阈值电压相关。

[0008] 由于面板制程的不稳定性等原因,使得面板内每个像素驱动电路内的驱动薄膜晶体管的阈值电压产生差别,即使数据电压相等的施加到各个像素驱动电路内的驱动薄膜晶体管,也会出现流入有机发光二极管的电流不一致的情况,导致显示图像质量的均一性难以实现。并且随着驱动薄膜晶体管驱动时间的推移,薄膜晶体管的材料会老化、变异,导致驱动薄膜晶体管的阈值电压产生漂移,且薄膜晶体管材料的老化程度不同,导致各驱动薄

膜晶体管的阈值电压漂移量不同,会造成面板显示的不均匀现象,并且会使驱动薄膜晶体管的开启电压上升,流入有机发光二极管的电流降低,导致面板亮度降低、发光效率下降等问题。

发明内容

[0009] 本发明的目的在于提供一种AMOLED像素驱动电路,能够有效补偿驱动薄膜晶体管的阈值电压,解决由阈值电压漂移导致的流过有机发光二极管的电流不稳定的问题,保证有机发光二极管的发光亮度均匀,改善画面的显示效果。

[0010] 本发明的目的还在于提供一种AMOLED像素驱动方法,能够有效补偿驱动薄膜晶体管的阈值电压,解决由阈值电压漂移导致的流过有机发光二极管的电流不稳定的问题,保证有机发光二极管的发光亮度均匀,改善画面的显示效果。

[0011] 为实现上述目的,本发明提供了一种AMOLED像素驱动电路,包括:第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体管、电容、及有机发光二极管;

[0012] 所述第一薄膜晶体管的栅极电性连接第一节点,源极电性连接第二节点,漏极电性连接第三节点;

[0013] 所述第二薄膜晶体管的栅极接入第一扫描信号,源极电性连接第一节点,漏极电性连接第三节点;

[0014] 所述第三薄膜晶体管的栅极接入第二扫描信号,源极接入初始化电压或数据信号电压,漏极电性连接第二节点;

[0015] 所述第四薄膜晶体管的栅极接入第三扫描信号,源极电性连接第三节点,漏极电性连接有机发光二极管的阳极;

[0016] 所述第五薄膜晶体管的栅极接入第三扫描信号,源极接入电源正电压,漏极电性连接第二节点;

[0017] 所述第六薄膜晶体管的栅极接入第四扫描信号,源极电性连接第三薄膜晶体管的源极,漏极电性连接第三节点;

[0018] 所述电容的一端接入电源正电压,另一端电性连接第一节点;

[0019] 所述有机发光二极管的阴极接入电源负电压。

[0020] 所述第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、及第六薄膜晶体管均为低温多晶硅薄膜晶体管、氧化物半导体薄膜晶体管、或非晶硅薄膜晶体管。

[0021] 所述第一扫描信号、第二扫描信号、第三扫描信号、及第四扫描信号均通过外部时序控制器产生。

[0022] 所述第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体管均为P型薄膜晶体管。

[0023] 所述第一扫描信号、第二扫描信号、第三扫描信号、及第四扫描信号相组合先后对应于初始化阶段、数据信号电压与阈值电压差值存储阶段、及发光显示阶段;

[0024] 在所述初始化阶段,所述第三薄膜晶体管的源极接入初始化电压,所述第一扫描信号为低电位,所述第二扫描信号为高电位,所述第三扫描信号为高电位,所述第四扫描信

号为低电位；

[0025] 在所述数据信号电压与阈值电压差值存储阶段，所述第三薄膜晶体管的源极接入数据信号电压，所述第一扫描信号为低电位，所述第二扫描信号为低电位，所述第三扫描信号为高电位，所述第四扫描信号为高电位；

[0026] 在所述发光显示阶段，所述第一扫描信号为高电位，所述第二扫描信号为高电位，所述第三扫描信号为低电位，所述第四扫描信号为高电位。

[0027] 本发明还提供一种AMOLED像素驱动方法，包括如下步骤：

[0028] 步骤1、提供一AMOLED像素驱动电路；

[0029] 所述AMOLED像素驱动电路包括：第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体管、电容、及有机发光二极管；

[0030] 所述第一薄膜晶体管的栅极电性连接第一节点，源极电性连接第二节点，漏极电性连接第三节点；

[0031] 所述第二薄膜晶体管的栅极接入第一扫描信号，源极电性连接第一节点，漏极电性连接第三节点；

[0032] 所述第三薄膜晶体管的栅极接入第二扫描信号，源极接入初始化电压或数据信号电压，漏极电性连接第二节点；

[0033] 所述第四薄膜晶体管的栅极接入第三扫描信号，源极电性连接第三节点，漏极电性连接有机发光二极管的阳极；

[0034] 所述第五薄膜晶体管的栅极接入第三扫描信号，源极接入电源正电压，漏极电性连接第二节点；

[0035] 所述第六薄膜晶体管的栅极接入第四扫描信号，源极电性连接第三薄膜晶体管的源极，漏极电性连接第三节点；

[0036] 所述电容的一端接入电源正电压，另一端电性连接第一节点；

[0037] 所述有机发光二极管的阴极接入电源负电压；

[0038] 所述第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体管均为P型薄膜晶体管；

[0039] 步骤2、进入初始化阶段；

[0040] 所述第三薄膜晶体管的源极接入初始化电压，所述第一扫描信号提供低电位，所述第二薄膜晶体管打开，所述第二扫描信号提供高电位，所述第三薄膜晶体管关闭，所述第三扫描信号提供高电位，所述第四、第五薄膜晶体管关闭，所述第四扫描信号提供低电位，所述第六薄膜晶体管打开，第一节点写入初始化电压；

[0041] 步骤3、进入数据信号电压与阈值电压差值存储阶段；

[0042] 所述第三薄膜晶体管的源极接入数据信号电压，所述第一扫描信号提供低电位，所述第二薄膜晶体管打开，所述第二扫描信号提供低电位，所述第三薄膜晶体管打开，所述第三扫描信号提供高电位，所述第四、第五薄膜晶体管关闭，所述第四扫描信号提供高电位，所述第六薄膜晶体管关闭，数据信号电压将第一节点的电压充电至 $V_{data}-V_{th}$ ，其中 V_{th} 为第一薄膜晶体管的阈值电压， V_{data} 为数据信号电压；

[0043] 步骤4、进入发光显示阶段；

[0044] 所述第一扫描信号提供高电位，所述第二薄膜晶体管关闭，所述第二扫描信号提

供高电位,所述第三薄膜晶体管关闭,所述第三扫描信号提供低电位,所述第四、第五薄膜晶体管打开,所述第四扫描信号提供高电位,所述第六薄膜晶体管关闭,所述第一节点的电压在电容的存储作用下保持 $V_{data}-V_{th}$,所述第二节点写入电源正电压,所述有机发光二极管发光,且流经所述有机发光二极管的电流与第一薄膜晶体管的阈值电压无关。

[0045] 所述第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、及第六薄膜晶体管均为低温多晶硅薄膜晶体管、氧化物半导体薄膜晶体管、或非晶硅薄膜晶体管。

[0046] 所述第一扫描信号、第二扫描信号、第三扫描信号、及第四扫描信号均通过外部时序控制器产生。

[0047] 本发明的有益效果:本发明提供的一种AMOLED像素驱动电路,采用6T1C结构,包括作为驱动薄膜晶体管的第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体管、电容、及有机发光二极管,在电路中接入第一扫描信号、第二扫描信号、第三扫描信号、第四扫描信号、数据信号电压、初始化电压、电源正电压、及电源负电压,该电路能够有效补偿驱动薄膜晶体管的阈值电压,解决由阈值电压漂移导致的流过有机发光二极管的电流不稳定的问题,保证有机发光二极管的发光亮度均匀,改善画面的显示效果。本发明提供的一种AMOLED像素驱动方法,能够有效补偿驱动薄膜晶体管的阈值电压,解决由阈值电压漂移导致的流过有机发光二极管的电流不稳定的问题,保证有机发光二极管的发光亮度均匀,改善画面的显示效果。

附图说明

[0048] 为了能更进一步了解本发明的特征以及技术内容,请参阅以下有关本发明的详细说明与附图,然而附图仅提供参考与说明用,并非用来对本发明加以限制。

[0049] 附图中,

[0050] 图1为现有的用于AMOLED的2T1C像素驱动电路的电路图;

[0051] 图2为本发明的AMOLED像素驱动电路的电路图;

[0052] 图3为本发明的AMOLED像素驱动电路的时序图;

[0053] 图4为本发明的AMOLED像素驱动方法的步骤2的示意图;

[0054] 图5为本发明的AMOLED像素驱动方法的步骤3的示意图;

[0055] 图6为本发明的AMOLED像素驱动方法的步骤4的示意图。

具体实施方式

[0056] 为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果,以下结合本发明的优选实施例及其附图进行详细描述。

[0057] 请参阅图2及图3,并结合图4至图6,本发明提供一种AMOLED像素驱动电路,包括:第一薄膜晶体管T1、第二薄膜晶体管T2、第三薄膜晶体管T3、第四薄膜晶体管T4、第五薄膜晶体管T5、第六薄膜晶体管T6、电容C1、及有机发光二极管D1;

[0058] 具体各元件的连接方式为:所述第一薄膜晶体管T1的栅极电性连接第一节点G,源极电性连接第二节点S,漏极电性连接第三节点D;所述第二薄膜晶体管T2的栅极接入第一扫描信号Scan1,源极电性连接第一节点G,漏极电性连接第三节点D;所述第三薄膜晶体管

T3的栅极接入第二扫描信号Scan2,源极接入初始化电压Vini或数据信号电压Vdata,漏极电性连接第二节点S;所述第四薄膜晶体管T4的栅极接入第三扫描信号Scan3,源极电性连接第三节点D,漏极电性连接有机发光二极管D1的阳极;所述第五薄膜晶体管T5的栅极接入第三扫描信号Scan3,源极接入电源正电压OVDD,漏极电性连接第二节点S;所述第六薄膜晶体管T6的栅极接入第四扫描信号Scan4,源极电性连接第三薄膜晶体管T3的源极,漏极电性连接第三节点D;所述电容C1的一端接入电源正电压OVDD,另一端电性连接第一节点G;所述有机发光二极管D1的阴极接入电源负电压OVSS。

[0059] 具体地,所述第一薄膜晶体管T1为驱动薄膜晶体管,用于驱动有机发光二极管D1发光,所述AMOLED像素驱动电路能够补偿驱动薄膜晶体管即第一薄膜晶体管T1的阈值电压。具体地,所述第一薄膜晶体管T1、第二薄膜晶体管T2、第三薄膜晶体管T3、第四薄膜晶体管T4、第五薄膜晶体管T5、及第六薄膜晶体管T6均为低温多晶硅薄膜晶体管、氧化物半导体薄膜晶体管、或非晶硅薄膜晶体管。所述第一扫描信号Scan1、第二扫描信号Scan2、第三扫描信号Scan3、及第四扫描信号Scan4均通过外部时序控制器产生。

[0060] 具体地,所述第一薄膜晶体管T1、第二薄膜晶体管T2、第三薄膜晶体管T3、第四薄膜晶体管T4、第五薄膜晶体管T5、第六薄膜晶体管T6均为P型薄膜晶体管。

[0061] 进一步地,请参阅图3,所述第一扫描信号Scan1、第二扫描信号Scan2、第三扫描信号Scan3、及第四扫描信号Scan4相组合先后对应于初始化阶段S1、数据信号电压与阈值电压差值存储阶段S2、及发光显示阶段S3;

[0062] 请参阅图4,在所述初始化阶段S1,所述第三薄膜晶体管T3的源极接入初始化电压Vini,所述第一扫描信号Scan1为低电位,所述第二薄膜晶体管T2打开,所述第二扫描信号Scan2为高电位,所述第三薄膜晶体管T3关闭,所述第三扫描信号Scan3为高电位,所述第四、第五薄膜晶体管T4、T5关闭,所述第四扫描信号Scan4为低电位,所述第六薄膜晶体管T6打开,初始化电压Vini经打开的第六薄膜晶体管T6、第二薄膜晶体管T2写入第一节点G,对第一节点G也即电容C1的另一端进行电位的初始化,在初始化阶段S1中由于第四薄膜晶体管T4断开,有机发光二极管D1不发光;

[0063] 请参阅图5,在所述数据信号电压与阈值电压差值存储阶段S2,所述第三薄膜晶体管T3的源极接入数据信号电压Vdata,所述第一扫描信号Scan1为低电位,所述第二薄膜晶体管T2打开,所述第二扫描信号Scan2为低电位,所述第三薄膜晶体管T3打开,所述第三扫描信号Scan3为高电位,所述第四、第五薄膜晶体管T4、T5关闭,所述第四扫描信号Scan4为高电位,所述第六薄膜晶体管T6关闭,数据信号电压Vdata经由打开的第三薄膜晶体管T3写入第二节点S,并经由第三薄膜晶体管T3、第一薄膜晶体管T1、及第二薄膜晶体管T2对第一节点G进行充电,直到第二节点S与第一节点G之间的电压差也即第一薄膜晶体管T1的源极和栅极的电压差到达其阈值电压,第一节点G的电压不再上升,此时第一节点G的电压为第二节点S的电压即数据信号电压Vdata与第一薄膜晶体管T1阈值电压Vth的差值,即 $Vdata - Vth$,完成对数据信号电压Vdata与阈值电压Vth差值的存储,在数据信号电压与阈值电压差值存储阶段S2由于第四薄膜晶体管T4关闭,有机发光二极管D1不发光;

[0064] 请参阅图6,在所述发光显示阶段S3,所述第一扫描信号Scan1为高电位,所述第二薄膜晶体管T2关闭,所述第二扫描信号Scan2为高电位,所述第三薄膜晶体管T3关闭,所述第三扫描信号Scan3为低电位,所述第四、第五薄膜晶体管T4、T5打开,所述第四扫描信号

Scan4为高电位,所述第六薄膜晶体管T6关闭,此时,由于电容C1的存储作用,第一节点G也即第一薄膜晶体管T1的栅极电压仍然保持Vdata-Vth不变,而电源正电压OVDD经由打开的第五薄膜晶体管T5写入第二节点S也即第一薄膜晶体管T1的源极,则此时第一薄膜晶体管T1的源栅极电压差为OVDD-Vdata+Vth,有机发光二极管D1发光。

[0065] 需要说明的是,根据现有技术采用P型薄膜晶体管作为驱动薄膜晶体管时流经有机发光二极管的电流的公式:

[0066] $I = K(V_{sg} - V_{th})^2$;

[0067] 其中,I为流经有机发光二极管D1的电流,K为驱动薄膜晶体管也即第一薄膜晶体管T1的本征导电因子,Vsg为驱动薄膜晶体管也即第一薄膜晶体管T1的源栅极电压差,而此时第一薄膜晶体管T1的源栅极电压差为OVDD-Vdata+Vth,因此 $I = K(V_{sg} - V_{th})^2 = K(OVDD - Vdata + Vth - Vth)^2 = K(OVDD - Vdata)^2$,可见有机发光二极管D1发光时流经所述有机发光二极管D1的电流与第一薄膜晶体管T1的阈值电压无关,能够解决由驱动薄膜晶体管阈值电压漂移导致的流过有机发光二极管的电流不稳定的问题,使有机发光二极管的发光亮度均匀,改善画面的显示效果。

[0068] 请参阅图4至6,并结合图2及图3,基于上述AMOLED像素驱动电路,本发明还提供一种AMOLED像素驱动方法,包括如下步骤:

[0069] 步骤1、请参阅图2,提供一AMOLED像素驱动电路;

[0070] 所述AMOLED像素驱动电路包括:第一薄膜晶体管T1、第二薄膜晶体管T2、第三薄膜晶体管T3、第四薄膜晶体管T4、第五薄膜晶体管T5、第六薄膜晶体管T6、电容C1、及有机发光二极管D1;

[0071] 具体各元件的连接方式为:所述第一薄膜晶体管T1的栅极电性连接第一节点G,源极电性连接第二节点S,漏极电性连接第三节点D;所述第二薄膜晶体管T2的栅极接入第一扫描信号Scan1,源极电性连接第一节点G,漏极电性连接第三节点D;所述第三薄膜晶体管T3的栅极接入第二扫描信号Scan2,源极接入初始化电压Vini或数据信号电压Vdata,漏极电性连接第二节点S;所述第四薄膜晶体管T4的栅极接入第三扫描信号Scan3,源极电性连接第三节点D,漏极电性连接有机发光二极管D1的阳极;所述第五薄膜晶体管T5的栅极接入第三扫描信号Scan3,源极接入电源正电压OVDD,漏极电性连接第二节点S;所述第六薄膜晶体管T6的栅极接入第四扫描信号Scan4,源极电性连接第三薄膜晶体管T3的源极,漏极电性连接第三节点D;所述电容C1的一端接入电源正电压OVDD,另一端电性连接第一节点G;所述有机发光二极管D1的阴极接入电源负电压OVSS;

[0072] 其中,所述第一薄膜晶体管T1、第二薄膜晶体管T2、第三薄膜晶体管T3、第四薄膜晶体管T4、第五薄膜晶体管T5、第六薄膜晶体管T6均为P型薄膜晶体管。

[0073] 具体地,所述第一薄膜晶体管T1为驱动薄膜晶体管,用于驱动有机发光二极管D1发光,所述AMOLED像素驱动方法能够补偿驱动薄膜晶体管即第一薄膜晶体管T1的阈值电压。具体地,所述第一薄膜晶体管T1、第二薄膜晶体管T2、第三薄膜晶体管T3、第四薄膜晶体管T4、第五薄膜晶体管T5、及第六薄膜晶体管T6均为低温多晶硅薄膜晶体管、氧化物半导体薄膜晶体管、或非晶硅薄膜晶体管。所述第一扫描信号Scan1、第二扫描信号Scan2、第三扫描信号Scan3、及第四扫描信号Scan4均通过外部时序控制器产生。

[0074] 步骤2、请参阅图4,进入初始化阶段S1;

[0075] 所述第三薄膜晶体管T3的源极接入初始化电压Vini,所述第一扫描信号Scan1提供低电位,所述第二薄膜晶体管T2打开,所述第二扫描信号Scan2提供高电位,所述第三薄膜晶体管T3关闭,所述第三扫描信号Scan3提供高电位,所述第四、第五薄膜晶体管T4、T5关闭,所述第四扫描信号Scan4提供低电位,所述第六薄膜晶体管T6打开,初始化电压Vini经打开的第六薄膜晶体管T6、第二薄膜晶体管T2写入第一节点G,对第一节点G也即电容C1的另一端进行电位的初始化,在初始化阶段S1中由于第四薄膜晶体管T4断开,有机发光二极管D1不发光。

[0076] 步骤3、请参阅图5,进入数据信号电压与阈值电压差值存储阶段S2;

[0077] 所述第三薄膜晶体管T3的源极接入数据信号电压Vdata,所述第一扫描信号Scan1提供低电位,所述第二薄膜晶体管T2打开,所述第二扫描信号Scan2提供低电位,所述第三薄膜晶体管T3打开,所述第三扫描信号Scan3提供高电位,所述第四、第五薄膜晶体管T4、T5关闭,所述第四扫描信号Scan4提供高电位,所述第六薄膜晶体管T6关闭,数据信号电压Vdata经由打开的第三薄膜晶体管T3写入第二节点S,并经由第三薄膜晶体管T3、第一薄膜晶体管T1、及第二薄膜晶体管T2对第一节点G进行充电,直到第二节点S与第一节点G之间的电压差也即第一薄膜晶体管T1的源极和栅极的电压差到达其阈值电压,第一节点G的电压不再上升,此时第一节点G的电压为第二节点S的电压即数据信号电压Vdata与第一薄膜晶体管T1阈值电压Vth的差值,即 $Vdata - Vth$,完成对数据信号电压Vdata与阈值电压Vth差值的存储,在数据信号电压与阈值电压差值存储阶段S2由于第四薄膜晶体管T4关闭,有机发光二极管D1不发光。

[0078] 步骤4、请参阅图6,进入发光显示阶段S3;

[0079] 所述第一扫描信号Scan1提供高电位,所述第二薄膜晶体管T2关闭,所述第二扫描信号Scan2提供高电位,所述第三薄膜晶体管T3关闭,所述第三扫描信号Scan3提供低电位,所述第四、第五薄膜晶体管T4、T5打开,所述第四扫描信号Scan4提供高电位,所述第六薄膜晶体管T6关闭,此时,由于电容C1的存储作用,第一节点G也即第一薄膜晶体管T1的栅极电压仍然保持 $Vdata - Vth$ 不变,而电源正电压OVDD经由打开的第五薄膜晶体管T5写入第二节点S也即第一薄膜晶体管T1的源极,则此时第一薄膜晶体管T1的源栅极电压差为 $OVDD - Vdata + Vth$,有机发光二极管D1发光。

[0080] 需要说明的是,根据现有技术采用P型薄膜晶体管作为驱动薄膜晶体管时流经有机发光二极管的电流的公式:

$$[0081] \quad I = K (V_{sg} - V_{th})^2;$$

[0082] 其中,I为流经有机发光二极管D1的电流,K为驱动薄膜晶体管也即第一薄膜晶体管T1的本征导电因子, V_{sg} 为驱动薄膜晶体管也即第一薄膜晶体管T1的源栅极电压差,而此时第一薄膜晶体管T1的源栅极电压差为 $OVDD - Vdata + Vth$,因此 $I = K (V_{sg} - V_{th})^2 = K (OVDD - Vdata + Vth - Vth)^2 = K (OVDD - Vdata)^2$,可见有机发光二极管D1发光时流经所述有机发光二极管D1的电流与第一薄膜晶体管T1的阈值电压无关,能够解决由驱动薄膜晶体管阈值电压漂移导致的流过有机发光二极管的电流不稳定的问题,使有机发光二极管的发光亮度均匀,改善画面的显示效果。

[0083] 综上所述,本发明的AMOLED像素驱动电路,采用6T1C结构,包括作为驱动薄膜晶体管的第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体

管、第六薄膜晶体管、电容、及有机发光二极管,在电路中接入第一扫描信号、第二扫描信号、第三扫描信号、第四扫描信号、数据信号电压、初始化电压、电源正电压、及电源负电压,该电路能够有效补偿驱动薄膜晶体管的阈值电压,解决由阈值电压漂移导致的流过有机发光二极管的电流不稳定的问题,保证有机发光二极管的发光亮度均匀,改善画面的显示效果。本发明的AMOLED像素驱动方法,能够有效补偿驱动薄膜晶体管的阈值电压,解决由阈值电压漂移导致的流过有机发光二极管的电流不稳定的问题,保证有机发光二极管的发光亮度均匀,改善画面的显示效果。

[0084] 以上所述,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形,而所有这些改变和变形都应属于本发明后附的权利要求的保护范围。

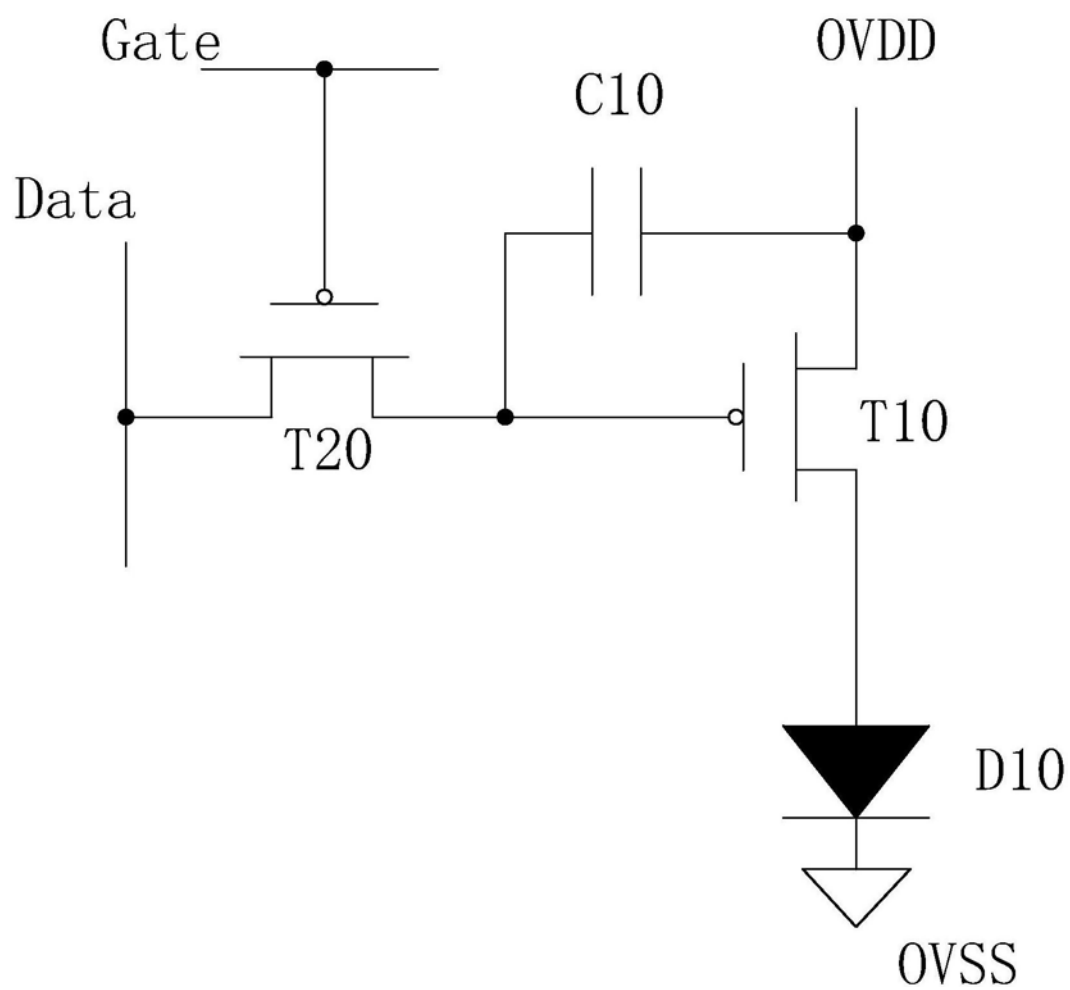


图1

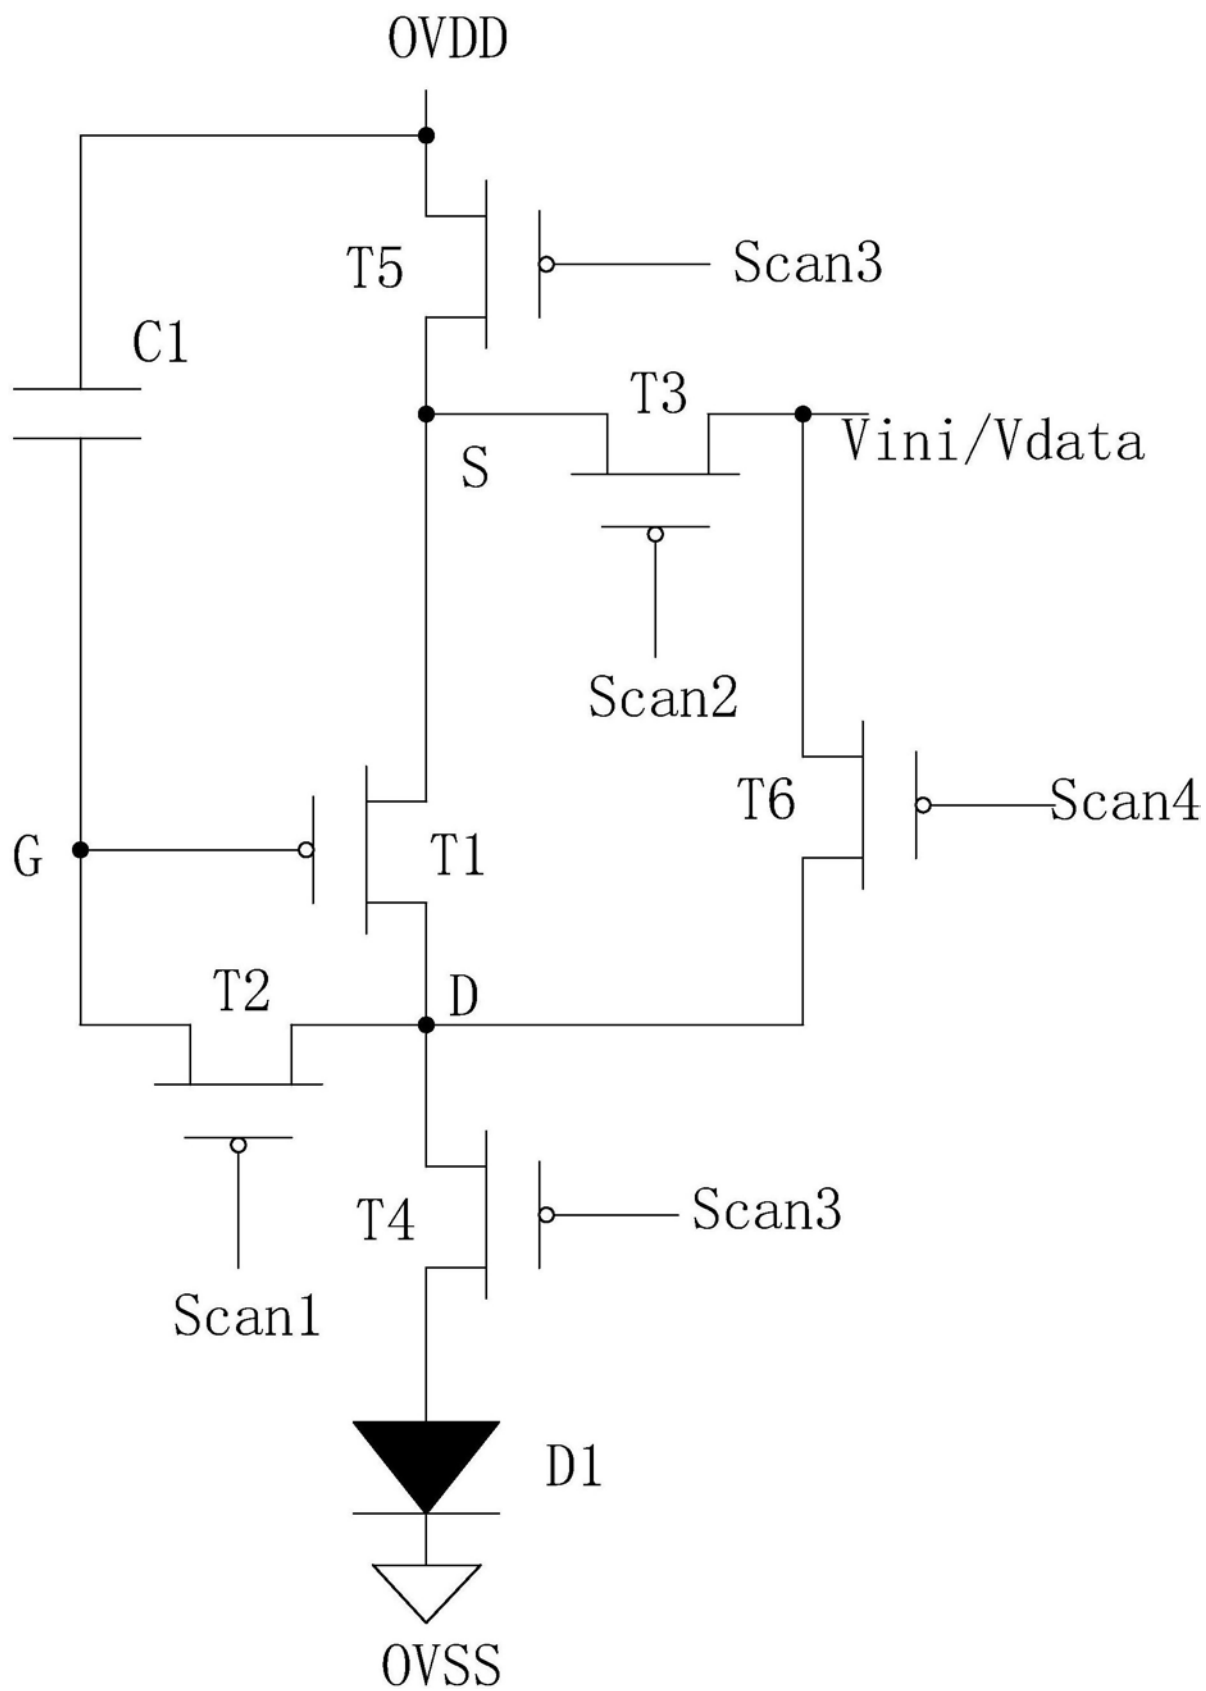


图2

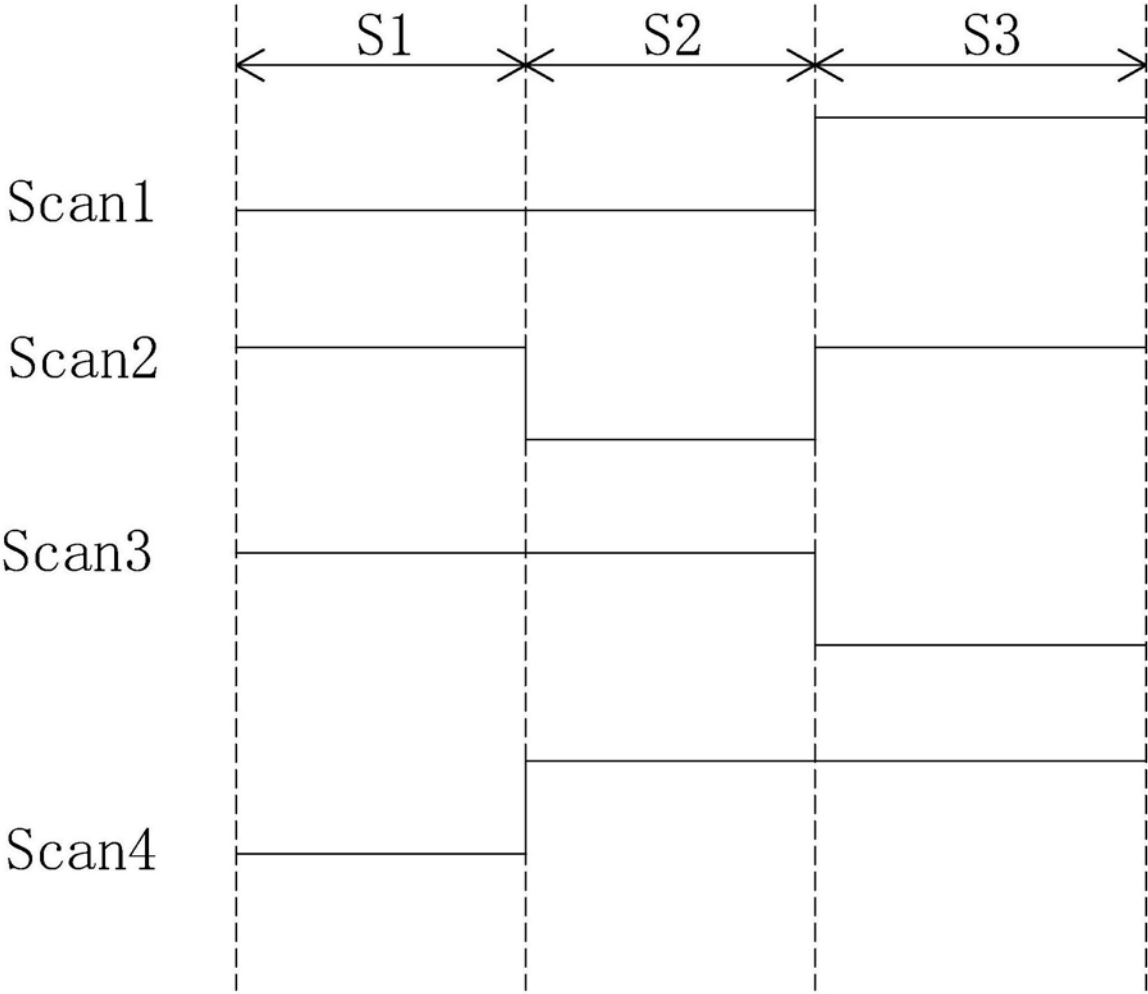


图3

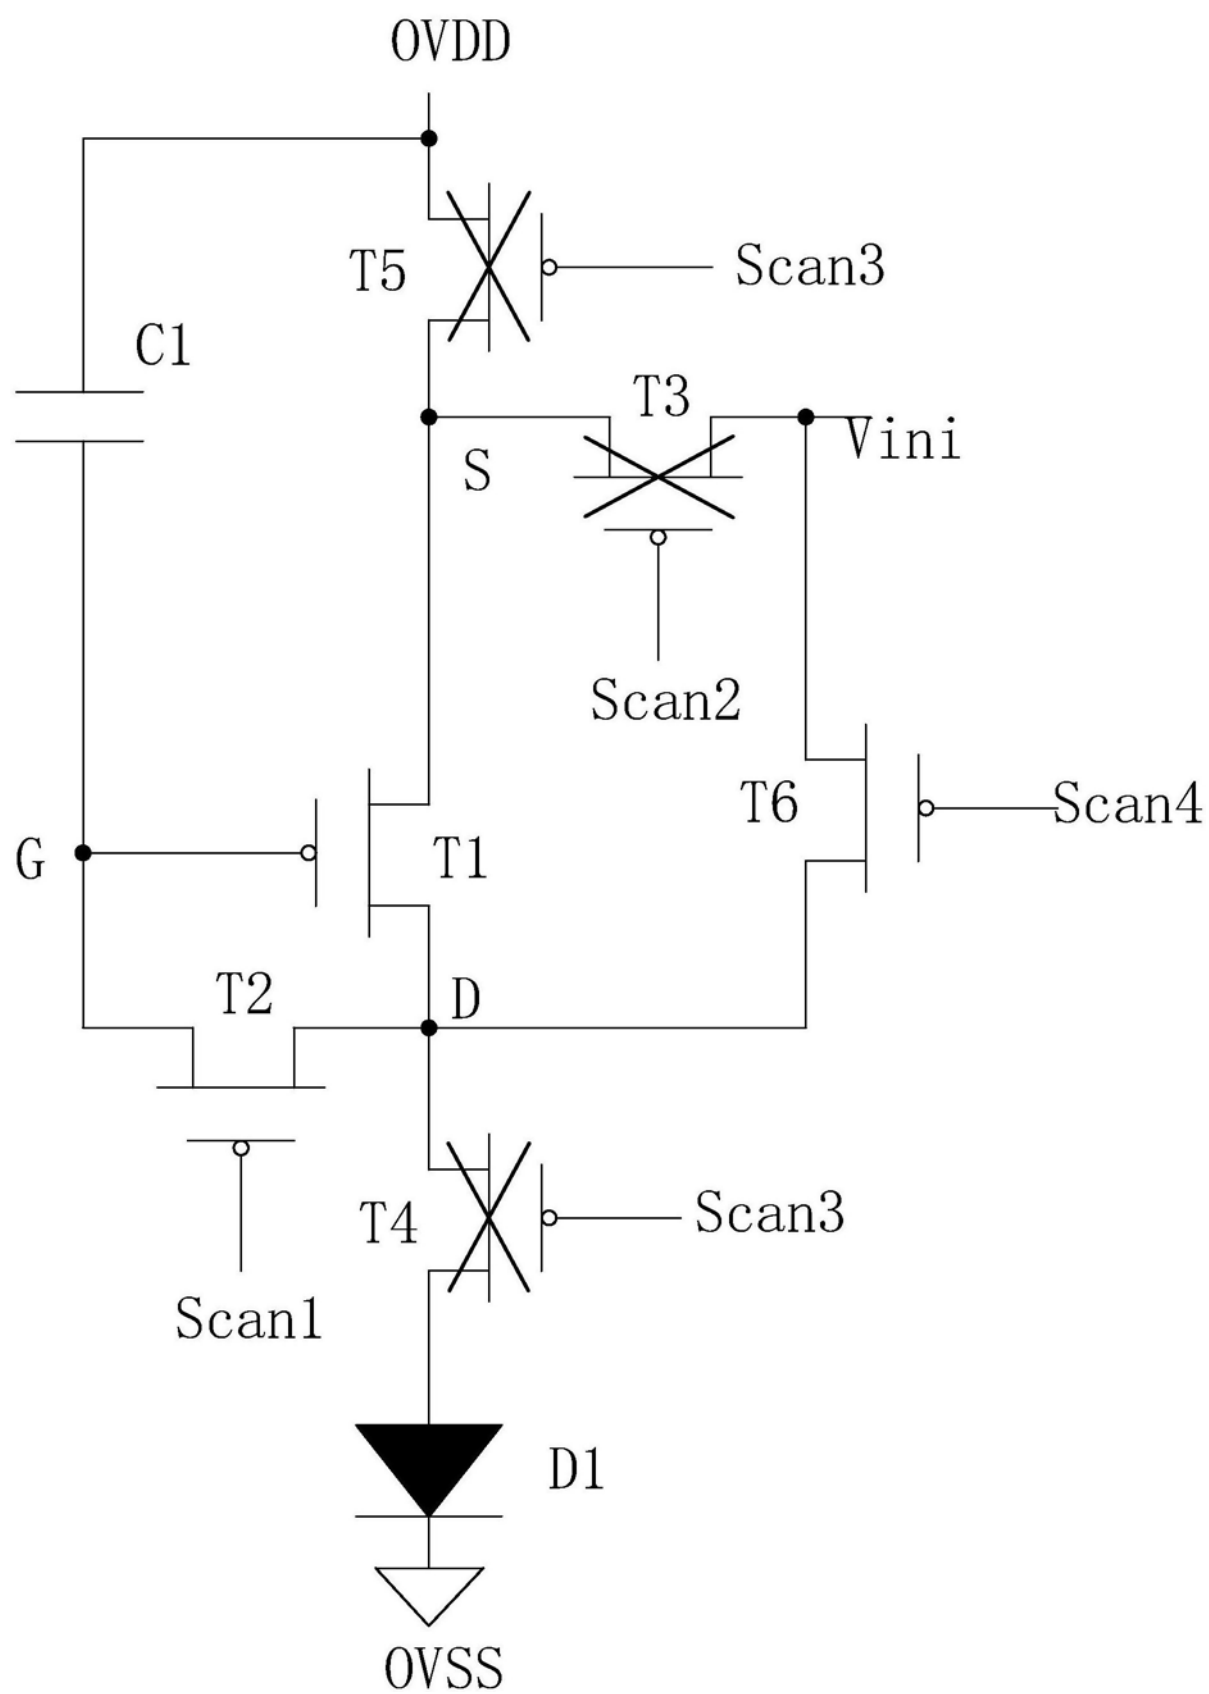


图4

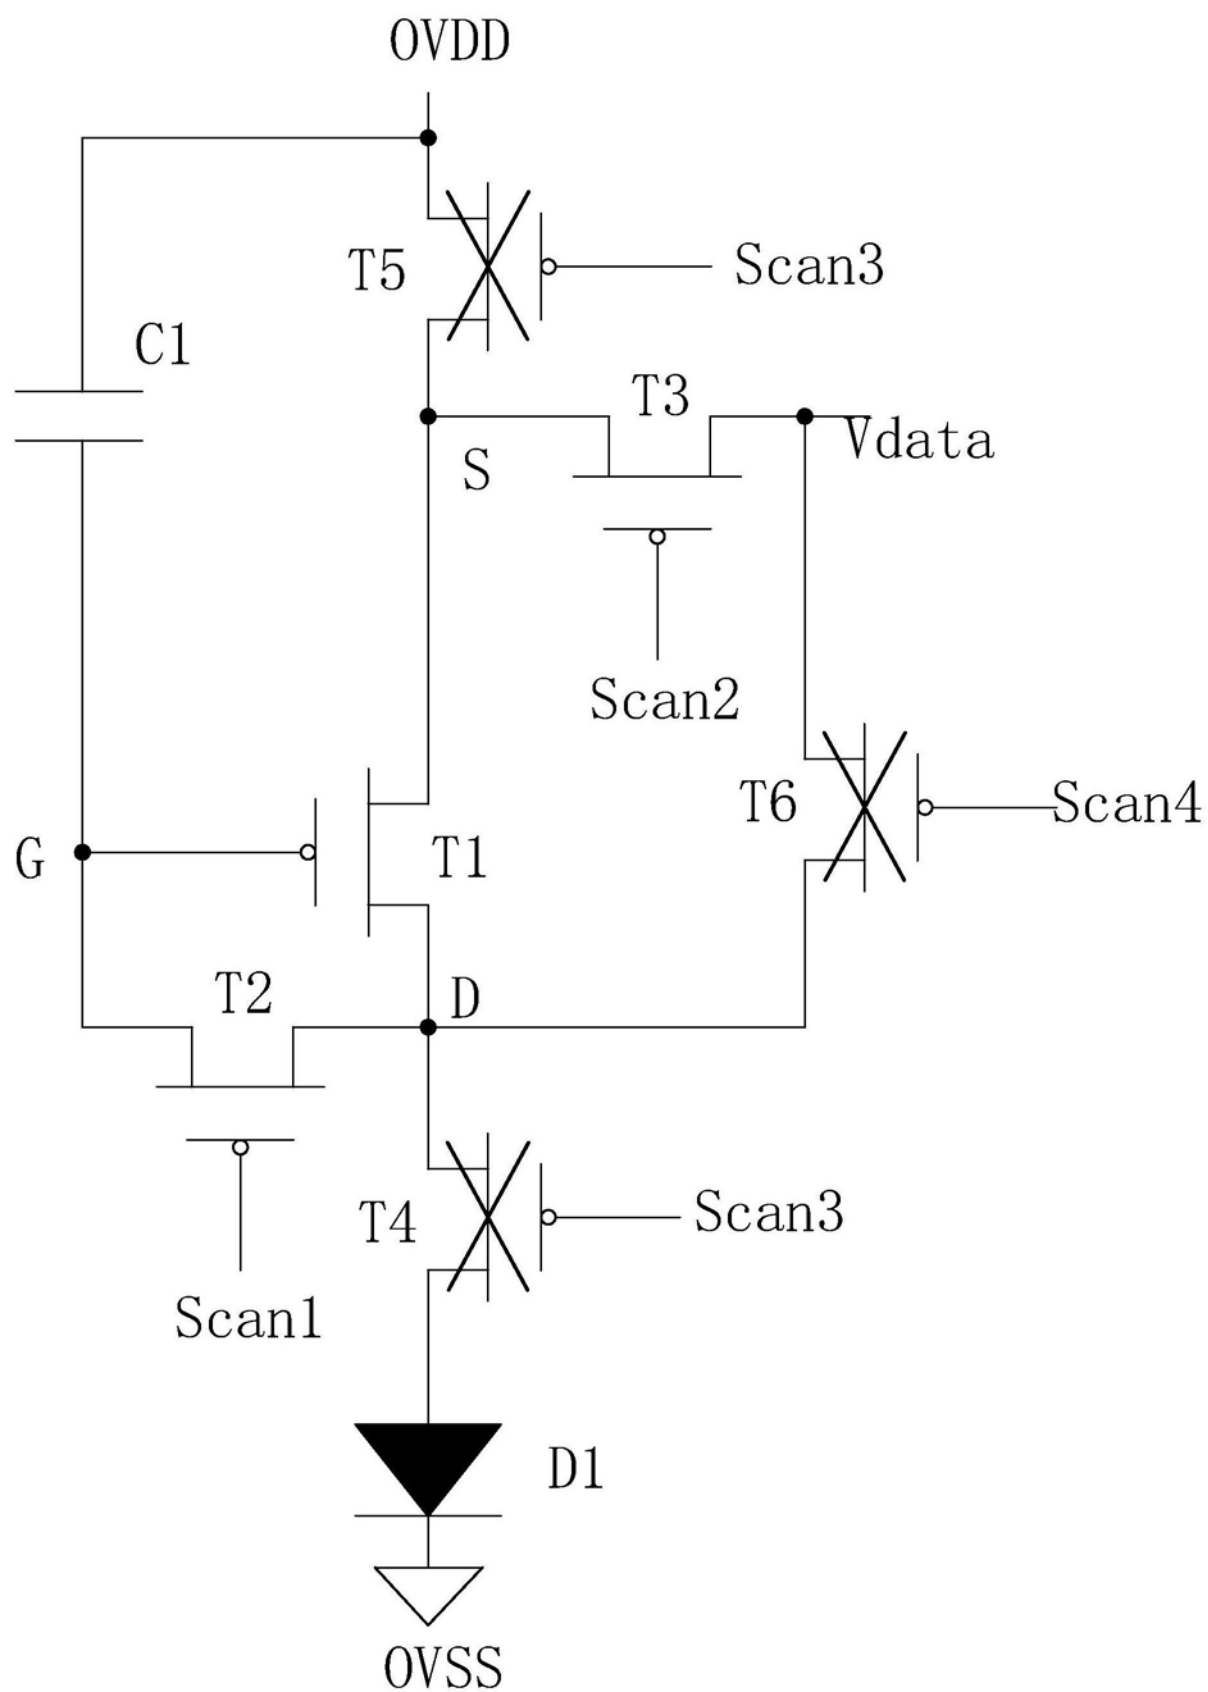


图5

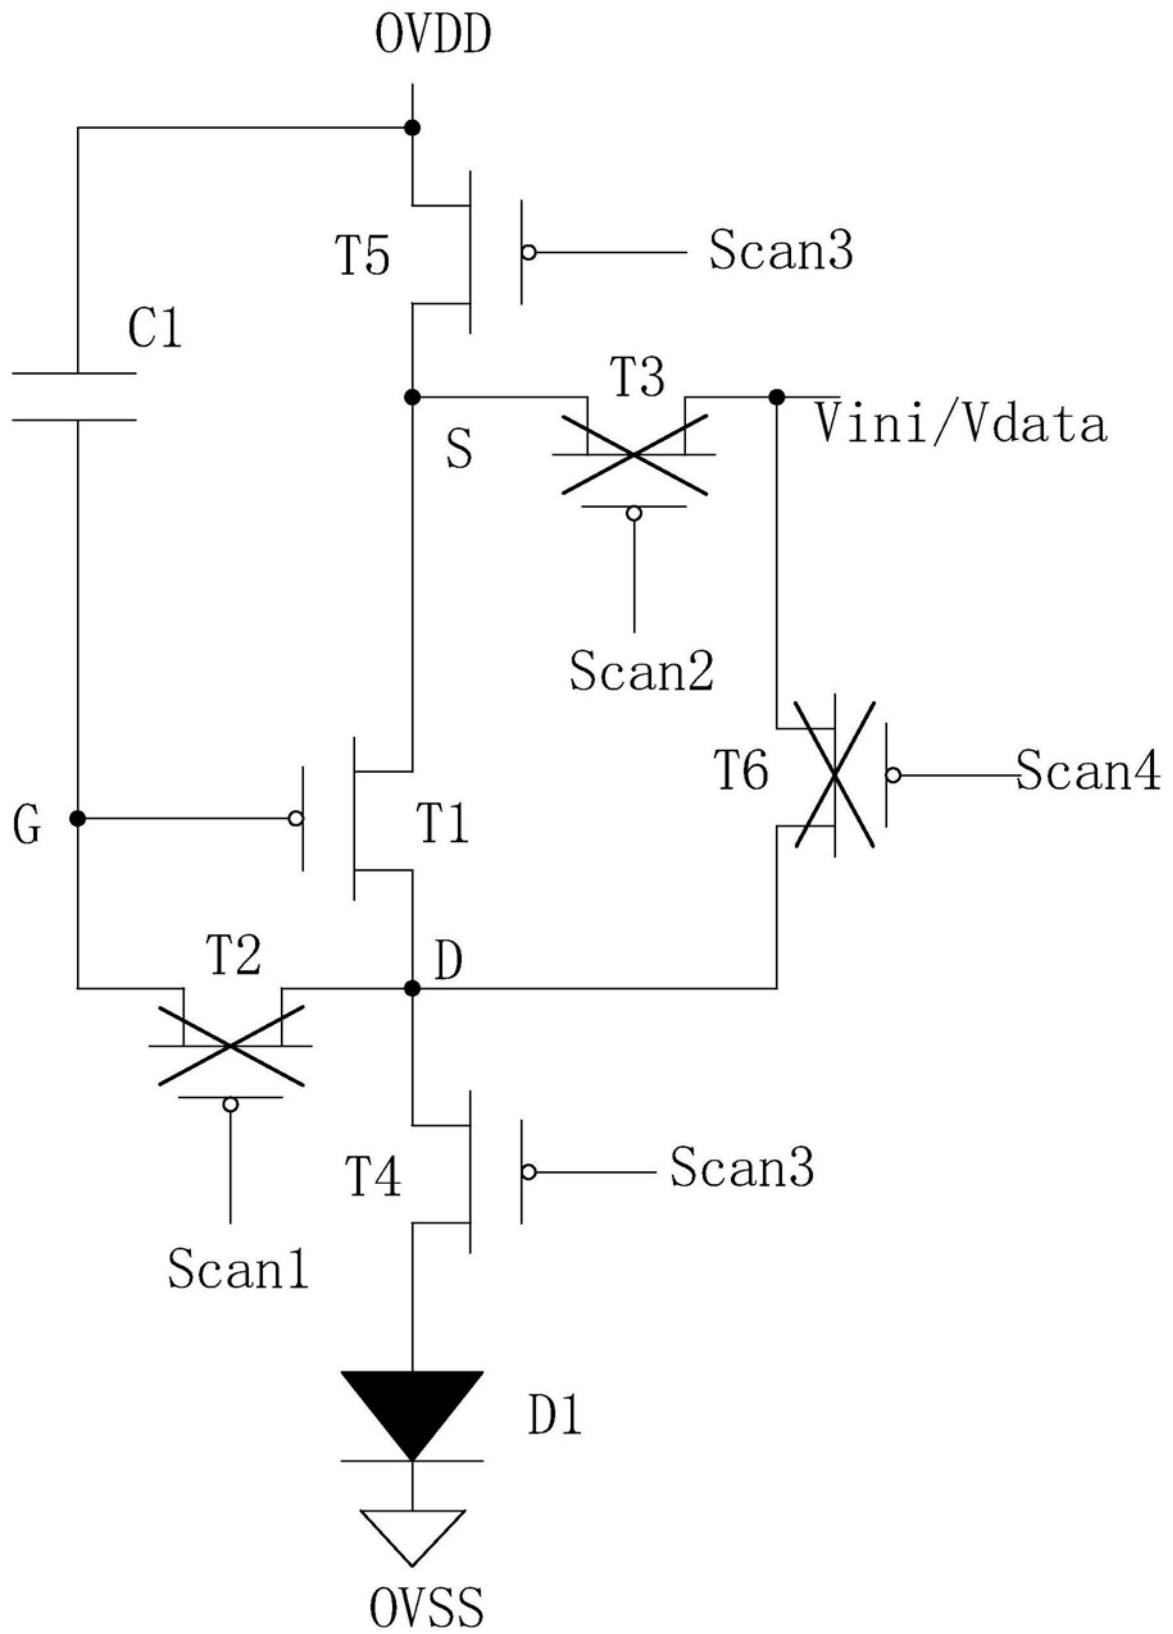


图6

专利名称(译)	AMOLED像素驱动电路及像素驱动方法		
公开(公告)号	CN107123397A	公开(公告)日	2017-09-01
申请号	CN201710449019.8	申请日	2017-06-14
[标]申请(专利权)人(译)	深圳市华星光电技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	深圳市华星光电技术有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	深圳市华星光电技术有限公司		
[标]发明人	陈小龙		
发明人	陈小龙		
IPC分类号	G09G3/3258		
其他公开文献	CN107123397B		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明提供一种AMOLED像素驱动电路及像素驱动方法。该AMOLED像素驱动电路采用6T1C结构，包括作为驱动薄膜晶体管的第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体管、电容、及有机发光二极管，在电路中接入第一扫描信号、第二扫描信号、第三扫描信号、第四扫描信号、数据信号电压、初始化电压、电源正电压、及电源负电压，该电路能够有效补偿驱动薄膜晶体管的阈值电压，解决由阈值电压漂移导致的流过有机发光二极管的电流不稳定的问题，保证有机发光二极管的发光亮度均匀，改善画面的显示效果。

