



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103384712 A

(43) 申请公布日 2013. 11. 06

(21) 申请号 201180068039. 1

(51) Int. Cl.

(22) 申请日 2011. 12. 21

C09K 11/06 (2006. 01)

(30) 优先权数据

C07D 407/14 (2006. 01)

10-2010-0131734 2010. 12. 21 KR

H01L 51/50 (2006. 01)

10-2011-0135025 2011. 12. 15 KR

C07D 403/14 (2006. 01)

C07D 409/14 (2006. 01)

(85) PCT申请进入国家阶段日

2013. 08. 20

(86) PCT申请的申请数据

PCT/KR2011/009896 2011. 12. 21

(87) PCT申请的公布数据

W02012/087007 EN 2012. 06. 28

(71) 申请人 罗门哈斯电子材料韩国有限公司

地址 韩国忠清南道

(72) 发明人 李琇炫 黄守振 李仙优 文斗铉

李孝姬 梁绶晋 朴景泰 金修植

赵英俊 权赫柱 李璟周 金奉玉

(74) 专利代理机构 上海专利商标事务所有限公

司 31100

代理人 朱黎明

权利要求书12页 说明书26页

(54) 发明名称


新有机电致发光化合物和使用该化合物的有
机电致发光器件

(57) 摘要

提供了新的有机电致发光化合物以及使用该化合物的有机电致发光设备。因为有机电致发光化合物展现出了良好的发光效率和优异的寿命性质,所以它可用于制造具有优异的工作寿命且消耗更少电力的 OLED 器件,因为它具有改善的功率效率。

1. 一种由化学式 1 表示的有机电致发光化合物：

[化学式 1]

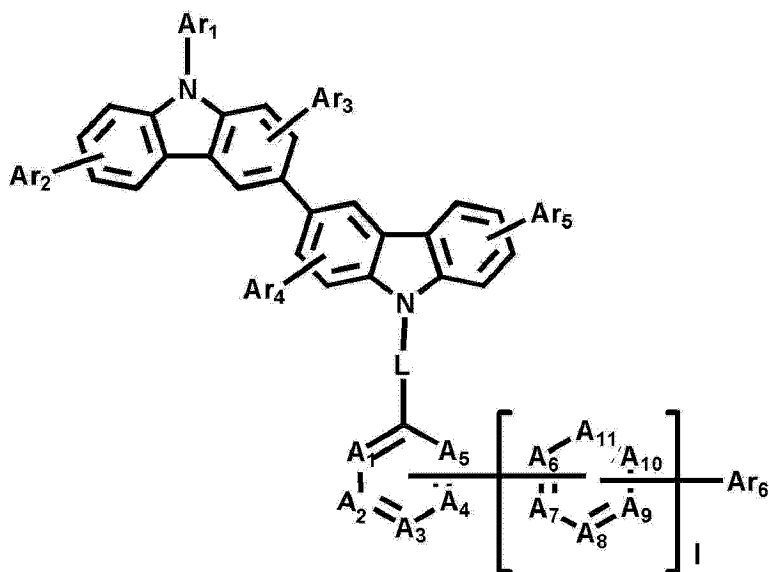


式中：

l 表示 0-2 的整数；

L 表示 (C6-C30) 亚芳基或 (C3-C30) 杂亚芳基； A_1 至 A_{11} 独立地表示 CR7 或 N； R_7 和 Ar_1 至 Ar_6 独立地表示任意一种选自下组的基团：氢、氘、卤素、氰基、硝基、羟基、(C1-C30) 烷基、卤代 (C1-C30) 烷基、(C3-C30) 环烷基、5- 至 7- 元杂环烷基、(C2-C30) 烯基、(C2-C30) 炔基、(C6-C30) 芳基、(C1-C30) 烷氧基、(C6-C30) 芳氧基、(C3-C30) 杂芳基、(C6-C30) 芳基 (C1-C30) 烷基、(C6-C30) 芳硫基、单或二 (C1-C30) 烷基氨基、单或二 (C6-C30) 芳基氨基、三 (C1-C30) 烷基甲硅烷基、二 (C1-C30) 烷基 (C6-C30) 芳基甲硅烷基和三 (C6-C30) 芳基甲硅烷基； R_7 和 Ar_1 至 Ar_6 中的各烷基、环烷基、杂环烷基、烯基、炔基、芳基、杂芳基、亚芳基和杂亚芳基进一步被一个或多个选自下组的基团取代：氘、卤素、氰基、硝基、羟基、(C1-C30) 烷基、卤代 (C1-C30) 烷基、(C3-C30) 环烷基、5- 至 7- 元杂环烷基、(C2-C30) 烯基、(C2-C30) 炔基、(C6-C30) 芳基、(C1-C30) 烷氧基、(C6-C30) 芳氧基、(C3-C30) 杂芳基、(C6-C30) 芳基 (C1-C30) 烷基、(C6-C30) 芳硫基、单或二 (C1-C30) 烷基氨基、单或二 (C6-C30) 芳基氨基、三 (C1-C30) 烷基甲硅烷基、二 (C1-C30) 烷基 (C6-C30) 芳基甲硅烷基、(C1-C30) 烷基二 (C6-C30) 芳基甲硅烷基和三 (C6-C30) 芳基甲硅烷基； A_1 至 A_{11} 的碳原子和 Ar_6 的碳原子通过化学键相连，或者独立地通过任意一种选自下组的基团相连以形成稠环：-CR₈R₉-、-O-、-NR₁₀- 和 -S； R_8 、 R_9 、 R_{10} 及它们的取代基的定义与 R_7 的定义相同。

2. 如权利要求 1 所述的有机电致发光化合物，所述化合物由化学式 2 表示：

[化学式 2]

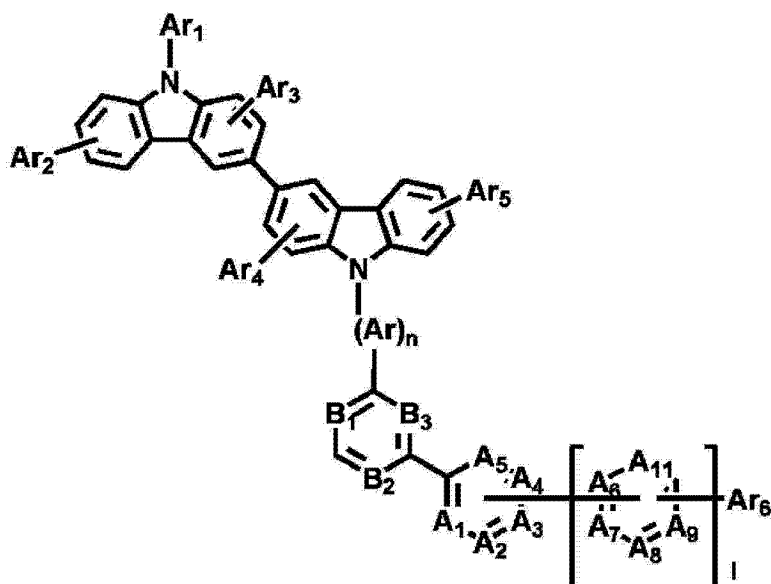


式中：

1 表示 1-2 的整数；Ar 表示 (C6-C30) 亚芳基，n 表示 1-2 的整数；A₁ 至 A₁₁ 独立地表示 CR7 或 N；R7 和 Ar₁ 至 Ar₆ 独立地表示任意一种选自下组的基团：氢、氘、卤素、氰基、硝基、羟基、(C1-C30) 烷基、卤代 (C1-C30) 烷基、(C3-C30) 环烷基、5- 至 7- 元杂环烷基、(C2-C30) 烯基、(C2-C30) 炔基、(C6-C30) 芳基、(C1-C30) 烷氧基、(C6-C30) 芳氧基、(C3-C30) 杂芳基、(C6-C30) 芳基 (C1-C30) 烷基、(C6-C30) 芳硫基、单或二 (C1-C30) 烷基氨基、单或二 (C6-C30) 芳基氨基、三 (C1-C30) 烷基甲硅烷基、二 (C1-C30) 烷基 (C6-C30) 芳基甲硅烷基和三 (C6-C30) 芳基甲硅烷基；B₁、B₂ 和 B₃ 独立地表示 CH 或 N，但它们不同时表示 CH；R7 和 Ar₁ 至 Ar₆ 中的各烷基、环烷基、杂环烷基、烯基、炔基、芳基、杂芳基进一步被一个或多个选自下组的基团取代：氘、卤素、氰基、硝基、羟基、(C1-C30) 烷基、卤代 (C1-C30) 烷基、(C3-C30) 环烷基、5- 至 7- 元杂环烷基、(C2-C30) 烯基、(C2-C30) 炔基、(C6-C30) 芳基、(C1-C30) 烷氧基、(C6-C30) 芳氧基、(C3-C30) 杂芳基、(C6-C30) 芳基 (C1-C30) 烷基、(C6-C30) 芳硫基、单或二 (C1-C30) 烷基氨基、单或二 (C6-C30) 芳基氨基、三 (C1-C30) 烷基甲硅烷基、二 (C1-C30) 烷基 (C6-C30) 芳基甲硅烷基、(C1-C30) 烷基二 (C6-C30) 芳基甲硅烷基和三 (C6-C30) 芳基甲硅烷基；A₁ 至 A₁₁ 的碳原子和 Ar₆ 的碳原子通过化学键相连，或者独立地通过任意一种选自下组的基团相连以形成稠环：-CR₈R₉-、-O-、-NR₁₀- 和 -S-；R₈、R₉、R₁₀ 及它们的取代基的定义与 R7 的定义相同。

3. 如权利要求 1 所述的有机电致发光化合物，所述化合物由化学式 3 表示：

[化学式 3]

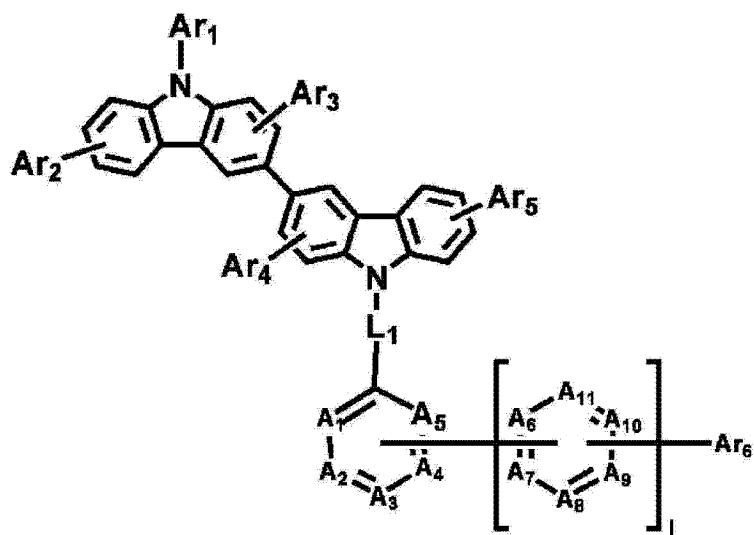


式中：

L_1 表示 (C3-C30) 杂亚芳基； Ar_1 至 Ar_6 以及 Ar_1 至 Ar_6 的取代基的定义与化学式 1 中的 Ar_1 至 Ar_6 的定义相同， A_1 至 A_{11} 的定义与化学式 1 中的 A_1 至 A_{11} 的定义相同；1 是 1-2 的整数。

4. 如权利要求 1 所述的有机电致发光化合物，所述化合物由化学式 4 表示：

[化学式 4]

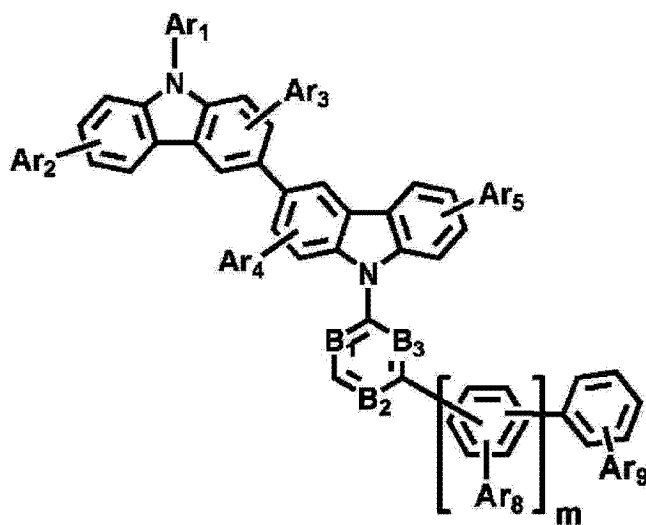


式中：

Ar_1 至 Ar_5 、 Ar_8 至 Ar_9 及其取代基的定义与化学式 1 中的 Ar_1 至 Ar_6 的定义相同； m 表示 1-2 的整数， B_1 、 B_2 和 B_3 独立地表示 CH 或 N，但它们不同时为 CH。

5. 如权利要求 1 所述的有机电致发光化合物，所述化合物由化学式 5 表示：

[化学式 5]

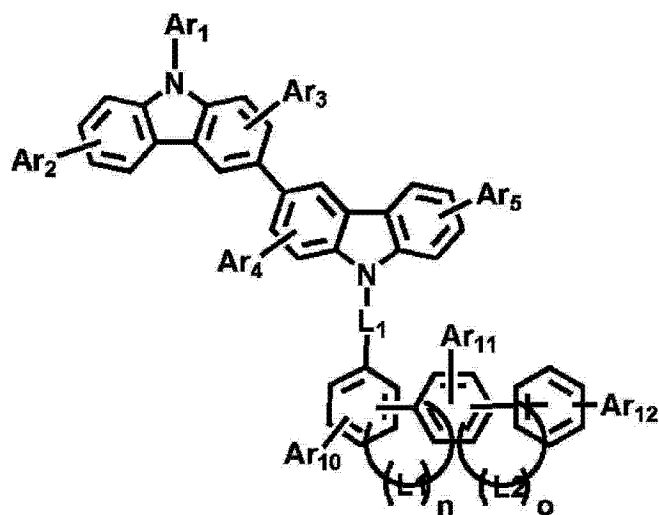



式中：


L_1 表示 (C3-C30) 杂亚芳基； Ar_1 至 Ar_5 、 Ar_{10} 至 Ar_{12} 及其取代基的定义与化学式 1 中的 Ar_1 至 Ar_6 的定义相同；


L_1 至 L_2 独立地表示任意一种选自下组的基团： $-CR_8R_9-$ 、 $-O-$ 、 $-NR_{10}-$ 和 $-S-$ ； R_8 、 R_9 、 R_{10} 及其取代基的定义与化学式 1 中的 R_7 的定义相同； n 和 o 独立地表示 0-1 的整数，并且 $n+o=1$ 。


6. 如权利要求 1 所述的有机电致发光化合物，其特征在于，该化合物选自以下化合物：

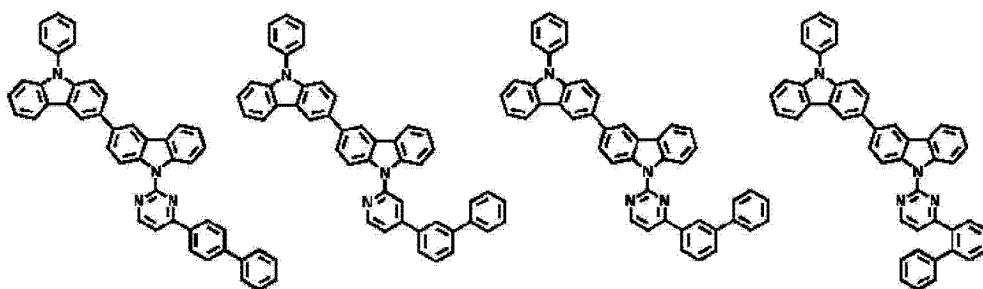


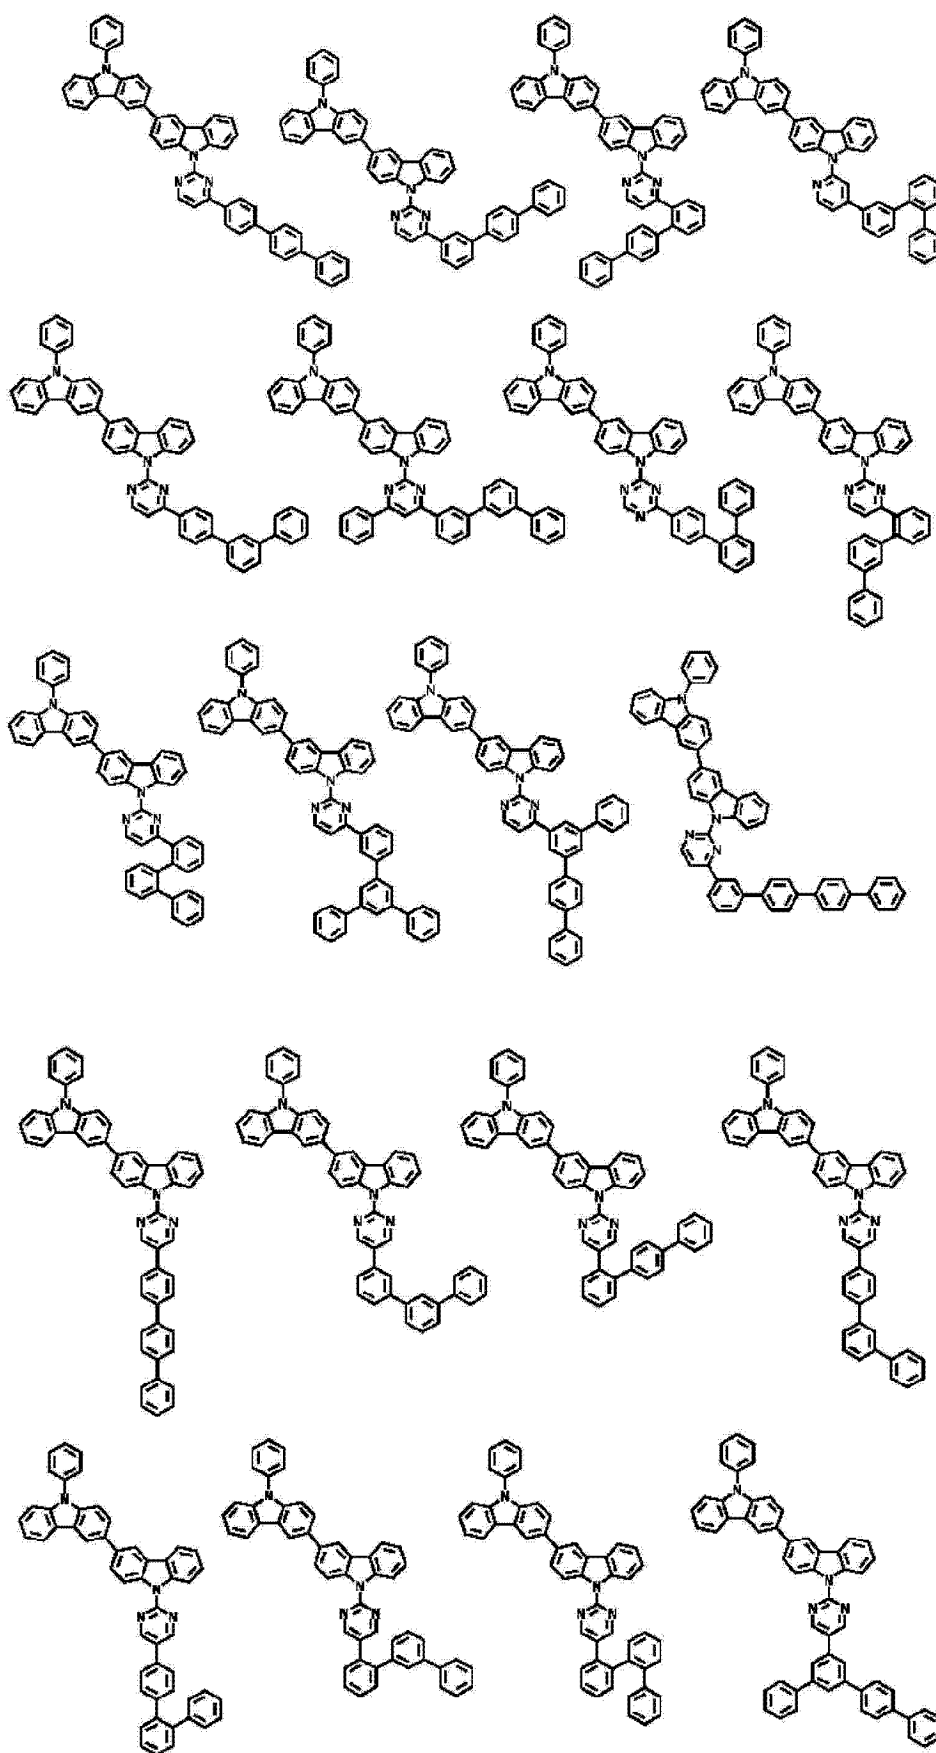


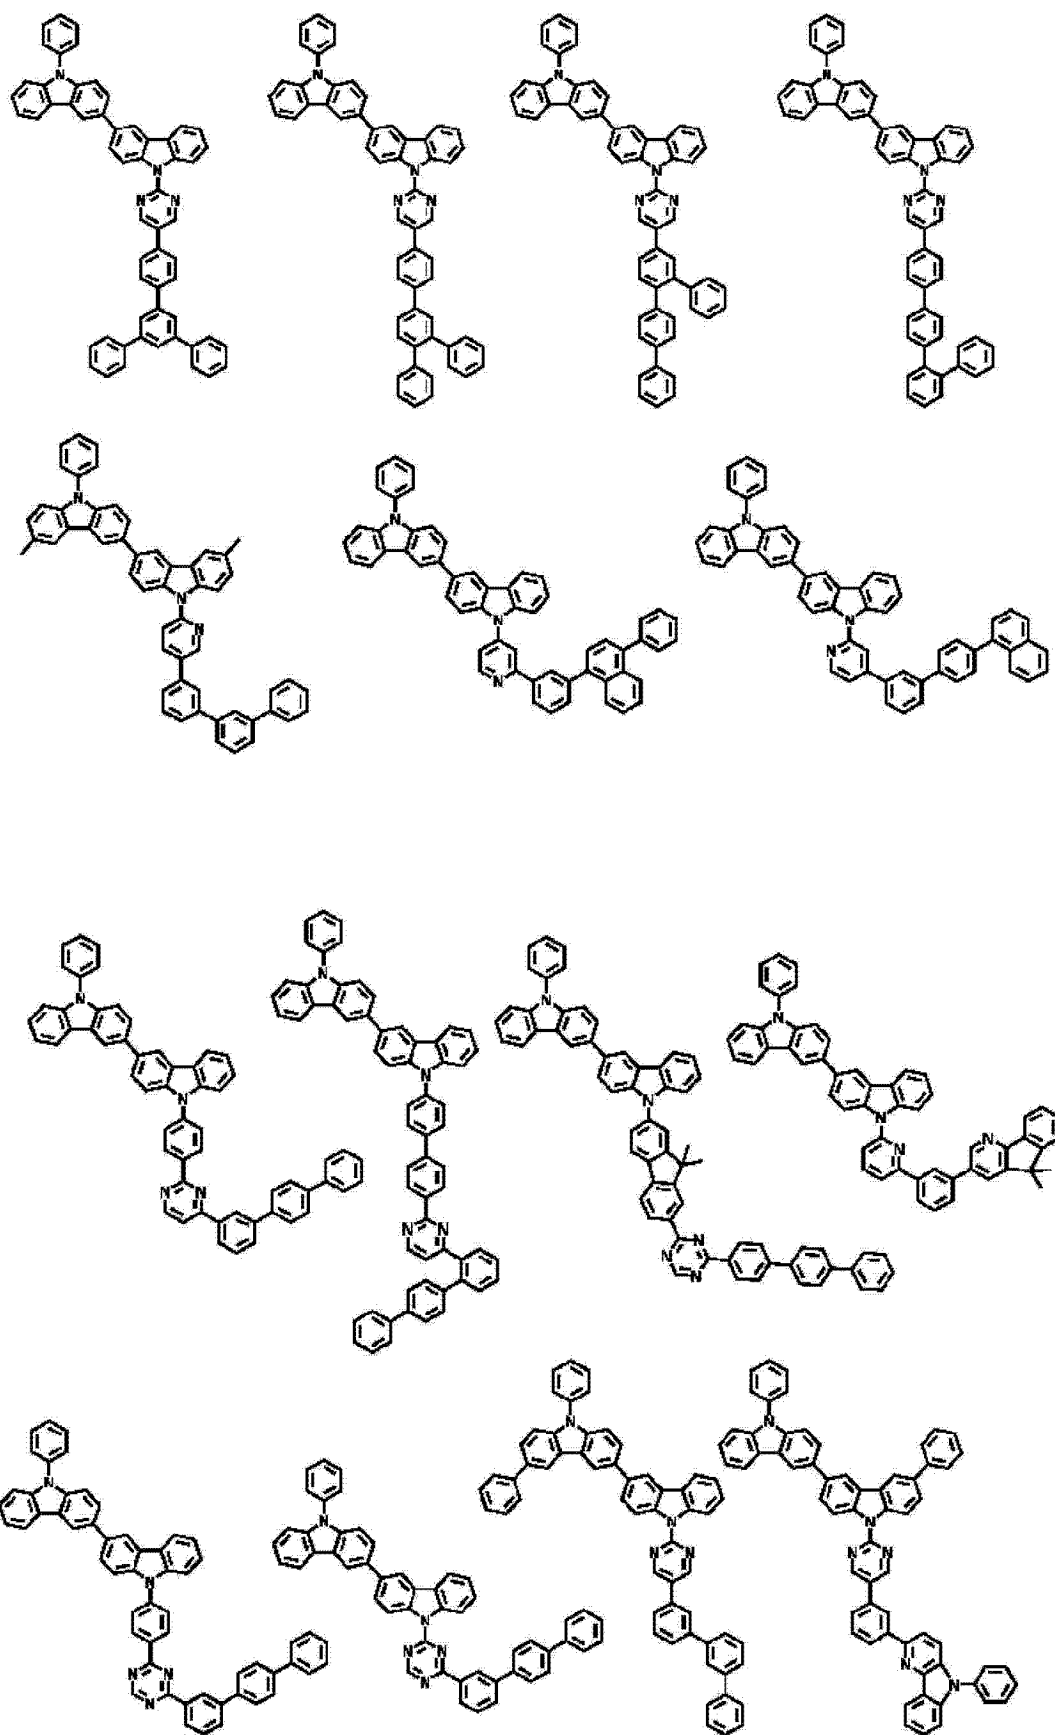


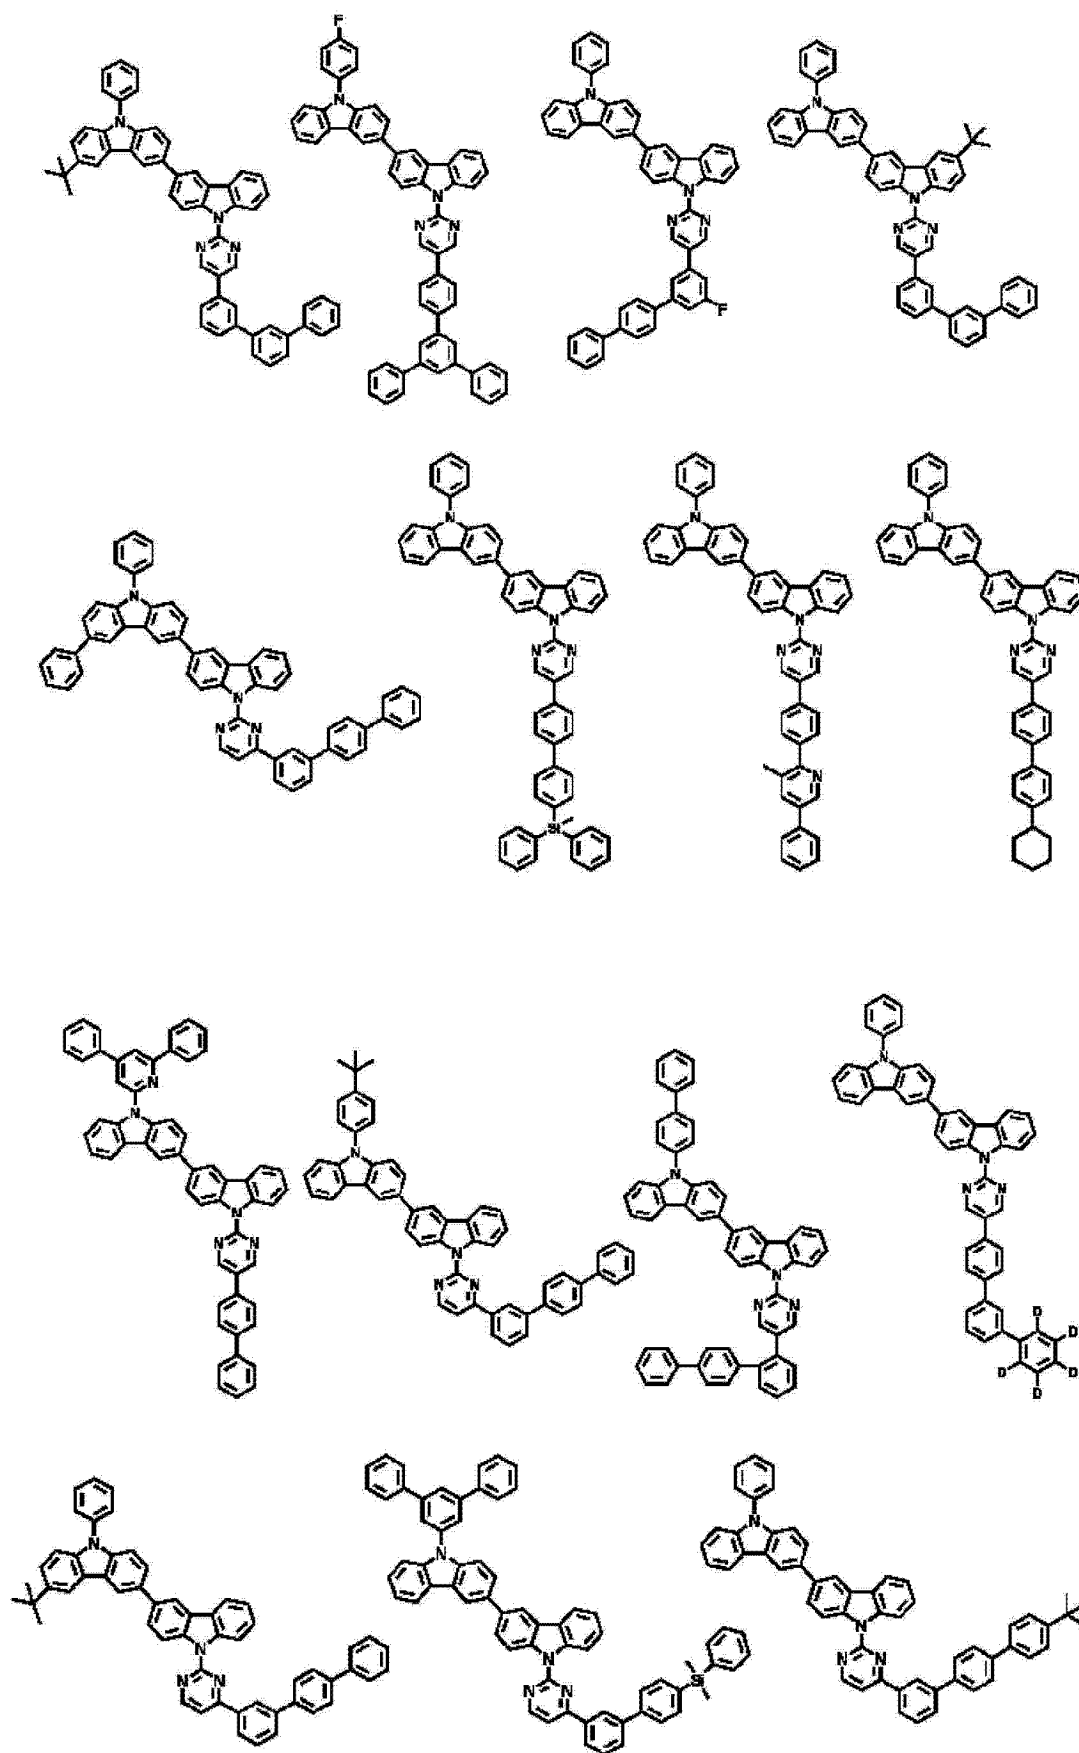

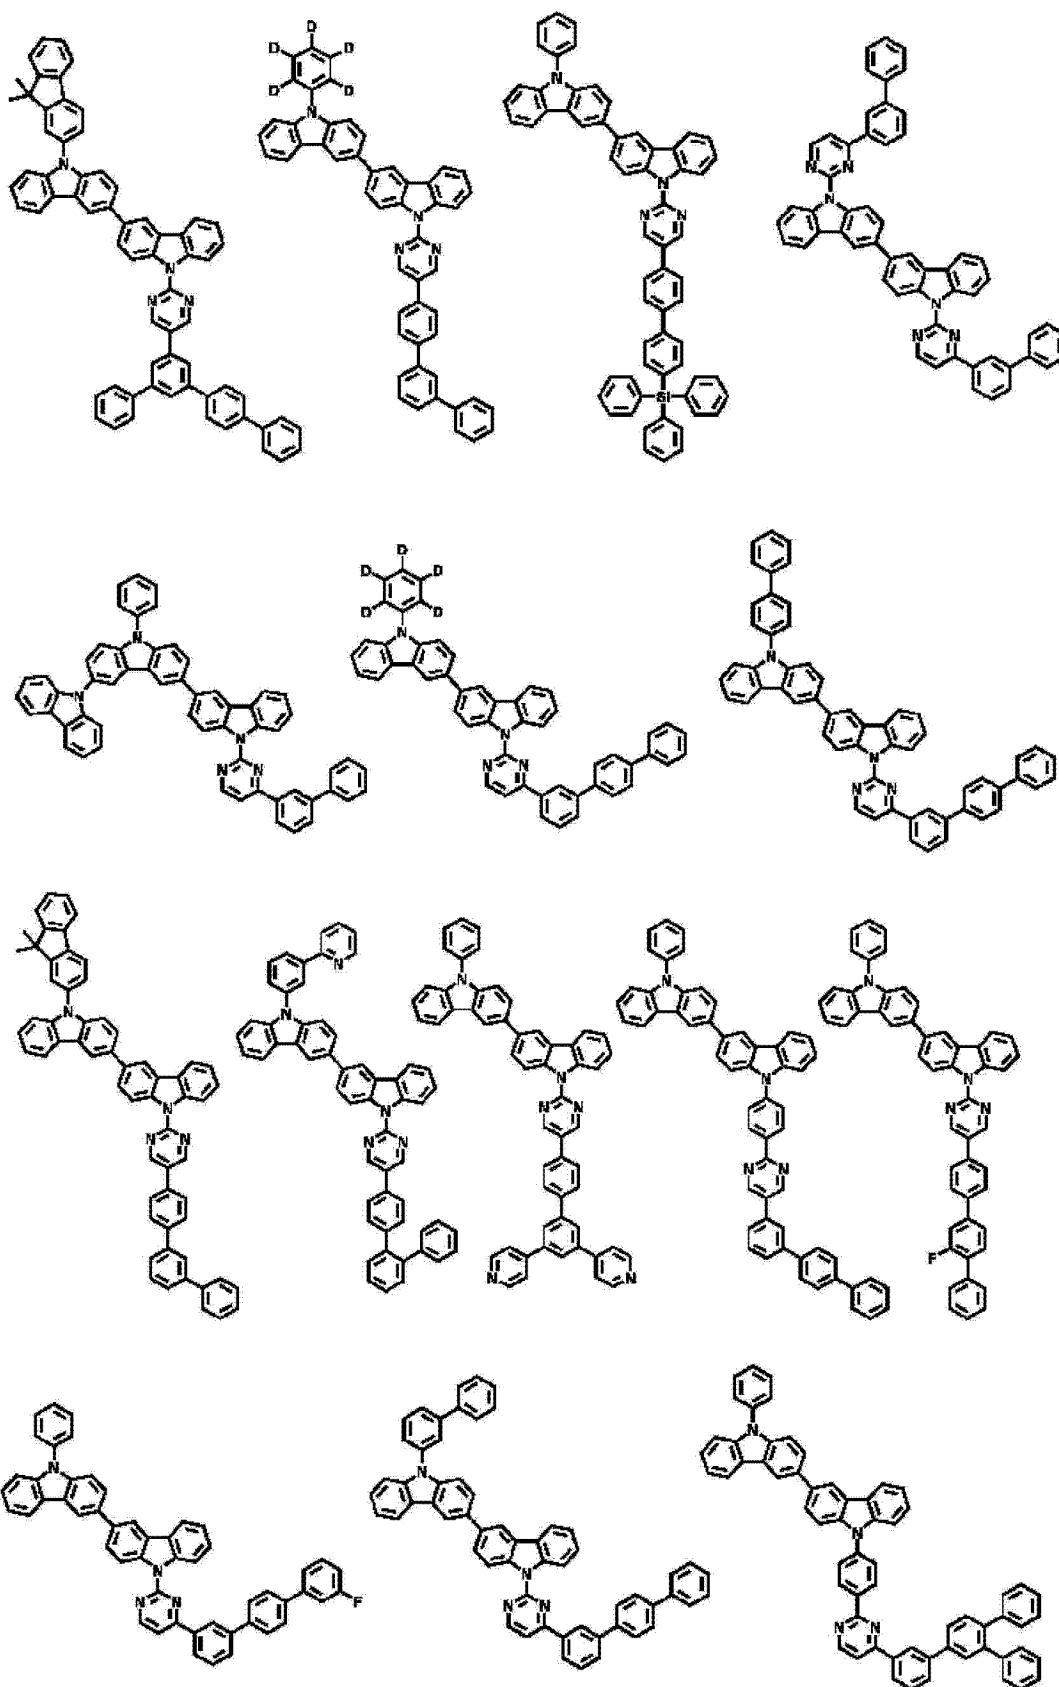

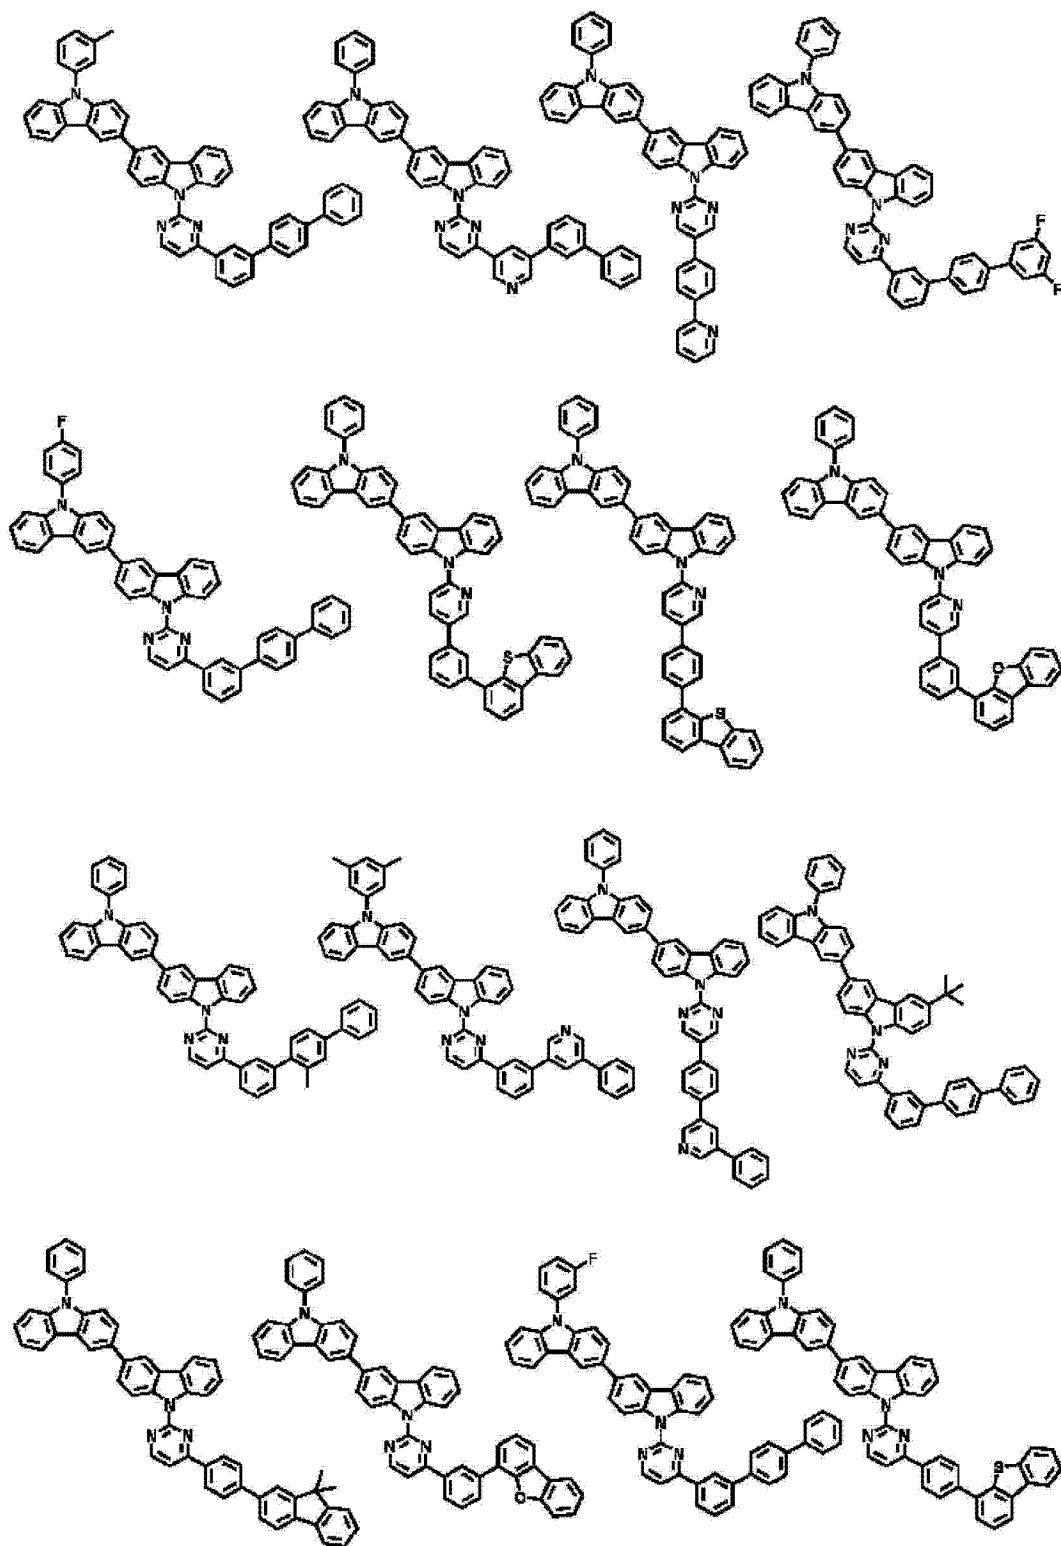

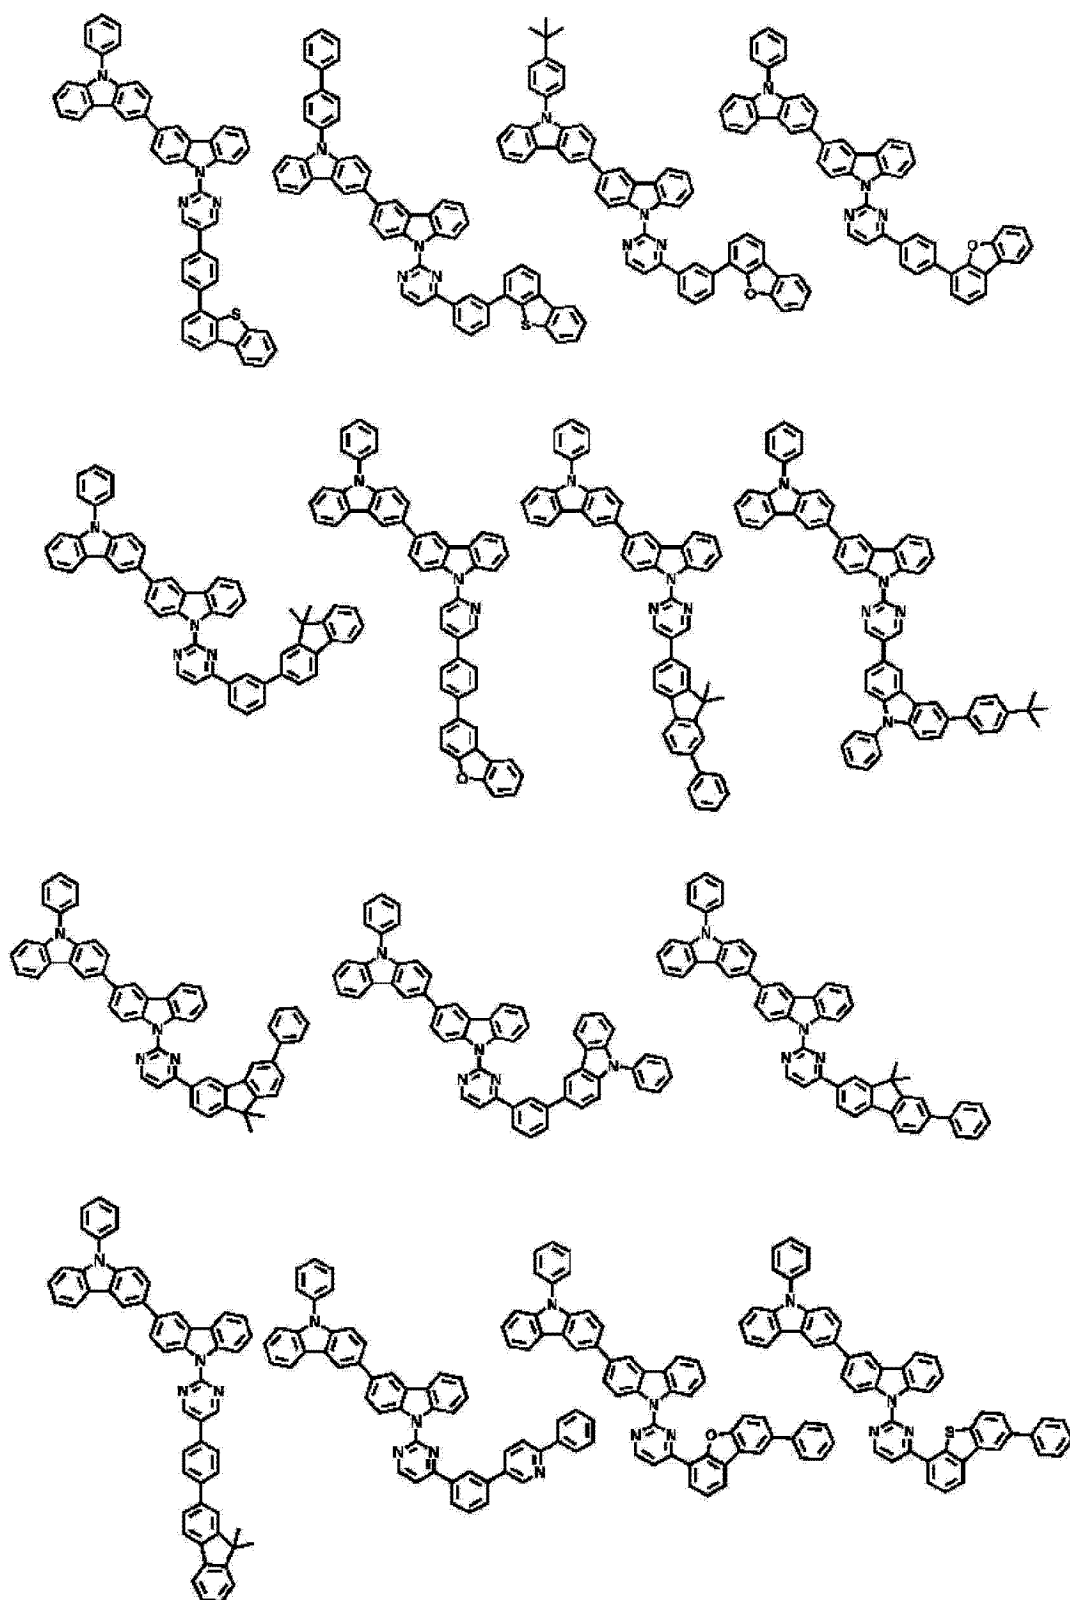

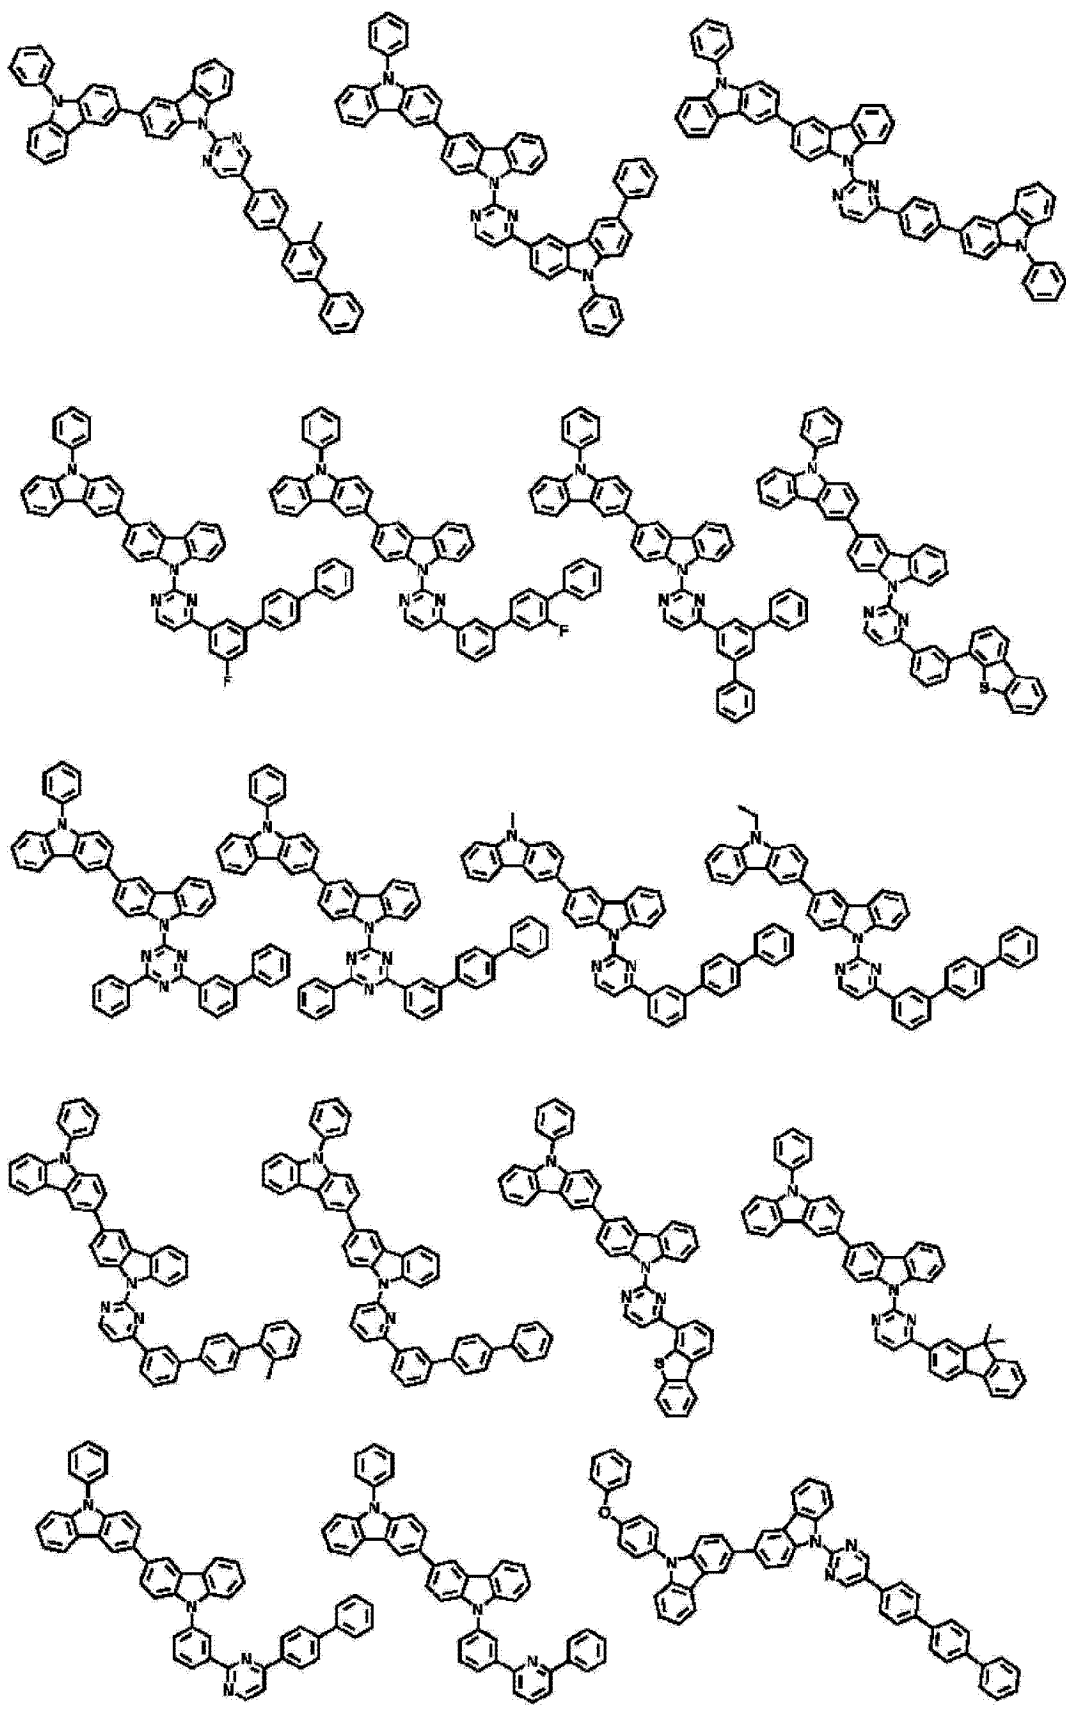

7. 一种有机电致发光器件,所述器件包括如权利要求 1-6 中任一项所述的有机电致发光化合物。

8. 如权利要求 7 所述的有机电致发光器件,其特征在于,所述器件包括第一电极;第二

电极 ; 以及插入所述第一电极和第二电极之间的一层或多层有机层, 其中所述有机层包含一种或多种有机电致发光化合物以及一种或多种磷光掺杂剂。

9. 如权利要求 8 所述的有机电致发光器件, 其特征在于, 所述有机层还包含一种或多种选自芳胺化合物和苯乙烯基芳胺化合物的胺化合物 (A); 一种或多种选自元素周期表的第 1 族、第 2 族的有机金属、第四周期和第五周期的过渡金属、镧系金属和 d- 过渡元素的金属或含有所述金属的络合化合物 (B), 或者选自 (A) 和 (B) 的一种或多种物质。

10. 如权利要求 8 所述的有机电致发光设备, 其特征在于, 所述有机电致发光设备是发射白光的有机电致发光设备, 所述有机层包括电致发光层和电荷产生层, 或者还包括一层或多层发射蓝光、红光或绿光的有机电致发光层。

新有机电致发光化合物和使用该化合物的有机电致发光器件

技术领域

[0001] 本发明涉及新颖的有机电致发光化合物以及使用该化合物的有机电致发光器件。

技术背景

[0002] 在显示器件中,电致发光(EL)器件是优选的,因为它们作为自发射显示器件提供宽视角、优异的对比度和快速响应速率。伊斯曼柯达公司(Eastman Kodak)在1987年首先开发了一种有机EL器件,该器件使用低分子量芳香族二胺和铝配合物作为形成电致发光层的物质[Appl. Phys. Lett. 51, 913, 1987]。

[0003] 决定有机发光二极管(OLED)的发光效率的最重要因素是电致发光材料。尽管到目前为止荧光材料已经广泛用作电致发光材料,但是从电致发光机理来看,开发磷光材料是理论上将发光效率提高最高到4倍的最好途径之一。到目前为止,铱(III)络合物是众所周知的一种磷光材料,包括(acac)Ir(btp)₂(二(2-(2'-苯并噻吩基)-吡啶合-N, C-3') (乙酰丙酮酸)铱)、Ir(ppy)₃(三(2-苯基吡啶)铱)、Firpic(二(4,6-二氟苯基吡啶合-N, C2)甲基吡啶合铱(picolinatoiridium)),分别作为红色、绿色和蓝色磷光材料(RGB)。具体来说,许多磷光材料目前已经在日本、欧洲和美国进行研究。

[0004] 目前,已知4,4'-N,N'-二咔唑-联苯(CBP)是最广泛用作磷光材料的基质材料。已报道的高效OLED使用空穴阻隔层,其包含浴铜灵(BCP)、二(2-甲基-8-喹啉合(quinolinato))(4-苯基苯酚)铝(III)(BA1q)等。先锋公司(日本)等已经报道了使用BA1q衍生物作为基质的高性能OLED。

[0005] 尽管这些材料提供了良好的电致发光特性,但是它们具有一些缺陷,如在真空高温沉积加工时会发生降解,这是因为它们具有低的玻璃化转变温度和差的热稳定性。因为OLED的功率效率是由(π /电压)×电流效率确定的,所以功率效率与电压成反比。需要高的功率效率来降低OLED的功率消耗。实际上,使用磷光材料的OLED提供比使用荧光材料的OLED好得多的电流效率(cd/A)。但是,当现有材料例如BA1q、CBP等用作磷光材料的基质时,相比使用荧光材料的OLED在功率效率(lm/W)方面没有明显优势,这是因为驱动电压较高。另外,OLED器件并不具有令人满意的工作寿命。因此,需要开发更稳定、更高性能的基质材料。

[0006] 技术问题

[0007] 因此,本发明的一个方面是提供一种发光效率和器件工作寿命相对现有材料得到改进且具有适当色坐标的优异骨架(backbone)的有机电致发光化合物,以解决上述问题。本发明的另一个方面是提供使用所述有机电致发光化合物作为电致发光材料的效率高且寿命长的有机电致发光器件。


[0008] 技术方案

[0009] 本发明提供化学式1表示的有机电致发光化合物,以及使用所述有机电致发光化合物的有机电致发光器件。由于本发明的有机电致发光化合物具有优越的发光效率和优异

的寿命性质,它可用于制造 OLED 器件,该器件具有优越的工作寿命并且由于改进的功率效率而使得消耗的功率降低。

[0010] [化学式 1]

[0011]

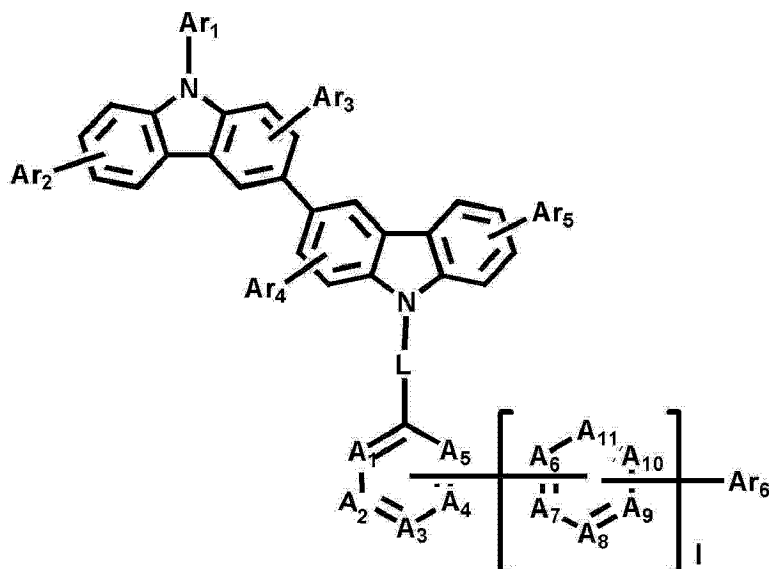


[0012] 式中, l 表示 0-2 的整数; L 表示 (C6-C30) 亚芳基或 (C3-C30) 杂亚芳基; A_1 至 A_{11} 独立地表示 CR7 或 N; R_7 和 Ar_1 至 Ar_6 独立地表示任何一种选自下组的基团: 氢、氘、卤素、氰基、硝基、羟基、(C1-C30) 烷基、卤代 (C1-C30) 烷基、(C3-C30) 环烷基、5- 至 7- 元杂环烷基、(C2-C30) 烯基、(C2-C30) 炔基、(C6-C30) 芳基、(C1-C30) 烷氧基、(C6-C30) 芳氧基、(C3-C30) 杂芳基、(C6-C30) 芳基 (C1-C30) 烷基、(C6-C30) 芳硫基、单或二 (C1-C30) 烷基氨基、单或二 (C6-C30) 芳基氨基、三 (C1-C30) 烷基甲硅烷基、二 (C1-C30) 烷基 (C6-C30) 芳基甲硅烷基和三 (C6-C30) 芳基甲硅烷基; R_7 和 Ar_1 至 Ar_6 中的各烷基、环烷基、杂环烷基、烯基、炔基、芳基、杂芳基、亚芳基和杂亚芳基进一步被一个或多个选自下组的基团取代: 氘、卤素、氰基、硝基、羟基、(C1-C30) 烷基、卤代 (C1-C30) 烷基、(C3-C30) 环烷基、5- 至 7- 元杂环烷基、(C2-C30) 烯基、(C2-C30) 炔基、(C6-C30) 芳基、(C1-C30) 烷氧基、(C6-C30) 芳氧基、(C3-C30) 杂芳基、(C6-C30) 芳基 (C1-C30) 烷基、(C6-C30) 芳硫基、单或二 (C1-C30) 烷基氨基、单或二 (C6-C30) 芳基氨基、三 (C1-C30) 烷基甲硅烷基、二 (C1-C30) 烷基 (C6-C30) 芳基甲硅烷基、(C1-C30) 烷基二 (C6-C30) 芳基甲硅烷基和三 (C6-C30) 芳基甲硅烷基; A_1 至 A_{11} 的碳原子和 Ar_6 的碳原子通过化学键相连, 或者独立地通过任意一种选自下组的基团相连以形成稠环: $-CR_8R_9-$ 、 $-O-$ 、 $-NR_{10}-$ 和 $-S-$; R_8 、 R_9 、 R_{10} 及它们的取代基的定义与 R_7 的定义相同。

[0013] 此外, 本发明包括但不限于由以下化学式 2-5 所表示的有机电致发光化合物。

[0014] [化学式 2]


[0015]

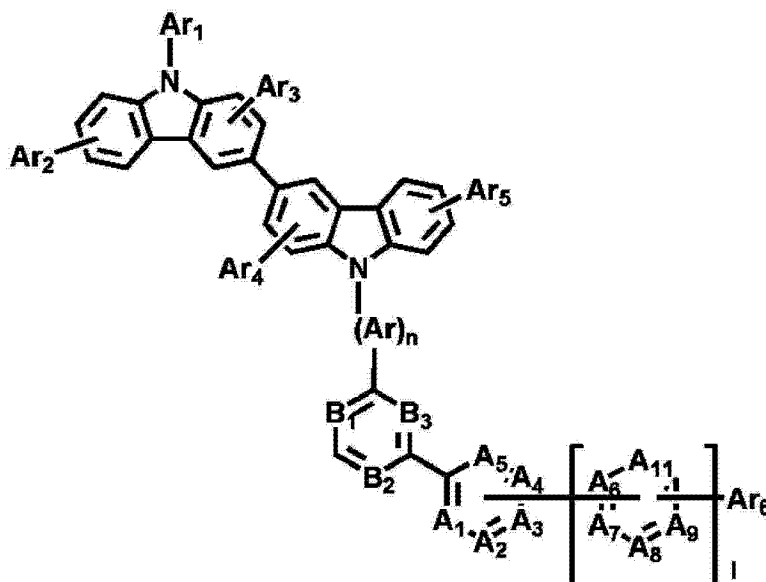

[0016] 式中, l 表示 1-2 的整数; Ar 表示 (C6-C30) 亚芳基, n 表示 1-2 的整数; A_1 至 A_{11} 独立地表示 CR7 或 N; R_7 和 Ar_1 至 Ar_6 独立地表示任意一种选自下组的基团: 氢、氘、卤素、氰基、硝基、羟基、(C1-C30) 烷基、卤代 (C1-C30) 烷基、(C3-C30) 环烷基、5- 至 7- 元杂环烷基、(C2-C30) 烯基、(C2-C30) 炔基、(C6-C30) 芳基、(C1-C30) 烷氧基、(C6-C30) 芳氧基、(C3-C30) 杂芳基、(C6-C30) 芳基 (C1-C30) 烷基、(C6-C30) 芳硫基、单或二 (C1-C30) 烷基氨基、单或二 (C6-C30) 芳基氨基、三 (C1-C30) 烷基甲硅烷基、二 (C1-C30) 烷基 (C6-C30) 芳基甲硅烷基和三 (C6-C30) 芳基甲硅烷基; B_1 、 B_2 和 B_3 独立地表示 CH 或 N, 但它们不同时表示 CH; R_7 和 Ar_1 至 Ar_6 中的各烷基、环烷基、杂环烷基、烯基、炔基、芳基、杂芳基进一步被一个或多个选自下组的基团取代: 氘、卤素、氰基、硝基、羟基、(C1-C30) 烷基、卤代 (C1-C30) 烷基、(C3-C30) 环烷基、5- 至 7- 元杂环烷基、(C2-C30) 烯基、(C2-C30) 炔基、(C6-C30) 芳基、(C1-C30) 烷氧基、(C6-C30) 芳氧基、(C3-C30) 杂芳基、(C6-C30) 芳基 (C1-C30) 烷基、(C6-C30) 芳硫基、单或二 (C1-C30) 烷基氨基、单或二 (C6-C30) 芳基氨基、三 (C1-C30) 烷基甲硅烷基、二 (C1-C30) 烷基 (C6-C30) 芳基甲硅烷基、(C1-C30) 烷基二 (C6-C30) 芳基甲硅烷基和三 (C6-C30) 芳基甲硅烷基; A_1 至 A_{11} 的碳原子和 Ar_6 的碳原子通过化学键相连, 或者独立地通过任意一种选自下组的基团相连以形成稠环: $-CR_8R_9-$ 、 $-O-$ 、 $-NR_{10}-$ 和 $-S$; R_8 、 R_9 、 R_{10} 及它们的取代基的定义与 R_7 的定义相同。

[0017] [化学式 3]


[0018]

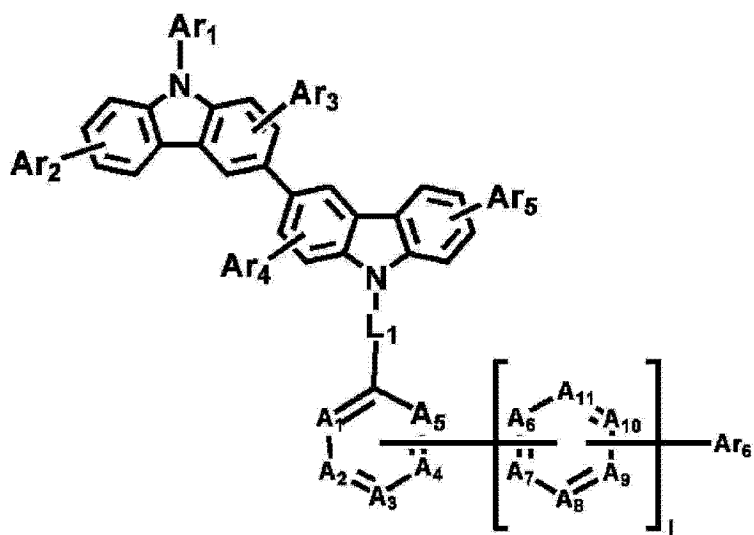

[0019] 其中, L_1 表示 (C3-C30) 杂亚芳基; Ar_1 至 Ar_6 以及 Ar_1 至 Ar_6 的取代基的定义与化学式 1 中的 Ar_1 至 Ar_6 的定义相同, A_1 至 A_{11} 的定义与化学式 1 中的 A_1 至 A_{11} 的定义相同; 1 是 1-2 的整数。

[0020] [化学式 4]


[0021]

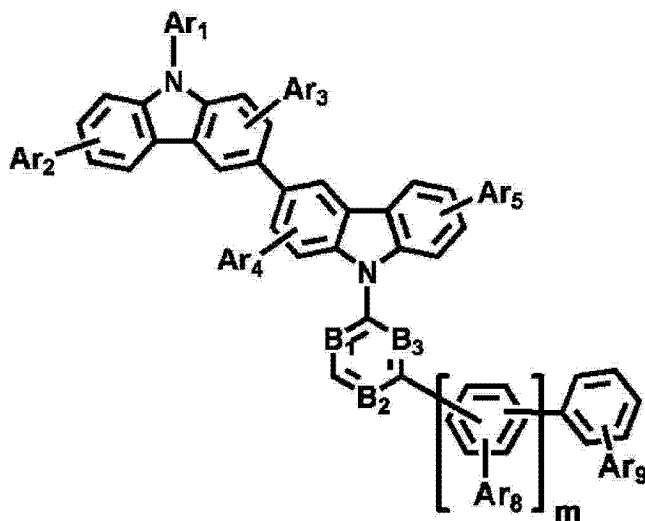

[0022] 式中, Ar_1 至 Ar_5 、 Ar_8 至 Ar_9 及其取代基的定义与化学式 1 中的 Ar_1 至 Ar_6 的定义相同; m 表示 1-2 的整数, B_1 、 B_2 和 B_3 独立地表示 CH 或 N, 但它们不同时为 CH。

[0023] [化学式 5]

[0024]

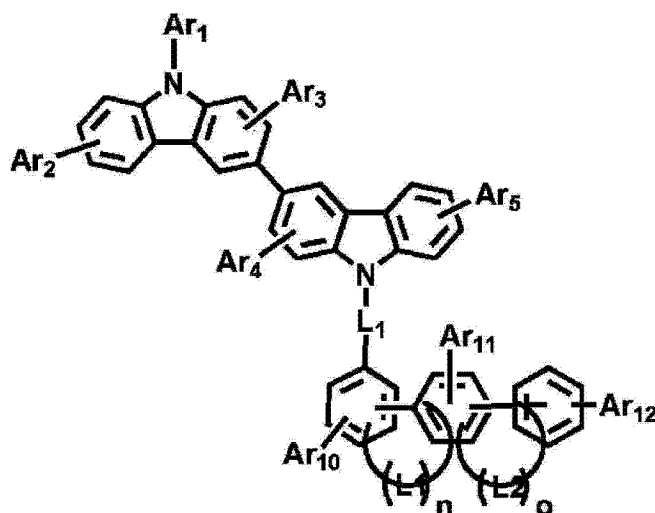

[0025] 式中, L_1 表示 (C3-C30) 杂亚芳基; Ar_1 至 Ar_5 、 Ar_{10} 至 Ar_{12} 及其取代基的定义与化学式 1 中的 Ar_1 至 Ar_6 的定义相同;

[0026] L_1 至 L_2 独立地表示任意一种选自下组的基团: $-CR_8R_9-$ 、 $-O-$ 、 $-NR_{10}-$ 和 $-S-$; R_8 、 R_9 、 R_{10} 及其取代基的定义与化学式 1 中的 R_7 的定义相同; n 和 o 独立地表示 0-1 的整数, 并且 $n+o=1$ 。

[0027] 在本发明中, “烷基”、“烷氧基”以及其他包含“烷基”部分的取代基包括直链和支链部分。在本发明中, “环烷基”包括多环烃环(例如取代或未取代的金刚烷基或者取代或未取代的 (C7-C30) 二环烷基) 以及单环烃环。

[0028] 在本发明中, “芳基”表示通过从芳香烃除去一个氢原子得到的有机基团, 可包括 4- 到 7- 元、优选 5- 或 6- 元的单环或稠环, 包括其之间具有单键的多个芳基。具体例子包括但不限于: 苯基、萘基、联苯基、蒽基、茚基、茆基、菲基、苯并 [9, 10] 菲基 (triphenylenyl)、芘基、花基 (perylene)、蒽基 (chrysenyl)、并四苯基 (naphthacenylyl)、荧蒽基 (fluoranthenylyl) 等。萘基包括 1- 萘基和 2- 萘基。所述蒽基包括 1- 蒽基、2- 蒽基和 9- 蒽基, 所述茆基包括 1- 茆基、2- 茆基、3- 茆基、4- 茆基和 9- 茆基。在本发明中, “杂芳基”表示包含 1-4 个选自 B, N, O, S, P(=O), Si 和 P 的杂原子作为芳环骨架原子、其他芳环骨架原子为碳的芳基。它可以是与苯环缩合得到的 5 元或 6 元单环杂芳基或多环杂芳基, 且可部分饱和。所述杂芳基还包括其之间具有单键的一个或多个杂芳基。


[0029] 杂芳基包括二价芳基基团, 其中环中的杂原子可被氧化或季铵化, 以形成例如 N- 氧化物或季铵盐。具体例子包括但并不限于, 单环杂芳基例如呋喃基、噻吩基、吡咯基、咪唑基、吡唑基、噻唑基、噻二唑基、异噻唑基、异噻唑基、噻唑基、噻二唑基、三嗪基、四嗪基、三唑基、四唑基、呋咱基 (furazanylyl)、吡啶基、吡嗪基、嘧啶基、哒嗪基等; 多环杂芳基例如苯并呋喃基、苯并噻吩基、异苯并呋喃基、二苯并噻吩基 (dibenzocyclophenyl)、二苯并呋喃基、苯并咪唑基、苯并噻唑基、苯并异噻唑基、苯并异噻唑基、苯并噻唑基、异吡啶基、吡啶基、吡唑基、苯并噻二唑基、喹啉基、异喹啉基、噌啉基 (cinnolinylyl)、喹唑啉基、喹喔啉基 (quinoxalinylyl)、呋唑基、菲啶基 (phenanthridinylyl)、苯并间二氧杂环戊烯基 (benzodioxolylyl) 等; 其 N- 氧化物(例如吡啶基 N- 氧化物、喹啉基 N- 氧化物等); 其季铵盐等。

[0030] 本文所述的“(C1-C30) 烷基”可包括 (C1-C20) 烷基或 (C1-C10) 烷基, 且


“(C6-C30) 芳基”包括 (C6-C20) 芳基或 (C6-C12) 芳基。“(C3-C30) 杂芳基”包括 (C3-C20) 杂芳基或 (C3-C12) 杂芳基, 且“(C3-C30) 环烷基”包括 (C3-C20) 环烷基或 (C3-C7) 环烷基。
“(C2-C30) 烯基或炔基”包括 (C2-C20) 烯基或炔基、(C2-C10) 烯基或炔基。

[0031] 本发明的有机电致发光化合物的具体例子为下述化合物, 但不限于此。


[0032]

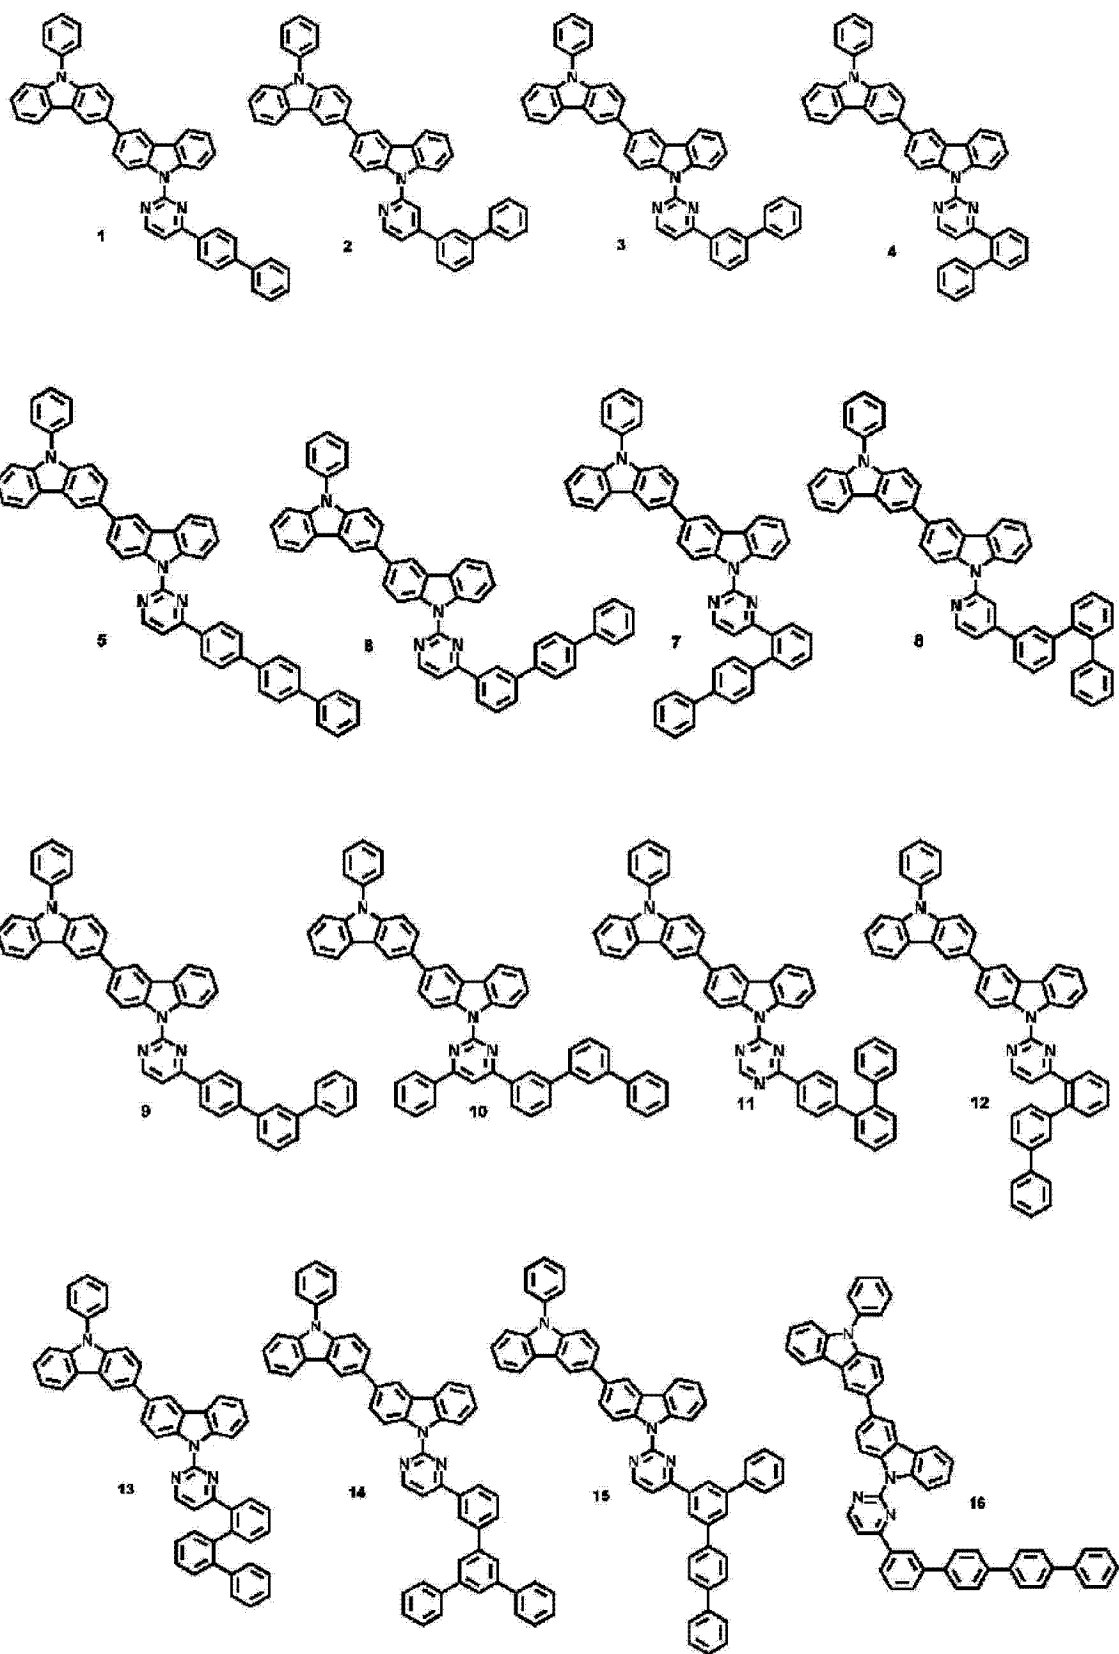


[0033]

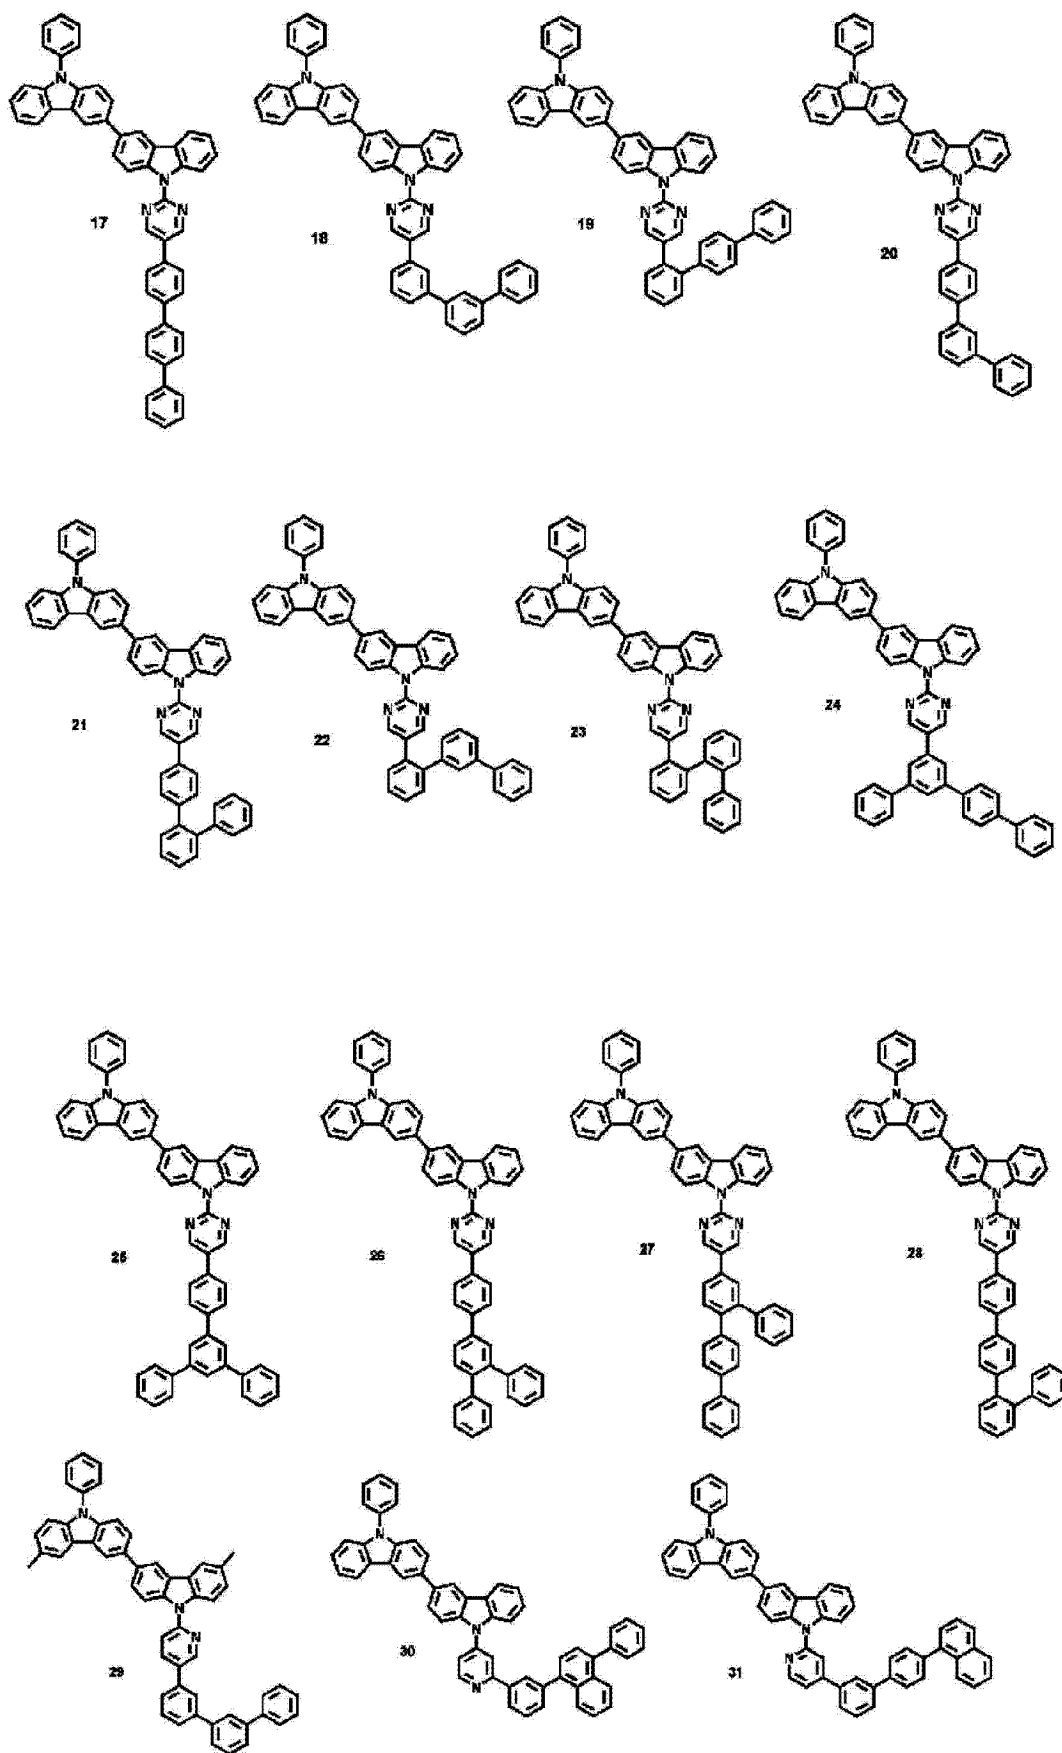


[0034]

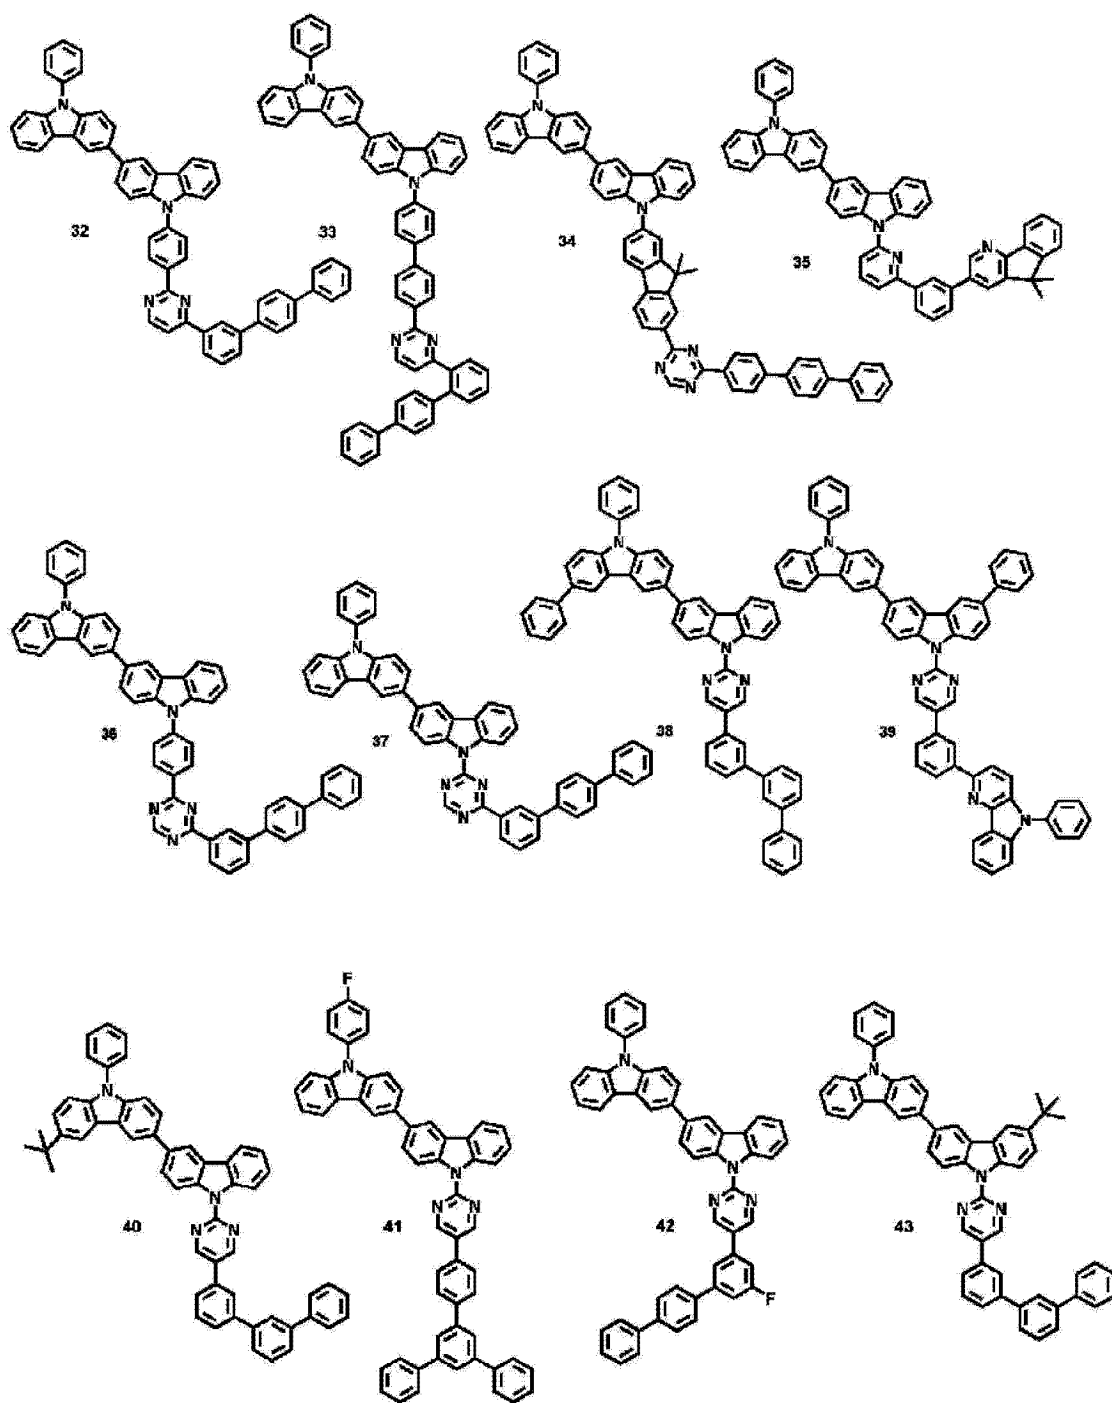


[0035]

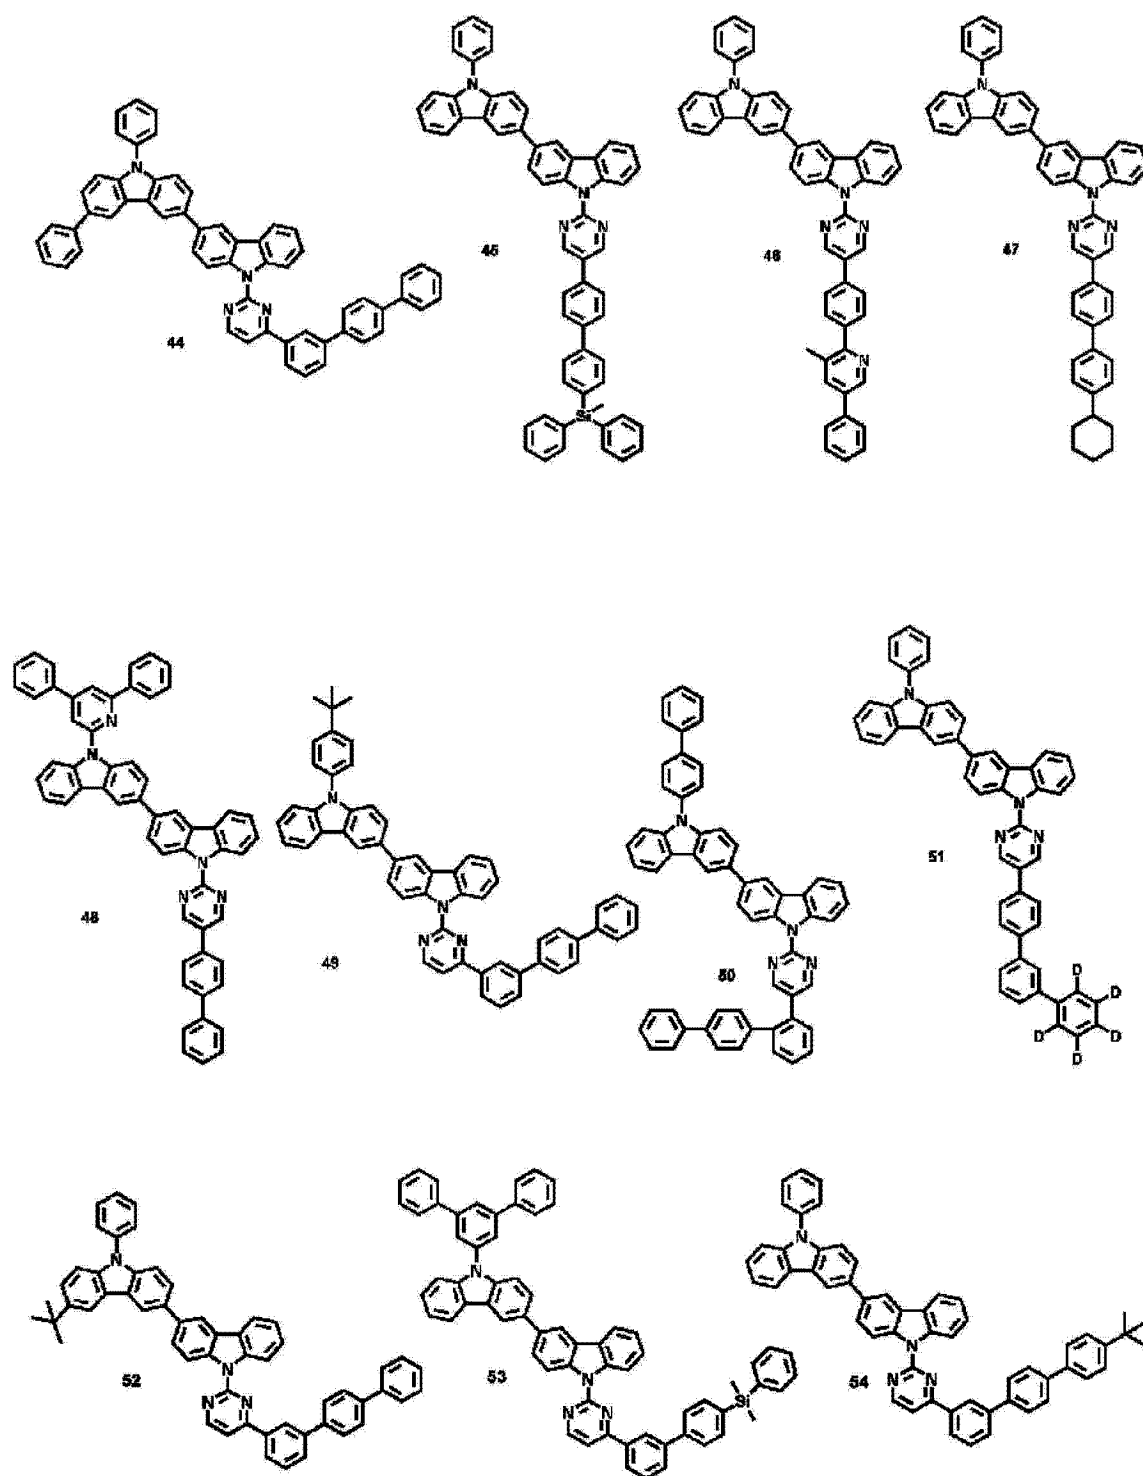


[0036]

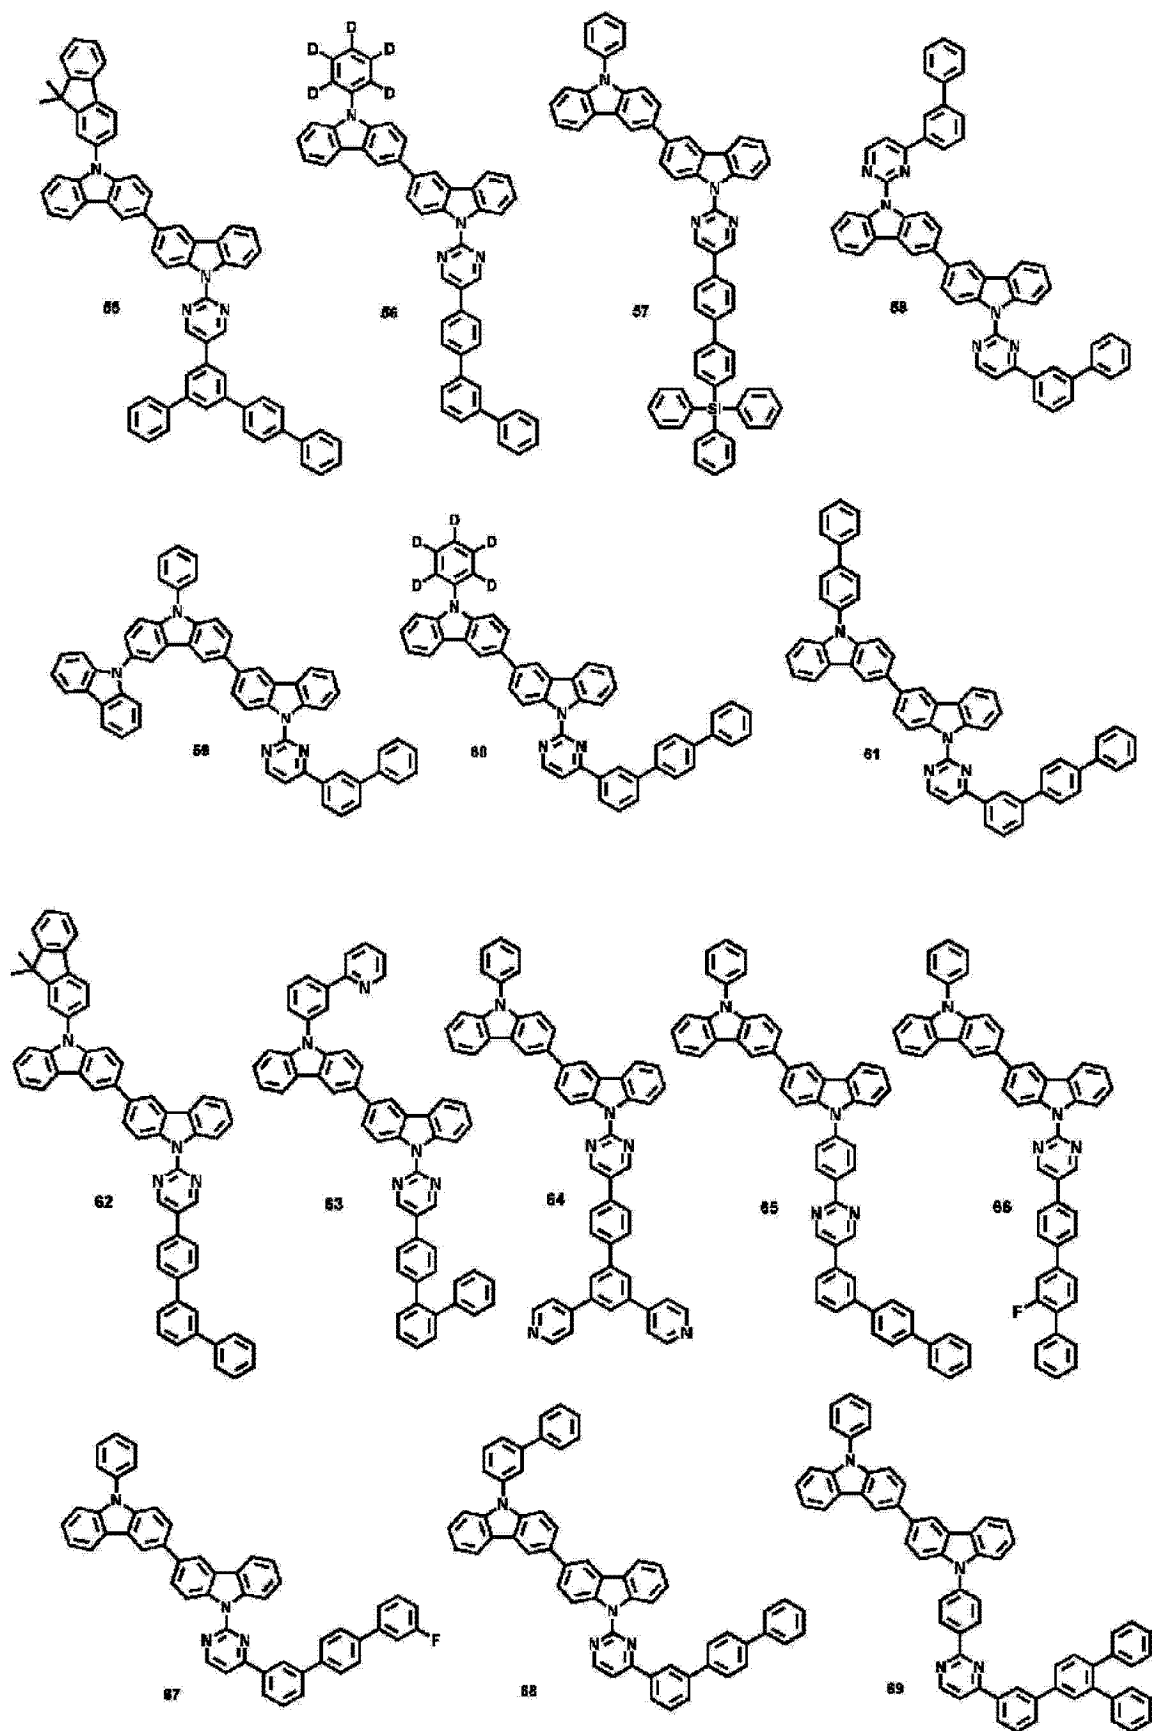


[0037]

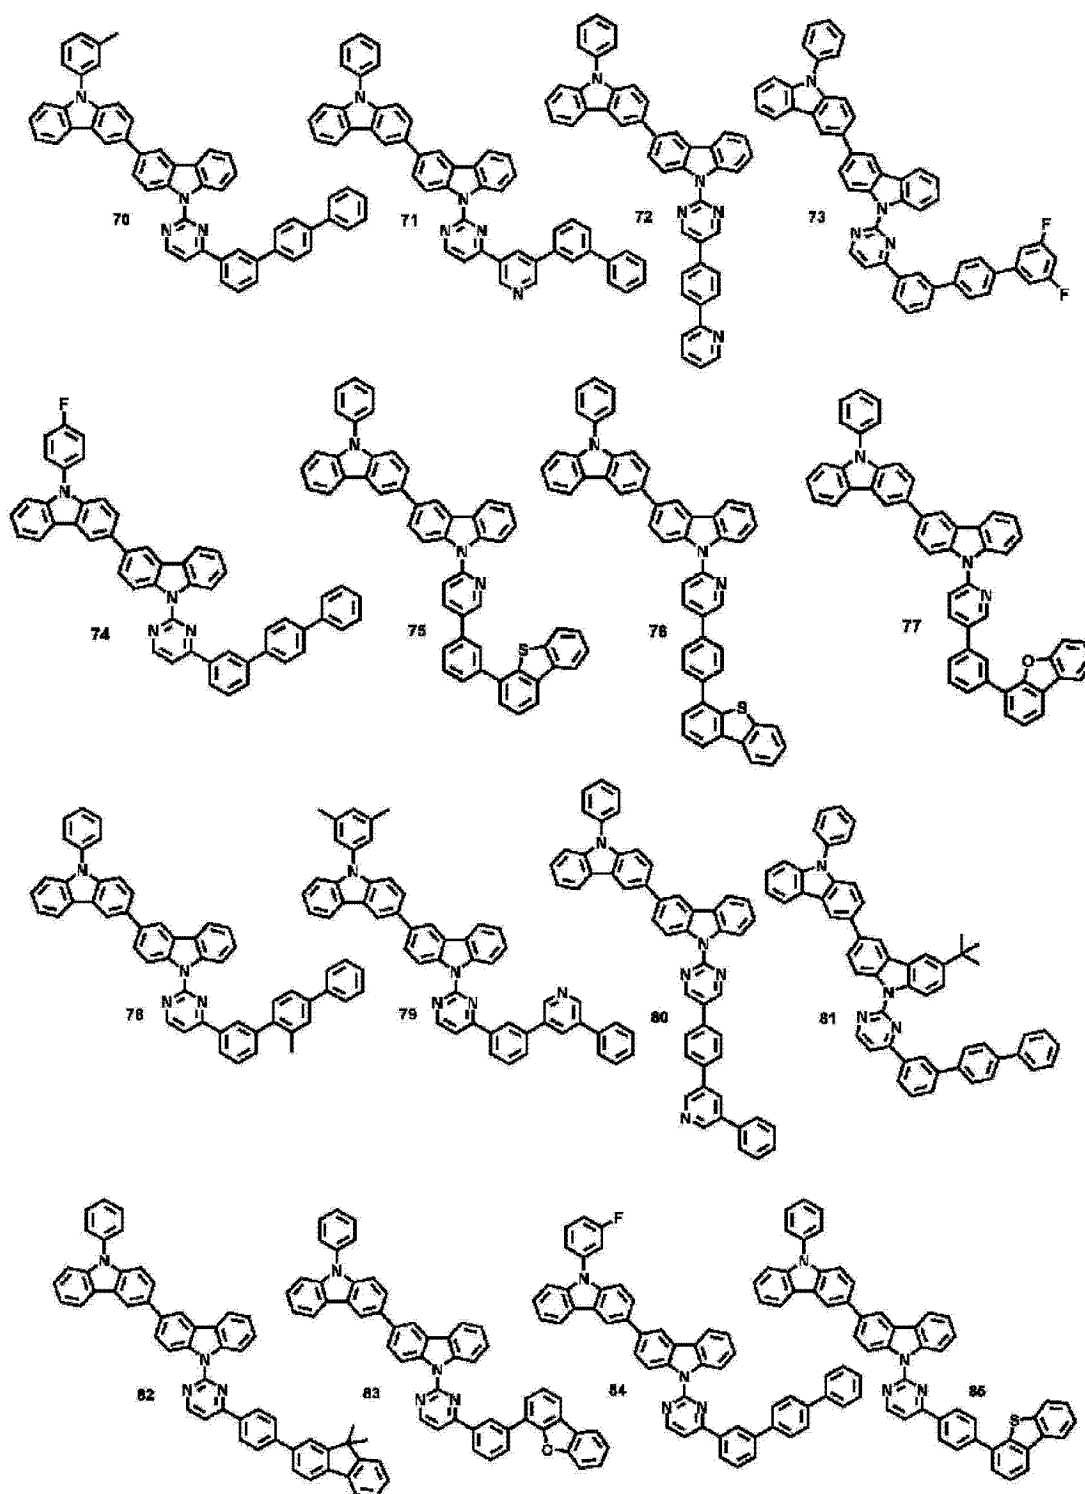

[0038]

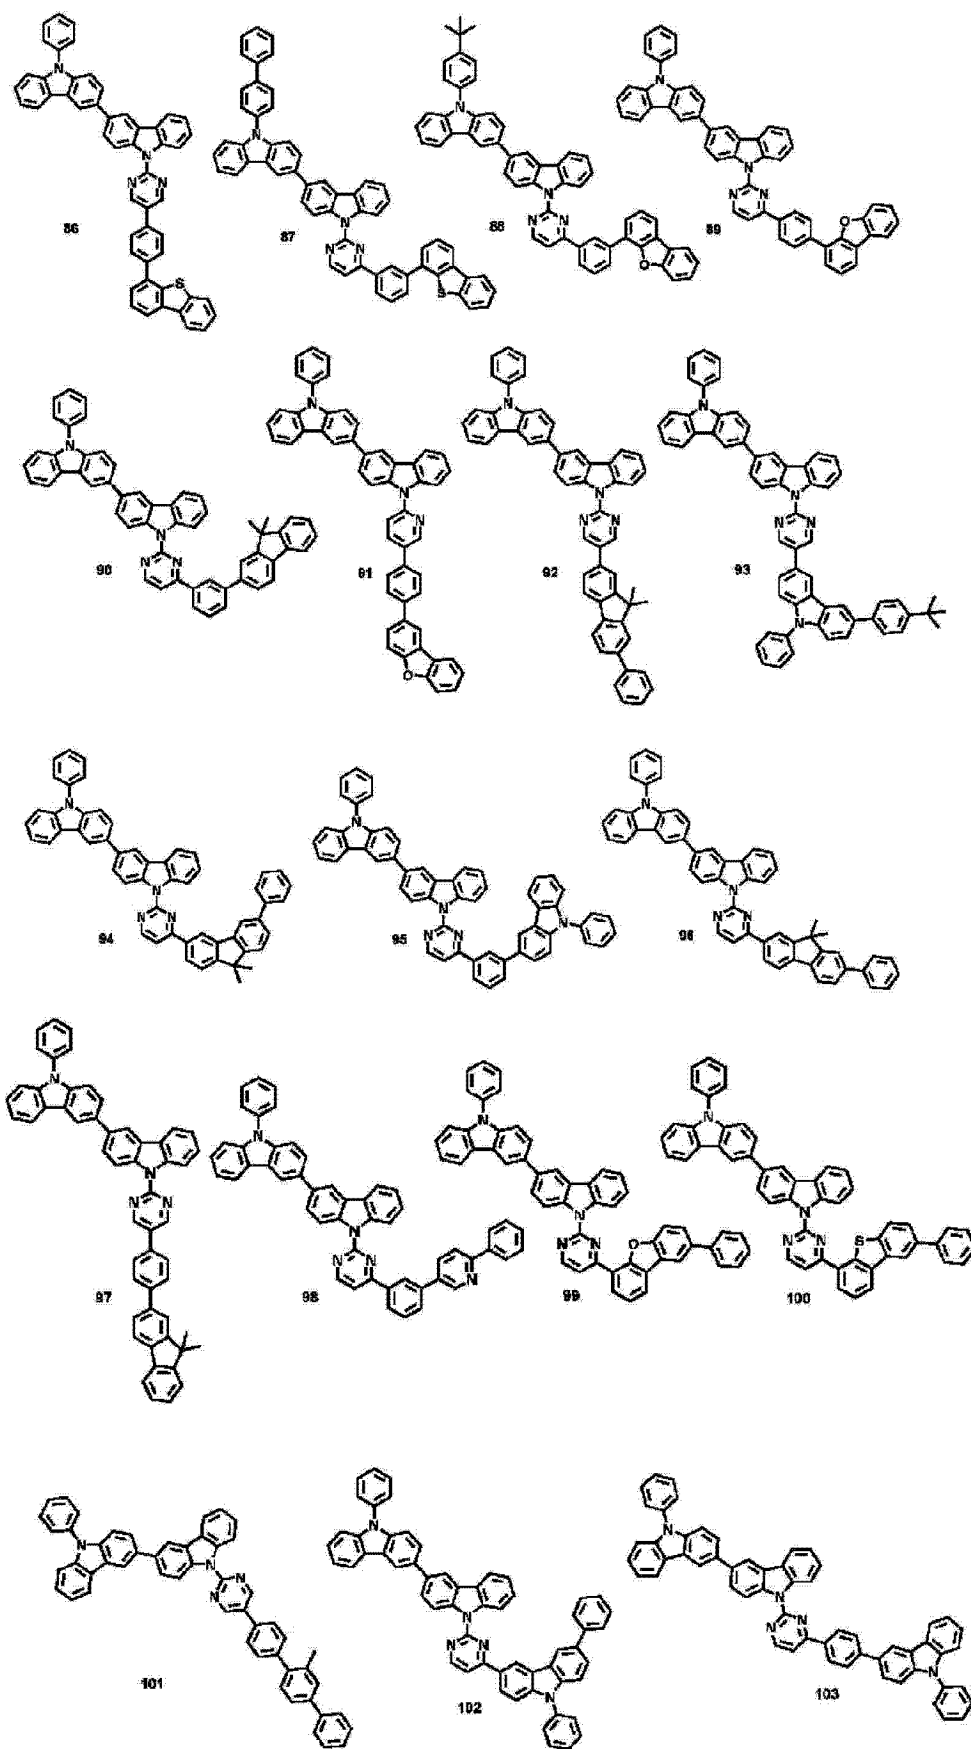


[0039]

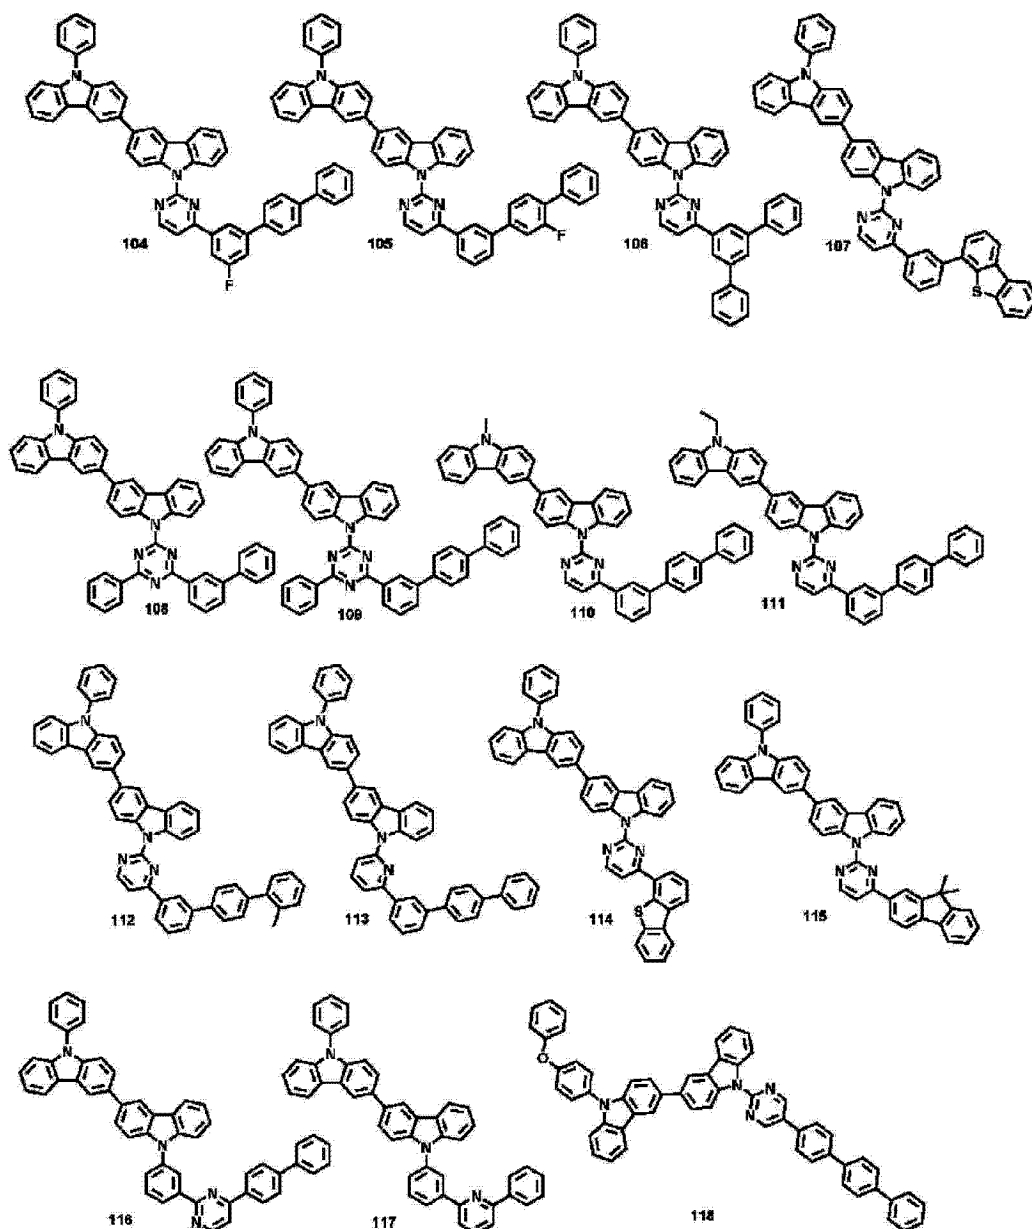


[0040] 本发明的有机电致发光化合物的通用方案如下所示,通过与该方案类似的或众所周知的有机反应可制备所述有机电致发光化合物。

[0041] 方案 1

[0042]

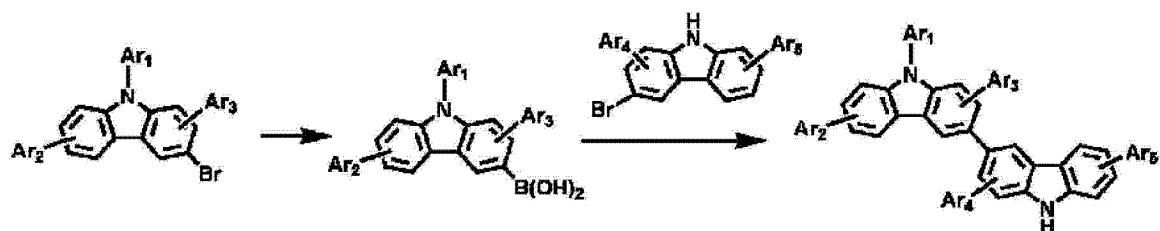

[0043]

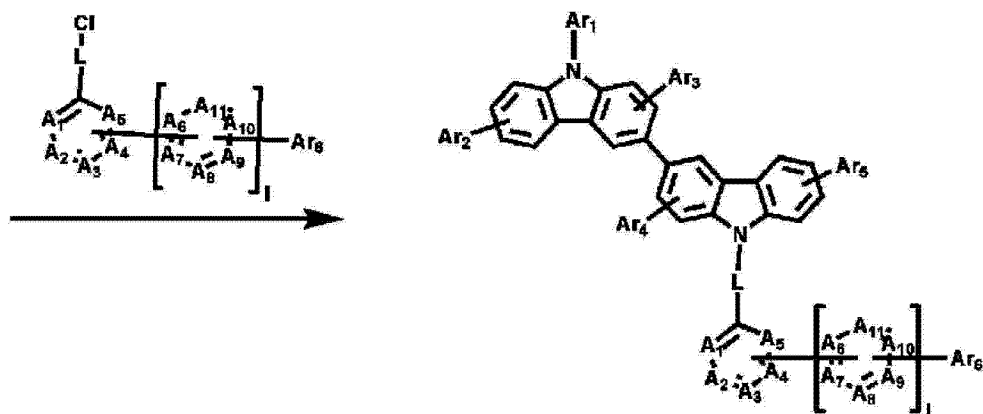


[0044] 提供了一种有机电致发光器件,它包含第一电极;第二电极;和插入所述第一电极和第二电极之间的一层或多层有机层,其中所述有机层包含化学式 1 表示的一种或多种有机电致发光化合物。所述有机层包含电致发光层,其中化学式 1 的有机电致发光化合物用作基质材料。


[0045] 当化学式 1 的有机电致发光化合物在电致发光层中用作基质时,包括了一种或多种磷光掺杂剂。用于本发明的有机电致发光器件的磷光掺杂剂并没有具体限制,但所述磷光掺杂剂中所包含的金属可选自 Ir、Pt 和 Cu。

[0046] 具体而言,具有以下结构的化合物可用作磷光掺杂剂化合物。

[0047]

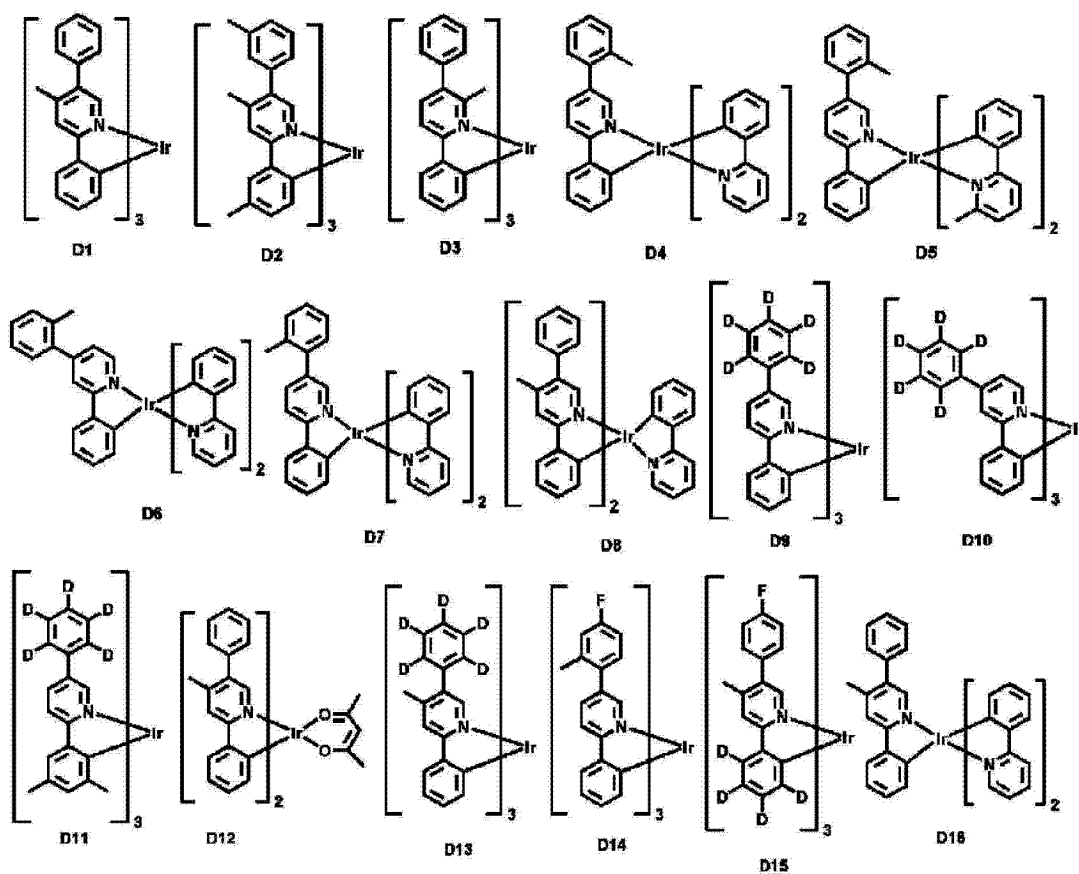

[0048]

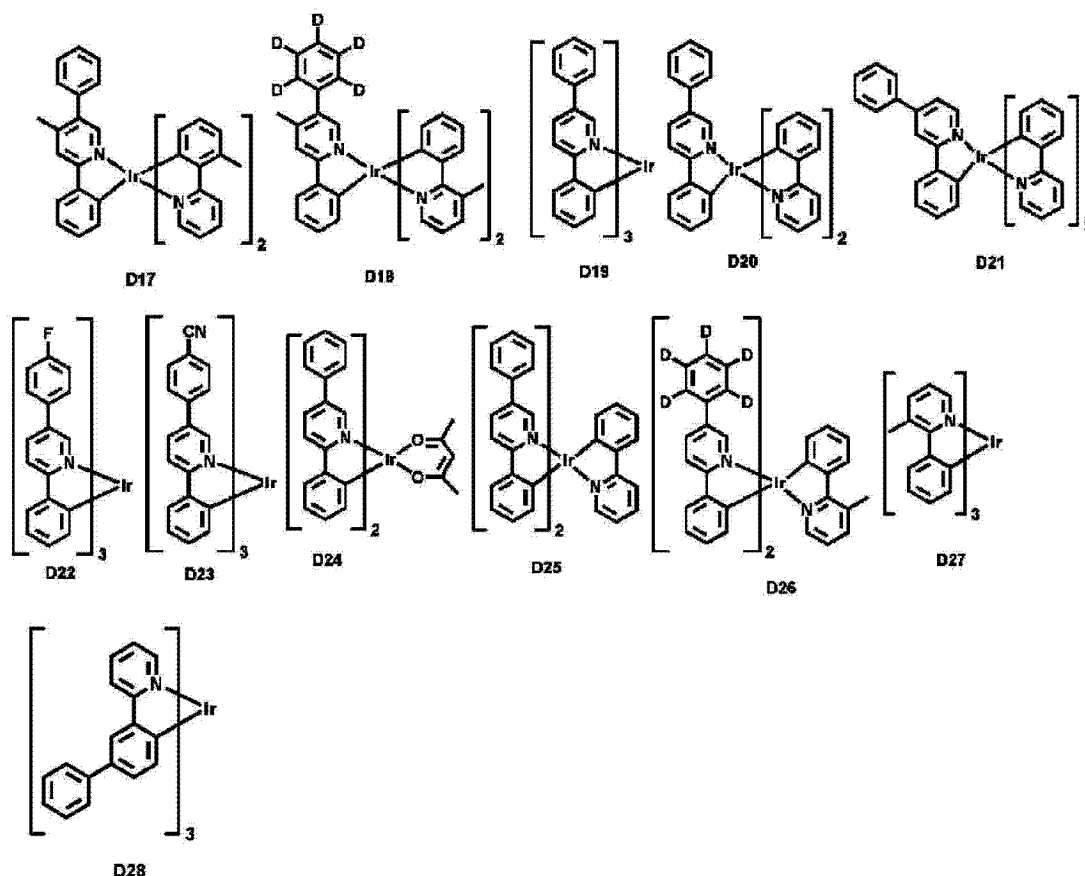

[0049] 本发明的有机电致发光器件包含化学式 1 的有机电致发光化合物,且同时包含一种或多种选自芳胺化合物或苯乙烯基芳胺化合物的化合物。所述芳胺化合物或苯乙烯基芳胺化合物的例子参见韩国专利申请第 10-2008-0123276、10-2008-0107606 或 10-2008-0118428 号,但不限于此。

[0050] 此外,在本发明的有机电致发光器件中,除了化学式 1 所表示的有机电致发光化合物以外,所述有机层还可包括一种或多种选自元素周期表第 1 族、第 2 族的有机金属、第四周期和第五周期过渡金属、镧系金属和 d-过渡元素的金属或络合物。所述有机层可包含电致发光层和电荷产生层。

[0051] 另外,除了所述化学式 1 表示的有机电致发光化合物之外,所述有机层还可同时包括一种或多种发射蓝光、红光或绿光的有机电致发光层,以实现发射白光的有机电致发光器件。发蓝光、绿光或红光的化合物的例子可以是韩国专利申请第 10-2008-0123276、10-2008-0107606 或 10-2008-0118428 号所述的化合物,但不限于此。

[0052] 在本发明的有机电致发光器件中,选自硫属化物层、金属卤化物层和金属氧化物层的层(以下称为“表面层”)可设置在电极对中的一个或两个电极的内表面上。更具体地说,硅或铝的金属硫属化物(包括氧化物)层可置于电致发光介质层的阳极表面上,金属卤化物层或金属氧化物层可置于所述电致发光介质层的阴极表面上。从而得到工作稳定性。例如,所述硫属化物可以是 SiO_x ($1 \leq x \leq 2$)、 AlO_x ($1 \leq x \leq 1.5$)、 SiON 、 SiAlON 等。例如,所述金属卤化物可以是 LiF 、 MgF_2 、 CaF_2 、稀土金属氟化物等。例如,所述金属氧化物可以是 Cs_2O 、 Li_2O 、 MgO 、 SrO 、 BaO 、 CaO 等。

[0053] 在本发明的有机电致发光器件中,也优选在所制备的电极对的至少一个表面上设

置电子传输化合物和还原性掺杂剂的混合区,或者空穴传输化合物和氧化性掺杂剂的混合区。在该情况下,由于电子传输化合物被还原成阴离子,从而促进电子从混合区注入并传输到电致发光介质。另外,由于空穴传输化合物被氧化形成阳离子,从而促进空穴从混合区注入并传输到电致发光介质。优选的氧化性掺杂剂包括各种路易斯酸和受体化合物。优选的还原性掺杂剂包括碱金属、碱金属化合物、碱土金属、稀土金属及其混合物。此外,具有两层或更多层电致发光层的发白光的电致发光器件可通过使用还原性掺杂剂层作为电荷产生层来制备。

[0054] 本发明的有益的效果


[0055] 因为本发明的有机电致发光化合物具有良好的发光效率和优异的寿命性质,它可用于制造具有非常优异的工作寿命的 OLED 器件。

[0056] 发明的具体实施方式

[0057] 本发明进一步描述了本发明的有机电致发光化合物、制备该化合物的工艺以及使用该化合物的器件的发光性质。但是,以下这些实施例仅仅是为了说明的目的,而不是为了限制本发明的范围。

[0058] [制备例 1] 制备化合物 6

[0059]

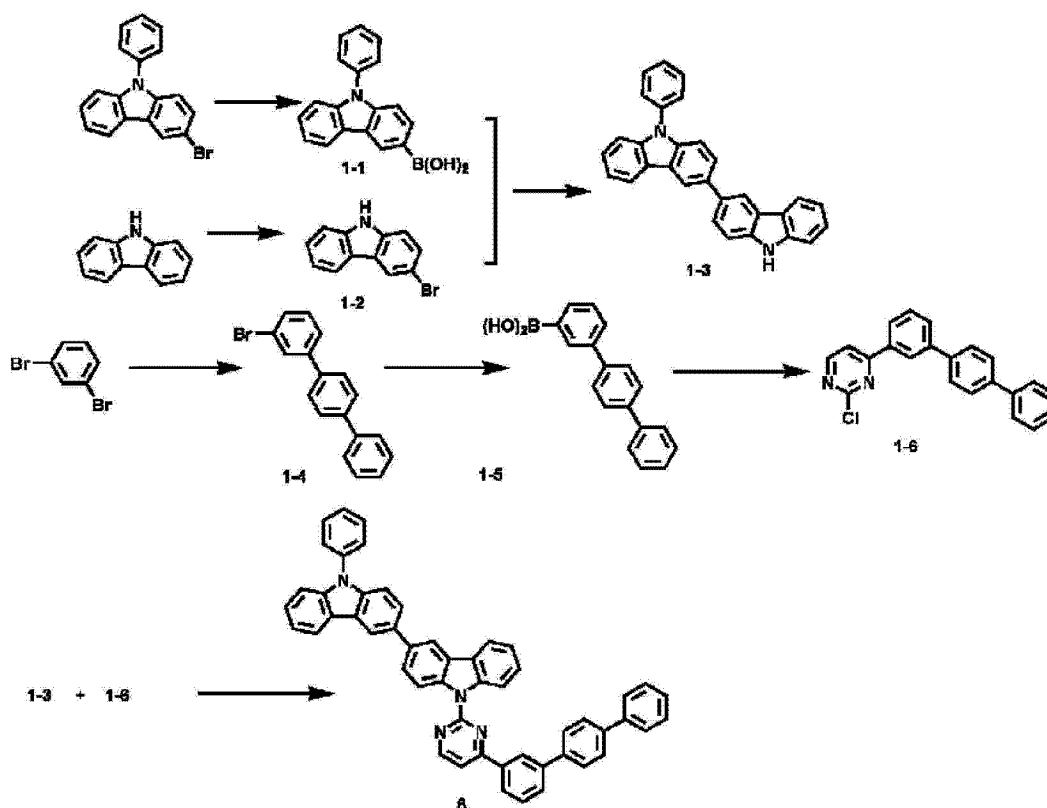

[0060] 将 20 克 (62.07 毫摩尔) 3-溴-N-苯基咔唑溶于 200 毫升 THF 中,并在 -78°C 条件下向其中缓慢加入 29 毫升正 -buLi (74.48 毫摩尔, 2.5M 在己烷中)。1 小时后,向该混合物中加入 19.9 毫升 (86.90 毫摩尔) 硼酸三异丙基酯。在室温下将该混合物搅拌 12 小时,并向其中加入蒸馏水。用 EA 进行提取,用硫酸镁进行干燥,并且在减压下蒸馏后,用 EA 和己烷进行重结晶得到 12 克化合物 1-1 (41.79 毫摩尔, 67.33%)。

[0061] 将 20 克咔唑 (119.6 毫摩尔) 溶解在 200 毫升 DMF 中,在 0°C 下向其中加入 21.2

克 (119.6 毫摩尔) NBS。搅拌 12 小时后,加入蒸馏水,在减压条件下对制得的固体进行过滤。将所得固体加入甲醇,搅拌该混合物并进行减压过滤。将所得固体加入 EA 和甲醇,搅拌并减压过滤,得到 17 克化合物 1-2 (69.07 毫摩尔, 58.04%)。

[0062] 在回流下搅拌 12 克 (41.79 毫摩尔) 化合物 1-1、11.3 克 (45.97 毫摩尔) 化合物 1-2、1.4 克 (1.25 毫摩尔) $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ 、52 毫升 2M K_2CO_3 、150 毫升甲苯和 30 毫升乙醇。5 小时后,混合物冷却到室温,并向其中加入蒸馏水。用 EA 进行提取,用硫酸镁进行干燥,并且在减压下蒸馏后,用 EA 和己烷进行重结晶得到 10 克化合物 1-3 (24.48 毫摩尔, 58.57%)。

[0063] 在回流下添加并搅拌 36.5 毫升 (302.98 毫摩尔) 1,3-二溴苯、40 克 (201.98 毫摩尔) 4-联苯基硼酸、4.25 克 (6.05 毫摩尔) $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ 、250 毫升 2M Na_2CO_3 、400 毫升甲苯和 100 毫升乙醇。12 小时后,混合物冷却到室温,并向其中加入蒸馏水。用 EA 进行提取,用硫酸镁进行干燥,并且在减压下蒸馏后,通过柱分离得到 25 克化合物 1-4 (80.85 毫摩尔, 40.12%)。


[0064] 将 25 克化合物 1-4 (80.85 毫摩尔) 溶于 THF 中,并在 -78°C 下向其中缓慢加入 42 毫升正 -BuLi (105.10 毫摩尔, 2.5M 在己烷中)。1 小时后,向该混合物中加入 14.42 毫升 (129.3 毫摩尔) 硼酸三甲酯。在室温下将该混合物搅拌 12 小时,并向其中加入蒸馏水。用 EA 进行提取,用硫酸镁进行干燥,并且在减压下蒸馏后,用 MC 和己烷进行重结晶得到 20 克化合物 1-5 (72.96 毫摩尔, 90.24%)。

[0065] 在回流下添加以下物质并搅拌 5 小时: 20 克 (72.96 毫摩尔) 化合物 1-5、9.8 克 (80.25 毫摩尔) 2,4-二氯嘧啶、2.28 克 (2.18 毫摩尔) $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ 、80 毫升 2M Na_2CO_3 、150 毫升甲苯和 50 毫升乙醇。将该混合物冷却到室温,并向其中加入蒸馏水。用 EA 进行提取,用硫酸镁进行干燥,并且在减压下蒸馏后,用 EA 和甲醇进行重结晶得到 11 克化合物 1-6 (32.08 毫摩尔, 43.97%)。

[0066] 将 5.2 克 (12.83 毫摩尔) 化合物 1-3 和 4 克 (11.66 毫摩尔) 化合物 1-6 溶解于 150 毫升 DMF,并向其中添加 0.7 克 NaH (17.50 毫摩尔, 60% 在矿物油中)。在室温下将该混合物搅拌 12 小时,并向其中加入甲醇和蒸馏水。对所得固体进行减压过滤,通过柱分离得到 5 克 (6.99 毫摩尔, 59.98%) 化合物 6。

[0067] [制备例 2] 制备化合物 90

[0068]

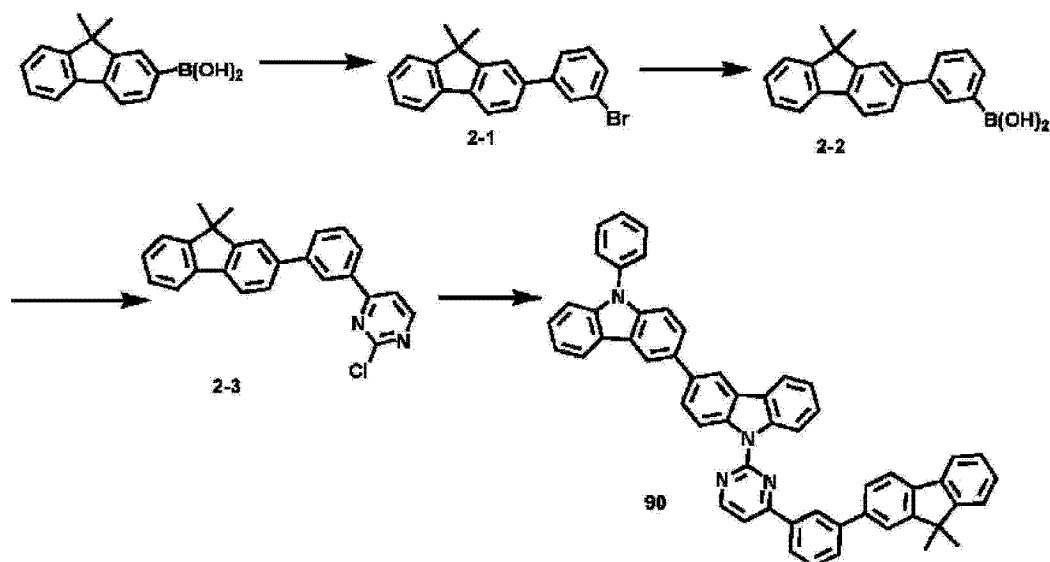


[0069] 添加以下物质并在 100℃ 下搅拌 5 小时：30 克 (126 毫摩尔) 9,9-二甲基-2-茚硼酸、30.45 毫摩尔 (252 毫摩尔) 1,3-二溴苯、2.6 克 (3.78 毫摩尔) $\text{PdCl}_2(\text{PPh}_3)_2$ 、160 毫升 2M Na_2CO_3 和 800 毫升甲苯。将该混合物冷却到室温后,用 EA 提取,并用蒸馏水洗涤。用硫酸镁进行干燥并且在减压下蒸馏后,通过柱分离得到 30 克化合物 2-1 (85.89 毫摩尔, 67.46%)。

[0070] 使用化合物 2-1, 分别按照制备化合物 1-5、化合物 1-6 和化合物 6 相同的方法, 反应得到化合物 2-2, 化合物 2-3 和化合物 90。

[0071] [制备例 3] 制备化合物 44

[0072]

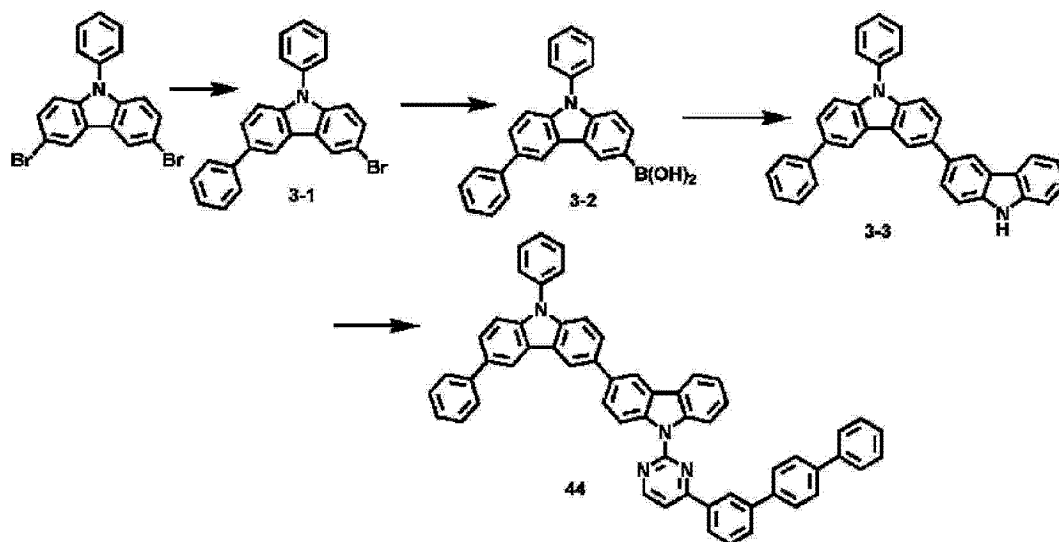


[0073] 使用 3,6-二溴-9-苯基-9H-吡啶和苯基硼酸作为原料, 按照制备化合物 2-1 相同的方法, 反应得到化合物 3-1。

[0074] 使用化合物 3-1, 分别按照制备化合物 1-1、化合物 1-3 和化合物 6 相同的方法, 反应得到化合物 3-2, 化合物 3-3 和化合物 44。

[0075] [制备例 4] 制备化合物 74

[0076]

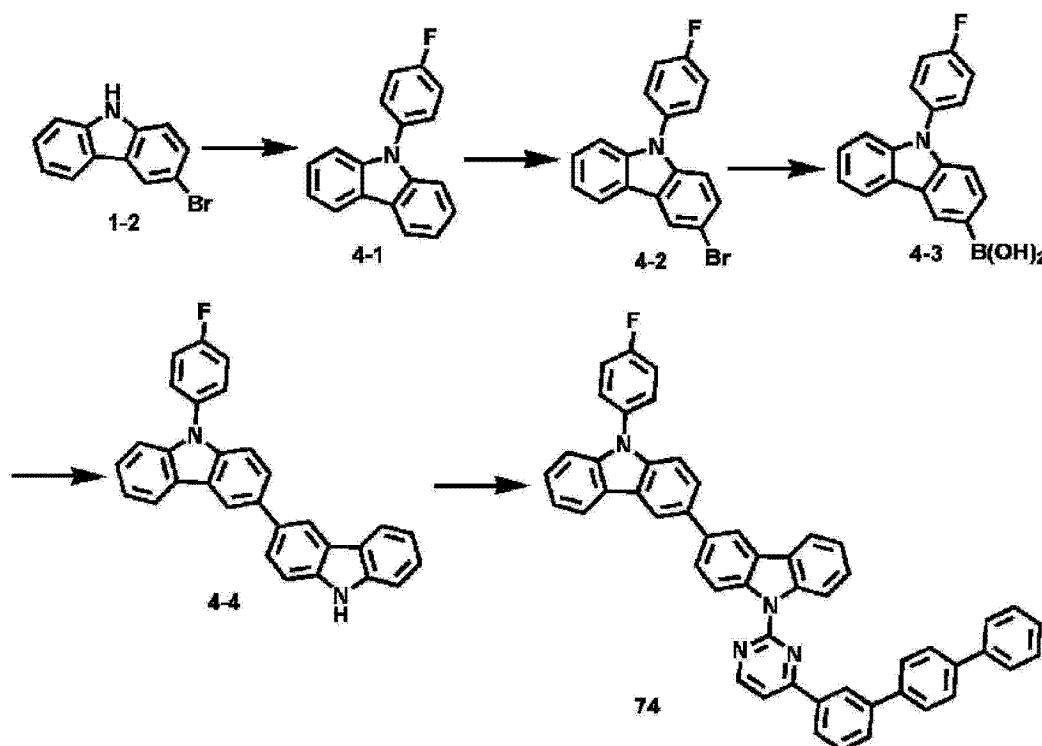


[0077] 将 25 克 (149 毫摩尔) 化合物 1-2、49 毫升 (448 毫摩尔) 1-溴-4-氟苯、23 克 (120 毫摩尔) CuI、146 克 (449 毫摩尔) Cs_2CO_3 和 12 毫升 (179 毫摩尔) EDA 加入 750 毫升 F 中,并在 120°C 下搅拌 12 小时。待反应混合物冷却至室温后,用 500 毫升乙酸乙酯进行提取,用 100 毫升蒸馏水洗涤所得的有机层两次。用无水硫酸镁干燥有机层,减压去除有机溶剂。使用硅胶通过柱色谱进行分离并进行重结晶,得到 36 克 (77%) 化合物 4-1。

[0078] 将 20 克 (77 毫摩尔) 化合物 4-1 溶解于 200 毫升 DMF 后,在 0°C 下向 100 毫升 DMF 中添加 14 克 (77 毫摩尔) NBS。室温下搅拌该混合物 2 小时。反应完成后,用 400 毫升乙酸乙酯提取反应混合物,并用 100 毫升蒸馏水洗涤所得有机层数次。用无水硫酸镁干燥有机层,减压去除有机溶剂,得到固体。使用硅胶通过柱色谱处理所得固体,并进行重结晶,得到 16 克 (62%) 化合物 4-2。

[0079] 使用化合物 4-2,分别按照制备化合物 1-1、化合物 1-3 和化合物 6 相同的方法,反应得到化合物 4-3,化合物 4-4 和化合物 74。

[0080] [制备例 5] 制备化合物 78

[0081]

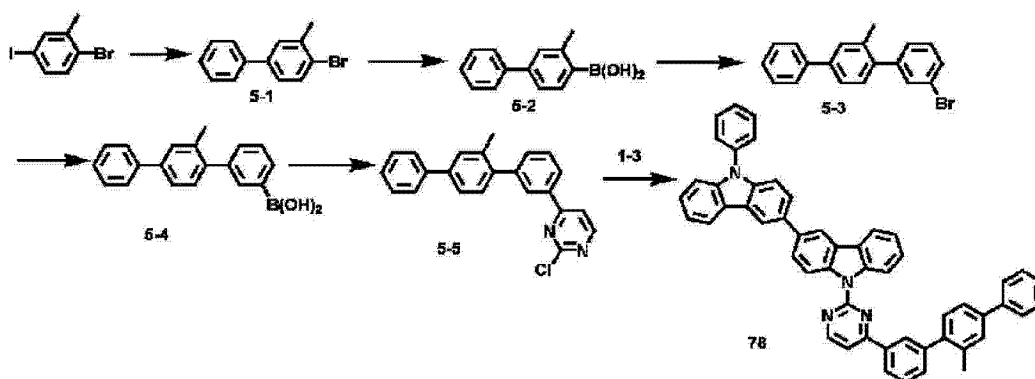


[0082] 在回流下添加并搅拌 2-溴-5-碘代甲苯 (15.8 克, 53.21 毫摩尔)、苯基硼酸 (6.4

克, 53.21 毫摩尔)、 $\text{PdCl}(\text{PPh}_3)_2$ (1.8 克, 2.66 毫摩尔)、50 毫升 2M Na_2CO_3 溶液和 150 毫升甲苯。30 分钟后, 将该混合物冷却至室温, 并用蒸馏水洗涤有机层。用硫酸镁进行干燥并且在减压下蒸馏后, 通过柱分离得到化合物 5-1 (12 克, 92%)。

[0083] 使用化合物 5-1, 按照制备化合物 6 相同的方法, 反应得到化合物 78。

[0084] [制备例 6] 制备化合物 104

[0085]

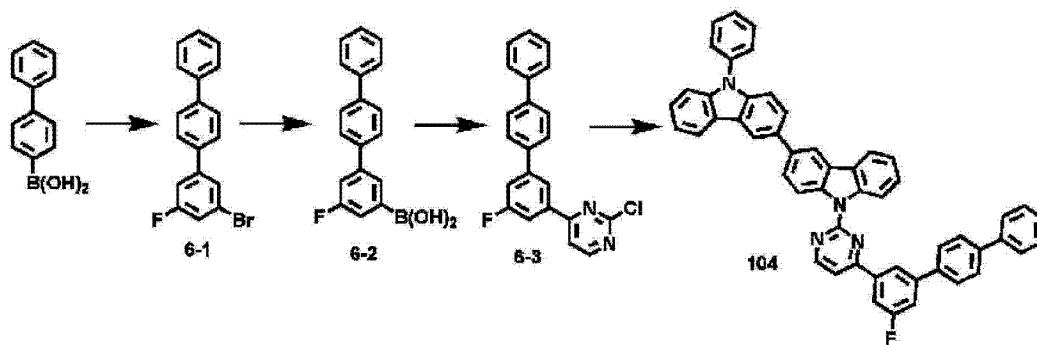


[0086] 向 600 毫升甲苯、300 毫升 EtOH 和 300 毫升纯化水中添加 48 克 (0.24 摩尔) 硼酸化合物、90 克 (0.35 摩尔) 1,3-二溴-5-氟苯、64 克 (0.6 摩尔) Na_2CO_3 和 5 克 (0.007 摩尔) $\text{PdCl}_2(\text{PPh}_3)_2$ 。在回流下将该混合物搅拌 1 天, 用 600 毫升乙酸乙酯提取, 得到有机层。用 100 毫升蒸馏水洗涤有机层。用无水硫酸镁干燥有机层, 减压去除有机溶剂。使用硅胶通过柱色谱分离所得固体, 并进行重结晶, 得到 16 克 (20%) 化合物 6-1。

[0087] 使用化合物 6-1, 按照制备化合物 6 相同的方法, 反应得到化合物 104。

[0088] [制备例 7] 制备化合物 106

[0089]

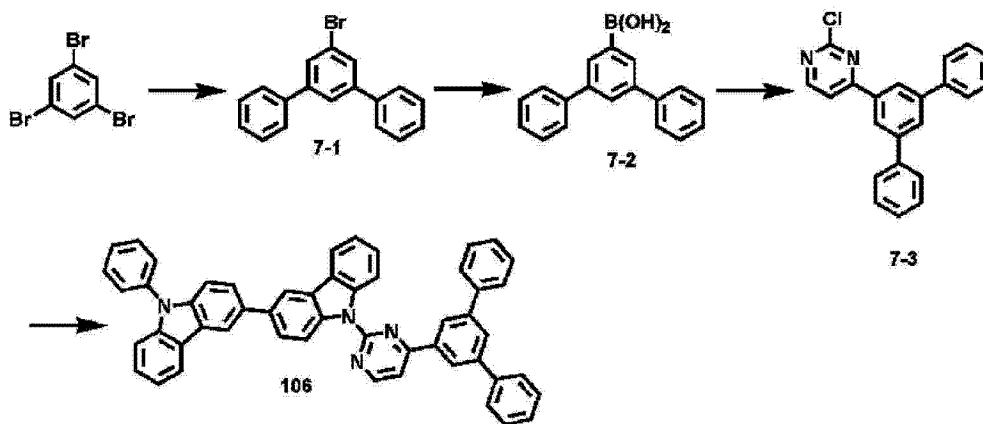


[0090] 向 480 毫升甲苯和 159 毫升纯化水中添加 50 克 (0.159 毫摩尔) 1,3,5-三溴苯、46 克 (381 毫摩尔) 苯基硼酸、16.8 克 (1.50 摩尔) Na_2CO_3 和 2 克 (0.01 摩尔) $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ 。在回流下将该混合物搅拌 1 天, 用 500 毫升乙酸乙酯提取, 得到有机层。用 100 毫升蒸馏水洗涤有机层, 并用无水硫酸镁进行干燥。减压去除有机溶剂。使用硅胶通过柱色谱分离所得固体, 并进行重结晶, 得到 23 克 (47%) 化合物 7-1。

[0091] 使用化合物 7-1, 按照制备化合物 6 相同的方法, 反应得到化合物 106。

[0092] [制备例 8] 制备化合物 107

[0093]

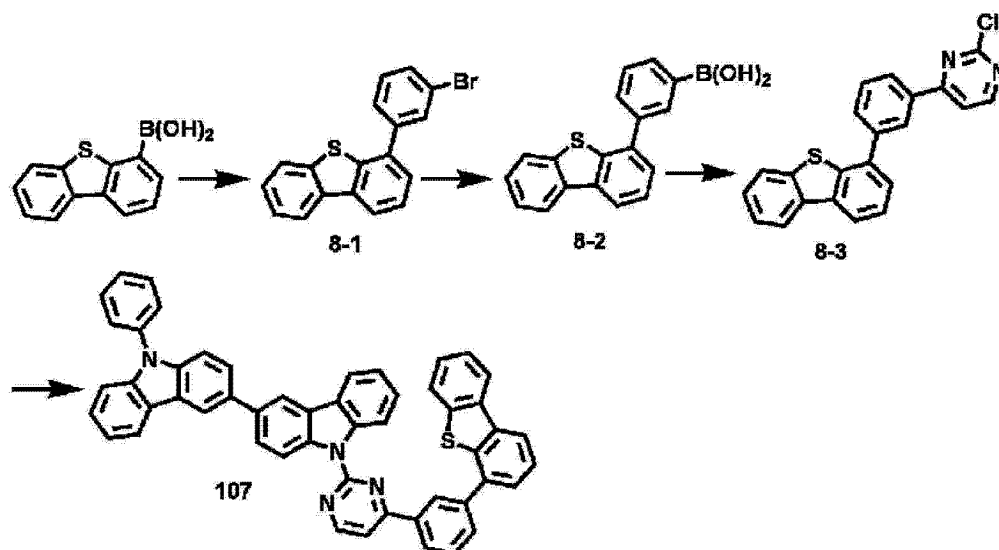


[0094] 在 80℃ 下添加以下物质达 12 小时：1, 3- 二溴苯 (16.5 克, 0.2 摩尔)、二苯并 [b, d] 噻吩 -4- 基硼酸 (15 克, 0.06 摩尔)、 $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (3.8 克, 0.003 摩尔)、 Na_2CO_3 (14 克, 0.13 摩尔)、甲苯 (330 毫升) 和 H_2O (70 毫升)。反应完成后, 用乙酸乙酯提取混合物, 并用 MgSO_4 对有机层进行干燥, 并过滤。在减压下除去溶剂, 通过柱分离得到白色固体状化合物 8-1 (8.4 克, 40%)。在氮气气氛下添加 THF (200 毫升) 和化合物 8-1 (8.4 克, 0.025 摩尔), 并进行混合。在 -78℃ 下向混合物中缓慢添加正 -BuLi (15 毫升, 2.25M 己烷溶液)。-78℃ 下搅拌混合物 1 小时后, 在 -78℃ 下向该混合物中缓慢加入 $\text{B}(\text{O}-i\text{Pr})_3$ (11.4 毫升, 0.05 摩尔)。将该混合物升温至室温, 然后反应 12 小时。反应完成后, 用乙酸乙酯提取混合物, 并用 MgSO_4 对有机层进行干燥, 并过滤。在减压下除去溶剂, 通过柱分离得到白色固体状化合物 8-2 (6 克, 80%)。在 80℃ 下添加以下物质并搅拌 12 小时：2, 4- 二氯嘧啶 (5.9 克, 0.04 摩尔)、化合物 12-2 (8.3 克, 0.03 摩尔)、 $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (1.7 克, 0.001 摩尔)、 Na_2CO_3 (8.1 克, 0.07 摩尔)、甲苯 (150 毫升)、EtOH (40 毫升) 和 H_2O (40 毫升)。反应完成后, 用乙酸乙酯提取混合物, 并用 MgSO_4 对有机层进行干燥, 并过滤。在减压下除去溶剂, 通过柱分离得到化合物 8-3 (10 克, 98%)。

[0095] 使用化合物 8-3, 按照制备化合物 6 相同的方法, 反应得到化合物 107。

[0096] [制备例 9] 制备化合物 110

[0097]

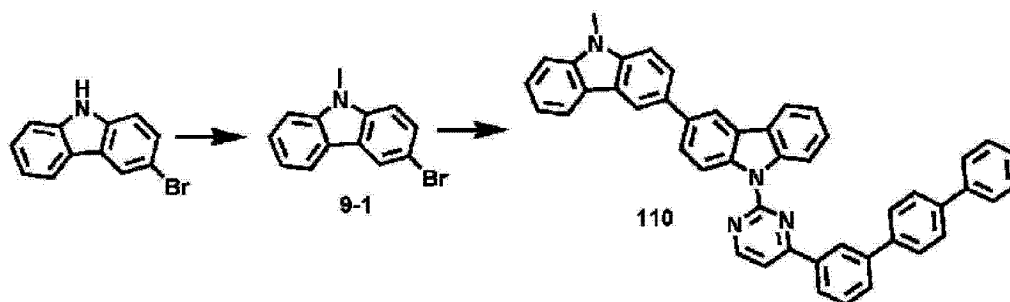

[0098] 将 20 克 (81 毫摩尔) 3- 溴 -9H- 吡啶溶解在 74 毫升 DMF 中, 将 4.3 克 (106 毫摩尔) NaH 缓慢添加其中。将该混合物搅拌 30 分钟后, 向混合物中添加 7 毫升 (114 毫摩尔) CH_3Cl 化合物, 并搅拌 4 小时。将该混合物缓慢添加至 200 毫升蒸馏水中, 并搅拌 30 分钟得到固体。使用硅胶通过柱色谱分离所得固体, 并进行重结晶, 得到 17 克 (81%) 化合物 9-1。

- [0099] 使用化合物 9-1,按照制备化合物 6 相同的方法,反应得到化合物 110。
- [0100] 表 1 显示基于制备例 1-9 反应得到的下列化合物的结果。
- [0101] 表 1
- [0102] [表 1]

[0103]

化合物	收率(%)	质量		UV	PL	熔点
1	23%	639.25	638.76	340nm	482nm	175°C
3	52%	639.25	638.76	358nm	482nm	206°C
5	31%	715.28	714.85	347nm	492nm	254°C
6	65%	715.28	714.85	332nm	478nm	200°C
7	36%	715.28	714.85	472nm	308nm	243°C
9	22%	715.28	714.85	347nm	488nm	198°C
10	46%	715.28	714.85	364nm	474nm	120°C
44	38%	791.31	790.95	480nm	308nm	219°C
61	17%	791.31	790.95	354nm	480nm	218°C
67	19%	733.27	732.84	471nm	304nm	230°C
68	43%	791.31	790.95	338nm	485nm	195°C
70	13%	729.3	728.88	478nm	304nm	169°C
74	13%	733.27	732.84	324nm	475nm	234°C
78	47%	729.3	728.88	356nm	494nm	138°C
83	48%	729.26	728.84	352nm	382nm	180°C
84	40%	733.27	732.84	314nm	483nm	207°C
90	35%	755.31	754.92	310nm	481nm	215°C
104	62%	733.27	732.84	334nm	475nm	222°C
105	30%	733.27	732.84	350nm	487nm	213°C
106	38%	715.28	714.85	342nm	479nm	214°C
107	42%	745.24	744.9	344nm	489nm	255°C
108	28%	716.28	715.84	334nm	510nm	
109	11%	792.31	791.94	338nm	511nm	260°C
110	66%	653.27	652.78	344nm	489nm	255°C
111	46%	667.28	666.81	479nm	304nm	230°C
112	25%	729.3	728.88	324nm	482nm	130°C
113	23%	714.29	713.87	345nm	404nm	219°C
114	55%	669.21	668.81	334nm	494nm	220°C
115	51%	679.28	678.82	354nm	478nm	212°C

[0104] [实施例1] 使用本发明的有机电致发光化合物制备 OLED 器件

[0105] 使用本发明的电致发光材料制造了 OLED 器件。首先,将由玻璃制成的用于 OLED 的透明电极 ITO 薄膜 (15 Ω / $\square$) (购自三星康宁公司 (Samsung-Corning)) 依次用三氯乙

烯、丙酮、乙醇和蒸馏水进行超声清洗,并在使用之前储存在异丙醇中。

[0106] 然后,将该 ITO 基片装在真空气相沉积设备的基片夹具中,将 $N^1, N^{1'} - ([1, 1' - \text{联苯基}] - 4, 4' - \text{二基}) - 2$ ($N^1 - (\text{萘} - 1 - \text{基}) - N^4, N^4 - \text{二苯基苯} - 1, 4 - \text{二胺}$) 置于真空气相沉积设备的小室 (cell) 中,然后排气至室内真空度最高达到 10^{-6} 托。然后向小室施加电流以蒸发 $N^1, N^{1'} - ([1, 1' - \text{联苯基}] - 4, 4' - \text{二基}) - 2$ ($N^1 - (\text{萘} - 1 - \text{基}) - N^4, N^4 - \text{二苯基苯} - 1, 4 - \text{二胺}$), 从而在 ITO 基片上形成 60nm 厚的空穴注入层。然后,将 $N, N' - 2$ (4-联苯基)- $N, N' - 2$ (4-联苯基)-4, 4'-二氨基联苯置于真空气相沉积设备的另一个小室中,通过向该小室施加电流以使 NPB 蒸发,从而在所述空穴注入层上形成厚度为 20 纳米的空穴传输层。

[0107] 在形成空穴注入层和空穴传输层后,在其上面形成电致发光层,具体如下。将化合物 3 放置在真空气相沉积设备的小室中作为基质,化合物 D1 放置在另一小室中作为掺杂剂。以不同的速率蒸发两种材料,这样以 15-重量 % 在空穴传输层上气相沉积 30nm 厚的电致发光层。之后将 2-(4-(9, 10-二(萘-2-基)蒽-2-基)苯基)-1-苯基-1H-苯并[d]咪唑放在电致发光层上作为电子传输层,并将喹啉合锂放入另一小室内。以相同的速率蒸发两种材料,使得以 50 重量 % 气相沉积厚度为 30 纳米的电致发光层。然后,在气相沉积厚度为 2 纳米的喹啉合锂(Liq)作为电子注入层后,使用另一台真空气相沉积设备形成厚度为 150 纳米的 Al 阴极,以制造 OLED。

[0108] 在 OLED 器件中用作电致发光材料的各种化合物通过 10^{-6} 托的真空升华纯化。

[0109] 结果为,证实电流流动为 5.84 毫安/厘米²,并发射 2530cd/m² 的绿光。

[0110] [实施例 2] 使用本发明的有机电致发光化合物制备 OLED 器件

[0111] 使用实施例 1 相同的方法来制造 OLED 器件,不同之处在于,使用化合物 6 作为基质材料。

[0112] 结果为,证实电流流动为 12.9 毫安/厘米²,并发射 5280cd/m² 的绿光。

[0113] [实施例 3] 使用本发明的有机电致发光化合物制备 OLED 器件

[0114] 使用实施例 1 相同的方法来制造 OLED 器件,不同之处在于,使用化合物 9 作为基质材料。

[0115] 结果为,证实电流流动为 3.36 毫安/厘米²,并发射 1580cd/m² 的绿光。

[0116] [实施例 4] 使用本发明的有机电致发光化合物制备 OLED 器件

[0117] 使用实施例 1 相同的方法来制造 OLED 器件,不同之处在于,使用化合物 61 作为基质材料。

[0118] 结果为,证实电流流动为 12.5 毫安/厘米²,并发射 4670cd/m² 的绿光。

[0119] [实施例 5] 使用本发明的有机电致发光化合物制备 OLED 器件

[0120] 使用实施例 1 相同的方法来制造 OLED 器件,不同之处在于,使用化合物 74 作为基质材料。

[0121] 结果为,证实电流流动为 4.16 毫安/厘米²,并发射 1750cd/m² 的绿光。

[0122] [实施例 6] 使用本发明的有机电致发光化合物制备 OLED 器件

[0123] 使用实施例 1 相同的方法来制造 OLED 器件,不同之处在于,使用化合物 90 作为基质材料。

[0124] 结果为,证实电流流动为 17.1 毫安/厘米²,并发射 6420cd/m² 的绿光。

[0125] [实施例 7] 使用本发明的有机电致发光化合物制备 OLED 器件

[0126] 使用实施例 1 相同的方法来制造 OLED 器件,不同之处在于,使用化合物 104 作为基质材料。

[0127] 结果为,证实电流流动为 2.32 毫安 / 厘米²,并发射 940cd/m² 的绿光。

[0128] [实施例 8] 使用本发明的有机电致发光化合物制备 OLED 器件

[0129] 使用实施例 1 相同的方法来制造 OLED 器件,不同之处在于,使用化合物 107 作为基质材料。

[0130] 结果为,证实电流流动为 3.4 毫安 / 厘米²,并发射 1490cd/m² 的绿光。

[0131] [实施例 9] 使用本发明的有机电致发光化合物制备 OLED 器件

[0132] 使用实施例 1 相同的方法来制造 OLED 器件,不同之处在于,使用化合物 109 作为基质材料。

[0133] 结果为,证实电流流动为 2.37 毫安 / 厘米²,并发射 890cd/m² 的绿光。

[0134] [实施例 10] 使用本发明的有机电致发光化合物制备 OLED 器件

[0135] 使用实施例 1 相同的方法来制造 OLED 器件,不同之处在于,使用化合物 111 作为基质材料。

[0136] 结果为,证实电流流动为 9.15 毫安 / 厘米²,并发射 3790cd/m² 的绿光。

[0137] [比较例 1] 使用常规电致发光基质材料制造 OLED 器件

[0138] 通过与实施例 1 相同的方法来制造 OLED 器件,不同之处在于,使用 4,4'-N,N'-二咔唑-联苯作为基质材料通过气相沉积获得电致发光层,并且在电致发光层上气相沉积厚度为 10 纳米的二(2-甲基-8-羟基喹啉合(quinolinato))(4-苯基苯酚)铝(III)作为空穴阻挡层。

[0139] 结果为,证实电流流动为 5.7 毫安 / 厘米²,并发射 2000cd/m² 的绿光。

[0140] 本发明的有机电致发光化合物相比于传统材料具有优良的特性。另外,使用本发明的有机电致发光化合物作为基质材料的器件具有改进的电致发光效率,并且还可通过降低驱动电势来增加功率效率,从而减少能耗。

专利名称(译)	新有机电致发光化合物和使用该化合物的有机电致发光器件		
公开(公告)号	CN103384712A	公开(公告)日	2013-11-06
申请号	CN201180068039.1	申请日	2011-12-21
[标]申请(专利权)人(译)	罗门哈斯电子材料有限公司		
申请(专利权)人(译)	罗门哈斯电子材料韩国有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	罗门哈斯电子材料韩国有限公司		
[标]发明人	李琇炫 黄守振 李仙优 文斗铉 李孝姬 梁绶晋 朴景泰 金侈植 赵英俊 权赫柱 李曠周 金奉玉		
发明人	李琇炫 黄守振 李仙优 文斗铉 李孝姬 梁绶晋 朴景泰 金侈植 赵英俊 权赫柱 李曠周 金奉玉		
IPC分类号	C09K11/06 C07D407/14 H01L51/50 C07D403/14 C07D409/14		
CPC分类号	H05B33/10 C09K2211/1011 H01L51/0067 H01L51/0072 C07D409/14 H01L51/5024 C07D403/14 C09K2211/1007 H01L51/0074 C09K11/06 C07D405/14 C09K2211/1088 C09K2211/1059 C09K2211/1014 C09K2211/1044		
代理人(译)	朱黎明		
优先权	1020100131734 2010-12-21 KR 1020110135025 2011-12-15 KR		
其他公开文献	CN103384712B		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

提供了新的有机电致发光化合物以及使用该化合物的有机电致发光设备。因为有机电致发光化合物展现出了良好的发光效率和优异的寿命性质，所以它可用于制造具有优异的工作寿命且消耗更少电力的OLED器件，因为它具有改善的功率效率。

