



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102856507 A

(43) 申请公布日 2013. 01. 02

(21) 申请号 201210061071. 3

(22) 申请日 2012. 03. 09

(30) 优先权数据

10-2011-0063644 2011. 06. 29 KR

(71) 申请人 三星显示有限公司

地址 韩国京畿道

(72) 发明人 李圣秀 宋沃根 金世一

(74) 专利代理机构 北京德琦知识产权代理有限公司 11018

代理人 罗正云 宋志强

(51) Int. Cl.

H01L 51/52(2006. 01)

H01L 27/32(2006. 01)


权利要求书 4 页 说明书 20 页 附图 7 页

(54) 发明名称

发光结构、包括发光结构的显示装置及其制造方法

(57) 摘要

本发明公开了一种发光结构、包括发光结构的显示装置及其制造方法。该发光结构包括第一空穴注入层、第一有机发光层、电荷产生层、第二空穴注入层、第二有机发光层、电子传输层以及阻挡元件。发光结构具有第一子像素区、第二子像素区以及第三子像素区。第一有机发光层可位于所述第一空穴注入层上。电荷产生层可位于所述第一有机发光层上。第二空穴注入层可位于所述电荷产生层上。第二有机发光层可位于所述第二空穴注入层上。电子传输层可位于所述第二有机发光层上。阻挡元件可位于所述第一至第三子像素区至少之一处。

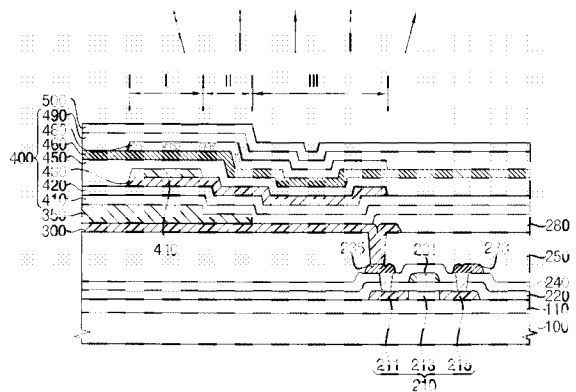

1. 一种发光结构,具有第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区,该发光结构包括:

第一空穴注入层;

在所述第一空穴注入层上的第一有机发光层;

在所述第一有机发光层上的电荷产生层;

在所述电荷产生层上的第二空穴注入层;

在所述第二空穴注入层上的第二有机发光层;

在所述第二有机发光层上的电子传输层;以及

在所述第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区至少之一处的阻挡元件。

2. 根据权利要求 1 所述的发光结构,其中所述第一子像素区中的第一光学谐振距离、所述第二子像素区中的第二光学谐振距离和所述第三子像素区中的第三光学谐振距离彼此不同。

3. 根据权利要求 2 所述的发光结构,进一步包括:

在所述第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区至少之一处的光程控制绝缘层。

4. 根据权利要求 3 所述的发光结构,其中所述光程控制绝缘层位于所述第一空穴注入层的下方。

5. 根据权利要求 3 所述的发光结构,其中所述光程控制绝缘层在邻近的子像素区中具有不同的厚度。

6. 根据权利要求 3 所述的发光结构,其中所述光程控制绝缘层包括与所述第一空穴注入层的材料相同的材料。

7. 根据权利要求 3 所述的发光结构,其中所述第一光学谐振距离被调节以产生由所述第一有机发光层或所述第二有机发光层发射的红光的光学谐振,所述第二光学谐振距离被调节以产生由所述第一有机发光层或所述第二有机发光层发射的绿光的光学谐振,并且所述第三光学谐振距离被调节以产生由所述第一有机发光层或所述第二有机发光层发射的蓝光的光学谐振。

8. 根据权利要求 7 所述的发光结构,

其中所述第一有机发光层包括蓝光发射膜,并且

其中所述第二有机发光层包括绿光发射膜和红光发射膜或适于发射绿光和红光的单个发光膜。

9. 根据权利要求 8 所述的发光结构,其中所述阻挡元件在所述第一子像素区处位于所述电荷产生层和所述第一有机发光层之间,所述阻挡元件适于阻止电子在所述第一子像素区从所述电荷产生层到所述第一有机发光层的迁移。

10. 根据权利要求 8 所述的发光结构,其中所述阻挡元件在所述第一子像素区处位于所述第一空穴注入层和所述第一有机发光层之间,所述阻挡元件适于阻止在所述第一子像素区处由所述第一有机发光层产生的激子的迁移。

11. 根据权利要求 7 所述的发光结构,

其中所述第一有机发光层包括绿光发射膜和红光发射膜或适于发射绿光和红光的单个发光膜,并且

其中所述第二有机发光层包括蓝光发射膜。

12. 根据权利要求 11 所述的发光结构,其中所述阻挡元件在所述第一子像素区处位于所述电子传输层和所述第二有机发光层之间,所述阻挡元件适于阻止电子在所述第一子像素区处到所述第二有机发光层的迁移。

13. 根据权利要求 11 所述的发光结构,其中所述阻挡元件在所述第一子像素区处位于所述第二空穴注入层和所述第二有机发光层之间,所述阻挡元件适于阻止在所述第一子像素区处由所述第二有机发光层产生的激子的迁移。

14. 根据权利要求 1 所述的发光结构,其中所述阻挡元件包括电子阻挡层或激子猝熄层。

15. 根据权利要求 14 所述的发光结构,所述阻挡元件包括从以下各项所组成的组中选择的至少一个:富勒烯、包括取代三芳基胺的聚合物、咪唑类聚合物、1,1-双(4-(N,N-二-对-甲苯氨基)苯基)环己烷、

1,1-双(4-(N,N-二-对-甲苯氨基)苯基)环戊烷、  
 4,4'-(9H-芴-9-亚基)双[N,N-双(4-甲基苯基)-苯胺]、  
 1,1-双(4-(N,N-二-对-甲苯氨基)苯基)-4-苯基环己烷、  
 1,1-双(4-(N,N-二-对-甲苯氨基)苯基)-4-甲基环己烷、  
 1,1-双(4-(N,N-二-对-甲苯氨基)苯基)-3-苯基丙烷、  
 双[4-(N,N-二乙氨基)-2-甲基苯基](4-甲基戊基)甲烷、  
 双[4-(N,N-二乙氨基)-2-甲基苯基](4-甲基苯基)乙烷、  
 4-(4-二乙氨基苯基)三苯基甲烷、4,4'-双(4-二乙氨基苯基)二苯基甲烷、  
 N,N-双[2,5-二甲基-4-[(3-甲基苯基)苯基氨基]苯基]-2,5-二甲基-N'-(3-甲基苯基)-N'-苯基-1,4-苯二胺、  
 4-(9H-咪唑-9-基)-N,N-双[4-(9H-咪唑-9-基)苯基]-苯胺、  
 4-(3-苯基-9H-咪唑-9-基)-N,N-双[4(3-苯基-9H-咪唑-9-基)苯基]-苯胺、  
 9,9'-(2,2'-二甲基[1,1'-二苯基]-4,4'-二基)双-9H-咪唑、  
 9,9'-(1,1'-二苯基)-4,4'-二基)双-9H-咪唑、  
 9,9'-(1,3-亚苯基)双-9H-咪唑、9,9'-(1,4-亚苯基)双-9H-咪唑、  
 9,9',9''-(1,3,5-苯三基)三-9H-咪唑、  
 9,9'-(1,4-亚苯基)双[N,N,N',N'-四苯基-9H-咪唑-3,6-二胺]、  
 9-[4-(9H-咪唑-9-基)苯基]-N,N-二苯基-9H-咪唑-3-胺、  
 9,9'-(1,4-亚苯基)双[N,N-二苯基-9H-咪唑-3-胺]、  
 9-[4-(9H-咪唑-9-基)苯基]-N,N,N',N'-四苯基-9H-咪唑-3,6-二胺、和 9-苯基-9H-咪唑。

16. 一种显示装置,包括:

具有第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区的基板;

在所述基板上的第一电极;

在所述第一电极上的发光结构,所述发光结构包括在所述第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区至少之一处的阻挡元件;以及

在所述发光结构上的第二电极,

其中在所述第一子像素区处所述第一电极和所述第二电极之间的第一光学谐振距离、

在所述第二子像素区处所述第一电极和所述第二电极之间的第二光学谐振距离以及在所述第三子像素区处所述第一电极和所述第二电极之间的第三光学谐振距离彼此不同。

17. 根据权利要求 16 所述的显示装置,其中所述发光结构包括:

- 在所述第一电极上的第一空穴注入层;
- 在所述第一空穴注入层上的第一有机发光层;
- 在所述第一有机发光层上的电荷产生层;
- 在所述电荷产生层上的第二空穴注入层;
- 在所述第二空穴注入层上的第二有机发光层;以及
- 在所述第二有机发光层上的电子传输层。

18. 根据权利要求 17 所述的显示装置,其中所述发光结构进一步包括在所述第一电极上的光程控制绝缘层,所述光程控制绝缘层在邻近的子像素区中具有不同的厚度。

19. 根据权利要求 17 所述的显示装置,其中所述第一光学谐振距离被调节以产生由所述第一有机发光层或所述第二有机发光层发射的红光的光学谐振,所述第二光学谐振距离被调节以产生由所述第一有机发光层或所述第二有机发光层发射的绿光的光学谐振,并且所述第三光学谐振距离被调节以产生由所述第一有机发光层或所述第二有机发光层发射的蓝光的光学谐振。

20. 根据权利要求 19 所述的显示装置,

其中所述第一有机发光层包括蓝光发射膜,并且

其中所述第二有机发光层包括绿光发射膜和红光发射膜或适于发射绿光和红光的单个发光膜。

21. 根据权利要求 20 所述的显示装置,其中所述阻挡元件在所述第一子像素区处位于所述电荷产生层和所述第一有机发光层之间,所述阻挡元件适于阻止在所述第一子像素区处电子从所述电荷产生层到所述第一有机发光层的迁移。

22. 根据权利要求 20 所述的显示装置,其中所述阻挡元件在所述第一子像素区处位于所述第一空穴注入层和所述第一有机发光层之间,所述阻挡元件适于阻止在所述第一子像素区处由所述第一有机发光层产生的激子的迁移。

23. 根据权利要求 19 所述的显示装置,

其中所述第一有机发光层包括绿光发射膜和红光发射膜或适于发射绿光和红光的单个发光膜,并且

其中所述第二有机发光层包括蓝光发射膜。

24. 根据权利要求 23 所述的显示装置,其中所述阻挡元件在所述第一子像素区处位于所述电子传输层和所述第二有机发光层之间,所述阻挡元件适于阻止电子在所述第一子像素区处到所述第二有机发光层的迁移。

25. 根据权利要求 23 所述的显示装置,其中所述阻挡元件在所述第一子像素区处位于所述第二空穴注入层和所述第二有机发光层之间,所述阻挡元件适于阻止在所述第一子像素区处由所述第二有机发光层产生的激子的迁移。

26. 一种制造显示装置的方法,包括:

在基板上形成第一电极,所述基板具有第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区;

在所述第一电极上形成发光结构,所述发光结构包括光程控制绝缘层和阻挡元件;和在所述发光结构上形成第二电极,

其中在所述第一子像素区处所述第一电极和所述第二电极之间的第一光学谐振距离、在所述第二子像素区处所述第一电极和所述第二电极之间的第二光学谐振距离以及在所述第三子像素区处所述第一电极和所述第二电极之间的第三光学谐振距离彼此不同。

27. 根据权利要求 26 所述的制造显示装置的方法,其中在所述第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区至少之一处形成所述光程控制绝缘层。

28. 根据权利要求 27 所述的制造显示装置的方法,其中形成所述光程控制绝缘层包括利用激光诱导热成像工艺在所述第一电极上形成所述光程控制绝缘层。

29. 根据权利要求 28 所述的制造显示装置的方法,其中形成所述光程控制绝缘层进一步包括:

在所述基板上层压供体基板;

将激光束照射到所述供体基板的至少一个区域,所述供体基板的所述至少一个区域对应于所述第一子像素区、所述第二子像素区和所述第三子像素区至少之一;和

从所述基板去除所述供体基板。

30. 根据权利要求 27 所述的制造显示装置的方法,其中形成所述发光结构进一步包括:

在所述光程控制绝缘层上形成第一有机发光层;

在所述第一有机发光层上形成电荷产生层;并且

在所述电荷产生层上形成第二有机发光层。

31. 根据权利要求 30 所述的制造显示装置的方法,其中所述阻挡元件在所述第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区至少之一处位于所述光程控制层和所述第一有机发光层之间。

32. 根据权利要求 31 所述的制造显示装置的方法,其中通过激光诱导热成像工艺形成所述阻挡元件。

33. 根据权利要求 32 所述的制造显示装置的方法,其中形成所述阻挡元件进一步包括:

在所述基板上层压供体基板;

将激光束照射到所述供体基板的至少一个区域,所述供体基板的所述至少一个区域对应于所述第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区至少之一;和

从所述基板去除所述供体基板。

34. 根据权利要求 30 所述的制造显示装置的方法,其中所述阻挡元件在所述第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区至少之一处位于所述第一有机发光层和所述电荷产生层之间。

35. 根据权利要求 30 所述的制造显示装置的方法,其中所述阻挡元件在所述第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区至少之一中位于所述第二有机发光层和所述第二电极之间。

## 发光结构、包括发光结构的显示装置及其制造方法

[0001] 相关申请的交叉引用

[0002] 本申请要求 2011 年 6 月 29 日提交的第 10-2011-0063644 号韩国专利申请的优先权,其公开内容通过引用而整体合并于此。

### 技术领域

[0003] 本发明的示例实施例涉及发光结构、包括发光结构的显示装置以及制造包括发光结构的显示装置的方法。

### 背景技术

[0004] 有机发光显示 (OLED) 装置利用由其中的有机层产生的光来显示诸如图像和字符之类的信息。关于有机发光显示装置,光可通过在阳极和阴极之间的有机层处发生的来自阳极的空穴和来自阴极的电子的结合而产生。在诸如液晶显示 (LCD) 装置、等离子体显示 (PDP) 装置和场发射显示 (FED) 装置之类的各种显示装置中,有机发光显示装置具有诸如视角宽、响应时间快、厚度薄以及功耗低等的特点,从而有机发光显示装置广泛应用于各种电气和电子设备中,例如电视机、监视器、移动通讯装置、MP3 播放器、便携式显示装置等等。近年来,有机发光显示装置已经被视为最有前景的下一代显示装置之一。

[0005] 在常规的有机发光显示装置中,由电极提供的电子和空穴可在有机层处被重新结合以产生激子,从而具有特定波长的光可由激子的能量产生以显示图像。虽然有机发光显示装置可具有单层结构、多层结构或颜色转换结构,不过多层结构被广泛应用于有机发光显示装置中。多层结构可包括分别发射红光、绿光和蓝光的有机层,因此红光、绿光和蓝光可被结合以产生白光。然而,常规的有机发光显示器可能具有例如有机层的相对低的功能稳定性和光的低的色纯度的一些缺点。即使可将彩色滤光片布置在有机层上方来改善光的色纯度,制造工艺也可能复杂且用于显示装置的制造成本也可能增加。进一步,常规的有机发光显示装置可能由于彩色滤光片而具有低的发光效率。

### 发明内容

[0006] 本发明的示例实施例致力于一种具有改善的色纯度、增强的颜色再现性以及增加的亮度的发光结构。

[0007] 本发明的示例实施例致力于一种能够显示具有改善的色纯度和增强的亮度的高分辨率图像的显示装置。

[0008] 本发明的示例实施例致力于一种制造能够显示具有改善的色纯度和增加的亮度的高分辨率图像的显示装置的方法。

[0009] 根据示例实施例,发光结构包括第一空穴注入层、第一有机发光层、电荷产生层、第二空穴注入层、第二有机发光层、电子传输层以及阻挡元件。发光结构可被划分为第一子像素区、第二子像素区以及第三子像素区。第一有机发光层可位于所述第一空穴注入层上。电荷产生层可位于所述第一有机发光层上。第二空穴注入层可位于所述电荷产生层上。第

二有机发光层可位于所述第二空穴注入层上。电子传输层可位于所述第二有机发光层上。阻挡元件可位于所述第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区至少之一。

[0010] 在示例实施例中,所述第一子像素区中的第一光学谐振距离、所述第二子像素区中的第二光学谐振距离和所述第三子像素区中的第三光学谐振距离可以彼此不同。

[0011] 在示例实施例中,发光结构可包括在所述第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区至少之一处的光程控制绝缘层。

[0012] 在示例实施例中,所述光程控制绝缘层可位于所述第一空穴注入层的下方。

[0013] 在示例实施例中,所述光程控制绝缘层可在邻近的子像素区中具有不同的厚度。

[0014] 在示例实施例中,所述光程控制绝缘层可包括与所述第一空穴注入层的材料相同的材料。

[0015] 在示例实施例中,所述第一光学谐振距离可被调节以产生由所述第一有机发光层或第二有机发光层发射的红光的光学谐振,所述第二光学谐振距离可被调节以产生由所述第一有机发光层或第二有机发光层发射的绿光的光学谐振,并且所述第三光学谐振距离可被调节以产生由所述第一有机发光层或第二有机发光层发射的蓝光的光学谐振。

[0016] 在示例实施例中,所述第一有机发光层可包括蓝光发射膜,并且所述第二有机发光层可包括绿光发射膜和红光发射膜或适于发射绿光和红光的单个发光膜。

[0017] 在示例实施例中,所述阻挡元件在所述第一子像素区处可位于所述第二空穴注入层和所述第一有机发光层之间,所述阻挡元件可适于阻止电子在所述第一子像素区从所述第二空穴注入层到所述第一有机发光层的迁移。

[0018] 在示例实施例中,所述阻挡元件在第一子像素区处可位于所述电荷产生层和所述第一有机发光层之间,所述阻挡元件适于在所述第一子像素区处阻止在所述第一有机发光层产生的激子的迁移。

[0019] 在示例实施例中,所述第一有机发光层可包括绿光发射膜和红光发射膜或用于发射绿光和红光的单个发光膜,并且所述第二有机发光层可包括蓝光发射膜。

[0020] 在示例实施例中,所述阻挡元件在所述第一子像素区处可位于所述第二空穴注入层和所述第二有机发光层之间,并且所述阻挡元件可适于阻止在所述第一子像素区处电子到所述第二有机发光层的迁移。

[0021] 在示例实施例中,所述阻挡元件在第一子像素区处可位于所述电子传输层和所述第二有机发光层之间,并且所述阻挡元件可适于阻止在所述第一子像素区处由所述第二有机发光层产生的激子的迁移。

[0022] 在示例实施例中,所述阻挡元件可包括电子阻挡层或激子猝熄层。

[0023] 在示例实施例中,所述阻挡元件可包括从以下各项所组成的组中选择的至少一个:富勒烯、包括取代三芳基胺的聚合物、唑啉类聚合物、

[0024] 1,1-双(4-(N,N-二-对-甲苯氨基)苯基)环己烷(TAPC)、

[0025] 1,1-双(4-(N,N-二-对-甲苯氨基)苯基)环戊烷、

[0026] 4,4'-(9H-芴-9-亚基)双[N,N-双(4-甲基苯基)-苯胺、

[0027] 1,1-双(4-(N,N-二-对-甲苯氨基)苯基)-4-苯基环己烷、

[0028] 1,1-双(4-(N,N-二-对-甲苯氨基)苯基)-4-甲基环己烷、

[0029] 1,1-双(4-(N,N-二-对-甲苯氨基)苯基)-3-苯基丙烷、

- [0030] 双 [4-(N, N-二乙氨基)-2-甲基苯基] (4-甲基戊基) 甲烷、
- [0031] 双 [4-(N, N-二乙氨基)-2-甲基苯基] (4-甲基苯基) 乙烷、
- [0032] 4-(4-二乙氨基苯基) 三苯基甲烷、4,4'-双 (4-二乙氨基苯基) 二苯基甲烷、N, N-双 [2,5-二甲基-4-[(3-甲基苯基) 苯基氨基] 苯基]-2,5-二甲基-N'- (3-甲基苯基)-N'- 苯基-1,4-苯二胺、
- [0033] 4-(9H-咔唑-9-基)-N, N-双 [4-(9H-咔唑-9-基) 苯基]-苯胺 (TCTA)、
- [0034] 4-(3-苯基-9H-咔唑-9-基)-N, N-双 [4(3-苯基-9H-咔唑-9-基) 苯基]-苯胺、
- [0035] 9,9'-(2,2'-二甲基 [1,1'-二苯基]-4,4'-二基) 双-9H-咔唑 (CDBP)、
- [0036] 9,9'-[1,1'-二苯基]-4,4'-二基) 双-9H-咔唑 (CBP)、
- [0037] 9,9'-(1,3-亚苯基) 双-9H-咔唑 (mCP)、9,9'-(1,4-亚苯基) 双-9H-咔唑、
- [0038] 9,9',9''-(1,3,5-苯三基) 三-9H-咔唑、
- [0039] 9,9'-(1,4-亚苯基) 双 [N, N, N', N'-四苯基-9H-咔唑-3,6-二胺、9-[4-(9H-咔唑-9-基) 苯基]-N, N-二苯基-9H-咔唑-3-胺、
- [0040] 9,9'-(1,4-亚苯基) 双 [N, N-二苯基-9H-咔唑-3-胺、
- [0041] 9-[4-(9H-咔唑-9-基) 苯基]-N, N, N', N'-四苯基-9H-咔唑-3,6-二胺、9-苯基-9H-咔唑, 等等。
- [0042] 根据示例实施例, 显示装置包括基板、第一电极、发光结构以及第二电极。基板可包括第一子像素区、第二子像素区以及第三子像素区。第一电极可位于所述基板上。发光结构可位于所述第一电极上。所述发光结构可包括在第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区至少之一处的阻挡元件。第二电极可位于所述发光结构上。在第一子像素区处所述第一电极和第二电极之间的第一光学谐振距离、在第二子像素区处所述第一电极和第二电极之间的第二光学谐振距离以及在第三子像素区处所述第一电极和第二电极之间的第三光学谐振距离可彼此不同。
- [0043] 在示例实施例中, 所述发光结构可包括第一空穴注入层、第一有机发光层、电荷产生层、第二空穴注入层、第二有机发光层以及电子传输层。第一空穴注入层可位于所述第一电极上。第一有机发光层可位于所述第一空穴注入层上。电荷产生层可位于所述第一有机发光层上。第二空穴注入层可位于所述电荷产生层上。第二有机发光层可位于所述第二空穴注入层上。电子传输层可位于所述第二有机发光层上。
- [0044] 在示例实施例中, 所述发光结构可进一步包括在所述第一电极上的光程控制绝缘层。所述光程控制绝缘层在邻近的子像素区中可具有不同的厚度。
- [0045] 在示例实施例中, 所述第一光学谐振距离可被调节以产生由所述第一有机发光层或第二有机发光层发射的红光的光学谐振, 所述第二光学谐振距离可被调节以产生由所述第一有机发光层或第二有机发光层发射的绿光的光学谐振, 并且所述第三光学谐振距离可被调节以产生由所述第一有机发光层或第二有机发光层发射的蓝光的光学谐振。
- [0046] 在示例实施例中, 所述第一有机发光层可包括蓝光发射膜。所述第二有机发光层包括绿光发射膜和红光发射膜或适于发射绿光和红光的单个发光膜。
- [0047] 在示例实施例中, 所述阻挡元件在所述第一子像素区处可位于所述第一空穴注入层和所述第一有机发光层之间, 并且所述阻挡元件可适于阻止在所述第一子像素区处电子

从所述第一空穴注入层到所述第一有机发光层的迁移。

[0048] 在示例实施例中,所述阻挡元件在第一子像素区处可位于所述电荷产生层和所述第一有机发光层之间,并且所述阻挡元件可适于阻止在所述第一子像素区处由所述第一有机发光层产生的激子的迁移。

[0049] 在示例实施例中,所述第一有机发光层包括绿光发射膜和红光发射膜或适于发射绿光和红光的单个发光膜。所述第二有机发光层可包括蓝光发射膜。

[0050] 在示例实施例中,所述阻挡元件在所述第一子像素区处可位于所述第二空穴注入层和所述第二有机发光层之间,并且所述阻挡元件可适于阻止在所述第一子像素区处电子到所述第二有机发光层的迁移。

[0051] 在示例实施例中,所述阻挡元件在第一子像素区处可位于所述电子传输层和所述第二有机发光层之间,并且所述阻挡元件可适于阻止在所述第一子像素区处由所述第二有机发光层产生的激子的迁移。

[0052] 根据示例实施例,提供一种制造显示装置的方法。在该方法中,可在基板上形成第一电极。所述基板可具有第一子像素区、第二子像素区以及第三子像素区。可在所述第一电极上形成发光结构。所述发光结构可包括光程控制绝缘层和阻挡元件。可在所述发光结构上形成第二电极。在第一子像素区处所述第一电极和第二电极之间的第一光学谐振距离、在第二子像素区处所述第一电极和第二电极之间的第二光学谐振距离以及在第三子像素区处所述第一电极和第二电极之间的第三光学谐振距离可彼此不同。

[0053] 在示例实施例中,可在所述第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区至少之一处形成所述光程控制绝缘层。

[0054] 在示例实施例中,形成所述光程控制绝缘层可包括通过激光诱导热成像工艺在所述第一电极上形成所述光程控制绝缘层。

[0055] 在示例实施例中,形成所述光程控制绝缘层可进一步包括在所述基板上层压供体基板;将激光束照射到所述供体基板的至少一个区域,所述供体基板的所述至少一个区域对应于第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区至少之一;和从所述基板去除所述供体基板。

[0056] 在示例实施例中,形成所述发光结构可进一步包括在所述光程控制绝缘层上形成第一有机发光层;在所述第一有机发光层上形成电荷产生层;并且在所述电荷产生层上形成第二有机发光层。

[0057] 在示例实施例中,所述阻挡元件在所述第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区至少之一处可位于所述光程控制层和所述第一有机发光层之间。

[0058] 在示例实施例中,可通过激光诱导热成像工艺形成所述阻挡元件。

[0059] 在示例实施例中,形成所述阻挡元件可进一步包括在所述基板上层压供体基板;将激光束照射到所述供体基板的至少一个区域,所述供体基板的所述至少一个区域对应于第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区至少之一;和从所述基板去除所述供体基板。

[0060] 在示例实施例中,所述阻挡元件在所述第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区的至少一个处可位于所述第一有机发光层和所述电荷产生层之间。

[0061] 在示例实施例中,所述阻挡元件在所述第一子像素区、第二子像素区和第三子像素区的至少一个处可位于所述第二有机发光层和所述第二电极之间。

[0062] 根据示例实施例,每个子像素区可具有彼此基本上不同的光学谐振,从而具有不同波长的光可从每个子像素区发射。因此,显示装置的色纯度、亮度和色域可得到改善,并且显示装置的驱动电压可被降低,从而延长显示装置的寿命。进一步,蓝光发射层可与红光发射层和/或绿光发射层分离,从而颜色稳定性可得到改善,并且蓝光发射层的寿命可得到延长。显示装置在不具有彩色滤光片的情况下可显示具有高色纯度和高亮度的高分辨率图像。在显示装置的制造工艺中,诸如彩色滤光片之类的额外层可不需被形成,因而制造工艺的成本可被降低,并且制造工艺可被简化。进一步,彩色滤光片可不布置在发光层上,从而可以防止由于彩色滤光片所导致的亮度的降低。

### 附图说明

[0063] 从以下结合附图进行的描述中可更加详细地理解示例实施例,在附图中:

[0064] 图 1 为图示根据示例实施例的具有发光结构的显示装置的截面图;

[0065] 图 2 为示出取决于电子阻挡层的厚度的红光和蓝光的光学谐振的峰值波长的曲线图;

[0066] 图 3 为图示根据一些示例实施例的具有发光结构的显示装置的截面图;

[0067] 图 4 为图示根据一些示例实施例的具有发光结构的显示装置的截面图;

[0068] 图 5 为图示根据一些示例实施例的具有发光结构的显示装置的截面图;

[0069] 图 6 为图示根据一些示例实施例的具有发光结构的显示装置的截面图;和

[0070] 图 7 至图 14 为图示制造根据示例实施例的具有发光结构的显示装置的方法的截面图。

### 具体实施方式

[0071] 将参照其中示出了一些示例实施例的附图在下文中更充分地描述各种示例实施例。然而,本发明可以采用许多不同的形式来具体实现,而不应当被解释为限于这里所列举的示例实施例。更确切地说,提供这些示例实施例是为了使本描述全面和完整,并且将向本领域技术人员充分地传达本发明的范围。在附图中,为清楚起见,层和区域的尺寸和相对尺寸可被放大。

[0072] 应该理解的是,当一元件或层被提及位于另一元件或层“上”、“连接至”或“耦接至”另一元件或层时,其可以直接位于另一元件或层上、连接至或耦接至另一元件或层,或者也可以存在一个以上的中间元件或层。当一元件被提及“直接”位于另一元件或层“上”、“直接连接至”或“直接耦接至”另一元件或层时,可以不存在中间元件或层。相同的附图标记始终表示相同的元件。如这里所使用的那样,术语“和/或”包括一个以上相关联的列出项的任意和所有组合。

[0073] 应该理解的是,虽然术语第一、第二、第三、第四等在这里可以用于描述各种元件、部件、区域、层和/或段,但这些元件、部件、区域、层和/或段不应受这些术语限制。这些术语仅用于将一个元件、部件、区域、层或段与另一个元件、部件、区域、层或段区分开。因此,下面讨论的第一元件、部件、区域、层或段在不背离本发明的教导下可被称作第二元件、部件、区域、层或段。

[0074] 为了方便说明,这里可使用例如“在...之下”、“在...下面”、“下层”、“在...上

方”、“上部”等的空间相对的术语,以描述图中所示的一个元件或特征与另一元件(多个元件)或特征(多个特征)的关系。应当理解的是,空间相对的术语旨在包含使用或操作中的装置的除了附图所绘的方位之外的不同方位。例如,如果附图中的装置被翻转,则被描述为在其它元件或特征的“下面”或“下方”的元件将位于其它元件或特征的“上方”。因此,示例性术语“在...下面”可包括上面和下面的方位。该装置可另外定位(旋转90度或位于其它方位),由此解释了此处使用的空间相对的描述。

[0075] 此处使用的术语仅仅用于描述具体的示例实施例,而并不旨在限制本发明。如如此处使用的那样,单数形式旨在也包括复数形式,除非上下文另外进行了清楚地指示。应该进一步理解,术语“包括”和/“包含”在本申请文件中使用时指定所列出的特征、整数、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但不排除一个以上其它特征、整数、步骤、操作、元件、部件和/或其组的存在或增加。

[0076] 这里参照作为理想化的示例实施例(和中间结构)的示意性图例的截面图例描述示例实施例。同样地,预期存在例如作为制造技术和/或容差的结果而产生的图例的形状的变化。因此,示例实施例不应解释为限于此处所图示的区域的特定形状,而包括由例如制造所产生的形状上的偏差。例如,被图示为矩形的植入区通常具有圆形或曲线特征和/或注入浓度在其边缘的梯度,而非从植入到非植入区域的二元变化。同样,通过植入形成的掩埋区可在掩埋区和通过其发生植入的表面之间的区域产生一些植入。因此,在附图中所示的区域实质上是示意性的,并且它们的形状并不旨在图示装置的区域的实际形状,且并不旨在限制本发明的范围。

[0077] 除非另有限定,否则此处使用的所有术语(包括科技术语)具有与本发明所属领域的技术人员所普遍理解的相同的含义。将进一步理解的是,例如在常用字典里定义的术语应该被解释为具有与它们在相关技术的上下文中的含义一致的含义,除非此处清楚地限定,否则不将在理想化或过度形式的意义上进行解释。

[0078] 图1为图示根据示例实施例的具有发光结构的显示装置的截面图。

[0079] 参照图1,该显示装置可包括基板100、开关结构、第一电极300、发光结构400、第二电极500等等。

[0080] 在示例实施例中,该显示装置可包括其上设置有发光结构400的显示区和邻近该显示区的非显示区。进一步,该显示装置的显示区可包括第一子像素区(I)、第二子像素区(II)和第三子像素区(III)。在这种情况下,发光结构400也可具有第一子像素区(I)、第二子像素区(II)和第三子像素区(III)。

[0081] 开关结构可被布置在基板100和第一电极300之间,并且发光结构400可位于第一电极300和第二电极500之间。在这种情况下,开关结构可位于基板100上。

[0082] 缓冲层110可被布置于基板100上。缓冲层110可防止杂质从基板100被扩散。缓冲层110可改善基板100的平坦性。进一步,缓冲层110可减少在基板100上形成开关结构的工艺中所产生的应力。缓冲层110可包括氧化物、氮化物、氧氮化物等等。例如,缓冲层110可具有单层结构或包括氧化硅( $\text{SiO}_x$ )、氮化硅( $\text{SiN}_x$ )和/或氧氮化硅( $\text{SiO}_x\text{N}_y$ )的多层结构。

[0083] 当该显示装置为有源矩阵型时,开关结构可被布置在基板100和第一电极300之间。开关结构可包括开关器件和一个以上的绝缘层。在示例实施例中,开关器件可包括具



料基本相同或基本相似的材料。进一步,数据线可具有单层结构或包括金属膜、金属氮化物膜、导电金属氧化物膜和 / 或透明导电材料膜的多层结构。栅极线和数据线可基本上彼此垂直,从而显示装置的显示区可由栅极线和数据线限定。

[0091] 开关结构的绝缘层 250 可位于绝缘层间层 240 上以覆盖源电极 233 和漏电极 235。孔可形成通过绝缘层 250 以部分地暴露漏电极 235。绝缘层 250 可包括例如透明塑料、透明树脂等的透明绝缘材料。例如,绝缘层 250 可包括苯并环丁烯基树脂、烯炔基树脂、聚酰亚胺基树脂、丙烯基树脂、聚乙烯基树脂、硅氧烷基树脂等等。这些可被单独使用或以其组合的形式使用。在示例实施例中,绝缘层 250 可具有通过平坦化工艺而获得的基本平坦的上表面。例如,绝缘层 250 的上部分可通过化学机械抛光 (CMP) 工艺、回蚀工艺等被平坦化。在一些示例实施例中,绝缘层 250 可包括具有无需平坦化工艺而自平坦化的特性的材料。

[0092] 在参照图 1 描述的显示装置中,包括薄膜晶体管的开关器件可具有其中栅电极 231 可被布置于半导体层 210 上的顶栅结构,但开关器件的配置并不限于此。例如,开关器件可具有其中栅电极 231 可被布置于半导体层 210 下方的底栅结构,或可包括具有含有半导体氧化物的有源层的氧化物半导体器件。

[0093] 现在参照图 1,第一电极 300 可被布置于绝缘层 250 上。在示例实施例中,第一电极 300 可部分地或完全地填充形成通过绝缘层 250 的孔,因此第一电极 300 可与开关器件电接触。例如,第一电极 300 可与被孔暴露的漏电极 235 接触。在一些示例实施例中,接触器 (未示出)、插头 (未示出) 或焊盘 (未示出) 可另外布置在漏电极 235 上以填充绝缘层 250 的孔。在这种情况下,第一电极 300 可通过焊盘、插头或接触器而电连接至漏电极 235。

[0094] 当显示装置为顶发射型时,第一电极 300 可用作具有合适的反射率的反射电极。在这种情况下,第二电极 500 可用作具有合适透射率的透明电极或半透明的半透半反 (transflective) 电极。第一电极 300 和第二电极 500 中的材料可根据显示装置的发射型而改变。例如,在显示装置为底发射型的情况下,第一电极 300 可用作透明电极或半透半反电极,而第二电极 500 可用作反射电极。这里,术语“反射”可表示物体具有相对于入射光大约 70% 至大约 100% 的反射率,并且术语“半透半反”可表示物体具有相对于入射光大约 30% 至大约 70% 的反射率。进一步,术语“透明”可表示物体具有相对于入射光大约 0% 至大约 30% 的反射率。

[0095] 在示例实施例中,当第一电极 300 用作反射电极时,第一电极 300 可包括金属和 / 或具有相对高的反射率的合金。例如,第一电极 300 可包括银 (Ag)、铝 (Al)、铂 (Pt)、金 (Au)、铬 (Cr)、钨 (W)、钼 (Mo)、钛 (Ti)、钷 (Pa)、它们的合金等等。这些可被单独使用或以其组合的形式使用。第一电极 300 中合金的示例可包括 ACA (Ag-Cu-Au) 合金、APC (Ag-Pd-Cu) 合金等等。在示例实施例中,第一电极 300 可具有单层结构或包括金属膜和 / 或合金膜的多层结构。

[0096] 当第二电极 500 用作半透半反电极时,第二电极 500 可包括单一金属膜。在这种情况下,第二电极 500 可具有设置的或预定的反射率或者设置的或预定的透射率。当第二电极 500 具有相对较大的厚度时,显示装置可具有相对较低的发光效率,从而第二电极 500 应该具有相对较薄的厚度。例如,第二电极 500 可具有低于大约 30nm 的厚度。第二电极 500 可包括诸如银 (Ag)、铝 (Al)、铂 (Pt)、金 (Au)、铬 (Cr)、钨 (W)、钼 (Mo)、钛 (Ti)、钷 (Pa) 的金属和 / 或合金、这些金属的合金等等。这些可单独地使用或以其组合的形式使用。

[0097] 在一些示例实施例中,第二电极 500 可包括透明导电材料,因此第二电极可用作透明电极。例如,第二电极 500 可包括氧化镉锌、氧化镉锡、氧化镉锡、氧化镉、氧化镉、氧化锡、氧化镉等等。这些可单独地使用或以其组合的形式使用。第二电极 500 可具有包括不同反射率的多种透明膜或多种半透半反膜的多层结构。

[0098] 在示例实施例中,第一电极 300 可用作用于提供空穴到发光结构 400 的第一空穴注入层 410 中的阳极。这里,第二电极 500 可用作用于供应电子到电子传输层 490 中的阴极。不过,第一电极 300 和第二电极 500 的功能可不限于此,并且第一电极 300 和第二电极 500 的作用可根据显示装置的发射类型来改变。在发光结构 400 中具有空穴传输层、有机发光层和电子传输层的堆叠构造(或配置)可根据第一电极 300 和第二电极 500 的功能而改变。

[0099] 在示例实施例中,显示装置的显示区可具有如图 1 中所示的第一子像素区 (I)、第二子像素区 (II) 和第三子像素区 (III)。

[0100] 光程控制绝缘层 350 可被布置于显示区中的第一电极 300 上,并且保护层 280 可位于邻近显示区的非显示区中的绝缘层 250 上。在示例实施例中,保护层 280 可延伸以部分地覆盖与漏电极 235 电连接的第一电极 300。保护层 280 可包括氧化物、氮化物、氧氮化物、有机绝缘材料等等。例如,保护层可包括氧化硅、氮化硅、氧氮化物、苯并环丁烯基树脂、烯烷基树脂、聚酰亚胺基树脂、丙烯基树脂、聚乙烯基树脂、硅氧烷基树脂等等。这些可被单独地使用或以其组合的形式使用。在一些示例实施例中,该显示装置可不包括保护层 280,由此该显示装置可具有更为简单的构造。

[0101] 在示例实施例中,光程控制绝缘层 350 可位于第一子像素区 (I) 和第二子像素区 (II) 中的第一电极 300 上。在一些示例实施例中,光程控制绝缘层 350 可位于第一子像素区 (I)、第二子像素区 (II) 以及第三子像素区 (III) 中的第一电极 300 上。在其它示例实施例中,光程控制绝缘层 350 可被布置在位于第一子像素区 (I)、第二子像素区 (II) 和第三子像素区 (III) 的至少一个中的第一电极 300 上。

[0102] 光程控制绝缘层 350 可调节或可保证用于产生由发光结构 400 发射的光的光学谐振的光学谐振距离。在示例实施例中,光程控制绝缘层 350 在第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 中可具有基本上不同的各种厚度。例如,光程控制绝缘层 350 在第一子像素区 (I) 中的第一部分可具有基本上大于光程控制绝缘层 350 在第二子像素区 (II) 中的第二部分的厚度的厚度。在第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 中第一电极 300 和第二电极 500 之间的距离可根据光程控制绝缘层 350 在第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 中的厚度差而改变。

[0103] 光程控制绝缘层 350 可基本上透明。例如,光程控制绝缘层 350 可具有相对于入射光的大约 70% 至大约 100% 的透射率。在示例实施例中,光程控制绝缘层 350 可包括与第一空穴注入层 410 的材料基本相同或基本相似的材料。在一些示例实施例中,光程控制绝缘层 350 可包括透明绝缘材料。例如,光程控制绝缘层 350 可包括苯并环丁烯基树脂、烯烷基树脂、聚酰亚胺基树脂、丙烯基树脂、聚乙烯基树脂、硅氧烷基树脂等等。这些可被单独地使用或以其组合的形式使用。

[0104] 一般来说,术语“光学谐振”或“微腔效应”表示当两个反射面或半透半反面之间的光程满足具有设置或预定波长的光的结构干涉的条件时,具有设置或预定波长的光的亮

度和 / 或强度的增加。术语“反射”可表示相对于入射光的大约 70% 至大约 100% 的反射率,术语“半透半反”可表示相对于入射光大约 30% 至大约 70% 的反射率。这里,光程可基本上等于当光穿过层或电极时层和 / 或电极的折射率 (n) 乘以层或电极的厚度 (d) 所得到的值。在光穿过多个具有不同折射率的层或电极的情况下,多个层或电极的整个光程可基本上等于每层或每个电极的各个光程 (n · d) 之和 (Σ n · d)。

[0105] 当多个层或电极被布置在两个反射或半透半反面之间时,在这两个反射或半透半反面之间的光的光学谐振可由下列等式 (1) 表示:

$$[0106] \quad 2\pi m = \sum_j \left( \frac{2\pi n_j d_j}{\lambda} + \theta_j \right) \quad (1)$$

[0107] 在上面的等式 (1) 中,  $n_j$  表示当具有设置或预定波长 ( $\lambda$ ) 的光穿过第 j 层或电极时介于两个反射或半透半反面之间的多个层或电极中的第 j 层或电极的折射率。另外,  $d_j$  表示第 j 层或电极的厚度,并且 m 表示任意整数。此外,  $\theta_j$  表示当光穿过第 j 层或电极时或者光从反射或半透半反面被反射时光的相位变化。如果上面的等式 (1) 相对于光程被修改,则下面的等式 (2) 可根据上面的等式 (1) 得到:

$$[0108] \quad L = \sum_j n_j d_j = \frac{\lambda}{2} \left( m - \sum_j \frac{\theta_j}{2\pi} \right) = \frac{\lambda}{2} \left( m - \frac{\Phi}{2\pi} \right) \quad (2)$$

[0109] 关于上面的等式 (2), L 表示用于产生具有设置或预定波长 ( $\lambda$ ) 的光的光学谐振的光程。下文,适于具有设置或预定波长的光的光学谐振的光程可称作“光学谐振距离 (L)”。进一步,  $\Phi$  表示光学谐振距离 (L) 内发生的光的相位变化的和。相位变化的和  $\Phi$  可处于  $-\pi$  弧度到  $\pi$  弧度的范围内。术语“峰值波长”指在特定的光学谐振距离 (L) 内发生光学谐振的光的波长。

[0110] 根据上面的等式 (2),用于产生具有设置或预定波长 ( $\lambda$ ) 的光的光学谐振的光学谐振距离 (L) 可根据整数 (m) 改变。如果光学谐振距离 (L) 相对较大,则在一个光学谐振距离 (L) 内可得到分别对应于不同峰值波长的不同整数 (m) (即上面的等式 (2) 的值)。

[0111] 为简单起见,在光学谐振距离 (L) 内发生的光的相位变化的和假设为零,红光的峰值波长假设为大约 660nm,并且蓝光的峰值波长假设为大约 440nm。对于红光产生光学谐振的光学谐振距离 (L) 可具有大约 330nm (m = 1)、大约 660nm (m = 2)、大约 990nm (m = 3)、大约 1,320nm (m = 4) 等等的几个值。对于蓝光产生光学谐振的光学谐振距离 (L) 可具有大约 220nm (m = 1)、大约 440nm (m = 2)、大约 660nm (m = 3)、大约 880nm (m = 4) 等等的几个值。也就是说,多个光学谐振距离 (L) 可相对于一个峰值波长而得到。不过,光学谐振距离 (L) 可受显示装置的尺寸限制。

[0112] 现在参照图 1,显示装置的第一子像素区 (I) 可为主要发射红光的区域,显示装置的第二子像素区 (II) 可为主要发射绿光的区域,并且显示装置的第三子像素区 (III) 可为主要发射蓝光的区域。因此,第一子像素区 (I) 中的第一光学谐振距离可被调节以产生红光的光学谐振,第二子像素区 (II) 中的第二光学谐振距离可被调节以产生绿光的光学谐振,并且第三子像素区 (III) 中的第三光学谐振距离可被调节以产生蓝光的光学谐振。

[0113] 在示例实施例中,第一、第二和第三光学谐振距离可通过控制光程控制绝缘层 350 的厚度和 / 或光程控制绝缘层 350 的折射率而被调节。如果发光结构 400 在第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 中的厚度为常数,则第一、第二和第三光学谐振距离可通过控

制光程控制绝缘层 350 的厚度和 / 或折射率而被调节。

[0114] 关于上面等式 (2), 当  $m$  为常数时, 光学谐振距离可与峰值波长成比例地增加。因此, 在发射红光的第一子像素区 (I) 中的第一光学谐振距离可基本上大于在发射绿光的第二子像素区 (II) 中的第二光学谐振距离。进一步, 在第二子像素区 (II) 中的第二光学谐振距离可基本上大于在发射蓝光的第三子像素区 (III) 中的第三光学谐振距离。因此, 在第一子像素区 (I) 中的光程控制绝缘层 350 可具有基本上大于在第二子像素区 (II) 或第三子像素区 (III) 中的厚度的厚度。

[0115] 在根据示例实施例的显示装置中, 第一至第三子像素区 (I、II 和 III) 可具有基本上不同的光学谐振距离, 从而自第一至第三子像素区 (I, II 和 III) 可发射具有不同波长的不同颜色的光。因此, 该显示装置可具有改善的光的色纯度、增强的亮度和增加的光的色域, 且该显示装置可具有降低的驱动电压以延长显示装置的使用寿命。

[0116] 如图 1 中所示, 包括光程控制绝缘层 350 的发光结构 400 可被布置于第一电极 300 上。在示例实施例中, 发光结构 400 可包括第一空穴注入层 410、空穴传输层 420、第一有机发光层 430、阻挡元件 440、电荷产生层 450、第二空穴注入层 460、第二有机发光层 480、电子传输层 490 等等。

[0117] 在示例实施例中, 第一空穴注入层 410 可被布置于第一电极 300 上以覆盖光程控制绝缘层 350。第一空穴注入层 410 可促进空穴从第一电极 300 注入到第一有机发光层 430 中。例如, 第一空穴注入层 410 可包括 CuPc (铜酞菁)、PEDOT (聚-3,4-乙撑-二氧噻吩)、PANI (聚苯胺)、NPD (N,N'-二萘-N,N'-二苯基联苯胺) 等。不过, 第一空穴注入层 410 中的材料可不限于此。

[0118] 空穴传输层 420 可位于第一空穴注入层 410 上。空穴传输层 420 可加快来自第一空穴注入层 410 的空穴的迁移。这里, 当空穴传输层 420 的最高占据分子能量 (highest occupied molecular energy (HOMO)) 基本上低于第一电极 300 的功函数, 且基本上大于第一有机发光层 430 的最高占据分子能量 (HOMO) 时, 空穴的迁移率得到最优化或提高。例如, 空穴传输层 420 可包括 NPD (N,N'-二萘-N,N'-二苯基联苯胺)、TPD (N,N'-双(3-甲基苯基)-N,N'-双(苯基)-联苯胺)、s-TAD、MTDATA (4,4',4''-三(N-3-甲基苯基-N-苯基-氨基)-三苯胺) 等。不过, 空穴传输层 420 中的材料可不限于此。

[0119] 第一有机发光层 430 可被布置于空穴传输层 420 上。第一有机发光层 430 可包括在宿主 (host) 中分散的蓝色荧光掺杂剂或蓝色磷光掺杂剂。在示例实施例中, 第一有机发光层 430 可基本上发射蓝光, 由此可提高其颜色稳定性, 并可延长第一有机发光层 430 的寿命。

[0120] 电荷产生层 450 可被布置于第一有机发光层 430 上。电荷产生层 450 可用作第一有机发光层 430 的阳极, 并且也可用作第二有机发光层 480 的阴极。

[0121] 电荷产生层 450 可具有单层结构或多层结构。在示例实施例中, 电荷产生层 450 可具有包括金属氧化物膜的单层结构, 金属氧化物膜包含氧化钒 ( $\text{VO}_x$ )、氧化钨 ( $\text{WO}_x$ ) 等等。在一些示例实施例中, 电荷产生层 450 可具有包括金属氧化物膜和金属膜的双层结构。在这种情况下, 金属氧化物膜可包括氧化钒 ( $\text{VO}_x$ )、氧化钨 ( $\text{WO}_x$ ) 等。进一步, 金属膜可包括铝、银等。

[0122] 当电压被施加给第一电极 300 和 / 或第二电极 500 时, 电荷 (例如电子或空穴)



基-9H-咔唑-3,6-二胺、9-苯基-9H-咔唑,等等。进一步,阻挡元件 440 可具有大约 30nm 或以上的厚度以有效地阻止或降低电子的迁移。例如,阻挡元件 440 可具有在大约 30nm 和大约 150nm 之间的厚度。在一些示例实施例中,阻挡元件 440 可包括具有相对较大的最高占据分子能量 (HOMO) 的材料且可以是透明的。

[0129] 在示例实施例中,阻挡元件 440 可阻止或降低电子在第一子像素区 (I) 中从电荷产生层 450 到第一有机发光层 430 的迁移。因此,由于阻挡元件 440 的原因,电子可能不被供应给第一子像素区 (I) 中的第一有机发光层 430,从而第一子像素区 (I) 中的第一有机发光层 430 可能基本上不发光。

[0130] 在参照图 1 描述的显示装置中,光程控制绝缘层 350 在第一子像素区 (I) 和第二子像素区 (II) 中可具有基本上不同的厚度。不过,光程控制绝缘层 350 可不限于此。例如,光程控制绝缘层 350 在第一子像素区 (I) 和第二子像素区 (II) 中可具有基本均匀的厚度。在这种情况下,第一子像素区和第二子像素区 (I 和 II) 的第一和第二光学谐振距离可通过控制阻挡元件 440 的厚度而被调节。

[0131] 图 2 为示出取决于电子阻挡层的厚度的红光和蓝光的光学谐振的峰值波长的曲线图。

[0132] 参照图 2,关于不包括例如电子阻挡层的阻挡元件的显示装置 (IV),当光学谐振距离被调节以产生红光的光学谐振时,蓝光的光学谐振并发地(例如同时地)发生。如上所述,用于产生红光的光学谐振 ( $m = 2$ ) 的光学谐振距离可具有与蓝光 ( $m = 3$ ) 基本相似的大约 660nm 的值,从而红光和蓝光的光学谐振在显示装置 (IV) 中并发地(例如同时)产生,从而降低了显示装置 (IV) 的光的色纯度。关于包括厚度为大约 30nm 的电子阻挡层的显示装置 (V)、包括厚度为大约 50nm 的电子阻挡层的显示装置 (VI) 以及包括厚度为大约 100nm 的电子阻挡层的显示装置 (VII),红光的光学谐振被产生而不导致蓝光的光学谐振。因此,显示装置中光的色纯度可通过应用例如电子阻挡层的阻挡元件而改善。

[0133] 参照图 1 和图 2,当阻挡元件 440 被布置在第一子像素区 (I) 中第一有机发光层 430 和电荷产生层 450 之间时,阻挡元件 440 可阻止电子从电荷产生层 450 到第一有机发光层 430 的迁移。也就是说,由于阻挡元件 440 的原因,激子可能不在第一子像素区 (I) 中的第一有机发光层 430 中产生,从而蓝光的发射可被阻挡元件 440 阻止或降低。因此,基本上仅红光可由第一子像素区 (I) 中的光学谐振发射,具有高色纯度的光可在第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 中发射,且显示装置无需彩色滤光片即可保证高的光的色纯度和高亮度。结果,显示装置的构造可得到简化,其制造成本可被降低,且制造工艺可被简化。进一步,彩色滤光片没有使用在有机发光层上方,从而由彩色滤光片所导致的亮度的降低可被防止。

[0134] 图 3 为图示根据一些示例实施例的具有发光结构的显示装置的截面图。图 3 所示的显示装置除了发光结构外可具有与参照图 1 所描述的显示装置基本相同或基本相似的构造。

[0135] 参照图 3,该显示装置可包括基板 100、开关结构、第一电极 300、发光结构 402、第二电极 500 等等。该显示装置的显示区可划分为第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III),由此发光结构 402 可划分为第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III)。

[0136] 包括开关器件和至少一个以上绝缘层的开关结构可被布置于具有缓冲层 110 的

基板 100 上。该开关结构可包括半导体层 210、栅绝缘层 220、栅电极 231、绝缘层间层 240、源电极 233、漏电极 235、绝缘层 250 等等。在这种情况下,半导体层 210 可包括第一杂质区 211、沟道区 213 以及第二杂质区 215。开关结构的构造可与参照图 1 所述的开关结构的构造基本相同或基本相似。

[0137] 第一电极 300 可被布置在显示区中的绝缘层 250 上,并且保护层 280 可被布置在邻近显示区的非显示区中的绝缘层 250 上。第二电极 500 可位于第一电极 300 的上方,并且第一电极 300 和第二电极 500 位于发光结构 402 的相对侧。光程控制绝缘层 350 和发光结构 402 可被布置在第一电极 300 和第二电极 500 之间。

[0138] 光程控制绝缘层 350 可被布置在显示区中的第一电极 300 上。在示例实施例中,光程控制绝缘层 350 可仅被布置在第一子像素区 (I) 和第二子像素区 (II) 中。在一些示例实施例中,光程控制绝缘层 350 可位于第一子像素区 (I)、第二子像素区 (II) 以及第三子像素区 (III) 中。光程控制绝缘层 350 在第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 中具有基本上不同的厚度,因此第一电极 300 和第二电极 500 之间的间隙(或距离)在第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 中可基本上不同,从而产生了具有不同颜色的不同波长的光的光学谐振。

[0139] 发光结构 402 的第一空穴注入层 410 可被布置在第一电极 300 上以覆盖光程控制绝缘层 350。第一空穴注入层 410 可加快从第一电极 300 到第一有机发光层 430 的空穴注入。第一有机发光层 430 可被布置在第一空穴注入层 410 上。第一有机发光层 430 可具有单层结构或双层结构。在示例实施例中,第二有机发光层 480 可具有包括绿光发射膜和红光发射膜的双层结构。绿光发射膜可包括在宿主中分散的绿色掺杂剂,并且红光发射膜可包括在宿主中分散的红色掺杂剂。在一些示例实施例中,第二有机发光层 480 可具有包括在宿主中分散的绿色掺杂剂和红色掺杂剂的双层结构。

[0140] 电荷产生层 450 可被布置于第一有机发光层 430 上。电荷产生层 450 可用作第一有机发光层 430 的阳极,并且可用作第二有机发光层 480 的阴极。电荷产生层 450 可具有单层结构或多层结构。第二空穴注入层 460 和空穴传输层 470 可位于电荷产生层 450 上以加快空穴从电荷产生层 450 到第二有机发光层 480 的迁移。

[0141] 第二有机发光层 480 可被布置于空穴传输层 470 上。例如,第二有机发光层 480 可包括含有在宿主中分散的蓝色掺杂剂的蓝光发射膜。电子传输层 490 可被布置于第二有机发光层 480 上以加快电子的迁移。

[0142] 在示例实施例中,阻挡元件 440 可包括电子阻挡层。在这种情况下,电子阻挡层可被布置在第一子像素区 (I) 中的第二有机发光层 480 和电子传输层 490 之间。包括电子阻挡层的阻挡元件 440 可阻止或降低电子从电子传输层 490 到第二有机发光层 480 的迁移。因此,由于阻挡元件 440 的原因,电子可能不被供应给第一子像素区 (I) 中的第二有机发光层 480,从而第一子像素区 (I) 中的第二有机发光层 480 可能不发光。

[0143] 与图 1 所述的显示装置相比,参照图 3 的显示装置可包括发光结构 402,其中蓝光发射膜可与红光发射膜和绿光发射膜一起改变位置,且阻挡元件 440 和空穴传输层 470 的位置也可变化。即使可能存在位置改变,每个光学谐振也可在第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 中产生,且蓝光的发射可由于第一子像素区 (I) 中的阻挡元件 440 被阻止或降低,从而该显示装置无需彩色滤光片即可保证高的光的色纯度、扩大的光的色域以及高

亮度。

[0144] 图 4 为图示根据一些示例实施例的具有发光结构的显示装置的截面图。图 4 所示的显示装置除了发光结构外可具有与参照图 1 所述的显示装置基本相同或基本相似的构造。

[0145] 参照图 4, 该显示装置可包括基板 100、开关结构、第一电极 300、发光结构 404、第二电极 500 等等。该显示装置可包括非显示区和被划分为第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 的显示区, 由此显示区中的发光结构 404 可划分为第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III)。

[0146] 缓冲层 110 可被布置于基板 100 上, 并且开关结构可被布置于缓冲层 110 上。该开关结构可包括半导体层 210 (包括第一杂质区 211、沟道区 213 以及第二杂质区 215)、栅绝缘层 220、栅电极 231、绝缘层间层 240、源电极 233、漏电极 235、绝缘层 250 等等。开关结构的构造已经参照图 1 进行了详细描述, 因此将省略任意进一步的描述。

[0147] 在示例实施例中, 光程控制绝缘层 350 可被布置于第一电极 300 上。在示例实施例中, 光程控制绝缘层 350 可仅位于第一子像素区 (I) 和第二子像素区 (II) 中。在一些示例实施例中, 光程控制绝缘层 350 可被布置于第一子像素区 (I)、第二子像素区 (II) 以及第三子像素区 (III) 中。光程控制绝缘层 350 在第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 中可具有基本上不同的厚度, 因此第一电极 300 和第二电极 500 之间的间隙在第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 中可基本上不同, 从而产生了不同颜色的不同波长的光的光学谐振。

[0148] 显示区中的发光结构 404 可包括第一空穴注入层 410、空穴传输层 420、第一有机发光层 430、额外的电子传输层 435、阻挡元件 440、电荷产生层 450、第二空穴注入层 460、第二有机发光层 480、电子传输层 490 等等。发光结构 404 可具有与参照图 1 所述的发光结构 400 的构造基本相同或基本相似的构造。

[0149] 在示例实施例中, 额外的电子传输层 435 可被布置在第一有机发光层 430 和电荷产生层 450 之间。额外的电子传输层 435 可加快电子从电荷产生层 450 到第一有机发光层 430 的迁移, 由此可提高发光结构 404 的发光效率。阻挡元件 440 可包括电子阻挡层。在这种情况下, 电子阻挡层可被布置于第一子像素区 (I) 中额外的电子传输层 435 上。阻挡元件 440 可阻止电子从电荷产生层 450 到第一子像素区 (I) 中的第一有机发光层 430 的迁移。因此, 由于阻挡元件 440 的原因, 电子可能不被供应给第一子像素区 (I) 中的第一有机发光层 430, 从而第一子像素区 (I) 中的第一有机发光层 430 可能不发光。在一些示例实施例中, 代替额外的电子传输层 435 的空穴阻挡层 (未示出) 可被布置在第一有机发光层 430 和电荷产生层 450 之间。该空穴阻挡层可阻止空穴从第一有机发光层 430 到电荷产生层 450 的迁移, 从而提高了发光结构 404 的照明效率。

[0150] 与利用图 1 所述的显示装置相比, 参照图 4 的显示装置包括发光结构 404, 其中阻挡元件 440 可与包括蓝光发射膜的第一有机发光层 430 分离。即使可能存在位置改变, 电子到蓝光发射膜的迁移也可通过阻挡元件 440 被阻止或降低, 从而基本上仅红光可在第一子像素区 (I) 中被发射。因此, 该显示装置无需彩色滤光片即可保证高的光色纯度、扩大的光色域以及高亮度。

[0151] 图 5 为图示根据一些示例实施例的具有发光结构的显示装置的截面图。图 5 所示

的显示装置除了发光结构外可具有与参照图 1 所述的显示装置基本相同或基本相似的构造。

[0152] 参照图 5, 该显示装置可包括基板 100、开关结构、第一电极 300、发光结构 406、第二电极 500 等等。该显示装置和发光结构 406 可包括第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III)。

[0153] 开关结构可包括一个以上的绝缘层和开关器件。例如, 开关器件可包括半导体层 210 (具有沟道区 213、第一杂质区 211 以及第二杂质区 215)、栅绝缘层 220、栅电极 231、源电极 233、漏电极 235 等等。进一步, 一个以上的绝缘层可包括绝缘层间层 240、绝缘层 250 等等。

[0154] 在示例实施例中, 光程控制绝缘层 350 可被布置在显示装置的显示区中的第一电极 300 上。光程控制绝缘层 350 可被布置于第一子像素区 (I)、第二子像素区 (II) 和 / 或第三子像素区 (III) 中。在这种情况下, 光程控制绝缘层 350 在第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 中可具有基本上不同的厚度。因此, 第一、第二和第三光学谐振距离可分别提供在第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 中的第一电极 300 和第二电极 500 之间。

[0155] 在示例实施例中, 发光结构 406 可包括第一空穴注入层 410、空穴传输层 420、阻挡元件 425、第一有机发光层 430、电荷产生层 450、第二空穴注入层 460、第二有机发光层 480、电子传输层 490 等等。包括激子猝熄层 (exciton quenching layer (EQL)) 的阻挡元件 425 可被布置于发光结构 406 的第一子像素区中第一有机发光层 430 和空穴传输层 420 之间。在这种情况下, 阻挡元件 425 的激子猝熄层可包括富勒烯、包括取代三芳基胺的聚合物、咪唑类聚合物、1,1-双(4-(N,N-二-对-甲苯氨基)苯基)环己烷 (TAPC)、1,1-双(4-(N,N-二-对-甲苯氨基)苯基)环戊烷、4,4'-(9H-芴-9-亚基)双[N,N-双(4-甲基苯基)-苯胺]、1,1-双(4-(N,N-二-对-甲苯氨基)苯基)-4-苯基环己烷、1,1-双(4-(N,N-二-对-甲苯氨基)苯基)-4-甲基环己烷、1,1-双(4-(N,N-二-对-甲苯氨基)苯基)-3-苯基丙烷、双[4-(N,N-二乙氨基)-2-甲基苯基](4-甲基戊基)甲烷、双[4-(N,N-二乙氨基)-2-甲基苯基](4-甲基苯基)乙烷、4-(4-二乙氨基苯基)三苯基甲烷、4,4'-双(4-二乙氨基苯基)二苯基甲烷、N,N-双[2,5-二甲基-4-[(3-甲基苯基)苯基氨基]苯基]-2,5-二甲基-N'-(3-甲基苯基)-N'-苯基-1,4-苯二胺、4-(9H-咪唑-9-基)-N,N-双[4-(9H-咪唑-9-基)苯基]-苯胺 (TCTA)、4-(3-苯基-9H-咪唑-9-基)-N,N-双[4-(3-苯基-9H-咪唑-9-基)苯基]-苯胺、9,9'-(2,2'-二甲基[1,1'-二苯基]-4,4'-二基)双-9H-咪唑 (CDBP)、9,9'-[1,1'-二苯基]-4,4'-二基)双-9H-咪唑 (CBP)、9,9'-(1,3-亚苯基)双-9H-咪唑 (mCP)、9,9'-(1,4-亚苯基)双-9H-咪唑、9,9',9''-(1,3,5-苯三基)三-9H-咪唑、9,9'-(1,4-亚苯基)双[N,N,N',N'-四苯基-9H-咪唑-3,6-二胺、9-[4-(9H-咪唑-9-基)苯基]-N,N-二苯基-9H-咪唑-3-胺、9,9'-(1,4-亚苯基)双[N,N-二苯基-9H-咪唑-3-胺、9-[4-(9H-咪唑-9-基)苯基]-N,N,N',N'-四苯基-9H-咪唑-3,6-二胺、9-苯基-9H-咪唑, 等等。当操作显示装置时, 电子和空穴可在第一有机发光层 430 和空穴传输层 420 之间互相碰撞从而产生激子。包括激子猝熄层的阻挡元件 425 可将激子猝熄层附近的高能电子或激子转化成低能电子或激子。因此, 可参与发光过程的电子或激子可能不存在, 从而第一有机发光层 430 可能不发光。

[0156] 与利用图 1 所述的显示装置相比,参照图 5 的显示装置在第一子像素区中可包括具有替代电子阻挡层的激子猝熄层的阻挡元件 425。即使可能存在位置改变,基本上仅红光也可在第一子像素区 (I) 中发射,并且蓝光的发射可被阻止或减少。

[0157] 图 6 为图示根据一些示例实施例的具有发光结构的显示装置的截面图。除了第一电极 300、第二电极 500 和发射类型之外,图 6 所示的显示装置可具有与参照图 1 所述的显示装置基本相同或基本相似的构造。

[0158] 参照图 6,该显示装置可包括基板 100、开关结构、第一电极 300、发光结构 408、第二电极 500 等等。

[0159] 开关结构可被布置于具有缓冲层 110 的基板 100 上。开关结构可包括开关器件和一个以上的绝缘层。开关器件可包括半导体层 210、栅绝缘层 220、栅电极 231、源电极 233、漏电极 235 等等。一个以上的绝缘层可包括绝缘层间层 240、绝缘层 250 等等。

[0160] 在示例实施例中,当显示装置为底发射型时,第一电极 300 可用作相对于入射光具有大约 30% 至大约 70% 的反射率的半透半反电极,并且第二电极 500 可用作相对于入射光具有大约 70% 至大约 100% 的反射率的反射电极。

[0161] 当第一电极 300 为半透半反电极时,第一电极 300 可包括金属、合金、导电金属氧化物、掺杂有杂质的透明无机材料等等。例如,第一电极 300 可具有包括多个透明膜或具有不同发射率的多个半透半反膜的多层结构。在示例实施例中,第一电极 300 可具有包括第一电极膜、第二电极膜和第三电极膜的三层结构。在这种情况下,第一电极膜和第三电极膜可包括含有氧化锡、氧化锌、氧化铟等的金属氧化物。第二电极膜可包括镁-银合金、银、银-钯-铜合金等等。即使第二电极膜可包括具有相对高的反射率的金属,第二电极膜仍可以具有相对薄的厚度,从而用作半透半反电极。

[0162] 当第二电极 500 为反射电极时,第二电极 500 可包括铝、铂、银、金、铬、钨、钼、钛、钯以及这些金属的合金(例如 Ag-Cu-Au (ACA) 合金或 Ag-Pd-Cu (APC) 合金)等等。这些材料可被单独地使用或以其组合的形式使用。当第二电极 500 为反射电极时,在发光结构 408 中产生的光可穿过第一电极 300 和基板 100,从而该显示装置为底发射型。在示例实施例中,光程控制绝缘层 350 可被布置在第一子像素区 (I)、第二子像素区 (II) 和 / 或第三子像素区 (III) 中的第一电极 300 上。在这种情况下,光程控制绝缘层 350 在第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 中可具有基本上不同的厚度。因此,第一、第二和第三光学谐振距离可分别在第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 中的第一电极 300 和第二电极 500 之间形成。

[0163] 该显示装置的发光结构 408 可包括第一空穴注入层 410、空穴传输层 420、第一有机发光层 430、阻挡元件 440、电荷产生层 450、第二空穴注入层 460、第二有机发光层 480、电子传输层 490 等等。发光结构 408 可具有与参照图 1 所述的发光结构 400 的构造基本相同或基本相似的构造。

[0164] 在示例实施例中,阻挡元件 440 可包括电子阻挡层。电子阻挡层可被布置于第一子像素区 (I) 中电荷产生层 450 和第一有机发光层 430 之间。阻挡元件 440 可阻止在第一子像素区 (I) 中电子从电荷产生层 450 到第一有机发光层 430 的迁移。由于阻挡元件 440 的原因,电子可能不被供应给第一子像素区 (I) 中的第一有机发光层 430,从而第一子像素区 (I) 中的第一有机发光层 430 不发光。

[0165] 与图 1 所述的显示装置相比,参照图 6 的显示装置可根据第一电极 300 和第二电极 500 的材料变化而被变成底发射型。即使可能存在第一电极 300 和第二电极 500 的位置变化,第一、第二和第三光学谐振仍可在第一、第二和第三子像素区 (I、II 和 III) 中产生,且蓝光的发射可通过第一子像素区 (I) 中的阻挡元件 440 被阻止或减少,从而该显示装置无需彩色滤光片即可保证高的光的色纯度、扩大的光的色域以及高亮度。

[0166] 图 7 至图 14 为图示制造根据示例实施例的具有发光结构的显示装置的方法的截面图。通过图 7 至图 14 中示出的方法所获得的显示装置可具有与参照图 1 所描述的显示装置的构造基本相同或基本相似的构造。然而,本领域普通技术人员将理解,根据示例实施例的方法可以被适当且容易地修改以制造参照图 3 至图 6 所描述的液晶显示装置之一。

[0167] 参照图 7,缓冲层 110 可形成在基板 100 上。基板 100 可利用透明绝缘材料形成。缓冲层 110 可利用氧化物、氮化物、氧氮化物、有机绝缘材料等等形成。这些可被单独地使用或以其组合的形式使用。缓冲层 110 可通过化学气相沉积 (CVD) 工艺、等离子体增强化学气相沉积 (PECVD) 工艺、高密度等离子体化学气相沉积 (HDP-CVD) 工艺、旋涂工艺、热氧化工艺、印刷工艺等形成在基板 100 上。

[0168] 开关结构可形成在缓冲层 110 上。在示例实施例中,在缓冲层 110 上形成半导体层 210 之后,栅绝缘层 220 可在缓冲层 110 上形成以覆盖半导体层 210。半导体层 210 可使用硅通过化学气相沉积工艺、等离子体增强化学气相沉积工艺、高密度等离子体化学气相沉积工艺、旋涂工艺、热氧化工艺、印刷工艺等形成。栅绝缘层 220 可利用氧化物、有机绝缘材料等形成。在这种情况下,栅绝缘层 220 可沿半导体层 210 的轮廓共形地形成。栅绝缘层 220 可通过溅射工艺、化学气相沉积工艺、原子层沉积工艺、高密度等离子体化学气相沉积工艺、旋涂工艺、印刷工艺等形成。

[0169] 栅电极 231 可形成在栅绝缘层 220 上,而半导体层 210 可位于栅绝缘层 220 的下方。栅电极 231 可利用金属、金属氮化物、导电金属氧化物、透明导电材料等形成。进一步,栅电极 231 可通过溅射工艺、化学气相沉积工艺、原子层沉积 (ALD) 工艺、旋涂工艺、真空蒸发工艺、脉冲式激光沉积 (PLD) 工艺、印刷工艺等形成。杂质可利用栅绝缘层 220 作为注入掩膜而掺入半导体层 210 中,从而第一杂质区 211 和第二杂质区 215 可分别形成在半导体层 210 的侧部。因此,半导体层 210 的中部可被限定为沟道区 213。例如,第一杂质区 211 和第二杂质区 215 可通过离子注入工艺形成。在示例实施例中,在形成栅电极 231 的同时,栅极线 (未示出) 可形成在栅绝缘层 220 上。该栅极线可在栅绝缘层 220 上延伸以接触栅电极 231。

[0170] 绝缘层间层 240 可形成在栅绝缘层 220 上以覆盖栅电极 231。绝缘层间层 240 可利用氧化物、氮化物、氧氮化物、有机绝缘材料等形成。绝缘层间层 240 可通过溅射工艺、化学气相沉积工艺、等离子体增强化学气相沉积工艺、原子层沉积工艺、旋涂工艺、气相沉积工艺、脉冲式激光沉积工艺、印刷工艺等形成。源电极 233 和漏电极 235 可分别连接到第一杂质区 211 和第二杂质区 215。在示例实施例中,数据线 (未示出) 可形成在绝缘层间层 240 上。该数据线可与源电极 233 和漏电极 235 一起形成。数据线可在绝缘层间层 240 上延伸以接触源电极 233。

[0171] 在图 7 所示的开关器件中,该开关器件可具有其中栅电极 231 被布置于半导体层 210 上方的顶栅结构,不过,本发明的示例实施例的范围不限于该结构。例如,开关器件可具

有底栅结构,其包括位于半导体层或包括作为有源层的半导体氧化物层的氧化物半导体器件的下方的栅电极。

[0172] 现在参照图 7,绝缘层 250 可形成在基板 100 上以覆盖开关器件,从而包括开关器件和绝缘层 250 的开关结构可形成于基板 100 上。绝缘层 250 可利用诸如透明塑料、透明树脂等的透明绝缘材料形成。进一步,绝缘层 250 可通过旋涂工艺、印刷工艺、真空蒸发工艺等形成。在示例实施例中,绝缘层 250 的上部可通过诸如化学机械抛光工艺和 / 或回蚀工艺之类的平坦化工艺被部分地去除。在一些示例实施例中,绝缘层 250 可利用具有自平坦化特性的材料制成,从而绝缘层 250 可具有基本平坦的上部面或表面。

[0173] 参照图 8,绝缘层 250 可被部分地去除以形成可部分地暴露漏电极 235 的孔(未示出)。例如,穿过绝缘层 250 的孔可通过光刻工艺得到。在示例实施例中,在绝缘层 250 上形成填充绝缘层 250 的孔的第一导电层(未示出)之后,第一导电层可被图案化以形成第一电极 300。因此,第一电极 300 可直接连接到被孔暴露的漏电极 235。第一导电层可通过溅射工艺、印刷工艺、喷涂工艺、化学气相沉积工艺、原子层沉积工艺、真空蒸发工艺、脉冲式激光沉积工艺等形成在绝缘层 250 上。进一步,第一电极 300 可利用金属、合金、透明导电材料等形成。在示例实施例中,第一电极 300 可依据材料而用作反射电极、透明电极、半透半反电极。在一些示例实施例中,在漏电极 235 上形成接触器(未示出)、焊盘(未示出)或插头(未示出)以填充绝缘层 250 中的孔之后,第一电极 300 可形成于绝缘层 250 上以及接触器、焊盘或插头上。在这种情况下,第一电极 300 可通过接触器、焊盘或插头电连接到漏电极 235。

[0174] 在示例实施例中,光程控制绝缘层 350 可通过激光诱导热成像工艺形成在第一电极 300 上。在这种情况下,光程控制绝缘层 350 可形成在第二子像素区(II)中(见图 13)。

[0175] 如图 9 所示,供体基板(donor substrate)600 可布置在具有第一电极 300 的基板 100 上方。在这种情况下,在利用支撑部件(未示出)将具有第一电极 300 的基板 100 固定之后,供体基板 600 可相对于基板 100 对准。供体基板 600 可包括被布置于底基板 610 上的多层。在示例实施例中,供体基板 600 可包括布置于底基板 610 上的光热转换(LTHC)层 620 和位于光热转换层 620 上的传输层 630。这里,供体基板 600 的传输层 630 可用于形成光程控制绝缘层 350。例如,传输层 630 可利用苯并环丁烯基树脂、烯烃基树脂、聚酰亚胺基树脂、丙烯酸基树脂、聚乙烯基树脂、硅氧烷基树脂等形成。这些可被单独地使用或以其组合的形式使用。

[0176] 参照图 10,传输层 630 可通过将供体基板 600 与基板 100 接触并利用加压部件 640 对供体基板 600 加压而层压在第一电极 300 上。例如,加压部件 640 可包括辊子、冠状压机(crown press)等。在一些示例实施例中,供体基板 600 可利用气体而无需额外的加压部件被加压,从而传输层 630 可层压在第一电极 300 和绝缘层 250 上。

[0177] 参照图 11,激光照射设备向第二子像素区(II)中的供体基板 600 照射激光束(利用箭头指示)。在这种情况下,光热转换层 620 将激光束的能量转化为热能。因此,在第二子像素区(II)中,由于热能的原因,在传输层 630 和第一电极 300 之间的粘结强度可基本上大于传输层 630 和光热转换层 620 之间的粘结强度。在根据示例实施例的激光诱导热成像工艺中,相比于利用掩膜的常规薄膜形成工艺,高分辨率的图案可利用相对较低的成本获得。

[0178] 参照图 12, 供体基板 600 从基板 100 去除以在第二子像素区 (II) 中形成光程控制绝缘层 350。在示例实施例中, 供体基板 600 可通过邻近于供体基板 600 设置吹风装置 (未示出) 并向供体基板 600 的边缘部分吹气而去除。

[0179] 在示例实施例中, 光程控制绝缘层 350 可通过与参照图 10 至图 12 所述的激光诱导热成像工艺基本相同或基本相似的激光诱导热成像工艺而形成在第一子像素区 (I) (见图 13) 中的第一电极 300 上。在这种情况下, 光程控制绝缘层 350 的厚度可依据供体基板 600 的传输层 630 的厚度而变化。因此, 光程控制绝缘层 350 在第一子像素区 (I) 和第二子像素区 (II) 可具有基本上不同的厚度。在一些示例实施例中, 光程控制绝缘层 350 可通过与参照图 10 至图 12 所述的激光诱导热成像工艺基本相同或基本相似的激光诱导热成像工艺而形成在第三子像素区 (III) (见图 13) 中的第一电极上。

[0180] 参照图 13, 保护层 280 可形成在显示装置的非显示区中的绝缘层 250 上。这里, 保护层 280 可在显示装置的显示区中的第一电极 300 的一部分上延伸。保护层 280 可利用氧化物、氮化物、氧氮化物、有机绝缘材料等形成。进一步, 保护层 280 可通过化学气相沉积工艺、旋涂工艺、等离子体增强化学气相沉积工艺、真空蒸发工艺、印刷工艺等形成。

[0181] 发光结构 400 可形成在具有光程控制绝缘层 350 和保护层 280 的基板 100 上。在示例实施例中, 发光结构 400 可通过在光程控制绝缘层 350、第一电极 300 和保护层 280 上依次形成第一空穴注入层 410、空穴传输层 420、第一有机发光层 430、阻挡元件 440、电荷产生层 450、第二空穴注入层 460、第二有机发光层 480 以及电子传输层 490 而形成。在示例实施例中, 第一有机发光层 430 和第二有机发光层 480 可仅形成在显示区, 并且阻挡元件 440 可形成在第一子像素区 (I) 中的第一有机发光层 430 上。包括有机材料的第一空穴注入层 410、空穴传输层 420、第一有机发光层 430、第二空穴注入层 460、第二有机发光层 480 以及电子传输层 490 可通过真空蒸发工艺、印刷工艺、旋涂工艺、激光诱导热成像工艺等形成。包括金属和 / 或金属氧化物的电荷产生层 450 可通过溅射工艺、印刷工艺、喷涂工艺、化学气相沉积工艺等形成。包括电子阻挡层或激子猝熄层的阻挡元件 440 可通过与参照图 10 至图 12 所述的激光诱导热成像工艺基本相同或基本相似的激光诱导热成像工艺而形成在第一有机发光层 430 上。

[0182] 参照图 14, 第二电极 500 可形成在电子传输层 490 上。第二电极 500 可利用金属、合金和 / 或透明导电材料通过溅射工艺、印刷工艺、喷涂工艺、化学气相沉积工艺、真空蒸发工艺、原子层沉积工艺等形成。

[0183] 根据示例实施例, 具有发光结构的显示装置无需彩色滤光片就可保证改善的光的色纯度, 显示装置的制造成本可被降低, 并且显示装置的制造工艺可被简化。具有诸如底发射型、顶发射型或双发射型之类的各种发射型的显示装置可应用于诸如电视机、移动通讯设备、监视器、MP3 播放器、便携式显示设备等的各种电气和电子设备中。

[0184] 以上所述作为本发明的示例实施例的举例, 并且不应当被解释为本发明的限制。尽管描述了几个示例实施例, 但本领域技术人员易于理解, 在不实质上背离示例实施例的新颖教导的情况下, 许多修改在示例实施例中是可能的。相应地, 所有的这种修改旨在包括在权利要求书及其等同物所限定的示例实施例的范围内。在权利要求书中, 装置加功能的句子旨在涵盖此处描述的执行所记载功能的结构和结构性等同物以及等同结构。

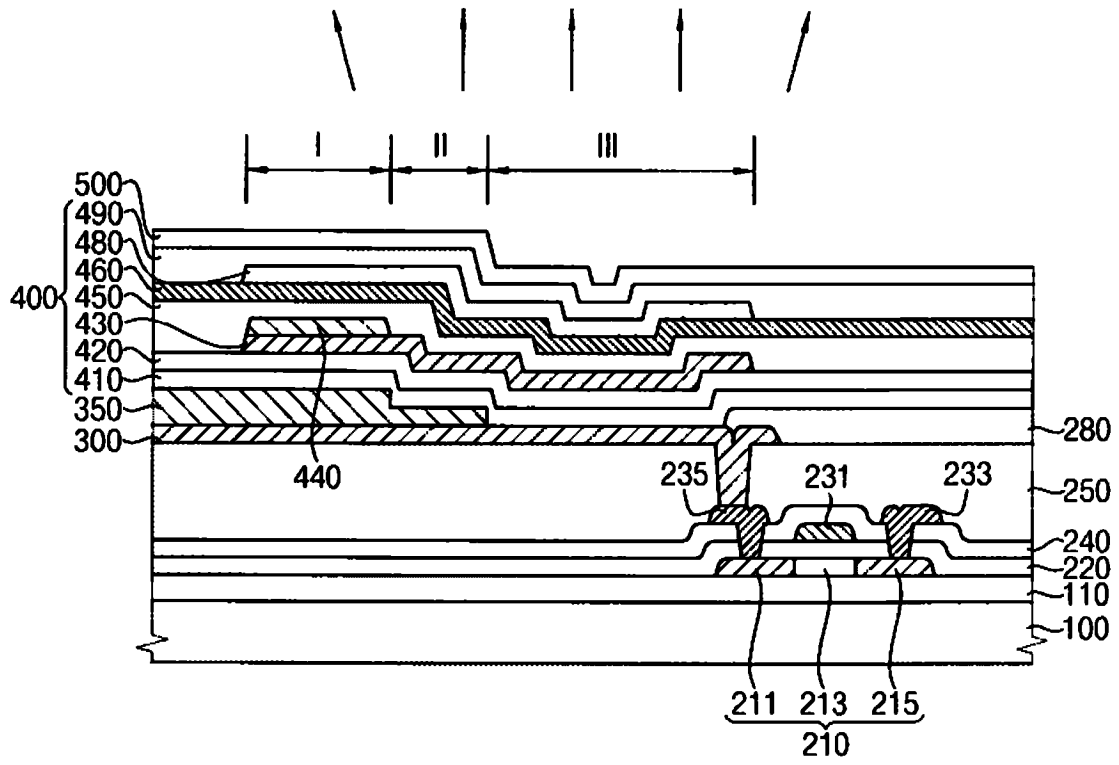


图 1

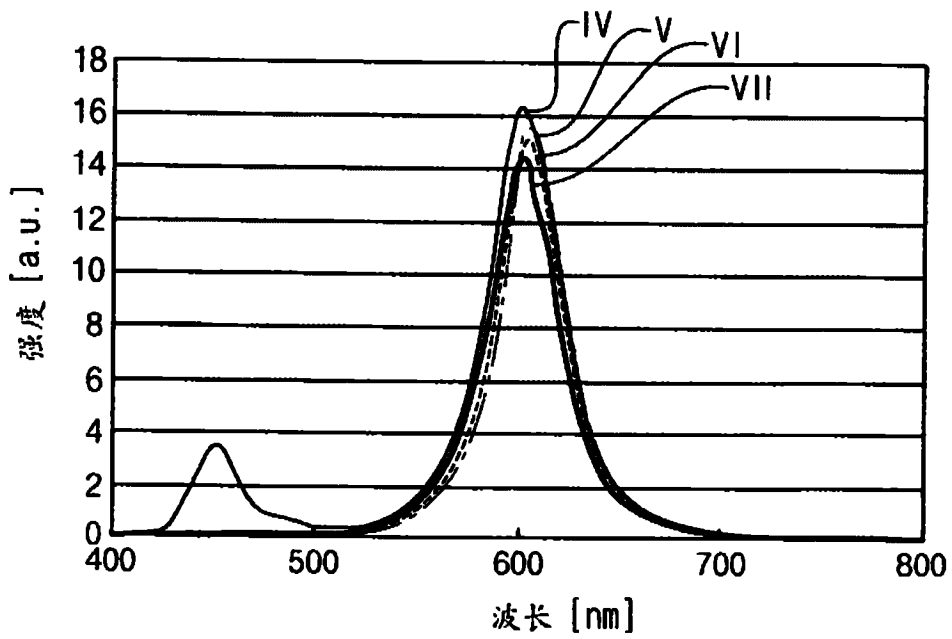


图 2

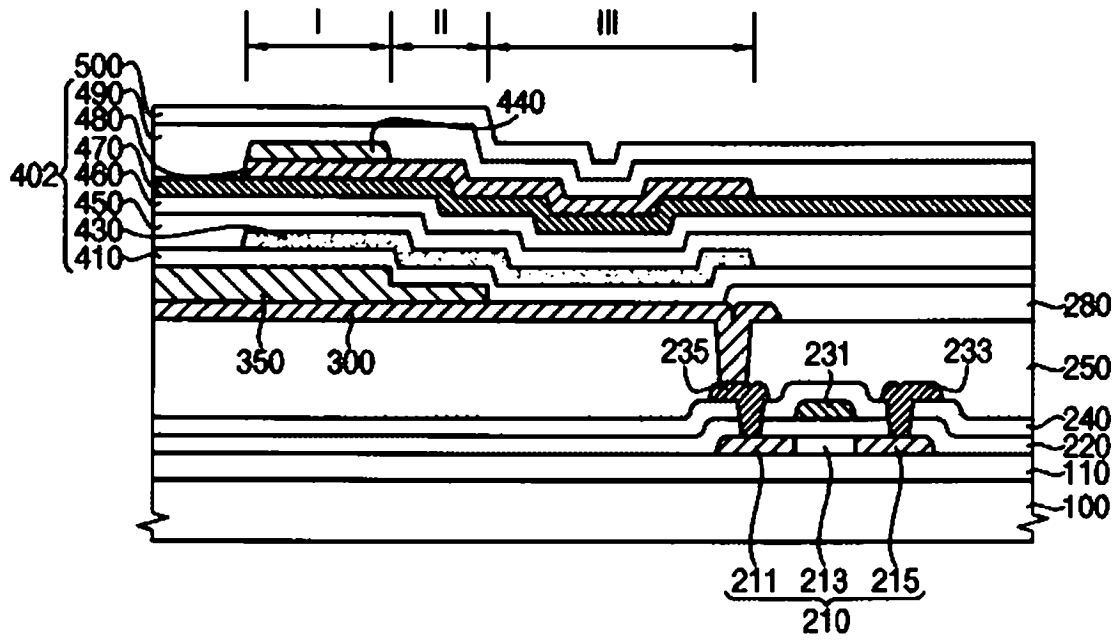


图 3

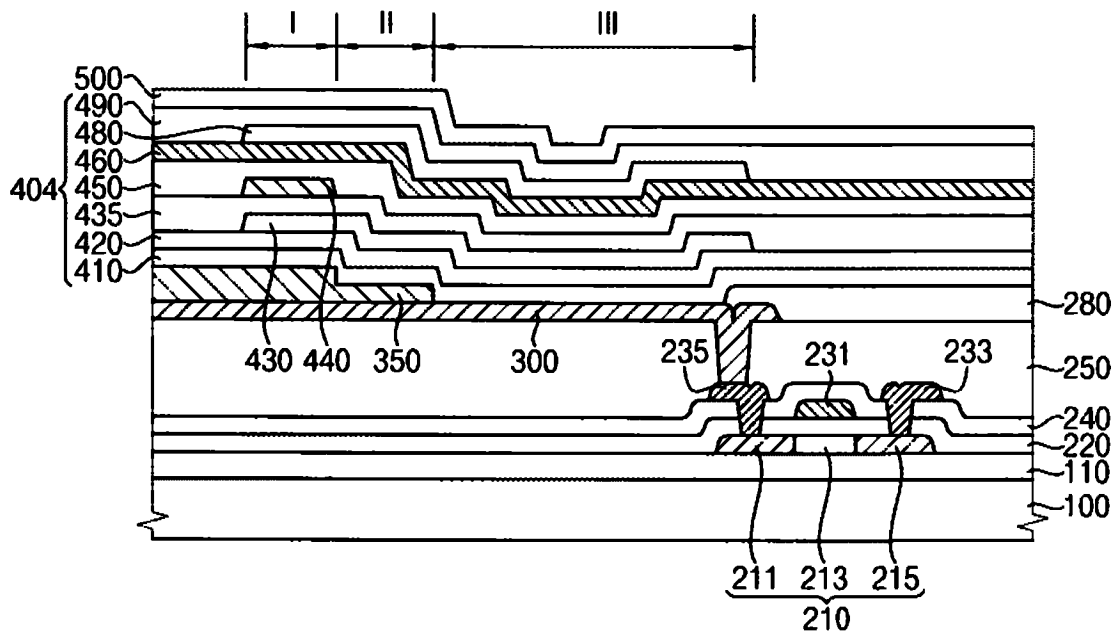


图 4

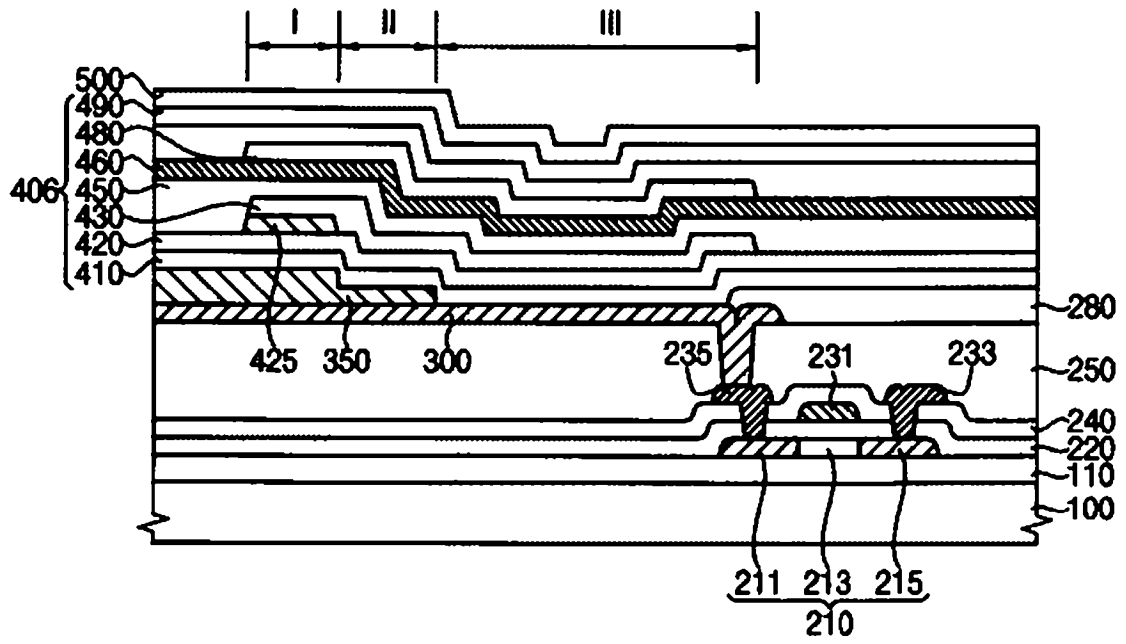


图 5

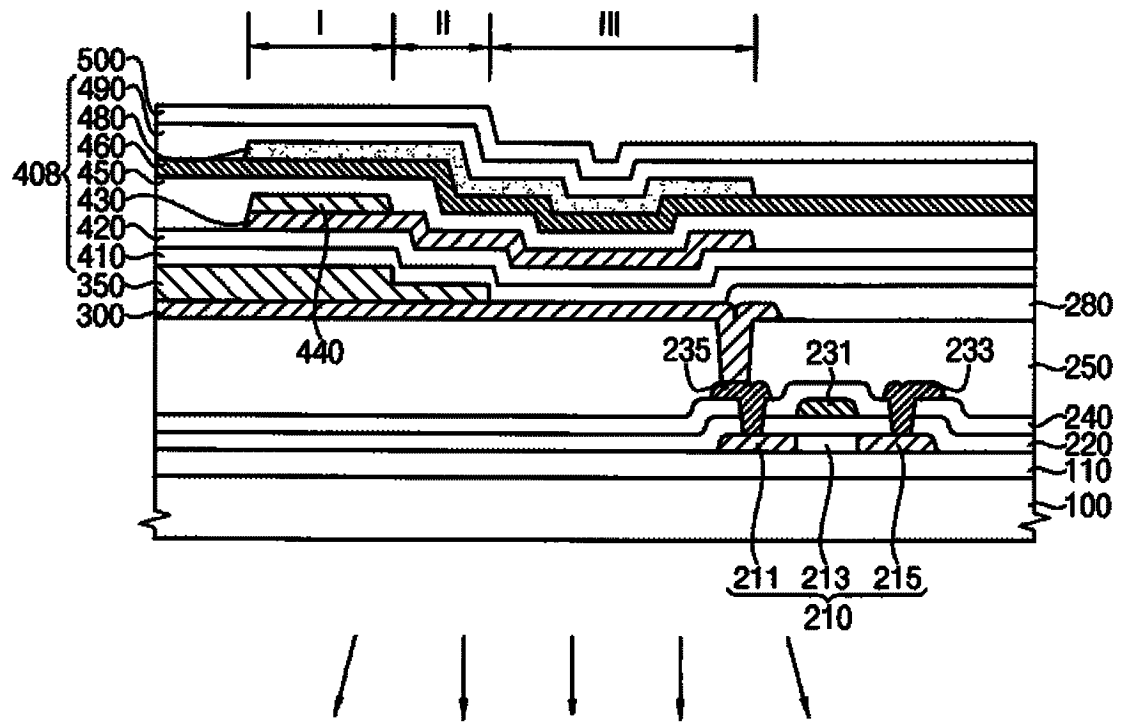


图 6

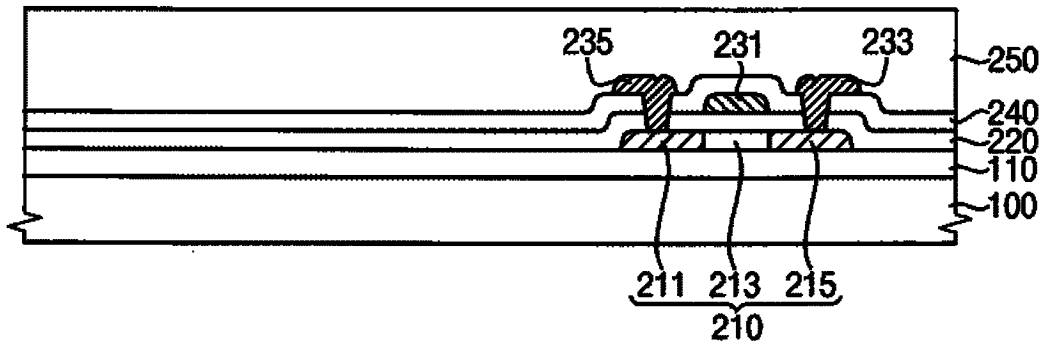


图 7

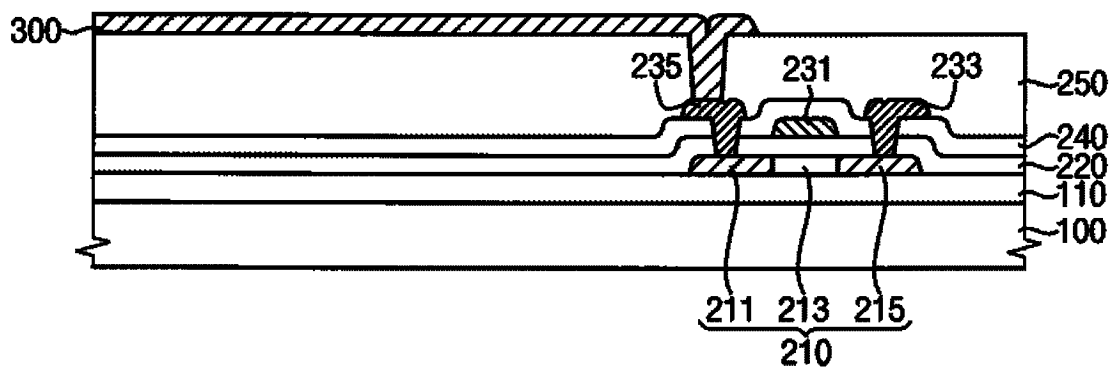


图 8

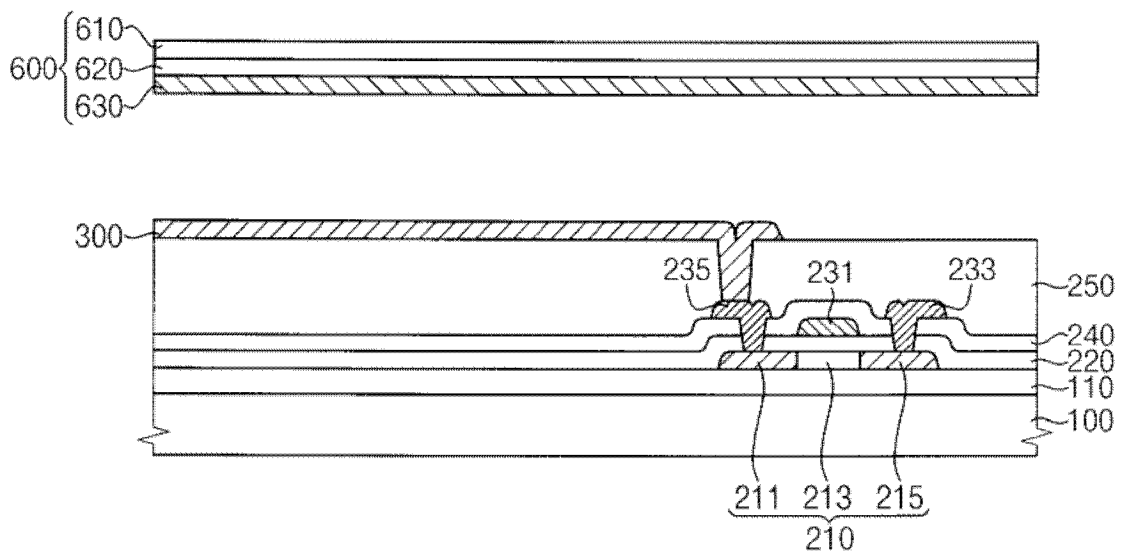


图 9

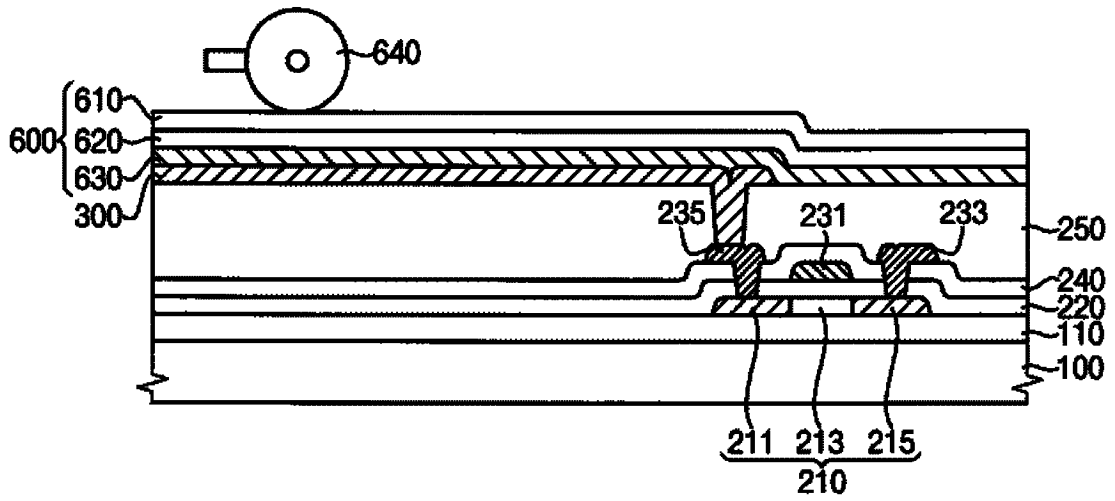


图 10

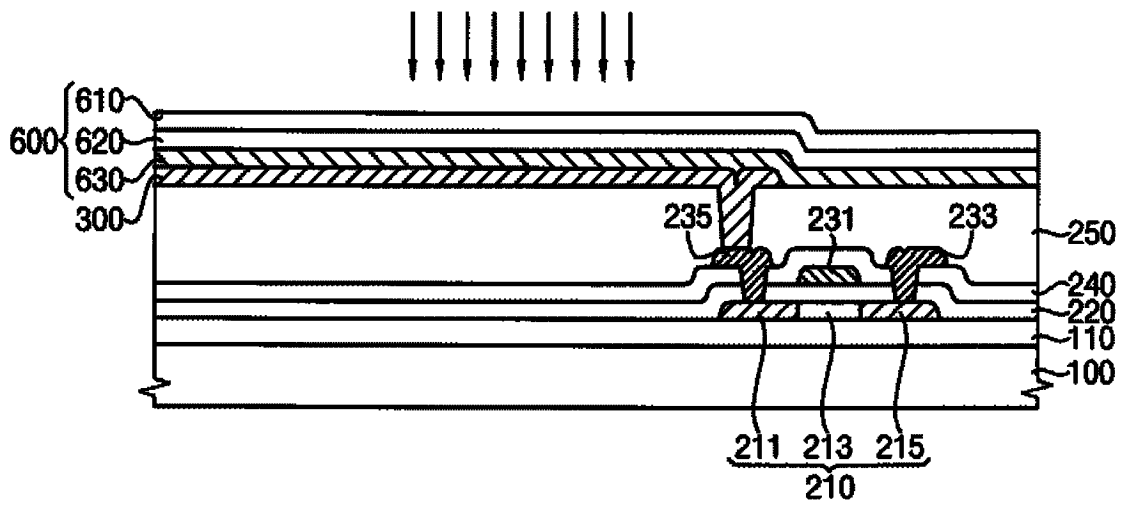


图 11

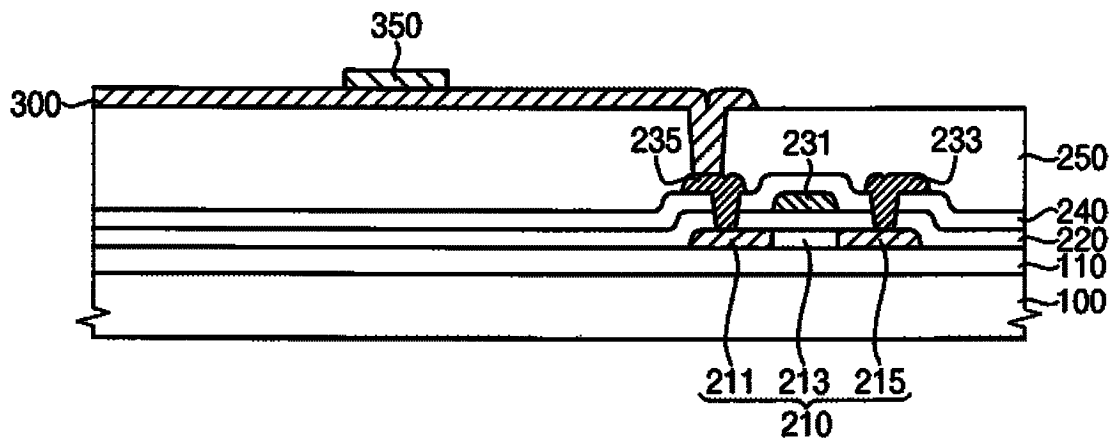


图 12

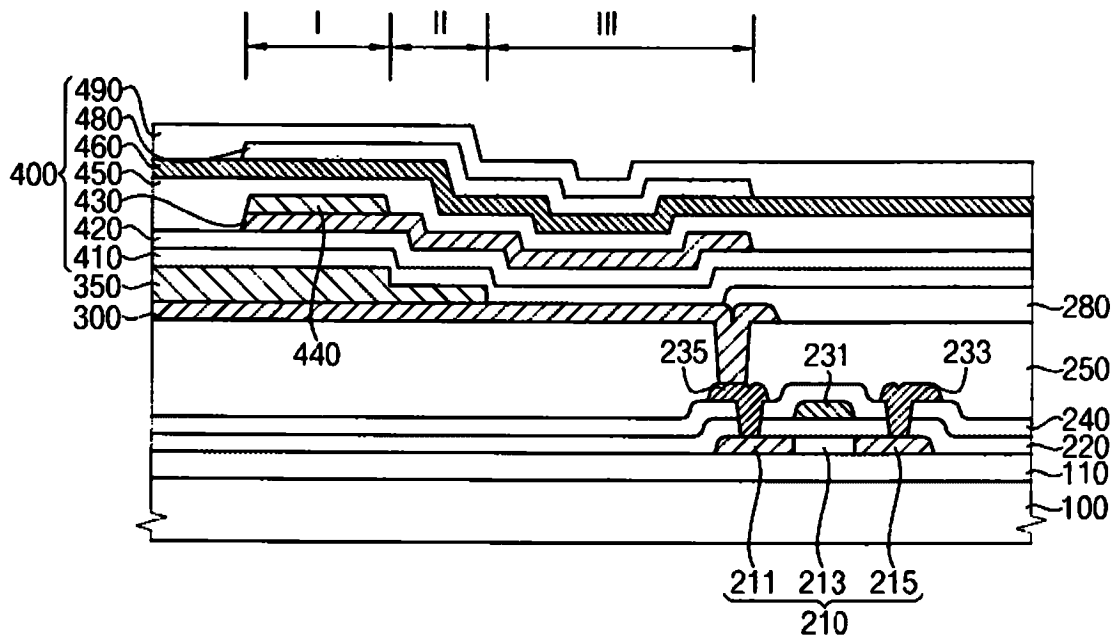


图 13

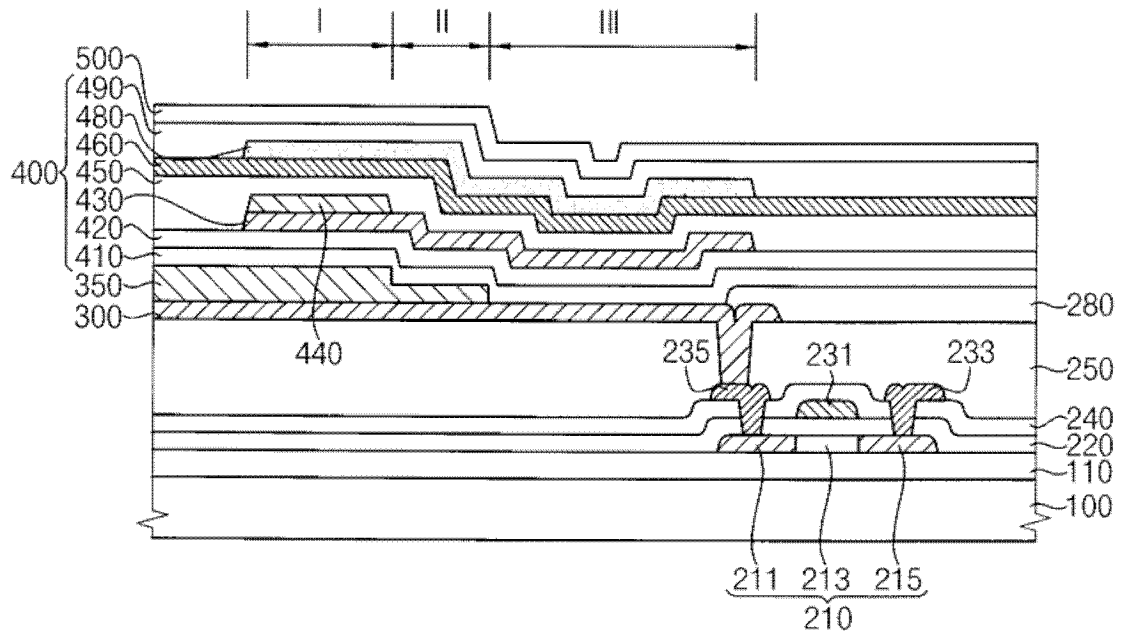


图 14

|                |   |         |            |
|----------------|---|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 发光结构、包括发光结构的显示装置及其制造方法  |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">CN102856507A</a>  | 公开(公告)日 | 2013-01-02 |
| 申请号            | CN201210061071.3  | 申请日     | 2012-03-09 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 三星显示有限公司  |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 三星显示有限公司  |         |            |
| 当前申请(专利权)人(译)  | 三星显示有限公司  |         |            |
| [标]发明人         | 李圣秀<br>宋沃根<br>金世一   |         |            |
| 发明人            | 李圣秀<br>宋沃根<br>金世一   |         |            |
| IPC分类号         | H01L51/52 H01L27/32   |         |            |
| CPC分类号         | H01L51/5096 H01L27/3211 H01L51/5265 H01L51/504 H01L51/56 H01L27/3272 H01L2227/323 |         |            |
| 代理人(译)         | 宋志强   |         |            |
| 优先权            | 1020110063644 2011-06-29 KR   |         |            |
| 其他公开文献         | CN102856507B  |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">SIPO</a>  |         |            |

摘要(译)

本发明公开了一种发光结构、包括发光结构的显示装置及其制造方法。该发光结构包括第一空穴注入层、第一有机发光层、电荷产生层、第二空穴注入层、第二有机发光层、电子传输层以及阻挡元件。发光结构具有第一子像素区、第二子像素区以及第三子像素区。第一有机发光层可位于所述第一空穴注入层上。电荷产生层可位于所述第一有机发光层上。第二空穴注入层可位于所述电荷产生层上。第二有机发光层可位于所述第二空穴注入层上。电子传输层可位于所述第二有机发光层上。阻挡元件可位于所述第一至第三子像素区至少之一处。

