



(12) 发明专利申请

(10) 授权公告号 CN 103077683 A

(43) 申请公布日 2013. 05. 01

(21) 申请号 201310039398. 5

(22) 申请日 2013. 02. 01

(71) 申请人 四川虹视显示技术有限公司

地址 611731 四川省成都市高新区(西区)
科新西街 168 号

(72) 发明人 郎丰伟 周刚 柴智

(74) 专利代理机构 成都宏顺专利代理事务所
(普通合伙) 51227

代理人 周永宏

(51) Int. Cl.

G09G 3/32(2006. 01)


权利要求书1页 说明书5页 附图6页

(54) 发明名称

一种 AMOLED 面板的驱动电路及相应的驱动方法

(57) 摘要

本发明的 AMOLED 面板驱动电路包括驱动单元和子像素单元,驱动单元包括扫描引脚和数据引脚,子像素单元包括子像素行和子像素列,子像素行包括属于同一行的所有像素的发光颜色相同的子像素,子像素行的所有子像素的数据信号输入端连接在一起并与驱动单元的数据引脚相连接,子像素列的所有子像素的扫描信号输入端连接在一起并与驱动单元的扫描引脚相连接。通过前述改进使本发明在面板子像素连接时即将 RGB 子像素区分开来,所以采用这种驱动电路的 AMOLED 面板的驱动无需采用 RGB 数据信号复用的形式,进一步的在硬件电路上可以省去采用现有的驱动电路所必须的解复用模块,降低产品复杂度及成本。

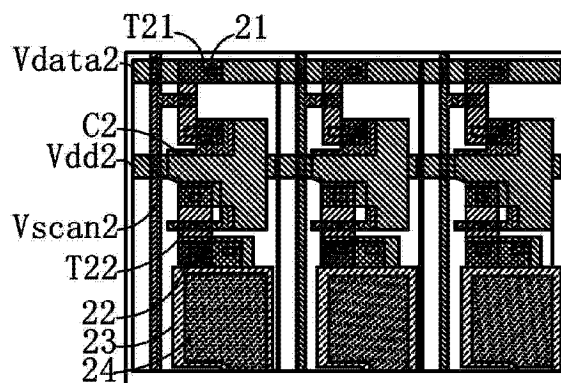

1. 一种 AMOLED 面板驱动电路,包括驱动单元和子像素单元,驱动单元包括扫描引脚和数据引脚,子像素单元包括子像素行和子像素列,子像素行包括属于同一行的所有像素的发光颜色相同的子像素,子像素列包括属于同一列的所有像素的全部 RGB 子像素;其特征在于,所述子像素行的所有子像素的数据信号输入端连接在一起并与驱动单元的数据引脚相连接,子像素列的所有子像素的扫描信号输入端连接在一起并与驱动单元的扫描引脚相连接。

2. 一种与上述驱动电路对应的 AMOLED 面板驱动方法,包括以下步骤:

a、寻址第一子像素行:第一行像素的所有 R 子像素全部被同时选中,同时输入该子像素行的数据信号;

b、寻址下一子像素行:该子像素全部被同时选中,同时输入该子像素行的数据信号;

c、重复步骤 b,直到最后一子像素行的数据信号输入完成后返回步骤 a,同时进入下一帧周期寻址。

一种 AMOLED 面板的驱动电路及相应的驱动方法

技术领域

[0001] 本发明涉及 AMOLED 显示技术领域,具体涉及一种 AMOLED 面板驱动电路以及与该驱动电路对应的驱动方法。

背景技术

[0002] 在平板显示技术中,有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode, OLED)显示器以其轻薄、主动发光、快响应速度、广视角、色彩丰富及高亮度、低功耗、耐高低温等众多优点而被业界公认为是继液晶显示器(LCD)之后的第三代显示技术。主动式 OLED(Active Matrix OLED, AMOLED)也称为有源矩阵 OLED, AMOLED 通过在每个像素中集成薄膜晶体管(TFT)和电容器并由电容器维持电压的方法进行驱动,可以实现大尺寸、高分辨率面板,是当前研究的重点及未来显示技术的发展方向。

[0003] AMOLED 的基本像素电路结构为图 1 所示的 2T1C 结构,基本像素电路具体由开关晶体管 T1、驱动晶体管 T2 和存储电容 Cs 组成。其中,开关晶体管 T1 的栅极和源极分别与扫描线 Vscan 和数据线 Vdata 相连接,开关晶体管 T1 的漏极与驱动晶体管 T2 的栅极相连接,驱动晶体管 T2 的源极连接电源线 Vdd,漏极与发光二极管 OLED 相连接, OLED 的另一极接地,所述存储电容 C 一端连接电源线 Vdd,另一端与开关晶体管 T1 和驱动晶体管 T2 的公共端相连接。在 AMOLED 面板的像素电路版图(layout,即像素元素如 OLED、T1、T2 及 Cs 的空间结构关系)中,有机发光二极管 OLED 的有机材料区占有像素区域除开驱动电路以外的一定区域,行业内把 OLED 的有机材料区占像素面积的百分比定义为 OLED 的开口率。在评价 AMOLED 的性能指标中,开口率为一重要指标。具体地说,开口率的提高可以带来面板驱动电流降低、功耗变小、亮度增加以及寿命增长等一系列优点。

[0004] 假设一幅图像为 M 行 N 列(按 RGB 子像素计算为 3N 列,RGB 的解复用在驱动 IC 中实现),AMOLED 面板现有的扫描方法是从上到下逐行进行扫描,与此相应的图像显示也是从上到下逐行显示。也就是说,先扫描第 1 行(同时输入第 1 行的 3N 列个子像素数据信号),再扫描第 1 行(同时输入第 2 行的 3N 列个子像素数据信号),一直到第 M 行(同时输入第 M 行的 3N 列个子像素数据信号)。其中像素形状为正方形,各子像素均为条状结构其长度为宽度的 3 倍。

[0005] 现有的驱动电路如图 3a 所示,包括像素行 L、像素列 S 和驱动单元,像素行 L 包括属于同一行的所有像素的全部 RGB 子像素,像素列 S 包括属于同一列的所有像素的发光颜色相同的子像素,驱动单元包括数据端和扫描端。例如第一像素行 L1 包括第一行的所有 RGB 子像素,第二像素行 L2 包括第二行的所有 RGB 子像素;第一像素列 S1R 包括第一列像素的所有 R 子像素,第二像素列 S1G 包括第一列像素的所有 G 子像素。其中,所有像素行的数据信号输入端连接在一起并与驱动单元数据端连接,用于向子像素输入数据信号,所有像素列的扫描信号输入端连接在一起并与驱动单元的扫描端连接,用于向子像素输入扫描信号。采用该驱动电路的 AMOLED 面板的驱动过程为:首先寻址 L1 行, L1 行所有的 RGB 子像素全部被同时选中;接着寻址 L2 行, L2 行所有的 RGB 子像素全部被同时选中;不断重复,

直到寻址 L320 行, L320 行所有的 RGB 子像素全部被同时选中;由此完成一帧图片的扫描。

[0006] 现有的这种 AMOLED 面板驱动电路是目前普遍采用的形式,其中数据信号的输入为 RGB 复用形式,需要在驱动单元内部或者面板中增加 RGB 数据解复用电路模块。

[0007] 在评价 AMOLED 的性能指标中,开口率为一重要指标。具体地说,开口率的提高可以带来面板驱动电流密度降低、驱动电压降低、功耗减小、亮度提高以及寿命延长等一系列优点。

[0008] 但从像素电路结构可以看出,数据信号线 Vdata 和电源线 Vdd 在同一平面内(分别为 T1、T2 的源极),均在子像素的长边方向,不利于像素开口率的提高。另外,由于阵列内部导线电阻的存在使得 Vdd 的 IR-DROP(电阻压降)较为严重,为降低电源电压 Vdd 的 IR-DROP,一般需要将电源线 Vdd 设计得比数据线 Vdata 和寻址线 Vscan 宽得多,更是进一步影响了像素开口率。

发明内容

[0009] 本发明提出了一种 AMOLED 面板驱动电路及其方法,以省去采用现有的电路驱动必须在驱动单元内部或者面板中增加的 RGB 数据解复用电路模块。

[0010] 本发明的技术方案是:一种 AMOLED 面板驱动电路,包括驱动单元和子像素单元,驱动单元包括扫描引脚和数据引脚,子像素单元包括子像素行和子像素列,子像素行包括属于同一行的所有像素的发光颜色相同的子像素,子像素列包括属于同一列的所有像素的全部 RGB 子像素;其特征在于,所述子像素行的所有子像素的数据信号输入端连接在一起并与驱动单元的数据引脚相连接,子像素列的所有子像素的扫描信号输入端连接在一起并与驱动单元的扫描引脚相连接。

[0011] 一种与上述驱动电路对应的 AMOLED 面板驱动方法,包括以下步骤:

[0012] a、寻址第一子像素行:第一行像素的所有 R 子像素全部被同时选中,同时输入该子像素行的数据信号;

[0013] b、寻址下一子像素行:该子像素全部被同时选中,同时输入该子像素行的数据信号;

[0014] c、重复步骤 b,直到最后一子像素行的数据信号输入完成后返回步骤 a,同时进入下一帧周期寻址。

[0015] 本发明通过改变行列像素的数据信号输入端和扫描信号输入端的连接关系,将发光颜色相同的子像素的数据信号输入端连接在一起。由于本发明在面板子像素连接时即将 RGB 子像素区分开来,所以采用这种驱动电路的 AMOLED 面板的驱动无需采用 RGB 数据信号复用的形式,进一步的在硬件电路可以省去采用现有的驱动电路所必须的解复用模块,降低产品复杂度及成本。

附图说明

[0016] 图 1 为本发明的 AMOLED 面板的像素驱动电路图;

[0017] 图 2a 为本发明的 AMOLED 面板像素电路版图的制作工艺步骤 1 后的结构示意图;

[0018] 图 2b 为本发明的 AMOLED 面板像素电路版图的制作工艺步骤 2 后的结构示意图;

[0019] 图 2c 为本发明的 AMOLED 面板像素电路版图的制作工艺步骤 3 后的结构示意图;

- [0020] 图 2d 为本发明的 AMOLED 面板像素电路版图的制作工艺步骤 4 后的结构示意图；
- [0021] 图 2e 为本发明的 AMOLED 面板像素电路版图的制作工艺步骤 5 后的结构示意图；
- [0022] 图 2f 为本发明的 AMOLED 面板像素电路版图的制作工艺步骤 6 后的结构示意图；
- [0023] 图 2g 为本发明的 AMOLED 面板像素电路版图的制作工艺步骤 7 后的结构示意图；
- [0024] 图 3a 为现有的 AMOLED 面板扫描电路的结构示意图；
- [0025] 图 3b 为本发明的 AMOLED 面板扫描电路的结构示意图。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图和实施例对本发明的原理做进一步详述。

[0027] 本发明的一种 AMOLED 面板驱动电路如图 3b 所示,包括驱动单元和子像素单元,驱动单元包括扫描引脚和数据引脚,子像素单元包括子像素行 L 和子像素列 S,子像素行 L 包括属于同一行的所有像素的发光颜色相同的子像素,子像素列 S 包括属于同一列的所有像素的全部 RGB 子像素;例如第一子像素行 L1R 包括第一行的所有 R 子像素,第二子像素行 L1G 包括第一行的所有 G 子像素;第一子像素列 S1 包括第一列像素的所有 RGB 子像素,第二子像素列 S1 包括第二列像素的所有 RGB 子像素。所述子像素行 L 的所有子像素的数据信号输入端连接在一起并与驱动单元的数据引脚相连接,子像素列的所有子像素的扫描信号输入端连接在一起并与驱动单元的扫描引脚相连接。采用这种连接方式的优点在于任一数据线对应的是发光颜色单一的子像素单元,所以无需采用 RGB 复用的数据形式,也不用设置 RGB 解复用单元。

[0028] 为了实现对采用上述实施例中 AMOLED 面板进行扫描,在本实施例中提供一种 AMOLED 面板驱动方法,具体包括以下步骤:

[0029] a、寻址第一子像素行:第一行像素的所有 R 子像素全部被同时选中,同时输入该子像素行的数据信号;

[0030] b、寻址下一子像素行:该子像素全部被同时选中,同时输入该子像素行的数据信号;

[0031] c、重复步骤 b,直到最后一子像素行的数据信号输入完成后返回步骤 a,同时进入下一帧 周期寻址。

[0032] 该实施例的特点在于对不同发光颜色的子像素单元采用分别输入数据信号的方法,这样避免了 RGB 数据复用的数据输入形式,使原本必须采用的解复用电路模块可以省去,使驱动电路简化。

[0033] 为了使 AMOLED 面板的性能整体进一步提升,上述实施例中的 AMOLED 面板的驱动电路及驱动方法可与以下 AMOLED 面板像素版图设计同时使用:如图 2g 所示为本实施例的一种 AMOLED 面板像素电路版图,包括 RGB 条状子像素、开关晶体管 T21、驱动晶体管 T22、扫描线 Vscan2、数据线 Vdata2、电源线 Vdd2、存储电容 C2 和有机发光二极管 OLED;其中,扫描线 Vscan2 在像素电路版图中沿条状子像素长边方向分布,数据线 Vdata2 和电源线 Vdd2 在像素电路版图中沿条状子像素短边方向分布,有机发光二极管 OLED 的有机材料蒸镀区域与扫描线 Vscan2 平行的外沿分别为扫描线 Vscan2 和所在子像素的边沿;在本实施例中,电路元件(晶体管及存储电容等元件)和连接线(扫描线、数据线以及电源线等连接线)之间的欧姆连接关系不作改变,即:开关晶体管 T21 的栅极和源极分别与扫描线 Vscan2 和数据线

Vdata2 相连接,开关晶体管 T1 的漏极与驱动晶体管 T22 的栅极相连接,驱动晶体管 T22 的源极连接电源线 Vdd2,漏极与发光二极管 OLED 相连接,OLED 的另一极接地,所述存储电容 C2 一端连接电源线 Vdd2,另一端与开关晶体管 T21 和驱动晶体管 T22 的公共端相连接。

[0034] 上述 AMOLED 面板还包括呈矩阵排列的 M 行 N 列像素,进一步的,M=320,N=240;每个像素包含 R、G、B 三个子像素,属于同一行像素的所有子像素为一个数据单元,共 320 个数据单元,属于同一列且 OLED 发光为同一颜色的所有子像素为一个扫描单元,共 $240 \times 3 = 720$ 个扫描单元;同一数据单元的所有子像素的数据线 Vdata2 相互连接,共得到 320 个数据端,同一扫描单元的所有子像素的扫描线 Vscan2 相互连接,共得到 720 个扫描端。

[0035] 在上述任一实施例中开关晶体管 T21 为“匚”形,其目的在于使扫描线 Vscan、数据线 Vdata 以及电源线 Vdd 进行行列变换时有足够的空间,同时保持原有的电路连接结构不变。

[0036] 如图 2a-图 2g 所示,为了能够更容易的理解本实施例的像素电路版图的技术方案,在以下实施例中提供了一种所述像素电路版图的具体制作工艺,其步骤为:

[0037] 步骤 1(Layer1):如图 2a 所示,在玻璃基板的氧化物缓冲层(Buffer Oxide Layer)上制作有源层(Active)图案,方法是在形成氧化物缓冲层(Buffer Oxide Layer)后形成非晶硅(a-Si)薄膜,之后再蒸镀 Capping Layer,然后蒸镀 Ni 并进行预处理,再形成多晶硅薄膜,直到形成 Active 图案。本步骤中的有源层图案与现有的有源层图案不同,本步骤中的有源层图案中的开关晶体管图案 T21 为“匚”字形,这种“匚”字形的设计与现有的“乙”字形设计不同,其目的在于为像素电路版图中扫描线的纵向布置留出空间。

[0038] 步骤 2 (Layer2):如图 2b 所示,在蒸镀栅极绝缘层(Gate Insulator)和栅极金属层(Gate Metal)后,同时进行蚀刻,Gate Metal 施行湿法蚀刻(Wet Etching),之后对 Gate Insulator 进行干法蚀刻(Dry Etching),形成 Gate 层图案,在本步骤中形成了纵向布置的扫描线。

[0039] 步骤 3 (Layer3):如图 2c 所示,在步骤 2 形成 Gate 层后,涂布绝缘的 ILD(Inter Layer Dielectric)膜,之后通过 VIA1 工艺,留出接触孔 21。

[0040] 步骤 4(Layer4):如图 2d 所示,蒸镀 METAL 层,通过步骤 3 留下的接触孔 21 与 ACT 及 Gate 层连接,完成像素驱动电路与外部电源和数据线的连接,并在像素内部将开关管的漏极与驱动管的栅极相连同时形成像素驱动电路的存储电容,在本步骤中形成了横向布置的数据线和电源线。

[0041] 步骤 5 (Layer5):如图 2e 所示,为了更好保护底层的 TFT 和金属线,在步骤 4 后将形成钝化层(Passivation Layer),然后在 Passivation Layer 上打孔作为驱动管得漏极 D 与 OLED 正极的连接孔 22。

[0042] 步骤 6 (Layer6):如图 2f 所示,完成 OLED 透明阳极(IZO)23 的制作,并通过步骤 5 留下的接触孔与驱动管漏极 D 相连。

[0043] 步骤 7 (Layer7):如图 2g 所示,采用绝缘树脂涂布面板,然后刻蚀仅留出 OLED 部分 24 进行后续的有机材料蒸镀,在本步骤中,有机材料蒸镀区横向扩展并占据了原本纵向分布的电源线占据的面板空间,使有机材料蒸镀区的纵向边沿延伸至纵向分布的扫描线 Vscan 和所在子像素的边沿。需要说明的是这里所说的有机材料蒸镀区纵向边沿延伸是在不违背设计规则的前提下进行的,也就是说以扫描线 Cscan 为边沿并不是指与扫描线完全

接触,而是指与扫描线之间保持一个设计规则的间隔。

[0044] 以下结合实施例对本发明的效果做进一步分析,假设电源线 Vdd 线宽为 14um、数据线 Vdata 和扫描线 Vscan 线宽均为 7um,设计规则是 4um,TFT 的宽长比为 7um/19um,子像素大小为 55um*165um。本发明的实施例中的像素电路版图如图 2g 所示,与传统构图不同在于:1、扫描线 Vscan 由垂直于子像素方向改为平行于子像素方向,即纵向;2、数据线 Vdata 和电源线 Vdd 由平行于子像素方向改为垂直于子像素方向,即横向;3、子像素的有机发光材料蒸镀面积宽度增加,占满电源线 Vdd 移走后的空间。本发明的有益之处在于增大了子像素的有机发光材料蒸镀面积,提高了面板开口率。从单个子像素来分析:在现有技术中,有机材料蒸镀单元的宽度最大为 $55-7-4-4-14-4=22$;在本实施例中,有机材料蒸镀单元宽度最大为 $55-7-4-4=40$,开口率提高的幅度为 $\frac{40-22}{22}=82\%$ 。根据各有机发光材料的 JVL 曲

线特性,开口率的提高将减小电流密度,降低驱动像素驱动电压;开口率的提高也将减小各子像素消耗的电流,使得像素驱动电路中的 TFT 尺寸可以做得更小,进一步提高面板开口率,形成良性循环。上述优点将使得面板功耗显著降低,面板性能显著提升,寿命大幅度延长。

[0045] 由以上分析可以看出,在制作工序及要求不变的情况下(制作成本不变,同时包括数据线 Vdata、扫描线 Vscan 和电源线 Vdd 的线宽不变),对现有的像素电路版图进行修改,将数据线 Vdata 和电源线 Vdd 设计在条状子像素的短边方向,将扫描线 Vscan 设计在条状子像素的长边方向,如图 2g 所示。与现有的版图设计相比有以下三个特点:1、开关管 T1 栅极的寻址信号由子像素短边方向变为长边方向,也就是由水平方向变为垂直方向;2、开关管 T1 源极数据的数据信号和电源线 VDD 由子像素长边方向改为短边方向,也就是由垂直方向变为水平方向;3、子像素的有机发光材料蒸镀面积垂直方向高度不变,但水平方向宽度增加占满电源线 Vdd 移走后的空间,如图 2a ~ 2g 所示。

[0046] 采用本实施例的像素电路版图,AMOLED 面板的驱动方法由列扫描寻址方式替代现有的行扫描寻址方式,也就是用从左到右(或从右到左)一列一列的显示方式替代从上到下(或从下到上)一行一行的显示方式。

[0047] 采用上述实施例中驱动电路与像素电路版图结合的方式,其优点在于,上述像素电路版图设计中所改变的行列布置方式正好有利于上述驱动电路的形成。

[0048] 本领域的普通技术人员将会意识到,这里所述的实施例是为了帮助读者理解本发明的原理,应被理解为本发明的保护范围并不局限于这样的特别陈述和实施例。本领域的普通技术人员可以根据本发明公开的这些技术启示做出各种不脱离本发明实质的其它各种具体变形和组合,这些变形和组合仍然在本发明的保护范围内。

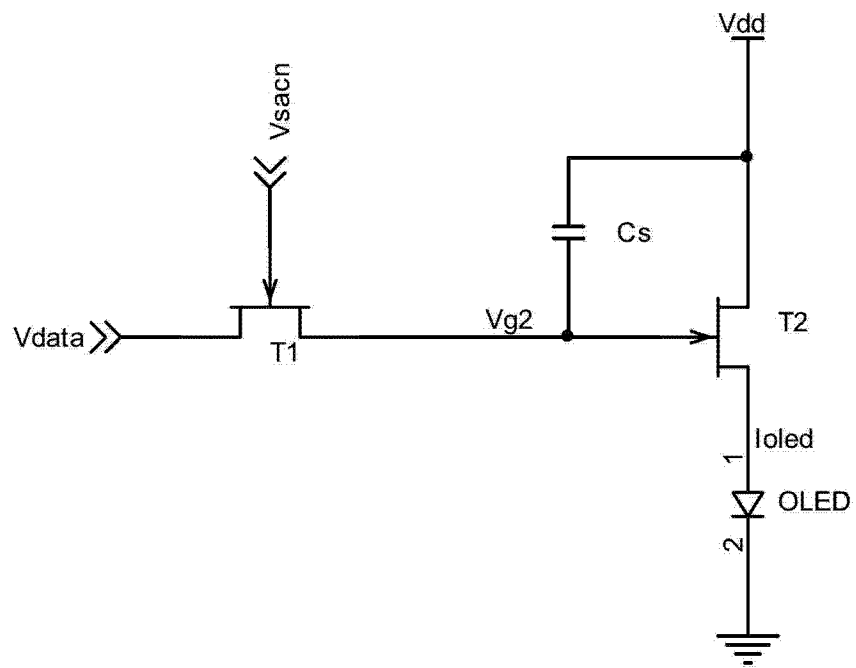


图 1

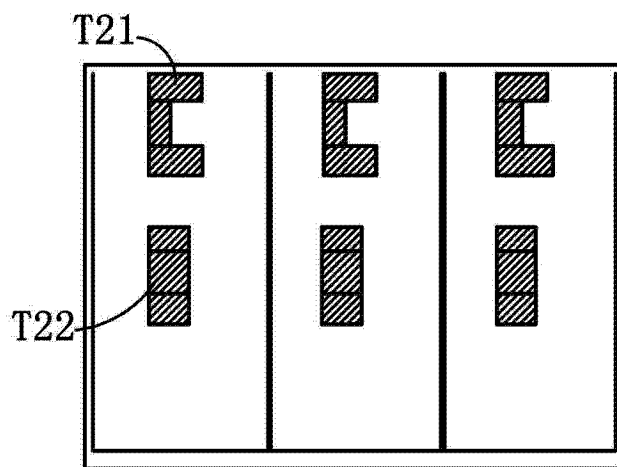


图 2a

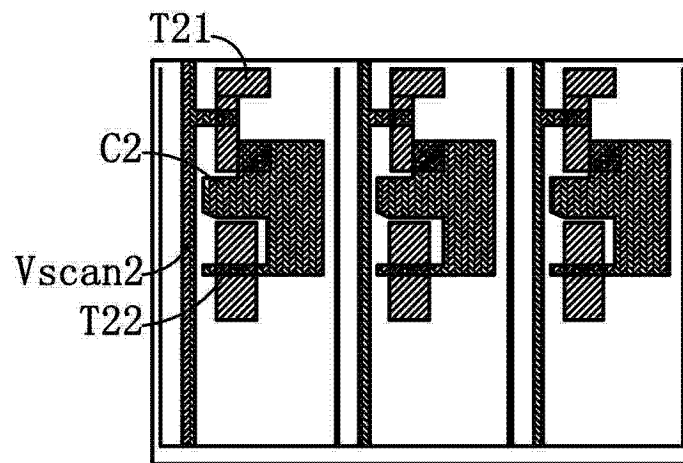


图 2b

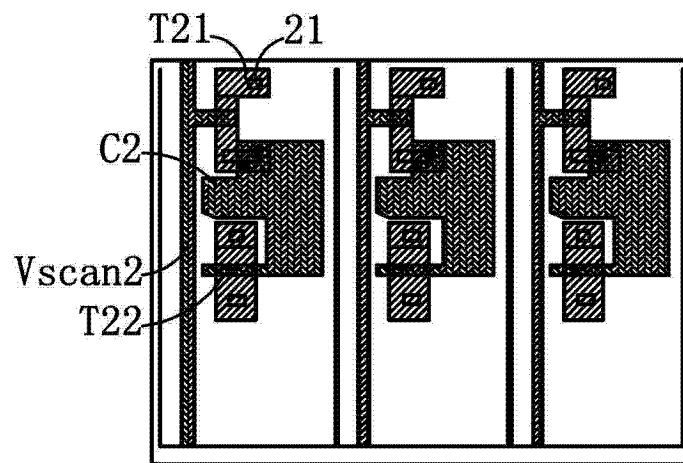


图 2c

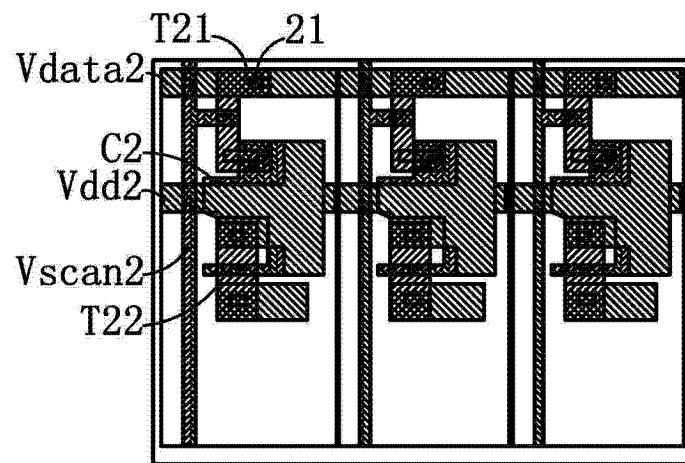


图 2d

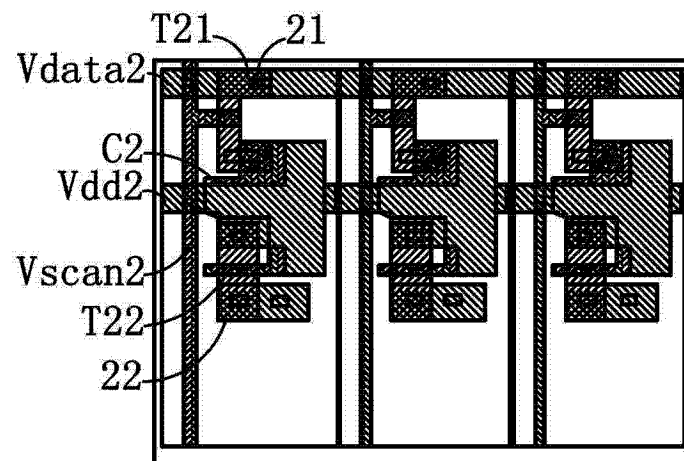


图 2e

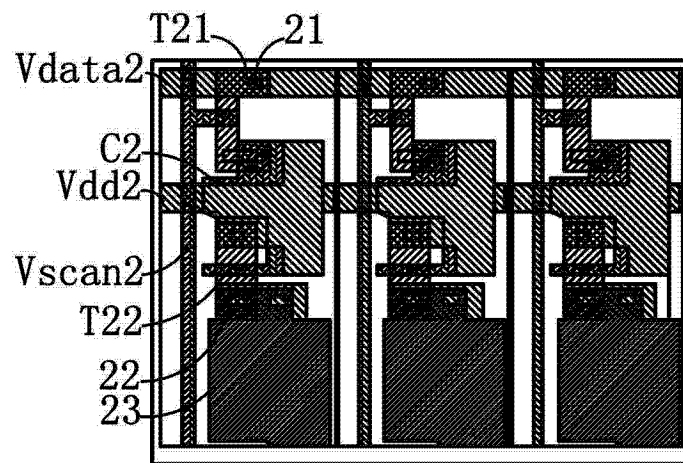


图 2f

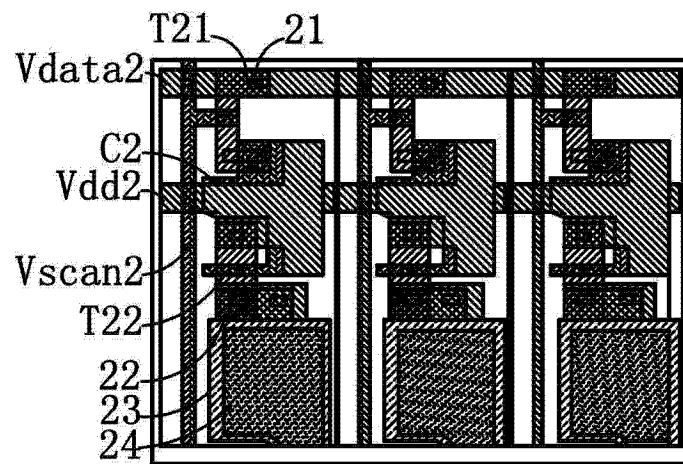


图 2g

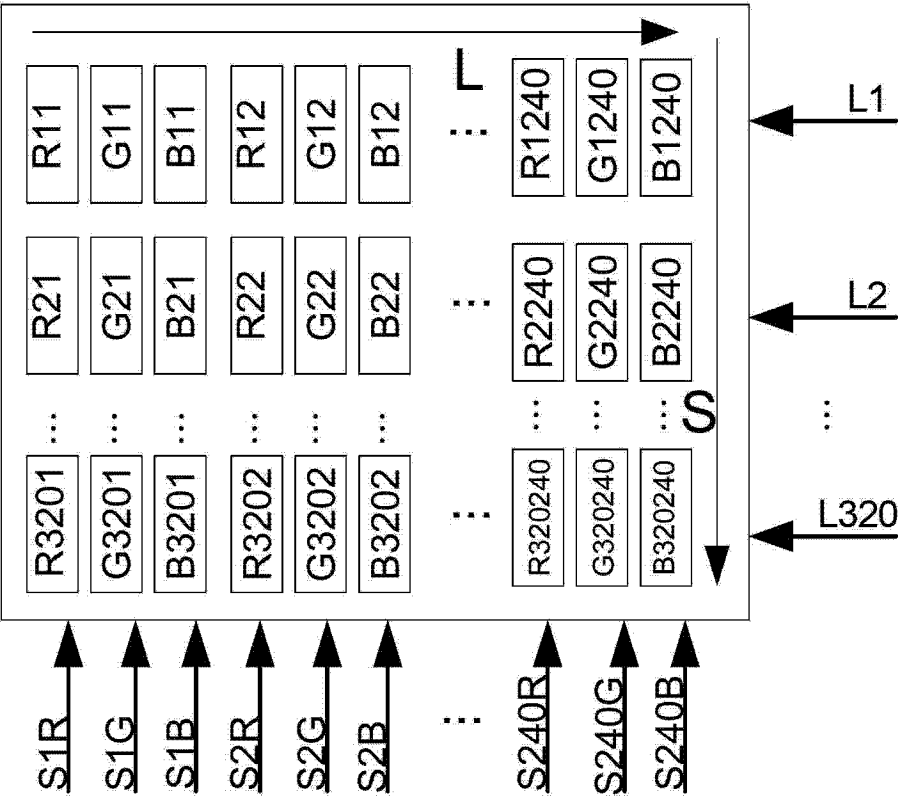


图 3a

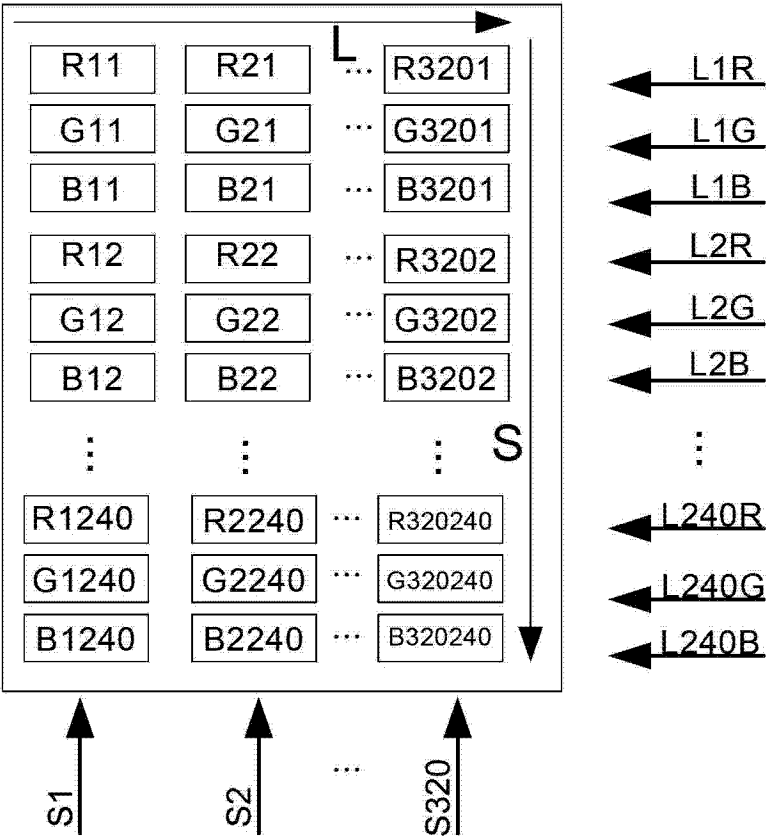


图 3b

专利名称(译)	一种AMOLED面板的驱动电路及相应的驱动方法		
公开(公告)号	CN103077683A	公开(公告)日	2013-05-01
申请号	CN201310039398.5	申请日	2013-02-01
[标]申请(专利权)人(译)	四川虹视显示技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	四川虹视显示技术有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	四川虹视显示技术有限公司		
[标]发明人	郎丰伟 周刚 柴智		
发明人	郎丰伟 周刚 柴智		
IPC分类号	G09G3/32 G09G3/3225		
代理人(译)	周永宏		
其他公开文献	CN103077683B		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明的AMOLED面板驱动电路包括驱动单元和子像素单元，驱动单元包括扫描引脚和数据引脚，子像素单元包括子像素行和子像素列，子像素行包括属于同一行的所有像素的发光颜色相同的子像素，子像素行的所有子像素的数据信号输入端连接在一起并与驱动单元的数据引脚相连接，子像素列的所有子像素的扫描信号输入端连接在一起并与驱动单元的扫描引脚相连接。通过前述改进使本发明在面板子像素连接时即将RGB子像素区分开来，所以采用这种驱动电路的AMOLED面板的驱动无需采用RGB数据信号复用的形式，进一步的在硬件电路上可以省去采用现有的驱动电路所必须的解复用模块，降低产品复杂度及成本。

