

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4205059号
(P4205059)

(45) 発行日 平成21年1月7日(2009.1.7)

(24) 登録日 平成20年10月24日(2008.10.24)

(51) Int.Cl.		F I		
C09K 11/06	(2006.01)	C09K 11/06	620	
H01L 51/50	(2006.01)	H05B 33/14		B
C07C 211/54	(2006.01)	C07C 211/54		
C07C 211/61	(2006.01)	C07C 211/61		

請求項の数 2 (全 19 頁)

(21) 出願番号	特願2004-551191 (P2004-551191)	(73) 特許権者	000183646
(86) (22) 出願日	平成15年10月20日(2003.10.20)		出光興産株式会社
(86) 国際出願番号	PCT/JP2003/013366		東京都千代田区丸の内3丁目1番1号
(87) 国際公開番号	W02004/044088	(74) 代理人	100078732
(87) 国際公開日	平成16年5月27日(2004.5.27)		弁理士 大谷 保
審査請求日	平成18年5月29日(2006.5.29)	(72) 発明者	舟橋 正和
(31) 優先権主張番号	特願2002-327956 (P2002-327956)		千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
(32) 優先日	平成14年11月12日(2002.11.12)		
(33) 優先権主張国	日本国(JP)	審査官	天野 宏樹

早期審査対象出願

前置審査

最終頁に続く



(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子用材料及びそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

下記一般式(I)又は(II)で表される芳香族アミン誘導体からなる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【化 1】

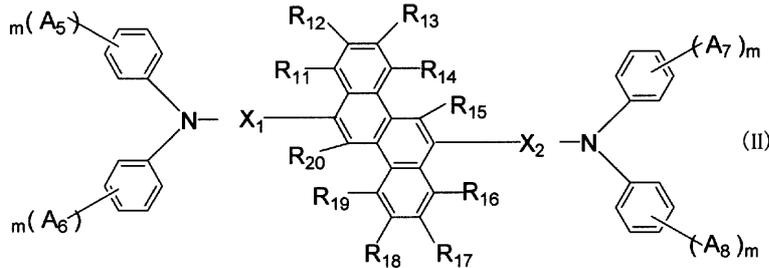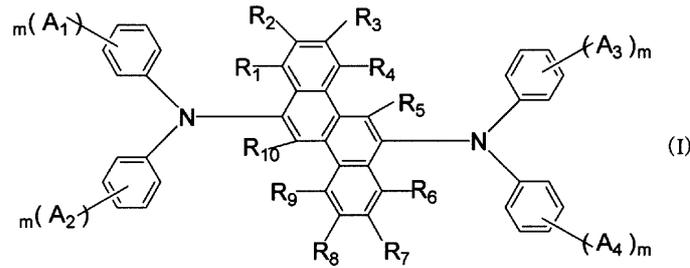

(式中、 $A_1 \sim A_8$ は、それぞれ独立に、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、*sec*-ブチル基又は*tert*-ブチル基を表し、 m は0～5の整数を表す。 m が2以上の場合、 $A_1 \sim A_8$ は、それぞれ同一でも異なってもよい。ただし、一般式(I)において $A_1 \sim A_4$ の全てが水素原子である場合はなく、一般式(II)において $A_5 \sim A_8$ の全てが水素原子である場合はない。

$R_1 \sim R_{20}$ は水素原子を表す。

$X_1 \sim X_2$ はフェニレン基を表す。)

【請求項 2】

有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料である請求項 1 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

本発明は壁掛テレビの平面発光体やディスプレイのバックライト等の光源として使用され、寿命が長く、高発光効率で、色純度の高い青色発光が得られる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料及びそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子に関するものである。

【背景技術】

有機物質を使用した有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子は、固体発光型の安価な大面積フルカラー表示素子としての用途が有望視され、多くの開発が行われている。一般にEL素子は、発光層及び該層をはさんだ一对の対向電極から構成されている。発光は、両電極間に電界が印加されると、陰極側から電子が注入され、陽極側から正孔が注入される。さらに、この電子が発光層において正孔と再結合し、励起状態を生成し、励起状態が基底状態に戻る際にエネルギーを光として放出する現象である。

従来の有機EL素子は、無機発光ダイオードに比べて駆動電圧が高く、発光輝度や発光効率も低かった。また、特性劣化も著しく実用化には至っていなかった。最近の有機EL素子は徐々に改良されているものの、さらになる高発光効率、長寿命が要求されている。

例えば、単一のモノアントラセン化合物を有機発光材料として用いる技術が開示されている(特開平11-3782号公報)。しかしながら、この技術においては、例えば電流密度 165 mA/cm^2 において、 1650 cd/m^2 の輝度しか得られておらず、効率は 1 cd/A であって極めて低く、実用的ではない。また、単一のビスアントラセン化合物を有機発光材料として用いる技術が開示されている(特開平8-12600号公報)。しかしながら、この技術においても、効率は $1 \sim 3 \text{ cd/A}$ 程度で低く、実用化のための

改良が求められていた。一方、有機発光材料として、ジスチリル化合物を用い、これにスチリルアミンなどを添加したものをを用いた長寿命の有機EL素子が提案されている（国際公開94/06157号公報）。しかしながら、この素子は、半減寿命が十分長くなく、さらなる改良が求められていた。


また、モノもしくはビスアントラセン化合物とジスチリル化合物を有機発光媒体層として用いた技術が開示されている（特開2001-284050号公報）。しかしながら、これらの技術においては、スチリル化合物の共役構造により発光スペクトルが長波長化して色純度を悪化させていた。

【発明の開示】


本発明は、前記の課題を解決するためになされたもので、寿命が長く、高発光効率で、色純度の高い青色発光が得られる有機EL素子用材料及びそれを使用した有機EL素子を提供することを目的とするものである。

本発明者らは、前記の好ましい性質を有する有機EL素子用材料及びそれを使用した有機EL素子を開発すべく鋭意研究を重ねた結果、下記一般式（I）～（IV）のいずれかで表されるクリセン構造とアミン構造が連結している芳香族アミン誘導体を利用することによりその目的を達成し得ることを見出した。本発明は、かかる知見に基づいて完成したものである。


すなわち、本発明は、下記一般式（I）～（IV）のいずれかで表される芳香族アミン誘導体からなる有機EL素子用材料を提供するものである。

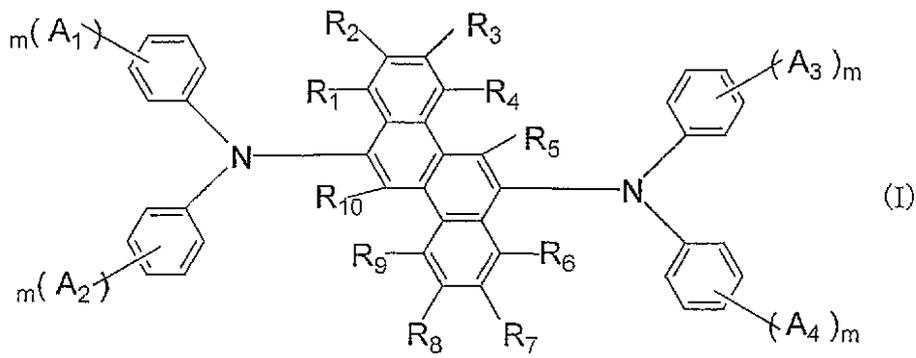


10

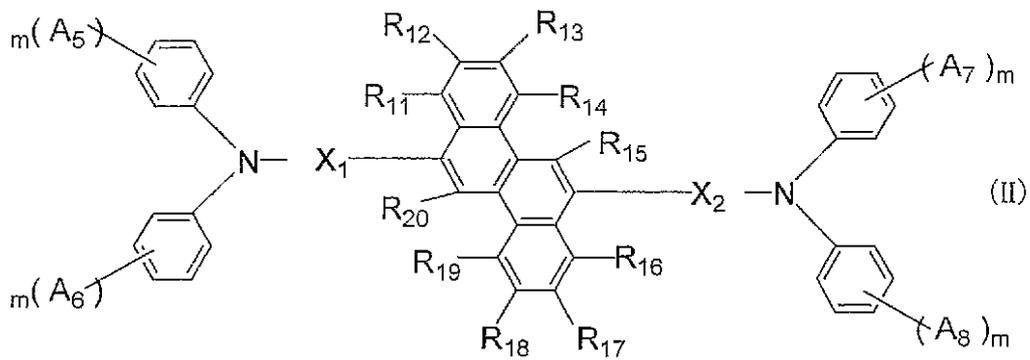

20

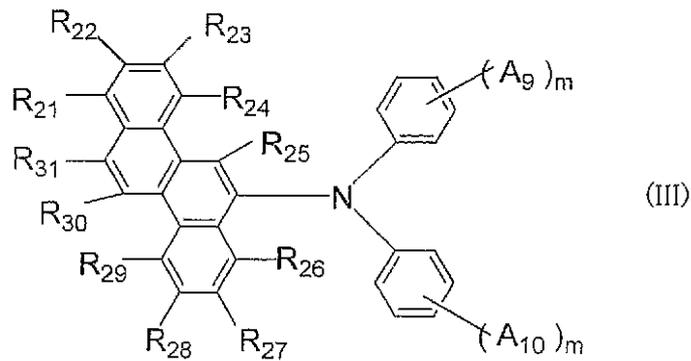

30

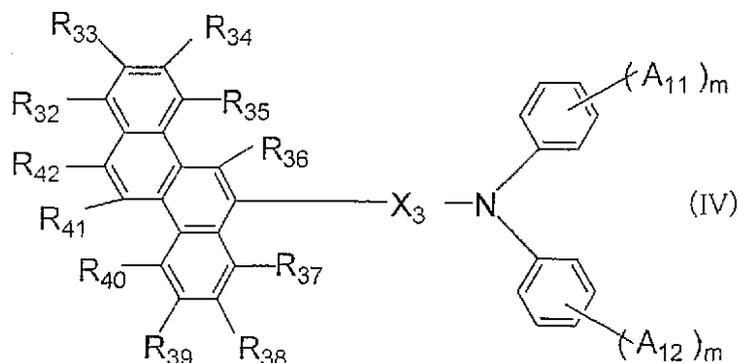

40

(式中、 $A_1 \sim A_{12}$ は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 50 のアルキル基、置換もしくは無置換の核炭素数 5 ~ 50 のアリアル基、置換もしくは無置換の核炭素数 3 ~ 50 のシクロアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 50 のアルコキシ基、置換もしくは無置換の核炭素数 5 ~ 50 のアリアルオキシ基、置換もしくは無置換の核炭素数 5 ~ 50 のアリアルアミノ基、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 20 のアルキルアミノ基、又はハロゲン原子を表し、 m は 0 ~ 5 の整数を表す。 m が 2 以上

50

の場合、 $A_1 \sim A_{12}$ は、それぞれ同一でも異なってもよく、互いに連結して飽和もしくは不飽和の環を形成していてもよい。また、 A_1 と A_2 、 A_3 と A_4 、 A_5 と A_6 、 A_7 と A_8 、 A_9 と A_{10} 、 A_{11} と A_{12} は、それぞれ、連結して飽和もしくは不飽和の環を形成していてもよい。ただし、一般式 (I) において $A_1 \sim A_4$ の全てが水素原子である場合はなく、一般式 (II) において $A_5 \sim A_8$ の全てが水素原子である場合はなく、一般式 (III) において A_9 及び A_{10} が共に水素原子である場合はなく、一般式 (IV) において A_{11} 及び A_{12} が共に水素原子である場合はない。

$R_1 \sim R_{42}$ は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、置換もしくは無置換の核炭素数 6 ~ 20 のアリール基、又はシアノ基を表す。

$X_1 \sim X_3$ は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の核炭素数 6 ~ 20 のアリーレン基を表す。))

また、本発明は、陰極と陽極間に少なくとも発光層を含む一層又は複数層からなる有機薄膜層が挟持されている有機 EL 素子において、該有機薄膜層の少なくとも 1 層が、前記有機 EL 素子用材料を単独又は混合物の成分として含有する有機 EL 素子、並びに該発光層が、前記有機 EL 素子用材料を 0.1 ~ 20 重量% 含有する有機 EL 素子を提供するものである。

【図面の簡単な説明】

図 1 は、合成例 1 で得られた本発明の有機 EL 素子用材料である化合物 (1) の NMR スペクトルを示す図である。

図 2 は、合成例 2 で得られた本発明の有機 EL 素子用材料である化合物 (2) の NMR スペクトルを示す図である。

図 3 は、合成例 3 で得られた本発明の有機 EL 素子用材料である化合物 (5) の NMR スペクトルを示す図である。

図 4 は、合成例 4 で得られた本発明の有機 EL 素子用材料である化合物 (6) の NMR スペクトルを示す図である。

図 5 は、合成例 5 で得られた本発明の有機 EL 素子用材料である化合物 (8) の NMR スペクトルを示す図である。

図 6 は、合成例 6 で得られた本発明の有機 EL 素子用材料である化合物 (9) の NMR スペクトルを示す図である。

図 7 は、合成例 7 で得られた本発明の有機 EL 素子用材料である化合物 (10) の NMR スペクトルを示す図である。

図 8 は、合成例 8 で得られた本発明の有機 EL 素子用材料である化合物 (11) の NMR スペクトルを示す図である。

図 9 は、合成例 9 で得られた本発明の有機 EL 素子用材料である化合物 (12) の NMR スペクトルを示す図である。

図 10 は、合成例 10 で得られた本発明の有機 EL 素子用材料である化合物 (14) の NMR スペクトルを示す図である。

図 11 は、合成例 11 で得られた本発明の有機 EL 素子用材料である化合物 (19) の NMR スペクトルを示す図である。

【発明を実施するための最良の形態】

本発明の有機 EL 素子用材料は、上記一般式 (I) ~ (IV) のいずれかで表される芳香族アミン誘導体からなるものである。

一般式 (I) ~ (IV) において、 $A_1 \sim A_{12}$ は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 50 (好ましくは、炭素数 1 ~ 20) のアルキル基、置換もしくは無置換の核炭素数 5 ~ 50 のアリール基 (好ましくは、核炭素数 5 ~ 20)、置換もしくは無置換の核炭素数 3 ~ 50 (好ましくは、核炭素数 5 ~ 12) のシクロアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 50 (好ましくは、炭素数 1 ~ 6) のアルコキシ基、置換もしくは無置換の核炭素数 5 ~ 50 (好ましくは、核炭素数 5 ~ 18) のアリーロキシ基、置換もしくは無置換の核炭素数 5 ~ 50 (好ましくは、核炭素数 5 ~ 18)

10

20

30

40

50

のアリールアミノ基、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 20 (好ましくは、炭素数 1 ~ 6) のアルキルアミノ基、又はハロゲン原子を表す。

$A_1 \sim A_{12}$ の置換もしくは無置換のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ステアリル基、2-フェニルイソプロピル基、トリクロロメチル基、トリフルオロメチル基、ベンジル基、*p*-フェノキシベンジル基、*m*-ジメチルベンジル基、*p*-メチルフェニルベンジル基、*m*-ジトリフルオロメチルベンジル基、トリフェニルメチル基、*p*-ベンジルオキシベンジル基等が挙げられる。

$A_1 \sim A_{12}$ の置換もしくは無置換のアリール基としては、例えば、フェニル基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、4-エチルフェニル基、ビフェニル基、4-メチルビフェニル基、4-エチルビフェニル基、4-シクロヘキシルビフェニル基、ターフェニル基、3,5-ジクロロフェニル基、ナフチル基、5-メチルナフチル基、アントリル基、ピレニル基等が挙げられる。

$A_1 \sim A_{12}$ の置換もしくは無置換のシクロアルキル基としては、例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等が挙げられる。

$A_1 \sim A_{12}$ の置換もしくは無置換のアルコキシ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、*sec*-ブトキシ基、*tert*-ブトキシ基、各種ペンチルオキシ基、各種ヘキシルオキシ基等が挙げられる。

$A_1 \sim A_{12}$ の置換もしくは無置換のアリールオキシ基としては、例えば、フェノキシ基、トリルオキシ基、ナフチルオキシ基等が挙げられる。

$A_1 \sim A_{12}$ の置換もしくは無置換のアリールアミノ基としては、例えば、ジフェニルアミノ基、ジトリルアミノ基、ジナフチルアミノ基、ナフチルフェニルアミノ基等が挙げられる。

$A_1 \sim A_{12}$ の置換もしくは無置換のアルキルアミノ基としては、例えば、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジヘキシルアミノ基等が挙げられる。

$A_1 \sim A_{12}$ のハロゲン原子としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子等が挙げられる。

ただし、一般式 (I) において $A_1 \sim A_4$ の全てが水素原子である場合はなく、一般式 (II) において $A_5 \sim A_8$ の全てが水素原子である場合はなく、一般式 (III) において A_9 及び A_{10} が共に水素原子である場合はなく、一般式 (IV) において A_{11} 及び A_{12} が共に水素原子である場合はない。

m は 0 ~ 5 の整数を表し、0 ~ 2 であると好ましい。 m が 2 以上の場合、 $A_1 \sim A_{12}$ は、それぞれ同一でも異なってもよく、互いに連結して飽和又は不飽和の環を形成していてもよい。また、 A_1 と A_2 、 A_3 と A_4 、 A_5 と A_6 、 A_7 と A_8 、 A_9 と A_{10} 、 A_{11} と A_{12} は、それぞれ、連結して飽和又は不飽和の環を形成していてもよい。

$R_1 \sim R_{42}$ は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の核炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、置換もしくは無置換の核炭素数 6 ~ 20 のアリール基、又はシアノ基を表す。

$R_1 \sim R_{42}$ の置換もしくは無置換のアルキル基及びアリール基の具体例としては、前記 $A_1 \sim A_{12}$ と同様のものが挙げられる。

$X_1 \sim X_3$ は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の核炭素数 6 ~ 20 のアリーレン基を表す。

$X_1 \sim X_3$ の置換もしくは無置換のアリーレン基としては、例えば、フェニル、ビフェニル、ターフェニル、ナフタレン、フルオレンなどから形成されるか又はこれらを互いに複数連結し形成される 2 価の基などが挙げられる。

本発明の一般式 (I) ~ (IV) のいずれかで表される芳香族アミン誘導体の具体例を以下に示すが、これら例示化合物に限定されるものではない。なお、Me はメチル基を示す。

















10

20

30

40










50

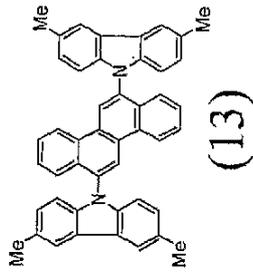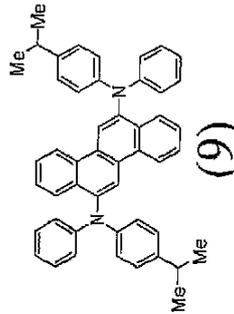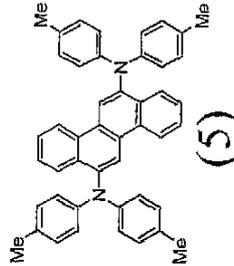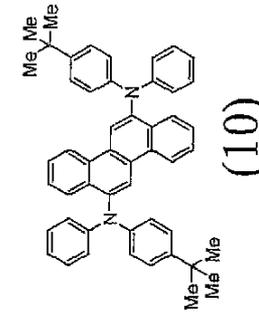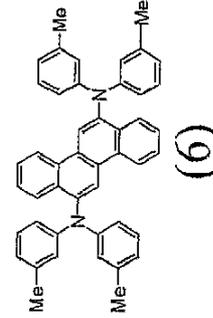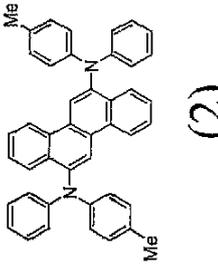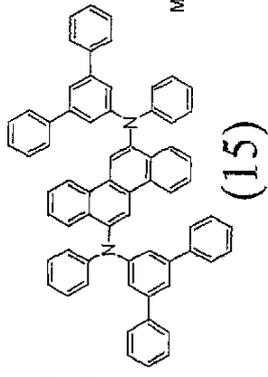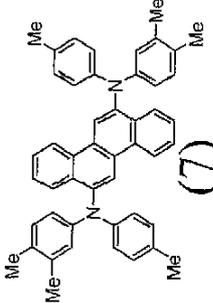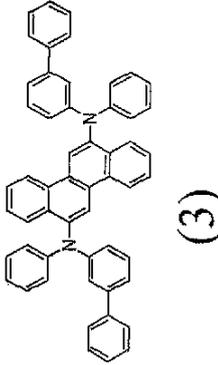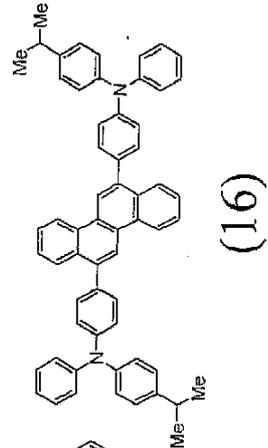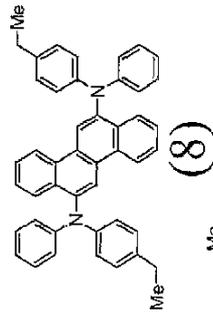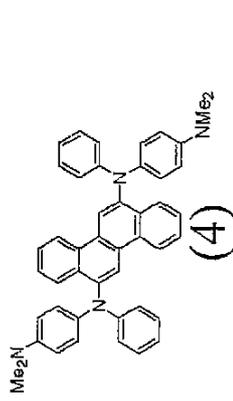

10

20

30

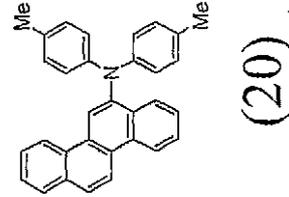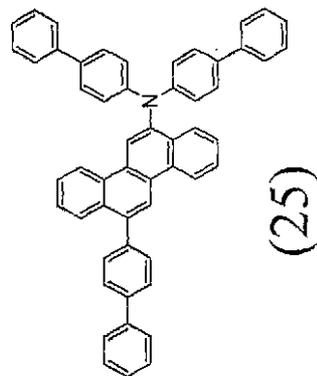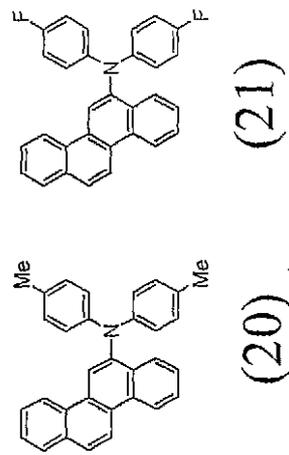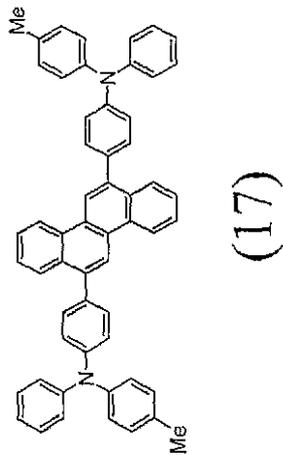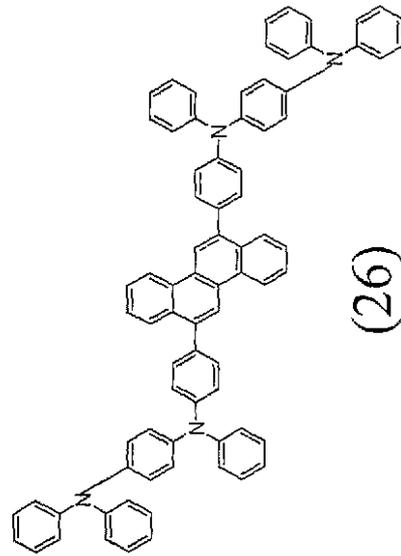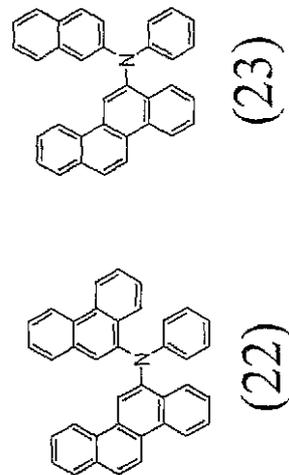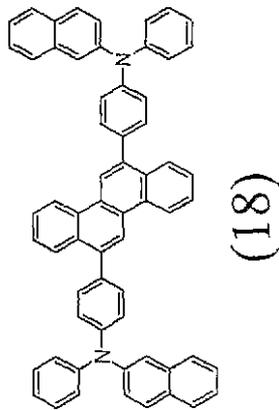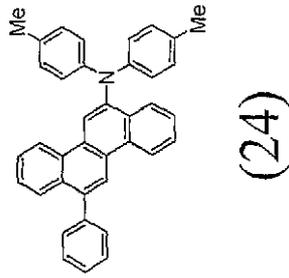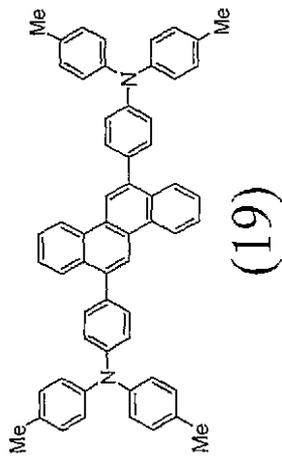

本発明の一般式 (I) ~ (I V) のいずれかで表される化合物は、クリセン構造と置換基を有するベンゼン環で置換されたアミン構造が連結していることにより、化合物同士の会合が防止されるため、寿命が長くなる。また、固体状態で強い蛍光性を持ち、電場蛍光性にも優れ、蛍光量子効率が 0.3 以上である。さらに、金属電極又は有機薄膜層からの優れた正孔注入性及び正孔輸送性、金属電極又は有機薄膜層からの優れた電子注入性及び電子輸送性を併せて持ち合わせているので、有機 EL 素子用発光材料として有効に用いられ、さらに、他の正孔輸送性材料、電子輸送性材料又はドーピング材料を使用してもさしつかえない。

本発明の有機 EL 素子は、陽極と陰極間に一層又は多層の有機薄膜を形成した素子である。一層型の場合、陽極と陰極との間に発光層を設けている。発光層は、発光材料を含有し、それに加えて陽極から注入した正孔、又は陰極から注入した電子を発光材料まで輸送させるために、正孔注入材料又は電子注入材料を含有しても良い。一般式 (I) ~ (I V) の化合物は、高い発光特性を持ち、優れた正孔注入性、正孔輸送特性及び電子注入性、

10

20

30

40

50

電子輸送特性を有しているので、発光材料として発光層に使用することができる。

本発明の有機EL素子においては、発光層が、本発明の有機EL素子用材料を0.1～20重量%含有すると好ましく、1～10重量%含有するとさらに好ましい。また、本発明の有機EL素子用材料は、極めて高い蛍光量子効率、高い正孔輸送能力及び電子輸送能力を併せ持ち、均一な薄膜を形成することができるので、本発明の発光材料のみで発光層を形成することも可能である。

多層型の有機EL素子としては、(陽極/正孔注入層/発光層/陰極)、(陽極/発光層/電子注入層/陰極)、(陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極)等の多層構成で積層したものが挙げられる。

発光層には、必要に応じて、本発明の一般式(I)～(IV)の化合物に加えてさらなる公知の発光材料、ドーピング材料、正孔注入材料や電子注入材料を使用することもできる。有機EL素子は、多層構造にすることにより、クエンチングによる輝度や寿命の低下を防ぐことができる。必要があれば、発光材料、ドーピング材料、正孔注入材料や電子注入材料を組み合わせ使用することができる。また、ドーピング材料により、発光輝度や発光効率の向上、赤色や青色の発光を得ることもできる。また、正孔注入層、発光層、電子注入層は、それぞれ二層以上の層構成により形成されても良い。その際には、正孔注入層の場合、電極から正孔を注入する層を正孔注入層、正孔注入層から正孔を受け取り発光層まで正孔を輸送する層を正孔輸送層と呼ぶ。同様に、電子注入層の場合、電極から電子を注入する層を電子注入層、電子注入層から電子を受け取り発光層まで電子を輸送する層を電子輸送層と呼ぶ。これらの各層は、材料のエネルギー準位、耐熱性、有機層又は金属電極との密着性等の各要因により選択されて使用される。

一般式(I)～(IV)の化合物と共に発光層に使用できる発光材料又はドーピング材料としては、例えば、アントラセン、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、テトラセン、コロネン、クリセン、フルオレセイン、ベリレン、フタロベリレン、ナフタロベリレン、ペリノン、フタロペリノン、ナフタロペリノン、ジフェニルプタジエン、テトラフェニルプタジエン、クマリン、オキサジアゾール、アルダジン、ビスベンゾキサゾリン、ビススチリル、ピラジン、シクロペンタジエン、キノリン金属錯体、アミノキノリン金属錯体、ベンゾキノリン金属錯体、イミン、ジフェニルエチレン、ピニルアントラセン、ジアミノカルバゾール、ピラン、チオピラン、ポリメチン、メロシアニン、イミダゾールキレート化オキシノイド化合物、キナクリドン、ルブレン及び蛍光色素等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

正孔注入材料としては、正孔を輸送する能力を持ち、陽極からの正孔注入効果、発光層又は発光材料に対して優れた正孔注入効果を有し、発光層で生成した励起子の電子注入層又は電子注入材料への移動を防止し、かつ薄膜形成能力の優れた化合物が好ましい。具体的には、フタロシアニン誘導体、ナフタロシアニン誘導体、ポルフィリン誘導体、オキサゾール、オキサジアゾール、トリアゾール、イミダゾール、イミダゾロン、イミダゾールチオン、ピラゾリン、ピラゾロン、テトラヒドロイミダゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、ヒドラゾン、アシルヒドラゾン、ポリアリーラルカン、スチルベン、プタジエン、ベンジジン型トリフェニルアミン、スチリルアミン型トリフェニルアミン、ジアミン型トリフェニルアミン等と、それらの誘導体、及びポリピニルカルバゾール、ポリシラン、導電性高分子等の高分子材料が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

本発明の有機EL素子において使用できる正孔注入材料の中で、さらに効果的な正孔注入材料は、芳香族三級アミン誘導体及びフタロシアニン誘導体である。

芳香族三級アミン誘導体としては、例えば、トリフェニルアミン、トリトリルアミン、トリルジフェニルアミン、N,N'-ジフェニル-N,N'-(3-メチルフェニル)-1,1'-ビフェニル-4,4'-ジアミン、N,N,N',N'-(4-メチルフェニル)-1,1'-ビフェニル-4,4'-ジアミン、N,N,N',N'-(4-メチルフェニル)-1,1'-ビフェニル-4,4'-ジアミン、N,N,N',N'-(4-メチルフェニル)-1,1'-ビフェニル-4,4'-ジアミン、N,N'-ジフェニル-N,N'-ジナフチル-1,1'-ビフェニル-4,4'-ジアミン、N,N'-(メチルフェニル)-N,N'-(4-n-ブチルフェニル)-フェナントレン-9,10-ジアミ

10

20

30

40

50

ン、N,N-ビス(4-ジ-4-トリルアミノフェニル)-4-フェニル-シクロヘキサン等、又はこれらの芳香族三級アミン骨格を有したオリゴマーもしくはポリマーであるが、これらに限定されるものではない。

フタロシアニン(Pc)誘導体としては、例えば、 H_2Pc 、 $CuPc$ 、 $CoPc$ 、 $NiPc$ 、 $ZnPc$ 、 $PdPc$ 、 $FePc$ 、 $MnPc$ 、 $ClAlPc$ 、 $ClGaPc$ 、 $ClInPc$ 、 $ClSnPc$ 、 Cl_2SiPc 、 $(HO)AlPc$ 、 $(HO)GaPc$ 、 $VO Pc$ 、 $TiOPc$ 、 $MoOPc$ 、 $GaPc-O-GaPc$ 等のフタロシアニン誘導体及びナフタロシアニン誘導体であるが、これらに限定されるものではない。

また、本発明の有機EL素子は、発光層と陽極との間に、これらの芳香族三級アミン誘導体及び/又はフタロシアニン誘導体を含む層、例えば、前記正孔輸送層又は正孔注入層を形成してなると好ましい。

電子注入材料としては、電子を輸送する能力を持ち、陰極からの電子注入効果、発光層又は発光材料に対して優れた電子注入効果を有し、発光層で生成した励起子の正孔注入層への移動を防止し、かつ薄膜形成能力の優れた化合物が好ましい。具体的には、フルオレノン、アントラキノジメタン、ジフェノキノン、チオピランジオキsid、オキサゾール、オキサジアゾール、トリアゾール、イミダゾール、ペリレンテトラカルボン酸、フレオレニリデンメタン、アントラキノジメタン、アントロン等とそれらの誘導体が挙げられるが、これらに限定されるものではない。また、正孔注入材料に電子受容物質を、電子注入材料に電子供与性物質を添加することにより増感させることもできる。

本発明の有機EL素子において、さらに効果的な電子注入材料は、金属錯体化合物及び含窒素五員環誘導体である。

金属錯体化合物としては、例えば、8-ヒドロキシキノリナートリチウム、ビス(8-ヒドロキシキノリナート)亜鉛、ビス(8-ヒドロキシキノリナート)銅、ビス(8-ヒドロキシキノリナート)マンガン、トリス(8-ヒドロキシキノリナート)アルミニウム、トリス(2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート)アルミニウム、トリス(8-ヒドロキシキノリナート)ガリウム、ビス(10-ヒドロキシベンゾ[h]キノリナート)ベリリウム、ビス(10-ヒドロキシベンゾ[h]キノリナート)亜鉛、ビス(2-メチル-8-キノリナート)クロロガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリナート)(o-クレゾラート)ガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリナート)(1-ナフトラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリナート)(2-ナフトラート)ガリウム等が

挙げられるが、これらに限定されるものではない。

また、含窒素五員誘導体としては、例えば、オキサゾール、チアゾール、オキサジアゾール、チアジアゾール、トリアゾール誘導体が好ましい。具体的には、2,5-ビス(1-フェニル)-1,3,4-オキサゾール、ジメチルPOPPOP、2,5-ビス(1-フェニル)-1,3,4-チアゾール、2,5-ビス(1-フェニル)-1,3,4-オキサジアゾール、2-(4'-tert-ブチルフェニル)-5-(4"-ピフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール、2,5-ビス(1-ナフチル)-1,3,4-オキサジアゾール、1,4-ビス[2-(5-フェニルオキサジアゾリル)]ベンゼン、1,4-ビス[2-(5-フェニルオキサジアゾリル)-4-tert-ブチルベンゼン]、2-(4'-tert-ブチルフェニル)-5-(4"-ピフェニル)-1,3,4-チアジアゾール、2,5-ビス(1-ナフチル)-1,3,4-チアジアゾール、1,4-ビス[2-(5-フェニルチアジアゾリル)]ベンゼン、2-(4'-tert-ブチルフェニル)-5-(4"-ピフェニル)-1,3,4-トリアゾール、2,5-ビス(1-ナフチル)-1,3,4-トリアゾール、1,4-ビス[2-(5-フェニルトリアゾリル)]ベンゼン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

本発明の有機EL素子においては、発光層中に、一般式(I)~(IV)の化合物の他に、発光材料、ドーピング材料、正孔注入材料及び電子注入材料の少なくとも1種が同一層に含有されてもよい。また、本発明により得られた有機EL素子の、温度、湿度、雰囲気等に対する安定性の向上のために、素子の表面に保護層を設けたり、シリコンオイル、樹脂等により素子全体を保護することも可能である。

有機EL素子の陽極に使用される導電性材料としては、4 eVより大きな仕事関数を持つものが適しており、炭素、アルミニウム、バナジウム、鉄、コバルト、ニッケル、タングステン、銀、金、白金、パラジウム等及びそれらの合金、ITO基板、NES A基板に使用される酸化スズ、酸化インジウム等の酸化金属、さらにはポリチオフェンやポリピロール等の有機導電性樹脂が用いられる。陰極に使用される導電性物質としては、4 eVより小さな仕事関数を持つものが適しており、マグネシウム、カルシウム、錫、鉛、チタニウム、イットリウム、リチウム、ルテニウム、マンガン、アルミニウム、フッ化リチウム等及びそれらの合金が用いられるが、これらに限定されるものではない。合金としては、マグネシウム/銀、マグネシウム/インジウム、リチウム/アルミニウム等が代表例として挙げられるが、これらに限定されるものではない。合金の比率は、蒸着源の温度、雰囲気、真空度等により制御され、適切な比率に選択される。陽極及び陰極は、必要があれば二層以上の層構成により形成されていても良い。

10

有機EL素子では、効率良く発光させるために、少なくとも一方の面は素子の発光波長領域において充分透明にすることが望ましい。また、基板も透明であることが望ましい。透明電極は、上記の導電性材料を使用して、蒸着やスパッタリング等の方法で所定の透光性が確保するように設定する。発光面の電極は、光透過率を10%以上にすることが望ましい。基板は、機械的、熱的強度を有し、透明性を有するものであれば限定されるものではないが、ガラス基板及び透明性樹脂フィルムがある。透明性樹脂フィルムとしては、ポリエチレン、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-ビニルアルコール共重合体、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリメチルメタアクリレート、ポリ塩化ビニル、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ナイロン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリサルホン、ポリエーテルサルフォン、テトラフルオロエチレン-パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体、ポリビニルフルオライド、テトラフルオロエチレン-エチレン共重合体、テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリビニリデンフルオライド、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリウレタン、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリイミド、ポリプロピレン等が挙げられる。

20

本発明に係わる有機EL素子の各層の形成は、真空蒸着、スパッタリング、プラズマ、イオンプレーティング等の乾式成膜法やスピニング、ディッピング、フローコーティング等の湿式成膜法のいずれの方法を適用することができる。膜厚は特に限定されるものではないが、適切な膜厚に設定する必要がある。膜厚が厚すぎると、一定の光出力を得るために大きな印加電圧が必要になり効率が悪くなる。膜厚が薄すぎるとピンホール等が発生して、電界を印加しても十分な発光輝度が得られない。通常膜厚は5 nm ~ 10 μmの範囲が適しているが、10 nm ~ 0.2 μmの範囲がさらに好ましい。

30

湿式成膜法の場合、各層を形成する材料を、エタノール、クロロホルム、テトラヒドロフラン、ジオキサン等の適切な溶媒に溶解又は分散させて薄膜を形成するが、その溶媒はいずれであっても良い。また、いずれの有機薄膜層においても、成膜性向上、膜のピンホール防止等のため適切な樹脂や添加剤を使用しても良い。使用の可能な樹脂としては、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン、ポリスルホン、ポリメチルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、セルロース等の絶縁性樹脂及びそれらの共重合体、ポリ-N-ビニルカルバゾール、ポリシラン等の光導電性樹脂、ポリチオフェン、ポリピロール等の導電性樹脂を挙げられる。また、添加剤としては、酸化防止剤、紫外線吸収剤、可塑剤等を挙げられる。

40

以上のように、有機EL素子の有機薄膜層に本発明の有機EL素子用材料を用いることにより、寿命が長く、高発光効率で、色純度の高い青色発光が可能な有機EL素子を得ることができる。

本発明の有機EL素子は、壁掛けテレビのフラットパネルディスプレイ等の平面発光体、複写機、プリンター、液晶ディスプレイのバックライト又は計器類等の光源、表示板、標識灯等に利用できる。また、本発明の材料は、有機EL素子だけでなく、電子写真感光体、光電変換素子、太陽電池、イメージセンサー等の分野においても使用できる。

50

次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定されるものではない。

合成例 1 (化合物 (1) の合成)

アルゴン気流下冷却管付き 300 ミリリットル三口フラスコ中に、6, 12 - ジプロモクリセン 3.8 g (10 mmol)、N - フェニル - 2 - ナフチルアミン 5.4 g (25 mmol)、酢酸パラジウム 0.03 g (1.5 mol%)、トリ - t - ブチルホスフィン 0.06 g (3 mol%)、t - ブトキシナトリウム 2.4 g (25 mmol)、乾燥トルエン 100 ミリリットルを加えた後、100 にて一晩加熱攪拌した。反応終了後、析出した結晶を濾取し、トルエン 50 ミリリットル、メタノール 100 ミリリットルにて洗浄し、淡黄色粉末 6.4 g を得た。このものは、NMR スペクトル (図 1 参照) 及び FD - MS (フィールドディソープションマスマスペクトル) の測定により、化合物 (1) と同定した (収率 98%)。

10

なお、NMR スペクトルは、溶媒が $CDCl_3$ 、(株) 日立製作所製 R - 1900 (90 MHz) フーリエ変換核磁気共鳴装置にて測定した。

合成例 2 (化合物 (2) の合成)

アルゴン気流下冷却管付き 300 ミリリットル三口フラスコ中に、6, 12 - ジプロモクリセン 3.8 g (10 mmol)、4 - メチルジフェニルアミン 4.5 g (25 mmol)、酢酸パラジウム 0.03 g (1.5 mol%)、トリ - t - ブチルホスフィン 0.06 g (3 mol%)、t - ブトキシナトリウム 2.4 g (25 mmol)、乾燥トルエン 100 ミリリットルを加えた後、100 にて一晩加熱攪拌した。反応終了後、析出した結晶を濾取し、トルエン 50 ミリリットル、メタノール 100 ミリリットルにて洗浄し、淡黄色粉末 5.4 g を得た。このものは、NMR スペクトル (図 2 参照) 及び FD - MS の測定により、化合物 (2) と同定した (収率 92%)。なお、NMR スペクトルは、合成例 1 と同様の条件にて測定した。

20

合成例 3 (化合物 (5) の合成)

アルゴン気流下冷却管付き 300 ミリリットル三口フラスコ中に、6, 12 - ジプロモクリセン 3.8 g (10 mmol)、p, p' - ジトリルアミン 4.9 g (25 mmol)、酢酸パラジウム 0.03 g (1.5 mol%)、トリ - t - ブチルホスフィン 0.06 g (3 mol%)、t - ブトキシナトリウム 2.4 g (25 mmol)、乾燥トルエン 100 ミリリットルを加えた後、100 にて一晩加熱攪拌した。反応終了後、析出した結晶を濾取し、トルエン 50 ミリリットル、メタノール 100 ミリリットルにて洗浄し、淡黄色粉末 5.7 g を得た。このものは、NMR スペクトル (図 3 参照) 及び FD - MS の測定により、化合物 (5) と同定した (収率 93%)。なお、NMR スペクトルは、合成例 1 と同様の条件にて測定した。

30

合成例 4 (化合物 (6) の合成)

アルゴン気流下冷却管付き 300 ミリリットル三口フラスコ中に、6, 12 - ジプロモクリセン 3.8 g (10 mmol)、m, m' - ジトリルアミン 4.9 g (25 mmol)、酢酸パラジウム 0.03 g (1.5 mol%)、トリ - t - ブチルホスフィン 0.06 g (3 mol%)、t - ブトキシナトリウム 2.4 g (25 mmol)、乾燥トルエン 100 ミリリットルを加えた後、100 にて一晩加熱攪拌した。反応終了後、析出した結晶を濾取し、トルエン 50 ミリリットル、メタノール 100 ミリリットルにて洗浄し、淡黄色粉末 5.5 g を得た。このものは、NMR スペクトル (図 4 参照) 及び FD - MS の測定により、化合物 (6) と同定した (収率 89%)。なお、NMR スペクトルは、合成例 1 と同様の条件にて測定した。

40

合成例 5 (化合物 (8) の合成)

アルゴン気流下冷却管付き 300 ミリリットル三口フラスコ中に、6, 12 - ジプロモクリセン 3.8 g (10 mmol)、4 - エチルジフェニルアミン 4.9 g (25 mmol)、酢酸パラジウム 0.03 g (1.5 mol%)、トリ - t - ブチルホスフィン 0.06 g (3 mol%)、t - ブトキシナトリウム 2.4 g (25 mmol)、乾燥トルエン 100 ミリリットルを加えた後、100 にて一晩加熱攪拌した。反応終了後、析出し

50

た結晶を濾取し、トルエン50ミリリットル、メタノール100ミリリットルにて洗浄し、淡黄色粉末5.7gを得た。このものは、NMRスペクトル(図5参照)及びFD-MSの測定により、化合物(8)と同定した(収率92%)。なお、NMRスペクトルは、合成例1と同様の条件にて測定した。

合成例6(化合物(9)の合成)

アルゴン気流下冷却管付き300ミリリットル三口フラスコ中に、6,12-ジブromoクリセン3.8g(10mmol)、4-イソプロピルジフェニルアミン5.2g(25mmol)、酢酸パラジウム0.03g(1.5mol%)、トリ-t-ブチルホスフィン0.06g(3mol%)、t-ブトキシナトリウム2.4g(25mmol)、乾燥トルエン100ミリリットルを加えた後、100 にて一晩加熱攪拌した。反応終了後、析出した結晶を濾取し、トルエン50ミリリットル、メタノール100ミリリットルにて洗浄し、淡黄色粉末6.3gを得た。このものは、NMRスペクトル(図6参照)及びFD-MSの測定により、化合物(9)と同定した(収率98%)。なお、NMRスペクトルは、合成例1と同様の条件にて測定した。

10

合成例7(化合物(10)の合成)

アルゴン気流下冷却管付き300ミリリットル三口フラスコ中に、6,12-ジブromoクリセン3.8g(10mmol)、4-t-ブチルジフェニルアミン5.6g(25mmol)、酢酸パラジウム0.03g(1.5mol%)、トリ-t-ブチルホスフィン0.06g(3mol%)、t-ブトキシナトリウム2.4g(25mmol)、乾燥トルエン100ミリリットルを加えた後、100 にて一晩加熱攪拌した。反応終了後、析出した結晶を濾取し、トルエン50ミリリットル、メタノール100ミリリットルにて洗浄し、淡黄色粉末5.3gを得た。このものは、NMRスペクトル(図7参照)及びFD-MSの測定により、化合物(10)と同定した(収率79%)。なお、NMRスペクトルは、合成例1と同様の条件にて測定した。

20

合成例8(化合物(11)の合成)

アルゴン気流下冷却管付き300ミリリットル三口フラスコ中に、6,12-ジブromoクリセン3.8g(10mmol)、4-イソプロピルフェニル-p-トリルアミン5.6g(25mmol)、酢酸パラジウム0.03g(1.5mol%)、トリ-t-ブチルホスフィン0.06g(3mol%)、t-ブトキシナトリウム2.4g(25mmol)、乾燥トルエン100ミリリットルを加えた後、100 にて一晩加熱攪拌した。反応終了後、析出した結晶を濾取し、トルエン50ミリリットル、メタノール100ミリリットルにて洗浄し、淡黄色粉末6.0gを得た。このものは、NMRスペクトル(図8参照)及びFD-MSの測定により、化合物(11)と同定した(収率89%)。なお、NMRスペクトルは、合成例1と同様の条件にて測定した。

30

合成例9(化合物(12)の合成)

アルゴン気流下冷却管付き300ミリリットル三口フラスコ中に、6,12-ジブromoクリセン3.8g(10mmol)、4-ジイソプロピルフェニルアミン6.3g(25mmol)、酢酸パラジウム0.03g(1.5mol%)、トリ-t-ブチルホスフィン0.06g(3mol%)、t-ブトキシナトリウム2.4g(25mmol)、乾燥トルエン100ミリリットルを加えた後、100 にて一晩加熱攪拌した。反応終了後、析出した結晶を濾取し、トルエン50ミリリットル、メタノール100ミリリットルにて洗浄し、淡黄色粉末6.9gを得た。このものは、NMRスペクトル(図9参照)及びFD-MSの測定により、化合物(12)と同定した(収率95%)。なお、NMRスペクトルは、合成例1と同様の条件にて測定した。

40

合成例10(化合物(14)の合成)

アルゴン気流下冷却管付き300ミリリットル三口フラスコ中に、6,12-ジブromoクリセン3.8g(10mmol)、ジ-2-ナフチルアミン6.7g(25mmol)、酢酸パラジウム0.03g(1.5mol%)、トリ-t-ブチルホスフィン0.06g(3mol%)、t-ブトキシナトリウム2.4g(25mmol)、乾燥トルエン100ミリリットルを加えた後、100 にて一晩加熱攪拌した。反応終了後、析出した結

50

晶を濾取し、トルエン50ミリリットル、メタノール100ミリリットルにて洗浄し、淡黄色粉末7.2gを得た。このものは、NMRスペクトル(図10参照)及びFD-MSの測定により、化合物(14)と同定した(収率94%)。なお、NMRスペクトルは、合成例1と同様の条件にて測定した。

合成例11(化合物(19)の合成)

アルゴン気流下冷却管付き300ミリリットル三口フラスコ中に、6,12-ジプロモクリセン3.8g(10mmol)、4-(ジ-p-トリルアミノ)フェニルボロン酸7.9g(25mmol)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム0.17g(1.5mol%)、炭酸ナトリウム水溶液30ミリリットル(60mmol、2M)、トルエン60ミリリットルを加えた後、100℃にて一晩加熱攪拌した。反応終了後、析出した結晶を濾取し、トルエン50ミリリットル、メタノール100ミリリットルにて洗浄し、淡黄色粉末7.3gを得た。このものは、NMRスペクトル(図11参照)及びFD-MSの測定により、化合物(19)と同定した(収率95%)。なお、NMRスペクトルは、合成例1と同様の条件にて測定した。

【実施例1】

25×75×1.1mmサイズのガラス基板の上に、膜厚120nmのインジウムスズ酸化物からなる透明電極を設けた。このガラス基板に紫外線及びオゾン照射して洗浄したのち、真空蒸着装置にこの基板を設置した。

まず、正孔注入層として、N',N''-ビス[4-(ジフェニルアミノ)フェニル]-N',N''-ジフェニルピフェニル-4,4'-ジアミンを60nmの厚さに蒸着したのち、その上に正孔輸送層として、N,N,N',N''-テトラキス(4-ピフェニル)-4,4'-ベンジジン(20nmの厚さに蒸着した。次いで、10,10'-ビス[1,1',4',1''-テルフェニル-2-イル-9,9'-ピアントラセニルと上記化合物(2)とを、重量比40:2で同時蒸着し、厚さ40nmの発光層を形成した。

次に、電子注入層として、トリス(8-ヒドロキシキノリナト)アルミニウムを10nmの厚さに蒸着した。次に、フッ化リチウムを1nmの厚さに蒸着し、次いで、アルミニウムを150nmの厚さに蒸着した。このフッ化リチウム/アルミニウム膜は陰極として機能する。このようにして有機EL素子を作製した。

得られた有機EL素子に通電試験を行ったところ、電圧6V、電流密度10mA/cm²にて、発光輝度410cd/m²の青色発光(発光極大波長:457nm)が得られた。また、初期輝度500cd/m²で直流の連続通電試験を行ったところ、半減寿命は2160時間であった。

【実施例2】

実施例1において、化合物(2)の代わりに化合物(5)を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製した。

得られた有機EL素子に通電試験を行ったところ、電圧6.5V、電流密度10mA/cm²にて、発光輝度596cd/m²の青色発光(発光極大波長:463nm)が得られた。また、実施例1と同様にして連続通電試験を行ったところ、半減寿命は3880時間であった。

【実施例3】

実施例1において、化合物(2)の代わりに化合物(11)を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製した。

得られた有機EL素子に通電試験を行ったところ、電圧6.3V、電流密度10mA/cm²にて、594cd/m²の青色発光(発光極大波長:462nm)が得られた。また、実施例1と同様にして連続通電試験を行ったところ、半減寿命は4590時間であった。

比較例1

実施例1において、化合物(2)の代わりに6,12-ビス(ジフェニルアミノ)クリセンを用いて、有機EL素子を作製した。

得られた有機EL素子に通電試験を行ったところ、電圧6.2V、電流密度10mA/cm²

10

20

30

40

50


cm²にて、311cd/m²の青色発光(発光極大波長:451nm)が得られた。また、実施例1と同様にして連続通電試験を行ったところ、半減寿命は1000時間と短かった。

【産業上の利用可能性】

本発明の有機EL素子材料を発光材料として使用した有機EL素子は、低い印加電圧で実用上十分な発光輝度が得られ、発光効率が高く、長時間使用しても劣化しづらく寿命が長い。


【図1】

図1

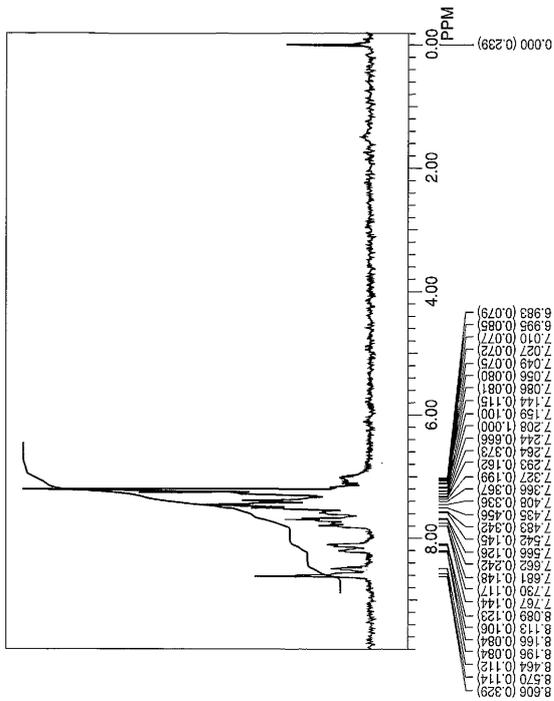


【図2】


図2

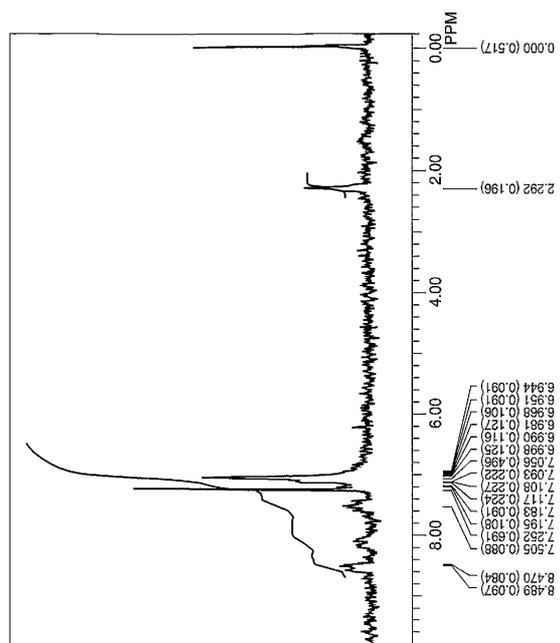


【 図 3 】

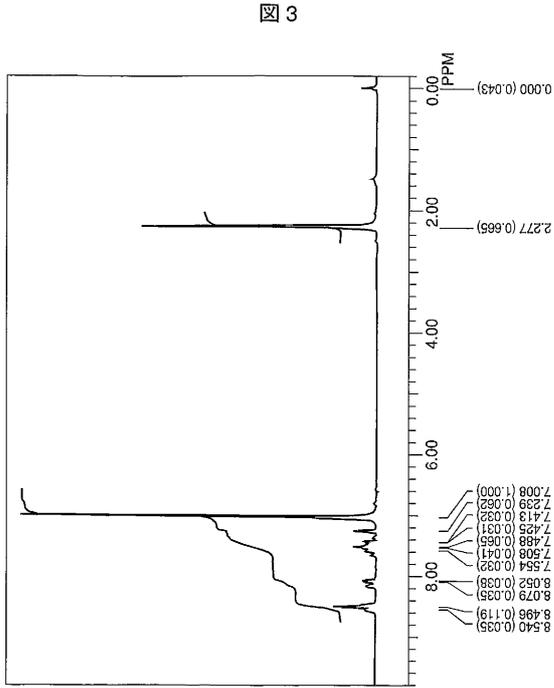


【 図 4 】

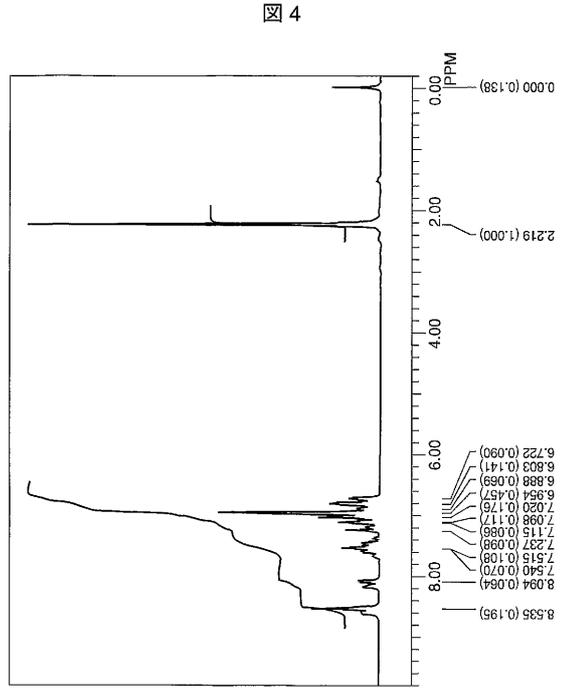

【 図 5 】

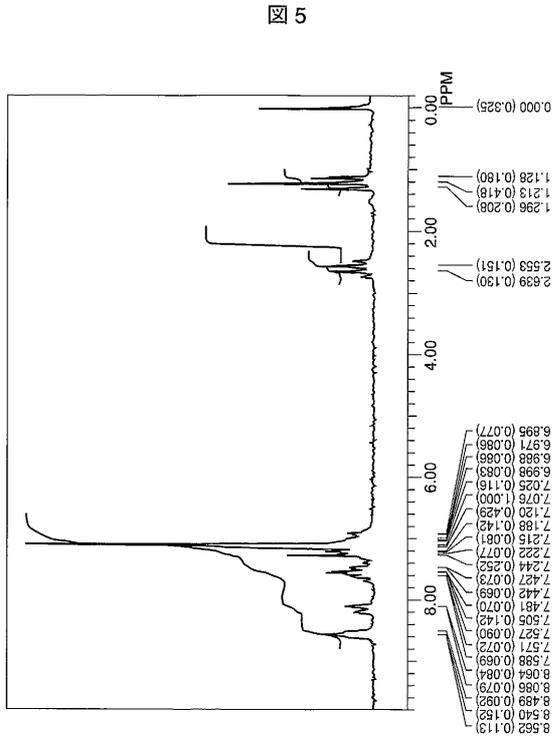


【 図 6 】

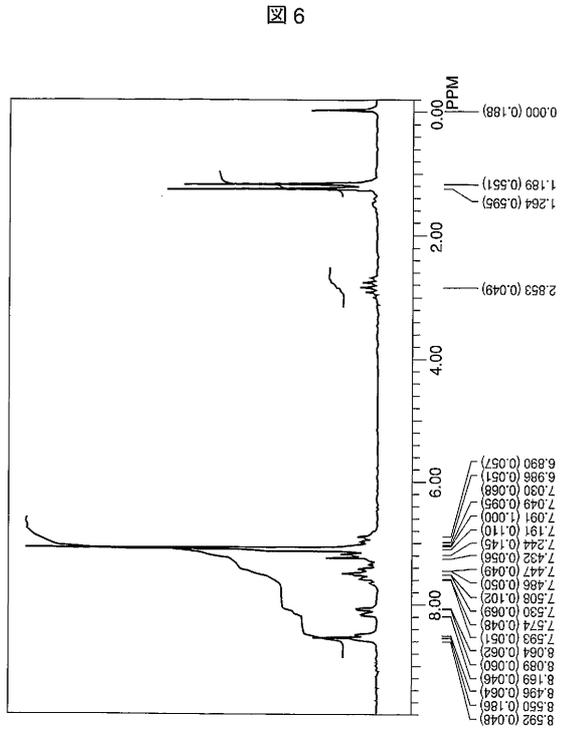


【 7 】

7

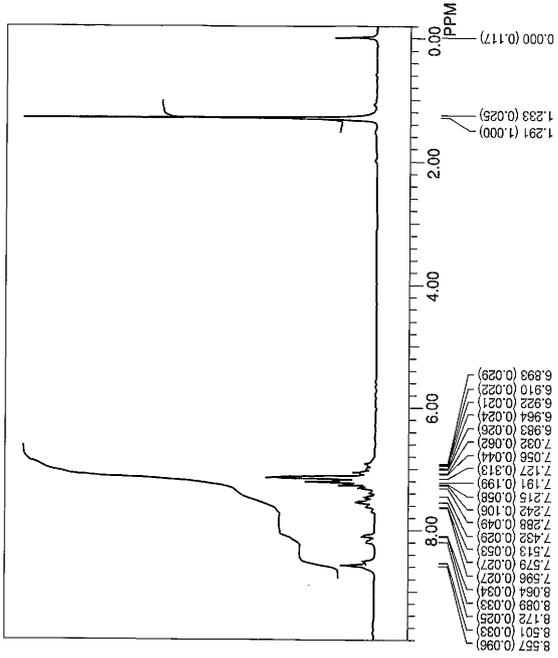


【 8 】

8

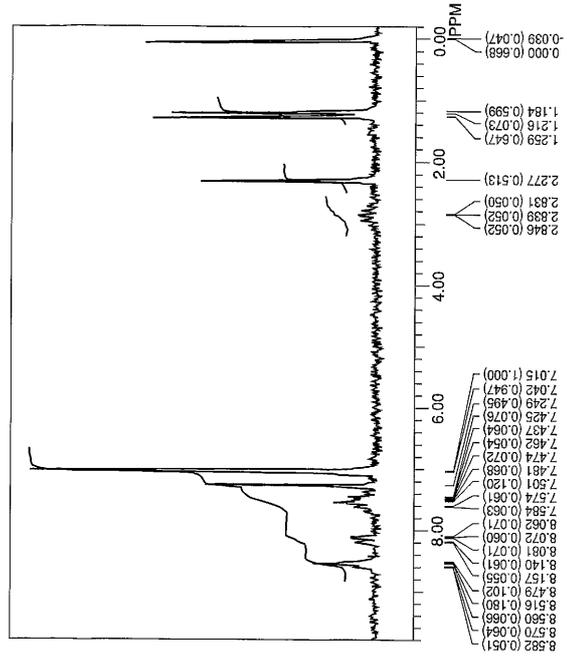


【 9 】

9

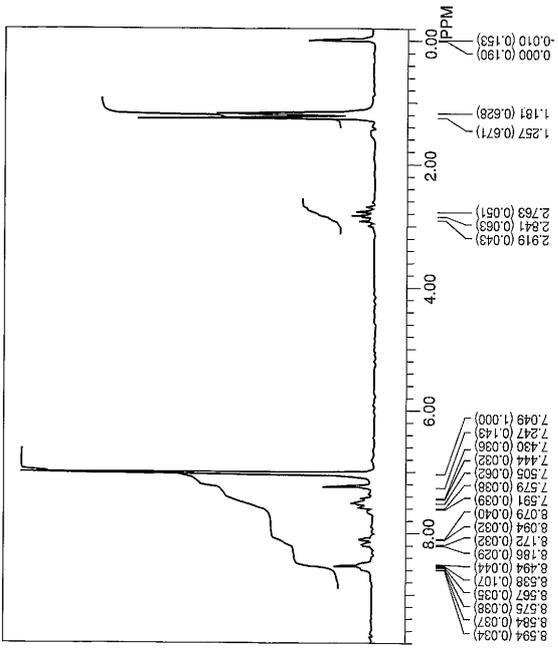


【 10 】

10

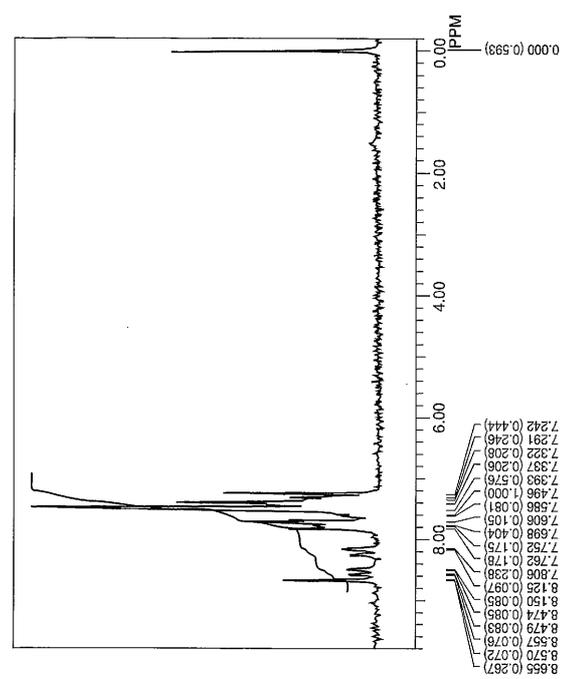

【 1 1 】

図 11

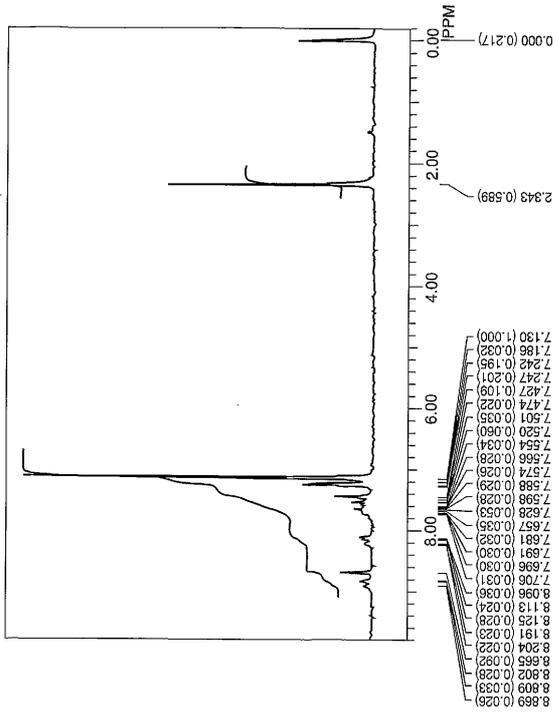

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開2001-131541(JP,A)
特開平08-311442(JP,A)
特開平03-285960(JP,A)
国際公開第94/006157(WO,A1)
特開2003-142269(JP,A)
国際公開第2004/018588(WO,A1)
特開平04-175395(JP,A)
特開平05-234681(JP,A)
特開平06-240245(JP,A)
特開2004-075567(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

C09K11

H05B33

专利名称(译)	用于有机电致发光器件的材料和使用其的有机电致发光器件		
公开(公告)号	JP4205059B2	公开(公告)日	2009-01-07
申请号	JP2004551191	申请日	2003-10-20
[标]申请(专利权)人(译)	出光兴产株式会社		
申请(专利权)人(译)	出光兴产株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	出光兴产株式会社		
[标]发明人	舟橋正和		
发明人	舟橋 正和		
IPC分类号	C09K11/06 H01L51/50 C07C211/54 C07C211/61 H01L51/00 H01L51/30 H05B33/14		
CPC分类号	H05B33/14 C09K11/06 C09K2211/1011 C09K2211/1014 H01L51/0054 H01L51/0058 H01L51/006 H01L51/0071 H01L51/5012 Y10S428/917		
FI分类号	C09K11/06.620 H05B33/14.B C07C211/54 C07C211/61		
优先权	2002327956 2002-11-12 JP		
其他公开文献	JPWO2004044088A1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

一种用于有机电致发光器件的材料，包括具有特定结构的芳族胺衍生物，其中连接有chrysene结构和胺结构，以及由一层或多层组成的有机薄膜层，所述一层或多层包括在阴极和阳极之间的至少一个发光层有机电致发光器件，其中至少一层有机薄膜层单独含有有机电致发光器件的材料或作为混合物的组分，并具有长寿命，高发光效率，颜色本发明提供一种能够获得高纯度蓝光的有机电致发光器件的材料，以及使用该材料的有机电致发光器件。

