

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02013/069041

発行日 平成27年4月2日(2015.4.2)

(43) 国際公開日 平成25年5月16日(2013.5.16)


(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H05B 33/26 (2006.01)	H05B 33/26	Z 3K107
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14	A 5C080
H05B 33/12 (2006.01)	H05B 33/12	B 5C380
H05B 33/22 (2006.01)	H05B 33/22	Z
H05B 33/04 (2006.01)	H05B 33/22	B
審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 34 頁) 最終頁に続く		

出願番号	特願2013-542675 (P2013-542675)	(71) 出願人	000005821
(21) 国際出願番号	PCT/JP2011/006191		パナソニック株式会社
(22) 国際出願日	平成23年11月7日(2011.11.7)		大阪府門真市大字門真1006番地
(81) 指定国	AP (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN	(74) 代理人	100109210 弁理士 新居 広守
		(72) 発明者	小野 晋也 日本国大阪府門真市大字門真1006番地 パナソニック株式会社内
		(72) 発明者	戎野 浩平 日本国大阪府門真市大字門真1006番地 パナソニック株式会社内
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 有機EL表示パネル及び有機EL表示装置

(57) 【要約】

隔壁(130)の上方において、複数の陽極電極(122)に対向して形成された陰極電極(152)と、隔壁(130)に形成された複数の開口部に亘って各有機発光層(140)に対して共通して形成された電荷機能層(151)とを備える。前記陰極電極(152)の端部及び電荷機能層(151)の端部は、表示領域と表示領域の周辺領域との境界付近に位置する隔壁(130)の上方に設けられている。

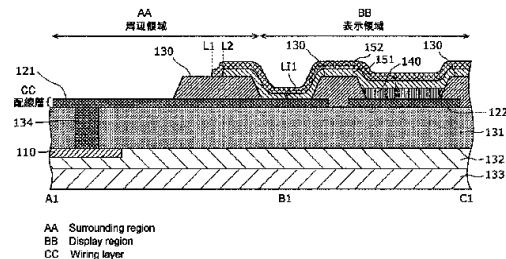

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

駆動 T F T (Thin Film Transistor) としての N 型 T F T を含む T F T 層と、
 前記 T F T 層上に形成された層間絶縁膜と、
 前記層間絶縁膜上の表示領域内に複数配置された陽極電極と、
 前記表示領域の周辺領域及び前記表示領域内に配置され且つ前記表示領域内では前記陽極電極と分離して配置された補助配線と、
 前記表示領域において前記陽極電極又は前記補助配線上に形成された開口部が複数形成された隔壁と、
 前記隔壁の上方において、複数の前記陽極電極に対向して形成された陰極電極と、
 前記隔壁における前記陽極電極上に形成された各前記開口部内であって前記陽極電極と前記陰極電極との間に形成された有機発光層と、
 前記陰極電極と前記隔壁との間において、前記複数の開口部に亘って各前記有機発光層に対して共通して形成された電荷機能層と、を具備し、
 前記 N 型 T F T のソース電極は、前記陽極電極と電氣的に接続され、
 前記有機発光層は、発光期間において前記 N 型 T F T のゲート電極と前記ソース電極との間の電圧に応じた電流が前記陽極電極を介して前記陰極電極に流れることにより発光し、
 前記陰極電極の端部及び前記電荷機能層の端部は、前記表示領域と前記表示領域の周辺領域との境界付近に位置する前記隔壁の上方に設けられている、
 有機 E L 表示パネル。

10

20

【請求項 2】

前記陰極電極は、前記陰極電極の全領域において少なくとも前記電荷機能層を介して電源配線から電源供給を受ける、
 請求項 1 に記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 3】

前記 N 型 T F T の前記ゲート電極と前記 N 型 T F T のドレイン電極との間には寄生容量が存在する、
 請求項 1 又は 2 に記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 4】

前記周辺領域には、前記陰極電極に電源供給するための電源配線が設けられ、
 前記電源配線は、前記表示領域の周辺領域に配置された前記補助配線と電氣的に接続され、
 前記表示領域の周辺領域に配置された前記補助配線は、前記表示領域と前記表示領域の周辺領域との境界付近に位置する前記隔壁の下方を介して前記表示領域内に配置された前記補助配線と接続され、
 前記陰極電極は、前記電荷機能層を介して前記表示領域内に配置された前記補助配線と接続される、
 請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パネル。

30

【請求項 5】

前記表示領域の周辺領域に配置された前記補助配線は、前記表示領域の周辺領域では前記陰極電極と直接接続されていない、
 請求項 4 に記載の有機 E L 表示パネル。

40

【請求項 6】

前記表示領域の中央領域における単位面積当たりの前記陰極電極と前記補助配線との接続抵抗を $R_{cont}(pix)$ とし、前記表示領域の周縁領域における単位面積当たりの前記陰極電極と前記補助配線との接続抵抗を $R_{cont}(EDGE)$ とし、前記陰極電極の抵抗を R_{CAT} とし、前記補助配線の抵抗を R_{BUS} とした場合、

$$R_{cont}(EDGE) + R_{CAT} = R_{cont}(pix) + R_{BUS}$$
 なる関係式が満たされる、

50

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 7】

前記陽極電極と前記補助配線とは、前記層間絶縁膜上の同一配線層において形成されている、

請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 8】

前記表示領域の中央から前記陰極電極の端までの距離は、前記表示領域の中央から前記電荷機能層の端までの距離より長く、

前記電荷機能層の端部は、前記陰極電極により覆われている、

請求項 1 乃至請求項 7 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パネル。

10

【請求項 9】

前記陰極電極の端部及び前記電荷機能層の端部は、前記表示領域と前記表示領域の周辺領域との境界付近に位置する前記隔壁の上方まで延設されている、

請求項 1 乃至請求項 8 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 10】

前記隔壁は、有機材料により構成され、前記隔壁の表面は撥液処理がなされている、

請求項 1 乃至請求項 9 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 11】

前記隔壁は、撥液性を有する有機材料により構成されている、

請求項 1 乃至請求項 9 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パネル。

20

【請求項 12】

前記電荷機能層は、少なくとも電子輸送層又は電子注入層からなる、

請求項 1 乃至請求項 11 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パネル。

【請求項 13】

請求項 1 乃至請求項 12 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パネルを備えた、有機 E L 表示装置。

【請求項 14】

基板上の表示領域内に複数配置された陽極電極と、

前記表示領域の周辺領域及び前記表示領域内に配置され且つ前記表示領域内では前記陽極電極と分離して配置された補助配線と、

30

前記表示領域において前記陽極電極又は前記補助配線上に形成された開口部が複数形成された隔壁と、

前記隔壁の上方において、複数の前記陽極電極に対向して形成された陰極電極と、

前記隔壁における前記陽極電極上に形成された各前記開口部内であって前記陽極電極と前記陰極電極との間に形成された有機発光層と、

前記陰極電極と前記隔壁との間において、前記複数の開口部に亘って各前記有機発光層に対して共通して形成された電荷機能層と、を具備し、

前記陰極電極の端部及び前記電荷機能層の端部は、前記表示領域と前記表示領域の周辺領域との境界付近に位置する前記隔壁の上方に設けられている、

有機 E L 表示パネル。

40

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機 E L (Electro Luminescence) 素子を用いた有機 E L 表示パネル及び有機 E L 表示装置に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、この種の有機 E L 表示パネル及び有機 E L 表示装置としては、表示パネルの大画面化に伴い、表示パネル面内の中央部分での電圧降下を防止するため補助電極を設ける構

50

成が知られている（特許文献１の図４参照）。以下においては、特許文献１に示される技術を、従来技術Ａともいう。

【０００３】

この従来技術Ａでは、層間絶縁膜上に画素電極としての第１電極を複数配置し、この複数の画素電極間を隔壁で区画し、この隔壁で区画された領域に発光機能層を形成している。前記隔壁によって区画されたすべての発光機能層を覆って共通電極としての第２電極が共通に形成されている。そして、前記共通電極用の電源供給源としての第２電極用電源線が有効領域の周辺領域に設けられている。

【０００４】

上述した補助電極は、前記層間絶縁膜上であって、画素電極間に設けられている。補助電極は、有効領域内では、前記第２電極と電氣的に接続されている。これにより、前記補助電極を介して前記第２電極に電源供給がなされ、有効領域内の電圧降下を防いでいる。

10

【０００５】

尚、従来技術Ａには、発光素子を駆動する駆動ＴＦＴ（Thin Film Transistor）として、Ｐ型のＴＦＴが開示されている（特許文献１の図２、段落００１８参照）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【０００６】

【特許文献１】特開２００８－２１８３９５号公報（図４、図２、段落００１８）

【発明の概要】

20

【発明が解決しようとする課題】

【０００７】

しかし、上記従来技術Ａでは、以下のような問題が生じていた。

【０００８】

即ち、上記従来技術Ａにおいて、前記発光機能層は、有機ＥＬ物質（有機発光層）、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層、電子注入層、正孔ブロック層及び電子ブロック層の一部又は全部を含むものであるが、発光素子毎にパターンニングされた構成である。そのため、前記発光機能層に含まれる各層毎にパターンニングする工程が必要であり、そのための設備が必要となって、製造工程が複雑でコスト高を招来していた。

30

【０００９】

また、有効領域（表示領域）において発光素子の共通電極の電圧分布の不均衡が生じることで、表示の不均一（表示劣化）が発生するという問題があった。

【００１０】

そこで、本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、共通電極の電圧分布の不均衡を改善し、表示劣化を抑制できる有機ＥＬ表示パネル及び有機ＥＬ表示装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【００１１】

上記課題を解決するためには、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルは、基板上の表示領域内に複数配置された陽極電極と、前記表示領域の周辺領域及び前記表示領域内に配置され且つ前記表示領域内では前記陽極電極と分離して配置された補助配線と、前記表示領域において前記陽極電極又は前記補助配線上に形成された開口部が複数形成された隔壁と、前記隔壁の上方において、複数の前記陽極電極に対向して形成された陰極電極と、前記隔壁における前記陽極電極上に形成された各前記開口部内であって前記陽極電極と前記陰極電極との間に形成された有機発光層と、前記陰極電極と前記隔壁との間において、前記複数の開口部に亘って各前記有機発光層に対して共通して形成された電荷機能層と、を具備し、前記陰極電極の端部及び前記電荷機能層の端部は、前記表示領域と前記表示領域の周辺領域との境界付近に位置する前記隔壁の上方に設けられている。

40

【発明の効果】

【００１２】

50

本発明により、共通電極の電圧分布の不均衡を改善し、表示劣化を抑制できる。

【図面の簡単な説明】

【0013】

【図1】図1は、本発明の実施の形態1に係る表示装置の構成を示すブロック図である。

【図2】図2は、表示領域の構成を示す図である。

【図3】図3は、画素部の構成の一例を示す図である。

【図4】図4は、サブ画素部の回路構成例を示す図である。

【図5】図5は、本発明の実施の形態1に係るサブ画素部の動作を説明するためのタイミングチャートである。

【図6A】図6Aは、表示領域の端部付近の領域を拡大した図である。

10

【図6B】図6Bは、本発明の実施の形態1に係る表示パネルの一部の断面図である。

【図7】図7は、陰極電極及び補助配線に関する式の一部を説明するための図である。

【図8】図8は、表示領域における特性の一例を示す図である。

【図9】図9は、サブ画素部の回路構成の他の例を示す図である。

【図10】図10は、サブ画素部の動作を説明するためのタイミングチャートである。

【図11】図11は、表示領域の端部付近の領域を拡大した図である。

【図12】図12は、本発明の実施の形態1の変形例1に係る表示パネルの一部の断面図である。

【図13】図13は、表示パネルを備える表示装置の外観図である。

【図14】図14は、有機EL表示パネルの表示領域の端部付近を拡大した図である。

20

【図15】図15は、電荷機能層を各発光素子にわたって共通して形成した構成を示す図である。

【図16】図16は、N型のTFTを用いたサブ画素部の回路構成の一例を示す図である。

。

【図17】図17は、サブ画素部の動作を説明するためのタイミングチャートである。

【図18】図18は、サブ画素部の動作を説明するための図である。

【図19】図19は、表示領域の輝度の状態を説明するための図である。

【発明を実施するための形態】

【0014】

N型TFTを有機発光素子の駆動TFTとして用い、N型TFTのソース電極が、前記有機発光素子に含まれる陽極電極と電気的に接続されている。また、前記有機発光素子に含まれる有機発光層は、発光期間において前記N型TFTのゲート電極と前記ソース電極との間の電圧に応じた電流が前記陽極電極を介して陰極電極に流れることにより発光する。

30

【0015】

ここで、画素としての駆動回路内のコンデンサに電位差を設定する書込期間から、前記コンデンサに設定された電位差に応じた電流に基づいて前記有機発光層を発光させるための発光期間に移行すると、陽極電位が上昇する。これに基づき、前記コンデンサの他方の電極の電位が押し上げられる。一方で、前記N型TFTのゲート電極と前記N型TFTのドレイン電極との間の寄生容量の存在により、前記コンデンサの一方の電極の電位の押し上げは抑制される。その結果、書込期間から発光期間への移行により、コンデンサに設定された電位差が圧縮されるという現象が生ずる。

40

【0016】

陰極電圧(V_{EE})の上昇が表示領域内で均一であれば、表示領域内の各コンデンサに設定された電位差の圧縮率も同程度になるので、表示バラツキへの影響は小さい。

【0017】

しかし、上記のように、表示領域内では、共通電極としての陰極電極と補助配線との間に少なくとも電荷機能層が介在するためコンタクト抵抗が生ずる。一方、表示領域の周辺領域において、陰極電極と補助配線とが直接接続されコンタクト抵抗が生じない構成では、陰極電圧(V_{EE})の上昇率は、表示領域の中央領域の方が、表示領域の周縁領域より

50

高くなる。

【 0 0 1 8 】

そのため、前記有機発光層の陽極電位の上昇する量は、陰極電圧（ V_{EE} ）に依存する。これにより、陰極電圧（ V_{EE} ）の上昇率が周縁領域より高い中央領域では、前記N型TFTのゲート電極すなわち前記コンデンサの一方の電極の電位の押し上げ量も大きくなり、コンデンサに設定された電位差の圧縮率も、中央領域の方が周縁領域より高くなる。従って、周縁領域と中央領域との前記コンデンサは、書込期間において同じ電圧を保持していたとしても、発光期間において保持された電圧が異なってしまう。

【 0 0 1 9 】

そこで、本発明の一態様に係る有機EL表示パネルは、駆動TFTとしてのN型TFTを含むTFT層と、前記TFT層上に形成された層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜上の表示領域内に複数配置された陽極電極と、前記表示領域の周辺領域及び前記表示領域内に配置され且つ前記表示領域内では前記陽極電極と分離して配置された補助配線と、前記表示領域において前記陽極電極又は前記補助配線上に形成された開口部が複数形成された隔壁と、前記隔壁の上方において、複数の前記陽極電極に対向して形成された陰極電極と、前記隔壁における前記陽極電極上に形成された各前記開口部内であって前記陽極電極と前記陰極電極との間に形成された有機発光層と、前記陰極電極と前記隔壁との間において、前記複数の開口部に亘って各前記有機発光層に対して共通して形成された電荷機能層と、を具備し、前記N型TFTのソース電極は、前記陽極電極と電気的に接続され、前記有機発光層は、発光期間において前記N型TFTのゲート電極と前記ソース電極との間の電圧に応じた電流が前記陽極電極を介して前記陰極電極に流れることにより発光し、前記陰極電極の端部及び前記電荷機能層の端部は、前記表示領域と前記表示領域の周辺領域との境界付近に位置する前記隔壁の上方に設けられている。

10

20

【 0 0 2 0 】

すなわち、本発明の一態様に係る有機EL表示パネルでは、有機発光素子の駆動TFTをN型TFTとした場合であって、かつ、共通電極を陰極電極とした場合において、前記陰極電極の端部及び前記電荷機能層の端部を、前記表示領域と前記表示領域の周辺領域との境界付近に位置する隔壁の上方に設けるようにした。

【 0 0 2 1 】

これにより、表示領域の周辺領域において陰極電極と補助配線とが直接接続される領域を無くすることができる。そのため、前記表示領域の周辺領域において、前記電荷機能層を介さないで前記陰極電極と前記補助配線との間を電流が流れることがなくなる。即ち、前記陰極電極と前記補助配線との間を流れる電流は、前記電荷機能層によるコンタクト抵抗を介することになる。ここで、電荷機能層によるコンタクト抵抗とは、補助配線と電荷機能層とが接続された部分に生じる抵抗である。従って、表示領域の中央領域と周縁領域とで各画素から補助配線への電流経路を画一化することができ、表示領域の中央領域及び周縁領域で生じる陰極電圧（ V_{EE} ）の電位差をより均一化できる。

30

【 0 0 2 2 】

その結果、有機発光素子の駆動TFTとしてN型TFTを用いた場合であって、かつ、共通電極を陰極電極とした場合においても、共通電極としての陰極電極の電圧分布の不均衡を改善することができる。そのため、書込期間から発光期間への移行による、コンデンサに設定された電位差の圧縮率を、表示領域において均一化させ表示劣化を抑制することができる。

40

【 0 0 2 3 】

また、好ましくは、前記陰極電極は、前記陰極電極の全領域において少なくとも前記電荷機能層を介して前記電源配線から電源供給を受ける。

【 0 0 2 4 】

また、前記N型TFTの前記ゲート電極と前記N型TFTのドレイン電極との間には寄生容量が存在する。

【 0 0 2 5 】

50

また、好ましくは、前記書込期間から前記発光期間に移行した場合、陰極電圧（ V_{EE} ）の電位の上昇により前記コンデンサの他方の電極の電位が、表示領域の中央領域よりも周縁領域において、より押し上げられる。一方で、前記N型TFTの前記ゲート電極と前記N型TFTのドレイン電極との間の寄生容量の存在により、前記コンデンサの一方の電極の電位の押し上げは抑制される。

【0026】

その結果、書込期間から発光期間への移行により、コンデンサに設定された電位差が圧縮されるという現象が生ずる。

【0027】

また、好ましくは、前記周辺領域には、前記陰極電極に電源供給するための電源配線が設けられ、前記電源配線は、前記表示領域の周辺領域に配置された前記補助配線と電氣的に接続され、前記表示領域の周辺領域に配置された前記補助配線は、前記表示領域と前記表示領域の周辺領域との境界付近に位置する前記隔壁の下方を介して前記表示領域内に配置された前記補助配線と接続され、前記陰極電極は、前記電荷機能層を介して前記表示領域内に配置された前記補助配線と接続される。

10

【0028】

また、好ましくは、前記表示領域の周辺領域に配置された前記補助配線は、前記表示領域の周辺領域では前記陰極電極と直接接続されていない。

【0029】

本態様によると、前記表示領域の周辺領域に配置された前記補助配線は、前記表示領域の周辺領域では前記陰極電極と直接接続されていない。

20

【0030】

そのため、前記表示領域の周辺領域において前記陰極電極の電圧と、前記表示領域における前記陰極電極の電圧とは、共に前記補助配線に設定された電圧に対応して前記電荷機能層を介した電圧となる。その結果、前記共通電極としての陰極電極の電圧分布の不均衡を抑制し、表示劣化を防止できる。

【0031】

また、好ましくは、前記表示領域の中央領域における単位面積当たりの前記陰極電極と前記補助配線との接続抵抗を $R_{cont}(pix)$ とし、前記表示領域の周縁領域における単位面積当たりの前記陰極電極と前記補助配線との接続抵抗を $R_{cont}(EDGE)$ とし、前記陰極電極の抵抗を R_{CAT} とし、前記補助配線の抵抗を R_{BUS} とした場合、 $R_{cont}(EDGE) + R_{CAT} < R_{cont}(pix) + R_{BUS}$ なる関係式が満たされる。

30

【0032】

これにより、表示領域内のうち、画素に流れる電流が、高抵抗である前記陰極電極よりも低抵抗である前記補助配線に優位的に流れる。そのため、抵抗による電圧降下量を低減し、前記陰極電極の電圧分布が均一化される。よって、表示領域内での表示ムラを低減できる。

【0033】

また、好ましくは、前記陽極電極と前記補助配線とは、前記層間絶縁膜上の同一配線層において形成されている。

40

【0034】

また、好ましくは、前記表示領域の中央から前記陰極電極の端までの距離は、前記表示領域の中央から前記電荷機能層の端までの距離より長く、前記電荷機能層の端部は、前記陰極電極により覆われている。

【0035】

これにより、前記陰極電極は、前記電荷機能層を封止する機能を兼用する。そのため、前記陰極電極という既存部材を用いて簡易な構成により、有機材料で構成されている電荷機能層が空気中の水分等と反応して劣化することを防止できる。

【0036】

50

また、好ましくは、前記陰極電極の端部及び前記電荷機能層の端部は、前記表示領域と前記表示領域の周辺領域との境界付近に位置する前記隔壁の上方まで延設されている。

【0037】

また、好ましくは、前記隔壁は、有機材料により構成され、前記隔壁の表面は撥液処理がなされている。

【0038】

前記有機発光層を塗布方式により形成する場合、画素を区分けする前記隔壁の表面は撥液性を有しなければ、前記隔壁は画素を区分けする機能を果たさない。そのため、前記隔壁の表面は撥液性を有している。

【0039】

そのため、前記陰極電極により前記隔壁の表面の全体が覆われていなくても、前記隔壁が空気中の水分等と反応して劣化することを防止することができる。

【0040】

また、好ましくは、前記隔壁は、撥液性を有する有機材料により構成されている。

【0041】

前記有機発光層を塗布方式により形成する場合、画素を区分けする前記隔壁の表面は撥液性を有しなければ、前記隔壁は画素を区分けする機能を果たさない。そのため、前記隔壁は、撥液性を有する有機材料により構成されている。

【0042】

そのため、前記陰極電極により前記隔壁の表面の全体が覆われていなくても、前記隔壁が空気中の水分等と反応して劣化することを防止することができる。

【0043】

また、好ましくは、前記電荷機能層は、少なくとも電子輸送層又は電子注入層からなる。

【0044】

また、本発明の一態様に係る有機EL表示装置は、前記有機EL表示パネルを備える。

【0045】

また、本発明の他の一態様に係る有機EL表示パネルは、基板上の表示領域内に複数配置された陽極電極と、前記表示領域の周辺領域及び前記表示領域内に配置され且つ前記表示領域内では前記陽極電極と分離して配置された補助配線と、前記表示領域において前記陽極電極又は前記補助配線上に形成された開口部が複数形成された隔壁と、前記隔壁の上方において、複数の前記陽極電極に対向して形成された陰極電極と、前記隔壁における前記陽極電極上に形成された各前記開口部内であって前記陽極電極と前記陰極電極との間に形成された有機発光層と、前記陰極電極と前記隔壁との間において、前記複数の開口部に亘って各前記有機発光層に対して共通して形成された電荷機能層と、を具備し、前記陰極電極の端部及び前記電荷機能層の端部は、前記表示領域と前記表示領域の周辺領域との境界付近に位置する前記隔壁の上方に設けられている。

【0046】

なお、この本発明の他の一態様に係る有機EL表示パネルについては、上記本発明の一態様に係る有機EL表示パネルの好ましい例を適用することができ、本発明の他の一態様に係る有機EL表示パネルと好ましい例とは適宜組み合わせることができる。

【0047】

(本発明に至った経緯)

本発明の実施の形態の説明に先立ち、本発明に至った経緯及び本発明が解決しようとする課題について詳細に説明する。

【0048】

上述のとおり、上記従来技術Aにおいて、前記発光機能層は、有機EL物質(有機発光層)、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層、電子注入層、正孔ブロック層及び電子ブロック層の一部又は全部を含むものであるが、発光素子毎にパターンニングされた構成である。そのため、前記発光機能層に含まれる各層毎にパターンニングする工程が必要であり、そ

10

20

30

40

50

のための設備が必要となって、製造工程が複雑でコスト高を招来していた。

【 0 0 4 9 】

仮に、発光機能層に含まれる、例えば、電荷機能層としての電子輸送層及び電子注入層の少なくとも一方から構成される電荷機能層を、各発光素子にわたって共通で形成するとした場合、発光素子毎に電荷機能層をパターンニングする工程を省くことができ、製造工程を簡略化し、コスト低減を図ることができる。

【 0 0 5 0 】

図 1 4 は、有機 E L 表示パネルの表示領域の端部付近を拡大した図である。

【 0 0 5 1 】

図 1 5 は、電荷機能層を各発光素子にわたって共通して形成した構成を示す図である。
図 1 5 は、図 1 4 に示される表示領域の端部付近の断面図である。具体的には、図 1 5 は、図 1 4 の A 9 - C 9 線に沿った、表示領域の端部付近の断面図である。A 9 - C 9 線は、図 1 4 の B 9 の位置を経由する線である。

【 0 0 5 2 】

図 1 5 において、基板 1 3 3 J 上には、T F T 層 1 3 2 J が形成される。T F T 層 1 3 2 J 内には、電源配線 1 1 0 J が設けられている。T F T 層 1 3 2 J 上には、層間絶縁膜 1 3 1 J が形成される。層間絶縁膜 1 3 1 J 上には、補助配線 1 2 1 J と、画素電極としての陽極電極 1 2 2 J とが形成される。この陽極電極 1 2 2 J は、層間絶縁膜 1 3 1 J に形成されるコンタクトホール（図示しない）を介して T F T 層 1 3 2 J の T F T と電氣的に接続される。補助配線 1 2 1 J は、コンタクトプラグ 1 3 4 J により、電源配線 1 1 0 J と電氣的に接続される。

【 0 0 5 3 】

また、層間絶縁膜 1 3 1 J の上方には、隔壁 1 3 0 J が形成される。有効領域としての表示領域において、隔壁 1 3 0 J に形成された各開口部内には、有機発光層 1 4 0 J が形成される。

【 0 0 5 4 】

電荷機能層 1 5 1 J は、隔壁 1 3 0 J に形成された複数の開口部に亘って形成される。陰極電極 1 5 2 J は、電荷機能層 1 5 1 J 上に形成される。すなわち、陰極電極 1 5 2 J は、複数の発光素子のカソードとして共通して使用される共通電極である。

【 0 0 5 5 】

図 1 4 の線 L 1 1 は、表示領域の周辺領域における、陰極電極 1 5 2 J の端の位置を示す。図 1 4 の線 L 1 2 は、表示領域の周辺領域における、電荷機能層 1 5 1 J の端の位置を示す。本明細書において、表示領域の周辺領域とは、表示領域外の領域であって、かつ、表示領域の周辺の領域である。以下においては、表示領域の周辺領域を、単に、周辺領域ともいう。

【 0 0 5 6 】

しかし、図 1 5 のような構成を想定した場合、有効領域としての表示領域内では、前記共通電極としての陰極電極 1 5 2 J と前記補助配線 1 2 1 J とは、少なくとも前記電荷機能層 1 5 1 J を介して電氣的に接続されることになる。一方、周辺領域では、前記陰極電極 1 5 2 J は、電源配線 1 1 0 J に電氣的に接続される補助配線 1 2 1 J と、前記電荷機能層 1 5 1 J を介在することなく、直接接続されることになる。

【 0 0 5 7 】

この場合であっても、上記従来技術 A では、発光素子を駆動する駆動 T F T として、P 型の T F T を用いる場合は、問題は生じない。

【 0 0 5 8 】

即ち、P 型 T F T を駆動 T F T とした用いた場合であって、かつ、陰極電極 1 5 2 J が共通電極である場合、P 型 T F T のドレイン電極が有機 E L 素子に接続され、静電保持容量は P 型 T F T のソース・ゲート電極間に配置される。この場合、書込期間から発光期間への切替えに際して有機 E L 素子の下部電極の電位（アノードの電位）が有機 E L 素子のオフ電圧からオン電圧へと押し上げられるに伴い、駆動 T F T のゲート電極の電圧が連動

10

20

30

40

50

して押し上げられるという現象（ブートストラップ現象）が生じない。

【 0 0 5 9 】

そのため、書込期間から発光期間への切替えに際して陰極電極 1 5 2 J において電圧変動が生じて、P 型 T F T のゲート電極の電圧が変動せず、有機 E L 素子に流れる電流に変動はない。

【 0 0 6 0 】

しかし、発光素子を駆動する駆動 T F T として、N 型の T F T を用いた場合には、以下のようにブートストラップ現象が生ずる。

【 0 0 6 1 】

図 1 6 は、N 型の T F T を用いたサブ画素部 P X 9 の回路構成の一例を示す図である。サブ画素部 P X 9 は、1 つの画素部を構成する 3 つのサブ画素部のうちの 1 つのサブ画素部である。

10

【 0 0 6 2 】

図 1 6 に示すように、サブ画素部 P X 9 には、走査線 5 2 1 と、制御線 5 2 2 と、信号線 5 1 1 とが対応づけて設けられる。

【 0 0 6 3 】

サブ画素部 P X 9 は、駆動トランジスタ T 1 と、スイッチングトランジスタ T 2 , T 3 , T 4 と、コンデンサ C 1 0 と、発光素子 E L 9 と、負側電源となる陰極電源線と、正側電源となる電源配線とを含む。当該陰極電源線は、陰極電圧 V E E を供給する。当該電源配線は、電圧 V D D を供給する。

20

【 0 0 6 4 】

駆動トランジスタ T 1 は、N 型の T F T である。すなわち、駆動トランジスタ T 1 は、N 型の駆動 T F T である。発光素子 E L 9 は、有機 E L 素子である。

【 0 0 6 5 】

図 1 7 は、サブ画素部 P X 9 の動作を説明するためのタイミングチャートである。図 1 7 は、制御線 5 2 2 、走査線 5 2 1 及び信号線 5 1 1 の各々で発生する電圧の波形を示す。

【 0 0 6 6 】

図 1 8 は、サブ画素部 P X 9 の動作を説明するための図である。

【 0 0 6 7 】

図 1 6 ~ 図 1 8 を参照して、駆動回路としてのサブ画素部 P X 9 内のコンデンサ C 1 0 に電位差を設定する書込期間においては、陰極電圧 (V E E) が変動しないため、駆動トランジスタ T 1 のソース電極はオフした状態にある (図 1 7 、図 1 8 (a) 参照) 。

30

【 0 0 6 8 】

図 1 8 (a) において、V g (0) は、発光開始直前の駆動トランジスタ T 1 のゲート電圧である。V s (0) は、発光開始直前の駆動トランジスタ T 1 のソース電圧である。V g s (0) は、発光開始直前の駆動トランジスタ T 1 のゲート - ソース間電圧である。

【 0 0 6 9 】

前記コンデンサ C 1 0 に設定された電位差に応じた電流に基づいて前記有機発光層 1 4 0 J を発光させる発光期間に移行すると、有機 E L 素子のアノード電圧が上昇する。これに基づき、前記コンデンサ C 1 0 の下部電極の電位 V s が押し上げられる。

40

【 0 0 7 0 】

この場合、発光開始直後の駆動トランジスタ T 1 のゲート - ソース間電圧は、式 1 に示される V g s となる。また、駆動トランジスタ T 1 の画素電流 $i_{p i x e l}$ は、以下の式 2 に示される値となる。

【 0 0 7 1 】

【数 1】

$$\left. \begin{aligned}
 V_{gs} &= V_{gs}(1) \\
 &= V_g(0) - V_s(0) - \frac{C_1}{C_1 + C_{para}} (V_s(1) - V_s(0)) \\
 &= V_g(0) - \frac{C_{para}}{C_1 + C_{para}} V_s(0) - \frac{C_1}{C_1 + C_{para}} V_s(1)
 \end{aligned} \right\} \dots (式1)$$

【0072】

10

式1において、 C_{para} は、駆動トランジスタT1の寄生容量C0を含む、駆動トランジスタT1のゲート電極に接続された全ての容量成分から、駆動トランジスタT1のゲート・ソース電極間の容量成分（駆動トランジスタT1の寄生容量を含む）を除いた値である。 C_1 は、容量成分であるコンデンサC10の容量を示す。 $V_{gs}(1)$ は、発光時における駆動トランジスタT1のゲート・ソース間電圧である。 $V_s(1)$ は、発光時における駆動トランジスタT1のソース電圧である。

【0073】

【数 2】

$$\left. \begin{aligned}
 i_{pixel} &= \frac{\beta}{2} (V_{gs}(1) - V_{T(TFT)})^2 \\
 &= \frac{\beta}{2} \left(V_g(0) - \frac{C_{para}}{C_1 + C_{para}} V_s(0) - \frac{C_1}{C_1 + C_{para}} V_s(1) - V_{T(TFT)} \right)^2 \\
 &= \frac{\beta}{2} \left(V_g(0) - \frac{C_{para}}{C_1 + C_{para}} [V_{EE} + V_{EL}(0)] - \frac{C_1}{C_1 + C_{para}} [V_{EE} + V_{EL}(1)] - V_{T(TFT)} \right)^2 \\
 &= \frac{\beta}{2} \left(V_g(0) - \frac{C_{para}}{C_1 + C_{para}} V_{EL}(0) - \frac{C_1}{C_1 + C_{para}} V_{EL}(1) - V_{T(TFT)} - V_{EE} \right)^2
 \end{aligned} \right\} \dots (式2)$$

20

【0074】

30

図18(b)及び式2において、 $V_{T(TFT)}$ は、駆動トランジスタT1の閾値電圧である。また、 V_{EE} は、 V_{EE} に相当する。 $V_s(1)$ は画素電流 i_{pixel} に応じた発光素子EL9のオン電圧を V_{EE} に加算した電圧である。式2により、画素電流 i_{pixel} は V_{EE} の関数であることが分かる。すなわち、表示領域内において、各発光素子EL9の陰極電圧（ V_{EE} ）が、当該発光素子EL9を含む画素の位置によって大きく変動する場合、当該発光素子EL9に流れる画素電流 i_{pixel} の変動も大きくなる（図18(b)参照）。この場合、表示領域内の各発光素子EL9の発光量にばらつきが生じる。

【0075】

40

一方で、駆動トランジスタT1のゲート電極と駆動トランジスタT1のドレイン電極との間の寄生容量C0を含む、駆動トランジスタT1のゲート電極に接続された容量成分の存在により、駆動トランジスタT1のゲート電極に接続される前記コンデンサC10の一方の電極の電位の押し上げは抑制される。その結果、書込期間から発光期間への移行により、書込期間にコンデンサC10に設定された電位差は書込期間の電位差に対して発光期間の電位差が圧縮されるという現象が生ずる。この圧縮量は式2に示されるように陰極電圧（ V_{EE} ）に依存するため、陰極電圧（ V_{EE} ）の上昇が表示領域内で均一であれば、当該表示領域内の各コンデンサC10に設定された電位差の圧縮率も同程度になるので、表示バラツキへの影響は小さい。

【0076】

しかし、前記有効領域としての表示領域内では、前記補助配線121Jは、少なくとも

50

前記電荷機能層 151J を介して、陰極電極 152J と電氣的に接続されることになるため、前記電荷機能層 151J によるコンタクト抵抗が発生する。一方、表示領域の周辺領域では、前記補助配線 121J は、前記電荷機能層 151J を介在することなく、前記共通電極としての陰極電極 152J と直接接続されることになる。そのため、前記電荷機能層 151J によるコンタクト抵抗は発生しない。

【0077】

このように、図 15 において、表示領域内では、共通電極としての陰極電極 152J と補助配線 121J との間に電荷機能層 151J が介在してコンタクト抵抗が生じる。一方、表示領域の周辺領域では、共通電極としての陰極電極 152J と補助配線 121J とは直接接続されるためコンタクト抵抗が生じない。

10

【0078】

そのため、図 15 の構成を想定した場合には、発光素子 EL9 の陰極電圧 (VEE) の上昇率が、特に表示領域の周縁領域において低くなり中央領域で高くなる。本明細書において、表示領域の周縁領域とは、表示領域内の領域であって、かつ、表示領域の端部の領域である。そのため、コンデンサ C10 に設定された電位差の圧縮率も、周辺領域よりも中央領域の方が高くなる。その結果、図 19 (a) 及び (b) のように、周縁領域から中央領域に向かって表示輝度が急に暗くなり (例えば、図 19 (b) の領域 R1)、表示バラツキへの影響が大きくなる。図 19 (a) は、表示領域の輝度 (相対輝度) の状態を示す図である。図 19 (b) は、図 19 (a) の X1 - X2 線に沿った輝度 (相対輝度) の状態を示す図である。

20

【0079】

従って、前記有効領域としての表示領域の周辺領域において前記補助配線 121J と前記共通電極としての陰極電極 152J との間に流れる電流量は、前記表示領域内において前記補助配線 121J と前記陰極電極 152J との間に流れる電流量より相対的に大きくなることを意味する。すなわち、図 15 において、周辺領域での電流経路 LI2 に流れる電流量は、電流経路 LI1 に流れる電流量より相対的に大きい。

【0080】

その結果、前記表示領域の周縁領域には、表示領域の中央付近より多くの電流が流れ、前記共通電極としての陰極電極 152J の電圧分布の不均衡が生じ、表示領域において表示の不均一 (表示劣化) が発生するという問題があった。本発明は、このような課題に鑑みてなされたものである。

30

【0081】

以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同一の構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称及び機能も同じである。従って、それらについての詳細な説明を省略する場合がある。

【0082】

なお、実施の形態において例示される各構成要素の寸法、材質、形状、それらの相対配置などは、本発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるものであり、本発明はそれらの例示に限定されるものではない。また、各図における各構成要素の寸法は、実際の寸法と異なる場合がある。

40

【0083】

< 実施の形態 1 >

図 1 は、本発明の実施の形態 1 に係る表示装置 1000 の構成を示すブロック図である。図 1 に示されるように、表示装置 1000 は、表示パネル 100 と、走査線駆動回路 200 と、データ線駆動回路 300 とを備える。

【0084】

表示パネル 100 は、有機発光素子である有機 EL (Electro Luminescence) 素子を使用した有機 EL 表示パネルである。すなわち、有機 EL 表示パネルである表示パネル 100 を備える表示装置 1000 は、有機 EL 表示装置である。

【0085】

50

表示パネル 100 は、画素部ごとに薄膜トランジスタを備えたアクティブマトリクス方式の表示パネルである。表示パネル 100 は、トップエミッション方式の表示パネルである。なお、表示パネル 100 は、ボトムエミッション方式の表示パネルであってもよい。

【0086】

表示パネル 100 は、画像を表示するための表示領域 R10 を含む。表示領域 R10 は、後述の基板 133 上に形成される。

【0087】

図 2 は、表示領域 R10 の構成を示す図である。図 2 において、位置 CP は、表示領域 R10 の中央の位置である。

【0088】

表示パネル 100 の表示領域 R10 には、複数の画素部 PX10 が配置される。すなわち、表示パネル 100 は、複数の画素部 PX10 を含む。当該複数の画素部 PX10 は、行列状に配置される。複数の画素部 PX10 の各々は、外部から供給される信号に応じて発光する。

【0089】

図 3 は、画素部 PX10 の構成の一例を示す図である。

【0090】

図 3 に示すように、画素部 PX10 は、サブ画素部 PX・R、PX・G、PX・B から構成される。サブ画素部 PX・R、PX・G、PX・B は、それぞれ、赤、緑及び青色の光を発する画素部である。

【0091】

サブ画素部 PX・R、PX・G、PX・B は、それぞれ、発光領域 LR1・1、LR1・2、LR1・3 を含む。発光領域 LR1・1、LR1・2、LR1・3 は、それぞれ、赤、緑及び青色の光を発する領域である。

【0092】

以下においては、サブ画素部 PX・R、PX・G、PX・B の各々を、単に、サブ画素部 PX と表記する。また、以下においては、発光領域 LR1・1、LR1・2、LR1・3 の各々を、単に、発光領域 LR1 と表記する。

【0093】

なお、画素部 PX10 は、RGB の 3 原色のサブ画素部に限定されず、例えば、RGBW や RGBY といった 4 原色、さらに原色を追加しそれぞれに対応したサブ画素部から構成されてもよい。また、例えば、RG と BG とを組み合わせるとしてマトリクス配置されたペンタイル配置のサブ画素から構成されてもよい。

【0094】

図 4 は、サブ画素部 PX の回路構成例を示す図である。

【0095】

図 4 に示すように、サブ画素部 PX には、走査線 221 と、制御線 222 と、信号線 311 とが対応づけて設けられる。

【0096】

サブ画素部 PX は、駆動トランジスタ T1 と、スイッチングトランジスタ T2、T3、T4 と、コンデンサ C10 と、発光素子 EL1 とを含む。

【0097】

駆動トランジスタ T1 は、N 型の薄膜トランジスタ (TFT) である。

【0098】

スイッチングトランジスタ T2、T3、T4 の各々は、N 型の薄膜トランジスタ (TFT) である。なお、スイッチングトランジスタ T2、T3、T4 の各々は、N 型の TFT に限定されることなく、P 型の TFT であってもよい。

【0099】

発光素子 EL1 は、有機 EL 素子である。有機 EL 素子は、当該有機 EL 素子自体に供給される電流が大きいほど、明るい光を発する。

10

20

30

40

50

【 0 1 0 0 】

以下の説明において、信号及び信号線の 2 値的な高電圧状態及び低電圧状態を、それぞれ、「H レベル」及び「L レベル」とも称する。また、以下においては、各トランジスタのゲート電極、ドレイン電極及びソース電極を、それぞれ、ゲート、ドレイン及びソースともいう。

【 0 1 0 1 】

図 4 に示されるように、スイッチングトランジスタ T 2 , T 3 の各々のゲートは、走査線 2 2 1 と電氣的に接続される。

【 0 1 0 2 】

スイッチングトランジスタ T 2 のドレイン及びソースの一方は、信号線 3 1 1 と接続される。スイッチングトランジスタ T 2 のドレイン及びソースの他方は、ノード N 3 に接続される。

10

【 0 1 0 3 】

スイッチングトランジスタ T 3 のドレイン及びソースの一方は、電源線 P L 3 と接続される。電源線 P L 3 は、参照電圧 V r e f を供給する。スイッチングトランジスタ T 3 のドレイン及びソースの他方は、ノード N 1 と接続される。ノード N 1 と、ノード N 3 との間には、コンデンサ C 1 0 が設けられる。

【 0 1 0 4 】

スイッチングトランジスタ T 4 のゲートは、制御線 2 2 2 と接続される。スイッチングトランジスタ T 4 のドレイン及びソースの一方は、ノード N 3 と接続される。スイッチングトランジスタ T 4 のドレイン及びソースの他方は、ノード N 2 と接続される。

20

【 0 1 0 5 】

駆動トランジスタ T 1 のゲートは、ノード N 1 と接続される。駆動トランジスタ T 1 のドレインは、高電源である電圧 V D D を供給する電源線 P L 2 と接続される。駆動トランジスタ T 1 のソースは、ノード N 2 と接続される。N 型の駆動トランジスタ T 1 のゲート電極と駆動トランジスタ T 1 のドレイン電極との間には寄生容量 C 0 が存在する。

【 0 1 0 6 】

発光素子 E L 1 のアノードは、ノード N 2 と接続される。発光素子 E L 1 のカソードは、低電源である電圧（陰極電圧）V E E を供給する電源線 P L 1 と接続される。

【 0 1 0 7 】

30

表示パネル 1 0 0 に含まれる複数のサブ画素部 P X の各々には、走査線 2 2 1、制御線 2 2 2 及び信号線 3 1 1 とが対応づけて設けられる。すなわち、表示パネル 1 0 0 は、複数の走査線 2 2 1 と、複数の制御線 2 2 2 と、複数の信号線 3 1 1 とを含む。

【 0 1 0 8 】

図 1 及び図 4 を参照して、走査線駆動回路 2 0 0 は、複数のコネクタ 2 1 0 により、表示パネル 1 0 0 と接続される。走査線駆動回路 2 0 0 は、複数のコネクタ 2 1 0 を介して、複数の走査線 2 2 1 及び制御線 2 2 2 と接続される。走査線駆動回路 2 0 0 は、複数の走査線 2 2 1 及び制御線 2 2 2 を制御する。

【 0 1 0 9 】

データ線駆動回路 3 0 0 は、複数のコネクタ 3 1 0 により、表示パネル 1 0 0 と接続される。データ線駆動回路 3 0 0 は、複数のコネクタ 3 1 0 を介して、複数の信号線 3 1 1 と接続される。データ線駆動回路 3 0 0 は、複数の信号線 3 1 1 を制御する。

40

【 0 1 1 0 】

図 5 は、本発明の実施の形態 1 に係るサブ画素部 P X の動作を説明するためのタイミングチャートである。図 5 は、制御線 2 2 2、走査線 2 2 1 及び信号線 3 1 1 の各々で発生する電圧の波形を示す。

【 0 1 1 1 】

書込期間において、サブ画素部 P X に対応する制御線 2 2 2、走査線 2 2 1 及び信号線 3 1 1 は、図 5 に示す波形のように制御されることにより、信号線 3 1 1 からコンデンサ C 1 0 にデータ電圧が書き込まれる。このデータ電圧は、発光期間に発光素子 E L 1 に流

50

す電流を決める電圧である。

【 0 1 1 2 】

また、発光期間において、サブ画素部 P X に対応する制御線 2 2 2 及び走査線 2 2 1 は、図 5 に示す波形のように制御線 2 2 2 が H レベルになり、スイッチングトランジスタ T 4 がオン状態になる。その結果、駆動トランジスタ T 1 のゲート - ソース間にデータ電圧が印加され、データ電圧に対応した電流が流れる。これにより、発光素子 E L 1 は発光する。

【 0 1 1 3 】

再び、図 1 を参照して、表示領域 R 1 0 の周辺領域には、リング状の電源配線 1 1 0 が設けられる。以下、本明細書において、表示領域 R 1 0 の周辺領域とは、表示領域 R 1 0 10
外の領域である。

【 0 1 1 4 】

電源配線 1 1 0 は、表示領域 R 1 0 の周辺領域の内部に設けられる。

【 0 1 1 5 】

表示領域 R 1 0 には、複数の補助配線 1 2 1 が格子状に配置される。補助配線 1 2 1 は、導電性の材料で構成される。複数の補助配線 1 2 1 は、電源配線 1 1 0 と電氣的に接続される。各補助配線 1 2 1 は、表示領域 R 1 0 内の中央部分における電圧 V E E を供給する電源線 P L 1 の電圧降下を防止するための電極である。

【 0 1 1 6 】

なお、図 1 には、図の簡略化のために、表示領域 R 1 0 の周辺領域に配置される補助配線 1 2 1 は示していない。 20

【 0 1 1 7 】

図 6 A は、表示領域 R 1 0 の端部付近の領域 R 2 0 を拡大した図である。領域 R 2 0 は、図 1 に示される領域である。

【 0 1 1 8 】

図 6 A では、図の簡略化のために、表示領域内で水平方向に沿って配置される補助配線 1 2 1、後述の陰極電極 1 5 2 等は図示していない。

【 0 1 1 9 】

図 6 A の水平方向において各隣り合う 2 つの補助配線 1 2 1 の間には、垂直方向に並ぶ複数の画素部 P X 1 0 が配置される。各画素部 P X 1 0 は、サブ画素部 P X . R , P X . G , P X . B から構成される。図 6 A に示される発光領域 L R 1 . 1 , L R 1 . 2 , L R 1 . 3 は、図 3 に示す 1 つの画素部 P X 1 0 内の発光領域 L R 1 . 1 , L R 1 . 2 , L R 1 . 3 である。 30

【 0 1 2 0 】

図 6 B は、本発明の実施の形態 1 に係る表示パネル 1 0 0 の一部の断面図である。具体的には、図 6 B は、図 6 A の A 1 - C 1 線に沿った、表示領域 R 1 0 の端部付近の断面図である。A 1 - C 1 線は、図 6 A の B 1 の位置を経由する線である。なお、図 6 B では、図の簡略化のために、表示領域 R 1 0 内において、後述の陰極電極 1 5 2 の上方に形成される構成要素（例えば、樹脂層、封止ガラス等）は示していない。図示されない当該樹脂層は、高抵抗な材料で形成される。例えば、当該樹脂層は、後述の陰極電極 1 5 2 及び当該陰極電極 1 5 2 が形成されていない部分を覆うように形成される。 40

【 0 1 2 1 】

なお、図 6 A 及び図 6 B に示す構成は、図 1 の表示領域 R 1 0 の上端部だけに適用される構成ではない。表示領域 R 1 0 の下端部、左端部及び右端部付近の構成も、図 6 A 及び図 6 B に示す構成である。すなわち、表示領域 R 1 0 の周縁領域付近の構成は、図 6 A 及び図 6 B に示す構成である。表示領域 R 1 0 の周縁領域とは、表示領域 R 1 0 内の領域であって、かつ、表示領域 R 1 0 の端部の領域である。

【 0 1 2 2 】

図 6 B に示すように、表示パネル 1 0 0 は、基板 1 3 3 と、T F T 層 1 3 2 と、層間絶縁膜 1 3 1 と、電源配線 1 1 0 と、補助配線 1 2 1 と、陽極電極 1 2 2 と、隔壁 1 3 0 と 50

、電荷機能層 151 と、陰極電極 152 と、有機発光層 140 とを備える。

【0123】

基板 133 上には、TFT 層 132 が形成される。TFT 層 132 には、表示領域 R10 内の各画素部 PX10 に含まれるトランジスタ等の素子が形成される。すなわち、TFT 層 132 は、N 型の駆動トランジスタ T1 を含む。言い換えれば、TFT 層 132 は、駆動 TFT としての N 型 TFT を含む。

【0124】

層間絶縁膜 131 は、TFT 層 132 上に形成される。層間絶縁膜 131 内には、電源配線 110 が形成される。

【0125】

陽極電極 122 は、発光素子 EL1 のアノードに相当する電極である。すなわち、陽極電極 122 は、発光素子 EL1 の下部電極である。陽極電極 122 は、層間絶縁膜 131 上に形成される。陽極電極 122 は、表示領域 R10 内の各サブ画素部 PX に対応して設けられる。すなわち、陽極電極 122 は、前記層間絶縁膜 131 上の表示領域 R10 内に複数配置される。

【0126】

また、層間絶縁膜 131 上には、補助配線 121 が形成される。補助配線 121 は、前記表示領域 R10 の周辺領域及び前記表示領域 R10 内に配置される。表示領域 R10 の周辺領域に配置された補助配線 121 は、コンタクトプラグ 134 により、電源配線 110 と電氣的に接続される。

【0127】

なお、補助配線 121 と電源配線 110 との接続において、補助配線 121 及び電源配線 110 を別層に設け、コンタクトプラグ 134 により電氣的に接続されている態様に限定されない。例えば、電源配線 110 と補助配線 121 は同層で形成されていてもよい。その場合、別部材を設け補助配線 121 と電源配線 110 とを電氣的に接続する。

【0128】

また、補助配線 121 は、前記表示領域 R10 内では前記陽極電極 122 と分離して配置される。つまり、補助配線 121 は、各陽極電極 122 と直接接続されない。各陽極電極 122 は、層間絶縁膜 131 に形成されるコンタクトホール（図示しない）を介して TFT 層 132 の各画素部 PX10 の駆動トランジスタ T1 と電氣的に接続される。

【0129】

前記陽極電極 122 と前記補助配線 121 とは、前記層間絶縁膜 131 上の同一配線層において形成されていてもよい。

【0130】

層間絶縁膜 131 の上方には、少なくとも前記陽極電極 122 の端を覆うように隔壁 130 が形成される。前記隔壁 130 は、有機材料により構成される。また、前記隔壁 130 の表面は撥液処理がなされている。撥液処理は、例えば、フッ素プラズマ等による撥液処理である。

【0131】

なお、隔壁 130 を構成する有機材料は、撥液性を有していてもよい。この場合、前記隔壁 130 の表面は撥液処理がなされず、前記隔壁 130 は、撥液性を有する有機材料により構成されている。撥液性を有する有機材料は、例えば、フッ素樹脂を含むことを特徴とする。隔壁 130（バンク）に含まれるフッ素樹脂は、その高分子繰り返し単位のうち、少なくとも一部の繰り返し単位のフッ素原子を有するものであればよく特に限定されない。フッ素樹脂の例には、フッ素化ポリオレフィン系樹脂、フッ素化ポリイミド樹脂、フッ素化ポリアクリル樹脂などが含まれる。

【0132】

隔壁 130 には、複数の開口部が形成される。当該複数の開口部は、図 6A に示すように、開口部 H10 又は開口部 H11 である。

【0133】

開口部 H 1 0 は、電荷機能層 1 5 1 が形成される直前において、補助配線 1 2 1 を露出させる。開口部 H 1 0 は、補助配線 1 2 1 上に形成される。

【 0 1 3 4 】

開口部 H 1 1 は、各サブ画素部 P X に対応づけて設けられる。開口部 H 1 1 は、電荷機能層 1 5 1 および有機発光層 1 4 0 が形成されるより前の工程において、陽極電極 1 2 2 を露出させる。開口部 H 1 1 は、陽極電極 1 2 2 上に形成される。つまり、隔壁 1 3 0 には、前記表示領域 R 1 0 において前記陽極電極 1 2 2 又は前記補助配線 1 2 1 上に形成された開口部が複数形成される。

【 0 1 3 5 】

陰極電極 1 5 2 は、表示領域 R 1 0 内の各発光素子 E L 1 のカソードとして共通して使用される共通電極である。陰極電極 1 5 2 は、後述の電荷機能層 1 5 1 上に形成される。陰極電極 1 5 2 は、表示領域 R 1 0 内の各サブ画素部 P X に対して共通して形成される。すなわち、陰極電極 1 5 2 は、前記隔壁 1 3 0 の上方において、複数の前記補助配線 1 2 1 及び前記陽極電極 1 2 2 に対向して形成される。

【 0 1 3 6 】

電源配線 1 1 0 は、陰極電圧 (V E E) を、最終的に陰極電極 1 5 2 に供給するための配線である。電源配線 1 1 0 は、少なくとも表示領域 R 1 0 の周辺領域に設けられる。すなわち、表示領域 R 1 0 の前記周辺領域には、前記陰極電極 1 5 2 に電源供給するための電源配線 1 1 0 が設けられる。

【 0 1 3 7 】

前記電源配線 1 1 0 は、コンタクトプラグ 1 3 4 により、前記表示領域 R 1 0 の周辺領域に配置された補助配線 1 2 1 と電氣的に接続される。前記陰極電極 1 5 2 は、表示領域 R 1 0 内において、コンタクトプラグ 1 3 4、前記補助配線 1 2 1 及び前記電荷機能層 1 5 1 を介して前記電源配線 1 1 0 から電源 (陰極電圧 (V E E)) の供給を受ける。すなわち、前記陰極電極 1 5 2 は、表示領域 R 1 0 内において、少なくとも前記電荷機能層 1 5 1 を介して前記電源配線 1 1 0 から電源供給を受ける。言い換えれば、前記陰極電極 1 5 2 は、前記陰極電極 1 5 2 の全領域において少なくとも前記電荷機能層 1 5 1 を介して前記電源配線 1 1 0 から電源供給を受ける。

【 0 1 3 8 】

また、図 6 B に示すように、前記表示領域 R 1 0 の周辺領域に配置された前記補助配線 1 2 1 は、前記表示領域 R 1 0 と前記表示領域 R 1 0 の周辺領域との境界付近に位置する隔壁 1 3 0 の下方を介して前記表示領域 R 1 0 内に配置された前記補助配線 1 2 1 と接続される。言い換えれば、補助配線 1 2 1 のうち表示領域 R 1 0 の周辺領域に位置する部分は、表示領域 R 1 0 と表示領域 R 1 0 の周辺領域との境界付近に位置する隔壁 1 3 0 の下方を介して、補助配線 1 2 1 のうち表示領域 R 1 0 内に位置する部分と接続される。表示領域 R 1 0 と表示領域 R 1 0 の周辺領域との境界付近に位置する隔壁 1 3 0 とは、隔壁 1 3 0 のうち、表示領域 R 1 0 と表示領域 R 1 0 の周辺領域との境界付近に位置する部分、すなわち、隔壁 1 3 0 の一部である。

【 0 1 3 9 】

また、前記表示領域 R 1 0 の周辺領域に配置された前記補助配線 1 2 1 は、前記表示領域 R 1 0 の周辺領域では前記陰極電極 1 5 2 と直接接続されていない。

【 0 1 4 0 】

図 6 B の B 1 の位置付近において、陰極電極 1 5 2 は、前記電荷機能層 1 5 1 を介して前記表示領域 R 1 0 内に配置された補助配線 1 2 1 と接続される。なお、電荷機能層 1 5 1 は、高抵抗な材料で形成される。そのため、電源配線 1 1 0 と、表示領域 R 1 0 の周縁部に位置するサブ画素部 P X 内の有機発光層 1 4 0 との間に流れる電流は、電流経路 L I 1 を経由して流れる。すなわち、当該電流は、高抵抗な電荷機能層 1 5 1 を経由する必要がある。補助配線 1 2 1 の配線抵抗は陰極電極 1 5 2 の配線抵抗よりも小さくなるよう設置されているため、陰極電極 1 5 2 の電位変動の主要因は補助配線 1 2 1 の配線抵抗となり、陰極電極 1 5 2 の電位の分布を大幅に均一化することができる。

10

20

30

40

50

【 0 1 4 1 】

有機発光層 1 4 0 は、正孔と電子とが再結合することにより発光する有機発光材料を主成分とする層である。有機発光層 1 4 0 は、発光素子 E L 1 の一部に相当する。有機発光層 1 4 0 は、各サブ画素部 P X に対応する開口部 H 1 1 内に形成される。有機発光層 1 4 0 は、陽極電極 1 2 2 上に形成される。すなわち、隔壁 1 3 0 に形成された複数の開口部 H 1 1 の各々には、有機発光層 1 4 0 が形成される。言い換えれば、有機発光層 1 4 0 は、前記隔壁 1 3 0 における前記陽極電極 1 2 2 上に形成された各前記開口部 H 1 1 内であって前記陽極電極 1 2 2 と前記陰極電極 1 5 2 との間に形成される。

【 0 1 4 2 】

電荷機能層 1 5 1 は、電子輸送層、もしくは電子注入層、もしくは電子輸送層および電子注入層がこの順で積層された層である。すなわち、電荷機能層 1 5 1 は、導電層である陽極電極 1 2 2 や陰極電極 1 5 2 よりも高抵抗材料である。すなわち、前記電荷機能層 1 5 1 は、少なくとも電子輸送層又は電子注入層からなる。

【 0 1 4 3 】

電荷機能層 1 5 1 は、隔壁 1 3 0 に形成された複数の開口部を覆うように形成される。すなわち、電荷機能層 1 5 1 は、表示領域 R 1 0 内の各サブ画素部 P X に対応する有機発光層 1 4 0 の上部を覆うように形成される。すなわち、電荷機能層 1 5 1 は、複数の開口部 H 1 1 にそれぞれ形成される複数の有機発光層 1 4 0 に対して共通して形成される。また、電荷機能層 1 5 1 は、陰極電極 1 5 2 と隔壁 1 3 0 との間に形成される。すなわち、電荷機能層 1 5 1 は、前記陰極電極 1 5 2 と前記隔壁 1 3 0 との間において、前記複数の開口部に亘って各前記有機発光層 1 4 0 に対して共通して形成される。

【 0 1 4 4 】

また、N型の駆動トランジスタ T 1 のソース電極は、発光素子 E L 1 のアノード（陽極電極 1 2 2）と電気的に接続される。すなわち、前記N型TFT（駆動トランジスタ T 1）のソース電極は、前記陽極電極 1 2 2 と電気的に接続される。

【 0 1 4 5 】

前記有機発光層 1 4 0 は、例えば、図 5 の発光期間において前記N型TFT（駆動トランジスタ T 1）のゲート電極と前記ソース電極との間の電圧（ V_{gs} ）に応じた電流が前記陽極電極 1 2 2 を介して前記陰極電極 1 5 2 に流れることにより発光する。

【 0 1 4 6 】

なお、前記表示領域 R 1 0 の中央領域における単位面積当たりの前記陰極電極 1 5 2 と前記補助配線 1 2 1 との接続抵抗を $R_{cont}(pix)$ とし、前記表示領域 R 1 0 の周縁領域における単位面積当たりの前記陰極電極 1 5 2 と前記補助配線 1 2 1 との接続抵抗を $R_{cont}(EDGE)$ とし、前記陰極電極 1 5 2 の抵抗を R_{CAT} とし、補助配線 1 2 1 の抵抗を R_{BUS} とした場合、下記式 3 の関係式が満たされる。

【 0 1 4 7 】

$$R_{cont}(EDGE) + R_{CAT} \cdot R_{cont}(pix) + R_{BUS} \cdots (式 3)$$

【 0 1 4 8 】

式 3 の R_{CAT} 及び R_{BUS} は、それぞれ、以下の式 4 および式 5 により表現される。

【 0 1 4 9 】

$$R_{CAT} = R_{\square}(CAT) \times n \cdots (式 4)$$

$$R_{BUS} = R_{\square}(BUS) \times L_{PIX} / W_{BUS} \times m \cdots (式 5)$$

【 0 1 5 0 】

式 4 の $R_{\square}(CAT)$ は、カソードとしての陰極電極 1 5 2 のシート抵抗である。シート抵抗とは、陰極電極 1 5 2 の抵抗率を、陰極電極 1 5 2 の膜厚で除した値である。式 5 の $R_{\square}(BUS)$ は、補助配線 1 2 1 のシート抵抗である。補助配線 1 2 1 のシート抵抗は、補助配線 1 2 1 の抵抗率を、補助配線 1 2 1 の膜厚で除した値である。

【 0 1 5 1 】

L_{PIX} は、画素ピッチである。すなわち、 L_{PIX} は、隣り合う 2 つの画素部 P X 1

10

20

30

40

50

0 の間の距離である。 w_{BUS} は、補助配線 121 の短手方向の幅である。

【0152】

また、前記補助配線 121 のシート抵抗と前記陰極電極 152 のシート抵抗を比較した場合、前記補助配線 121 を設置した効果を得るためには、下記式 6 の関係式が満たされる。

【0153】

$$R_{\square}(CAT) > R_{\square}(BUS) \cdots (\text{式 6})$$

【0154】

すなわち、前記陰極電極 152 のシート抵抗の値は、前記補助配線 121 のシート抵抗の値より大きい。

【0155】

次に、式 4 の n 及び式 5 の m について説明する。

【0156】

図 7 は、陰極電極 152 及び補助配線 121 に関する式の一部を説明するための図である。図 7 (a) は、実施の形態 1 に係る電源配線 110 および補助配線 121 の構成を示す図である。電源配線 110 には、複数の補助配線 121 が電氣的に接続される。

【0157】

以下においては、表示領域 R10 の上端の画素部 PX10 を上端画素ともいう。また、以下においては、表示領域 R10 の下端の画素部 PX10 を下端画素ともいう。また、以下においては、表示領域 R10 の左端の画素部 PX10 を左端画素ともいう。また、以下においては、表示領域 R10 の右端の画素部 PX10 を右端画素ともいう。上端画素、下端画素、左端画素及び右端画素は、電源配線 110 に近接する画素である。

【0158】

以下においては、表示領域 R10 内のある画素部 PX10 を画素 A という。

【0159】

また、以下においては、画素 A から当該画素 A に最も近い上端画素までに配置される画素 (画素部 PX10) の数を、上画素数という。また、以下においては、画素 A から当該画素 A に最も近い下端画素までに配置される画素の数を、下画素数という。また、以下においては、画素 A から当該画素 A に最も近い左端画素までに配置される画素の数を、左画素数という。また、以下においては、画素 A から当該画素 A に最も近い右端画素までに配置される画素の数を、右画素数という。

【0160】

式 4 の n は、上画素数、下画素数、左画素数及び右画素数のうち、最小の数 (整数) である。式 5 の m は、当該画素 A に最も近い補助配線 121 から当該補助配線 121 に沿って数えた際の上画素数、下画素数、左画素数及び右画素数のうち、最小の数 (整数) である。なお、図 7 (a) の領域 R31 内に画素 A がある場合、 $m = n$ である。

【0161】

式 3 の関係式が満たされることにより、表示領域 R10 内のうち、画素に流れる電流が、高抵抗である前記陰極電極 152 よりも低抵抗である補助配線 121 に優位的に流れる。そのため、抵抗による電圧降下量を低減し、前記陰極電極 152 の電圧分布が均一化される。よって、表示領域 R10 内での表示ムラを低減できる。

【0162】

以下においては、表示領域 R10 の周辺領域を、単に、周辺領域 A ともいう。周辺領域 A は、表示領域 R10 外の領域である。

【0163】

図 6 A 及び図 6 B の線 L1 は、周辺領域 A における、陰極電極 152 の端の位置を示す。図 6 A 及び図 6 B の線 L2 は、周辺領域 A における、電荷機能層 151 の端の位置を示す。

【0164】

本実施の形態では、図 6 B に示すように、前記陰極電極 152 の端部及び前記電荷機能

10

20

30

40

50

層 1 5 1 の端部は、前記表示領域 R 1 0 と前記表示領域 R 1 0 の周辺領域との境界付近に位置する前記隔壁 1 3 0 の上方に設けられている。

【 0 1 6 5 】

具体的には、前記陰極電極 1 5 2 の端部及び前記電荷機能層 1 5 1 の端部は、前記表示領域 R 1 0 と前記表示領域 R 1 0 の周辺領域との境界付近に位置する前記隔壁 1 3 0 上に設けられている。言い換えれば、前記陰極電極 1 5 2 の端部及び前記電荷機能層 1 5 1 の端部は、前記表示領域 R 1 0 と前記表示領域 R 1 0 の周辺領域との境界付近に位置する前記隔壁 1 3 0 の上方まで延設されている。

【 0 1 6 6 】

これにより、表示領域 R 1 0 の周辺領域において陰極電極 1 5 2 と補助配線 1 2 1 とが直接接続される領域を無くすることができる。そのため、前記表示領域 R 1 0 の周辺領域において、前記電荷機能層 1 5 1 を介さないで前記陰極電極 1 5 2 と前記補助配線 1 2 1 との間を電流が流れることがなくなる。即ち、前記陰極電極 1 5 2 と前記補助配線 1 2 1 との間を流れる電流は、前記電荷機能層 1 5 1 によるコンタクト抵抗を介することになる。

10

【 0 1 6 7 】

ここで、電荷機能層 1 5 1 によるコンタクト抵抗とは、補助配線 1 2 1 と電荷機能層 1 5 1 とが接続された部分に生じる抵抗、陰極電極 1 5 2 と電荷機能層 1 5 1 とが接合された界面に生じる抵抗、および、電荷機能層 1 5 1 の電気抵抗である。

【 0 1 6 8 】

従って、補助配線 1 2 1 の配線抵抗を陰極電極 1 5 2 の配線抵抗よりも小さくなるよう設定することにより、陰極電極 1 5 2 の電位変動の主要因を補助配線 1 2 1 の配線抵抗とすることができる。これにより、陰極電極 1 5 2 の電位の分布を大幅に均一化することができ、表示領域 R 1 0 内の中央領域及び周縁領域で生じる電流量の差を小さくできる。

20

【 0 1 6 9 】

その結果、有機発光素子（発光素子 E L 1 ）の駆動 T F T として N 型 T F T を用いた場合であって、かつ、共通電極を陰極電極とした場合においても、書込期間から発光期間への移行による、コンデンサ C 1 0 に設定された電位差の圧縮率を、表示領域 R 1 0 の周縁領域および中央領域において同程度とすることができる。これにより、表示均一性への影響を小さく抑制できる。すなわち、共通電極としての陰極電極 1 5 2 の電圧分布の不均衡を改善し、表示劣化を抑制できる。

30

【 0 1 7 0 】

また、前記表示領域 R 1 0 の中央（図 2 の位置 C P ）から前記陰極電極 1 5 2 の端までの距離は、前記表示領域 R 1 0 の中央から前記電荷機能層 1 5 1 の端までの距離より長い。

【 0 1 7 1 】

以下、具体的に説明する。ここで、表示領域 R 1 0 の面上において図 2 の位置 C P を通過する直線を直線 A という。直線 A 上における位置 C P から陰極電極 1 5 2 の端までの距離は、直線 A 上における位置 C P から当該陰極電極 1 5 2 の端の近傍に位置する、電荷機能層 1 5 1 の端までの距離より長い。すなわち、表示領域 R 1 0 の中央（位置 C P ）を通過する直線 A 上における該中央から陰極電極 1 5 2 の端までの距離は、該直線 A 上における該中央から当該陰極電極 1 5 2 の端の近傍に位置する、電荷機能層 1 5 1 の端までの距離より長い。言い換えれば、直線 A 上における前記陰極電極 1 5 2 の端部は、当該陰極電極 1 5 2 の端部の近傍に位置する、直線 A 上における前記電荷機能層 1 5 1 の端部より前記表示領域 R 1 0 の中央（位置 C P ）から遠い位置に配置される。また、前記電荷機能層 1 5 1 の端部は、前記陰極電極 1 5 2 により覆われている。

40

【 0 1 7 2 】

これにより、前記陰極電極 1 5 2 は、前記電荷機能層 1 5 1 を封止する機能を兼用する。そのため、前記陰極電極 1 5 2 という既存部材を用いて簡易な構成により、有機材料で構成されている電荷機能層 1 5 1 が空気中の水分等と反応して劣化することを防止できる。

50

【0173】

また、前述したように、N型の駆動トランジスタT1のゲート電極と駆動トランジスタT1のドレイン電極との間には寄生容量C0が存在する。すなわち、N型TFET（駆動トランジスタT1）のゲート電極と前記N型TFETのドレイン電極との間には寄生容量C0が存在する。

【0174】

前記書込期間から前記発光期間に移行した場合、陰極電圧（VEE）の電位の上昇により前記コンデンサC10の他方の電極の電位が、表示領域R10の中央領域よりも周縁領域においてより押し上げられ、前記N型TFET（駆動トランジスタT1）のゲート電極と前記N型TFETのドレイン電極との間の寄生容量C0の存在により、前記コンデンサC10の一方の電極の電位の押し上げは抑制される。

10

【0175】

その結果、書込期間から発光期間への移行により、コンデンサC10に設定された電位差が圧縮されるという現象が生ずる。

【0176】

このような場合であっても、陰極電圧（VEE）の電位分布は補助配線によって決定され、より均一となっているため、コンデンサC10に設定された電位差の圧縮率を表示領域において均一化させ、表示劣化を抑制できる。

【0177】

また、前述したように、前記表示領域R10の周辺領域に配置された補助配線121は、前記表示領域R10の周辺領域では前記陰極電極152と直接接続されていない。

20

【0178】

そのため、前記表示領域R10の周辺領域において前記補助配線121と前記陰極電極152との間に設定される電圧と、前記表示領域R10において前記補助配線121と前記陰極電極152との間に設定される電圧とは、共に高抵抗な前記電荷機能層151又は高抵抗な層を介した電圧となる。高抵抗な層とは、例えば、表示領域R10の周辺領域において、上部に電荷機能層151が形成されていない補助配線121等を覆うように形成される図示しない樹脂層である。

【0179】

その結果、前記共通電極としての陰極電極152の電圧分布の不均衡を抑制し、表示劣化を防止できる。

30

【0180】

また、前述したように、前記表示領域R10の中央領域における単位面積当たりの前記陰極電極152と前記補助配線121との接続抵抗を $R_{cont(pix)}$ とし、前記表示領域R10の周縁領域における単位面積当たりの前記陰極電極152と前記補助配線121との接続抵抗を $R_{cont(EDGE)}$ とし、前記陰極電極152の抵抗を R_{CAT} とし、補助配線121の抵抗を R_{BUS} とした場合、式3の関係式が満たされる。

【0181】

これにより、表示領域R10内のうち、画素に流れる電流が、高抵抗である前記陰極電極152よりも低抵抗である補助配線121に優位的に流れる。そのため、特に陰極電極152の抵抗による表示領域R10の周縁領域における電圧降下量の急激な変化を低減し、前記陰極電極152の電圧分布が均一化される。よって、表示領域R10内での表示ムラを低減できる。

40

【0182】

なお、前記有機発光層140を塗布方式により形成する場合、画素を区分けする前記隔壁130の表面は撥液性を有しなければ、前記隔壁130は画素を区分けする機能を果たさない。そのため、前述したように、前記隔壁130は、有機材料により構成される。また、前記隔壁130の表面は撥液処理がなされている。すなわち、前記隔壁130の表面は撥液性を有している。

【0183】

50

そのため、各色で異なるインク種を塗布する際に、インクが前記隔壁から溢れる最小量を大きくすることができ、隣接する色のインク同士が混ざって混色することを防止することができる。また、有機発光層 140 を塗布方式により形成する場合、塗布された有機発光層 140 の膜厚を均一に形成することができる。

【0184】

また、前述したように、隔壁 130 を構成する有機材料は、撥液性を有していてもよい。この場合、前記隔壁 130 の表面は撥液処理がなされず、前記隔壁 130 は、撥液性を有する有機材料により構成されている。

【0185】

このように隔壁 130 が撥液性を有する有機材料によって構成されている場合でも、各色で異なるインク種を塗布する際に、インクが前記隔壁から溢れる最小量を大きくすることができ、隣接する色のインク同士が混ざって混色することを防止することができる。また、有機発光層 140 を塗布方式により形成する場合、塗布された有機発光層 140 の膜厚を均一に形成することができる。

【0186】

図 8 は、表示領域における特性の一例を示す図である。

【0187】

図 8 (a) の V_{drop} とは、発光素子 $EL1$ の陰極電圧 V_{EE} の、表示端電圧 V_{EE0} に対する表示領域内の電圧変動量である。すなわち、表示領域内の陰極電圧は、 $V_{EE0} + V_{drop}$ で表わされる。図 8 (a) の横軸は、表示領域 $R10$ における水平方向（行方向）の 1 ライン（以下、測定ラインともいう）に対応する。

【0188】

すなわち、図 8 (a) は、測定ラインに対応する各発光素子 $EL1$ の降下電圧の変化を示す図である。表示端とは、表示領域 $R10$ の水平方向（行方向）における端を示す。表示中央とは、図 2 の位置 CP に相当する。なお、図 8 (b) 及び (c) の横軸も、図 8 (a) の横軸と同様である。また、表示領域 $R10$ の垂直方向（列方向）においても、図 8 と同様の形状を持った電圧・電流分布となっている。

【0189】

特性線 $L21$ は、図 15 で説明した構成を有する比較技術（以下、比較技術 A ともいう）の特性を示す。特性線 $L22$ は、本実施の形態の構成における特性を示す。

【0190】

図 8 (a) に示すように、本実施の形態は、比較技術 A よりも、表示端と表示中央とにおける降下電圧の変化量が小さいことがわかる。

【0191】

図 8 (b) は、測定ラインに対応する各駆動トランジスタ $T1$ のゲート・ソース間電圧の変化量の特性を示す図である。特性線 $L31$ は、比較技術 A の特性を示す。特性線 $L32$ は、本実施の形態の構成における特性を示す。図 8 (b) に示すように、本実施の形態は、比較技術 A よりも、表示端と表示中央とにおけるゲート・ソース間電圧の変化量の差が小さいことがわかる。

【0192】

図 8 (c) は、測定ラインに対応する各サブ画素部 PX に流れる電流の特性を示す図である。特性線 $L41$ は、比較技術 A の特性を示す。特性線 $L42$ は、本実施の形態の構成における特性を示す。図 8 (c) に示すように、本実施の形態は、比較技術 A よりも、表示端と表示中央とにおけるサブ画素部に流れる電流の変化量が小さいことがわかる。

【0193】

すなわち、図 8 により、本実施の形態は、比較技術 A よりも、表示バラツキが抑制されることがわかる。

【0194】

なお、サブ画素部 PX の回路構成は、図 4 に示す構成に限定されない。例えば、サブ画素部 PX の回路構成は、図 9 に示す回路構成であってもよい。

10

20

30

40

50

【 0 1 9 5 】

図 9 の回路構成は、図 4 の回路構成と比較して、さらに制御線 2 2 3 , 2 2 4 がサブ画素部 P X に対応づけて設けられる点と、コンデンサ C 2 0 がさらに設けられる点が異なる。なお、図 9 の回路は、駆動トランジスタ T 1 の閾値電圧 V_T を補償するための回路である。

【 0 1 9 6 】

図 9 に示す回路は、図 1 0 に示すタイミングチャートに従って動作する。

【 0 1 9 7 】

サブ画素部 P X の回路構成が、図 9 の回路構成であっても、表示領域 R 1 0 の端部付近の構成が、比較技術 A の構成である場合、前述したのと同様な課題が生じる。

10

【 0 1 9 8 】

しかしながら、本実施の形態では、サブ画素部 P X の回路構成が、図 9 の回路構成であっても、表示領域 R 1 0 の端部付近の構成を、図 6 B の構成とすることで、前述した効果を得ることができる。

【 0 1 9 9 】

なお、電源配線 1 1 0 及び補助配線 1 2 1 の構成は、図 7 (a) の構成に限定されない。例えば、図 7 (b) のように、表示パネル 1 0 0 に含まれる複数の補助配線 1 2 1 は、垂直方向のみに沿って配置されてもよい。この構成においても、前述の式 3 は満たされる。この場合、図 7 (b) の領域 R 3 2 内に画素 A がある場合、 $m \neq n$ である。

【 0 2 0 0 】

20

また、例えば、図 7 (c) のように、2 本の電源配線 1 1 0 が、表示領域 R 1 0 の 2 つの長辺を挟むように配置された構成であってもよい。なお、2 本の電源配線 1 1 0 は、垂直方向に沿った複数の補助配線 1 2 1 により、電氣的に接続される。この構成においても、前述の式 3 は満たされる。この場合、図 7 (c) の領域 R 3 3 内に画素 A がある場合、 $m = n$ である。

【 0 2 0 1 】

また、例えば、図 7 (d) のように、1 本の電源配線 1 1 0 が、表示領域 R 1 0 の 2 つの長辺のうちの一方の近傍に配置された構成であってもよい。なお、電源配線 1 1 0 には、垂直方向に沿った複数の補助配線 1 2 1 が電氣的に接続される。この構成においても、前述の式 3 は満たされる。この場合、図 7 (d) の領域 R 3 4 内に画素 A がある場合、 $m = n$ である。

30

【 0 2 0 2 】

< 実施の形態 1 の変形例 1 >

次に、実施の形態 1 の変形例 1 に係る構成について説明する。

【 0 2 0 3 】

図 1 1 は、表示領域 R 1 0 の端部付近の領域 R 2 0 を拡大した図である。

【 0 2 0 4 】

図 1 2 は、本発明の実施の形態 1 の変形例 1 に係る表示パネル 1 0 0 の一部の断面図である。具体的には、図 1 2 は、図 1 1 の A 1 - C 1 線に沿った、表示領域 R 1 0 の端部付近の断面図である。図 1 1 及び図 1 2 の線 L 1 は、周辺領域 A における、陰極電極 1 5 2 の端の位置を示す。図 1 1 及び図 1 2 の線 L 2 は、周辺領域 A における、電荷機能層 1 5 1 の端の位置を示す。

40

【 0 2 0 5 】

図 1 2 の構成では、前記陰極電極 1 5 2 の端部及び前記電荷機能層 1 5 1 の端部は、前記表示領域 R 1 0 と前記表示領域 R 1 0 の周辺領域との境界付近に位置する隔壁 1 3 0 の上方に設けられている。

【 0 2 0 6 】

具体的には、前記電荷機能層 1 5 1 の端部は、前記表示領域 R 1 0 と前記表示領域 R 1 0 の周辺領域との境界付近に位置する隔壁 1 3 0 上に設けられている。また、前記陰極電極 1 5 2 の端部は、前記電荷機能層 1 5 1 上に設けられている。すなわち、前記陰極電極

50

１５２の端部は、前記表示領域Ｒ１０と前記表示領域Ｒ１０の周辺領域との境界付近に位置する隔壁１３０の上方に設けられている。言い換えれば、前記陰極電極１５２の端部及び前記電荷機能層１５１の端部は、前記表示領域Ｒ１０と前記表示領域Ｒ１０の周辺領域との境界付近に位置する隔壁１３０の上方まで延設されている。

【０２０７】

ただし、前記陰極電極１５２の端部は、当該陰極電極１５２の端部の近傍に位置する、前記電荷機能層１５１の端部より前記表示領域Ｒ１０の中央（図２の位置ＣＰ）から近い位置に配置される。すなわち、前記電荷機能層１５１の端部は、前記陰極電極１５２により覆われていない。

【０２０８】

10

なお、図１２の上記以外の構成は、図６Ｂと同様なので詳細な説明は繰り返さない。

【０２０９】

この実施の形態１の変形例１に係る構成においても、実施の形態１と同様な効果を得ることができる。すなわち、共通電極としての陰極電極１５２の電圧分布の不均衡を改善し、表示劣化を抑制できる。また、前記電荷機能層１５１の端部近傍において、前記電荷機能層１５１が前記陰極電極１５２に覆われている部分と覆われていない部分とが混在していても、同様の効果を得ることができる。

【０２１０】

（表示装置の外観図）

図１３は、表示パネル１００を備える表示装置１０００の外観図である。

20

【０２１１】

以上、本発明における表示装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、これらの実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したもの、あるいは異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる。

【０２１２】

また、本発明は共通電極の電圧分布の不均衡により、画素電流が変動するような画素構成であれば適用が可能である。例えば、駆動ＴＦＴがＰ型ＴＦＴであっても成立する。Ｐ型ＴＦＴが飽和領域動作している場合でも、画素電流は駆動ＴＦＴのソース・ドレイン間の電圧に依存し、共通電極の電圧分布の不均衡は駆動ＴＦＴのソース・ドレイン間の電圧を変動させ、結果として画素電流を不均一化させる。よって共通電極の電圧分布の均一性を改善すれば、画素電流を均一化させることが可能となり、表示品位を改善することができる。

30

【０２１３】

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

【産業上の利用可能性】

【０２１４】

本発明は、共通電極の電圧分布の不均衡を改善し、表示劣化を抑制できる有機ＥＬ表示パネル及び有機ＥＬ表示装置として、利用することができる。

40

【符号の説明】

【０２１５】

１００ 表示パネル

１１０，１１０Ｊ 電源配線

１２１，１２１Ｊ 補助配線

１２２，１２２Ｊ 陽極電極

１３０，１３０Ｊ 隔壁

１３１，１３１Ｊ 層間絶縁膜


１３２，１３２Ｊ ＴＦＴ層

50


1 3 3 , 1 3 3 J 基板
 1 3 4 , 1 3 4 J コンタクトプラグ
 1 4 0 , 1 4 0 J 有機発光層
 1 5 1 , 1 5 1 J 電荷機能層
 1 5 2 , 1 5 2 J 陰極電極
 2 0 0 走査線駆動回路
 3 0 0 データ線駆動回路
 1 0 0 0 表示装置
 C 0 寄生容量
 C 1 0 コンデンサ
 E L 1 , E L 9 発光素子
 H 1 0 , H 1 1 開口部
 P X , P X . R , P X . G , P X . B , P X 9 サブ画素部
 P X 1 0 画素部
 T 1 駆動トランジスタ
 T 2 , T 3 , T 4 スイッチングトランジスタ

10


【図 1】

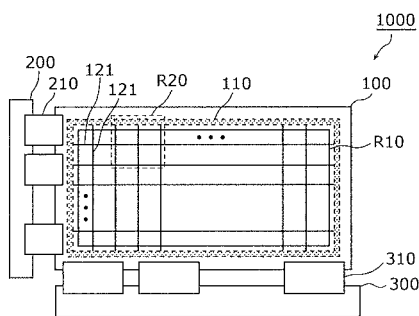


【図 3】

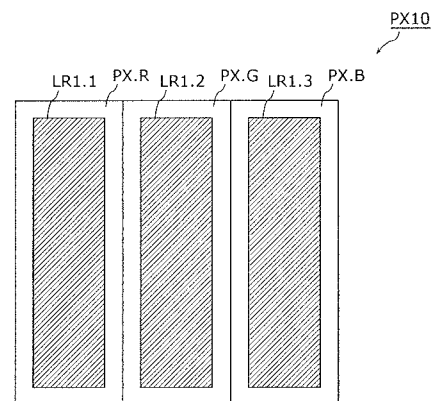


【図 2】

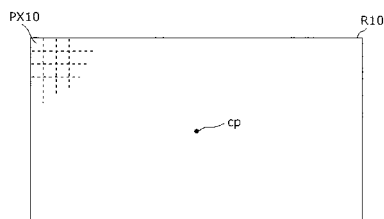


【図 4】

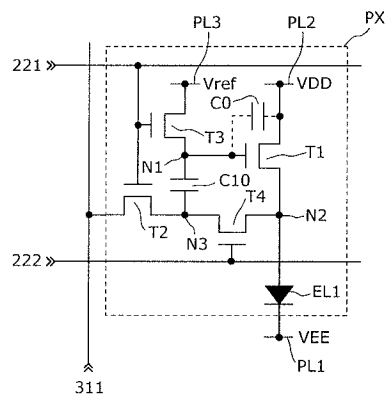


【図 5】




【図 6 B】

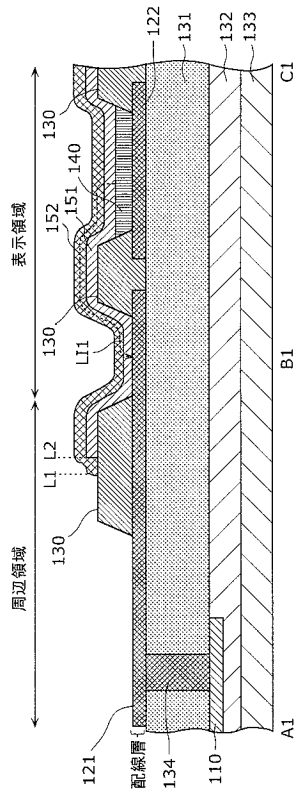


【図 6 A】

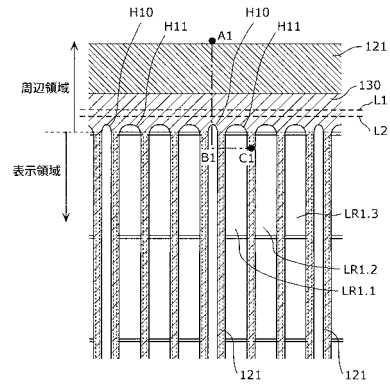


【図 7】

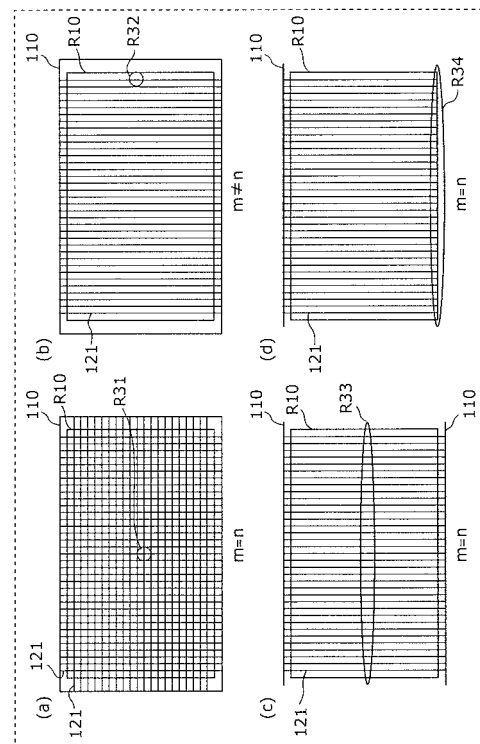


【図 8】

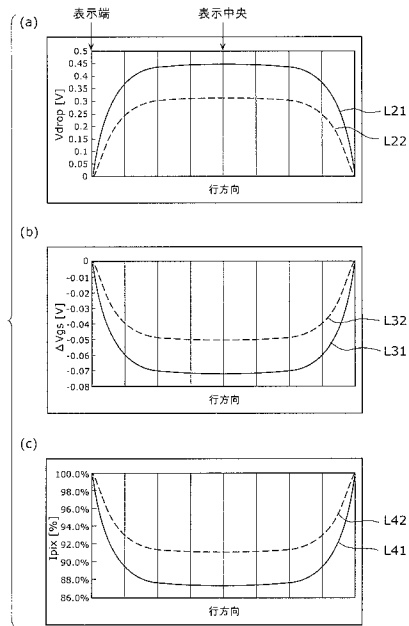


【図 9】




【図 10】

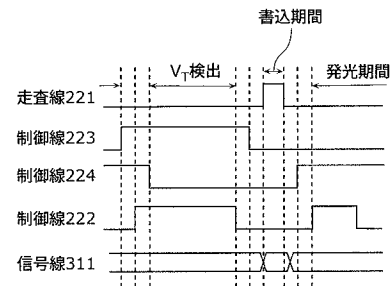

【図 11】

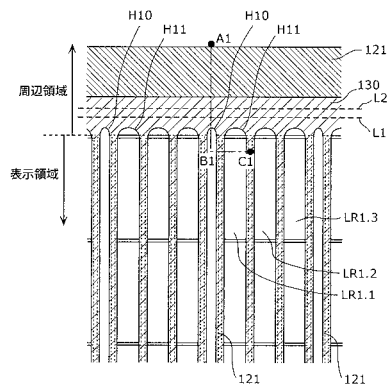

【図 12】

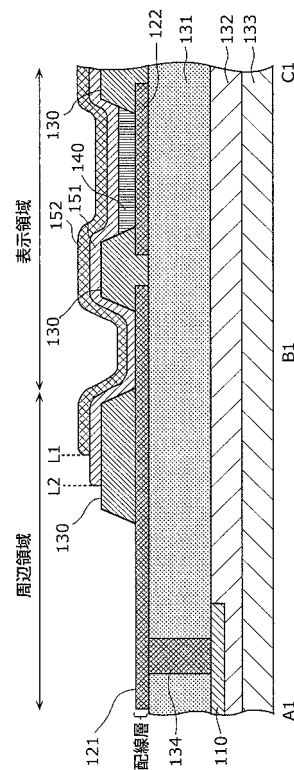

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2011/006191

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H05B33/06(2006.01)i, G09F9/30(2006.01)i, H01L27/32(2006.01)i, H01L51/50
(2006.01)i, H05B33/02(2006.01)i, H05B33/12(2006.01)i, H05B33/22(2006.01)i,
H05B33/26(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H05B33/06, G09F9/30, H01L27/32, H01L51/50, H05B33/02, H05B33/12,
H05B33/22, H05B33/26

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2011
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2011 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2011

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	JP 2011-040167 A (Panasonic Corp.), 24 February 2011 (24.02.2011), paragraphs [0043] to [0072], [0101] to [0110]; fig. 1, 10, 11 (Family: none)	1-3, 7-14 4-6
Y A	JP 2011-076795 A (Sumitomo Chemical Co., Ltd.), 14 April 2011 (14.04.2011), paragraphs [0003], [0006], [0010] to [0012], [0038] to [0039], [0051] to [0053]; fig. 7 to 9 & WO 2011/040501 A1	1-3, 7-14 4-6

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
26 December, 2011 (26.12.11)

Date of mailing of the international search report
10 January, 2012 (10.01.12)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2011/006191

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 2010/100922 A1 (Panasonic Corp.), 10 September 2010 (10.09.2010), paragraphs [0059] to [0063] (Family: none)	10, 11
Y	JP 2009-302016 A (Panasonic Corp.), 24 December 2009 (24.12.2009), paragraph [0029] (Family: none)	10, 11
A	JP 2009-193754 A (Seiko Epson Corp.), 27 August 2009 (27.08.2009), paragraphs [0026] to [0049]; fig. 1 to 5 & US 2009/0200930 A1 & KR 10-2009-0087815 A & CN 101510555 A	1-14
A	WO 2010/070798 A1 (Panasonic Corp.), 24 June 2010 (24.06.2010), paragraphs [0071] to [0076], [0084]; fig. 1A, 1B, 8 & US 2010/0302221 A1 & CN 101911832 A & KR 10-2010-0095518 A	1-14
A	JP 2007-073499 A (Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.), 22 March 2007 (22.03.2007), paragraphs [0009] to [0021]; fig. 1 & US 2007/0029929 A1 & EP 1753029 A2 & CN 1913171 A	1-14

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2011/006191									
A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. H05B33/06(2006.01)i, G09F9/30(2006.01)i, H01L27/32(2006.01)i, H01L51/50(2006.01)i, H05B33/02(2006.01)i, H05B33/12(2006.01)i, H05B33/22(2006.01)i, H05B33/26(2006.01)i											
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. H05B33/06, G09F9/30, H01L27/32, H01L51/50, H05B33/02, H05B33/12, H05B33/22, H05B33/26											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2011年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2011年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2011年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2011年	日本国実用新案登録公報	1996-2011年	日本国登録実用新案公報	1994-2011年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2011年										
日本国実用新案登録公報	1996-2011年										
日本国登録実用新案公報	1994-2011年										
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）											
C. 関連すると認められる文献											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号									
Y A	JP 2011-040167 A（パナソニック株式会社）2011.02.24, 段落【0043】 - 【0072】 , 【0101】 - 【0110】 , 【図1】 , 【図10】 , 【図11】 （ファミリーなし）	1-3, 7-14 4-6									
Y A	JP 2011-076795 A（住友化学株式会社）2011.04.14, 段落【0003】 , 【0006】 , 【0010】 - 【0012】 , 【0038】 - 【0039】 , 【0051】 - 【0053】 , 【図7】 - 【図9】 & WO 2011/040501 A1	1-3, 7-14 4-6									
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。											
<table border="0"> <tr> <td> * 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 </td> <td> の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献 </td> </tr> </table>				* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献						
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献										
国際調査を完了した日 26.12.2011		国際調査報告の発送日 10.01.2012									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁（ISA/JP） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官（権限のある職員） 横川 美穂	20 4749 電話番号 03-3581-1101 内線 3271								

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 1 / 0 0 6 1 9 1
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	WO 2010/100922 A1 (パナソニック株式会社) 2010. 09. 10, 段落[0059]-[0063] (ファミリーなし)	10, 11
Y	JP 2009-302016 A (パナソニック株式会社) 2009. 12. 24, 段落【0029】 (ファミリーなし)	10, 11
A	JP 2009-193754 A (セイコーエプソン株式会社) 2009. 08. 27, 段落【0026】 - 【0049】 , 【図 1】 - 【図 5】 & US 2009/0200930 A1 & KR 10-2009-0087815 A & CN 101510555 A	1-14
A	WO 2010/070798 A1 (パナソニック株式会社) 2010. 06. 24, 段落[0071]-[0076], [0084], [図 1A], [図 1B], [図 8] & US 2010/0302221 A1 & CN 101911832 A & KR 10-2010-0095518 A	1-14
A	JP 2007-073499 A (株式会社半導体エネルギー研究所) 2007. 03. 22, 段落【0009】 - 【0021】 , 【図 1】 & US 2007/0029929 A1 & EP 1753029 A2 & CN 1913171 A	1-14

フロントページの続き

(51) Int.Cl.			F I			テーマコード (参考)
G 0 9 G	3/30	(2006.01)	H 0 5 B	33/04		
G 0 9 G	3/20	(2006.01)	G 0 9 G	3/30	J	
			G 0 9 G	3/20	6 4 2 A	
			G 0 9 G	3/20	6 8 0 H	
			G 0 9 G	3/20	6 2 4 C	

F ターム(参考)	3K107	AA01	BB01	CC23	CC33	CC42	CC45	DD23	DD27	DD37	DD39
		DD75	DD89	DD90	DD96	EE04	EE41	FF04	FF15	GG24	HH02
		HH05									
	5C080	AA06	BB05	CC03	DD05	FF11	HH09	JJ02	JJ03	JJ04	JJ05
		JJ06	KK43								
	5C380	AA01	AB06	AB11	AB12	AB34	AB35	AB36	AB46	AC07	BA19
		BA40	BB02	BB05	CA08	CA49	CB01	CB27	CC27	CC33	CC52
		CC61	CC63	CC64	CC77	CD014	CD024				

(注) この公表は、国際事務局 (W I P O) により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願 (日本語実用新案登録出願) の国際公開の効果は、特許法第 1 8 4 条の 1 0 第 1 項 (実用新案法第 4 8 条の 1 3 第 2 項) により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	有机EL显示面板和有机EL显示装置		
公开(公告)号	JPWO2013069041A1	公开(公告)日	2015-04-02
申请号	JP2013542675	申请日	2011-11-07
[标]申请(专利权)人(译)	松下电器产业株式会社		
申请(专利权)人(译)	松下电器产业株式会社		
[标]发明人	小野晋也 戎野浩平		
发明人	小野 晋也 戎野 浩平		
IPC分类号	H05B33/26 H01L51/50 H05B33/12 H05B33/22 H05B33/04 G09G3/30 G09G3/20		
CPC分类号	H01L27/3276 H01L27/3246 H01L27/3279 H01L51/5228		
FI分类号	H05B33/26.Z H05B33/14.A H05B33/12.B H05B33/22.Z H05B33/22.B H05B33/04 G09G3/30.J G09G3/20.642.A G09G3/20.680.H G09G3/20.624.C		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC23 3K107/CC33 3K107/CC42 3K107/CC45 3K107/DD23 3K107/DD27 3K107/DD37 3K107/DD39 3K107/DD75 3K107/DD89 3K107/DD90 3K107/DD96 3K107/EE04 3K107/EE41 3K107/FF04 3K107/FF15 3K107/GG24 3K107/HH02 3K107/HH05 5C080/AA06 5C080/BB05 5C080/CC03 5C080/DD05 5C080/FF11 5C080/HH09 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C080/JJ05 5C080/JJ06 5C080/KK43 5C380/AA01 5C380/AB06 5C380/AB11 5C380/AB12 5C380/AB34 5C380/AB35 5C380/AB36 5C380/AB46 5C380/AC07 5C380/BA19 5C380/BA40 5C380/BB02 5C380/BB05 5C380/CA08 5C380/CA49 5C380/CB01 5C380/CB27 5C380/CC27 5C380/CC33 5C380/CC52 5C380/CC61 5C380/CC63 5C380/CC64 5C380/CC77 5C380/CD014 5C380/CD024		
代理人(译)	新居 广守		
其他公开文献	JP6056091B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

在分隔壁 (130) 上方, 形成有阴极电极 (152), 该阴极电极 (152) 隔着在分隔壁 (130) 上形成的多个开口面对多个阳极电极 (122) 和每个有机发光层 (140) 。) 和共同形成的电荷功能层 (151) 。 阴极电极 (152) 的端部和电荷功能层 (151) 的端部设置在位于显示区域和显示区域的周边区域的边界附近的隔壁 (130) 的上方。

