

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-243094

(P2013-243094A)

(43) 公開日 平成25年12月5日(2013.12.5)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H05B 33/04 (2006.01)	H05B 33/04	3K107
G09F 9/30 (2006.01)	G09F 9/30 338	5C094
H01L 27/32 (2006.01)	G09F 9/30 365Z	
H01L 51/50 (2006.01)	G09F 9/30 309	
	H05B 33/14 A	
審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 15 頁)		

(21) 出願番号 特願2012-116835 (P2012-116835)
(22) 出願日 平成24年5月22日 (2012.5.22)

(71) 出願人 000003078
株式会社東芝
東京都港区芝浦一丁目1番1号
(74) 代理人 100108062
弁理士 日向寺 雅彦
(72) 発明者 中野 慎太郎
東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社
東芝内
(72) 発明者 上田 知正
東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社
東芝内
(72) 発明者 三浦 健太郎
東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社
東芝内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 表示装置

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】高画質の表示装置を提供する。

【解決手段】薄膜トランジスタ12は、ゲート電極33と、ゲート絶縁膜34と、半導体膜35と、第1及び第2導電部31、32とを含む。ゲート電極33は、基板10の上に設けられる。ゲート絶縁膜34は、ゲート電極33上に設けられる。半導体膜35は、ゲート絶縁膜34上に設けられる。第1導電部31は、半導体膜35と導通する。第2導電部32は、半導体膜35と導通し、第1導電部31と離間する。共通電極16は、第1及び第2導電部31、32のいずれか一方と導通する。有機発光層18は、共通電極16上に設けられる。対向電極20は、有機発光層18上に設けられる。封止部22は、対向電極20上に設けられる。封止部22は、第1及び第2封止膜51、52を含む。第2封止膜52は、第1封止膜51に積層される。第2封止膜52の屈折率は、第1封止膜51の屈折率と異なる。

【選択図】図1

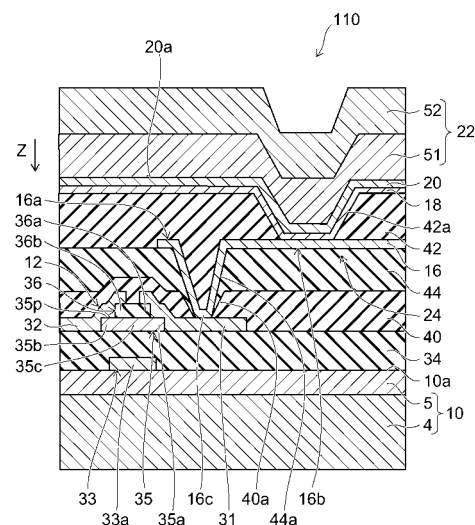

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板と、
前記基板の上に設けられた薄膜トランジスタであって、
前記基板の上に設けられたゲート電極と、
前記ゲート電極の上に設けられたゲート絶縁膜と、
前記ゲート絶縁膜の上に設けられた半導体膜と、
前記半導体膜と電氣的に接続された第 1 導電部と、
前記半導体膜と電氣的に接続され、前記第 1 導電部と離間する第 2 導電部と、
を含む薄膜トランジスタと、
前記第 1 導電部及び前記第 2 導電部のいずれか一方に電氣的に接続された共通電極と、
前記共通電極の上に設けられた有機発光層と、
前記有機発光層の上に設けられた対向電極と、
前記対向電極の上に設けられた封止部であって、水素の濃度が $1.0 \times 10^{-20} \text{ atm/cm}^3$
以下である第 1 封止膜と、前記第 1 封止膜に積層され水素の濃度が $1.0 \times 10^{-20} \text{ atm/cm}^3$
以下である第 2 封止膜と、を含み、前記第 2 封止膜の屈折率が前記第 1 封止膜の屈折率
とは異なる封止部と、
を備えた表示装置。

10

【請求項 2】

前記第 1 封止膜は、圧縮応力及び引張応力の一方を有し、
前記第 2 封止膜は、圧縮応力及び引張応力の他方を有する請求項 1 記載の表示装置。

20

【請求項 3】

前記対向電極と前記封止部との間に設けられ、少なくともポリパラキシレンを含む有機
バリア層を、さらに備えた請求項 1 または 2 に記載の表示装置。

【請求項 4】

前記封止部は、複数の前記第 1 封止膜と複数の前記第 2 封止膜とを含み、
前記複数の第 1 封止膜と前記複数の第 2 封止膜とは、交互に積層されている請求項 1 ~
3 のいずれか 1 つに記載の表示装置。

【請求項 5】

前記第 1 封止膜及び前記第 2 封止膜は、シリコン酸化物、シリコン酸窒化物、シリコン
窒化物、アルミニウム酸化物及びタンタル酸化物の少なくともいずれかを含む請求項 1 ~
4 のいずれか 1 つに記載の表示装置。

30

【請求項 6】

前記半導体膜は、In、Ga 及び Zn の少なくともいずれかの酸化物半導体を含む請求
項 1 ~ 5 のいずれか 1 つに記載の表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明の実施形態は、表示装置に関する。

【背景技術】

40

【0002】

有機 EL (Electro-Luminescence) 素子に流れる電流を、薄膜トランジスタによって制
御するアクティブマトリクス方式の表示装置がある。この表示装置において、画質の向上
が望まれる。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】特開 2004 - 103957 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

50

【 0 0 0 4 】

本発明の実施形態は、高画質の表示装置を提供する。

【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 5 】

本発明の実施形態によれば、基板と、薄膜トランジスタと、共通電極と、有機発光層と、対向電極と、封止部と、を備えた表示装置が提供される。前記薄膜トランジスタは、ゲート電極と、ゲート絶縁膜と、半導体膜と、第1導電部と、第2導電部と、を含む。前記ゲート電極は、前記基板の上に設けられる。前記ゲート絶縁膜は、前記ゲート電極の上に設けられる。前記半導体膜は、前記ゲート絶縁膜の上に設けられる。前記第1導電部は、前記半導体膜と電氣的に接続される。前記第2導電部は、前記半導体膜と電氣的に接続され、前記第1導電部と離間する。前記共通電極は、前記第1導電部及び前記第2導電部のいずれか一方に電氣的に接続される。前記有機発光層は、前記共通電極の上に設けられる。前記対向電極は、前記有機発光層の上に設けられる。前記封止部は、前記対向電極の上に設けられる。前記封止部は、第1封止膜と、第2封止膜と、を含む。前記第1封止膜の水素の濃度は、 10^{20} atom/cm³以下である。前記第2封止膜は、前記第1封止膜に積層される。前記第2封止膜の水素の濃度は、 10^{20} atom/cm³以下である。前記第2封止膜の屈折率は、前記第1封止膜の屈折率と異なる。

10

【図面の簡単な説明】

【 0 0 0 6 】

【図1】第1の実施形態に係る表示装置を示す模式的断面図である。

20

【図2】図2(a)及び図2(b)は、参考例の表示装置の特性を示すグラフ図である。

【図3】図3(a)及び図3(b)は、第1の実施形態に係る表示装置の特性を示すグラフ図である。

【図4】第1の実施形態に係る表示装置の特性を示すグラフ図である。

【図5】図5(a)～図5(f)は、第1の実施形態に係る表示装置の製造方法を示す模式的断面図である。

【図6】第1の実施形態に係る表示装置の製造方法を示すフローチャートである。

【図7】第1の実施形態に係る別の表示装置を示す模式的断面図である。

【図8】第2の実施形態に係る表示装置を示す模式的模式図である。

【図9】図9(a)及び図9(b)は、第2の実施形態に係る表示装置の特性を示すグラフ図である。

30

【図10】図10(a)～図10(c)は、第2の実施形態に係る表示装置の製造方法を示す模式的断面図である。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 0 7 】

以下に、各実施の形態について図面を参照しつつ説明する。

なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の大きさの比率などは、必ずしも現実のものとは限らない。また、同じ部分を表す場合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。

なお、本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。

40

【 0 0 0 8 】

(第1の実施形態)

図1は、第1の実施形態に係る表示装置の構成を例示する模式的断面図である。

図1に表したように、本実施形態に係る表示装置110は、基板10と、薄膜トランジスタ12と、共通電極16と、有機発光層18と、対向電極20と、封止部22と、を備える。

共通電極16と、有機発光層18と、対向電極20と、により、有機EL型の発光素子部24が形成される。発光素子部24が、薄膜トランジスタ12によって制御され、駆動される。表示装置110において、複数の薄膜トランジスタ12と複数の発光素子部24

50

との組み合わせが、マトリクス状に並べて配置される。複数の薄膜トランジスタ 12 の駆動、及び、それにもなう複数の発光素子部 24 の発光を制御することにより、画像の表示を行う。表示装置 110 は、有機 EL を用いたアクティブマトリクス型の表示装置である。

【0009】

基板 10 は、主面 10a を有する。基板 10 は、本体部 4 と、バリア層 5 と、を含む。本体部 4 には、例えば、光透過性を有する材料が用いられる。本体部 4 には、例えば、ガラス材料や樹脂材料が用いられる。本体部 4 には、可撓性をさらに有する材料を用いることができる。本体部 4 には、例えば、ポリイミドなどの樹脂材料が用いられる。バリア層 5 は、不純物や水分の透過など抑制し、基板 10 の上に設けられる薄膜トランジスタ 12 や発光素子部 24 を保護する。バリア層 5 には、例えば、光透過性と可撓性とを有する材料が用いられる。

10

【0010】

薄膜トランジスタ 12 は、基板 10 の主面 10a の上に設けられる。

薄膜トランジスタ 12 は、第 1 導電部 31 と、第 2 導電部 32 と、ゲート電極 33 と、ゲート絶縁膜 34 と、半導体膜 35 と、チャンネル保護膜 36 と、を含む。

ゲート電極 33 は、基板 10 の主面 10a の上に設けられる。ゲート電極 33 には、例えば、モリブデンタングステン (MoW)、モリブデンタantal (MoTa) 及びタングステン (W) などの高融点金属が用いられる。

【0011】

20

ゲート絶縁膜 34 は、ゲート電極 33 の上に設けられる。この例においては、ゲート絶縁膜 34 は、ゲート電極 33 を覆うように主面 10a の全体に設けられる。ゲート絶縁膜 34 には、例えば、絶縁性と光透過性とを有する材料が用いられる。ゲート絶縁膜 34 には、例えば、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜及びシリコン酸窒化膜のいずれかが用いられる。

【0012】

半導体膜 35 は、ゲート絶縁膜 34 の上に設けられる。ゲート絶縁膜 34 は、ゲート電極 33 と半導体膜 35 との間に設けられ、ゲート電極 33 と半導体膜 35 とを絶縁する。半導体膜 35 には、例えば、In、Ga 及び Zn の少なくともいずれかを含むアモルファス酸化物半導体が用いられる。すなわち、半導体膜 35 には、例えば、In-Ga-Zn-O 酸化物半導体、In-Ga-O 酸化物半導体、及び、In-Zn-O 酸化物半導体のいずれかが用いられる。半導体膜 35 の膜厚は、例えば、5 nm 程度である。これにより、半導体膜 35 の電気的特性が、良好になる。半導体膜 35 の膜厚は、より具体的には、例えば、5 nm 以上 50 nm 以下である。

30

【0013】

アモルファス酸化物半導体を含む半導体膜 35 においては、例えば、透過電子顕微鏡 (TEM) や X 線回折 (XRD) で観察しても、結晶性を示す回折パターンなどが観察されない。半導体膜 35 の膜質及び形状は、走査型電子顕微鏡 (SEM) や TEM などで観察できる。

【0014】

40

半導体膜 35 は、上記のアモルファス酸化物半導体中に、上記の酸化物半導体の微結晶が分散された材料を用いても良い。

【0015】

第 1 導電部 31 は、ゲート絶縁膜 34 の上に設けられる。第 1 導電部 31 の一部は、半導体膜 35 の上に設けられ、半導体膜 35 と接触している。これにより、第 1 導電部 31 は、半導体膜 35 と電氣的に接続されている。第 2 導電部 32 は、ゲート絶縁膜 34 の上に設けられる。第 2 導電部 32 は、第 1 導電部 31 と離間して配置されている。第 2 導電部 32 の一部は、半導体膜 35 の上に設けられ、半導体膜 35 と接触している。これにより、第 2 導電部 32 は、半導体膜 35 と電氣的に接続されている。第 1 導電部 31 及び第 2 導電部 32 には、例えば、Ti、Al 及び Mo などが用いられる。第 1 導電部 31 及び

50

第２導電部３２は、例えば、Ｔｉ、Ａｌ及びＭｏの少なくともいずれかを含む積層体でもよい。第１導電部３１は、薄膜トランジスタ１２のソース電極及びドレイン電極の一方である。第２導電部３２は、薄膜トランジスタ１２のソース電極及びドレイン電極の他方である。

【００１６】

チャネル保護膜３６は、半導体膜３５の上に設けられている。チャネル保護膜３６は、半導体膜３５を保護する。チャネル保護膜３６には、例えば、シリコン酸化膜が用いられる。

【００１７】

第１導電部３１は、チャネル保護膜３６の第１部分３６ａを覆う。第２導電部３２は、チャネル保護膜３６の第２部分３６ｂを覆う。第１導電部３１は、半導体膜３５の第１領域３５ａを覆う。第２導電部３２は、半導体膜３５の第２領域３５ｂを覆う。半導体膜３５は、第１導電部３１及び第２導電部３２に覆われない第３領域３５ｃを有する。ゲート電極３３は、半導体膜３５の膜面３５ｐに対して垂直な方向（以下、Ｚ軸方向と称す）にみたときに、第１導電部３１と第２導電部３２との間の部分３３ａを有する。すなわち、ゲート電極３３は、ゲート絶縁膜３４を挟んで、半導体膜３５の第３領域３５ｃと対向する。これにより、ゲート電極３３に電圧を印加することで、半導体膜３５にチャネルが発生し、第１導電部３１と第２導電部３２との間で電流が流れる。

10

【００１８】

薄膜トランジスタ１２と共通電極１６の間には、パッシベーション膜４０が設けられる。パッシベーション膜４０には、例えば、絶縁性と光透過性とを有する材料が用いられる。パッシベーション膜４０には、例えば、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜及びシリコン酸窒化膜のいずれかが用いられる。

20

【００１９】

この例では、共通電極１６とパッシベーション膜４０の間には、カラーフィルタ４４が設けられる。カラーフィルタ４４は、画素ごとに異なる色を有する。カラーフィルタ４４の透過率は、光の波長によって異なる。カラーフィルタ４４は、例えば、赤色、緑色及び青色のいずれかのカラー樹脂膜（例えばカラーレジスト）が用いられる。カラーフィルタ４４は、必要に応じて設けられる。カラーフィルタ４４は、省略可能である。

【００２０】

共通電極１６は、第１導電部３１及び第２導電部３２のいずれか一方に電氣的に接続される。この例では、共通電極１６は、第１導電部３１（例えばソース）と電氣的に接続される。

30

共通電極１６は、カラーフィルタ４４の上に設けられる。共通電極１６は、Ｚ軸方向において薄膜トランジスタ１２と対向する対向領域１６ａと、対向しない非対向領域１６ｂとを有する。共通電極１６には、例えば、導電性と光透過性とを有する材料が用いられる。共通電極１６には、例えば、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）などが用いられる。共通電極１６は、例えば、画素電極とも呼ばれる。

【００２１】

パッシベーション膜４０及びカラーフィルタ４４には、第１導電部３１の一部を露呈させる開口４０ａ及び開口４４ａが、それぞれ設けられている。共通電極１６の対向領域１６ａの一部１６ｃは、開口４０ａ及び開口４４ａにおいて、第１導電部３１に接触している。これにより、共通電極１６は、第１導電部３１と電氣的に接続される。

40

【００２２】

共通電極１６及びカラーフィルタ４４の上には、平坦化膜４２が設けられる。平坦化膜４２には、例えば、絶縁性を有する材料が用いられる。平坦化膜４２には、例えば、有機樹脂材料が用いられる。平坦化膜４２には、共通電極１６の非対向領域１６ｂの一部を露呈させる開口４２ａが設けられている。

【００２３】

有機発光層１８は、平坦化膜４２の上に設けられる。有機発光層１８は、開口４２ａに

50

において、共通電極 16 の非対向領域 16 b と接触する。平坦化膜 42 は、対向領域 16 a と有機発光層 18 との接触を防ぐ。有機発光層 18 には、例えば、正孔輸送層と、発光層と、電子輸送層と、を積層させた積層体が用いられる。

【0024】

対向電極 20 は、有機発光層 18 の上に設けられる。対向電極 20 は、半導体膜 35 の上に延在する部分 20 a を有する。対向電極 20 には、導電性を有する材料が用いられる。対向電極 20 には、例えば、A1 が用いられる。対向電極 20 の膜厚は、例えば、200 nm (例えば 100 nm 以上 300 nm 以下) である。

【0025】

例えば、非対向領域 16 b において、発光素子部 24 が形成される。発光素子部 24 では、共通電極 16 と対向電極 20 とに電圧を印加することにより、有機発光層 18 から光が放出される。有機発光層 18 から放出した光は、カラーフィルタ 44、パッシベーション膜 40、ゲート絶縁膜 34 及び基板 10 を透過して、外部に出射する。表示装置 110 は、下面発光型の表示装置である。

【0026】

封止部 22 は、対向電極 20 の上に設けられる。封止部 22 は、第 1 封止膜 51 と第 2 封止膜 52 とを含む。第 1 封止膜 51 は、対向電極 20 の上に設けられる。第 2 封止膜 52 は、第 1 封止膜 51 に積層される。この例において、第 2 封止膜 52 は、第 1 封止膜 51 の上に設けられる。封止部 22 は、第 1 封止膜 51 及び第 2 封止膜 52 によって有機発光層 18 及び対向電極 20 を覆う。封止部 22 は、有機発光層 18 及び対向電極 20 を保護する。第 1 封止膜 51 の水素の濃度は、 10^{20} atom/cm³ 以下である。第 2 封止膜 52 の水素の濃度は、 10^{20} atom/cm³ 以下である。第 1 封止膜 51 と第 2 封止膜 52 には、例えば、無機材料が用いられる。第 1 封止膜 51 及び第 2 封止膜 52 には、例えば、シリコン酸化物、シリコン酸窒化物、シリコン窒化物、アルミニウム酸化物 (アルミナ) 及びタンタル酸化物の少なくともいずれかが用いられる。

【0027】

第 1 封止膜 51 は圧縮応力を有し、第 2 封止膜 52 は、引張応力を有する。または、第 1 封止膜 51 は引張応力を有し、第 2 封止膜 52 は、圧縮応力を有する。すなわち、第 1 封止膜 51 は、圧縮応力及び引張応力の一方を有する。第 2 封止膜 52 は、圧縮応力及び引張応力の他方を有する。

【0028】

第 2 封止膜 52 に用いられる組成物 (例えば化合物) が、第 1 封止膜 51 に用いられる組成物 (例えば化合物) と実質的に同じである。このとき、これらの膜に加わる応力が異なると、これらの膜の屈折率は、互いに異なる。

【0029】

第 2 封止膜 52 の屈折率は、第 1 封止膜 51 の屈折率とは異なる。例えば、第 2 封止膜 52 の屈折率は、第 1 封止膜 51 の屈折率よりも低い。第 2 封止膜 52 の屈折率が第 1 封止膜 51 の屈折率よりも低いとき、第 2 封止膜 52 は引張応力を有し、第 1 封止膜 51 は、圧縮応力を有する。または、第 2 封止膜 52 の屈折率は、第 1 封止膜 51 の屈折率よりも高い。第 2 封止膜 52 の屈折率が第 1 封止膜 51 の屈折率よりも高いとき、第 2 封止膜 52 は圧縮応力を有し、第 1 封止膜 51 は、引張応力を有する。以下では、第 2 封止膜 52 の屈折率が、第 1 封止膜 51 の屈折率よりも低い場合として説明する。第 1 封止膜 51 及び第 2 封止膜 52 は、Si を含む酸化物である。このとき、第 1 封止膜 51 の屈折率は、例えば、1.46 である。第 2 封止膜 52 の屈折率は、例えば、1.42 である。第 1 封止膜 51 及び第 2 封止膜 52 の屈折率は、例えば、エリブソメトリによって測定することができる。第 1 封止膜 51 及び第 2 封止膜 52 の屈折率の違い (圧縮応力が引張応力かの違い) は、例えば、成膜条件を変化させることによって実現できる。

【0030】

第 1 封止膜 51 及び第 2 封止膜 52 の積層順は、上記に限ることなく、対向電極 20 の上に第 2 封止膜 52 を設け、第 2 封止膜 52 の上に第 1 封止膜 51 を積層してもよい。ま

10

20

30

40

50

た、後述するように、複数の圧縮応力膜と複数の引張応力膜とを交互に積層しても良い。

【0031】

図2(a)及び図2(b)は、参考例の表示装置の特性を例示するグラフ図である。

図2(a)及び図2(b)は、対向電極20の上に、水素の濃度が 10^{20} atm/cm³よりも高い封止膜を設けた参考例の表示装置の特性を例示する。この表示装置の構成は、封止膜に含まれる水素の濃度を除いて、表示装置110と同様である。

【0032】

図2(a)及び図2(b)の横軸は、薄膜トランジスタ12のゲート電極33に印加するゲート電圧 V_g (V)である。縦軸は、薄膜トランジスタ12の第1導電部31と第2導電部32との間(ドレイン-ソース間)に流れる電流 I_d (A)である。図2(a)は、封止膜を形成する前の電圧-電流特性を表す。図2(b)は、封止膜を形成した後の電圧-電流特性を表す。

10

【0033】

図2(a)に表したように、封止膜を形成する初期特性においては、良好なトランジスタ特性が得られる。しかしながら、図2(b)に表したように、水素の濃度が 10^{20} atm/cm³よりも高い封止膜を形成すると、薄膜トランジスタ12の閾値電圧が低下する。このため、参考例においては、所望の制御を行うことができず、表示装置の画質は低い。

【0034】

図3(a)及び図3(b)は、第1の実施形態に係る表示装置の特性を例示するグラフ図である。

20

図3(a)及び図3(b)の横軸は、ゲート電圧 V_g であり、縦軸は、電流 I_d である。図3(a)及び図3(b)は、封止部22を形成する前、及び、後の電圧-電流特性をそれぞれ表す。

【0035】

図3(a)及び図3(b)に表したように、本実施形態に係る表示装置110においては、封止部22の形成後においても、薄膜トランジスタ12の閾値電圧に変動は見られなかった。表示装置110では、従来の表示装置に比べて高い画質を得ることができる。

【0036】

図4は、第1の実施形態に係る表示装置の特性を例示するグラフ図である。

30

図4の横軸は、封止部22の水素の濃度 H_c である。図4の縦軸は、封止部22の形成前と形成後における薄膜トランジスタ12の閾値電圧の変動量 V_s (ボルト:V)である。

【0037】

図4に表したように、濃度 H_c が約 7×10^{19} atm/cm³程度である場合、変動量 V_s は、+1V程度である。濃度 H_c が 1.5×10^{21} atm/cm³のとき、変動量 V_s は、約-9Vであり、濃度 H_c が 0.6×10^{22} atm/cm³のとき、変動量 V_s は、約-22Vである。濃度 H_c が高くと、変動量 V_s はマイナス側にシフトし、変動量 V_s の絶対値は大きくなる。濃度 H_c が 1×10^{20} atm/cm³のときに、変動量 V_s は、実質的に0となる。

40

【0038】

本願発明者は、種々の構成の薄膜トランジスタを作製し、閾値電圧の変動を評価した。その結果、水素の濃度が約 1×10^{20} atm/cm³以下の封止膜を用いる構成において、閾値電圧の変動が小さいことを見出した。本願発明者は、この結果から、薄膜トランジスタ12の閾値電圧の変動が、封止部22に含まれる水素に起因していると推定した。

【0039】

水素の濃度が 1×10^{20} atm/cm³以下の第1封止膜51及び第2封止膜52を含む封止部22を設けることで、薄膜トランジスタ12の閾値電圧の変動を小さくできる。第1封止膜51及び第2封止膜52の水素の濃度は、 7×10^{19} atm/cm³以下であることが好ましい。これにより、例えば製造工程における種々の条件の変動がある場

50

合においても、封止膜における水素の濃度を低く抑えることができ、薄膜トランジスタ 12 の閾値電圧の変動を安定して抑えることができる。

【0040】

封止膜として、安定性に優れる、シリコン酸化膜、シリコン酸窒化膜、シリコン窒化膜、アルミナ及びタンタル酸化膜の少なくともいずれかを用い、これらの膜において、水素の濃度を $10^{20} \text{ atoms/cm}^3$ 以下とすることで、薄膜トランジスタの特性が安定化することが判明した。

【0041】

このような構成の封止膜を用いることで、良好な特性が得られる。しかしながら、例えば、上記の封止膜として、1層（1種類）を形成した場合には、対向電極／封止膜の界面、または、共通電極／対向電極の界面などに剥離が生じる。この剥がれは、封止膜に生じる応力に起因すると考えられる。

【0042】

封止膜を形成する際のプロセス条件により、封止膜に圧縮応力または引張応力が残留する。このとき、例えば、一方の応力のみを有する封止膜を形成する構成においては、上記の剥離が生じる。

【0043】

本実施形態においては、複数の封止膜を、敢えて作製する。そして、これらの複数の封止膜における応力の種類を異ならせることで、この問題を解決できることが判明した。このように、圧縮応力及び引張応力のいずれか一方を有する第1封止膜51と、圧縮応力及び引張応力のいずれか他方を有する第2封止膜52と、を含む積層構造を、封止部22として用いることで、封止部22に生じる応力が、有機発光層18に悪影響を与えることを抑えることができる。

【0044】

第1封止膜51及び第2封止膜52の応力は、例えば、封止膜の成膜時のガスの圧力、分圧比、入力パワー、基板温度、及び、ターゲットと基板との距離などの少なくともいずれかを制御することで制御できる。

【0045】

なお、1つの封止膜において応力を小さくすることは、製造条件のばらつきを考えると非常に難しい。これに対して、互いに異なる種類の応力を有する複数の封止膜を用いることで、ばらつきを実用的に小さくでき、応力を制御し易くなる。

【0046】

図5(a)～図5(f)は、第1の実施形態に係る表示装置の製造方法を例示する模式的断面図である。

図5(a)に表したように、表示装置110の製造においては、基板10の主面10aの上に、薄膜トランジスタ12を形成する。薄膜トランジスタ12の形成においては、主面10aの上にゲート電極33を形成する。主面10a及びゲート電極33の上にゲート絶縁膜34を形成する。ゲート絶縁膜34の上に半導体膜35を形成する。半導体膜35の上にチャネル保護膜36を形成する。ゲート絶縁膜34と半導体膜35とチャネル保護膜36との上に、第1導電部31及び第2導電部32を形成する。

【0047】

図5(b)に表したように、薄膜トランジスタ12の上に、パッシベーション膜40を形成する。例えば、パッシベーション膜40となる SiO_2 膜をPE-CVD法により形成する。 SiO_2 膜に開口40aを形成する。これにより、パッシベーション膜40が得られる。パッシベーション膜40の厚さは、例えば200nm（100nm以上300nm以下）である。

【0048】

パッシベーション膜40の上にカラーフィルタ44を形成する。例えば、赤色、緑色及び青色のいずれかのカラー樹脂膜（例えばカラーレジスト）を塗布する。カラー樹脂膜をパターニングし、開口44aを形成する。これにより、カラーフィルタ44が得られる。

10

20

30

40

50

カラーフィルタ 44 の膜厚は、例えば、 $2\text{ }\mu\text{m}$ （例えば、 $1\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $3\text{ }\mu\text{m}$ 以下）である。

【0049】

カラーフィルタ 44 の上に共通電極 16 を形成する。例えば、共通電極 16 となる ITO 膜をスパッタ法などにより形成し、所定の形状に加工して共通電極 16 が得られる。共通電極 16 の厚さは、例えば 60 nm （ 30 nm 以上 200 nm 以下）である。

【0050】

図 5（c）に表したように、共通電極 16 及びカラーフィルタ 44 の上に、平坦化膜 42 を形成する。例えば、平坦化膜 42 となる有機樹脂を塗布し、パターニングすることにより、平坦化膜 42 が得られる。平坦化膜 42、及び、共通電極 16 の非対向領域 16b 10
の上に、有機発光層 18 を形成する。有機発光層 18 は、例えば、蒸着法によって形成する。

【0051】

図 5（d）に表したように、有機発光層 18 の上に、対向電極 20 を形成する。例えば、LiF 膜と Al 膜とを積層させることで、対向電極 20 が得られる。対向電極 20 の形成には、例えば、蒸着法を用いる。

【0052】

図 5（e）に表したように、対向電極 20 の上に、第 1 封止膜 51 を形成する。例えば、第 1 封止膜 51 となるシリコン酸化膜、シリコン酸窒化膜、シリコン窒化膜、アルミナ 20
及びタンタル酸化膜の少なくともいずれかを、例えばスパッタリング法で形成することにより、第 1 封止膜 51 が得られる。第 1 封止膜 51 の成膜時のガス圧は、例えば約 0.5 Pa （例えば 0.1 Pa 以上 2.0 Pa 未満）とする。

【0053】

図 5（f）に表したように、第 1 封止膜 51 の上に、第 2 封止膜 52 を形成する。例えば、第 2 封止膜 52 となるシリコン酸化膜、シリコン酸窒化膜、シリコン窒化膜、アルミナ 30
及びタンタル酸化膜の少なくともいずれかを、例えばスパッタリング法で形成することにより、第 2 封止膜 52 が得られる。第 2 封止膜 52 の成膜時のガス圧は、例えば約 3.0 Pa （例えば 2.0 Pa 以上 10.0 Pa 以下）とする。これにより、対向電極 20 の上に封止部 22 が形成される。以上により、表示装置 110 が完成する。このように、第 2 封止膜 52 の成膜時のガス圧を、第 1 封止膜 51 の成膜時のガス圧よりも高くすることで、第 2 封止膜 52 に引張応力を生じさせることができる。

【0054】

図 6 は、第 1 の実施形態に係る表示装置の製造方法を例示するフローチャートである。

図 6 に表したように、表示装置 110 の製造方法は、薄膜トランジスタ 12 を形成するステップ S110 と、共通電極 16 を形成するステップ S120 と、有機発光層 18 を形成するステップ S130 と、対向電極 20 を形成するステップ S140 と、封止部 22 を形成するステップ S150 と、を備える。

【0055】

ステップ S110 では、例えば、図 5（a）に関して説明した処理を実施する。ステップ S120 では、例えば、図 5（b）に関して説明した処理を実施する。ステップ S130 40
では、例えば、図 5（c）に関して説明した処理を実施する。ステップ S140 では、例えば、図 5（d）に関して説明した処理を実施する。ステップ S150 では、例えば、図 5（e）及び図 5（f）に関して説明した処理を実施する。

【0056】

図 7 は、第 1 の実施形態に係る別の表示装置の構成を例示する模式的断面図である。

図 7 に表したように、表示装置 112 の封止部 22 は、積層膜 54 を含む。

積層膜 54 は、複数の第 1 封止膜 51 と複数の第 2 封止膜 52 とを含む。複数の第 1 封止膜 51 と複数の第 2 封止膜 52 とは、Z 軸方向に沿って交互に積層されている。

封止部 22 に積層膜 54 を含む表示装置 112 においても、第 1 封止膜 51 及び第 2 封止膜 52 の水素の濃度を 10^{-20} atm/cm^3 以下とすることで、薄膜トランジスタ 1 50

2の閾値電圧の変動が抑制され、表示装置112の画質を高めることができる。

【0057】

封止部22として、積層膜54を用いることで、封止部22の有機発光層18に対するバリア性を高めることができる。積層膜54では、第1封止膜51に含まれる圧縮応力と、第2封止膜52に含まれる引張応力と、のバランスがより均一になる。これにより、封止部22に含まれる応力の有機発光層18への悪影響を、より適切に抑えることができる。

【0058】

(第2実施形態)

図8は、第2の実施形態に係る表示装置の構成を例示する模式的模式図である。

10

図8に表したように、表示装置210は、対向電極20と封止部22との間に、有機バリア層46を備える。有機バリア層46は、例えば、少なくともポリバラキシレンを含む有機膜である。表示装置210の構成は、有機バリア層46の有無を除いて、表示装置110の構成と同様である。

【0059】

有機バリア層46は、例えば、無機膜である第1封止膜51及び第2封止膜52を成膜するときに使用する酸素プラズマから有機発光層18を保護する。これにより、有機発光層18に加わるダメージを軽減することができる。また、有機バリア層46を形成することにより、封止部22において、コンフォーマルな膜を形成することが可能となる。例えば、有機バリア層46は、ピンホールなどの欠陥を埋める。これにより、封止部22及び有機バリア層46によるバリア性能を向上させることができる。また、有機バリア層46のカバレッジは、第1封止膜51及び第2封止膜52よりも高くすることができる。これにより、より高いバリア性能を得ることができる。

20

【0060】

図9(a)及び図9(b)は、第2の実施形態に係る表示装置の特性を例示するグラフ図である。

図9(a)及び図9(b)の横軸は、ゲート電圧 V_g であり、縦軸は、電流 I_d である。図9(a)及び図9(b)は、封止部22及び有機バリア層46を形成する前、及び、後の電圧-電流特性をそれぞれ表す。

【0061】

30

図9(a)及び図9(b)に表したように、本実施形態に係る表示装置210においては、封止部22及び有機バリア層46の形成後において、薄膜トランジスタ12の閾値電圧に変動は見られない。このように、有機バリア層46を設けた表示装置210においても、薄膜トランジスタ12の閾値電圧の変動を抑え、画質を向上させることができる。

【0062】

図10(a)~図10(c)は、第2の実施形態に係る表示装置の製造方法を例示する模式的断面図である。

表示装置210の製造方法において、対向電極20を形成するまでの手順は、表示装置110の手順と実質的に同じであるから、説明を省略する。

図10(a)に表したように、対向電極20の上に、有機バリア層46を形成する。有機バリア層46は、例えば、熱CVD法によって形成する。

40

【0063】

図10(b)に表したように、有機バリア層46の上に、第1封止膜51を形成する。第1封止膜51は、表示装置110において説明したように、スパッタリング法で形成する。第1封止膜51の成膜時のガス圧は、例えば約0.5Pa(例えば0.1Pa以上2.0Pa未満)とする。

【0064】

図10(c)に表したように、第1封止膜51の上に、第2封止膜52を形成する。第2封止膜52は、表示装置110において説明したように、スパッタリング法で形成する。第2封止膜52の成膜時のガス圧は、約3.0Pa(例えば2.0Pa以上10.0Pa

50

a未満)とする。これにより、有機バリア層46の上に封止部22が形成される。以上により、表示装置210が完成する。

【0065】

上記実施形態では、下面発光型の表示装置について説明したが、実施形態において、表示装置は、上面発光型でもよい。

【0066】

実施形態によれば、高画質の表示装置が提供される。

【0067】

以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。

しかし、本発明の実施形態は、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、表示装置に含まれる、基板、薄膜トランジスタ、共通電極、有機発光層、対向電極、封止部、第1封止膜、第2封止膜、有機バリア層及び積層膜などの各要素の具体的な構成に関しては、当業者が公知の範囲から適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができる限り、本発明の範囲に包含される。

また、各具体例のいずれか2つ以上の要素を技術的に可能な範囲で組み合わせたものも、本発明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。

【0068】

その他、本発明の実施の形態として上述した表示装置を基にして、当業者が適宜設計変更して実施し得る全ての表示装置も、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範囲に属する。

【0069】

その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される。

【0070】


本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。

【符号の説明】


【0071】

4...本体部、5...バリア層、10...基板、10a...主面、12...薄膜トランジスタ、16...共通電極、16a...対向領域、16b...非対向領域、16c...一部、18...有機発光層、20...対向電極、20a...部分、22...封止部、24...発光素子部、31...第1導電部、32...第2導電部、33...ゲート電極、33a...部分、34...ゲート絶縁膜、35...半導体膜、35a...第1領域、35b...第2領域、35c...第3領域、35p...膜面、36...チャネル保護膜、36a...第1部分、36b...第2部分、40...パッシベーション膜、40a...開口、42...平坦化膜、42a...開口、44...カラーフィルタ、44a...開口、46...有機バリア層、51...第1封止膜、52...第2封止膜、54...積層膜、110、112、210...表示装置、I_d...電流、V_g...ゲート電圧、V_s...変動量


【 図 2 】

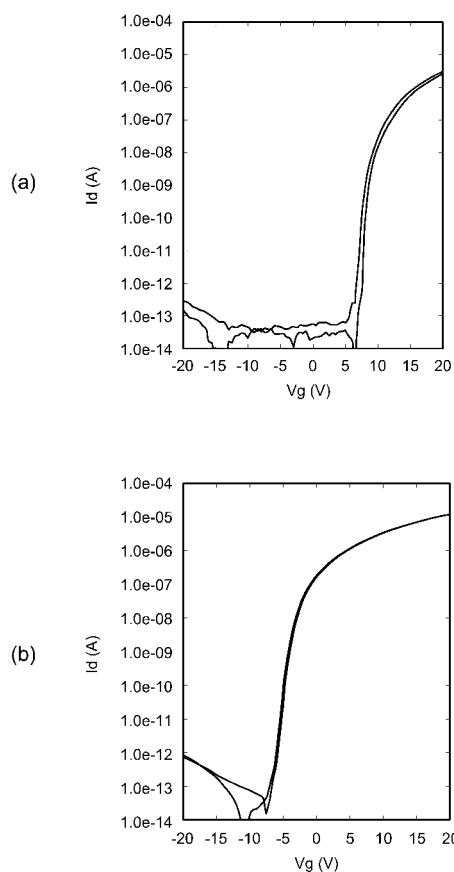


【图 4】

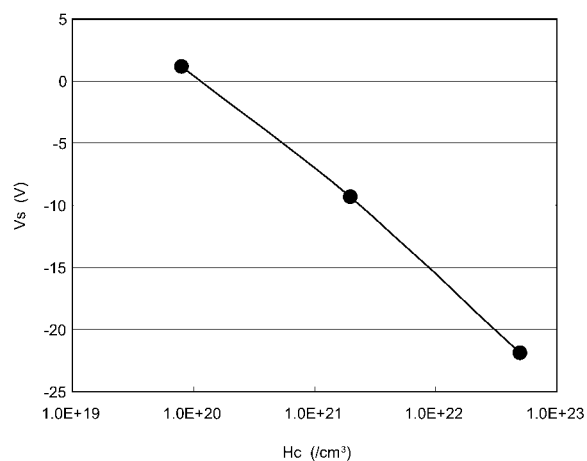


【図 5】

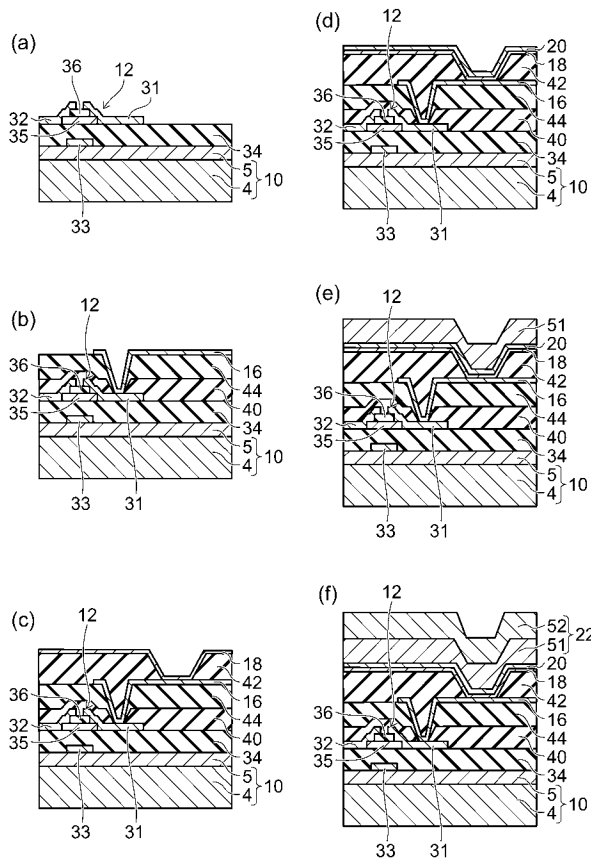


【図 6】

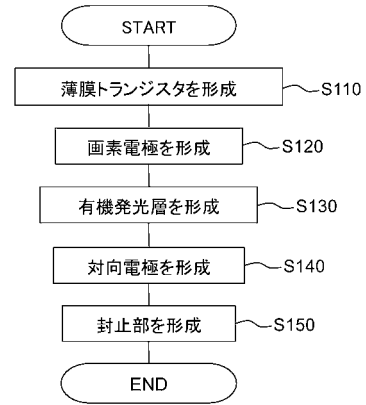


【図 7】

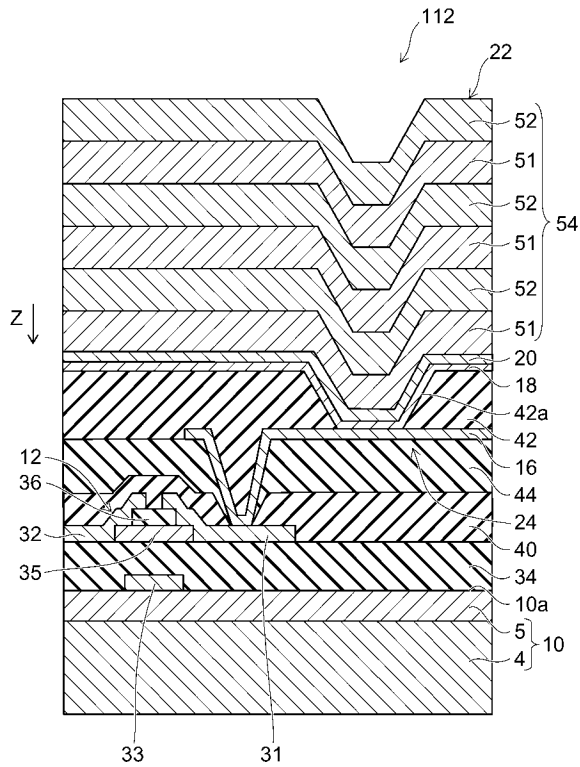


【図 8】

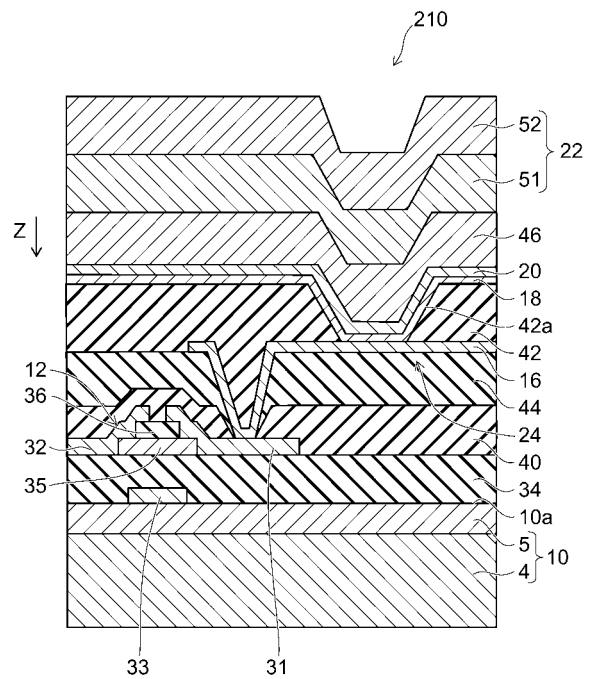

【図 9】

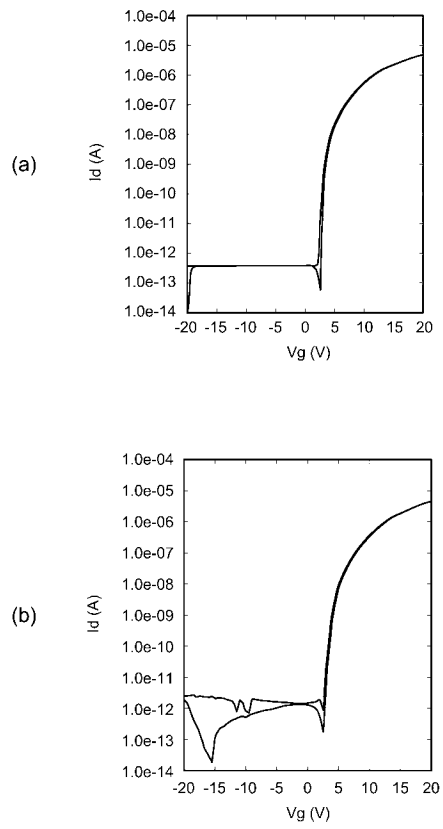

【図 10】

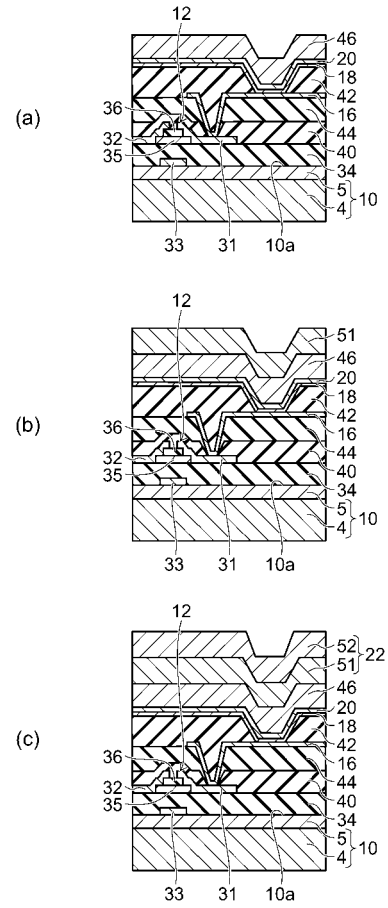

フロントページの続き

(72)発明者 斉藤 信美

東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社東芝内

(72)発明者 坂野 竜則

東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社東芝内

(72)発明者 山口 一

東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社東芝内

Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC21 CC25 CC31 EE03 EE48 EE49 EE50 FF02
FF14

5C094 AA02 AA31 BA03 BA27 DA07 DA13 FB01 FB02 FB14 JA20

专利名称(译)	表示装置		
公开(公告)号	JP2013243094A	公开(公告)日	2013-12-05
申请号	JP2012116835	申请日	2012-05-22
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社东芝		
申请(专利权)人(译)	东芝公司		
[标]发明人	中野慎太郎 上田知正 三浦健太郎 齐藤信美 坂野竜則 山口一		
发明人	中野 慎太郎 上田 知正 三浦 健太郎 齐藤 信美 坂野 竜則 山口 一		
IPC分类号	H05B33/04 G09F9/30 H01L27/32 H01L51/50		
CPC分类号	H01L51/5203 H01L27/1248 H01L27/3262 H01L51/5253 H01L51/5256		
FI分类号	H05B33/04 G09F9/30.338 G09F9/30.365.Z G09F9/30.309 H05B33/14.A G09F9/30.365 H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC21 3K107/CC25 3K107/CC31 3K107/EE03 3K107/EE48 3K107/EE49 3K107/EE50 3K107/FF02 3K107/FF14 5C094/AA02 5C094/AA31 5C094/BA03 5C094/BA27 5C094/DA07 5C094/DA13 5C094/FB01 5C094/FB02 5C094/FB14 5C094/JA20		
代理人(译)	Hyugatera正彦		
其他公开文献	JP5674707B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

根据一个实施例，显示装置（110,112,210）包括基板（10），薄膜晶体管（12），像素电极（16），有机发光层（18），公共电极（20）和密封单元（22）。薄膜晶体管（12）设置在基板（10）上。薄膜晶体管（12）包括栅电极（33），栅极绝缘膜（34），半导体膜（35），第一导电部分（31）和第二导电部分（32）。像素电极（16）电连接到第一导电部分（31）和第二导电部分（32）中的一个。有机发光层（18）设置在像素电极（16）上。公共电极（20）设置在有机发光层（18）上。密封单元（22）设置在公共电极（20）上。密封单元（22）包括第一密封膜（51）和第二密封膜（52）。第二密封膜（52）的折射率与第一密封膜（51）的折射率不同。

