

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2011-140579

(P2011-140579A)

(43) 公開日 平成23年7月21日 (2011.7.21)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C09K 11/06 (2006.01)	C09K 11/06 610	3K107
H01L 51/50 (2006.01)	C09K 11/06 660	4H006
C07C 15/28 (2006.01)	C09K 11/06 635	
C07C 211/61 (2006.01)	C09K 11/06 655	
	C09K 11/06 645	
審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 69 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願2010-2443 (P2010-2443)
 (22) 出願日 平成22年1月8日 (2010.1.8)




(71) 出願人 000222118
 東洋インキＳＣホールディングス株式会社
 東京都中央区京橋2丁目3番13号
 (72) 発明者 早川 純平
 東京都中央区京橋2丁目3番13号 東洋
 インキ製造株式会社内
 (72) 発明者 玉野 美智子
 東京都中央区京橋2丁目3番13号 東洋
 インキ製造株式会社内
 Fターム (参考) 3K107 AA01 CC04 CC07 CC12 CC21
 CC24 DD53 DD59 DD67 DD68
 DD69 DD70 GG06
 4H006 AA01 AB92

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子用材料およびその用途

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】有機EL素子用材料に有用で、蒸着が可能であり、且つ、高いTgを有し、特に青色発光する有機EL素子として好適に用いることができる化合物、及び当該化合物を用いる有機EL素子を提供する。

【解決手段】例えば下式で表される反応で得られる、ビフェニル骨格を有することを特徴とする化合物からなる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料が例示される。

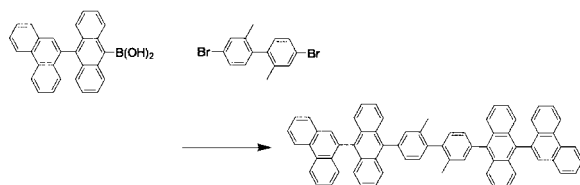

【選択図】 図1


【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記一般式〔1〕で表される化合物からなる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

一般式〔1〕

【化 1】

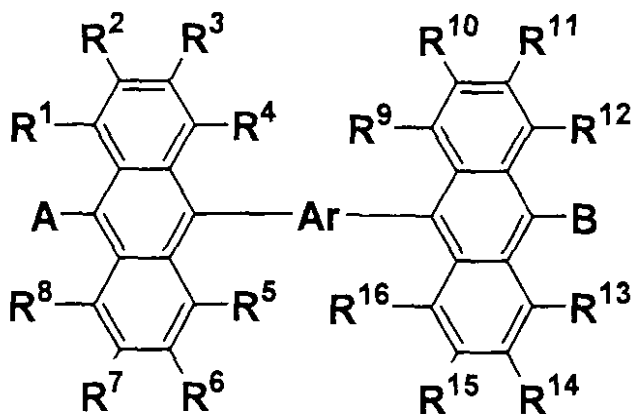

10

~~~~~

20


(式中、 $R^1 \sim R^{16}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換または未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基、シアノ基、または、置換シリル基を表し、

AおよびBはそれぞれ独立に、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、または、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基であり、

Arは下記一般式〔2〕で表される基である。)

一般式〔2〕

## 【化 2】

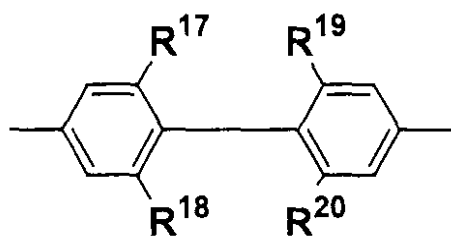

30

(式中、 $R^{17}$ および $R^{20}$ は、それぞれ独立に、置換または未置換の1価の脂肪族炭化水素基を表し、

$R^{18}$ および $R^{19}$ は、それぞれ独立に、水素原子、または、置換または未置換の1価の脂肪族炭化水素基を表す。)


40

## 【請求項 2】

さらに、下記一般式〔3〕で表される化合物を含有してなる請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

一般式〔3〕

【化 3】

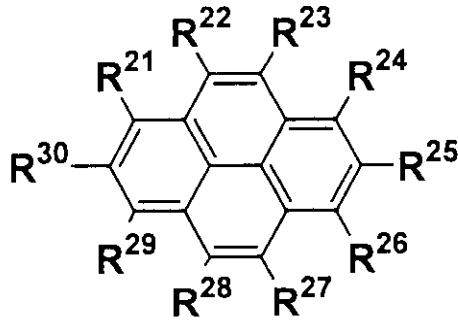

10


(式中、 $R^{22} \sim R^{30}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換または未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基、または、置換シリル基を表し、

$R^{21}$ は、一般式〔4〕で表されるジアリール置換アミノ基である。)

一般式〔4〕

【化 4】

20

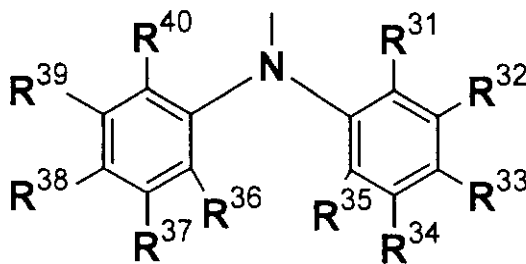

(式中、 $R^{31} \sim R^{40}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の芳香族複素環基、置換シリル基、または、置換アミノ基を表す。また、 $R^{31} \sim R^{35}$ 、並びに、 $R^{36} \sim R^{40}$ はそれぞれ隣接する基同士で結合して環を形成してもよい。)

30

【請求項 3】

一対の電極間に発光層を含む複数層の有機層を形成してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機層の少なくとも一層が、請求項 1 または 2 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含んでなる有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 4】

一対の電極間に発光層または発光層を含む複数層の有機層を形成してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記発光層が、請求項 1 または 2 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含んでなる有機エレクトロルミネッセンス素子。

40

【請求項 5】

発光層に更にリン光発光材料を含んでなる請求項 4 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 6】

発光層が塗布により成膜されてなる請求項 4 または 5 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 7】

請求項 1 または 2 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料と有機溶剤からなる

50

有機エレクトロルミネッセンス素子用インキ組成物。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は新規な有機エレクトロルミネッセンス素子用材料に関する。さらに詳しくは、有機エレクトロルミネッセンス素子（以下有機EL素子と略記）に用いた場合、蒸着やスピンコートにより製膜が可能であり、かつ優れた性能（高いガラス転移温度、高い発光効率、低電圧駆動、高色純度、長寿命）を発揮し、特に青色発光材料に好適に用いることができる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料に関する。

【背景技術】

10

【0002】

近年、有機EL素子においては、素子の長寿命化が求められている。素子の寿命に影響を及ぼす原因は様々な因子が考えられるが、その一つとして、素子を構成する材料のガラス転移温度(T<sub>g</sub>)が、素子の寿命に大きな影響を及ぼすものと考えられている。すなわち、素子の使用環境や駆動時の発熱などにより、素子の温度が構成する材料のT<sub>g</sub>を上回ると、構成する材料の結晶化が起これ、ダークスポットと呼ばれる非発光領域が発生することが指摘されている。そのため、より高いT<sub>g</sub>を示す材料が求められてきた（非特許文献1、2）。

【0003】

青色発光素子において、耐久性の優れた素子を提供する青色発光材料は少ない。一例として、アントラセン化合物を青色発光素子に用いる技術が開示されている。各種のアントラセン化合物（特許文献1～4）を用いた青色発光素子が報告されているが、いずれも素子の寿命は短く、実用的な材料とはいえないという欠点があった。

20

【0004】

また、2つのアントラセン骨格の間に芳香族炭化水素基を有する構成からなる分子構造を特徴とした有機電界発光素子が開示されている（特許文献5、6）ものの、いずれも素子の寿命は短く、実用的な材料とはいえないという欠点があった。

【0005】

また、2つのアントラセン骨格の間にビフェニル基を導入した構造を発光層に用いた場合の有機エレクトロルミネッセンス素子に関する報告がなされている。（非特許文献3）その結果、青色に発光せず、白色に発光することが報告されている。その為、青色発光に好適に用いることは困難である。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】特開2003-306454号公報

【特許文献2】特開2004-2351号公報

【特許文献3】WO2005-113531号公報

【特許文献4】特開2007-63501号公報

【特許文献5】特開平8-12600号公報

40

【特許文献6】WO2007-86695号公報

【非特許文献】

【0007】

【非特許文献1】時任静士、安達千波矢、村田英幸共著、有機ELディスプレイ、オーム社、2004年発行、139～143頁

【非特許文献2】技術情報協会編、最新機能性色素大全集、技術情報協会、2007年発行、103～119頁

【非特許文献3】Journal of Material Chemistry, 2008年発行、18号、4529～4536頁

【発明の概要】

50

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

本発明の課題は、有機EL素子用材料に有用で、蒸着が可能であり、且つ、高いT<sub>g</sub>を示す化合物を提供すること、および、特に青色発光する有機EL素子として好適に用いることができる化合物を提供することにある。さらには、この有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を用いることにより、高い発光効率、低電圧駆動、色純度、長寿命、耐熱性などの優れた特性を示す有機EL素子を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明者らは、前記諸問題を解決するために、鋭意研究を重ねた結果、本発明に至った。


【0010】

すなわち本発明は、下記一般式〔1〕で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料に関する。

【0011】

一般式〔1〕

【化1】

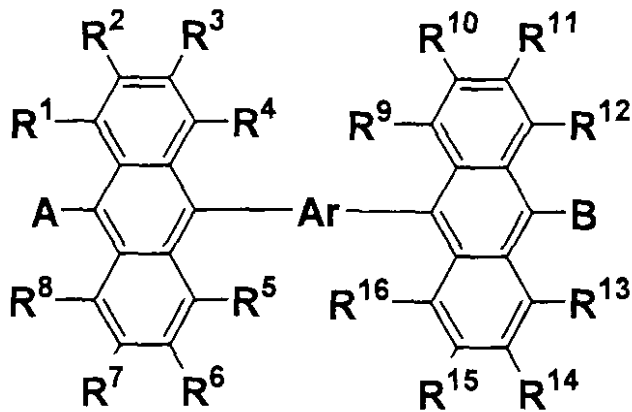

【0012】

(式中、R<sup>1</sup>～R<sup>16</sup>は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換または未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基、シアノ基、または、置換シリル基を表し、


AおよびBはそれぞれ独立に、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、または、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基であり、

Arは下記一般式〔2〕で表される基である。)

【0013】

一般式〔2〕

【化2】

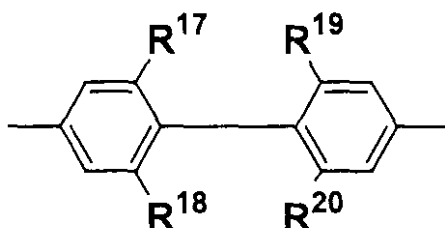

10

20

30

40

50

## 【0014】

(式中、 $R^{17}$ および $R^{20}$ は、それぞれ独立に、置換または未置換の1価の脂肪族炭化水素基を表し、

$R^{18}$ および $R^{19}$ はそれぞれ独立に、水素原子、または、置換または未置換の1価の脂肪族炭化水素基を表す。)

## 【0015】


また、本発明は、さらに、下記一般式〔3〕で表される化合物を含有してなる上記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料に関する。

## 【0016】

一般式〔3〕

10

## 【化3】

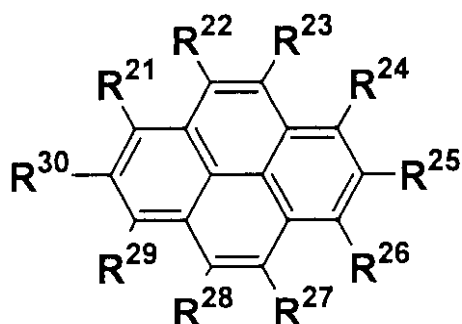

20

## 【0017】

(式中、 $R^{22} \sim R^{30}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換または未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基、または、置換シリル基を表し、


$R^{21}$ は、一般式〔4〕で表されるジアリール置換アミノ基である。)

## 【0018】

30

一般式〔4〕

## 【化4】

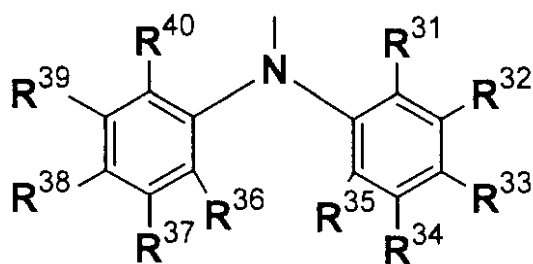

40

## 【0019】

(式中、 $R^{31} \sim R^{40}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の芳香族複素環基、置換シリル基、または、置換アミノ基を表す。また、 $R^{31} \sim R^{35}$ 、並びに、 $R^{36} \sim R^{40}$ はそれぞれ隣接する基同士で結合して環を形成してもよい。)

## 【0020】

50

また、本発明は、一対の電極間に発光層を含む複数層の有機層を形成してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機層の少なくとも一層が、上記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含んでなる有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

【0021】

また、本発明は、一対の電極間に発光層または発光層を含む複数層の有機層を形成してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記発光層が上記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含んでなる有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

【0022】

また、本発明は、発光層が、更にリン光発光材料を含んでなる上記有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

10

【0023】

また、本発明は、発光層が、塗布により成膜されてなる上記有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

【0024】

また、本発明は、上記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料と有機溶剤からなる有機エレクトロルミネッセンス素子用インキ組成物に関する。

【発明の効果】

【0025】

本発明の化合物を有機EL素子用材料として用いた有機EL素子は、低い電圧で駆動し、かつ、長寿命であるため、壁掛けテレビ等のフラットパネルディスプレイや平面発光体として好適に使用することができ、複写機やプリンター等の光源、液晶ディスプレイや計器類等の光源、表示板、標識灯等への応用が可能である。

20

【図面の簡単な説明】

【0026】

【図1】図1はビフェニル骨格である。（左図：化学構造、右図：3次元立体構造（Chem3D、MM2（分子力場）計算結果）

【図2】図2は2,2'-ジメチルビフェニル骨格である。（左図：化学構造、右図：3次元立体構造（Chem3D、MM2（分子力場）計算結果）

【発明を実施するための形態】

【0027】

30

以下、詳細にわたって本発明を説明する。

【0028】

まず、一般式〔1〕における $R^1 \sim R^{16}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基、シアノ基、または、置換シリル基を表す。

【0029】

ここで、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が挙げられる。

【0030】

40

また、1価の脂肪族炭化水素基としては、炭素数1～18の1価の脂肪族炭化水素基を指し、そのようなものとしては、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル基が挙げられる。

【0031】

ここで、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、ペンタデシル基、オクタデシル基といった炭素数1～18のアルキル基が挙げられる。

【0032】

また、アルケニル基としては、ビニル基、1-プロペニル基、2-プロペニル基、イソ

50

プロペニル基、1-ブテニル基、2-ブテニル基、3-ブテニル基、1-オクテニル基、1-デセニル基、1-オクタデセニル基といった炭素数2～18のアルケニル基が挙げられる。

【0033】

また、アルキニル基としては、エチニル基、1-プロピニル基、2-プロピニル基、1-ブチニル基、2-ブチニル基、3-ブチニル基、1-オクチニル基、1-デシニル基、1-オクタデシニル基といった炭素数2～18のアルキニル基が挙げられる。

【0034】

また、シクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロオクタデシル基、2-インデノ基といった炭素数3～18のシクロアルキル基が挙げられる。

10

【0035】

さらに、1価の芳香族炭化水素基としては、1価の単環、縮合環、環集合芳香族炭化水素基が挙げられる。

【0036】

ここで、1価の単環芳香族炭化水素基としては、フェニル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、2,4-キシリル基、p-クメニル基、メシチル基等の炭素数6～18の1価の単環芳香族炭化水素基が挙げられる。

【0037】

また、1価の縮合環芳香族炭化水素基としては、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アンスリル基、2-アンスリル基、5-アンスリル基、1-フェナンスリル基、9-フェナンスリル基、1-アセナフチル基、2-アズレニル基、1-ピレニル基、2-トリフェニル基等の炭素数10～18の1価の縮合環芳香族炭化水素基が挙げられる。

20

【0038】

また、1価の環集合芳香族炭化水素基としては、o-ビフェニル基、m-ビフェニル基、p-ビフェニル基等の炭素数12～18の1価の環集合芳香族炭化水素基が挙げられる。

【0039】

さらに、1価の脂肪族複素環基としては、2-ピラゾリノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、2-モルホリニル基といった炭素数3～18の1価の脂肪族複素環基が挙げられる。

30

【0040】

さらに、1価の芳香族複素環基としては、トリアゾリル基、3-オキサジアゾリル基、2-フラニル基、3-フラニル基、2-フリル基、3-フリル基、2-チエニル基、3-チエニル基、1-ピローリル基、2-ピローリル基、3-ピローリル基、2-ピリジル基、3-ピリジル基、4-ピリジル基、2-ピラジル基、2-オキサゾリル基、3-イソオキサゾリル基、2-チアゾリル基、3-イソチアゾリル基、2-イミダゾリル基、3-ピラゾリル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、2-ベンゾフリル基、2-ベンゾチエニル基、N-インドリル基、N-カルバゾリル基、N-アクリジニル基、2-チオフェニル基、3-チオフェニル基、ビピリジル基、フェナントロリル基等の炭素数2～18の1価の芳香族複素環基が挙げられる。

40

【0041】

さらに、置換シリル基としては、置換もしくは未置換のアルキル基、または、置換もしくは未置換のアリール基によって置換されたシリル基であり、モノアルキルシリル基、モノアリールシリル基、ジアルキルシリル基、ジアリールシリル基、トリアルキルシリル基、トリアリールシリル基等といった置換シリル基が挙げられる。

【0042】

ここで、モノアルキルシリル基としては、モノメチルシリル基、モノエチルシリル基、モノブチルシリル基、モノイソプロピルシリル基、モノデカンシリル、モノイコサンシリ

50



ル基、モノトリアコンタンシリル基等のモノアルキルシリル基が挙げられる。

【0043】

また、モノアリールシリル基としては、モノフェニルシリル基、モノトリルシリル基、モノナフチルシリル基、モノアンスリルシリル基等のモノアリールシリル基が挙げられる。

【0044】

また、ジアルキルシリル基としては、ジメチルシリル基、ジエチルシリル基、ジメチルエチルシリル基、ジイソプロピルシリル基、ジブチルシリル基、ジオクチルシリル基、ジデカンシリル基等のジアルキルシリル基が挙げられる。

【0045】

また、ジアリールシリル基としては、ジフェニルシリル基、ジトリルシリル基等のジアリールシリル基が挙げられる。

10

【0046】

また、トリアルキルシリル基としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、ジメチルエチルシリル基、トリイソプロピルシリル基、トリブチルシリル基、トリオクチルシリル基等のトリアルキルシリル基が挙げられる。

【0047】

また、トリアリールシリル基としては、トリフェニルシリル基、トリトリルシリル基等のトリアリールシリル基が挙げられる。

【0048】

これら  $R^1 \sim R^{16}$  における、1 価の脂肪族炭化水素基、1 価の芳香族炭化水素基、1 価の脂肪族複素環基、および、1 価の芳香族複素環基は、さらに他の置換基によって置換されていても良い。そのような置換基としては、ハロゲン原子、シアノ基、1 価の脂肪族炭化水素基、1 価の芳香族炭化水素基、1 価の脂肪族複素環基、1 価の芳香族複素環基、置換シリル基が挙げられる。これらの置換基の例としては前述のものが挙げられる。

20

【0049】

また、一般式 [1] 中の  $R^1 \sim R^{16}$  のうち、好ましいものとしては、水素原子、1 価の脂肪族炭化水素基、1 価の芳香族炭化水素基が挙げられ、さらに好ましいものは、水素原子、1 価の芳香族炭化水素基が挙げられ、特に好ましいものは、水素原子が挙げられる。

【0050】

次に、一般式 [1] 中の A および B はそれぞれ独立に、置換もしくは未置換の 1 価の芳香族炭化水素基、または、置換もしくは未置換の 1 価の芳香族複素環基を表す。

30

【0051】

また、一般式 [1] 中の A および B のうち好ましいものとしては、置換もしくは未置換の 1 価の芳香族炭化水素基であり、さらに好ましいものは、炭素数 6 ~ 16 の芳香族炭化水素基であり、特に好ましいものは、炭素数 6 ~ 14 の芳香族炭化水素基である。

【0052】

A および B における、置換または未置換の 1 価の芳香族炭化水素基、および、置換または未置換の 1 価の芳香族複素環基は、 $R^1 \sim R^{16}$  における置換または未置換の 1 価の芳香族炭化水素基、および、置換または未置換の 1 価の芳香族複素環基と同義である。

【0053】

次に、一般式 [2] における  $R^{17}$  および  $R^{20}$  は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の 1 価の脂肪族炭化水素基を表し、 $R^{18}$  および  $R^{19}$  は、それぞれ独立に、水素原子、または、置換もしくは未置換の 1 価の脂肪族炭化水素基を表す。

40

【0054】

$R^{17} \sim R^{20}$  における、置換もしくは未置換の 1 価の脂肪族炭化水素基は、 $R^1 \sim R^{16}$  における置換もしくは未置換の 1 価の脂肪族炭化水素基と同義である。

【0055】

また、一般式 [2] 中の  $R^{17}$  および  $R^{20}$  のうち好ましいものとしては、炭素数 1 ~ 10 の 1 価の脂肪族炭化水素基が挙げられ、特に好ましいものは、炭素数 1 ~ 6 の 1 価の脂肪族炭化水素基が挙げられる。

50

## 【0056】

また、一般式〔2〕中の $R^{18}$ および $R^{19}$ のうち好ましいものとしては、炭素数1～10の1価の脂肪族炭化水素基が挙げられ、特に好ましいものは、炭素数1～6の1価の脂肪族炭化水素基が挙げられる。

## 【0057】

本発明の一般式〔1〕で表される化合物からなる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料について説明したが、これらの有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を用いて蒸着によって有機EL素子を作成する場合、有機エレクトロルミネッセンス素子用材料の分子量としては、1500以下が好ましく、1200以下がより好ましく、1000以下がさらに好ましく、800以下が特に好ましい。この理由として、分子量が大きいと、蒸着による製膜が困難になる懸念があるためである。

10

## 【0058】

本発明で用いられる〔1〕で表される化合物の代表例を、以下の表1に示すが、本発明は、この代表例に限定されるものではない。

## 【0059】

【表 1】

表 1

| 化合物  | 化 学 構 造 | 化合物  | 化 学 構 造 |
|------|---------|------|---------|
| (1)  |         | (2)  |         |
| (3)  |         | (4)  |         |
| (5)  |         | (6)  |         |
| (7)  |         | (8)  |         |
| (9)  |         | (10) |         |
| (11) |         | (12) |         |
| (13) |         | (14) |         |
| (15) |         | (16) |         |
| (17) |         | (18) |         |
| (19) |         | (20) |         |

10

20

30

40

【0060】

【表 1】

| 化合物  | 化 学 構 造 | 化合物  | 化 学 構 造 |
|------|---------|------|---------|
| (21) |         | (22) |         |
| (23) |         | (24) |         |
| (25) |         | (26) |         |
| (27) |         | (28) |         |
| (29) |         | (30) |         |
| (31) |         | (32) |         |
| (33) |         | (34) |         |
| (35) |         | (36) |         |
| (37) |         | (38) |         |
| (39) |         | (40) |         |

【0061】

次に、一般式〔3〕における $R^{22} \sim R^{30}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子

10

20

30

40

50

、置換または未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基、または、置換シリル基を表し、 $R^{21}$ は、一般式〔4〕で表されるジアリール置換アミノ基である。

【0062】

$R^{22} \sim R^{30}$ における、ハロゲン原子、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の芳香族複素環基、および、置換シリル基は、 $R^1 \sim R^{16}$ におけるハロゲン原子、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基、および、置換シリル基と同義である。

10

【0063】

また、一般式〔3〕の $R^{22} \sim R^{30}$ において、好ましいものとしては、水素原子、1価の脂肪族炭化水素基、1価の芳香族炭化水素基が挙げられ、さらに好ましいものは、水素原子、1価の芳香族炭化水素基が挙げられ、特に好ましいものは、水素原子が挙げられる。

【0064】

次に、一般式〔4〕における $R^{31} \sim R^{40}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基、置換シリル基、および、置換アミノ基を表す。

20

【0065】

ここで、置換アミノ基としては、N-メチルアミノ基、N-エチルアミノ基、N,N-ジエチルアミノ基、N,N-ジイソプロピルアミノ基、N,N-ジブチルアミノ基、N-ベンジルアミノ基、N,N-ジベンジルアミノ基、N-フェニルアミノ基、N-フェニル-N-メチルアミノ基、N,N-ジフェニルアミノ基、N,N-ビス(m-トリル)アミノ基、N,N-ビス(p-トリル)アミノ基、N,N-ビス(p-ビフェニル)アミノ基、ビス〔4-(4-メチル)ビフェニル〕アミノ基、N- $\alpha$ -ナフチル-N-フェニルアミノ基、N- $\beta$ -ナフチル-N-フェニルアミノ基等の炭素数2~26の置換アミノ基が挙げられる。

【0066】

$R^{31}$ および $R^{40}$ における、ハロゲン原子、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の芳香族複素環基、および、置換シリル基は、 $R^1 \sim R^{16}$ におけるハロゲン原子、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基、および、置換シリル基と同義である。

30

【0067】

本発明の一般式〔3〕で表される化合物からなる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料について説明したが、これらの有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を用いて蒸着によって有機EL素子を作成する場合、有機エレクトロルミネッセンス素子用材料の分子量としては、1500以下が好ましく、1200以下がより好ましく、1000以下がさらに好ましく、800以下が特に好ましい。この理由として、分子量が大きいと、蒸着による製膜が困難になる懸念があるためである。

40











【0068】

本発明で用いられる一般式〔3〕で表される化合物の代表例を、以下の表2に示す。本発明は、この代表例に限定されるものではない。

【0069】

【表 2】

表 2
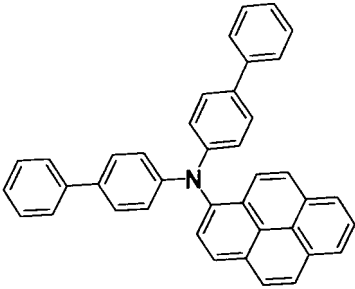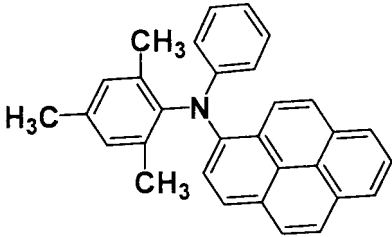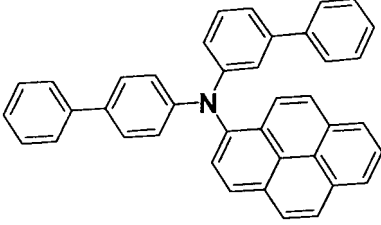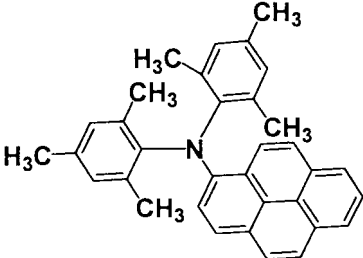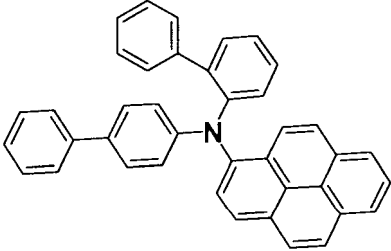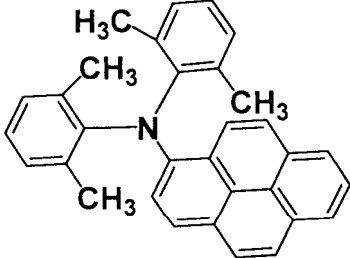
| 化合物   | 化 学 構 造                                                                             | 化合物   | 化 学 構 造                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (4 1) |    | (4 6) |    |
| (4 2) |    | (4 7) |    |
| (4 3) |   | (4 8) |   |
| (4 4) |  | (4 9) |  |
| (4 5) |  | (5 0) |  |











10

20

30

40

【表 2】
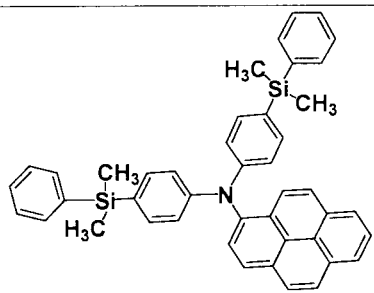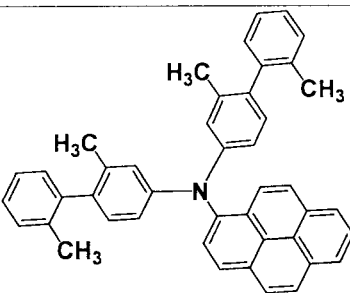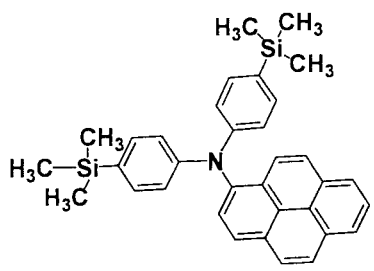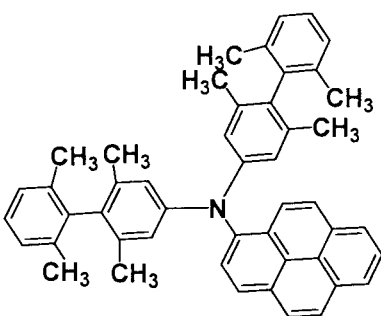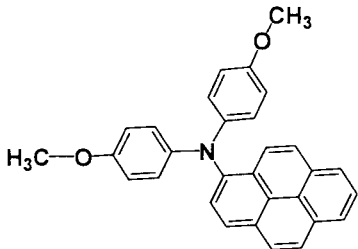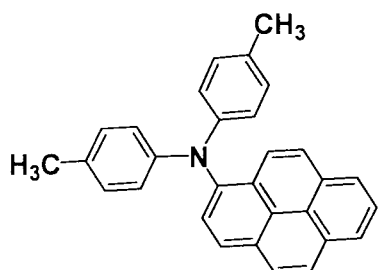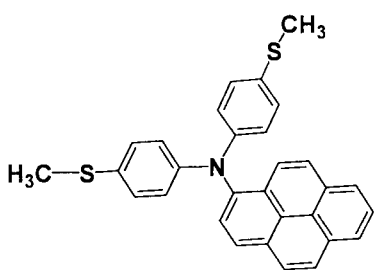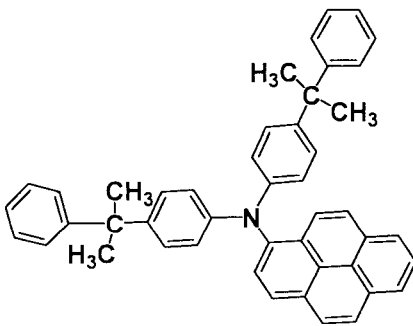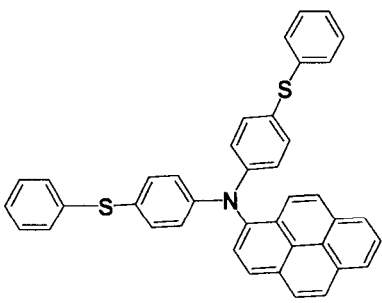
| 化合物  | 化 学 構 造                                                                             | 化合物  | 化 学 構 造                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (51) |    | (56) |    |
| (52) |    | (57) |    |
| (53) |   | (58) |   |
| (54) |  | (59) |  |
| (55) |  | (60) |  |

10

20

30

40

【表 2】

| 化合物   | 化学構造 | 化合物   | 化学構造 |
|-------|------|-------|------|
| (6 1) |      | (6 6) |      |
| (6 2) |      | (6 7) |      |
| (6 3) |      | (6 8) |      |
| (6 4) |      | (6 9) |      |
| (6 5) |      | (7 0) |      |

10











20

30

40



【表 2】
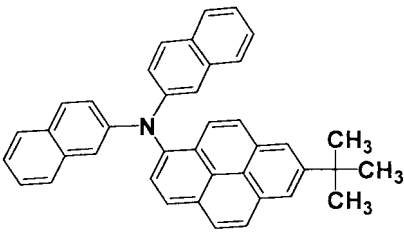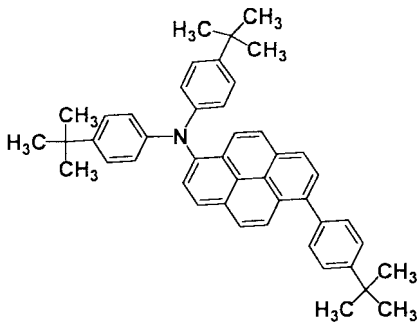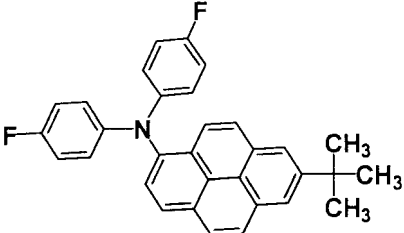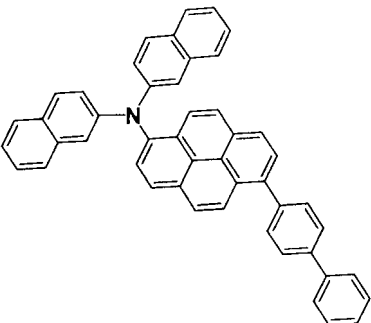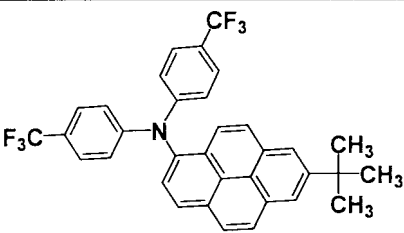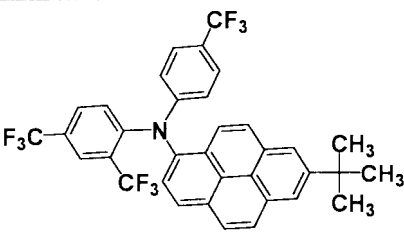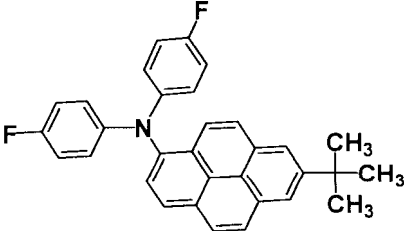
| 化合物  | 化 学 構 造                                                                             | 化合物  | 化 学 構 造                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (71) |    | (76) |    |
| (72) |    | (77) |    |
| (73) |   | (78) |   |
| (74) |  | (79) |  |
| (75) |  | (80) |  |

10

20

30

40

【0073】

【表 2】

| 化合物  | 化学構造 | 化合物  | 化学構造 |
|------|------|------|------|
| (81) |      | (86) |      |
| (82) |      | (87) |      |
| (83) |      | (88) |      |
| (84) |      | (89) |      |
| (85) |      | (90) |      |

## 【0074】

以下に一般式〔2〕に示したビフェニル基を有することについての優位性を説明する。

## 【0075】

一般的に、ビフェニル基は、2つのフェニル基から構成され、互いに平面構造をとることが知られている。そのため、吸収スペクトルや発光スペクトル等の分光学的特性に影響を与えることが知られている。

10

20

30

40

50

## 【0076】

しかし、本発明の構造は、一般式〔2〕で表す通り、 $R^{17}$ 、 $R^{20}$ はそれぞれ独立に、置換または未置換の1価の脂肪族炭化水素基を表し、 $R^{18}$ 、 $R^{19}$ はそれぞれ独立に、水素原子、または、置換または未置換の1価の脂肪族炭化水素基を持つことを特徴とする。そのため、2つのフェニル基に置換した脂肪族炭化水素基間での立体反発が起こり、ビフェニル基内での立体的な分子構造の捩れが生じる、そのため、有機EL素子における発光特性に影響を与える。具体的には、より高い色純度の青色発光を与える効果を示す。（図1および図2参照）。

## 【0077】

また、ビフェニル基に置換または未置換の1価の脂肪族炭化水素基を持つことにより、有機EL素子の有機層を作成時の膜質の安定化に繋がる。

10

## 【0078】

故に、本発明の化合物からなる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料は、非対称であるのでアモルファス性が高くなり、その結果として結晶化が起こりにくい。この性状は、有機EL素子用の材料として用いる場合、薄膜の安定性が向上し、ダークスポットが起き難くなり、有機EL素子寿命が長くなる。

## 【0079】

尚、本発明における、湿式成膜法とは、塗布法、インクジェット法、ディップコート法、ダイコート法、スプレーコート法、スピンコート法、ロールコーター法、湿漬塗布法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷、スクリーン印刷法、LB法等などにより、組成物を塗布して成膜するものである。

20

## 【0080】

有機EL素子用材料は、高純度の材料が要求されるが、本発明の化合物は、昇華精製法や再結晶法、再沈殿法、ゾーンメルティング法、カラム精製法、吸着法など、あるいはこれら方法を組み合わせて行うことができる。これら精製法の中でも再結晶法によるのが好ましい。昇華性を有する化合物においては、昇華精製法によることが好ましい。昇華精製においては、目的化合物が昇華する温度より低温で昇華ポートを維持し、昇華する不純物を予め除去する方法を採用するのが好ましい。また昇華物を採集する部分に温度勾配を施し、昇華物が不純物と目的物に分散するようにするのが望ましい。以上のような昇華精製は不純物を分離するような精製であり、本発明に適用しうるものである。また、昇華精製を行うことにより、材料の蒸着性の難易度を予測するのに役立つ。

30

## 【0081】

次に、有機EL素子用インキ組成物について説明する。

## 【0082】

本発明における有機EL素子用インキ組成物は、少なくとも本発明の有機EL素子用材料と溶剤を含有する。

## 【0083】

上記、有機EL素子用インキ組成物に含まれる溶剤としては種々の溶剤が適用可能であり、特に限定されない。例えば、トルエン、キシレン、メチシレン、シクロヘキシルベンゼン、テトラリン等の芳香族炭化水素；クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、トリクロロベンゼン等のハロゲン化芳香族炭化水素；1, 2-ジメトキシベンゼン、1, 3-ジメトキシベンゼン、アニソール、フェネトール、2-メトキシトルエン、3-メトキシトルエン、4-メトキシトルエン、2, 3-ジメチルアニソール、2, 4-ジメチルアニソール等の芳香族エーテル；酢酸フェニル、プロピオン酸フェニル、安息香酸メチル、安息香酸エチル、安息香酸プロピル、安息香酸n-ブチル等の芳香族エステル；シクロヘキサノン、シクロオクタノン等の脂環を有するケトン；メチルエチルケトン、ジブチルケトン等の脂肪族ケトン；メチルエチルケトン、シクロヘキサノール、シクロオクタノール等の脂環を有するアルコール；ブタノール、ヘキサノール等の脂肪族アルコール；エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、プロピレングリコール1-モノメチルエーテルアセタート（PGMEA）等の脂肪族エーテル；酢酸エチル、酢

40

50

酸 n-ブチル、乳酸エチル、乳酸 n-ブチル等の脂肪族エステル等が挙げられる。

【0084】

これらのうち、水の溶解度が低い点、容易には変質しない点で、トルエン、キシレン、メチシレン、シクロヘキシルベンゼン、テトラリン等の芳香族炭化水素が好ましい。

【0085】

また、これらの溶媒は単独で使用しても複数混合して用いてもよい。尚、使用可能な溶媒はこれらに限定されるものではない。

【0086】

有機電界発光素子には、陰極等の水分により著しく劣化する材料が多く使用されているため、組成物中の水分の存在は、乾燥後の膜中に水分が残留し、素子の特性を低下させる可能性が考えられ好ましくない。

10

【0087】

また、湿式成膜時における組成物からの溶剤蒸発による、成膜安定性の低下を低減するためには、有機EL素子用組成物の溶剤として、沸点が100℃以上、好ましくは沸点が150℃以上、より好ましくは沸点が200℃以上の溶剤を用いることが効果的である。

【0088】

本発明の有機EL素子用インキ組成物は、発光材料が低分子材料であって、湿式成膜法によりこの発光材料を含有する層が形成される有機EL発光素子に用いられることが好ましい。

【0089】

本発明の有機EL素子用インキ組成物は、主に、発光材料を含有させ、発光層を形成するために用いられるが、正孔輸送層などの他の層に用いてもよい。

20

【0090】

本発明においては、本発明の目的が損なわれない範囲で、所望により発光層に本発明のインキ組成物に、他の公知の発光材料を含有させても良く、また、本発明の組成物を湿式成膜法により成膜した発光層に、他の公知の発光材料を含む発光層を積層しても良い。尚、この場合、他の公知の発光材料を含む発光層は真空蒸着法等の乾式法で形成してもよい。

【0091】

一般に有機EL素子は透光性の基板上に作製する。ここでいう透光性基板は有機EL素子を支持する基板であり、400～700nmの可視領域の光の透過率が50%以上で、平滑な基板が好ましい。

30

【0092】

具体的には、ガラス板、ポリマー板等が挙げられる。ガラス板としては、特にソーダ石灰ガラス、バリウム・ストロンチウム含有ガラス、鉛ガラス、アルミノケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石英等が挙げられる。またポリマー板としては、ポリカーボネート、アクリル、ポリエチレンテレフタレート、ポリエーテルサルファイド、ポリサルフォン等を挙げることができる。

【0093】

本発明の有機EL素子用インキ組成物は、本発明の有機EL素子用材料の含有量が0.5wt%以上であることが好ましい。通常、有機EL素子の発光層膜厚は10～100nmであるが、一般的には50nm以上の場合が多い。50nmよりも薄い膜厚になると発光性能の低下や大幅な色調のずれ等の不具合を生じてしまう。50nm以上の膜厚を容易に形成するには0.5wt%以上の溶液濃度であることが好ましい。0.5wt%よりも濃度が低い場合は厚膜形成が困難となる。

40

【0094】

本発明の有機EL素子用インキ組成物には、上述した有機EL素子用材料と溶剤の他に、必要に応じて公知の添加剤を添加してもよい。

【0095】

本発明の有機EL素子用インキ組成物は、公知の湿式成膜法、例えば、塗布法、インク

50

ジェット法、ディップコート法、ダイコート法、スプレーコート法、スピンコート法、ロールコーター法、湿漬塗布法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷、スクリーン印刷法、LB法等により成膜できる。

#### 【0096】

ここで、本発明の化合物からなる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を用いて作成することができる有機EL素子について詳細に説明する。

#### 【0097】

有機EL素子は、陽極と陰極間に一層または多層の有機層を形成した素子から構成されるが、ここで、一層型有機EL素子とは、陽極と陰極との間に発光層のみからなる素子を指す。一方、多層型有機EL素子とは、発光層の他に、発光層への正孔や電子の注入を容易にしたり、発光層内での正孔と電子との再結合を円滑に行わせたりすることを目的として、正孔注入層、正孔輸送層、正孔阻止層、電子注入層などを積層させたものを指す。また、発光層と陽極との間で発光層に隣接して存在し、発光層と陽極、又は発光層と、正孔注入層若しくは正孔輸送層とを隔離する役割をもつ層であるインターレイヤー層を挿入しても良い。したがって、多層型有機EL素子の代表的な素子構成としては、(1)陽極／正孔注入層／発光層／陰極、(2)陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／陰極、(3)陽極／正孔注入層／発光層／電子注入層／陰極、(4)陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子注入層／陰極、(5)陽極／正孔注入層／発光層／正孔阻止層／電子注入層／陰極、(6)陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／正孔阻止層／電子注入層／陰極、(7)陽極／発光層／正孔阻止層／電子注入層／陰極、(8)陽極／発光層／電子注入層／陰極(9)陽極／正孔注入層／正孔輸送層／インターレイヤー層／発光層／陰極、(10)陽極／正孔注入層／インターレイヤー層／発光層／電子注入層／陰極、(11)陽極／正孔注入層／正孔輸送層／インターレイヤー層／発光層／電子注入層／陰極、等の多層構成で積層した素子構成が考えられる。

#### 【0098】

また、上述した各有機層は、それぞれ二層以上の層構成により形成されても良く、いくつかの層が繰り返し積層されていても良い。そのような例として、近年、光取り出し効率の向上を目的に、上述の多層型有機EL素子の一部の層を多層化する「マルチ・フォトン・エミッション」と呼ばれる素子構成が提案されている。これは例えば、ガラス基板／陽極／正孔輸送層／電子輸送性発光層／電子注入層／電荷発生層／発光ユニット／陰極から構成される有機EL素子に於いて、電荷発生層と発光ユニットの部分を複数層積層するといった方法が挙げられる。

#### 【0099】

本発明の有機EL素子用材料は、上述したいかなる層に用いても構わないが、特に青色発光素子を作成する際の発光層材料として好適に用いることができる。また、本発明の有機EL素子用材料は、単一の化合物での使用はもちろんのこと、2種類以上の化合物を組み合わせて、すなわち混合、共蒸着、積層するなどして使用することが可能である。さらに、上述した発光層において、他の材料と共に用いても構わない。

#### 【0100】

正孔注入層には、発光層に対して優れた正孔注入効果を示し、かつ陽極界面との密着性と薄膜形成性に優れた正孔注入層を形成できる正孔注入材料が用いられる。また、このような材料を多層積層させ、正孔注入効果の高い材料と正孔輸送効果の高い材料とを多層積層させた場合、それぞれに用いる材料を正孔注入材料、正孔輸送材料と呼ぶことがある。本発明の有機EL素子用材料は、正孔注入材料、正孔輸送材料いずれにも好適に使用することができる。これら正孔注入材料や正孔輸送材料は、正孔移動度が大きく、イオン化エネルギーが通常5.5 eV以下と小さい必要がある。このような正孔注入層としては、より低い電界強度で正孔を発光層に輸送する材料が好ましく、さらに正孔の移動度が、例えば $10^4 \sim 10^6$  V/cmの電界印加時に、少なくとも $10^{-6}$  cm<sup>2</sup>/V・秒であるものが好ましい。本発明の有機EL素子用材料と混合して使用することができる、他の正孔注入材料および正孔輸送材料としては、上記の好ましい性質を有するものであれば特に制限

はなく、従来、光導伝材料において正孔の電荷輸送材料として慣用されているものや、有機EL素子の正孔注入層に使用されている公知のものの中から任意のものを選択して用いることができる。

#### 【0101】

このような正孔注入材料や正孔輸送材料としては、具体的には、例えばトリアゾール誘導体（米国特許3, 112, 197号明細書等参照）、オキサジアゾール誘導体（米国特許3, 189, 447号明細書等参照）、イミダゾール誘導体（特公昭37-16096号公報等参照）、ポリアリールアルカン誘導体（米国特許3, 615, 402号明細書、同第3, 820, 989号明細書、同第3, 542, 544号明細書、特公昭45-555号公報、同51-10983号公報、特開昭51-93224号公報、同55-17105号公報、同56-4148号公報、同55-108667号公報、同55-156953号公報、同56-36656号公報等参照）、ピラゾリン誘導体およびピラズロン誘導体（米国特許第3, 180, 729号明細書、同第4, 278, 746号明細書、特開昭55-88064号公報、同55-88065号公報、同49-105537号公報、同55-51086号公報、同56-80051号公報、同56-88141号公報、同57-45545号公報、同54-112637号公報、同55-74546号公報等参照）、フェニレンジアミン誘導体（米国特許第3, 615, 404号明細書、特公昭51-10105号公報、同46-3712号公報、同47-25336号公報、特開昭54-53435号公報、同54-110536号公報、同54-119925号公報等参照）、アリールアミン誘導体（米国特許第3, 567, 450号明細書、同第3, 180, 703号明細書、同第3, 240, 597号明細書、同第3, 658, 520号明細書、同第4, 232, 103号明細書、同第4, 175, 961号明細書、同第4, 012, 376号明細書、特公昭49-35702号公報、同39-27577号公報、特開昭55-144250号公報、同56-119132号公報、同56-22437号公報、西独特許第1, 110, 518号明細書等参照）、アミノ置換カルコン誘導体（米国特許第3, 526, 501号明細書等参照）、オキサゾール誘導体（米国特許第3, 257, 203号明細書等）に開示のもの）、スチリルアントラセン誘導体（特開昭56-46234号公報等参照）、フルオレノン誘導体（特開昭54-110837号公報等参照）、ヒドラゾン誘導体（米国特許第3, 717, 462号明細書、特開昭54-59143号公報、同55-52063号公報、同55-52064号公報、同55-46760号公報、同55-85495号公報、同57-11350号公報、同57-148749号公報、特開平2-311591号公報等参照）、スチルベン誘導体（特開昭61-210363号公報、同第61-228451号公報、同61-14642号公報、同61-72255号公報、同62-47646号公報、同62-36674号公報、同62-10652号公報、同62-30255号公報、同60-93455号公報、同60-94462号公報、同60-174749号公報、同60-175052号公報等参照）、シラザン誘導体（米国特許第4, 950, 950号明細書）、ポリシラン系（特開平2-204996号公報）、アニリン系共重合体（特開平2-282263号公報）、特開平1-211399号公報に開示されている導電性高分子オリゴマー（特にチオフェンオリゴマー）等をあげることができる。

#### 【0102】

正孔注入材料や正孔輸送材料としては上記のものを使用することができるが、ポルフィリン化合物（特開昭63-2956965号公報）、芳香族第三級アミン化合物およびスチリルアミン化合物（米国特許第4, 127, 412号明細書、特開昭53-27033号公報、同54-58445号公報、同54-149634号公報、同54-64299号公報、同55-79450号公報、同55-144250号公報、同56-119132号公報、同61-295558号公報、同61-98353号公報、同63-295695号公報等参照）を用いることもできる。例えば、米国特許第5, 061, 569号に記載されている2個の縮合芳香族環を分子内に有する4, 4'-ビス（N-（1-ナフチル）-N-フェニルアミノ）ビフェニル等や、特開平4-308688号公報に記載され

10

20

30

40

50

ているトリフェニルアミンユニットが3つスターバースト型に連結された4, 4', 4''-トリリス(N-(3-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ)トリフェニルアミン等をあげることができる。また、正孔注入材料として銅フタロシアニンや水素フタロシアニン等のフタロシアニン誘導体も挙げられる。さらに、その他、芳香族ジメチリデン系化合物、p型Si、p型SiC等の無機化合物も正孔注入材料や正孔輸送材料として使用することができる。

#### 【0103】

さらに、正孔注入層に使用できる材料としては、酸化モリブデン( $MnO_x$ )、酸化バナジウム( $VO_x$ )、酸化ルテニウム( $RuO_x$ )、酸化銅( $CuO_x$ )、酸化タングステン( $WO_x$ )、酸化イリジウム( $IrO_x$ )などの無機酸化物もあげられる。

10

#### 【0104】

芳香族三級アミン誘導体の具体例としては、例えば、N, N'-ジフェニル-N, N'-(3-メチルフェニル)-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン、N, N, N', N'-(4-メチルフェニル)-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン、N, N, N', N'-(4-メチルフェニル)-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン、N, N'-ジフェニル-N, N'-ジナフチル-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン、N, N'-(メチルフェニル)-N, N'-(4-n-ブチルフェニル)-フェナントレン-9, 10-ジアミン、N, N'-ビス(4-ジ-4-トリルアミノフェニル)-4-フェニル-シクロヘキサン、N, N'-ビス(4'-ジフェニルアミノ-4-ビフェニル)-N, N'-ジフェニルベンジジン、N, N'-ビス(4'-ジフェニルアミノ-4-フェニル)-N, N'-ジ(1-ナフチル)ベンジジン、N, N'-ビス(4'-フェニル(1-ナフチル)アミノ-4-フェニル)-N, N'-ジフェニルベンジジン、N, N'-ビス(4'-フェニル(1-ナフチル)アミノ-4-フェニル)-N, N'-ジ(1-ナフチル)ベンジジン等があげられ、これらは正孔注入材料、正孔輸送材料いずれにも使用することができる。

20










#### 【0105】

正孔注入材料として、特に好ましい例を表3に示す。

#### 【0106】

【表 3】

表 3
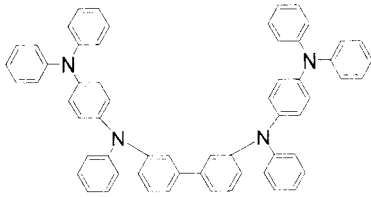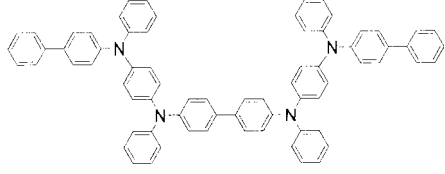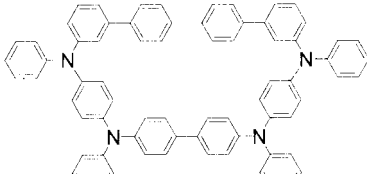
| 化合物  | 化 学 構 造                                                                             | 化合物  | 化 学 構 造                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| HIM1 |    | HIM6 |    |
| HIM2 |    | HIM7 |    |
| HIM3 |    | HIM8 |    |
| HIM4 |  | HIM9 |  |
| HIM5 |  |      |                                                                                      |

10

20

30

## 【0107】

また、本発明の化合物（有機EL素子用材料）と共に用いることが出来る正孔輸送材料としては、下記表4に示す化合物も挙げられる。









40

## 【0108】



【表 4】

表 4
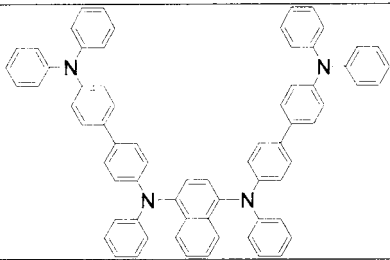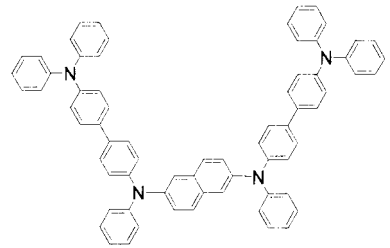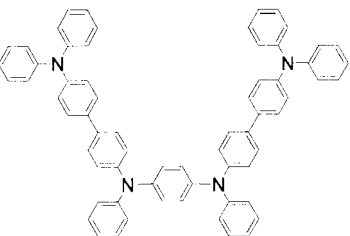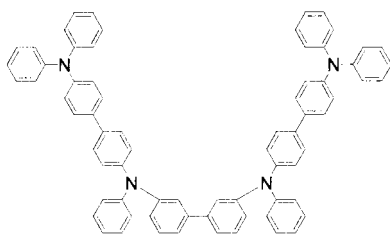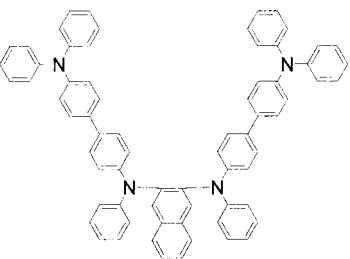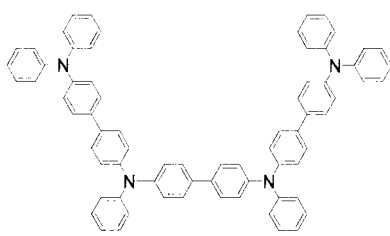
| 化合物  | 化 学 構 造                                                                             | 化合物  | 化 学 構 造                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| HTM1 |    | HTM5 |    |
| HTM2 |    | HTM6 |    |
| HTM3 |   | HTM7 |   |
| HTM4 |  | HTM8 |  |

10

20

30

## 【0109】

上に説明した正孔注入層を形成するには、上述の化合物を、例えば真空蒸着法、スピコート法、キャスト法、LB法等の公知の方法により薄膜化する。正孔注入層の膜厚は、特に制限はないが、通常は5 nm～5 μmである。

## 【0110】

インターレイヤー層に用いる材料として、ポリビニルカルバゾール及びその誘導体、側鎖又は主鎖に芳香族アミンを有するポリアリーレン誘導体、アリールアミン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体等の芳香族アミンを含むポリマーが例示される。また、インターレイヤー層の成膜方法は、高分子量の材料を用いる場合には、溶液からの成膜による方法が例示される。

40

## 【0111】

溶液からのインターレイヤー層の成膜には、公知の湿式成膜法、例えば、スピコート法、キャスト法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法、キャピラ

50

リーコート法、ノズルコート法等の塗布法を用いることができる。

#### 【0112】

インターレイヤー層の厚さは、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよく、通常、1 nm～1 μmであり、好ましくは2～500 nmであり、より好ましくは5～200 nmである。

#### 【0113】

一方、電子注入層には、発光層に対して優れた電子注入効果を示し、かつ陰極界面との密着性と薄膜形成性に優れた電子注入層を形成できる電子注入材料が用いられる。そのような電子注入材料の例としては、金属錯体化合物、含窒素五員環誘導体、フルオレノン誘導体、アントラキノジメタン誘導体、ジフェノキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、ペリレンテトラカルボン酸誘導体、フレオレニリデンメタン誘導体、アントロン誘導体、シロール誘導体、トリアリールホスフィンオキシド誘導体、ポリキノリン及びその誘導体、ポリキノキサリン及びその誘導体、ポリフルオレン及びその誘導体、カルシウムアセチルアセトナート、酢酸ナトリウムなどが挙げられる。また、セシウム等の金属をバソフェナントロリンにドーブした無機／有機複合材料（高分子学会予稿集、第50巻、4号、660頁、2001年発行）や、第50回応用物理学関連連合講演会講演予稿集、No. 3、1402頁、2003年発行記載のBCP、TPP、T5MPyTZ等も電子注入材料の例として挙げられるが、素子作成に必要な薄膜を形成し、陰極からの電子を注入できて、電子を輸送できる材料であれば、特にこれらに限定されるものではない。

#### 【0114】

上記電子注入材料の中で好ましいものとしては、金属錯体化合物、含窒素五員環誘導体、シロール誘導体、トリアリールホスフィンオキシド誘導体が挙げられる。本発明に使用可能な好ましい金属錯体化合物としては、8-ヒドロキシキノリンまたはその誘導体の金属錯体が好適である。8-ヒドロキシキノリンまたはその誘導体の金属錯体の具体例としては、トリス（8-ヒドロキシキノリナート）アルミニウム、トリス（2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート）アルミニウム、トリス（4-メチル-8-ヒドロキシキノリナート）アルミニウム、トリス（5-メチル-8-ヒドロキシキノリナート）アルミニウム、トリス（5-フェニル-8-ヒドロキシキノリナート）アルミニウム、ビス（8-ヒドロキシキノリナート）（1-ナフトラート）アルミニウム、ビス（8-ヒドロキシキノリナート）（2-ナフトラート）アルミニウム、ビス（8-ヒドロキシキノリナート）（フェノラート）アルミニウム、ビス（8-ヒドロキシキノリナート）（4-シアノ-1-ナフトラート）アルミニウム、ビス（4-メチル-8-ヒドロキシキノリナート）（1-ナフトラート）アルミニウム、ビス（5-メチル-8-ヒドロキシキノリナート）（2-ナフトラート）アルミニウム、ビス（5-フェニル-8-ヒドロキシキノリナート）（フェノラート）アルミニウム、ビス（5-シアノ-8-ヒドロキシキノリナート）（4-シアノ-1-ナフトラート）アルミニウム、ビス（8-ヒドロキシキノリナート）クロロアルミニウム、ビス（8-ヒドロキシキノリナート）（o-クレゾラート）アルミニウム等のアルミニウム錯体化合物、トリス（8-ヒドロキシキノリナート）ガリウム、トリス（2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート）ガリウム、トリス（4-メチル-8-ヒドロキシキノリナート）ガリウム、トリス（5-メチル-8-ヒドロキシキノリナート）ガリウム、トリス（2-メチル-5-フェニル-8-ヒドロキシキノリナート）ガリウム、ビス（2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート）（1-ナフトラート）ガリウム、ビス（2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート）（2-ナフトラート）ガリウム、ビス（2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート）（フェノラート）ガリウム、ビス（2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート）（4-シアノ-1-ナフトラート）ガリウム、ビス（2、4-ジメチル-8-ヒドロキシキノリナート）（1-ナフトラート）ガリウム、ビス（2、5-ジメチル-8-ヒドロキシキノリナート）（2-ナフトラート）ガリウム、ビス（2-メチル-5-フェニル-8-ヒドロキシキノリナート）（フェノラート）ガリウム、ビス（2-メチル-5-シアノ-8-ヒドロキシキノリナート）（4-シアノ-1-ナフトラート）ガリウム、ビス（2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート）クロロガリウム、

ビス（２－メチル－８－ヒドロキシキノリナート）（オークレゾラート）ガリウム等のガリウム錯体化合物の他、８－ヒドロキシキノリナートリチウム、ビス（８－ヒドロキシキノリナート）銅、ビス（８－ヒドロキシキノリナート）マンガン、ビス（１０－ヒドロキシベンゾ[h]キノリナート）ベリリウム、ビス（８－ヒドロキシキノリナート）亜鉛、ビス（１０－ヒドロキシベンゾ[h]キノリナート）亜鉛等の金属錯体化合物が挙げられる。

#### 【０１１５】

また、本発明に使用可能な電子注入材料の内、好ましい含窒素五員環誘導体としては、オキサゾール誘導体、チアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、チアジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体があげられ、具体的には、２，５－ビス（１－フェニル）－１，３，４－オキサゾール、２，５－ビス（１－フェニル）－１，３，４－チアゾール、２，５－ビス（１－フェニル）－１，３，４－オキサジアゾール、２－（４’－tert－ブチルフェニル）－５－（４”－ビフェニル）１，３，４－オキサジアゾール、２，５－ビス（１－ナフチル）－１，３，４－オキサジアゾール、１，４－ビス〔２－（５－フェニルオキサジアゾリル）〕ベンゼン、１，４－ビス〔２－（５－フェニルオキサジアゾリル）－４－tert－ブチルベンゼン〕、２－（４’－tert－ブチルフェニル）－５－（４”－ビフェニル）－１，３，４－チアジアゾール、２，５－ビス（１－ナフチル）－１，３，４－チアジアゾール、１，４－ビス〔２－（５－フェニルチアジアゾリル）〕ベンゼン、２－（４’－tert－ブチルフェニル）－５－（４”－ビフェニル）－１，３，４－トリアゾール、２，５－ビス（１－ナフチル）－１，３，４－トリアゾール、１，４－ビス〔２－（５－フェニルトリアゾリル）〕ベンゼン等が挙げられる。

10

20

#### 【０１１６】

また、本発明に使用可能な電子注入材料の内、特に好ましいオキサジアゾール誘導体の具体例を表５に示す。

#### 【０１１７】

【表 5】

表 5

| 化合物 | 化 学 構 造 | 化合物  | 化 学 構 造 |
|-----|---------|------|---------|
| EX1 |         | EX6  |         |
| EX2 |         | EX7  |         |
| EX3 |         | EX8  |         |
| EX4 |         | EX9  |         |
| EX5 |         | EX10 |         |

【0118】

また、本発明に使用可能な電子注入材料の内、特に好ましいトリアゾール誘導体の具体例を表6に示す。表6中、Phは、フェニル基を表わす。

【0119】

10

20

30

40

【表 6】

表 6

| 化合物 | 化 学 構 造 | 化合物  | 化 学 構 造 |
|-----|---------|------|---------|
| ET1 |         | ET6  |         |
| ET2 |         | ET7  |         |
| ET3 |         | ET8  |         |
| ET4 |         | ET9  |         |
| ET5 |         | ET10 |         |

10

20

30

## 【0120】












また、本発明に使用可能な電子注入材料の内、特に好ましいシロール誘導体としての具体例を、表7に示す。

## 【0121】

40

【表 7】

表 7
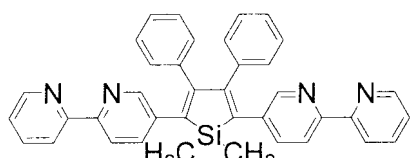
| 化合物 | 化学構造                                                                                | 化合物  | 化学構造                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ES1 |    | ES6  |    |
| ES2 |    | ES7  |    |
| ES3 |   | ES8  |   |
| ES4 |  | ES9  |  |
| ES5 |  | ES10 |  |
| ES6 |  |      |                                                                                      |

10

20

30

40

## 【0122】

さらに、正孔阻止層には、発光層を経由した正孔が電子注入層に達するのを防ぎ、薄膜形成性に優れた層を形成できる正孔阻止材料が用いられる。そのような正孔阻止材料の例としては、ビス(8-ヒドロキシキノリナート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウム等のアルミニウム錯体化合物や、ビス(2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート)(4-フェニルフェノラート)ガリウム等のガリウム錯体化合物、2,9-ジメチル-4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン(BCP)等の含窒素縮合芳香族化合物

50

が挙げられる。

#### 【0123】

本発明の有機EL素子の発光層としては、以下の機能を併せ持つものが好適である。  
 注入機能；電界印加時に陽極または正孔注入層より正孔を注入することができ、陰極または電子注入層より電子を注入することができる機能  
 輸送機能；注入した電荷（電子と正孔）を電界の力で移動させる機能  
 発光機能；電子と正孔の再結合の場を提供し、これを発光につなげる機能  
 ただし、正孔の注入されやすさと電子の注入されやすさには、違いがあってもよく、また正孔と電子の移動度で表される輸送能に大小があってもよい。

#### 【0124】

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料は、発光層として好適に用いることができる。本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を発光層中のホスト材料又はドーパント材料として使用し、他の化合物と組み合わせて発光層を形成することができるが、特に青色発光素子を作成する際のドーパント材料として好適に用いることができる。

#### 【0125】

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を用いて、青色から緑色の発光を得るために、ベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系、ベンゾオキサゾール系等の蛍光増白剤、金属キレート化オキシノイド化合物、スチリルベンゼン系化合物を用いることができる。これら化合物の具体例としては、例えば特開昭59-194393号公報に開示されている化合物をあげることができる。さらに他の有用な化合物は、ケミストリー・オブ・シンセティック・ダイズ（1971）628～637頁および640頁に列挙されている。

#### 【0126】

前記金属キレート化オキシノイド化合物としては、例えば、特開昭63-295695号公報に開示されている化合物を用いることができる。その代表例としては、トリス（8-キノリノール）アルミニウム等の8-ヒドロキシキノリン系金属錯体や、ジリチウムエピントリジオン等が好適な化合物としてあげることができる。

#### 【0127】

また、前記スチリルベンゼン系化合物としては、例えば、欧州特許第0319881号明細書や欧州特許第0373582号明細書に開示されているものを用いることができる。そして、特開平2-252793号公報に開示されているジスチリルピラジン誘導体も、発光層の材料として用いることができる。このほか、欧州特許第0387715号明細書に開示されているポリフェニル系化合物も発光層の材料として用いることができる。

#### 【0128】

さらに、上述した蛍光増白剤、金属キレート化オキシノイド化合物およびスチリルベンゼン系化合物等以外に、例えば12-フタロペリノン（J. Appl. Phys., 第27巻, L713（1988年））、1,4-ジフェニル-1,3-ブタジエン、1,1,4,4-テトラフェニル-1,3-ブタジエン（以上Appl. Phys. Lett., 第56巻, L799（1990年））、ナフタルイミド誘導体（特開平2-305886号公報）、ペリレン誘導体（特開平2-189890号公報）、オキサジアゾール誘導体（特開平2-216791号公報、または第38回応用物理学関係連合講演会で浜田らによって開示されたオキサジアゾール誘導体）、アルダジン誘導体（特開平2-220393号公報）、ピラジリン誘導体（特開平2-220394号公報）、シクロペンタジエン誘導体（特開平2-289675号公報）、ピロロピロール誘導体（特開平2-296891号公報）、スチリルアミン誘導体（Appl. Phys. Lett., 第56巻, L799（1990年））、クマリン系化合物（特開平2-191694号公報）、国際特許公報WO90/13148やAppl. Phys. Lett., vol 58, 18, P1982（1991）に記載されているような高分子化合物、9,9',10,10'-テトラフェニル-2,2'-ビアントラセン、PPV（ポリパラフェニ

10

20

30

40


50

レンビニレン) 誘導体、ポリフルオレン誘導体やそれら共重合体等、例えば、下記一般式〔5〕～一般式〔7〕の構造をもつものが挙げられる。

【0129】

一般式〔5〕

【化5】



10


【0130】

(式中、 $R^{X1}$ および $R^{X2}$ は、それぞれ独立に、1価の脂肪族炭化水素基を、 $n1$ は、3～100の整数を表す。)

【0131】

一般式〔6〕

【化6】

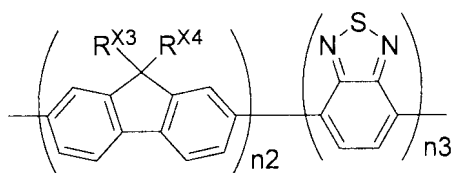

20

【0132】


(式中、 $R^{X3}$ および $R^{X4}$ は、それぞれ独立に、1価の脂肪族炭化水素基を、 $n2$ および $n3$ は、それぞれ独立に、3～100の整数を表す。)

30

【0133】

一般式〔7〕

【化7】

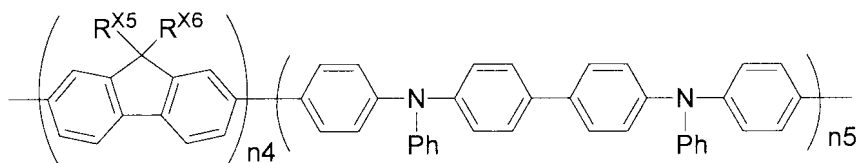

40

【0134】

(式中、 $R^{X5}$ および $R^{X6}$ は、それぞれ独立に、1価の脂肪族炭化水素基を、 $n4$ および $n5$ は、それぞれ独立に、3～100の整数を表す。Phはフェニル基を表す。)

【0135】

また、特開平5-258862号公報等に記載されている一般式 $(Rs-Q)_2-Al-O-L3$ (式中、L3はフェニル部分を含んでなる炭素原子6～24個の炭化水素であり、O-L3はフェノレート配位子であり、Qは置換8-キノリノレート配位子を示し、Rsはアルミニウム原子に置換8-キノリノレート配位子が2個を上回り結合するのを立体的に妨害するように選ばれた8-キノリノレート環置換基を示す)で表される化合物も

50



挙げられる。具体的には、ビス（２－メチル－８－キノリノラート）（パラ－フェニルフェノラート）アルミニウム（ＩＩＩ）、ビス（２－メチル－８－キノリノラート）（１－ナフトラート）アルミニウム（ＩＩＩ）等が挙げられる。

#### 【０１３６】

白色の発光を得る場合の発光層としては特に制限はないが、下記のものを用いることができる。

有機ＥＬ積層構造体の各層のエネルギー準位を規定し、トンネル注入を利用して発光させるもの（欧州特許第０３９０５５１号公報）。

同じくトンネル注入を利用する素子で実施例として白色発光素子が記載されているもの（特開平３－２３０５８４号公報）。

二層構造の発光層が記載されているもの（特開平２－２２０３９０号公報および特開平２－２１６７９０号公報）。

発光層を複数に分割してそれぞれ発光波長の異なる材料で構成されたもの（特開平４－５１４９１号公報）。

青色発光体（蛍光ピーク３８０～４８０ｎｍ）と緑色発光体（４８０～５８０ｎｍ）とを積層させ、さらに赤色蛍光体を含有させた構成のもの（特開平６－２０７１７０号公報）。

青色発光層が青色蛍光色素を含有し、緑色発光層が赤色蛍光色素を含有した領域を有し、さらに緑色蛍光体を含有する構成のもの（特開平７－１４２１６９号公報）。

これらの中では、上記の構成のものが特に好ましい。

#### 【０１３７】

また、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子では、リン光発光材料を用いることもできる。この場合、本発明の化合物は発光層中のホスト材料として用いることができる。ここでいうリン光発光材料とは、励起三重項状態から基底状態へ遷移する際に発光する化合物を意味する。本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子に使用できるリン光発光材料は、例えば有機金属錯体があげられ、ここで金属原子は通常、遷移金属であり、好ましくは周期では第５周期または第６周期、族では６族から１１族、さらに好ましくは８族から１１族の元素が対象となる。具体的にはイリジウム、白金や銅などである。また、配位子としては２－フェニルピリジンや２－（２’－ベンゾチエニル）ピリジンなどがあり、これらの配位子上の炭素原子が金属と直接結合しているのが特徴である。別の例としてはポルフィリンまたはテトラアザポルフィリン環錯体などがあり、中心金属としては白金などが挙げられる。例えば、下記に示す公知の化合物がリン光発光材料として好適に用いられる（ただし、Phはフェニル基を表す）。




#### 【０１３８】

10






20

30




【化 8】





10

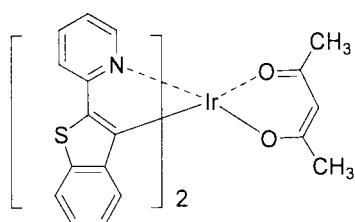

20

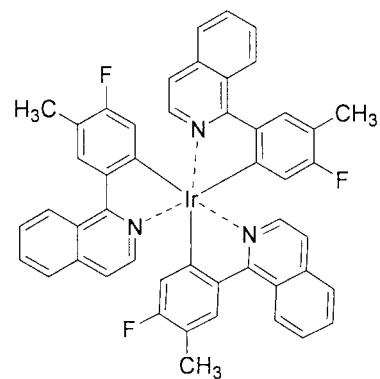


30



40

【 0 1 3 9 】

## 【化 9】

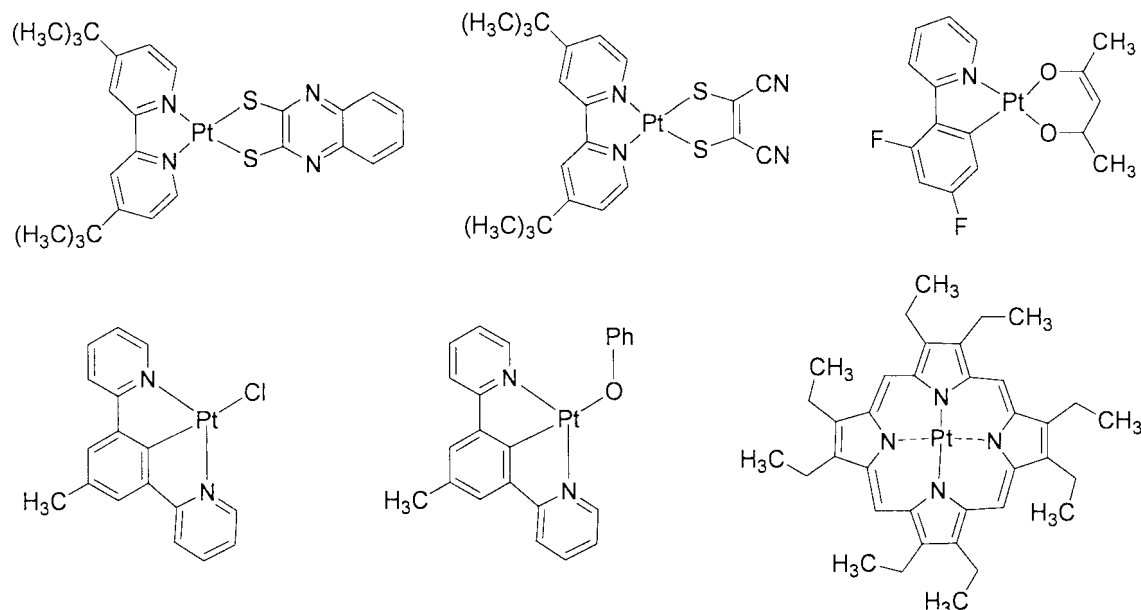

10

## 【0140】

20

さらに、本発明の有機EL素子の陽極に使用される材料は、仕事関数の大きい（4 eV以上）金属、合金、電気伝導性化合物またはこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具体例としては、Au等の金属、CuI、ITO、 $\text{SnO}_2$ 、ZnO等の導電性材料が挙げられる。この陽極を形成するには、これらの電極物質を、蒸着法やスパッタリング法等の方法で薄膜を形成させることができる。この陽極は、上記発光層からの発光を陽極から取り出す場合、陽極の発光に対する透過率が10%より大きくなるような特性を有していることが望ましい。また、陽極のシート抵抗は、数百 $\Omega/\square$ 以下としてあるものが好ましい。さらに、陽極の膜厚は、材料にもよるが通常10 nm～1  $\mu\text{m}$ 、好ましくは10～200 nmの範囲で選択される。

## 【0141】

30

また、本発明の有機EL素子の陰極に使用される材料は、仕事関数の小さい（4 eV以下）金属、合金、電気伝導性化合物およびこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウム-カリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム・銀合金、アルミニウム/酸化アルミニウム、アルミニウム・リチウム合金、インジウム、希土類金属などが挙げられる。この陰極はこれらの電極物質を蒸着やスパッタリング等の方法により薄膜を形成させることにより、作製することができる。ここで、発光層からの発光を陰極から取り出す場合、陰極の発光に対する透過率は10%より大きくすることが好ましい。また、陰極としてのシート抵抗は数百 $\Omega/\square$ 以下が好ましく、さらに、膜厚は通常10 nm～1  $\mu\text{m}$ 、好ましくは50～200 nmである。

40

## 【0142】

本発明の有機EL素子を作製する方法については、上記の材料および方法により陽極、発光層、必要に応じて正孔注入層、および必要に応じて電子注入層を形成し、最後に陰極を形成すればよい。また、陰極から陽極へ、前記と逆の順序で有機EL素子を作製することもできる。

## 【0143】

この有機EL素子は、透光性の基板上に作製する。この透光性基板は有機EL素子を支持する基板であり、その透光性については、400～700 nmの可視領域の光の透過率が50%以上、好ましくは90%以上であるものが望ましく、さらに平滑な基板を用いるのが好ましい。

50

## 【0144】

これら基板は、機械的、熱的強度を有し、透明であれば特に限定されるものではないが、例えば、ガラス板、合成樹脂板などが好適に用いられる。ガラス板としては、特にソーダ石灰ガラス、バリウム・ストロンチウム含有ガラス、鉛ガラス、アルミノケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石英などで成形された板が挙げられる。また、合成樹脂板としては、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエーテルサルファイド樹脂、ポリサルフォン樹脂などの板が挙げられる。

## 【0145】

本発明の有機EL素子の各層の形成方法としては、真空蒸着、電子線ビーム照射、スパッタリング、プラズマ、イオンプレーティング等の乾式成膜法、もしくはスピニング、ディッピング、フローコーティング等の湿式成膜法のいずれかの方法を適用することができる。また、特表2002-534782や、S. T. Lee, et al., Proceedings of SID'02, p. 784 (2002)に記載されているLITI (Laser Induced Thermal Imaging、レーザー熱転写) 法や、印刷 (オフセット印刷、フレキソ印刷、グラビア印刷、スクリーン印刷)、インクジェット等の方法を適用することもできる。

## 【0146】

有機層は、特に分子堆積膜であることが好ましい。ここで分子堆積膜とは、気相状態の材料化合物から沈着され形成された薄膜や、溶液状態または液相状態の材料化合物から固体化され形成された膜のことであり、通常この分子堆積膜は、LB法により形成された薄膜 (分子累積膜) とは凝集構造、高次構造の相違や、それに起因する機能的な相違により区分することができる。また特開昭57-51781号公報に開示されているように、樹脂等の結着剤と材料化合物とを溶剤に溶かして溶液とした後、これをスピニング法等により薄膜化することによっても、有機層を形成することができる。各層の膜厚は特に限定されるものではないが、膜厚が厚すぎると一定の光出力を得るために大きな印加電圧が必要となり効率が悪くなり、逆に膜厚が薄すぎるとピンホール等が発生し、電界を印加しても十分な発光輝度が得にくくなる。したがって、各層の膜厚は、1 nmから1  $\mu$ mの範囲が適しているが、10 nmから0.2  $\mu$ mの範囲がより好ましい。

## 【0147】

また、有機EL素子の温度、湿度、雰囲気等に対する安定性向上のために、素子の表面に保護層を設けたり、樹脂等により素子全体を被覆や封止を施したりしても良い。特に素子全体を被覆や封止する際には、光によって硬化する光硬化性樹脂が好適に使用される。

## 【0148】

本発明の有機EL素子に印加する電流は通常、直流であるが、パルス電流や交流を用いてもよい。電流値、電圧値は、素子破壊しない範囲内であれば特に制限はないが、素子の消費電力や寿命を考慮すると、なるべく小さい電気エネルギーで効率良く発光させることが望ましい。

## 【0149】

本発明の有機EL素子の駆動方法は、パッシブマトリクス法のみならず、アクティブマトリクス法での駆動も可能である。また、本発明の有機EL素子から光を取り出す方法としては、陽極側から光を取り出すボトム・エミッションという方法のみならず、陰極側から光を取り出すトップ・エミッションという方法にも適用可能である。これらの方法や技術は、城戸淳二著、「有機ELのすべて」、日本実業出版社 (2003年発行) に記載されている。

## 【0150】

本発明の有機EL素子のフルカラー化方式の主な方式としては、3色塗り分け方式、色変換方式、カラーフィルター方式が挙げられる。3色塗り分け方式では、シャドウマスクを使った蒸着法や、インクジェット法や印刷法が挙げられる。また、特表2002-534782や、S. T. Lee, et al., Proceedings of SI

10

20

30

40

50

D'02, p. 784 (2002)に記載されているレーザー熱転写法 (Laser Induced Thermal Imaging、LITI法ともいわれる)も用いることができる。色変換方式では、青色発光の発光層を使って、蛍光色素を分散した色変換 (CCM) 層を通して、青色より長波長の緑色と赤色に変換する方法である。カラーフィルター方式では、白色発光の有機EL素子を使って、液晶用カラーフィルターを通して3原色の光を取り出す方法であるが、これら3原色に加えて、一部白色光をそのまま取り出して発光に利用することで、素子全体の発光効率をあげることもできる。

#### 【0151】

さらに、本発明の有機EL素子は、マイクロキャビティ構造を採用しても構わない。これは、有機EL素子は、発光層が陽極と陰極との間に挟持された構造であり、発光した光は陽極と陰極との間で多重干渉を生じるが、陽極及び陰極の反射率、透過率などの光学的な特性と、これらに挟持された有機層の膜厚とを適当に選ぶことにより、多重干渉効果を積極的に利用し、素子より取り出される発光波長を制御するという技術である。これにより、発光色度を改善することも可能となる。この多重干渉効果のメカニズムについては、J. Yamada等によるAM-LCD Digest of Technical Papers, OD-2, p. 77~80 (2002)に記載されている。

#### 【0152】

以上述べたように、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を用いた有機EL素子は、低い駆動電圧で長時間の青色発光を得ることが可能である。故に、本有機EL素子は、壁掛けテレビ等のフラットパネルディスプレイや各種の平面発光体として、さらには、複写機やプリンター等の光源、液晶ディスプレイや計器類等の光源、表示板、標識灯等への応用が考えられる。

#### 【実施例】

#### 【0153】

以下、本発明を実施例で説明するが、本発明はこれら実施例になんら限定されるものではない。

#### 【0154】

##### 合成例1

##### 化合物1の合成方法

反応式(1-1)~(1-5)を用いて化合物1を合成した。

#### 【0155】

反応式(1-1)

#### 【化10】




#### 【0156】

窒素気流下、300mlナスフラスコ中に、5-ブromo-2-ヨードトルエン25.0g (0.084mol)、のテトラヒドロフラン(100ml)溶液を-78℃中で攪拌し、1時間放置した。その後、n-ブチルリチウム溶液(2.76M、33ml)を滴下し、2時間放置した。その後、ホウ酸トリメチル(29g)を滴下し、室温に戻しながら、12時間攪拌を行った。その後、1%塩酸水溶液を加え、pHを6から7へ戻した。その後、酢酸エチル(200ml)と水(100ml)にて抽出を行い、有機層を取り出し、硫酸マグネシウム10gで乾燥させ、エバポレーターで減圧濃縮を行った。その後、残渣をヘキサン100%のカラムクロマトグラフィーで分離精製し、2-ボロン酸-5-ブromotoluen 16.0g (88%) 得た。

#### 【0157】

反応式 (1-2)

【化11】

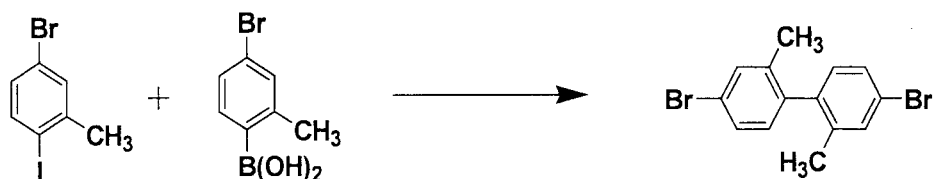

【0158】

10


次に、窒素雰囲気下、5-ブロモ-2-ヨードトルエン20.0g (0.067mol)、2-ボロン酸-5-ブロモトルエン16.0g (0.074mol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.05g、炭酸カリウム(2M水溶液)50g、テトラヒドロフラン150gを4つ口フラスコに加え、10時間加熱還流した。その後、反応液をトルエンと水で抽出し、有機層を減圧濃縮した。その後、残渣をトルエンとヘキサンのカラムクロマトグラフィーで分離精製し、2,2'-ジメチル-4,4'-ジブロモビフェニルを18.3g (80%)得た。

【0159】

反応式 (1-3)

【化12】

20

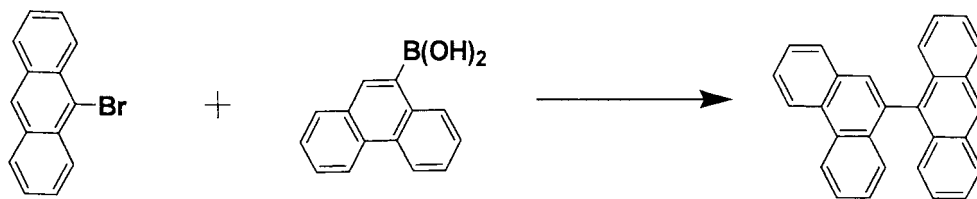

【0160】

30


次に、窒素雰囲気下、9-ブロモアントラセン11.8g (0.046mol)、9-フェナントレンボロン酸12.2g (0.055mol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.05g、炭酸カリウム(2M水溶液)50g、テトラヒドロフラン150gを4つ口フラスコに加え、10時間加熱還流した。その後、反応液をトルエンと水で抽出し、有機層を減圧濃縮した。その後、残渣をトルエンとヘキサンのカラムクロマトグラフィーで分離精製し、9-フェナントリルアントラセンを9.5g (60%)得た。

【0161】

反応式 (1-4)

【化13】

40

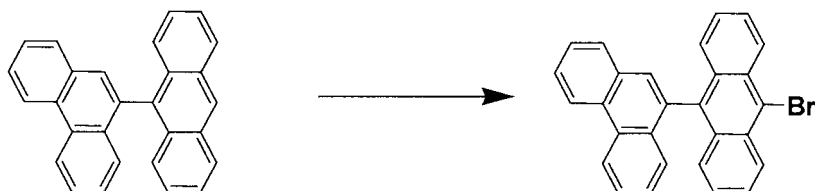

【0162】

窒素雰囲気下、9-フェナントリルアントラセン8.0g (0.022mol)、N-ブロモスクシンイミド4.4g (0.024mol)、テトラヒドロフラン200gをナスフラスコに加え、室温で12時間攪拌を行った。その後、反応液をトルエンと水で抽出し、有機層を減圧濃縮した。その後、残渣をトルエンとヘキサンのカラムクロマトグラ


50

フィーで分離精製し、9-ブロモ-10-フェナントリル-アントラセンを6.4 g (95%) 得た。

【0163】

反応式 (1-5)

【化14】

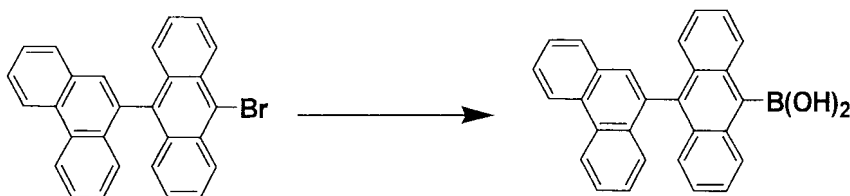

10

【0164】


窒素気流下、300 ml ナスフラスコ中に、9-ブロモ-10-フェナントリル-アントラセン6.4 g (0.014 mol) のテトラヒドロフラン (100 ml) 溶液を-78℃中で攪拌し、1時間放置した。その後、n-ブチルリチウム溶液 (2.76 M、5 ml) を滴下し、2時間放置した。その後、ホウ酸トリメチル (4.4 g) を滴下し、室温に戻しながら、12時間攪拌を行った。その後、1%塩酸水溶液を加え、pHを6から7へ戻した。その後、トルエン (200 ml) と水 (100 ml) にて抽出を行い、有機層を取り出し、硫酸マグネシウム10 gで乾燥させ、エバポレーターで減圧濃縮を行った。その後、残渣をヘキサン100%のカラムクロマトグラフィーで分離精製し、9-ボロン酸-10-フェナントリル-アントラセン4.5 g (80%) 得た。

20

【0165】

反応式 (1-6)

【化15】

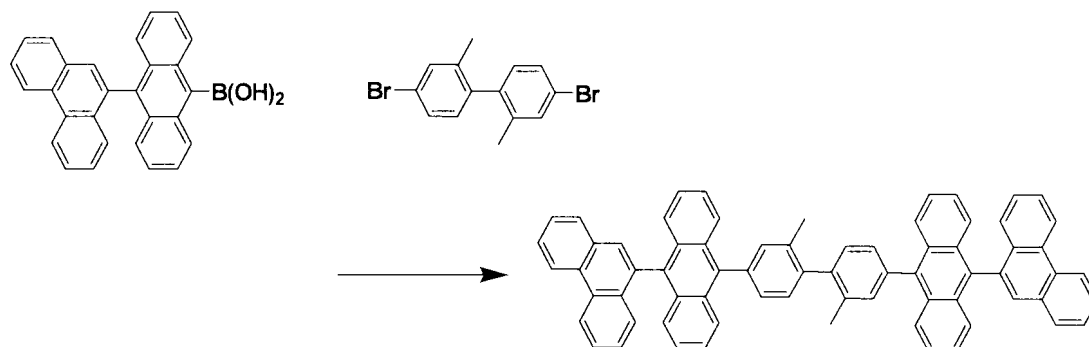

30

【0166】

窒素雰囲気下、9-ボロン酸-10-フェナントリル-アントラセン4.5 g (0.012 mol)、2,2'-ジメチル-4,4'-ジブロモビフェニル2.4 g (0.007 mol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.05 g、炭酸カリウム (2 M水溶液) 50 g、テトラヒドロフラン100 gを4つ口フラスコに加え、10時間加熱還流した。その後、反応液をトルエンと水で抽出し、有機層を減圧濃縮した。その後、残渣をトルエンとヘキサンのカラムクロマトグラフィーで分離精製し、化合物1を3.3 g (53%) 得た。得られた生成物を、トルエン再結晶、および昇華により精製を行った。

40

【0167】


合成例 2 ~ 50

以下に示す反応式 (2) によって、表1中の化合物を合成した。


【0168】

50


反応式 (2)  
【化16】

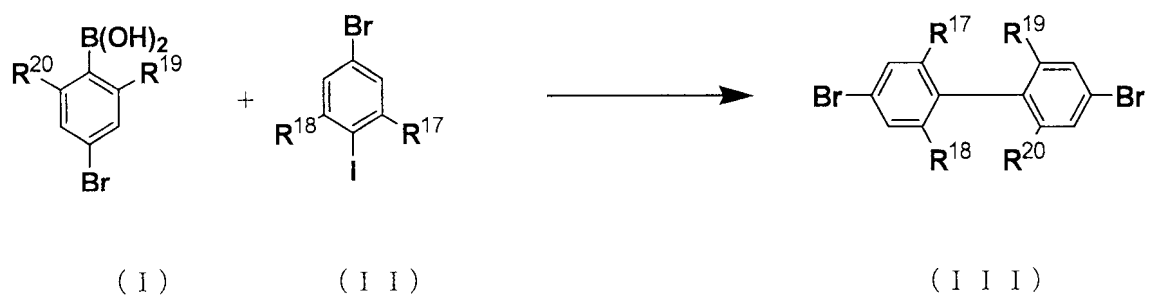


10

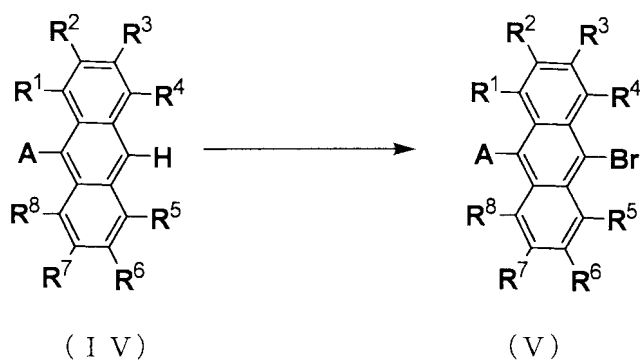

20

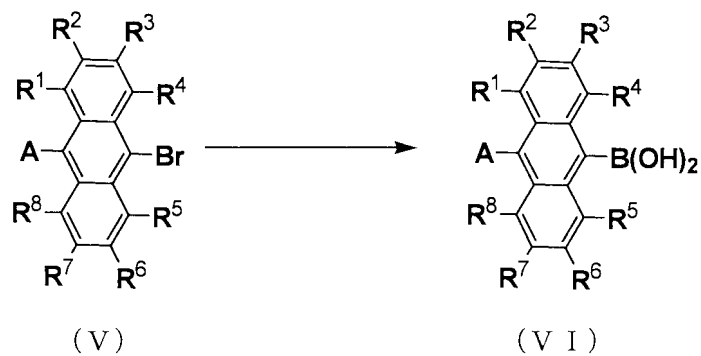

30

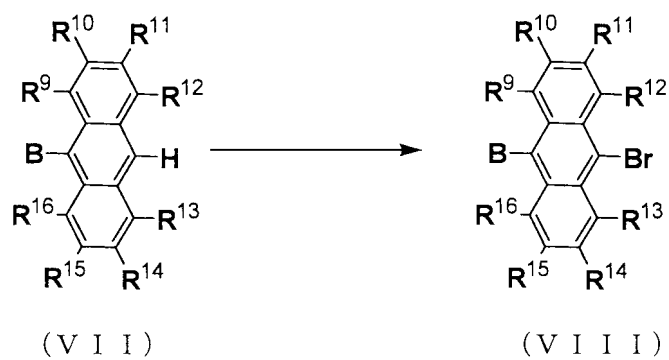


40


【0169】




【化 17】

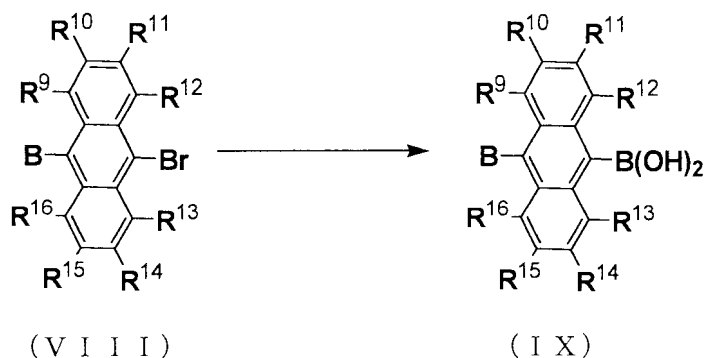

10

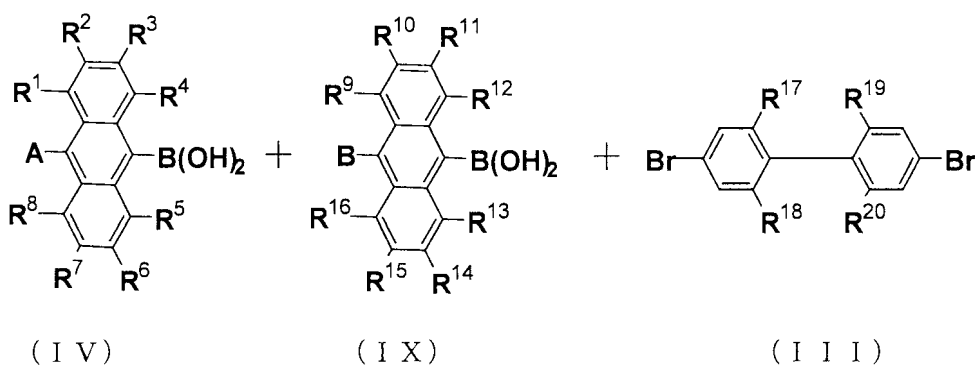

20

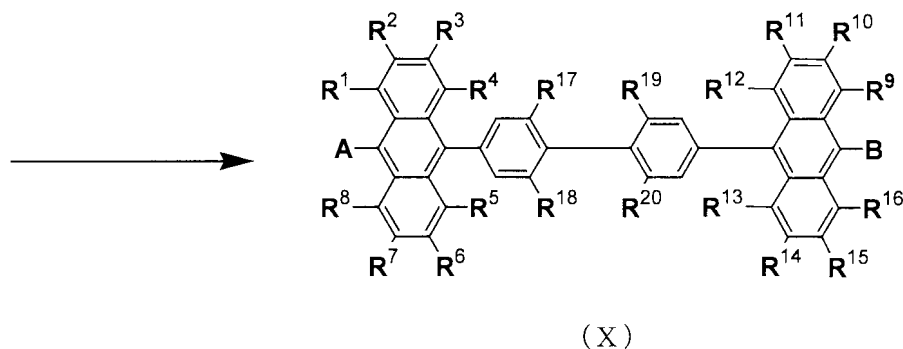

30

【0170】

反応式(2)中、 $R^1 \sim R^{16}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基、または、置換シリル基を表し、AおよびBはそれぞれ独立に、互いに同じ、もしくは異なることができ、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、または、置換もしくは未置換の芳香族複素環基であり、 $R^{17}$ および $R^{20}$ は、それぞれ独立に、置換または未置換の1価の脂肪族炭化水素基を表し、 $R^{18}$ および $R^{19}$ は、それぞれ独立に、水素原子、または、置換または未置換の1価の脂肪族炭化水素基を表す。

40

【0171】

合成方法としては、合成例1と同様の操作で本発明の化合物(X)を得ることができる。

【0172】

反応(2)によって得られた本発明で扱う化合物の構造については、マススペクトル(ブルカーダルトニクス社製、Autoflex II)にて同定した。結果を表8に示す。尚、化合物番号は表1のものと同様である。

【0173】

50

表 8  
【表 8】

| 合成例 | 化合物  | マスペクトル<br>実測値 | 理論値       |
|-----|------|---------------|-----------|
| 1   | (1)  | 887. 120      | 887. 114  |
| 2   | (2)  | 686. 885      | 686. 880  |
| 3   | (3)  | 786. 850      | 786. 997  |
| 4   | (4)  | 991. 250      | 991. 263  |
| 5   | (5)  | 787. 024      | 786. 997  |
| 6   | (6)  | 839. 123      | 839. 071  |
| 7   | (7)  | 935. 143      | 935. 157  |
| 8   | (8)  | 839. 054      | 839. 071  |
| 9   | (9)  | 1190. 987     | 1191. 498 |
| 10  | (10) | 991. 234      | 991. 263  |
| 11  | (11) | 839. 045      | 839. 071  |
| 12  | (12) | 939. 178      | 939. 189  |
| 13  | (13) | 838. 873      | 839. 071  |
| 14  | (14) | 914. 803      | 915. 167  |
| 15  | (15) | 801. 425      | 801. 023  |
| 16  | (16) | 788. 563      | 788. 973  |
| 17  | (17) | 1200. 975     | 1201. 747 |
| 18  | (18) | 1168. 809     | 1169. 493 |
| 19  | (19) | 920. 867      | 921. 215  |
| 20  | (20) | 1016. 964     | 1017. 261 |
| 21  | (21) | 799. 143      | 799. 052  |
| 22  | (22) | 801. 245      | 801. 028  |
| 23  | (23) | 843. 154      | 843. 024  |
| 24  | (24) | 769. 043      | 768. 897  |
| 25  | (25) | 842. 973      | 843. 024  |
| 26  | (26) | 688. 843      | 688. 856  |
| 27  | (27) | 859. 143      | 859. 178  |
| 28  | (28) | 999. 426      | 999. 327  |
| 29  | (29) | 939. 084      | 939. 189  |
| 30  | (30) | 843. 482      | 843. 103  |
| 31  | (31) | 813. 951      | 815. 050  |
| 32  | (32) | 773. 056      | 772. 919  |
| 33  | (33) | 863. 148      | 863. 050  |
| 34  | (34) | 984. 763      | 985. 176  |
| 35  | (35) | 836. 754      | 837. 056  |
| 36  | (36) | 800. 088      | 801. 023  |
| 37  | (37) | 938. 201      | 939. 189  |
| 38  | (38) | 886. 688      | 887. 114  |
| 39  | (39) | 1081. 965     | 1082. 415 |
| 40  | (40) | 836. 955      | 837. 056  |

10

20

30

40

次に、表 2 の化合物 (41) ~ (90) の合成方法を以下に示す

【0175】

合成例 41

化合物 (41) の合成方法

【0176】

3 ッロフラスコ中、1-ブロモピレン 2.81 g (0.01 mol)、ジフェニルアミン 2.0 g (0.012 mol) を脱水トルエン 50 ml に溶解させ、トリ (tert-ブチル) ホスフィン 0.1 g、酢酸パラジウム (銅粉 0.1 g、炭酸カリウム 1.26 g、ニトロベンゼン 20 ml) をフラスコ中、0.01 g、tert-ブトキシドナトリウム 1.2 g を加え、窒素ガス下、5 時間加熱還流した。その後、反応液にトルエン 100 ml とメタノール (300 ml) 中に注入し、有機層を分離し、硫酸マグネシウムで乾燥させ、ロータリーエバポレーターにより濃縮した。さらに、シリカゲルによるクロマトグラフィーにより分離精製し、化合物 (41) の粗生成物を 1.25 g 得た。得られた生成物を、トルエン再結晶、および昇華により精製を行った。

10

【0177】

合成例 42 ~ 90


以下に示す反応式 (3) ~ 反応式 (5) を組み合わせて、表 2 中の化合物を合成した。

【0178】

反応式 (3)

【化 18】

20

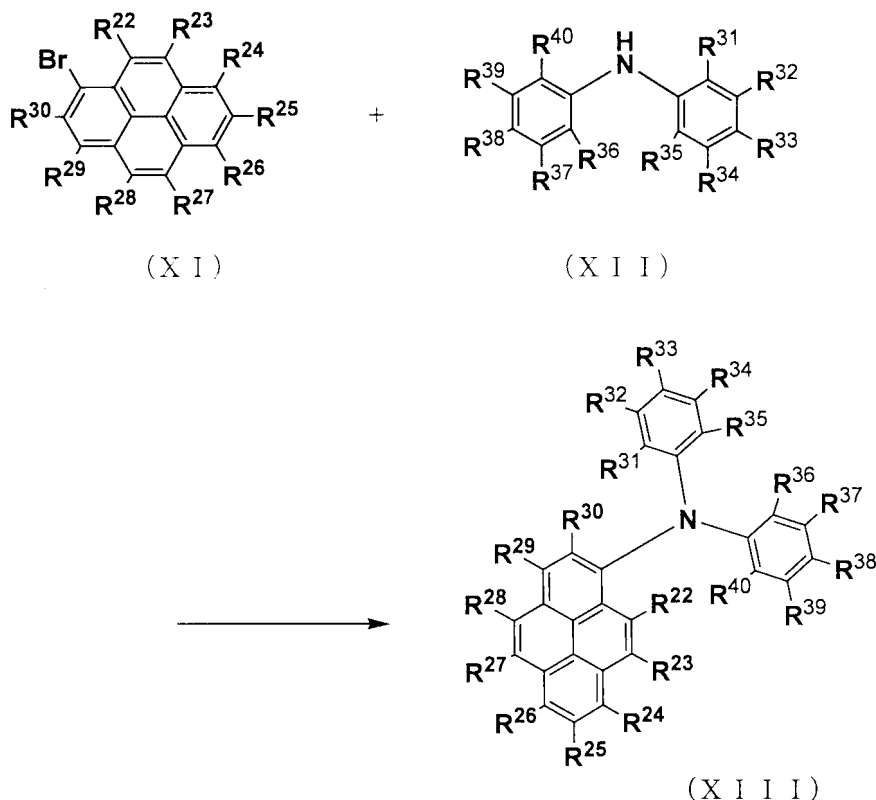

30

40

【0179】

反応式 (3) 中、 $R^{22} \sim R^{30}$  は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換の 1 価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の 1 価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の 1 価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の 1 価の芳香族複素環基、または、置換シリル基を表し、 $R^{31} \sim R^{35}$ 、 $R^{36} \sim R^{40}$  は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換の 1 価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換


50

の 1 価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の 1 価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の 1 価の芳香族複素環基、置換シリル基、または、置換アミノ基を表す。合成方法としては、1-ブロモピレン誘導体 (X I) 1 当量に対して、ジ置換アミン誘導体 (X I I) を 1.2 当量用いる以外は、実施例 1 と同様の操作で本発明の化合物 (X I I I) を得ることができる。


【0180】

反応式 (4)


【化 19】

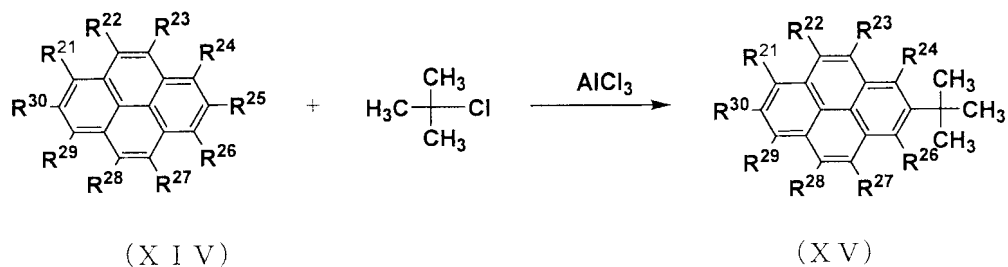


10

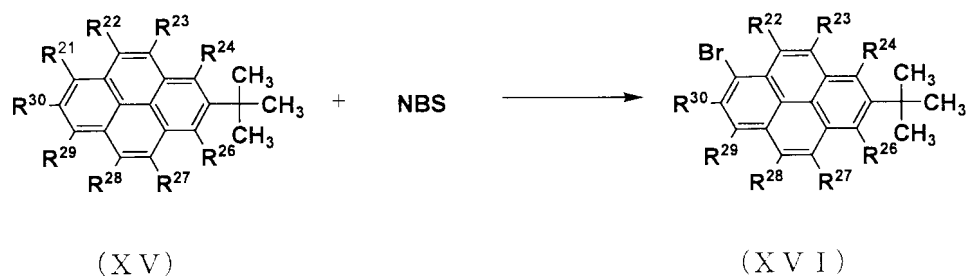

20

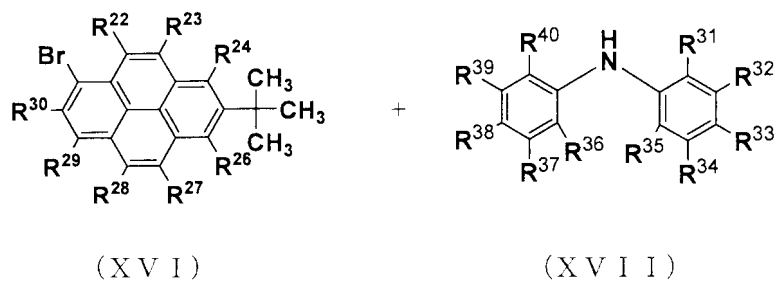

30

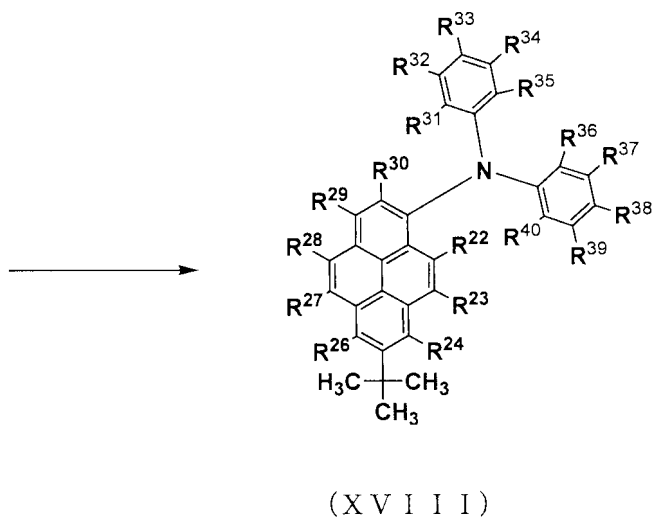

40

【0181】

50

反応式(4)中、 $R^{22} \sim R^{30}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基、または、置換シリル基を表し、 $R^{31} \sim R^{35}$ 、 $R^{36} \sim R^{40}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基、置換シリル基、または、置換アミノ基を表す。


【0182】

合成方法としては、ジクロロメタン溶媒中、 $-20^{\circ}\text{C}$ にて、ピレン誘導体(XIV) 1当量に対して、当モルのtert-ブチルクロライドと塩化アルミニウムを反応させ、ピレン誘導体(XV)を合成する。次に、このピレン誘導体(XV)をジクロロメタン-メタノール溶媒に溶解させ、その中へNBSをジクロロメタンに溶解させた溶液を滴下し、5時間室温で攪拌することにより、モノブロモ化されたピレン誘導体(XVI)を得た。このモノブロモ化されたピレン誘導体(XVI) 1当量に対して、ジ置換アミン誘導体(XVII)を1.2当量用いることにより、実施例41と同様の操作で本発明の化合物(XVIII)を得ることができる。


【0183】

反応式(5)


【化 2 0】

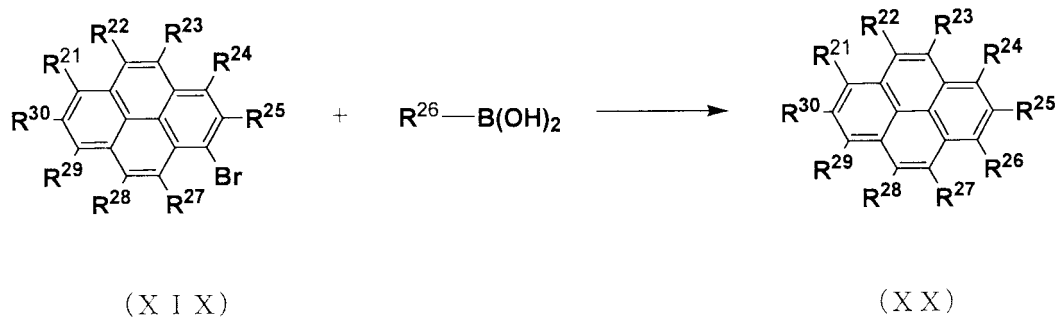


10

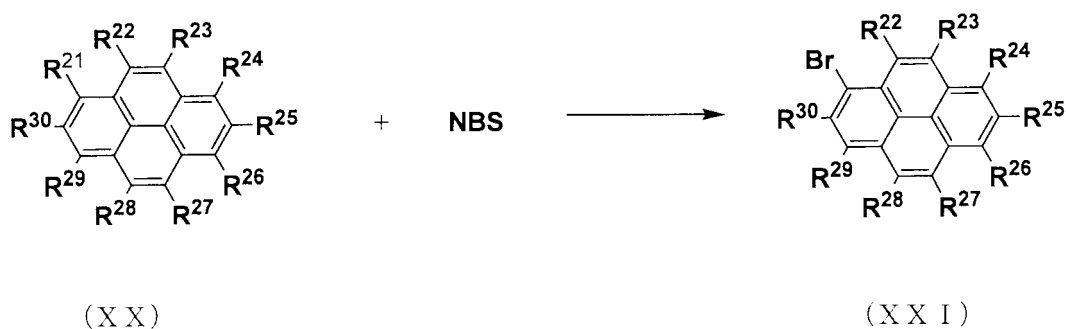

20

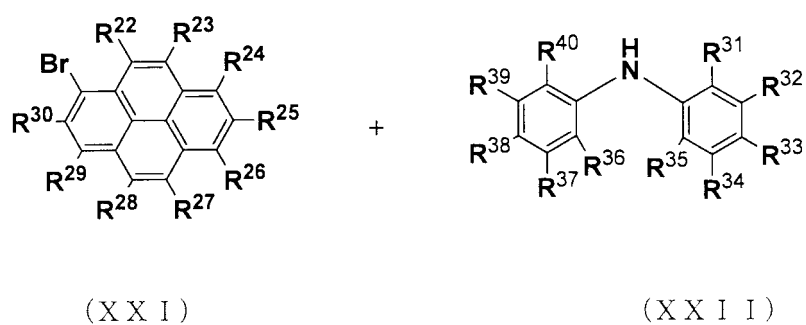

30

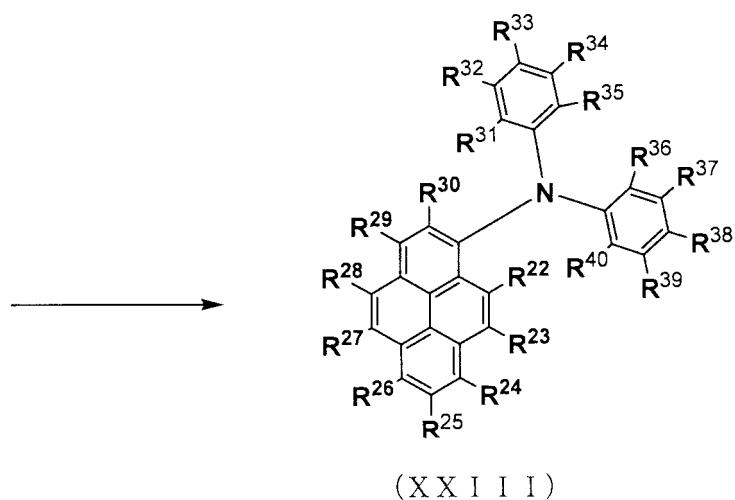

40

【0184】

反応式(5)中、R<sup>22</sup>～R<sup>30</sup>は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換の1価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の1価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の1価の芳香族複素環基、または、置換シリル基を表し、R<sup>31</sup>～R<sup>35</sup>、R<sup>36</sup>～R<sup>40</sup>は、それぞれ独立に、水素原

50

子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換の 1 価の脂肪族炭化水素基、置換もしくは未置換の 1 価の芳香族炭化水素基、置換もしくは未置換の 1 価の脂肪族複素環基、置換もしくは未置換の 1 価の芳香族複素環基、置換シリル基、または、置換アミノ基を表す。

【0185】

合成方法としては、1-ブロモピレン誘導体 (X I X) に対して、鈴木カップリング法により、置換基  $R^{26}$  を導入し、ピレン誘導体 (X X) を合成する。次に、このピレン誘導体 (X X) をジクロロメタンに溶解させ、その中へ N B S をジクロロメタンに溶解させた溶液を滴下し、5 時間室温で攪拌することにより、モノブロモ化されたピレン誘導体 (X X I) を得た。このモノブロモ化されたピレン誘導体 (X X I) 1 当量に対して、ジ置換アミン誘導体 (X X I I) を 1.2 当量用いることにより、実施例 41 と同様の操作で本発明の化合物 (X X I I I) を得ることができる。

10

【0186】

以上の反応式 (3) ~ 反応式 (5) を組み合わせて得られた本発明の化合物の構造については、合成例 1 と同様、マススペクトル、 $^1\text{H-NMR}$ 、 $^{13}\text{C-NMR}$  によって同定した。合成した化合物のマススペクトルの測定結果を表 9 に示す。尚、化合物番号は本明細書中の表 2 に記載したものと同一である。

【0187】

表 9

【表 9】

| 実施例 | 化合物   | マススペクトル<br>実測値 | 理論値          |
|-----|-------|----------------|--------------|
| 4 1 | (4 1) | 5 3 2. 4 2     | 5 3 2. 6 3   |
| 4 2 | (4 2) | 5 3 2. 3 6     | 5 3 2. 6 3   |
| 4 3 | (4 3) | 5 3 2. 7 8     | 5 3 2. 6 3   |
| 4 4 | (4 4) | 6 8 4. 5 5     | 6 8 4. 8 2   |
| 4 5 | (4 5) | 6 8 4. 4 9     | 6 8 4. 8 2   |
| 4 6 | (4 6) | 6 8 4. 5 8     | 6 8 4. 8 2   |
| 4 7 | (4 7) | 8 3 6. 8 7     | 8 3 7. 0 2   |
| 4 8 | (4 8) | 8 3 7. 2 0     | 8 3 7. 0 2   |
| 4 9 | (4 9) | 8 3 7. 1 6     | 8 3 7. 0 2   |
| 5 0 | (5 0) | 9 1 3. 4 5     | 9 1 3. 1 1   |
| 5 1 | (5 1) | 9 1 3. 0 2     | 9 1 3. 1 1   |
| 5 2 | (5 2) | 9 8 9. 5 8     | 9 8 9. 2 1   |
| 5 3 | (5 3) | 9 8 9. 5 1     | 9 8 9. 2 1   |
| 5 4 | (5 4) | 9 8 1. 4 5     | 9 8 1. 3 8   |
| 5 5 | (5 5) | 9 8 1. 2 0     | 9 8 1. 3 8   |
| 5 6 | (5 6) | 9 2 1. 1 8     | 9 2 1. 3 6   |
| 5 7 | (5 7) | 1 5 6 5. 9 2   | 1 5 6 6. 1 9 |
| 5 8 | (5 8) | 5 8 8. 3 7     | 5 8 8. 7 4   |
| 5 9 | (5 9) | 5 8 8. 8 6     | 5 8 8. 7 4   |
| 6 0 | (6 0) | 7 9 6. 8 5     | 7 9 7. 0 0   |
| 6 1 | (6 1) | 7 9 7. 1 3     | 7 9 7. 0 0   |
| 6 2 | (6 2) | 9 4 9. 4 0     | 9 4 9. 2 3   |
| 6 3 | (6 3) | 9 4 9. 3 5     | 9 4 9. 2 3   |
| 6 4 | (6 4) | 6 3 2. 6 6     | 6 3 2. 7 5   |
| 6 5 | (6 5) | 6 3 2. 8 9     | 6 3 2. 7 5   |
| 6 6 | (6 6) | 8 4 1. 1 4     | 8 4 0. 9 7   |
| 6 7 | (6 7) | 8 4 1. 2 2     | 8 4 0. 9 7   |
| 6 8 | (6 8) | 9 0 1. 2 1     | 9 0 1. 0 1   |
| 6 9 | (6 9) | 9 0 0. 8 8     | 9 0 1. 0 1   |
| 7 0 | (7 0) | 9 4 9. 0 3     | 9 4 9. 2 3   |
| 7 1 | (7 1) | 8 9 3. 3 6     | 8 9 3. 1 2   |
| 7 2 | (7 2) | 1 0 0 5. 6 0   | 1 0 0 5. 3 3 |
| 7 3 | (7 3) | 8 9 3. 3 2     | 8 9 3. 1 2   |
| 7 4 | (7 4) | 9 2 1. 4 0     | 9 2 1. 1 8   |
| 7 5 | (7 5) | 9 6 5. 2 8     | 9 6 5. 1 1   |
| 7 6 | (7 6) | 1 0 6 1. 3 5   | 1 0 6 1. 4 4 |
| 7 7 | (7 7) | 9 0 9. 1 5     | 9 0 8. 9 8   |
| 7 8 | (7 8) | 9 1 3. 2 6     | 9 1 3. 1 1   |
| 7 9 | (7 9) | 9 5 7. 4 2     | 9 5 7. 1 2   |
| 8 0 | (8 0) | 8 9 3. 3 9     | 8 9 3. 1 2   |
| 8 1 | (8 1) | 9 1 9. 2 7     | 9 1 9. 1 4   |
| 8 2 | (8 2) | 6 9 7. 1 0     | 6 9 6. 9 2   |
| 8 3 | (8 3) | 8 6 7. 2 4     | 8 6 7. 0 5   |

10

20

30

40



【表 9】

|    |      |         |         |
|----|------|---------|---------|
| 84 | (84) | 1200.27 | 1200.49 |
| 85 | (85) | 849.08  | 849.23  |
| 86 | (86) | 893.37  | 893.12  |
| 87 | (87) | 1037.44 | 1037.25 |
| 88 | (88) | 1037.37 | 1037.25 |
| 89 | (89) | 774.12  | 773.92  |
| 90 | (90) | 1037.36 | 1037.25 |

10

## 【0189】

有機EL素子の実施例

以下、本発明の化合物を有機EL素子用材料として用いた有機EL素子について下記実施例により説明するが、本発明は下記実施例に限定されるものではない。実施例においては、特に断りのない限り、混合比は全て重量比を示す。蒸着（真空蒸着）は $10^{-6}$ Torrの真空中にて、基板の加熱や冷却といった温度制御はしない条件下で行った。また、素子の発光特性は、発光素子面積 $2\text{ mm} \times 2\text{ mm}$ の有機EL素子を用いて特性を測定した。

## 【0190】

実施例91

洗浄したITO電極付きガラス板上に、表4のHTM5を真空蒸着して膜厚 $60\text{ nm}$ の正孔注入層を得た。次いで、本発明の表1中の化合物(1)を真空蒸着して膜厚 $20\text{ nm}$ の発光層を得た。さらに、トリス(8-ヒドロキシキノリノ)アルミニウム錯体(Alq3)を真空蒸着して膜厚 $20\text{ nm}$ の電子注入層を作成し、その上に、まずフッ化リチウムを $1\text{ nm}$ 、次いでアルミニウム(Al)を $150\text{ nm}$ 蒸着して電極を形成し、有機EL素子を得た。この素子を $6\text{ V}$ に駆動させた際の色度は、 $\text{CIE}(x, y) = (0.14, 0.10)$ の青色発光であった。この素子を発光輝度 $500\text{ (cd/m}^2\text{)}$ で室温にて定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度 $12.5\text{ mA/cm}^2$ で駆動させた時の初期輝度、および $80^\circ\text{C}$ の環境で $100$ 時間連続駆動させた後の輝度を測定した。結果を表10に示す。

20

30

## 【0191】

実施例92～116

化合物(1)のかわりに、表1中に示す化合物を用いて発光層を作成した以外は実施例91と同様に素子を作成した。この素子を発光輝度 $500\text{ (cd/m}^2\text{)}$ で室温にて定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度 $15\text{ mA/cm}^2$ で駆動させた時の初期輝度、および $80^\circ\text{C}$ の環境で $100$ 時間連続駆動させた後の輝度を測定した。結果を表10に示す。

## 【0192】


比較例1

以下に示す化合物(A)を用いて発光層を作成した以外は実施例91と同様に素子を作成した。この素子を $6\text{ V}$ に駆動させた際の色度は、 $\text{CIE}(x, y) = (0.15, 0.05)$ の青色発光であった。この素子を発光輝度 $500\text{ (cd/m}^2\text{)}$ で室温にて定電流駆動したときの輝度と半減寿命を測定した。また、電流密度 $12.5\text{ mA/cm}^2$ で駆動させた時の初期輝度、および $80^\circ\text{C}$ の環境で $100$ 時間連続駆動させた後の輝度を測定した。結果を表10に示す。

40

## 【0193】

【化 2 1】

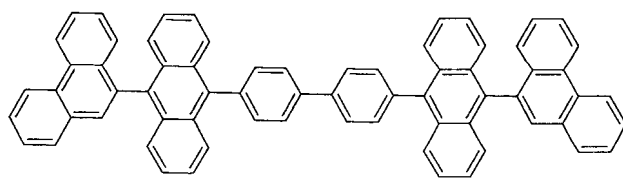

化合物 (A)

10

【 0 1 9 4】

表 1 0

【表 10】

| 実施例      | 化合物  | 輝度半減寿命<br>(h r) | 電流密度 12.5 mA/cm <sup>2</sup> |                                        |
|----------|------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------|
|          |      |                 | 初期輝度<br>(cd/m <sup>2</sup> ) | 80℃、100時間後<br>の輝度 (cd/m <sup>2</sup> ) |
| 91       | (1)  | >1000           | 890                          | 880                                    |
| 92       | (2)  | >1000           | 870                          | 840                                    |
| 93       | (5)  | >1000           | 920                          | 890                                    |
| 94       | (9)  | >1000           | 890                          | 850                                    |
| 95       | (14) | >1000           | 720                          | 680                                    |
| 96       | (15) | >1000           | 760                          | 730                                    |
| 97       | (16) | >1000           | 730                          | 710                                    |
| 98       | (18) | >1000           | 740                          | 700                                    |
| 99       | (19) | >1000           | 770                          | 720                                    |
| 100      | (21) | >1000           | 690                          | 680                                    |
| 101      | (22) | >1000           | 750                          | 730                                    |
| 102      | (23) | >1000           | 810                          | 790                                    |
| 103      | (24) | >1000           | 690                          | 680                                    |
| 104      | (26) | >1000           | 680                          | 650                                    |
| 105      | (27) | >1000           | 520                          | 480                                    |
| 106      | (28) | >1000           | 570                          | 510                                    |
| 107      | (29) | >1000           | 450                          | 430                                    |
| 108      | (30) | >1000           | 570                          | 520                                    |
| 109      | (31) | >1000           | 570                          | 550                                    |
| 110      | (33) | >1000           | 590                          | 580                                    |
| 111      | (35) | >1000           | 580                          | 550                                    |
| 112      | (36) | >1000           | 580                          | 540                                    |
| 113      | (37) | >1000           | 590                          | 560                                    |
| 114      | (38) | >1000           | 560                          | 530                                    |
| 115      | (39) | >1000           | 600                          | 580                                    |
| 116      | (40) | >1000           | 510                          | 480                                    |
| 比較例<br>1 | (A)  | 260             | 180                          | 150                                    |

## 【0195】

表10から明らかなように、本発明の化合物はいずれも、比較例1で作成した素子よりも、長寿命で且つ、高い輝度が得られた。

## 【0196】


## 実施例117

ITO電極付きガラス板上に、表3のHIM3を真空蒸着して膜厚70nmの正孔注入層を得た。次に、表1の化合物(1)と化合物(B)とを3:100の組成比で共蒸着して膜厚40nmの発光層を形成した。さらにAlq3を蒸着して膜厚20nmの電子注入層を形成した。その上に、酸化リチウム(Li<sub>2</sub>O)を1nm、さらにAlを100nm

m蒸着によって陰極を形成して有機EL素子を得た。この素子を、直流10Vで駆動させた際の外部量子効率 $\eta_{\text{ext}}$ は4.6%を示した。また、発光輝度500 ( $\text{cd}/\text{m}^2$ )で定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度 $13.5 \text{ mA}/\text{cm}^2$ で駆動させた時の初期輝度、および80℃の環境で100時間連続駆動させた後の輝度を測定した。結果を表11に示す。

【0197】

【化22】

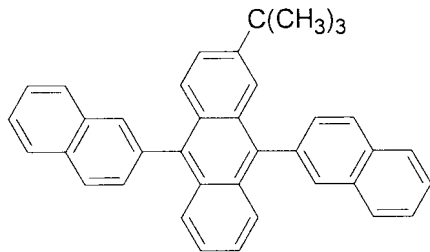

化合物 (B)

10

【0198】

実施例 118 ~ 142

化合物(1)の代わりに表1中の化合物を用いた以外は、実施例117と同様に素子を作成した。これらの素子は、直流電圧10Vでの外部量子効率 $\eta_{\text{ext}}$ がいずれも4%以上を示した。また、発光輝度500 ( $\text{cd}/\text{m}^2$ )で定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度 $12.5 \text{ mA}/\text{cm}^2$ で駆動させた時の初期輝度、および80℃の環境で100時間連続駆動させた後の輝度を測定した。結果を表11に示す。

20

【0199】

比較例 2

化合物(1)の代わりに、化合物(A)を用いた以外は実施例117と同様に素子を作成した。この素子を発光輝度500 ( $\text{cd}/\text{m}^2$ )で室温にて定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度 $12.5 \text{ mA}/\text{cm}^2$ で駆動させた時の初期輝度、および80℃の環境で100時間連続駆動させた後の輝度を測定した。結果を表11に示す。

30

【0200】

表 11

【表 1 1】

| 実施例      | 化合物  | 輝度半減寿命<br>(h r) | 電流密度 12.5 mA/cm <sup>2</sup> |                                        |
|----------|------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------|
|          |      |                 | 初期輝度<br>(cd/m <sup>2</sup> ) | 80℃、100時間後の<br>輝度 (cd/m <sup>2</sup> ) |
| 117      | (1)  | >1000           | 850                          | 830                                    |
| 118      | (2)  | >1000           | 880                          | 860                                    |
| 119      | (4)  | >1000           | 890                          | 850                                    |
| 120      | (8)  | >1000           | 860                          | 850                                    |
| 121      | (10) | >1000           | 840                          | 830                                    |
| 122      | (12) | >1000           | 870                          | 850                                    |
| 123      | (14) | >1000           | 780                          | 750                                    |
| 124      | (16) | >1000           | 750                          | 740                                    |
| 125      | (17) | >1000           | 720                          | 710                                    |
| 126      | (19) | >1000           | 680                          | 650                                    |
| 127      | (21) | >1000           | 670                          | 650                                    |
| 128      | (22) | >1000           | 700                          | 680                                    |
| 129      | (25) | >1000           | 710                          | 690                                    |
| 130      | (26) | >1000           | 740                          | 700                                    |
| 131      | (27) | >1000           | 560                          | 530                                    |
| 132      | (28) | >1000           | 570                          | 520                                    |
| 133      | (29) | >1000           | 540                          | 520                                    |
| 134      | (30) | >1000           | 550                          | 530                                    |
| 135      | (31) | >1000           | 530                          | 510                                    |
| 136      | (32) | >1000           | 540                          | 500                                    |
| 137      | (34) | >1000           | 550                          | 530                                    |
| 138      | (36) | >1000           | 570                          | 540                                    |
| 139      | (37) | >1000           | 580                          | 560                                    |
| 140      | (38) | >1000           | 590                          | 550                                    |
| 141      | (39) | >1000           | 550                          | 510                                    |
| 142      | (40) | >1000           | 540                          | 500                                    |
| 比較例<br>2 | (A)  | 750             | 200                          | 120                                    |

10

20

30

40

## 【0201】

表 1 1 から明らかなように、本発明の化合物はいずれも、比較例 2 で作成した素子よりも、長寿命で且つ、高い輝度が得られた。

## 【0202】

## 実施例 1 4 3


I T O 電極付きガラス板上に、表 3 の H I M 3 を真空蒸着して膜厚 70 nm の正孔注入層を得た。次に、化合物 (C) と表 1 の化合物 (1) とを 3 : 100 の組成比で共蒸着して膜厚 40 nm の発光層を形成した。さらに A l q 3 を蒸着して膜厚 20 nm の電子注

50

入層を形成した。その上に、酸化リチウム ( $\text{Li}_2\text{O}$ ) を  $1\text{ nm}$ 、さらに  $\text{Al}$  を  $100\text{ nm}$  蒸着によって陰極を形成して有機 EL 素子を得た。この素子を、直流  $10\text{ V}$  で駆動させた際の外部量子効率 は  $4.6\%$  を示した。また、発光輝度  $500\text{ (cd/m}^2\text{)}$  で定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度  $13.5\text{ mA/cm}^2$  で駆動させた時の初期輝度、および  $80^\circ\text{C}$  の環境で  $100$  時間連続駆動させた後の輝度を測定した。結果を表 12 に示す。

【0203】

【化23】



化合物 (C)

10

【0204】

実施例 144 ~ 155

化合物 (1) の代わりに表 1 中の化合物を用いた以外は、実施例 143 と同様に素子を作成した。これらの素子は、直流電圧  $10\text{ V}$  での外部量子効率がいずれも  $4\%$  以上を示した。また、発光輝度  $500\text{ (cd/m}^2\text{)}$  で定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度  $12.5\text{ mA/cm}^2$  で駆動させた時の初期輝度、および  $80^\circ\text{C}$  の環境で  $100$  時間連続駆動させた後の輝度を測定した。結果を表 12 に示す。

【0205】

表 12

20

【表 1 2】

| 実施例 | 化合物  | 輝度半減寿命<br>(h r) | 電流密度 12.5 mA/cm <sup>2</sup> |                                        |
|-----|------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------|
|     |      |                 | 初期輝度<br>(cd/m <sup>2</sup> ) | 80℃、100時間後の<br>輝度 (cd/m <sup>2</sup> ) |
| 143 | (2)  | >1000           | 850                          | 840                                    |
| 144 | (5)  | >1000           | 830                          | 810                                    |
| 145 | (10) | >1000           | 800                          | 780                                    |
| 146 | (12) | >1000           | 830                          | 810                                    |
| 147 | (21) | >1000           | 760                          | 730                                    |
| 148 | (27) | >1000           | 780                          | 750                                    |
| 149 | (29) | >1000           | 650                          | 620                                    |
| 150 | (30) | >1000           | 560                          | 530                                    |
| 151 | (31) | >1000           | 550                          | 510                                    |
| 152 | (32) | >1000           | 580                          | 540                                    |
| 153 | (36) | >1000           | 590                          | 570                                    |
| 154 | (39) | >1000           | 560                          | 550                                    |
| 155 | (40) | >1000           | 550                          | 510                                    |

10

20

## 【0206】

表 1 2 から明らかなように、本発明の化合物はいずれも、長寿命で且つ、高い輝度が得られた。

## 【0207】


## 実施例 156

I TO 電極付きガラス板上に、表 3 の H I M 8 を真空蒸着して膜厚 80 nm の正孔注入層を得た。次に、化合物 (B) と化合物 (1) とを 100 : 5 の重量組成比で共蒸着して膜厚 30 nm の発光層を形成した。さらに化合物 (D) を蒸着して膜厚 30 nm の電子注入層を形成した。その上に、酸化リチウム (Li<sub>2</sub>O) を 1 nm、さらに Al を 100 nm 蒸着によって陰極を形成して有機 EL 素子を得た。この素子は、直流電圧 10 V での外部量子効率 3.7 % を示した。また、発光輝度 500 (cd/m<sup>2</sup>) で定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度 12.5 mA/cm<sup>2</sup> で駆動させた時の初期輝度、および 80℃ の環境で 100 時間連続駆動させた後の輝度を測定した。結果を表 1 3 に示す。

30

## 【0208】

【化 2 4】

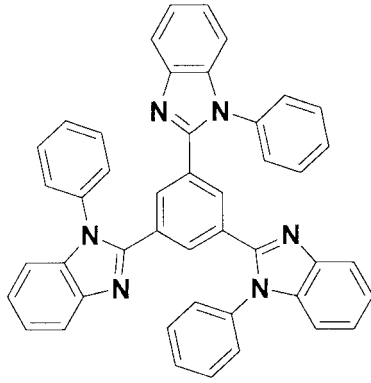

化合物 (D)

10

【0 2 0 9】

実施例 1 5 7 ~ 1 7 6

化合物 (1) のかわりに表 1 中の化合物を用いた以外は、実施例 1 5 6 と同様に素子を作成した。これら素子は、直流電圧 1 0 V での外部量子効率はいずれも 3 % 以上を示し、また、発光輝度 5 0 0 ( $\text{cd}/\text{m}^2$ ) で定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度 1 2 . 5  $\text{mA}/\text{cm}^2$  で駆動させた時の初期輝度、および 8 0 °C の環境で 1 0 0 時間連続駆動させた後の輝度を測定した。結果を表 1 3 に示す。

20

【0 2 1 0】

比較例 3

化合物 (1) のかわりに化合物 (A) を用いた以外は、実施例 1 5 6 と同様に素子を作成した。この素子を発光輝度 5 0 0 ( $\text{cd}/\text{m}^2$ ) で室温にて定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度 1 2 . 5  $\text{mA}/\text{cm}^2$  で駆動させた時の初期輝度、および 8 0 °C の環境で 1 0 0 時間連続駆動させた後の輝度を測定した。結果を表 1 3 に示す。

【0 2 1 1】

表 1 3

30



【表 1 3】

| 実施例      | 化合物  | 輝度半減寿命<br>(h r) | 電流密度 10 mA/cm <sup>2</sup>   |                                         |
|----------|------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|          |      |                 | 初期輝度<br>(cd/m <sup>2</sup> ) | 100℃、100時間後<br>の輝度 (cd/m <sup>2</sup> ) |
| 156      | (1)  | >1000           | 800                          | 790                                     |
| 157      | (2)  | >1000           | 830                          | 820                                     |
| 158      | (4)  | >1000           | 840                          | 800                                     |
| 159      | (5)  | >1000           | 810                          | 790                                     |
| 160      | (9)  | >1000           | 800                          | 780                                     |
| 161      | (14) | >1000           | 700                          | 680                                     |
| 162      | (15) | >1000           | 680                          | 650                                     |
| 163      | (16) | >1000           | 650                          | 630                                     |
| 164      | (18) | >1000           | 660                          | 620                                     |
| 165      | (19) | >1000           | 690                          | 650                                     |
| 166      | (21) | >1000           | 700                          | 690                                     |
| 167      | (26) | >1000           | 720                          | 700                                     |
| 168      | (29) | >1000           | 560                          | 550                                     |
| 169      | (30) | >1000           | 550                          | 520                                     |
| 170      | (31) | >1000           | 500                          | 480                                     |
| 171      | (32) | >1000           | 570                          | 550                                     |
| 172      | (36) | >1000           | 550                          | 530                                     |
| 173      | (37) | >1000           | 540                          | 510                                     |
| 174      | (38) | >1000           | 580                          | 560                                     |
| 175      | (39) | >1000           | 550                          | 530                                     |
| 176      | (40) | >1000           | 580                          | 500                                     |
| 比較例<br>3 | (A)  | 450             | 190                          | 100                                     |

## 【0212】

表 1 3 から明らかなように、本発明の化合物はいずれも、比較例 3 で作成した素子よりも、長寿命で高い輝度が得られた。

## 【0213】

## 実施例 177

洗浄した ITO 電極付きガラス板上に、表 4 の H T M 8 を真空蒸着して膜厚 60 nm の正孔注入層を得た。次いで、本発明の表 1 中の化合物 (1) と表 2 中の化合物 (79) を重量組成比 3 : 100 で真空下において共蒸着して膜厚 50 nm の発光層を得た。さらに、化合物 (D) を真空蒸着して膜厚 20 nm の電子注入層を作成し、その上に、まずフッ化リチウムを 1 nm、次いでアルミニウム (A l) を 200 nm 蒸着して電極を形成し、有機 E L 素子を得た。この素子は、8 V にて外部量子効率 4.5 %、発光輝度 25000 (cd/m<sup>2</sup>) の青色発光を示し、その色度は、x = 0.15、y = 0.06 であった。この素子を発光輝度 600 (cd/m<sup>2</sup>) で室温にて定電流駆動したときの輝度半減寿命

を測定した。また、電流密度  $10 \text{ mA/cm}^2$  で駆動させた時の発光効率、および  $100^\circ\text{C}$  の環境で  $100$  時間連続駆動させた後の相対輝度（＝（ $100$  時間後の輝度）／（初期輝度））を測定した。結果を表 14 に示す。

【0214】

実施例 178～225

化合物（1）と（79）のかわりに表 1、表 2 に示す化合物を用いて発光層を作成した以外は実施例 177 と同様に素子を作成した。この素子を発光輝度  $600 \text{ (cd/m}^2\text{)}$  で室温にて定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度  $10 \text{ mA/cm}^2$  で駆動させた時の発光効率、および  $100^\circ\text{C}$  の環境で  $100$  時間連続駆動させた後の相対輝度を測定した。結果を表 14 に示す。

10

【0215】

比較例 4

化合物（1）のかわりに化合物（B）と、化合物（79）の代わりに化合物（C）をそれぞれ用いた以外は、実施例 177 と同様に素子を作成した。この素子を発光輝度  $600 \text{ (cd/m}^2\text{)}$  で室温にて定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度  $10 \text{ mA/cm}^2$  で駆動させた時の発光効率、および  $100^\circ\text{C}$  の環境で  $100$  時間連続駆動させた後の相対輝度を測定した。結果を表 14 に示す。

【0216】

表 14

【表 1 4】

| 実施例 | 表 1 の<br>化合物 | 表 2 の<br>化合物 | 輝度半減寿命 <sup>※1</sup><br>(h r) | 電流密度 10 mA / cm <sup>2</sup> |                                        |
|-----|--------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|     |              |              |                               | 発光効率<br>(cd / A)             | 100℃、<br>100時間後の<br>相対輝度 <sup>※2</sup> |
| 177 | (1)          | (79)         | >1000                         | 6.0                          | 0.95                                   |
| 178 | (1)          | (80)         | >1000                         | 4.6                          | 0.95                                   |
| 179 | (1)          | (44)         | >1000                         | 5.8                          | 0.96                                   |
| 180 | (1)          | (42)         | >1000                         | 5.7                          | 0.97                                   |
| 181 | (2)          | (43)         | >1000                         | 3.7                          | 0.94                                   |
| 182 | (2)          | (82)         | >1000                         | 3.6                          | 0.96                                   |
| 183 | (3)          | (81)         | >1000                         | 3.7                          | 0.95                                   |
| 184 | (4)          | (44)         | >1000                         | 3.8                          | 0.96                                   |
| 185 | (4)          | (83)         | >1000                         | 3.6                          | 0.99                                   |
| 186 | (5)          | (46)         | >1000                         | 4.5                          | 0.98                                   |
| 187 | (5)          | (89)         | >1000                         | 3.7                          | 0.95                                   |
| 188 | (6)          | (88)         | >1000                         | 3.6                          | 0.98                                   |
| 189 | (7)          | (67)         | >1000                         | 4.4                          | 0.96                                   |
| 190 | (8)          | (68)         | >1000                         | 3.3                          | 0.94                                   |
| 191 | (8)          | (45)         | >1000                         | 4.5                          | 0.97                                   |
| 192 | (9)          | (40)         | >1000                         | 3.7                          | 0.96                                   |
| 193 | (10)         | (49)         | >1000                         | 3.6                          | 0.97                                   |
| 194 | (12)         | (47)         | >1000                         | 4.5                          | 0.96                                   |
| 195 | (13)         | (48)         | >1000                         | 3.7                          | 0.80                                   |
| 196 | (14)         | (56)         | >1000                         | 3.8                          | 0.85                                   |
| 197 | (15)         | (50)         | >1000                         | 3.7                          | 0.86                                   |
| 198 | (17)         | (76)         | >1000                         | 3.3                          | 0.84                                   |
| 199 | (17)         | (77)         | >1000                         | 3.0                          | 0.83                                   |
| 200 | (18)         | (69)         | >1000                         | 3.4                          | 0.82                                   |
| 201 | (18)         | (72)         | >1000                         | 3.3                          | 0.80                                   |
| 202 | (19)         | (51)         | >1000                         | 3.4                          | 0.88                                   |
| 203 | (19)         | (78)         | >1000                         | 3.0                          | 0.89                                   |
| 204 | (20)         | (60)         | >1000                         | 3.3                          | 0.86                                   |
| 205 | (22)         | (52)         | >1000                         | 4.5                          | 0.85                                   |
| 206 | (22)         | (70)         | >1000                         | 4.6                          | 0.86                                   |
| 207 | (23)         | (66)         | >1000                         | 4.7                          | 0.83                                   |

10

20

30

40

【0217】

【表 1 4】

|          |       |       |          |      |        |
|----------|-------|-------|----------|------|--------|
| 2 0 8    | (2 4) | (5 3) | >1 0 0 0 | 4. 4 | 0. 8 3 |
| 2 0 9    | (2 5) | (5 4) | >1 0 0 0 | 4. 4 | 0. 8 3 |
| 2 1 0    | (2 6) | (4 2) | >1 0 0 0 | 4. 7 | 0. 8 5 |
| 2 1 1    | (2 7) | (5 6) | >1 0 0 0 | 4. 3 | 0. 7 8 |
| 2 1 2    | (2 8) | (6 9) | >1 0 0 0 | 4. 4 | 0. 7 5 |
| 2 1 3    | (2 8) | (7 0) | >1 0 0 0 | 5. 1 | 0. 7 3 |
| 2 1 4    | (2 9) | (5 7) | >1 0 0 0 | 4. 3 | 0. 7 4 |
| 2 1 5    | (2 9) | (7 5) | >1 0 0 0 | 5. 2 | 0. 7 5 |
| 2 1 6    | (3 0) | (9 0) | >1 0 0 0 | 3. 8 | 0. 7 8 |
| 2 1 7    | (3 0) | (7 4) | >1 0 0 0 | 4. 6 | 0. 7 2 |
| 2 1 8    | (3 1) | (5 8) | >1 0 0 0 | 3. 3 | 0. 7 1 |
| 2 1 9    | (3 2) | (8 8) | >1 0 0 0 | 3. 7 | 0. 7 8 |
| 2 2 0    | (3 3) | (5 9) | >1 0 0 0 | 3. 6 | 0. 7 9 |
| 2 2 1    | (3 4) | (8 6) | >1 0 0 0 | 3. 8 | 0. 7 6 |
| 2 2 2    | (3 5) | (6 1) | >1 0 0 0 | 3. 7 | 0. 7 9 |
| 2 2 3    | (3 6) | (9 0) | >1 0 0 0 | 4. 4 | 0. 7 4 |
| 2 2 4    | (3 7) | (6 4) | >1 0 0 0 | 3. 8 | 0. 7 7 |
| 2 2 5    | (3 8) | (6 5) | >1 0 0 0 | 3. 6 | 0. 7 2 |
| 比較例<br>4 | (B)   | (C)   | 3 0 0    | 0. 8 | 0. 2 3 |

※ 1：初期輝度600 (cd/m<sup>2</sup>) で室温にて定電流駆動したときの輝度半減時間。

※ 2：電流密度10mA/cm<sup>2</sup>で100℃の環境で100時間連続駆動させた後の相対輝度 (= (100時間後の輝度) / (初期輝度))

## 【0 2 1 8】

表 1 4 から明らかなように、本発明の化合物はいずれも、比較例 4 で作成した素子よりも、長寿命で高い輝度が得られた。

## 【0 2 1 9】

## 実施例 2 2 6

洗浄したITO電極付きガラス板上に、表 4 のHTM7を真空蒸着して膜厚60nmの正孔注入層を得た。次いで、本発明の表 1 中の化合物(2)を真空蒸着して膜厚60nmの電子輸送性発光層を得た。その上に、まずフッ化リチウムを1nm、次いでアルミニウム(Al)を150nm蒸着して電極を形成し、有機EL素子を得た。結果を表 1 5 に示す。

## 【0 2 2 0】

## 実施例 2 2 7 ~ 2 3 9

化合物(2)のかわりに表 1 中の化合物を用いた以外は、実施例 2 2 6 と同様に素子を作成した。これら素子は、直流電圧10Vでの外部量子効率はいずれも3%以上を示し、また、発光輝度500 (cd/m<sup>2</sup>) で定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度12.5mA/cm<sup>2</sup>で駆動させた時の初期輝度、および80℃の環境で100時間連続駆動させた後の輝度を測定した。結果を表 1 5 に示す。

## 【0 2 2 1】

## 比較例 5

化合物（１）のかわりに化合物（Ａ）を用いた以外は、実施例 2 2 6 と同様に素子を作成した。この素子を発光輝度 6 0 0 ( $\text{cd}/\text{m}^2$ ) で室温にて定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度 1 0  $\text{mA}/\text{cm}^2$  で駆動させた時の発光効率、および 1 0 0  $^{\circ}\text{C}$  の環境で 1 0 0 時間連続駆動させた後の相対輝度を測定した。結果を表 1 5 に示す。

## 【 0 2 2 2 】

表 1 5

## 【表 1 5】

| 実施例      | 化合物   | 輝度半減寿命 <sup>*1</sup><br>(h r) | 電流密度 1 0 $\text{mA}/\text{cm}^2$ |                                                                |
|----------|-------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |       |                               | 発光効率<br>( $\text{cd}/\text{A}$ ) | 1 0 0 $^{\circ}\text{C}$ 、<br>1 0 0 時間後の<br>相対輝度 <sup>*2</sup> |
| 2 2 6    | (2)   | > 1 0 0 0                     | 6 . 0                            | 0 . 9 5                                                        |
| 2 2 7    | (3)   | > 1 0 0 0                     | 4 . 6                            | 0 . 8 7                                                        |
| 2 2 8    | (4)   | > 1 0 0 0                     | 5 . 8                            | 0 . 9 5                                                        |
| 2 2 9    | (6)   | > 1 0 0 0                     | 5 . 7                            | 0 . 9 4                                                        |
| 2 3 0    | (8)   | > 1 0 0 0                     | 3 . 7                            | 0 . 9 6                                                        |
| 2 3 1    | (1 0) | > 1 0 0 0                     | 3 . 6                            | 0 . 9 5                                                        |
| 2 3 2    | (1 5) | > 1 0 0 0                     | 3 . 7                            | 0 . 8 9                                                        |
| 2 3 3    | (1 8) | > 1 0 0 0                     | 3 . 8                            | 0 . 8 5                                                        |
| 2 3 4    | (2 1) | > 1 0 0 0                     | 3 . 6                            | 0 . 8 7                                                        |
| 2 3 5    | (2 6) | > 1 0 0 0                     | 4 . 5                            | 0 . 8 7                                                        |
| 2 3 6    | (3 0) | > 1 0 0 0                     | 3 . 7                            | 0 6 8                                                          |
| 2 3 7    | (3 2) | > 1 0 0 0                     | 3 . 6                            | 0 . 6 7                                                        |
| 2 3 8    | (3 9) | > 1 0 0 0                     | 4 . 4                            | 0 . 6 6                                                        |
| 2 3 9    | (4 0) | > 1 0 0 0                     | 3 . 3                            | 0 . 6 3                                                        |
| 比較例<br>5 | (A)   | 2 0 0                         | 0 . 9                            | 0 . 2 1                                                        |

10

20

30

## 【 0 2 2 3 】

表 1 5 から明らかなように、本発明の化合物はいずれも、比較例 5 で作成した素子よりも、長寿命で高い輝度が得られた。

## 【 0 2 2 4 】


## 実施例 2 4 0

I T O 電極付きガラス板上に、H I M 2 を蒸着して膜厚 6 5  $\text{nm}$  の正孔注入層を形成した。次に、表 1 の化合物（２）と化合物（F）とを 1 0 0 : 3 の組成比で共蒸着して膜厚 4 5  $\text{nm}$  の発光層を形成した。さらに、表 7 の E S 2 を蒸着して膜厚 2 0  $\text{nm}$  の電子輸送層を形成した。その上に、さらに、A l q 3 を真空蒸着して膜厚 1 0  $\text{nm}$  の電子注入層を作成し、その上に、まずフッ化リチウムを 1  $\text{nm}$ 、次いで A l を 2 0 0  $\text{nm}$  蒸着して電極を形成して、有機 E L 素子を得た。この素子を発光輝度 5 0 0 ( $\text{cd}/\text{m}^2$ ) で室温にて定電流駆動したときの輝度半減寿命は 1 0 0 0 時間以上あった。

## 【 0 2 2 5 】

40

## 【化 2 5】

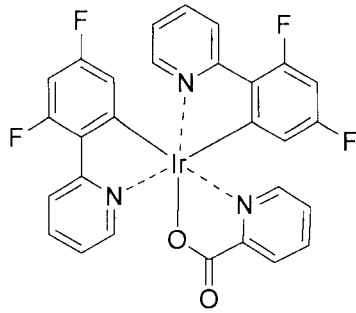

化合物 (F)

10

## 【0 2 2 6】

実施例 2 4 1 ~ 2 5 3

化合物 (2) のかわりに表 1 に示す化合物を用いて発光層を作成した以外は実施例 2 4 0 と同様に素子を作成した。この素子を発光輝度  $600 \text{ (cd/m}^2\text{)}$  で室温にて定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度  $10 \text{ mA/cm}^2$  で駆動させた時の発光効率、および  $100^\circ\text{C}$  の環境で  $100$  時間連続駆動させた後の相対輝度を測定した。結果を表 1 6 に示す。

## 【0 2 2 7】


20

比較例 6

化合物 (2) のかわりに化合物 (G) を用いた以外は、実施例 2 4 0 と同様に素子を作成した。この素子を発光輝度  $600 \text{ (cd/m}^2\text{)}$  で室温にて定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度  $10 \text{ mA/cm}^2$  で駆動させた時の発光効率、および  $100^\circ\text{C}$  の環境で  $100$  時間連続駆動させた後の相対輝度を測定した。結果を表 1 6 に示す。

## 【0 2 2 8】

## 【化 2 6】

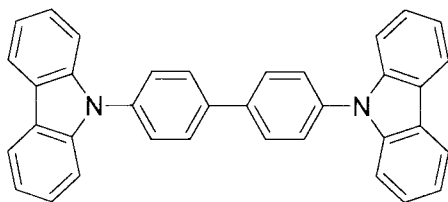

化合物 (G)

30

## 【0 2 2 9】

40

表 1 6

【表 16】

| 実施例      | 化合物  | 輝度半減寿命 <sup>※1</sup><br>(h r) | 電流密度 10 mA / cm <sup>2</sup> |                                        |
|----------|------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|          |      |                               | 発光効率<br>(cd / A)             | 100℃、<br>100時間後の<br>相対輝度 <sup>※2</sup> |
| 241      | (4)  | >1000                         | 6.0                          | 0.95                                   |
| 242      | (5)  | >1000                         | 4.6                          | 0.97                                   |
| 243      | (9)  | >1000                         | 5.8                          | 0.95                                   |
| 244      | (12) | >1000                         | 5.7                          | 0.94                                   |
| 245      | (15) | >1000                         | 3.7                          | 0.88                                   |
| 246      | (16) | >1000                         | 3.6                          | 0.87                                   |
| 247      | (18) | >1000                         | 3.7                          | 0.89                                   |
| 248      | (19) | >1000                         | 3.8                          | 0.85                                   |
| 249      | (21) | >1000                         | 3.6                          | 0.87                                   |
| 250      | (27) | >1000                         | 4.5                          | 0.67                                   |
| 251      | (29) | >1000                         | 3.7                          | 0.68                                   |
| 252      | (30) | >1000                         | 3.6                          | 0.67                                   |
| 253      | (32) | >1000                         | 4.4                          | 0.66                                   |
| 比較例<br>6 | (G)  | >1000                         | 1.3                          | 0.43                                   |

10

20

## 【0230】

表16から明らかなように、本発明の化合物はいずれも、比較例6で作成した素子よりも、長寿命で高い輝度が得られた。

## 【0231】

実施例254

化合物(1)の溶解度測定

30

## 【0232】

この本発明の化合物(1)のトルエンへの溶解度を調べ、その結果を表17に示した。表1に示すが如く、化合物(1)はトルエンに対して成膜に十分必要な溶解性を示した。

## 【0233】

実施例255～293

化合物(1)のかわりに、表1中に示す化合物を用いてトルエンへの溶解度を調べた、その結果を表8に示す。

## 【0234】

比較例7

化合物(A)を用いてトルエンへの溶解度を調べた。その結果を表17に示す。

40

## 【0235】

【表 17】

表 17

| 実施例   | 化合物  | トルエン中の化合物濃度 |           |
|-------|------|-------------|-----------|
|       |      | 2.0 w t %   | 5.0 w t % |
| 254   | (1)  | +           | +         |
| 255   | (2)  | +           | —         |
| 256   | (3)  | +           | +         |
| 257   | (4)  | +           | —         |
| 258   | (5)  | +           | +         |
| 259   | (6)  | +           | +         |
| 260   | (7)  | +           | —         |
| 261   | (8)  | +           | —         |
| 262   | (9)  | +           | —         |
| 263   | (10) | +           | +         |
| 264   | (11) | +           | —         |
| 265   | (12) | +           | +         |
| 266   | (13) | +           | —         |
| 267   | (14) | +           | +         |
| 268   | (15) | +           | —         |
| 269   | (16) | +           | —         |
| 270   | (17) | +           | +         |
| 271   | (18) | +           | +         |
| 272   | (19) | +           | +         |
| 273   | (20) | +           | —         |
| 274   | (21) | +           | —         |
| 275   | (22) | +           | —         |
| 276   | (23) | +           | +         |
| 277   | (24) | +           | —         |
| 278   | (25) | +           | +         |
| 279   | (26) | +           | +         |
| 280   | (27) | +           | +         |
| 281   | (28) | +           | —         |
| 282   | (29) | +           | +         |
| 283   | (30) | +           | —         |
| 284   | (31) | +           | —         |
| 285   | (32) | +           | +         |
| 286   | (33) | +           | +         |
| 287   | (34) | +           | +         |
| 288   | (35) | +           | +         |
| 289   | (36) | +           | —         |
| 290   | (37) | +           | +         |
| 291   | (38) | +           | —         |
| 292   | (39) | +           | +         |
| 293   | (40) | +           | —         |
| 比較例 7 | (A)  | —           | —         |

+ : 溶解した

— : 溶解せず懸濁液となった

10

20

30

40

50



## 【0236】

以下、本発明の化合物と有機溶剤からなる有機EL素子用インキ組成物を用いた有機EL素子について説明するが、本発明もまた、下記実施例に限定されるものではない。スピコートは溶媒種や目標の膜厚に合わせて、500rpm～2500rpmの間の回転速度で1分間の回転動作をさせた。また、素子の発光特性は、発光素子面積2mm×2mmの有機EL素子を用いて特性を測定した。


## 【0237】

## 実施例294

洗浄したITO電極付きガラス板上に、PEDOT/PSS（ポリ(3,4-エチレンジオキシ)-2,5-チオフェン/ポリスチレンスルホン酸、Bayer社製BAYTRON PVP CH8000）をスピコート法にて製膜し、膜厚40nmの正孔注入層を得た。次いで、PVK（ポリビニルカルバゾール）を60%および、化合物(2)を3%および電子輸送材料（化合物(H)）37%を2.0wt%の濃度でトルエンに溶解させ、スピコーティング法により70nmの膜厚の発光層を得た。さらにその上に、Caを20nm蒸着した後、Alを200nm蒸着して電極を形成して有機EL素子を得た。この素子について通電試験を行ったところ、最大発光輝度750cd/m<sup>2</sup>の青色発光が得られた。

## 【0238】

## 【化27】



化合物(H)

## 【0239】

## 実施例295～307

化合物(2)のかわりに表1に示す化合物を用いて発光層を作成した以外は実施例294と同様に素子を作成した。この素子を発光輝度600(cd/m<sup>2</sup>)で室温にて定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度10mA/cm<sup>2</sup>で駆動させた時の発光効率、および100℃の環境で100時間連続駆動させた後の相対輝度を測定した。結果を表18に示す。

## 【0240】

## 比較例8

化合物(2)のかわりに化合物(A)を用いた以外は、実施例294と同様に素子を作成した。この素子を発光輝度600(cd/m<sup>2</sup>)で室温にて定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度10mA/cm<sup>2</sup>で駆動させた時の発光効率、および100℃の環境で100時間連続駆動させた後の相対輝度を測定した。結果を表18に示す。

## 【0241】

## 表18

【表 18】

| 実施例      | 表 1 の化合物 | 輝度半減寿命 <sup>※1</sup><br>(h r) | 電流密度 10 mA/cm <sup>2</sup> |                                        |
|----------|----------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|          |          |                               | 発光効率<br>(cd/A)             | 100℃、<br>100時間後の<br>相対輝度 <sup>※2</sup> |
| 295      | (4)      | >1000                         | 6.0                        | 0.95                                   |
| 296      | (5)      | >1000                         | 4.6                        | 0.97                                   |
| 297      | (9)      | >1000                         | 5.8                        | 0.95                                   |
| 298      | (14)     | >1000                         | 5.7                        | 0.84                                   |
| 299      | (15)     | >1000                         | 3.7                        | 0.88                                   |
| 300      | (16)     | >1000                         | 3.6                        | 0.87                                   |
| 301      | (18)     | >1000                         | 3.7                        | 0.89                                   |
| 302      | (19)     | >1000                         | 3.8                        | 0.85                                   |
| 303      | (21)     | >1000                         | 3.6                        | 0.87                                   |
| 304      | (27)     | >1000                         | 4.5                        | 0.67                                   |
| 305      | (29)     | >1000                         | 3.7                        | 0.68                                   |
| 306      | (30)     | >1000                         | 3.6                        | 0.67                                   |
| 307      | (32)     | >1000                         | 4.4                        | 0.66                                   |
| 比較例<br>8 | (A)      | >1000                         | 1.3                        | 0.53                                   |

10

20

## 【0242】

表 18 から明らかなように、本発明の化合物はいずれも、比較例 3 で作成した素子よりも、長寿命で高い輝度が得られた。

## 【0243】

30

## 実施例 308

洗浄した ITO 電極付きガラス板上に、PEDOT/PSS (ポリ(3,4-エチレンジオキシ)-2,5-チオフェン/ポリスチレンスルホン酸、Bayer 社製 BAYTRON PVP CH8000) をスピンコート法にて製膜し、膜厚 40 nm の正孔注入層を得た。次いで、本発明の表 1 中の化合物 (1) と表 2 中の化合物 (79) を重量組成比 3:100 で 2.0 wt% の濃度でトルエンに溶解させ、スピンコーティング法により 70 nm の膜厚の発光層を得た。さらにその上に、Ca を 20 nm 蒸着した後、Al を 200 nm 蒸着して電極を形成して有機 EL 素子を得た。この素子について通電試験を行ったところ、最大発光輝度 640 cd/m<sup>2</sup> の青色発光が得られた。

## 【0244】

40

## 実施例 309～321

化合物 (1) と (79) のかわりに表 1、表 2 に示す化合物を用いて発光層を作成した以外は実施例 308 と同様に素子を作成した。この素子を発光輝度 600 (cd/m<sup>2</sup>) で室温にて定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度 10 mA/cm<sup>2</sup> で駆動させた時の発光効率、および 100℃ の環境で 100 時間連続駆動させた後の相対輝度を測定した。結果を表 19 に示す。

## 【0245】

## 比較例 9

化合物 (1) のかわりに化合物 (B) と、化合物 (79) の代わりに化合物 (C) をそれぞれ用いた以外は、実施例 308 と同様に素子を作成した。この素子を発光輝度 600

50

( $\text{cd}/\text{m}^2$ ) で室温にて定電流駆動したときの輝度半減寿命を測定した。また、電流密度  $10 \text{ mA}/\text{cm}^2$  で駆動させた時の発光効率、および  $100^\circ\text{C}$  の環境で  $100$  時間連続駆動させた後の相対輝度を測定した。結果を表 19 に示す。

【0246】

表 19

【表 19】

| 実施例      | 表 1 の化合物 | 表 2 の化合物 | 輝度半減寿命 <sup>*1</sup><br>(hr) | 電流密度 $10 \text{ mA}/\text{cm}^2$ |                                                           |
|----------|----------|----------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |          |          |                              | 発光効率<br>( $\text{cd}/\text{A}$ ) | $100^\circ\text{C}$ 、<br>$100$ 時間後の<br>相対輝度 <sup>*2</sup> |
| 309      | (4)      | (41)     | $>1000$                      | 6.0                              | 0.95                                                      |
| 310      | (5)      | (45)     | $>1000$                      | 4.6                              | 0.87                                                      |
| 311      | (9)      | (46)     | $>1000$                      | 5.8                              | 0.95                                                      |
| 312      | (14)     | (47)     | $>1000$                      | 5.7                              | 0.84                                                      |
| 313      | (15)     | (49)     | $>1000$                      | 3.7                              | 0.78                                                      |
| 314      | (16)     | (52)     | $>1000$                      | 3.6                              | 0.77                                                      |
| 315      | (18)     | (54)     | $>1000$                      | 3.7                              | 0.79                                                      |
| 316      | (19)     | (56)     | $>1000$                      | 3.8                              | 0.75                                                      |
| 317      | (21)     | (59)     | $>1000$                      | 3.6                              | 0.77                                                      |
| 318      | (27)     | (60)     | $>1000$                      | 4.5                              | 0.67                                                      |
| 319      | (29)     | (71)     | $>1000$                      | 3.7                              | 0.68                                                      |
| 320      | (30)     | (75)     | $>1000$                      | 3.6                              | 0.67                                                      |
| 321      | (32)     | (77)     | $>1000$                      | 4.4                              | 0.66                                                      |
| 比較例<br>9 | (B)      | (C)      | $>1000$                      | 3.3                              | 0.53                                                      |

10


20

30


【0247】

以上のように、本発明で示された有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を用いることにより、高い性能の EL 素子が作成できる。比較化合物に対して格段に高い性能が発揮されることは明らかであり、有機 EL 素子の高い発光効率、低駆動電圧化、長寿命化、高色純度な青色発光が達成できる。

【図 1】



【図 2】

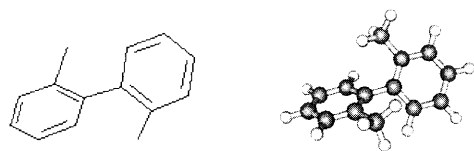

---

フロントページの続き

(51)Int.Cl.

F I

テーマコード (参考)

C 0 9 K 11/06 6 2 0  
H 0 5 B 33/14 B  
C 0 7 C 15/28  
C 0 7 C 211/61

|                |                                                                                                                                                                      |         |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 用于有机电致发光器件的材料及其用途                                                                                                                                                    |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JP2011140579A</a>                                                                                                                                        | 公开(公告)日 | 2011-07-21 |
| 申请号            | JP2010002443                                                                                                                                                         | 申请日     | 2010-01-08 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 东洋油墨制造株式会社                                                                                                                                                           |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 东洋油墨SC控股有限公司                                                                                                                                                         |         |            |
| [标]发明人         | 早川純平<br>玉野美智子                                                                                                                                                        |         |            |
| 发明人            | 早川 純平<br>玉野 美智子                                                                                                                                                      |         |            |
| IPC分类号         | C09K11/06 H01L51/50 C07C15/28 C07C211/61                                                                                                                             |         |            |
| FI分类号          | C09K11/06.610 C09K11/06.660 C09K11/06.635 C09K11/06.655 C09K11/06.645 C09K11/06.620 H05B33/14.B C07C15/28 C07C211/61                                                 |         |            |
| F-TERM分类号      | 3K107/AA01 3K107/CC04 3K107/CC07 3K107/CC12 3K107/CC21 3K107/CC24 3K107/DD53 3K107/DD59 3K107/DD67 3K107/DD68 3K107/DD69 3K107/DD70 3K107/GG06 4H006/AA01 4H006/AB92 |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a>                                                                                                                                            |         |            |

#### 摘要(译)

解决的问题：提供一种化合物，该化合物可用作有机EL器件的材料，该化合物可汽相沉积，具有高T<sub>g</sub>且特别适合作为发出蓝光的有机EL器件以及使用该化合物的有机EL器件。提供。SOLUTION：例如，通过下式表示的反应获得的用于有机电致发光器件的材料例子是，该材料包括具有联苯骨架的化合物。[选型图]图1

