

(19)日本国特許庁（ＪＰ）

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002 - 169510

(P2002 - 169510A)

(43)公開日 平成14年6月14日(2002.6.14)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコード [*] (参考)
G 0 9 G 3/30		G 0 9 G 3/30	J 3 K 0 0 7
3/20	620	3/20	620 B 5 C 0 8 0
	624		624 E
	670		670 K
H 0 5 B 33/08		H 0 5 B 33/08	

審査請求 未請求 請求項の数 11 O L (全 12数) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001 - 254850(P2001 - 254850)

(22)出願日 平成13年8月24日(2001.8.24)

(31)優先権主張番号 特願2000 - 285329(P2000 - 285329)

(32)優先日 平成12年9月20日(2000.9.20)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 河西 利幸

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエ

プソン株式会社内

(74)代理人 100095728

弁理士 上柳 雅誉 (外 2 名)

F タ-ム (参考) 3K007 AB11 AB18 BA06 DA01 DB03

EB00 GA02 GA04

5C080 AA06 BB05 DD29 FF11 JJ03


JJ04 JJ06 KK07 KK47

(54)【発明の名称】 アクティブマトリクス型表示装置の駆動回路及び電子機器及び電子装置の駆動方法及び電子装置

(57)【要約】

【課題】 消費電力の増加やコストの増大をほとんど伴わずに逆バイアスの印加を実現できる有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路を実現する。

【解決手段】 スイッチ 2 1 及び 2 2 を切換えることによって、電源電位 V_{cc} と GND との接続関係を切換える。新たにマイナス電源などの追加電源を用意することなく有機エレクトロルミネッセンス素子 1 0 への逆バイアス印加を実現し、有機エレクトロルミネッセンス素子 1 0 の長寿命化を図る。

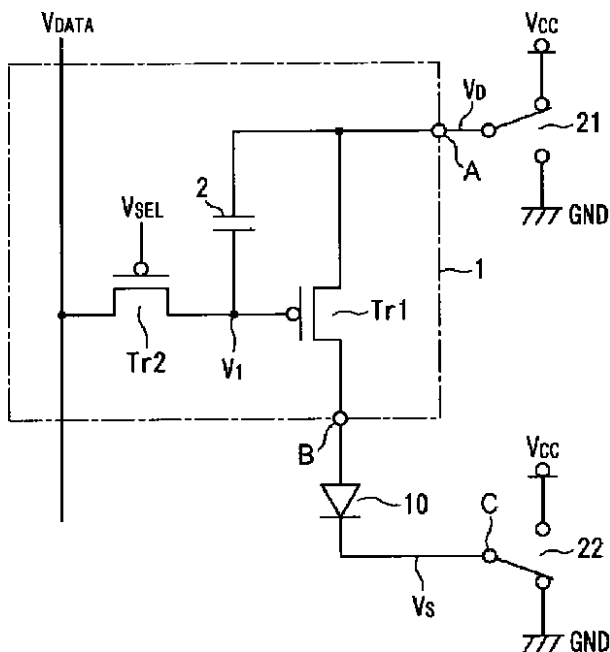

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 電気光学素子からなる複数の画素がマトリクス状に配列された表示装置をアクティブ駆動する駆動回路であって、

第 1 の電位を供給する第 1 の電源線及び前記第 1 の電位よりも低い第 2 の電位を供給する第 2 の電源線のいずれか一方に電氣的に接続される第 1 の端子と、
前記第 1 及び前記第 2 の電源線のいずれか一方に前記電気光学素子を介して電氣的に接続される第 2 の端子と、
を含み、

前記電気光学素子が第 1 の動作状態であるときには、前記第 1 の端子は前記第 1 の電源線に電氣的に接続され、かつ、前記第 2 の端子は前記電気光学素子を介して前記第 2 の電源線に電氣的に接続された状態となり、
前記電気光学素子が第 2 の動作状態であるときには、前記第 1 の端子は前記第 2 の電源線に電氣的に接続され、かつ、前記第 2 の端子は前記電気光学素子を介して前記第 1 の電源線に電氣的に接続された状態となるタイミングが少なくともあること、を特徴とするアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路。

【請求項 2】 前記電気光学素子の動作状態を制御するための駆動トランジスタと、

前記駆動トランジスタをオン状態に保持するための電荷を蓄積する容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子への充電を制御する充電制御トランジスタと、を更に含み、

前記容量素子を構成する一方の電極は前記第 1 の端子に電氣的に接続され、前記容量素子を構成する他方の電極は前記駆動トランジスタのゲート電極に電氣的に接続され、

前記第 1 の端子と前記第 2 の端子とが前記駆動トランジスタのソース及びドレインを介して電氣的に接続されていること、を特徴とする請求項 1 記載のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路。

【請求項 3】 前記電気光学素子の動作状態を制御するための駆動トランジスタと、

前記駆動トランジスタをオン状態に保持するための電荷を蓄積する容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子への充電を制御する充電制御トランジスタと、を更に含み、

前記容量素子を構成する一方の電極は前記容量素子の充電期間にオフ状態になる選択トランジスタを介して前記第 1 の端子に電氣的に接続され、

前記容量素子を構成する他方の電極は前記駆動トランジスタのゲート電極に電氣的に接続され、

前記第 1 の端子と前記第 2 の端子とが前記駆動トランジスタのソース及びドレイン並びに前記選択トランジスタのソース及びドレインを介して電氣的に接続されていること、を特徴とする請求項 1 記載のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路。

【請求項 4】 前記電気光学素子の動作状態を制御するための駆動トランジスタと、

前記駆動トランジスタをオン状態に保持するための電荷を蓄積する容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子への充電を制御する充電制御トランジスタと、を更に含み、

前記容量素子を構成する一方の電極は前記駆動トランジスタのゲート電極に電氣的に接続され、

前記容量素子を構成する他方の電極はグラウンドに電氣的に接続され、

前記第 1 の端子と前記第 2 の端子とが前記駆動トランジスタのソース及びドレインを介して電氣的に接続されていること、を特徴とする請求項 1 記載のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路。

【請求項 5】 請求項 1 乃至 4 のいずれかに記載のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路であって、前記電気光学素子が有機エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路。

【請求項 6】 請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載の駆動回路を備えるアクティブマトリクス型表示装置が実装されてなる電子機器。

【請求項 7】 第 1 の電位を有する第 1 の電源線と、前記第 1 の電位より低電位である第 2 の電位を有する第 2 の電源線と、前記第 1 の電源線と前記第 2 の電源線との間に電氣的に配置された電子素子と、を備えた電子装置の駆動方法であって、

前記電子素子の一端を前記第 1 の電源線に電氣的に接続するときは、前記電子素子の他端を前記第 2 の電源線に接続し、

前記電子素子の前記一端を前記第 2 の電源線に電氣的に接続するときは、前記電子素子の前記他端を前記第 1 の電源線と電氣的に接続すること、
を特徴とする電子装置の駆動方法。

【請求項 8】 請求項 7 に記載の電子装置の駆動方法において、前記電子素子は電流により駆動される電流駆動素子であること、
を特徴とする電子装置の駆動方法。

【請求項 9】 第 1 の電位を有する第 1 の電源線と、前記第 1 の電位より低電位である第 2 の電位を有する第 2 の電源線と、前記第 1 の電源線と前記第 2 の電源線との間に電氣的に配置された電子素子と、を備えた電子装置であって、

前記電子素子の一端が前記第 1 の電源線に電氣的に接続されるときは、前記電子素子の他端が前記第 2 の電源線に接続され、

前記電子素子の前記一端が前記第 2 の電源線に電氣的に接続されるときは、前記電子素子の前記他端が前記第 1 の電源線と電氣的に接続されること、

を特徴とする電子装置。

【請求項10】 請求項9に記載の電子装置において、前記電子素子は、データ信号を供給するデータ線と、走査信号を供給する走査線との交点に対応して配置された単位回路内に配置されていること、を特徴とする電子装置。

【請求項11】 請求項10に記載の電子装置において、前記単位回路は、前記電子素子の導通状態を制御する第1のトランジスタと、前記走査線にゲート電極が接続された第2のトランジスタと、前記第1のトランジスタのゲート電極に接続され、前記データ線により供給される前記データ信号に対応した電荷を蓄積する容量素子と、を含むこと、を特徴とする電子装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は有機エレクトロルミネッセンス(Electro Luminescence)素子(以下、「有機エレクトロルミネッセンス素子」と称する)などの電気光学素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路及び電子機器及び電子装置の駆動方法及び電子装置に関し、特に電気光学素子の劣化を抑制するために電気光学素子に対し逆バイアス印加する機能を有した駆動回路及び電子機器及び電子装置の駆動方法及び電子装置に関する。

【0002】

【従来の技術】電気光学素子の一つである有機エレクトロルミネッセンス素子からなる複数の画素をマトリクス状に配列することによって表示装置を実現できることが知られている。有機エレクトロルミネッセンス素子は、例えばMg:Ag、Al:Li等の金属電極による陰極と、ITO(Indium Tin Oxide)からなる透明電極による陽極との間に、発光層を含む有機積層薄膜を有す構成をとる。

【0003】有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路の一般的な構成が図8に示されている。同図において、有機エレクトロルミネッセンス素子は、ダイオード10として表記されている。また駆動回路1は、薄膜トランジスタ(TFT)からなる二つのトランジスタTr1、Tr2と、電荷を蓄積する容量素子2とから構成されている。

【0004】トランジスタTr1及びTr2は共にPチャネル型のTFTであるものとする。同図中の容量素子2に蓄積された電荷に応じてトランジスタTr1がオン・オフ制御される。容量素子2への充電は、選択電位 V_{SEL} をローレベルにすることでオン状態になったトランジスタTr2を介してデータ線 V_{DATA} により行なわれる。トランジスタTr1がオンのとき、トランジスタT

Tr1を介して有機エレクトロルミネッセンス素子10に電流が流れる。この電流を有機エレクトロルミネッセンス素子10に流し続けることで有機エレクトロルミネッセンス素子10は継続して発光する。

【0005】図8の回路に関する簡単なタイミングチャートが図9に示されている。図9に示されているように、データ書込みを行う場合には、選択電位 V_{SEL} をローレベルにすることでトランジスタTr2をオン状態とし、これにより容量素子2を充電する。この充電期間が同図中の書込期間 T_w である。この書込期間 T_w の後、実際に表示を行う期間となる。この期間においては、容量素子2に蓄積された電荷によりトランジスタTr1がオン状態になる。この期間が同図中の表示期間 T_H である。

【0006】また、図10には、有機エレクトロルミネッセンス素子の駆動回路の他の構成が示されている。同図に示されている駆動回路は、文献「The Impact of Transient Response of Organic Light Emitting Diodes on the Design of Active Matrix OLED Displays」(1998 IEEE IEDM98-875)に記載されている。図10において、Tr1は駆動トランジスタ、Tr2は充電制御トランジスタ、Tr3は第1の選択トランジスタ、Tr4は容量素子2の充電期間にオフ状態になる第2の選択トランジスタである。

【0007】ここでよく知られているようにトランジスタは同一規格のものでも特性にはばらつきがあり、従って、トランジスタのゲート電極に同一の電圧を印加したとしても必ずしもトランジスタに一定値の電流が流れる訳ではなく、これが輝度むら等の要因となることがある。これに対してこの駆動回路では、電流源4から出力されるデータ信号に応じた電流量に基づいて容量素子2に電荷が蓄積される。従って、データに応じた電流量に基づいて有機エレクトロルミネッセンスの発光状態を制御できる。

【0008】トランジスタTr1~Tr4はすべてPチャネル型MOSトランジスタであり、選択電位 V_{SEL} をローレベルにすることでトランジスタTr2及びTr3をオン状態にし、電流源4の出力に応じた値の電荷が容量素子2に蓄積される。そして、選択電位 V_{SEL} がハイレベルとなり、Tr2およびTr3がオフ状態となった後に、この容量素子2に蓄積された電荷によりトランジスタTr1がオン状態となり、データ保持制御信号 V_{gp} によりトランジスタTr4がオン状態になることで有機エレクトロルミネッセンス素子10に電流が流れる。

【0009】図10の回路に関する簡単なタイミングチャートが図11に示されている。図11に示されているように、電流源4によるデータ書込みを行う場合には、選択電位 V_{SEL} をローレベルにすることにより、トランジスタTr2、Tr3をオン状態にして、容量素子2を

充電する。この充電期間が同図中の書込期間 T_w である。この書込期間 T_w の後、実際に表示を行う期間となる。データ保持制御信号 V_{gp} がローレベルの期間においては、トランジスタ Tr_1 がオン状態になり、この期間が表示期間 T_H になる。

【0010】図12には有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路のさらに別の構成が示されている。同図に示されている駆動回路は、特開平11-272233号公報に記載されている回路である。同図において、駆動回路は、オン状態になっているときに電源による電流を有機エレクトロルミネッセンス素子10に与える駆動トランジスタ Tr_1 と、このトランジスタ Tr_1 をオン状態に保持するための電荷を蓄積する容量素子2と、外部信号に応じて容量素子2への充電を制御する充電制御トランジスタ Tr_5 とを含んで構成されている。なお、有機エレクトロルミネッセンス素子10を発光させる場合、充電制御トランジスタ Tr_7 をオフ状態にするために電位 V_{scan} をローレベルの状態に保持しておく。これにより、リセット信号 V_{rsig} は出力されない。尚、 Tr_6 は調整用のトランジスタである。

【0011】この駆動回路において、有機エレクトロルミネッセンス素子10を発光させる場合、トランジスタ Tr_5 をオン状態にし、データ線 V_{DATA} によってトランジスタ Tr_6 を介して容量素子2を充電する。この充電レベルに応じてトランジスタ Tr_1 のソース・ドレイン間のコンダクタンスを制御し、有機エレクトロルミネッセンス素子10に電流を流せば良い。すなわち、図13に示されているように、トランジスタ Tr_5 をオン状態にするために電位 V_{scan} をハイレベルの状態にすれば、トランジスタ Tr_6 を介して容量素子2が充電される。この充電レベルに応じてトランジスタ Tr_1 のソース・ドレイン間のコンダクタンスが制御され、有機エレクトロルミネッセンス素子10に電流が流れることになる。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】ところで、有機エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアスを印加することは、有機エレクトロルミネッセンス素子の長寿命化に有効な手段であることが知られている。この長寿命化については、例えば特開平11-8064号公報に記載されている。

【0013】しかしながら、同公報の方法では、有機エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアス印加を行う場合、新たにマイナス電源などの追加電源を用意し、有機エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアスをかけるように制御することが必要になる。

【0014】そこで本発明は、消費電力やコストの増加をほとんど伴わずに有機エレクトロルミネッセンス素子などの電気光学素子に逆バイアスを印加することのできるアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路及び電子機器及び電子装置の駆動方法及び電子装置を提供するこ

とを目的とする。

【0015】

【課題を解決するための手段】本発明による第1のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路は、電気光学素子からなる複数の画素がマトリクス状に配列された表示装置をアクティブ駆動する駆動回路であって、第1の電位を供給する第1の電源線及び前記第1の電位よりも低い第2の電位を供給する第2の電源線のいずれか一方に電気的に接続される第1の端子と、前記第1及び前記第2の電源線のいずれか一方に前記電気光学素子を介して電気的に接続される第2の端子と、を含み、前記電気光学素子が第1の動作状態であるときには、前記第1の端子は前記第1の電源線に電気的に接続され、かつ、前記第2の端子は前記電気光学素子を介して前記第2の電源線に電気的に接続された状態となり、前記電気光学素子が第2の動作状態であるときには、前記第1の端子は前記第2の電源線に電気的に接続され、かつ、前記第2の端子は前記電気光学素子を介して前記第1の電源線に電気的に接続された状態となるタイミングが少なくともあること、を特徴とする。

【0016】また本発明による第2のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路は、前記電気光学素子の動作状態を制御するための駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタをオン状態に保持するための電荷を蓄積する容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子への充電を制御する充電制御トランジスタと、を更に含み、前記容量素子を構成する一方の電極は前記第1の端子に電気的に接続され、前記容量素子を構成する他方の電極は前記駆動トランジスタのゲート電極に電気的に接続され、前記第1の端子と前記第2の端子とが前記駆動トランジスタのソース及びドレインを介して電気的に接続されていること、を特徴とする。

【0017】また本発明による第3のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路は、前記電気光学素子の動作状態を制御するための駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタをオン状態に保持するための電荷を蓄積する容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子への充電を制御する充電制御トランジスタと、を更に含み、前記容量素子を構成する一方の電極は前記容量素子の充電期間にオフ状態になる選択トランジスタを介して前記第1の端子に電気的に接続され、前記容量素子を構成する他方の電極は前記駆動トランジスタのゲート電極に電気的に接続され、前記第1の端子と前記第2の端子とが前記駆動トランジスタのソース及びドレイン並びに前記選択トランジスタのソース及びドレインを介して電気的に接続されていること、を特徴とする。

【0018】また本発明による第4のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路は、前記電気光学素子の動作状態を制御するための駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタをオン状態に保持するための電荷を蓄積する

容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子への充電を制御する充電制御トランジスタと、を更に含み、前記容量素子を構成する一方の電極は前記駆動トランジスタのゲート電極に電気的に接続され、前記容量素子を構成する他方の電極はグランドに電気的に接続され、前記第 1 の端子と前記第 2 の端子とが前記駆動トランジスタのソース及びドレインを介して電気的に接続されていること、を特徴とする。

【0019】要するに、駆動回路に対する第 1 電源と第 2 電源との接続状態をスイッチで切換えているので、電源を追加する必要もなく、消費電力やコストの増加をほとんど伴わずに有機エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアスを印加することができる。この場合、一般的には、第 1 電源が V_{cc} で、第 2 電源がグランド (GND) であり、もともと用意されている電位を用いる。もっとも、有機エレクトロルミネッセンス素子を発光させるのに十分な電位差が確保できれば、それらに限定されることはない。

【0020】また本発明の第 5 のアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路は、前記電気光学素子が有機エレクトロルミネッセンス素子であること、を特徴とする。

【0021】また本発明の第 1 の電子機器は、前記駆動回路を備えるアクティブマトリクス型表示装置が実装されてなる電子機器であること、を特徴とする。

【0022】また本発明の第 1 の電子装置の駆動方法は、第 1 の電位を有する第 1 の電源線と、前記第 1 の電位より低電位である第 2 の電位を有する第 2 の電源線と、前記第 1 の電源線と前記第 2 の電源線との間に電気的に配置された電子素子と、を備えた電子装置の駆動方法であって、前記電子素子の前記一端を前記第 1 の電源線に電気的に接続するときは、前記電子素子の他端を前記第 2 の電源線に接続し、前記電子素子の前記一端を前記第 2 の電源線に電気的に接続するときは、前記電子素子の前記他端を前記第 1 の電源線と電気的に接続すること、を特徴とする。

【0023】なお、「電気的に配置される」には、必ずしも直接電源線に電子素子が接続されている場合だけでなく、電源線と電子素子との間にトランジスタなどの他の素子が配置される場合も含まれるものとする。また、電子素子としては、例えば、液晶素子、電気泳動素子、エレクトロルミネッセンス素子などであり、また、電圧を印加、もしくは電流を供給することで駆動される素子を意味するものである。

【0024】また本発明の第 2 の電子装置の駆動方法は、上記電子装置の駆動方法において、前記電子素子は電流により駆動される電流駆動素子であること、を特徴とする。

【0025】すなわち、電子素子が電流駆動素子である場合には、この駆動方法により電子素子には正方向と逆方向の電流が流れることになる。

【0026】また本発明の第 1 の電子装置は、第 1 の電位を有する第 1 の電源線と、前記第 1 の電位より低電位である第 2 の電位を有する第 2 の電源線と、前記第 1 の電源線と前記第 2 の電源線との間に電気的に配置された電子素子と、を備えた電子装置であって、前記電子素子の一端が前記第 1 の電源線に電気的に接続されるときは、前記電子素子の他端が前記第 2 の電源線に接続され、前記電子素子の前記一端が前記第 2 の電源線に電気的に接続されるときは、前記電子素子の前記他端が前記第 1 の電源線と電気的に接続されること、を特徴とする。

【0027】また、本発明の第 2 の電子装置は、上記の電子装置において、前記電子素子は、データ信号を供給するデータ線と、走査信号を供給する走査線との交点に対応して配置された単位回路内に配置されていること、を特徴とする。

【0028】また、本発明の第 3 の電子装置は、上記の電子装置において、前記単位回路は、前記電子素子の導通状態を制御する第 1 のトランジスタと、前記走査線にゲート電極が接続された第 2 のトランジスタと、前記第 1 のトランジスタのゲート電極に接続され、前記データ線により供給される前記データ信号に対応した電荷を蓄積する容量素子と、を含むこと、を特徴とする。

【0029】

【発明の実施の形態】次に、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。なお、以下の説明において参照する各図では、他の図と同等部分は同一符号によって示されている。

【0030】図 1 は本発明による有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路を示すブロック図である。同図に示されているように、本例の有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路 1 は、第 1 の端子 A を有する。第 1 の端子 A はスイッチ 21 により、第 1 の電位 (V_{cc}) を供給する第 1 の電源線、および、第 1 の電位よりも低い第 2 の電位 (GND) を供給する第 2 の電源線のいずれか一方に、電気的に接続可能な構成となっている。

【0031】また、有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路 1 は、第 2 の端子 B を有する。第 2 の端子 B は有機エレクトロルミネッセンス素子 10 を介してスイッチ 22 と電気的に接続されている。第 2 の端子 B は、スイッチ 22 により、第 1 の電位 (V_{cc}) を供給する第 1 の電源線、および、第 1 の電位よりも低い第 2 の電位 (GND) を供給する第 2 の電源線のいずれか一方に、有機エレクトロルミネッセンス素子 10 を介して電気的に接続可能な構成となっている。尚、第 1 の電位 (V_{cc}) は、第 2 の電位 (GND) よりも高い電位であり、例えば 10 V 程度である。

【0032】有機エレクトロルミネッセンス素子 10 を発光させる場合 (第 1 の動作状態)、すなわち表示を行

う場合には、スイッチ21を第1の電位(V_{cc})を供給する第1の電源線側に設定し、スイッチ22を第2の電位(GND)を供給する第2の電源線側に設定すれば良い。このとき、第1の端子Aは第1の電源線と電氣的に接続され、第2の端子Bは有機エレクトロルミネッセンス素子10を介して第2の電源線と電氣的に接続される。

【0033】一方、有機エレクトロルミネッセンス素子10を発光させない場合(第2の動作状態)、すなわち表示を行わない場合には、スイッチ21を第2の電位(GND)を供給する第2の電源線側に設定し、スイッチ22を第1の電位(V_{cc})を供給する第1の電源線側に設定すれば良い。このとき、第1の端子Aは第2の電源線と電氣的に接続され、第2の端子Bは有機エレクトロルミネッセンス素子10を介して第1の電源線と電氣的に接続される。このような電氣的接続関係のときには、端子Bの電位が第1の電位(V_{cc})より大きくなることはないので、有機エレクトロルミネッセンス素子10に逆バイアスが印加されることになる。但し、上記のような電氣的接続関係を、有機エレクトロルミネッセンス素子が第2の動作状態である全期間において続ける必要は無い。有機エレクトロルミネッセンス素子が第2の動作状態にある期間のうちの少なくとも一部期間において、上記のような電氣的接続関係を保てれば良い。

【0034】このように、スイッチ21及び22の設定を切換えるだけで、有機エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアスを印加することができるのである。そして、この場合、もともと用意されている電源や GND を利用するため、新たにマイナス電源などの追加電源を用意する必要がないので、消費電力が増加したり、コストの増加を招くことはない。なお、これらのスイッチ21及び22は、トランジスタを組み合わせることで簡単に実現できる。

【0035】

【実施例】図2は、第1の実施例による駆動回路の内部構成を示すブロック図である。同図においては、前述した図8の回路構成を駆動回路1としている。すなわち、駆動回路1は、有機エレクトロルミネッセンス素子10の動作状態を制御するための駆動トランジスタ Tr_1 と、このトランジスタ Tr_1 をオン状態に保持するための電荷を蓄積する容量素子2と、外部信号に応じて容量素子2への充電を制御する充電制御トランジスタ Tr_2 とを含んで構成されている。そして、駆動回路1においては、容量素子2を構成する一方の電極は第1の端子Aに電氣的に接続され、容量素子2を構成する他方の電極は駆動トランジスタ Tr_1 のゲート電極に電氣的に接続されている。さらに、駆動トランジスタ Tr_1 を構成する一方のソースまたはドレインは第1の端子Aに電氣的に接続され、駆動トランジスタ Tr_1 を構成する他方のソースまたはドレインは第2の端子Bに電氣的に接続さ

れている。このため、第1の端子Aと第2の端子Bとが駆動トランジスタ Tr_1 のソース及びドレインを介して電氣的に接続されていることになる。

【0036】そして、第1の端子Aと第2の端子Bとの電氣的接続状態をスイッチ21及び22によって切換えているのである。すなわち、有機エレクトロルミネッセンス素子10を発光させる場合(第1の動作状態)には、スイッチ21を電源電位 V_{cc} 側に設定し、スイッチ22を GND 側に設定する。この状態において容量素子2を充電し、トランジスタ Tr_1 をオン状態にして有機エレクトロルミネッセンス素子10に電流を流せば良い。

【0037】一方、有機エレクトロルミネッセンス素子10を発光させない場合(第2の動作状態)には、スイッチ21を GND 側に設定し、スイッチ22を電源電位 V_{cc} 側に設定すれば良い。この場合、図3に示されているように、選択電位 V_{SEL} を電源電位 V_{cc} に保っておく。第1の端子Aの電位(V_D)を電源電位 V_{cc} から GND に低下させ、この低下後に、第3の端子Cの電位(V_S)を GND から電源電位 V_{cc} に上昇させる。すると、駆動トランジスタ Tr_1 のゲート電位 V_1 は電位 V_D の変化に追従して低下する。通常、トランジスタ Tr_1 のゲート線には配線容量(図示せず)が付加されるが、その容量の大きさが容量素子2の容量に対して無視できる程度であれば、第1の端子Aの電位 V_D が電源電位 V_{cc} から GND に変化したときには、トランジスタ Tr_1 のゲート電位 V_1 は電源電位 V_{cc} 分だけ低下する。このとき、第2の端子Bの電位は最大でも駆動トランジスタ Tr_1 のしきい値電圧(V_{th})であり、第3の端子Cの電位 V_S は電源電位 V_{cc} になるので、有機エレクトロルミネッセンス素子10に逆バイアスが印加されることになる。

【0038】このように、スイッチ21及び22の設定を切換えるだけで、有機エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアスを印加することができる。そして、新たにマイナス電源などの追加電源を用意する必要がないので、消費電力が増加したり、コストが大幅に増大することはない。

【0039】図4は、第2の実施例による駆動回路の内部構成を示すブロック図である。同図においては、前述した図10の回路構成を駆動回路1としている。すなわち、駆動回路1は、有機エレクトロルミネッセンス素子10の動作状態を制御するための駆動トランジスタ Tr_1 と、このトランジスタ Tr_1 の導通状態を制御するための電荷を蓄積する容量素子2と、外部信号に応じて容量素子2への充電を制御する充電制御トランジスタ Tr_2 とを含んで構成されている。そして、駆動回路1においては、容量素子2を構成する一方の電極は第2の選択トランジスタ Tr_4 を介して第1の端子Aに電氣的に接続され、容量素子2を構成する他方の電極は駆動トラン

ジスタTr 1のゲート電極に電氣的に接続されている。さらに、駆動トランジスタTr 1の一端は第2の選択トランジスタTr 4を介して第1の端子Aに電氣的に接続され、駆動トランジスタTr 1の他端は第2の端子Bに電氣的に接続されている。このため、第1の端子Aと第2の端子Bとが、駆動トランジスタTr 1及び選択トランジスタTr 4のソース及びドレインを介して電氣的に接続されることになる。

【0040】ここでよく知られているようにトランジスタは同一規格のもので特性にはばらつきがあり、従って、トランジスタのゲート電極に同一の電圧を印加したとしても必ずしもトランジスタに一定値の電流が流れる訳ではなく、これが輝度むら等の要因となることがある。これに対してこの駆動回路では、電流源4から出力されるデータ信号に応じた電流量に基づいて容量素子2に電荷が蓄積される。従って、データに応じた電流量に基づいて有機エレクトロルミネッセンスの発光状態を制御できる。

【0041】この駆動回路において、第1の端子Aと第2の端子Bの電氣的接続状態は、スイッチ21及び22によって、電源電位 V_{cc} 及びGNDに切換えられる。すなわち、有機エレクトロルミネッセンス素子10を発光させる場合には、スイッチ21を電源電位 V_{cc} 側に設定し、スイッチ22をGND側に設定し、さらにトランジスタTr 1をオン状態にすると共にトランジスタTr 4をオン状態にして、有機エレクトロルミネッセンス素子10に電流を流せば良い。

【0042】一方、有機エレクトロルミネッセンス素子10に逆バイアスを印加する場合には、スイッチ21をGND側に設定し、スイッチ22を電源電位 V_{cc} 側に設定すれば良い。この場合、図5に示すように、選択電位 V_{SEL} を電源電位 V_{cc} に、データ保持制御信号 V_{gp} をGNDに保っておく。そして、第1の端子Aの電位 V_D を電源電位 V_{cc} からGNDに低下させる。この低下後に、第3の端子Cの電位 V_S をGNDから電源電位 V_{cc} に上昇させる。なお、図5にはこの駆動回路における電流書き込み後の動作のみが示されている。

【0043】ノードDの電位 V_1 は、トランジスタTr 4が常時オン状態であることから、第1の端子Aの電位 V_D が電源電位 V_{cc} からGNDに低下したことに追従して、電源電位 V_{cc} からトランジスタTr 4のしきい値電圧 V_{th} に低下する。このとき、通常であればトランジスタTr 1のゲート線には配線容量（図示せず）が付加されるが、その容量の大きさが容量素子2の容量に対して無視できる程度であれば、ノードEの電位 V_2 は、 $V_2 - (V_{cc} - V_{th})$ と変化する。さらに、電位 $V_2 - V_{th}$ の場合、第2の端子Bの電位 V_3 はしきい値電圧 V_{th} に低下する。尚、以上の記載はトランジスタTr 1とTr 4のしきい値電圧が等しいことを前提としている。このようにして、有機エレクトロルミネッセンス素

子10に逆バイアスが印加されることになる。

【0044】このように、スイッチの設定を切換えるだけで、有機エレクトロルミネッセンス素子への逆バイアスの印加が実現できる。そして、新たにマイナス電源などの追加電源を用意する必要がないので、消費電力が増加したり、コストが大幅に増大することはない。

【0045】図6は、第3の実施例による駆動回路の内部構成を示すブロック図である。同図においては、特開平11-272233号公報に記載されている回路を駆動回路1としている。すなわち、駆動回路1は、有機エレクトロルミネッセンス素子10の動作状態を制御するための駆動トランジスタTr 1と、このトランジスタTr 1をオン状態に保持するための電荷を蓄積する容量素子2と、外部信号に応じて容量素子2の電荷の蓄積状態を制御する充電制御トランジスタTr 5とを含んで構成されている。そして、駆動回路1においては、容量素子2を構成する一方の電極は駆動トランジスタTr 1のゲート電極に電氣的に接続され、容量素子2を構成する他方の電極はGNDに電氣的に接続されている。さらに、駆動トランジスタTr 1を構成する一方のソースまたはドレインは第1の端子Aに電氣的に接続され、駆動トランジスタTr 1を構成する他方のソースまたはドレインは第2の端子Bに電氣的に接続されている。このため、第1の端子Aと第2の端子Bとが駆動トランジスタTr 1のソース及びドレインを介して電氣的に接続されることになる。尚、同図におけるトランジスタTr 1、Tr 6は、Pチャネル型トランジスタ、トランジスタTr 5、Tr 7はNチャネル型トランジスタである。また、ダイオード接続されたトランジスタTr 6は、トランジスタTr 1のしきい値のばらつきを補償する効果がある。

【0046】この駆動回路において、第1の端子Aと第2の端子Bの電氣的接続状態は、スイッチ21及び22によって、電源電位 V_{cc} 及びGNDに切換えられる。すなわち、有機エレクトロルミネッセンス素子10を発光させる場合には、スイッチ21を電源電位 V_{cc} 側に設定し、スイッチ22をGND側に設定する。この状態においてトランジスタTr 5をオン状態にし、トランジスタTr 6を介して容量素子2を充電する。この充電レベルに応じてトランジスタTr 1のソース - ドレイン間のコンダクタンスを制御し、有機エレクトロルミネッセンス素子10に電流を流せば良い。

【0047】一方、有機エレクトロルミネッセンス素子10に逆バイアスを印加する場合には、スイッチ21をGND側に設定し、スイッチ22を電源電位 V_{cc} 側に設定すれば良い。この場合、図7に示されているように、最初に充電制御トランジスタTr 5のゲート電極に印加する電位 V_{scan} を電源電位 V_{cc} にして容量素子2を充電する。このとき、トランジスタTr 1をオンさせるのに十分な電荷を容量素子2に保持させる（充電する）期間

だけ電源電位 V_{CC} にする。データ線 V_{DATA} はトランジスタ $Tr1$ がオンする電位になっていることが必要である。この充電後、スイッチ 21 を切換えて第 1 の端子 A の電位 V_D を V_{CC} から GND に低下させ、さらにその後スイッチ 22 を切換えて第 3 の端子 C の電位 V_S を GND から V_{CC} に上昇させる。なお、 $Tr7$ はリセット用のトランジスタであり、有機エレクトロルミネッセンス素子 10 に逆バイアスをかけているときには、このトランジスタ $Tr7$ をオフ状態にするために電位 V_{rscan} を GND に保持しておく。

【0048】このように、スイッチの設定を切換えるだけで、有機エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアスを印加できる。そして、新たにマイナス電源などの追加電源を用意する必要がないので、消費電力が増加したり、コストが大幅に増大することはない。

【0049】なお、以上の各実施例においては、タイミングをずらして 2 つのスイッチ 21 及び 22 を切換えているが、これらスイッチを同時に切換えても良いことは明らかである。切換え制御するための制御信号を、タイミングをずらして 2 つのスイッチに入力すれば、異なるタイミングで 2 つのスイッチを切換えることができる。この場合、2 つのスイッチそれぞれの制御信号を、異なる段数のバッファを介して入力すれば良い。

【0050】ところで、以上では有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路について説明したが、本発明の適用範囲はこれに限られず、例えば、TFT-LCD、FED (Field Emission Display)、電気泳動素子や電場反転素子、レーザーダイオード、LED など、有機エレクトロルミネッセンス素子以外の電気光学素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置にも適用することができる。

【0051】つぎに、以上に説明した駆動回路 1 を備えて構成されるアクティブマトリクス型表示装置を適用した電子機器のいくつかの事例について説明する。図 14 はこのアクティブマトリクス型表示装置を適用したモバイル型のパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。この図において、パーソナルコンピュータ 1100 は、キーボード 1102 を備えた本体部 1104 と、表示ユニット 1106 とにより構成され、この表示ユニット 1106 が前記アクティブマトリクス型表示装置 100 を備えている。

【0052】また、図 15 は前述の駆動回路を備えて構成されるアクティブマトリクス型表示装置 100 をその表示部に適用した携帯電話機の構成を示す斜視図である。この図において、携帯電話機 1200 は、複数の操作ボタン 1202 のほか、受話口 1204、送話口 1206 とともに、前記のアクティブマトリクス型表示装置 100 を備えている。

【0053】また、図 16 は前述の駆動回路を備えて構成されるアクティブマトリクス型表示装置 100 をその

*ファインダに適用したデジタルスチルカメラの構成を示す斜視図である。なお、この図には外部機器との接続についても簡易的に示している。ここで通常のカメラは、被写体の光像によりフィルムを感光するのに対し、デジタルスチルカメラ 1300 は、被写体の光像を CCD (Charge Coupled Device) などの撮像素子により光電変換して撮像信号を生成する。デジタルスチルカメラ 1300 におけるケース 1302 の背面には、アクティブマトリクス型表示装置 100 が設けられ、CCD による撮像信号に基づいて表示を行う構成になっており、アクティブマトリクス型表示装置 100 は被写体を表示するファインダとして機能する。また、ケース 1302 の観察側 (図においては裏面側) には、光学レンズや CCD などを含んだ受光ユニット 1304 が設けられている。

【0054】撮影者が駆動回路に表示された被写体像を確認しシャッターボタン 1306 を押下すると、その時点における CCD の撮像信号が、回路基板 1308 のメモリに転送・格納される。また、このデジタルスチルカメラ 1300 にあっては、ケース 1302 の側面に、ビデオ信号出力端子 1312 と、データ通信用の入出力端子 1314 とが設けられている。そして、図に示されるように、前者のビデオ信号出力端子 1312 にはテレビモニター 1430 が、また、後者のデータ通信用の入出力端子 1314 にはパーソナルコンピュータ 1430 が、それぞれ必要に応じて接続される。さらに、所定の操作により回路基板 1308 のメモリに格納された撮像信号が、テレビモニター 1430 や、パーソナルコンピュータ 1440 に出力される構成になっている。

【0055】なお、本発明のアクティブマトリクス型表示装置 100 が適用される電子機器としては、図 14 のパーソナルコンピュータや、図 15 の携帯電話、図 16 のデジタルスチルカメラの他にも、液晶テレビや、ビューファインダ型、モニター直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、POS 端末、タッチパネルを備えた機器等などが挙げられる。そして、これらの各種電子機器の表示部として、前述したアクティブマトリクス型表示装置 100 が適用可能であることは言うまでもない。

【0056】

【発明の効果】以上説明したように本発明は、第 1 の電位からなる第 1 の電源と第 2 の電位からなる第 2 の電源との接続状態をスイッチで切換えることにより、新たにマイナス電源などの追加電源を用意する必要がなく、消費電力の増加やコストの増大をほとんど伴わずに逆バイアス印加を実現できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明による有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路の実施の一形態を示すブロック図である。

【図 2】本発明による有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路の第 1 の実施例を示すブロック図である。

【図 3】図 2 の有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路の動作を示す波形図である。

【図 4】本発明による有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路の第 2 の実施例を示すブロック図である。

【図 5】図 4 の回路の動作を示す波形図である。

【図 6】本発明による有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路の第 3 の実施例を示すブロック図である。

【図 7】図 6 の回路の動作を示す波形図である。

【図 8】従来の有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路の構成例を示すブロック図である。

【図 9】図 8 の回路の動作を示す波形図である。


【図 10】従来の有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路の他の構成例を示すブロック図である。

【図 11】図 10 の回路の動作を示す波形図である。


【図 12】従来の有機エレクトロルミネッセンス素子駆動回路の他の構成例を示すブロック図である。

【図 13】図 12 の回路の動作を示す波形図である。 *


【図 1】

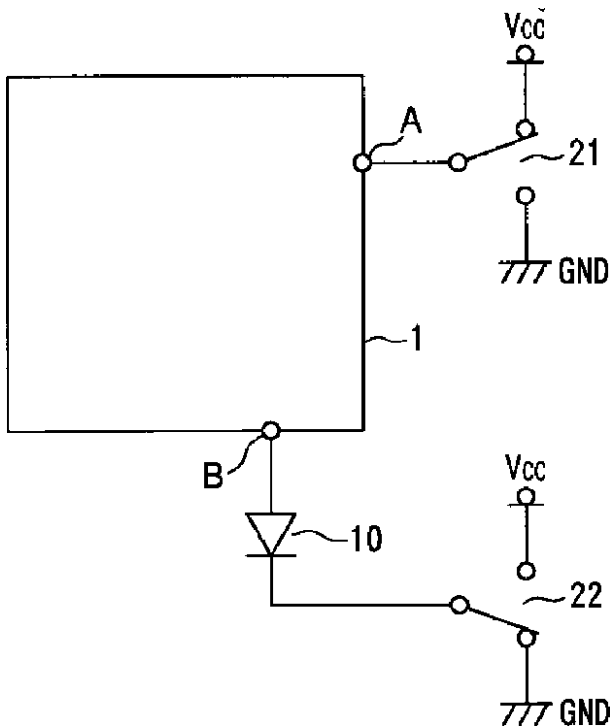

【図 2】

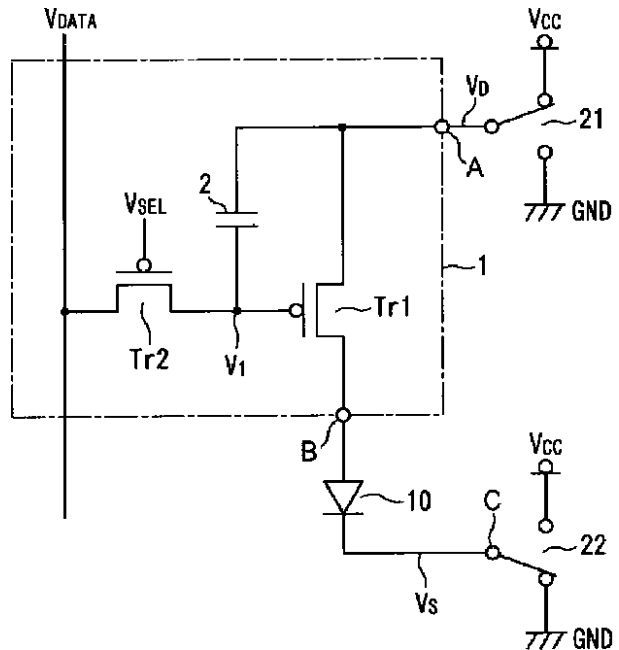

【図 3】

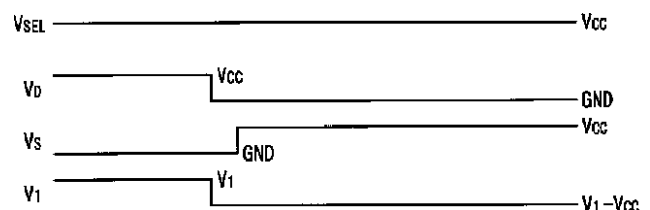

*【図 14】本発明の一実施例による駆動回路を備えたアクティブマトリクス型表示装置を、モバイル型のパーソナルコンピュータに適用した場合の一例を示す図である。

【図 15】本発明の一実施例による駆動回路を備えたアクティブマトリクス型表示装置を、携帯電話機の表示部に適用した場合の一例を示す図である。

【図 16】本発明の一実施例による駆動回路を備えたアクティブマトリクス型表示装置を、ファインダ部分に適用したデジタルスチルカメラの斜視図を示す図である。

【符号の説明】

1 駆動回路

2 容量素子


4 電流源

10 有機エレクトロルミネッセンス素子


21, 22 スイッチ

Tr1 ~ Tr7 トランジスタ

【図 5】

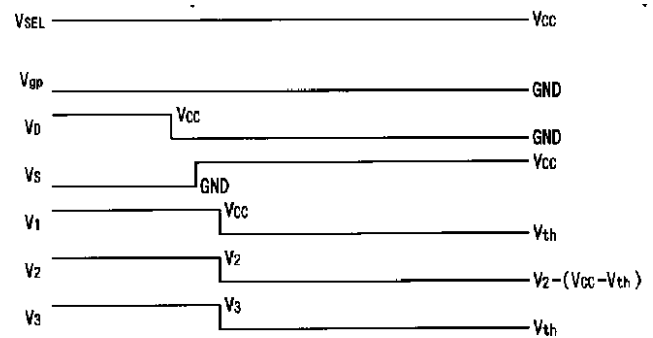


【圖 7】

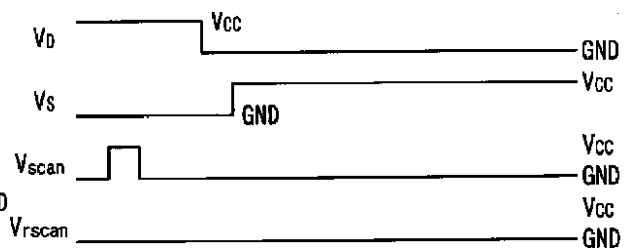


The diagram shows a pixel circuit 10. A selection transistor Tr2 has its gate connected to VSEL and its source to a data input line VDATA. The drain of Tr2 is connected to a storage capacitor 2 and the gate of a driving transistor Tr1. The other terminal of capacitor 2 is connected to VCC. The source of Tr1 is connected to VCC, and its drain is connected to a light-emitting diode 10, which is then connected to ground.


【図10】

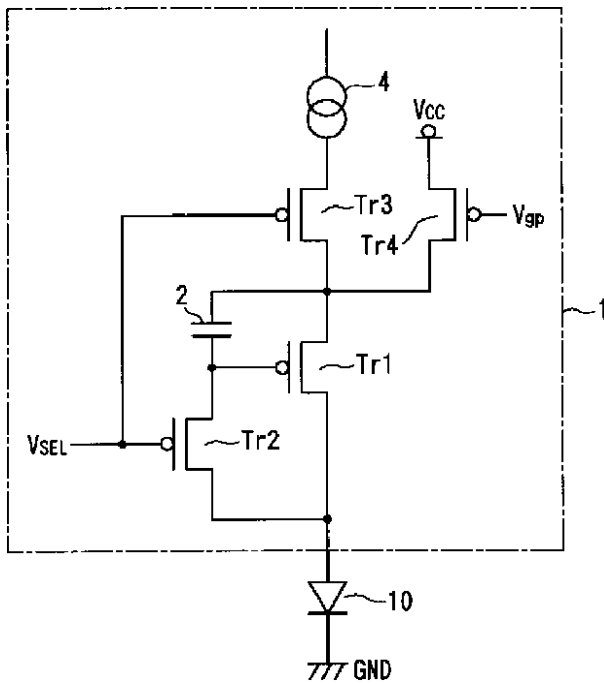


【図11】

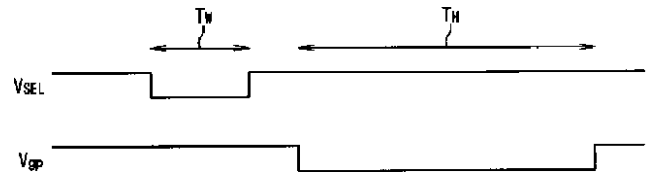


【図13】

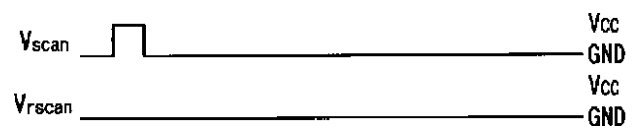


【図14】

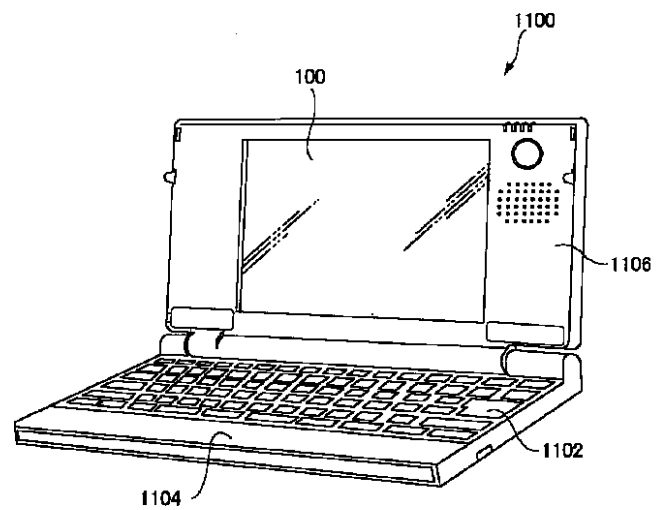


【図12】

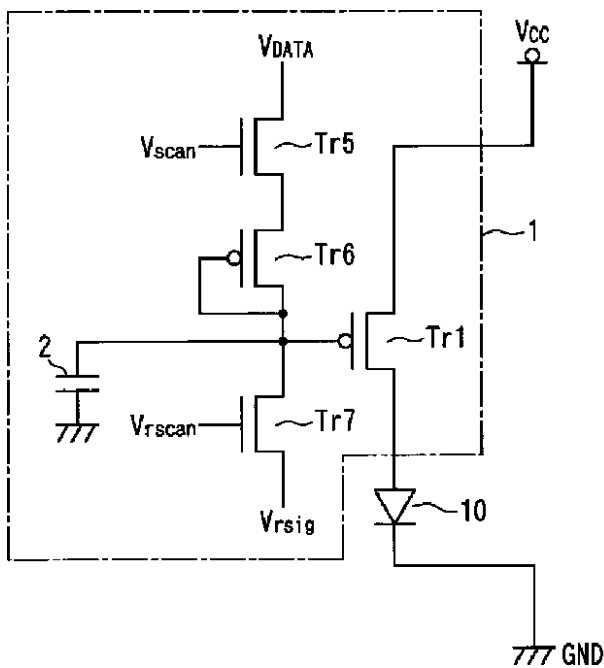

【図15】

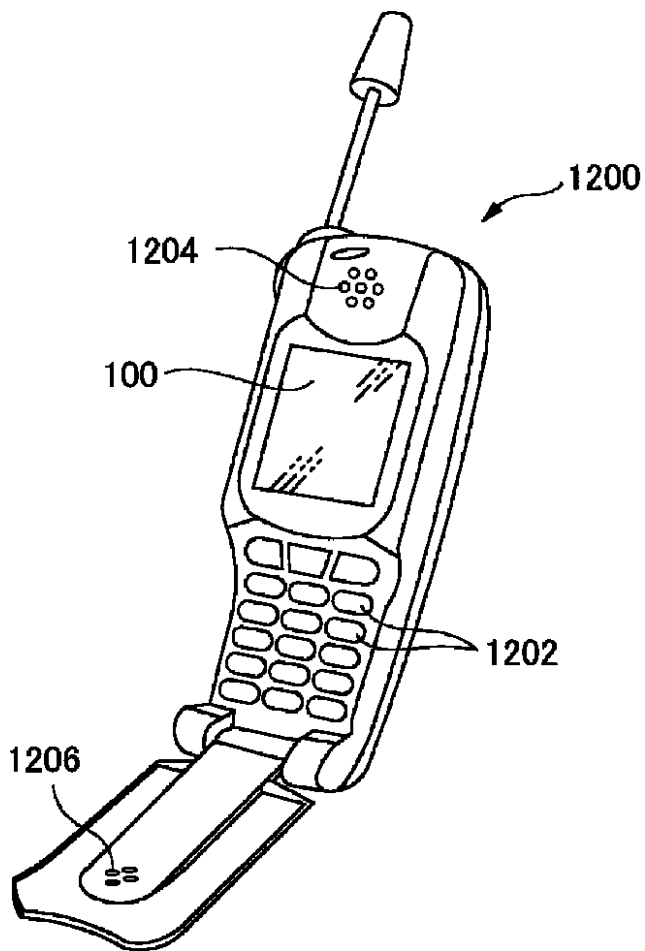

【図16】

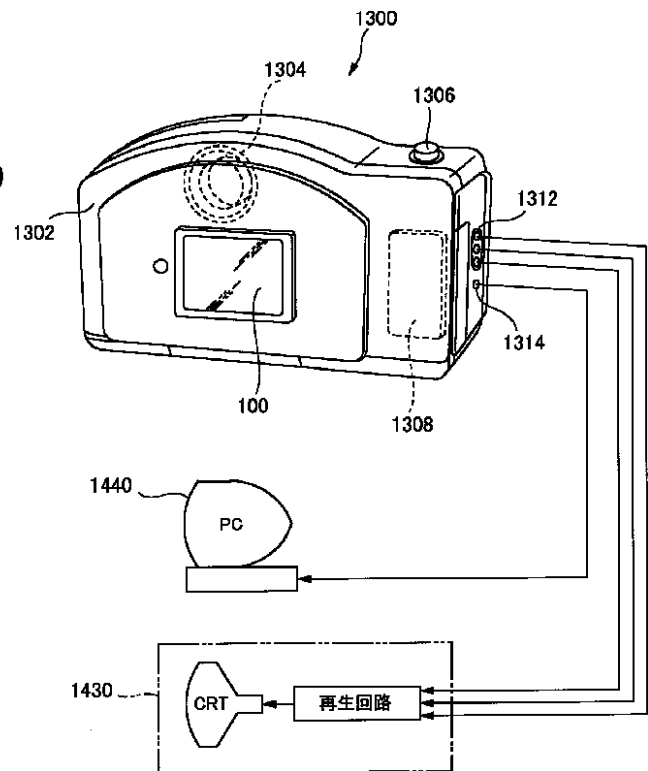

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷
H 0 5 B 33/14

識別記号

F I
H 0 5 B 33/14

テ-マコード (参考)
A

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2002169510A5	公开(公告)日	2005-02-24
申请号	JP2001254850	申请日	2001-08-24
[标]申请(专利权)人(译)	精工爱普生株式会社		
申请(专利权)人(译)	精工爱普生公司		
[标]发明人	KASAI TOSHIYUKI 河西利幸		
发明人	河西 利幸		
IPC分类号	H05B33/08 G09G3/32 H01L51/50 G09G3/30 G09G3/20 H05B33/14		
CPC分类号	G09G2310/0262 G09G3/3233 G09G2300/0861 G09G2310/0256 G09G2310/0251 G09G3/325 G09G2320/043 G09G2300/0866 G09G2300/0842 G09G2300/0819		
FI分类号	G09G3/30.J G09G3/20.620.B G09G3/20.624.E G09G3/20.670.K H05B33/08 H05B33/14.A		
F-TERM分类号	3K007/GA02 3K007/DB03 5C080/DD29 3K007/DA01 3K007/AB11 3K007/GA04 5C080/JJ03 5C080/JJ06 3K007/EB00 5C080/BB05 5C080/JJ04 3K007/AB18 5C080/KK07 5C080/FF11 5C080/KK47 3K007/BA06 5C080/AA06 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC14 3K107/CC21 3K107/CC45 3K107/EE03 3K107/HH02 3K107/HH04 5C380/AA01 5C380/AA03 5C380/AB06 5C380/AC07 5C380/AC08 5C380/AC09 5C380/AC10 5C380/AC11 5C380/BA01 5C380/BA28 5C380/BA38 5C380/BA39 5C380/BB02 5C380/BD08 5C380/BD09 5C380/CA12 5C380/CA13 5C380/CB17 5C380/CC13 5C380/CC26 5C380/CC33 5C380/CC39 5C380/CC41 5C380/CC52 5C380/CC62 5C380/CC63 5C380/CD012 5C380/CD014 5C380/CF51 5C380/DA02 5C380/DA06		
优先权	2000285329 2000-09-20 JP		
其他公开文献	JP3736399B2 JP2002169510A		

摘要(译)

要解决的问题：实现一种能够实现反向偏置应用而几乎不增加功耗和成本的有机电致发光元件驱动电路。 解决方案：通过切换开关21和22，可以切换电源电势V抄送 和GND之间的连接关系。 在不重新准备诸如负电源的附加电源的情况下，将反向偏压施加到有机电致发光元件10，并且延长了有机电致发光元件10的寿命。