

(51)Int.Cl ⁷	識別記号	F I	テマコード [*] (参考)
G 0 9 G 3/30		G 0 9 G 3/30	J 3 K 0 0 7
G 0 9 F 9/30	338	G 0 9 F 9/30	338 5 C 0 8 0
	365		365 Z 5 C 0 9 4
G 0 9 G 3/20	624	G 0 9 G 3/20	624 B
	641		641 D

審査請求 未請求 予備審査請求（全 21数） 最終頁に続く


(21)出願番号	特願2001－528967(P2001－528967)	(71)出願人	コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ KONINKLIJKE PHILIP S ELECTRONICS N.V. オランダ国 5621 ペーアー アイन्दーフ フェン フルーネヴァウツウェッハ 1
(86)(22)出願日	平成12年9月18日(2000.9.18)	(72)発明者	イアン エム ハンター オランダ国 5656 アーアー アイन्द フェン プロフ ホルストラーン 6
(85)翻訳文提出日	平成13年5月30日(2001.5.30)	(74)代理人	弁理士 杉村 興作 （外1名）
(86)国際出願番号	PCT/EP00/09194		
(87)国際公開番号	W001/026087		
(87)国際公開日	平成13年4月12日(2001.4.12)		
(31)優先権主張番号	9923261.3		
(32)優先日	平成11年10月2日(1999.10.2)		
(33)優先権主張国	イギリス(GB)		
(81)指定国	EP (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE) , JP, KR		

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 アクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置

(57)【要約】

アクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置では、駆動期間内に各画素(10)内のEL表示素子(20)を流れる駆動電流は、その前のアドレス期間に画素に供給され関連する蓄積キャパシタ(36)に電圧として蓄積された駆動信号に基づいて駆動装置(22)により制御される。所定の駆動信号レベルに対する表示素子の光出力が時間の経過とともに低下する表示素子のエージング効果を抑えるために、各画素は帰還回路(40,45,47,48)を含み、該帰還回路がエージングの程度を表わす駆動期間の初期部分における表示素子両端間の電位差に応答し、それに応じて蓄積キャパシタに蓄積された電圧を調整するよう構成されている。

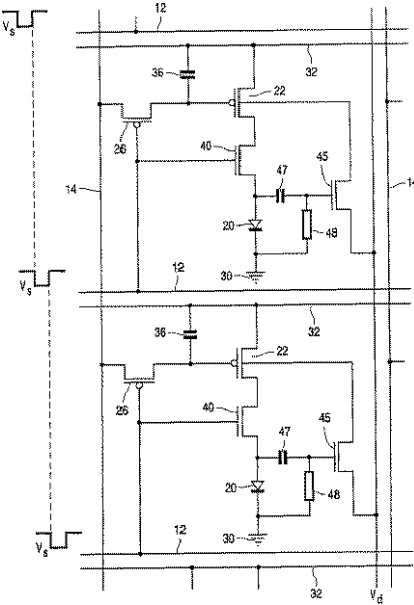

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表示画素のアレーを具え、各画素がエレクトロルミネッセンス表示素子と、駆動期間において該表示素子を流れる電流を、駆動期間前のアドレス期間中に画素に供給され且つ蓄積キャパシタンスに電圧として蓄積された駆動信号に基づいて制御する駆動装置とを具えるアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置において、各画素は帰還調整手段を含み、該手段は駆動期間における表示素子の両端間の電位差に応答し、アドレス期間にキャパシタンスに蓄積された電圧をこの電位差に応じて調整するよう構成されていることを特徴とするアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項2】 各画素が、アドレス期間において表示素子に電流が流れるのを阻止するように動作し、駆動期間において表示素子に電流が流れるのを許すように動作するスイッチング装置を含むことを特徴とする請求項1記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項3】 前記帰還調整手段が、駆動期間の開始時における表示素子両端間の過渡電位差増大に応答することを特徴とする請求項1又は2記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項4】 前記帰還調整手段が、表示素子に接続され、アドレス期間直後の表示素子両端間の電圧の上昇に応答してこの電圧上昇に応じた出力を発生し、この出力で蓄積キャパシタンスに蓄積される電圧の調整を制御する高域通過フィルタ回路を具えることを特徴とする請求項1-3の何れかに記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項5】 前記高域通過フィルタの出力が蓄積キャパシタンスと所定の電位との間に接続された他のスイッチング装置を制御し、これを動作させて蓄積キャパシタンスの補足充電を行なうことを特徴とする請求項4記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

(技術分野)

本発明は、エレクトロルミネッセンス表示画素のアレーを具えるアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置に関するものである。

【0002】

(背景技術)

エレクトロルミネッセンス発光表示素子を用いるマトリクス表示装置は公知である。表示素子は、例えばポリマ材料を用いる有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子、又は伝統的なIII-V半導体化合物を用いる発光ダイオード(LED)を具えるものとすることができる。有機エレクトロルミネッセンス材料、特にポリマ材料の最近の開発によりこれらの材料はビデオ表示装置に実用可能であることが証明されている。これらの材料は代表的には一対の電極間に挟まれた1以上のエレクトロルミネッセンス材料の層、例えば半導電性共役ポリマの層を具え、一方の電極は透明にし、他方の電極はポリマ層に正孔又は電子を注入するのに好適な材料で形成する。ポリマ材料層はCVDプロセスにより、又は簡単に可溶性共役ポリマの溶液を用いてスピンコーティング技術により製造することができる。

【0003】

有機エレクトロルミネッセンス材料はダイオードのようなI-V特性を示すため、これらの材料は表示機能とスイッチング機能の両方を提供することができるので、パッシブ形の表示装置に使用することができる。

【0004】

しかし、本発明は、各画素がエレクトロルミネッセンス(EL)表示素子と該表示素子を通る電流を制御するスイッチング装置を具えるアクティブマトリクス表示装置に関する。アクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置の種々の例がEP-A-0653741及びEP-A-0717446に開示されている。表示素子が容量性であるために實際上電流を流さず、駆動信号電圧をキャパシタに全フレーム期間に亘って蓄積することができるアクティブマトリクス液

晶表示装置と異なり、エレクトロルミネッセンス表示素子は光を発生するためには連続的に電流を流す必要がある。画素の駆動装置は通常TFT（薄膜トランジスタ）を具え、表示素子を流れる電流を制御する必要がある。表示素子の輝度はそれを流れる電流により決まる。画素のアドレス期間中に、その画素にその表示素子からの所要の出力を決定する駆動（データ）信号が供給され、その電流制御駆動装置に接続された蓄積キャパシタに蓄積され、キャパシタに蓄積された電圧が電流制御駆動装置の動作を制御して、その画素が再びアドレスされるまで、フレーム期間に相当する期間中スイッチング装置を表示素子に電流を供給する動作状態に維持する。

【0005】

既知の有機エレクトロルミネッセンス材料、特にポリマ材料に対する問題は、これらの材料は安定性が悪く、エージング効果を被るので、所定の駆動電流に対する光出力が動作期間中に減少する点にある。所定の用途ではこのようなエージング効果は臨界的でないが、画素化表示装置においては画素からの光出力の僅かな変化が観察者に容易に知覚されるのでその結果は重大になり得る。

【0006】

本発明の目的は、この問題を少なくともある程度克服したアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置を提供することにある。

【0007】

(発明の開示)

本発明は、表示画素のアレーを具え、各画素がエレクトロルミネッセンス表示素子と、駆動期間内に該表示素子を流れる電流を、駆動期間前のアドレス期間中に画素に供給され且つ蓄積キャパシタンスに電圧として蓄積された駆動信号に基づいて制御する駆動装置とを具えるアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置において、各画素が帰還調整手段を含み、該手段が駆動期間における表示素子の両端間の電位差に応答し、それに応じてアドレス期間にキャパシタンスに蓄積された電圧を調整するよう構成されていることを特徴とする。

【0008】

EL表示素子は時間の経過とともに劣化するので、そのインピーダンス及びそ

のアノードカソード間の電位差が増大する。この電位差の変化の値は表示素子の光出力/駆動電流特性に関して表示素子の状態の正当な指示を与える。従って、アドレス後の表示素子駆動電流を決定する蓄積キャパシタンスに蓄積された電圧を、表示素子の光出力特性を表わす表示素子の両端間の電位差に従って正帰還により調整することによって、表示素子のエージング効果に対する適切な補償を表示素子の駆動において行なうことができるため、所定の供給駆動信号に対する所望の光出力がアレー内の各表示素子の駆動電流レベル/光出力レベル特性の可能な経時変化と無関係に維持される。

【0009】

本発明は、表示素子がポリマLED材料である装置に特に有利であるが、エレクトロルミネッセンス材料が同様にエージング効果を受け、動作期間に亘って所定の駆動電流に対する光出力の低下を生ずる如何なるエレクトロルミネッセンス装置にも有利に適用することができること勿論である。

【0010】

帰還調整手段内に、アドレス期間において表示素子に電流が流れるのを阻止し次の駆動期間において表示素子に電流を流れさせるスイッチング装置を含めるのが好ましい。このスイッチング装置によれば、アドレス期間の終了時及び駆動期間の開始時における表示素子の両端間の電位が既知のレベル、即ち0ボルトになるとともに、蓄積キャパシタンスへの駆動信号の蓄積が、さもないればこの時点で表示素子を流れる駆動電流により影響されることがなくなる。

【0011】

好適実施例では、帰還調整手段は駆動期間の開始時における表示素子両端間の過渡電位差増大に応答するようにする。この目的のためには、表示素子に接続され、その両端間の電圧の上昇に応答してこの電圧上昇に応じた出力を発生し、蓄積電圧の調整を制御する高域通過フィルタ回路を用いるのが好都合である。この回路は、その出力で動作し、所定の電位源を蓄積キャパシタンスに接続して補足充電を行なう他のスイッチング装置を含むことができる。

【0012】

(発明を実施するための最良の形態)

以下、図面を参照して本発明をアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置の一実施例につき詳細に説明する。各図は略図である。また、各図において同一の符号は同一又は類似の部分を示す。

図1は既知のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置の簡略構成図であり、このアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置はブロック10で示す等間隔配置の画素の行列マトリクスアレーを有するパネルを具え、各画素は交差する一群の行（選択）及び列（データ）アドレス導体12及び14の交点に位置するエレクトロルミネッセンス表示素子及び該表示素子を流れる電流を制御する関連の駆動装置を具える。図を簡単にするために少数の画素のみを示す。画素10は周辺駆動回路により行及び列アドレス導体を介してアドレスされ、この駆動回路は走査信号を行導体に順々に供給する行（走査）駆動回路16と、データ信号を列導体に供給しそれぞれの画素の表示素子からの表示出力を決定する列（データ）駆動回路18を具える。

【0013】

各画素行は回路16により該当する行導体12に供給される選択信号によって各行アドレス期間に順々にアドレスされ、当該行の画素に、回路18により列導体群に並列に供給されるそれぞれのデータ信号に従ってそれぞれの駆動信号を負荷する。各行がアドレスされるたびに、これに適切に同期して回路18により適切なデータ信号が供給される。

【0014】

図2は既知の装置の数個の代表的な画素の回路を示す。各画素10は1対の電極の間に1以上の有機エレクトロルミネッセンス材料の活性層を挟んでなる発光有機エレクトロルミネッセンス表示素子20（ここではダイオード素子（LED）として示す）を含む。この特定の実施例では、エレクトロルミネッセンス材料はポリマLED材料とするが、他の有機エレクトロルミネッセンス材料、例えば所謂低分子量材料を使用することもできる。アレーの表示素子はアクティブマトリクス回路と一緒に絶縁性支持基板の表面上に支持される。表示素子のカソード又はアノードの何れかが透明導電材料からなる。支持基板はガラスのような透明材料からなり、且つ基板に最も近い表示素子20の電極はITOのような透明導

電材料からなり、エレクトロルミネッセンス層により発生された光はこれらの電極及び支持基板を透過して支持基板の反対側で観察者が見ることができる。あるいは又、光出力はパネルの上方から見ることもでき、この場合には表示素子のアノードはアレー内の全ての表示素子に共通の供給ラインを構成する連続ITO層の一部となる。表示素子のカソードはカルシウム又はマグネシウム銀合金のような低い仕事関数を有する金属で形成する。使用し得る適切な有機共役ポリマ材料の例はWO96/36959に開示されている。他の低分子量有機材料の例はEP-A-0717446に記載されている。

【0015】

各画素10は、表示素子20を流れる電流、従って表示素子の動作を画素に供給されるデータ信号電圧に基づいて制御するTF T 2 2の形態の駆動装置を含む。各画素の信号電圧は各列の画素に共通の列導体14から供給される。列導体14はアドレスTF T 2 6を経て電流制御駆動トランジスタ22のゲートに結合される。一行の画素のアドレスTF T 2 6のゲートは共通の行導体12に結合される。

【0016】

各行の画素10は、通常全画素に共通の連続電極として設けられる共通電圧供給ライン30も共有するとともに、各共通電流ライン32も共有する。表示素子20及び駆動装置22は電圧供給ライン30と共通電流ライン32との間に直列に接続され、電流供給ライン32は電圧供給ライン30に対し正電位にあり、表示素子20を流れる電流のための電流ドレインとして作用する。表示素子20を流れる電流はスイッチング装置22により制御され、トランジスタ22のゲート電圧の関数であり、このゲート電圧は列導体14に供給されるデータ信号により決まる蓄積制御信号に依存する。

【0017】

行駆動回路16により選択パルスを各行導体12に供給して各行の画素のTF T 2 6をスイッチオンすることにより各行の画素が各行アドレス期間において選択され、アドレスされる。ビデオ情報から得られた電圧レベルが駆動回路18により列導体14に供給され、アドレスTF T 2 6により駆動トランジスタ22の

ゲートに転送される。各行の画素が行導体12を介してアドレスされてない期間中、アドレスTF T26はターンオフされるが、駆動トランジスタ22のゲートの電圧は駆動トランジスタ22のゲートと共通電流ライン32との間に接続された画素蓄積キャパシタ36により維持される。駆動トランジスタ22のゲートと共通電流ライン32との間の電圧はアドレス期間直後の駆動期間において画素10の表示素子20を流れる電流を決定する。従って、表示素子を流れる電流は駆動トランジスタ22のゲートソース電圧の関数になる（トランジスタ22のソースは共通電流ライン32に接続され、トランジスタ22のドレインは表示素子20に接続される）。この電流が次に画素の光出力レベル（グレースケール）を制御する。

【0018】

スイッチングトランジスタ22は飽和状態で動作するように構成して、ドレインソース電圧と無関係にゲートソース電圧がトランジスタを流れる電流を決定するようにする。その結果、ドレイン電圧の僅かな変化は表示素子20を流れる電流に影響を及ぼさない。これがため、電圧供給ライン30の電圧は画素の正しい動作に対し臨界的でない。

【0019】

各画素行を各行アドレス期間にて順々にアドレスし、各行の画素にそれぞれの駆動信号を順々に供給して各行の画素を次にアドレスされるまで駆動（フレーム）期間中所望の出力を発生するように設定する。

【0020】

この既知の画素回路では、キャパシタ36に蓄積される電圧は供給データ信号電圧により実質的に決まり、この電圧が次に駆動トランジスタ22、従って表示素子20を流れる電流を制御するので、得られる表示素子の光出力レベルはいつでも表示素子の現在の電流/光出力レベル特性に依存することが分かる。表示素子のエレクトロルミネッセンス材料は動作期間中に劣化してエージング効果を生じ、その結果として所定の駆動電流レベルに対する光出力レベルの低下を生ずる。従って、長期間（又は強く）駆動された画素は低下した輝度を示し、表示が不均一になる。ポリマLED材料の場合にはこのようなエージング効果が顕著にな

り得る。

【0021】

所定の電流を流す表示素子が劣化するにつれて、そのインピーダンス及びそのアノードとカソードとの間の電位差が増大することが確かめられた。表示素子20は固有のキャパシタンスを有する。図3は表示素子の一般的なエージング効果を、表示素子のターンオン時の充電期間における表示素子両端間の電圧(V_{de})対時間(t)特性に関して、グラフで示すものであり、曲線Iは初期状態の場合を示し、曲線IIは例えば数千時間の動作後の場合を示す。これから明らかなように、この電圧は ΔV だけ増大し、その量はエージングの程度に従って変化する。一般に、 ΔV は時間の経過につれて増大する。

【0022】

図4は一定の駆動電流で長い動作期間T、例えば数千時間に亘って動作させた場合の表示素子の輝度Lと表示素子両端間の電圧 V_{de} との関係をグラフで示すものである。これから明らかなように、この電圧は表示素子の動作寿命の初期の段階では著しく増大し、平坦域になると相当長い期間に亘ってほぼ一定に維持され、次いで表示素子の寿命の終りに向って増大する。逆に、輝度の変化は、表示素子の寿命の初期段階では著しく低下し、次いでほぼ一定レベルに維持され、次いで再び低下する。

【0023】

本発明では、各画素に、表示素子の両端間の電位差を検出し、その値を帰還変量として用いて表示素子の駆動を自動的に調整してこのようなエージング効果を少なくともある程度補償する手段を設け、これにより所定のデータ信号レベルに対する表示素子の所要の光出力レベルを維持する。

【0024】

図5には、光出力低下エージング効果を少なくともある程度克服するよう構成された本発明表示装置の一実施例の代表的画素の等価回路が示されている。各画素10内には、表示素子20が再び電流ライン32と電圧供給ライン30（ここでは全画素に共通の共通電極層で構成される）との間に駆動トランジスタ22と直列に接続されている。アドレストランジスタ26のゲート及びソースは関連す

る行及び列導体12及び14にそれぞれ接続する。蓄積キャパシタ36も同様に駆動トランジスタ22のゲートとトランジスタ26のドレイン及び電流ライン32との間に接続する。

【0025】

画素は、更に、表示素子20と制御TFT22との間に直列に接続された、同様にTFT形態の、他のスイッチ装置40を含み、そのゲートは行導体12に接続する。更に、別のTFT、即ち帰還TFT45を設け、その両電流端子を駆動TFT22のゲートと、例えばカソード電位に対応する所定の低レベルの電位源Vdとの間に接続する。TFT45のゲートはキャパシタ47を経て表示素子のアノードとTFT40との接続点に接続するとともに、抵抗48を経て表示素子のカソード電圧供給ライン30にも接続する。抵抗48とキャパシタ47は相俟って受動微分器として作用する受動高域通過フィルタ回路を構成し、その出力を帰還TFT45のゲートに供給する。

TFT26及び22はp形TFTであり、TFT40及び45はn形TFTである。

【0026】

前に述べて様に、画素の動作は2つのフェーズ、即ち画素を供給データ信号に応じて所望の表示出力を出力するようにセットするアドレスフェーズと、次いでそれらの表示素子をそれらが例えば次のフレーム期間において再びアドレスされるまで所要の表示出力を発生するように駆動する駆動フェーズを有する。代表的には、行アドレス期間は約30マイクロ秒、駆動(フレーム)期間は約16ミリ秒にすることができる。アドレスフェーズでは、該当する行導体の電圧は行駆動回路16により発生される選択信号Vsにより行アドレス期間に対応する期間中低レベルにされ、これによりp形アドレスTFT26がターンオンし、列駆動回路18により列導体14に供給されたデータ電圧を蓄積キャパシタ36に蓄積するとともにTFT22をターンオンする。この選択期間中、n形TFT40はオフに維持されるため、この時間には電流は表示素子を流れない。フレーム期間内の各画素の光出力を変化させるために(すなわちグレースケール)、供給データ信号電圧レベルを増大することによりアドレス期間中のTFT22のゲートノードの

電荷を適切に調整する。

【0027】

選択信号Vsの終了時に対応する行アドレス期間の終了時に、行導体12の電圧は高レベルに戻り、TFT26をターンオフさせ、キャパシタ36の一端を列導体14から切り離す。同時に、TFT40をターンオンする。このとき、駆動電流が直列接続のTFT22及び40を経て表示素子20に流れ、この電流のレベルはキャパシタ36に蓄積された電圧に従ってTFT22により決定される。

【0028】

行アドレス期間の終了時では、表示素子20の両端間の電位は零ボルトである。その直後にTFT22及び40が導通し、表示素子20が充電及び導通し始めるので、表示素子20の両端間の電位は増大し始める。充電期間は駆動期間の比較的小さな初期部分、代表的には10-20マイクロ秒を占めるだけである。この初期期間における表示素子両端間の増大する電位はキャパシタンス47と抵抗48からなる高域通過フィルタに至り、過渡ゲートソース電圧を帰還TFT45に供給し、TFT45をターンオンしてそのドレインとTFT22のゲート及びキャパシタ36のノードとの間の接続を経て蓄積キャパシタ36の過渡充電を生ずる。得られるキャパシタ36の比較的小さな補足充電は駆動期間のこの初期段階における表示素子両端間の検出電圧に依存し、駆動TFT22を表示素子20を流れる電流がそれに応じて僅かに増大するよう制御するのに有効である。補足充電の量は表示素子両端間の検出電位差のレベルに応じて変化し、代表的には全蓄積電荷の10%以下程度である。

【0029】

表示素子が時間の経過とともに劣化するにつれて、その両端間の導通電圧は増大し、その結果として高域通過フィルタ及び帰還TFT45によるキャパシタ36の補足充電がこれに応じて増大し、これにより駆動TFT22が適切に制御され、TFT22により表示素子を流れる駆動電流のレベルが増大してこのエージング効果に対するある程度の補正が達成される。その結果として、表示素子の劣化が画素回路のデータ信号電圧/光出力特性に及ぼす影響が減少し、駆動フェーズにおいて所定の供給データ信号に対し表示素子により発生される光量は所望の

レベルに維持されるようになる。

【0030】

この目的を達成するためには、帰還回路を正しく調整することが重要である。この点で、この調整は所定の電位 V_d の値を対応して変化させることにより行うことができる。TFT45の動作を制御するR-C高域通過フィルタ47、48の出力は実際上表示素子のアノード電圧の微分である。高域通過フィルタ47、48は一定電流でのEL表示素子の電圧上昇時間特性に調整する。好ましくは、フィルタ回路を(その構成要素値の適切な選択により)フィルタ回路の電圧出力が充電期間中の表示素子のアノード電圧に追従するように調整する。所定の電位 V_d は大地電位にすることができ、また表示素子のカソード電位が大地電位でない場合にはこのカソード電位にすることもでき、またTFT45が必要な時にターンオンするならば若干異なる値にすることもできる。この電位 V_d は全画素に共通であり、画素アレー内に形成した導電格子パターンにより都合よく各画素に供給することができる。

【0031】

画素回路の帰還動作は表示素子のエージング特性の初期寿命部分、即ち図3のXで示す特性曲線の部分において最も有効であるが、全寿命に亘って有用である。

【0032】

図6は、帰還TFT45のゲート電圧 V_g の時間 t に対する変化を、アドレスフェーズの直後の時点 t_d にて開始する駆動フェーズ内の充電期間における表示素子のアノード電圧特性 V_{de} に関連してグラフで示すものである。図3と同様に、2組の曲線I及びIIは表示素子の寿命の初期段階と数千時間動作後におけるこれらの関係を示す。適切に調整された高域通過フィルタ回路の場合には、ゲート電圧 V_g 曲線は電位差レベル V_{de} の受動微分にだいたい対応する。 V_{th} はTFT45のしきい値電圧であり、図から分かるように、TFT45のゲート電圧の大きさは時間の経過とともに表示素子アノード電圧の増大に従って増大し、この電圧がTFTしきい値電圧 V_{th} を超える持続時間 t_g も僅かに増大する。

【0033】

上述したように各画素行が（図5に選択信号Vsの相対的なタイミングで示すように）各アドレス期間において順々にアドレスされ、それらの画素の光出力がそれらの帰還回路の動作により適切に調整され、次のフィールドで再びアドレスされるまで維持される。

【0034】

画素回路のアクティブマトリクス素子はすべて絶縁性基板の上に薄膜素子（TFT、キャパシタ及び導電性相互接続）として容易に製造することができる。同様に、電位検出及び帰還回路の追加の素子、即ち追加のTFT40及び45、キャパシタ47及び抵抗48も同一のプロセスを用いて基板上に同時に製造することができ、TFTがポリシリコン形のTFTである場合には抵抗は例えばドーピングポリシリコンで構成することができる。或は又、アモルファスシリコン技術を用いつこともできる。

【0035】

上述した実施例のTFTはn及びpチャネル形MOSFETを具えている。反対の形のTFTを使用することもでき、この場合には表示素子20の極性及び駆動電圧の極性を逆にし、選択信号Vsは正電圧パルスを具えるものとする。

【0036】

上述の実施例では電流ライン32は行方向に延在し、各行の画素に共通であるが、これらの電流ラインは列方向に延在させ、各電流ラインを各列の画素に共通にすることもできる。

【0037】

本発明は上述した実施例のように電圧駆動信号を用いるのではなく電流駆動(データ)信号を用いる種類のEL表示装置にも使用することができる。このような装置の例はWO99/65012に開示され、これを参照されたい。これに記載された装置では、各画素は駆動TFT22のゲートノードと電流ライン32とアドレスTFT26の出力との間に相互接続されたカレントミラー回路を構成する2つの追加のTFTを含んでいる。このカレントミラー回路の動作が駆動TFT22のしきい値電圧の変化によりアレーの画素に生ずる問題を克服する。この装置では、列導体14を流れる画素入力データ電流をTFT26でサンプルし、

駆動TFTで鏡影して比例電流を生成し表示素子に流す。電流が安定すると、蓄積キャパシタの電圧はこの電流を生成するのに必要なTFT22のゲート電圧に等しくなる。素子45、47及び48からなる帰還回路を上述したように同様に使用して駆動期間における蓄積電圧を調整することができる。

【0038】

従って、要約すれば、駆動期間内に各画素内のEL表示素子を流れる駆動電流が、その前のアドレス期間に画素に供給され関連する蓄積キャパシタに電圧として蓄積された駆動信号に基づいて駆動装置により制御されるアクティブマトリクスEL表示装置を記載している。所定の駆動信号レベルに対する表示素子の光出力が時間の経過とともに低下する表示素子のエージング効果を抑えるために、各画素は帰還回路を含み、該帰還回路がエージングの程度を表わす駆動期間の初期部分における表示素子両端間の電位差に応答し、それに応じて蓄積キャパシタに蓄積された電圧を調整するよう構成されている。

【0039】

以上の説明を読めば、当業者は他の種々の変更が考えられる。これらの変更には、アクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置及びその構成要素の分野において既知であって、上述した構成要件の代わりに又は加えて使用し得る他の構成要件も含むものとする。

【図面の簡単な説明】

【図1】 画素のアレーを具える既知のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置の簡略構成図である。

【図2】 図1のアドレスマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置の数個の代表的画素の等価回路図を示す。

【図3】 表示素子のエージング効果を示すグラフである。

【図4】 表示素子の他のエージング効果を示すグラフである。

【図5】 本発明によるアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置の一実施例内の数個の代表的な画素の等価回路を示す。

【図6】 図5の装置内の画素の動作の効果を示すグラフである。

【図1】

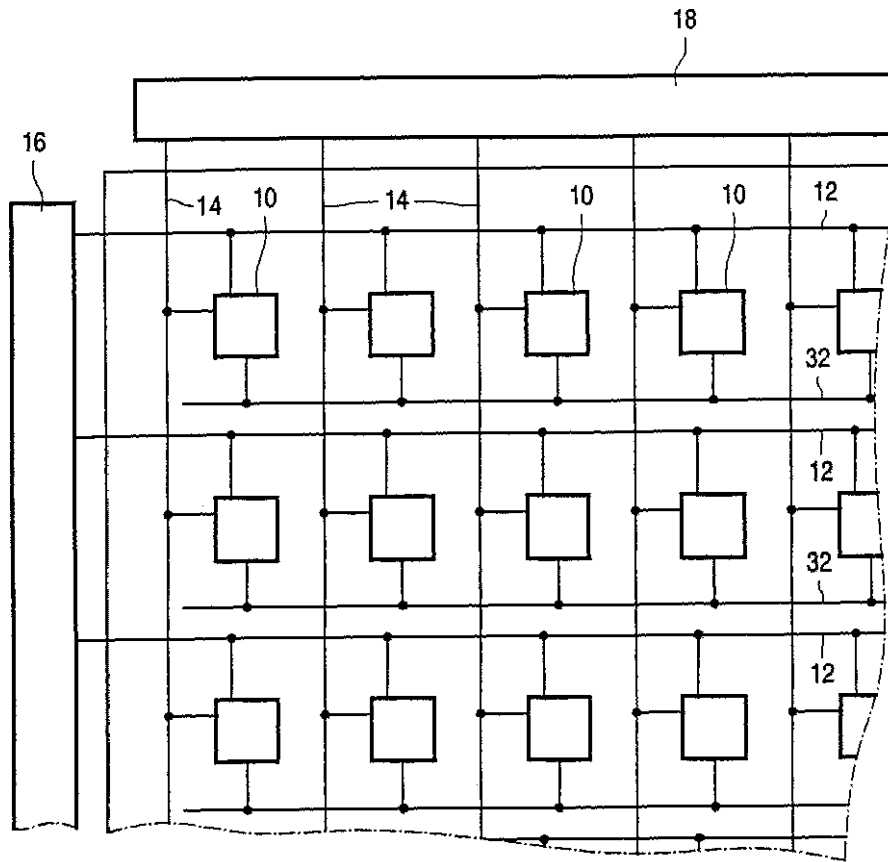


FIG. 1

【図2】

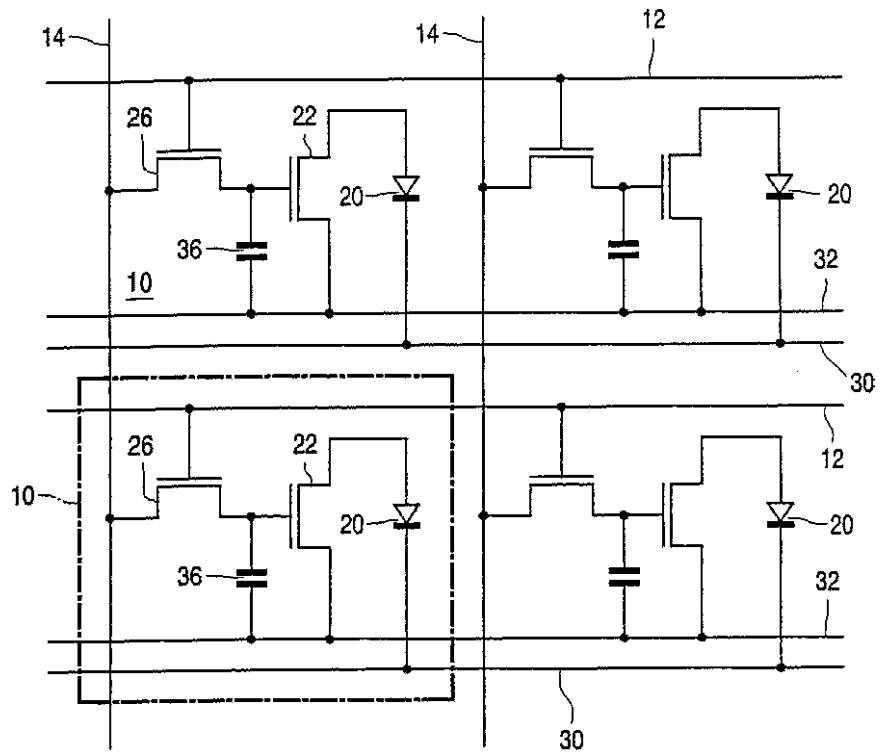


FIG. 2

【図3】

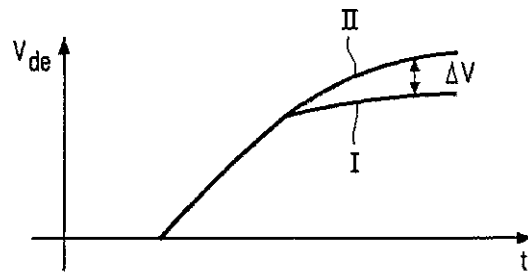


FIG. 3

【図4】

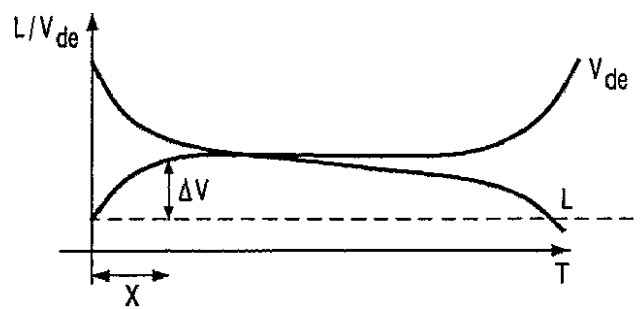


FIG. 4

FIG. 5

【図6】

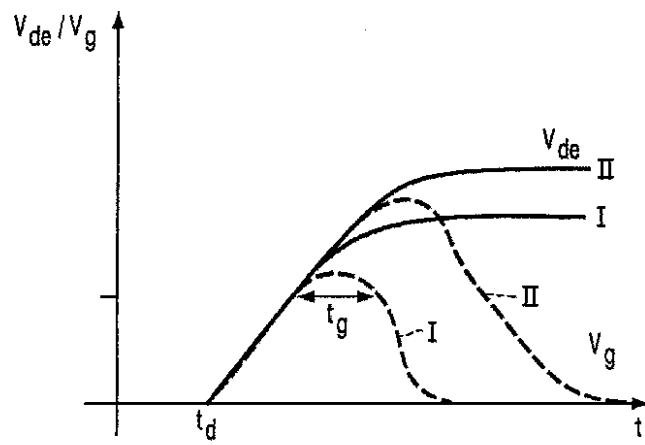


FIG. 6

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.
PCT/EP 00/09194

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 60963/32		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 6096		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 923 067 A (SEIKO EPSON CORP) 16 June 1999 (1999-06-16)	1
Y	paragraph '0071! - paragraph '0073!; figure 14	2
Y	WO 99 38148 A (FED CORP ;MALAVIYA SHASHI (US); HOWARD WEBSTER E (US); PRACHE OLIV) 29 July 1999 (1999-07-29) page 13, last paragraph -page 15, paragraph 2; figure 8	2
☐ Further documents are listed in the continuation of box C. ☒ Patent family members are listed in annex.		
* Special categories of cited documents : *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art *&* document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report
25 January 2001		01/02/2001
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer
		Amian, D

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No.

PCT/EP 00/09194

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0923067 A	16-06-1999	WO 9840871 A	17-09-1998
WO 9938148 A	29-07-1999	EP 1055218 A	29-11-2000

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	ターマコード [*] (参考)
G 0 9 G 3/20	6 4 2	G 0 9 G 3/20	6 4 2 C
	6 7 0		6 4 2 P
			6 7 0 J
H 0 5 B 33/14		H 0 5 B 33/14	A
Fターム(参考)	3K007 AB02 AB17 BA06 BB07 DB03 GA04		
	5C080 AA06 AA07 BB05 DD03 DD29 EE19 EE29 FF11 GG08 HH09 HH13 JJ02 JJ03 JJ04 JJ05 KK43		
	5C094 AA07 AA54 BA03 BA27 CA19 CA25 DB01 DB04 FB01 FB20		

专利名称(译)	有源矩阵电致发光显示装置		
公开(公告)号	JP2003511724A	公开(公告)日	2003-03-25
申请号	JP2001528967	申请日	2000-09-18
[标]申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦电子股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦电子股份有限公司的Vie		
[标]发明人	イアンエムハンター		
发明人	イアン エム ハンター		
IPC分类号	H01L51/50 G09F9/30 G09G3/20 G09G3/30 G09G3/32 H01L27/32 H05B33/14		
CPC分类号	G09G3/2014 G09G3/3233 G09G2300/0809 G09G2300/0814 G09G2300/0819 G09G2300/0852 G09G2300/0861 G09G2320/029 G09G2320/043 G09G2320/045		
FI分类号	G09G3/30.J G09F9/30.338 G09F9/30.365.Z G09G3/20.624.B G09G3/20.641.D G09G3/20.642.C G09G3/20.642.P G09G3/20.670.J H05B33/14.A		
F-TERM分类号	3K007/AB02 3K007/AB17 3K007/BA06 3K007/BB07 3K007/DB03 3K007/GA04 5C080/AA06 5C080/AA07 5C080/BB05 5C080/DD03 5C080/DD29 5C080/EE19 5C080/EE29 5C080/FF11 5C080/GG08 5C080/HH09 5C080/HH13 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C080/JJ05 5C080/KK43 5C094/AA07 5C094/AA54 5C094/BA03 5C094/BA27 5C094/CA19 5C094/CA25 5C094/DB01 5C094/DB04 5C094/FB01 5C094/FB20		
优先权	1999023261 1999-10-02 GB		
其他公开文献	JP4681785B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

在有源矩阵电致发光显示装置中，在驱动周期中流过每个像素（10）中的EL显示元件（20）的驱动电流在先前的寻址周期中被提供给像素，并被施加到相关的存储电容器（36）。由驱动装置（22）基于存储为每个像素包括反馈电路（40、45、47、48），以便抑制显示元件的老化效应，其中显示元件相对于预定驱动信号电平的光输出随着时间的流逝而减小。响应于指示该程度的驱动周期的初始部分中跨显示元件的电势差来调节存储在存储电容器中的电压。

