

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2009-64703

(P2009-64703A)

(43) 公開日 平成21年3月26日(2009.3.26)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H05B 33/12 (2006.01)	H05B 33/12 B	3K107
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14 A	
H05B 33/26 (2006.01)	H05B 33/26 Z	
	H05B 33/12 E	

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 17 頁)

(21) 出願番号	特願2007-232551 (P2007-232551)	(71) 出願人	000002185
(22) 出願日	平成19年9月7日 (2007.9.7)		ソニー株式会社
			東京都港区港南1丁目7番1号
		(74) 代理人	100098785
			弁理士 藤島 洋一郎
		(74) 代理人	100109656
			弁理士 三反崎 泰司
		(74) 代理人	100130915
			弁理士 長谷部 政男
		(72) 発明者	宮林 善久
			東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株
			式会社内
		(72) 発明者	杉山 浩平
			東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株
			式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 有機発光表示装置

(57) 【要約】

【課題】 発光効率を高めることができる有機発光表示装置を提供する。

【解決手段】 第1有機発光素子EL1および第2有機発光素子EL2の機能層13は、第1発光ユニット101および第2発光ユニット102により、三原色のうち二種の色の光（例えば、青および赤）を発生させる。一方、第3有機発光素子EL3の機能層13は、第3発光ユニット103により、三原色のうち残りの一種の色の光（緑）を発生させる。よって、従来の白色発光素子のように全素子で三原色すべてを発生させていたのに比べて、同じ駆動電圧でも高輝度の発光が得られると共に、カラーフィルタ21～23でカットされる発光成分も少なくなる。従って、発光効率が向上する。

【選択図】 図4

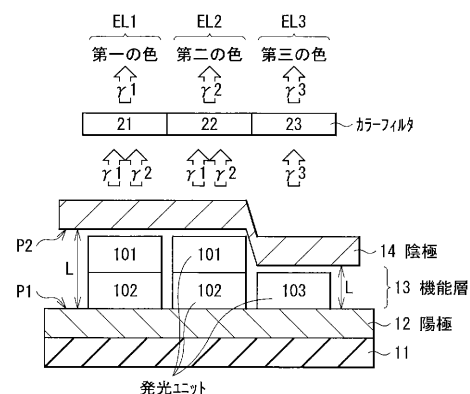

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の画素を有し、各画素は、第 1 の色に対応する第 1 有機発光素子と、第 2 の色に対応する第 2 有機発光素子と、第 3 の色に対応する第 3 有機発光素子とを含んで構成されている有機発光表示装置であって、

前記第 1 有機発光素子、前記第 2 有機発光素子および前記第 3 有機発光素子は、陽極および陰極の間に機能層を備え、

前記第 1 有機発光素子の機能層は、前記第 1 の色の光を発生する第 1 発光ユニットと、前記第 2 の色の光を発生する第 2 発光ユニットとを有し、

前記第 2 有機発光素子の機能層は、前記第 1 発光ユニットと、前記第 2 発光ユニットとを有し、

前記第 3 有機発光素子の機能層は、前記第 3 の色の光を発生する第 3 発光ユニットを有する

ことを特徴とする有機発光表示装置。

【請求項 2】

前記第 3 発光ユニットは、緑色の光を発生する緑色発光ユニットである

ことを特徴とする請求項 1 記載の有機発光表示装置。

【請求項 3】

前記第 1 有機発光素子および前記第 2 有機発光素子の機能層は、前記第 1 発光ユニットおよび前記第 2 発光ユニットが前記陽極の側から同じ配列で積層されたものである

ことを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の有機発光表示装置。

【請求項 4】

前記第 1 発光ユニットは、赤色の光を発生する赤色発光ユニットであり、

前記第 2 発光ユニットは、青色の光を発生する青色発光ユニットである

ことを特徴とする請求項 3 記載の有機発光表示装置。

【請求項 5】

前記第 1 有機発光素子および前記第 2 有機発光素子の機能層の厚みが等しい

ことを特徴とする請求項 4 記載の有機発光表示装置。

【請求項 6】

前記第 1 有機発光素子、前記第 2 有機発光素子および前記第 3 有機発光素子は、前記機能層で発生した光を、前記陽極と前記機能層との界面および前記陰極と前記機能層との界面の間で共振させて取り出す共振器構造を有し、

前記陽極と前記機能層との界面および前記陰極と前記機能層との界面の間の光学的距離は、数 1 を満たす

ことを特徴とする請求項 1 ないし 5 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

(数 1)

$$2L/\lambda + \phi/(2\pi) = m$$

(式中、L は前記陽極と前記機能層との界面および前記陰極と前記機能層との界面の間の光学的距離、 ϕ は前記陽極と前記機能層との界面で生じる反射光の位相シフト ϕ_1 および前記陰極と前記機能層との界面で生じる反射光の位相シフト ϕ_2 との和 ($\phi = \phi_1 + \phi_2$) (rad)、 λ は共振器構造から取り出したい光のスペクトルのピーク波長、m は整数をそれぞれ表す。)

【請求項 7】

前記第 1 有機発光素子ないし前記第 3 有機発光素子のうち少なくとも前記第 1 有機発光素子および前記第 2 有機発光素子は、カラーフィルタを有し、

前記カラーフィルタにおける透過率の高い波長範囲と、共振器構造から取り出したい光のスペクトルのピーク波長とは一致している

ことを特徴とする請求項 6 記載の有機発光表示装置。

【請求項 8】

前記第 1 有機発光素子は、前記第 1 の色の光に対する透過率の高いカラーフィルタを有

し、前記第 2 有機発光素子は、前記第 2 の色の光に対する透過率の高いカラーフィルタを有する

ことを特徴とする請求項 1 ないし 5 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 9】

前記第 3 有機発光素子は、前記第 3 の色の光に対する透過率の高いカラーフィルタを有する

ことを特徴とする請求項 8 記載の有機発光表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機発光表示装置に関する。

【背景技術】

【0002】

有機発光表示装置をフルカラー化する構成としては、例えば、(1) 青、緑、赤の光を発生する発光素子を配列する、(2) 白色発光素子にカラーフィルタを組み合わせる、(3) 白色または青色発光素子に色変換フィルタを組み合わせるという構成が提案されている。

【0003】

上記(1)の構成では、青、緑、赤の発光層等をシャドウマスク等を用いてパターン形成する必要があるので、精度に限界があり、発光素子あるいは発光素子間距離の微細化、または大型化が困難である。

【0004】

これに対して、上記(2)および(3)の構成では、すべての発光素子で同一の波長領域の光を発光させればよく、発光層等を各色ごとに作り分ける必要はない。そのため、各発光素子の設計を含む製造工程は、上記(1)の構成に比較して簡便である。。

【0005】

しかしながら、上記(2)の構成では、カラーフィルタで不要な発光成分を吸収するので、発光効率が低下してしまい、消費電力や素子寿命の面で負荷が大きい。

【0006】

また、一般的に量産可能なカラーフィルタの透過特性では、発光素子での白色発光を色純度よく青、緑、赤に分離することが難しく、取り出された光の波長分布が広がるので、色再現性に乏しい表示装置しかできない。特に、青と緑とはその色分離が難しく、高い色純度を得るためにカラーフィルタを高濃度化すると、更に発光効率の低下を招いてしまう。

【0007】

更に、上記(3)の構成では、色変換フィルタの変換効率が低いこと、および色変換フィルタの製造が困難であることに加えて、色変換フィルタの寿命、色変換された発光色の色純度などに課題があり、実用化が困難である。

【0008】

一方、従来の表示装置では、通常、赤、緑、青の画素面積は同一とされているが発光効率は各色ごとに異なっているので、発光効率の悪い色の画素から必要な輝度を得るために、他の発光効率の良い色の画素よりも大きな電流を流す必要があった。そのため、発光効率の悪い色の画素の寿命が短くなってしまい、各色の画素の劣化速度が異なることにより、ホワイトバランスのズレが生じていた。

【0009】

この問題を解決するため、各色画素のうちいずれかの発光面積を、他の色の画素の発光面積と異ならせることが提案されている(例えば、特許文献 1 参照。)。

【0010】

また、色の異なる画素を積層し、赤、緑、青の発光面積を調節することも提案されている(例えば、特許文献 2 参照。)。

10

20

30

40

50

【特許文献１】特開２００１－２９０４４１号公報

【特許文献２】特開２００４－７９５３８号公報

【特許文献３】特開２００６－３０２５０６号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【００１１】

しかしながら、これらの従来構成のいずれも、上記（１）～（３）の従来構成の問題点を完全に解消することはできず、色純度、発光効率または発光寿命は十分ではなかった。

【００１２】

10

ちなみに、赤、緑、青の発光ユニットを積層したタンデム型の白色発光素子において、発光効率が最も低い青の発光ユニットを、赤または緑の発光ユニットよりも多く積層することが提案されている（例えば、特許文献３参照。）。すなわち、上部電極と下部電極との間に、緑、青、赤、青の四つの発光ユニットを積層する。しかしながら、この構成では、各素子において緑、青、赤、青の四つの発光ユニットを駆動する必要があり、また、カラーフィルタでカットされる発光成分も少なくなき、発光効率の点で更に改善の余地があった。

【００１３】

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、発光効率を高めることができる有機発光表示装置を提供することにある。

20

【課題を解決するための手段】

【００１４】

本発明による有機発光表示装置は、複数の画素を有し、各画素は、第１の色に対応する第１有機発光素子と、第２の色に対応する第２有機発光素子と、第３の色に対応する第３有機発光素子とを含んで構成されているものであって、第１有機発光素子、第２有機発光素子および第３有機発光素子は、陽極および陰極の間に機能層を備え、第１有機発光素子の機能層は、第１の色の光を発生する第１発光ユニットと、第２の色の光を発生する第２発光ユニットとを有し、第２有機発光素子の機能層は、第１発光ユニットと、第２発光ユニットとを有し、第３有機発光素子の機能層は、第３の色の光を発生する第３発光ユニットを有するものである。

30

【００１５】

ここに「発光ユニット」とは、従来の有機発光素子のうち陰極と陽極を除いた構成要素であり、一色または多色に対応した光を発生させるものをいう。すなわち、「発光ユニット」は、例えば、発光層単層により構成されていてもよいし、必要に応じて、発光層に加えて電子注入層、電子輸送層、正孔注入層または正孔輸送層などを含む複数層で構成されていてもよい。また、「機能層」は、単一の発光ユニットにより構成されていてもよいし（従来型）、複数の発光ユニットにより構成されていてもよい（タンデム型）。

【００１６】

本発明による有機発光表示装置では、第１有機発光素子および第２有機発光素子の機能層は、第１発光ユニットおよび第２発光ユニットにより、第１の色および第２の色（例えば三原色のうち二種の色）の光を発生させる。一方、第３有機発光素子の機能層は、第３発光ユニットにより、第３の色（例えば、三原色のうち残りの一種の色）の光を発生させる。よって、従来の白色発光素子のように全素子で三原色すべてを発光させていたのに比べて、同じ駆動電圧でも高輝度の発光が得られると共に、カラーフィルタでカットされる発光成分も少なくなる。従って、発光効率が向上する。

40

【発明の効果】

【００１７】

本発明の有機発光表示装置によれば、第１有機発光素子および第２有機発光素子の機能層として第１発光ユニットおよび第２発光ユニットを設ける一方、第３有機発光素子の機能層として第３発光ユニットのみを設けるようにしたので、発光効率を向上させることが

50

できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0018】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

【0019】

図1は、本発明の一実施の形態に係る有機発光表示装置（以下、単に表示装置という。）の構成を表すものである。この表示装置は、例えば、ガラス、シリコン（Si）ウェハあるいは樹脂などよりなる基板11の上に、後述する複数の有機発光素子EL1、EL2、EL3がマトリクス状に配置されてなる表示領域110が形成されると共に、この表示領域110の周辺に、映像表示用のドライバである信号線駆動回路120および走査線駆動回路130が形成されたものである。

10

【0020】

表示領域110内には画素駆動回路140が形成されている。図2は、画素駆動回路140の一例を表したものである。この画素駆動回路140は、後述する第1電極15の下層に形成され、駆動トランジスタTr1および書き込みトランジスタTr2と、その間のキャパシタ（保持容量）Csと、第1の電源ライン（Vcc）および第2の電源ライン（GND）の間において駆動トランジスタTr1に直列に接続された有機発光素子10R（または10G、10B）とを有するアクティブ型の駆動回路である。駆動トランジスタTr1および書き込みトランジスタTr2は、一般的な薄膜トランジスタ（TFT（Thin Film Transistor））により構成され、その構成は例えば逆スタガー構造（いわゆるボトムゲート型）でもよいしスタガー構造（トップゲート型）でもよく特に限定されない。

20

【0021】

画素駆動回路140において、列方向には信号線120Aが複数配置され、行方向には走査線130Aが複数配置されている。各信号線120Aと各走査線130Aとの交差点が、有機発光素子EL1、EL2、EL3のいずれか一つ（サブピクセル）に対応している。各信号線120Aは、信号線駆動回路120に接続され、この信号線駆動回路120から信号線120Aを介して書き込みトランジスタTr2のソース電極に画像信号が供給されるようになっている。各走査線130Aは走査線駆動回路130に接続され、この走査線駆動回路130から走査線130Aを介して書き込みトランジスタTr2のゲート電極に走査信号が順次供給されるようになっている。

30

【0022】

図3は、表示領域110の平面構成の一例を表したものである。表示領域110には、第1の色に対応する第1有機発光素子EL1と、第2の色に対応する第2有機発光素子EL2と、第3の色に対応する第3有機発光素子EL3とが、順に全体としてマトリクス状に形成されており、第1ないし第3の色として三原色（赤、青、緑）を用いることにより、フルカラー表示が可能となっている。また、隣り合う第1有機発光素子EL1、第2有機発光素子EL2および第3有機発光素子EL3（以下、「有機発光素子EL1、EL2、EL3」と総称する。）の組み合わせが一つの画素（ピクセル）Pxを構成している。

【0023】

図4は図3に示した有機発光素子EL1、EL2、EL3の断面構成を概略的に表したものである。有機発光素子EL1、EL2、EL3は、それぞれ、基板11の側から、陽極12、機能層13および陰極14がこの順に積層された構成を有している。なお、基板11には、図示しないが、上述した画素駆動回路140が設けられている。画素駆動回路140は、ポリイミド等の有機材料、あるいは酸化シリコン（SiO₂）などの無機材料よりなる平坦化絶縁膜で覆われ、この平坦化絶縁膜の上に陽極12が形成されている。

40

【0024】

また、この有機発光素子EL1、EL2、EL3では、陽極12は反射層としての機能を有する一方、陰極14が半透過性反射層としての機能を有しており、これら陽極12と陰極14とにより、機能層13中の発光層において発生した光を共振させる共振器構造が構成されている。

50

【 0 0 2 5 】

すなわち、有機発光素子 E L 1 , E L 2 , E L 3 は、陽極 1 2 と機能層 1 3 との界面を第 1 端部 P 1、陰極 1 4 と機能層 1 3 との界面を第 2 端部 P 2 とし、機能層 1 3 を共振部として、機能層 1 3 中の後述する発光層で発生した光を共振させて第 2 端部 P 2 の側から取り出す共振器構造を有している。このように共振器構造を有するようにすれば、発光層で発生した光が多重干渉を起こし、一種の狭帯域フィルタとして作用することにより、取り出される光のスペクトルの半値幅が減少し、ピーク強度を高めることができる。すなわち、色純度を向上させ、発光効率を高めることができ、色再現性に優れたフルカラー表示を実現することができる。また、陰極 1 4 側から入射した外光についても多重干渉により減衰させることができ、後述するカラーフィルタ 2 1 , 2 2 , 2 3 との組合せにより有機発光素子 E L 1 , E L 2 , E L 3 における外光の反射率を極めて小さくすることができる。

10

【 0 0 2 6 】

そのためには、第 1 端部 P 1 と第 2 端部 P 2 との間の光学的距離 L は数 1 を満たすようにすることが好ましい。

【 0 0 2 7 】

(数 1)

$$(2 L) / \lambda + \Phi / (2 \pi) = m$$

(式中、L は第 1 端部 P 1 と第 2 端部 P 2 との間の光学的距離、 Φ は第 1 端部 P 1 で生じる反射光の位相シフト Φ_1 と第 2 端部 P 2 で生じる反射光の位相シフト Φ_2 との和 ($\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$) (r a d)、 λ は第 2 端部 P 2 の側から取り出したい光のスペクトルのピーク波長、m は L が正となる整数をそれぞれ表す。なお、数 1 において L および λ は単位が共通すればよいが、例えば (n m) を単位とする。)

20

【 0 0 2 8 】

光学的距離 L は、具体的には、共振器の共振波長 (取り出される光のスペクトルのピーク波長) と、第 2 端部 P 2 の側から取り出したい光のスペクトルのピーク波長 (例えば、青 : 4 6 0 n m、赤 : 6 3 0 n m、緑 : 5 3 0 n m) とを一致させ、光取り出し効率を高めるように決定される。また、各色の発光強度の極大値は、視野角特性等を考慮して決定される。なお、ここにいう「共振」とは、相対強度が強まるもののほか、相対強度がそれほど高くない干渉状態も含まれる。

30

【 0 0 2 9 】

陽極 1 2 は、反射層としての機能も兼ねており、できるだけ高い反射率を有するようにすることが発光効率を高める上で望ましい。陽極 1 2 は、例えば積層方向の厚み (以下、単に厚みと言う) が 1 0 0 n m 以上 1 0 0 0 n m 以下であり、ニッケル、銀、金、白金、パラジウム、セレン、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、レニウム、タンゲステン、モリブデン、クロム、タンタルあるいはニオブなどの金属元素の単体または合金が挙げられる。なお、陽極 1 2 は、発光領域以外は絶縁膜 (図示せず) で被覆され、発光領域のみが露出部となっている。

【 0 0 3 0 】

第 1 有機発光素子 E L 1 の機能層 1 3 は、第 1 の色の光 γ_1 を発生する第 1 発光ユニット 1 0 1 と、第 2 の色の光 γ_2 を発生する第 2 発光ユニット 1 0 2 とを有している。第 2 有機発光素子 E L 2 の機能層 1 3 は、第 1 発光ユニット 1 0 1 と、第 2 発光ユニット 1 0 2 とを有している。第 3 有機発光素子 E L 3 の機能層 1 3 は、第 3 の色の光 γ_3 を発生する第 3 発光ユニット 1 0 3 を有している。これにより、この有機発光表示装置では、発光効率を高めることができるようになっている。

40

【 0 0 3 1 】

第 1 有機発光素子 E L 1 および第 2 有機発光素子 E L 2 の機能層 1 3 は、第 1 発光ユニット 1 0 1 および第 2 発光ユニット 1 0 2 が陽極 1 2 の側から同じ配列で積層されたものであることが好ましい。機能層 1 3 を同一構成にすることにより、特定の色の有機発光素子の駆動電圧が他の色と比べて特異的に高くなるといった現象を生じるおそれを小さくす

50

ることができ、各色の有機発光素子 E L 1 , E L 2 , E L 3 の駆動条件が異なることを考慮した駆動回路設計を行う必要をなくすることができるからである。また、製造工程上、第 1 有機発光素子 E L 1 の機能層 1 3 と第 2 有機発光素子 E L 2 の機能層 1 3 とを作り分ける必要がなくなり、第 1 有機発光素子 E L 1 と第 2 有機発光素子 E L 2 との間に位置合わせ余裕のためのスペースを不要とすることができ、素子間ピッチを狭くすることができる。よって、素子間ピッチの微細化により、高精細なフルカラー表示が可能となる。

【 0 0 3 2 】

表 1 は、第 1 発光ユニット 1 0 1 , 第 2 発光ユニット 1 0 2 および第 3 発光ユニット 1 0 3 で発生する光の色の組み合わせを表したものである。なお、表 1 において R は赤、 B は青、 G は緑を表している。

【 0 0 3 3 】

【表 1】

	発光ユニット		
	101	102	103
構造 1	B	G	R
構造 2	B	R	G
構造 3	G	B	R
構造 4	G	R	B
構造 5	R	B	G
構造 6	R	G	B

【 0 0 3 4 】

表 1 に示した構造 1 ~ 6 のうち、構造 2 , 5 のように、第 3 発光ユニット 1 0 3 が緑色の光を発生する緑色発光ユニット (G) であることが好ましい。第 3 有機発光素子 E L 3 は緑の単色発光となるので色純度が高く、また、後述するカラーフィルタでの損失をほとんどなくすることができ、光取り出し効率を著しく高めることができるからである。また、第 1 および第 2 の有機発光素子 E L 1 , E L 2 では、赤と青の中間の波長域である緑の光は発生しないので、赤と青との分離を容易に行うことができ、色純度を高めることができると共に、カラーフィルタの高濃度化による損失も避けることができるからである。

【 0 0 3 5 】

ちなみに、赤および青は、数 1 における光学的距離 L を同じにすることができ (特許文献 3 参照。) 、一般的な 3 種類の光学的距離 L を設定する場合に比べて、構造および製造工程を更に簡素化することができる。そのためには、例えば、第 1 有機発光素子 E L 1 および第 2 有機発光素子 E L 2 の機能層 1 3 の厚みが等しいことが好ましい。なお、光学的距離 L を調整するためには、機能層 1 3 の厚みを調整してもよいし、あるいは、陽極 1 2 と機能層 1 3 との間に、共振部の一部を構成する透明導電層 (図示せず) を設け、この透明導電層の厚みを調整するようにしてもよい。

【 0 0 3 6 】

更に、構造 2 のように、第 1 発光ユニット 1 0 1 が赤色の光を発生する赤色発光ユニット (R) であり、第 2 発光ユニット 1 0 2 が青色の光を発生する青色発光ユニット (B) であれば、より好ましい。赤色発光材料は正孔輸送性が高く、青色発光材料は電子輸送性が高いので、赤色発光ユニットを陽極 1 2 側に、青色発光ユニットを陰極 1 4 側に配置することにより、低電圧化を図ることができるからである。また、発光効率が低い色の発光

10

20

30

40

50

ユニットを陰極 1 4 側に配置することで、光取り出しを容易にすることができるからである。なお、図 5 に、構造 2 による有機発光素子 E L 1 , E L 2 , E L 3 の断面構成を概略的に示す。図 5 の各構成要素には、必要に応じて、図 4 の符号に発光色を表す R , G , B を追加または置換した符号を付している。

【 0 0 3 7 】

図 4 に示した陰極 1 4 は、半透過性反射層としての機能も兼ねており、その材料および厚みにより光透過率が適切な値に調整されている。陰極 1 4 は、例えば、厚みが 5 n m 以上 5 0 n m 以下であり、リチウム、マグネシウム、カルシウム、ナトリウム、銀、アルミニウムおよびインジウムなどの金属元素の単体または合金により構成されている。中でも、マグネシウムと銀との合金 (M g A g 合金)、またはアルミニウム (A l) とリチウム (L i) との合金 (A l L i 合金) が好ましい。

10

【 0 0 3 8 】

なお、陰極 1 4 上には、図示しない透明電極が設けられていてもよい。この透明電極は、半透過性反射層の電気抵抗を下げるためのものであり、発光層で発生した光に対して十分な透光性を有する導電性材料により構成されている。透明電極を構成する材料としては、例えば、ITO またはインジウムと亜鉛 (Z n) と酸素とを含む化合物が好ましい。室温で成膜しても良好な導電性を得ることができるからである。透明電極の厚みは、例えば 3 0 n m 以上 1 0 0 0 n m 以下とすることができる。

【 0 0 3 9 】

また、有機発光素子 E L 1 , E L 2 , E L 3 は、陰極 1 4 側に、カラーフィルタ 2 1 , 2 2 , 2 3 を有している。カラーフィルタ 2 1 ~ 2 3 は、有機発光素子 E L 1 , E L 2 , E L 3 で発生した光を取り出すと共に、有機発光素子 E L 1 , E L 2 , E L 3 並びにその間の配線において反射された外光を吸収し、コントラストを改善するためのものである。

20

【 0 0 4 0 】

カラーフィルタ 2 1 ~ 2 3 の配設位置は特に限定されないが、機能層 1 3 中の発光層との間の距離ができるだけ狭くなるようにすることが好ましい。発光層から出射した光が隣接する他の色のカラーフィルタ 2 1 ~ 2 3 に入射して混色を生じることを避けることができるからである。カラーフィルタ 2 1 ~ 2 3 は、有機発光素子 E L 1 , E L 2 , E L 3 の発光色に合わせて赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタのいずれかにより構成されており、有機発光素子 E L 1 , E L 2 , E L 3 に対応して順に配置されている。

30

【 0 0 4 1 】

赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタは、それぞれ例えば矩形形状で隙間なく形成されている。これら赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタは、顔料を混入した樹脂によりそれぞれ構成されており、顔料を選択することにより、目的とする赤、緑あるいは青の波長域における光透過率が高く、他の波長域における光透過率が低くなるように調整されている。

【 0 0 4 2 】

更に、このカラーフィルタ 2 1 ~ 2 3 における透過率の高い波長範囲と、共振器構造から取り出したい光のスペクトルのピーク波長とは一致している。これにより、第 1 有機発光素子 E L 1 では、機能層 1 3 で発生して共振器構造から取り出される第 1 の色の光 γ 1 および第 2 の色の光 γ 2 のうち、第 1 の色の光 γ 1 のみがカラーフィルタ 2 1 を透過する一方、第 2 有機発光素子 E L 2 では、第 1 の色の光 γ 1 および第 2 の色の光 γ 2 のうち、第 2 の色の光 γ 2 のみがカラーフィルタ 2 2 を透過する。また、陰極 1 4 側から入射する外光のうち、取り出したい光のスペクトルのピーク波長 λ に等しい波長を有するもののみがカラーフィルタ 2 1 ~ 2 3 を透過し、その他の波長の外光が有機発光素子 E L 1 , E L 2 , E L 3 に侵入することが防止される。

40

【 0 0 4 3 】

なお、第 3 有機発光素子 E L 3 において、機能層 1 3 で発生して共振器構造から取り出される第 3 の光 γ 3 の色純度が十分に高い場合には、第 3 有機発光素子 E L 3 のカラーフィルタ 2 3 は必ずしも設ける必要はなく、少なくとも第 1 有機発光素子 E L 1 および第 2

50

有機発光素子 E L 2 のカラーフィルタ 2 1 , 2 2 が設けられていればよい。

【 0 0 4 4 】

図 6 は、一つの発光ユニットの断面構成を表したものである。なお、図 6 では、陽極 1 2 上に形成された第 1 発光ユニット 1 0 1 を例として表しているが、第 2 発光ユニット 1 0 2 および第 3 発光ユニット 1 0 3 についても同様である。

【 0 0 4 5 】

第 1 発光ユニット 1 0 1 は、例えば、陽極 1 2 の側から順に、正孔注入層 3 1 , 正孔輸送層 3 2 , 発光層 3 3 , 電荷輸送層 3 4 および電荷注入層 3 5 を積層した構成を有する。これらのうち発光層 3 3 以外の層は必要に応じて設ければよい。また、第 1 発光ユニット 1 0 1 , 第 2 発光ユニット 1 0 2 または第 3 発光ユニット 1 0 3 は、それぞれ構成が異な

10

【 0 0 4 6 】

第 1 発光ユニット 1 0 1 が赤色の光を発生する赤色発光ユニットである場合、正孔注入層 3 1 の構成材料としては、例えば、4 , 4 ' , 4 " - トリス (3 - メチルフェニルフェニルアミノ) トリフェニルアミン (m - M T D A T A) あるいは 4 , 4 ' , 4 " - トリス (2 - ナフチルフェニルアミノ) トリフェニルアミン (2 - T N A T A) が挙げられ、正孔輸送層 3 2 の構成材料としては、例えば、ビス [(N - ナフチル) - N - フェニル] ベンジジン (α - N P D) が挙げられ、発光層 3 3 の構成材料としては、例えば、8 - キノリノールアルミニウム錯体 (A l q ₃) に 2 , 6 - ビス [4 - [N - (4 - メトキシフェニル) - N - フェニル] アミノスチリル] ナフタレン - 1 , 5 - ジカルボニトリル (B S N - B C N) を 4 0 体積 % 混合したものが挙げられ、電荷輸送層 3 4 の構成材料としては、例えば、A l q ₃ が挙げられ、電荷注入層 3 5 の構成材料としては、例えば、L i F , L i ₂ O が挙げられる。

20

【 0 0 4 7 】

第 1 発光ユニット 1 0 1 が緑色の光を発生する緑色発光ユニットである場合、正孔注入層 3 1 の構成材料としては、例えば、m - M T D A T A あるいは 2 - T N A T A が挙げられ、正孔輸送層 3 2 の構成材料としては、例えば、α - N P D が挙げられ、発光層 3 3 の構成材料としては、例えば、A l q ₃ にクマリン 6 (C o u m a r i n 6) を 3 体積 % 混合したものが挙げられ、電荷輸送層 3 4 の構成材料としては、例えば、A l q ₃ が挙げられ、電荷注入層 3 5 の構成材料としては、例えば、L i F , L i ₂ O が挙げられる。

30

【 0 0 4 8 】

第 1 発光ユニット 1 0 1 が青色の光を発生する青色発光ユニットである場合、正孔注入層 3 1 の構成材料としては、例えば、m - M T D A T A あるいは 2 - T N A T A が挙げられ、正孔輸送層 3 2 の構成材料としては、例えば、α - N P D が挙げられ、発光層 3 3 の構成材料としては、例えば、スピロ 6 φ (s p i r o 6 φ) が挙げられ、電荷輸送層 3 4 の構成材料としては、例えば、A l q ₃ が挙げられ、電荷注入層 3 5 の構成材料としては、例えば、L i F , L i ₂ O が挙げられる。

40

【 0 0 4 9 】

この表示装置は、例えば次のようにして製造することができる。

【 0 0 5 0 】

まず、上述した材料よりなる基板 1 1 の上に駆動トランジスタ T r 1 を含む画素駆動回路 1 4 0 を形成したのち、全面に感光性樹脂を塗布することにより平坦化絶縁膜 (図示せず) を形成し、露光および現像により平坦化絶縁膜 (図示せず) を所定の形状にパターンニングすると共に接続孔などを形成し、焼成する。

【 0 0 5 1 】

50

次いで、例えばスパッタ法により、上述した厚みおよび材料よりなる陽極 1 2 を形成し、エッチングにより陽極 1 2 を選択的に除去して各有機発光素子 E L 1 , E L 2 , E L 3 ごとに分離する。

【 0 0 5 2 】

続いて、第 1 有機発光素子 E L 1 および第 2 有機発光素子 E L 2 の陽極 1 2 上には、例えば蒸着法、転写法あるいはインクジェット法により、上述した材料よりなる第 1 発光ユニット 1 0 1 および第 2 発光ユニット 1 0 2 を順に積層する。また、第 3 有機発光素子 E L 3 の陽極 1 2 上には、例えば蒸着法、転写法あるいはインクジェット法により、上述した材料よりなる第 3 発光ユニット 1 0 3 を積層する。これにより、機能層 1 3 が形成される。

10

【 0 0 5 3 】

そののち、例えば蒸着法により、上述した厚みおよび材料よりなる陰極 1 4 を成膜し、図 4 に示したような有機発光素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B を形成する。続いて、有機発光素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B の陰極 1 4 側に、上述した材料よりなるカラーフィルタ 2 1 ~ 2 3 を配置する。以上により、本実施の形態の表示装置が完成する。

【 0 0 5 4 】

この表示装置では、各画素に対して走査線駆動回路 1 3 0 から書き込みトランジスタ T r 2 のゲート電極を介して走査信号が供給されると共に、信号線駆動回路 1 2 0 から画像信号が書き込みトランジスタ T r 2 を介して保持容量 C s に保持される。すなわち、この保持容量 C s に保持された信号に応じて駆動トランジスタ T r 1 がオンオフ制御され、これにより、各有機発光素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B に駆動電流 I d が注入されることにより、正孔と電子とが再結合して発光が起こる。この光は、陽極 1 2 と陰極 1 4 との間で多重反射し、陰極 1 4 およびカラーフィルタ 2 1 ~ 2 3 を透過して取り出される。

20

【 0 0 5 5 】

このとき、第 1 有機発光素子 E L 1 および第 2 有機発光素子 E L 2 の機能層 1 3 は、第 1 発光ユニット 1 0 1 および第 2 発光ユニット 1 0 2 により、三原色のうち二種の色の光 γ_1 , γ_2 を発生させる。一方、第 3 有機発光素子 E L 3 の機能層 1 3 は、第 3 発光ユニット 1 0 3 により、三原色のうち残りの一種の色 of 光 γ_3 を発生させる。よって、従来の白色発光素子のように全素子で三原色すべてを発光させていたのに比べて、同じ駆動電圧でも高輝度の発光が得られると共に、カラーフィルタでカットされる発光成分も少なくなる。従って、発光効率が向上する。また、所望の発光色の光が十分な強度で取り出され、色再現性に優れた表示が可能となる。

30

【 0 0 5 6 】

このように本実施の形態では、第 1 有機発光素子 E L 1 および第 2 有機発光素子 E L 2 の機能層 1 3 として第 1 発光ユニット 1 0 1 および第 2 発光ユニット 1 0 2 を設ける一方、第 3 有機発光素子 E L 3 の機能層 1 3 として第 3 発光ユニット 1 0 3 のみを設けるようにしたので、発光効率を向上させることができる。

【 実施例 】

【 0 0 5 7 】

更に、本発明の具体的な実施例について説明する。なお、以下の実施例では、図 5 に示したような構成 2 による有機発光素子 E L R , E L B , E L G を作製し、特性を評価した。よって、以下の実施例においても、図 5 を参照し、同一の符号を用いて説明する。

40

【 0 0 5 8 】

図 5 と同様の構成を有する有機発光素子 E L R , E L B , E L G を作製した。まず、ガラスよりなる基板 1 1 上に、厚みが約 1 0 0 n m であり、銀、パラジウムおよび銅を含む合金よりなる陽極 1 2 を形成し、この陽極 1 2 の表面中央部における 2 m m × 2 m m の発光領域以外を絶縁膜 (図示せず) で被覆した。

【 0 0 5 9 】

次いで、陽極 1 2 の発光領域となる露出部上に開口を有する金属マスクを、基板 1 1 上に近接して配置し、 10^{-4} P a 以下の真空下での真空蒸着法により、第 1 発光ユニット 1

50

01として赤色発光ユニットR、第2発光ユニット102として青色発光ユニットBを、順に積層し、第1有機発光素子EL1および第2有機発光素子EL2の機能層13を形成した。また、別の金属マスクを用いて、第3発光ユニット103として緑色発光ユニットGを形成し、第3有機発光素子の機能層13を形成した。各発光ユニットR、G、Bの厚みは、発光に十分な厚みを確保できるよう、100nm~220nmとした。

【0060】

続いて、マグネシウムと銀とを共蒸着比10:1として共蒸着させ、厚み9nmの陰極14を形成した。更に、陰極14の上に、厚み150nmのITOよりなる透明電極（図示せず）を形成した。

【0061】

有機発光素子ELR、ELB、ELGにおいて、共振器構造から取り出したいピーク波長 λ を、赤：波長 $\lambda = 630\text{nm}$ 、青：波長 $\lambda = 460\text{nm}$ 、緑：波長 $\lambda = 530\text{nm}$ とし、数1を満たす最小値を光学的距離L（すなわち、機能層13の厚み）とした。機能層13の厚みは、第1有機発光素子EL1（赤）および第2有機発光素子EL2（青）では310nm、第3有機発光素子EL3（緑）では220nmとした。なお、本実施例および後述する比較例では、スペクトル形状の差を分かりやすくするため、カラーフィルタは使用しなかった。

【0062】

本実施例に対する比較例として、図7に示したように、基板811上に陽極812を形成し、陽極812上に、赤色発光ユニットR、緑色発光ユニットGおよび青色発光ユニットB、並びに陰極814を積層したことを除いては、上記実施例と同様にして有機発光素子を作製した。なお、図7の各構成要素には、図5と同一の800番台の符号を付している。

【0063】

（評価）

得られた実施例および比較例の有機発光素子について、青色領域および緑色領域の発光スペクトルを調べた。図8および図9に、スペクトルを規格化したものを示す。

【0064】

図8および図9から分かるように、実施例では、青および緑のいずれについても、比較例に比べて発光スペクトルの肥大化が抑えられていた。これは、実施例の緑では、有機発光素子ELGが緑の単色発光素子であり、余計な発光成分が含まれないからであると考えられる。また、実施例の青では、有機発光素子ELBの発光が、赤と青の中間の波長域である緑の光を含まないので、赤と青との分離が容易に行われたからであると考えられ、従って、赤についても同様の結果が得られることが予想される。

【0065】

すなわち、構成2のように、第3有機発光素子EL3においては、第3発光ユニット103を緑色発光ユニットGとすると共に、第1有機発光素子EL1および第2有機発光素子EL2においては、第1発光ユニット101として赤色発光ユニットR、第2発光ユニット102として青色発光ユニットBを、陽極12側から同じ配列で積層するようにすれば、発光スペクトルの肥大化を抑え、色純度を高めることができることが分かった。

【0066】

（モジュールおよび適用例）

以下、上記実施の形態で説明した表示装置の適用例について説明する。上記実施の形態の表示装置は、テレビジョン装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなど、外部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器の表示装置に適用することが可能である。

【0067】

（モジュール）

上記実施の形態の表示装置は、例えば、図10に示したようなモジュールとして、後述

10

20

30

40

50

する適用例 1 ~ 5 などの種々の電子機器に組み込まれる。このモジュールは、例えば、基板 1 1 の一辺に、封止用基板 5 0 および接着層 4 0 から露出した領域 2 1 0 を設け、この露出した領域 2 1 0 に、信号線駆動回路 1 2 0 および走査線駆動回路 1 3 0 の配線を延長して外部接続端子（図示せず）を形成したものである。外部接続端子には、信号の入出力のためのフレキシブルプリント配線基板（FPC；Flexible Printed Circuit）2 2 0 が設けられていてもよい。

【0068】

（適用例 1）

図 1 1 は、上記実施の形態の表示装置が適用されるテレビジョン装置の外観を表したものである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル 3 1 0 およびフィルターガラス 3 2 0 を含む映像表示画面部 3 0 0 を有しており、この映像表示画面部 3 0 0 は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。

10

【0069】

（適用例 2）

図 1 2 は、上記実施の形態の表示装置が適用されるデジタルカメラの外観を表したものである。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部 4 1 0、表示部 4 2 0、メニュースイッチ 4 3 0 およびシャッターボタン 4 4 0 を有しており、その表示部 4 2 0 は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。

【0070】

（適用例 3）

図 1 3 は、上記実施の形態の表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータの外観を表したものである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体 5 1 0、文字等の入力操作のためのキーボード 5 2 0 および画像を表示する表示部 5 3 0 を有しており、その表示部 5 3 0 は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。

20

【0071】

（適用例 4）

図 1 4 は、上記実施の形態の表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表したものである。このビデオカメラは、例えば、本体部 6 1 0、この本体部 6 1 0 の前方側面に設けられた被写体撮影用のレンズ 6 2 0、撮影時のスタート/ストップスイッチ 6 3 0 および表示部 6 4 0 を有しており、その表示部 6 4 0 は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。

30

【0072】

（適用例 5）

図 1 5 は、上記実施の形態の表示装置が適用される携帯電話機の外観を表したものである。この携帯電話機は、例えば、上側筐体 7 1 0 と下側筐体 7 2 0 とを連結部（ヒンジ部）7 3 0 で連結したものであり、ディスプレイ 7 4 0、サブディスプレイ 7 5 0、ピクチャライト 7 6 0 およびカメラ 7 7 0 を有している。そのディスプレイ 7 4 0 またはサブディスプレイ 7 5 0 は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。

【0073】

以上、実施の形態および実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態および実施例に限定されるものではなく、種々変形が可能である。例えば、上記実施の形態および実施例では、有機発光素子 EL 1、EL 2、EL 3 が共振器構造を有する場合について説明したが、本発明は、共振器構造を有しない有機発光素子 EL 1、EL 2、EL 3 を用いた表示装置にも適用可能である。その場合、第 1 有機発光素子 EL 1 は、第 1 の光 γ 1 に対する透過率の高いカラーフィルタ 2 1 を有し、第 2 有機発光素子 EL 2 は、第 2 の光 γ 2 に対する透過率の高いカラーフィルタ 2 2 を有することが好ましい。更に、第 3 有機発光素子 EL 3 にも、第 3 の光 γ 3 に対する透過率の高いカラーフィルタ 2 3 を設けるようにしてもよい。

40

【0074】

また、上記実施の形態および実施例では、表示領域 1 1 0 に、有機発光素子 EL 1、E

50

L 2 , E L 3 が順に全体としてマトリクス状に形成されている場合について説明したが、これらは必ずしも順に配列されていなければならないわけではなく、他の配列としてもよい。

【 0 0 7 5 】

更に、上記実施の形態および実施例において説明した各層の材料および厚み、または成膜方法および成膜条件などは限定されるものではなく、他の材料および厚みとしてもよく、または他の成膜方法および成膜条件としてもよい。例えば、上記実施の形態および実施例においては、基板 1 1 の上に、陽極 1 2 , 機能層 1 3 および陰極 1 4 を基板 1 1 の側から順に積層し、陰極 1 4 の側から光を取り出すようにした場合について説明したが、積層順序を逆にして、基板 1 1 の上に、陰極 1 4 , 機能層 1 3 および陽極 1 2 を基板 1 1 の側から順に積層し、基板 1 1 の側から光を取り出すようにすることもできる。この場合も、正孔輸送性の高い赤色発光ユニットを陽極 1 2 側、電子輸送性の高い青色発光ユニットを陰極 1 4 側に配置することが望ましい。

【 0 0 7 6 】

加えて、上記実施の形態および実施例では、有機発光素子 E L 1 , E L 2 , E L 3 の構成を具体的に挙げて説明したが、全ての層を備える必要はなく、また、他の層を更に備えていてもよい。例えば、陽極 1 2 と機能層 1 3 との間に、酸化クロム (I I I) (Cr_2O_3) , I T O (Indium-Tin Oxide : インジウム (I n) およびスズ (S n) の酸化物混合膜) などからなる正孔注入用薄膜層を備えていてもよい。また、例えば陽極 1 2 は、酸化スズ (SnO_2) , 酸化インジウムスズ (I T O) , 酸化亜鉛 , 酸化チタン等の導電性材料により構成されていてもよいし、または、誘電体多層膜とすることもできる。

【 0 0 7 7 】

加えてまた、上記実施の形態では、アクティブマトリクス型の表示装置の場合について説明したが、本発明はパッシブマトリクス型の表示装置への適用も可能である。更にまた、アクティブマトリクス駆動のための画素駆動回路の構成は、上記実施の形態で説明したものに限られず、必要に応じて容量素子やトランジスタを追加してもよい。その場合、画素駆動回路の変更に応じて、上述した信号線駆動回路 1 2 0 や走査線駆動回路 1 3 0 のほかに、必要な駆動回路を追加してもよい。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 7 8 】

【 図 1 】 本発明の一実施の形態に係る表示装置の構成を表す図である。

【 図 2 】 図 1 に示した画素駆動回路の一例を表す図である。

【 図 3 】 図 1 に示した表示領域の構成を表す平面図である。

【 図 4 】 図 3 に示した有機発光素子の構成を表す断面図である。

【 図 5 】 表 1 の構成 2 による有機発光素子の構成を表す断面図である。

【 図 6 】 発光ユニットの一例を表す断面図である。

【 図 7 】 比較例の有機発光素子の構成を表す断面図である。

【 図 8 】 実施例の結果を表す図である。

【 図 9 】 実施例の結果を表す図である。

【 図 1 0 】 上記実施の形態の表示装置を含むモジュールの概略構成を表す平面図である。

【 図 1 1 】 上記実施の形態の表示装置の適用例 1 の外観を表す斜視図である。

【 図 1 2 】 (A) は適用例 2 の表側から見た外観を表す斜視図であり、(B) は裏側から見た外観を表す斜視図である。

【 図 1 3 】 適用例 3 の外観を表す斜視図である。

【 図 1 4 】 適用例 4 の外観を表す斜視図である。

【 図 1 5 】 (A) は適用例 5 の開いた状態の正面図、(B) はその側面図、(C) は閉じた状態の正面図、(D) は左側面図、(E) は右側面図、(F) は上面図、(G) は下面図である。

【 符号の説明 】

【 0 0 7 9 】

10

20


30

40


50

1 1 ... 基板、1 2 ... 陽極、1 3 ... 機能層、1 4 ... 陰極、2 1 ~ 2 3 ... カラーフィルタ、
 3 1 ... 正孔注入層、3 2 ... 正孔輸送層、3 3 ... 発光層、3 4 ... 電荷輸送層、3 5 ... 電荷注
 入層、1 0 1 ... 第 1 発光ユニット、1 0 2 ... 第 2 発光ユニット、1 0 3 ... 第 3 発光ユニッ
 ト、E L 1 ... 第 1 有機発光素子、E L 2 ... 第 2 有機発光素子、E L 3 ... 第 3 有機発光素子
 、P 1 ... 第 1 端部、P 2 ... 第 2 端部、P x ... 画素、y 1 ... 第 1 の色の光、y 2 ... 第 2 の色
 の光、y 3 ... 第 3 の色の光


【 図 1 】

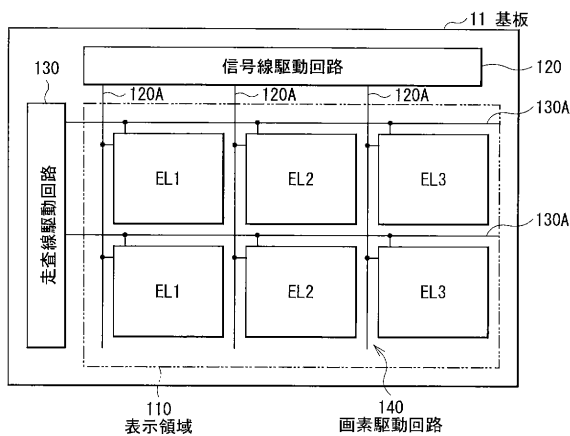


【 図 2 】

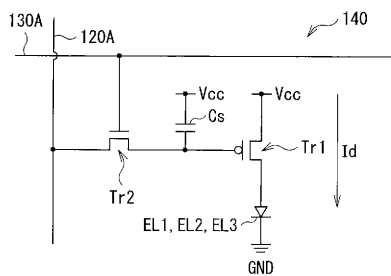


【 図 3 】

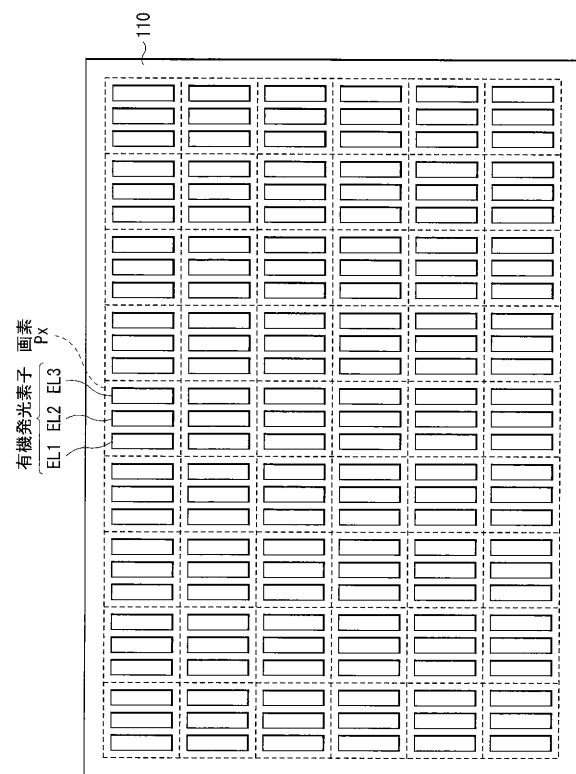


【図 4】

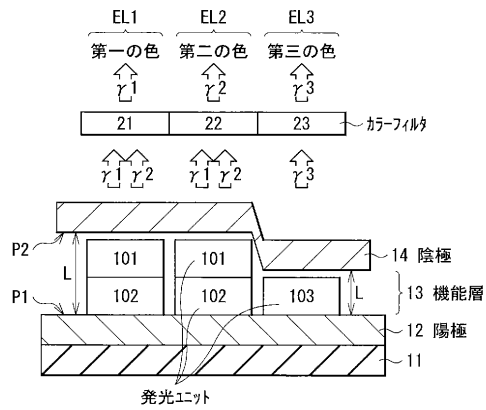


【図 5】

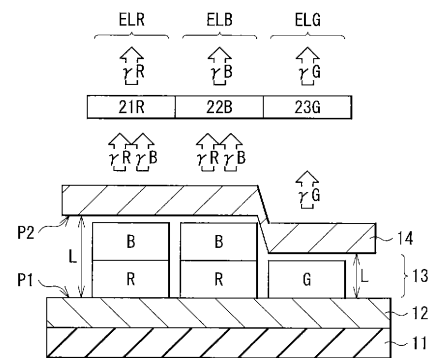


【図 7】

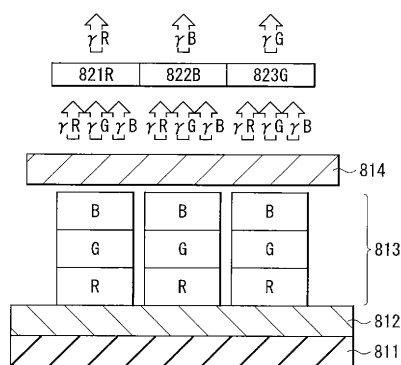


【図 8】

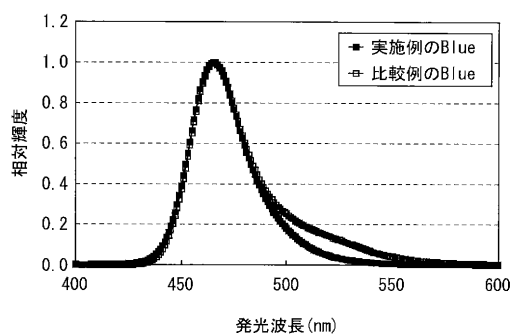


【図 6】

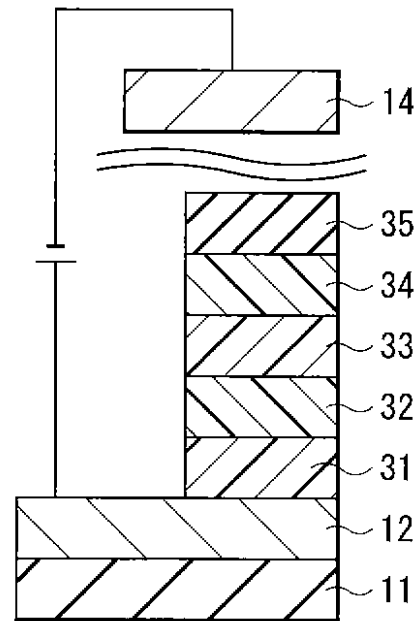


【図 9】

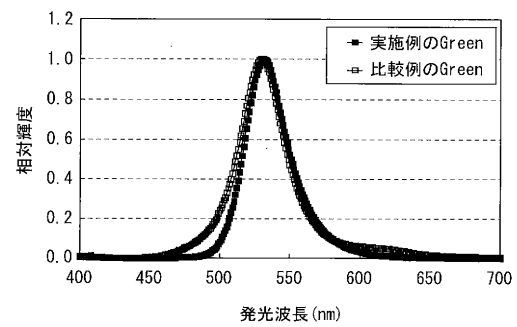


【図 10】

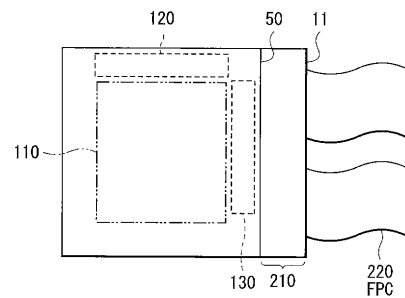


【図 1 1】

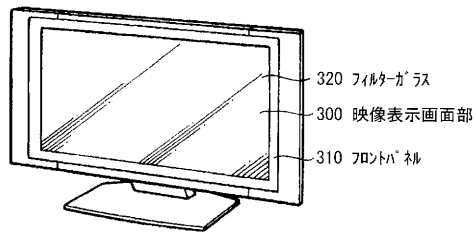


【図 1 2】

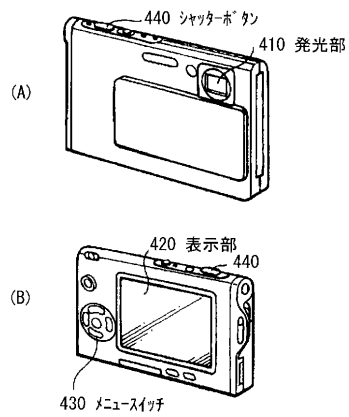


【図 1 3】

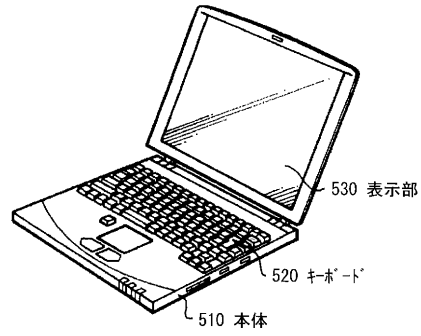

【図 1 4】



【図 1 5】

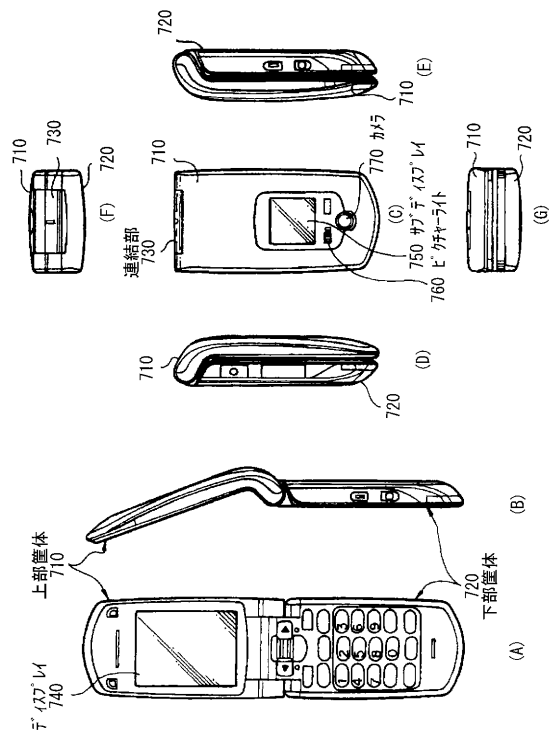

フロントページの続き

(72)発明者 市川 竜也

東京都港区港南 1 丁目 7 番 1 号 ソニーイーエムシーエス株式会社内

F ターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC04 CC05 CC06 CC07 CC22 CC42 DD10 DD51
EE22 FF13 FF15

专利名称(译)	有机发光表示装置		
公开(公告)号	JP2009064703A	公开(公告)日	2009-03-26
申请号	JP2007232551	申请日	2007-09-07
[标]申请(专利权)人(译)	索尼公司		
申请(专利权)人(译)	索尼公司		
[标]发明人	宫林善久 杉山浩平 市川竜也		
发明人	宫林 善久 杉山 浩平 市川 竜也		
IPC分类号	H05B33/12 H01L51/50 H05B33/26		
FI分类号	H05B33/12.B H05B33/14.A H05B33/26.Z H05B33/12.E H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC04 3K107/CC05 3K107/CC06 3K107/CC07 3K107/CC22 3K107/CC42 3K107/DD10 3K107/DD51 3K107/EE22 3K107/FF13 3K107/FF15		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供改善发光效率的有机发光显示装置。解决方案：用于第一有机发光元件EL1和第二有机发光元件EL2的功能层13通过第一发光单元101和第二发光单元101产生两种三种原始颜色（例如，蓝色和红色）的光。另一方面，用于第三有机发光元件EL3的功能层13通过第三发光产生三种原始颜色（绿色）中的一种颜色的其余颜色的光。因此，与用所有元素发射所有三种原始颜色的传统白光发光元件相比，可以在相同的驱动电压下获得高亮度的发光，并且通过滤色器21切断发光元件。23可以缩减。因此，提高了发光效率。Ž

