

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第6527390号
(P6527390)

(45) 発行日 令和1年6月5日 (2019. 6. 5)

(24) 登録日 令和1年5月17日 (2019. 5. 17)

(51) Int. Cl.

F I

H O 5 B 33/04 (2006. 01)

H O 5 B 33/04

H O 1 L 51/50 (2006. 01)

H O 5 B 33/14

A

C O 9 K 3/10 (2006. 01)

C O 9 K 3/10

Q

C O 8 G 59/68 (2006. 01)

C O 9 K 3/10

L

C O 8 L 63/00 (2006. 01)

C O 8 G 59/68

請求項の数 3 (全 15 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2015-111567 (P2015-111567)

(22) 出願日 平成27年6月1日 (2015. 6. 1)

(65) 公開番号 特開2016-12559 (P2016-12559A)

(43) 公開日 平成28年1月21日 (2016. 1. 21)

審査請求日 平成30年2月7日 (2018. 2. 7)

(31) 優先権主張番号 特願2014-115214 (P2014-115214)

(32) 優先日 平成26年6月3日 (2014. 6. 3)

(33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(73) 特許権者 000002174

積水化学工業株式会社

大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号

(74) 代理人 110000914

特許業務法人 安富国際特許事務所

(72) 発明者 渡邊 康雄

大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学

工業株式会社内

(72) 発明者 寺口 祐美子

大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学

工業株式会社内

審査官 大竹 秀紀

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

カチオン重合性化合物と、重合開始剤及び／又は硬化剤と、粉末状モレキュラーシーブとを含有し、

前記粉末状モレキュラーシーブは、平均一次粒子径が0.1 μm超、30 μm以下であり

前記粉末状モレキュラーシーブは、細孔直径が0.3～0.4 nmであり、

前記粉末状モレキュラーシーブの含有量が、前記カチオン重合性化合物100重量部に対して、5～100重量部である

ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。

10

【請求項 2】

E型粘度計を用いて、25、2.5 rpmの条件で測定した粘度が10万～40万 mPa・sであることを特徴とする請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。

【請求項 3】

E型粘度計を用いて25、1 rpmの条件で測定した粘度を、E型粘度計を用いて25、5 rpmの条件で測定した粘度で除した値であるチクソトロピックインデックスが1～5であることを特徴とする請求項1又は2記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。

【発明の詳細な説明】

20

【技術分野】

【0001】

本発明は、塗布性、及び、長期の耐湿性に優れる有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤に関する。

【背景技術】

【0002】

有機エレクトロルミネッセンス（以下、「有機EL」ともいう）表示素子は、互いに対向する一対の電極間に有機発光材料層が挟持された積層体構造を有し、この有機発光材料層に一方の電極から電子が注入されるとともに他方の電極から正孔が注入されることにより有機発光材料層内で電子と正孔とが結合して発光する。このように有機EL表示素子は自己発光を行うことから、バックライトを必要とする液晶表示素子等と比較して視認性がよく、薄型化が可能であり、しかも直流低電圧駆動が可能であるという利点を有している。

10

【0003】

有機EL表示素子を構成する有機発光材料層や電極は、水分や酸素等により特性が劣化しやすいという問題がある。従って、実用的な有機EL表示素子を得るためには、有機発光材料層や電極を大気と遮断して長寿命化を図る必要がある。有機発光材料層や電極を大気と遮断する方法としては、封止剤を用いて有機EL表示素子を封止することが行われている（例えば、特許文献1）。有機EL表示素子を封止剤で封止する場合、通常、水分や酸素等の透過を十分に抑えるため、有機発光材料層を有する積層体上にパッシベーション膜と呼ばれる無機膜を設け、該無機膜上を封止剤で封止する方法が用いられている。

20

【0004】

近年、有機発光材料層から発せられた光を、発光素子を形成した基板面側から取り出すボトムエミッション方式の有機EL表示素子に代わって、有機発光層の上面側から光を取り出すトップエミッション方式の有機EL表示素子が注目されている。この方式は、開口率が高く、低電圧駆動となることから、長寿命化に有利であるという利点がある。このようなトップエミッション方式の有機EL表示素子では、発光層の上面側が透明であることが必要であることから、発光素子の上面側に透明な封止樹脂を介してガラス等の透明防湿性基材を積層することにより封止している（例えば、特許文献2参照）。

しかしながら、このようなトップエミッション方式の有機EL表示素子では、光の取り出し方向を遮蔽してしまわないようにするために乾燥剤を配置するスペースがなく、十分な防湿効果が得られにくく寿命が短くなるという問題があった。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献1】特開2007-115692号公報

【特許文献2】特開2001-357973号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明は、塗布性、及び、長期の耐湿性に優れる有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤を提供することを目的とする。

40

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明は、カチオン重合性化合物と、重合開始剤及び/又は硬化剤と、粉末状モレキュラーシーブとを含有し、上記粉末状モレキュラーシーブは、平均一次粒子径が0.1 μm超、30 μm以下であり、上記粉末状モレキュラーシーブは、細孔直径が0.3 ~ 0.4 nmであり、上記粉末状モレキュラーシーブの含有量が、上記カチオン重合性化合物100重量部に対して、5 ~ 100重量部である有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤である。

以下に本発明を詳述する。

50

【 0 0 0 8 】

本発明者らは、有機 E L 表示素子用封止剤の耐湿性（透湿防止性）を向上させるため、カチオン重合性化合物中に吸水性材料を配合することを試みた。しかしながら、化学吸着系の吸水性材料として通常用いられている酸化カルシウム等のアルカリ土類金属酸化物を用いた場合、該アルカリ土類金属酸化物の潮解により、硬化阻害やパネル剥がれを引き起こしたり、長期の耐湿性が十分に得られなかったりすることがあった。また、活性アルミナ等の物理吸着系の吸水性材料を用いた場合は、得られる有機 E L 表示素子用封止剤の塗布性が悪化することがあった。更に、吸水性樹脂としてポリアクリル酸塩やセルロース樹脂を用いることを検討したが、ポリアクリル酸塩は、一定量の吸水をするが、水分を放出しやすく、セルロース樹脂は、十分に吸水性が得られず、いずれも長期の耐湿性を確保できなかった。

10

そこで本発明者らは鋭意検討した結果、カチオン重合性化合物中に吸水性材料として細孔直径が特定の範囲である粉末状モレキュラーシーブを特定量配合することにより、優れたバリア性を発現できる有機 E L 表示素子用封止剤を得ることができることを見出し、本発明を完成させるに至った。

【 0 0 0 9 】

本発明の有機 E L 表示素子用封止剤は、粉末状モレキュラーシーブを含有する。

上記粉末状モレキュラーシーブを含有することにより、本発明の有機 E L 表示素子用封止剤が長期の耐湿性に優れるものとなる。また、モレキュラーシーブとして形状が粉末状のものを用いることにより、水分を効率よく吸着させることができる。

20

なお、上記「モレキュラーシーブ」は、一般的には分子篩のことであり、表面に無数の穴を持つ多孔質構造をとる天然の鉱物であるゼオライトのことを示しており、組成はアルカリ金属（Na、K）、アルカリ土類金属（Ca）を含み、水分子（H₂O）を結晶水として構造中にとり込んだ、アルミニウムの含水珪酸塩鉱物である。

【 0 0 1 0 】

上記粉末状モレキュラーシーブは、細孔直径が 0.3 ~ 0.4 nm である。上記粉末状モレキュラーシーブの細孔直径がこの範囲であることにより、水分を効率よく吸着させることができる。

上記細孔直径が 0.3 ~ 0.4 nm の粉末状モレキュラーシーブとしては、細孔直径 0.3 nm の 3 A タイプ（例えば、東ソー社製、「ゼオラム A - 3」）、細孔直径 0.4 nm の 4 A タイプ（例えば、東ソー社製、「ゼオラム A - 4」）を用いることができ、3 A タイプが好ましい。

30

なお、上記粉末状モレキュラーシーブとして、3 A タイプのものを用いることで、有効直径 0.3 nm 未満の分子を吸着させることができ、4 A タイプのものを用いることで、有効直径 0.4 nm 未満の分子を吸着させることができる。

上記粉末状モレキュラーシーブの細孔直径は平均細孔直径を意味し、ガス吸着法等によって測定することができる。

【 0 0 1 1 】

上記粉末状モレキュラーシーブの平均一次粒子径の好ましい下限は 0.1 μm、好ましい上限は 30 μm である。上記粉末状モレキュラーシーブの平均一次粒子径が 0.1 μm 未満であると、得られる有機 E L 表示素子用封止剤が塗布性に劣るものとなることがある。上記粉末状モレキュラーシーブの平均一次粒子径が 30 μm を超えると、得られる有機 E L 表示素子用封止剤が耐湿性に劣るものとなることがある。上記粉末状モレキュラーシーブの平均一次粒子径のより好ましい下限は 0.5 μm、より好ましい上限は 10 μm である。

40

なお、上記粉末状モレキュラーシーブの平均一次粒子径は、動的光散乱式粒子径測定装置（大塚電子社製、「ELS Z - 1000 S」）等を用いて測定することができる。

【 0 0 1 2 】

上記粉末状モレキュラーシーブの含有量は、上記カチオン重合性化合物 100 重量部に対して、好ましい下限が 5 重量部、好ましい上限が 100 重量部である。上記粉末状モレキ

50

ユラーシーブの含有量が５重量部未満であると、得られる有機ＥＬ表示素子用封止剤の硬化物が耐湿性に劣るものとなることがある。上記粉末状モレキュラーシーブの含有量が１００重量部を超えると、得られる有機ＥＬ表示素子用封止剤が塗布性に劣るものとなることがある。上記粉末状モレキュラーシーブの含有量のより好ましい下限は１０重量部、より好ましい上限は８０重量部である。

【００１３】

本発明の有機ＥＬ表示素子用封止剤は、カチオン重合性化合物を含有する。


上記カチオン重合性化合物の有するカチオン重合性基としては、例えば、エポキシ基、オキセタニル基、ビニルエーテル基等が挙げられる。なかでも、エポキシ基が好ましい。

【００１４】

また、本発明の有機ＥＬ表示素子用封止剤は、アウトガスの発生を抑制する観点から、上記カチオン重合性化合物として、下記式（１）で表される化合物及び／又は下記式（２）で表される化合物を含有することが好ましい。

【００１５】

【化１】

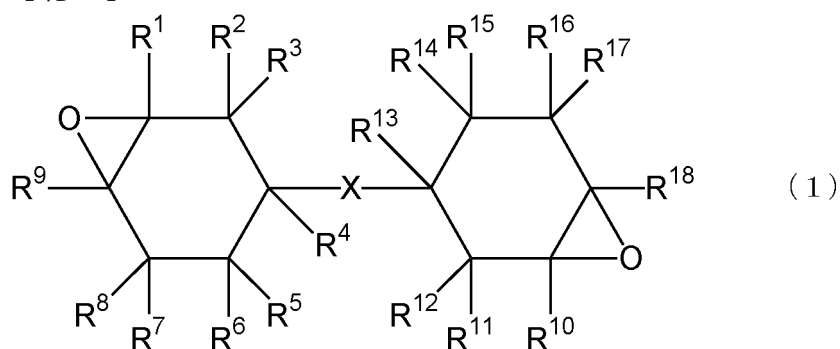


【００１６】

式（１）中、 $R^1 \sim R^{18}$ は、水素原子、ハロゲン原子、又は、酸素原子若しくはハロゲン原子を含んでもよい炭化水素基であり、それぞれ同一であってもよいし、異なってもよい。X は、結合手、酸素原子、炭素数１～５のアルキレン基、オキシカルボニル基、炭素数２～５のアルキレンオキシカルボニル基、又は、第二級アミノ基である。

【００１７】

【化２】

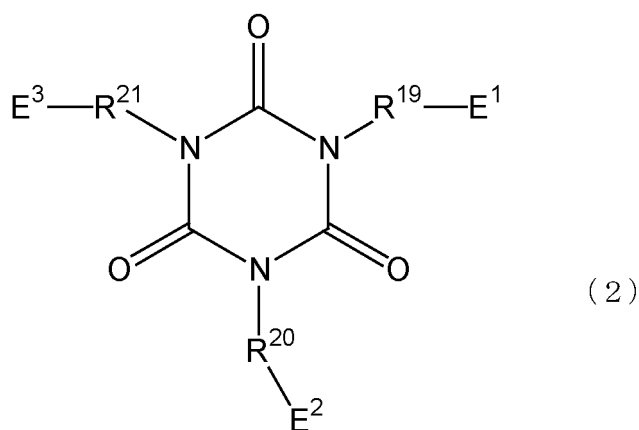


【００１８】


式（２）中、 $R^{19} \sim R^{21}$ は、直鎖状又は分岐鎖状の炭素数２～１０のアルキレン基であり、それぞれ同一であってもよいし、異なってもよい。E^１～E^３ は、それぞれ独立して下記式（３－１）又は下記式（３－２）で表される有機基を表す。

【００１９】

【化 3】

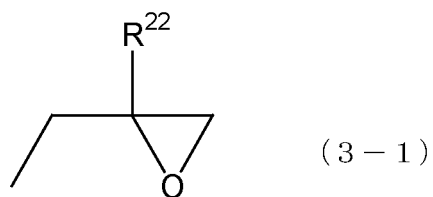

10

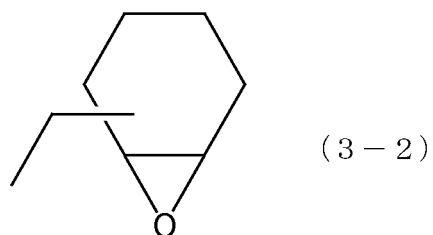

【0020】

式(3-1)中、 R^{22} は、水素原子又はメチル基である。


【0021】

なかでも、上記カチオン重合性化合物として、下記式(4-1)で表される化合物、下記式(4-2)で表される化合物、及び、下記式(4-3)で表される化合物からなる群より選択される少なくとも1種を含有することが好ましい。


20

【0022】


【化 4】

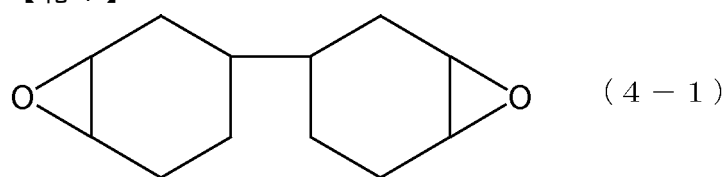

30

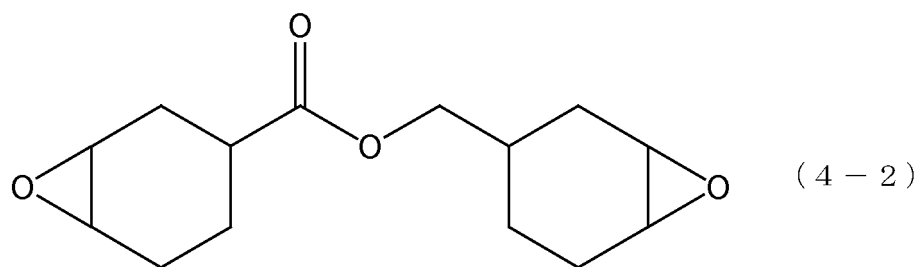

40

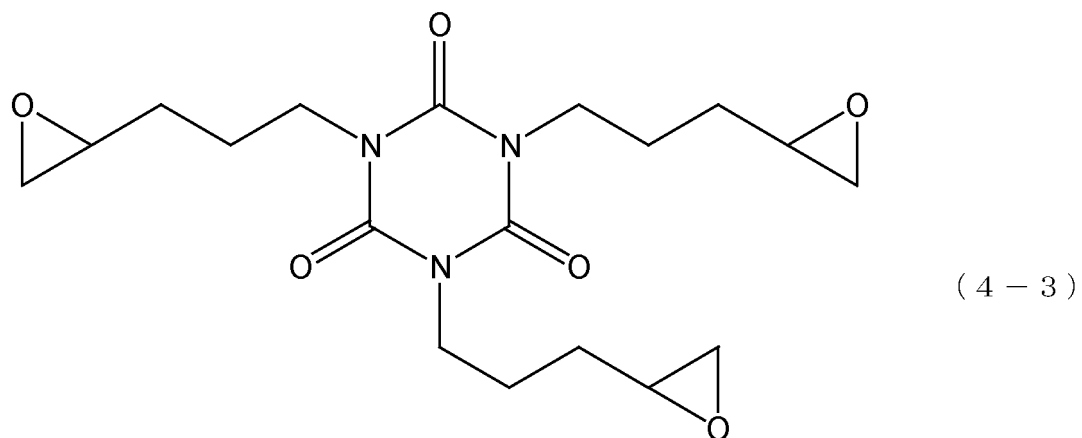

50

【 0 0 2 3 】

上記カチオン重合性化合物のうち市販されているものとしては、例えば、セロキサイド 8000、セロキサイド 2021P（いずれもダイセル社製）、TEPIC-VL（日産化学社製）等が挙げられる。

【 0 0 2 4 】

上記カチオン重合性化合物は、後述する充填剤の分散性を高めることや得られる有機 EL 表示素子用封止剤の粘度を適度に調整すること等を目的として、上記式（1）で表される化合物及び上記式（2）で表される化合物以外の、その他のカチオン重合性化合物を含有してもよい。上記その他のカチオン重合性化合物としては、ビスフェノール骨格を有するエポキシ樹脂、ノボラック骨格を有するエポキシ樹脂、ナフタレン骨格を有するエポキシ樹脂、及び、ジシクロペンタジエン骨格を有するエポキシ樹脂からなる群より選択される少なくとも 1 種のエポキシ樹脂が好ましく、ビスフェノール骨格を有するエポキシ樹脂がより好ましく、ビスフェノール F 型エポキシ樹脂が更に好ましい。

10

【 0 0 2 5 】

本発明の有機 EL 表示素子用封止剤は、重合開始剤及び / 又は熱硬化剤を含有する。

上記重合開始剤としては、光照射によりプロトン酸又はルイス酸を発生する光カチオン重合開始剤や、加熱によりプロトン酸又はルイス酸を発生する熱カチオン重合開始剤が挙げられる。

【 0 0 2 6 】

上記光カチオン重合開始剤は、光照射によりプロトン酸又はルイス酸を発生するものであれば特に限定されず、イオン性光酸発生型であってもよいし、非イオン性光酸発生型であってもよい。

20

【 0 0 2 7 】

上記イオン性光酸発生型の光カチオン重合開始剤としては、例えば、アニオン部分が BF_4^- 、 PF_6^- 、 SbF_6^- 、又は、 $(\text{BX}_4)^-$ （但し、X は、少なくとも 2 つ以上のフッ素又はトリフルオロメチル基で置換されたフェニル基を表す）で構成される、芳香族スルホニウム塩、芳香族ヨードニウム塩、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族アンモニウム塩、又は、 $(2, 4\text{-シクロペンタジエン-1-イル})(1\text{-メチルエチル})\text{ベンゼン-F e 塩}$ 等が挙げられる。

【 0 0 2 8 】

上記芳香族スルホニウム塩としては、例えば、ビス（4-（ジフェニルスルホニオ）フェニル）スルフィドビスヘキサフルオロホスフェート、ビス（4-（ジフェニルスルホニオ）フェニル）スルフィドビスヘキサフルオロアンチモネート、ビス（4-（ジフェニルスルホニオ）フェニル）スルフィドビステトラフルオロボレート、ビス（4-（ジフェニルスルホニオ）フェニル）スルフィドテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、ジフェニル-4-（フェニルチオ）フェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート、ジフェニル-4-（フェニルチオ）フェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、ジフェニル-4-（フェニルチオ）フェニルスルホニウムテトラフルオロボレート、ジフェニル-4-（フェニルチオ）フェニルスルホニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウムテトラフルオロボレート、トリフェニルスルホニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、ビス（4-（ジ（4-（2-ヒドロキシエトキシ））フェニルスルホニオ）フェニル）スルフィドビスヘキサフルオロホスフェート、ビス（4-（ジ（4-（2-ヒドロキシエトキシ））フェニルスルホニオ）フェニル）スルフィドビスヘキサフルオロアンチモネート、ビス（4-（ジ（4-（2-ヒドロキシエトキシ））フェニルスルホニオ）フェニル）スルフィドビステトラフルオロボレート、ビス（4-（ジ（4-（2-ヒドロキシエトキシ））フェニルスルホニオ）フェニル）スルフィドテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート等が挙げられる。

30

40

【 0 0 2 9 】

50

上記芳香族ヨードニウム塩としては、例えば、ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート、ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート、ジフェニルヨードニウムテトラフルオロボレート、ジフェニルヨードニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、ビス（ドデシルフェニル）ヨードニウムヘキサフルオロホスフェート、ビス（ドデシルフェニル）ヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート、ビス（ドデシルフェニル）ヨードニウムテトラフルオロボレート、ビス（ドデシルフェニル）ヨードニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、4 - メチルフェニル - 4 - （1 - メチルエチル）フェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート、4 - メチルフェニル - 4 - （1 - メチルエチル）フェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート、4 - メチルフェニル - 4 - （1 - メチルエチル）フェニルヨードニウムテトラフルオロボレート、4 - メチルフェニル - 4 - （1 - メチルエチル）フェニルヨードニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート等が挙げられる。

10

【0030】

上記芳香族ジアゾニウム塩としては、例えば、フェニルジアゾニウムヘキサフルオロホスフェート、フェニルジアゾニウムヘキサフルオロアンチモネート、フェニルジアゾニウムテトラフルオロボレート、フェニルジアゾニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート等が挙げられる。

【0031】

上記芳香族アンモニウム塩としては、例えば、1 - ベンジル - 2 - シアノピリジニウムヘキサフルオロホスフェート、1 - ベンジル - 2 - シアノピリジニウムヘキサフルオロアンチモネート、1 - ベンジル - 2 - シアノピリジニウムテトラフルオロボレート、1 - ベンジル - 2 - シアノピリジニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、1 - （ナフチルメチル） - 2 - シアノピリジニウムヘキサフルオロホスフェート、1 - （ナフチルメチル） - 2 - シアノピリジニウムヘキサフルオロアンチモネート、1 - （ナフチルメチル） - 2 - シアノピリジニウムテトラフルオロボレート、1 - （ナフチルメチル） - 2 - シアノピリジニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート等が挙げられる。

20

【0032】

上記（2，4 - シクロペンタジエン - 1 - イル）（（1 - メチルエチル）ベンゼン） - Fe 塩としては、例えば、（2，4 - シクロペンタジエン - 1 - イル）（（1 - メチルエチル）ベンゼン） - Fe（II）ヘキサフルオロホスフェート、（2，4 - シクロペンタジエン - 1 - イル）（（1 - メチルエチル）ベンゼン） - Fe（II）ヘキサフルオロアンチモネート、（2，4 - シクロペンタジエン - 1 - イル）（（1 - メチルエチル）ベンゼン） - Fe（II）テトラフルオロボレート、（2，4 - シクロペンタジエン - 1 - イル）（（1 - メチルエチル）ベンゼン） - Fe（II）テトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート等が挙げられる。

30

【0033】

上記非イオン性光酸発生型の光カチオン重合開始剤としては、例えば、ニトロベンジルエステル、スルホン酸誘導体、リン酸エステル、フェノールスルホン酸エステル、ジアゾナフトキノン、N - ヒドロキシイミドスホナート等が挙げられる。

【0034】

上記光カチオン重合開始剤のうち市販されているものとしては、例えば、DTS - 200（みどり化学社製）、UVI 6990、UVI 6974（いずれもユニオンカーバイド社製）、SP - 150、SP - 170（いずれもADEKA社製）、FC - 508、FC - 512（いずれも3M社製）、IRGACURE 261、IRGACURE 290（いずれもBASF社製）、PI 2074（ローディア社製）等が挙げられる。

40

【0035】

上記熱カチオン重合開始剤としては、 BF_4^- 、 PF_6^- 、 SbF_6^- 、又は、 $(\text{BX}_4)^-$ （ただし、Xは、少なくとも2つ以上のフッ素若しくはトリフルオロメチル基で置換されたフェニル基を表す）を対アニオンとする、スルホニウム塩、ホスホニウム塩、第4級アンモニウム塩、ジアゾニウム塩、又は、ヨードニウム塩が好ましく、スルホニウム塩

50

、第4級アンモニウム塩がより好ましい。

【0036】

上記スルホニウム塩としては、トリフェニルスルホニウムテトラフルオロボレート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアーセネート、トリ(4-メトキシフェニル)スルホニウムヘキサフルオロアーセネート、ジフェニル(4-フェニルチオフェニル)スルホニウムヘキサフルオロアーセネート等が挙げられる。

上記ホスホニウム塩としては、エチルトリフェニルホスホニウムヘキサフルオロアンチモネート、テトラブチルホスホニウムヘキサフルオロアンチモネート等が挙げられる。

上記第4級アンモニウム塩としては、例えば、ジメチルフェニル(4-メトキシベンジル)アンモニウムヘキサフルオロホスフェート、ジメチルフェニル(4-メトキシベンジル)アンモニウムヘキサフルオロアンチモネート、ジメチルフェニル(4-メトキシベンジル)アンモニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、ジメチルフェニル(4-メチルベンジル)アンモニウムヘキサフルオロヘキサフルオロホスフェート、ジメチルフェニル(4-メチルベンジル)アンモニウムヘキサフルオロアンチモネート、ジメチルフェニル(4-メチルベンジル)アンモニウムヘキサフルオロテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、メチルフェニルジベンジルアンモニウム、メチルフェニルジベンジルアンモニウムヘキサフルオロアンチモネートヘキサフルオロホスフェート、メチルフェニルジベンジルアンモニウムトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、フェニルトリベンジルアンモニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、ジメチルフェニル(3,4-ジメチルベンジル)アンモニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、N,N-ジメチル-N-ベンジルアニリニウムヘキサフルオロアンチモネート、N,N-ジエチル-N-ベンジルアニリニウムテトラフルオロボレート、N,N-ジメチル-N-ベンジルピリジニウムヘキサフルオロアンチモネート、N,N-ジエチル-N-ベンジルピリジニウムトリフルオロメタンスルホン酸等が挙げられる。

【0037】

上記熱カチオン重合開始剤のうち市販されているものとしては、例えば、サンエイドSI-60、サンエイドSI-80、サンエイドSI-B3、サンエイドSI-B3A、サンエイドSI-B4(いずれも三新化学工業社製)、CXC1612、CXC1821(いずれもKing Industries社製)等が挙げられる。

【0038】

上記光カチオン重合開始剤と上記熱カチオン重合開始剤との両方に記載されているものについては、上記光カチオン重合開始剤として用いることもでき、上記熱カチオン重合開始剤として用いることもできる。

【0039】

上記重合開始剤の含有量は、上記カチオン重合性化合物100重量部に対して、好ましい下限が0.01重量部、好ましい上限が10重量部である。上記重合開始剤の含有量が0.01重量部未満であると、重合が十分に進行しなかったり、硬化反応が遅くなりすぎたりすることがある。上記重合開始剤の含有量が10重量部を超えると、得られる有機EL表示素子用封止剤の硬化反応が速くなりすぎて、作業性が低下したり、得られる有機EL表示素子用封止剤の硬化物が不均一となったりすることがある。上記重合開始剤の含有量のより好ましい下限は0.05重量部、より好ましい上限は5重量部である。

【0040】

上記熱硬化剤としては、例えば、ヒドラジド化合物、イミダゾール誘導体、酸無水物、ジシアンジアミド、グアニジン誘導体、変性脂肪族ポリアミン、各種アミンとエポキシ樹脂との付加生成物等が挙げられる。

上記ヒドラジド化合物としては、例えば、1,3-ビス(ヒドラジノカルボノエチル-5-イソプロピルヒダントイン)、セバシン酸ジヒドラジド、イソフタル酸ジヒドラジド、アジピン酸ジヒドラジド、マロン酸ジヒドラジド等が挙げられる。

上記イミダゾール誘導体としては、例えば、1-シアノエチル-2-フェニルイミダゾー

ル、N - (2 - (2 - メチル - 1 - イミダゾリル) エチル) 尿素、2 , 4 - ジアミノ - 6 - (2 ' - メチルイミダゾリル - (1 ')) - エチル - s - トリアジン、N , N ' - ビス (2 - メチル - 1 - イミダゾリルエチル) 尿素、N , N ' - (2 - メチル - 1 - イミダゾリルエチル) - アジポアミド、2 - フェニル - 4 - メチル - 5 - ヒドロキシメチルイミダゾール、2 - フェニル - 4 , 5 - ジヒドロキシメチルイミダゾール等が挙げられる。

上記酸無水物としては、例えば、テトラヒドロ無水フタル酸、エチレングリコールビス (アンヒドロトリメリテート) 等が挙げられる。

これらの熱硬化剤は、単独で用いられてもよいし、2 種類以上が併用されてもよい。

【 0 0 4 1 】

上記熱硬化剤のうち市販されているものとしては、例えば、SDH (日本ファインケム社製)、ADH (大塚化学社製)、アミキュアVDH、アミキュアVDH - J、アミキュアUDH (いずれも味の素ファインテクノ社製) 等が挙げられる。

【 0 0 4 2 】

上記熱硬化剤の含有量は、上記カチオン重合性化合物 1 0 0 重量部に対して、好ましい下限が 0 . 5 重量部、好ましい上限が 3 0 重量部である。上記熱硬化剤の含有量が 0 . 5 重量部未満であると、得られる有機EL表示素子用封止剤に十分な熱硬化性を付与できないことがある。上記熱硬化剤の含有量が 3 0 重量部を超えると、得られる有機EL表示素子用封止剤の保存安定性が不十分となったり、得られる有機EL表示素子用封止剤の硬化物の耐湿性が悪くなったりすることがある。上記熱硬化剤の含有量のより好ましい下限は 1 重量部、より好ましい上限は 1 5 重量部である。

【 0 0 4 3 】

本発明の有機EL表示素子用封止剤は、増感剤を含有してもよい。上記増感剤は、上記カチオン重合開始剤の重合開始効率をより向上させて、本発明の有機EL表示素子用封止剤の硬化反応をより促進させる役割を有する。

【 0 0 4 4 】

上記増感剤としては、例えば、2 , 4 - ジエチルチオキサントン等のチオキサントン系化合物や、2 , 2 - ジメトキシ - 1 , 2 - ジフェニルエタン - 1 - オン、ベンゾフェノン、2 , 4 - ジクロロベンゾフェノン、o - ベンゾイル安息香酸メチル、4 , 4 ' - ビス (ジメチルアミノ) ベンゾフェノン、4 - ベンゾイル - 4 ' メチルジフェニルサルファイド等が挙げられる。

【 0 0 4 5 】

上記増感剤の含有量は、上記カチオン重合性化合物 1 0 0 重量部に対して、好ましい下限は 0 . 0 5 重量部、好ましい上限は 3 重量部である。上記増感剤の含有量が 0 . 0 5 重量部未満であると、増感効果が十分に得られないことがある。上記増感剤の含有量が 3 重量部を超えると、吸収が大きくなりすぎて深部まで光が伝わらないことがある。上記増感剤の含有量のより好ましい下限は 0 . 1 重量部、より好ましい上限は 1 重量部である。

【 0 0 4 6 】

本発明の有機EL表示素子用封止剤は、接着性を向上させること等を目的として、本発明の目的を阻害しない範囲において、上記粉末状モレキュラーシーブに加えて充填剤を含有してもよい。

上記充填剤としては、例えば、シリカ、タルク、アルミナ、石綿、石膏、マイカ、セリサイト、活性白土、珪藻土、スメクタイト、ベントナイト、モンモリロナイト、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、酸化亜鉛、酸化鉄、酸化マグネシウム、酸化錫、酸化チタン、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、窒化珪素、窒化アルミニウム、硫酸バリウム、珪酸カルシウム、ガラスビーズ等の無機フィラーや、ポリエステル微粒子、ポリウレタン微粒子、ビニル重合体微粒子、アクリル重合体微粒子等の有機フィラー等が挙げられる。なかでも、耐湿性を向上させる効果に優れることから、タルクが好ましい。

【 0 0 4 7 】

上記充填剤の含有量は、上記カチオン重合性化合物 1 0 0 重量部に対して、好ましい下限が 5 重量部、好ましい上限が 1 0 0 重量部である。上記充填剤の含有量が 5 重量部未満で

10

20

30

40

50

あると、接着性を向上させる等の効果が十分に発揮されないことがある。上記充填剤の含有量が100重量部を超えると、得られる有機EL表示素子封止剤が塗布性に劣るものとなることがある。上記充填剤の含有量のより好ましい下限は10重量部、より好ましい上限は80重量部である。

【0048】

本発明の有機EL表示素子用封止剤は、シランカップリング剤を含有してもよい。上記シランカップリング剤は、本発明の有機EL表示素子用封止剤と基板等との接着性を向上させる役割を有する。

【0049】

上記シランカップリング剤としては、例えば、3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、3-イソシアネートプロピルトリメトキシシラン等が挙げられる。これらのシランカップリング剤は、単独で用いられてもよいし、2種以上が併用されてもよい。

10

【0050】

上記シランカップリング剤の含有量は、上記カチオン重合性化合物100重量部に対して、好ましい下限が0.1重量部、好ましい上限が10重量部である。上記シランカップリング剤の含有量が0.1重量部未満であると、得られる有機EL表示素子用封止剤の接着性を向上させる効果が十分に発揮されないことがある。上記シランカップリング剤の含有量が10重量部を超えると、余剰のシランカップリング剤がブリードアウトすることがある。上記シランカップリング剤の含有量のより好ましい下限は0.5重量部、より好ましい上限は5重量部である。

20

【0051】

本発明の有機EL表示素子用封止剤は、本発明の目的を阻害しない範囲において、表面改質剤を含有してもよい。上記表面改質剤を含有することにより、本発明の有機EL表示素子用封止剤の塗膜の平坦性を向上させることができる。

上記表面改質剤としては、例えば、界面活性剤やレベリング剤等が挙げられる。

【0052】

上記界面活性剤や上記レベリング剤としては、例えば、シリコン系、アクリル系、フッ素系等のものが挙げられる。

上記界面活性剤や上記レベリング剤のうち市販されているものとしては、例えば、BYK-345、BYK-340（いずれもビッケミー・ジャパン社製）、サーフロンS-611（AGCセイミケミカル社製）等が挙げられる。

30

【0053】

本発明の有機EL表示素子用封止剤は、本発明の目的を阻害しない範囲で、素子電極の耐久性を向上させるために、封止剤中に発生した酸と反応する化合物又はイオン交換樹脂を含有してもよい。

【0054】

上記発生した酸と反応する化合物としては、酸と中和する物質、例えば、アルカリ金属の炭酸塩若しくは炭酸水素塩、又は、アルカリ土類金属の炭酸塩若しくは炭酸水素塩等が挙げられる。具体的には例えば、炭酸カルシウム、炭酸水素カルシウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム等が用いられる。

40

【0055】

上記イオン交換樹脂としては、陽イオン交換型、陰イオン交換型、両イオン交換型のいずれも使用することができるが、特に塩化物イオンを吸着することのできる陽イオン交換型又は両イオン交換型が好適である。

【0056】

また、本発明の有機EL表示素子用封止剤は、本発明の目的を阻害しない範囲で、必要に応じて、硬化遅延剤、補強剤、軟化剤、可塑剤、粘度調整剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤等の公知の各種添加剤を含有してもよい。

【0057】

50

本発明の有機ＥＬ表示素子用封止剤を製造する方法としては、例えば、ホモディスパー、ホモミキサー、万能ミキサー、プラネタリーミキサー、ニーダー、３本ロール等の混合機を用いて、カチオン重合性化合物と、重合開始剤及び／又は熱硬化剤と、粉末状モレキュラーシーブと、必要に応じて添加する添加剤とを混合する方法等が挙げられる。

【００５８】

本発明の有機ＥＬ表示素子用封止剤は、Ｅ型粘度計を用いて、２５、２．５ｒｐｍの条件で測定した全体の粘度の好ましい下限が１０万ｍＰａ・ｓ、好ましい上限が４０万ｍＰａ・ｓである。上記粘度がこの範囲外であると、得られる有機ＥＬ表示素子用封止剤が塗布性に劣るものとなったり、組成ムラが発生して硬化物が透明性に劣るものとなったりすることがある。

10

特に、本発明の有機ＥＬ表示素子用封止剤を有機ＥＬ表示素子の周辺部の封止に用いる場合、上記粘度の好ましい下限は２０万ｍＰａ・ｓである。

【００５９】

本発明の有機ＥＬ表示素子用封止剤は、Ｅ型粘度計を用いて２５、１ｒｐｍの条件で測定した粘度を、Ｅ型粘度計を用いて２５、５ｒｐｍの条件で測定した粘度で除した値であるチクソトロピックインデックスの好ましい下限が１、好ましい上限が５である。上記チクソトロピックインデックスが５を超えると、得られる有機ＥＬ表示素子用封止剤が塗布性に劣るものとなったり、塗布に用いた部材の洗浄性が悪くなったりすることがある。上記チクソトロピックインデックスのより好ましい上限は３．５である。

【００６０】

20

塗布により形成される本発明の有機ＥＬ表示素子用封止剤の封止部の形状としては、有機発光材料層を有する積層体を外気から保護しうる形状であれば特に限定されず、該積層体を完全に被覆する形状であってもよいし、該積層体の周辺部に閉じたパターンを形成してもよいし、該積層体の周辺部に一部開口部を設けた形状のパターンを形成してもよいが、該積層体の周辺部の封止に好適に用いることができる。

【発明の効果】

【００６１】

本発明によれば、塗布性、及び、長期の耐湿性に優れる有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤を提供することができる。

【発明を実施するための形態】

30

【００６２】

以下に実施例を掲げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定されない。

【００６３】

（実施例１）

カチオン重合性化合物として、エポキシノボラック樹脂（ダウ・ケミカル社製「Ｄ・Ｅ・Ｎ・４３１」）６５重量部、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（ＤＩＣ社製、「ＥＰＩＣＬＯＮ ＥＸＡ－８３０ＬＶＰ」）２０重量部、及び、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂（ＤＩＣ社製、「ＥＰＩＣＬＯＮ ＨＰ－７２００」）１５重量部に、光カチオン重合開始剤として芳香族スルホニウム塩（みどり化学社製、「ＤＴＳ－２００」）１重量部を添加し、８０℃で１時間加熱溶解した。その後、シランカップリング剤として３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン（信越化学工業社製、「ＫＢＭ－４０３」）１．５重量部、充填剤としてタルク（日本タルク社製、「ＮＡＮＯ ＡＣＥ Ｄ－６００」）３０重量部、吸水性材料として粉末状モレキュラーシーブ（東ソー社製、「ゼオラム Ａ－３」（細孔直径：０．３ｎｍ））２０重量部を添加し、攪拌混合機（シンキー社製、「ＡＲ－２５０」）を用い、攪拌速度３０００ｒｐｍで均一に攪拌混合して、有機ＥＬ表示素子用封止剤を作製した。

40

【００６４】

（実施例２～７、比較例１～５）

表１に記載された各材料を、表１に記載された配合比に従い、実施例１と同様にして攪拌

50

混合して、実施例 2 ~ 7、比較例 1 ~ 5 の有機 E L 表示素子用封止剤を作製した。

【 0 0 6 5 】

< 評価 >

実施例及び比較例で得られた各有機 E L 表示素子用封止剤について、以下の評価を行った。結果を表 1 に示した。

【 0 0 6 6 】

(1) 粘度及びチクソトロピックインデックス

実施例及び比較例で得られた各有機 E L 表示素子用封止剤について、E 型粘度計 (東機産業社製、 「 V I S C O M E T E R T V - 2 2 」) を用いて、25 2.5 r p m の条件における粘度を測定した。

また、25 、1 r p m の条件、及び、25 、5 r p m の条件で粘度を測定し、チクソトロピックインデックスを導出した。

【 0 0 6 7 】

(2) 塗布性

ディスペンサー (武蔵エンジニアリング社製、 「 S H O T M A S T E R 3 0 0 」) を用い、ディスペンサノズルを 400 μ m、ノズルギャップを 30 μ m、塗出圧を 300 k P a に固定し、ガラス基板上に実施例及び比較例で得られた各有機 E L 表示素子用封止剤を塗布した。かすれやダレがなく塗布できた場合を「 $\square$ 」、わずかにかすれやダレが生じた場合を「 $\circ$ 」、塗布切れはないが大きなかすれやダレが生じた場合を「 Δ 」、塗布切れが生じたり、全く塗布できなかつたりした場合を「 $\times$ 」として塗布性を評価した。

【 0 0 6 8 】

(3) 硬化物の吸湿性

実施例及び比較例で得られた各有機 E L 表示素子用封止剤を 200 μ m の厚さとなるように、ペーカー式アプリーケーター (テスター産業社製) にて恒温プレート上に塗布した。その後高圧水銀灯にて 3000 m J / c m ² (365 n m) の光を照射した後、80 にて 30 分加熱しフィルムを得た。得られたフィルムの重量を測定し、85 、85 % R H の条件に 24 時間暴露して測定した。その後、高温高湿条件下に投入前の重量の比較において吸水率を計算した。その結果、吸水率が 7 重量 % 以上であった場合を「 $\square$ 」、5 重量 % 以上 7 重量 % 未満であった場合を「 $\circ$ 」、2 重量 % 以上 5 重量 % 未満であった場合を「 Δ 」、2 重量 % 未満であった場合を「 $\times$ 」として硬化物の吸湿性を評価した。

【 0 0 6 9 】

(4) 有機 E L 表示素子の信頼性

(有機発光材料層を有する積層体が配置された基板の作製)

ガラス基板 (長さ 25 m m、幅 25 m m、厚さ 0.7 m m) に I T O 電極を 1000 の厚さで成膜したものを基板とした。上記基板をアセトン、アルカリ水溶液、イオン交換水、イソプロピルアルコールにてそれぞれ 15 分間超音波洗浄した後、煮沸させたイソプロピルアルコールにて 10 分間洗浄し、更に、UV - オゾンクリーナ (日本レーザー電子社製、 「 N L - U V 2 5 3 」) にて直前処理を行った。

次に、この基板を真空蒸着装置の基板フォルダに固定し、素焼きの坩堝に N , N ' - ジ (1 - ナフチル) - N , N ' - ジフェニルベンジジン (α - N P D) を 200 m g、他の異なる素焼き坩堝にトリス (8 - ヒドロキシキノリナト) アルミニウム (A l q ₃) を 200 m g 入れ、真空チャンバー内を、 1×10^{-4} P a まで減圧した。その後、 α - N P D の入った坩堝を加熱し、 α - N P D を蒸着速度 15 / s で基板に堆積させ、膜厚 600

の正孔輸送層を成膜した。次いで、A l q ₃ の入った坩堝を加熱し、15 / s の蒸着速度で膜厚 600 の有機発光材料層を成膜した。その後、正孔輸送層及び有機発光材料層が形成された基板を別の真空蒸着装置に移し、この真空蒸着装置内のタングステン製抵抗加熱ポートにフッ化リチウム 200 m g を、別のタングステン製ポートにアルミニウム線 1.0 g を入れた。その後、真空蒸着装置の蒸着器内を 2×10^{-4} P a まで減圧してフッ化リチウムを 0.2 / s の蒸着速度で 5 成膜した後、アルミニウムを 20 / s の速度で 1000 成膜した。窒素により蒸着器内を常圧に戻し、10 m m $\times$ 10 m m の

有機発光材料層を有する積層体が配置された基板を取り出した。

【0070】

(無機材料膜Aによる被覆)

得られた積層体が配置された基板の、該積層体全体を覆うように、 $13\text{ mm} \times 13\text{ mm}$ の開口部を有するマスクを設置し、プラズマCVD法にて無機材料膜Aを形成した。

プラズマCVD法は、原料ガスとして SiH_4 ガス及び窒素ガスを用い、各々の流量を 10 sccm 及び 200 sccm とし、RFパワーを 10 W (周波数 2.45 GHz)、チャンパー内温度を 100°C 、チャンパー内圧力を 0.9 Torr とする条件で行った。

形成された無機材料膜Aの厚さは、約 $1\text{ }\mu\text{m}$ であった。

【0071】

(樹脂保護膜の形成)

真空装置内に、無機材料膜Aで被覆された積層体が配置された基板を設置し、真空装置の中に設置された加熱ポートに実施例及び比較例で得られた各有機EL表示素子用封止剤を 0.5 g 入れ、 10 Pa に減圧して、積層体を含む $11\text{ mm} \times 11\text{ mm}$ の四角形の部分に、有機EL表示素子用封止剤を 200°C にて加熱し、厚さが $0.5\text{ }\mu\text{m}$ になるように真空蒸着を行った。その後、真空環境下で高圧水銀灯を用いて波長 365 nm の紫外線を照射量が 3000 mJ/cm^2 となるように照射して、有機EL表示素子用封止剤を硬化させて樹脂保護膜を形成した。

なお、実施例7で得られた有機EL表示素子用封止剤は、紫外線の照射に代えて、 100°C にて30分加熱することにより硬化させて樹脂保護膜を形成した。

【0072】

(無機材料膜Bによる被覆)

樹脂保護膜を形成した後、該樹脂保護膜の全体を覆うように、 $12\text{ mm} \times 12\text{ mm}$ の開口部を有するマスクを設置し、プラズマCVD法にて無機材料膜Bを形成して有機EL表示素子を得た。

プラズマCVD法は、原料ガスとして SiH_4 ガス及び窒素ガスを用い、各々の流量を SiH_4 ガス 10 sccm 、窒素ガス 200 sccm とし、RFパワーを 10 W (周波数 2.45 GHz)、チャンパー内温度を 100°C 、チャンパー内圧力を 0.9 Torr とする条件で行った。

形成された無機材料膜Bの厚さは、約 $1\text{ }\mu\text{m}$ であった。

有機EL表示素子としては、後述する「(パネルの接着状態の観察)」に用いるもの及び「(有機EL表示素子の発光状態の観察)」に用いるものをそれぞれ作製した。

【0073】

(パネルの接着状態の観察)

得られた有機EL表示素子を、 85°C 、 85% RHの環境下に500時間暴露した後のパネルの接着状態を目視にて観察した。パネル剥がれがなかった場合を「○」、パネル剥がれが一部確認された場合を「△」、パネル剥がれが大部分から確認された場合を「×」としてパネルの接着性を評価した。

【0074】

(有機EL表示素子の発光状態の観察)

得られた有機EL表示素子を、温度 85°C 、湿度 85% の環境下で100時間暴露した後、3Vの電圧を印加し、有機EL表示素子の発光状態(ダークスポット及び画素周辺消光の有無)を目視で観察した。ダークスポットや周辺消光が無く均一に発光した場合を「○」、ダークスポットや周辺消光が認められた場合を「△」、非発光部が著しく拡大した場合を「×」として有機EL表示素子の表示性能を評価した。

【0075】

【表 1】

		実施例										比較例				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5			
組成 (重量部)	カチオン 重合性化合物	エポキシノボラック樹脂 (ダウ・ケミカル社製「D. E. N. 431」)	65	65	—	65	—	65	65	65	65	65	65	65		
		ビスフェノールF型エポキシ樹脂 (DIC社製、「EPICLON EXA-830LVP」)	20	20	—	20	60	—	20	20	20	20	20	20		
		ジクロロペンタジエン型エポキシ樹脂 (DIC社製、「EPICLON HP-7200」)	15	15	—	15	—	—	15	15	15	15	15	15		
		式(4-1)で表される化合物 (ダイセル社製、「ゼロサイト8000」)	—	—	65	—	40	65	—	—	—	—	—	—		
		式(4-3)で表される化合物 (日産化学社製、「TEPIC-VL」)	—	—	35	—	—	35	—	—	—	—	—	—		
	光カチオン 重合開始剤 熱カチオン 重合開始剤 シラン カップリング剤 充填剤	芳香族スルホニウム塩 (みどり化学社製、「DTS-200」)	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1		
		芳香族第4級アンモニウム塩 (King Industries社製、「CXC-1821」)	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—		
		3-グリジドキシプロピルトリメトキシシラン (信越化学工業社製、「KBM-403」)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
		タルク (日本タルク社製、「NANO ACE D-600」)	30	30	—	30	30	—	30	30	30	30	30	30		
		粉末状モレキュラーシーブ (東ソー社製、「ゼオラム A-3」(細孔直径:0.3nm))	20	5	100	—	20	20	20	—	—	—	—	—		
吸水性材料	粉末状モレキュラーシーブ (東ソー社製、「ゼオラム A-4」(細孔直径:0.4nm))	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—			
	粉末状モレキュラーシーブ (東ソー社製、「ゼオラム F-9」(細孔直径:0.9nm))	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—			
	酸化カルシウム (吉澤石灰工業社製、「CaOJ1P」)	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—			
	ポリアクリル酸ナトリウム (三洋化成社製、「サンフレッシュ」)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—			
	セルローズ (日本製紙社製、「NPファイバー」)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20			
評価	チクトロビックインデックス	粘度 (mPa・s)	40万	20万	30万	45万	5万	10万	40万	20万	25万	40万	40万			
		1.7	1.4	2.0	1.5	1.7	1.1	1.7	1.2	1.5	1.3	1.5	1.5			
	有機EL表示素子の信頼性	塗布性	○	◎	○	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○		
		吸湿性	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	×	△	◎	◎	△		
		パネルの接着性	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	△	○		
有機EL表示素子の表示性能	○	○	○	○	○	○	○	○	×	△	×	×				

【産業上の利用可能性】

【0076】

本発明によれば、塗布性、及び、長期の耐湿性に優れる有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤を提供することができる。

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I
C 0 8 L 63/00 Z

(56)参考文献 特開 2 0 0 9 - 2 5 9 6 5 6 (J P , A)
特開 2 0 0 6 - 2 4 4 9 7 8 (J P , A)
特開 2 0 1 3 - 1 5 7 2 0 5 (J P , A)
特開 2 0 0 4 - 2 1 3 9 1 0 (J P , A)
特開 2 0 0 6 - 1 1 4 3 9 9 (J P , A)
特開 2 0 0 6 - 1 7 2 8 1 8 (J P , A)
特開 2 0 0 4 - 1 5 7 5 1 7 (J P , A)
国際公開第 2 0 1 2 / 0 2 0 6 8 8 (WO , A 1)

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)
H 0 5 B 3 3 / 0 4
H 0 1 L 5 1 / 5 0

专利名称(译)	用于有机电致发光显示装置的密封剂		
公开(公告)号	JP6527390B2	公开(公告)日	2019-06-05
申请号	JP2015111567	申请日	2015-06-01
[标]申请(专利权)人(译)	积水化学工业株式会社		
申请(专利权)人(译)	积水化学工业株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	积水化学工业株式会社		
[标]发明人	渡邊康雄 寺口祐美子		
发明人	渡邊 康雄 寺口 祐美子		
IPC分类号	H05B33/04 H01L51/50 C09K3/10 C08G59/68 C08L63/00		
FI分类号	H05B33/04 H05B33/14.A C09K3/10.Q C09K3/10.L C08G59/68 C08L63/00.Z		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC23 3K107/CC25 3K107/CC28 3K107/CC29 3K107/CC33 3K107/CC45 3K107/EE48 3K107/EE49 3K107/EE50 3K107/EE53 3K107/EE55 3K107/FF03 3K107/FF14 3K107/FF15 3K107/GG06 4H017/AA04 4H017/AA24 4H017/AA25 4H017/AA26 4H017/AA27 4H017/AA39 4H017/AB08 4H017/AB15 4H017/AB17 4H017/AC03 4H017/AC04 4H017/AC06 4H017/AC07 4H017/AC08 4H017/AC15 4H017/AC17 4H017/AD06 4H017/AE05 4J002/CD023 4J002/CD052 4J002/CD061 4J002/EV296 4J002/FD156 4J036/AA06 4J036/AD08 4J036/AF06 4J036/GA03 4J036/JA07		
优先权	2014115214 2014-06-03 JP		
其他公开文献	JP2016012559A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

为有机电致发光显示元件提供密封剂，其具有优异的涂层性能和长期防潮性。溶液：粉末状分子筛含有阳离子聚合性化合物，聚合引发剂和/或固化剂，粉末状分子筛，粉末状分子筛的孔径为0.3~0.4nm，用于有机电致发光显示元件的密封剂，其分子筛的含量相对于100重量份的所述阳离子聚合性化合物为5至100重量份。【选择图表】无

(19) 日本国特許庁 (JP)		(12) 特 許 公 報 (B2)	(11) 特許番号 特許第6527390号 (P6527390)
(45) 発行日 令和1年6月5日 (2019. 6. 5)		(24) 登録日 令和1年5月17日 (2019. 5. 17)	
(51) Int. Cl. H05B 33/04 (2006.01) H01L 51/50 (2006.01) C09K 3/10 (2006.01) C08G 59/68 (2006.01) C08L 63/00 (2006.01)		F I H05B 33/04 H05B 33/14 A C09K 3/10 Q C09K 3/10 L C08G 59/68	
		請求項の数 3 (全 15 頁) 最終頁に続く	
(21) 出願番号	特願2015-111567 (P2015-111567)	(73) 特許権者	000002174 积水化学工業株式会社
(22) 出願日	平成27年6月1日 (2015. 6. 1)		
(65) 公開番号	特開2016-12559 (P2016-12559A)	(74) 代理人	大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号 110000914 特許業務法人 安富国際特許事務所
(43) 公開日	平成28年1月21日 (2016. 1. 21)		
審査請求日	平成30年2月7日 (2018. 2. 7)	(72) 発明者	渡邊 康雄 大阪府三島郡島本町百山2-1 积水化学工業株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願2014-115214 (P2014-115214)		
(32) 優先日	平成26年6月3日 (2014. 6. 3)	(72) 発明者	寺口 祐美子 大阪府三島郡島本町百山2-1 积水化学工業株式会社内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	審査官	大竹 秀紀
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤