

(19) 日本国特許庁(JP)

再 公 表 特 許(A1)

(11) 国際公開番号

W02014/017484

発行日 平成28年7月11日(2016.7.11)

(43) 国際公開日 平成26年1月30日(2014.1.30)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/22 D	3K107
C07D 209/86 (2006.01)	H05B 33/14 B	4C204
C09K 11/06 (2006.01)	H05B 33/22 B	
	C07D 209/86	
	C09K 11/06 690	
審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 84 頁)		

出願番号	特願2013-540120 (P2013-540120)	(71) 出願人	000003159 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号
(21) 国際出願番号	PCT/JP2013/069910	(72) 発明者	長尾 和真 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内
(22) 国際出願日	平成25年7月23日(2013.7.23)	(72) 発明者	松木 真一 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内
(31) 優先権主張番号	特願2012-164427 (P2012-164427)	(72) 発明者	境野 裕健 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内
(32) 優先日	平成24年7月25日(2012.7.25)	(72) 発明者	新井 猛 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 発光素子材料および発光素子

(57) 【要約】


特定のカルバゾール骨格を有する化合物を含有する発光素子材料により、高発光効率と耐久性を両立した有機薄膜発光素子を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記一般式（１）で表されるカルバゾール骨格を有する化合物を含有することを特徴とする発光素子材料。

【化 1】

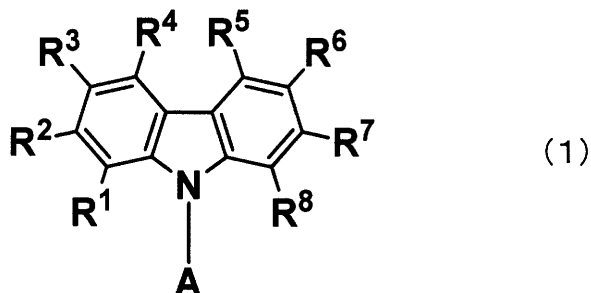


10

（ $R^1 \sim R^8$ はそれぞれ同じでも異なってもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、複素環基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、ヘテロアリール基、ハロゲン、カルボニル基、カルボキシ基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、アミノ基、シリル基および $-P(=O)R^9R^{10}$ および下記一般式（３）で表される基からなる群より選ばれる。 R^9 および R^{10} はアリール基またはヘテロアリール基である。ただし、 $R^1 \sim R^8$ は、そのうちいずれか一つが下記一般式（３）で表される基であり、一般式（３）における $R^{13} \sim R^{21}$ のうちいずれかの位置と連結する。なお、 $R^1 \sim R^8$ には、一般式（３）で表される基である場合を除き、ジベンゾフラン骨格、ジベンゾチオフェン骨格およびカルバゾール骨格は含まれない。また、 $R^1 \sim R^{10}$ にはアントラセン骨格およびピレン骨格は含まれない。A は、下記一般式（２）で表される基である。

20

【化 2】

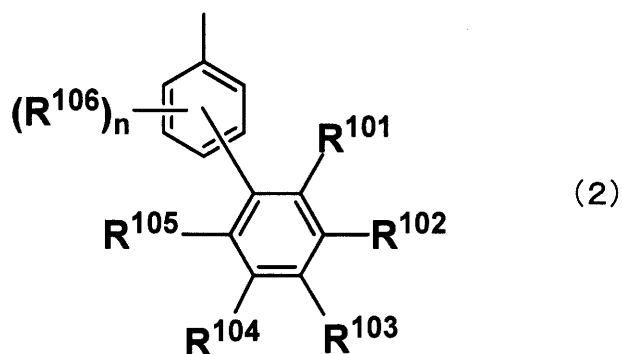


30

$R^{101} \sim R^{105}$ はそれぞれ同じでも異なってもよく、水素、置換もしくは無置換のアリール基、または隣接置換基との間に形成される環構造である。ただし、 $R^{101} \sim R^{105}$ の少なくとも一つは置換もしくは無置換のアリール基、または隣接置換基との間に形成される環構造である。なお、 $R^{101} \sim R^{105}$ にはアントラセン骨格およびピレン骨格は含まれない。 n 個の R^{106} はそれぞれ独立にアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基およびハロゲンからなる群より選ばれる。 n は 0 ～ 4 の整数である。

40

【化 3】

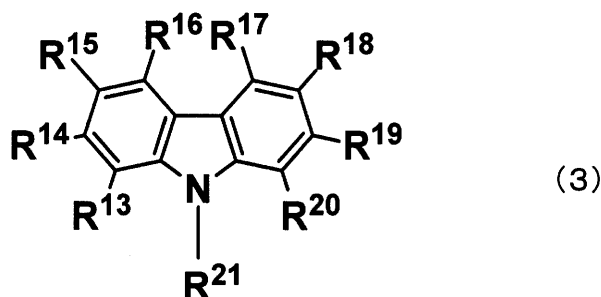

10

$R^{13} \sim R^{21}$ はそれぞれ同じでも異なってもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、複素環基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、ハロゲン、カルボニル基、カルボキシ基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、アミノ基、シリル基および $-P(=O)R^{22}R^{23}$ からなる群より選ばれる。 R^{22} および R^{23} はアリール基またはヘテロアリール基である。ただし、 $R^{13} \sim R^{21}$ のいずれか一つは一般式 (1) における $R^1 \sim R^8$ のうちいずれかの位置と連結する。なお、 $R^{13} \sim R^{21}$ には、一般式 (1) における $R^1 \sim R^8$ のうちいずれかの位置と連結する場合を除き、ジベンゾフラン骨格、ジベンゾチオフエン骨格およびカルバゾール骨格は含まれない。また、 $R^{13} \sim R^{23}$ にはアントラセン骨格およびピレン骨格は含まれない。)

20

【請求項 2】

前記一般式 (1) において、A と R^{21} が異なる基である請求項 1 記載の発光素子材料。


【請求項 3】

前記一般式 (1) において、 R^3 が前記一般式 (3) で表される基であり、 R^{15} の位置と連結する請求項 1 又は 2 記載の発光素子材料。


【請求項 4】

前記一般式 (2) で表される基が、下記一般式 (4) 又は (5) で表される基である請求項 1 ~ 3 のいずれか記載の発光素子材料。

【化 4】

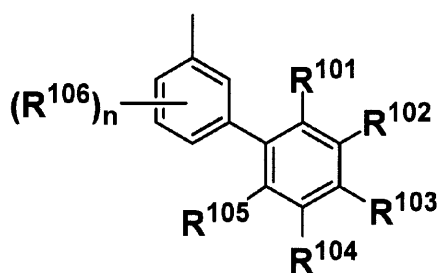

(4)



(5)

30


($R^{101} \sim R^{106}$ 及び n は請求項 1 記載と同じである。)

【請求項 5】


前記一般式 (2) で表される基が、下記一般式 (6) ~ (16) のいずれかで表される基であることを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれか記載の発光素子材料。

40


【化 5】




(6)




(7)




(8)




(9)




(10)




(11)




(12)




(13)



(14)



(15)



(16)

【請求項 6】

陽極と陰極の間に有機層が存在し、電気エネルギーにより発光する発光素子であって、前記陽極と陰極の間のいずれかの層に請求項 1～5 のいずれか記載の発光素子材料を含有することを特徴とする発光素子。

【請求項 7】

陽極と陰極の間に少なくとも正孔輸送層が存在し、電気エネルギーにより発光する素子であって、前記正孔輸送層に請求項 1～5 のいずれか記載の発光素子材料を含有することを特徴とする発光素子。

【請求項 8】

陽極と陰極の間に少なくとも正孔輸送層および発光層が存在し、電気エネルギーにより発光する素子であって、前記正孔輸送層に請求項 1～5 のいずれか記載の発光素子材料を含

10

20

30

40

50

有し、前記発光層に三重項発光材料を含有することを特徴とする発光素子。

【請求項 9】

前記発光層がホスト材料と三重項発光性ドーパント材料を有し、請求項 1～5 のいずれか記載の発光素子材料がホスト材料であることを特徴とする請求項 8 記載の発光素子。

【請求項 10】

前記正孔輸送層と陽極の間に正孔注入層が存在し、前記正孔注入層がアクセプター性化合物を含有することを特徴とする請求項 6～9 のいずれか記載の発光素子。

【請求項 11】

前記発光層と陰極の間に少なくとも電子輸送層が存在し、前記電子輸送層が、電子受容性窒素を含み、さらに炭素、水素、窒素、酸素、ケイ素、リンの中から選ばれる元素で構成されるヘテロアリアル環構造を有する化合物を含有することを特徴とする請求項 6～10 のいずれか記載の発光素子。

10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、電気エネルギーを光に変換できる発光素子およびそれに用いられる発光素子材料に関する。より詳しくは、表示素子、フラットパネルディスプレイ、バックライト、照明、インテリア、標識、看板、電子写真機および光信号発生器などの分野に利用可能な発光素子およびそれに用いられる発光素子材料に関するものである。

【背景技術】

20

【0002】

陰極から注入された電子と陽極から注入された正孔が両極に挟まれた有機蛍光体内で再結合する際に発光するという有機薄膜発光素子の研究が、近年活発に行われている。この発光素子は、薄型でかつ低駆動電圧下での高輝度発光と、蛍光材料を選ぶことによる多色発光が特徴であり、注目を集めている。

【0003】

この研究は、コダック社の C. W. Tang らによって有機薄膜素子が高輝度に発光することが示されて以来、多数の実用化検討がなされており、有機薄膜発光素子は、携帯電話のメインディスプレイなどに採用されるなど着実に実用化が進んでいる。しかし、まだ技術的な課題も多く、中でも素子の高効率化と長寿命化の両立は大きな課題のひとつである。

30

【0004】

素子の駆動電圧は、正孔や電子といったキャリアを発光層まで輸送するキャリア輸送材料に大きく左右される。このうち正孔を輸送する材料（正孔輸送材料）としてカルバゾール骨格を有する材料が知られている（例えば、特許文献 1～3 参照）。また、上記カルバゾール骨格を有する材料は高い三重項準位を有することから、発光層のホスト材料として知られている（例えば、特許文献 4 参照）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

40

【特許文献 1】特開平 8 - 3547 号公報

【特許文献 2】大韓民国特許出願公開第 2010 - 0079458 号公報

【特許文献 3】大韓民国特許出願公開第 2012 - 0070507 号公報

【特許文献 4】特開 2003 - 133075 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかしながら、従来の技術では素子の駆動電圧を十分に下げることは困難であり、また駆動電圧を下げることもできたとしても、素子の発光効率、耐久寿命が不十分であった。このように、高い発光効率、さらに耐久寿命も両立させる技術は未だ見出されていない。

50

【 0 0 0 7 】

本発明は、かかる従来技術の問題を解決し、発光効率および耐久寿命を改善した有機薄膜発光素子を提供することを目的とするものである。


【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 8 】

本発明は、下記一般式（１）で表されるカルバゾール骨格を有する化合物を含有することを特徴とする発光素子材料である。

【 0 0 0 9 】

【化１】

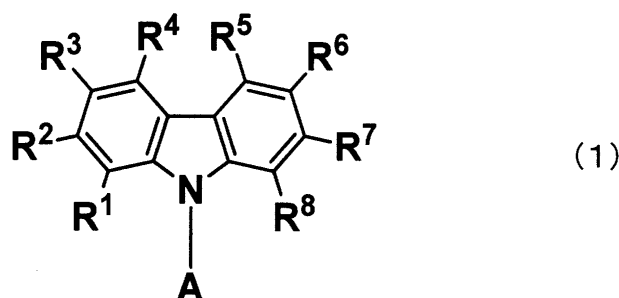

10

【 0 0 1 0 】


$R^1 \sim R^8$ はそれぞれ同じでも異なってもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、複素環基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、ヘテロアリール基、ハロゲン、カルボニル基、カルボキシ基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、アミノ基、シリル基および $-P(=O)R^9R^{10}$ および下記一般式（３）で表される基からなる群より選ばれる。 R^9 および R^{10} はアリール基またはヘテロアリール基である。ただし、 $R^1 \sim R^8$ は、そのうちいずれかが一つが下記一般式（３）で表される基であり、一般式（３）における $R^{13} \sim R^{21}$ のうちいずれかの位置と連結する。なお、 $R^1 \sim R^8$ には、一般式（３）で表される基である場合を除き、ジベンゾフラン骨格、ジベンゾチオフエン骨格およびカルバゾール骨格は含まれない。また、 $R^1 \sim R^{10}$ にはアントラセン骨格およびピレン骨格は含まれない。A は、下記一般式（２）で表される基である。

20

30

【 0 0 1 1 】

【化２】

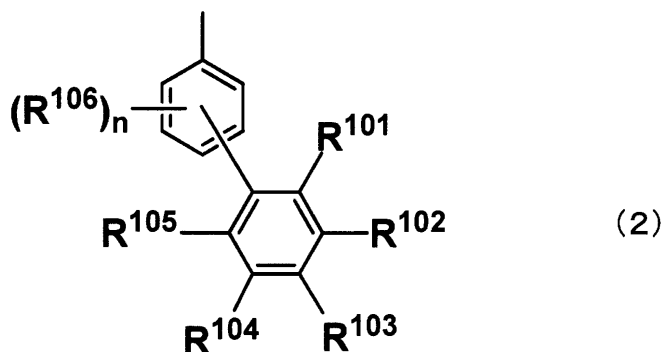

40

【 0 0 1 2 】


$R^{101} \sim R^{105}$ はそれぞれ同じでも異なってもよく、水素、置換もしくは無置換のアリール基、または隣接置換基との間に形成される環構造である。ただし、 $R^{101} \sim R^{105}$ の少なくとも１つは置換もしくは無置換のアリール基、または隣接置換基との間に形成される環構造である。なお、 $R^{101} \sim R^{105}$ にはアントラセン骨格およびピレン骨格は含まれない。 n 個の R^{106} はそれぞれ独立にアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基およびハロゲンからなる群より選ばれる。 n は 0 ～ 4 の

50

整数である。

【 0 0 1 3 】

【 化 3 】

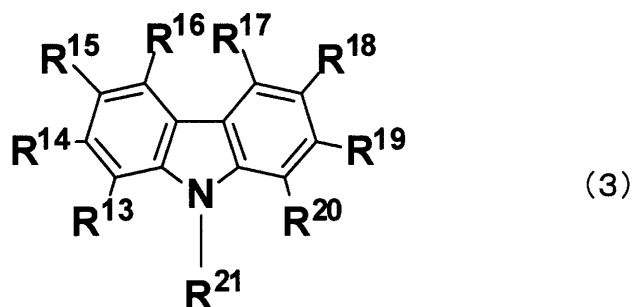

10

【 0 0 1 4 】

$R^{13} \sim R^{21}$ はそれぞれ同じでも異なってもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、複素環基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、ハロゲン、カルボニル基、カルボキシ基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、アミノ基、シリル基および $-P(=O)R^{22}R^{23}$ からなる群より選ばれる。 R^{22} および R^{23} はアリール基またはヘテロアリール基である。ただし、 $R^{13} \sim R^{21}$ のいずれか一つは一般式 (1) における $R^1 \sim R^8$ のうちいずれかの位置と連結する。なお、 $R^{13} \sim R^{21}$ には、一般式 (1) における $R^1 \sim R^8$ のうちいずれかの位置と連結する場合を除き、ジベンゾフラン骨格、ジベンゾチオフェン骨格およびカルバゾール骨格は含まれない。また、 $R^{13} \sim R^{23}$ にはアントラセン骨格およびピレン骨格は含まれない。

20

【 発 明 の 効 果 】

【 0 0 1 5 】

本発明により、高い発光効率を有し、さらに十分な耐久寿命も兼ね備えた有機電界発光素子を提供することができる。

【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】


【 0 0 1 6 】

本発明における一般式 (1) で表される化合物について詳細に説明する。

30

【 0 0 1 7 】

【 化 4 】

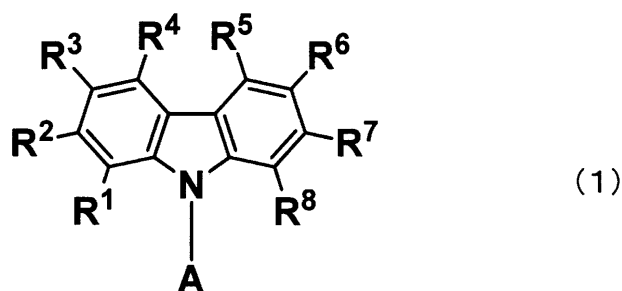

40

【 0 0 1 8 】


$R^1 \sim R^8$ はそれぞれ同じでも異なってもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、複素環基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、ヘテロアリール基、ハロゲン、カルボニル基、カルボキシ基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、アミノ基、シリル基および $-P(=O)R^9R^{10}$ および下記一般式 (3) で表される基からなる群より選ばれる。 R^9 および R^{10} はアリール基またはヘテロアリール基である。ただし、 $R^1 \sim R^8$ は、そのうちいずれか一つが下記一般式 (3) で表される基で

50

あり、一般式(3)における $R^{13} \sim R^{21}$ のうちいずれかの位置と連結する。なお、 $R^1 \sim R^8$ には、一般式(3)で表される基である場合を除き、ジベンゾフラン骨格、ジベンゾチオフエン骨格およびカルバゾール骨格は含まれない。また、 $R^1 \sim R^{10}$ にはアントラセン骨格およびピレン骨格は含まれない。Aは、下記一般式(2)で表される基である。

【0019】

【化5】

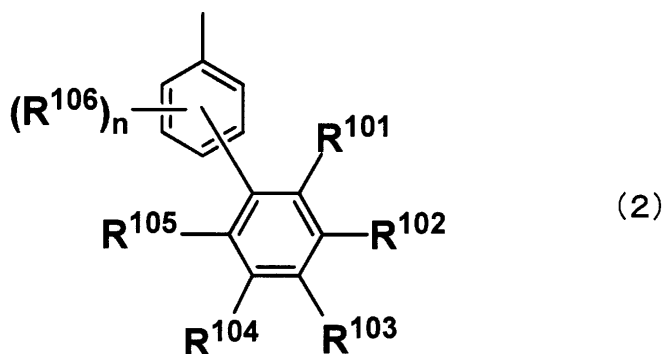

10


【0020】

$R^{101} \sim R^{105}$ はそれぞれ同じでも異なってもよく、水素、置換もしくは無置換のアリール基、または隣接置換基との間に形成される環構造である。ただし、 $R^{101} \sim R^{105}$ の少なくとも1つは置換もしくは無置換のアリール基、または隣接置換基との間に形成される環構造である。なお、 $R^{101} \sim R^{105}$ にはアントラセン骨格およびピレン骨格は含まれない。 n 個の R^{106} はそれぞれ独立にアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基およびハロゲンからなる群より選ばれる。 n は0～4の整数である。

20

【0021】

【化6】

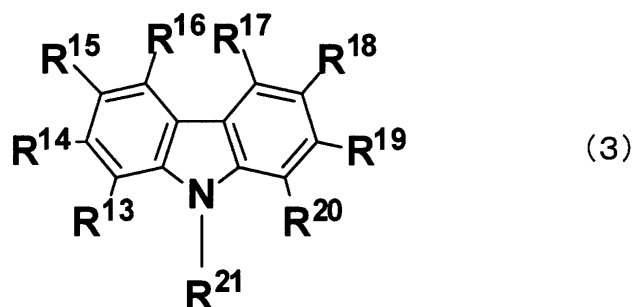

30

【0022】

$R^{13} \sim R^{21}$ はそれぞれ同じでも異なってもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、複素環基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、ハロゲン、カルボニル基、カルボキシ基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、アミノ基、シリル基および $-P(=O)R^{22}R^{23}$ からなる群より選ばれる。 R^{22} および R^{23} はアリール基またはヘテロアリール基である。ただし、 $R^{13} \sim R^{21}$ のいずれか一つは一般式(1)における $R^1 \sim R^8$ のうちいずれかの位置と連結する。なお、 $R^{13} \sim R^{21}$ には、一般式(1)における $R^1 \sim R^8$ のうちいずれかの位置と連結する場合を除き、ジベンゾフラン骨格、ジベンゾチオフエン骨格およびカルバゾール骨格は含まれない。また、 $R^{13} \sim R^{23}$ にはアントラセン骨格およびピレン骨格は含まれない。

40

【0023】

これらの置換基のうち、水素は重水素であってもよい。また、以下に説明する各基に含

50

まれる水素も重水素であってもよい。

【0024】

アルキル基とは、例えば、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基などの飽和脂肪族炭化水素基を示し、これは置換基を有していても有していなくてもよい。置換されている場合の追加の置換基には特に制限は無く、例えば、アルキル基、アリール基、ヘテロアリール基等を挙げることができ、この点は、以下の記載にも共通する。また、アルキル基の炭素数は特に限定されないが、入手の容易性やコストの点から、通常1以上20以下、より好ましくは1以上8以下の範囲である。

【0025】

シクロアルキル基とは、例えば、シクロプロピル、シクロヘキシル、ノルボルニル、アダマンチルなどの飽和脂環式炭化水素基を示し、これは置換基を有していても有していなくてもよい。アルキル基部分の炭素数は特に限定されないが、通常、3以上20以下の範囲である。

【0026】

複素環基とは、例えば、ピラン環、ピペリジン環、環状アミドなどの炭素以外の原子を環内に有する脂肪族環を示し、これは置換基を有していても有していなくてもよい。複素環基の炭素数は特に限定されないが、通常、2以上20以下の範囲である。

【0027】

アルケニル基とは、例えば、ビニル基、アリル基、ブタジエニル基などの二重結合を含む不飽和脂肪族炭化水素基を示し、これは置換基を有していても有していなくてもよい。アルケニル基の炭素数は特に限定されないが、通常、2以上20以下の範囲である。

【0028】

シクロアルケニル基とは、例えば、シクロペンテニル基、シクロペンタジエニル基、シクロヘキセニル基などの二重結合を含む不飽和脂環式炭化水素基を示し、これは置換基を有していても有していなくてもよい。シクロアルケニル基の炭素数は特に限定されないが、通常、2以上20以下の範囲である。

【0029】

アルキニル基とは、例えば、エチニル基などの三重結合を含む不飽和脂肪族炭化水素基を示し、これは置換基を有していても有していなくてもよい。アルキニル基の炭素数は特に限定されないが、通常、2以上20以下の範囲である。

【0030】

アルコキシ基とは、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基などのエーテル結合を介して脂肪族炭化水素基が結合した官能基を示し、この脂肪族炭化水素基は置換基を有していても有していなくてもよい。アルコキシ基の炭素数は特に限定されないが、通常、1以上20以下の範囲である。

【0031】

アルキルチオ基とは、アルコキシ基のエーテル結合の酸素原子が硫黄原子に置換されたものである。アルキルチオ基の炭化水素基は置換基を有していても有していなくてもよい。アルキルチオ基の炭素数は特に限定されないが、通常、1以上20以下の範囲である。

【0032】

アリールエーテル基とは、例えば、フェノキシ基など、エーテル結合を介した芳香族炭化水素基が結合した官能基を示し、芳香族炭化水素基は置換基を有していても有していなくてもよい。アリールエーテル基の炭素数は特に限定されないが、通常、6以上40以下の範囲である。

【0033】

アリールチオエーテル基とは、アリールエーテル基のエーテル結合の酸素原子が硫黄原子に置換されたものである。アリールエーテル基における芳香族炭化水素基は置換基を有していても有していなくてもよい。アリールエーテル基の炭素数は特に限定されないが、通常、6以上40以下の範囲である。

10

20

30

40

50

【 0 0 3 4 】

アリール基とは、例えば、フェニル基、ナフチル基、ピフェニル基、フルオレニル基、フェナントリル基、トリフェニレニル基、ターフェニル基などの芳香族炭化水素基を示す。アリール基は、置換基を有していても有していなくてもよい。アリール基の炭素数は特に限定されないが、通常、6以上40以下の範囲である。

【 0 0 3 5 】

ヘテロアリール基とは、フラニル基、チオフェニル基、ピリジル基、キノリニル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、トリアジニル基、ナフチリジル基、ベンゾフラニル基、ベンゾチオフェニル基、インドリル基などの炭素以外の原子を一個または複数個環内に有する環状芳香族基を示し、これは無置換でも置換されていてもかまわない。ヘテロアリール基の炭素数は特に限定されないが、通常、2以上30以下の範囲である。

10

【 0 0 3 6 】

ハロゲンとは、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素を示す。

【 0 0 3 7 】

カルボニル基、カルボキシル基、オキシカルボニル基、カルバモイル基は、置換基を有していても有していなくてもよく、置換基としては例えばアルキル基、シクロアルキル基、アリール基などが挙げられ、これら置換基はさらに置換されてもよい。

【 0 0 3 8 】

アミノ基は置換基を有していても有していなくてもよく、置換基としては例えばアリール基、ヘテロアリール基などが挙げられ、これらの置換基はさらに置換されていてもよい。

20

【 0 0 3 9 】

シリル基とは、例えば、トリメチルシリル基などのケイ素原子への結合を有する官能基を示し、これは置換基を有していても有していなくてもよい。シリル基の炭素数は特に限定されないが、通常、3以上20以下の範囲である。また、ケイ素数は、通常、1以上6以下の範囲である。

【 0 0 4 0 】

$-P(=O)R^9R^{10}$ および $-P(=O)R^{22}R^{23}$ は置換基を有していても有していなくてもよく、置換基としては例えばアリール基、ヘテロアリール基などが挙げられ、これらの置換基はさらに置換されていてもよい。

30

【 0 0 4 1 】

隣接置換基との間に形成される環構造とは、前記一般式(2)で説明すると、 $R^{101} \sim R^{105}$ 中から選ばれた任意の2置換基(例えば R^{101} と R^{102})がお互いに結合して共役または非共役の縮合環を形成することをいう。この縮合環は二環式縮合環であり、環内構造に窒素、酸素または硫黄原子を一種以上含んでもよい。

【 0 0 4 2 】

従来のカルバゾール骨格を有する化合物は、発光素子材料として必ずしも十分な性能を有するものではなかった。例えば、4,4'-di(9H-carbazol-9-yl)-1,1'-biphenyl(略名:C BP)や1,3-di(9H-carbazol-9-yl)benzene(略名:mCP)はリン光ホスト材料や励起子ブロック材料として汎用の材料であるが、いずれも駆動電圧が高くなるという問題があった。本発明者らは、その改良の検討において、カルバゾール骨格を有する化合物の正孔輸送能と電子輸送能の強さに着目した。一般に、カルバゾール骨格を有する化合物は、正孔と電子の両電荷を輸送する特性を有する。これに対し本発明者らは、従来の化合物はその正孔輸送能が小さいために、発光層に入る正孔の割合が電子輸送層から入る電子に比べて小さく、発光層中の電荷のバランスが崩れることが素子性能の低下につながるのではないかと考え、かかる仮説を元に一般式(1)で表されるカルバゾール骨格を有する化合物を発明するに至った。

40

【 0 0 4 3 】

一般式(1)で表される化合物が一般式(3)で表される基を有することにより、正孔輸送性に優れる。一般式(1)で表されるカルバゾール骨格を有する化合物は、一般式(

50

3)における $R^{13} \sim R^{21}$ のうちいずれか1つが母骨格である一般式(1)の $R^1 \sim R^8$ との連結に用いられることにより、連結されたカルバゾール同士が高い正孔輸送性を発現し、層内での正孔移動度の向上に繋がるため低駆動電圧が可能となる。また、カルバゾール骨格が連結されることで、カルバゾール骨格自体が有する高い三重項準位を維持することが可能であり、容易な失活を抑制できるため、高い発光効率が達成される。また、分子が非対称構造となり、カルバゾール骨格同士の相互作用抑制効果が高くなり、安定な薄膜が形成でき、耐久性の向上につながるため好ましい。

【0044】

一般式(1)で表されるカルバゾール骨格を有する化合物は、分子中にカルバゾール骨格が2個含まれることが好ましく、これにより、高い薄膜安定性と優れた耐熱性を有する。なお、カルバゾール骨格が3個以上含まれる場合は熱的分解が懸念されるため2個であることが好ましい。

10

【0045】

さらに、 $R^1 \sim R^8$ には、一般式(3)で表される基である場合を除き、ジベンゾフラン骨格、ジベンゾチオフェン骨格およびカルバゾール骨格は含まれない。また、 $R^{13} \sim R^{21}$ には、一般式(1)における $R^1 \sim R^8$ のうちいずれかの位置と連結する場合を除き、ジベンゾフラン骨格、ジベンゾチオフェン骨格およびカルバゾール骨格は含まれない。これは上記理由と同様に、本発明のカルバゾール骨格を有する化合物が、カルバゾール骨格、もしくはそれと同等の分子量を有するジベンゾフラン骨格、ジベンゾチオフェン骨格を置換基として有する場合、分子量が大きくなり、熱的分解が懸念されるためである。

20

【0046】

また、一般式(1)で表されるカルバゾール骨格を有する化合物は、N上の置換基として、少なくとも1つの置換もしくは無置換のアリール基を有するビフェニル基($R^{101} \sim R^{105}$ の少なくとも1つが置換もしくは無置換のアリール基である場合)、または縮合環基を有するフェニル基($R^{101} \sim R^{105}$ の少なくとも1つが隣接置換基との間に形成される環構造である場合)を有していることにより、電子ブロック性に優れた性能を示す。このビフェニル基にさらに置換されているアリール基や、縮合環基の存在により、一般式(1)で表されるカルバゾール骨格を有する化合物のガラス転移温度(T_g)が高くなり、電子ブロック性が顕著に向上する。その結果、発光層内の電荷バランスを改善し、発光効率や寿命などの発光素子性能を向上させることができる。また、前記アリール基の数が3つ以上になると、立体的に混み合うためにその合成が困難となる。したがって、前記アリール基の数は1つまたは2つであることが好ましい。


30

【0047】


また、一般式(2)で表される基が一般式(4)又は(5)で表される基であることが好ましい。すなわち、前記ビフェニル基は合成の容易さからメタ-ビフェニル構造又はパラ-ビフェニル構造であることが好ましい。

【0048】

【化7】

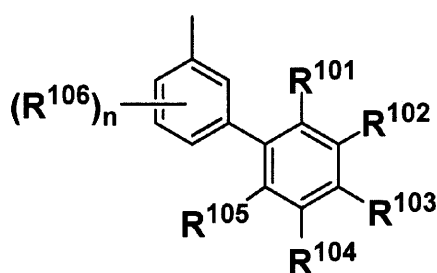

(4)



(5)

40

【0049】

50

$R^{101} \sim R^{106}$ 及び n は上記の説明と同じである。特に、一般式(2)における $R^{101} \sim R^{105}$ の少なくとも1つが置換もしくは無置換のアリール基であることが好ましく、前記アリール基はフェニル基またはナフチル基であることがより好ましい。アリール基が置換されている場合の置換基としては、化合物の共役を大きく広げない、または化合物の三重項準位を下げないことが好ましく、アルキル基またはハロゲンがより好ましい。置換もしくは無置換のアリール基が2つ以上である場合は、それぞれ同じでも異なってもよい。

【0050】

また、一般式(1)における $R^1 \sim R^8$ および一般式(2)における $R^{101} \sim R^{105}$ にはアントラセン骨格およびピレン骨格は含まれない。すなわち、一般式(1)で表されるカルバゾール骨格を有する化合物は分子内にアントラセン骨格およびピレン骨格を含まない。アントラセン骨格およびピレン骨格は、それ自体の三重項準位が低く、本発明のカルバゾール骨格を有する化合物が該置換基を有した場合、化合物の三重項準位を下げてしまうからである。一般式(1)で表されるカルバゾール骨格を有する化合物が正孔輸送層に用いられる場合、三重項準位が低いと、三重項発光性ドーパントを含有する発光層に直接接していると三重項励起エネルギーの漏れが発生し、発光効率が低下する。また、一般式(1)で表されるカルバゾール骨格を有する化合物が発光層に用いられる場合、三重項発光材料の励起エネルギーを閉じ込める効果が十分に発揮できず、発光効率が低下する。

10

【0051】

一般式(1)で表されるカルバゾール骨格を有する化合物は、 $R^1 \sim R^8$ のうちいずれか一つが一般式(3)で表される基である。また、一般式(3)で表される基は $R^{13} \sim R^{21}$ のいずれか一つが $R^1 \sim R^8$ との連結に用いられる。なお、例えば R^{15} が R^3 との連結に用いられるとは、一般式(1)の R^3 部分と一般式(3)の R^{15} 部分とが直接結合することをいう。

20

【0052】

中でも、 R^3 が一般式(3)で表される基であると、正孔輸送能がさらに向上するため好ましい。

【0053】

さらに、一般式(1)で表されるカルバゾール骨格を有する化合物は、 A と R^{21} が異なる基であることが好ましい。この場合、分子が非対称構造となるため、カルバゾール骨格同士の相互作用抑制効果が高くなり、より安定な薄膜が形成でき、耐久性のさらなる向上につながる。


30

【0054】


本発明の一般式(1)で表される化合物の中でも、 A が一般式(6)～(16)のいずれかで表される基である化合物が好ましい。

【0055】


【化 8】




(6)




(7)




(8)




(9)




(10)




(11)




(12)




(13)



(14)



(15)



(16)

【0056】

また、一般式(1)で表されるカルバゾール骨格を有する化合物が有する置換基(ただし、一般式(3)で表される基以外のもの)は、前記の中でも水素(重水素を含む)、アルキル基、アリール基またはヘテロアリール基であることが好ましい。

【0057】

また、 R^{21} はアリール基であることが好ましく、フェニル基、ナフチル基およびフェナントリル基であることがより好ましい。これらの基はさらにアルキル基、ハロゲン、アリール基またはヘテロアリール基で置換されていても良いが、アントラセニル基またはピレニル基は除かれる。また、発光層に三重項発光材料が用いられると、本発明の一般式(1)で表されるカルバゾール骨格を有する化合物が有する三重項準位が非常に重要な値となるので、 R^{21} は三重項準位の高い置換もしくは無置換のフェニル基であることが好ま


しい。この場合の置換基としては、化合物の共役を大きく広げない、または化合物の三重項準位を下げないことが好ましく、アルキル基またはハロゲンがより好ましい。

【 0 0 5 8 】

上記一般式（１）で表されるカルバゾール骨格を有する化合物としては、特に限定されるものではないが、具体的には以下のような例が挙げられる。なお、以下は例示であり、ここに明記された化合物以外であっても一般式（１）で表されるものであれば同様に好ましく用いられる。

【 0 0 5 9 】

【化 9】

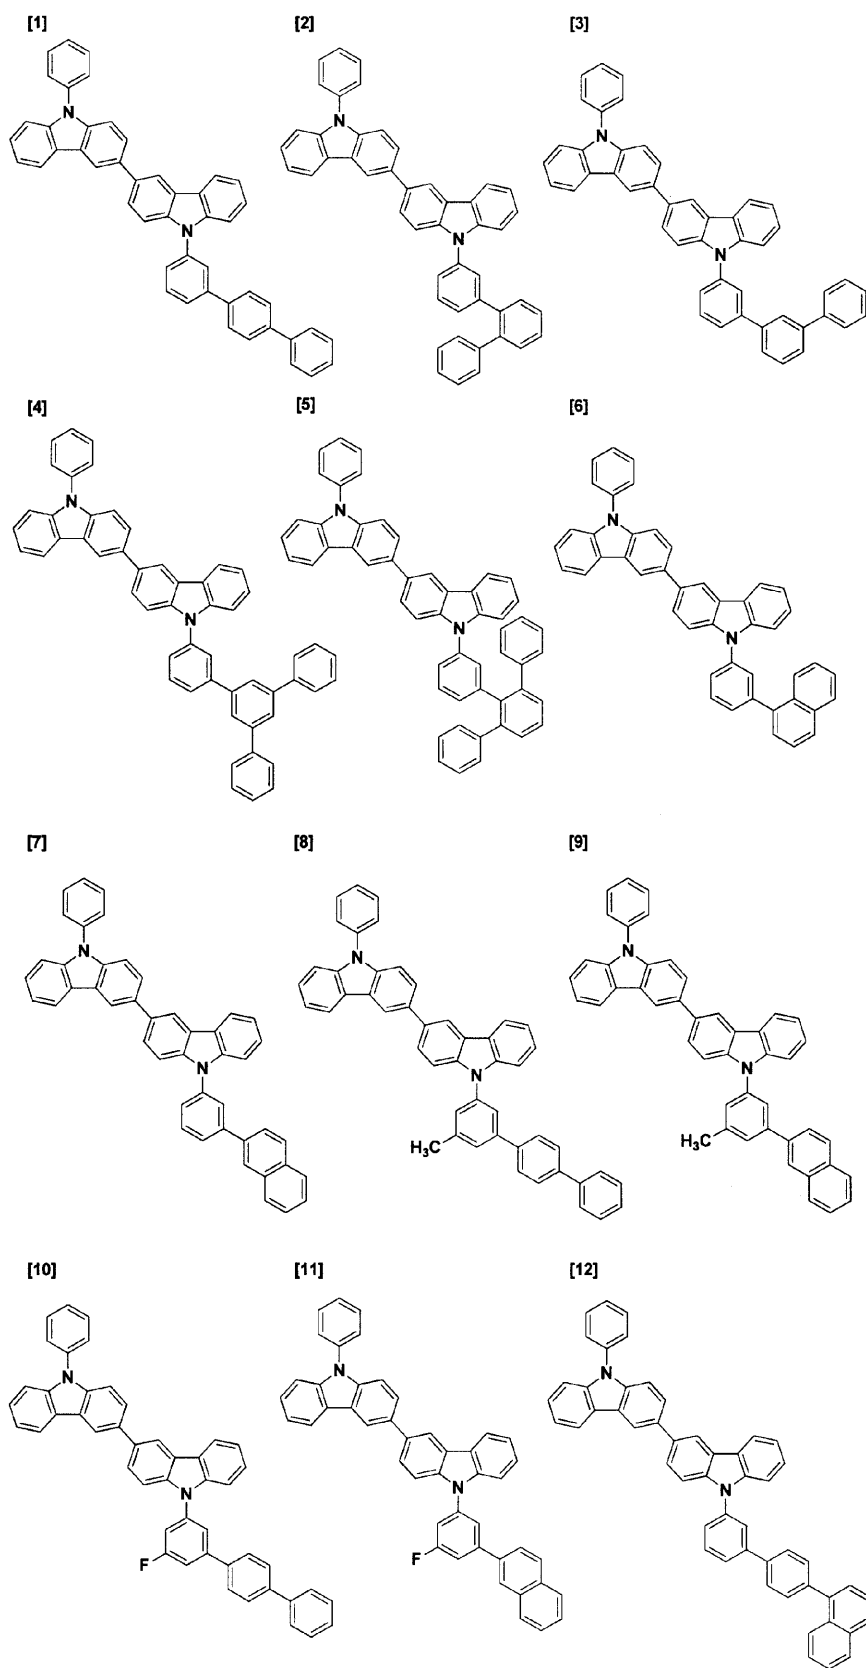


10

20

30

40

【化 1 0】

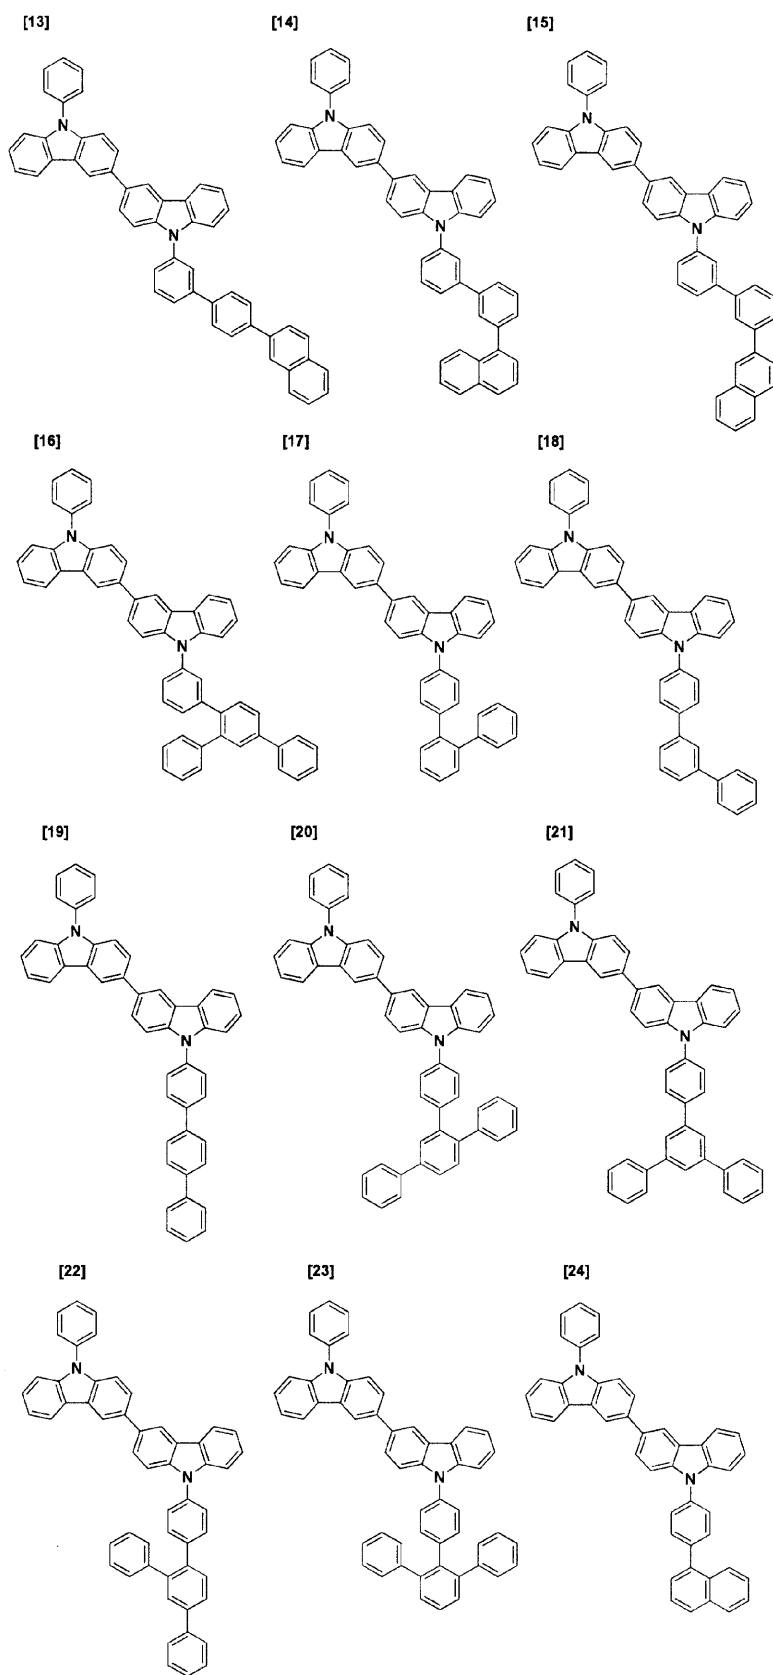

10


20

30

40

【 0 0 6 1】

【化 1 1】

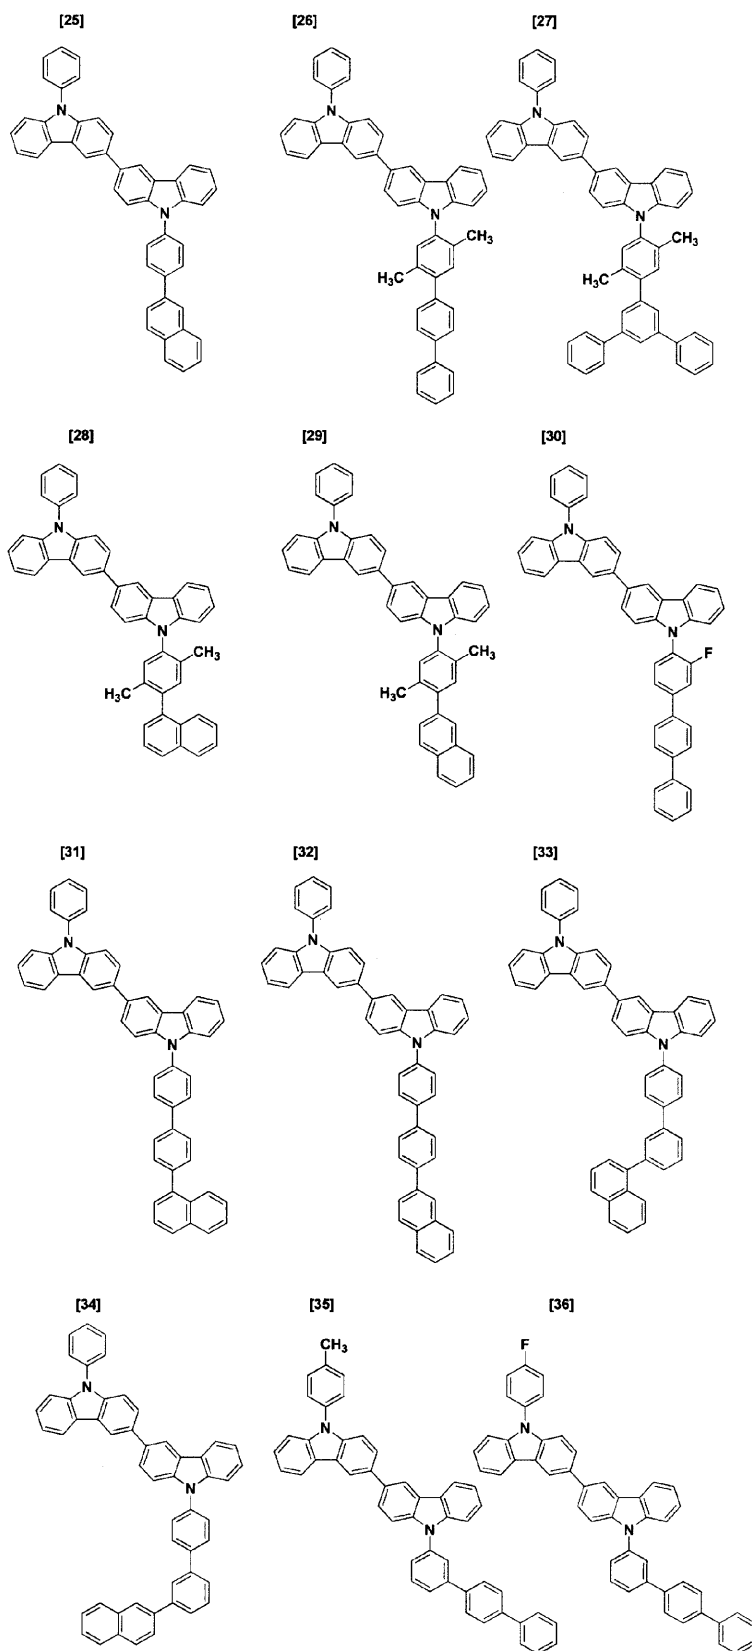

10


20

30

40

【 0 0 6 2】

【化 1 2】

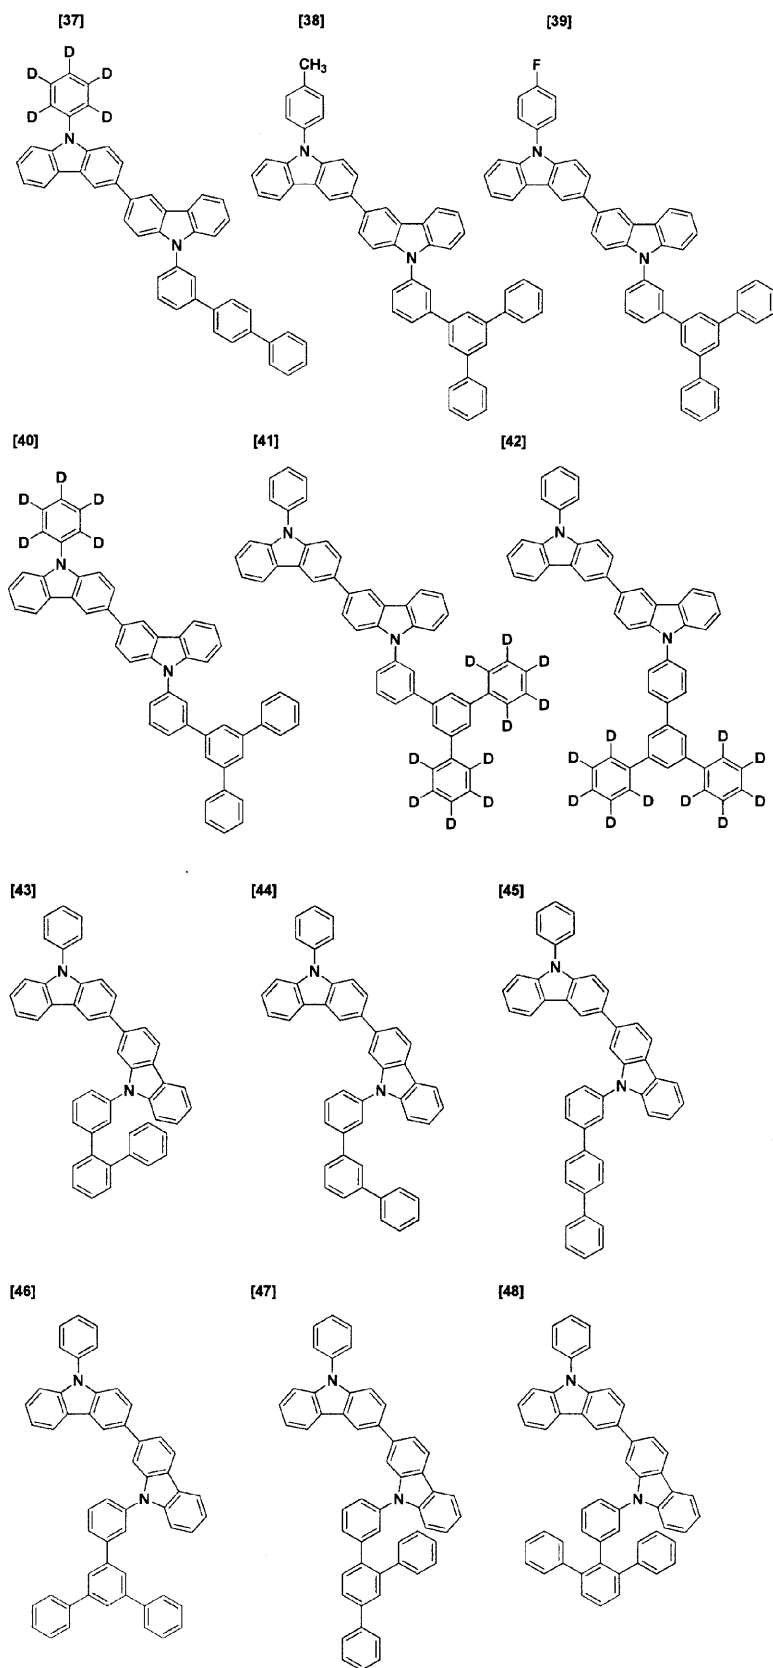

10

20


30

40


【 0 0 6 3 】

【化 1 3】


[49]




[50]




[51]

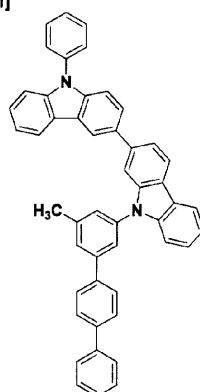


[52]




[53]

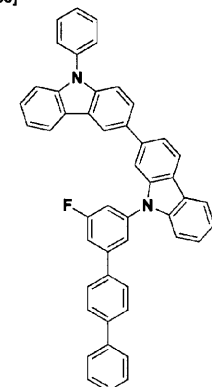


[54]

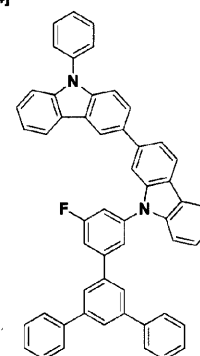


[55]




[56]

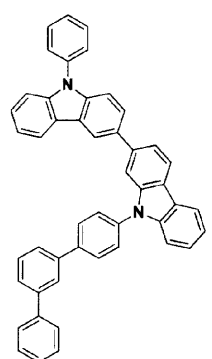


[57]




[58]



[59]

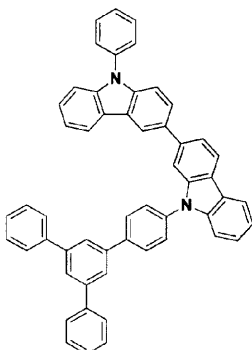

[60]



10

20


30

40


【 0 0 6 4】

【化 1 4】


[61]

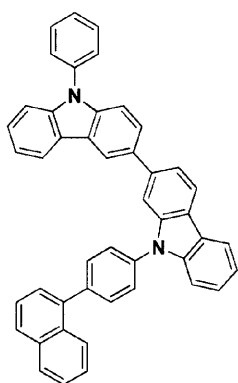


[62]

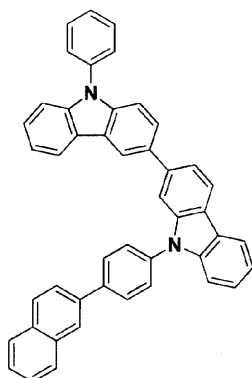


[63]

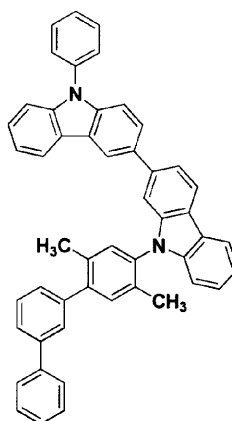


[64]

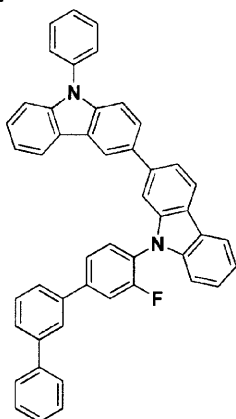


[65]




[66]




[67]




[68]




[69]




[70]



[71]



[72]



【 0 0 6 5 】

10


20

30


40

【化 1 5】


[73]




[74]

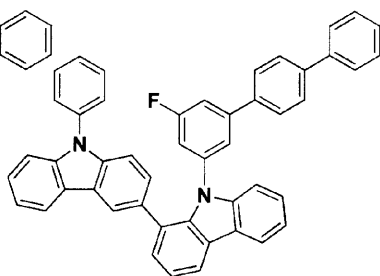


[75]




[76]




[77]




[78]




[79]




[80]




[81]




[82]



[83]

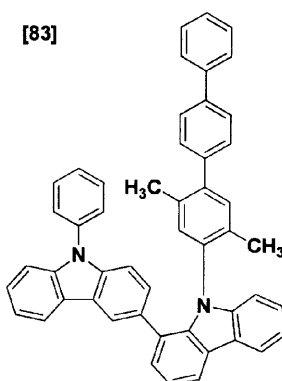

[84]

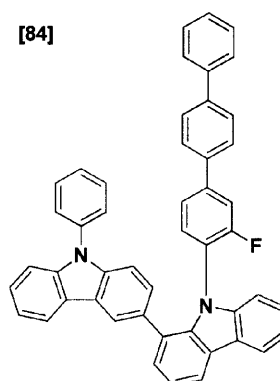

10


20

30

40

【 0 0 6 6 】

【化 1 6】

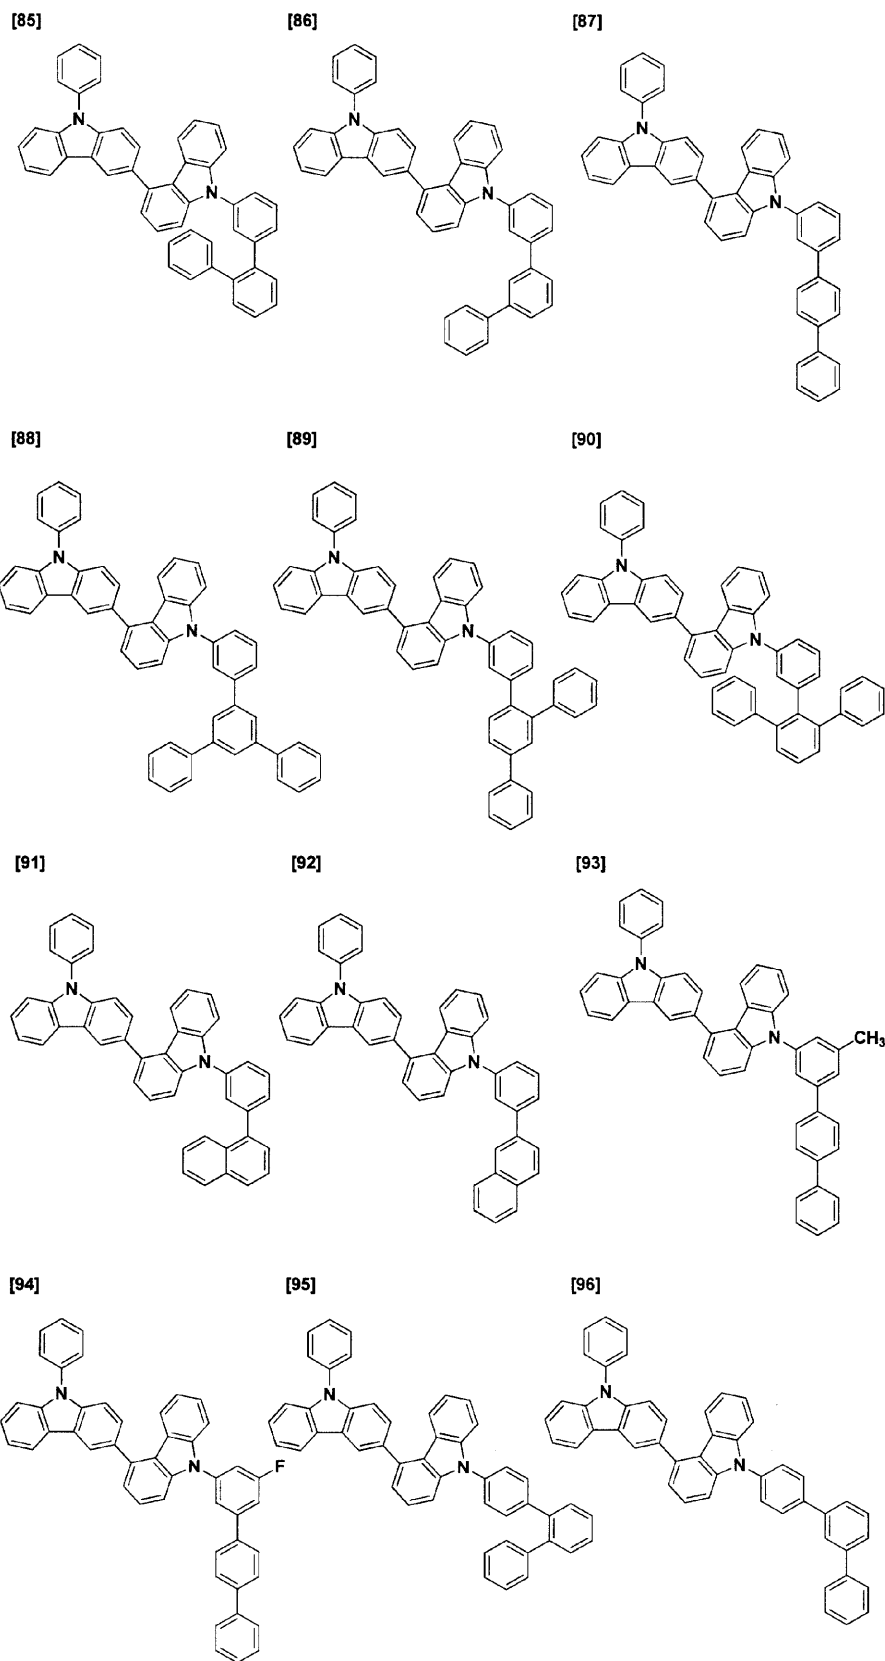

10


20

30

40

【 0 0 6 8 】

【化 1 8】

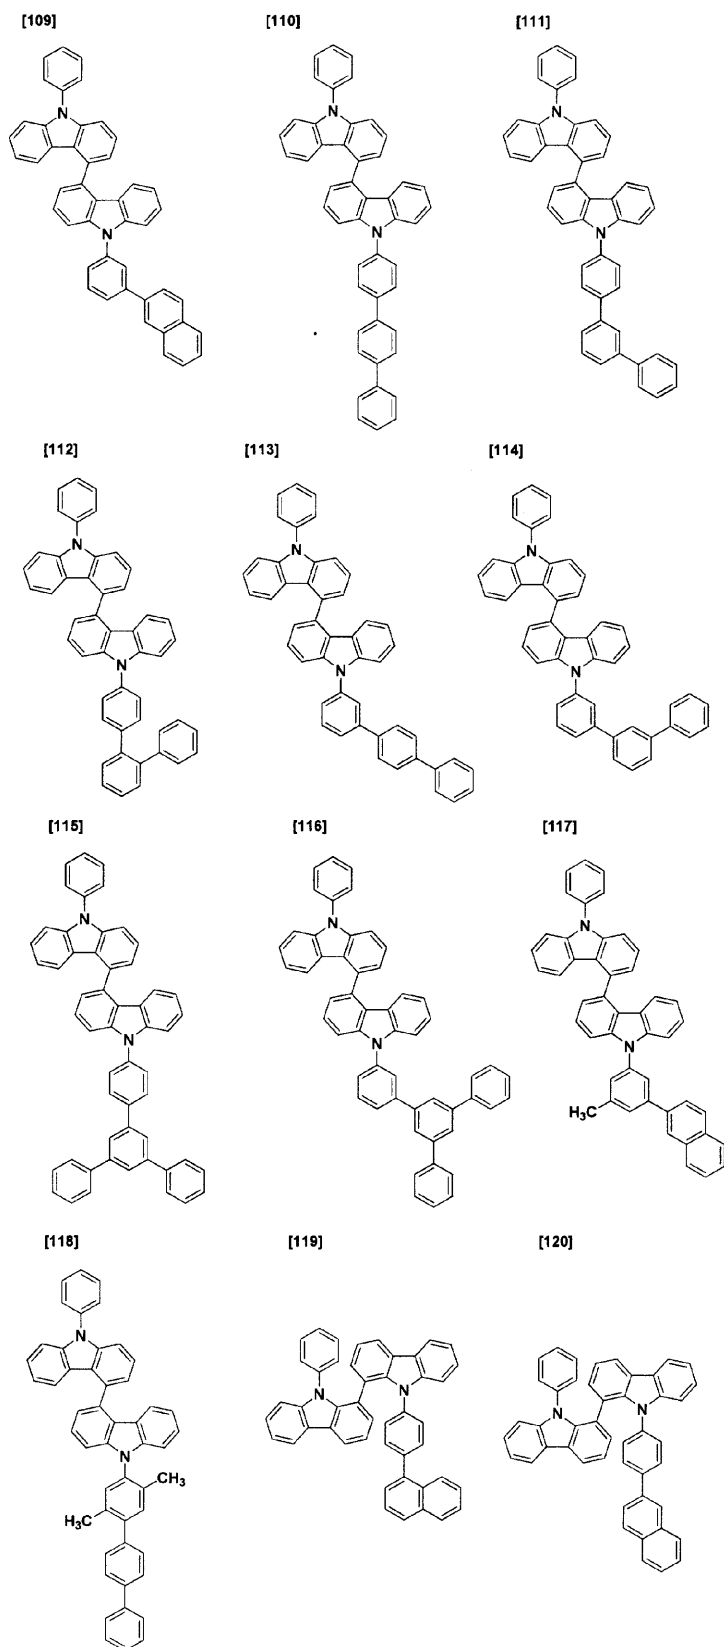

10

20


30

40


【 0 0 6 9 】

【化 1 9】


[121]




[122]




[123]




[124]




[125]




[126]

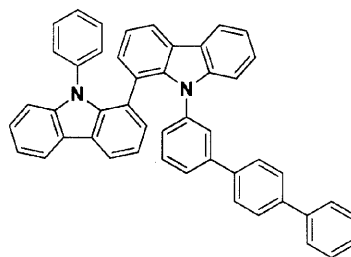


[127]

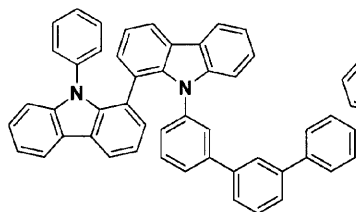


[128]




[129]

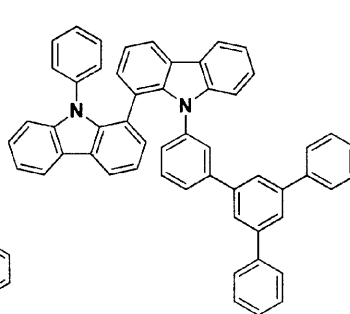


[130]



[131]



[132]



【 0 0 7 0 】





10

20

30

40


【化 2 0】

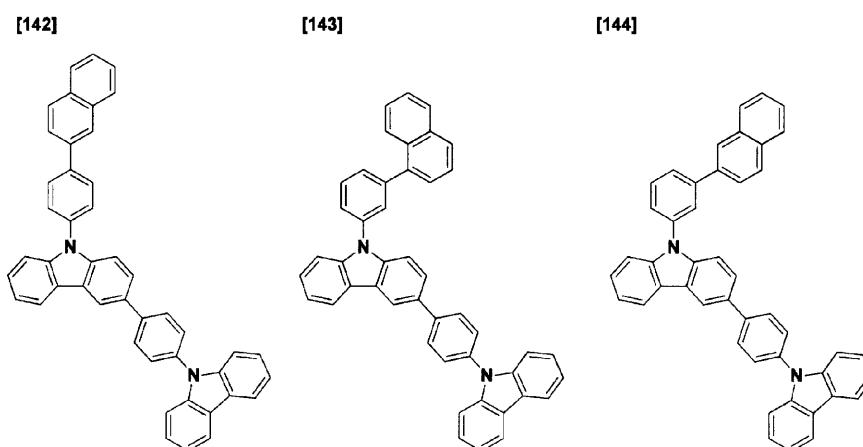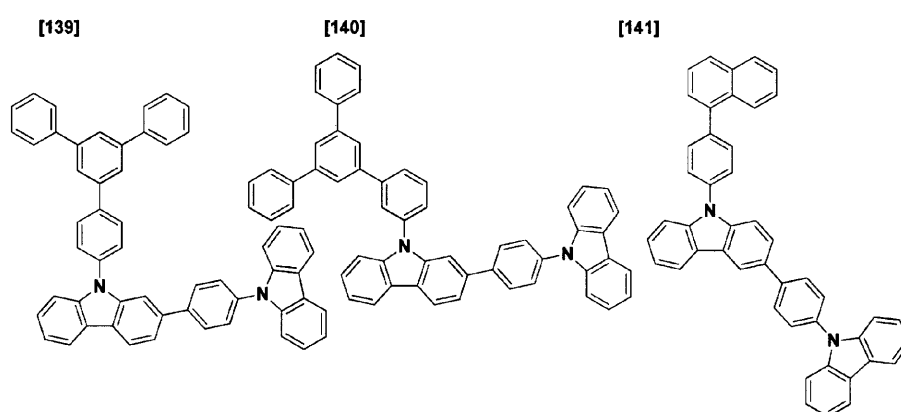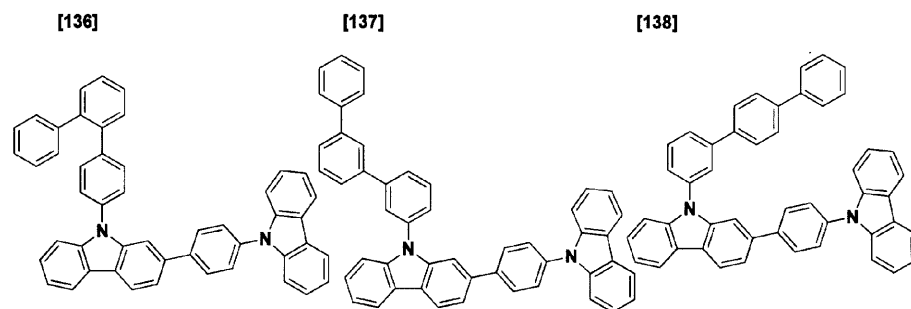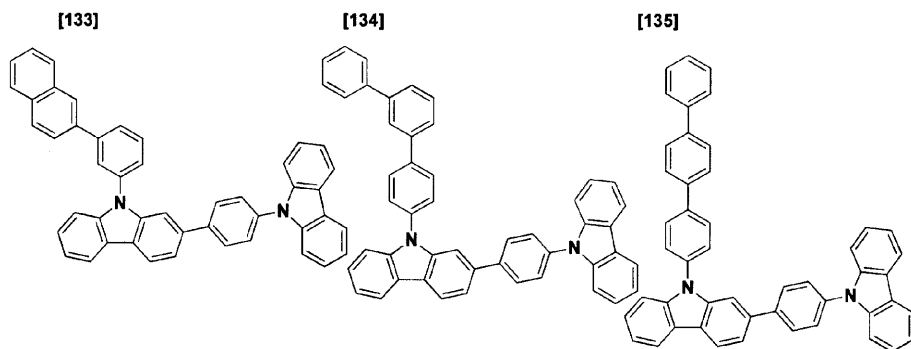


【 0 0 7 1】

【化 2 1】


[145]

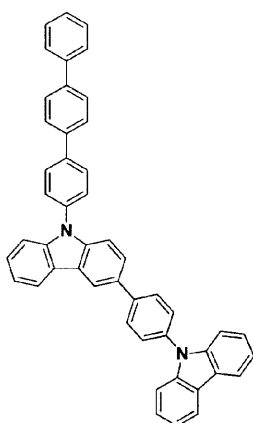


[146]

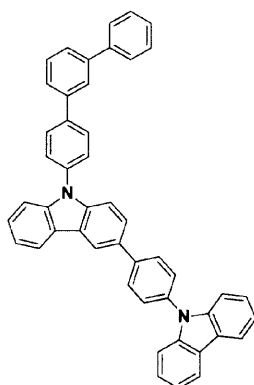


[147]




[148]

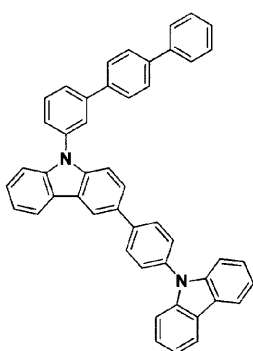


[149]




[150]

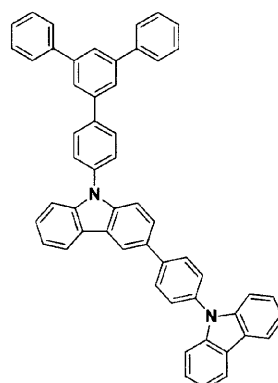


[151]

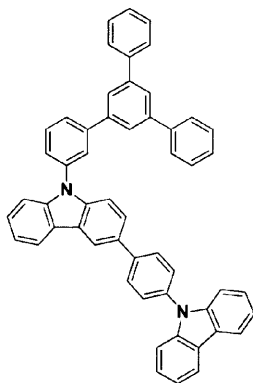


[152]




[153]




[154]



[155]



[156]



10


20

30

40

【 0 0 7 2 】

【化 2 2】

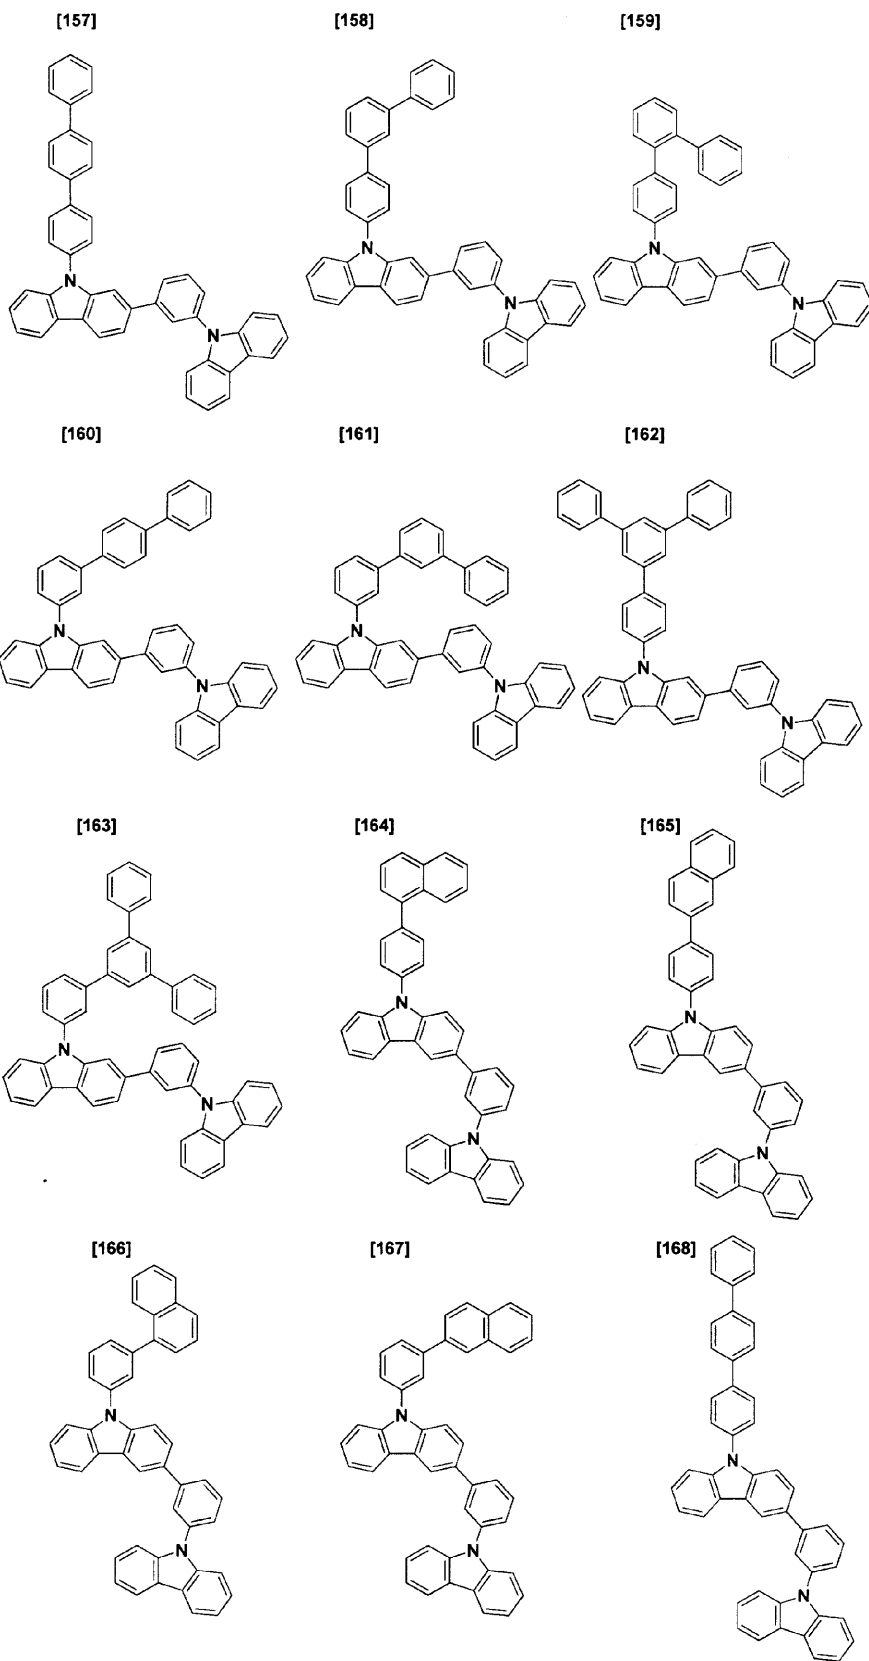

10


20

30

40

【 0 0 7 3】

【化 2 3】

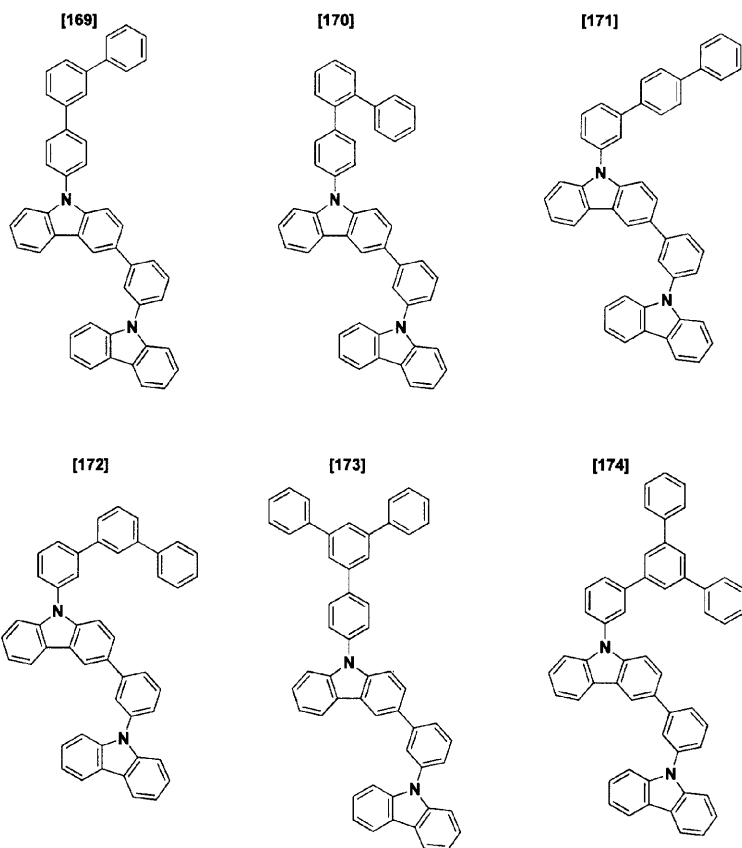

10

20


【0074】

上記のようなカルバゾール骨格を有する化合物の合成には、公知の方法を使用することができる。カルバゾール二量体を合成する方法としては、例えば、パラジウムや銅触媒を用いたカルバゾール誘導体とハロゲン化物またはトリフラート化体とのカップリング反応を用いる方法が挙げられるが、これに限定されるものではない。一例として、9-フェニルカルバゾール-3-ボロン酸を用いた例を以下に示す。

30

【0075】

【化 2 4】

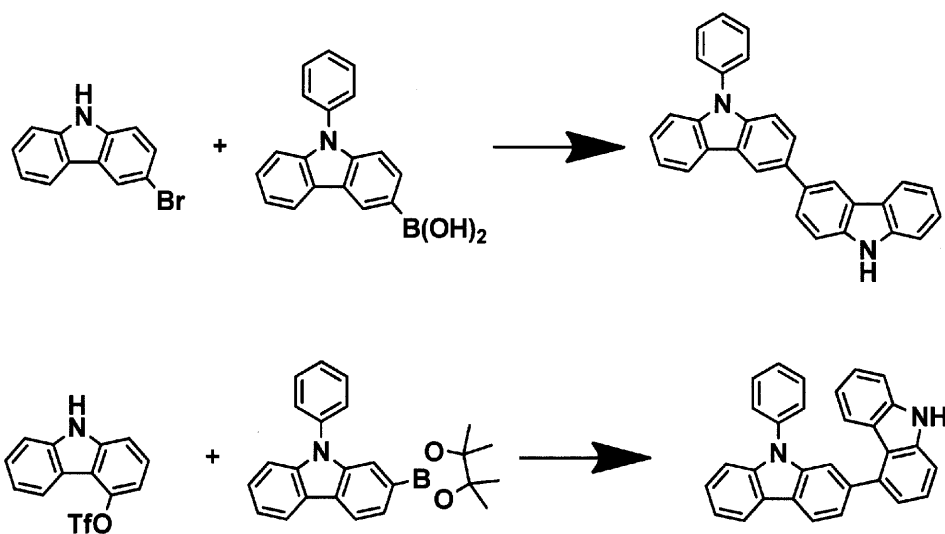

40

【0076】

なお、上記の反応において、9-フェニルカルバゾール-3-ボロン酸の代わりに9-フェニルカルバゾール-2-ボロン酸エステルを用いても同様に反応は進行する。この場

50


合は、カルバゾール二量体の位置異性体を合成することが出来る。

【 0 0 7 7 】

また、カルバゾールの N 上に置換基を導入する方法としては、例えば、パラジウムや銅触媒を用いたカルバゾール誘導体とハロゲン化物とのカップリング反応を用いる方法が挙げられるが、これ限定されるものではない。

【 0 0 7 8 】

【 化 2 5 】

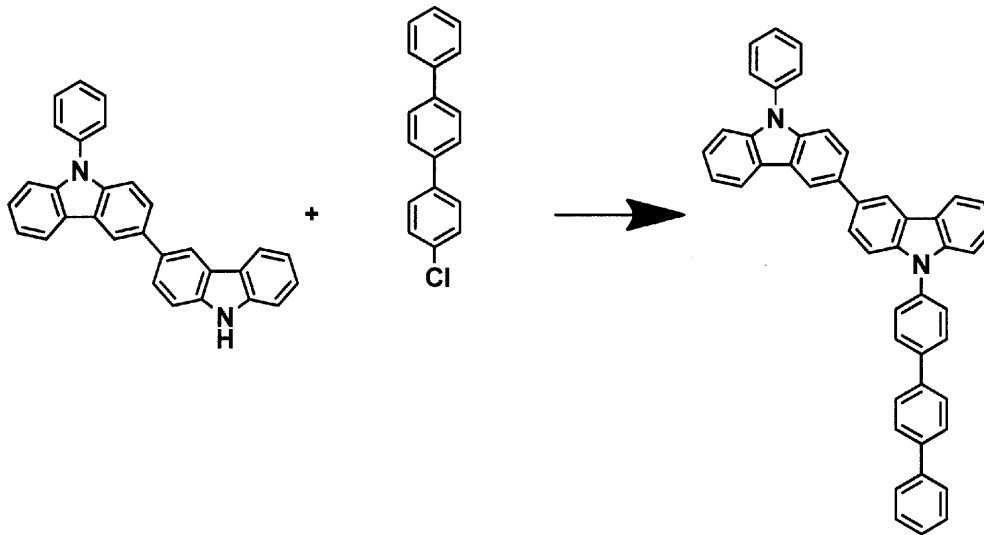

10

20

【 0 0 7 9 】

一般式 (1) で表される化合物は発光素子材料として用いられる。ここで本発明における発光素子材料とは、発光素子のいずれかの層に使用される材料を表し、後述するように、正孔注入層、正孔輸送層、発光層および / または電子輸送層に使用される材料であるほか、陰極の保護膜に使用される材料も含む。本発明における一般式 (1) で表される化合物を発光素子のいずれかの層に使用することにより、高い発光効率を得られ、かつ耐久性に優れた発光素子を得られる。

【 0 0 8 0 】

次に、本発明の発光素子の実施の形態について詳細に説明する。本発明の発光素子は、陽極と陰極、およびそれら陽極と陰極との間に介在する有機層を有し、該有機層が電気エネルギーにより発光する。

【 0 0 8 1 】

このような発光素子における陽極と陰極の間の層構成は、発光層のみからなる構成の他に、1) 発光層 / 電子輸送層、2) 正孔輸送層 / 発光層、3) 正孔輸送層 / 発光層 / 電子輸送層、4) 正孔注入層 / 正孔輸送層 / 発光層 / 電子輸送層、5) 正孔輸送層 / 発光層 / 電子輸送層 / 電子注入層、6) 正孔注入層 / 正孔輸送層 / 発光層 / 電子輸送層 / 電子注入層といった積層構成が挙げられる。また、上記各層は、それぞれ単一層、複数層のいずれでもよく、ドーピングされていてもよい。

40

【 0 0 8 2 】

一般式 (1) で表される化合物は、発光素子において上記のいずれの層に用いられてもよいが、正孔輸送層または発光層に特に好適に用いられる。

【 0 0 8 3 】

本発明の発光素子において、陽極と陰極は素子の発光のために十分な電流を供給するための役割を有するものであり、光を取り出すために少なくとも一方は透明または半透明であることが望ましい。通常、基板上に形成される陽極を透明電極とする。

【 0 0 8 4 】

陽極に用いる材料は、正孔を有機層に効率よく注入できる材料、かつ光を取り出すために透明または半透明であれば、酸化亜鉛、酸化錫、酸化インジウム、酸化錫インジウム (

50

ITO)、酸化亜鉛インジウム (IZO) などの導電性金属酸化物、あるいは、金、銀、クロムなどの金属、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物質、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリアニリンなどの導電性ポリマーなど特に限定されるものでないが、ITOガラスやネサガラスを用いることが特に望ましい。これらの電極材料は、単独で用いてもよいが、複数の材料を積層または混合して用いてもよい。透明電極の抵抗は素子の発光に十分な電流が供給できればよいので限定されないが、素子の消費電力の観点からは低抵抗であることが望ましい。例えば $300 \Omega / \square$ 以下のITO基板であれば素子電極として機能するが、現在では $10 \Omega / \square$ 程度の基板の供給も可能になっていることから、 $20 \Omega / \square$ 以下の低抵抗の基板を使用することが特に望ましい。ITOの厚みは抵抗値に合わせて任意に選ぶ事ができるが、通常 $50 \sim 300 \text{ nm}$ の間で用いられることが多い。

10

【0085】

また、発光素子の機械的強度を保つために、発光素子を基板上に形成することが好ましい。基板は、ソーダガラスや無アルカリガラスなどのガラス基板が好適に用いられる。ガラス基板の厚みは、機械的強度を保つのに十分な厚みがあればよいので、 0.5 mm 以上あれば十分である。ガラスの材質については、ガラスからの溶出イオンが少ない方がよいので無アルカリガラスの方が好ましい。または、 SiO_2 などのバリアコートをしたソーダライムガラスも市販されているのでこれを使用することもできる。さらに、第一電極が安定に機能するのであれば、基板はガラスである必要はなく、例えば、プラスチック基板上に陽極を形成しても良い。ITO膜形成方法は、電子線ビーム法、スパッタリング法および化学反応法など特に制限を受けるものではない。

20

【0086】

陰極に用いる材料は、電子を効率よく発光層に注入できる物質であれば特に限定されない。一般的には白金、金、銀、銅、鉄、錫、アルミニウム、インジウムなどの金属、またはこれらの金属とリチウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどの低仕事関数金属との合金や多層積層などが好ましい。中でも、主成分としてはアルミニウム、銀、マグネシウムが電気抵抗値や製膜しやすさ、膜の安定性、発光効率などの面から好ましい。特にマグネシウムと銀で構成されると、本発明における電子輸送層および電子注入層への電子注入が容易になり、低電圧駆動が可能になるため好ましい。

【0087】

さらに、陰極保護のために白金、金、銀、銅、鉄、錫、アルミニウムおよびインジウムなどの金属、またはこれら金属を用いた合金、シリカ、チタニアおよび窒化ケイ素などの無機物、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル、炭化水素系高分子化合物などの有機高分子化合物を、保護膜層として陰極上に積層することが好ましい例として挙げられる。ただし、陰極側から光を取り出す素子構造 (トップエミッション構造) の場合は、保護膜層は可視光領域で光透過性のある材料から選択される。これらの電極の作製法は、抵抗加熱、電子線ビーム、スパッタリング、イオンプレーティングおよびコーティングなど特に制限されない。

30

【0088】

正孔注入層は陽極と正孔輸送層の間に挿入される層である。正孔注入層は1層であっても複数の層が積層されていてもどちらでもよい。正孔輸送層と陽極の間に正孔注入層が存在すると、より低電圧駆動し、耐久寿命も向上するだけでなく、さらに素子のキャリアバランスが向上して発光効率も向上するため好ましい。

40

【0089】

正孔注入層に用いられる材料は特に限定されないが、例えば、4, 4'-ビス (N - (3 - メチルフェニル) - N - フェニルアミノ) ビフェニル (TPD)、4, 4'-ビス (N - (1 - ナフチル) - N - フェニルアミノ) ビフェニル (NPD)、4, 4'-ビス (N, N - ビス (4 - ビフェニル) アミノ) ビフェニル (TBDB)、ビス (N, N' - ジフェニル - 4 - アミノフェニル) - N, N - ジフェニル - 4, 4' - ジアミノ - 1, 1' - ビフェニル (TPD232)、 N^4 , $\text{N}^{4'}$ - ([1, 1' - ビフェニル] - 4, 4' - ジイル) ビス (N^4 , $\text{N}^{4'}$, $\text{N}^{4'}$ - トリフェニル - [1, 1' - ビフェニル]

50

- 4, 4' - ジアミン) といったベンジジン誘導体、4, 4', 4'' - トリス(3 - メチルフェニル(フェニル)アミノ)トリフェニルアミン(m - MTDA TA)、4, 4', 4'' - トリス(1 - ナフチル(フェニル)アミノ)トリフェニルアミン(1 - TNATA)などのスターバーストアリアルアミンと呼ばれる材料群、ビス(N - アリアルカルバゾール)またはビス(N - アルキルカルバゾール)などのビスカルバゾール誘導体、N - ([1, 1' - ビフェニル] - 4 - イル) - 9, 9 - ジメチル - N - (4 - (9 - フェニル - 9H - カルバゾール - 3 - イル)フェニル) - 9H - フルオレン - 2 - アミンなどのモノカルバゾール誘導体、ピラゾリン誘導体、スチルベン系化合物、ヒドラゾン系化合物、ベンゾフラン誘導体、チオフエン誘導体、オキサジアゾール誘導体、フタロシアニン誘導体、ポルフィリン誘導体などの複素環化合物、ポリマー系では前記単量体を側鎖に有するポリカーボネートやスチレン誘導体、ポリチオフエン、ポリアニリン、ポリフルオレン、ポリビニルカルバゾールおよびポリシランなどが用いられる。また、一般式(1)で表される化合物を用いることもできる。中でも一般式(1)で表される化合物より浅いHOMO準位を有し、陽極から正孔輸送層へ円滑に正孔を注入輸送するという観点からベンジジン誘導体、スターバーストアリアルアミン系材料群、モノカルバゾール誘導体がより好ましく用いられる。

【0090】

これらの材料は単独で用いてもよいし、2種以上の材料を混合して用いてもよい。また、複数の材料を積層して正孔注入層としてもよい。さらにこの正孔注入層が、アクセプター性化合物単独で構成されているか、または上記のような正孔注入材料にアクセプター性化合物をドーブして用いると、上述した効果がより顕著に得られるのでより好ましい。アクセプター性化合物とは、単層膜として用いる場合は接している正孔輸送層と、ドーブして用いる場合は正孔注入層を構成する材料と電荷移動錯体を形成する材料である。このような材料を用いると正孔注入層の導電性が向上し、より素子の駆動電圧低下に寄与し、発光効率の向上、耐久寿命向上といった効果が得られる。

【0091】

アクセプター性化合物の例としては、塩化鉄(III)、塩化アルミニウム、塩化ガリウム、塩化インジウム、塩化アンチモンのような金属塩化物、酸化モリブデン、酸化バナジウム、酸化タングステン、酸化ルテニウムのような金属酸化物、トリス(4 - プロモフェニル)アミニウムヘキサクロロアンチモネート(TBPAH)のような電荷移動錯体が挙げられる。また分子内にニトロ基、シアノ基、ハロゲンまたはトリフルオロメチル基を有する有機化合物や、キノン系化合物、酸無水物系化合物、フラレンなども好適に用いられる。これらの化合物の具体的な例としては、ヘキサシアノブタジエン、ヘキサシアノベンゼン、テトラシアノエチレン、テトラシアノキノジメタン(TCNQ)、テトラフルオロテトラシアノキノジメタン(F4 - TCNQ)、4, 4', 4'', 4''' - ((1E, 1'E, 1'', 1'''E) - シクロプロパン - 1, 2, 3 - トリイリデントリス(シアノメタニリリデン))トリス(2, 3, 5, 6 - テトラフルオロベンゾニトリル)などのラジアレーン誘導体、p - フルオラニル、p - クロラニル、p - プロマニル、p - ベンゾキノン、2, 6 - ジクロロベンゾキノン、2, 5 - ジクロロベンゾキノン、テトラメチルベンゾキノン、1, 2, 4, 5 - テトラシアノベンゼン、o - ジシアノベンゼン、p - ジシアノベンゼン、ジピラジノ[2, 3 - f: 2', 3' - h]キノキサリン - 2, 3, 6, 7, 10, 11 - ヘキサカルボニトリル(HAT(CN)₆)、1, 4 - ジシアノテトラフルオロベンゼン、2, 3 - ジクロロ - 5, 6 - ジシアノベンゾキノン、p - ジニトロベンゼン、m - ジニトロベンゼン、o - ジニトロベンゼン、p - シアノニトロベンゼン、m - シアノニトロベンゼン、o - シアノニトロベンゼン、1, 4 - ナフトキノン、2, 3 - ジクロロナフトキノン、1 - ニトロナフトレン、2 - ニトロナフトレン、1, 3 - ジニトロナフトレン、1, 5 - ジニトロナフトレン、9 - シアノアントラセン、9 - ニトロアントラセン、9, 10 - アントラキノン、1, 3, 6, 8 - テトラニトロカルバゾール、2, 4, 7 - トリニトロ - 9 - フルオレノン、2, 3, 5, 6 - テトラシアノピリジン、マレイン酸無水物、フタル酸無水物、C60、およびC70などが挙げられる。

【 0 0 9 2 】

これらの中でも、金属酸化物やシアノ基含有化合物が取り扱いやすく、蒸着もしやすいことから、容易に上述した効果が得られるので好ましい。正孔注入層がアクセプター性化合物単独で構成される場合、または正孔注入層にアクセプター性化合物がドーブされている場合のいずれの場合も、正孔注入層は1層であってもよいし、複数の層が積層されて構成されていてもよい。

【 0 0 9 3 】

正孔輸送層は、陽極から注入された正孔を発光層まで輸送する層である。正孔輸送層は単層であっても複数の層が積層されて構成されていてもどちらでもよい。

【 0 0 9 4 】

一般式(1)で表される化合物は、5.3～6.0 eVのイオン化ポテンシャル(蒸着膜のAC-2(理研計器)測定値)、高い三重項準位、高い正孔輸送性および薄膜安定性を有しているため、発光素子の正孔注入層および正孔輸送層に用いることが好ましい。また、一般式(1)で表される化合物は、従来のベンジジン骨格を有する正孔輸送材料に対してエネルギーギャップが大きい、LUMO準位が高く電子ブロック性に優れる。さらに、一般式(1)で表される化合物は三重項発光材料を使用した素子の正孔輸送材料として用いることが好ましい。従来のベンジジン骨格を有する正孔輸送材料は三重項準位が低く、三重項発光性ドーパントを含有する発光層に直接接していると三重項励起エネルギーの漏れが発生し、発光効率が低下するが、一般式(1)で表される化合物は高い三重項準位を有しており、そのような問題が生じないからである。

【 0 0 9 5 】

複数層の正孔輸送層から構成される場合は、一般式(1)で表される化合物を含む正孔輸送層は発光層に直接接していることが好ましい。一般式(1)で表される化合物は高い電子ブロック性を有しており、発光層から流れ出る電子の侵入を防止することができるからである。さらに、一般式(1)で表される化合物は、高い三重項準位を有しているため、三重項発光材料の励起エネルギーを閉じ込める効果も有している。そのため、発光層に三重項発光材料が含まれる場合も、一般式(1)で表される化合物を含む正孔輸送層は、発光層に直接接していることが好ましい。特に発光層に電子輸送性のホスト材料を用いると、発光層中で生成した励起子が正孔輸送層側に漏れてくる可能性が高いため、三重項準位の高い本発明の化合物が好ましく用いられる。

【 0 0 9 6 】

正孔輸送層は一般式(1)で表される化合物のみから構成されていてもよいし、本発明の効果を損なわない範囲で他の材料が混合されていてもよい。この場合、用いられる他の材料としては、例えば、4,4'-ビス(N-(3-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ)ピフェニル(TPD)、4,4'-ビス(N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ)ピフェニル(NPD)、4,4'-ビス(N,N'-ビス(4-ピフェニル)アミノ)ピフェニル(TBDB)、ビス(N,N'-ジフェニル-4-アミノフェニル)-N,N'-ジフェニル-4,4'-ジアミノ-1,1'-ピフェニル(TPD232)、N⁴,N^{4'}-([1,1'-ピフェニル]-4,4'-ジイル)ビス(N⁴,N^{4'},N^{4''}-トリフェニル-[1,1'-ピフェニル]-4,4'-ジアミン)といったベンジジン誘導体、4,4',4''-トリス(3-メチルフェニル(フェニル)アミノ)トリフェニルアミン(m-MTDA TA)、4,4',4''-トリス(1-ナフチル(フェニル)アミノ)トリフェニルアミン(1-TNATA)などのスターバーストアリアルアミンと呼ばれる材料群、ビス(N-アリアルカルバゾール)またはビス(N-アルキルカルバゾール)などのビスカルバゾール誘導体、N-([1,1'-ピフェニル]-4-イル)-9,9-ジメチル-N-(4-(9-フェニル-9H-カルバゾール-3-イル)フェニル)-9H-フルオレン-2-アミンなどのモノカルバゾール誘導体、ピラゾリン誘導体、スチルベン系化合物、ヒドラゾン系化合物、ベンゾフラン誘導体、チオフェン誘導体、オキサジアゾール誘導体、フタロシアニン誘導体、ポルフィリン誘導体などの複素環化合物、ポリマー系では前記単量体を側鎖に有するポリカーボネートやスチレン誘導体、ポリチ

10

20

30

40

50

オフエン、ポリアニリン、ポリフルオレン、ポリビニルカルバゾールおよびポリシランなどが挙げられる。

【0097】

発光層は単一層、複数層のどちらでもよく、それぞれ発光材料（ホスト材料、ドーパント材料）により形成され、これはホスト材料とドーパント材料との混合物であっても、ホスト材料単独であっても、いずれでもよい。すなわち、本発明の発光素子では、各発光層において、ホスト材料もしくはドーパント材料のみが発光してもよいし、ホスト材料とドーパント材料がともに発光してもよい。電気エネルギーを効率よく利用し、高色純度の発光を得るという観点からは、発光層はホスト材料とドーパント材料の混合からなることが好ましい。また、ホスト材料とドーパント材料は、それぞれ一種類であっても、複数の組み合わせであっても、いずれでもよい。ドーパント材料はホスト材料の全体に含まれていても、部分的に含まれていても、いずれでもよい。ドーパント材料は積層されていても、分散されていても、いずれでもよい。ドーパント材料は発光色の制御ができる。ドーパント材料の量は、多すぎると濃度消光現象が起きるため、ホスト材料に対して30重量%以下で用いることが好ましく、さらに好ましくは20重量%以下である。ドーピング方法は、ホスト材料との共蒸着法によって形成することができるが、ホスト材料と予め混合してから同時に蒸着してもよい。

10

【0098】

発光材料は、一般式(1)で表される化合物の他に、以前から発光体として知られていたアントラセンやピレンなどの縮合環誘導体、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを始めとする金属キレート化オキシノイド化合物、ビススチリルアントラセン誘導体やジスチリルベンゼン誘導体などのビススチリル誘導体、テトラフェニルプタジエン誘導体、インデン誘導体、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ピロロピリジン誘導体、ペリノン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、オキサジアゾール誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、ジベンゾフラン誘導体、ジベンゾチオフエン誘導体、カルバゾール誘導体、インドロカルバゾール誘導体、ポリマー系では、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリパラフェニレン誘導体、そして、ポリチオフエン誘導体などが使用できるが特に限定されるものではない。

20

【0099】

発光材料に含有されるホスト材料は、化合物一種のみに限る必要はなく、本発明の複数の化合物を混合して用いたり、その他のホスト材料の一種以上を混合して用いてもよい。また、積層して用いてもよい。ホスト材料としては、特に限定されないが、ナフタレン、アントラセン、フェナンスレン、ピレン、クリセン、ナフタセン、トリフェニレン、ペリレン、フルオランテン、フルオレン、インデンなどの縮合アリアル環を有する化合物やその誘導体、N, N'-ジナフチル-N, N'-ジフェニル-4, 4'-ジフェニル-1, 1'-ジアミンなどの芳香族アミン誘導体、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム(III)をはじめとする金属キレート化オキシノイド化合物、ジスチリルベンゼン誘導体などのビススチリル誘導体、テトラフェニルプタジエン誘導体、インデン誘導体、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ピロロピリジン誘導体、ペリノン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、ピロロピロール誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、ジベンゾフラン誘導体、ジベンゾチオフエン誘導体、カルバゾール誘導体、インドロカルバゾール誘導体、ピリミジン誘導体、トリアジン誘導体、ポリマー系では、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリパラフェニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体、ポリビニルカルバゾール誘導体、ポリチオフエン誘導体などが使用できるが特に限定されるものではない。中でも、発光層が三重項発光(りん光発光)を行う際に用いられるホストとしては、金属キレート化オキシノイド化合物、ジベンゾフラン誘導体、ジベンゾチオフエン誘導体、カルバゾール誘導体、インドロカルバゾール誘導体、ピリミジン誘導体、トリアジン誘導体、トリフェニレン誘導体などが好適に用いられる。

30

40

【0100】

中でも、一般式(1)で表される化合物は、5.3~6.0 eVのイオン化ポテンシャル

50

ル（蒸着膜のAC-2（理研計器）測定値）、高い三重項準位、高い正孔輸送性および薄膜安定性を有しているため、発光素子の発光層に用いることが好ましい。また、一般式（１）で表される化合物は、従来のベンジジン骨格を有する正孔輸送性の高い材料に対してエネルギーギャップが大きい、LUMO準位が高く電子ブロック性に優れる。さらに、一般式（１）で表される化合物は三重項発光材料を使用した素子のホスト材料として用いることが好ましい。三重項準位が低く、三重項発光性ドーパントを含有する発光層に直接接していると三重項励起エネルギーの漏れが発生し、発光効率が低下するが、一般式（１）で表される化合物は高い三重項準位を有しており、そのような問題が生じないからである。また、一般式（１）で表される化合物は上述したように良好な正孔注入輸送性を示し、電子ブロック性も向上するため、正孔輸送性ホストとして用いることができる。さらに、電子輸送性ホストと組み合わせると発光層内でのキャリアが増加し、再結合確率が増大するため、発光効率が向上するので好ましい。電子輸送性ホスト材料は、特に限定されないが、ピリミジン骨格またはトリアジン骨格を含むカルバゾール化合物もしくはカルバゾール部位を有する化合物が好ましく用いられる。

10

20

30

40

50

【0101】

発光材料に含有されるドーパント材料は、特に限定されないが、ナフタレン、アントラセン、フェナンスレン、クリセン、フルオレン、ベンゾフルオレン、ピレン、トリフェニレン、ペリレン、フルオレン、インデンなどのアリール環を有する化合物やその誘導体（例えば2-（ベンゾチアゾール-2-イル）-9,10-ジフェニルアントラセンや5,6,11,12-テトラフェニルナフタセンなど）、フラン、ピロール、チオフェン、シロール、9-シラフルオレン、9,9'-スピロビシラフルオレン、ベンゾチオフェン、ベンゾフラン、インドール、ジベンゾチオフェン、ジベンゾフラン、イミダゾピリジン、フェナントロリン、ピラジン、ナフチリジン、キノキサリン、ピロロピリジン、チオキサテンなどのヘテロアリール環を有する化合物やその誘導体、ジスチリルベンゼン誘導体、4,4'-ビス（2-（4-ジフェニルアミノフェニル）エテニル）ビフェニル、4,4'-ビス（N-（スチルベン-4-イル）-N-フェニルアミノ）スチルベンなどのアミノスチリル誘導体、芳香族アセチレン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、スチルベン誘導体、アルダジン誘導体、ピロメテン誘導体、ジケトピロロ[3,4-c]ピロール誘導体、2,3,5,6-1H,4H-テトラヒドロ-9-（2'-ベンゾチアゾリル）キノリジノ[9,9a,1-gh]クマリンなどのクマリン誘導体、イミダゾール、チアゾール、チアジアゾール、カルバゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、トリアゾールなどのアゾール誘導体およびその金属錯体およびN,N'-ジフェニル-N,N'-ジ（3-メチルフェニル）-4,4'-ジフェニル-1,1'-ジアミンに代表される芳香族アミン誘導体などが挙げられる。

【0102】

中でも、発光層が三重項発光（りん光発光）を行う際に用いられるドーパントとしては、イリジウム（Ir）、ルテニウム（Ru）、パラジウム（Pd）、白金（Pt）、オスミウム（Os）、及びレニウム（Re）からなる群から選択される少なくとも一つの金属を含む金属錯体化合物であることが好ましい。配位子は、フェニルピリジン骨格またはフェニルキノリン骨格などの含窒素芳香族複素環を有することが好ましい。しかしながら、これらに限定されるものではなく、要求される発光色、素子性能、ホスト化合物との関係から適切な錯体を選ばれる。具体的には、トリス（2-フェニルピリジル）イリジウム錯体、トリス{2-（2-チオフェニル）ピリジル}イリジウム錯体、トリス{2-（2-ベンゾチオフェニル）ピリジル}イリジウム錯体、トリス（2-フェニルベンゾチアゾール）イリジウム錯体、トリス（2-フェニルベンゾオキサゾール）イリジウム錯体、トリスベンゾキノリンイリジウム錯体、ビス（2-フェニルピリジル）（アセチルアセトナート）イリジウム錯体、ビス{2-（2-チオフェニル）ピリジル}イリジウム錯体、ビス{2-（2-ベンゾチオフェニル）ピリジル}（アセチルアセトナート）イリジウム錯体、ビス（2-フェニルベンゾチアゾール）（アセチルアセトナート）イリジウム錯体、ビス（2-フェニルベンゾオキサゾール）（アセチルアセトナート）イリジウム錯体、ビスベンゾキノリ

ン（アセチルアセトナート）イリジウム錯体、ビス{ 2 - (2 , 4 - ジフルオロフェニル) ピリジル }（アセチルアセトナート）イリジウム錯体、テトラエチルボルフィリン白金錯体、{ トリス（セノイルトリフルオロアセトン）モノ（ 1 , 1 0 - フェナントロリン ） } ユーロピウム錯体、{ トリス（セノイルトリフルオロアセトン）モノ（ 4 , 7 - ジフェニル - 1 , 1 0 - フェナントロリン ） } ユーロピウム錯体、{ トリス（ 1 , 3 - ジフェニル - 1 , 3 - プロパンジオン）モノ（ 1 , 1 0 - フェナントロリン ） } ユーロピウム錯体、トリスアセチルアセトンテルビウム錯体などが挙げられる。また、特開 2 0 0 9 - 1 3 0 1 4 1 号に記載されているリン光ドーパントも好適に用いられる。これらに限定されるものではないが、高効率発光が得られやすいことから、イリジウム錯体または白金錯体が好ましく用いられる。

10

【 0 1 0 3 】

ドーパント材料として用いられる上記三重項発光材料は、発光層中に各々一種類のみが含まれていてもよいし、二種以上を混合して用いてもよい。三重項発光材料を二種以上用いる際には、ドーパント材料の総重量がホスト材料に対して 3 0 重量 % 以下であることが好ましく、さらに好ましくは 2 0 重量 % 以下である。

【 0 1 0 4 】

また、発光層には上記ホスト材料および三重項発光材料の他に、発光層内のキャリアバランスを調整するためや発光層の層構造を安定化させるための第 3 成分を更に含んでもよい。但し、第 3 成分としては、一般式（ 1 ）で表されるカルバゾール骨格を有する化合物からなるホスト材料および三重項発光材料からなるドーパント材料との間で相互作用を起こさないような材料を選択する。


20

【 0 1 0 5 】

三重項発光系における好ましいホストおよびドーパントとしては、特に限定されるものではないが、具体的には以下のような例が挙げられる。

【 0 1 0 6 】

【化 2 6】

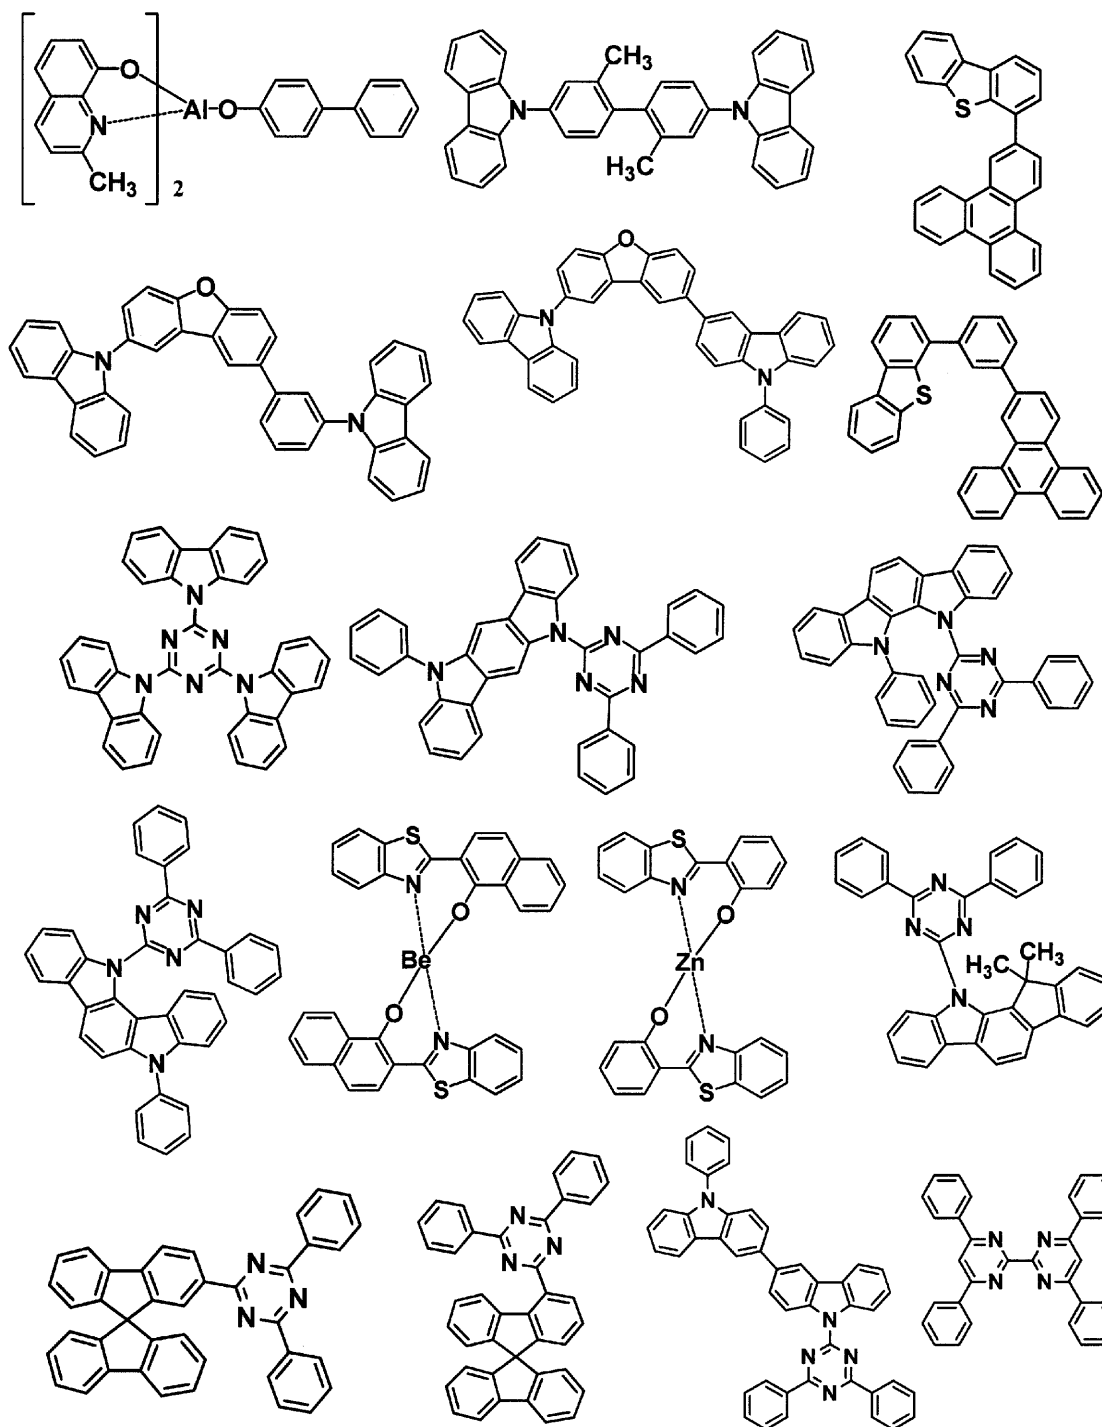

10


20

30

【 0 1 0 7】

40

【化 2 7】

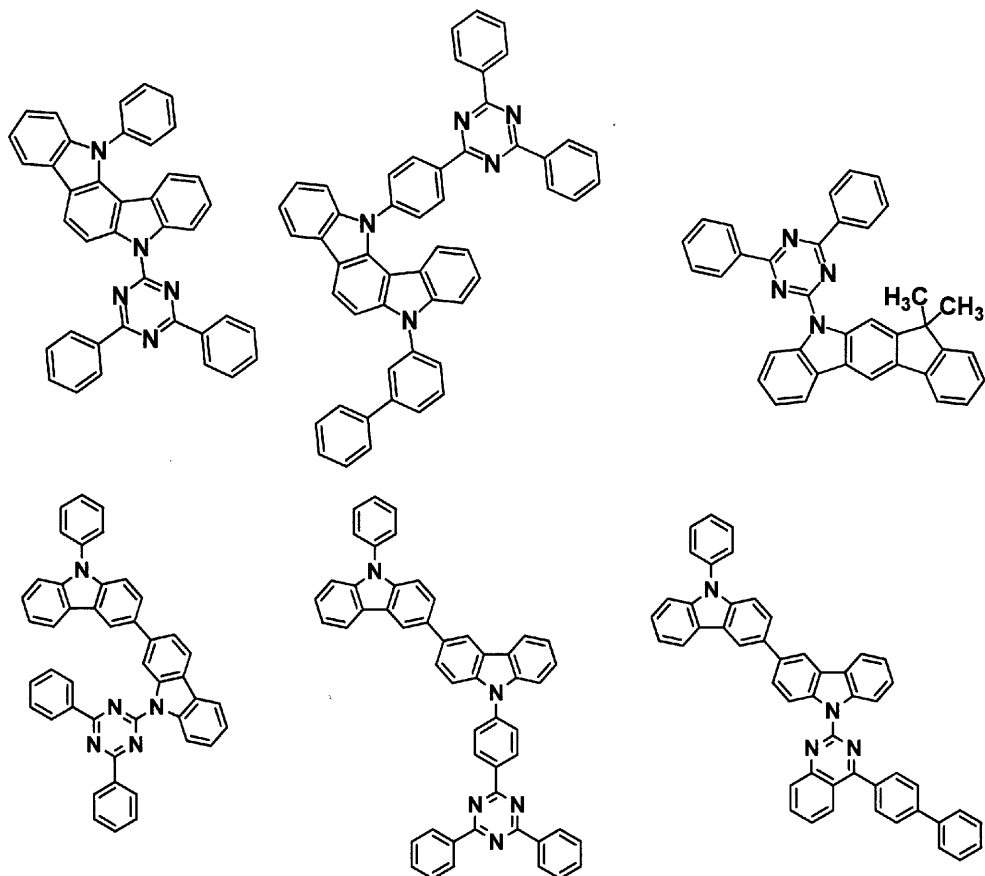


10

20

【 0 1 0 8 】

【化 2 8】

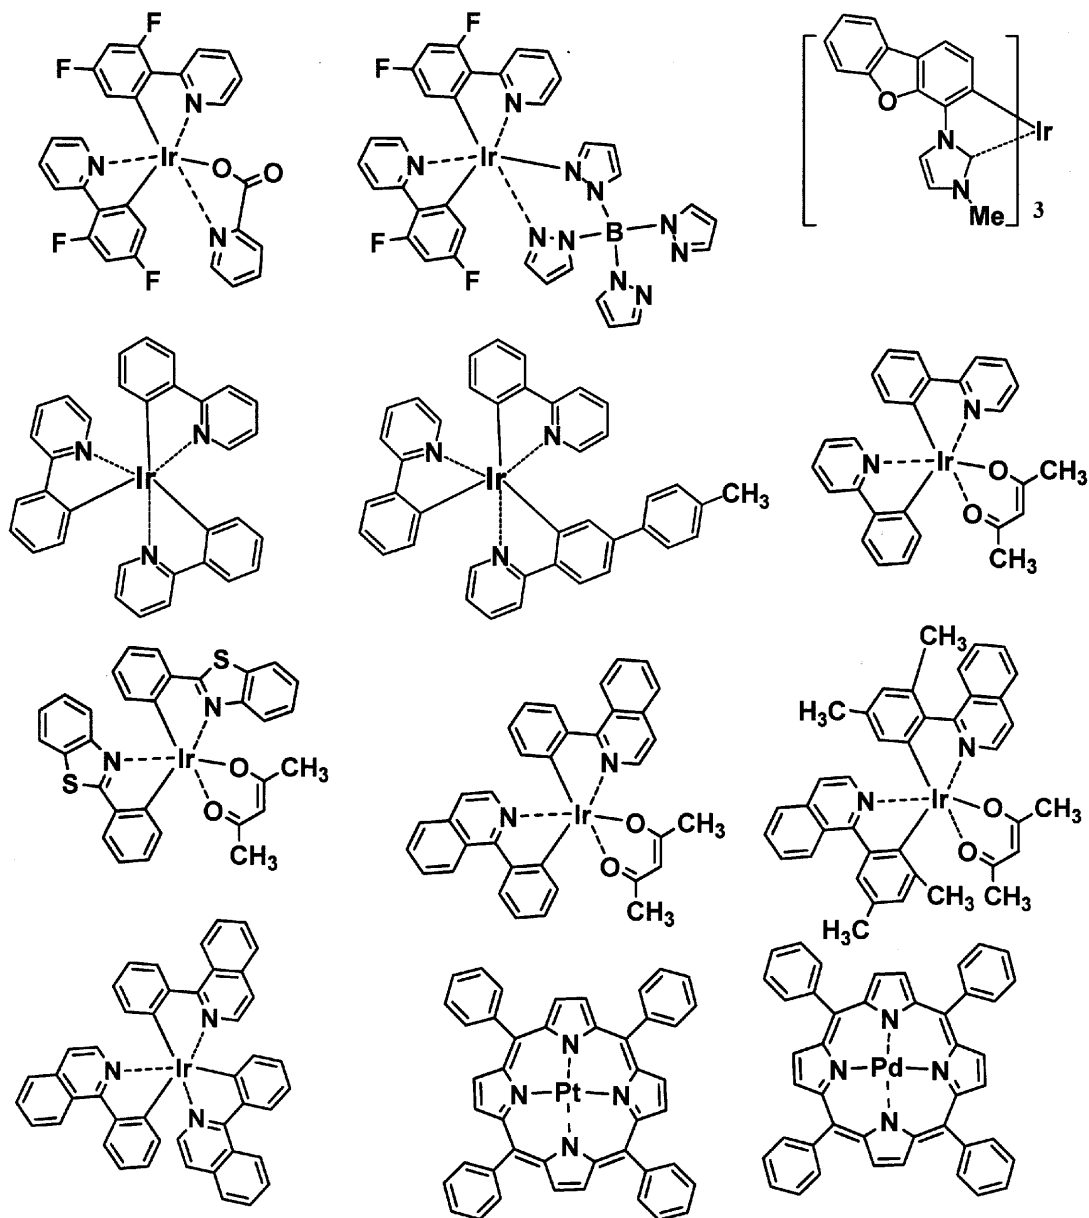


10

20

30

【 0 1 0 9】

【化 2 9】

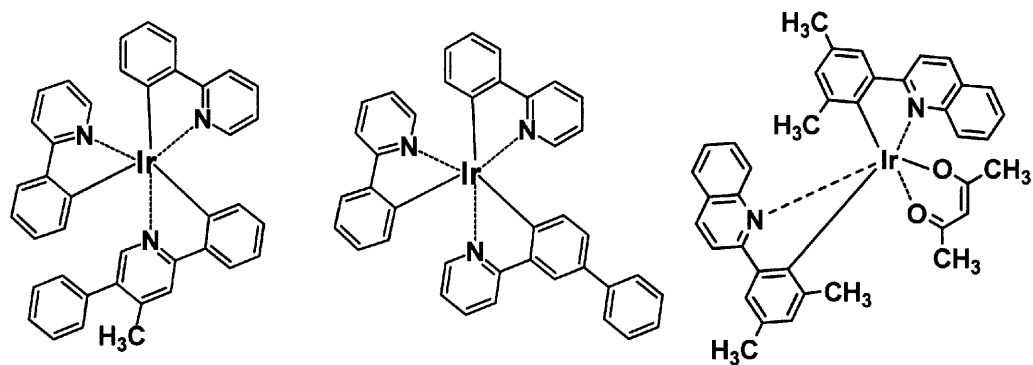

40

【 0 1 1 0】

これら以外にも、Appl. Phys. Lett. 78, 1622 (2001)、Nature 395, 151 (1998)、Appl. Phys. Lett. 90, 123509 (2007)、Org. Electron. 1, 15 (2000)、米国特許公開 2 0 0 5

50

- 202194、国際公開第2005-14551号、米国特許公開2003-175553、国際公開第2001-39234号、米国特許公開2006-0280965、Appl. Phys. Lett. 77, 2280 (2000)、国際公開第2004-93207号、国際公開第2005-89025号、国際公開第2006-132173号、特開2005-11610号、特開2007-254297号、国際公開第2007-63796号、国際公開第2007-63754号、国際公開第2008-56746号、国際公開第2008-146839号、国際公開第2009-84546号、国際公開第2005-30900号、国際公開第2006-114966号、米国特許公開2006-835469、米国特許公開2006-202194、米国特許公開2007-087321、Adv. Mater. 19, 739 (2007)、国際公開第2003-40257号、Chem. Mater. 17, 3532 (2005)、Adv. Mater. 17, 1059 (2005)、Inorg. Chem. 40, 1704 (2001)、米国特許公開2002-034656、米国特許公開2006-687266、Chem. Mater. 16, 2480 (2004)、米国特許公開2007-190359、米国特許公開2006-008670、特開2007-123392号、Adv. Mater. 16, 2003 (2004)、Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 7800、Appl. Phys. Lett. 86, 153505 (2005)、Chem. Lett. 34, 592 (2005)、Chem. Commun. 2906 (2005)、Inorg. Chem. 42, 1248 (2003)、国際公開第2002-2714号、国際公開第2006-9024号、米国特許公開2006-251923、国際公開第2006-56418号、米国特許公開2005-260441、米国特許公開2007-190359、米国特許公開2002-134984、Angew. Chem. Int. Ed. 47, 1 (2008)、Chem. Mater. 18, 5119 (2006)、Inorg. Chem. 46, 4308 (2007)、国際公開第2005-123873号、国際公開第2007-4380号、国際公開第2006-82742号、米国特許公開2005-260449、Organometallics 23, 3745 (2004)、Appl. Phys. Lett. 74, 1361 (1999)、国際公開第2006-98120号、国際公開第2006-103874号、国際公開第2012-13271号、国際公開第2011-141109号、国際公開第2011-55934号、国際公開第2011-139055号、国際公開第2011-137072号、国際公開第2011-125680号、国際公開第2011-132684号、国際公開第2011-132683号等に開示されたホストおよびドーパントも用いることができる。

【0111】

本発明において、電子輸送層とは、陰極から電子が注入され、さらに電子を輸送する層である。電子輸送層には、電子注入効率がよく、注入された電子を効率よく輸送することが望まれる。そのため電子輸送層は、電子親和力が大きく、しかも電子移動度が大きく、さらに安定性に優れ、トラップとなる不純物が製造時および使用時に発生しにくい物質であることが要求される。特に膜厚を厚く積層する場合には、低分子量の化合物は結晶化するなどして膜質が劣化しやすいため、安定な膜質を保つ分子量400以上の化合物が好ましい。しかしながら、正孔と電子の輸送バランスを考えた場合に、電子輸送層が陽極からの正孔が再結合せずに陰極側へ流れるのを効率よく阻止できる役割を主に果たすならば、電子輸送能力がそれ程高くない材料で構成されていても、発光効率を向上させる効果は電子輸送能力が高い材料で構成されている場合と同等となる。したがって、本発明における電子輸送層には、正孔の移動を効率よく阻止できる正孔阻止層も同義のものとして含まれる。

【0112】

電子輸送層に用いられる電子輸送材料としては、ナフタレン、アントラセンなどの縮合多環芳香族誘導体、4,4'-ビス(ジフェニルエテニル)ビフェニルに代表されるスチリル系芳香環誘導体、アントラキノンやジフェノキノンなどのキノン誘導体、リンオキサイド誘導体、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム(III)などのキノリノール錯体、ベンゾキノリノール錯体、ヒドロキシアゾール錯体、アゾメチン錯体、トロポロン金属錯体およびフラボノール金属錯体などの各種金属錯体が挙げられるが、駆動電圧を低減し、高効率発光が得られることから、炭素、水素、窒素、酸素、ケイ素、リンの中から選ばれる元素で構成され、電子受容性窒素を含むヘテロアリアル環構造を有する化合物を用

いることが好ましい。

【0113】

ここで言う電子受容性窒素とは、隣接原子との間に多重結合を形成している窒素原子を表す。窒素原子が高い電子陰性度を有することから、該多重結合は電子受容的な性質を有する。それゆえ、電子受容性窒素を含む芳香族複素環は、高い電子親和性を有する。電子受容性窒素を有する電子輸送材料は、高い電子親和力を有する陰極からの電子を受け取りやすくし、より低電圧駆動が可能となる。また、発光層への電子の供給が多くなり、再結合確率が高くなるので発光効率が向上する。

【0114】

電子受容性窒素を含むヘテロアリアル環としては、例えば、ピリジン環、ピラジン環、10
ピリミジン環、キノリン環、キノキサリン環、ナフチリジン環、ピリミドピリミジン環、ベンゾキノリン環、フェナントロリン環、イミダゾール環、オキサゾール環、オキサジアゾール環、トリアゾール環、チアゾール環、チアジアゾール環、ベンゾオキサゾール環、ベンゾチアゾール環、ベンズイミダゾール環、フェナンスロイミダゾール環などが挙げられる。

【0115】

これらのヘテロアリアル環構造を有する化合物としては、例えば、ベンズイミダゾール誘導体、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンズチアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、チアジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、ピラジン誘導体、フェナントロリン誘導体、キノキサリン誘導体、キノリン誘導体、ベンゾキノリン誘導体、ビピリジンやターピリジンなどのオリゴピリジン誘導体、キノキサリン誘導体およびナフチリジン誘導体などが好ましい化合物として挙げられる。中でも、トリス（N - フェニルベンズイミダゾール - 2 - イル）ベンゼンなどのイミダゾール誘導体、1, 3 - ビス〔（4 - tert - ブチルフェニル）1, 3, 4 - オキサジアゾリル〕フェニレンなどのオキサジアゾール誘導体、N - ナフチル - 2, 5 - ジフェニル - 1, 3, 4 - トリアゾールなどのトリアゾール誘導体、バソクプロインや1, 3 - ビス（1, 10 - フェナントロリン - 9 - イル）ベンゼンなどのフェナントロリン誘導体、2, 2' - ビス（ベンゾ[h]キノリン - 2 - イル） - 9, 9' - スピロピフルオレンなどのベンゾキノリン誘導体、2, 5 - ビス（6' - （2', 2'' - ビピリジル）） - 1, 1 - ジメチル - 3, 4 - ジフェニルシロールなどのビピリジン誘導体、1, 3 - ビス（4' - （2, 2' : 6' 2'' - ターピリジニル））ベンゼンなどのターピリジン誘導体、ビス（1 - ナフチル） - 4 - （1, 8 - ナフチリジン - 2 - イル）フェニルホスフィンオキサイドなどのナフチリジン誘導体が、電子輸送能の観点から好ましく用いられる。また、これらの誘導体が、縮合多環芳香族骨格を有していると、ガラス転移温度が向上すると共に、電子移動度も大きくなり発光素子の低電圧化の効果が大きいのでより好ましい。さらに、素子耐久寿命が向上し、合成のし易さ、原料入手が容易であることを考慮すると、縮合多環芳香族骨格はアントラセン骨格、ピレン骨格またはフェナントロリン骨格であることが特に好ましい。上記電子輸送材料は単独でも用いられるが、上記電子輸送材料の2種以上を混合して用いたり、その他の電子輸送材料の一種以上を上記の電子輸送材料に混合して用いても構わない。

【0116】

好ましい電子輸送材料としては、特に限定されるものではないが、具体的には以下のような例が挙げられる。

【0117】


10

20

30


40

【化 3 0】

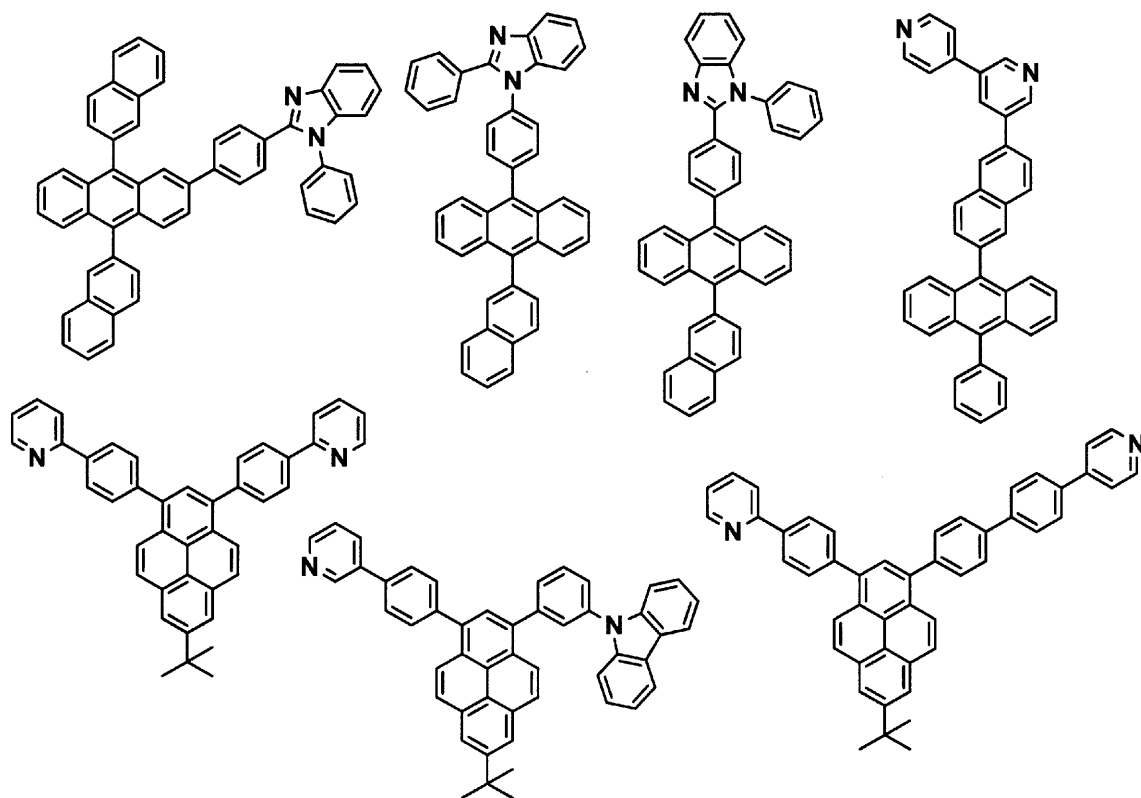

【 0 1 1 8】

【化 3 1】

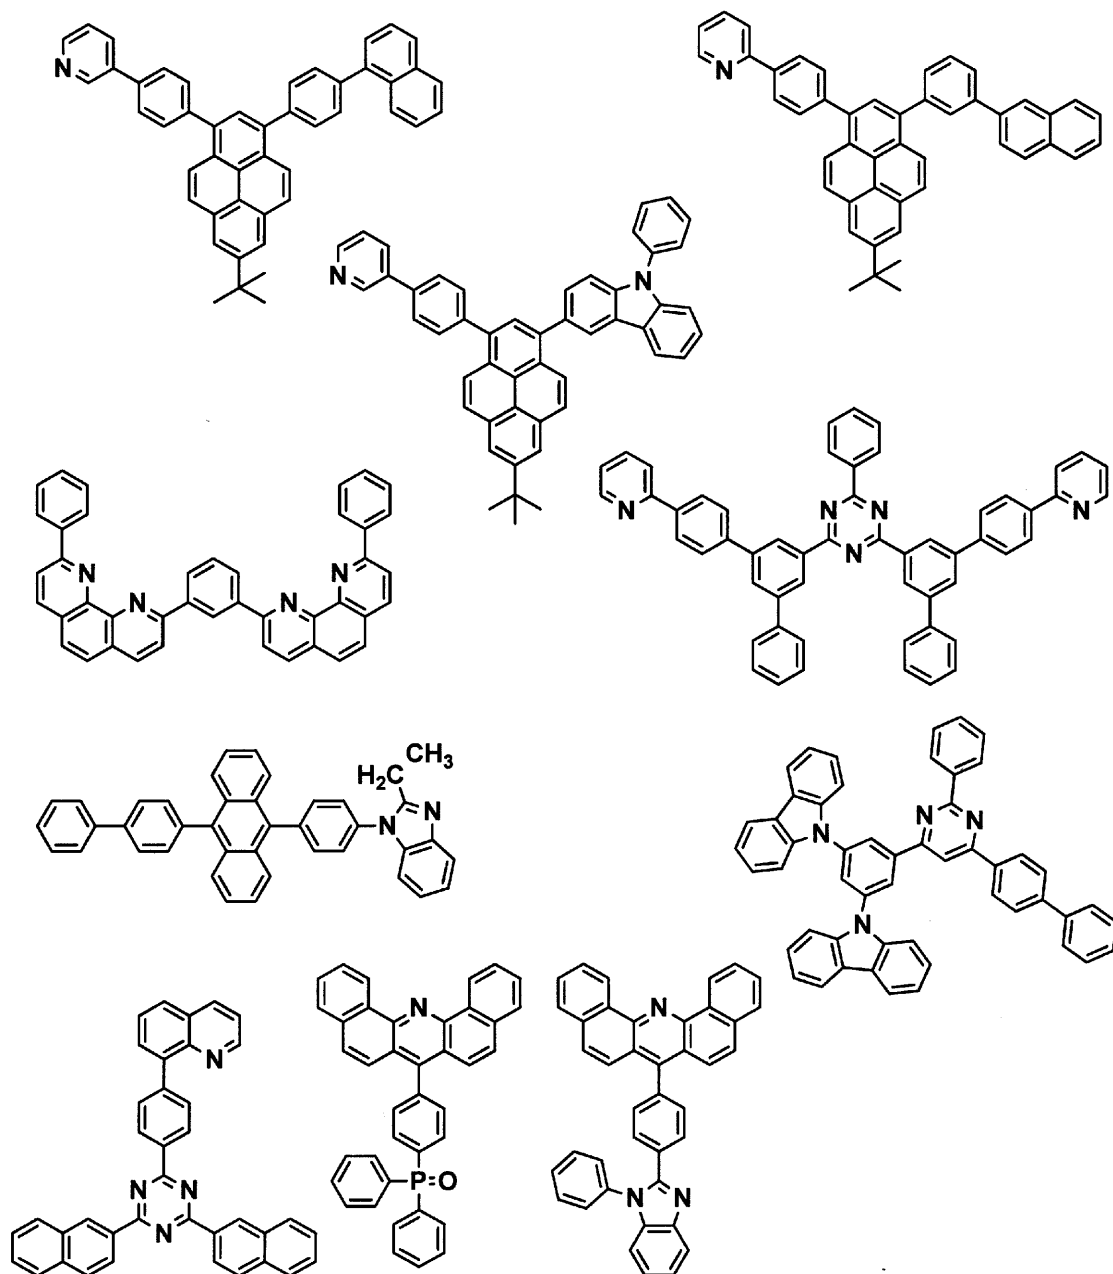

10

20

30

【0119】

これら以外にも、国際公開第2004-63159号、国際公開第2003-60956号、Appl. Phys. Lett. 74, 865 (1999)、Org. Electron. 4, 113 (2003)、国際公開第2010-113743号、国際公開第2010-1817号等に掲載された電子輸送材料も用いることができる。

40

【0120】

上記電子輸送材料は単独でも用いられるが、上記電子輸送材料の2種以上を混合して用いたり、その他の電子輸送材料の一種以上を上記の電子輸送材料に混合して用いても構わない。また、ドナー性化合物を含有してもよい。ここで、ドナー性化合物とは電子注入障壁の改善により、陰極または電子注入層からの電子輸送層への電子注入を容易にし、さらに電子輸送層の電気伝導性を向上させる化合物である。

【0121】

ドナー性化合物の好ましい例としては、アルカリ金属、アルカリ金属を含有する無機塩、アルカリ金属と有機物との錯体、アルカリ土類金属、アルカリ土類金属を含有する無機塩またはアルカリ土類金属と有機物との錯体などが挙げられる。アルカリ金属、アルカリ

50

土類金属の好ましい種類としては、低仕事関数で電子輸送能向上の効果が大きいリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムといったアルカリ金属や、マグネシウム、カルシウム、セリウム、バリウムといったアルカリ土類金属が挙げられる。

【0122】

また、真空中での蒸着が容易で取り扱いに優れることから、金属単体よりも無機塩、あるいは有機物との錯体の状態であることが好ましい。さらに、大気中での取扱を容易にし、添加濃度の制御のし易さの点で、有機物との錯体の状態にあることがより好ましい。無機塩の例としては、 LiO 、 Li_2O 等の酸化物、窒化物、 LiF 、 NaF 、 KF 等のフッ化物、 Li_2CO_3 、 Na_2CO_3 、 K_2CO_3 、 Rb_2CO_3 、 Cs_2CO_3 等の炭酸塩などが挙げられる。また、アルカリ金属またはアルカリ土類金属の好ましい例としては、大きな低電圧駆動効果が得られるという観点ではリチウム、セシウムが挙げられる。また、有機物との錯体における有機物の好ましい例としては、キノリノール、ベンゾキノリノール、ビリジルフェノール、フラボノール、ヒドロキシイミダゾピリジン、ヒドロキシベンズアゾール、ヒドロキシトリアゾールなどが挙げられる。中でも、より発光素子の低電圧化の効果が大きいという観点ではアルカリ金属と有機物との錯体が好ましく、さらに合成のしやすさ、熱安定性という観点からリチウムと有機物との錯体がより好ましく、比較的安価で入手できるリチウムキノリノールが特に好ましい。

10

【0123】

電子輸送層のイオン化ポテンシャルは、特に限定されないが、好ましくは 5.6 eV 以上 8.0 eV 以下であり、より好ましくは 6.0 eV 以上 7.5 eV 以下である。

20

【0124】

発光素子を構成する上記各層の形成方法は、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着、スパッタリング、分子積層法、コーティング法など特に限定されないが、通常は、素子特性の点から抵抗加熱蒸着または電子ビーム蒸着が好ましい。

【0125】

有機層の厚みは、発光物質の抵抗値にもよるので限定することはできないが、 $1\sim1000\text{ nm}$ であることが好ましい。発光層、電子輸送層、正孔輸送層の膜厚はそれぞれ、好ましくは 1 nm 以上 200 nm 以下であり、さらに好ましくは 5 nm 以上 100 nm 以下である。

【0126】

本発明の発光素子は、電気エネルギーを光に変換できる機能を有する。ここで電気エネルギーとしては主に直流電流が使用されるが、パルス電流や交流電流を用いることも可能である。電流値および電圧値は特に制限はないが、素子の消費電力や寿命を考慮すると、できるだけ低いエネルギーで最大の輝度を得られるよう選ばれるべきである。

30

【0127】

本発明の発光素子は、例えば、マトリクスおよび/またはセグメント方式で表示するディスプレイとして好適に用いられる。

【0128】

マトリクス方式とは、表示のための画素が格子状やモザイク状など二次元的に配置され、画素の集合で文字や画像を表示する。画素の形状やサイズは用途によって決まる。例えば、パソコン、モニター、テレビの画像および文字表示には、通常一辺が $300\text{ }\mu\text{m}$ 以下の四角形の画素が用いられ、また、表示パネルのような大型ディスプレイの場合は、一辺が mm オーダーの画素を用いることになる。モノクロ表示の場合は、同じ色の画素を配列すればよいが、カラー表示の場合には、赤、緑、青の画素を並べて表示させる。この場合、典型的にはデルタタイプとストライプタイプがある。そして、このマトリクスの駆動方法は、線順次駆動方法やアクティブマトリクスのどちらでもよい。線順次駆動はその構造が簡単であるが、動作特性を考慮した場合、アクティブマトリクスの方が優れる場合があるので、これも用途によって使い分けることが必要である。

40

【0129】

本発明におけるセグメント方式とは、予め決められた情報を表示するようにパターンを

50

形成し、このパターンの配置によって決められた領域を発光させる方式である。例えば、デジタル時計や温度計における時刻や温度表示、オーディオ機器や電磁調理器などの動作状態表示および自動車のパネル表示などが挙げられる。そして、前記マトリクス表示とセグメント表示は同じパネルの中に共存していてもよい。

【0130】

本発明の発光素子は、各種機器等のバックライトとしても好ましく用いられる。バックライトは、主に自発光しない表示装置の視認性を向上させる目的に使用され、液晶表示装置、時計、オーディオ装置、自動車パネル、表示板および標識などに使用される。特に、液晶表示装置、中でも薄型化が検討されているパソコン用途のバックライトに本発明の発光素子は好ましく用いられ、従来のものより薄型で軽量のバックライトを提供できる。

10

【実施例】

【0131】

以下、実施例をあげて本発明を説明するが、本発明はこれらの実施例によって限定されるものではない。なお、下記の各実施例にある化合物の番号は上記に記載した化合物の番号を指すものである。

【0132】

合成例 1

化合物 [1] の合成

3 - ブロモカルバゾール 20 . 9 g、フェニルカルバゾール - 3 - ボロン酸 15 . 0 g、酢酸パラジウム 366 mg、トリス (2 - メチルフェニル) ホスフィン 300 mg、2 M 炭酸カリウム水溶液 105 ml、ジメトキシエタン 260 ml の混合溶液を窒素気流下、6 時間還流した。室温に冷却した後、トルエン 500 ml で抽出した。有機層を水 100 ml で 2 回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、エバポレートした。得られた濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、真空乾燥した後、9 - フェニル - 9 H, 9 ' H - 3, 3 ' - ビカルバゾール 13 . 5 g を得た。

20

【0133】

次に、4 - ブロモビフェニル 4 . 0 g、3 - クロロフェニルボロン酸 3 . 2 g、ビス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (II) ジクロリド 12 mg、2 . 0 M 炭酸ナトリウム水溶液 21 ml、ジメトキシエタン 40 ml の混合溶液を窒素気流下、4 時間時間還流した。室温に冷却した後、トルエン 100 ml で抽出した。有機層を水 50 ml で 3 回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、エバポレートした。得られた濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、真空乾燥した後、3 - クロロ - 1, 1 ' : 4 ' , 1 ' ' - ターフェニル 3 . 7 g を得た。

30

【0134】

次に、9 - フェニル - 9 H, 9 ' H - 3, 3 ' - ビカルバゾール 2 . 5 g、3 - クロロ - 1, 1 ' : 4 ' , 1 ' ' - ターフェニル 1 . 9 g、ビス (ジベンジリデンアセトン) パラジウム 35 mg、c B R I D P 43 mg、ナトリウム t e r t - ブトキシド 820 mg と o - キシレン 30 ml の混合溶液を窒素気流下、還流下で 3 時間加熱攪拌した。室温に冷却した後、トルエン 100 ml で抽出した。有機層を水 50 ml で 3 回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、エバポレートした。得られた濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、エバポレートして得られた固体を真空乾燥した後、白色固体 2 . 8 g を得た。

40

【0135】

得られた粉末の ^1H - NMR 分析結果は次の通りであり、上記で得られた白色固体が化合物 [1] であることが確認された。

^1H - NMR (CDCl_3 (d = ppm)) : 7 . 29 - 7 . 82 (m , 27 H) , 7 . 91 (d , 1 H) , 8 . 23 - 8 . 28 (m , 2 H) , 8 . 47 - 8 . 48 (t , 2 H)

なお、この化合物 [1] は、油拡散ポンプを用いて 1×10^{-3} Pa の圧力下、約 330 °C で昇華精製を行ってから発光素子材料として使用した。HPLC 純度 (測定波長 254 nm における面積 %) は昇華精製前が 99 . 8 %、昇華精製後が 99 . 9 % であった。

50

【0136】

合成例 2

化合物 [18] の合成

3 - ブロモカルバゾール 20.9 g、フェニルカルバゾール - 3 - ボロン酸 15.0 g、酢酸パラジウム 366 mg、トリス (2 - メチルフェニル) ホスフィン 300 mg、2 M 炭酸カリウム水溶液 105 ml、ジメトキシエタン 260 ml の混合溶液を窒素気流下、6 時間還流した。室温に冷却した後、トルエン 500 ml で抽出した。有機層を水 100 ml で 2 回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、エバポレートした。得られた濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、真空乾燥した後、9 - フェニル - 9H, 9'-H-3, 3'-ビカルバゾール 13.5 g を得た。

10

【0137】

次に、4 - ブロモクロロベンゼン 4.0 g、3 - ビフェニルボロン酸 5.0 g、ビス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (II) ジクロリド 15 mg、2.0 M 炭酸ナトリウム水溶液 25 ml、ジメトキシエタン 50 ml の混合溶液を窒素気流下、4 時間時間還流した。室温に冷却した後、トルエン 100 ml で抽出した。有機層を水 50 ml で 3 回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、エバポレートした。得られた濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、真空乾燥した後、4 - クロロ - 1, 1': 3', 1'' - ターフェニル 4.11 g を得た。

【0138】

次に、9 - フェニル - 9H, 9'-H-3, 3'-ビカルバゾール 2.5 g、4 - クロロ - 1, 1': 3', 1'' - ターフェニル 1.9 g、ビス (ジベンジリデンアセトン) パラジウム 35 mg、c B R I D P 43 mg、ナトリウム t e r t - ブトキシド 820 mg と o - キシレン 30 ml の混合溶液を窒素気流下、還流下で 3 時間加熱攪拌した。室温に冷却した後、トルエン 100 ml で抽出した。有機層を水 50 ml で 3 回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、エバポレートした。得られた濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、エバポレートして得られた固体を真空乾燥した後、白色固体 2.4 g を得た。

20

【0139】

得られた粉末の ^1H - NMR 分析結果は次の通りであり、上記で得られた白色固体が化合物 [18] であることが確認された。

30

^1H - NMR (CDCl_3 (δ =ppm)) : 7.29 - 7.83 (m , 25 H) , 7.89 - 7.94 (m , 3 H) , 8.24 - 8.27 (m , 2 H) , 8.47 (d , 2 H)

なお、この化合物 [18] は、油拡散ポンプを用いて 1×10^{-3} Pa の圧力下、約 330 °C で昇華精製を行ってから発光素子材料として使用した。HPLC 純度 (測定波長 254 nm における面積 %) は昇華精製前が 99.6 %、昇華精製後が 99.9 % であった。

【0140】

合成例 3

化合物 [19] の合成

3 - ブロモカルバゾール 20.9 g、フェニルカルバゾール - 3 - ボロン酸 15.0 g、酢酸パラジウム 366 mg、トリス (2 - メチルフェニル) ホスフィン 300 mg、2 M 炭酸カリウム水溶液 105 ml、ジメトキシエタン 260 ml の混合溶液を窒素気流下、6 時間還流した。室温に冷却した後、トルエン 500 ml で抽出した。有機層を水 100 ml で 2 回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、エバポレートした。得られた濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、真空乾燥した後、9 - フェニル - 9H, 9'-H-3, 3'-ビカルバゾール 13.5 g を得た。

40

【0141】

次に、4 - ブロモクロロベンゼン 4.0 g、4 - ビフェニルボロン酸 5.0 g、ビス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (II) ジクロリド 15 mg、2.0 M 炭酸ナトリウム水溶液 25 ml、ジメトキシエタン 50 ml の混合溶液を窒素気流下、4 時間時間還流

50

した。室温に冷却した後、トルエン100mlで抽出した。有機層を水50mlで3回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、エバポレートした。得られた濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、真空乾燥した後、4-クロロ-1,1'-ターフェニル4.7gを得た。

【0142】

次に、9-フェニル-9H,9'-H-3,3'-ビカルバゾール2.5g、4-クロロ-1,1'-ターフェニル1.9g、ビス(ジベンジリデンアセトン)パラジウム35mg、cBRIDP43mg、ナトリウムtert-ブトキシド820mgとo-キシレン30mlの混合溶液を窒素気流下、還流下で3時間加熱撹拌した。室温に冷却した後、濾過し、得られた固体に純水100mlを加え、1時間撹拌した後、濾過した。得られた固体をテトラヒドロフラン100mlに溶かした後、活性炭300mgを加え、1時間撹拌し、濾過した後、エバポレートした。得られた固体を真空乾燥した後、白色固体1.6gを得た。

10

【0143】

得られた粉末の¹H-NMR分析結果は次の通りであり、上記で得られた白色固体が化合物[19]であることが確認された。

¹H-NMR(CDCl₃(d=ppm)): 7.30-7.83(m, 26H), 7.89-7.92(d, 2H), 8.24-8.28(m, 2H), 8.47-8.48(d, 2H)

なお、この化合物[19]は、油拡散ポンプを用いて 1×10^{-3} Paの圧力下、約340℃で昇華精製を行ってから発光素子材料として使用した。HPLC純度(測定波長254nmにおける面積%)は昇華精製前が99.8%、昇華精製後が99.9%であった。

20

【0144】

合成例4

化合物[21]の合成

3-プロモカルバゾール20.9g、9-フェニルカルバゾール-3-ボロン酸15.0g、酢酸パラジウム366mg、トリス(2-メチルフェニル)ホスフィン300mg、2M炭酸カリウム水溶液105ml、ジメトキシエタン260mlの混合溶液を窒素気流下、6時間還流した。室温に冷却した後、テトラヒドロフラン500mlで抽出した。有機層を飽和食塩水100mlで2回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、エバポレートした。得られた濃縮物をo-キシレン再結晶により精製し、真空乾燥した後、9-フェニル-9H,9'-H-3,3'-ビカルバゾール13.5gを得た。

30

【0145】

次に、4-プロモクロロベンゼン2.9g、3,5-ジフェニルベンゼンボロン酸5.0g、ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)ジクロリド11mg、2.0M炭酸ナトリウム水溶液18ml、ジメトキシエタン40mlの混合溶液を窒素気流下、5時間還流した。室温に冷却した後、トルエン100mlで抽出した。有機層を水50mlで3回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、エバポレートした。得られた濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、真空乾燥した後、4-クロロ-5'-フェニル-1,1'-ターフェニル3.34gを得た。

40

【0146】

次に、9-フェニル-9H,9'-H-3,3'-ビカルバゾール2.5g、4-クロロ-5'-フェニル-1,1'-ターフェニル2.5g、ビス(ジベンジリデンアセトン)パラジウム35mg、cBRIDP43mg、ナトリウムtert-ブトキシド820mgとo-キシレン30mlの混合溶液を窒素気流下、還流下で3時間加熱撹拌した。室温に冷却した後、トルエン100mlで抽出した。有機層を水50mlで3回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、エバポレートした。得られた濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、エバポレートして得られた固体を真空乾燥した後、白色固体2.4gを得た。

50

【 0 1 4 7 】

得られた粉末の¹H-NMR分析結果は次の通りであり、上記で得られた白色固体が化合物[2 1]であることが確認された。

¹H-NMR (CDCl₃ (d=ppm)) : 7.29 - 7.68 (m, 19H), 7.73 - 7.99 (m, 13H), 8.24 - 8.28 (m, 2H), 8.48 (s, 2H)。

なお、この化合物[2 1]は、油拡散ポンプを用いて 1×10^{-3} Paの圧力下、約340で昇華精製を行ってから発光素子材料として使用した。HPLC純度(測定波長254 nmにおける面積%)は昇華精製前が99.7%、昇華精製後が99.9%であった。

【 0 1 4 8 】

合成例 5

化合物[2 4]の合成

3-ブロモカルバゾール20.9 g、フェニルカルバゾール-3-ボロン酸15.0 g、酢酸パラジウム366 mg、トリス(2-メチルフェニル)ホスフィン300 mg、2 M炭酸カリウム水溶液105 ml、ジメトキシエタン260 mlの混合溶液を窒素気流下、6時間還流した。室温に冷却した後、トルエン500 mlで抽出した。有機層を水100 mlで2回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、エバポレートした。得られた濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、真空乾燥した後、9-フェニル-9H, 9'-H-3, 3'-ピカルバゾール13.5 gを得た。

【 0 1 4 9 】

次に、4-ブロモクロロベンゼン4.6 g、1-ナブチルボロン酸5.0 g、ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)ジクロリド17 mg、2.0 M炭酸ナトリウム水溶液29 ml、ジメトキシエタン60 mlの混合溶液を窒素気流下、4時間時間還流した。室温に冷却した後、トルエン150 mlで抽出した。有機層を水80 mlで3回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、エバポレートした。得られた濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、真空乾燥した後、1-(4-クロロフェニル)ナフタレン4.5 gを得た。

【 0 1 5 0 】

次に、9-フェニル-9H, 9'-H-3, 3'-ピカルバゾール2.5 g、1-(4-クロロフェニル)ナフタレン1.8 g、ビス(ジベンジリデンアセトン)パラジウム35 mg、cBRIDP43 mg、ナトリウムtert-ブトキシド820 mgとo-キシレン30 mlの混合溶液を窒素気流下、還流下で3時間加熱攪拌した。室温に冷却した後、トルエン100 mlで抽出した。有機層を水50 mlで3回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、エバポレートした。得られた濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、エバポレートして得られた固体を真空乾燥した後、白色固体3.1 gを得た。

【 0 1 5 1 】

得られた粉末の¹H-NMR分析結果は次の通りであり、上記で得られた白色固体が化合物[2 4]であることが確認された。

¹H-NMR (CDCl₃ (d=ppm)) : 7.30 - 7.69 (m, 17H), 7.78 - 7.86 (m, 6H), 7.92 - 7.99 (m, 2H), 8.06 - 8.10 (t, 1H), 8.24 - 8.29 (m, 2H), 8.48 - 8.50 (t, 2H)

なお、この化合物[2 4]は、油拡散ポンプを用いて 1×10^{-3} Paの圧力下、約330で昇華精製を行ってから発光素子材料として使用した。HPLC純度(測定波長254 nmにおける面積%)は昇華精製前が99.6%、昇華精製後が99.9%であった。

【 0 1 5 2 】

合成例 6

化合物[4]の合成

3-ピフェニルボロン酸の代わりに(3, 5-ジフェニルフェニル)ボロン酸を用いた以外は合成例2と同様の方法で合成し、白色固体を得た。得られた粉末の¹H-NMR分析結果は次の通りであり、上記で得られた白色固体が化合物[4]であることが確認され

10

20

30

40

50

た。

^1H -NMR (DMSO- d_6 (d=ppm)) : 7.29 - 7.60 (m, 20H), 7.65 - 7.74 (m, 7H), 7.80 - 7.93 (m, 10H), 8.02 - 8.08 (m, 4H), 8.22 (s, 1H), 8.39 (t, 2H, $J = 6.8\text{ Hz}$), 8.69 (dd, 2H, $^1J = 4.3\text{ Hz}$, $^2J = 1.6\text{ Hz}$)。

【0153】

なお、この化合物[4]は、油拡散ポンプを用いて $1 \times 10^{-3}\text{ Pa}$ の圧力下、約350で昇華精製を行ってから発光素子材料として使用した。HPLC純度(測定波長254nmにおける面積%)は昇華精製前が99.7%、昇華精製後が99.9%であった。

【0154】

10

合成例7

化合物[17]の合成

3-ビフェニルボロン酸の代わりに2-ビフェニルボロン酸を用いた以外は合成例2と同様の方法で合成し、白色固体を得た。得られた粉末の ^1H -NMR分析結果は次の通りであり、上記で得られた白色固体が化合物[17]であることが確認された。

^1H -NMR (DMSO- d_6 (d=ppm)) : 7.20 - 7.75 (m, 26H), 7.88 (dt, 2H, $^1J = 8.6\text{ Hz}$, $^2J = 1.8\text{ Hz}$), 8.38 (dd, 2H, $^1J = 7.7\text{ Hz}$, $^2J = 2.6\text{ Hz}$), 8.68 (dd, 2H, $^1J = 3.2\text{ Hz}$, $^2J = 1.6\text{ Hz}$)。

【0155】

20

なお、この化合物[17]は、油拡散ポンプを用いて $1 \times 10^{-3}\text{ Pa}$ の圧力下、約320で昇華精製を行ってから発光素子材料として使用した。HPLC純度(測定波長254nmにおける面積%)は昇華精製前が99.7%、昇華精製後が99.9%であった。

【0156】

合成例8

化合物[7]の合成

3-ビフェニルボロン酸の代わりに2-ナフタレンボロン酸を用いた以外は合成例2と同様の方法で合成し、白色固体を得た。得られた粉末の ^1H -NMR分析結果は次の通りであり、上記で得られた白色固体が化合物[7]であることが確認された。

30

^1H -NMR (DMSO- d_6 (d=ppm)) : 7.30 - 7.74 (m, 15H), 7.82 - 8.11 (m, 10H), 8.40 (m, 3H), 8.70 (dd, 2H, $^1J = 4.1\text{ Hz}$, $^2J = 1.6\text{ Hz}$)。

【0157】

なお、この化合物[7]は、油拡散ポンプを用いて $1 \times 10^{-3}\text{ Pa}$ の圧力下、約320で昇華精製を行ってから発光素子材料として使用した。HPLC純度(測定波長254nmにおける面積%)は昇華精製前が99.7%、昇華精製後が99.9%であった。

【0158】

実施例1

40

ITO透明導電膜を50nm堆積させたガラス基板(ジオマテック(株)製、 $11\Omega/\square$ 、スパッタ品)を $38 \times 46\text{ mm}$ に切断し、エッチングを行った。得られた基板を“セミコクリーン56”(商品名、フルウチ化学(株)製)で15分間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。この基板を素子を作製する直前に1時間UV-オゾン処理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が $5 \times 10^{-4}\text{ Pa}$ 以下になるまで排気した。抵抗加熱法によって、正孔注入層としてHI-1を10nm蒸着した。次に、第一正孔輸送層として、HT-1を110nm蒸着した。次に、第二正孔輸送層として、化合物[1]を10nm蒸着した。次に、発光層として、ホスト材料に化合物H-1を、ドーパント材料に化合物D-1を用い、ドーパント材料のドーパ濃度が5重量%になるようにして40nmの厚さに蒸着した。次に、電子輸送層として、化合物E-1を20nmの厚さに積層した。


50

【 0 1 5 9 】


次に、フッ化リチウムを 0.5 nm 、アルミニウムを 60 nm 蒸着して陰極とし、 $5 \times 5 \text{ mm}$ 角の素子を作製した。ここでいう膜厚は、水晶発振式膜厚モニター表示値である。この発光素子を $10 \text{ mA} / \text{cm}^2$ で直流駆動したところ、発光効率 $5.1 \text{ lm} / \text{W}$ の青色発光が得られた。この発光素子を $10 \text{ mA} / \text{cm}^2$ の直流で連続駆動したところ、 1500 時間で輝度半減した。なお化合物 HI - 1、HT - 1、H - 1、D - 1、E - 1 は以下に示す化合物である。

【 0 1 6 0 】


【 化 3 2 】




HI-1




HT-1



H-1

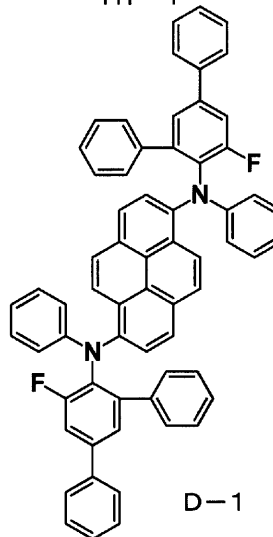

D-1

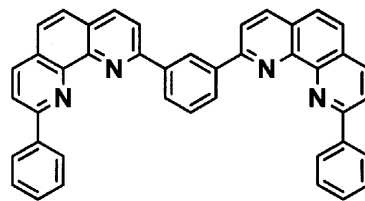

E-1

【 0 1 6 1 】

実施例 2 ~ 10

第二正孔輸送層として表 1 に記載した材料を用いたこと以外は実施例 1 と同様にして発光素子を作製した。各実施例の結果は表 1 に示した。

【 0 1 6 2 】

比較例 1 ~ 8

第二正孔輸送層として表 1 に記載した材料を用いたこと以外は実施例 1 と同様にして発光素子を作製し、評価した。結果を表 1 に示す。なお、HT - 2 ~ HT - 9 は以下に示す

10

20

30


40

50


化合物である。

【 0 1 6 3 】


【 化 3 3 】

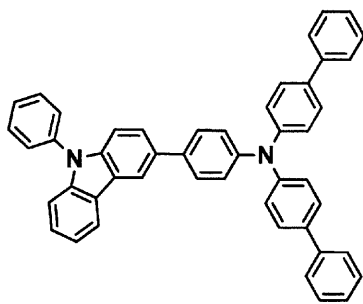


HT-2




HT-3

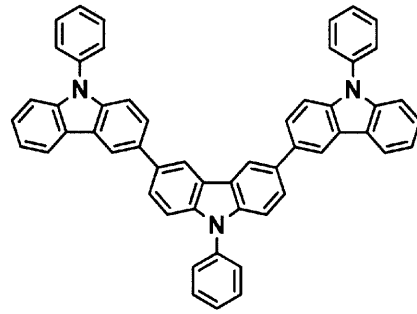


HT-4




HT-5

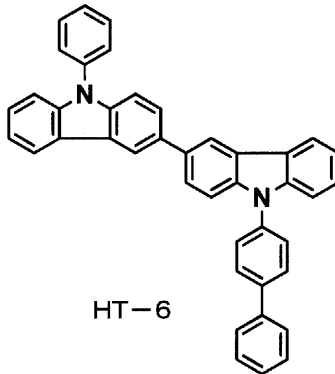


HT-6

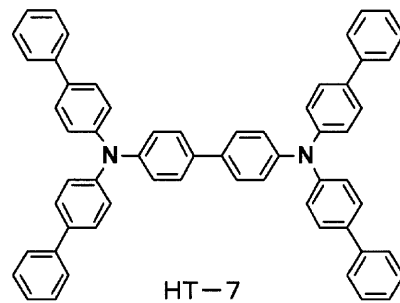

HT-7

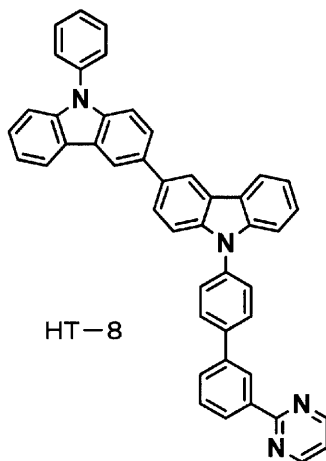

HT-8

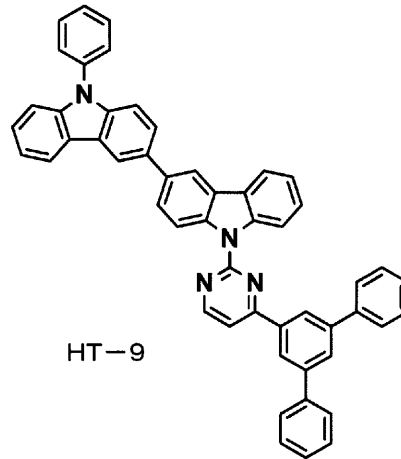

HT-9

【 0 1 6 4 】

実施例 1 1

I T O 透明導電膜を 5 0 n m 堆積させたガラス基板（ジオマテック（株）製、1 1 Ω / □、スパッタ品）を 3 8 × 4 6 m m に切断し、エッチングを行った。得られた基板を “セミコクリーン 5 6 ”（商品名、フルウチ化学（株）製）で 1 5 分間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。この基板を素子を作製する直前に 1 時間 U V - オゾン処理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が 5×10^{-4} P a 以下になるまで排気した。抵抗加熱法によって、正孔注入層として H I - 1 を 1 0 n m 蒸着した。次に、第一正孔輸送層として、H T - 1 を 1 1 0 n m 蒸着した。次に、第二正孔輸送層として、化合物 [1] を 1 0 n m 蒸着した。次に、発光層として、ホスト材料に化合物 H - 2 を、ドーパント材料に化合物 D - 2 を用い、ドーパント材料のドーパ濃度が 1 0 重量%になるようにして 4

10

20

30

40

50

0 nmの厚さに蒸着した。次に、有機化合物 (E - 2) とドナー性化合物 (リチウムキノリノール) を蒸着速度比 1 : 1 ($=0.05\text{nm/s} : 0.05\text{nm/s}$) で混合した層を、電子輸送層として 10 nmの厚さに積層した。


【0165】

次に、リチウムキノリノールを 1 nm蒸着した後、マグネシウムと銀の共蒸着膜を蒸着速度比がマグネシウム : 銀 = 10 : 1 ($=0.5\text{nm/s} : 0.05\text{nm/s}$) で 100 nm蒸着して陰極とし、 $5 \times 5\text{mm}$ 角の素子を作製した。ここで言う膜厚は、水晶発振式膜厚モニター表示値である。この発光素子を $10\text{mA} / \text{cm}^2$ で直流駆動したところ、発光効率 $14.01\text{lm} / \text{W}$ の緑色発光が得られた。この発光素子を $10\text{mA} / \text{cm}^2$ の直流で連続駆動したところ、1400時間で輝度半減した。なお H - 2、D - 2、E - 2 は以下に示す化合物である。

10

【0166】

【化34】

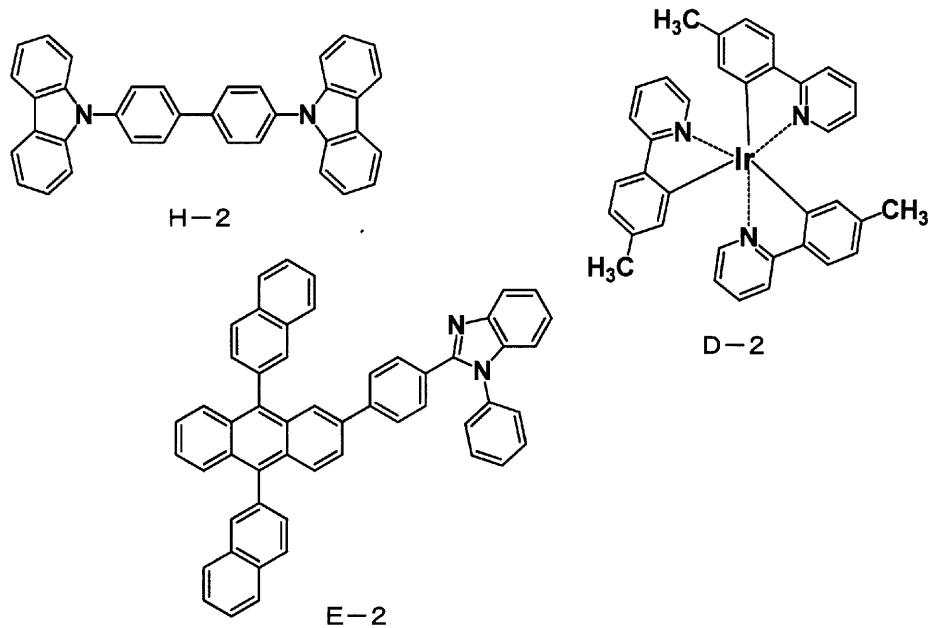

20

30

【0167】

実施例 12 ~ 19

第二正孔輸送層、ホスト材料、ドーパント材料として表 2 に記載した材料を用いたこと以外は実施例 11 と同様にして発光素子を作製し、評価した。結果を表 2 に示す。

【0168】


比較例 9 ~ 15

第二正孔輸送層、ホスト材料、ドーパント材料として表 2 に記載した化合物を用いたこと以外は実施例 11 と同様にして発光素子を作製し、評価した。結果を表 2 に示す。なお、HT - 10 は以下に示す化合物である。

【0169】

40

【化 3 5】

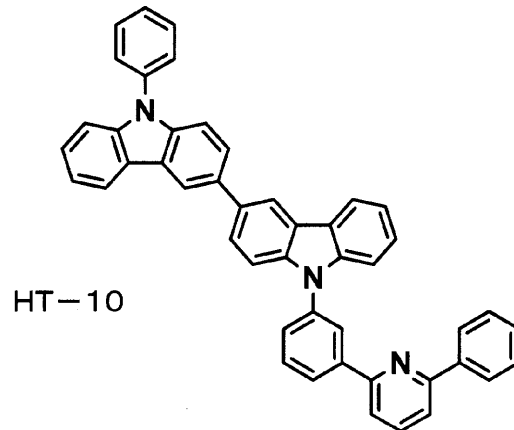

10

【0170】

実施例 20

I T O 透明導電膜を 5 0 n m 堆積させたガラス基板（ジオマテック（株）製、1 1 Ω / □、スパッタ品）を 3 8 × 4 6 m m に切断し、エッチングを行った。得られた基板を “セミコクリーン 5 6”（商品名、フルウチ化学（株）製）で 1 5 分間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。この基板を素子を作製する直前に 1 時間 U V - オゾン処理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が 5×10^{-4} P a 以下になるまで排気した。抵抗加熱法によって、正孔注入層として H I - 1 を 1 0 n m 蒸着した。次に、正孔輸送層として、H T - 1 を 1 2 5 n m 蒸着した。次に、発光層として、ホスト材料に化合物 [1] を、ドーパント材料に化合物 D - 2 を用い、ドーパント材料のドーパ濃度が 1 0 重量 % になるようにして 4 0 n m の厚さに蒸着した。次に、電子輸送層として、化合物 E - 1 を 2 0 n m の厚さに積層した。

20

【0171】

次に、フッ化リチウムを 0 . 5 n m、アルミニウムを 6 0 n m 蒸着して陰極とし、5 × 5 m m 角の素子を作製した。ここでいう膜厚は、水晶発振式膜厚モニター表示値である。この発光素子を 1 0 m A / c m ² で直流駆動したところ、発光効率 1 7 . 2 l m / W の緑色発光が得られた。この発光素子を 1 0 m A / c m ² の直流で連続駆動したところ、1 4 0 0 時間で輝度半減した。

30

【0172】

実施例 21 ~ 24

正孔輸送層、ホスト材料、ドーパント材料として表 3 に記載した材料を用いたこと以外は実施例 2 0 と同様に発光素子を作製し、評価した。結果を表 3 に示す。

【0173】


比較例 16 ~ 24

正孔輸送層、ホスト材料、ドーパント材料として表 3 に記載した化合物を用いたこと以外は実施例 2 0 と同様にして発光素子を作製し、評価した。結果を表 3 に示す。なお、化合物 H - 3、H - 4、H - 5、H - 6 は以下に示す化合物である。

40

【0174】

【化 3 6】

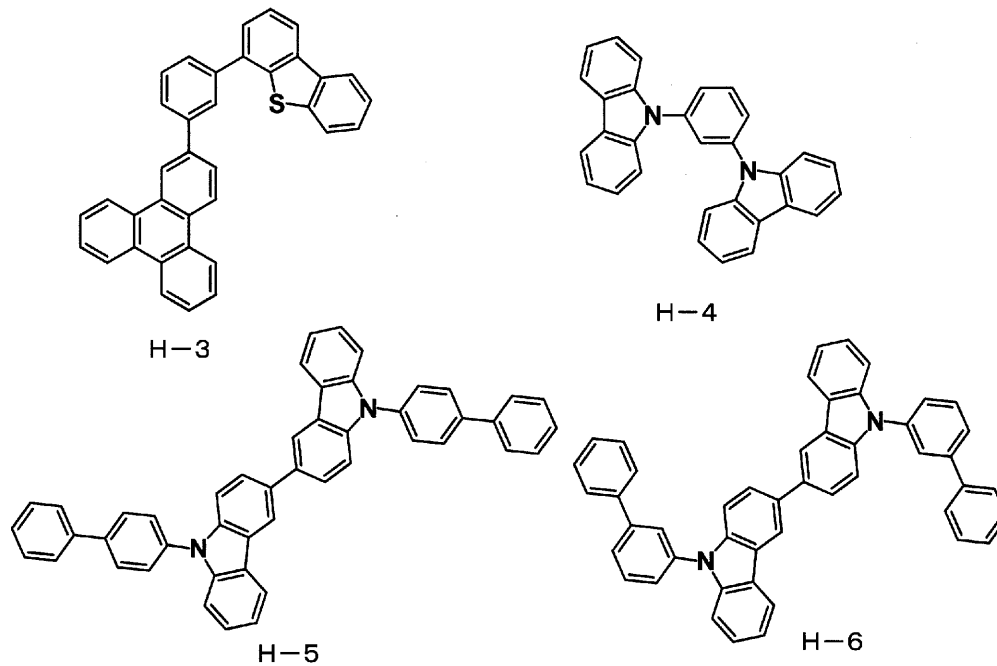

10

20

【0175】

実施例 25

ITO透明導電膜を50nm堆積させたガラス基板（ジオマテック（株）製、 $11\Omega/\square$ 、スパッタ品）を $38\times 46\text{mm}$ に切断し、エッチングを行った。得られた基板を“セミコクリーン56”（商品名、フルウチ化学（株）製）で15分間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。この基板を素子を作製する直前に1時間UV-オゾン処理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が $5\times 10^{-4}\text{Pa}$ 以下になるまで排気した。抵抗加熱法によって、正孔注入層としてHI-1を10nm蒸着した。次に、第一正孔輸送層として、HT-7を90nm蒸着した。次に、第二正孔輸送層として、化合物[1]を30nm蒸着した。次に、発光層として、ホスト材料に化合物H-7を、ドーパント材料に化合物D-3を用い、ドーパント材料のドーパ濃度が4重量%になるようにして30nmの厚さに蒸着した。次に、電子輸送層として、化合物E-1を35nmの厚さに積層した。

30


【0176】

次に、フッ化リチウムを0.5nm、アルミニウムを60nm蒸着して陰極とし、 $5\times 5\text{mm}$ 角の素子を作製した。ここでいう膜厚は、水晶発振式膜厚モニター表示値である。この発光素子を $10\text{mA}/\text{cm}^2$ で直流駆動したところ、発光効率 $10.5\text{lm}/\text{W}$ の赤色発光が得られた。この発光素子を $10\text{mA}/\text{cm}^2$ の直流で連続駆動したところ、1400時間で輝度半減した。なお、化合物H-7、D-3は以下に示す化合物である。

【0177】

40

【化 3 7】

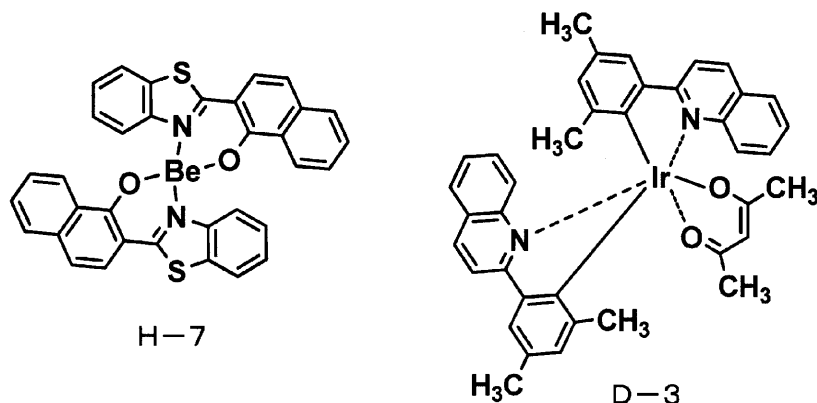

10

【0 1 7 8】

実施例 2 6 ~ 3 2

第二正孔輸送層、ホスト材料、ドーパント材料として表 4 に記載した材料を用いたこと以外は実施例 2 5 と同様に発光素子を作製し、評価した。結果を表 4 に示す。

【0 1 7 9】


比較例 2 5 ~ 3 0

第二正孔輸送層、ホスト材料、ドーパント材料として表 4 に記載した化合物を用いたこと以外は実施例 2 5 と同様にして発光素子を作製し、評価した。結果を表 4 に示す。なお、HT-11 は以下に示す化合物である。

20

【0 1 8 0】

【化 3 8】

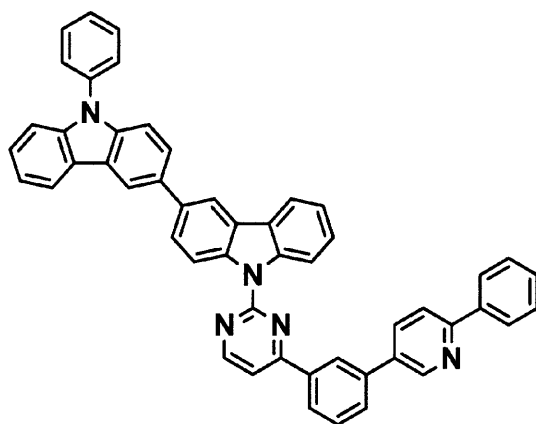

HT-11

30

【0 1 8 1】

実施例 3 3

ITO 透明導電膜を 50 nm 堆積させたガラス基板（ジオマテック（株）製、11 Ω / □、スパッタ品）を 38 × 46 mm に切断し、エッチングを行った。得られた基板を “セミコクリーン 56”（商品名、フルウチ化学（株）製）で 15 分間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。この基板を素子を作製する直前に 1 時間 UV - オゾン処理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が 5×10^{-4} Pa 以下になるまで排気した。抵抗加熱法によって、正孔注入層として HI-1 を 10 nm 蒸着した。次に、第一正孔輸送層として、HT-8 を 80 nm 蒸着した。次に、第二正孔輸送層として、化合物 [1] を 10 nm 蒸着した。次に、発光層として、ホスト材料に化合物 H-8 を、ドーパント材料に化合物 D-4 を使い、ドーパント材料のドーパ濃度が 10 重量% になるようにして 30 nm の厚さに蒸着した。次に、有機化合物（E-2）とドナー性化合物（Li q：リチウムキノリノール）を蒸着速度比 1 : 1 (=0.05nm/s : 0.05nm/s) で混合した層を、電子輸送

40

50


層として 35 nm の厚さに積層した。

【0182】

次に、リチウムキノリノールを 1 nm 蒸着した後、マグネシウムと銀の共蒸着膜を蒸着速度比がマグネシウム：銀 = 10 : 1 (=0.5nm/s : 0.05nm/s) で 100 nm 蒸着して陰極とし、5 × 5 mm 角の素子を作製した。ここで言う膜厚は、水晶発振式膜厚モニター表示値である。この発光素子を 10 mA / cm² で直流駆動したところ、発光効率 46.0 lm / W の緑色発光が得られた。この発光素子を 10 mA / cm² の直流で連続駆動したところ、4500 時間で輝度半減した。なお、H-8、D-4 は以下に示す化合物である。

【0183】

【化39】

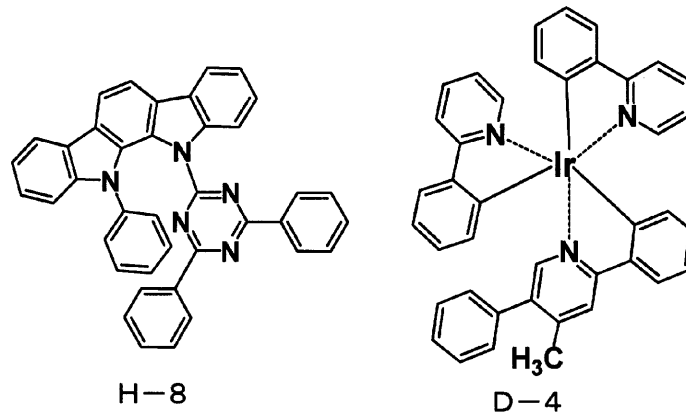

【0184】

実施例 34 ~ 39

第二正孔輸送層として表 5 に記載した材料を用いたこと以外は実施例 33 と同様に発光素子を作製し、評価した。結果を表 5 に示す。


【0185】

比較例 31 ~ 37

第二正孔輸送層として表 5 に記載した化合物を用いたこと以外は実施例 33 と同様に発光素子を作製し、評価した。結果を表 5 に示す。なお、HT-12 は以下に示す化合物である。

【0186】

【化40】

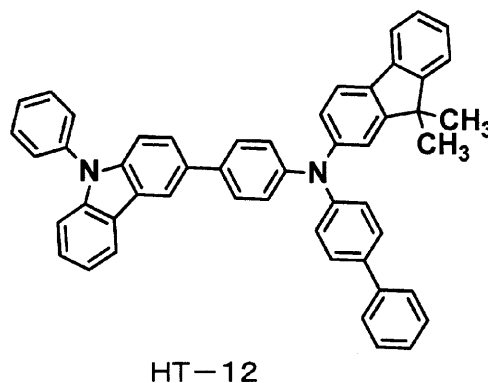


【0187】

実施例 40 ~ 45

正孔注入層として、化合物 HI-1 の代わりに化合物 HT-12 と化合物 HI-2 を用い、化合物 HT-12 に対して化合物 HI-2 のドーパ濃度が 5 重量% になるようにして 10 nm 蒸着したこと以外は実施例 33 と同様に発光素子を作製した。結果を表 6 に示す。なお、HI-2 は以下に示す化合物である。

【 0 1 8 8 】

【 化 4 1 】

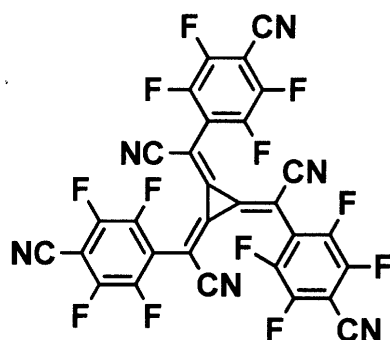

HI-2

10

【 0 1 8 9 】


実施例 4 6 ~ 5 1

ホスト材料に化合物 H - 8 の代わりに化合物 H - 8 と化合物 H - 9 の混合ホスト（化合物 H - 8 と化合物 H - 9 の共蒸着膜を蒸着速度比が 1 : 1 で蒸着、さらにドーパントが蒸着される）を用いたこと以外は実施例 4 0 ~ 4 5 と同様にして発光素子を作製した。結果を表 6 に示す。なお、H - 9 は以下に示す化合物である。

20

【 0 1 9 0 】

【 化 4 2 】



H-9

30


【 0 1 9 1 】

実施例 5 2 ~ 5 7

正孔注入層として、化合物 H I - 1 の代わりに化合物 H I - 3 を用いたこと以外は実施例 3 3 ~ 3 9 と同様にして発光素子を作製した。結果を表 6 に示す。なお、H I - 3 は以下に示す化合物である。

【 0 1 9 2 】

【化 4 3】

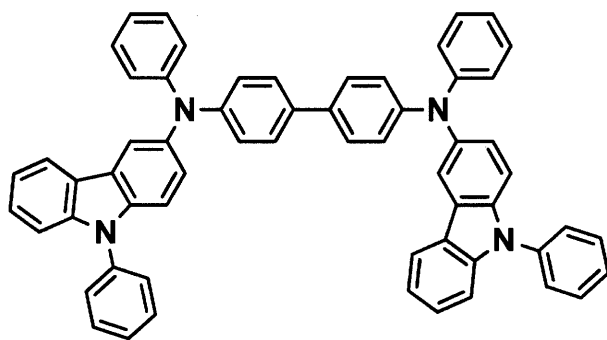

HI-3

10

【 0 1 9 3 】

実施例 5 8 ~ 6 2

電子輸送層として、化合物 E - 2 とドナー性化合物 (L i q : リチウムキノリノール) を混合した層の代わりに表 6 に記載した材料を用いた以外は実施例 2 8 と同様にして発光素子を作製した。結果を表 6 に示す。なお、E - 3 ~ E - 7 は以下に示す化合物である。

20


【 0 1 9 4 】

実施例 6 3 ~ 6 4

電子輸送層として、表 6 に記載した化合物を用いたこと以外は実施例 5 8 と同様にして発光素子を作製し、評価した。結果を表 6 に示す。なお、E - 8 ~ E - 9 は以下に示す化合物である。

【 0 1 9 5 】

【化 4 4】

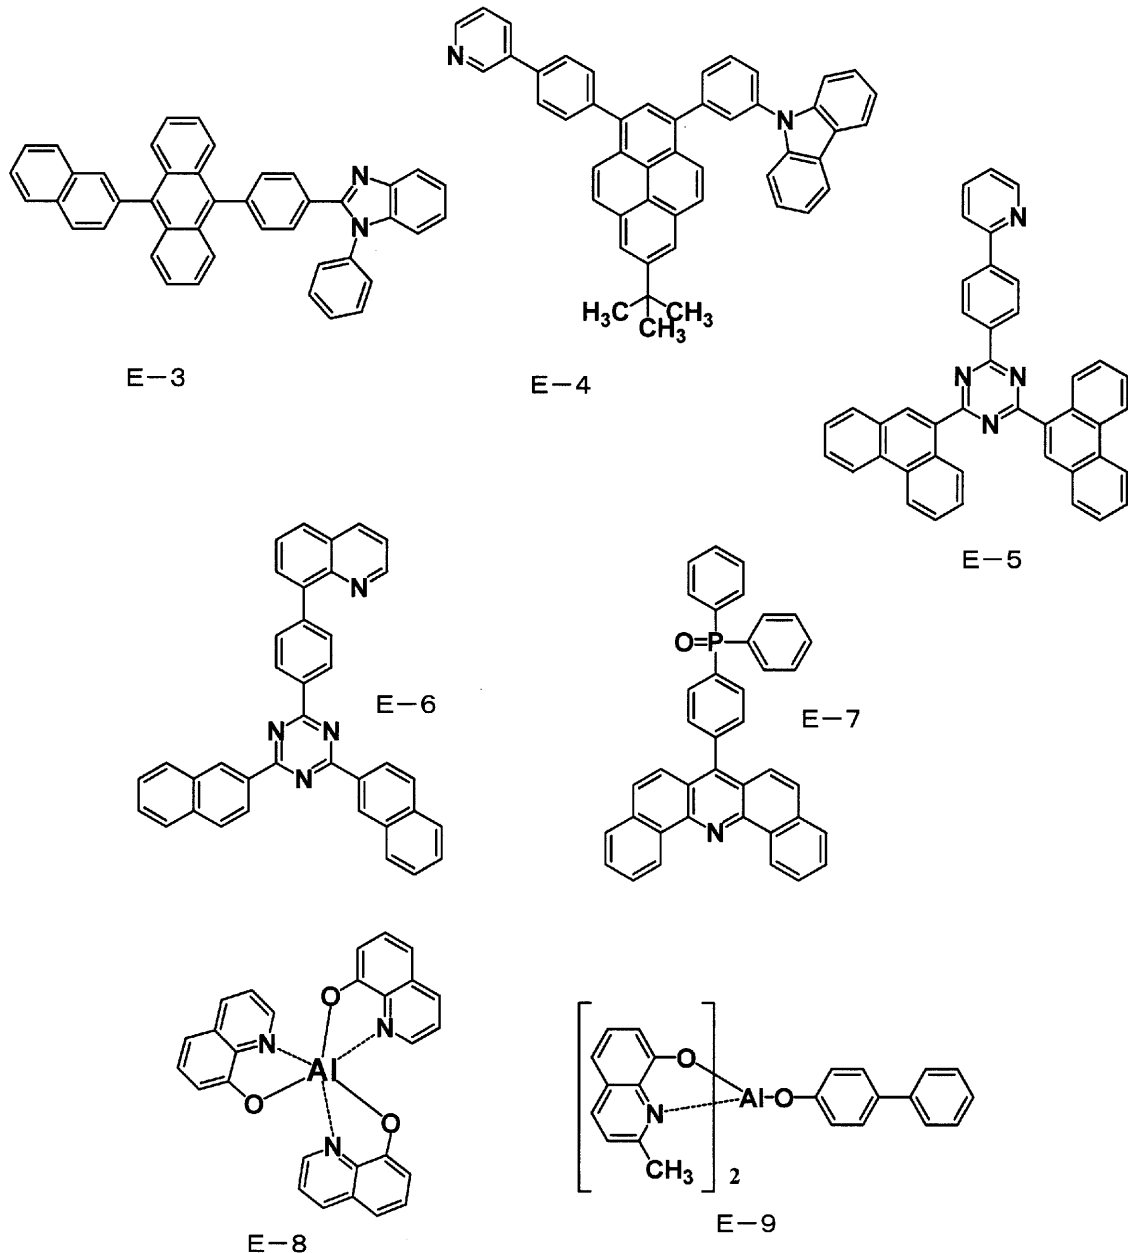

10

20

30

【0196】

実施例 6 5

電子輸送層として、化合物 E - 2 とドナー性化合物 (Li q : リチウムキノリノール) を混合した層の代わりに化合物 E - 2 と化合物 E - 1 を膜厚比 1 : 1 で 35 nm の厚さに積層して用いた以外は実施例 4 1 と同様にして発光素子を作製した。結果を表 6 に示す。

【0197】

実施例 6 6

電子輸送層として、化合物 E - 2 とドナー性化合物 (Li q : リチウムキノリノール) を混合した層の代わりに化合物 E - 3 と化合物 E - 1 を膜厚比 1 : 1 で 35 nm の厚さに積層して用いた以外は実施例 4 1 と同様にして発光素子を作製した。結果を表 6 に示す。

【0198】

実施例 6 7

電子輸送層として、化合物 E - 2 とドナー性化合物 (Li q : リチウムキノリノール) を混合した層の代わりに化合物 E - 4 と化合物 E - 1 を膜厚比 1 : 1 で 35 nm の厚さに積層して用いた以外は実施例 4 1 と同様にして発光素子を作製した。結果を表 6 に示す。

【0199】

40

50

【表 1】

【表1】

	第二正孔輸送層	ホスト材料	ドーパント材料	発光色	発光効率 (lm/W)	輝度半減時間 (h)
実施例1	化合物[1]	H-1	D-1	青	5.1	1500
実施例2	化合物[18]	H-1	D-1	青	5.3	1600
実施例3	化合物[19]	H-1	D-1	青	4.8	1400
実施例4	化合物[21]	H-1	D-1	青	5.3	1500
実施例5	化合物[24]	H-1	D-1	青	5.1	1500
実施例6	化合物[4]	H-1	D-1	青	5.3	1700
実施例7	化合物[59]	H-1	D-1	青	4.5	1300
実施例8	化合物[68]	H-1	D-1	青	4.6	1300
実施例9	化合物[138]	H-1	D-1	青	4.4	1250
実施例10	化合物[149]	H-1	D-1	青	4.5	1300
比較例1	HT-2	H-1	D-1	青	3.5	800
比較例2	HT-3	H-1	D-1	青	3.8	700
比較例3	HT-4	H-1	D-1	青	3.9	700
比較例4	HT-5	H-1	D-1	青	3.6	750
比較例5	HT-6	H-1	D-1	青	3.6	760
比較例6	HT-7	H-1	D-1	青	3.6	800
比較例7	HT-8	H-1	D-1	青	2.1	500
比較例8	HT-9	H-1	D-1	青	2.5	350

【 0 2 0 0 】

【表 2】

【表2】

	第二正孔輸送層	ホスト材料	ドーパント材料	発光色	発光効率 (lm/W)	輝度半減時間 (h)
実施例11	化合物[1]	H-2	D-2	緑	14.0	1400
実施例12	化合物[18]	H-2	D-2	緑	14.5	1500
実施例13	化合物[19]	H-2	D-2	緑	13.5	1300
実施例14	化合物[21]	H-2	D-2	緑	15.0	1600
実施例15	化合物[24]	H-2	D-2	緑	14.0	1400
実施例16	化合物[17]	H-2	D-2	緑	15.0	1600
実施例17	化合物[4]	H-2	D-2	緑	15.0	1800
実施例18	化合物[113]	H-2	D-2	緑	13.0	1250
実施例19	化合物[173]	H-2	D-2	緑	13.0	1300
比較例9	HT-2	H-2	D-2	緑	9.6	900
比較例10	HT-3	H-2	D-2	緑	8.5	600
比較例11	HT-4	H-2	D-2	緑	10.3	700
比較例12	HT-5	H-2	D-2	緑	7.5	600
比較例13	HT-6	H-2	D-2	緑	9.4	900
比較例14	HT-8	H-2	D-2	緑	5.1	300
比較例15	HT-10	H-2	D-2	緑	5.5	200

【 0 2 0 1 】

【表 3】

【表3】

	正孔輸送層	ホスト材料	ドーパント材料	発光色	発光効率 (lm/W)	輝度半減時間 (h)
実施例20	HT-1	化合物[1]	D-2	緑	17.2	1400
実施例21	HT-1	化合物[18]	D-2	緑	18.5	1600
実施例22	HT-1	化合物[21]	D-2	緑	19.0	1600
実施例23	HT-1	化合物[88]	D-2	緑	16.0	1350
実施例24	HT-1	化合物[170]	D-2	緑	16.0	1300
比較例16	HT-1	H-3	D-2	緑	8.5	550
比較例17	HT-1	H-4	D-2	緑	9.1	560
比較例18	HT-1	HT-3	D-2	緑	7.5	700
比較例19	HT-1	HT-4	D-2	緑	9.5	750
比較例20	HT-1	HT-6	D-2	緑	8.0	750
比較例21	HT-1	H-5	D-2	緑	8.5	600
比較例22	HT-1	H-6	D-2	緑	9.0	700
比較例23	HT-1	HT-8	D-2	緑	9.5	800
比較例24	HT-1	HT-10	D-2	緑	9.4	830

10

【0202】

【表 4】

20

【表4】

	第二正孔輸送層	ホスト材料	ドーパント材料	発光色	発光効率 (lm/W)	輝度半減時間 (h)
実施例25	化合物[1]	H-7	D-3	赤	10.5	1400
実施例26	化合物[18]	H-7	D-3	赤	11.3	1500
実施例27	化合物[19]	H-7	D-3	赤	9.8	1300
実施例28	化合物[21]	H-7	D-3	赤	11.2	1500
実施例29	化合物[24]	H-7	D-3	赤	10.2	1400
実施例30	化合物[4]	H-7	D-3	赤	11.0	1500
実施例31	化合物[7]	H-7	D-3	赤	11.0	1500
実施例32	化合物[57]	H-7	D-3	赤	10.0	1200
比較例25	HT-2	H-7	D-3	赤	5.6	900
比較例26	HT-3	H-7	D-3	赤	5.5	800
比較例27	HT-5	H-7	D-3	赤	5.0	900
比較例28	HT-7	H-7	D-3	赤	5.4	950
比較例29	HT-10	H-7	D-3	赤	3.5	600
比較例30	HT-11	H-7	D-3	赤	3.1	500

30

【0203】

【表 5】

【表5】

	正孔注入層	第二正孔輸送層	ホスト材料	ドーパント材料	電子輸送層	発光色	発光効率 (lm/W)	輝度半減時間 (h)
実施例33	HI-1	化合物[1]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	46.0	4500
実施例34	HI-1	化合物[18]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	50.0	5500
実施例35	HI-1	化合物[21]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	49.0	5500
実施例36	HI-1	化合物[4]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	53.0	5800
実施例37	HI-1	化合物[6]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	50.0	5000
実施例38	HI-1	化合物[44]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	43.0	4000
実施例39	HI-1	化合物[62]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	41.0	4000
比較例31	HI-1	HT-3	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	28.0	2800
比較例32	HI-1	HT-5	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	28.0	2700
比較例33	HI-1	HT-6	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	29.0	3000
比較例34	HI-1	HT-7	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	23.0	2500
比較例35	HI-1	HT-12	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	21.0	2500
比較例36	HI-1	HT-8	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	19.0	1500
比較例37	HI-1	HT-11	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	18.0	1600

【表 6】

【表6】

	正孔注入層	第二正孔輸送層	ホスト材料	ドーパント材料	電子輸送層	発光色	発光効率 (lm/W)	輝度半減時間 (h)
実施例40	HT-12/HI-2	化合物[1]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	51.0	5500
実施例41	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	55.0	6100
実施例42	HT-12/HI-2	化合物[21]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	55.0	6000
実施例43	HT-12/HI-2	化合物[4]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	55.0	6200
実施例44	HT-12/HI-2	化合物[100]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	41.0	4000
実施例45	HT-12/HI-2	化合物[149]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	48.0	4800
実施例46	HT-12/HI-2	化合物[1]	H-8/H-9	D-4	E-2/Liq	緑	41.0	4100
実施例47	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8/H-9	D-4	E-2/Liq	緑	45.0	4500
実施例48	HT-12/HI-2	化合物[21]	H-8/H-9	D-4	E-2/Liq	緑	45.0	4400
実施例49	HT-12/HI-2	化合物[4]	H-8/H-9	D-4	E-2/Liq	緑	45.0	4500
実施例50	HT-12/HI-2	化合物[3]	H-8/H-9	D-4	E-2/Liq	緑	45.0	4600
実施例51	HT-12/HI-2	化合物[78]	H-8/H-9	D-4	E-2/Liq	緑	36.0	3500
実施例52	HI-3	化合物[18]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	38.0	4000
実施例53	HI-3	化合物[18]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	40.0	4300
実施例54	HI-3	化合物[21]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	40.0	4200
実施例55	HI-3	化合物[4]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	42.0	4300
実施例56	HI-3	化合物[90]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	32.0	3700
実施例57	HI-3	化合物[117]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	32.0	3700
実施例58	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-3	緑	51.0	5900
実施例59	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-4	緑	50.0	5400
実施例60	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-5	緑	50.0	5800
実施例61	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-6/Liq	緑	51.0	6000
実施例62	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-7/Liq	緑	48.0	6000
実施例63	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-8	緑	30.0	4000
実施例64	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-9	緑	27.0	3300
実施例65	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-2/E-1	緑	47.0	5700
実施例66	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-3/E-1	緑	44.0	4700
実施例67	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-4/E-1	緑	46.0	5600

【半導体補正書】

10

20

30

40

【提出日】平成28年3月30日(2016.3.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更


【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】


下記一般式(1)で表されるカルバゾール骨格を有する化合物を含有することを特徴とする発光素子材料。

【化1】

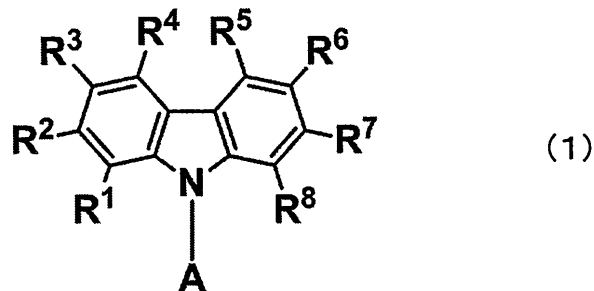


($R^1 \sim R^8$ はそれぞれ同じでも異なってもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、複素環基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、ヘテロアリール基、ハロゲン、カルボニル基、カルボキシ基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、アミノ基、シリル基および $-P(=O)R^9R^{10}$ および下記一般式(3)で表される基からなる群より選ばれる。 R^9 および R^{10} はアリール基またはヘテロアリール基である。ただし、 R^3 が下記一般式(3)で表される基であり、一般式(3)における R^1 の位置と連結する。なお、 $R^1 \sim R^8$ には、一般式(3)で表される基である場合を除き、ジベンゾフラン骨格、ジベンゾチオフエン骨格およびカルバゾール骨格は含まれない。また、 $R^1 \sim R^{10}$ にはアントラセン骨格およびピレン骨格は含まれない。A は、下記一般式(11)、(12)、(14)、(15)または(16)のいずれかで表される基であり、A と R^{21} は異なる基である。


【化 2】




(11)




(12)



(14)




(15)



(16)

【化 3】

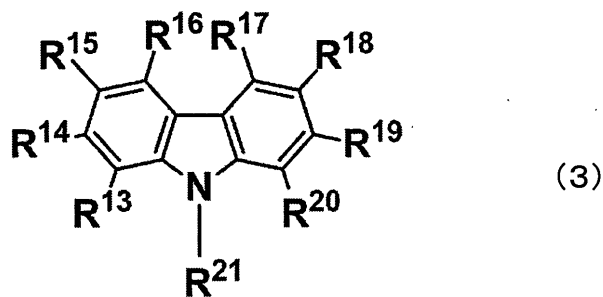

(3)

$R^{13} \sim R^{21}$ はそれぞれ同じでも異なってもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、複素環基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、ハロゲン、カルボニル基、カルボキシ基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、アミノ基、シリル基および $-P(=O)R^{22}R^{23}$ からなる群より選ばれる。 R^{22} および R^{23} はアリール基またはヘテロアリール基である。ただし、 R^{15} は一般式(1)における R^3 の位置と連結する。なお、 $R^{13} \sim R^{21}$ には、一般式(1)における R^3 の位置と連結する場合を除き、ジベンゾフラン骨格、ジベンゾチオフエン骨格およびカルバゾール骨格は含まれない。また、 $R^{13} \sim R^{23}$ にはアントラセン骨格およびピレン骨格は含まれない。)

【請求項 2】

陽極と陰極の間に有機層が存在し、電気エネルギーにより発光する発光素子であって、前記陽極と陰極の間のいずれかの層に請求項1記載の発光素子材料を含有することを特徴とする発光素子。

【請求項 3】

陽極と陰極の間に少なくとも正孔輸送層が存在し、電気エネルギーにより発光する素子であって、前記正孔輸送層に請求項1記載の発光素子材料を含有することを特徴とする発光

素子。

【請求項 4】

陽極と陰極の間に少なくとも正孔輸送層および発光層が存在し、電気エネルギーにより発光する素子であって、前記正孔輸送層に請求項 1 記載の発光素子材料を含有し、前記発光層に三重項発光材料を含有することを特徴とする発光素子。

【請求項 5】

前記発光層がホスト材料と三重項発光性ドーパント材料を有し、請求項 1 記載の発光素子材料がホスト材料であることを特徴とする請求項 4 記載の発光素子。

【請求項 6】

前記正孔輸送層と陽極の間に正孔注入層が存在し、前記正孔注入層がアクセプター性化合物を含有することを特徴とする請求項 2 ~ 5 のいずれか記載の発光素子。

【請求項 7】

前記発光層と陰極の間に少なくとも電子輸送層が存在し、前記電子輸送層が、電子受容性窒素を含み、さらに炭素、水素、窒素、酸素、ケイ素、リンの中から選ばれる元素で構成されるヘテロアリール環構造を有する化合物を含有することを特徴とする請求項 2 ~ 6 のいずれか記載の発光素子。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

$R^1 \sim R^8$ はそれぞれ同じでも異なってもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、複素環基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、ヘテロアリール基、ハロゲン、カルボニル基、カルボキシ基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、アミノ基、シリル基および $-P(=O)R^9R^{10}$ および下記一般式(3)で表される基からなる群より選ばれる。 R^9 および R^{10} はアリール基またはヘテロアリール基である。ただし、 R^3 が下記一般式(3)で表される基であり、一般式(3)における R^{15} の位置と連結する。なお、 $R^1 \sim R^8$ には、一般式(3)で表される基である場合を除き、ジベンゾフラン骨格、ジベンゾチオフエン骨格およびカルバゾール骨格は含まれない。また、 $R^1 \sim R^{10}$ にはアントラセン骨格およびピレン骨格は含まれない。A は、下記一般式(11)、(12)、(14)、(15)または(16)のいずれかで表される基であり、A と R^{21} は異なる基である。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書


【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更


【補正の内容】

【0011】


【化 2】




(11)




(12)



(14)



(15)



(16)

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0014】

$R^{13} \sim R^{21}$ はそれぞれ同じでも異なってもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、複素環基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、ハロゲン、カルボニル基、カルボキシ基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、アミノ基、シリル基および $-P(=O)R^{22}R^{23}$ からなる群より選ばれる。 R^{22} および R^{23} はアリール基またはヘテロアリール基である。ただし、 R^{15} は一般式(1)における R^3 の位置と連結する。なお、 $R^{13} \sim R^{21}$ には、一般式(1)における R^3 の位置と連結する場合を除き、ジベンゾフラン骨格、ジベンゾチオフエン骨格およびカルバゾール骨格は含まれない。また、 $R^{13} \sim R^{23}$ にはアントラセン骨格およびピレン骨格は含まれない。

【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0158

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0158】

参考例 1

I T O 透明導電膜を 5 0 n m 堆積させたガラス基板（ジオマテック（株）製、1 1 Ω / □、スパッタ品）を 3 8 × 4 6 m m に切断し、エッチングを行った。得られた基板を “ セミコクリーン 5 6 ” （商品名、フルウチ化学（株）製）で 1 5 分間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。この基板を素子を作製する直前に 1 時間 U V - オゾン処理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が 5×10^{-4} P a 以下になるまで排気した。抵抗加熱法によって、正孔注入層として H I - 1 を 1 0 n m 蒸着した。次に、第一正孔輸送層として、H T - 1 を 1 1 0 n m 蒸着した。次に、第二正孔輸送層として、化合物 [1] を 1 0 n m 蒸着した。次に、発光層として、ホスト材料に化合物 H - 1 を、ドーパント材料に化合物 D - 1 を用い、ドーパント材料のドーパ濃度が 5 重量 % になるようにして 4 0 n m の厚さに蒸着した。次に、電子輸送層として、化合物 E - 1 を 2 0 n m の厚さに積層した。

【手続補正 7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 6 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 6 1】

実施例 2、4、参考例 3、5 ~ 1 0

第二正孔輸送層として表 1 に記載した材料を用いたこと以外は参考例 1 と同様にして発光素子を作製した。各実施例の結果は表 1 に示した。

【手続補正 8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 6 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 6 2】

比較例 1 ~ 8

第二正孔輸送層として表 1 に記載した材料を用いたこと以外は参考例 1 と同様にして発光素子を作製し、評価した。結果を表 1 に示す。なお、H T - 2 ~ H T - 9 は以下に示す化合物である。

【手続補正 9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 6 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 6 4】

参考例 1 1

I T O 透明導電膜を 5 0 n m 堆積させたガラス基板（ジオマテック（株）製、1 1 Ω / □、スパッタ品）を 3 8 × 4 6 m m に切断し、エッチングを行った。得られた基板を “ セミコクリーン 5 6 ” （商品名、フルウチ化学（株）製）で 1 5 分間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。この基板を素子を作製する直前に 1 時間 U V - オゾン処理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が 5×10^{-4} P a 以下になるまで排気した。抵抗加熱法によって、正孔注入層として H I - 1 を 1 0 n m 蒸着した。次に、第一正孔輸送層として、H T - 1 を 1 1 0 n m 蒸着した。次に、第二正孔輸送層として、化合物 [1] を 1 0 n m 蒸着した。次に、発光層として、ホスト材料に化合物 H - 2 を、ドーパント材料に化合物 D - 2 を用い、ドーパント材料のドーパ濃度が 1 0 重量 % になるようにして 4 0 n m の厚さに蒸着した。次に、有機化合物（E - 2）とドナー性化合物（リチウムキノリノール）を蒸着速度比 1 : 1 (=0.05nm/s : 0.05nm/s) で混合した層を、電子輸送層として 1 0 n m の厚さに積層した。

【手続補正 1 0】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0167

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0167】

実施例12、14、16、参考例13、15、17～19

第二正孔輸送層、ホスト材料、ドーパント材料として表2に記載した材料を用いたこと以外は参考例11と同様にして発光素子を作製し、評価した。結果を表2に示す。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0168

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0168】

比較例9～15

第二正孔輸送層、ホスト材料、ドーパント材料として表2に記載した化合物を用いたこと以外は参考例11と同様にして発光素子を作製し、評価した。結果を表2に示す。なお、HT-10は以下に示す化合物である。

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0170

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0170】

参考例20

ITO透明導電膜を50nm堆積させたガラス基板（ジオマテック（株）製、 $11\Omega/\square$ 、スパッタ品）を $38\times 46\text{mm}$ に切断し、エッチングを行った。得られた基板を“セミコクリーン56”（商品名、フルウチ化学（株）製）で15分間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。この基板を素子を作製する直前に1時間UV-オゾン処理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が $5\times 10^{-4}\text{Pa}$ 以下になるまで排気した。抵抗加熱法によって、正孔注入層としてHI-1を10nm蒸着した。次に、正孔輸送層として、HT-1を125nm蒸着した。次に、発光層として、ホスト材料に化合物[1]を、ドーパント材料に化合物D-2を用い、ドーパント材料のドーパ濃度が10重量%になるようにして40nmの厚さに蒸着した。次に、電子輸送層として、化合物E-1を20nmの厚さに積層した。

【手続補正13】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0172

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0172】

実施例21、22、参考例23、24

正孔輸送層、ホスト材料、ドーパント材料として表3に記載した材料を用いたこと以外は参考例20と同様に発光素子を作製し、評価した。結果を表3に示す。

【手続補正14】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0173

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0173】

比較例 16 ~ 24

正孔輸送層、ホスト材料、ドーパント材料として表3に記載した化合物を用いたこと以外は参考例 20と同様にして発光素子を作製し、評価した。結果を表3に示す。なお、化合物 H - 3、H - 4、H - 5、H - 6 は以下に示す化合物である。

【手続補正 15】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0175

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0175】

参考例 25

I T O 透明導電膜を 50 nm 堆積させたガラス基板（ジオマテック（株）製、 $11\ \Omega/\square$ 、スパッタ品）を $38 \times 46\ \text{mm}$ に切断し、エッチングを行った。得られた基板を“セミコクリーン 56”（商品名、フルウチ化学（株）製）で 15 分間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。この基板を素子を作製する直前に 1 時間 UV - オゾン処理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が $5 \times 10^{-4}\ \text{Pa}$ 以下になるまで排気した。抵抗加熱法によって、正孔注入層として H I - 1 を 10 nm 蒸着した。次に、第一正孔輸送層として、H T - 7 を 90 nm 蒸着した。次に、第二正孔輸送層として、化合物 [1] を 30 nm 蒸着した。次に、発光層として、ホスト材料に化合物 H - 7 を、ドーパント材料に化合物 D - 3 を使い、ドーパント材料のドーパ濃度が 4 重量%になるようにして 30 nm の厚さに蒸着した。次に、電子輸送層として、化合物 E - 1 を 35 nm の厚さに積層した。

【手続補正 16】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0178

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0178】

実施例 26、28、参考例 27、29 ~ 32

第二正孔輸送層、ホスト材料、ドーパント材料として表4に記載した材料を用いたこと以外は参考例 25と同様に発光素子を作製し、評価した。結果を表4に示す。

【手続補正 17】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0179

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0179】

比較例 25 ~ 30

第二正孔輸送層、ホスト材料、ドーパント材料として表4に記載した化合物を用いたこと以外は参考例 25と同様にして発光素子を作製し、評価した。結果を表4に示す。なお、H T - 11 は以下に示す化合物である。

【手続補正 18】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0181

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0181】

参考例 33

I T O 透明導電膜を 50 nm 堆積させたガラス基板（ジオマテック（株）製、 $11\ \Omega/\square$ 、スパッタ品）を $38 \times 46\ \text{mm}$ に切断し、エッチングを行った。得られた基板を“

セミコクリーン 56”（商品名、フルウチ化学（株）製）で 15 分間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。この基板を素子を作製する直前に 1 時間 UV - オゾン処理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が 5×10^{-4} Pa 以下になるまで排気した。抵抗加熱法によって、正孔注入層として HI - 1 を 10 nm 蒸着した。次に、第一正孔輸送層として、HT - 8 を 80 nm 蒸着した。次に、第二正孔輸送層として、化合物 [1] を 10 nm 蒸着した。次に、発光層として、ホスト材料に化合物 H - 8 を、ドーパント材料に化合物 D - 4 を用い、ドーパント材料のドーパ濃度が 10 重量%になるようにして 30 nm の厚さに蒸着した。次に、有機化合物（E - 2）とドナー性化合物（Li q：リチウムキノリノール）を蒸着速度比 1 : 1 (=0.05nm/s : 0.05nm/s) で混合した層を、電子輸送層として 35 nm の厚さに積層した。

【手続補正 19】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0184

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0184】

実施例 34、35、参考例 36 ~ 39

第二正孔輸送層として表 5 に記載した材料を用いたこと以外は参考例 33 と同様に発光素子を作製し、評価した。結果を表 5 に示す。

【手続補正 20】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0185

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0185】

比較例 31 ~ 37

第二正孔輸送層として表 5 に記載した化合物を用いたこと以外は参考例 33 と同様にして発光素子を作製し、評価した。結果を表 5 に示す。なお、HT - 12 は以下に示す化合物である。

【手続補正 21】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0187

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0187】

実施例 41、42、参考例 40、43 ~ 45

正孔注入層として、化合物 HI - 1 の代わりに化合物 HT - 12 と化合物 HI - 2 を用い、化合物 HT - 12 に対して化合物 HI - 2 のドーパ濃度が 5 重量%になるようにして 10 nm 蒸着したこと以外は参考例 33 と同様にして発光素子を作製した。結果を表 6 に示す。なお、HI - 2 は以下に示す化合物である。

【手続補正 22】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0189

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0189】

実施例 47、48、50、参考例 46、49、51

ホスト材料に化合物 H - 8 の代わりに化合物 H - 8 と化合物 H - 9 の混合ホスト（化合物 H - 8 と化合物 H - 9 の共蒸着膜を蒸着速度比が 1 : 1 で蒸着、さらにドーパントが蒸着される）を用いたこと以外は実施例 41、42、参考例 40、43 ~ 45 と同様にして

発光素子を作製した。結果を表 6 に示す。なお、H - 9 は以下に示す化合物である。

【手続補正 2 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 9 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 9 1】

実施例 5 2 ~ 5 4、参考例 5 5 ~ 5 7

正孔注入層として、化合物 H I - 1 の代わりに化合物 H I - 3 を用いたこと以外は実施例 3 4、3 5、参考例 3 3、3 6 ~ 3 9 と同様にして発光素子を作製した。結果を表 6 に示す。なお、H I - 3 は以下に示す化合物である。

【手続補正 2 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 9 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 9 9】

【表 1】

【表1】

	第二正孔輸送層	ホスト材料	ドーパント材料	発光色	発光効率 (lm/W)	輝度半減時間 (h)
参考例1	化合物[1]	H-1	D-1	青	5.1	1500
実施例2	化合物[18]	H-1	D-1	青	5.3	1600
参考例3	化合物[19]	H-1	D-1	青	4.8	1400
実施例4	化合物[21]	H-1	D-1	青	5.3	1500
参考例5	化合物[24]	H-1	D-1	青	5.1	1500
参考例6	化合物[4]	H-1	D-1	青	5.3	1700
参考例7	化合物[59]	H-1	D-1	青	4.5	1300
参考例8	化合物[68]	H-1	D-1	青	4.6	1300
参考例9	化合物[138]	H-1	D-1	青	4.4	1250
参考例10	化合物[149]	H-1	D-1	青	4.5	1300
比較例1	HT-2	H-1	D-1	青	3.5	800
比較例2	HT-3	H-1	D-1	青	3.8	700
比較例3	HT-4	H-1	D-1	青	3.9	700
比較例4	HT-5	H-1	D-1	青	3.6	750
比較例5	HT-6	H-1	D-1	青	3.6	760
比較例6	HT-7	H-1	D-1	青	3.6	800
比較例7	HT-8	H-1	D-1	青	2.1	500
比較例8	HT-9	H-1	D-1	青	2.5	350

【手続補正 2 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 2 0 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 2 0 0】

【表 2】

【表2】

	第二正孔輸送層	ホスト材料	ドーパント材料	発光色	発光効率 (lm/W)	輝度半減時間 (h)
参考例11	化合物[1]	H-2	D-2	緑	14.0	1400
実施例12	化合物[18]	H-2	D-2	緑	14.5	1500
参考例13	化合物[19]	H-2	D-2	緑	13.5	1300
実施例14	化合物[21]	H-2	D-2	緑	15.0	1600
参考例15	化合物[24]	H-2	D-2	緑	14.0	1400
実施例16	化合物[17]	H-2	D-2	緑	15.0	1600
参考例17	化合物[4]	H-2	D-2	緑	15.0	1800
参考例18	化合物[113]	H-2	D-2	緑	13.0	1250
参考例19	化合物[173]	H-2	D-2	緑	13.0	1300
比較例9	HT-2	H-2	D-2	緑	9.6	900
比較例10	HT-3	H-2	D-2	緑	8.5	600
比較例11	HT-4	H-2	D-2	緑	10.3	700
比較例12	HT-5	H-2	D-2	緑	7.5	600
比較例13	HT-6	H-2	D-2	緑	9.4	900
比較例14	HT-8	H-2	D-2	緑	5.1	300
比較例15	HT-10	H-2	D-2	緑	5.5	200

【手続補正 2 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 2 0 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 2 0 1】

【表 3】

【表3】

	正孔輸送層	ホスト材料	ドーパント材料	発光色	発光効率 (lm/W)	輝度半減時間 (h)
参考例20	HT-1	化合物[1]	D-2	緑	17.2	1400
実施例21	HT-1	化合物[18]	D-2	緑	18.5	1600
実施例22	HT-1	化合物[21]	D-2	緑	19.0	1600
参考例23	HT-1	化合物[88]	D-2	緑	16.0	1350
参考例24	HT-1	化合物[170]	D-2	緑	16.0	1300
比較例16	HT-1	H-3	D-2	緑	8.5	550
比較例17	HT-1	H-4	D-2	緑	9.1	560
比較例18	HT-1	HT-3	D-2	緑	7.5	700
比較例19	HT-1	HT-4	D-2	緑	9.5	750
比較例20	HT-1	HT-6	D-2	緑	8.0	750
比較例21	HT-1	H-5	D-2	緑	8.5	600
比較例22	HT-1	H-6	D-2	緑	9.0	700
比較例23	HT-1	HT-8	D-2	緑	9.5	800
比較例24	HT-1	HT-10	D-2	緑	9.4	830

【手続補正 2 7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 2 0 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0202】

【表4】

【表4】

	第二正孔輸送層	ホスト材料	ドーパント材料	発光色	発光効率 (lm/W)	輝度半減時間 (h)
参考例25	化合物[1]	H-7	D-3	赤	10.5	1400
実施例26	化合物[18]	H-7	D-3	赤	11.3	1500
参考例27	化合物[19]	H-7	D-3	赤	9.8	1300
実施例28	化合物[21]	H-7	D-3	赤	11.2	1500
参考例29	化合物[24]	H-7	D-3	赤	10.2	1400
参考例30	化合物[4]	H-7	D-3	赤	11.0	1500
参考例31	化合物[7]	H-7	D-3	赤	11.0	1500
参考例32	化合物[57]	H-7	D-3	赤	10.0	1200
比較例25	HT-2	H-7	D-3	赤	5.6	900
比較例26	HT-3	H-7	D-3	赤	5.5	800
比較例27	HT-5	H-7	D-3	赤	5.0	900
比較例28	HT-7	H-7	D-3	赤	5.4	950
比較例29	HT-10	H-7	D-3	赤	3.5	600
比較例30	HT-11	H-7	D-3	赤	3.1	500

【手続補正28】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0203

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0203】

【表 5】

【表5】

	正孔注入層	第二正孔輸送層	ホスト材料	ドーパント材料	電子輸送層	発光色	発光効率 (lm/W)	輝度半減時間 (h)
参考例33	HI-1	化合物[1]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	46.0	4500
実施例34	HI-1	化合物[18]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	50.0	5500
実施例35	HI-1	化合物[21]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	49.0	5500
参考例36	HI-1	化合物[4]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	53.0	5800
参考例37	HI-1	化合物[6]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	50.0	5000
参考例38	HI-1	化合物[44]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	43.0	4000
参考例39	HI-1	化合物[62]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	41.0	4000
比較例31	HI-1	HT-3	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	28.0	2800
比較例32	HI-1	HT-5	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	28.0	2700
比較例33	HI-1	HT-6	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	29.0	3000
比較例34	HI-1	HT-7	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	23.0	2500
比較例35	HI-1	HT-12	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	21.0	2500
比較例36	HI-1	HT-8	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	19.0	1500
比較例37	HI-1	HT-11	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	18.0	1600

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 2 0 4
【補正方法】変更
【補正の内容】
【 0 2 0 4 】

【表 6】

	正孔注入層	第二正孔輸送層	ホスト材料	ドーパント材料	電子輸送層	発光色	発光効率 (lm/W)	輝度半減時間 (h)
参考例40	HT-12/HI-2	化合物[1]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	51.0	5500
実施例41	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	55.0	6100
実施例42	HT-12/HI-2	化合物[21]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	55.0	6000
参考例43	HT-12/HI-2	化合物[4]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	55.0	6200
参考例44	HT-12/HI-2	化合物[100]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	41.0	4000
参考例45	HT-12/HI-2	化合物[149]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	48.0	4800
参考例46	HT-12/HI-2	化合物[1]	H-8/H-9	D-4	E-2/Liq	緑	41.0	4100
実施例47	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8/H-9	D-4	E-2/Liq	緑	45.0	4500
実施例48	HT-12/HI-2	化合物[21]	H-8/H-9	D-4	E-2/Liq	緑	45.0	4400
参考例49	HT-12/HI-2	化合物[4]	H-8/H-9	D-4	E-2/Liq	緑	45.0	4500
実施例50	HT-12/HI-2	化合物[3]	H-8/H-9	D-4	E-2/Liq	緑	45.0	4600
参考例51	HT-12/HI-2	化合物[78]	H-8/H-9	D-4	E-2/Liq	緑	36.0	3500
実施例52	HI-3	化合物[18]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	38.0	4000
実施例53	HI-3	化合物[18]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	40.0	4300
実施例54	HI-3	化合物[21]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	40.0	4200
参考例55	HI-3	化合物[4]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	42.0	4300
参考例56	HI-3	化合物[90]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	32.0	3700
参考例57	HI-3	化合物[117]	H-8	D-4	E-2/Liq	緑	32.0	3700
実施例58	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-3	緑	51.0	5900
実施例59	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-4	緑	50.0	5400
実施例60	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-5	緑	50.0	5800
実施例61	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-6/Liq	緑	51.0	6000
実施例62	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-7/Liq	緑	48.0	6000
実施例63	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-8	緑	30.0	4000
実施例64	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-9	緑	27.0	3300
実施例65	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-2/E-1	緑	47.0	5700
実施例66	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-3/E-1	緑	44.0	4700
実施例67	HT-12/HI-2	化合物[18]	H-8	D-4	E-4/E-1	緑	46.0	5600

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2013/069910
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER H01L51/50(2006.01)i, C07D209/86(2006.01)i, C09K11/06(2006.01)i		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H01L51/50, C07D209/86, C09K11/06		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2013 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2013 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2013		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAPLUS/REGISTRY (STN)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	WO 2011/081061 A1 (Nippon Steel Chemical Co., Ltd.), 07 July 2011 (07.07.2011), claims 1 to 2, 6 to 7; paragraphs [0063] to [0064], compound 8; paragraphs [0090], [0099] to [0100] & US 2012/0235136 A1 & EP 2521197 A1 & TW 201206886 A & KR 10-2012-0109585 A & CN 102939674 A	1-2, 4-9 10-11
X	JP 8-3547 A (Toray Industries, Inc.), 09 January 1996 (09.01.1996), claims 1, 5; paragraphs [0016], [0026] to [0027], compound (14) (Family: none)	1, 3-8
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 21 August, 2013 (21.08.13)		Date of mailing of the international search report 03 September, 2013 (03.09.13)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2013/069910

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2012/0086329 A1 (Universal Display Corp.), 12 April 2012 (12.04.2012), claims 7, 12 to 15, 20 & WO 2012/048266 A1 & TW 201231464 A & CN 103155195 A	1-2, 4, 6
Y	WO 2012/090806 A1 (Toray Industries, Inc.), 05 July 2012 (05.07.2012), paragraphs [0076] to [0077], [0094] to [0100] & TW 201233772 A	10-11
Y	WO 2012/008281 A1 (Toray Industries, Inc.), 19 January 2012 (19.01.2012), paragraphs [0052] to [0054], [0081] to [0084] & US 2013/0105787 A1 & EP 2595208 A & CN 102918677 A & TW 201206885 A	10-11
P,X	WO 2013/062075 A1 (Idemitsu Kosan Co., Ltd.), 02 May 2013 (02.05.2013), claims 1 to 17; paragraphs [0067], [0093] to [0095], [0097] to [0098], [0151], [0153], [0164] to [0175], [0183] to [0191], [0193], [0222], [0225] to [0236], [0245] to [0246], [0249] to [0253], [0255], [0257], [0418], [0421] to [0427], example 2 (Family: none)	1-6
P,X	WO 2013/035329 A1 (Idemitsu Kosan Co., Ltd.), 14 March 2013 (14.03.2013), claims 1 to 13; paragraph [0052], chemical formulae 38 to 40, 42 (Family: none)	1-6
P,X	WO 2012/108388 A1 (Idemitsu Kosan Co., Ltd.), 16 August 2012 (16.08.2012), claims 1 to 20; paragraphs [0047], [0051], [0053] to [0058], [0063] to [0068], [0071] to [0075], [0082] to [0087], [0091] to [0097] & US 2012/0223295 A1 & TW 201235441 A & TW 201237140 A	1-9
P,X	WO 2013/085243 A1 (ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS KOREA LTD.), 13 June 2013 (13.06.2013), claims 1, 6; [39] to [43], [58], [135] to [136] (Family: none)	1-4, 6
P,X	WO 2013/032278 A1 (ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS KOREA LTD.), 07 March 2013 (07.03.2013), claims 1, 6; [48] to [57], [113] to [117] & KR 10-2013-0025087 A	1-4, 6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2013/069910

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X	WO 2012/108881 A1 (UNIVERSAL DISPLAY CORP.), 16 August 2012 (16.08.2012), claims 1 to 11; paragraph [0066], compounds (A30), (A31), (A45), (A59), (A60), (A66), (A67) & TW 201233775 A	1-4, 6

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2013/069910	
A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C）） Int.Cl. H01L51/50(2006.01)i, C07D209/86(2006.01)i, C09K11/06(2006.01)i			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C）） Int.Cl. H01L51/50, C07D209/86, C09K11/06			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2013年 日本国実用新案登録公報 1996-2013年 日本国登録実用新案公報 1994-2013年			
国際調査で利用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語） CAplus/REGISTRY(STN)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	
X	WO 2011/081061 A1（新日鐵化学株式会社） 2011.07.07, [請求項1] - [請求項2], [請求項6] - [請求項7], [0063] - [0064] 化合物8, [0090], Y [0099] - [0100]	1-2, 4-9	
	& US 2012/0235136 A1 & EP 2521197 A1 & TW 201206886 A & KR 10-2012-0109585 A & CN 102939674 A	10-11	
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 21.08.2013		国際調査報告の発送日 03.09.2013	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁（I S A/J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官（権限のある職員） 本田 博幸 電話番号 03-3581-1101 内線 3271	20 2905

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2013/069910
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 8-3547 A (東レ株式会社) 1996. 01. 09, 【請求項1】, 【請求項5】, 【0016】 , 【0026】 - 【0027】 化合物 (14) (ファミリーなし)	1, 3-8
X	US 2012/0086329 A1 (Universal Display Corporation) 2012. 04. 12, 請求項7, 12-15, 20 & WO 2012/048266 A1 & TW 201231464 A & CN 103155195 A	1-2, 4, 6
Y	WO 2012/090806 A1 (東レ株式会社) 2012. 07. 05, [0076] - [0077], [0094] - [0100] & TW 201233772 A	10-11
Y	WO 2012/008281 A1 (東レ株式会社) 2012. 01. 19, [0052] - [0054], [0081] - [0084] & US 2013/0105787 A1 & EP 2595208 A & CN 102918677 A & TW 201206885 A	10-11
P, X	WO 2013/062075 A1 (出光興産株式会社) 2013. 05. 02, [請求項1] - [請求項17], [0067], [0093] - [0095], [0097] - [0098], [0151], [0153], [0164] - [0175], [0183] - [0191], [0193], [0222], [0225] - [0236], [0245] - [0246], [0249] - [0253], [0255], [0257], [0418], [0421] - [0427] 実施例2 (ファミリーなし)	1-6
P, X	WO 2013/035329 A1 (出光興産株式会社) 2013. 03. 14, [請求項1] - [請求項13], [0052], [化38] - [化40], [化42] (ファミリーなし)	1-6

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2013/069910
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
P, X	WO 2012/108388 A1 (出光興産株式会社) 2012. 08. 16, [請求項1] - [請求項20], [0047], [0051], [0053] - [0058], [0063] - [0068], [0071] - [0075], [0082] - [0087], [0091] - [0097] & US 2012/0223295 A1 & TW 201235441 A & TW 201237140 A	1 - 9
P, X	WO 2013/085243 A1 (ROHM AND HAA S ELECTRONIC MATERIALS KOREA L TD.) 2013. 06. 13, [請求項1], [請求項6], [39] - [43], [58], [135] - [136] (ファミリーなし)	1 - 4, 6
P, X	WO 2013/032278 A1 (ROHM AND HAA S ELECTRONIC MATERIALS KOREA L TD.) 2013. 03. 07, [請求項1], [請求項6], [48] - [57], [113] - [117] & KR 10-2013-0025087 A	1 - 4, 6
P, X	WO 2012/108881 A1 (UNIVERSAL DI SPLAY CORPORATION) 2012. 08. 16, 請求項1-11, [0066]化合物(A30), (A31), (A45), (A59), (A60), (A66), (A67) & TW 201233775 A	1 - 4, 6

 フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC

(72)発明者 富永 剛

滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社滋賀事業場内

(72)発明者 権 ▲じん▼友

大韓民国 ソウル特別市麻浦区 上岩洞 1 5 8 0 D M C 先端産業センター 6 1 4 号

F ターム(参考) 3K107 AA01 BB01 BB02 BB03 BB06 CC04 CC12 CC21 DD53 DD59

DD67 DD68 DD69 DD72 DD73 DD76 DD78 DD84

4C204 BB05 CB25 DB40 EB01 FB08 GB13

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	发光元件材料和发光元件		
公开(公告)号	JPWO2014017484A1	公开(公告)日	2016-07-11
申请号	JP2013540120	申请日	2013-07-23
[标]申请(专利权)人(译)	东丽株式会社		
申请(专利权)人(译)	东丽株式会社		
[标]发明人	長尾和真 松木真一 境野裕健 新井猛 富永剛 權じん友		
发明人	長尾 和真 松木 真一 境野 裕健 新井 猛 富永 剛 權 ▲じん▼友		
IPC分类号	H01L51/50 C07D209/86 C09K11/06		
CPC分类号	C07D209/86 C09K11/06 H01L51/0067 H01L51/0072 H01L51/5016 H01L51/5064 H01L51/50 H01L2924 /12044		
FI分类号	H05B33/22.D H05B33/14.B H05B33/22.B C07D209/86 C09K11/06.690		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/BB02 3K107/BB03 3K107/BB06 3K107/CC04 3K107/CC12 3K107 /CC21 3K107/DD53 3K107/DD59 3K107/DD67 3K107/DD68 3K107/DD69 3K107/DD72 3K107/DD73 3K107/DD76 3K107/DD78 3K107/DD84 4C204/BB05 4C204/CB25 4C204/DB40 4C204/EB01 4C204 /FB08 4C204/GB13		
优先权	2012164427 2012-07-25 JP		
其他公开文献	JP6299223B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明公开了一种有机薄膜发光元件，其通过含有具有特定卟啉骨架的化合物的发光元件材料兼容高发光效率和耐久性。

(19) 日本国特許庁 (JP)

再 公 表 特 許(A1)

(11) 国際公開番号

WO2014/017484

発行日 平成28年7月11日 (2016. 7. 11)

(43) 国際公開日 平成28年1月30日 (2014. 1. 30)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
H 0 1 L 5 1 / 5 0 (2 0 0 6 . 0 1)	H 0 5 B 3 3 / 2 2 D	3 K 1 0 7
C 0 7 D 2 0 9 / 8 6 (2 0 0 6 . 0 1)	H 0 5 B 3 3 / 1 4 B	4 C 2 0 4
C 0 9 K 1 1 / 0 6 (2 0 0 6 . 0 1)	H 0 5 B 3 3 / 2 2 B	
	C 0 7 D 2 0 9 / 8 6	
	C 0 9 K 1 1 / 0 6 6 9 0	
	審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 84 頁)	

出願番号 特願2013-540120 (P2013-540120)	(71) 出願人 000003159
(21) 国際出願番号 PCT/JP2013/069910	東レ株式会社
(22) 国際出願日 平成25年7月23日 (2013. 7. 23)	東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号
(31) 優先権主張番号 特願2012-164427 (P2012-164427)	(72) 発明者 長尾 和真
(32) 優先日 平成24年7月25日 (2012. 7. 25)	滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)	(72) 発明者 松木 真一
	滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内
	(72) 発明者 境野 裕健
	滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内
	(72) 発明者 新井 猛
	滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内
	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 発光素子材料および発光素子