

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-186044

(P2004-186044A)

(43) 公開日 平成16年7月2日(2004.7.2)

(51) Int.Cl.⁷

H05B 33/04

C23C 14/24

H05B 33/10

H05B 33/14

F I

H05B 33/04

C23C 14/24

H05B 33/10

H05B 33/14

テーマコード (参考)

3K007

4K029

A

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 9 頁)

(21) 出願番号 特願2002-352947 (P2002-352947)

(22) 出願日 平成14年12月4日 (2002.12.4)

(71) 出願人 395016578

株式会社テスコム

東京都豊島区長崎4丁目29番6号

(74) 代理人 100097548

弁理士 保立 浩一

(72) 発明者 柳澤 真太郎

埼玉県戸田市新曽924株式会社テスコム
内Fターム(参考) 3K007 AB11 AB12 AB13 AB14 AB18
BB01 BB05 CB01 DB03 FA01
FA02

4K029 AA09 BA09 BA35 BA43 BA46

BA62 BC07 CA01 DB14 DB17


(54) 【発明の名称】 有機ELディスプレイパネル、有機ELディスプレイパネルのゲッタ部形成方法及び有機ELディスプレイパネルのゲッタ部形成装置

(57) 【要約】

【課題】作業性、生産性、信頼性等の点で優れたゲッタ部の固定技術を提供し、安価で高性能の有機ELディスプレイの提供に貢献する。

【解決手段】EL素子部1を固定した固定側基板21と固定しない非固定側基板22とからなるパッケージ2内の水分を吸収又は吸着するゲッタ部3を非固定側基板22の表面に形成する。排気系41を備えた処理チャンバ4内に非固定側基板22を配置し、非固定側基板22の表面に真空蒸着により多孔質性の膜をゲッタ部3として形成する。蒸発源51、52は二つ設けられ、一つは水分を吸収又は吸着する材料のも、もう一つは酸素を吸収又は吸着する材料のものである。蒸発源51、52からの蒸発物が異なる方向から非固定側基板22に入射するよう、向き変更手段7が、蒸発源51、52に対する非固定側基板22の向きを変更する。

【選択図】 図3

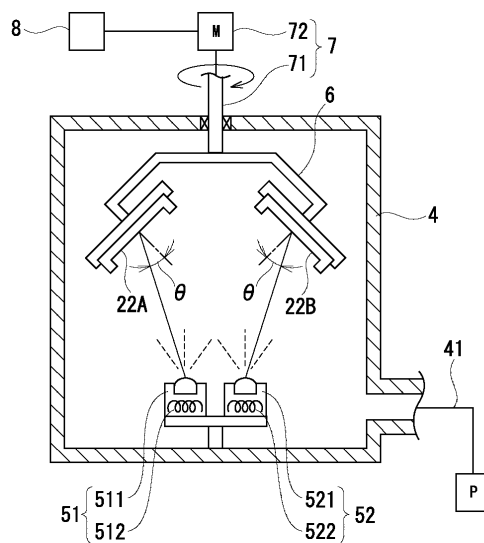

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

少なくとも一方が透明電極である一対の電極で有機薄膜を挟んで当該一対の電極により有機薄膜に電圧を印加して有機薄膜を発光させる有機 E L ディスプレイパネルであって、前記有機薄膜及び前記一対の電極より成る E L 素子部と、
E L 素子部を内部に収めたパッケージとから成り、
このパッケージは、前記 E L 素子部が固定される固定側基板と、前記 E L 素子を固定していない非固定側基板とから成り、
パッケージには、水分を吸収又は吸着するゲッタ部が設けられており、このゲッタ部は、固定側基板又は非固定側基板の表面に真空蒸着により形成された多孔質の膜であることを特徴とする有機 E L ディスプレイパネル。 10

【請求項 2】

前記ゲッタ部は、水分を吸収又は吸着する材料に加えて酸素を吸収又は吸着する材料とから成ることを特徴とする請求項 1 記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 3】

前記ゲッタ部は、異なる方向からの蒸発物を異なる方向から入射させることにより形成された二以上の層から成ることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 4】

内部に E L 素子部を収めた有機 E L ディスプレイパネルを製造する方法であって、
パッケージ内において水分を吸収又は吸着するゲッタ部を固定側基板又は非固定側基板の表面に形成するゲッタ部形成工程を含んでおり、
ゲッタ部形成工程は、固定側基板又は非固定側基板の表面に真空蒸着により多孔質性の膜をゲッタ部として形成する工程であることを特徴とする有機 E L ディスプレイパネルの製造方法。 20

【請求項 5】

前記ゲッタ部形成工程は、水分を吸収又は吸着する材料に加えて酸素を吸収又は吸着する材料とから成るゲッタ部を形成するものであることを特徴とする請求項 4 記載の有機 E L ディスプレイパネルの製造方法。

【請求項 6】

前記ゲッタ部形成工程は、異なる方向からの蒸発物を異なる方向から入射させることにより二以上の層から成るゲッタ部を形成するものであることを特徴とする請求項 4 又は 5 記載の有機 E L ディスプレイパネルの製造方法。 30

【請求項 7】

固定側基板と非固定側基板とから成るパッケージの内部に E L 素子部を収めた有機 E L ディスプレイパネルにおいて、パッケージ内の水分を吸収又は吸着するゲッタ部を固定側基板又は非固定側基板の表面に形成するゲッタ部形成装置であって、
内部に固定側基板又は非固定側基板が配置されるとともに排気系を備えた処理チャンバーと、

処理チャンバー内に設けられた蒸発源とから成り、
固定側基板又は非固定側基板の表面に真空蒸着により多孔質の膜をゲッタ部として形成するものであることを特徴とする有機 E L ディスプレイパネルのゲッタ部形成装置。 40

【請求項 8】

前記蒸発源は少なくとも二つ設けられており、一つは、水分を吸収又は吸着する材料の蒸発源であり、もう一つは酸素を吸収又は吸着する材料の蒸発源であることを特徴とする請求項 7 記載の有機 E L ディスプレイパネルのゲッタ部形成装置。

【請求項 9】

前記蒸発源からの蒸発物が異なる方向から固定側基板又は非固定側基板に入射するよう前記蒸発源に対する固定側基板又は非固定側基板の向きを相対的に変更する向き変更手段が設けられており、異なる方向から蒸発物を入射させることにより多孔質の膜が形成される 50

よう向き変更手段を制御する制御部を備えていることを特徴とする請求項 7 又は 8 記載の有機 E L ディスプレイパネルのゲッタ部形成装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本願の発明は、フラットパネルディスプレイ (F P D) として最近有望視されている有機 E L ディスプレイに関するものである。

【0002】

【従来の技術】

有機 E L ディスプレイは、有機 E L 素子を利用したディスプレイである。有機 E L 素子は、有機薄膜を一对の電極で挟んだ構造であり、光を取り出す都合から、少なくとも一方はインジウム - 錫酸化物 (I T O) のような透明電極とされる。一对の電極に直流電圧を印加し、一方から電子を、他方からホールを有機薄膜に注入する。有機薄膜中でこれらのキャリアが再結合して励起し、これが基底状態に戻る際に発光が生ずる。

【0003】

有機 E L ディスプレイは、自発光であるため、液晶ディスプレイのようなバックライトは不要である。その上、高速応答性に優れ、薄型化や低駆動電圧化が容易である。また、液晶ディスプレイなどに比べると、製造工程がシンプルである。このようなことから、次世代のディスプレイ技術として注目されており、携帯電話などへの実用化が既に始まっている。

【0004】

現状の有機 E L ディスプレイパネルの構造について、図 5 を使用して説明する。図 5 は、現状の有機 E L ディスプレイパネルの断面概略図である。図 5 に示す有機 E L ディスプレイパネルは、一对の電極 1 1 , 1 2 とこの一对の電極 1 1 , 1 2 で挟まれた有機薄膜 1 3 より成る E L 素子部 1 と、E L 素子部 1 を内部に収納したパッケージ 2 とから成る。尚、有機 E L ディスプレイパネルとは、有機 E L ディスプレイのうち、駆動回路等を除いたパッケージ 2 とその内部の構成要素から成るものを指している。

【0005】

光を取り出す都合から、一对の電極 1 1 , 1 2 の少なくとも一方は、I T O のような透明電極とされる。また、画素一つ一つを駆動させるアクティブ型の場合、薄膜トランジスタが一方の電極として形成される。パッケージ 2 は、E L 素子部 1 が固定される固定側基板 2 1 と、E L 素子部 1 が固定されない側の非固定側基板 2 2 とから成る。現状の有機 E L ディスプレイは、いわゆるボトムエミッション型であり、図 5 に示す例もこれに属する。即ち、固定側基板 2 1 はガラス製で、透明である。E L 素子部 1 からの光は、固定側基板 2 1 を透過して出射する。つまり、固定側基板 2 1 が、画像を見る人の側に位置している。

【0006】

既に指摘されているように、有機 E L ディスプレイに用いられる有機発光材料は、湿気に弱く、吸湿により急速に特性を劣化させる。このため、パッケージ 2 内に吸湿材 (乾燥剤) を封入することが行われる。吸湿材はシート状であり、非固定側基板 2 2 の表面に接着剤で貼り付けることで固定されている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

パッケージ内に吸湿材を設けることは、有機薄膜の性質上やむを得ないものの、従来のシート状のものを貼り付ける方法では、作業性、生産性、信頼性等の点で問題がある。即ち、貼り付け作業は面倒で手間がかかり、生産性を高くすることができない。また、接着剤の性質によっては発光時の熱等により吸湿材が剥がれる可能性もある。

【0008】

本願の発明は、かかる課題を解決するためになされたものであり、作業性、生産性、信頼性等の点で優れたゲッタ部の固定技術を提供し、安価で高性能の有機 E L ディスプレイの

提供に貢献する技術的意義を有するものである。

【 0 0 0 9 】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、本願の請求項 1 記載の発明は、少なくとも一方が透明電極である一対の電極で有機薄膜を挟んで当該一対の電極により有機薄膜に電圧を印加して有機薄膜を発光させる有機 E L ディスプレイパネルであって、

前記有機薄膜及び前記一対の電極より成る E L 素子部と、

E L 素子部を内部に収めたパッケージとから成り、

このパッケージは、前記 E L 素子部が固定される固定側基板と、前記 E L 素子を固定していない非固定側基板とから成り、

パッケージには、水分を吸収又は吸着するゲッタ部が設けられており、このゲッタ部は、固定側基板又は非固定側基板の表面に真空蒸着により形成された多孔質の膜であるという構成を有する。

また、上記課題を解決するため、請求項 2 記載の発明は、前記請求項 1 の構成において、前記ゲッタ部は、水分を吸収又は吸着する材料に加えて酸素を吸収又は吸着する材料とから成るという構成を有する。

また、上記課題を解決するため、請求項 3 記載の発明は、前記請求項 1 又は 2 の構成において、前記ゲッタ部は、異なる方向からの蒸発物を異なる方向から入射させることにより形成された二以上の層から成るという構成を有する。

また、上記課題を解決するため、請求項 4 記載の発明は、内部に E L 素子部を収めた有機 E L ディスプレイパネルを製造する方法であって、

パッケージ内において水分を吸収又は吸着するゲッタ部を固定側基板又は非固定側基板の表面に形成するゲッタ部形成工程を含んでおり、

ゲッタ部形成工程は、固定側基板又は非固定側基板の表面に真空蒸着により多孔質の膜をゲッタ部として形成する工程であるという構成を有する。

また、上記課題を解決するため、請求項 5 記載の発明は、前記請求項 4 の構成において、前記ゲッタ部形成工程は、水分を吸収又は吸着する材料に加えて酸素を吸収又は吸着する材料とから成るゲッタ部を形成するものであるという構成を有する。

また、上記課題を解決するため、請求項 6 記載の発明は、前記請求項 4 又は 5 の構成において、前記ゲッタ部形成工程は、異なる方向からの蒸発物を異なる方向から入射させることにより二以上の層から成るゲッタ部を形成するものであるという構成を有する。

また、上記課題を解決するため、請求項 7 記載の発明は、固定側基板と非固定側基板とからなるパッケージの内部に E L 素子部を収めた有機 E L ディスプレイパネルにおいて、パッケージ内の水分を吸収又は吸着するゲッタ部を固定側基板又は非固定側基板の表面に形成するゲッタ部形成装置であって、

内部に固定側基板又は非固定側基板が配置されるとともに排気系を備えた処理チャンバーと、

処理チャンバー内に設けられた蒸発源とからなり、

固定側基板又は非固定側基板の表面に真空蒸着により多孔質の膜をゲッタ部として形成するものであるという構成を有する。

また、上記課題を解決するため、請求項 8 記載の発明は、前記請求項 7 の構成において、前記蒸発源は少なくとも二つ設けられており、一つは、水分を吸収又は吸着する材料の蒸発源であり、もう一つは酸素を吸収又は吸着する材料の蒸発源であるという構成を有する。

また、上記課題を解決するため、請求項 9 記載の発明は、前記請求項 7 又は 8 の構成において、前記蒸発源からの蒸発物が異なる方向から固定側基板又は非固定側基板に入射するよう前記蒸発源に対する固定側基板又は非固定側基板の向きを相対的に変更する向き変更手段が設けられており、異なる方向から蒸発物を入射させることにより多孔質の膜が形成されるよう向き変更手段を制御する制御部を備えているという構成を有する。

【 0 0 1 0 】

【発明の実施の形態】

以下、本願発明の実施の形態（以下、実施形態）について説明する。

まず、有機ＥＬディスプレイパネルの発明の実施形態について説明する。図１は、本願発明の有機ＥＬディスプレイパネルの断面概略図である。図１に示す有機ＥＬディスプレイパネルは、いわゆるトップエミッション型である。トップエミッション型とは、ＥＬ素子部１の先端から光を放出するタイプであり、光は非固定側基板２２を通して出射される。

【００１１】

図５に示すようなボトムエミッション型の有機ＥＬディスプレイパネルは、パッケージ２の固定側基板２１を通して光を出射させるため、光の利用効率が悪いという問題がある。即ち、固定側基板２１には、ＥＬ素子部１を駆動するための回路が形成されており、通常の単純な透明体に比べて光の透過率が悪い。一方、図１に示すようなトップエミッション型では、各ＥＬ素子部１からの光は、そのまま非固定側基板２２を通して放出される。非固定側基板２２は、ＥＬ素子部１を固定しないため、単純な透明体にすることができ、高い透過率にすることができる。このため、ボトムエミッション型に比べて光の利用効率も高い。

【００１２】

固定側基板２１や非固定側基板２２は、透明なガラス板で形成されている。いわゆる青板や白板、ソーダライムガラス、ホウ珪酸ガラス等が、固定側基板２１や非固定側基板２２の基材として考えられる。非固定側基板２２は、図１に示すような凹部を有するが、この凹部は、フッ酸系のエッチング液によるウェットエッチングにより形成することができる。

【００１３】

本実施形態では、三色独立式の有機ＥＬディスプレイパネルとなっている。即ち、固定側基板には固定された各ＥＬ素子部１は、Ｒ発光用、Ｇ発光用、Ｂ発光用に区分されている。各ＥＬ素子部１を構成する一対の電極１１，１２や有機薄膜１３は、従来と同様の方法により形成することができる。

【００１４】

本実施形態の有機ＥＬディスプレイパネルは、パッケージ２内にゲッタ部３が設けられている。「ゲッタ部」は、吸湿材よりも広い意味の用語であり、本明細書では、水分又は酸素のような有機薄膜１３を劣化させる材料を吸収又は吸着する部材、の意味で使用されている。本願の発明者の研究によると、有機薄膜１３は、水分だけではなく、酸素によっても劣化することがあることが判明した。従って、場合によって酸素を吸収又は吸着する部材がパッケージ内に設けられることが必要となる。

【００１５】

本実施形態では、ゲッタ部３は非固定側基板２２に固定されている。図２は、図１に示す非固定側基板２２の平面概略図となっている。図２に示すように、ゲッタ部３は、ゲッタ部３は、非固定側基板２２の周縁に沿ってその周縁の内側に配置されている。ゲッタ部３の配置形状は、方形の輪郭を成す周状である。そして、ゲッタ部３の配置形状の内側に配置されている。尚、ゲッタ部エリアと発光エリアとを区分するようにして、中間リブ２３が非固定側基板２２に形成されている。

【００１６】

本実施形態の有機ＥＬディスプレイパネルの大きな特徴点は、ゲッタ部３が、固定側基板２１の表面に真空蒸着により形成された多孔質の膜である。以下、この点について、方法の発明や装置の発明の実施形態の説明も兼ね、図３を使用しながら説明する。図３は、図１に示すゲッタ部３の形成方法に用いられるゲッタ部形成装置の正面断面概略図である。

【００１７】

図３に示す装置は、内部に非固定側基板２２が配置されるとともに排気系４１を備えた処理チャンバー４と、処理チャンバー４内に設けられた蒸発源５１，５２とから成っている。処理チャンバー４は、不図示のゲートバルブを備えた気密な真空容器である。排気系４１は、処理チャンバー４内を所定の真空圧力まで排気できるよう構成される。

【0018】

本実施形態では、ゲッタ部3は、水分を吸収又は吸着する材料（吸湿材）と、酸素を吸収又は吸着する材料（以下、一般的な表現ではないが、吸酸材と呼ぶ）で形成されている。従って、処理チャンバー4内には、吸湿材用の第一の蒸発源51と、吸酸材用の第二の蒸発源52が設けられている。各蒸発源51, 52は、坩堝511, 521と、坩堝511, 521内の材料を加熱して蒸発させる加熱手段512, 522とからなる。吸湿材には、例えばシリカゲル又はゼオライトが用いられる。吸酸材は、例えば酸化第一鉄、酸化第二鉄及び水酸化鉄を所定の割合で混合したものが使用される。従って、第一第二の蒸発源51, 52はこれらの材料を蒸発させるよう構成される。尚、蒸発源51, 52が備える加熱手段512, 522は、抵抗加熱式のように描かれているが、電子ビーム加熱式のものでも、誘導加熱式のものでも良い。尚、各蒸発源51, 52は、必要に応じて不図示のシャッタ等を備えている。

【0019】

図3に示すように、処理チャンバー4内には、所定位置及び所定の姿勢で非固定側基板22を保持するホルダー6が設けられている。ホルダー6は、蒸発源51, 52の斜め上方において非固定側基板22を保持するようになっている。非固定側基板22は、ゲッタ部3を形成する面（以下、成膜面）を下側に向けて保持される。ホルダー6は、非固定側基板22の成膜面が蒸発物の飛行方向に対して斜めになるように非固定側基板22を保持するようになっている。つまり、坩堝511, 521の開口面の中心と非固定側基板22の成膜面の中心を結んだ線は、成膜面に対して垂直でなく、角度 θ （以下、保持角）が付けられている。

また、ホルダー6は、処理チャンバー4の中心軸を挟んで二つの非固定側基板22を同時に保持するようになっている。各非固定側基板22の保持角 θ は、同じである。二つの坩堝511, 521は、処理チャンバー4の中心軸に近い位置に、処理チャンバー4を挟んで設けられている。

【0020】

本実施形態の装置には、各蒸発源51, 52からの蒸発物が異なる方向から非固定側基板22に入射するよう各蒸発源51, 52に対する非固定側基板22の向きを相対的に変更する向き変更手段7と、向き変更手段7を制御する制御部8が設けられている。向き変更手段7は、本実施形態では、ホルダー6を保持したスピンドル71と、スピンドル71を介してホルダー6を回転させる回転駆動源72によって構成されている。制御部8は、回転駆動源72や二つの蒸発源51, 52をシーケンス制御するものとなっている。

【0021】

ホルダー6は、上方に延びるスピンドル71で保持されている。スピンドル71は、処理チャンバー4の上板部を気密に且つ回転可能に貫通している。スピンドル71には、回転駆動源72が連結されており、スピンドル71を介してホルダー6が回転するようになっている。尚、回転軸は処理チャンバー4の中心軸に一致している。

【0022】

図3に示す装置の動作について、以下に説明する。説明の都合上、二つの非固定側基板22を、第一の非固定側基板22A、第二の非固定側基板22Bとする。まず、図3に示すように、制御部8は、回転駆動源72を動作させ、第一の非固定側基板22Aを第一の蒸発源51の側、第二の非固定側基板22Bを第二の蒸発源52の側に位置させる。この状態で、制御部8は、蒸発源51, 52を動作させ、真空蒸着による成膜を行う。第一第二の非固定側基板22A, 22Bの各成膜面には、第一第二の蒸発源51, 52から飛来した蒸発物が付着し、蒸着が行われる。この際、第一の蒸発源51, 52からの蒸発物と第二の蒸発源51, 52からの蒸発物は、各成膜面上で混ざり合う。即ち、吸湿材と吸酸材とが混ざり合いながら蒸着が行われる。

【0023】

所定時間の蒸着を行った後、制御部8は、回転駆動源72を動作させ、ホルダー6を180度回転させる。この結果、第二の非固定側基板22Bが第一の蒸発源51の側に位置し

、第一の非固定側基板 2 2 A が第二の蒸発源 5 2 の側に位置した状態となる。この状態で、同様に真空蒸着を行う。各成膜面には、第一第二の蒸発源 5 1 , 5 2 からの蒸発物が混ざり合いながら付着する。同様の時間だけ蒸着を行った後、再び制御部 8 は回転駆動源 7 2 を動作させ、ホルダー 6 を 1 8 0 度回転させる。この状態で、さらに同様に真空蒸着を行う。このようにして、1 8 0 度ずつホルダー 6 を回転させながら、各成膜面への真空蒸着を繰り返す。

そして、全体の厚さがゲッタ部 3 として必要な厚さになる程度に繰り返したら、終了である。処理チャンバー 4 内を排気した後、必要に応じてベントし、不図示の搬送手段が、第一第二の非固定側基板 2 2 A , 2 2 B を処理チャンバー 4 から取り出す。

【0024】

10

このような装置及び方法によれば、水分や酸素を効率よく捕集できるゲッタ部 3 が好適に形成される。以下、この点について、図 4 を使用して説明する。図 4 は、図 3 に示す装置によるゲッタ部 3 の形成について、模式的に示した図である。図 4 の矢印は、蒸発物の入射の向きを示す。

周知のように、ある表面 2 2 0 に膜が作成される際、粒子は表面で泳動するため、局所的にある程度の大きさの塊 3 0 を形成しながら、最終的に薄膜に成長する。この際、図 4 (1) に示すように、蒸発物を成膜面 2 2 0 に対して斜めに入射させると、この塊 3 0 も、入射方向に傾いた状態となる。蒸発物の入射を続けていくと、それぞれの塊 3 0 は大きくなり、つながってしまい、やがては成膜面 2 2 0 を完全に覆う状態となる。

【0025】

20

ここで、図 4 (2) に示すように、各塊 3 0 がつながって成膜面 2 2 0 を完全に覆う状態になる前に、蒸発物の入射方向を変えてやると、変更後の入射方向に傾いた新しい塊 3 0 ができたり、塊 3 0 の成長方向が変更後の入射方向に変わったりする。そして、図 4 (3) に示すように、さらに蒸発物の入射方向を変え、さらに塊 3 0 の傾きの向きが変わる。

【0026】

このように蒸発物の入射方向を変更しながら膜を成長させると、膜に小さな開口や空洞がランダムに形成され、多孔質の膜が形成される。本実施形態におけるゲッタ部 3 も、このような方法により形成された多孔質なものとなっている。このような多孔質の膜より成るゲッタ部 3 は、表面積が大きく、複雑な内部構造を有するので、水分や酸素を吸収又は吸着する機能が高い。十分に多孔質なゲッタ部 3 を形成するには、入射方向の変更は、一回のゲッタ部 3 の形成において 5 ~ 1 0 回もしくはそれ以上行うことが望ましい。尚、ゲッタ部 3 の全体の厚さは、5 0 0 オングストローム ~ 1 0 0 0 オングストローム程度で良い。

30

【0027】

尚、第一第二の非固定側基板 2 2 A , 2 2 B の位置は、平面視で、坩堝 5 1 1 , 5 2 1 とを結ぶ方向に対し 9 0 度離れた位置であっても良い。この位置にして 1 8 0 度ずつ回転させながら成膜を行うと、第一第二の非固定側基板 2 2 A , 2 2 B が二つの坩堝 5 1 1 , 5 2 1 に対して常に等距離となるので、より均一な成膜が行える。

【0028】

40

本実施形態によれば、ゲッタ部 3 が真空蒸着法により形成されるので、自動化することが容易で、ゲッタ部 3 の付着強度も十分に高くすることが容易にでき、熱等による付着強度の低下の問題もない。このため、従来に比べ、作業性、生産性、信頼性等の点で優れたものとなっている。ゲッタ部 3 は、固定側基板 2 1 に形成される場合もある。この場合も本実施形態の方法及び装置が採用できる。

尚、有機 E L ディスプレイの構成としては、R G B の三色の E L 素子部を個別に形成したもの、青色の E L 素子部と色変換膜の組み合わせで R G B の各色を発光させるもの、白色の E L 素子部とカラーフィルタの組み合わせたもののいずれでも良い。

【0029】

上記実施形態の装置では、吸湿材用の第一の蒸発源 5 1 と吸酸材用の第二の蒸発源 5 2 と

50

同じ処理チャンバー４内に設けられたが、別々の処理チャンバーに設けられる場合もある。この場合、吸湿材の膜と吸酸材の膜とが交互に作成された多層膜となる。この場合も、向き変更手段によって蒸発物の入射の向きを交互に変え、多孔質の膜を形成するようにする。

また、前述した向き変更手段７は、ホルダー６を回転させて向きを変更したが、別の構成もあり得る。例えば、ホルダーを固定とし、二つの蒸発源５１，５２を回転させても良い。また、板状のものについて、上記の方法及び装置によりゲッタ部３を形成し、その後切断して、個々の非固定側基板２２を得る場合もある。

【００３０】

【発明の効果】

10

以上説明した通り、本願の請求項１、４又は７記載の発明によれば、ゲッタ部が、固定側基板又は非固定側基板の表面に真空蒸着により形成されるので、作業性、生産性、信頼性等の点で優れたものとなる。また、また、ゲッタ部が多孔質性の膜であるので、水分又は酸素を吸収又は吸着する効率が高く、さらに高品質の有機ＥＬディスプレイパネルが提供される。

また、請求項２又は５記載の発明によれば、上記請求項１、４又は８の効果に加え、ゲッタ部が、水分を吸収又は吸着する材料に加えて酸素を吸収又は吸着する材料とから成るので、有機薄膜の劣化がさら抑制される。このため、さらに高品質の有機ＥＬディスプレイパネルが提供される。

【図面の簡単な説明】

20

【図１】本願発明の有機ＥＬディスプレイパネルの断面概略図である。

【図２】図１に示す非固定側基板２２の平面概略図となっている。

【図３】図１に示すゲッタ部３の形成方法に用いられるゲッタ部形成装置の正面断面概略図である。

【図４】図３に示す装置によるゲッタ部３の形成について、模式的に示した図である。

【図５】現状の有機ＥＬディスプレイパネルの断面概略図である。


【符号の説明】

- １ ＥＬ素子部
- ２ パッケージ
- ２１ 固定側基板
- ２２ 非固定側基板
- ３ ゲッタ部
- ４ 処理チャンバー
- ５１ 蒸発源
- ５１１ 坩堝
- ５１２ 加熱手段
- ５２ 蒸発源
- ５２１ 坩堝
- ５２２ 加熱手段
- ６ ホルダー
- ７ 向き変更手段
- ７１ スピンドル
- ７２ 回転駆動源
- ８ 制御部


30

40


【図 1】

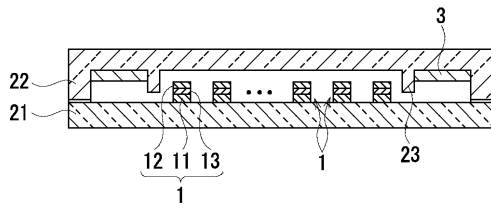


【図 2】

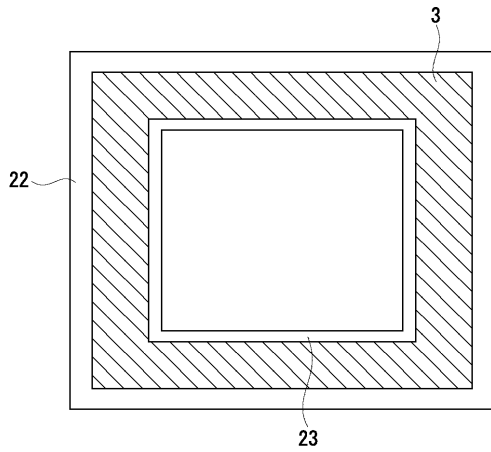


【図 4】

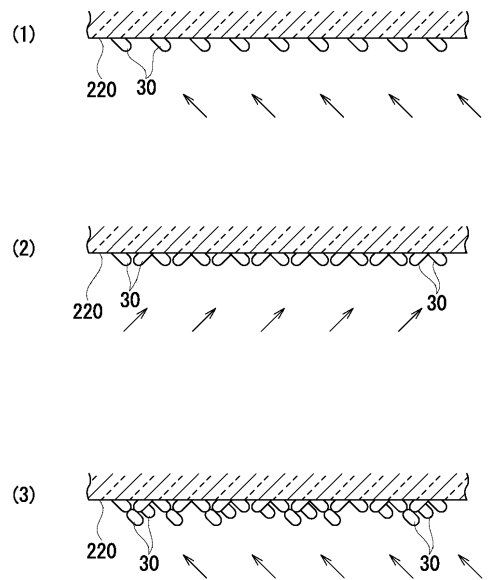

【図 5】

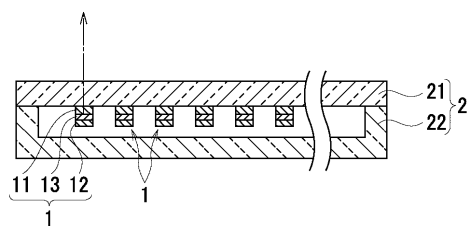

【図 3】

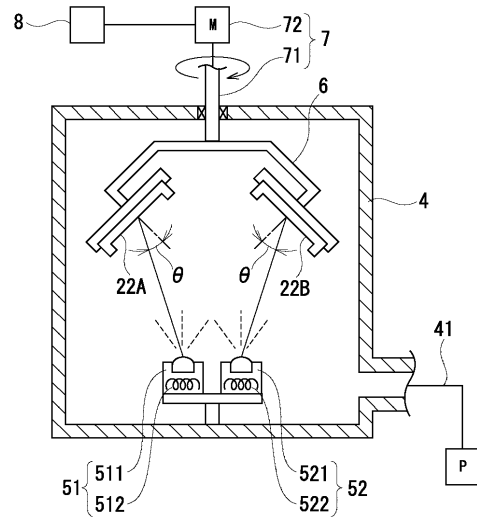

专利名称(译)	有机EL显示面板，形成有机EL显示面板的吸气部分的方法和有机EL显示面板的吸气部分形成装置		
公开(公告)号	JP2004186044A	公开(公告)日	2004-07-02
申请号	JP2002352947	申请日	2002-12-04
[标]申请(专利权)人(译)	泰思康公司		
申请(专利权)人(译)	有限公司TESCOM		
[标]发明人	柳澤真太郎		
发明人	柳澤 真太郎		
IPC分类号	H05B33/04 C23C14/24 H01L51/50 H05B33/10 H05B33/14		
FI分类号	H05B33/04 C23C14/24.E H05B33/10 H05B33/14.A G09F9/30.365 G09F9/30.365.Z H01L27/32		
F-TERM分类号	3K007/AB11 3K007/AB12 3K007/AB13 3K007/AB14 3K007/AB18 3K007/BB01 3K007/BB05 3K007/CB01 3K007/DB03 3K007/FA01 3K007/FA02 4K029/AA09 4K029/BA09 4K029/BA35 4K029/BA43 4K029/BA46 4K029/BA62 4K029/BC07 4K029/CA01 4K029/DB14 4K029/DB17 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC21 3K107/CC23 3K107/CC45 3K107/DD22 3K107/DD27 3K107/EE53 3K107/GG04 3K107/GG32 3K107/GG34 5C094/AA31 5C094/AA38 5C094/AA43 5C094/AA44 5C094/BA29 5C094/DA02 5C094/GB10		
代理人(译)	HOTATE浩一		
其他公开文献	JP4235438B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种用于固定在可加工性，生产率，可靠性等方面优异的吸气剂部分的技术，并且有助于提供廉价且高性能的有机EL显示器。 解决方案：在包括固定有EL元件部分1的固定侧基板21和未固定的非固定侧基板22的包装2中，吸收或吸收水分的吸气剂部分3形成在非固定侧基板22的表面上。。在具有排气系统41的处理室4中配置有非固定侧基板22，通过真空蒸镀在非固定侧基板22的表面上形成有作为吸气部3的多孔膜。提供两个蒸发源51和52，其中之一是吸收或吸收水分的材料，而另一个是吸收或吸收氧气的材料。方向改变装置7改变非固定侧基板22相对于蒸发源51和52的方向，使得来自蒸发源51和52的蒸发物质从不同方向进入非固定侧基板22。[选择图]图3

