

(19)日本国特許庁（J P）

(12) **公開特許公報** (A)

(11)特許出願公開番号
特開2002－234894
(P2002－234894A)

(43)公開日 平成14年8月23日(2002.8.23)

(51)Int.Cl ⁷	識別記号	F I	テマコード [*] (参考)
C 0 7 F 15/00		C 0 7 F 15/00	E 3 K 0 0 7 B 4 H 0 5 0 C F
C 0 9 K 11/06	660	C 0 9 K 11/06	660
審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 14数) 最終頁に続く			


(21)出願番号	特願2001－344549(P2001－344549)	(71)出願人	000001007 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
(22)出願日	平成13年11月9日(2001.11.9)	(72)発明者	滝口 隆雄 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キャノン 株式会社内
(31)優先権主張番号	特願2000－362151(P2000－362151)	(72)発明者	坪山 明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キャノン 株式会社内
(32)優先日	平成12年11月29日(2000.11.29)	(74)代理人	100090538 弁理士 西山 恵三 (外1名)
(33)優先権主張国	日本(JP)		
		最終頁に続く	

(54)【発明の名称】 金属配位化合物、発光素子及び表示装置

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 高効率発光で、長い期間高輝度を保ち、通電劣化が小さい発光素子を提供する。

【解決手段】 下記一般式(1)で示される金属配位化合物を含む有機化合物層を有することを特徴とする発光素子。

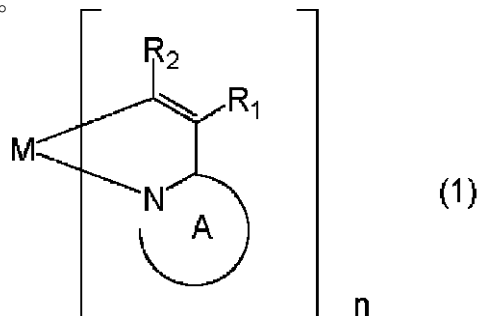


式中MはI r, P t, R hまたはP dであり、nは2または3である。R 1, R 2はそれぞれ独立して水素原子、炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基を示す。環AはMに結合した窒素原子を有する環状基であり、置換基を有していてもよい。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式（1）で示される金属配位化合物。

【外1】

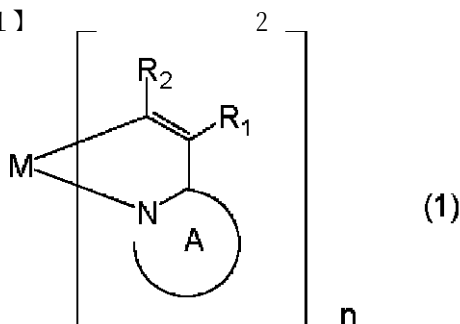

式中MはIr, Pt, RhまたはPdであり、nは2または3である。R1, R2はそれぞれ独立して水素原子、炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基（該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチレン基は—O—、—S—、—CO—、—CO—O—、—O—CO—、—CH=CH—、—C≡C—で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。）を示す。環AはMに結合した窒素原子を有する環状基であり、置換基〔該置換基はハロゲン原子、ニトロ基、フェニル基、炭素原子数1から8のトリアルキルシリル基、炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基（該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチレン基は—O—、—S—、—CO—、—CO—O—、—O—CO—、—CH=CH—、—C≡C—で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。）を示す。〕を有していてもよい。}


【請求項2】 前記一般式（1）において、環Aが、置換基を有していてもよいピリジン、キノリン、イミダゾール、ピラゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾオキサゾール、またはベンゾイミダゾールであることを特徴とする請求項1に記載の金属配位化合物。

【請求項3】 前記一般式（1）において、Mがイリジウムであることを特徴とする請求項1または2いずれかに記載の金属配位化合物。

【請求項4】 基板上に設けられた第一の電極と、前記第一の電極上に下記一般式（1）で示される金属配位化合物を含む有機化合物層を備え、かつ前記有機化合物層上に第二の電極を有することを特徴とする電気素子。

【外2】

*

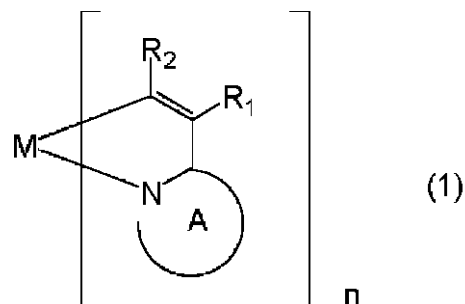

10 *式中MはIr, Pt, RhまたはPdであり、nは2または3である。R1, R2はそれぞれ独立して水素原子、炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基（該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチレン基は—O—、—S—、—CO—、—CO—O—、—O—CO—、—CH=CH—、—C≡C—で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。）を示す。環AはMに結合した窒素原子を有する環状基であり、置換基〔該置換基はハロゲン原子、ニトロ基、フェニル基、炭素原子数1から8のトリアルキルシリル基、炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基（該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチレン基は—O—、—S—、—CO—、—CO—O—、—O—CO—、—CH=CH—、—C≡C—で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。）を示す。〕を有していてもよい。}

【請求項5】 前記一般式（1）において、環Aが、置換基を有していてもよいピリジン、キノリン、イミダゾール、ピラゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾオキサゾール、またはベンゾイミダゾールであることを特徴とする金属配位化合物を含む有機化合物層を備えたことを特徴とする請求項4に記載の電気素子。

【請求項6】 前記一般式（1）において、Mがイリジウムであることを特徴とする金属配位化合物を含む有機化合物層を有することを特徴とする請求項4または5いずれかに記載の電気素子。

【請求項7】 前記第一と第二の電極間に電圧を印加することにより、前記金属配位化合物を含む有機化合物層が発光することを特徴とする請求項4乃至6いずれかに記載の電気素子。

【請求項8】 請求項7に記載の電気素子と、前記電気素子に電圧印加手段を備えたことを特徴とする表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、新規な金属配位化合物に関するものであり、更には前記化合物を用いた電気素子に関するものであり、さらに詳しくは、前記一般式（1）で示される金属配位化合物を発光材料として用

いる有機エレクトロルミネッセンス素子（以下有機EL素子と言う）に関するものである。

【0002】

【従来の技術】有機EL素子は、高速応答性や高効率の発光素子として、応用研究が精力的に行われている。その基本的な構成を図1（a）・（b）に示した〔例えばMacromol. Symp. 125, 1～48（1997）参照〕。

【0003】図1に示したように、一般に有機EL素子は透明基板15上に透明電極14と金属電極11の間に10 複数層の有機膜層から構成される。

【0004】図1（a）では、有機層が発光層12とホール輸送層13からなる。透明電極14としては、仕事関数が大きいたんが用いられ、透明電極14からホール輸送層13への良好なホール注入特性を持たせている。金属電極11としては、アルミニウム、マグネシウムあるいはそれらを用いた合金などの仕事関数の小さな金属材料を用い有機層への良好な電子注入性を持たせる。これら電極には、50～200nmの膜厚が用いられる。

【0005】発光層12には、電子輸送性と発光特性を有するアルミキノリノール錯体など（代表例は、外3に示すAlq3）が用いられる。また、ホール輸送層13には、例えばビフェニルジアミン誘導体（代表例は、外3に示すα-NPD）など電子供与性を有する材料が用いられる。

【0006】以上の構成した素子は整流性を示し、金属電極11を陰極に透明電極14を陽極になるように電界を印加すると、金属電極11から電子が発光層12に注入され、透明電極15からはホールが注入される。30

【0007】注入されたホールと電子は発光層12内で再結合により励起子が生じ発光する。この時ホール輸送層13は電子のブロッキング層の役割を果たし、発光層12／ホール輸送層13界面の再結合効率が上がり、発光効率が上がる。

【0008】さらに、図1（b）では、図1（a）の金属電極11と発光層12の間に、電子輸送層16が設けられている。発光と電子・ホール輸送を分離して、より効果的なキャリアブロッキング構成にすることで、効率

的な発光を行うことができる。電子輸送層16としては、例えば、オキサジアゾール誘導体などを用いることができる。

【0009】これまで、一般に有機EL素子に用いられている発光は、発光中心の分子の一重項励起子から基底状態になるときの蛍光が取り出されている。一方、一重項励起子を経由した蛍光発光を利用するのではなく、三重項励起子を経由したりん光発光を利用する素子の検討がなされている。発表されている代表的な文献は、文献1：Improved energy transfer in electrophosphorescent device (D. F. O'Brienら、Applied Physics Letters Vol 74, No3 p422 (1999))、文献2：Very high-efficiency green organic light-emitting devices based on electrophosphorescence (M. A. Baldoら、Applied Physics Letters Vol 75, No1 p4 (1999))である。

【0010】これらの文献では、図1（c）に示す有機層が4層構成が主に用いられている。それは、陽極側からホール輸送層13、発光層12、励起子拡散防止層17、電子輸送層16からなる。用いられている材料は、外3に示すキャリア輸送材料とりん光発光性材料である。各材料の略称は以下の通りである。

Alq3：アルミキノリノール錯体

α-NPD：N4, N4'-Dinaphthalen-1-yl-N4, N4'-diphenyl-biphenyl-4, 4'-diamine


CBP：4, 4'-N, N'-dicarbazole-biphenyl

BCP：2, 9-dimethyl-4, 7-diphenyl-1, 10-phenanthroline

PtOEP：白金-オクタエチルポルフィリン錯体

Ir(ppy)3：イリジウム-フェニルピリミジン錯体

【外3】

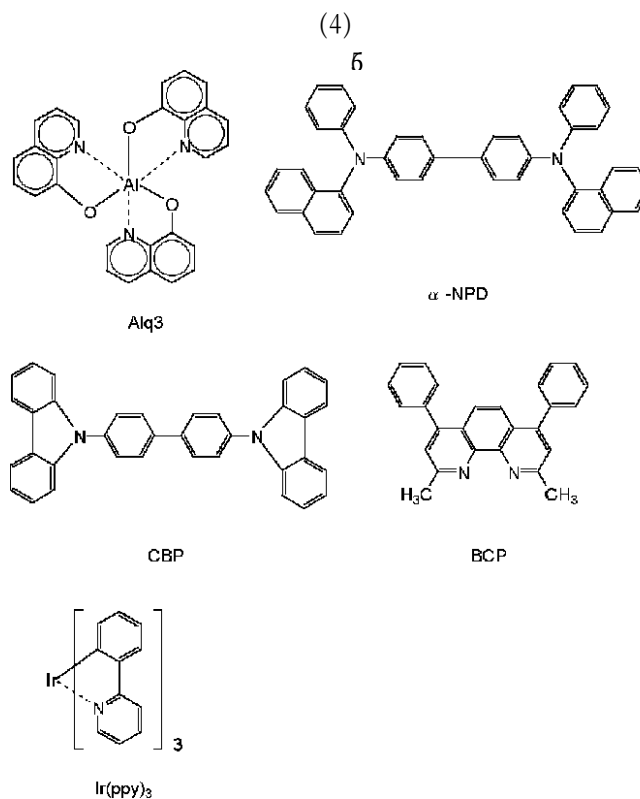

【0011】文献1, 2とも高効率が得られたのは、ホール輸送層13にα-NPD、電子輸送層16にAlq3、励起子拡散防止層17にBCP、発光層12にCBPをホスト材料として、6%程度の濃度で、りん光発光性材料であるPtOEPまたはIr(ppy)₃を混入して構成したものである。

【0012】りん光性発光材料が特に注目されている理由は、原理的に高発光効率が期待できるからである。その理由は、キャリア再結合により生成される励起子は1重項励起子と3重項励起子からなり、その確率は1:3である。これまでの有機EL素子は、1重項励起子から基底状態に遷移する際の蛍光を発光として取り出していたが、原理的にその発光収率は生成された励起子数に対して、25%でありこれが原理的上限であった。しかし、3重項から発生する励起子からのりん光を用いれば、原理的に少なくとも3倍の収率が期待され、さらに、エネルギー的に高い1重項からの3重項への項間交差による転移を考え合わせれば、原理的には4倍の100%の発光収率が期待できる。

【0013】他に、三重項からの発光を要した文献には、特開平11-329739号公報（有機EL素子及びその製造方法）、特開平11-256148号公報（発光材料およびこれを用いた有機EL素子）、特開平8-319482号公報（有機エレクトロルミネッセント素子）等がある。

【0014】**【発明が解決しようとする課題】** 上記、りん光発光を用いた有機EL素子では、特に通電状態の発光劣化が問題となる。りん光発光素子の発光劣化の原因は明らかではないが、一般に3重項寿命が1重項寿命より、3桁以上*

*長いために、分子がエネルギーの高い状態に長く置かれるため、周辺物質との反応、励起多量体の形成、分子微細構造の変化、周辺物質の構造変化などが起こるのではないかと考えられている。

【0015】いずれにしても、りん光発光素子は、高発光効率が期待される一方で、素子寿命を左右する通電劣化特性の改善がさらに求められている。


【0016】そこで、本発明は、高効率発光で、長い期間高輝度を保ち、通電劣化が小さい発光素子及び表示装置を提供することを目的とする。

【0017】

【課題を解決するための手段】即ち、本発明の第一は、下記一般式(1)で示される金属配位化合物を提供することを特徴とする。

【0018】

【外4】

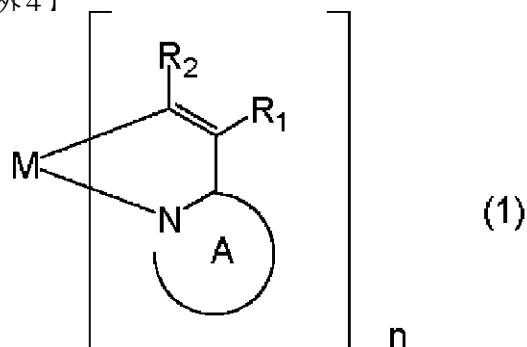

【0019】式中MはIr, Pt, RhまたはPdであり、nは2または3である。R1, R2はそれぞれ独立して水素原子、炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基（該アルキル基中の1つもしくは隣接し

ない2つ以上のメチレン基は $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-CO-$ 、 $-CO-O-$ 、 $-O-CO-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)を示す。環AはMに結合した窒素原子を有する環状基であり、置換基〔該置換基はハロゲン原子、ニトロ基、フェニル基、炭素原子数1から8のトリアルキルシリル基、炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基(該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチレン基は $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-CO-$ 、 $-CO-O-$ 、 $-O-CO-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)を示す。〕を有していてもよい。}

本発明の金属配位化合物は、前記一般式(1)において、環Aが、置換基を有していてもよいピリジン、キノリン、イミダゾール、ピラゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾオキサゾール、またはベンゾイミダゾールであることが好ましい。

【0020】また、本発明の第2は、基板上に配置された第一の電極上に、前記金属配位化合物を含む有機化合物層を配置し、さらにこの上に第二の電極を配置したことを特徴とする電気素子を提供することである。さらに前記第一と第二の電極間に電圧を印加することにより前記有機物層が発光することを特徴とする電気素子を提供することである。

【0021】更に、本発明は上記電気素子とこれを駆動する駆動手段とを備えたことを特徴とする表示装置を提供することである。

【0022】

【発明の実施の形態】発光層が、キャリア輸送性のホスト材料とりん光発光性のゲストからなる場合、3重項励起子からのりん光発光にいたる主な過程は、以下のいくつかの過程からなる。

1. 発光層内での電子・ホール輸送
 2. ホストの励起子生成
 3. ホスト分子間の励起エネルギー伝達
 4. ホストからゲストへの励起エネルギー移動
 5. ゲストの三重項励起子生成
 6. ゲストの三重項励起子→基底状態時のりん光発光
- それぞれの過程における所望のエネルギー移動や、発光はさまざまな失活過程と競争でおこる。

【0023】EL素子の発光効率を高めるためには、発光中心材料そのものの発光量子収率が大きいことは言うまでもない。しかしながら、ホスト-ホスト間、あるいはホスト-ゲスト間のエネルギー移動が如何に効率的にできるかも大きな問題となる。また、通電による発光劣化は今のところ原因は明らかではないが、少なくとも発光中心材料そのもの、または、その周辺分子による発光材料の環境変化に関連したものと想定される。

【0024】そこで本発明者らは種々の検討を行い、前記一般式(1)で示される金属配位化合物を発光中心材料に用いた有機エレクトロルミネッセント素子が高効率発光で、長い期間高輝度を保ち、通電劣化が小さいことを見出した。

【0025】前記一般式(1)で示される金属配位化合物のうち、環Aが、置換基を有していてもよいピリジン、キノリン、イミダゾール、ピラゾール、ベンゾチアゾール、またはベンゾオキサゾールである場合が好ましく、置換基を有していてもよいピリジン、キノリンである場合がより好ましい。

【0026】本発明に用いた金属配位化合物は、りん光性発光をするものであり、最低励起状態が、3重項状態のMLCT* (Metal-to-Ligand charge transfer) 励起状態か $\pi-\pi^*$ 励起状態であると考えられる。これらの状態から基底状態に遷移するときりん光発光が生じる。

【0027】本発明の発光材料のりん光収率は、0.15から0.9と高い値が得られ、りん光寿命は1から40 μ secと短寿命であった。りん光寿命が短いことは、EL素子にしたときに高発光効率化の条件となる。すなわち、りん光寿命が長いと、発光待ち状態の3重項励起状態の分子が多くなり、特に高電流密度時に発光効率が低下すると言う問題があった。本発明の材料は、高りん光発光収率を有し、短りん光寿命をもつEL素子の発光材料に適した材料である。また、前記一般式(1)で示される金属配位化合物の環状アルケン基と環Aの組み合わせにより発光波長を短波長から長波長まで広い範囲で調節することが期待できる。以上のような観点からも、本発明の金属配位化合物は有機EL素子の発光材料として適している。

【0028】また、りん光発光材料の場合、発光特性が、その分子環境に強く依存する。蛍光発光素子の場合、発光材料の基本的性質はフォトルミネッセンスで検討されるが、りん光発光の場合は周囲にあるホスト分子の極性の強さ、温度、固体/液体に依存するので、フォトルミネッセンスの結果が、EL素子の発光特性を反映しない場合が多い。フォトルミネッセンスの結果から一部の特性を除いてEL特性を見積もることは一般にできない。


【0029】さらに、以下の実施例に示すように、通電耐久試験において、本発明の化合物は、安定性においても優れた性能を有することが明らかとなった。本発明の特徴である環状アルケン基が導入されたことによる分子間相互作用により、ホスト材料などとの分子間相互作用を制御することができ、熱失活の原因となる励起会合体形成の抑制が可能になったと考えられ、消光過程が減少したりすることにより素子特性が向上したものと考えている。

【0030】本発明の発光素子は、図1に示す様に、金

属配位化合物を含む有機化合物層が、対向する2つの電極に挟持され、該電極間に電圧を印加することにより発光する電界発光素子であることが好ましい。

【0031】《合成方法の詳細な説明》以下本発明の金属配位化合物の実施例を用いながら、詳細に説明してゆく。

【0032】本発明で用いられる前記一般式(1)で示される金属配位化合物の合成経路の1例(Yがトリメチル

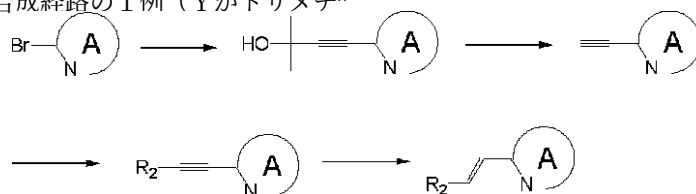


【0034】1) Rが水素原子の場合を示す。

【0035】2) Rが水素原子以外の場合を示す。


*【0036】

*【外6】




【0037】《イリジウム錯体の合成》

* *【外7】




【0038】または

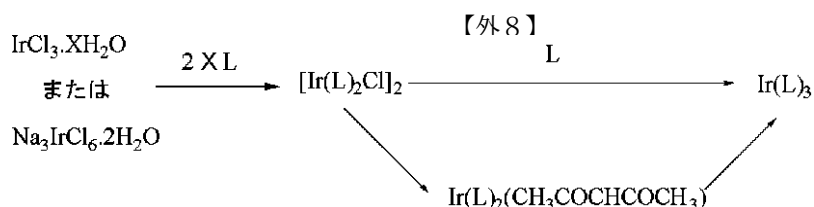

【0039】《金属配位化合物の合成実施例》以下本発明の新規化合物である表1中の例示化合物(13)の合成例を示す。

【0040】

【外9】



【0041】2Lの3つ口フラスコに2-ブプロミルピリジン105.6g(668mmole), 2-メチルー3-ブチン 40 ー2-オール61.8g(735mmole), トリフェニルホスフィン2.8g(11mmole), ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)ジクロリド1.46g(2.08mmole), トリエチルアミン620mlを入れ、窒素気流下水冷撹拌しながらヨウ化銅0.46g(2.42mmole)を加えた。その後、室温で1時間30分撹拌し、さらに5時間30分還流撹拌した。反応終了後、反応物を冷却して冷水および酢酸エチルを加えて抽出した。有機層を水洗し、溶媒を減圧乾固した。残渣をシリカゲルカラムクロマト(溶離液:トルエン/テトラヒドロフラン:10/1)で精製し、2-メチルー2-

*レンで環Aが置換ピリジンの場合)をイリジウム配位化合物を例として示す。なおここで説明するのは、以下表1に示した例示化合物(13)に関するものであるが、他の例示化合物に関してもほぼ同様な方法で合成することが可能である。

【0033】《配位子Lの合成》

【外5】


ヒドロキシ-4-(2-ピリジル)-3-ブチンの液体を 40 86.9g(収率80.6%)を得た。

【0042】2-メチルー2-ヒドロキシ-4-(2-ピリジル)-3-ブチン86.5g(537mmole), 乾燥トルエン1100mlを2Lの3つ口フラスコに入れ、室温撹拌下60%油性水素化ナトリウム2.14g(53.6mmole)を5回に分けて添加した。その後30分室温で撹拌し、油浴中で徐々に昇温して生成するアセトンを留出させ、2時間後に内温が105℃に上昇した。反応終了後、反応物を冷却して冷水に注入し、トルエンを加えて抽出した。有機層を水洗し、溶媒を減圧乾固した。残渣をシリカゲルカラムクロマト(溶離液:ヘキサン/メチルtert-ブチルエーテ

11

12

ル：5/1)で精製し、2-エチニルピリジンの液体を3.2g (収率59.5%)得た。
*【0043】
*【外10】




【0044】2-エチニルピリジン32.8g (318mmol e), 乾燥トテトラヒドロフラン330mlを2Lの3つ口フラスコに入れて窒素気流下水-食塩浴で冷却し、反応温度を-12~-4℃に保って1.6Mn-ブチルリチウムテトラヒドロフラン溶液239mlを滴下した。その後-12~-10℃で2時間攪拌し、同じ温度でHMPA115mlを滴下した。滴下終了後、同じ温度で5分間攪拌し、さらに1-ヨードブタン70.3g (382mmol e)を滴下した。内温が-11℃から-3℃に上昇した。その後徐々に昇温し、4時間後に3℃になった。反応物を一晩室温で放置後水に注入し、トルエンを加えて抽出した。有機層を水洗し、溶媒を減圧乾固した。残渣をシリカゲルカラムクロマト(溶離液：トルエン)で精製し、2-(1-ヘキシニル)ピリジンの液体を17.6g (収率34.8%)得た。

*【0045】水素化リチウムアルミニウム15.1g (398mmol e), エーテル320mlを1Lの3つ口フラスコに入れて窒素気流下水浴で冷却し、反応温度を-11℃付近に保って2-(1-ヘキシニル)ピリジン15.8g (99.2mmol e)をエーテル160mlに溶かして滴下した。滴下終了後、同じ温度で30分間攪拌した。その後徐々に昇温し、5時間還流攪拌した。反応物を水に注入し、セライト濾過した。濾液を分液し、有機層を水洗し、溶媒を減圧乾固した。残渣をシリカゲルカラムクロマト(溶離液：トルエン/テトラヒドロフラン：100/1)で精製し、trans-2-(1-ヘキシニル)ピリジンの液体を4.80g (収率31.4%)得た。

*【0046】

*【外11】

*20

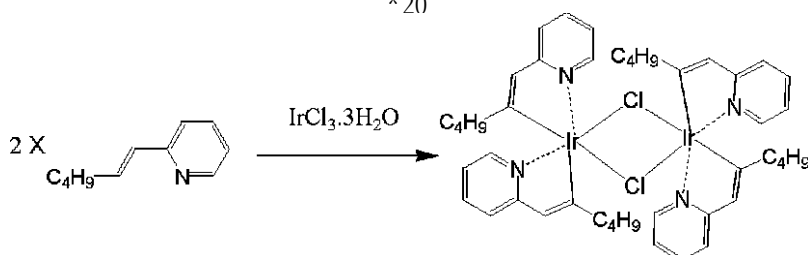


【0047】200mlの3つ口フラスコに塩化イリジウム(III)0.60g (1.70mmol e)、trans-2-(1-ヘキシニル)ピリジン1.23g (7.63mmol e)、エトキシエタノール50mlと水20mlを入れ、窒素気流下室温で30分間攪拌し、その後24時間還流攪拌した。反応物を室温まで冷却し、沈殿物を濾取水洗後、エタノールおよびアセト

ンで順次洗浄した。室温で減圧乾燥し、テトラキス[trans-2-(1-ヘキシニル)ピリジン-C², N](μ-ジクロロ)ジイリジウム(III)の淡黄色粉末0.53g (収率56.8%)を得た。

*【0048】

*【外12】

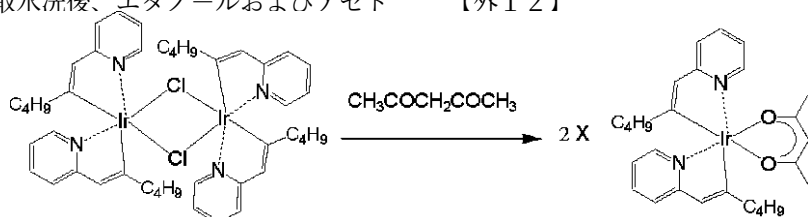


【0049】100mlの3つ口フラスコにエトキシエタノール50ml、テトラキス[trans-2-(1-ヘキシニル)ピリジン-C², N](μ-ジクロロ)ジイリジウム(III)0.52g (0.47mmol e)、アセチルアセトン0.15g (1.50mmol e)と炭酸ナトリウム0.71g (6.70mmol e)を入れ、窒素気流下室温で攪拌し、その後15時間還流攪拌した。反応物を氷冷し、沈殿物を濾取水洗した。この沈殿物を

シリカゲルカラムクロマト(溶離液：クロロホルム/メタノール：30/1)で精製し、ビス[trans-2-(1-ヘキシニル)ピリジン-C², N](アセチルアセトナト)イリジウム(III)の淡黄色粉末0.22g (収率37.9%)を得た。

*【0050】

*【外13】


(8)

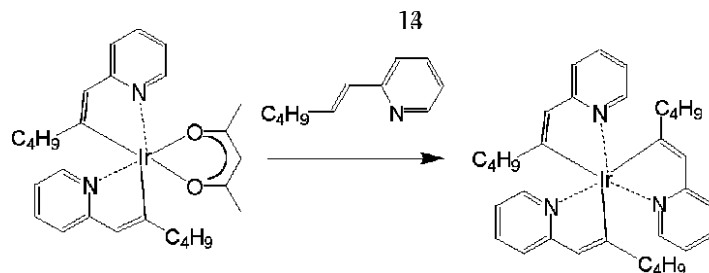

【0051】100mlの3つ口フラスコにtrans-2-(1-ヘキセニル)ピリジン0.12g (0.74mmole)、ビス[trans-2-(1-ヘキセニル)ピリジン-C², N](アセチルアセトナト)イリジウム(III)0.21g (0.34mmole)とグリセロール25mlを入れ、窒素気流下180℃付近で8時間加熱攪拌した。反応物を室温まで冷却して1N-塩酸170mlに注入し、沈殿物を濾取・水洗し、100℃で5時間減圧乾燥した。この沈殿物をクロロホルムを溶離液としたシリカゲルカラムクロマトで精製し、トリス[trans-2-(1-ヘキセニル)ピリジン-C², N]イリジウム(III)の淡黄色 10 粉末0.10g (収率43.3%)を得た。MALDI-TOF MS (マトリックス支援イオン化-飛行時間型質量分析) によりこの化合物のM⁺である672.9を確認した。

【0052】《金属配位化合物の特性》また上記金属配位化合物からの発光が燐光性であることを確認するために、上記実施例で得た化合物をクロロホルムに溶解し、酸素置換した溶液と窒素置換した溶液に光照射して、フォトルミネッセンスを比較した。結果は、酸素置換した溶液はイリジウム錯体由来する発光がほとんど見られなかったのに対し、窒素置換した溶液はフォトルミネッセンスが確認された。これらの結果より、本発明の金属 20 配位化合物は燐光発光性を有することを確認した。

【0053】さらに前記金属配位化合物について、以下*

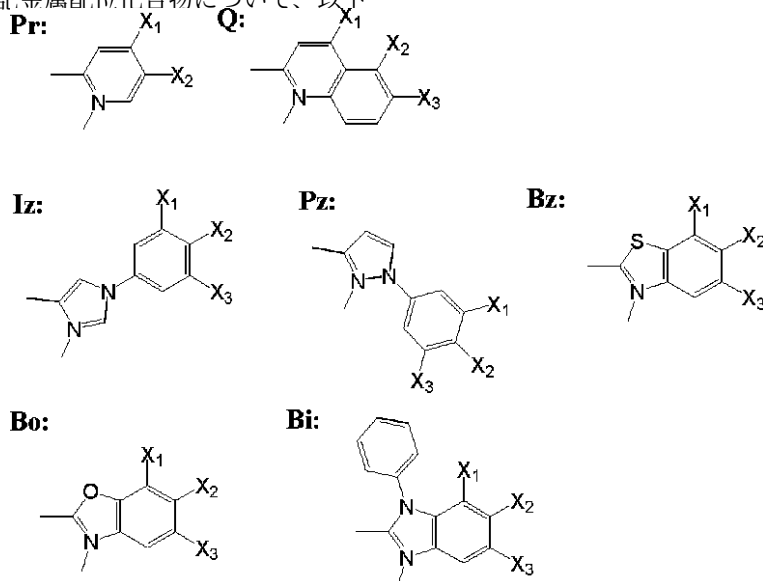

*の方法で発光寿命を調べた。

【0054】先ず高分子化合物をクロロホルムに溶かし、石英基板上に約0.1μmの厚みでスピンコートした。これを浜松ホトニクス社製の発光寿命測定装置を用い、室温で励起波長337nmの窒素レーザー光をパルス照射した。励起パルスが終わった後の発光強度の減衰時間を測定した。

【0055】初期の発光強度をI₀したとき、t時間後の発光強度Iは、発光寿命τを用いて以下の式で定義される。

$$【0056】I = I_0 \exp(-t/\tau)$$

本高分子化合物5は燐光発光性を示し、その燐光寿命は、10μsec以下と燐光物質の中では短寿命であった。

【0057】《例示化合物》さらに先の合成方法と同様な方法によって得られる本発明の他の金属配位化合物の具体例を表1に示す。但し、これらは、代表例を例示しただけで、本発明は、これに限定されるものではない。表1に使用しているB~G'およびPr~Biは以下に示した構造を表している。

【0058】

【外14】

【0059】

40 【表1】

第1表

No.	M	n	R ₁	R ₂		X ₁	X ₂	X ₃
(1)	Ir	3	H	H	Pr	H	H	—
(2)	Ir	3	H	CH ₃	Pr	H	H	—
(3)	Ir	3	H	CH ₃	Pr	OCH ₃	H	—
(4)	Ir	3	H	CH ₃	Pr	H	CF ₃	—
(5)	Ir	3	H	C ₂ H ₅	Pr	H	H	—
(6)	Ir	3	H	C ₂ H ₅	Pr	H	OCH ₂ C≡CCH ₃	—
(7)	Ir	3	H	C ₂ H ₅	Pr	C ₂ F ₇	H	—
(8)	Ir	3	H	C ₃ H ₇	Pr	H	H	—
(9)	Ir	3	H	C ₃ H ₇	Pr	H	CF ₃	—
(10)	Ir	3	H	C ₃ H ₇	Pr	H	Cl	—
(11)	Ir	3	H	C ₃ H ₇	Pr	CF ₃	H	—
(12)	Ir	3	H	C ₃ H ₇	Pr	CF ₃	CF ₃	—
(13)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Pr	H	H	—
(14)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Pr	OCH ₃	H	—
(15)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Pr	H	CF ₃	—
(16)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Pr	OC ₄ H ₉	H	—
(17)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Pr	NO ₂	H	—
(18)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Pr	CF ₃	H	—
(19)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Pr	CF ₃	CF ₃	—
(20)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Pr	H	OCH(CH ₂) ₂	—
(21)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Pr	H	C ₆ F ₁₁	—
(22)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Pr	H	Si(CH ₃) ₂ C ₄ H ₉	—
(23)	Ir	3	H	C ₅ H ₁₁	Pr	H	H	—
(24)	Ir	3	H	C ₅ H ₁₁	Pr	OCH ₃	H	—
(25)	Ir	3	H	C ₅ H ₁₁	Pr	Si(CH ₃) ₂ C ₅ H ₁₇	H	—
(26)	Ir	3	H	C ₅ H ₁₁	Pr	H	Br	—
(27)	Ir	3	H	C ₅ H ₁₁	Pr	H	COCH ₃	—
(28)	Ir	3	H	C ₆ H ₁₃	Pr	H	CF ₃	—
(29)	Ir	3	H	C ₆ H ₁₃	Pr	H	NO ₂	—
(30)	Ir	3	H	C ₇ H ₁₅	Pr	H	H	—
(31)	Ir	3	H	C ₈ H ₁₇	Pr	H	H	—

【0060】

* * 【表2】

第1表つづき

(32)	Ir	3	H	C ₈ H ₁₇	Pr	H	Cl	—
(33)	Ir	3	H	C ₈ H ₁₇	Pr	OC ₈ H ₁₇	H	—
(34)	Ir	3	H	C ₁₅ H ₃₁	Pr	H	H	—
(35)	Ir	3	H	C ₂₀ H ₄₁	Pr	H	H	—
(36)	Ir	3	H	CH ₃ O(CH ₂) ₈	Pr	H	H	—
(37)	Ir	3	H	C ₂ H ₅ (CH ₂)CH(CH ₂) ₄	Pr	H	H	—
(38)	Ir	3	H	C ₂ H ₅ C≡C(CH ₂) ₃	Pr	H	H	—
(39)	Ir	3	H	CH ₃ CH=CH(CH ₂) ₇	Pr	H	H	—
(40)	Ir	3	H	(CH ₃) ₂ CH(CH ₂) ₃	Pr	H	H	—
(41)	Ir	3	H	C ₈ H ₇ O(CH ₃)CHCH ₂ O(CH ₂) ₂	Pr	H	H	—
(42)	Ir	3	H	CH ₃ S(CH ₂) ₈	Pr	H	H	—
(43)	Ir	3	H	C ₂ F ₅ (CH ₂) ₆	Pr	H	CF ₃	—
(44)	Ir	3	H	C ₃ F ₇ CH ₂ O(CH ₂) ₂	Pr	H	H	—
(45)	Ir	3	H	CH ₃ COO(CH ₂) ₄	Pr	H	H	—
(46)	Ir	3	CH ₃	H	Pr	H	H	—
(47)	Ir	3	CH ₃	C ₃ H ₇	Pr	H	H	—
(48)	Ir	3	C ₂ H ₅	C ₄ H ₉	Pr	H	H	—
(49)	Ir	3	C ₅ H ₁₁ O(CH ₂) ₃	C ₈ H ₁₇	Pr	H	H	—
(50)	Ir	3	C ₂ F ₅ (CH ₂) ₈	H	Pr	H	H	—
(51)	Ir	3	H	H	Q	H	H	H
(52)	Ir	3	H	CH ₃	Q	H	H	H
(53)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Q	H	H	H
(54)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Q	H	H	OCH ₃
(55)	Ir	3	H	C ₈ H ₁₇	Q	H	H	Cl
(56)	Ir	3	C ₆ H ₁₁	C ₁₂ H ₂₅	Q	H	H	H
(57)	Ir	3	H	H	Iz	H	H	OC ₈ H ₁₇
(58)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Iz	H	H	H
(59)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Pz	H	SC ₂ H ₅	H
(60)	Ir	3	H	C ₆ H ₁₃	Pz	H	H	H
(61)	Ir	3	H	H	Bz	H	H	OCH(CH ₂) ₂
(62)	Ir	3	H	CH ₃	Bz	H	H	H
(63)	Ir	3	H	C ₃ H ₇	Bz	H	H	H
(64)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Bz	H	H	H

【0061】

【表3】

第1表つづき

(65)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Bz	Cl	H	H
(66)	Ir	3	H	C ₁₀ H ₂₁	Bz	H	OC≡CC ₄ H ₉	H
(67)	Ir	3	CH ₃	C ₂ F ₅ (CH ₂) ₈	Bz	H	H	H
(68)	Ir	3	C ₃ H ₇ O(CH ₂) ₅	H	Bz	H	H	H
(69)	Ir	3	H	C ₃ H ₇	Bo	H	H	COCH ₃
(70)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Bo	H	H	H
(71)	Ir	3	H	C ₆ H ₁₃	Bo	H	H	H
(72)	Ir	3	H	C ₇ H ₁₅	Bo	H	H	H
(73)	Ir	3	H	C ₈ H ₁₇	Bo	H	H	C ₁₃ H ₂₅
(74)	Ir	3	H	C ₁₃ H ₂₇	Bo	H	Si(CH ₃) ₃	H
(75)	Ir	3	H	C ₉ H ₇ O(CH ₃)CHCH ₂ O(CH ₂) ₂	Bo	H	H	OCH ₂ C ₄ F ₉
(76)	Ir	3	C ₆ H ₁₁	H	Bo	H	H	H
(77)	Ir	3	H	C ₂ H ₅	Bi	H	H	H
(78)	Ir	3	H	C ₄ H ₉	Bi	H	H	OCH ₃
(79)	Ir	3	H	C ₈ H ₁₇	Bi	H	H	Br
(80)	Ir	3	CH ₃	C ₁₀ H ₂₁	Bi	H	H	H
(81)	Pt	2	H	H	Pr	H	H	—
(82)	Pt	2	H	C ₂ H ₅	Pr	H	H	—
(83)	Pt	2	H	C ₄ H ₉	Pr	H	H	—
(84)	Pt	2	H	C ₄ H ₉	Pr	H	CF ₃	—
(85)	Pt	2	H	C ₆ H ₁₁	Pr	H	H	—
(86)	Pt	2	H	C ₈ H ₁₃	Pr	H	NO ₂	—
(87)	Pt	2	H	C ₇ H ₁₅	Pr	H	H	—
(88)	Pt	2	H	C ₈ H ₁₇	Pr	H	H	—
(89)	Pt	2	H	C ₁₀ H ₂₁	Pr	OCH ₃	H	—
(90)	Pt	2	H	C ₁₄ H ₂₉	Pr	H	Si(CH ₃) ₂ C ₈ H ₁₇	—
(91)	Pt	2	H	C ₂₀ H ₄₁	Pr	H	H	—
(92)	Pt	2	H	C ₂ H ₅ (CH ₃)CH(CH ₂) ₄	Pr	H	H	—
(93)	Pt	2	H	C ₂ H ₅ C≡C(CH ₂) ₃	Pr	H	H	—
(94)	Pt	2	CH ₃	H	Pr	CF ₃	H	—
(95)	Pt	2	C ₂ F ₅ (CH ₂) ₆	C ₃ H ₇	Pr	H	H	—
(96)	Pt	2	H	C ₄ H ₉	Q	H	H	H
(97)	Pt	2	H	CH ₃ S(CH ₂) ₈	Q	H	H	OCH ₃

【0062】

* * 【表4】

第1表つづき

(98)	Pt	2	C ₆ H ₁₁	H	Iz	H	H	H
(99)	Pt	2	H	C ₆ H ₁₃	Pz	H	H	H
(100)	Pt	2	H	C ₆ H ₁₇	Bz	H	H	H
(101)	Pt	2	H	C ₁₃ H ₂₆	Bz	H	H	OCH(CH ₃) ₂
(102)	Pt	2	H	C ₄ H ₉	Bo	H	H	H
(103)	Pt	2	C ₆ H ₁₁	C ₆ H ₁₁	Bo	H	OCH ₂ CH=CH ₂	H
(104)	Pt	2	H	C ₆ H ₁₃	Bi	H	H	H
(105)	Rh	3	H	H	Pr	H	H	—
(106)	Rh	3	H	CH ₃	Pr	H	CF ₃	—
(107)	Rh	3	H	C ₂ H ₅	Pr	H	H	—
(108)	Rh	3	H	C ₄ H ₉	Pr	H	H	—
(109)	Rh	3	H	C ₄ H ₉	Pr	OCH ₃	H	—
(110)	Rh	3	H	C ₄ H ₉	Pr	H	CF ₃	—
(111)	Rh	3	H	C ₄ H ₉	Pr	OC ₄ H ₉	H	—
(112)	Rh	3	H	C ₄ H ₉	Pr	H	Cl	—
(113)	Rh	3	H	C ₄ H ₉	Pr	CF ₃	CF ₃	—
(114)	Rh	3	H	C ₄ H ₉	Pr	H	NO ₂	—
(115)	Rh	3	H	C ₆ H ₁₁	Pr	CF ₃	CF ₃	—
(116)	Rh	3	H	C ₆ H ₁₃	Pr	H	H	—
(117)	Rh	3	H	C ₆ H ₁₃	Pr	CF ₃	H	—
(118)	Rh	3	H	C ₇ H ₁₅	Pr	H	OCH(CH ₃) ₂	—
(119)	Rh	3	H	C ₆ H ₁₇	Pr	H	H	—
(120)	Rh	3	H	C ₁₀ H ₂₁	Pr	H	C ₆ F ₁₁	—
(121)	Rh	3	H	C ₁₄ H ₂₉	Pr	Si(CH ₃) ₂ C ₈ H ₁₇	H	—
(122)	Rh	3	H	C ₂₀ H ₄₁	Pr	H	H	—
(123)	Rh	3	H	CH ₃ O(CH ₂) ₈	Pr	H	H	—
(124)	Rh	3	H	C ₂ H ₅ (CH ₃)CH(CH ₂) ₄	Pr	H	H	—
(125)	Rh	3	H	C ₂ H ₅ C≡C(CH ₂) ₃	Pr	H	H	—
(126)	Rh	3	H	CH ₃ CH=CH(CH ₂) ₇	Pr	H	H	—
(127)	Rh	3	H	C ₉ H ₇ O(CH ₃)CHCH ₂ O(CH ₂) ₂	Pr	H	Cl	—
(128)	Rh	3	H	CH ₃ S(CH ₂) ₈	Pr	H	H	—
(129)	Rh	3	H	C ₂ F ₅ (CH ₂) ₆	Pr	H	H	—
(130)	Rh	3	H	C ₈ F ₇ CH ₂ O(CH ₂) ₂	Pr	H	H	—

【0063】

【表5】

第1表つづき

(131)	Rh	3	H	CH ₃ COO(CH ₂) ₄	Pr	H	—
(132)	Rh	3	CH ₃	C ₂ H ₇	Pr	H	—
(133)	Rh	3	C ₂ H ₅	C ₄ H ₉	Pr	H	—
(134)	Rh	3	C ₈ H ₇ O(CH ₂) ₅	H	Pr	H	—
(135)	Rh	3	H	CH ₃	Q	H	H
(136)	Rh	3	H	C ₄ H ₉	Q	H	OCH ₃
(137)	Rh	3	H	C ₈ H ₁₇	Q	H	H
(138)	Rh	3	C ₂ H ₁₁	C ₁₂ H ₂₅	Q	H	Cl
(139)	Rh	3	H	C ₈ H ₁₇	Iz	H	H
(140)	Rh	3	H	C ₁₂ H ₂₅	Iz	H	OC ₈ H ₁₃
(141)	Rh	3	H	C ₈ H ₁₃	Pz	H	H
(142)	Rh	3	H	C ₄ H ₉	Pz	H	SC ₂ H ₅
(143)	Rh	3	H	H	Bz	H	H
(144)	Rh	3	H	C ₄ H ₉	Bz	H	OCH(CH ₃) ₂
(145)	Rh	3	H	C ₇ H ₁₅	Bz	H	O(CH ₂) ₆ C ₂ F ₅
(146)	Rh	3	C ₅ H ₁₁ O(CH ₂) ₃	H	Bz	H	H
(147)	Rh	3	C ₂ F ₅ (CH ₂) ₆	C ₁₂ H ₂₅	Bz	H	H
(148)	Rh	3	H	C ₂ H ₇	Bo	H	COCH ₃
(149)	Rh	3	H	C ₄ H ₉	Bo	H	C ₁₂ H ₂₅
(150)	Rh	3	H	C ₈ H ₁₇	Bo	H	Si(CH ₃) ₃
(151)	Rh	3	CH ₃	C ₁₂ H ₂₇	Bo	H	H
(152)	Rh	3	H	C ₄ H ₉	Bi	H	OCH ₃
(153)	Pd	2	H	C ₂ H ₇	Pr	H	—
(154)	Pd	2	H	C ₄ H ₉	Pr	H	—
(155)	Pd	2	C ₂ H ₁₁	C ₄ H ₉	Pr	H	—
(156)	Pd	2	C ₈ H ₇ O(CH ₂) ₅	C ₂ H ₅	Pr	H	CF ₃
(157)	Pd	2	H	C ₈ H ₁₃	Q	H	H
(158)	Pd	2	C ₂ F ₇ (CH ₂) ₄	CH ₃	Pz	CH ₃	H
(159)	Pd	2	H	C ₈ H ₁₇	Bz	H	OCH ₂ C=CCH ₃
(160)	Pd	2	H	C ₂₀ H ₄₁	Bo	H	H
(161)	Pd	2	CH ₃	H	Bi	H	H

【0064】

【0065】

【実施例】（実施例1～12、比較例1）本発明に用いた素子作成工程の共通部分を説明する。上記実施例で得た化合物を用いて、図1（b）に示す有機層が3層の有機発光素子を作成し、素子特性を計測した。

【0066】透明基板15として無アルカリガラス基板を用い、この上に透明電極14として100nmの酸化インジウム（ITO）をスパッタ法にて形成し、パターンニングした。

【0067】この上にホール輸送層13として、前記構造式で表されるα-NPDを、10-4Paの真空チャンバー内で抵抗加熱による真空蒸着法にて膜厚40nm形成した。その上に実施例の金属配位化合物を前記CBPと重量比が5%になるように共蒸着を行った。さらに電子輸送層として前記Alq3を30nm蒸着した。この上に金属電極層11の下引き層として、AlLi合金（Li含有量1.8重量%）15nm配置した。さらに金属電極11として、100nmの膜厚のアルミニウムAl膜を蒸着し、透明電極14と対向する電極面積が320mm²になる形状でパターンニングした。

【0068】有機発光素子の特性は室温にて、電流電圧特性をヒューレッドパッカー社製の微小電流計4140Bで測定し、また発光輝度をトプコン社製BM7で測定した。本実施例の化合物を用いた素子は良好な整流性を示した。ITO側を陽極にAl側を陰極にして電界を印加し、電流値をそれぞれの素子で同じになるように電圧を印加して、輝度の時間変化を測定した。一定の電流

量は70mA/cm²とした。その時に得られたそれぞれの素子の輝度の範囲は80から210cd/m²であった。

【0069】素子寿命を計るために、以下の実施例及び比較例の素子を作成し、室温で実際に駆動して、その輝度劣化を測定した。駆動波形は図3で示す波形を印加し、発光輝度の経時変化を測定した。素子劣化の原因として酸素や水が問題なので、その要因を除くため真空チャンバーから取り出し後、乾燥窒素フロー中で上記測定を行った。

【0070】比較例1では従来の発光材料として上記文献2に記載されているIr(ppp)3を用いた。

【0071】各化合物を用いた素子の通電耐久テストの結果を第2表に示す。従来の発光材料を用いた素子より明らかに輝度半減時間が大きくなり、本発明の材料の安定性に由来した耐久性の高い素子が可能になる。

【0072】

【表6】

第2表

実施例No.	発光材料No.	輝度半減時間 (時間)
1	(5)	650
2	(13)	950
3	(15)	750
4	(55)	800
5	(57)	700
6	(66)	700
7	(73)	600
8	(78)	750
9	(89)	550
10	(110)	800
11	(130)	550
12	(145)	500
比較例 1	Ir (ppy) 3	350

(実施例13) 次の手順で図2に示す単純マトリクス型有機EL素子を作成した。

【0073】縦75mm、横75mm、厚さ1.1mmのガラス基板21上に透明電極22（陽極側）として約100nm厚のITO膜をスパッタ法にて形成後、単純マトリクス電極としてLINE/SPACE=100μm/40μmの間隔で100ラインをパターンニングした。次に実施例1と同じ有機材料を用いて、同様の条件で3層からなる有機化合物層23を作成した。

【0074】続いて、マスク蒸着にて、LINE/SPACE=100μm/40μmで100ラインの金属電極をITO電極22に直交するように真空度2.7×10⁻³Pa（2×10⁻⁵Torr）の条件下で真空蒸着法にて成膜した。金属電極（陰極24）はAl-Li合金（Li：1.3wt%）を膜厚10nm、つづいてAl-Li層上にAlを150nmで形成した。

【0075】この100×100の単純マトリクス型有機EL素子を窒素雰囲気で満たしたグローブボックス中にて図3のような10Vの走査信号、±3Vの情報信号によって、7Vから13Vの間で、単純マトリクス駆動をおこなった。フレーム周波数30Hzでインターレス駆動したところ、滑らかな動画像が確認できた。

【0076】本発明で示した高効率な発光素子は、画像表示装置としては、省エネルギーや高視認性を備えた軽量なフラットパネルディスプレイが可能となる。またプリンター用の光源としては、本発明の発光素子をライン

状に形成し、感光ドラムに近接して置き、各素子を独立して駆動し、感光ドラムに所望の露光を行う、ラインシャッターとして利用可能である。一方照明装置や液晶表示装置のバックライトへの利用は、省エネルギー効果が期待できる。また画像表示素子への別の応用では、先に述べたXYマトリクス配線に変えて、薄膜トランジスタ（TFT）を備えたアクティブマトリクス方式画像表示素子が特に有用である。

【0077】

10 【発明の効果】以上説明のように、本発明で用いる金属配位化合物は、高りん光発光収率を有し、短りん光寿命をもつと共に、環状アルケン基と環Aの組み合わせにより発光波長を調節することができ、有機EL素子の発光材料として適している。

【0078】その結果、該金属配位化合物を含む有機化合物層を有する本発明の発光素子は、高効率発光のみならず、長い期間高輝度を保ち、通電劣化が小さい、優れた素子である。また、本発明の発光素子は表示素子としても優れている。

20 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の発光素子の一例を示す図である。


【図2】実施例13の単純マトリクス型有機EL素子を示す図である。

【図3】実施例13の駆動信号を示す図である。


【符号の説明】

- 11 金属電極
- 12 発光層
- 13 ホール輸送層
- 14 透明電極
- 15 透明基板
- 16 電子輸送層
- 17 励起子拡散防止層
- 21 ガラス基板
- 22 ITO電極（透明電極）
- 23 有機化合物層
- 24 陰極


【図1】

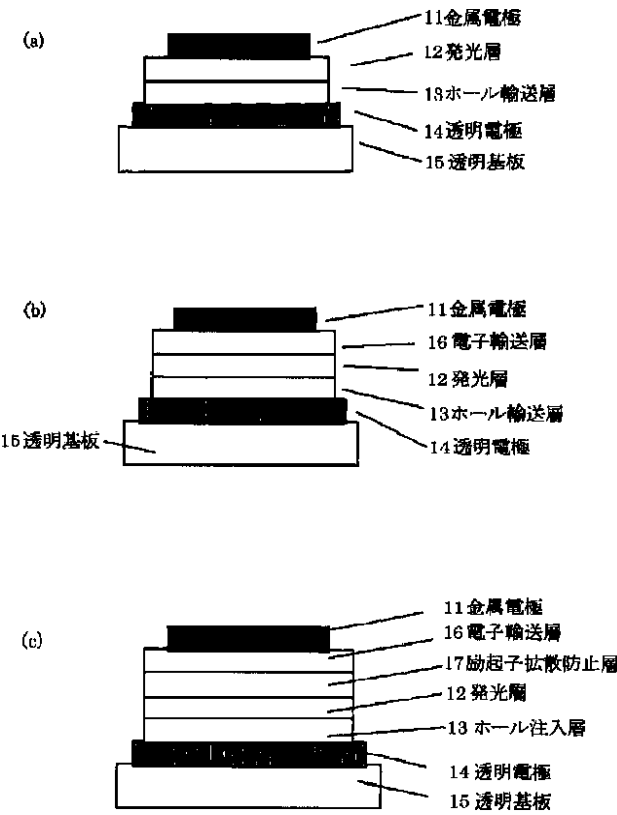

【図2】

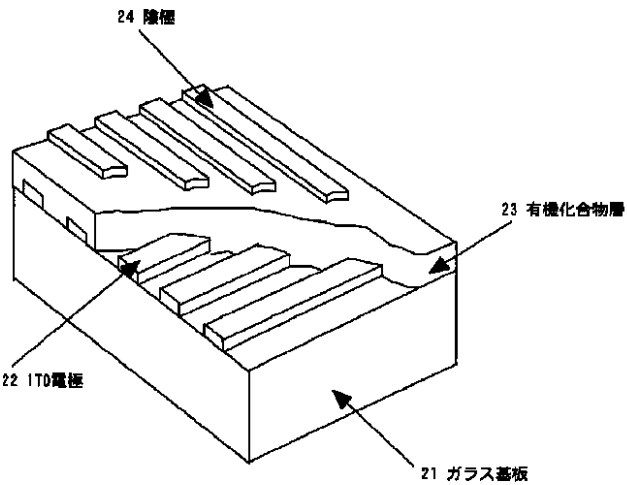

【図3】

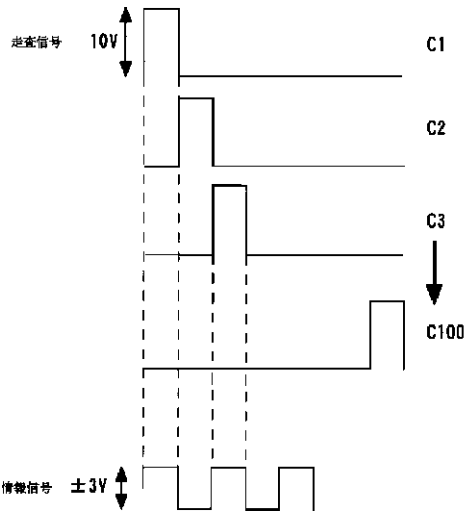

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷
H05B 33/14

識別記号

F I
H05B 33/14

テーマコード^{*} (参考)
B

(72)発明者 岡田 伸二郎
東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号キャノ
ン株式会社内
(72)発明者 野口 幸治
神奈川県相模原市南台 5 - 10 - 19
(72)発明者 森山 孝志
東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号キャノ
ン株式会社内

(72)発明者 鎌谷 淳
東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号キャノ
ン株式会社内
(72)発明者 古郡 学
東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号キャノ
ン株式会社内
F ターム(参考) 3K007 AB00 AB02 AB03 AB17 BA06
CA01 CB01 DA00 DB03 EB00
FA01
4H050 AB92 WB11 WB14 WB21

专利名称(译)	金属配位化合物，发光元件和显示装置		
公开(公告)号	JP2002234894A	公开(公告)日	2002-08-23
申请号	JP2001344549	申请日	2001-11-09
[标]申请(专利权)人(译)	佳能株式会社		
申请(专利权)人(译)	佳能公司		
[标]发明人	滝口隆雄 坪山明 岡田伸二郎 野口幸治 森山孝志 鎌谷淳 古郡学		
发明人	滝口 隆雄 坪山 明 岡田 伸二郎 野口 幸治 森山 孝志 鎌谷 淳 古郡 学		
IPC分类号	H01L51/50 C07F15/00 C09K11/06 H01L51/00 H01L51/30 H05B33/14		
CPC分类号	H01L51/0084 C07F15/0033 C07F15/006 C07F15/0073 C07F15/0086 H01L51/0059 H01L51/0062 H01L51/0085 H01L51/0087 H01L51/009 H01L51/5012		
FI分类号	C07F15/00.E C07F15/00.B C07F15/00.C C07F15/00.F C09K11/06.660 H05B33/14.B		
F-TERM分类号	3K007/AB00 3K007/AB02 3K007/AB03 3K007/AB17 3K007/BA06 3K007/CA01 3K007/CB01 3K007/DA00 3K007/DB03 3K007/EB00 3K007/FA01 4H050/AB92 4H050/WB11 4H050/WB14 4H050/WB21 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC03 3K107/CC21 3K107/DD53 3K107/DD59 3K107/DD64 3K107/DD67 3K107/DD68 3K107/DD69		
优先权	2000362151 2000-11-29 JP		
其他公开文献	JP4086498B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

(带更正) 本发明提供一种发光元件，其发光效率高，长时间保持高亮度，并且导电性几乎没有降低。具有有机化合物层的发光装置，该有机化合物层包含下述通式(1)表示的金属配位化合物。式中，M为Ir，Pt，Rh或Pd，n为2或3。R₁和R₂各自独立地表示氢原子或具有1至20个碳原子的直链或支链烷基。环A是具有与M键合的氮原子的环状基团，并且可以具有取代基。

素子。

