



(19)대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(51) 。 Int. Cl. H05B 33/10 (2006.01)	(45) 공고일자 (11) 등록번호 (24) 등록일자	2007년03월02일 10-0688828 2007년02월22일
---	-------------------------------------	--

(21) 출원번호 (22) 출원일자 심사청구일자	10-2005-0080283 2005년08월30일 2005년08월30일	(65) 공개번호 (43) 공개일자
----------------------------------	---	------------------------

(73) 특허권자 삼성에스디아이 주식회사
 경기 수원시 영통구 신동 575

(72) 발명자 이규성
 서울 강서구 화곡5동 1025~15

 이지용
 경기도 용인시 기흥읍 공세리 428-5 삼성SDI 중앙연구소

 선진원
 경기 용인시 기흥읍 공세리 428-5 삼성SDI 중앙연구소

(74) 대리인 신영무

(56) 선행기술조사문헌
JP2005043700 A
* 심사관에 의하여 인용된 문헌

심사관 : 이창용

전체 청구항 수 : 총 13 항

(54) 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치

(57) 요약

본 발명은 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치에 관한 것으로, 본 발명의 자외선 조사장치는 유기 발광소자가 형성된 디바이스 기관과 밀봉 기관의 합착공정을 위한 챔버와, 상기 챔버 외부에 설치되어 상기 디바이스 기관에 자외선을 조사하기 위한 자외선 발생수단과, 상기 디바이스 기관과 밀봉 기관을 지지하기 위한 적어도 2개 이상의 석영 플레이트와, 상기 지지 플레이트를 지지하기 위해 설치되는 불투명 재질의 지지 프레임과, 상기 자외선 발생수단으로부터 발생하는 자외선을 다양한 각도로 반사시켜 상기 지지 프레임이 설치된 위치의 디바이스 기관으로 유도하는 반사수단을 포함한다.

이와 같은 본 발명에 의하면, 대형기관을 적용하는 합착 공정에서 석영 플레이트를 지지하는 지지 프레임에 의한 자외선 조사의 불균형을 방지하여 균일한 제품 특성을 얻을 수 있는 효과가 있다.

대표도

도 7

특허청구의 범위

청구항 1.

유기 발광소자가 형성된 디바이스 기판과 밀봉 기관의 합착공정을 위한 챔버;
 상기 챔버 외부에 설치되어 상기 디바이스 기판에 자외선을 조사하기 위한 자외선 발생수단;
 상기 디바이스 기판과 밀봉 기관을 지지하기 위한 적어도 2개 이상의 투명재질의 지지 플레이트;
 상기 지지 플레이트를 지지하기 위해 설치되는 불투명 재질의 지지 프레임;
 상기 자외선 발생수단으로부터 발생하는 자외선을 다양한 각도로 반사시켜 상기 지지 프레임이 설치된 위치의 상기 디바이스 기판으로 유도하는 반사수단;
 을 포함하는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치.

청구항 2.

제1항에 있어서,
 상기 지지 플레이트는 석영(Quartz) 플레이트인 것을 특징으로 하는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치.

청구항 3.

제1항에 있어서,
 상기 반사수단은 상기 지지 플레이트의 양측 하면에 설치되어 상기 자외선 발생수단에서 조사하는 자외선을 상기 지지 프레임이 설치된 위치의 상기 디바이스 기판으로 반사시키는 것을 특징으로 하는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치.

청구항 4.

제3항에 있어서,
 상기 반사수단은 상기 지지 플레이트와 평행하게 설치되어 상기 자외선 발생수단에서 조사되는 자외선을 1차로 반사시키는 제1 반사판과, 상기 제1 반사판에서 반사되는 자외선을 2차로 반사하여 상기 지지 프레임이 설치된 위치의 상기 디바이스 기판으로 반사시키도록 소정의 각도로 설치되는 제2 반사판으로 구성되는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치.

청구항 5.

제4항에 있어서,
 상기 제1, 제2 반사판은 자외선을 다양한 각으로 반사시키도록 굴곡면을 가지는 것을 특징으로 하는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치.

청구항 6.

제1항에 있어서,

상기 반사수단은 상기 자외선 발생수단의 주위에 설치되어 자외선을 상기 지지 프레임이 설치된 위치의 상기 디바이스 기관으로 반사시키는 것을 특징으로 하는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치.

청구항 7.

제6항에 있어서,

상기 반사수단은 복수의 반사판으로 구성되며, 각각의 반사판이 소정의 각도로 상기 자외선 발생수단의 후면과 측면을 감싸도록 설치되는 것을 특징으로 하는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치.

청구항 8.

제7항에 있어서,

상기 반사판은 자외선을 다양한 각도로 반사시키도록 굴곡면을 가지는 것을 특징으로 하는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치.

청구항 9.

제1항에 있어서,

상기 반사수단은 상기 지지 플레이트의 양측 하면에 설치되어 상기 자외선 발생수단에서 조사하는 자외선을 상기 지지 프레임이 설치된 위치의 디바이스 기관으로 반사시키는 제1 반사수단과, 상기 자외선 발생수단의 주위에 설치되어 자외선을 상기 지지 프레임이 설치된 위치의 상기 디바이스 기관으로 반사시키는 제2 반사수단으로 구성되는 것을 특징으로 하는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치.

청구항 10.

제9항에 있어서,

상기 제1 반사수단은 상기 지지 플레이트와 평행하게 설치되어 상기 자외선 발생수단에서 조사되는 자외선을 1차로 반사시키는 제1 반사판과, 상기 제1 반사판에서 반사되는 자외선을 2차로 반사하여 상기 지지 프레임이 설치된 위치의 상기 디바이스 기관으로 반사시키도록 소정의 각도로 설치되는 제2 반사판으로 구성되는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치.

청구항 11.

제10항에 있어서,

상기 제1, 제2 반사판은 자외선을 다양한 각도로 반사시키도록 굴곡면을 가지는 것을 특징으로 하는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치.

청구항 12.

제9항에 있어서,

상기 제2 반사수단은 복수의 반사판으로 구성되며, 각각의 반사판이 소정의 각도로 상기 자외선 발생수단의 후면과 측면을 감싸도록 설치되는 것을 특징으로 하는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치.

청구항 13.

제12항에 있어서,

상기 반사판은 자외선을 다양한 각도로 반사시키도록 굴곡면을 가지는 것을 특징으로 하는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 자외선 조사의 불균형을 방지하여 균일한 제품 특성을 얻을 수 있는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치에 관한 것이다.

일반적으로, 유기 발광표시장치는 전자(electron) 주입 전극(cathode)과 정공(hole) 주입 전극(anode)으로부터 각각 전자(electron)와 정공(hole)을 발광층 내부로 주입시켜, 주입된 전자(electron)와 정공(hole)이 결합한 엑시톤(exciton)이 여기 상태에서 기저 상태로 떨어질 때 발광하는 발광 표시 장치이다.

상기 유기 발광표시장치를 구동하는 방식은 패시브 매트릭스형(passive matrix type)과 액티브 매트릭스형(active matrix type)으로 나눌 수 있다. 상기 패시브 매트릭스형 유기 발광표시장치는 그 구성이 단순하여 제조 방법 또한 단순하나 높은 소비 전력과 표시 소자의 대면적화에 어려움이 있으며, 배선의 수가 증가하면 할수록 개구율이 저하되는 단점이 있다. 따라서, 소형의 표시 소자에 적용할 경우에는 상기 패시브 매트릭스형 유기 발광표시장치를 사용하는 반면, 대면적의 표시 소자에 적용할 경우에는 상기 액티브 매트릭스형 유기 발광표시장치를 사용한다.

그러나, 종래의 유기 발광표시장치는 유기 발광층 재료와 캐소드 전극 물질이 내습성 및 내산화성이 낮아서 디스플레이의 동작에 열화를 발생시키고, 이러한 열화는 흑점(dark spot)이라 불리는 비발광영역을 생성시킨다. 시간이 지남에 따라 흑점 영역은 주위로 확산되어 결국, 소자 전체가 발광되지 않게 되는 문제점이 있다.

따라서, 상기한 문제점을 해결하기 위해, 수분 및 산소에 최대한 노출되지 않도록 하는 봉지(encapsulation) 공정을 수행하는데, 이는 유기 발광소자가 형성된 디바이스 기판에 밀봉 기판을 합착한 후 자외선(UV) 램프를 조사하여 밀봉 수지를 경화시킴으로써, 디바이스 기판과 밀봉 기판의 접착이 이루어지게 하는 공정이다.

이와 같은 유기 발광소자의 봉지를 위한 자외선 조사장치를 도 1에 개략적으로 도시하였는 바, 이를 참조로 종래의 자외선 조사장치를 설명한다.

자외선 조사를 위한 챔버(10) 내부에 유기 발광소자가 형성된 디바이스 기판(1)과 밀봉 기판(2)이 설치되고, 상기 챔버(10) 밖에는 상기 디바이스 기판(1)에 자외선을 조사하기 위한 UV 램프(20)가 설치된다.

상기 챔버(10)는 UV 램프(20)의 자외선에 의해 상기 디바이스 기판(1)과 밀봉 기관(2) 사이의 밀봉 수지를 경화시키기 위해서 일정영역이 자외선의 투과도가 높은 투명 재질의 플레이트(11)로 구성되는데, 상기 투명 플레이트(11)로는 일반적으로 석영(Quartz)이 적용된다.

또한, 상기 디바이스 기판(1)과 밀봉 기관(2)을 지지하기 위한 투명 재질의 구조물이 구비되는데, 상기 구조물은 상기 디바이스 기판(1)과 밀봉 기관(2)의 합착공정 중 가해지는 압력을 견딜 수 있고, 자외선의 투과도가 높은 재질인 석영, 강화유리, 강화 플라스틱류 등이 사용가능하며, 일반적으로 석영 플레이트(Quartz)(30)가 적용된다.

상기 석영 플레이트(30)의 양측에는 소정 길이의 지지대(40)가 설치되어 상기 석영 플레이트(30)를 지지한다.

또한, 상기 석영 플레이트(30)와 밀봉 기관(2) 사이에는 디바이스 기판(1)의 유기층이 UV 조사시 영향을 받지 않도록 화소영역을 가려주는 UV 마스크(3)가 설치되는데, 상기 UV 마스크(3)는 상기 UV 램프(20)에 의해 자외선이 디바이스 기판(1) 전체에 조사되어 소자가 열화되는 것을 방지하고, 밀봉 수지가 도포된 부위에만 자외선이 조사되도록 한다.

또한, 상기 석영 플레이트(30)의 상면 양측에는 디바이스 기판(1) 및 밀봉 기관(2)을 지지하기 위한 홀더(4)가 설치된다.

이와 같이 구성된 자외선 조사장치에서, 상기 UV 램프(20)를 이용하여 자외선을 디바이스 기판(1)에 조사하면 디바이스 기판(1)과 밀봉 기관(2) 사이의 밀봉 수지가 경화되어 유기 발광소자의 봉지작업이 완료된다.

그러나, 대형기관(4세대급 이상)을 적용하는 유기 발광표시장치의 합착 공정의 경우, 상기 석영 플레이트(30)를 730×920 mm 이상 대형으로 제작하는데 어려움이 존재하기 때문에 2분할 이상의 다분할 제작이 필요하다.

이 경우 각 석영 플레이트(30)를 지지하기 위한 별도의 프레임 구조물이 필요하게 되는데, 도 1에서 보는 바와 같이, 2분할 석영 플레이트(30)의 경우 각 석영 플레이트(30)를 지지하기 위한 지지 프레임(50)이 중앙에 설치된다.

상기 지지 프레임(50)은 SUS와 같은 금속 재질로 되는 것이 일반적이며, 상기 석영 플레이트(30)의 하면에 소정깊이로 삽입되어 견고하게 지지하도록 설치된다.

그러나, 이 경우 상기 지지 프레임(50)이 금속 재질이므로 상기 UV 램프(20)에서 발생하는 자외선이 지지 프레임(50)을 통과하지 못하고 상기 지지 프레임(50)에 의해 차단되어 디바이스 기판(1)의 전면(全面)에 균일하게 조사되지 못하는 문제점이 발생하였다.

즉, 도 2에 도시한 바와 같이, 상기 지지 프레임(50)에 의해 자외선 조사가 제대로 이루어지지 않는 디바이스 기판(1)의 중앙부위(A)는 자외선이 50% 미만의 조사 정도를 가지게 되는 문제점이 있다.

이와 같이 자외선 조사에 의한 경화 공정에서 기관 내 자외선 균일도가 불균일하게 되는 경우, OLED 소형 제품 적용 시 중앙부 제품들의 경화 특성이 저하될 수 있으므로 이에 대한 해결책이 요구된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로, 대형기관을 적용하는 합착 공정에서 석영 플레이트를 지지하는 지지 프레임에 의한 자외선 조사의 불균형을 방지하여 균일한 제품 특성을 얻을 수 있는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치를 제공하는데, 그 목적이 있다.

발명의 구성

상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에서는 유기 발광소자가 형성된 디바이스 기판과 밀봉 기관의 합착공정을 위한 챔버와, 상기 챔버 외부에 설치되어 상기 디바이스 기판에 자외선을 조사하기 위한 자외선 발생수단과, 상기 디바이스 기판과 밀봉 기관을 지지하기 위한 적어도 2개 이상의 투명재질의 지지 플레이트와, 상기 지지 플레이트를 지지하기 위해 설치되는 불투명 재질의 지지 프레임과, 상기 자외선 발생수단으로부터 발생하는 자외선을 다양한 각도로 반사시켜 상기 지지 프레임이 설치된 위치의 디바이스 기판으로 유도하는 반사수단을 포함하는 유기 발광표시장치 제조용 자외선 조사장치가 제공된다.

여기서, 상기 지지 플레이트는 석영(Quartz) 플레이트인 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 반사수단은 상기 지지 플레이트의 양측 하면에 설치되어 상기 자외선 발생수단에서 조사하는 자외선을 상기 지지 프레임이 설치된 위치의 디바이스 기관으로 반사시키며, 상기 지지 플레이트와 평행하게 설치되어 상기 자외선 발생수단에서 조사되는 자외선을 1차로 반사시키는 제1 반사판과, 상기 제1 반사판에서 반사되는 자외선을 2차로 반사하여 상기 지지 프레임이 설치된 위치의 디바이스 기관으로 반사시키도록 소정의 각도로 설치되는 제2 반사판으로 구성될 수 있다.

상기 제1, 제2 반사판은 자외선을 다양한 각도로 반사시키도록 굴곡면을 가지도록 형성될 수도 있다.

또한, 상기 반사수단은 상기 자외선 발생수단의 주위에 설치되는 것도 가능하며, 이 경우 상기 반사수단은 복수의 반사판으로 구성되며, 각각의 반사판이 소정의 각도로 상기 자외선 발생수단의 후면과 측면을 감싸도록 설치되는 것이 바람직하다.

여기서, 상기 반사판은 자외선을 다양한 각도로 반사시키도록 굴곡면을 가지도록 형성될 수도 있다.

이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.

첨부한 도 3은 본 발명에 따른 자외선 조사장치의 제1 실시예를 개략적으로 도시한 구성도로서, 자외선 조사를 위한 챔버(110) 내부에 유기 발광소자가 형성된 디바이스 기관(1)과 밀봉 기관(2)이 설치되고, 상기 챔버(110) 밖에는 상기 디바이스 기관(1)에 자외선을 조사하기 위한 자외선 발생수단이 설치되는데, 상기 자외선 발생수단으로는 통상적으로 사용되는 UV 램프(120)가 설치된다.

상기 챔버(110)의 일정영역에는 UV 램프(120)의 자외선에 의해 상기 디바이스 기관(1)과 밀봉 기관(2) 사이의 밀봉 수지를 경화시키기 위해서 자외선의 투과도가 높은 투명 재질의 플레이트(111)가 구비되며, 상기 플레이트(111)로는 석영(Quartz) 플레이트가 적용된다.

또한, 상기 디바이스 기관(1)과 밀봉 기관(2)을 지지하기 위한 구조물로서, 투명재질의 지지 플레이트(130)가 구비된다.

상기 지지 플레이트(130)는 상기 디바이스 기관(1)과 밀봉 기관(2)의 합착공정 중 가해지는 압력을 견딜 수 있고, 자외선의 투과도가 높은 재질로 구성되어야 하며, 본 발명에서는 상기 지지 플레이트(130)로 석영(Quartz) 플레이트(130)를 적용하였다.

그러나, 본 발명에서 상기 지지 플레이트(130)로 석영만을 한정하는 것은 아니며, 강화유리, 강화 플라스틱류 등도 사용가능함은 물론이다.

통상, 대형기관(4세대급 이상)을 적용하는 유기 발광표시장치의 합착 공정의 경우, 상기 석영 플레이트(130)를 730×920 mm 이상 대형으로 제작하는데 어려움이 존재하기 때문에 2분할 이상의 다분할 제작이 필요하며, 이 경우 각 석영 플레이트(130)를 지지하기 위한 별도의 지지 프레임(150)이 요구된다.

상기 지지 프레임(150)은 SUS와 같은 금속 재질로 되며, 상기 석영 플레이트(130)의 하면에 소정깊이로 삽입되어 견고하게 지지하도록 설치된다.

또한, 상기 석영 플레이트(130)의 양측에는 소정 길이의 지지대(140)가 설치되어 상기 석영 플레이트(130)를 지지한다.

또한, 상기 석영 플레이트(130)와 밀봉 기관(2) 사이에는 디바이스 기관(1)의 유기층이 UV 조사시 영향을 받지 않도록 화소영역을 가려주는 UV 마스크(3)가 설치되는데, 상기 UV 마스크(3)는 상기 UV 램프(20)에 의해 자외선이 디바이스 기관(1) 전체에 조사되어 소자가 열화되는 것을 방지하고, 밀봉 수지가 도포된 부위에만 자외선이 조사되도록 한다.

또한, 상기 석영 플레이트(130)의 상면 양측에는 디바이스 기관(1) 및 밀봉 기관(2)을 지지하기 위한 홀더(4)가 설치된다.

이와 같은 구성을 가진 본 발명의 제1 실시예는 상기 UV 램프(120)로부터 발생하는 자외선을 다양한 각도로 반사시켜 상기 지지 프레임(150)이 설치된 위치의 디바이스 기판(1)으로 유도하기 위한 반사수단(160)이 설치된다.

상기 반사수단(160)은 상기 석영 플레이트(130)의 양측 하면에 설치되어 상기 UV 램프(120)에서 조사하는 자외선을 반사시키며, 본 발명의 제1 실시예에서는 상기 반사수단(160)으로 상기 석영 플레이트(130)와 평행하게 설치되어 상기 UV 램프(120)에서 조사되는 자외선을 1차로 반사시키는 제1 반사판(161)과, 상기 제1 반사판(161)에서 반사되는 자외선을 2차로 반사하여 상기 지지 프레임(150)이 설치된 위치의 디바이스 기판(1)으로 반사시키는 제2 반사판(162)을 제안한다.

이때 상기 제1, 제2 반사판(161,162)은 반사율이 우수한 금속물질로 이루어지는 것이 바람직하며, 본 발명에서는 이를 특정하지 않는다.

또한, 상기 제2 반사판(162)은 제1 반사판(161)과 소정의 각도를 가지도록 설치되며, 설치각도는 디바이스 기판(1)의 크기나 석영 플레이트(130)의 두께 등에 따라 얼마든지 변경가능하다.

이와 같은 본 발명의 제1 실시예는 도 4에 도시한 바와 같이, 상기 UV 램프(120)에서 조사하는 자외선이 제1 반사판(161)에 의해 제2 반사판(162)으로 1차 반사되며, 이 반사된 자외선이 제2 반사판(162)에 의해 상기 지지 프레임(150)이 설치된 위치의 디바이스 기판(1)으로 1차 반사되면서 자외선을 디바이스 기판(1)의 중앙부위로 반사시킬 수 있게 된다.

따라서, 상기 UV 램프(120)에서 발사하는 자외선이 상기 제1, 제2 반사판(161,162)을 통해 디바이스 기판(1)의 중앙부위에 반사되어 디바이스 기판(1)의 전면(全面)에 자외선을 균일하게 조사할 수 있는 것이다.

이와 같은 본 발명의 자외선 조사장치는 자외선 조사에 의한 경화 공정에서 디바이스 기판 내 자외선 균일도가 균일하게 됨으로써, OLED 소형 제품 적용 시 중앙부 제품들의 경화 특성이 저하되는 것을 방지할 수 있게 된다.

또한, 도면에서는 도시하지 않았지만, 상기 제1, 제2 반사판(161,162)은 자외선을 다양한 각도로 반사시키도록 굴곡면을 가지도록 형성될 수도 있다.

한편, 첨부한 도 5는 본 발명에 따른 자외선 조사장치의 제2 실시예를 개략적으로 도시한 구성도로서, 본 발명의 제2 실시예는 자외선 조사를 위한 챔버(210)와, 자외선을 조사하기 위한 자외선 발생수단인 UV 램프(220)와, 디바이스 기판(1)과 밀봉 기판(2)을 지지하기 위한 적어도 2개 이상의 석영(Quartz) 플레이트(230)와, 상기 석영 플레이트(230)의 양측에 설치되는 소정 길이의 지지대(240)와, 각 석영 플레이트(230)를 지지하기 위한 별도의 지지 프레임(250)을 구비하며, 이와 같은 구성은 본 발명의 제1 실시예와 동일하므로 이에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.

여기서, 본 발명의 제2 실시예는 상기 UV 램프(220)로부터 발생하는 자외선을 다양한 각도로 반사시켜 상기 지지 프레임(250)이 설치된 위치의 디바이스 기판(1)으로 유도하기 위한 반사수단(260)이 설치되는데, 상기 반사수단(260)은 상기 UV 램프(220)의 주위에 설치되는 복수의 반사판(261,262,263)으로 구성된다.

상기 반사판(261,262,263)은 상기 UV 램프(220)의 후면과 측면을 감싸도록 설치되는데, 도 5에서 보는 바와 같이, 각각의 UV 램프(220)의 후면에 소정의 각도로 결합되는 2개의 반사판(261,262)이 설치되며, 상기 UV 램프(220) 중 최외곽에 위치한 UV 램프(220)에는 UV 램프(220)의 측면을 감싸는 별도의 반사판(263)이 더 설치된다.

상기 반사판(263)은 상기 UV 램프(220)에서 조사되는 자외선을 지지 프레임(250)이 설치된 위치의 디바이스 기판(1)으로 반사시킬 수 있는 각도로 설치되며, 본 발명에서는 설치각도를 한정하지 않는다.

한편, 도 5에서는 UV 램프(220)의 후면에 2개의 반사판(261,262)을 도시하였으나, 본 발명의 제2 실시예에서 상기 반사판(261,262)의 갯수를 이에 한정하는 것은 아니며, 상기 반사판(261,262)이 2개 이상으로 구성되는 것도 가능하다.

이와 같은 본 발명의 제2 실시예는 도 6에 도시한 바와 같이, 상기 UV 램프(220)에서 조사하는 자외선이 UV 램프(220)의 후면에 설치된 복수의 반사판(261, 262)에 의해 다양한 각도로 반사되며, 상기 UV 램프(220)의 측면을 감싸는 별도의 반사판(263)에 의해 상기 지지 프레임(250)이 설치된 위치의 디바이스 기판(1)으로 자외선을 반사시킬 수 있게 된다.

따라서, 상기 UV 램프(220)에서 발사하는 자외선이 디바이스 기판(1)의 중앙부위에 반사되어 디바이스 기판(1)의 전면(全面)에 자외선을 균일하게 조사할 수 있는 것이다.

이와 같이 본 발명의 자외선 조사장치는 자외선 조사에 의한 경화 공정에서 디바이스 기관 내 자외선 균일도가 균일하게 됨으로써, OLED 소형 제품 적용 시 중앙부 제품들의 경화 특성이 저하되는 것을 방지할 수 있게 된다.

또한, 도면에서는 도시하지 않았지만, 상기 반사판(261,262,263)은 자외선을 다양한 각도로 반사시키도록 굴곡면을 가지도록 형성될 수도 있다.

한편, 도 7은 본 발명에 따른 자외선 조사장치의 제3 실시예를 개략적으로 도시한 구성도로서, 상술한 제1 실시예의 반사수단(160)과 제2 실시예의 반사수단(260)이 같이 적용되는 자외선 조사장치를 도시한 것이다.

즉, 본 발명의 제3 실시예에서의 상기 반사수단(160,260)은 석영 플레이트(330)의 양측 하면에 설치되어 상기 UV 램프(320)에서 조사하는 자외선을 상기 지지 프레임(350)이 설치된 위치의 디바이스 기관(1)으로 반사시키는 제1 반사수단(160)과, 상기 UV 램프(320)의 주위에 설치되어 자외선을 상기 지지 프레임(350)이 설치된 위치의 디바이스 기관(1)으로 반사시키는 제2 반사수단(260)으로 구성된다.

여기서, 상기 제1 반사수단(160)은 상기 석영 플레이트(350)와 평행하게 설치되어 상기 UV 램프(320)에서 조사되는 자외선을 1차로 반사시키는 제1 반사판(161)과, 상기 제1 반사판(161)에서 반사되는 자외선을 2차로 반사하여 디바이스 기관(1)의 중앙으로 반사시키는 제2 반사판(162)으로 구성된다.

또한, 상기 제2 반사수단(260)은 상기 UV 램프(220)의 주위에 설치되는 복수의 반사판(261,262,263)으로 구성된다.

상기 반사판(261,262,263)은 상기 UV 램프(220)의 후면과 측면을 감싸도록 설치되는 것으로, 각각의 UV 램프(220)의 후면에는 소정의 각도로 결합되는 2개의 반사판(261,262)이 설치되고, 상기 UV 램프(220) 중 최외곽에 위치한 UV 램프(220)에는 UV 램프(220)의 측면을 감싸는 별도의 반사판(263)이 더 설치된다.

이와 같은 본 발명의 제3 실시예는 도 8에 도시한 바와 같이, 상기 UV 램프(320)에서 조사하는 자외선이 상기 제1 반사수단(160)과 제2 반사수단(260)에 의해 상기 지지 프레임(350)이 설치된 위치의 디바이스 기관(1)으로 반사되므로, 디바이스 기관(1)의 전면(全面)에 자외선을 균일하게 조사할 수 있게 된다.

이상을 통해 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명의 범위에 속하는 것은 당연하다.

발명의 효과

이상에서 본 바와 같이, 본 발명에 의하면 대형기관을 적용하는 합착 공정에서 석영 플레이트를 지지하는 지지 프레임에 의한 자외선 조사의 불균형을 방지하여 자외선을 균일하게 조사할 수 있는 효과가 있다.

따라서, 자외선 조사에 의한 경화 공정에서 디바이스 기관 내 자외선 균일도가 균일하게 됨으로써, OLED 소형 제품 적용 시 중앙부 제품들의 경화 특성이 저하되는 것을 방지할 수 있게 된다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 유기 발광표시장치 제조를 위한 자외선 조사장치를 개략적으로 도시한 구성도,

도 2는 종래의 자외선 조사장치에서 지지 프레임에 의한 미경화 구역을 나타내는 개략도,

도 3은 본 발명에 따른 자외선 조사장치의 제1 실시예를 개략적으로 도시한 구성도,

도 4는 본 발명에 따른 제1 실시예에서 반사판에 의한 자외선 조사범위를 나타내는 개략도,

도 5는 본 발명에 따른 자외선 조사장치의 제2 실시예를 개략적으로 도시한 구성도,

도 6은 본 발명에 따른 제2 실시예에서 반사판에 의한 자외선 조사범위를 나타내는 개략도,
 도 7은 본 발명에 따른 자외선 조사장치의 제3 실시예를 개략적으로 도시한 구성도,
 도 8은 본 발명에 따른 제3 실시예에서 반사판에 의한 자외선 조사범위를 나타내는 개략도.

♣ 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 ♣

1 : 디바이스 기판 2 : 밀봉 기판

3 : UV 마스크 4 : 홀더

110 : 챔버 111 : 투명 플레이트

120 : UV 램프 130 : 석영 플레이트


140 : 지지대 150 : 지지 프레임

160, 260 : 반사수단 161 : 제1 반사판


162 : 제2 반사판 261,262,263 : 반사판

도면


도면1

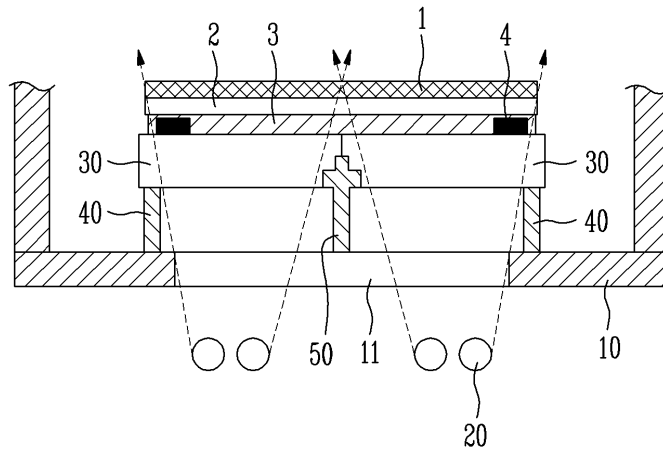


도면2

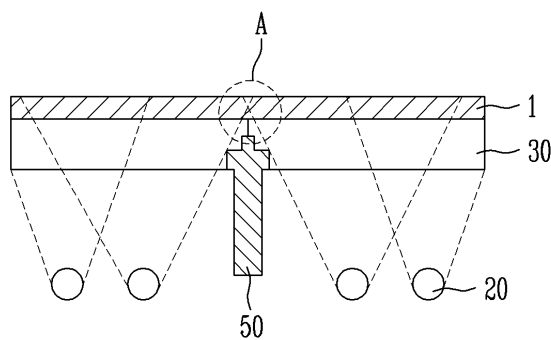


도면6

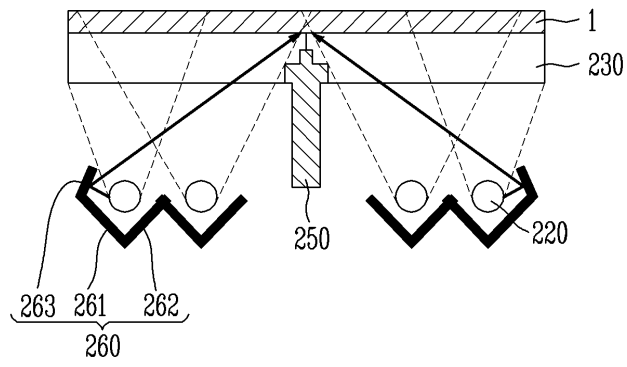

도면7

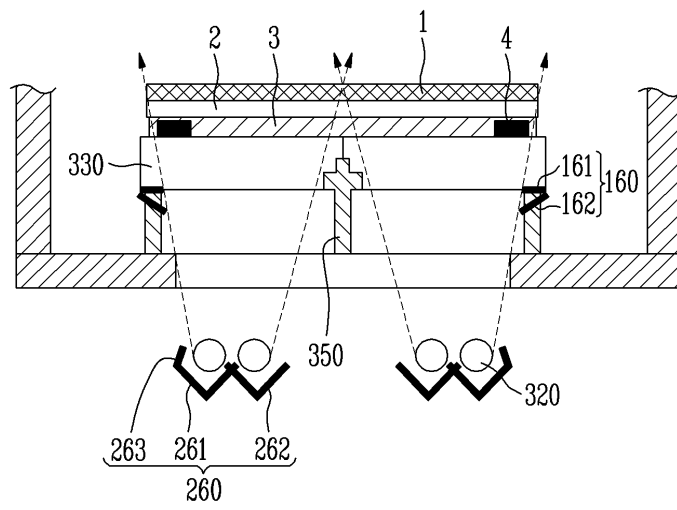

도면8

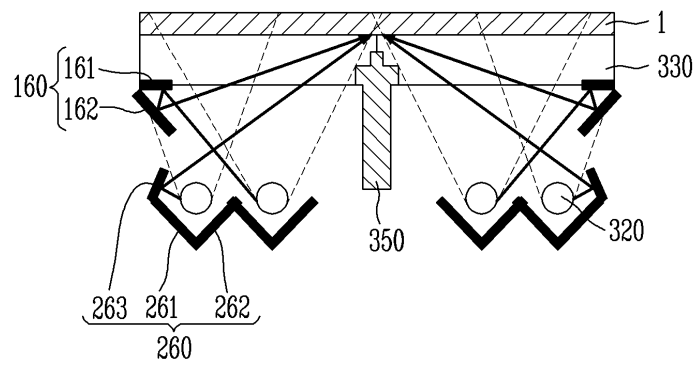

专利名称(译)	用于制造有机发光显示器的紫外线照射装置		
公开(公告)号	KR100688828B1	公开(公告)日	2007-02-22
申请号	KR1020050080283	申请日	2005-08-30
申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
[标]发明人	KYUSUNG LEE 이규성 JIYONG LEE 이지용 JINWON SUN 선진원		
发明人	이규성 이지용 선진원		
IPC分类号	H05B33/10		
CPC分类号	F21S2/005 H01L51/5246 H01L51/56 H01L2924/12044		
代理人(译)	SHIN , YOUNG MOO		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供一种用于照射紫外线以制造有机发光显示器的装置，以通过在硬化过程中均匀地紫外均匀性来防止中心产品的硬化性能在应用于OLED小型产品时劣化。在用于照射紫外线以制造有机发光显示器的装置中，提供腔室用于其上形成有机发光元件的器件基板（1）和密封基板（2）的粘附过程。安装在腔室外部的紫外线产生单元将紫外线照射到器件基板（1）。至少两个以上的透明支撑板支撑器件衬底（1）和密封衬底（2）。安装不透明支撑框架以支撑支撑板。反射单元（160,260）通过以各种角度反射紫外线，将从紫外线产生单元产生的紫外线引导到安装支撑框架的装置基板（1）。

