



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2019년10월29일
(11) 등록번호 10-2037376
(24) 등록일자 2019년10월22일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 51/56 (2006.01) H05B 33/10 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2013-0043025
(22) 출원일자 2013년04월18일
심사청구일자 2018년03월06일
(65) 공개번호 10-2014-0125180
(43) 공개일자 2014년10월28일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020120131544 A

(73) 특허권자
삼성디스플레이 주식회사
경기도 용인시 기흥구 삼성로 1 (농서동)
(72) 발명자
최명환
경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95 (농서동)
최운현
경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95 (농서동)
오경원
경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95 (농서동)
(74) 대리인
리엔목특허법인

전체 청구항 수 : 총 20 항

심사관 : 유창훈


(54) 발명의 명칭 패터닝 슬릿 시트, 이를 구비하는 증착장치, 이를 이용한 유기발광 디스플레이 장치 제조방법 및 유기발광 디스플레이 장치

(57) 요약

본 발명은 슬릿영역 내 패터닝 슬릿의 변형을 방지하면서도 슬릿영역을 적절히 확보할 수 있는 패터닝 슬릿 시트, 이를 구비하는 증착장치, 이를 이용한 유기발광 디스플레이 장치 제조방법 및 유기발광 디스플레이 장치를 위하여, (i) 제1방향으로 연장되며 제1방향과 교차하는 제2방향을 따라 배열된 복수개의 패터닝 슬릿들을 갖는

(뒷면에 계속)

대표도 - 도2

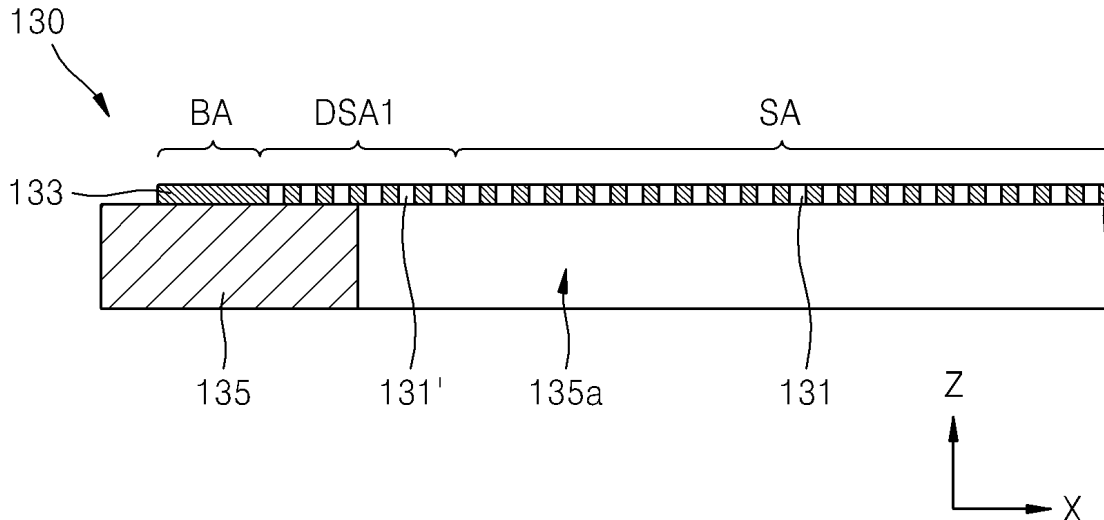

슬릿영역과, 상기 슬릿영역의 제2방향 외측에 위치하며 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제1더미슬릿영역과, 상기 슬릿영역의 제2방향의 반대방향 외측에 위치하며 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제2더미슬릿영역과, 상기 슬릿영역과 상기 제1더미슬릿영역과 상기 제2더미슬릿영역이 내측에 위치하도록 일주(一周)하는 결합영역을 갖는 시트와, (ii) 상기 시트의 상기 결합영역과 결합되며 상기 시트의 상기 제1더미슬릿영역과 상기 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐하는 프레임을 구비하는, 패터닝 슬릿 시트, 이를 구비하는 증착장치, 이를 이용한 유기발광 디스플레이 장치 제조방법 및 유기발광 디스플레이 장치를 제공한다.

명세서

청구범위

청구항 1

제1방향으로 연장되며 제1방향과 교차하는 제2방향을 따라 배열된 복수개의 패턴닝 슬릿들을 갖는 슬릿영역과, 상기 슬릿영역의 제2방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제1더미슬릿영역과, 상기 슬릿영역의 제2방향의 반대방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제2더미슬릿영역과, 상기 슬릿영역과 상기 제1더미슬릿영역과 상기 제2더미슬릿영역이 내측에 위치하도록 일주(一周)하는 결합영역을 갖는, 시트;

상기 시트의 상기 결합영역과 결합되며, 상기 시트의 상기 제1더미슬릿영역과 상기 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐하는, 프레임;

을 구비하는, 패턴닝 슬릿 시트.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 프레임은 상기 시트의 상기 제1더미슬릿영역과 상기 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 상기 결합영역에 최인접한 것들을 완전히 차폐하는, 패턴닝 슬릿 시트.

청구항 3

제1방향으로 연장되며 제1방향과 교차하는 제2방향을 따라 배열된 복수개의 패턴닝 슬릿들을 갖는 슬릿영역과, 상기 슬릿영역의 제2방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제1더미슬릿영역과, 상기 슬릿영역의 제2방향의 반대방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제2더미슬릿영역과, 상기 슬릿영역과 상기 제1더미슬릿영역과 상기 제2더미슬릿영역이 내측에 위치하도록 일주(一周)하는 결합영역을 갖는, 시트;

상기 시트의 상기 결합영역과 결합되는, 프레임; 및

상기 프레임에 결합되며 상기 시트의 상기 제1더미슬릿영역과 상기 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐하는, 살대부;

를 구비하는, 패턴닝 슬릿 시트.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 살대부는, 상기 시트의 상기 제1더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐하는 제1살대와, 상기 시트의 상기 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐하는 제2살대를 포함하는, 패턴닝 슬릿 시트.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 제1살대와 상기 제2살대는 제1방향을 따라 연장된 형상인, 패턴닝 슬릿 시트.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 제1살대와 상기 제2살대의 제1방향을 따라 연장된 길이는 상기 시트의 상기 슬릿영역의 제1방향으로의 길이와 같은, 패턴닝 슬릿 시트.

청구항 7

제4항에 있어서,

상기 제1살대는 상기 시트의 상기 제1더미슬릿영역과 컨택하고, 상기 제2살대는 상기 시트의 상기 제2더미슬릿영역과 컨택하는, 패터닝 슬릿 시트.

청구항 8

제4항에 있어서,

상기 살대부는 착탈 가능하도록 상기 프레임에 결합되는, 패터닝 슬릿 시트.

청구항 9

제4항에 있어서,

상기 제1살대는 제1더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 상기 결합영역에 최인접한 것을 완전히 차폐하고, 상기 제2살대는 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 상기 결합영역에 최인접한 것을 완전히 차폐하는, 패터닝 슬릿 시트.

청구항 10

탈착가능하도록 기관이 고정된 이동부를 일 방향으로 이송하는 제1이송부와, 기관이 분리된 이동부를 일 방향의 반대방향으로 이송하는 제2이송부를 포함하여, 이동부가 상기 제1이송부와 상기 제2이송부에 의해 순환이송되도록 하는, 이송부; 및

상기 제1이송부가 이동부에 고정된 기관을 이송하는 동안 기관과 소정 정도 이격되어 기관에 물질을 증착하는 하나 이상의 증착 어셈블리와, 챔버를 포함하는, 증착부;를 포함하고,

상기 증착 어셈블리는,

증착물질을 방사할 수 있는 증착원;

상기 증착원의 상기 제1이송부 방향에 배치되며 증착원 노즐이 형성된 증착원 노즐부; 및

상기 증착원 노즐부와 대향되게 배치되는 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항의 패터닝 슬릿 시트;

를 포함하는, 증착장치.

청구항 11

제10항에 있어서,

상기 시트의 복수개의 패터닝 슬릿들이 연장된 제1방향은 상기 제1이송부가 이동부에 고정된 기관을 이송하는 일 방향과 같은, 증착장치.

청구항 12

제1이송부로 기관이 고정된 이동부를 챔버 내로 이송하는 단계;

챔버 내에 배치된 증착 어셈블리와 기관이 소정 정도 이격된 상태에서 제1이송부로 기관을 증착 어셈블리에 대해 상대적으로 이송하면서, 증착 어셈블리로부터 발산된 증착물질이 기관에 증착되도록 하여 층을 형성하는 단계; 및

챔버를 관통하도록 설치된 제2이송부로 기관과 분리된 이동부를 회송하는 단계;를 포함하고,

상기 증착 어셈블리는, 증착물질을 방사할 수 있는 증착원과, 증착원의 제1이송부 방향에 배치되며 증착원 노즐이 형성된 증착원 노즐부와, 증착원 노즐부와 대향되게 배치되며 시트와 이에 결합된 프레임을 갖는 패터닝 슬릿 시트를 포함하며,

상기 시트는, 제1방향으로 연장되며 제1방향과 교차하는 제2방향을 따라 배열된 복수개의 패터닝 슬릿들을 갖는 슬릿영역과, 슬릿영역의 제2방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미

슬릿들을 갖는 제1더미슬릿영역과, 슬릿영역의 제2방향의 반대방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2 방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제2더미슬릿영역과, 슬릿영역과 제1더미슬릿영역과 제2더미슬릿영역이 내측에 위치하도록 일주(一周)하는 결합영역을 갖고,

상기 층을 형성하는 단계는, 프레임이 시트의 결합영역에 결합되며, 프레임이 시트의 제1더미슬릿영역과 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐한 상태에서 층을 형성하는 단계인, 유기발광 디스플레이 장치 제조방법.

청구항 13

제12항에 있어서,

상기 층을 형성하는 단계는, 프레임이 시트의 제1더미슬릿영역과 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 결합영역에 최인접한 것들을 완전히 차폐한 상태에서 층을 형성하는 단계인, 유기발광 디스플레이 장치 제조방법.

청구항 14

제1이송부로 기판이 고정된 이동부를 챔버 내로 이송하는 단계;

챔버 내에 배치된 증착 어셈블리와 기판이 소정 정도 이격된 상태에서 제1이송부로 기판을 증착 어셈블리에 대해 상대적으로 이송하면서, 증착 어셈블리로부터 발산된 증착물질이 기판에 증착되도록 하여 층을 형성하는 단계; 및

챔버를 관통하도록 설치된 제2이송부로 기판과 분리된 이동부를 회송하는 단계;를 포함하고,

상기 증착 어셈블리는, 증착물질을 방사할 수 있는 증착원과, 증착원의 제1이송부 방향에 배치되며 증착원 노즐이 형성된 증착원 노즐부와, 증착원 노즐부와 대향되게 배치되며 시트와 이에 결합된 프레임과 프레임에 결합된 살대부를 갖는 패턴링 슬릿 시트를 포함하며,

상기 시트는, 제1방향으로 연장되며 제1방향과 교차하는 제2방향을 따라 배열된 복수개의 패턴링 슬릿들을 갖는 슬릿영역과, 슬릿영역의 제2방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제1더미슬릿영역과, 슬릿영역의 제2방향의 반대방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2 방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제2더미슬릿영역과, 슬릿영역과 제1더미슬릿영역과 제2더미슬릿영역이 내측에 위치하도록 일주(一周)하는 결합영역을 갖고,

상기 층을 형성하는 단계는, 프레임이 시트의 결합영역에 결합되며, 살대부가 시트의 제1더미슬릿영역과 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐한 상태에서 층을 형성하는 단계인, 유기발광 디스플레이 장치 제조방법.

청구항 15

제14항에 있어서,

살대부는 제1살대와 제2살대를 구비하고, 상기 층을 형성하는 단계는, 제1살대가 시트의 제1더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐하고, 제2살대가 시트의 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐한 상태에서 층을 형성하는 단계인, 유기발광 디스플레이 장치 제조방법.

청구항 16

제15항에 있어서,

제1살대와 제2살대는 제1방향을 따라 연장된 형상인, 유기발광 디스플레이 장치 제조방법.

청구항 17

제16항에 있어서,

제1살대와 제2살대의 제1방향을 따라 연장된 길이는 시트의 슬릿영역의 제1방향으로의 길이와 같은, 유기발광 디스플레이 장치 제조방법.

청구항 18

제15항에 있어서,

제1살대는 시트의 제1더미슬릿영역과 컨택하고, 제2살대는 시트의 제2더미슬릿영역과 컨택하는, 유기발광 디스플레이 장치 제조방법.

청구항 19

제15항에 있어서,

제1살대는 제1더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 결합영역에 최인접한 것을 완전히 차폐하고, 제2살대는 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 결합영역에 최인접한 것을 완전히 차폐하는, 유기발광 디스플레이 장치 제조방법.

청구항 20

기판;

상기 기판 상에 배치된, 복수개의 박막 트랜지스터들;

상기 박막 트랜지스터에 전기적으로 연결된 복수개의 화소전극들;

상기 화소전극들 상에 배치된 증착층들; 및

상기 증착층들 상에 배치된 대향전극;

을 포함하고, 상기 증착층들 중 적어도 하나는 제10항의 증착장치를 이용하여 형성된 선형 패턴(linear pattern)인, 유기발광 디스플레이 장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 패터닝 슬릿 시트, 이를 구비하는 증착장치, 이를 이용한 유기발광 디스플레이 장치 제조방법 및 유기발광 디스플레이 장치에 관한 것으로서, 더 상세하게는 슬릿영역 내 패터닝 슬릿의 변형을 방지하면서도 슬릿영역을 적절히 확보할 수 있는 패터닝 슬릿 시트, 이를 구비하는 증착장치, 이를 이용한 유기발광 디스플레이 장치 제조방법 및 유기발광 디스플레이 장치에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 디스플레이 장치들 중, 유기 발광 디스플레이 장치는 시야각이 넓고 콘트라스트가 우수할 뿐만 아니라 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있어 차세대 디스플레이 장치로서 주목을 받고 있다.

[0003] 유기 발광 디스플레이 장치는 서로 대향된 제1전극과 제2전극 사이에 발광층을 포함하는 중간층이 개재된 구성을 갖는다. 이때 제1전극, 제2전극 및 중간층은 여러 방법으로 형성될 수 있는데, 그 중 한 방법이 증착 방식이다. 증착 방법을 이용하여 유기 발광 디스플레이 장치를 제작하기 위해서는, 기판에 형성될 중간층 등의 패턴과 동일/유사한 패턴의 개구를 갖는 파인 메탈 마스크(FMM; fine metal mask)를 밀착시키고 중간층 등의 재료를 증착하여 소정 패턴의 중간층 등을 형성한다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0004] 그러나 이러한 증착 방식에 사용되는 종래의 마스크는 그 내구성이 좋지 않다는 문제점이 있었다. 즉, 기판에 형성될 중간층 등의 패턴과 동일/유사한 패턴의 개구가 마스크의 시트에 형성되는데, 마스크를 사용함에 따라 그러한 개구의 형태가 변형되어 의도했던 패턴과 상이한 패턴의 중간층이 기판에 형성된다는 문제점이 있었다.

[0005] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 포함하여 여러 문제점들을 해결하기 위한 것으로서, 슬릿영역 내 패터닝 슬릿의 변형을 방지하면서도 슬릿영역을 적절히 확보할 수 있는 패터닝 슬릿 시트, 이를 구비하는 증착장치, 이를 이용한 유기발광 디스플레이 장치 제조방법 및 유기발광 디스플레이 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다. 그러

나 이러한 과제는 예시적인 것으로, 이에 의해 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다.

과제의 해결 수단

- [0006] 본 발명의 일 관점에 따르면, (i) 제1방향으로 연장되며 제1방향과 교차하는 제2방향을 따라 배열된 복수개의 패턴닝 슬릿들을 갖는 슬릿영역과, 상기 슬릿영역의 제2방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제1더미슬릿영역과, 상기 슬릿영역의 제2방향의 반대방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제2더미슬릿영역과, 상기 슬릿영역과 상기 제1더미슬릿영역과 상기 제2더미슬릿영역이 내측에 위치하도록 일주(一周)하는 결합영역을 갖는 시트와, (ii) 상기 시트의 상기 결합영역과 결합되며 상기 시트의 상기 제1더미슬릿영역과 상기 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐하는 프레임을 구비하는, 패턴닝 슬릿 시트가 제공된다.
- [0007] 상기 프레임은 상기 시트의 상기 제1더미슬릿영역과 상기 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 상기 결합영역에 최인접한 것들을 완전히 차폐할 수 있다.
- [0008] 본 발명의 다른 일 관점에 따르면, (i) 제1방향으로 연장되며 제1방향과 교차하는 제2방향을 따라 배열된 복수개의 패턴닝 슬릿들을 갖는 슬릿영역과, 상기 슬릿영역의 제2방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제1더미슬릿영역과, 상기 슬릿영역의 제2방향의 반대방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제2더미슬릿영역과, 상기 슬릿영역과 상기 제1더미슬릿영역과 상기 제2더미슬릿영역이 내측에 위치하도록 일주(一周)하는 결합영역을 갖는 시트와, (ii) 상기 시트의 상기 결합영역과 결합되는 프레임과, (iii) 상기 프레임에 결합되며 상기 시트의 상기 제1더미슬릿영역과 상기 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐하는 살대부를 구비하는, 패턴닝 슬릿 시트가 제공된다.
- [0009] 상기 살대부는, 상기 시트의 상기 제1더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐하는 제1살대와, 상기 시트의 상기 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐하는 제2살대를 포함할 수 있다.
- [0010] 이때, 상기 제1살대와 상기 제2살대는 제1방향을 따라 연장된 형상일 수 있다. 나아가, 상기 제1살대와 상기 제2살대의 제1방향을 따라 연장된 길이는 상기 시트의 상기 슬릿영역의 제1방향으로의 길이와 같을 수 있다.
- [0011] 한편, 상기 제1살대는 상기 시트의 상기 제1더미슬릿영역과 컨택하고, 상기 제1살대는 상기 시트의 상기 제1더미슬릿영역과 컨택할 수 있다.
- [0012] 상기 살대부는 착탈 가능하도록 상기 프레임에 결합될 수 있다.
- [0013] 상기 제1살대는 제1더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 상기 결합영역에 최인접한 것을 완전히 차폐하고, 상기 제1살대는 제1더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 상기 결합영역에 최인접한 것을 완전히 차폐할 수 있다.
- [0014] 상기 시트의 상기 결합영역은 상기 프레임에 용접되어 결합될 수 있다.
- [0015] 본 발명의 또 다른 일 관점에 따르면, 탈착가능하도록 기관이 고정된 이동부를 일 방향으로 이송하는 제1이송부와 기관이 분리된 이동부를 일 방향의 반대방향으로 이송하는 제2이송부를 포함하여 이동부가 상기 제1이송부와 상기 제2이송부에 의해 순환이송되도록 하는 이송부와, 상기 제1이송부가 이동부에 고정된 기관을 이송하는 동안 기관과 소정 정도 이격되어 기관에 물질을 증착하는 하나 이상의 증착 어셈블리와 챔버를 포함하는 증착부를 포함하고, 상기 증착 어셈블리는, 증착물질을 방사할 수 있는 증착원과, 상기 증착원의 상기 제1이송부 방향에 배치되며 증착원 노즐이 형성된 증착원 노즐부와, 상기 증착원 노즐부와 대향되게 배치되는 전술한 것과 같은 패턴닝 슬릿 시트들 중 적어도 어느 하나를 포함하는, 증착장치가 제공된다.
- [0016] 상기 시트의 복수개의 패턴닝 슬릿들이 연장된 제1방향은 상기 제1이송부가 이동부에 고정된 기관을 이송하는 일 방향과 같을 수 있다.
- [0017] 본 발명의 또 다른 일 관점에 따르면, 제1이송부로 기관이 고정된 이동부를 챔버 내로 이송하는 단계와, 챔버 내에 배치된 증착 어셈블리와 기관이 소정 정도 이격된 상태에서 제1이송부로 기관을 증착 어셈블리에 대해 상대적으로 이송하면서 증착 어셈블리로부터 발산된 증착물질이 기관에 증착되도록 하여 층을 형성하는 단계와, 챔버를 관통하도록 설치된 제2이송부로 기관과 분리된 이동부를 회송하는 단계를 포함하고, 상기 증착 어셈블리는, 증착물질을 방사할 수 있는 증착원과, 증착원의 제1이송부 방향에 배치되며 증착원 노즐이 형성된 증착원

노즐부와, 증착원 노즐부와 대향되게 배치되며 시트와 이에 결합된 프레임을 갖는 패터닝 슬릿 시트를 포함하며, 상기 시트는 제1방향으로 연장되며 제1방향과 교차하는 제2방향을 따라 배열된 복수개의 패터닝 슬릿들을 갖는 슬릿영역과 슬릿영역의 제2방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제1더미슬릿영역과 슬릿영역의 제2방향의 반대방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제2더미슬릿영역과 슬릿영역과 제1더미슬릿영역과 제2더미슬릿영역이 내측에 위치하도록 일주(一周)하는 결합영역을 갖고, 상기 층을 형성하는 단계는, 프레임이 시트의 결합영역에 결합되며 프레임이 시트의 제1더미슬릿영역과 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐한 상태에서 층을 형성하는 단계인, 유기발광 디스플레이 장치 제조방법이 제공된다.

[0018] 상기 층을 형성하는 단계는, 프레임이 시트의 제1더미슬릿영역과 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 결합영역에 최인접한 것들을 완전히 차폐한 상태에서 층을 형성하는 단계일 수 있다.

[0019] 본 발명의 또 다른 일 관점에 따르면, 제1이송부로 기판이 고정된 이동부를 챔버 내로 이송하는 단계와, 챔버 내에 배치된 증착 어셈블리와 기판이 소정 정도 이격된 상태에서 제1이송부로 기판을 증착 어셈블리에 대해 상대적으로 이송하면서 증착 어셈블리로부터 발산된 증착물질이 기판에 증착되도록 하여 층을 형성하는 단계와, 챔버를 관통하도록 설치된 제2이송부로 기판과 분리된 이동부를 회송하는 단계를 포함하고, 상기 증착 어셈블리는, 증착물질을 방사할 수 있는 증착원과, 증착원의 제1이송부 방향에 배치되며 증착원 노즐이 형성된 증착원 노즐부와, 증착원 노즐부와 대향되게 배치되며 시트와 이에 결합된 프레임과 프레임에 결합된 살대부를 갖는 패터닝 슬릿 시트를 포함하며, 상기 시트는 제1방향으로 연장되며 제1방향과 교차하는 제2방향을 따라 배열된 복수개의 패터닝 슬릿들을 갖는 슬릿영역과 슬릿영역의 제2방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제1더미슬릿영역과 슬릿영역의 제2방향의 반대방향 외측에 위치하며 제1방향으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿들을 갖는 제2더미슬릿영역과 슬릿영역과 제1더미슬릿영역과 제2더미슬릿영역이 내측에 위치하도록 일주(一周)하는 결합영역을 갖고, 상기 층을 형성하는 단계는, 프레임이 시트의 결합영역에 결합되며 살대부가 시트의 제1더미슬릿영역과 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐한 상태에서 층을 형성하는 단계인, 유기발광 디스플레이 장치 제조방법이 제공된다.

[0020] 살대부는 제1살대와 제2살대를 구비하고, 상기 층을 형성하는 단계는, 제1살대가 시트의 제1더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐하고, 제2살대가 시트의 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 적어도 일부를 차폐한 상태에서 층을 형성하는 단계일 수 있다.

[0021] 제1살대와 제2살대는 제1방향을 따라 연장된 형상일 수 있다.

[0022] 제1살대와 제2살대의 제1방향을 따라 연장된 길이는 시트의 슬릿영역의 제1방향으로의 길이와 같을 수 있다.

[0023] 제1살대는 시트의 제1더미슬릿영역과 컨택하고, 제2살대는 시트의 제2더미슬릿영역과 컨택할 수 있다.

[0024] 제1살대는 제1더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 결합영역에 최인접한 것을 완전히 차폐하고, 제2살대는 제2더미슬릿영역의 복수개의 더미 슬릿들 중 결합영역에 최인접한 것을 완전히 차폐할 수 있다.

[0025] 본 발명의 또 다른 일 관점에 따르면, 기판과, 상기 기판 상에 배치된 복수개의 박막 트랜지스터들과, 상기 박막 트랜지스터에 전기적으로 연결된 복수개의 화소전극들과, 상기 화소전극들 상에 배치된 증착층들과, 상기 증착층들 상에 배치된 대향전극을 포함하고, 상기 증착층들 중 적어도 하나는 전술한 증착장치들 중 적어도 어느 하나를 이용하여 형성된 선형 패턴(linear pattern)인, 유기발광 디스플레이 장치가 제공된다.

발명의 효과

[0026] 상기한 바와 같이 이루어진 본 발명의 일 실시예에 따르면, 슬릿영역 내 패터닝 슬릿의 변형을 방지하면서도 슬릿영역을 적절히 확보할 수 있는 패터닝 슬릿 시트, 이를 구비하는 증착장치, 이를 이용한 유기발광 디스플레이 장치 제조방법 및 유기발광 디스플레이 장치를 구현할 수 있다. 물론 이러한 효과에 의해 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다.

도면의 간단한 설명

[0027] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 패터닝 슬릿 시트를 개략적으로 도시하는 분해 사시도이다.

도 2는 도 1의 패터닝 슬릿 시트의 일부분을 개략적으로 도시하는 단면도이다.

도 3은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 패터닝 슬릿 시트를 개략적으로 도시하는 분해 사시도이다.

도 4는 도 3의 패터닝 슬릿 시트의 일부분을 개략적으로 도시하는 단면도이다.

도 5는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 관한 증착장치를 개략적으로 도시하는 평면 개념도이다.

도 6은 도 5의 증착장치의 증착부 등을 개략적으로 도시하는 측면 개념도이다.

도 7은 도 5의 증착장치의 증착부 중 일부를 개략적으로 도시하는 사시 단면도이다.

도 8은 도 5의 증착장치의 증착부 중 일부를 개략적으로 도시하는 단면도이다.

도 9는 도 5 등의 증착장치를 이용하여 제조된 유기발광 디스플레이 장치를 개략적으로 도시하는 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0028] 이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하면 다음과 같다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있는 것으로, 이하의 실시예는 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다. 또한 설명의 편의를 위하여 도면에서는 구성 요소들이 그 크기가 과장 또는 축소될 수 있다. 예컨대, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 발명이 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다.
- [0029] 이하의 실시예에서, x축, y축 및 z축은 직교 좌표계 상의 세 축으로 한정되지 않고, 이를 포함하는 넓은 의미로 해석될 수 있다. 예를 들어, x축, y축 및 z축은 서로 직교할 수도 있지만, 서로 직교하지 않는 서로 다른 방향을 지칭할 수도 있다.
- [0030] 한편, 층, 막, 영역, 판 등의 각종 구성요소가 다른 구성요소 "상에" 있다고 할 때, 이는 다른 구성요소 "바로 상에" 있는 경우뿐 아니라 그 사이에 다른 구성요소가 개재된 경우도 포함한다.
- [0031] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 패터닝 슬릿 시트를 개략적으로 도시하는 분해 사시도이고, 도 2는 도 1의 패터닝 슬릿 시트의 일부분을 개략적으로 도시하는 단면도이다.
- [0032] 본 실시예에 따른 패터닝 슬릿 시트(130)는 슬릿영역(SA), 제1더미슬릿영역(DS1), 제2더미슬릿영역(DS2) 및 결합영역(BA)을 갖는 시트(130)와, 이러한 시트(130)에 결합된 프레임(135)을 구비한다.
- [0033] 시트(133)는 도시된 것과 같이 제1방향(+Y 방향)으로의 길이보다 제1방향과 교차하는 제2방향(-X 방향)으로의 길이가 더 긴 형상을 가질 수 있다. 이는 후술하는 바와 같이 본 실시예에 따른 패터닝 슬릿 시트(130)가 증착 물질이 증착될 기관의 전면(全面)에 대응하는 것이 아니라, 기관이 패터닝 슬릿 시트(130)로부터 소정간격 이격되어 이송되면서 스캐닝 방식으로 기관에 증착물질이 증착되기 때문이다. 따라서 기관이 제1방향으로 이송된다면, 패터닝 슬릿 시트(130)의 제1방향으로의 길이는 기관의 제1방향으로의 길이에 대응할 필요가 없고, 기관의 제1방향으로의 길이에 비해 상당히 짧도록 할 수 있다. 따라서 시트(133)는 제1방향(+Y 방향)으로의 길이보다 제1방향과 교차하는 제2방향(-X 방향)으로의 길이가 더 긴 형상을 가질 수 있다.
- [0034] 이와 같은 시트(133)는 종래의 파인 메탈 마스크(FMM), 특히 스트라이프 타입(stripe type)의 마스크의 제조 방법에 사용되는 에칭 등을 통해 제작될 수 있다.
- [0035] 시트(133)의 슬릿영역(SA)은 제1방향(+Y 방향)으로 연장되며 제2방향(-X 방향)을 따라 배열된 복수개의 패터닝 슬릿(131)들을 갖는다. 도면에서는 제1방향으로 연장되되 제1방향으로의 길이가 상이한 패터닝 슬릿(131)들이 교번하여 배치되는 것으로 도시하고 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대 제1방향으로의 길이가 동일한 패터닝 슬릿들이 제2방향을 따라 병렬로 배열될 수도 있다. 이러한 슬릿영역(SA)은 증착과정에서 증착물질이 복수개의 패터닝 슬릿(131)들을 통과해 기관 상에 사전설정된 패턴으로 증착되도록 한다.
- [0036] 시트(133)의 제1더미슬릿영역(DS1)은 슬릿영역(SA)의 제2방향(-X 방향) 외측에 위치한다. 이러한 제1더미슬릿영역(DS1)은 제1방향(+Y 방향)으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿(131')들을 갖는다. 유사하게, 시트(133)의 제2더미슬릿영역(DS2)은 슬릿영역(SA)의 제2방향의 반대방향(+X 방향) 외측에 위치한다. 그리고 이러한 제2더미슬릿영역(DS2)도 제1방향으로 연장되고 제2방향을 따라 배열된 복수개의 더미 슬릿(131')들을 갖는다. 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DS2)의 복수개의 더미 슬릿(131')들의 역할에 대해서는 후술한다.

- [0037] 시트(133)의 결합영역(BA)은 슬릿영역(SA)과 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DS2)이 내측에 위치하도록 일주(一周)하는 형상을 가질 수 있다. 이러한 결합영역(BA)은 결과적으로 시트(133)에서 슬릿영역(SA), 제1더미슬릿영역(DS1) 및 제2더미슬릿영역(DS2)을 제외한 부분을 가리키는 것으로 이해될 수도 있다.
- [0038] 프레임(135)은 대략 창문틀과 같은 형태를 갖는 것으로, 내부에 개구(135a)를 갖는 것으로 이해될 수 있다. 이 개구(135a)는 증착과정에서 증착물질이 이를 통과해 시트(133)의 슬릿영역(SA)의 복수개의 패터닝 슬릿(131)들을 통과하여 기판 상에 증착되도록 할 수 있다.
- [0039] 프레임(135)은 시트(133)와 결합되는데, 구체적으로 시트(133)의 결합영역(BA)과 결합된다. 프레임(135)과 시트(133)의 결합은 예컨대 용접 등의 방식으로 이루어질 수 있다. 프레임(135)은 시트(133)와 결합될 시 시트(133)의 결합영역(BA)과 결합되면서, 아울러 시트(133)의 제1더미슬릿영역(DSA1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 적어도 일부를 차폐한다.
- [0040] 프레임(135)과 시트(133)가 결합될 시, 시트(133)가 전술한 바와 같이 제1방향(+Y 방향)으로의 길이보다 제1방향과 교차하는 제2방향(-X 방향)으로의 길이가 더 긴 형상을 갖기에, 시트(133)에 제2방향(-X 방향)과 그 반대방향(+X 방향)으로 인장력이 가해진 상태에서 프레임(135)과 시트(133)가 결합된다. 만일 시트(133)에 제2방향(-X 방향)과 그 반대방향(+X 방향)으로 인장력이 가해지지 않은 상태에서 프레임(135)과 시트(133)가 결합되면, 시트(133)의 자중에 의해 시트(133)의 중앙부분이 하방(-Z 방향)으로 처질 수 있기 때문이다.
- [0041] 이때, 시트(133)에 제2방향(-X 방향)과 그 반대방향(+X 방향)으로 인장력이 가해진 상태에서 프레임(135)과 시트(133)가 결합되면, 제1방향(+Y 방향)으로 연장된 복수개의 패터닝 슬릿(131)들의 형상이 변형될 수 있다. 그러한 변형은 특히 시트(133)의 제2방향 가장자리 부분과 그 반대방향 가장자리 부분에서 크게 나타날 수 있다.
- [0042] 하지만 본 실시예에 따른 패터닝 슬릿 시트(130)의 경우, 시트(133)가 제1더미슬릿영역(DSA1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)을 갖고 이 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)이 복수개의 더미 슬릿(131')들을 갖기에, 제1더미슬릿영역(DSA1)과 제2더미슬릿영역(DSA2) 사이에 위치한 슬릿영역(SA) 내의 복수개의 패터닝 슬릿(131)들의 형태의 변형을 효과적으로 방지하거나 줄일 수 있다. 즉, 시트(133)의 제2방향 가장자리 부분과 그 반대방향 가장자리 부분에 각각 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)이 존재하기에, 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 적어도 일부에 형상 변형이 발생한다 하더라도, 슬릿영역(SA) 내의 복수개의 패터닝 슬릿(131)들에서는 형태 변형이 효과적으로 방지되거나 최소화되도록 할 수 있다.
- [0043] 특히, 본 실시예에 따른 패터닝 슬릿 시트(130)의 경우, 프레임(135)이 시트(133)의 제1더미슬릿영역(DSA1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 적어도 일부를 차폐한다. 이는, 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 일부가 프레임(135)에 대응하는 위치에도 존재하는 것으로 이해될 수 있다. 즉, 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 결합영역(BA)에 최인접한 것들은 적어도 프레임(135)에 대응하는 위치에 존재하여, 프레임(135)에 의해 차폐되는 것으로 이해될 수 있다.
- [0044] 전술한 것과 같이 더미 슬릿(131')들이 변형됨으로써 슬릿영역(SA) 내의 복수개의 패터닝 슬릿(131)들의 형태 변형 가능성이 낮아지는바, 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)에 위치하는 더미 슬릿(131')들의 개수가 많을수록, 슬릿영역(SA) 내의 복수개의 패터닝 슬릿(131)들의 형태 변형 가능성이 낮아진다. 하지만 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)에 위치하는 더미 슬릿(131')들의 개수를 늘리기 위해서는 시트(133)에서 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)이 차지하는 면적이 증가할 수밖에 없으며, 이는 기판 상에 실제로 증착이 이루어지는 슬릿영역(SA)의 면적이 좁아지는 결과를 초래할 수 있다.
- [0045] 하지만 본 실시예에 따른 패터닝 슬릿 시트(130)의 경우, 시트(133)의 결합영역(BA)만이 프레임(135)에 대응하는 것이 아니라, 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)의 적어도 일부가 프레임(135)에 대응한다. 즉, 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)이 프레임(135)의 개구(135a)에만 대응하는 것이 아니라, 적어도 일부가 프레임(135)에 대응한다. 이는 결국 슬릿영역(SA)의 면적을 줄이지 않으면서도 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)의 면적을 늘릴 수 있음을 의미한다.
- [0046] 예컨대, 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)의 프레임(135)의 개구(135a)에 대응하는 위치에 각각 3개의 더미 슬릿(131')들만 형성되도록 하는 것이 아니라, 프레임(135)에 대응하는 부분에도 3개의 더미 슬릿(131')들이 형성되도록 하여, 더미 슬릿(131')들의 개수를 늘릴 수 있다. 이를 통해 슬릿영역(SA)의 복수개의 패터닝 슬릿(131)들의 형태 안정성을 획기적으로 높일 수 있다.

- [0047] 도 3은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 패턴닝 슬릿 시트(130)를 개략적으로 도시하는 분해 사시도이고, 도 4는 도 3의 패턴닝 슬릿 시트(130)의 일부분을 개략적으로 도시하는 단면도이다.
- [0048] 본 실시예에 따른 패턴닝 슬릿 시트(130)가 전술한 실시예에 따른 패턴닝 슬릿 시트와 상이한 점은, 프레임(135)의 개구(135a)는 시트(133)의 슬릿영역(SA)뿐만 아니라 제1더미슬릿영역(DSA1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)에도 대응한다는 점이다. 아울러, 본 실시예에 따른 패턴닝 슬릿 시트(130)는 살대부(136)를 더 구비한다.
- [0049] 이 살대부(136)는 프레임(135)에 결합될 수 있으며, 시트(133)의 제1더미슬릿영역(DSA1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 적어도 일부를 차폐할 수 있다. 구체적으로, 살대부(136)는 제1살대(136a)와 제2살대(136b)를 포함할 수 있다. 제1살대(136a)는 시트(133)의 제1더미슬릿영역(DSA1)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 적어도 일부를 차폐할 수 있고, 제2살대(136b)는 시트(133)의 제2더미슬릿영역(DSA2)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 적어도 일부를 차폐할 수 있다.
- [0050] 전술한 것과 같이 더미 슬릿(131')들이 변형됨으로써 슬릿영역(SA) 내의 복수개의 패턴닝 슬릿(131)들의 형태 변형 가능성이 낮아지는바, 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)에 위치하는 더미 슬릿(131')들의 개수가 많을수록, 슬릿영역(SA) 내의 복수개의 패턴닝 슬릿(131)들의 형태 변형 가능성이 낮아진다. 하지만 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)에 위치하는 더미 슬릿(131')들의 개수를 늘리기 위해서는 시트(133)에서 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)이 차지하는 면적이 증가할 수밖에 없다. 시트(133)에서 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)이 차지하는 면적이 증가할 경우, 슬릿영역(SA)의 면적을 그대로 유지하기 위해서는 결과적으로 시트(133)의 슬릿영역(SA)을 기준으로 제2방향(-X 방향)에 위치한 결합영역(BA)과 그 반대방향(+X 방향)에 위치한 결합영역(BA) 사이의 거리가 멀어질 수밖에 없다. 따라서 이에 따라 시트(133)의 안정성이 저하될 수 있다.
- [0051] 여기서 시트(133)의 안정성이라 함은, 시트(133)의 슬릿영역(SA)을 기준으로 제2방향(-X 방향)에 위치한 결합영역(BA)과 그 반대방향(+X 방향)에 위치한 결합영역(BA) 사이의 거리가 멀어짐에 따라 시트(133)의 자중에 의한 하방(-Z 방향)으로의 처짐 발생 가능성이 높아지는 것 등을 의미한다.
- [0052] 하지만 본 실시예에 따른 패턴닝 슬릿 시트(130)의 경우, 전술한 것과 같이 살대부(136)를 더 구비한다. 살대부(136)의 제1살대(136a)는 시트(133)의 제1더미슬릿영역(DSA1)과 컨택하며 제1더미슬릿영역(DSA1)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 적어도 일부를 차폐할 수 있다. 제2살대(136b) 역시 시트(133)의 제2더미슬릿영역(DSA2)과 컨택하며 제2더미슬릿영역(DSA2)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 적어도 일부를 차폐할 수 있다. 이는 제1살대(136a)가 제1더미슬릿영역(DSA1)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 결합영역(BA)에 최인접한 것을 완전히 차폐하고, 제2살대(136b)가 제2더미슬릿영역(DSA2)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 결합영역(BA)에 최인접한 것을 완전히 차폐하는 것으로 이해될 수 있다.
- [0053] 이와 같이 살대부(136)가 제1더미슬릿영역(DSA1) 및 제2더미슬릿영역(DSA2)과 컨택하며 제1더미슬릿영역(DSA1) 및 제2더미슬릿영역(DSA2)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 적어도 일부를 차폐하기에, 복수개의 더미 슬릿(131')들의 개수를 늘림에 따라 시트(133)에서 제1더미슬릿영역(DS1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)이 차지하는 면적이 증가하더라도, 해당 부분의 적어도 일부분을 제1살대(136a)와 제2살대(136b)가 차폐하며 지지하도록 함으로써, 시트(133)의 안정성이 저하되는 것을 효과적으로 방지할 수 있다.
- [0054] 제1살대(136a)와 제2살대(136b)는 도시된 것과 같이 제1방향(+Y 방향)을 따라 연장된 형상일 수 있다. 제1살대(136a)와 제2살대(136b)는 각각 제1방향을 따라 연장되되 불연속적으로 연장된 형상을 가질 수도 있다. 하지만, 제1살대(136a)와 제2살대(136b)가 도시된 것과 같이 제1방향을 따라 연속적으로 연장된 형상을 갖도록 함으로써, 시트(133)의 안정성을 더욱 높일 수 있다. 제1살대(136a)와 제2살대(136b)가 도시된 것과 같이 제1방향을 따라 연속적으로 연장된 형상을 가질 경우, 제1살대(136a)와 제2살대(136b)의 제1방향을 따라 연장된 길이가 시트(133)의 슬릿영역(SA)의 제1방향으로의 길이와 같은 것으로 이해될 수 있다.
- [0055] 이와 같은 살대부(136)는 착탈 가능하도록 볼트 등을 통해 프레임(135)에 결합될 수 있다. 살대부(136)가 착탈 가능하도록 볼트 등을 통해 프레임(135)에 결합됨에 따라, 그 유지보수가 용이하게 이루어지도록 할 수 있다.
- [0056] 지금까지 패턴닝 슬릿 시트(130)에 대해 설명하였으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, 이와 같은 패턴닝 슬릿 시트(130)를 구비하는 증착장치 역시 본 발명의 범위에 속한다.
- [0057] 도 5는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 관한 증착장치를 개략적으로 도시하는 평면 개념도이고, 도 6은 도 5의 증착장치의 증착부 등을 개략적으로 도시하는 측면 개념도이다.

- [0058] 도 5 및 도 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 증착장치는 증착부(100), 로딩부(200), 언로딩부(300), 이송부(400) 및 패터닝 슬릿 시트 교체부(500)를 포함한다. 이송부(400)는 탈착가능하도록 기관(2, 도 7 등 참조)이 고정된 이동부(430)를 제1방향으로 이송할 수 있는 제1이송부(410)와, 기관(2)이 분리된 이동부(430)를 제1방향의 역방향으로 이송할 수 있는 제2이송부(420)를 포함할 수 있다.
- [0059] 로딩부(200)는 제1랙(212, rack), 도입실(214), 제1반전실(218) 및 버퍼실(219)을 포함할 수 있다.
- [0060] 제1랙(212)에는 증착이 이루어지기 전의 복수개의 기관(2)들이 적재된다. 도입로봇은 제1랙(212)으로부터 기관(2)을 홀딩하며, 제2이송부(420)가 이송해와 도입실(214) 내에 위치한 이동부(430)에 기관(2)을 안착시킨다. 기관(2)은 이동부(430)에 클램프 등으로 고정될 수 있으며, 기관(2)이 고정된 이동부(430)는 제1반전실(218)로 옮겨진다. 물론 기관(2)을 이동부(430)에 고정하기에 앞서 기관(2)을 이동부(430)에 대해 얼라인하는 과정을 필요에 따라 거칠 수도 있다.
- [0061] 도입실(214)에 인접하게 위치한 제1반전실(218)에서는 제1반전로봇이 이동부(430)를 반전시킨다. 결국, 도입로봇은 이동부(430)의 상면에 기관(2)을 얹게 되고, 기관(2)의 이동부(430) 방향의 면의 반대면이 상방을 향한 상태로 이동부(430)는 제1반전실(218)로 이송되며, 제1반전로봇이 제1반전실(218)을 반전시킴에 따라, 기관(2)의 이동부(430) 방향의 면의 반대면은 하방을 향하게 된다. 이와 같은 상태에서 제1이송부(410)는 기관(2)이 고정된 이동부(430)를 이송하게 된다.
- [0062] 언로딩부(300)의 구성은 위에서 설명한 로딩부(200)의 구성과 반대로 구성된다. 즉, 증착부(100)를 거친 기관(2) 및 이동부(430)를 제2반전실(328)에서 제2반전로봇이 반전시켜 반출실(324)로 이송하고, 반출실(324)에서 기관(2)을 이동부(430)에서 분리하여 반출로봇 등이 분리된 기관(2)을 제2랙(322)에 적재한다. 제2이송부(420)는 기관(2)과 분리된 이동부(430)를 이송하여 로딩부(200)로 회송한다.
- [0063] 물론 본 발명은 반드시 이와 같은 구성에 한정되는 것은 아니며, 기관(2)이 이동부(430)에 최초 고정될 때부터 이동부(430)의 하면에 고정되어 그대로 이송될 수도 있다. 이 경우, 예컨대 제1반전실(218)의 제1반전로봇과 제2반전실(328)의 제2반전로봇은 불필요할 수도 있다. 또한 제1반전실(218)의 제1반전로봇과 제2반전실(328)의 제2반전로봇은 제1반전실(218)이나 제2반전실(328)을 반전시키는 것이 아니고, 제1반전실(218)이나 제2반전실(328) 내에서 기관(2)이 고정된 이동부(430)만을 반전시킬 수 있다. 이 경우 기관(2)이 고정된 이동부(430)를 이송할 수 있는 반전실 내 이송부 상에 이동부(430)가 위치한 상태에서 반전실 내 이송부가 180도 회전하는 방식을 취할 수도 있으며, 이 경우 반전실 내 이송부가 제1반전로봇이나 제2반전로봇의 역할도 하는 것으로 이해될 수 있다. 여기서 반전실 내 이송부는 제1이송부의 일부분이거나 제2이송부의 일부분일 수 있다.
- [0064] 증착부(100)는 도 5 및 도 6에 도시된 것과 같이 챔버(101)를 구비하며, 이 챔버(101) 내에 복수의 증착 어셈블리들(100-1, 100-2, ... 100-11)이 배치될 수 있다. 도 6에서는 챔버(101) 내에 챔버(101) 내에 제1증착 어셈블리(100-1) 내지 제11증착 어셈블리(100-11)의 열한 개의 증착 어셈블리들이 배치된 것으로 도시되어 있으나, 그 개수는 증착물질 및 증착 조건에 따라 가변될 수 있다. 챔버(101)는 증착이 진행되는 동안 진공 또는 진공에 가까운 상태로 유지될 수 있다.
- [0065] 제1이송부(410)는 기관(2)이 고정된 이동부(430)를 적어도 증착부(100)로, 바람직하게는 로딩부(200), 증착부(100) 및 언로딩부(300)로 순차 이송하고, 제2이송부(420)는 언로딩부(300)에서 기관(2)과 분리된 이동부(430)를 로딩부(200)로 환송한다. 이에 따라 이동부(430)는 제1이송부(410)와 제2이송부(420)에 의해 순환이송될 수 있다.
- [0066] 제1이송부(410)는 증착부(100)를 통과할 때에 챔버(101)를 관통하도록 배치될 수 있고, 제2이송부(420)는 기관(2)이 분리된 이동부(430)를 이송하도록 배치될 수 있다.
- [0067] 이때, 제1이송부(410)와 제2이송부(420)가 상하로 배치되도록 할 수 있다. 이를 통해 제1이송부(410)를 통과하면서 기관(2) 상에 증착이 이루어지도록 한 이동부(430)가 언로딩부(300)에서 기관(2)과 분리된 후, 제1이송부(410) 하부에 배치된 제2이송부(420)를 통해 로딩부(200)로 회송되도록 형성됨으로써, 공간 활용의 효율이 향상되는 효과를 얻을 수 있다. 물론 도시된 것과 달리 제2이송부(420)가 제1이송부(410)의 상부에 위치할 수도 있다.
- [0068] 한편, 도 5에 도시된 것과 같이 증착부(100)는 각 증착 어셈블리(100-1)의 일측에 배치된 증착원 교체부(190)를 포함할 수 있다. 도면에는 자세히 도시되지 않았지만, 증착원 교체부(190)는 카세트 형식으로 형성되어, 각각의 증착 어셈블리(100-1)로부터 외부로 인출되도록 형성될 수 있다. 이를 통해 증착 어셈블리(100-1)의 증착원(도

3의 110 참조)의 교체가 용이하도록 할 수 있다.

- [0069] 아울러 도 5에서는 로딩부(200), 증착부(100), 언로딩부(300) 및 이송부(400)를 포함하는 두 개의 증착 장치들이 나란히 배열된 것으로 도시하고 있다. 이 경우, 패터닝 슬릿 시트 교체부(500)가 두 증착 장치들 사이에 배치될 수 있다. 즉, 두 증착 장치들이 패터닝 슬릿 시트 교체부(500)를 공동으로 사용하도록 함으로써, 증착 장치들 각각이 패터닝 슬릿 시트 교체부(500)를 별도로 구비하는 경우에 비하여 공간 활용의 효율성을 향상시킬 수 있다.
- [0070] 도 7은 도 5의 증착장치의 증착부 중 일부를 개략적으로 도시하는 사시 단면도이고, 도 8은 도 5의 증착장치의 증착부 중 일부를 개략적으로 도시하는 단면도이다. 도 7 및 도 8을 참조하면, 본 실시예에 따른 증착장치의 증착부(100)는 챔버(101)와 하나 이상의 증착 어셈블리(100-1)를 포함한다.
- [0071] 챔버(101)는 속이 빈 상자 형상으로 형성되며, 그 내부에 하나 이상의 증착 어셈블리(100-1)를 수용한다. 물론 도시된 것과 같이 이송부(400) 역시 챔버(101) 내에 수용될 수 있으며, 경우에 따라 챔버(101) 내외에 걸쳐있을 수 있다.
- [0072] 챔버(101) 내에는 하부하우징(103)과 상부하우징(104)이 수용될 수 있다. 구체적으로, 지면에 고정될 수 있는 풋(foot)(102) 상에 하부하우징(103)이 배치되고, 하부하우징(103)의 상부에 상부하우징(104)이 배치될 수 있다. 이때 하부하우징(103)과 챔버(101)의 연결부는 밀봉처리되어 챔버(101) 내부가 외부와 완전히 차단되도록 할 수 있다. 이와 같이 하부하우징(103)과 상부하우징(104)이 지면에 고정된 풋(102) 상에 배치되도록 함으로써, 챔버(101)가 수축/팽창을 반복하더라도 하부하우징(103)과 상부하우징(104)은 고정된 위치를 유지할 수 있으며, 따라서 하부하우징(103)과 상부하우징(104)이 증착부(100) 내에서 일종의 기준 프레임(reference frame)의 역할을 수행하도록 할 수 있다.
- [0073] 상부하우징(104)의 내부에는 증착 어셈블리(100-1)와 이송부(400)의 제1이송부(410)가 배치되고, 하부하우징(103)의 내부에는 이송부(400)의 제2이송부(420)가 배치되도록 할 수 있다. 이동부(430)는 이러한 제1이송부(410)와 제2이송부(420)에 의해 순환이송되면서, 이동부(430)에 고정된 기관(2) 상에 연속적으로 증착이 이루어지도록 할 수 있다. 이와 같이 순환이송될 수 있는 이동부(430)는 일면 상에 기관(2)을 고정할 수 있는 정전척(432)과, 정전척(432)과 결합된 캐리어(431)를 포함할 수도 있다.
- [0074] 캐리어(431)는 본체부(431a), LMS 마그넷(Linear motor system Magnet)(431b), CPS 모듈(Contactless power supply Module)(431c), 전원부(431d) 및 가이드홈(431e)을 포함할 수 있다. 물론 필요에 따라 캐리어(431)는 캠 팔로워 등을 더 포함할 수도 있다.
- [0075] 본체부(431a)는 캐리어(431)의 기저부를 이루며, 철과 같은 자성체로 형성될 수 있다. 이와 같은 캐리어(431)의 본체부(431a)는 제1이송부(410)에 구비된 자기부상 베어링(미도시)과의 인력이나 척력에 제1이송부(410)의 가이드부(412)에 대해 캐리어(431)가 일정 정도 이격되도록 할 수 있다. 아울러 본체부(431a)의 양 측면에는 가이드홈(431e)이 형성될 수 있다. 이와 같은 가이드홈(431e)에는 제1이송부(410)의 가이드부(412)의 가이드돌기(412d)나 제2이송부(420)의 롤러 가이드(422)가 수용될 수 있다.
- [0076] 나아가 본체부(431a)는 진행방향(Y축 방향)의 중심선을 따라 배치된 마그네틱 레일(431b)을 구비할 수 있다. 본체부(431a)의 마그네틱 레일(431b)은 제1이송부(410)의 코일(411)과 함께 리니어 모터를 구성할 수 있으며, 이와 같은 리니어 모터에 의하여 캐리어(431), 즉 이동부(430)가 A방향으로 이송될 수 있다. 이에 따라, 이동부(430)에는 별도의 전원이 없더라도, 제1이송부(410)의 코일(411)에 인가되는 전류에 의해 이동부(430)가 이송되도록 할 수 있다. 이를 위해 코일(411)은 챔버(101) 내에 복수개가(Y축 방향을 따라) 일정 간격으로 배치될 수 있다. 코일(411)은 대기박스(atmosphere box) 내에 배치되기에 대기 상태에 설치될 수 있다.
- [0077] 한편, 본체부(431a)는 마그네틱 레일(431b)의 일측과 타측에 배치된 CPS 모듈(431c)과 전원부(431d)를 구비할 수 있다. 전원부(431d)는 정전척(432)이 기관(2)을 척킹(chucking)하고 이를 유지할 수 있도록 전원을 제공하기 위한 일종의 충전용 배터리를 가지며, CPS 모듈(431c)은 이러한 전원부(431d)의 충전용 배터리를 충전하기 위한 무선 충전 모듈이다. 제2이송부(420)가 구비하는 차징트랙(charging track)(423)은 인버터(inverter)(미도시)와 연결되어, 제2이송부(420)가 캐리어(431)를 이송할 때, 차징트랙(423)과 CPS 모듈(431c) 사이에 자기장이 형성되어 CPS 모듈(431c)에 전력을 공급하도록 하고 이를 통해 전원부(431d)가 충전되도록 할 수 있다.
- [0078] 정전척(Electro Static Chuck, 432)은 세라믹으로 형성된 본체와 그 내부에 매립된 전원이 인가되는 전극을 구비할 수 있다. 이러한 정전척(432)은 캐리어(431)의 본체부(431a) 내의 전원부(431d)로부터 본체 내부에 매립된

전극에 고전압이 인가됨으로써, 본체의 표면에 기관(2)이 부착되도록 할 수 있다.

- [0079] 제1이송부(410)는, 이와 같은 구성을 가지며 기관(2)이 고정된 이동부(430)를 제1방향(+Y 방향)으로 이송할 수 있다. 제1이송부(410)는 상술한 것과 같은 코일(411)과 가이드부(412)를 갖는데, 이 외에도 자기부상 베어링이나 갭센서 등을 더 포함할 수도 있다.
- [0080] 코일(411)과 가이드부(412)는 각각 상부하우징(104)의 내부면에 배치될 수 있는데, 예컨대 코일(411)은 상부하우징(104)의 상측 내부면에 배치되고, 가이드부(412)는 상부하우징(104)의 양측 내부면에 배치될 수 있다.
- [0081] 코일(411)은 전술한 바와 같이 이동부(430)의 본체부(431a)의 마그네틱 레일(431b)과 함께 리니어 모터를 구성하여 이동부(430)가 움직이도록 할 수 있다. 가이드부(412)는 이동부(430)가 움직일 시 제1방향(Y축 방향)으로 이송되도록 가이드할 수 있다. 이러한 가이드부(412)는 증착부(100)를 관통하도록 배치될 수 있다.
- [0082] 구체적으로, 가이드부(412)는 이동부(430)의 캐리어(431)의 양측을 수용하여 캐리어(431)가 도 7의 A방향을 따라 이동할 수 있도록 가이드할 수 있다. 이를 위해 가이드부(412)는 캐리어(431)의 아래쪽에 배치되는 제1수용부(412a)와, 캐리어(431)의 위쪽에 배치되는 제2수용부(412b)와, 제1수용부(412a)와 제2수용부(412b)를 연결하는 연결부(412c)를 가질 수 있다. 제1수용부(412a), 제2수용부(412b) 및 연결부(412c)에 의해 수용홈이 형성될 수 있으며, 가이드부(412)는 이러한 수용홈 내에 가이드돌기(412d)를 가질 수 있다.
- [0083] 자기부상 베어링(미도시)은 캐리어(431)의 양 측면에 대응되도록 가이드부(412)의 연결부(412c) 내에 각각 배치될 수 있다. 자기부상 베어링은 캐리어(431)와 가이드부(412) 사이의 간격을 발생시켜, 캐리어(431)가 이송될 때 가이드부(412)와 접촉되지 않고 비접촉 방식으로 가이드부(412)를 따라 이송되도록 할 수 있다. 자기부상 베어링은 캐리어(431)의 상부에 위치하도록 가이드부(412)의 제2수용부(412b)에도 배치될 수 있는데, 이 경우 자기부상 베어링은 캐리어(431)가 제1수용부(412a)나 제2수용부(412b)에 접촉하지 않고 이들과 일정한 간격을 유지하면서 가이드부(412)를 따라 이동하도록 할 수 있다. 이와 같은 캐리어(431)와 가이드부(412) 사이의 간격을 체크하기 위해, 가이드부(412)는 캐리어(431)의 하부에 대응되도록 제1수용부(412a) 및/또는 연결부(412c)에 배치되는 갭센서(미도시)를 구비할 수도 있다. 이러한 갭센서에 의해 측정된 값에 따라 자기부상 베어링의 자기력이 변경되어 캐리어(431)와 가이드부(412) 사이의 간격이 실시간으로 조절되도록 할 수 있다. 즉, 자기부상 베어링과 갭센서를 이용한 피드백 제어에 의해 캐리어(431)가 정밀하게 이송되도록 할 수 있다.
- [0084] 제2이송부(420)는 증착부(100)를 통과하면서 증착이 완료된 후 언로딩부(300)에서 기관(2)이 분리된 이동부(430)를 로딩부(200)로 회송하는 역할을 수행한다. 이와 같은 제2이송부(420)는 하부하우징(103)에 배치된 코일(421), 롤러 가이드(422) 및 전술한 것과 같은 차징트랙(423)을 포함할 수 있다. 예컨대 코일(421)과 차징트랙(423)은 하부하우징(103)의 상측 내부면에 배치되고, 롤러 가이드(422)는 하부하우징(103)의 양측 내부면에 배치되도록 할 수 있다. 여기서, 도면에는 도시되지 않았지만, 코일(421)은 제1이송부(410)의 코일(411)과 마찬가지로 대기박스 내에 배치되도록 할 수 있다.
- [0085] 코일(421)은 코일(411)과 마찬가지로 이동부(430)의 캐리어(431)의 마그네틱 레일(431b)과 함께 리니어 모터를 구성할 수 있다. 이러한 리니어 모터에 의해 제1방향(+Y 방향)의 반대방향(-Y 방향)으로 이동부(430)가 이송되도록 할 수 있다.
- [0086] 롤러 가이드(422)는 캐리어(431)가 제1방향의 반대방향으로 이동되도록 가이드하는 역할을 수행한다. 이러한 롤러 가이드(422)는 증착부(100)를 관통하도록 배치될 수 있다. 롤러 가이드(422)는 이동부(430)의 캐리어(431)의 양측에 배치된 캡 팔로워(미도시)를 지지하여, 이동부(430)가 제1방향(+Y 방향)의 반대방향(-Y 방향)으로 이송되도록 가이드하는 역할을 수행할 수 있다.
- [0087] 제2이송부(420)는 기관(2)과 분리된 이동부(430)를 로딩부(200) 방향으로 회송하는 역할을 하기에, 기관(2) 상에 증착이 이루어지도록 기관(2)이 고정된 이동부(430)를 이송하는 제1이송부(410)에 비해 이송되는 이동부(430)의 위치 정밀도가 크게 요구되지 않는다. 따라서 이송되는 이동부(430)의 높은 위치 정밀도가 요구되는 제1이송부(410)에는 자기 부상 기능을 적용하여 이동부(430)의 높은 위치 정밀도를 확보하고, 제2이송부(420)에는 종래의 롤러 방식을 적용하여 증착장치의 구성을 단순화하고 제조비용을 절감할 수 있다. 물론, 필요하다면 제2이송부(420)에도 자기 부상 기능을 적용하는 것도 가능하다 할 것이다.
- [0088] 증착 어셈블리(100-1)는 제1이송부(410)가 이동부(430)에 고정된 기관(2)을 제1방향(+Y 방향)으로 이송하는 동안, 기관(2)과 소정 정도 이격되어 기관(2)에 물질을 증착한다. 이하에서는 증착 어셈블리(100-1)의 상세 구성에 대하여 설명한다.

- [0089] 각 증착 어셈블리(100-1)는 증착원(110), 증착원 노즐부(120), 패터닝 슬릿 시트(130), 차단부재(140), 제1스테이지(150), 제2스테이지(160), 카메라(170), 센서(180) 등을 포함할 수 있다. 여기서, 도 7 및 도 8에 도시된 대부분의 구성은 적절한 진공도가 유지되는 챔버(101) 내에 배치되는 것이 바람직하다. 이는 증착물질의 직진성을 확보하기 위함이다.
- [0090] 증착원(110)은 증착물질을 방사할 수 있다. 증착원(110)은 하부에 배치되어, 내부에 수납되어 있는 증착물질(115)이 승화/기화됨에 따라 기관(2)이 위치한 방향(예컨대 +Z 방향인 상방)으로 증착물질을 방사할 수 있다. 구체적으로, 증착원(110)은 그 내부에 증착물질(115)이 채워지는 도가니(111)와, 도가니(111)를 가열시켜 도가니(111) 내부에 채워진 증착물질(115)을 증발시키기 위한 히터(112)를 포함할 수 있다.
- [0091] 증착원(110)의 제1이송부(410) 방향(+Z 방향), 즉 기관(2) 방향에는, 증착원 노즐(121)이 형성된 증착원 노즐부(120)가 배치된다. 도면에서는 증착원 노즐부(120)가 복수개의 증착원 노즐(121)들을 갖는 경우를 도시하고 있다. 물론 증착원 노즐부(120)는 돌출된 형태가 아닌 단순한 구멍 형태의 노즐을 가질 수도 있다.
- [0092] 패터닝 슬릿 시트(130)는 증착원 노즐부(120)와 대향되게 배치될 수 있는데, 전술한 실시예들 중 어느 일 실시예에 따른 패터닝 슬릿 시트(130)일 수 있다. 이러한 패터닝 슬릿 시트(130)는 증착원(110)과 기관(2) 사이에 위치하게 된다. 증착원(110)에서 기화된 증착물질(115)은 증착원 노즐부(120) 및 패터닝 슬릿 시트(130)를 통과하여 피 증착체인 기관(2) 상에 증착될 수 있다.
- [0093] 증착원(110)에서 방출된 증착물질(115)이 증착원 노즐부(120) 및 패터닝 슬릿 시트(130)를 통과하여 기관(2)에 원하는 패턴으로 증착되게 하려면, 기본적으로 챔버(미도시) 내부는 FMM 증착의 경우와 동일/유사하게 고진공 상태를 유지할 필요가 있다. 또한 패터닝 슬릿 시트(130)의 온도가 증착원(110)의 온도보다 충분히 낮을 필요가 있다(약 100℃이하). 패터닝 슬릿 시트(130)의 온도가 충분히 낮아야만 온도에 의한 패터닝 슬릿 시트(130)의 열팽창 문제를 최소화할 수 있기 때문이다. 즉, 패터닝 슬릿 시트(130)의 온도가 높아지면 열팽창으로 인하여 패터닝 슬릿 시트(130)의 패터닝 슬릿의 크기나 위치 등이 변형되어, 기관(2) 상에 사전설정된 패턴과 상이한 패턴으로 증착될 수 있기 때문이다.
- [0094] 이러한 챔버(101) 내에는 피 증착체인 기관(2)이 배치된다. 기관(2)은 평판 디스플레이 장치용 기관이 될 수 있는데, 복수개의 평판 디스플레이 장치들을 형성할 수 있는 마더 글라스(mother glass)와 같은 대면적 기관일 수 있다.
- [0095] FMM을 이용하는 종래의 증착방법의 경우, FMM의 면적이 기관의 면적과 동일해야만 했다. 따라서 기관 사이즈가 증가할수록 FMM도 대형화되어야 하며, 이로 인해 FMM의 제작이 용이하지 않고, FMM의 자중에 의해 마스크의 처짐 현상이 발생하기에 사전설정된 정확한 패턴의 중간층 등을 형성할 수 없다는 문제점이 있었다.
- [0096] 하지만 본 실시예에 따른 증착장치의 경우, 증착 어셈블리(100-1)와 기관(2)이 서로 상대적으로 이동하면서 증착이 이루어진다. 구체적으로, 제1이송부(410)가 이동부(430)에 고정된 기관(2)을 제1방향(+Y 방향)으로 이송하는 동안, 기관(2)과 소정 정도 이격된 증착 어셈블리(100-1)가 기관(2)에 물질을 증착한다. 다시 말하면, 증착 어셈블리(100-1)와 마주보도록 배치된 기관(2)이 도 3의 화살표 A 방향으로 이송되면서 스캐닝(scanning) 방식으로 증착이 수행된다. 도면에서는 기관(2)이 챔버(101) 내에서 +Y 방향으로 이동하면서 증착이 이루어지는 것으로 도시되어 있으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 예컨대 기관(2)은 위치가 고정되어 있고 증착 어셈블리(100-1)가 -Y 방향으로 이동하면서 증착을 수행할 수도 있는 등, 다양한 변형이 가능하다.
- [0097] 따라서 본 실시예에 따른 증착장치의 경우, 패터닝 슬릿 시트(130)의 사이즈가 종래의 FMM의 사이즈에 비하여 훨씬 작도록 할 수 있다. 즉, 본 실시예에 따른 증착장치의 경우, 기관(2)이 Y축 방향을 따라 이동하면서 연속적으로, 즉 스캐닝(scanning) 방식으로 증착이 이루어지기에, 패터닝 슬릿 시트(130)의 Y축 방향의 길이는 기관(2)의 Y축 방향의 길이보다 훨씬 작아도 증착이 기관(2)의 전면(全面) 대부분에 대해 충분히 수행될 수 있다.
- [0098] 이와 같이 종래의 FMM의 사이즈에 비하여 패터닝 슬릿 시트(130)의 사이즈가 훨씬 작도록 할 수 있기 때문에, 패터닝 슬릿 시트(130)의 제조가 매우 용이하게 된다. 즉, 패터닝 슬릿 시트(130)를 만들 시의 에칭 작업이나 그 이후의 정밀 인장 및 용접 작업, 이동 및 세정 작업 등 모든 공정에서, 작은 크기의 패터닝 슬릿 시트(130)가 대면적의 FMM과 관련된 공정에 비해 유리하다. 이러한 장점은 제조하고자 하는 디스플레이 장치가 대형화될수록 더욱 커지게 된다.
- [0099] 한편, 전술한 바와 같이 증착 어셈블리(100-1)는 제1이송부(410)가 이동부(430)에 고정된 기관(2)을 제1방향(+Y 방향)으로 이송하는 동안, 기관(2)과 소정 정도 이격되어 기관(2)에 물질을 증착한다. 이는 패터닝 슬릿 시트

(130)가 기관(2)으로부터 일정 정도 이격되도록 배치된다는 것을 의미한다. FMM을 이용한 종래의 증착장치의 경우 FMM과 기관이 접촉하여 불량이 발생한다는 문제점이 있었으나 본 실시예에 따른 증착장치의 경우 그러한 문제점을 효과적으로 방지할 수 있으며, 또한, 공정에서 기관과 마스크를 밀착시키는 것과 같은 시간이 불필요해지기 때문에, 제조 속도를 획기적으로 높일 수 있다.

[0100] 상부하우징(104)은 도시된 것과 같이 증착원(110) 및 증착원 노즐부(120) 양측에 돌출된 안착부(104-1)를 가질 수 있는데, 이러한 안착부(104-1) 상에는 제1스테이지(150)와 제2스테이지(160)가 배치되고, 패터닝 슬릿 시트(130)는 제2스테이지(160) 상에 배치될 수 있다.

[0101] 제1스테이지(150)는 패터닝 슬릿 시트(130)의 위치를 X축 방향 및 Y축 방향으로 조정할 수 있다. 즉, 제1스테이지(150)는 복수개의 액츄에이터들을 구비하여, 상부하우징(104)에 대하여 패터닝 슬릿 시트(130)의 위치를 X축 방향 및 Y축 방향으로 이동시킬 수 있다. 제2스테이지(160)는 패터닝 슬릿 시트(130)의 위치를 Z축 방향으로 조정할 수 있다. 예컨대 제2스테이지(160)는 액츄에이터를 구비하여, 패터닝 슬릿 시트(130)의 위치를 제1스테이지(150)에 대해, 즉 상부하우징(104)에 대해 Z축 방향을 따라 조정할 수 있다.

[0102] 이와 같이 제1스테이지(150)와 제2스테이지(160)를 통해 기관(2)에 대한 패터닝 슬릿 시트(130)의 위치를 조정함으로써, 기관(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 간의 얼라인, 특히 리얼타임 얼라인(real-time align)이 이루어지도록 할 수 있다.

[0103] 아울러 상부하우징(104), 제1스테이지(150) 및 제2스테이지(160)는 증착원 노즐(121)을 통해 배출되는 증착물질이 분산되지 않도록 증착물질의 이동 경로를 가이드하는 역할을 동시에 수행할 수 있다. 즉, 상부하우징(104), 제1스테이지(150) 및 제2스테이지(160)에 의해 증착물질의 경로가 한정되어, 증착물질의 X축 방향으로의 이동을 제한할 수도 있다.

[0104] 한편, 증착 어셈블리(100-1)는 얼라인(align)을 위한 카메라(170) 및 센서(180)를 더 구비할 수 있다. 센서(180)는 온초점 센서(confocal sensor)일 수 있다. 카메라(170)는 패터닝 슬릿 시트(130)에 형성된 제1마크(미도시)와 기관(2)에 형성된 제2마크(미도시)를 실시간으로 확인하여 패터닝 슬릿 시트(130)와 기관(2)이 XY평면에서 정확하게 얼라인되도록 하기 위한 데이터를 생성할 수 있으며, 센서(180)는 패터닝 슬릿 시트(130)와 기관(2) 사이의 간격에 대한 데이터를 생성하여 적절한 간격으로 유지되도록 할 수 있다.

[0105] 이와 같이 카메라(170) 및 센서(180)를 이용하여, 실시간으로 기관(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 간의 간격을 측정하는 것이 가능해지고 따라서 실시간으로 기관(2)과 패터닝 슬릿 시트(130)를 얼라인하는 것이 가능해짐으로써, 패턴의 위치 정밀도가 더욱 향상되도록 할 수 있다.

[0106] 한편, 패터닝 슬릿 시트(130)와 증착원(110) 사이에는 기관(2)의 비성막 영역에 물질이 증착되는 것을 방지하기 위해, 차단부재(140)가 배치될 수도 있다. 도면에는 상세히 도시되지 않았지만, 차단부재(140)는 서로 이웃한 두 개의 플레이트로 구성될 수 있다. 이와 같은 차단부재(140)에 의해서 기관(2)의 비성막 영역이 가려짐으로써, 별도의 구조물 없이도 간편하게 기관(2)의 비성막 영역에 물질이 증착되는 것을 효과적으로 방지할 수 있다.

[0107] 이와 같은 증착장치에 있어서, 패터닝 슬릿 시트(130)가 전술한 실시예들에서와 같은 구성을 취하기때, 슬릿영역(SA)에서의 복수개의 패터닝 슬릿(131)들의 형태 변형을 최소화할 수 있으며, 시트(133)의 안정성을 높임으로써, 기관(2) 상에 사전설정된 형상의 패턴으로 증착물질이 정확하게 증착되도록 할 수 있다.

[0108] 이때, 시트(133)의 복수개의 패터닝 슬릿(131)들이 연장된 제1방향은 제1이송부(141)가 이동부(430)에 고정된 기관(2)을 이송하는 일 방향과 같은 것으로 이해될 수 있다.

[0109] 지금까지는 증착장치에 대해서만 주로 설명하였으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대 이러한 증착장치를 이용한 유기발광 디스플레이 장치 제조방법 역시 본 발명의 범위에 속한다고 할 것이다.

[0110] 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 유기발광 디스플레이 장치 제조방법의 경우, 이동부(430)에 기관(2)이 고정된 상태에서 챔버(101)를 관통하도록 설치된 제1이송부(410)로 이동부(430)를 챔버(101) 내로 이송하는 단계를 거치고, 이후, 챔버(101) 내에 배치된 증착 어셈블리(100-1)와 기관(2)이 소정 정도 이격된 상태에서 제1이송부(410)로 기관(2)을 증착 어셈블리(100-1)에 대해 상대적으로 이송하면서, 증착 어셈블리(100-1)로부터 발산된 증착물질이 기관(2)에 증착되도록 하여 층을 형성하는 단계를 거칠 수 있다. 이후, 챔버(101)를 관통하도록 설치된 제2이송부(420)로 기관(2)과 분리된 이동부(430)를 회송하는 단계를 거쳐, 이동부(430)가 제1이송부(410)와 제2이송부(420)에 의해 순환이송되도록 할 수 있다.

- [0111] 이와 같은 유기발광 디스플레이 장치의 제조방법에 있어서, 증착 어셈블리는 전술한 실시예들에 따른 증착장치들에서 설명된 증착 어셈블리의 구성을 가질 수 있다. 이 경우, 상기 층을 형성하는 단계는, 프레임(135)이 시트(133)의 결합영역(BA)에 결합되며, 프레임(135)이 시트(133)의 제1더미슬릿영역(DSA1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 적어도 일부를 차폐한 상태에서 층을 형성하는 단계일 수 있다. 이 경우, 층을 형성하는 단계는, 프레임(135)이 시트(133)의 제1더미슬릿영역(DSA1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 결합영역(BA)에 최인접한 것들을 완전히 차폐한 상태에서 층을 형성하는 단계일 수 있다.
- [0112] 한편, 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 유기발광 디스플레이 장치 제조방법에 따르면, 층을 형성하는 단계는, 프레임(135)이 시트(133)의 결합영역(BA)에 결합되며, 살대부(136)가 시트(133)의 제1더미슬릿영역(DSA1)과 제2더미슬릿영역(DSA2)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 적어도 일부를 차폐한 상태에서 층을 형성하는 단계일 수 있다.
- [0113] 구체적으로, 살대부(136)는 제1살대(136a)와 제2살대(136b)를 구비하고, 층을 형성하는 단계는, 제1살대(136a)가 시트(133)의 제1더미슬릿영역(DSA1)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 적어도 일부를 차폐하고, 제2살대(136b)가 시트(133)의 제2더미슬릿영역(DSA2)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 적어도 일부를 차폐한 상태에서 층을 형성하는 단계일 수 있다. 이때 제1살대(136a)는 시트(133)의 제1더미슬릿영역(DSA1)과 컨택하고, 제2살대(136b)는 시트(133)의 제2더미슬릿영역(DSA2)과 컨택하여, 시트(133)의 안정성을 높일 수 있다.
- [0114] 이때, 제1살대(136a)와 제2살대(136b)는 도 3 및 도 4에 도시된 것과 같이 제1방향(+Y 방향)을 따라 연장된 형상일 수 있으며, 이 경우 제1살대(136a)와 제2살대(136b)의 제1방향(+Y방향)을 따라 연장된 길이는 시트(133)의 슬릿영역(SA)의 제1방향으로의 길이와 같을 수 있다.
- [0115] 한편, 제1살대(136a)는 제1더미슬릿영역(DSA1)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 결합영역(BA)에 최인접한 것들을 완전히 차폐하고, 제2살대(136b)는 제2더미슬릿영역(DSA2)의 복수개의 더미 슬릿(131')들 중 결합영역(BA)에 최인접한 것들을 완전히 차폐할 수 있다.
- [0116] 도 9는 도 5 등의 증착장치를 이용하여 제조된, 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 유기발광 디스플레이 장치를 개략적으로 도시하는 단면도이다.
- [0117] 도 9를 참조하면, 유기발광 디스플레이 장치의 각종 구성요소는 기판(50) 상에 형성된다. 여기서 기판(50)은 도 7 등에서 언급한 기판(2) 자체일 수도 있고, 그 기판(2)이 절단된 일부일 수도 있다. 기판(50)은 투명한 소재, 예컨대 글라스재, 플라스틱재, 또는 금속재로 형성될 수 있다.
- [0118] 기판(50) 상에는 버퍼층(51), 게이트절연막(53), 층간절연막(55) 등과 같은 공통층이 기판(50)의 전면(全面)에 형성될 수 있고, 채널영역(52a), 소스컨택영역(52b) 및 드레인컨택영역(52c)을 포함하는 패터닝된 반도체층(52)이 형성될 수도 있으며, 이러한 패터닝된 반도체층과 함께 박막트랜지스터(TFT)의 구성요소가 되는 게이트전극(54), 소스전극(56) 및 드레인전극(57)이 형성될 수 있다.
- [0119] 또한, 이러한 박막트랜지스터(TFT)를 덮는 보호막(58)과, 보호막(58) 상에 위치하며 그 상면이 대략 평탄한 평탄화막(59)이 기판(50)의 전면(全面)에 형성될 수 있다. 이러한 평탄화막(59) 상에는 패터닝된 화소전극(61), 기판(50)의 전면(全面)에 대략 대응하는 대향전극(63), 그리고 화소전극(61)과 대향전극(63) 사이에 개재되며 발광층을 포함하는 다층 구조의 중간층(62)을 포함하는, 유기발광소자(OLED)가 위치하도록 형성될 수 있다. 물론 중간층(62)은 도시된 것과 달리 일부 층은 기판(50)의 전면(全面)에 대략 대응하는 공통층일 수 있고, 다른 일부 층은 화소전극(61)에 대응하도록 패터닝된 패턴층일 수 있다. 화소전극(61)은 비아홀을 통해 박막트랜지스터(TFT)에 전기적으로 연결될 수 있다. 물론 화소전극(61)의 가장자리를 덮으며 각 화소영역을 정의하는 개구를 갖는 화소정의막(60)이 기판(50)의 전면(全面)에 대략 대응하도록 평탄화막(59) 상에 형성될 수 있다.
- [0120] 이와 같은 유기발광 디스플레이 장치의 경우, 전술한 실시예들에 따른 증착장치나 유기발광 디스플레이 장치 제조방법을 이용하여 각 구성요소들 중 적어도 일부가 형성될 수 있다.
- [0121] 예컨대 전술한 실시예들에 따른 증착장치나 유기발광 디스플레이 장치 제조방법을 이용하여 중간층(62)을 형성할 수 있다. 예컨대, 중간층(62)이 포함할 수 있는 홀 주입층(HIL: Hole Injection Layer), 홀 수송층(HTL: Hole Transport Layer), 발광층(EML: Emission Layer), 전자 수송층(ETL: Electron Transport Layer), 전자 주입층(EIL: Electron Injection Layer) 등을 전술한 실시예들에 따른 증착장치나 유기발광 디스플레이 장치 제조방법을 이용하여 형성할 수 있다.


- [0122] 즉, 중간층(62)의 각 층을 형성할 시, 증착원, 증착원 노즐부 및 패터닝 슬릿 시트를 갖는 증착 어셈블리가, 피 증착용 기판, 구체적으로는 화소전극(61)까지 형성된 기판과 소정 간격 이격되도록 배치된 상태에서, 증착 어셈블리와 기판 중 어느 하나가 다른 하나에 대해 상대적으로 이동하면서 증착이 이루어지도록 할 수 있다.
- [0123] 패터닝 슬릿 시트가 도 1 등에 도시된 것과 같이 슬릿영역(SA)에 있어서 제1방향(+Y 방향)으로 연장된 복수개의 패터닝 슬릿(131)들이 제2방향(-X 방향)을 따라 배치되고, 증착 어셈블리에 대해 기판이 상대적으로 제1방향으로 움직이며 중간층(62)의 일 층이 형성되기에, 그 층은 선형 패턴(linear pattern)을 가질 수 있다. 이러한 상기 일 층은 예컨대 발광층일 수 있다.
- [0124] 전술한 바와 같이 도 5 등의 증착장치는 대면적 기판에 증착할 시 증착이 사전설정된 영역에 정확하게 이루어지도록 할 수 있는바, 예컨대 40인치(inch) 이상의 크기의 기판을 갖는 유기발광 디스플레이 장치라 하더라도 정확하게 중간층(62)이 형성되도록 하여 고품질의 유기발광 디스플레이 장치를 구현할 수 있다.
- [0125] 본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.

부호의 설명


- | | | |
|--------|----------------|----------------|
| [0126] | 2: 기판 | 100-1: 증착 어셈블리 |
| | 100: 증착부 | 101: 챔버 |
| | 110: 증착원 | 120: 증착원 노즐부 |
| | 130: 패터닝 슬릿 시트 | 131: 패터닝 슬릿 |
| | 131': 더미 슬릿 | 133: 시트 |
| | 135: 프레임 | 150: 제1스테이지 |
| | 160: 제2스테이지 | 400: 이송부 |
| | 410: 제1이송부 | 420: 제2이송부 |
| | 430: 이동부 | 432: 정전척 |

도면


도면1

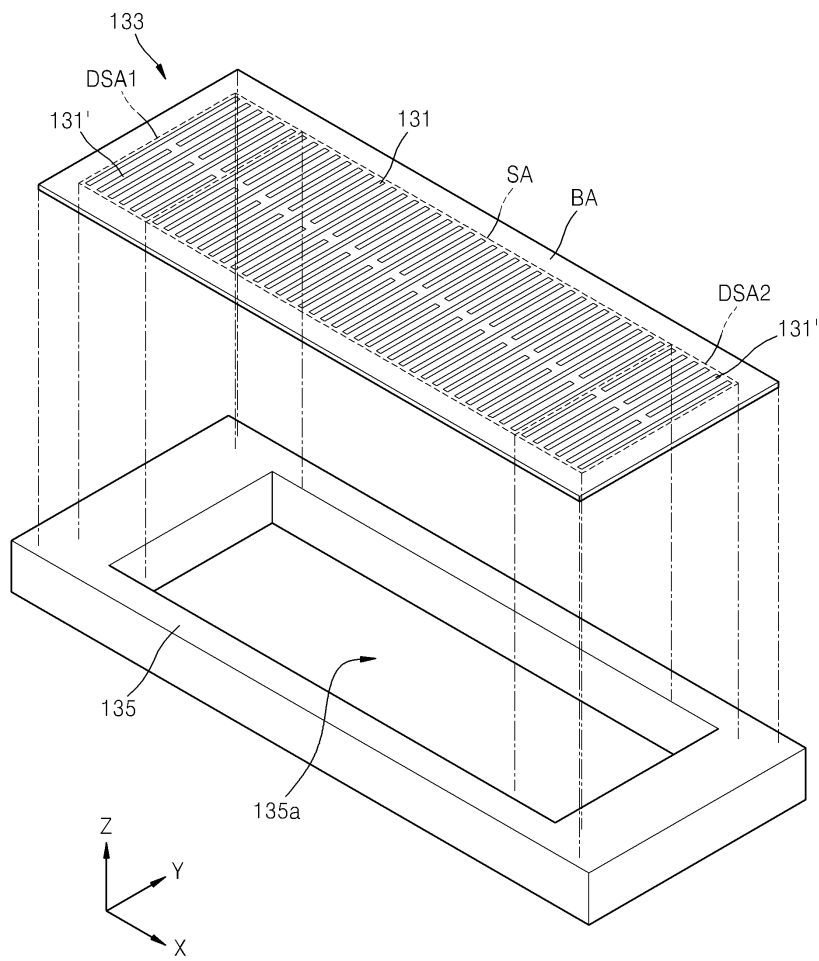


도면2

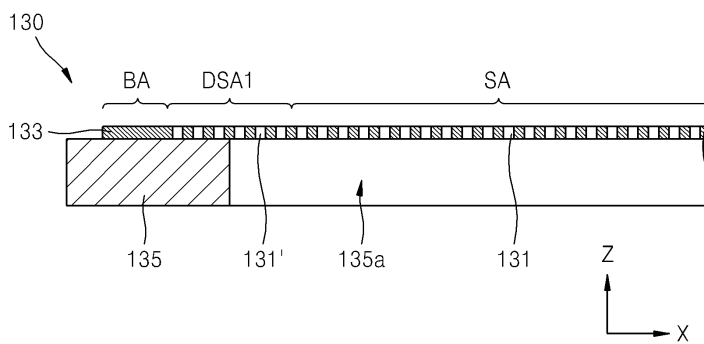


도면3

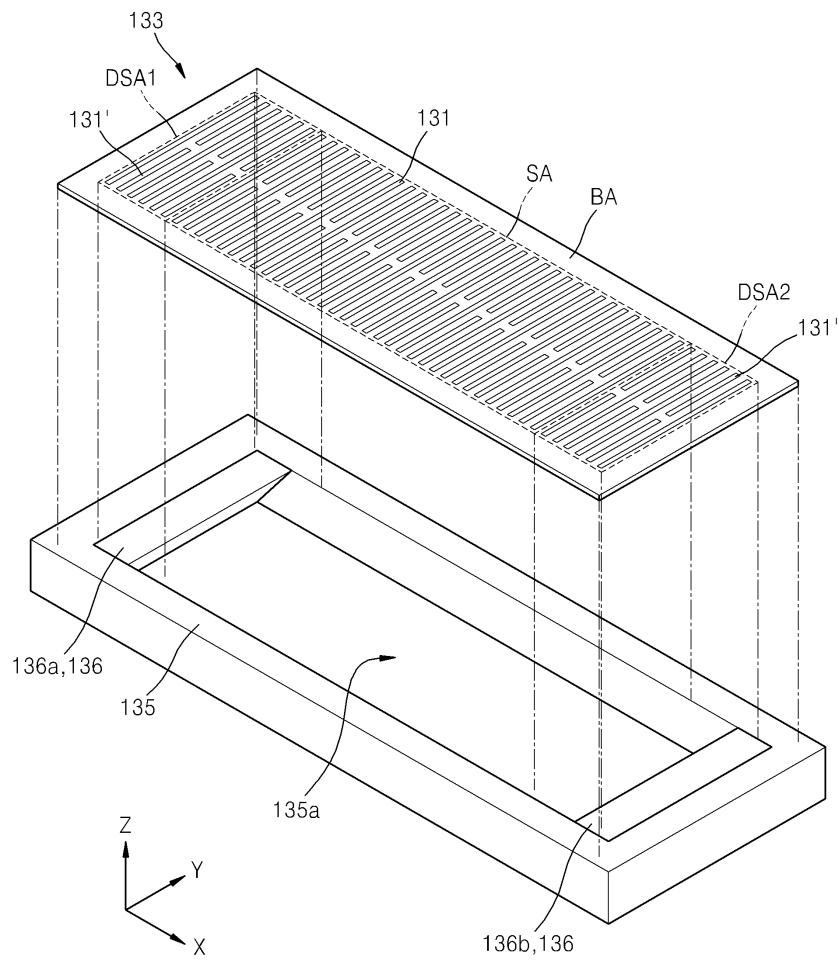


도면4

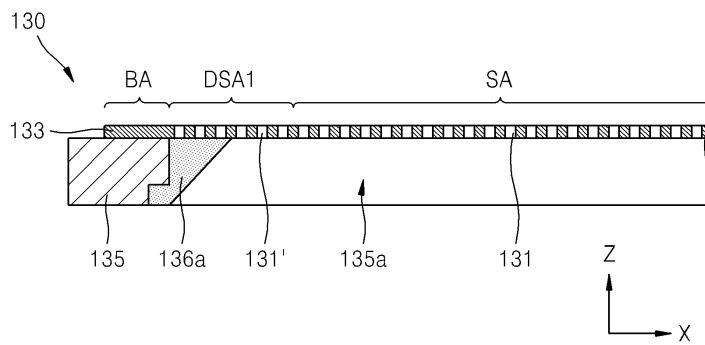


도면5

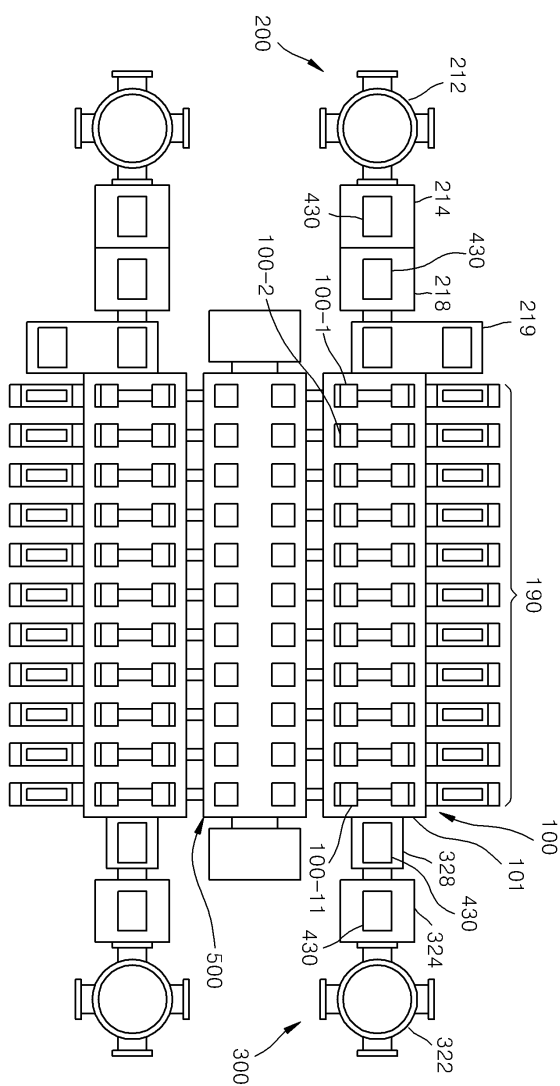


도면6

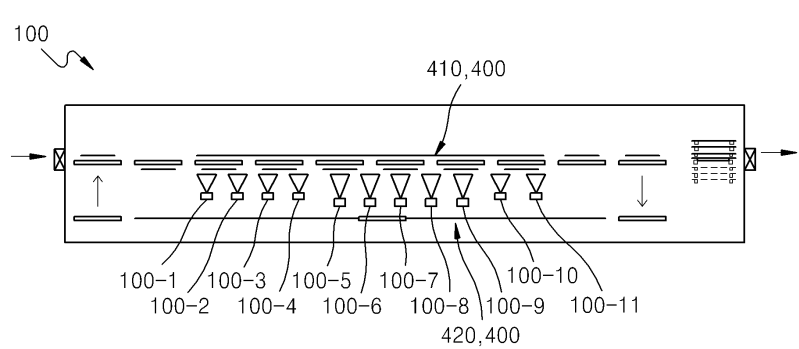


도면7

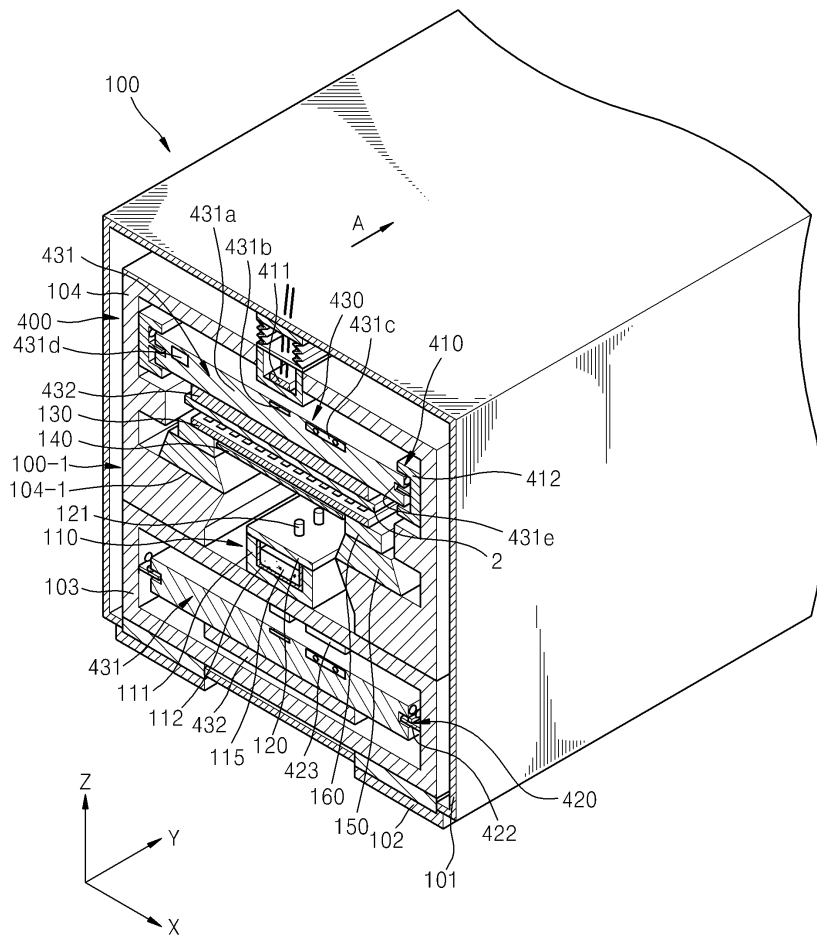

도면8

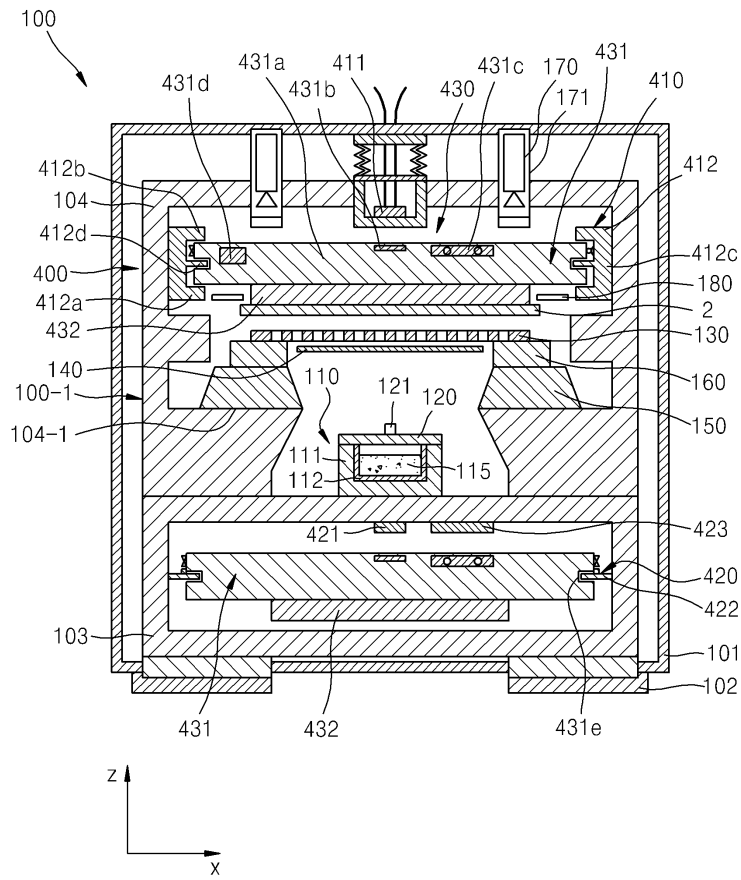

도면9

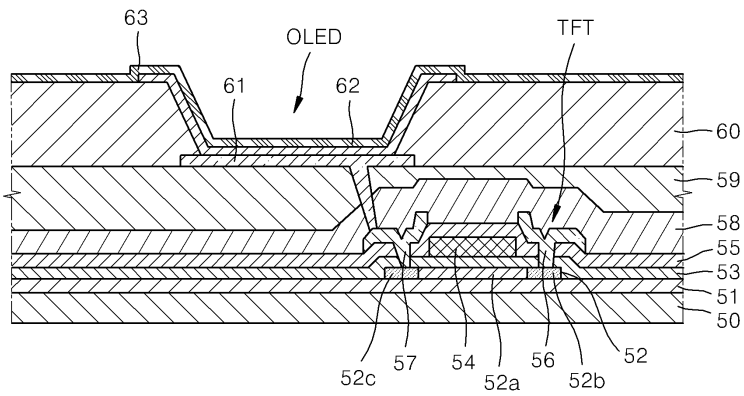

专利名称(译)	带图案的狭缝片，具有该图案的狭缝片的沉积装置，有机发光显示装置的制造方法以及使用该方法的有机发光显示装置		
公开(公告)号	KR102037376B1	公开(公告)日	2019-10-29
申请号	KR1020130043025	申请日	2013-04-18
[标]申请(专利权)人(译)	三星显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	三星显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星显示器有限公司		
[标]发明人	CHOI MYONG HWAN 최명환 CHOI WOON HYUN 최운현 OH KYOUNG WON 오경원		
发明人	최명환 최운현 오경원		
IPC分类号	H01L51/56 H05B33/10		
CPC分类号	C23C14/042 H01L51/0011 H01L51/56 H01L27/3272		
其他公开文献	KR1020140125180A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明提供了一种能够在防止狭缝区域中的图案狭缝变形的同时充分确保狭缝区域的图案狭缝片，具有其的沉积装置，使用其的有机发光显示装置的制造方法以及有机发光显示装置 (i)。狭缝区域，其具有在第二方向上排列的多个图案化狭缝，所述第二狭缝在第一方向上延伸并且与所述第一方向相交；以及第一虚拟狭缝，其位于所述狭缝区域的第二方向外侧并且具有多个虚拟狭缝区域，第二虚设狭缝区域具有多个虚设狭缝并且位于狭缝区域的第二方向的外侧，该狭缝区域，第一虚设狭缝区域和第二虚设狭缝区域位于内部；具有在周向上定位的接合区域的片材；图案化缝隙片具有在第二虚拟缝隙区域中用于遮蔽多个虚拟缝隙中的至少一些的框架，具有其的沉积设备，使用其的有机发光显示装置的制造方法以及有机发光显示装置。

