



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107456218 A

(43)申请公布日 2017. 12. 12

(21)申请号 201710792776.5

(22)申请日 2017.09.05

(71)申请人 清华大学深圳研究生院

地址 518055 广东省深圳市南山区西丽大
学城清华校区

(72)发明人 张旻 胡越铭 钱翔 刘易鑫
王晓浩

(74)专利代理机构 深圳新创友知识产权代理有
限公司 44223

代理人 王震宇

(51)Int.Cl.

A61B 5/0205(2006.01)

A61B 5/1455(2006.01)

A61B 5/16(2006.01)

A61B 5/00(2006.01)


权利要求书2页 说明书7页 附图2页

(54)发明名称

一种情绪感测系统及可穿戴设备

(57)摘要

本发明公开了一种情绪感测系统及可穿戴设备,该情绪感测系统包括可检测心率与呼吸信号的胸部节点和/或可检测脉搏与血氧信号的腕部节点、上位机以及云服务器,所述胸部节点和/或所述腕部节点无线连接所述上位机,所述上位机无线连接所述云服务器,所述胸部节点和/或所述腕部节点所采集的信号通过所述上位机上传至所述云服务器,所述云服务器根据所采集的信号,基于预设的数据库,利用情感分析算法确定所采集的信号所对应的情绪状态,并反馈至所述上位机。该系统能够及时、可靠地感测用户的情绪状态,可帮助用户对自己的情绪进行管理与调整,并可发布到社交网络上,增强了基于情感交流的社交和娱乐性。



1. 一种情绪感测系统,其特征在于,包括可检测心率与呼吸信号的胸部节点和/或可检测脉搏与血氧信号的腕部节点、上位机以及云服务器,所述胸部节点和/或所述腕部节点无线连接所述上位机,所述上位机无线连接所述云服务器,所述胸部节点和/或所述腕部节点所采集的信号通过所述上位机上传至所述云服务器,所述云服务器根据所采集的信号,基于预设的数据库,利用情感分析算法确定所采集的信号所对应的情绪状态,并反馈至所述上位机。

2. 如权利要求1所述的情绪感测系统,其特征在于,所述胸部节点和/或所述腕部节点包括柔性外壳与柔性电路模块,所述柔性电路模块包括设置于所述柔性外壳外的传感器和设置于所述柔性外壳内的模拟传感器接口、模拟滤波模块、ADC模块、供电模块、控制模块、无线发送模块,所述传感器与皮肤紧密接触,将检测到的生理信号转换为电信号,所述模拟传感器接口与所述传感器连接,将电信号传送至所述模拟滤波模块,所述模拟滤波模块对电信号进行滤波调理、放大使其满足A/D采样的要求,所述控制模块控制所述ADC模块进行所述A/D采样,处理后的数据由所述无线发送模块无线发送至上位机,所述供电模块为所述柔性电路模块供电。

3. 如权利要求2所述的情绪感测系统,其特征在于,所述腕部节点还包括设置于所述柔性外壳内的数字传感器,所述数字传感器用于检测加速度信号。

4. 如权利要求1至3任一项所述的情绪感测系统,其特征在于,所述胸部节点和/或所述腕部节点借助BLE、WIFI、ZigBee、NFC、3G、4G中的一种或多种通信方式与所述上位机无线通信。

5. 如权利要求1至4任一项所述的情绪感测系统,其特征在于,所述的上位机基于所述心率信号与所述脉搏信号计算血压信息并上传至所述云服务器,所述云服务器还根据血压确定所采集的信号所对应的情绪状态。

6. 如权利要求1至5任一项所述的情绪感测系统,其特征在于,所述上位机以K线图、表情图片和/或文字的形式在显示屏上显示所述情绪状态,优选地,所述上位机还根据预设规则将显示所述情绪状态的信息发布到网络社交媒体上,优选地,所述上位机为智能手机。

7. 如权利要求1至6任一项所述的情绪感测系统,其特征在于,还包括与所述胸部节点和/或所述腕部节点分离的节点通信传输单元,所述胸部节点和/或所述腕部节点包括第一NFC模块,所述节点通信传输单元包括第二NFC模块、电源模块、控制及无线通信模块,所述胸部节点和/或所述腕部节点通过所述第一NFC模块以近场通信的方式将所采集的信号传送到所述第二NFC模块,再由所述控制及无线通信模块以远场无线通信的方式将信号发送给上位机。

8. 一种可穿戴设备,其特征在于,包括可检测心率与呼吸信号的胸部节点和/或可检测脉搏与血氧信号的腕部节点,所述胸部节点和/或所述腕部节点包括柔性外壳与柔性电路模块,所述柔性电路模块包括设置于所述柔性外壳外的传感器和设置于所述柔性外壳内的模拟传感器接口、模拟滤波模块、ADC模块、供电模块、控制模块、无线发送模块,所述传感器与皮肤紧密接触,将检测到的生理信号转换为电信号,所述模拟传感器接口与所述传感器连接,将电信号传送至所述模拟滤波模块,所述模拟滤波模块对电信号进行滤波调理、放大使其满足A/D采样的要求,所述控制模块控制所述ADC模块进行所述A/D采样,处理后的数据由所述无线发送模块无线发送,所述供电模块为所述柔性电路模块供电;

优选地,所述可穿戴设备还包括与所述胸部节点和/或所述腕部节点分离的节点通信传输单元,所述胸部节点和/或所述腕部节点的所述无线发送模块包括第一NFC模块,所述节点通信传输单元包括第二NFC模块、电源模块、控制及无线通信模块,所述胸部节点和/或所述腕部节点通过所述第一NFC模块以近场通信的方式将所采集的信号传送到所述第二NFC模块,再由所述控制及无线通信模块以远场无线通信的方式将信号发送给上位机。

9.如权利要求8所述的可穿戴设备,其特征在于,所述控制及无线通信模块还控制所述第二NFC模块通磁,在该磁场作用下,所述第一NFC模块作为电源向所述胸部节点和/或所述腕部节点供电。

10.如权利要求8或9所述的可穿戴设备,其特征在于,所述节点通信传输单元设置成适于附接到衣服或装入衣服口袋的卡片状结构,优选地,所述远场无线通信的方式为BLE、WIFI、蜂窝通信。

一种情绪感测系统及可穿戴设备

技术领域

[0001] 本发明涉及一种情绪感测系统及可穿戴设备。

背景技术

[0002] 情绪能量学认为,情绪是身体内部的一种能量。它以两种方式影响着人们:影响人体的器官与主观神经。情绪影响人们的器官,进而直接地改变着人们的身体健康;情绪影响人们的主观神经,间接的改变大脑的认知能力,在潜移默化中影响着人们的判断力。不好的情绪会损害身体健康以及人际关系,消耗我们的有形与无形资产。情绪不可消灭,但可以有效管理、疏通、引导、调节、控制。

[0003] 有必要提供一种能够可靠地感测人的情绪状态的系统。

发明内容

[0004] 本发明的主要目的在于克服现有技术的不足,提供一种情绪感测系统及可穿戴设备。

[0005] 为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

[0006] 一种情绪感测系统,包括可检测心率与呼吸信号的胸部节点和/或可检测脉搏与血氧信号的腕部节点、上位机以及云服务器,所述胸部节点和/或所述腕部节点无线连接所述上位机,所述上位机无线连接所述云服务器,所述胸部节点和/或所述腕部节点所采集的信号通过所述上位机上传至所述云服务器,所述云服务器根据所采集的信号,基于预设的数据库,利用情感分析算法确定所采集的信号所对应的情绪状态,并反馈至所述上位机。

[0007] 进一步地:

[0008] 所述胸部节点和/或所述腕部节点包括柔性外壳与柔性电路模块,所述柔性电路模块包括设置于所述柔性外壳外的传感器和设置于所述柔性外壳内的模拟传感器接口、模拟滤波模块、ADC模块、供电模块、控制模块、无线发送模块,所述传感器与皮肤紧密接触,将检测到的生理信号转换为电信号,所述模拟传感器接口与所述传感器连接,将电信号传送至所述模拟滤波模块,所述模拟滤波模块对电信号进行滤波调理、放大使其满足A/D采样的要求,所述控制模块控制所述ADC模块进行所述A/D采样,处理后的数据由所述无线发送模块无线发送至上位机,所述供电模块为所述柔性电路模块供电。

[0009] 所述腕部节点还包括设置于所述柔性外壳内的数字传感器,所述数字传感器用于检测加速度信号。

[0010] 所述胸部节点和/或所述腕部节点借助BLE、WIFI、ZigBee、NFC、3G、4G中的一种或多种通信方式与所述上位机无线通信。

[0011] 所述的上位机基于所述心率信号与所述脉搏信号计算血压信息并上传至所述云服务器,所述云服务器还根据血压确定所采集的信号所对应的情绪状态。

[0012] 所述上位机以K线图、表情图片和/或文字的形式在显示屏上显示所述情绪状态,优选地,所述上位机还根据预设规则将显示所述情绪状态的信息发布到网络社交媒体上,

优选地,所述上位机为智能手机。

[0013] 还包括与所述胸部节点和/或所述腕部节点分离的节点通信传输单元,所述胸部节点和/或所述腕部节点包括第一NFC模块,所述节点通信传输单元包括第二NFC模块、电源模块、控制及无线通信模块,所述胸部节点和/或所述腕部节点通过所述第一NFC模块以近场通信的方式将所采集的信号传送到所述第二NFC模块,再由所述控制及无线通信模块以远场无线通信的方式将信号发送给上位机。

[0014] 一种可穿戴设备,包括可检测心率与呼吸信号的胸部节点和/或可检测脉搏与血氧信号的腕部节点,所述胸部节点和/或所述腕部节点各自包括柔性外壳与柔性电路模块,所述柔性电路模块包括设置于所述柔性外壳外的传感器和设置于所述柔性外壳内的模拟传感器接口、模拟滤波模块、ADC模块、供电模块、控制模块、无线发送模块,所述传感器与皮肤紧密接触,将检测到的生理信号转换为电信号,所述模拟传感器接口与所述传感器连接,将电信号传送至所述模拟滤波模块,所述模拟滤波模块对电信号进行滤波调理、放大使其满足A/D采样的要求,所述控制模块控制所述ADC模块进行所述A/D采样,处理后的数据由所述无线发送模块无线发送,所述供电模块为所述柔性电路模块供电。

[0015] 优选地,所述可穿戴设备还包括与所述胸部节点和/或所述腕部节点分离的节点通信传输单元,所述胸部节点和/或所述腕部节点的所述无线发送模块包括第一NFC模块,所述节点通信传输单元包括第二NFC模块、电源模块、控制及无线通信模块,所述胸部节点和/或所述腕部节点通过所述第一NFC模块以近场通信的方式将所采集的信号传送到所述第二NFC模块,再由所述控制及无线通信模块以远场无线通信的方式将信号发送给上位机。

[0016] 所述控制及无线通信模块还控制所述第二NFC模块通磁,在该磁场作用下,所述第一NFC模块作为电源向所述胸部节点和/或所述腕部节点供电。

[0017] 所述节点通信传输单元设置成适于附接到衣服或装入衣服口袋的卡片状结构,优选地,所述远场无线通信的方式为BLE、WIFI、蜂窝通信。

[0018] 本发明的有益效果:

[0019] 利用本发明的情绪感测系统,用户通过佩戴本发明的可穿戴设备,可提取出生理信号上传云端并由云服务器计算出用户的情绪状态并反馈到上位机(如用户的手机),用户可以及时地了解自己的情绪状态信息,并有助于对自己的情绪进行管理与调整。利用本发明,可以实时地检测用户的情绪信息。进一步地,通过上位机根据预设规则将用户的情绪数据发布到社交网络,与社交网络应用的结合,增强了基于情感交流的社交和娱乐性,提升了可穿戴设备的使用价值。进一步地,利用可以组建社交化的情绪网络,有益于集体环境的长期良性发展,不仅可以改善集体的社交环境,也可以提升工作环境内的工作效率。

[0020] 进一步地,本发明的可穿戴设备,由于采用分离式的节点通信传输单元,可以有效地减小胸部节点/腕部节点的尺寸、重量与复杂度,实现轻薄化、佩戴的最大舒适性与便携性,在穿戴舒适的情况下实现人体生理数据的实时便捷检测。本发明中胸部节点/腕部节点与节点通信传输单元分离式设计,胸部节点/腕部节点可采用电子皮肤与电子纹身传感器,贴附体表时使佩戴者难以察觉信号采集单元的存在,可以有效地解决佩戴舒适性这一问题。而且,节点通信传输单元作为通信节点可以与使用者身上的各个信号采集节点进行通信工作,从而可建立“体域网”。

附图说明

- [0021] 图1为本发明一种实施例的情绪感测系统的应用示意图；
[0022] 图2为本发明一种实施例的胸部节点的结构框图；
[0023] 图3为本发明一种实施例的腕部节点的结构框图；
[0024] 图4示出本发明一种优选的实施例的情绪感测系统及可穿戴设备。

具体实施方式

[0025] 以下对本发明的实施方式作详细说明。应该强调的是，下述说明仅仅是示例性的，而不是为了限制本发明的范围及其应用。

[0026] 参阅图1，在一种实施例中，一种情绪感测系统，包括可检测心率与呼吸信号的胸部节点和/或可检测脉搏与血氧信号的腕部节点、上位机以及云服务器，所述胸部节点和/或所述腕部节点无线连接所述上位机，所述上位机无线连接所述云服务器，所述胸部节点和/或所述腕部节点所采集的信号通过所述上位机（例如手机）上传至所述云服务器，所述云服务器根据所采集的信号，基于预设的数据库，利用情感分析算法确定所采集的信号所对应的情绪状态，并反馈至所述上位机。

[0027] 如图2和图3所示，在优选的实施例中，所述胸部节点和/或所述腕部节点包括柔性的外壳08与柔性电路模块，所述柔性电路模块包括设置于所述柔性外壳外的传感器01和设置于柔性外壳内的模拟传感器接口02、模拟滤波模块03、ADC模块06、供电模块、控制模块071、无线发送模块072，所述传感器01与皮肤紧密接触，将检测到的生理信号转换为电信号，所述模拟传感器接口02与所述传感器01连接，将电信号传送至所述模拟滤波模块03，所述模拟滤波模块03对电信号进行滤波调理、放大使其满足A/D采样的要求，所述控制模块控制ADC模块06进行所述A/D采样，处理后的数据由所述无线发送模块072无线发送至上位机，所述供电模块为所述柔性电路模块供电。在一个实施例中，供电模块包括柔性电池05和电源管理模块04。

[0028] 如图3所示，在优选的实施例中，所述腕部节点还包括设置于所述柔性外壳内的数字传感器11，所述数字传感器11用于检测加速度信号。

[0029] 在优选的实施例中，所述胸部节点和/或所述腕部节点借助BLE、WIFI、ZigBee、NFC、3G、4G中的一种或多种通信方式与所述上位机无线通信。

[0030] 在优选的实施例中，所述的上位机基于所述心率信号与所述脉搏信号计算血压信息并上传至所述云服务器，所述云服务器还根据血压确定所采集的信号所对应的情绪状态。

[0031] 较佳地，用于确定情绪状态的信号是同一时刻或同一时间段采集的。例如，可以综合血氧、脉搏、心率、呼吸与心率与脉搏计算出的血压信号，同时多维度协同判断情绪状态。

[0032] 在优选的实施例中，所述上位机以K线图、表情图片和/或文字的形式在显示屏上显示所述情绪状态，优选地，所述上位机还根据预设规则将显示所述情绪状态的信息发布到网络社交媒体上，优选地，所述上位机为智能手机。

[0033] 在优选的实施例中，所述情绪感测系统还包括与所述胸部节点和/或所述腕部节点分离的节点通信传输单元，所述胸部节点和/或所述腕部节点包括第一NFC模块，所述节

点通信传输单元包括第二NFC模块19、电源模块例如电池12、控制及无线通信模块13,所述胸部节点和/或所述腕部节点通过所述第一NFC模块以近场通信的方式将所采集的信号传送到所述第二NFC模块19,再由所述控制及无线通信模块13以远场无线通信的方式将信号发送给上位机09。

[0034] 本发明实施例中,情感分析算法可以使用已知的各种机器学习算法。

[0035] 本发明实施例可以采用基于CNN与LSTM的情绪分析模型。在对时序数据进行学习的过程中,使先前已处理过的信息用于推断当前的情况,训练模型以允许信息的持久化。目前,LSTM(Long Short-Term Memory)作为传统RNN模型的一种改进模型,在RNN模型的基础上加入了细胞控制机制,可以使长期信息得以储存下来,很好的解决了信息的长期依赖问题。而用于情绪识别的生理信号本身就是一种时间序列信号,因此,本发明实施例使用LSTM能够很好的进行情绪识别。通过使用CNN对生理信号进行特征提取后使用LSTM对情绪进行识别。本发明实施例通过进行多种生理信号采集,并用基于CNN与LSTM的情绪分析模型对这些时序生理信号进行情绪分析,避免了自然语言分析在使用词袋等方法时,由于对深层语义分析不足出现的误差。有关机器学习算法的参考文献,例如:“基于极性转移和LSTM递归网络的情感分析”,中文信息学报第29卷第5期,2015年9月;“Dimensional Sentiment Analysis Using a Regional CNN-LSTM Model”,Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics,pages 225-230,Berlin,Germany,August 7-12,2016。

[0036] 在另一种实施例中,一种可穿戴设备,包括可检测心率与呼吸信号的胸部节点和/或可检测脉搏与血氧信号的腕部节点,所述胸部节点和/或所述腕部节点各自包括柔性外壳08与柔性电路模块,所述柔性电路模块包括设置于所述柔性外壳外的传感器01和设置于所述柔性外壳内的模拟传感器接口02、模拟滤波模块03、ADC模块06、供电模块、控制模块071、无线发送模块072,所述传感器01与皮肤紧密接触,将检测到的生理信号转换为电信号,所述模拟传感器接口02与所述传感器连接,将电信号传送至所述模拟滤波模块03,所述模拟滤波模块03对电信号进行滤波调理、放大使其满足A/D采样的要求,所述控制模块071控制ADC模块06进行所述A/D采样,处理后的数据由所述无线发送模块072无线发送,所述供电模块为所述柔性电路模块供电。

[0037] 在一个实施例中,供电模块包括柔性电池05和电源管理模块04。

[0038] 如图4所示,在一种优选的实施例中,所述可穿戴设备还包括与所述胸部节点和/或所述腕部节点分离的节点通信传输单元,所述胸部节点和/或所述腕部节点的所述无线发送模块072包括第一NFC模块,所述节点通信传输单元包括第二NFC模块19、电源模块例如电池12、控制及无线通信模块13,所述胸部节点和/或所述腕部节点通过所述第一NFC模块以近场通信的方式将所采集的信号传送到所述第二NFC模块19,再由所述控制及无线通信模块13以远场无线通信的方式将信号发送给上位机09。

[0039] 在更优选的实施例中,所述控制及无线通信模块还控制所述第二NFC模块通磁,在该磁场作用下,所述第一NFC模块作为电源向所述胸部节点和/或所述腕部节点供电。此时胸部节点、腕部节点可省去柔性电池05。

[0040] 在更优选的实施例中,所述节点通信传输单元设置成适于附接到衣服或装入衣服口袋的卡片状结构,优选地,所述远场无线通信的方式为BLE、WIFI、蜂窝通信。

[0041] 在一些实施例中,胸部节点、腕部节点中使用模拟压力传感器与数字传感器,分别对使用者的心率、呼吸、血氧、血压、加速度信号检测,节点将所检测到的信号以无线形式发送给上位机,上位机对信号简单的调理与显示,将信号发送至云服务器,云服务器对信号分析与计算,推理出使用者的情绪状态,并将此状态发送回上位机。上位机接收并储存情绪信息,可选择是否与社交软件进行数据共享,若共享,使用者就可以在软件窗口或朋友圈共享出自己的情绪状态。通过此方法,可以实现情绪的检测与情绪共享功能,也可根据检测结果合理规划自己的情绪状态。

[0042] 在一些实施例中,胸部节点设备包括柔性外壳、柔性节点电路、电池;其中,柔性节点电路又可以分为:柔性传感器、滤波与放大电路、电源管理电路与控制与无线发送电路。柔性传感器在胸部采集使用者的心率与呼吸信号,将采集到的信号经滤波与放大电路提取出有效的信号成分,并调整至A/D的采样范围。控制与无线发送电路控制A/D对信号采样,并将信号发送至上位机。

[0043] 在一些实施例中,腕部节点与胸部节点的不同仅在于所用的传感器与所采集的信号不同;腕部节点使用柔性压力传感器、数字传感器与光学传感器,柔性压力传感器测量脉搏信号,数字传感器测量加速度信号,光学传感器测试血氧信号。脉搏与血氧信号为模拟信号,与呼吸与心率信号采用相同的方式传输。加速度传感器为数字信号,采用近场通信的方式和控制与无线发送模块通信,并由无线发送模块将信号发送至上位机。

[0044] 各节点可由3.7V锂电池提供,不同模块所需的不同电压可由电源管理模块提供。

[0045] 腕部节点与胸部节点与上位机无线通信的方式可以是BLE、WIFI、ZigBee、NFC、3G、4G等。

[0046] 上位机接收到信号后,对信号简单的处理与显示,并通过两个节点信息,融合计算出血压信号。再将所得信号发送至云服务器,交由云服务器计算、分析,服务器将计算所得信息发回给上位机记录、显示与处理。

[0047] 上位机可以简单融合两个节点设备信息,通过相关算法,将胸部节点的心率信号与腕部节点的脉搏相关计算,计算出使用者的血流速度;再依据血流速度,计算出使用者的血压信息。

[0048] 使用者得到自己的情绪数据后,可选择将该数据与网络社交平台软件信息共享,使用者可选择以微表情图片、图文列表、K线图等的形式,推送自己的情绪。

[0049] 在如图1-图3所示的具体实施例中,胸部节点包括:柔性的传感器01,模拟传感器接口02,模拟滤波电路03,电源管理模块04,电池05,ADC模块06,控制模块071,无线发送模块072,柔性外壳08,上位机09,云服务器10。腕部节点包括:柔性的传感器01,模拟传感器接口02,模拟滤波电路03,电源管理模块04,电池05,ADC模块06,控制模块071,无线发送模块072,柔性外壳08,上位机09,云服务器10,数字传感器11。其中,两个节点的上位机可共用。另外,利用单一节点检测同样可行,但检测准确度下降。

[0050] 两个节点的柔性传感器可以选用多孔石墨烯-压阻传感器,柔性传感器置于前胸与手腕,分别检测呼吸、心率、脉搏信号。此外,手腕处选用LED与光电传感器测试血氧信号,手腕处还选用MPU-9250检测人体的加速度信号。

[0051] 两个节点上的滤波与放大电路可以选用巴特沃斯4阶-低通滤波放大器,由于所用信号均为低频信号,故截止频率设置为30Hz即可;放大器使用TI公司极低功耗芯片OPA170,

并使用可调电阻搭配用于可调放大。电源模块供电依照信号与芯片需要,提供5V、2V、3.3V、-3.3V电压,电源芯片分别选用TI公司TLV71320、TPS61222、LM27761三款芯片提供。设备的控制与无线发送模块与ADC模块,统一选用TI低功耗BLE芯片CC2650,芯片自带12位ADC模块,满足信号要求。

[0052] 上位机上设置具有BLE接收功能的App软件,信号的处理与显示功能,网络层通信功能,与社交软件数据共享功能。使用用户可以通过App控制节点电路采集生理信号,并选择是否将数据打包上传;云端计算得到情绪状态后,使用用户可根据App选项选择是否数据与社交软件共享,并选择相应的共享格式。若在聊天窗口共享,则App生成形象的“微表情”;若在朋友圈或公众号共享,则需生成图标或者“K线图”,以便于情绪推送。

[0053] 通过以上方案,可对身体心率、呼吸、血压、血氧信号检测与分析,在云端计算出使用者的情绪状态,并可以选择与社交平台软件信息共享,同时可以通过数据,提醒使用者调整、控制、引导不良情绪,养成良好的心理状态。

[0054] 一种构建情绪网络的可穿戴设备的使用方法,包括下列步骤:

[0055] 1) 开启可穿戴设备后,可穿戴设备与上位机建立连接;

[0056] 2) 上位机控制设备开始采集信号,节点电路将采集的信号发送至上位机;

[0057] 3) 上位机接收节点电路发送的信号,将信号简单的处理后,显示出实时的生理信号图;

[0058] 4) 将就处理后的信号,通过网络层发送至云服务器;

[0059] 5) 服务器基于已有的数据库,使用已知的机器学习算法,根据上传的生理信号,计算出使用者的情绪状态;

[0060] 6) 服务器将计算出的结果发送回上位机;

[0061] 7) 上位机储存云端的计算结果;

[0062] 8) 使用者查看计算结果后,可选择是否分享情绪状态;

[0063] 9) 若不分享,社交软件禁止访问上位机的情绪数据;若选择分享状态,社交软件可获取使用这的情绪数据;

[0064] 10) 用户选择分享的形式,社交软件按照所选择的方式进行网络分享。

[0065] 优选地,所述的上位机有单独的具有处理、显示、储存等功能的App,App完成可穿戴设备的控制指令发送与信息交互功能。

[0066] 优选地,所述的上位机App具有数据保护功能,关于情绪的计算结果,必须在使用者主动选择允许的条件下,才能与社交软件数据共享;

[0067] 优选地,所述的上位机App的显示方式,采用“K线”形式表述,使用者可选择查看5min、15min、30min、60min、1day、7day时间单位下的情绪状态;

[0068] 优选地,所述的上位机App需根据使用者所选择的不同分享方式,生成不同的分享内容。

[0069] 所述的上位机拥有与社交软件交换数据的功能,上位机可以将情绪信息发送给社交软件,在社交软件中生成“微表情”、“列表”、“K线图”等的表述方式,供给社交软件以窗口、朋友圈、公众号等形式,推送自己的情绪。

[0070] 以上内容是结合具体/优选的实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,

在不脱离本发明构思的前提下,其还可以对这些已描述的实施方式做出若干替代或变型,而这些替代或变型方式都应当视为属于本发明的保护范围。

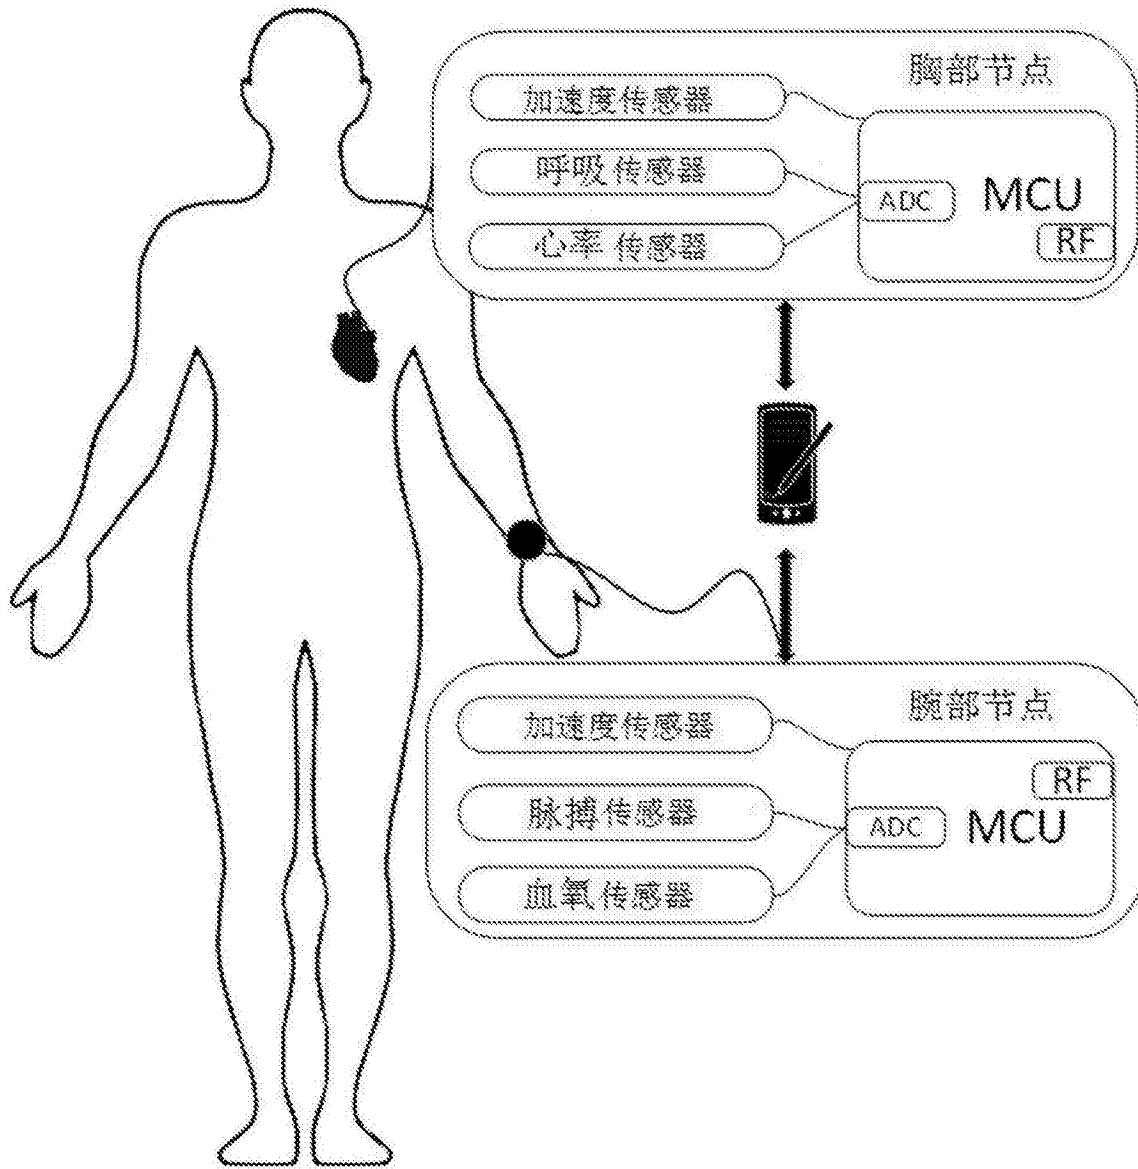


图1

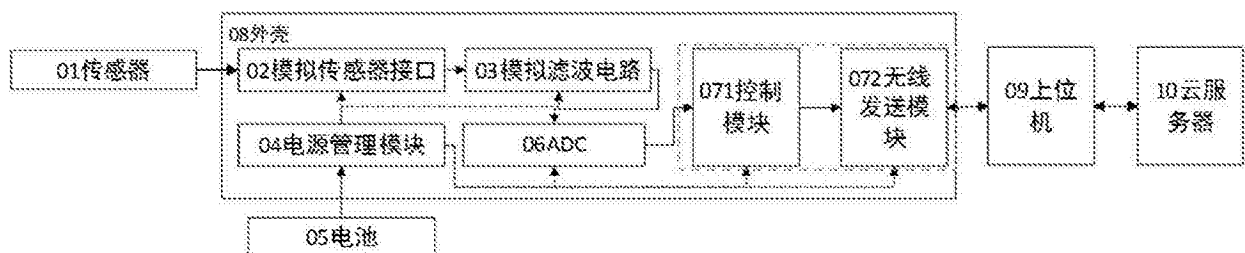


图2

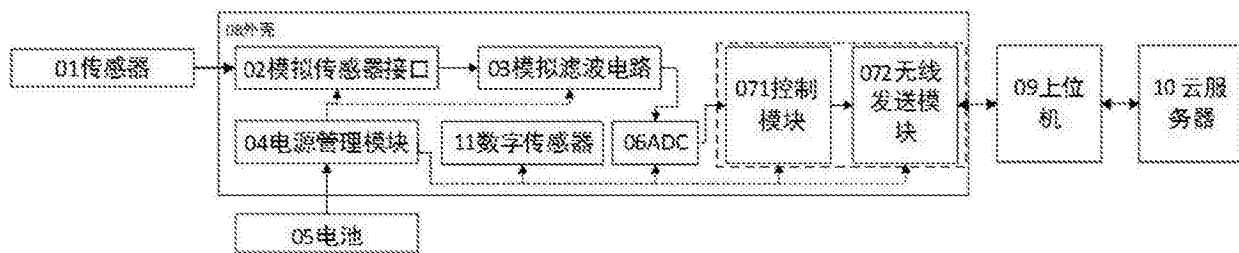


图3

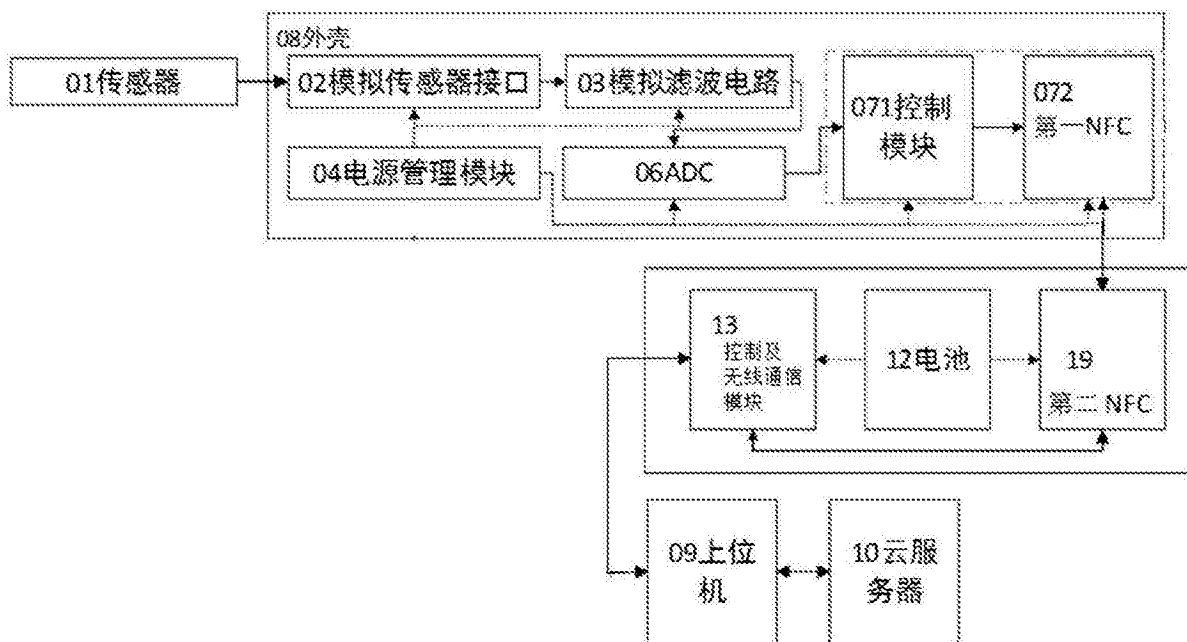


图4

专利名称(译)	一种情绪感测系统及可穿戴设备		
公开(公告)号	CN107456218A	公开(公告)日	2017-12-12
申请号	CN2017110792776.5	申请日	2017-09-05
[标]申请(专利权)人(译)	清华大学深圳研究生院		
申请(专利权)人(译)	清华大学深圳研究生院		
当前申请(专利权)人(译)	清华大学深圳研究生院		
[标]发明人	张旻 胡越铭 钱翔 刘易鑫 王晓浩		
发明人	张旻 胡越铭 钱翔 刘易鑫 王晓浩		
IPC分类号	A61B5/0205 A61B5/1455 A61B5/16 A61B5/00		
CPC分类号	A61B5/0205 A61B5/021 A61B5/024 A61B5/08 A61B5/14551 A61B5/165 A61B5/681 A61B5/72 A61B5/7267 A61B2560/0214		
代理人(译)	王震宇		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明公开了一种情绪感测系统及可穿戴设备，该情绪感测系统包括可检测心率与呼吸信号的胸部节点和/或可检测脉搏与血氧信号的腕部节点、上位机以及云服务器，所述胸部节点和/或所述腕部节点无线连接所述上位机，所述上位机无线连接所述云服务器，所述胸部节点和/或所述腕部节点所采集的信号通过所述上位机上传至所述云服务器，所述云服务器根据所采集的信号，基于预设的数据库，利用情感分析算法确定所采集的信号所对应的情绪状态，并反馈至所述上位机。该系统能够及时、可靠地感测用户的情绪状态，可帮助用户对自己的情绪进行管理调整，并可发布到社交网络上，增强了基于情感交流的社交和娱乐性。

