



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 02260154.6

[45] 授权公告日 2003 年 8 月 20 日

[11] 授权公告号 CN 2566799Y

[22] 申请日 2002.09.19 [21] 申请号 02260154.6

[73] 专利权人 王 玲

地址 314500 浙江省桐乡市农经局渔政站


[72] 设计人 王 玲

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称 组合夹本

[57] 摘要

本实用新型公开了一种测定和记录病人呼吸、脉搏、体温用的组合夹本，由垫板 1、夹子 2、角板 5、体温表盒 4 等组成。夹子 2 上有与钟表 3 紧配合的钟表孔，角板 5 上有两条直槽 5C 形成 3 个矩形舌头 5d，体温表盒 4 正面有一外凸的矩形环 4C，矩形环 4C 与体温表盒 4 正面形成矩形插孔，矩形插孔套入一个矩形舌头 5d 中使体温表盒 4 装上角板 5，也可取下，使用更方便，更快捷。

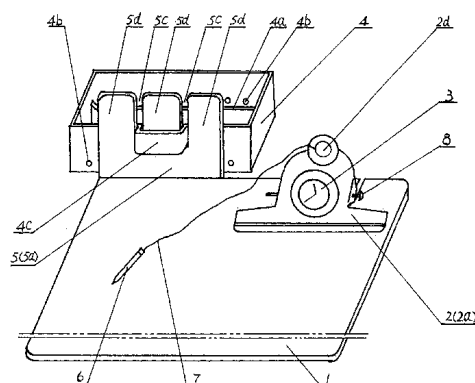

1. 一种组合夹本，包括垫板(1)，夹子(2)，固定在垫板(1)上的角板(5)，安装在角板(5)上的体温表盒(4)，体温表盒(4)被其中间隔板(4a)分隔为两个内腔，其特征在于：

夹子(2)的上夹板(2a)上适当位置有一固定钟表的钟表孔(2C)，钟表孔(2C)的孔径与配用的钟表(3)背部圆柱直径为紧配合；

在角板(5)的垂直板(5a)上有两条直槽(5C)，使垂直板(5a)上部形成 3 个矩形舌头(5d)；体温表盒(4)正面中间有一外凸的矩形环(4C)，矩形环(4C)与体温表盒(4)正面之间形成一个上下开口的矩形插孔(4d)，矩形插孔(4d)套入角板(5)的垂直板(5a)上的一个矩形舌头(5d)中使体温表盒(4)安装在角板(5)上，并可取下。

2. 根据权利要求 1 所述的组合夹本，其特征是：夹子(2)的上夹板(2a)背面钟表孔(2C)周边有一圈翻边(2e)。

3. 根据权利要求 1 所述的组合夹本，其特征是：在体温表盒(4)正面、背面和底面上有若干小通孔(4b)。

4. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的组合夹本，其特征是：两个夹子固定螺栓(11)将夹子(2)的下夹板(2b)固定在垫板(1)上。

组合夹本

本实用新型涉及一种医院测定和记录病人脉搏、呼吸、体温的三测用具。该用具也可用作文具。

专利号为 98223532·1 名称为“组合三测单夹本”的实用新型，为医院护理人员提供了一种简便、实用的护理用具。但该实用新型钟表的固定，以及体温表盒的安装和取下还不够方便，还比较费时。

本实用新型的目的是对上述专利的改进，使钟表的固定结构更简单，固定更方便，使体温表盒的装卸更方便更快捷。

为达到上述目的，本实用新型的解决方案是：垫板上夹有夹子，夹子的夹板上有与钟表背部圆柱紧配合的钟表孔；角板的水平板固定在垫板上，在角板的垂直板上有两条直槽，使垂直板上部形成 3 个矩形舌头；有中间夹板的体温表盒正面有一外凸的矩形环，该矩形环与体温表盒正面之间形成一个上下开口的矩形插孔，矩形插孔套入垂直板上的一个舌头，使体温表盒固定在角板上，并可取下。

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明。

图 1 是配上钟表和笔的本实用新型实施例透视图；

图 2 是图 1 中体温表盒的俯视图；

图 3 是图 1 卸去体温表盒后的主视图；

图 4 是图 3 的俯视图；

图 5 是图 3 的仰视图；

图 6 是图 3 中上夹板 2a 背面局部透视图。

实施例如图 1 至图 6 所示。组合夹本主要由垫板 1、夹子 2、角板 5 和体温表盒 4 组成。垫板 1 是一块长方形木板，也可以是金属板。夹子 2 是十分常见的铁皮夹子或塑料夹子，包括上夹板 2a，下夹板 2b，销轴 8 和扭力弹簧 9。夹子 2 用来在垫板 1 上夹记录纸。体温表盒 4 是一个塑料制的长方形盒子，其中间隔板 4a 将体温表盒 4 内腔分隔为两个内腔，其

中一个用于放置测体温的口腔表，另一个则放置肛门表。角板 5 包括互为垂直并连成一体的垂直板 5a 和水平板 5b，其中水平板 5b 由两个角板固定螺栓 10 固定在垫板 1 左上角背面。夹子 2 的下夹板 2b 也由两个夹子固定螺栓 11 固定在垫板 1 右上角背面。夹子 2 的上夹板 2a 上适当位置有一个安装钟表 3 的钟表孔 2c，且上夹板 2a 背面钟表孔 2c 周边有一圈冲制而成的翻边 2e。钟表 3 可市售可定制，其特点是背面是一个凸起的圆柱。钟表孔 2c 的孔径与配用钟表 3 背部圆柱为紧配合。安装钟表 3 时只要将钟表 3 背部圆柱按入钟表孔 2c 中就行。翻边 2e 使钟表孔 2c 孔口光滑，且翻边 2e 稍有弹性可使钟表 3 的安装更牢固。角板 5 的垂直板 5a 垂直于垫板 1，其上部有两条直槽 5c，使垂直板 5a 上部形成 3 个矩形舌头 5d。而在体温表盒 4 的正中上端位置，有一外凸的矩形环 4c，矩形环 4c 与体温表盒 4 正面之间形成一个上下开口的矩形插孔 4d，矩形插孔 4d 的截面与角板 5 上的 3 个矩形舌头 5d 截面相适应，即矩形插孔 4d 可套入任一舌头 5d 中，从而将体温表盒 4 套在角板 5 上。体温表盒 4 一般应如图 1 所示套在垫板 1 的外面，也可以反过来套在垫板 1 上面。此外，矩形插孔 4d 一般应套在中间的舌头 5d 中，也可套在左边的舌头 5d 中，最好不要套在右边的舌头 5d 中，否则体温表盒 4 底面将搁在夹子 2 上面。

如图 1、图 2 所示，在体温表盒 4 的底面上有 4 排共 28 个小通孔 4b，即体温表盒 4 两个内腔底板上各有 2 排 14 个小通孔 4b，在体温表盒 4 正面和背面各有一排 7 个小通孔 4b。将使用过的体温表连同体温表盒 4 一起浸入消毒液中，消毒液可通过上述小通孔 4b 流入体温表盒 4 的两个内腔进行消毒。

由上可见，使用本实用新型，固定钟表的结构是夹子 2 上的圆孔，配套的钟表可以很方便地按入钟表孔 2c 中而固定；体温表盒 4 则可方便迅速地从角板 5 的舌头 5d 中套入或取出。记录笔 6 可用绳子 7 系住吊在夹子 2 顶端的夹子通孔 2d 中。使用更方便，更快捷。

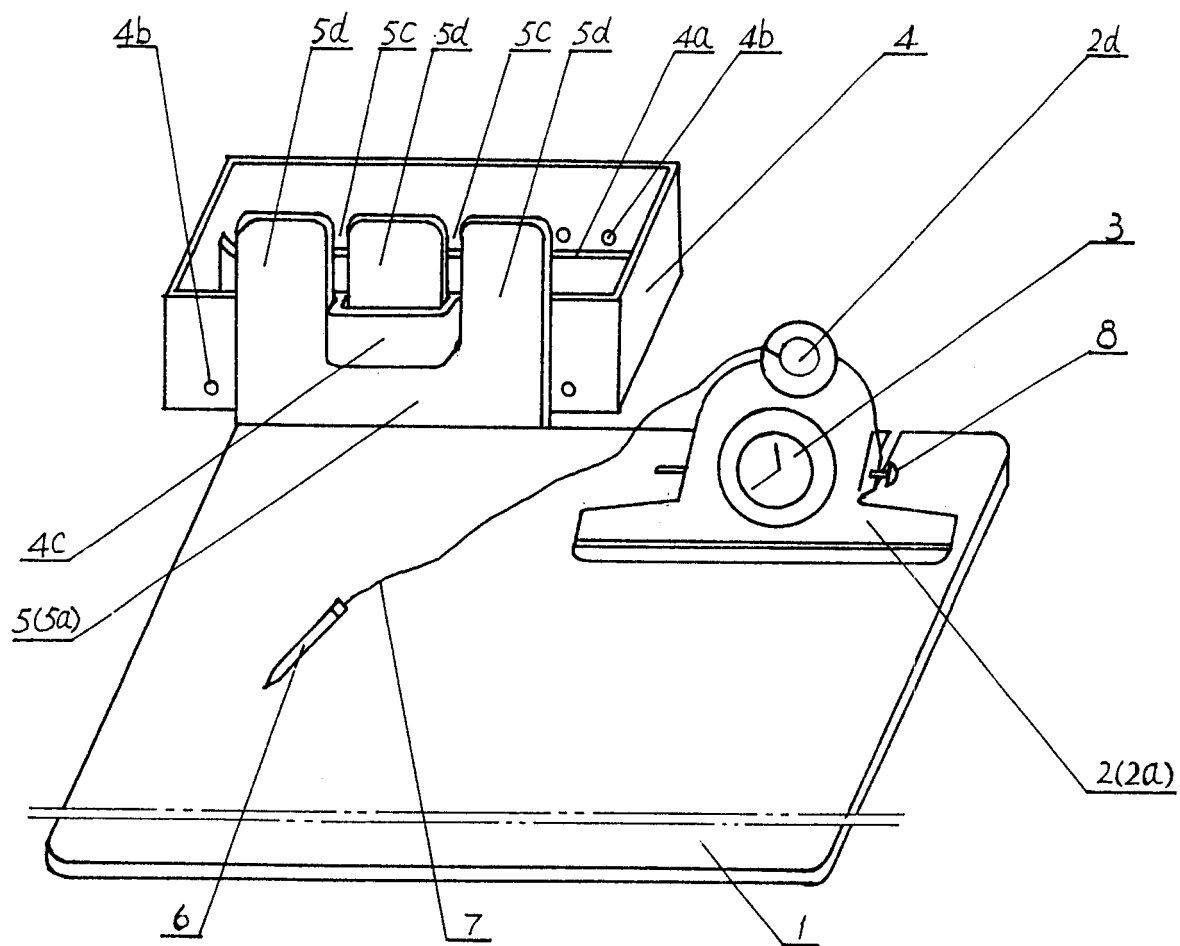


图 1

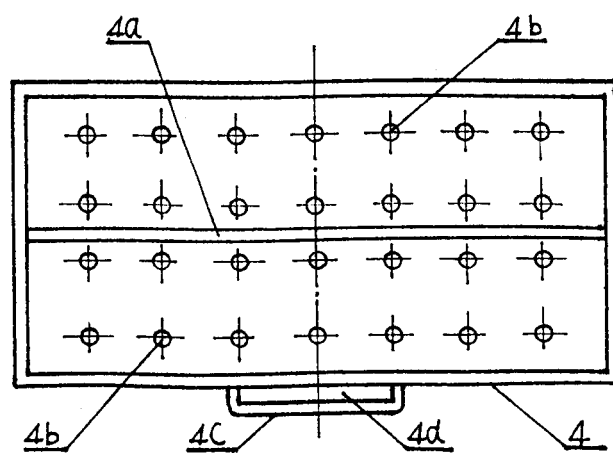


图 2

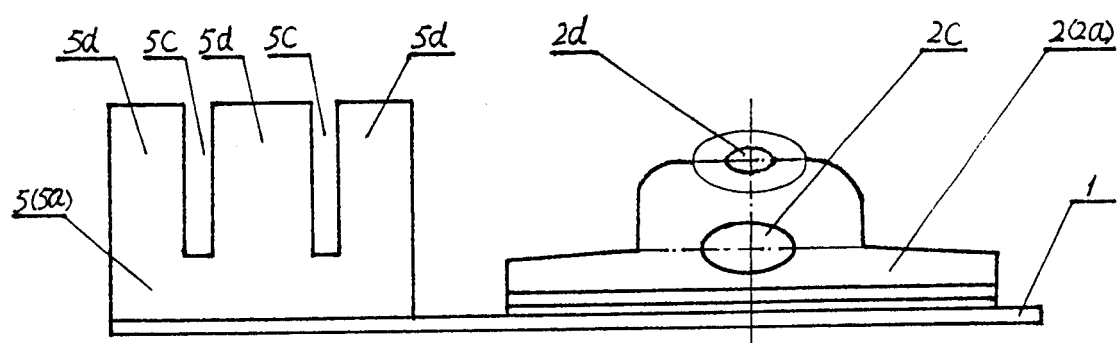


图 3

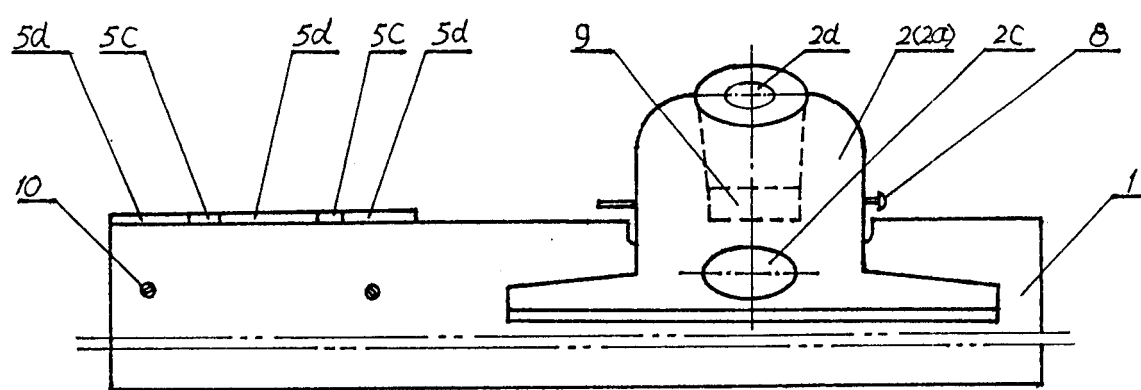


图 4

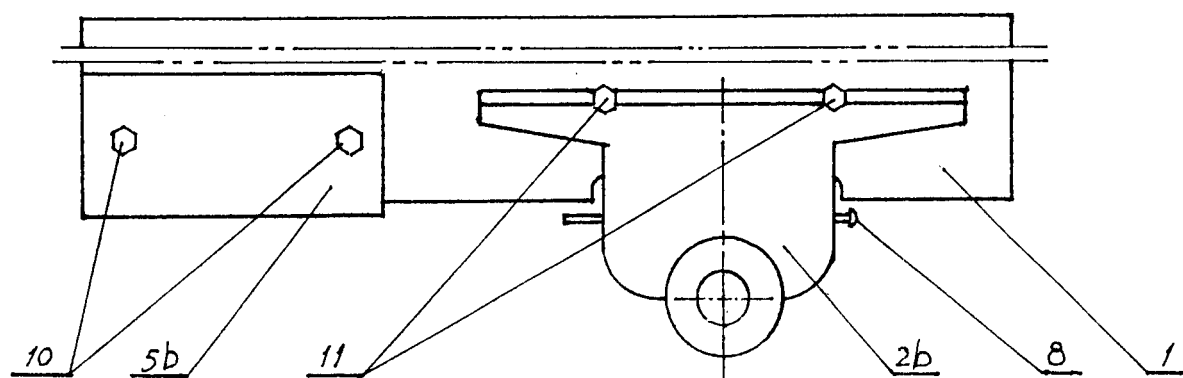


图 5

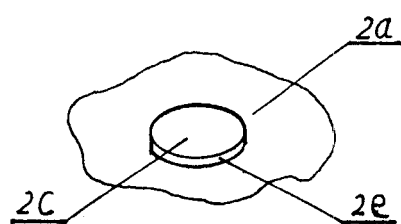


图 6

专利名称(译)	组合夹本		
公开(公告)号	CN2566799Y	公开(公告)日	2003-08-20
申请号	CN02260154.6	申请日	2002-09-19
[标]申请(专利权)人(译)	王玲		
申请(专利权)人(译)	王玲		
当前申请(专利权)人(译)	王玲		
[标]发明人	王玲		
发明人	王玲		
IPC分类号	A61B5/00 A61B90/00 A61B19/00		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型公开了一种测定和记录病人呼吸、脉搏、体温用的组合夹本，由垫板1、夹子2、角板5、体温表盒4等组成。夹子2上有与钟表3紧配合的钟表孔，角板5上有两条直槽5C形成3个矩形舌头5d，体温表盒4正面有一外凸的矩形环4C，矩形环4C与体温表盒4正面形成矩形插孔，矩形插孔套入一个矩形舌头5d中使体温表盒4装上角板5，也可取下，使用更方便，更快捷。

