



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202497378 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220123521. 2

(22) 申请日 2012. 03. 29

(73) 专利权人 韩瑛

地址 262100 山东省潍坊市安丘市健康街
246 号安丘市人民医院

(72) 发明人 韩瑛

(51) Int. Cl.

A61G 9/00(2006. 01)

A61B 5/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种产妇护理用小便器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种产妇护理用小便器，包括接尿漏斗，所述接尿漏斗的下端联接有软管，软管的下端设置有盛尿桶，所述盛尿桶的一侧设置有温度计，另一侧设置有 PH 试纸；所述软管由耐腐蚀橡胶制成。本实用新型结构设计合理，使用方便，由于产妇行动不便，使用本实用新型专利躺在床上即可方便的进行小解，并且能够及时准确的检测产妇尿的温度及酸碱度，有利于准确掌握产妇的身体状况。

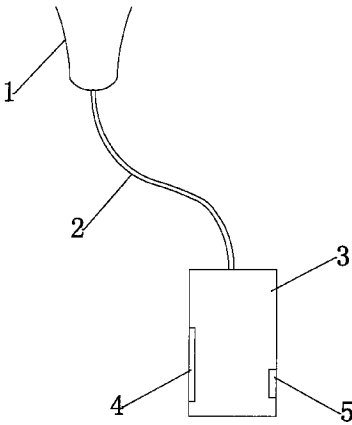

1. 一种产妇护理用小便器,其特征在于:包括接尿漏斗,所述接尿漏斗的下端联接有软管,软管的下端设置有盛尿桶,所述盛尿桶的一侧设置有温度计,另一侧设置有 PH 试纸。

2. 根据权利要求 1 所述的一种产妇护理用小便器,其特征在于:所述软管由耐腐蚀橡胶制成。

一种产妇护理用小便器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域,尤其是一种产妇护理用小便器。

背景技术

[0002] 目前,产妇由于行动不便,需要卧床小便,但是传统的尿盆需要产妇抬起臀部才能使用,对于产妇来说十分费力,另外传统的尿盆没有温度和酸碱度测试装置,不能准确的掌握产妇的身体状况。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服上述技术缺点提供一种产妇护理用小便器。

[0004] 本实用新型解决技术问题采用的技术方案为:一种产妇护理用小便器,包括接尿漏斗,所述接尿漏斗的下端联接有软管,软管的下端设置有盛尿桶,所述盛尿桶的一侧设置有温度计,另一侧设置有 PH 试纸。

[0005] 所述软管由耐腐蚀橡胶制成。

[0006] 本实用新型所具有的有益效果是:

[0007] 本实用新型结构设计合理,使用方便,由于产妇行动不便,使用本实用新型专利躺在床上即可方便的进行小解,并且能够及时准确的检测产妇尿的温度及酸碱度,有利于准确掌握产妇的身体状况。

附图说明

[0008] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图 1 对本实用新型做以下详细说明。

[0010] 如图 1 所示,本实用新型包括接尿漏斗 1,所述接尿漏斗 1 的下端联接有软管 2,软管 2 的下端设置有盛尿桶 3,所述盛尿桶 3 的一侧设置有温度计 4,另一侧设置有 PH 试纸 5;所述软管 2 由耐腐蚀橡胶制成。使用时产妇无需抬高臀部,只要将接尿漏斗 1 的开口对准身体的尿道口部位即可,方便之后,尿液通过软管 2 流到盛尿桶 3 中,方便实用,减轻了护理人员的工作难度。

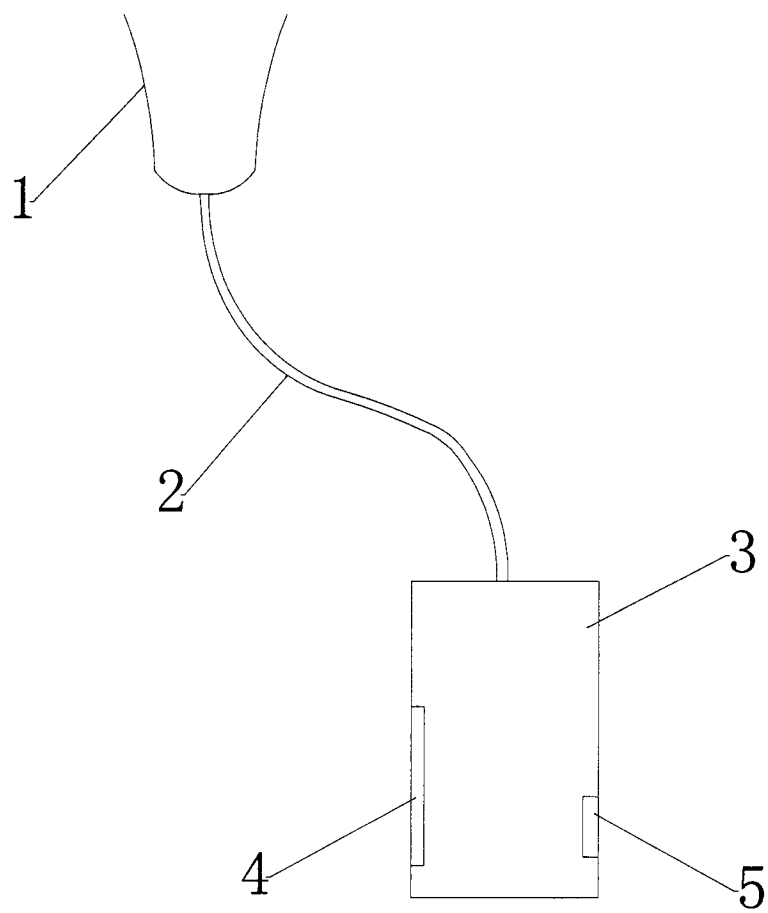


图 1

专利名称(译)	一种产妇护理用小便器		
公开(公告)号	CN202497378U	公开(公告)日	2012-10-24
申请号	CN201220123521.2	申请日	2012-03-29
[标]申请(专利权)人(译)	韩瑛		
申请(专利权)人(译)	韩瑛		
当前申请(专利权)人(译)	韩瑛		
[标]发明人	韩瑛		
发明人	韩瑛		
IPC分类号	A61G9/00 A61B5/00		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型公开了一种产妇护理用小便器，包括接尿漏斗，所述接尿漏斗的下端联接有软管，软管的下端设置有盛尿桶，所述盛尿桶的一侧设置有温度计，另一侧设置有PH试纸；所述软管由耐腐蚀橡胶制成。本实用新型结构设计合理，使用方便，由于产妇行动不便，使用本实用新型专利躺在床上即可方便的进行小解，并且能够及时准确的检测产妇尿的温度及酸碱度，有利于准确掌握产妇的身体状况。

