



(11) **EP 1 062 906 B1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
11.04.2007 Patentblatt 2007/15

(51) Int Cl.:
A61B 5/00 (2006.01) G06F 19/00 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **00112337.1**

(22) Anmeldetag: **09.06.2000**

(54) **Vorrichtung zur medizinischen Langzeitüberwachung von Personen**

Device for medical long term supervision of persons

Dispositif de surveillance médicale à long terme appliqué à des personnes

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**

(30) Priorität: **26.06.1999 DE 19929328**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
27.12.2000 Patentblatt 2000/52

(73) Patentinhaber: **Astrium GmbH
85521 Ottobrunn (DE)**

(72) Erfinder:
• **Rode, Wilfried
27367 Sottrum (DE)**
• **Klintworth, Rolf, Dr.
27751 Delmenhorst (DE)**
• **Ludwig, Klaus-Peter
88662 Überlingen (DE)**

• **Oberle, Michael
8051 Zürich (CH)**

(74) Vertreter: **Hansmann, Dierk
Patentanwälte
Hansmann-Klickow-Hansmann
Jessenstrasse 4
22767 Hamburg (DE)**

(56) Entgegenhaltungen:
**EP-A- 0 540 154 WO-A-91/00054
WO-A-98/43537**

• **PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 131
(C-1175), 3. März 1994 (1994-03-03) & JP 05 317278
A (SUZUKEN:KK), 3. Dezember 1993 (1993-12-03)**
• **PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no.
08, 29. August 1997 (1997-08-29) & JP 09 089676
A (CASIO COMPUT CO LTD), 4. April 1997
(1997-04-04)**

EP 1 062 906 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur medizinischen Langzeitüberwachung von Personen zur medizinischen Betreuung mit auf der Körperoberfläche angeordneten Sensoren sowie einer diesen zugeordneten Datenaufzeichnungseinheit für einen Datenaustausch.

[0002] Die an Bord von Weltraumstationen, insbesondere auch der Internationalen Raumstation ISS eingesetzten Astronauten müssen über einen längeren Zeitraum unter extremsten äußeren Bedingungen leben und arbeiten. Zu ihrem persönlichen Schutz sowie im Hinblick auf den Erfolg der gesamten Mission ist daher eine kontinuierliche medizinische Betreuung erforderlich.

[0003] Das hierbei eingesetzte Monitorsystem muß klein, portabel und von einem Astronauten allein zu bedienen sein. Die Überwachung muß an jedem Ort innerhalb der Raumstation sowie, bei sogenannten Extravehicular Activities (EVAs), auch außerhalb dieser gewährleistet sein. Zudem muß ein derartiges System möglichst einfach in die bereits bestehende Telekommunikations-Infrastruktur einer Raumstation zu integrieren sein.

[0004] Auch außerhalb der Raumfahrtmedizin wird eine zunehmende Miniaturisierung von medizinischen Geräten, wie Elektrokardiographen (EKG) oder Pulsoximetern, angestrebt. Dies dient nicht nur dem Ziel größtmöglicher Portabilität, wie sie beispielsweise in der Notfallmedizin erforderlich ist, sondern, beispielsweise im Sport- und Freizeitbereich, der Überwachung der allgemeinen Fitneß oder der aktuellen körperlichen Belastung.

[0005] Zwar existiert zu diesem Zweck bereits eine Reihe von Geräten, insbesondere in Form portabler Transientenrekorder, doch beschränken sich diese Systeme im wesentlichen auf die Erfassung weniger biomedizinischer Signale. Die Anzahl der eingesetzten Sensoren ist vergleichsweise begrenzt, und die Signalübertragung vom Sensor zu einem angeschlossenen Datenlogger sowie zu möglicherweise vorgesehenen nachgeordneten Prozeßrechnern erfolgt in der Regel drahtgebunden. Sollen weitere Signale gemessen werden, so wächst die Gerätegröße entsprechend an oder es muß ein zusätzlicher Rekorder eingesetzt werden. Daher sind diese bekannten Geräte für ein umfassendes, ortsunabhängiges und benutzerfreundliches Telemonitoring, das zudem flexibel auf veränderte Ansprüche reagieren soll, nur bedingt geeignet.

[0006] Ferner ist gemäß DE 196 07 222 A1 bekannt, einen implantierbaren miniturisierten Sensor zur Speicherung von Patientendaten und der Aufnahme von Biopotentialen vorzusehen.

[0007] Nach der Veröffentlichung Patent Abstracts of Japan vol. 018, no. 131 (C-1175), 3. März 1994 (1994-03-03) & JP 05 317278 A (Suzuken:KK), 3. Dezember 1993 (1993-12-03) ist eine Vorrichtung bekannt geworden, bei der körperliche Meßdaten über eine Funkemetrie vom Meßort übertragen werden. Hierbei dient der menschliche Körper als Antenne, wobei die Anten-

nen von Sende- und

[0008] Empfangseinheit so abgestimmt sind, daß sie nur mit einem Körper in unmittelbarer Nähe funktionieren.

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine Vorrichtung medizinischen Langzeitüberwachung der eingangs genannten Art bereitzustellen, die den flexiblen Einsatz unterschiedlicher, autonomer Sensoren an beliebigen Stellen des Körpers zur gleichen Zeit ermöglicht, die als umfassendes Monitoring-System in bestehende Infrastrukturen integriert werden kann und die für einen Einsatz in der Fernüberwachung mittels Satellitenkommunikation geeignet ist.

[0010] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 1.

[0011] Die Sensordaten werden dabei ohne zusätzliche Kabelverbindung direkt über die Haut ausgetauscht. Dies hat den Vorteil, daß die Sensoren an jeder Stelle des Körpers automatisch an den dazugehörigen elektrischen Leiter zur Signalübertragung angeschlossen sind. Die körpergebundene Datenübertragung hat zudem den Vorteil, daß die hierzu notwendige Sendeleistung äußerst gering ist. Dies vermeidet die Störung anderer Geräte und behindert das unerlaubte Abhören sensibler medizinischer Daten. Der daraus weiterhin resultierende geringere Leistungsverbrauch unterstützt zusätzlich das Ziel einer Langzeitüberwachung.

[0012] Dadurch, daß in weiterer Ausgestaltung der Erfindung bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung hochminiaturisierte Komponenten verwendet werden, werden zugleich der Tragekomfort und die Benutzerfreundlichkeit wesentlich verbessert. Ferner können mehrere Sensoren gleichzeitig eingesetzt werden, ohne daß sich der Tragekomfort verringert. Das System erlaubt ein einfaches und schnelles Entfernen oder Hinzufügen von Sensoren. Eine weitere zentrale Sende- und Empfangseinheit, ein sogenannter Body-Transceiver, oder ein veränderter Systemaufbau sind hierzu nicht erforderlich. Durch eine gezielte Signalvorverarbeitung innerhalb der Sensoren und die Verwendung eines einheitlichen Interfaces zum anschließenden Datenaustausch über die Haut ist es zudem möglich, völlig unterschiedliche Sensoren nebeneinander einzusetzen.

[0013] Bei einer Verwendung der erfindungsgemäßen Grundkonzeption aus Sensoren, Body-Transceiver und Datenlogger können die Daten entweder auf Speicherkarten geschrieben oder aber über eine Schnittstelle in einen PC geladen werden. Die Datenübertragung an den Datenlogger geschieht per Telemetrie; die Reichweite ist auf wenige Meter begrenzt. Das Gerät selbst kann am Gürtel oder in der Tasche getragen werden.

[0014] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann zusätzlich in lokale Monitoringsysteme von Spitälern oder Raumstationen integriert werden. Im Falle von Raumstationen ermöglicht sie eine globale Überwachung unter Ausnutzung bestehender Satellitenkommunikationssysteme, wobei entsprechende Hochfrequenz- oder Infrarot- Sende- und Empfangseinheiten in den Datenlogger

oder in den Body-Transceiver integriert sein können.

[0015] In erster Linie können Sensoren zur Messung von Parametern wie beispielsweise der Temperatur, des EKG, des Pulses, der Sauerstoffsättigung oder der Hautleitfähigkeit Verwendung finden. Darüber hinaus können diese aber auch mit sogenannten Umweltsensoren kombiniert werden, die beispielsweise die vorhandene Sauerstoffqualität, die Umgebungstemperatur oder auch den Aufenthaltsort mittels eines Global-Positioning-Systems (GPS) erfassen.

[0016] Mithilfe der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann der Benutzer schnell und flexibel auf veränderte Beobachtungsaufgaben reagieren. Wie ein herkömmliches Pflaster können die Sensoren ohne zusätzliche Hilfe an jeder Stelle des Körpers hinzugefügt oder entfernt werden. Um diese Mobilität und Miniaturisierung zu erreichen, werden Mikrochips mit sensorspezifischer Signalverarbeitung und einheitlicher Datenübertragung direkt am jeweiligen Sensor angebracht. Die Vorrichtung nach der Erfindung ist somit in hohem Maße flexibel und bedienungsfreundlich und erlaubt zudem den Einsatz neuartiger Sensoren, ohne gleichzeitig Modifikationen der anderen Module durchführen zu müssen.

[0017] Die erfindungsgemäße Vorrichtung eignet sich außer für einen Einsatz in der Raumfahrttechnik in besonderem Maße für Patienten, die sich in ambulanter Behandlung befinden und eine weitere Überwachung benötigen und die auf diese Weise unabhängig von der vorhandenen Telekommunikations-Infrastruktur werden. Sie ist weiterhin für alleinstehende, chronisch kranke oder behinderte Menschen sowie für die Sport- und Arbeitsmedizin geeignet. In Krankenhäusern ermöglicht die Vorrichtung nach der Erfindung ein kabelloses Patienten-Monitoring in Krankenzimmern, Fluren und im Operationssaal sowie eine Integration in eine elektronische Patientendatenerfassung. Bei Rettungsdiensten und Katastropheneinsätzen schließlich eignet sich die erfindungsgemäße Vorrichtung zur kontinuierlichen Überwachung von Verletzten nach der Erstbehandlung durch den Notarzt sowie für mobile Krankenhäuser, die mit einem Minimum an Geräten ausgestattet und auf einen Datenaustausch mit medizinischen Experten via Satellit angewiesen sind.

[0018] Nachfolgend soll die Erfindung anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert werden.

[0019] Es zeigen:

Fig. 1 einen Mikrosensor in perspektivischer Darstellung,

Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung der Anordnung gemäß Fig. 1,

Fig. 3 den Einsatz einer Vorrichtung zur medizinischen Langzeitüberwachung gemäß den Figuren 1 und 2 bei einem Astronauten und

Fig. 4 eine Übersicht über ein Gesamtsystem zur medizinischen Fernüberwachung in schematischer Darstellung.

[0020] Miniaturisierte Sensoren bzw. Elektroden 1 sind zusammen den Sende-/Empfangselektroden 2 sowie einem Mikrochip 3 auf einem Sensorträger 4 angeordnet, der wie ein Pflaster auf die Haut geklebt werden kann. Der Mikrochip 3 stellt ein hochgradig integriertes Bauteil dar und umfaßt, wie aus der Detaildarstellung in Fig. 2 ersichtlich ist eine dem Sensor 1 nachgeschaltete Meßdatenerfassungseinheit 5, eine Signalvorverarbeitungseinheit 6, sowie einen Transceiver 7, der mit den Sende-/Empfangselektroden 2 verbunden ist. Zusätzlich umfaßt der Mikrochip 3 eine Batterie 8 sowie eine Kontroll- und Überwachungseinheit 9 für die Spannungsversorgung.

[0021] Wie in Fig. 3 gezeigt, können eine oder mehrere derartige Sensorträger 4 am Körper eines Astronauten angebracht sein, indem sie wie ein Pflaster auf dessen Haut geklebt werden. Die von den Sensoren 1 aufgenommenen Signale werden direkt im nachgeschalteten Mikrochip 3 verarbeitet, und das Ergebnis wird anschließend drahtlos an einen sogenannten Body-Transceiver 10 weitergeleitet. Dieser wird wie eine Armbanduhr vom Astronauten 11 getragen. Der Datenaustausch erfolgt dabei unmittelbar über die Haut/Gewebe und ist somit an den Körper gebunden.

[0022] Zusätzlich zum Body-Transceiver 10 trägt der Astronaut 11 in einer Gürteltasche einen Datenlogger 12, in dem die vom Body-Transceiver 10 übermittelten Daten gespeichert werden.

Hier können sie entweder zu einem späteren Zeitpunkt entnommen und zur nachträglichen Auswertung ausgelesen bzw. graphisch dargestellt werden, oder aber die Daten werden unmittelbar, wie dies abschließend in Fig. 4 dargestellt ist, auf drahtlosem Wege mittels Hochfrequenz- oder Infrarotübertragung weitergeleitet. Die Übertragung kann dabei unmittelbar vom Body-Transceiver 10 selbst oder vom Datenlogger zu einer Basisstation 13, beispielsweise der Raumstation, erfolgen. Sie kann aber auch unter Zwischenschaltung eines Satelliten 14 entweder zur Basisstation 13 oder zu einem Hospital 15 geschehen. Letzteres gilt insbesondere für rein terrestrische Anwendungen der Vorrichtung nach der Erfindung.

Patentansprüche

50

1. Vorrichtung zur medizinischen Langzeitüberwachung von Personen zur medizinischen Betreuung mit auf der Körperoberfläche angeordneten Sensoren (1) sowie einer diesen zugeordneten Datenaufzeichnungseinheit (12) für einen Datenaustausch, wobei die Vorrichtung aus wenigstens einer autonomen Sensoreinheit (1 - 3), die Sende- und Empfangselektroden (2) und einen der Sensoren (1) aufweist,

55

einer zentralen Sende- und Empfangseinheit (10) sowie einer portablen Datenaufzeichnungseinheit (12) besteht, wobei die zentrale Sende- und Empfangseinheit (10) am Körper zugeordnet ist, die Sensoreinheit (1 - 3) einen Mikrochip (3) enthält, der die vom Sensor (1) aufgenommenen Signale in Sensordaten verarbeitet, die Sensordaten zwischen der Sensoreinheit (1 - 3) und der zentralen Sende- und Empfangseinheit (10) unmittelbar über die Haut oder das Gewebe und somit körpergebunden austauschbar sind, die Sensoreinheit (1 - 3) auf einem Sensorträger (4) angeordnet ist, der als Pflaster ausgebildet ist, und der Mikrochip (3) eine dem Sensor (1) nachgeschaltete Meßdatenerfassungseinheit (6) sowie einen Transceiver (7) umfaßt, der mit den Sende- und Empfangselektroden (2) verbunden ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Mikrochip (3) eine Batterie (8) sowie eine Kontroll- und Überwachungseinheit (9) für die Spannungsversorgung umfaßt.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** die portable Datenaufzeichnungseinheit aus einem Datenlogger (12) besteht.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Datenübertragung zwischen der zentralen Sende- und Empfangseinheit (10) und dem Datenlogger (12) mittels Telemetrie erfolgt.

Claims

1. Device for medically monitoring persons over a long period to provide medical supervision, with sensors (1) disposed on the body surface and a data recording unit (12) co-operating with them for operating a data exchange, which device comprises at least one autonomous sensor unit (1 - 3) incorporating transmitter and receiver electrodes (2) and one of the sensors (1), a central transmitter and receiver unit (10) and a portable data recording unit (12), and the central transmitter and receiver unit (10) is placed on the body, the sensor unit (1 - 3) contains a microchip (3) which processes the signals recorded by the sensor (1) into sensor data, the sensor data can be exchanged between the sensor unit (1 - 3) and the central transmitter and receiver unit (10) directly via the skin or tissue and is therefore bodybound, the sensor unit (1 - 3) is disposed on a sensor carrier (4) in the form of a plaster and the microchip (3) comprises a measurement data detection unit (6) connected downstream of the sensor (1) and a transceiver (7) connected to the transmitter and receiver electrodes (2).
2. Device as claimed in claim 1, **characterised in that**

the microchip (3) has a battery (8) and a control and monitoring unit (9) for the voltage supply.

3. Device as claimed in claim 1 or 2, **characterised in that** the portable data recording unit is a data logger (12).
4. Device as claimed in claim 3, **characterised in that** the data transmission between the central transmitter and receiver unit (10) and the data logger (12) takes place by telemetry.

Revendications

1. Dispositif de surveillance médicale à long terme de personnes destiné à l'assistance médicale à l'aide de capteurs (1) agencés sur la surface du corps ainsi qu'à l'aide d'une unité d'enregistrement de données (12) affectée à ceux-ci pour un échange de données, le dispositif étant constitué d'au moins une unité de détection autonome (1 - 3) qui présente des électrodes d'émission et de réception (2) et un des capteurs (1), d'une unité centrale d'émission et de réception (10) ainsi que d'une unité portable d'enregistrement de données (12), dans lequel l'unité centrale d'émission et de réception (10) est agencée sur le corps, l'unité de détection (1 - 3) contient une micropuce (3) qui transforme les signaux enregistrés par le capteur (1) en données de détection, les données de détection peuvent être échangées entre l'unité de détection (1 - 3) et l'unité centrale d'émission et de réception (10) immédiatement via la peau ou le tissu et, par conséquent, en liaison avec le corps, l'unité de détection (1 - 3) est agencée sur un support de détection (4) qui se présente sous la forme d'un pansement et la micropuce (3) comprend une unité de saisie de données de mesure (6) connectée en aval du capteur (1) ainsi qu'un récepteur-émetteur (7) qui est raccordé aux électrodes d'émission et de réception (2).
2. Dispositif selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** la micropuce (3) comprend une pile (8) ainsi qu'une unité de contrôle et de surveillance (9) pour l'alimentation en tension.
3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, **caractérisé en ce que** l'unité portable d'enregistrement de données est constituée d'un enregistreur de données (12).
4. Dispositif selon la revendication 3, **caractérisé en ce que** la transmission de données entre l'unité centrale d'émission et de réception (10) et l'enregistreur de données (12) s'effectue par télémesure.

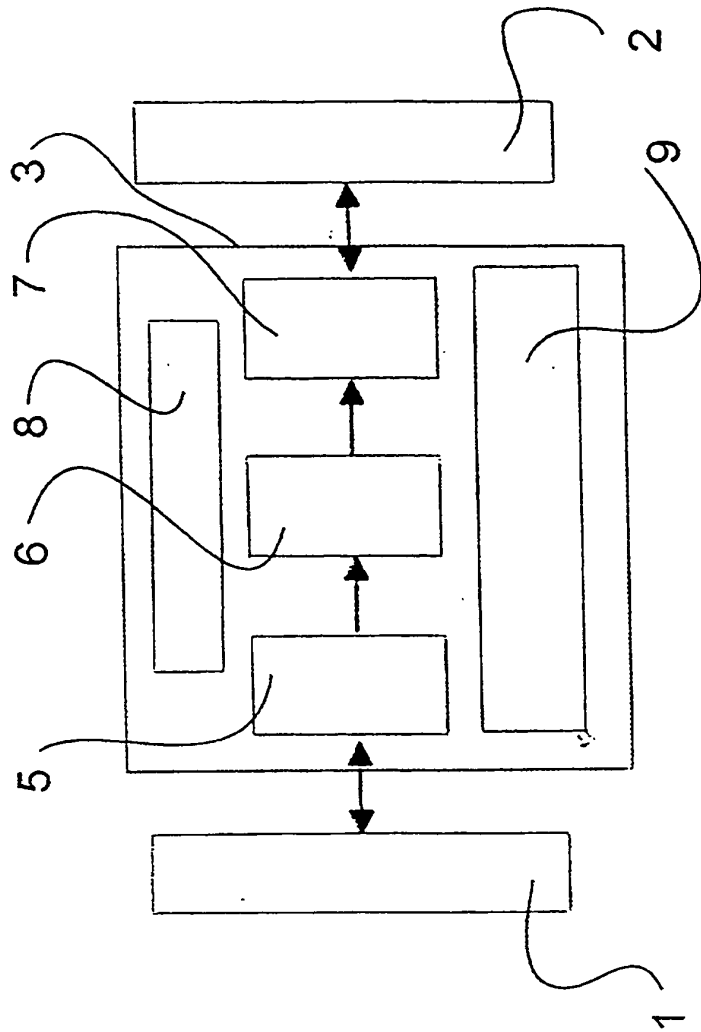
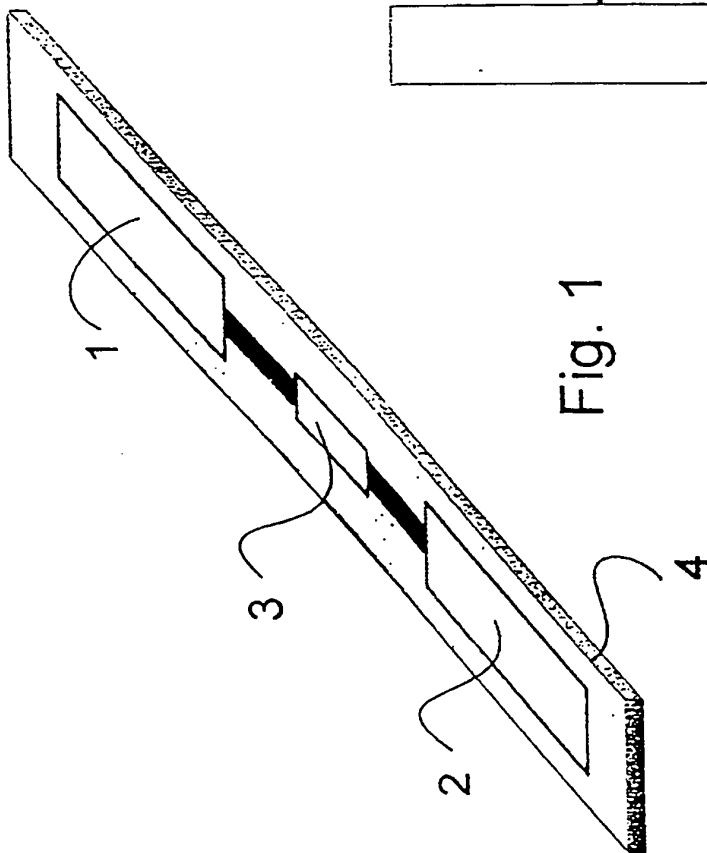


Fig. 2

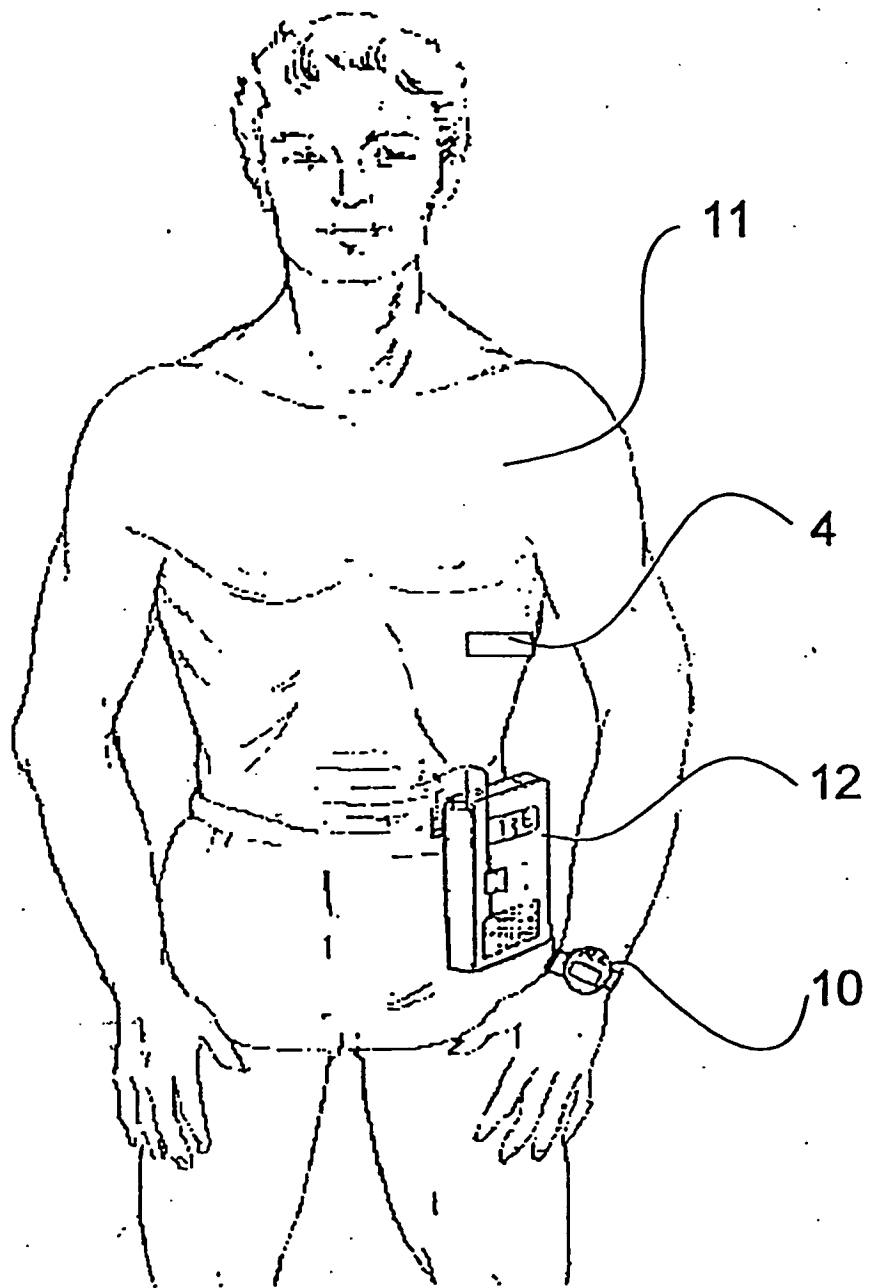


Fig. 3

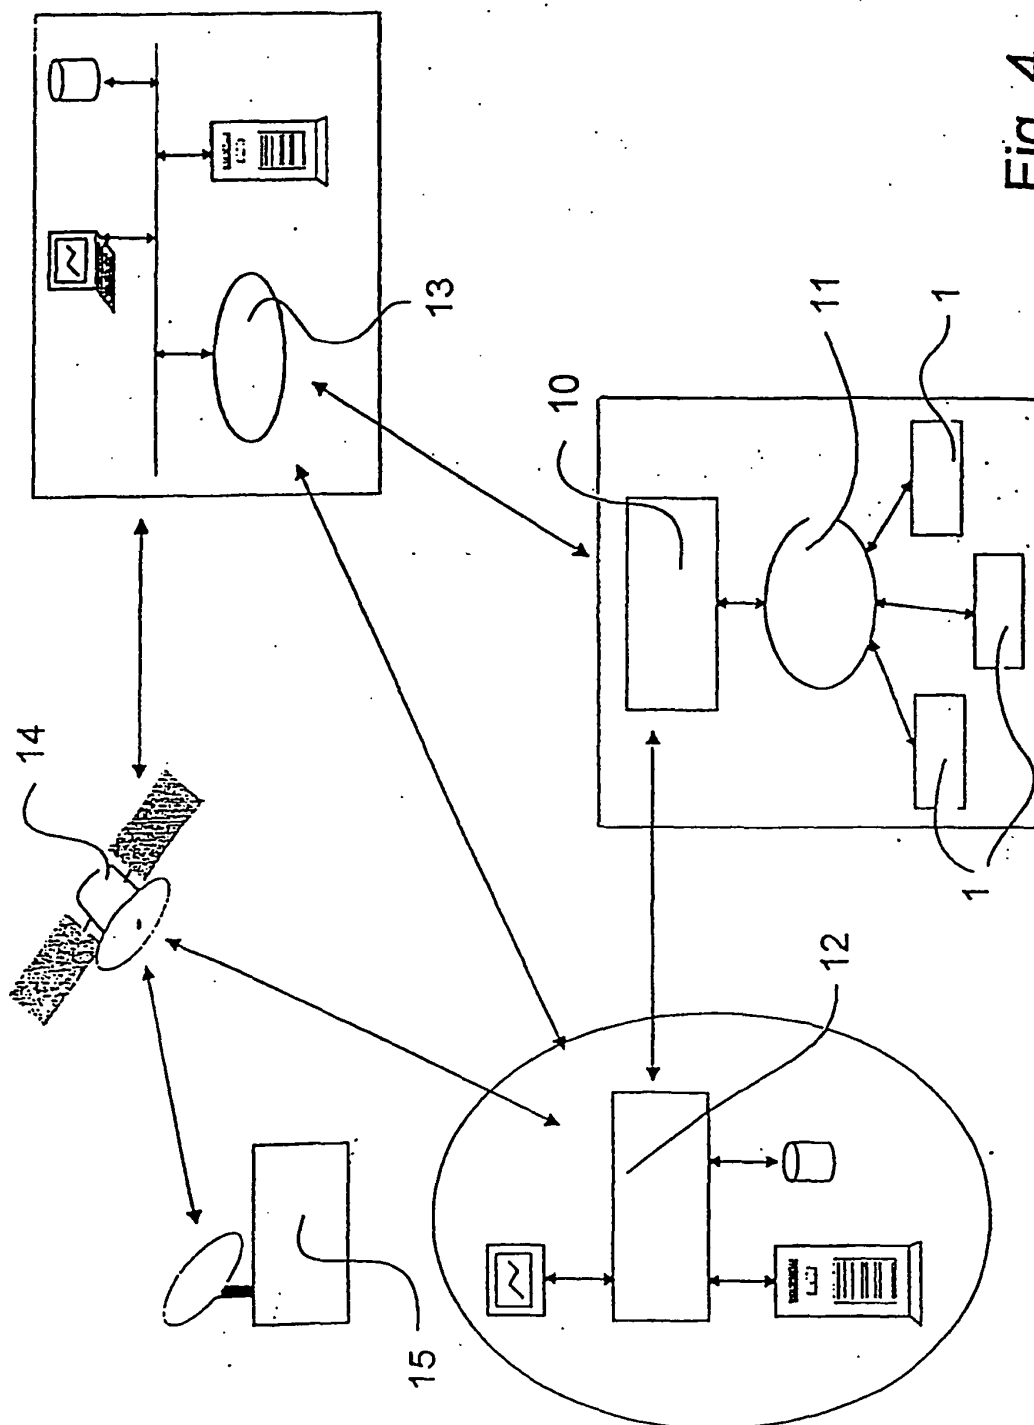


Fig. 4

专利名称(译)	医疗长期监督人员的装置		
公开(公告)号	EP1062906B1	公开(公告)日	2007-04-11
申请号	EP2000112337	申请日	2000-06-09
申请(专利权)人(译)	DAIMLERCHRYSLER宇航公司		
当前申请(专利权)人(译)	Astrium公司		
[标]发明人	RODE WILFRIED KLINTWORTH ROLF DR LUDWIG KLAUS PETER OBERLE MICHAEL		
发明人	RODE, WILFRIED KLINTWORTH, ROLF, DR. LUDWIG, KLAUS-PETER OBERLE, MICHAEL		
IPC分类号	A61B5/00 G06F19/00		
CPC分类号	A61B5/0022 A61B5/1112 A61B5/681 A61B2560/0242 A61B2560/0412 A61B2560/045 G06F19/3418 G16H10/60 G16H40/40 G16H40/67 Y10S128/903		
优先权	19929328 1999-06-26 DE		
其他公开文献	EP1062906A1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

用于医疗长期监测的装置，特别是用于空间站上的宇航员的医疗护理的装置，包括至少一个自主传感器单元，中央发射和接收单元以及便携式数据记录单元。传感器单元布置在传感器载体上，该传感器载体设计为贴片。此外，传感器单元包括微芯片，其中连接有传感器下游的测量数据获取单元，信号预处理单元和收发器，微处理器连接到发送/接收电极。中央发送和接收单元也布置在主体上，并且传感器数据通过皮肤无线交换。

