



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
09.01.2013 Patentblatt 2013/02

(51) Int Cl.:
G01N 33/497 (2006.01) G01N 21/35 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **12160562.0**

(22) Anmeldetag: **21.03.2012**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME

(71) Anmelder: **Dräger Safety AG & Co. KGaA**
23560 Lübeck (DE)

(72) Erfinder: **Stock, Burkhard**
23564 Lübeck (DE)

(74) Vertreter: **UEXKÜLL & STOLBERG**
Patentanwälte
Beselerstrasse 4
22607 Hamburg (DE)

(30) Priorität: **02.07.2011 DE 102011106410**

(54) **Atemalkoholgehaltmessgerät**

(57) Die Erfindung betrifft ein Atemalkoholgehaltmessgerät mit einem Grundkörper enthaltend einen Durchflusskanal für den Atemluftstrom, mit einem den Atemluftstrom einer Person aufnehmenden austauschbaren Mundstück, das an einem stromaufwärts gelegenen Ende des Durchflusskanals mit dem Grundkörper verbunden ist, mit einer dem Grundkörper zugeordneten Alkoholsensoreinheit zur Messung des Alkoholgehaltes des Atemluftstromes und einer Temperatureinsensoreinheit zur Messung einer Temperatur des Atemluftstromes, mit

einer Heizeinheit zum Aufheizen des Durchflusskanals, mit einer Steuereinheit zur Verarbeitung von durch die Temperatureinsensoreinheit bereitgestellten Messsignalen und zur Ansteuerung der Heizeinheit, wobei der Grundkörper und/oder die Alkoholgehaltsensoreinheit zumindest in einem an dem Durchflusskanal angrenzenden Bereich aus einem elektrisch leitenden Polymermaterial besteht und dass eine Anzahl von Kontaktelektroden an dem Grundkörper und/oder der Alkoholgehaltsensoreinheit kontaktiert sind, wobei die Kontaktelektroden jeweils über elektrische Leitungen mit elektrischem Strom.

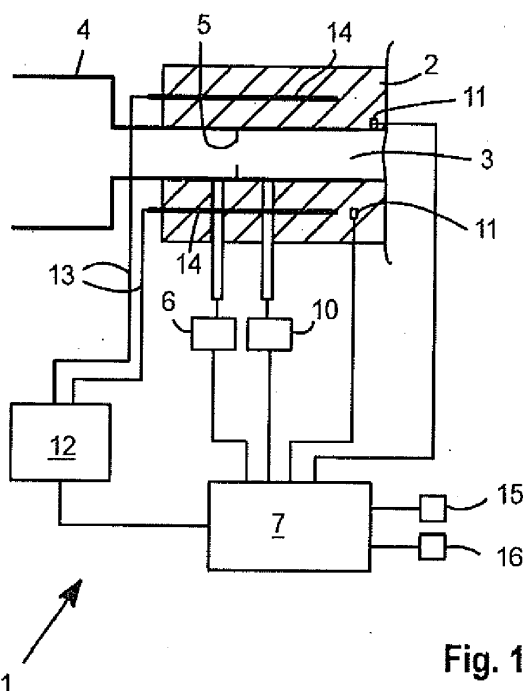


Fig. 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Atemalkoholgehaltmessgerät mit einem Grundkörper enthaltend einen Durchflusskanal für den Atemluftstrom, mit einem den Atemluftstrom einer Person aufnehmenden austauschbaren Mundstück, das an einem stromaufwärts gelegenen Ende des Durchflusskanals mit dem Grundkörper verbunden ist, mit einer dem Grundkörper zugeordneten Alkoholsensoreinheit zur Messung des Alkoholgehaltes des Atemluftstromes und einer Temperatursensoreinheit zur Messung einer Temperatur des Atemluftstromes, mit einer Heizeinheit zum Aufheizen des Durchflusskanals, mit einer Steuereinheit zur Verarbeitung von durch die Temperatursensoreinheit bereitgestellten Messsignalen und zur Ansteuerung der Heizeinheit.

[0002] Aus der DE 198 11 177 C2 ist ein Atemalkoholgehaltmessgerät bekannt, das über einen Grundkörper mit einem Durchflusskanal verfügt, durch den ein Atemluftstrom durchgeleitet und mittels einer Sensoreinheit auf Alkoholgehalt gemessen wird. Dieser Atemluftstrom wird üblicherweise als eine Atemluftprobe von einer Person über ein an dem Grundkörper befestigbares und austauschbares Mundstück abgegeben. Um ein korrektes Messergebnis zu erzielen, insbesondere zur Vermeidung von Kondensation des Atemluftstroms bei niedrigen Temperaturen, weist das Gerät eine Heizeinheit auf, mittels derer der Grundkörper in einem zu dem Durchflusskanal nahen Bereich aufgewärmt wird. Hierzu ist eine Drahtwendel in dem Grundkörper eingebettet, deren Anschlüsse nach außen geführt sind, um mit einem elektrischen Strom gespeist zu werden. Ferner weist das Atemalkoholgehaltmessgerät eine Sensoreinheit zur Messung der Temperatur des Atemluftstroms bzw. des Mundstückes auf, so dass im Zusammenwirken mit einer Steuereinheit Alkoholmessproben erfasst und ausgewertet werden können, wenn ein vorgegebener Mindesttemperaturwert in dem Durchflusskanal vorliegt. Nachteilig an dem bekannten Atemalkoholgehaltmessgerät ist, dass die Aufheizung des Durchflusskanals infolge des punktuellen Wärmeeintrags mittels der Drahtwendel in den Grundkörper relativ träge ist.

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Atemalkoholgehaltmessgerät derart weiterzubilden, dass die Messung des Alkoholgehaltes in einem Atemluftstrom einer Person relativ schnell unter Aufwendung einer relativ geringen Heizleistung gewährleistet ist.

[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe ist die Erfindung in Verbindung mit dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper und/oder die Alkoholgehaltsensoreinheit zumindest in einem an dem Durchflusskanal angrenzenden Bereich aus einem elektrisch leitenden Polymermaterial besteht und dass eine Anzahl von Kontaktelektroden an dem Grundkörper und/oder der Alkoholgehaltsensoreinheit kontaktiert sind, wobei die Kontaktelektroden jeweils über elektrische Leitungen mit elektrischem Strom.

[0005] Der besondere Vorteil der Erfindung besteht darin, dass durch die Ausbildung des Grundkörpers und/oder der Sensoreinheit aus einem zumindest teilweise elektrisch leitenden Polymermaterial eine relativ schnelle und homogene Erwärmung des Durchflusskanals bzw. der Sensoreinheit bzw. des Mundstückes gewährleistet ist. Der Kondensation des Atemluftstroms wird effektiv entgegengewirkt, so dass auch bei niedrigen Temperaturen das Atemalkoholgehaltmessgerät relativ schnell aktivierbar ist. Insbesondere bei sogenannten "Interlock"-Systemen in Kraftfahrzeugen, bei denen der Start des Kraftfahrzeugs den erfolgreichen Abschluss eines Atemalkoholtestes voraussetzt, wirkt sich die kürzere Wartezeit bis zur Betriebsfähigkeit des Messgerätes günstig aus.

[0006] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind mit einer elektrischen Spannungsquelle verbundene Kontaktelektroden verteilt an dem Grundkörper und/oder der Sensoreinheit angeordnet und/oder in dieselben eingebettet. Vorteilhaft kann hierdurch eine gleichmäßige und homogene Wärmeeinbringung in den Grundkörper bzw. in die Sensoreinheit erfolgen.

[0007] Nach einer Weiterbildung der Erfindung werden die Kontaktelektroden in Abhängigkeit von in die Sensoreinheit bereitgestellten Temperaturmesssignalen derart mit einer elektrischen Stromstärke beaufschlagt, dass der von der Sensoreinheit gemessene Temperaturwert des Grundkörpers und/oder der Sensoreinheit gleich oder größer ist als ein vorgegebener Mindesttemperaturwert. Hierdurch wird sichergestellt, dass ein Atemluftalkoholtest nur durchgeführt wird, wenn die Voraussetzungen für ein korrektes Messergebnis vorliegen. Dadurch, dass mehrere Kontaktelektroden paarweise angesteuert werden können, kann ortsabhängig ein Temperatúrausgleich erfolgen. Auf unterschiedliche Randbedingungen bzw. Temperaturprofile kann somit im Sinne einer Homogenisierung der Atemlufttemperatur eingewirkt werden.

[0008] Nach einer Weiterbildung der Erfindung kann das Polymermaterial des Grundkörpers bzw. der Sensoreinheit mit einem elektrisch leitenden Füllstoff versehen oder elektrisch selbstleitend ausgebildet sein, um die erforderliche elektrische Leitfähigkeit zu erhalten.

[0009] Durch die Verwendung des elektrisch leitenden Füllstoffs oder des elektrisch leitenden Polymermaterials ergibt sich neben der elektrischen Leitfähigkeit zugleich eine gute thermische Leitfähigkeit, da elektrisch leitfähige Materialien prinzipiell auch eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen.

[0010] Vorteilhaft kann hierdurch unter Einsatz einer relativ geringen elektrischen Leistung eine schnelle Aufheizung des zu messenden Atemluftstroms erreicht werden.

[0011] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den weiteren Unteransprüchen.

[0012] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand der Zeichnungen näher erläutert.

[0013] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Atemalkoholgehaltmessgerät nach einer ersten Ausführungsform und

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Atemalkoholgehaltmessgeräts nach einer zweiten Ausführungsform.

[0014] Ein Atemalkoholgehaltmessgerät 1 kann als mobiles Messgerät für Alkoholkontrollen im Straßenverkehr oder als stationäres Gerät ("Interlock"-Gerät) fest installiert in einem Kraftfahrzeug ausgebildet sein.

[0015] Das Messgerät 1 weist einen Grundkörper 2 auf, der einen Durchflusskanal 3 zur Durchleitung eines von einer Person abgegebenen Atemluftstroms aufweist. An einem stromaufwärts gelegenen Ende des Durchflusskanals 3 ist der Grundkörper 2 mit einem austauschbaren Mundstück 4 verbunden, durch das die Person seine Atemluftstrom einbläst. In dem Durchflusskanal 3 ist eine Strömungsblende 5 mit einem kreisförmigen Querschnitt und einem Durchmesser von 3 mm bis 4 mm angeordnet, mittels derer ein Druckabfall des Atemluftstroms bewirkt wird. Der Druckabfall wird mittels eines Drucksensors 6 gemessen, der die Druckmessdaten einer Steuereinheit 7 zur Verfügung stellt.

[0016] Eine Temperatursensoreinheit umfasst mindestens einen Temperaturmesswiderstand 11, der in dem Grundkörper 2 eingefasst ist zur Bestimmung der Temperatur des Atemluftstromes und/oder der Temperatur des Grundkörpers 2 und der ein entsprechendes Temperatursignal an die Steuereinheit 7 liefert. Liegt der von der Temperatursensoreinheit für die Steuereinheit 7 bereitgestellte Temperaturmesswert unterhalb eines Mindesttemperaturwertes, wird mittels der Steuereinheit 7 eine Heizeinheit 12 angesteuert zum Aufheizen des Durchflusskanals 3 bzw. des Grundkörpers 2. Die Heizeinheit 12 weist eine mit einer Stromversorgungseinheit verbundene gesteuerte Spannungs- oder Stromquelle auf und ist über elektrische Leitungen 13 mit an dem Grundkörper 2 anliegenden und/oder in demselben eingebetteten Kontaktelektroden 14 verbunden. Vorzugsweise sind die Kontaktelektroden 14 so verteilt innerhalb des Grundkörpers 2 angeordnet, dass durch Ansteuerung der Kontaktelektroden 14 eine homogene Erwärmung des Grundkörpers 2 bzw. des Durchflusskanals 3 gewährleistet ist. Zu diesem Zweck können die Kontaktelektroden 14 stirnseitig des Grundkörpers 2 in denselben über die gesamte Länge eingreifen. Alternativ können die stabförmigen Kontaktelektroden 14 auch quer zum Durchflusskanal 3 von einer Mantelfläche des Grundkörpers 2 her in denselben eingebettet sein.

[0017] Damit der Grundkörper 2 homogen erwärmt wird, besteht der Grundkörper 2 aus einem elektrisch leitenden Polymermaterial, das beispielsweise mit einem elektrisch leitenden Füllstoff, insbesondere Ruß oder Kaminruß, Kohlenstofffasern und/oder Graphitpulver und/oder Metallpulver gefüllt sein kann.

Der Füllstoff kann beispielsweise zu einem wärmehärtenden oder thermoplastischen Harz gegeben sein.

[0018] Das Polymermaterial des Grundkörpers 2 ist vorzugsweise derart ausgebildet, dass sich zwischen zwei Kontaktelektroden 14 ein ohmscher Widerstand in einem Bereich zwischen 10 Ω und 50 Ω , vorzugsweise zwischen 100 und 20 Ω einstellt.

[0019] Der elektrische Volumenwiderstand kann im Bereich zwischen 900 Ωcm bis 1200 Ωcm , vorzugsweise 1100 Ωcm , die thermische Leitfähigkeit in einem Bereich zwischen 10 W/mK und 50 W/mK, vorzugsweise 20 W/mK liegen.

[0020] Damit ein korrektes Alkoholgehaltmessergebnis erzielt werden kann, muss vor dem Atemtest der Durchflusskanal 3 auf eine Temperatur gebracht werden, die über der Kondensationstemperatur des Atemluftstromes liegt, also über 35° C.

[0021] Die Steuereinheit 7 ist mit einer Anzeige 15 zur Darstellung messbezogener Daten für die die Messung durchführende Person sowie mit Bedienelementen 16 zum Ein- und Ausschalten des Messgerätes 1 gekoppelt.

[0022] Soll eine Messung des Atemalkoholgehaltes erfolgen, wird mittels des Bedienelementes die Steuereinheit 7 eingeschaltet. Nachfolgend wird mittels der Temperatursensoreinheit die aktuelle Temperatur des Grundkörpers 2 ermittelt. Liegt diese oberhalb des vorgegebenen Mindesttemperaturwertes, erhält die Heizeinheit 12 kein die Kontaktelektroden 13 einschaltendes Steuersignal. Ist die aktuelle Temperatur unterhalb des Mindesttemperaturwertes, erhält die Heizeinheit 1 von der Steuereinheit 7 ein die Kontaktelektroden 14 einschaltendes Steuersignal, damit der Grundkörper 2 so lange aufgeheizt wird, bis die erforderliche Mindesttemperatur erreicht ist. Nachfolgend wird die betreffende Person aufgefordert, einen Atemtest abzugeben. Hierbei strömt die Atemluft durch das Mundstück 4 in den Durchflusskanal 3. Den entstehenden Staudruck erfasst der Drucksensor 6, dessen Ausgangssignal von der Steuereinheit 7 bei der Atemluftabgabe kontinuierlich in das von der Person abgegebene Volumen umgerechnet wird. Wenn das Ausgangssignal einen Schwellwert überschritten hat, wird über die Steuereinheit 7 eine nicht dargestellte Pumpe gestartet und eine Probe aus dem Atemluftstrom zu dem Alkoholsensor der Alkoholgehaltssensoreinheit 10 gezogen. Aus dem von dem Alkoholsensor 10 bereitgestellten Messsignal wird in der Steuereinheit 7 nach einem bekannten Verfahren der Alkoholgehalt bestimmt. Der gemessene Atemalkoholgehalt wird dann in der Anzeige 15 dargestellt.

[0023] Die Sensoreinheiten 6, 10, 11 sind vorzugsweise unabhängig voneinander und direkt mit der Steuereinheit 7 elektrisch verbunden.

[0024] Nach einer weiteren Ausführungsform der Erfindung kann ein Atemalkoholgehaltmessgerät 21 vorgesehen sein, das im Unterschied zu dem vorhergehenden Messgerät 1 nicht einen elektrochemischen Alkoholgehaltssensor 10, sondern einen Infrarotsensor 28 aufweist.

[0025] Gleiche Bauteile bzw. Bauteilfunktionen der Messgeräte 1, 21 sind mit den gleichen Bezugsziffern versehen.

[0026] Der Infrarotsensor 28 ist in einem als eine Kuvette ausgebildeten Grundkörper 22 mit einem Durchflusskanal 23 integriert angeordnet. Das Mundstück 4 ist an einem stromaufwärts gelegenen Ende des Durchflusskanals 23 lösbar mit dem Grundkörper 22 verbunden.

[0027] Der Infrarotsensor 28 umfasst zwei in einem Messraum 29 gegenüberliegend angeordnete Spiegel 30, 30' auf, die in dem Grundkörper 22 eingefasst sind. Innerhalb des einen Spiegels 30 ist eine Infrarotstrahlungsquelle 31 und innerhalb des Spiegels 30' ein Strahlungsdetektor 32 angeordnet. Der Abstand zwischen den Spiegeln 30, 30' sowie Brennweiten derselben sind so gewählt, dass die Infrarotstrahlungsquelle 31 auf den Strahlungsdetektor 32 nach mehrmaligen Strahlungsdurchgängen, beispielsweise drei Durchgängen, abgebildet wird. Beispielsweise kann der Abstand der Spiegel 30, 30' zueinander 5 cm betragen, so dass die optische Weglänge hier bei 15 cm liegt.

[0028] Die Infrarotstrahlungsquelle 31. und der Strahlungsdetektor 32 sind jeweils durch strahlungsdurchlässige Fenster 33 bzw. 33' von dem den Atemluftstroms führenden Durchflusskanal 23 bzw. Messraum 29 abgedichtet.

[0029] Vorzugsweise ist der Strahlungsdetektor 32 in einem gesonderten Halter 34 angeordnet, der von dem Grundkörper 22 thermisch entkoppelt ist. Temperaturänderungen des Grundkörpers 22 wirken sich somit nicht auf den thermischen Strahlungsdetektor 32 aus.

[0030] Über einen Gaseinlass 35 und einen Gasauslass 35' strömt die Atemluftprobe in den Messraum 29 des Infrarotsensors 28.

[0031] Die mit einer Steuereinheit 38 verbundene Temperatursensoreinheit umfasst zwei Temperatursensoren 36, 36', wobei der eine Temperatursensor 36 in dem Spiegel 30' und der andere Temperatursensor 36' an dem Grundkörper 22 eingefasst ist.

[0032] Die in der Steuereinheit 38 integrierte Heizeinheit 12 ist über die elektrischen Leitungen 13 mit vier Kontaktelektroden 37, 37', 37'', 37''' verbunden, die verteilt in dem Grundkörper 22 eingebettet sind.

[0033] Durch Ansteuerung der Heizeinheit 12 mittels der Steuereinheit 7 werden die Kontaktelektroden 37, 37', 37'', 37''' paarweise gleichzeitig oder sequentiell mit einer vorgegebenen elektrischen Spannung beaufschlagt. Beispielsweise können die Kontaktelektroden 37 und 37'' mit einem Pluspol der Spannungsquelle und die Kontaktelektroden 37' und 37''' mit einem Minuspol der Spannungsquelle verbunden sein. Der Heizstrom fließt dann durch den Grundkörper 22 zwischen den Kontaktelektroden 37 und 37', 37 und 37'', 37'' und 37''' sowie 37' und 37''. Mittels der Temperatursensoren 36, 36' wird die aktuelle Temperatur während des Heizvorganges ermittelt und durch wahlweises Ab- und Einschalten der Kontaktelektroden 37, 37', 37'', 37''' die Energieverteilung bzw. der Wärmeeintrag in dem Grundkörper 22 bzw. dem Infrarotsensor 28 so gesteuert, dass beide Temperatursensoren 36, 36' im Wesentlichen die gleiche Temperatur messen, die einer Solltemperatur entsprechen soll. Durch das wahlweise Ein-/Abschalten von Paaren von Kontaktelektroden 37, 37', 37'', 37''' können Temperaturgradienten innerhalb des Grundkörpers 22 bzw. des Infrarotsensors 28 ausgeglichen werden.

[0034] Nach einer nicht dargestellten alternativen Ausführungsform können die Kontaktelektroden 37, 37', 37'', 37''' auch so positioniert werden, dass zwischen denselben stets der gleiche ohmsche Widerstand in dem Grundkörper 22 bzw. der Infrarotsensor 28 besteht.

[0035] Zur Messung des Atemalkoholgehaltes wird das Gerät mittels des Bedienelementes 16 eingeschaltet, so dass zunächst der Grundkörper 22 mittels der Heizeinheit 12 aufgeheizt wird. Wenn der Grundkörper 22 auf ca. 40° C aufgeheizt ist, wird mittels einer nicht dargestellten Pumpe Umgebungsluft in den Messraum 29 gezogen. Das sich dabei einstellende Signal des Strahlungsdetektors 32 wird in der Steuereinheit 7 als Referenzwert abgespeichert. Dann wird die Person aufgefordert eine Atemprobe abzugeben. Der Atemluftstroms gelangt dann über den Anschluss 35 in den Messraum 29. Aus dem dann gemessenen Messwert des durch den Strahlungsdetektor 32 gemessenen Messwertes und den zuvor ermittelten Referenzwert errechnet die Steuereinheit 7 die Alkoholkonzentration, Das Messergebnis wird in der Anzeige 15 dargestellt. Nach Beendigung des Messvorgangs wird der Messraum 29 zur Säuberung wieder mit Umgebungsluft gespült.

Bezugszeichenliste

[0036]

1	Atemalkoholgehaltmessgerät
2	Grundkörper
3	Durchflusskanal
4	Mundstück
5	Strömungsblende
6	Drucksensor
7	Steuereinheit
10	Alkoholgehaltssensoreinheit

11	Temperaturmesswiderstand
12	Heizeinheit
13	elektrische Leitungen
14	Kontaktelektroden
5 15	Anzeige
16	Bedienelement
21	Atemalkoholgehaltmessgerät
22	Grundkörper
23	Durchflusskanal
10 28	Infrarotsensor
29	Messraum
30, 30'	Spiegel
31	Infrarotstrahlungsquelle
32	Strahlungsdetektor
15 33, 33'	Fenster
34	Halter
35	Gaseinlass
35'	Gasauslass
36, 36'	Temperatursensor
20 37, 37', 37'', 37'''	Kontaktelektroden
38	Steuereinheit

Patentansprüche

- 25 1. Atemalkoholgehaltmessgerät mit einem Grundkörper enthaltend einen Durchflusskanal für einen Atemluftstrom, mit einem den Atemluftstrom einer Person aufnehmenden austauschbaren Mundstück, das an einem stromaufwärts gelegenen Ende des Durchflusskanals mit dem Grundkörper verbunden ist, mit einer dem Grundkörper zugeordneten Alkoholsensoreinheit zur Messung des Alkoholgehaltes des Atemluftstromes und einer Temperatursensoreinheit zur Messung einer Temperatur des Atemluftstromes, mit einer Heizeinheit zum Aufheizen des Durchflusskanals, mit einer Steuereinheit zur Verarbeitung von durch die Temperatursensoreinheit bereitgestellten Messsignalen und zur Ansteuerung der Heizeinheit, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Grundkörper (2, 22) und/oder die Alkoholgehaltsensoreinheit (10, 28) zumindest in einem an dem Durchflusskanal (3) angrenzenden Bereich aus einem elektrisch leitenden Polymermaterial besteht und dass eine Anzahl von Kontaktelektroden (14, 37, 37', 37'', 37''') an dem Grundkörper (2, 22) und/oder der Alkoholgehaltsensoreinheit (10, 28) kontaktiert sind, wobei die Kontaktelektroden (14, 37, 37', 37'', 37''') jeweils über elektrische Leitungen (13) mit elektrischem Strom gespeist werden.
- 30 2. Atemalkoholgehaltmessgerät nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Kontaktelektroden (14, 37, 37', 37'', 37''') verteilt an dem Grundkörper (2, 22) angeordnet sind.
- 35 3. Atemalkoholgehaltmessgerät nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Kontaktelektroden (14, 37, 37', 37'', 37''') in Abhängigkeit von den durch die Temperatursensoreinheit (11, 36, 36') bereitgestellten Temperaturmesssignalen derart wahlweise mit einer solchen elektrischen Stromstärke speisbar sind, dass die von der Temperatursensoreinheit (11, 36, 36') gemessenen Temperaturwerte des Grundkörpers (2, 22) und/oder der Alkoholgehaltsensoreinheit (10, 28) gleich oder größer ist als ein vorgegebener Mindesttemperaturwert sind.
- 40 4. Atemalkoholgehaltmessgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Temperatursensoreinheit (11, 36, 36') mindestens zwei Temperaturmesswiderstände (11) umfasst, die jeweils an dem Grundkörper (2, 22) oder der Alkoholgehaltsensoreinheit (10, 28) angeordnet sind, und dass die Kontaktelektroden (14, 37, 37', 37'', 37''') mit einer solchen elektrischen Stromstärke speisbar sind, dass die Temperaturmesswiderstände (11) die gleichen Temperaturmesssignale liefern.
- 45 5. Atemalkoholgehaltmessgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Kontaktelektroden (14, 37, 37', 37'', 37''') paarweise an den Grundkörper (2, 22) und/oder der Alkoholgehaltsensoreinheit (10, 28) derart eingebettet sind, dass sich zwischen dem Paar von Kontaktelektroden (14, 37, 37', 37'', 37''') ein ohmscher Widerstand in einem Bereich von 10 Ω und 50 Ω , vorzugsweise zwischen 10 Ω und 20 Ω , einstellt.

6. Atemalkoholgehaltmessgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Polymermaterial des Grundkörpers (2, 22) und der Alkoholgehaltsensoreinheit (10, 28) mit einem elektrisch leitenden Füllstoff, insbesondere Ruß oder Kaminruß, Kohlenstofffaser und/oder Graphitpulver und /oder Metallpulver gefüllt ist.
- 5 7. Atemalkoholgehaltmessgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Polymermaterial des Grundkörpers (2, 22) und/oder der Alkoholgehaltsensoreinheit (10, 28) derart ausgebildet ist, dass es zwischen zwei beabstandet zueinander angeordneten Kontaktelektroden (14, 37, 37', 37'', 37''') sich ein Volumenwiderstand zwischen 900 Ωcm bis 1200 Ωcm und/oder eine thermische Leitfähigkeit im Bereich zwischen 10 W/mK und 50 W/mK einstellt.
- 10 8. Atemalkoholgehaltmessgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Alkoholgehaltsensoreinheit (10, 28) durch einen elektrochemischen Sensor (10) oder einen Infrarotsensor (28) gebildet ist.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

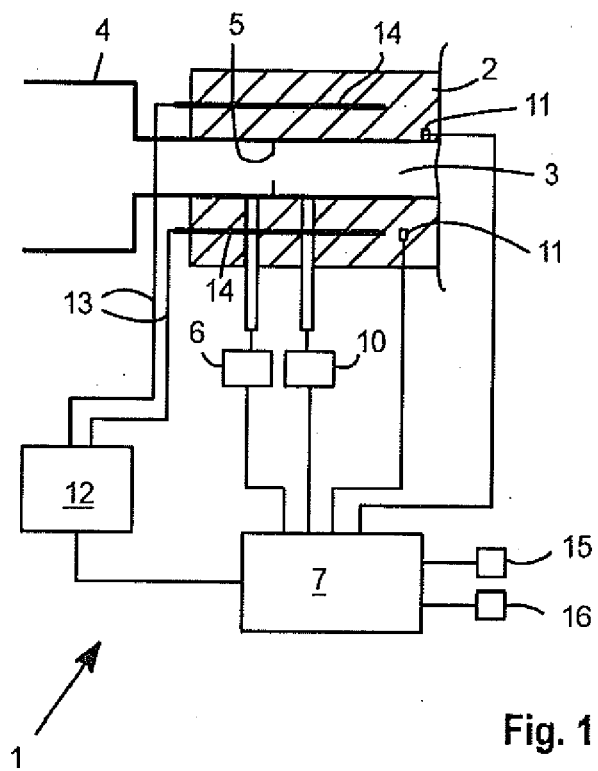


Fig. 1

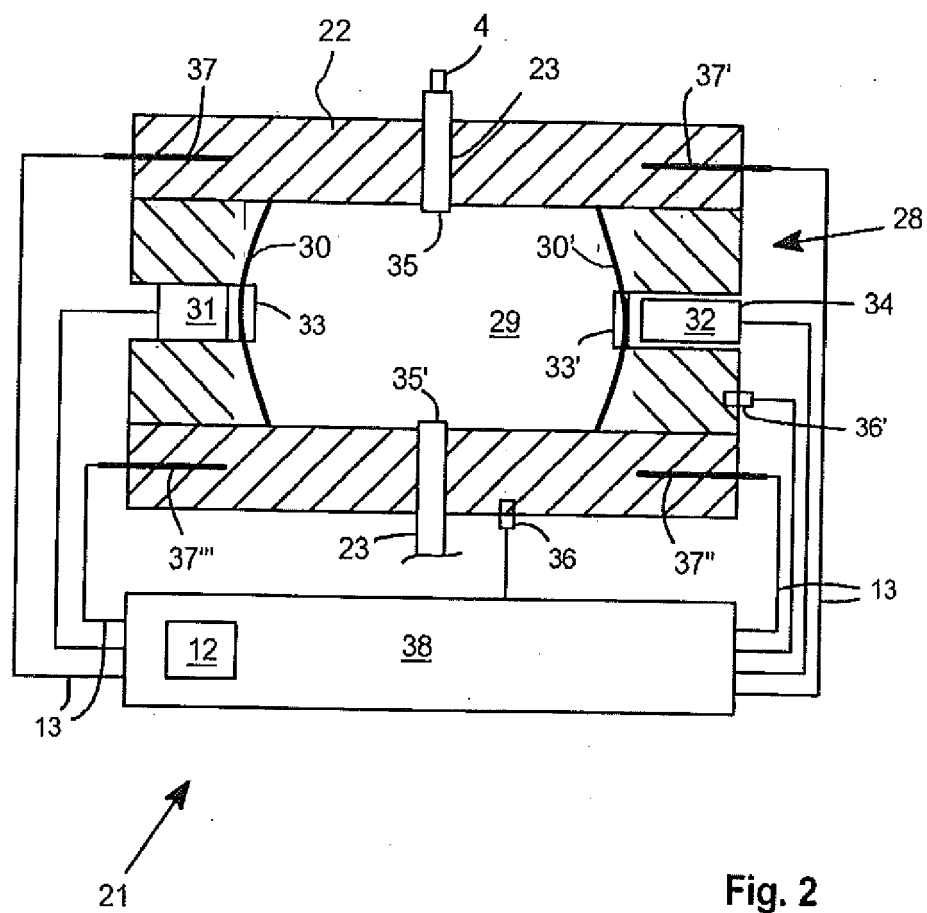


Fig. 2



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung
EP 12 16 0562

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
Y	DE 199 13 783 C1 (DRAEGER SICHERHEITSTECH GMBH [DE]) 9. März 2000 (2000-03-09) * Spalte 2, Zeile 55 - Spalte 3, Zeile 27; Abbildung 1 *	1-8	INV. G01N33/497 G01N21/35
Y	----- WO 2011/042679 A1 (AUTOLIV DEV [SE]; BEATTIE ALEX [GB]; GRAAN HANS [SE]) 14. April 2011 (2011-04-14) * Seite 4, Absatz 8 - Seite 11, Absatz 5; Abbildungen 1-3 *	1-8	
A	----- US 4 017 792 A (HEILAND GERHARD ET AL) 12. April 1977 (1977-04-12) * das ganze Dokument *	1-8	
A	----- WO 2007/083350 A1 (FIS INC [JP]; KATAYAMA HITOSHI [JP]; KUSANO SHUJI [JP]) 26. Juli 2007 (2007-07-26) * das ganze Dokument *	1-8	
A	----- US 2008/200824 A1 (KANE DEREK GEOFFREY [US] ET AL) 21. August 2008 (2008-08-21) * das ganze Dokument *	1-8	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
A	----- WO 2005/051700 A1 (SHERAM ENTPR INC [US]; STEWART JEFFREY [US]; MCCLELLAND JAMES [US]; SM) 9. Juni 2005 (2005-06-09) * das ganze Dokument *	1-8	G01N A61B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 30. August 2012	Prüfer Lazar, Zala
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

 1
EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 12 16 0562

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

30-08-2012

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19913783 C1	09-03-2000	AU 761260 B2	29-05-2003
		AU 6304499 A	28-09-2000
		DE 19913783 C1	09-03-2000
		US 6464941 B1	15-10-2002
WO 2011042679 A1	14-04-2011	EP 2486403 A1	15-08-2012
		WO 2011042679 A1	14-04-2011
US 4017792 A	12-04-1977	AT 356428 B	25-04-1980
		AU 8449175 A	10-03-1977
		BE 833095 A1	31-12-1975
		CH 599546 A5	31-05-1978
		DD 121186 A5	12-07-1976
		DE 2442593 A1	18-03-1976
		DK 380975 A	06-03-1976
		ES 440727 A1	16-03-1977
		FR 2309861 A1	26-11-1976
		GB 1492437 A	16-11-1977
		HU 171733 B	28-03-1978
		IL 48045 A	31-07-1977
		JP 51053892 A	12-05-1976
		LU 73311 A1	13-04-1976
		NL 7510001 A	09-03-1976
		SE 424470 B	19-07-1982
		SE 7509825 A	08-03-1976
		US 4017792 A	12-04-1977
WO 2007083350 A1	26-07-2007	JP 4740263 B2	03-08-2011
		WO 2007083350 A1	26-07-2007
US 2008200824 A1	21-08-2008	CA 2673460 A1	03-07-2008
		EP 2101644 A2	23-09-2009
		JP 2010512953 A	30-04-2010
		US 2008200824 A1	21-08-2008
		WO 2008079323 A2	03-07-2008
WO 2005051700 A1	09-06-2005	AU 2003286799 A1	17-06-2005
		CA 2539073 A1	09-06-2005
		EP 1678001 A1	12-07-2006
		US 2005241871 A1	03-11-2005
		WO 2005051700 A1	09-06-2005

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- DE 19811177 C2 [0002]

专利名称(译)	呼气酒精测量装置		
公开(公告)号	EP2544000A1	公开(公告)日	2013-01-09
申请号	EP2012160562	申请日	2012-03-21
[标]申请(专利权)人(译)	德拉格安全股份两合公司		
申请(专利权)人(译)	德尔格AG & CO. KGAA		
当前申请(专利权)人(译)	德尔格AG & CO. KGAA		
[标]发明人	STOCK BURKHARD		
发明人	STOCK, BURKHARD		
IPC分类号	G01N33/497 G01N21/35 A61B5/00 A61B5/08 G01N21/03 G01N21/05 G01N21/3504 G01N33/00		
CPC分类号	G01N33/4972 A61B5/082 A61B5/4845 A61B2562/0271 G01N21/0332 G01N21/05 G01N21/3504 G01N33/0016		
代理机构(译)	UEXKÜLL & STOLBERG		
优先权	102011106410 2011-07-02 DE		
其他公开文献	EP2544000B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供酒精传感器单元 (10) 用于测量呼吸空气的酒精含量。提供温度传感器单元 (11) 用于测量呼吸空气的温度。接触电极 (14) 嵌入在基部 (2) 上, 并通过电线 (13) 供给电流。基部的聚合物材料由导电填料制成, 例如炭黑, 烟囱烟灰, 碳纤维, 石墨粉或金属粉末。基部的导热率和体积电阻设定为特定值。

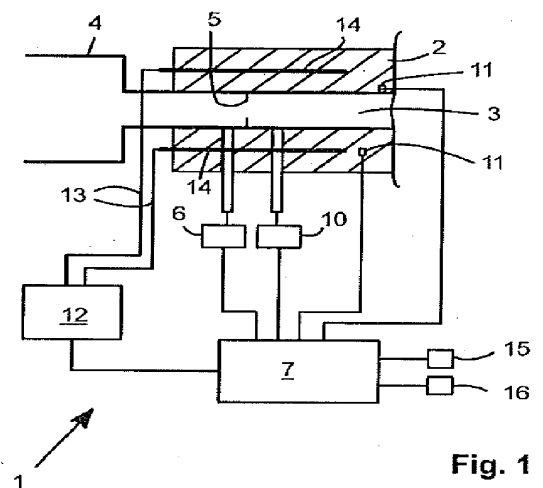


Fig. 1